Den Braven

Κατάλογος Προϊόντων

Better results through Knowledge

Den Braven

Center of Excellence
Κέντρο Εκπαίδευσης
της Den Braven

Η Den Braven ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων σφραγιστικών - συγκολλητικών υλικών, αφρών πολυουρεθάνης, τεχνικών σπρέι και συναφών προϊόντων. Η εταιρεία αναπτύχθηκε σε μία δυναμική και ενθουσιώδη ηγετική πολυεθνική με σχεδόν παγκόσμιο δίκτυο κάλυψης και οικονομική αξιολόγηση AAA. Είναι ηγέτης σε πολλές από τις χώρες που δραστηριοποιείται με διάφορα εμπορικά σήματα εξάγοντας σε πάνω από 100 χώρες.

Ο συνδυασμός της παραγωγής παγκόσμιας κλάσης, των εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, των πελατών μας ως επίκεντρο της νοοτροπίας μας, της ευελιξία μας και το ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του χαρτοφυλακίου μας, έχει οδηγήσει στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας και των πελατών της, για 40 χρόνια.

Το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας της Den Braven παρακολουθεί συνεχώς τις ρυθμιστικές αλλαγές και τις τάσεις, διατηρώντας το χαρτοφυλάκιό της ενήμερο για το μέλλον, όπως για παράδειγμα το CE και τις απαιτήσεις του κανονισμού CLP. Τέλος, η Den Braven διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001 και 14001.

Η Den Braven Ελλάς ιδρύθηκε το 1994 ως θυγατρική του Group και έχει καταφέρει τα χρόνια αυτά να εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά. Αγωνιζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε τους πελάτες μας πιο επιτυχημένους βοηθώντας τους να πουλήσουν περισσότερο. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ισχυρές, μακροχρόνιες συνεργασίες. Η αξιοπιστία, η ποιότητα αλλά και το ευρύ φάσμα λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας, μας καθιστούν ηγετική δύναμη.

Better results through Knowledge

Εργοστάσια

Den Braven Headquarters
Denariusstraat 11, Oosterhout
The Netherlands
+31 (0)162 - 491000
info@denbraven.nl
www.denbraven.com

Den Braven Benelux, The Nederlands
Bedrijvenstraat 2, Giessen
The Netherlands
+ 31 (0) 183 447 333
info@denbraven.nl
www.denbraven.nl

Den Braven, France
Z.I. Le Meux – B.P. 20114
Rue du Buisson du Roi,
Le Meux cedex France
+33 3 4491 6868
infos@denbraven.fr
www.denbraven.fr

Den Braven Aerosols, Germany
Giebelstadter Weg 16, 97234
Reichenberg Germany
+49 (0) 93 66 90 710
info@denbraven-aerosols.de
www.denbraven.de

Debratec, Germany
Industriestraße 1-7,
Schwepnitz Germany
+49 35797 6460
mail@debratec.de
www.debratec.de

Den Braven, Romania
51 Rasaritului Street, Buftea,
Ilfov Romania
+40 (0) 21 316 10 66
info@denbraven.ro
www.denbraven.ro

Siroflex Incorporated, U.S.A.
1320 Garlington Rd,
Greenville USA
+1 (864) 458-9094
info@siroflexinc.com
www.siroflexinc.com

Den Braven, Turkey
Babasultan Sapagi
No.: 1, Bursa Turkey,
+90 224 731 3380
info@denbraven.com.tr
www.denbraven.com.tr

Κέντρα Διανομής

Den Braven Hellas, Greece
Metsovou 3, Piraeus Greece,
+30 210 48 31 140
info@denbraven.gr
www.denbraven.gr

Den Braven, Belgium
Tobie Swalusstraat 48, B-1600,
Sint-Pieters-Leeuw Belgium
+32 (0) 2 358 35 56
zwaluw@denbraven.be
www.denbraven.be

Den Braven, Bulgaria
127 bulevard "Bulgaria"
Roussé Bulgaria,
+359 82 847100
office@denbraven.bg
www.denbraven.bg

Den Braven East, Poland
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo
k/Poznania 62-081,
Przezmierowo Poland
+48 (0) 61 89 61 740
info@denbraven.pl
www.denbraven.pl

Den Braven Sealants, Mexico
Av. Real Acueducto #360
Piso 1-107, Zapopan,
Jalisco Mexico
+52 (33) 3002-4119
www.denbraven.com

Den Braven Magyarorszag, Hungary
Rozalia Park 2, Biatorbagy Hungary
+36 (0) 233 12 800
info@denbraven.hu
www.denbraven.hu

Den Braven Productos Quimicos, Portugal
Lugar da Quinta Lote 6,
Braga Portugal
+351 253 300810-11
geral@denbraven.pt

Den Braven, Russia
Bagrationovsky proezd 5
bldg 21, Moscow Russia
+7 (0) 495 780 77 50
info@denbraven.ru
www.denbraven.ru

Den Braven Sealants, South Africa
2 High View Boulevard, Ferndale
Ext 26, Johannesburg South Africa
+27 11 792 3830
sales@denbraven.co.za
www.denbraven.co.za

Den Braven, Switzerland
Kasernenstrasse 1,
Herisau Switzerland
+41 (0) 71 277 66 55
info@denbraven.ch
www.denbraven.ch

Den Braven Ukraine
Polevaya str. 21, Kiev Ukraine
+380 (50) 441-18-13
info@den-braven.com.ua
www.den-braven.com.ua

Den Braven, Austria
Steinabrückler Str. 48,
Wöllersdorf Austria
+43 2633 41399 0
office@denbraven.at
www.denbraven.at

Den Braven Sealants, Spain
Avda. Del Carrilet, 3, 6ª Planta D-,
L'Hospitalet de Llobregat Spain
+34 674 932 176
comercial@denbraven.es
www.denbraven.es

Den Braven, Chili Affiliated partner
CHILOE 1375,
Santiago Chili
+56 (2) 5441250
ventas@denbravenchile.cl
www.denbravenchile.cl

Den Braven Siliconi, Moldavia
Str. Feredeului nr. 12a ,
Chisinau Moldavia
+373 22 493063
denbrav@mtc.md
www.denbraven.com

Den Braven Zagreb, Croatia
Mladosti 28, Zagreb Croatia,
+385 (0) 1 6674 707
office@denbraven.hr
www.denbraven.hr

Siroflex Limited, UK
Dodworth Business Park, Barnsley,
South Yorkshire United Kingdom,
+44 (0) 1226-771600
info@siroflex.co.uk
www.siroflex.co.uk

Den Braven, Czech Republic Affiliated partner
793 91, Uvalno 353 Czech Republic
+42 (0) 554 648 200
info@denbraven.cz
www.denbraven.cz

Den Braven Asia - Oceania, Singapore
8 Cross Street, PWC Building
Level 28, Singapore, Singapore
+65 96185008,
bart.van.kuijk@denbraven.com
www.denbraven.com

- Παγκόσμια κάλυψη
- Παραγωγή παγκόσμιας κλάσης
- 8 εργοστάσια και 25 κέντρα διανομής
- Εξαγωγές σε πάνω από 100 χώρες
- Ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών
- Αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική

Den Braven

Production facilities
Sales and distribution offices
Siroflex Limited, UK
Dodworth Business Park
Dodworth Barnsley
South Yorkshire S75 3SP
United Kingdom
Den Braven Belgium
Tobie Swabusstraat 48
1600 St. Pieters Leeuw
Belgium
Den Braven Sealants, Spain
Den Braven Switzerland
Den Braven Sealants, Austria
Den Braven Sealants, Mexico
Den Braven Zagreb, Croatia
Den Braven Hellas, Greece
Den Braven Bulgaria
Den Braven, Chili
Who, what, where
Incorporated in 1974
over 1,000 employees
over 25 sales offices
8 manufacturing companies
Sales > over 25 million canisters per year
Supply coverage of 99.9%

Den Braven Russia
Bagrationovsky proezd 5
Building 21
121087 Moscow
Russia
T +7 495 780 775 0
F +7 495 221 632 5
E info@denbraven.ru
Den Braven East, Poland
ul. Bykowska 11a, Wyczegotowo k/Poznania
62-081 Przeźmierowo
Poland
T +48 618 961 740
F +48 618 162 825
E info@denbraven.pl
Den Braven Georgia
Pekarta str. 14
0153 Tbilisi
Georgia
T +99 532 250 6464
F +99 532 262 0409
E info@denbraven.ge
Den Braven Ukraine
Polevaya str. 21, office 505/2
33056-Kiev
Ukraine
T +380 (44) 456 5197
F +380 (44) 456 4819
E info@denbraven.ua
Den Braven Sealants, Singapore
8 Cross Street
PWC Building Level 28
Singapore 048424
T +65 6850734
E info@denbraven.com
Den Braven Sealants, South Africa
2 Highview Boulevard
Ferndale Ext 25 Johannesburg
South Africa
T +271 179 238 30
F +271 179 342 06
E info@denbraven.za

Den Braven

INTERIOR FINISHING / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 1.1

DB SILICONE-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....1.2
DB SILICONE STARSEAL ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.....1.2
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.. 1.2
DB SILICONE-NO ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ.....1.3
DB SILICONE COLOURS ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL...1.4
Τεχνική Πληροφορία - Σχεδιασμός Αρμού.....1.5
DB ACRYLIC-1001 D ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....1.6
DB ACRYLIC STARSEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ.....1.6
DB ACRYL WET ON WET ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ.....1.7
DB ACRYLIC ANTI-CRACK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ...1.8
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ.....1.8
DB ACRYL CLEAR WT ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ.....1.9
DB STUC-O-SEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΟΨΗ.....1.9
DB POLYFLEX-422 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ.....1.10
DB TECTANE-452 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ.....1.10
DB HYBRISEAL FACADE ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ.....1.11
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....1.11
DB CLEARFIX ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1.11
DB HIGH-TACK ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...1.12
DB MIRRORFIX-MS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.....1.12
DB MONTAGEFIX-W ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ...1.13
DB MONTAGEFIX-N ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ .. 1.13
DB MONTAGEFIX-PU ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 1.13
DB MAMUT GLUE ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 1.14
DB MAMUT GLUE MULTI ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....1.14
DB MAMUT GLUE CRYSTAL ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ.....1.14
DB MAMUT GLUE TOTAL ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ... 1.15
DB WOODFIX D2 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ.....1.16
DB WOODFIX D3 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ.....1.16
DB WOODFIX PU D4 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4.....1.16
DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ.....1.17
DB SUPER GLUE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 1.17
DB EPOFIX MINUTE ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1.18
DB EPOFIX STEEL ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.....1.18
DB EPOFIX UNIVERSAL ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ.....1.18
DB CONTACT ADHESIVE NO 110 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1.19
DB PU HAND-FOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 .....1.20
DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Β3 .....1.20
DB PU HAND-FOAM MAXI ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 ΜΑΧΙ.....1.21
DB PU GUN-FOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 1.21
DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3
ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 1.21
DB PU GUN-FOAM MAXI ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΜΑΧΙ 1.22
DB PU GUN-FOAM B2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β2
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 1.22
DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ....1.22
DB PU STONE ADHESIVE GG ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ.....1.23
DB UNIVERSAL PU CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ.....1.23
DB QUALY FILL ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ.....1.24
DB WOOD-PUTTY ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 1.24
DB JOINT FIX ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ.....1.25
DB VEZEL-PLAMUUR ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ.....1.25
DB POLY-PLAMUUR ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ.....1.25
DB HARDENER ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ.....1.25
DB ANTIMOULD ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ 1.26
DB FINISHER ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.....1.26
ABSODRY ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.....1.27
ABSODRY SPARE PART ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 1.27
DB SMALTO REPAIR ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ 1.27
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ.....1.28
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ... 1.28
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....1.29
DB CHEMICAL ANCHOR GRID ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ.....1.29

GLAZING & WINDOWS / ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.... 2.1

DB SILICONE BB ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 2.2
DB AQUA SILICONE ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ & ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.2
DB SILICONE-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....2.2
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ... 2.3
DB SILICONE STARSEAL ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.....2.3
DB SILICONE-NO ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ.....2.3
DB SILICONE COLOURS ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL...2.4
DB ACRYLIC EXTERIOR ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ.....2.5
DB ACRYLIC-1001 D ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....2.5
DB ACRYLIC ANTI-CRACK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.... 2.5
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ.....2.6
DB ACRYL CLEAR WT ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 2.6
DB POLYFLEX-422 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ.....2.7
DB HYBRISEAL FACADE ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ.....2.7
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....2.8
DB HYBRI-SEAL 2PS ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ.....2.8
DB MONTAGEFIX-N ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 2.9
DB MONTAGEFIX-PU ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 2.9
DB WOODFIX D3 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ.....2.10
DB WOODFIX PU D4 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4.....2.10
DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ.....2.10
DB PU GUN-FOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 2.11
DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3
ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 2.11
DB PU GUN-FOAM MAXI ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΜΑΧΙ 2.11
DB PU GUN-FOAM B2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β2
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 2.12
DB PU HAND-FOAM MAXI ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 ΜΑΧΙ.....2.12
DB UNIVERSAL PU CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ.....2.12
DB PUR REMOVER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ.....2.13
DB ANTIMOULD ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ 2.13
DB SILI-KILL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.....2.13
DB FINISHER ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.....2.14
DB CLEANING WIPES ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....2.14
DB CLEANER 1000 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.....2.15
TECTANE SILICONE SPRAY ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.....2.15
DB BACKER ROD PE ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2.15
DB BACKER ROD PU ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2.16
DB COMPRESS BAND ΠΡΟΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΥ.....2.16
GLASS LIFTER ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 2.17
STOPPY ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ.....2.17
Τεχνική Πληροφορία - Συστήματα Τοποθέτησης Υαλοπινάκων 2.18

SANITARY / ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.....3.1

DB SILICONE SANITARY DIY ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3.2
DB SILICONE SANITARY DIY PP ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ PRESSURE PACK..... 3.2
DB SILICONE-SANITAR ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3.3
DB SILICONE-NO ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ.....3.3
DB SILICONE COLOURS ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL...3.4
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....3.5
DB MAMUT GLUE ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 3.6
DB MAMUT GLUE MULTI ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....3.6
DB MAMUT GLUE CRYSTAL ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ.....3.6
DB MIRRORFIX-MS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.....3.7
DB PVC GLUE ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC.....3.7

DB ANTIMOULD ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ 3.8
ABSODRY ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ....3.8
ABSODRY SPARE PART ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 3.8
DB SMALTO REPAIR ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ 3.8
DB TWINEFLON ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ..... 3.9
DB BATH TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 3.10
Τεχνική Πληροφορία - Αντίσταση των Σφραγιστικών στη Μούχλα 3.10

FLOORING / ΠΑΤΩΜΑΤΑ....4.1

DB ACRYLIC PARQUET-SEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ....4.2
DB ACRYLIC-1001 D ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....4.2
DB ACRYLIC STARSEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ....4.3
DB POLYFLEX-422 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ....4.3
DB HYBRISEAL FACADE ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 4.3
DB TECTANE-452 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 4.4
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....4.4
DB HIGH-TACK ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4.4
DB MONTAGEFIX-W ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ... 4.5
DB MONTAGEFIX-N ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ...4.5
DB MONTAGEFIX-PU ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 4.5
DB WOOD-PUTTY ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 4.6

ROOFING & WATERPROOFING / ΣΚΕΠΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ....5.1

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.. 5.2
DB SILICONE-NO ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ....5.2
DB SILICONE BB ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 5.2
DB POLYFLEX-422 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ....5.3
DB TECTANE-452 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 5.3
DB HYBRISEAL FACADE ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ....5.3
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....5.4
DB PVC GLUE ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC....5.4
DB ALUPRIMER ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ....5.4
DB TIXOPLAST ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....5.5
DB ALUBAND ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.6
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....5.7
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....5.7
DB CHEMICAL ANCHOR GRID ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ....5.7
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ 5.7
DB BACKER ROD PE ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 5.8
DB BACKER ROD PU ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 5.8

HVAC (HEATING / VENTILATION / AIR CONDITIONS) / ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΨΥΞΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 6.1

DB SILICONE-NO ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ....6.2
DB GASKET-SEALANT ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ 6.2
DB FIRESEALANT 1200ºC ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ....6.3
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....6.3
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....6.3
DB CHEMICAL ANCHOR GRID ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ....6.3
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ 6.4
DB TWINEFLON ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ... 6.4
DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ 6.4
DB COLOURED ALUMINIUM TAPE STARTAPE ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 6.5
MAPPYSIL PIRAMIDALE ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ 6.5
MAPPYSIL BUGNATO ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΟΘΗΚΗΣ 6.5
MAPPYSILENT ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΝΕΛ 6.6
THERMOFLEX ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.6
MAPPYPELL ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.... 6.6
MAPPYSILENT CR 400 ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ 6.6

WOODWORKING / ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ 7.1

DB SILICONE-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....7.2
DB SILICONE-NO ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 7.2
DB ACRYL CLEAR WT ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ....7.2
DB ACRYLIC-1001 D ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....7.3
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ....7.3
DB HIGH-TACK ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7.4
DB MIRRORFIX-MS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ....7.4
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....7.5
DB CLEARFIX ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7.5
DB TECTANE-452 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 7.5
DB MONTAGEFIX-W ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 7.6
DB MONTAGEFIX-N ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ...7.6
DB MONTAGEFIX-PU ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 7.6
DB WOODFIX D2 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ....7.7
DB WOODFIX D3 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 7.7
DB WOODFIX PU D4 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4....7.7
DB CONTACT ADHESIVE NO 110 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7.8
DB WOOD-PUTTY ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 7.9
DB QUALY FILL ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ....7.9

FACADE / ΠΡΟΣΟΨΗ 8.1

DB SILICONE BB ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 8.2
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....8.2
DB SILICONE-1001 U ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....8.2
DB SILICONE-NO ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ....8.3
DB SILICONE COLOURS ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL ..8.4
DB ACRYLIC-1001 D ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....8.5
DB ACRYLIC EXTERIOR ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ....8.5
DB ACRYLIC ANTI-CRACK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ.. 8.5
DB STUC-O-SEAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΟΨΗ....8.6
DB POLYFLEX-422 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 8.6
DB TECTANE-452 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 8.6
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....8.7
DB HIGH-TACK ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 8.7
DB HYBRISEAL FACADE ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ....8.7
DB MAMUT GLUE ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 8.8
DB MAMUT GLUE MULTI ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 8.8
DB MAMUT GLUE TOTAL ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...8.8
DB PU-FOAM POLYSTERINE ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ....8.9
DB ALUPRIMER ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 8.9
DB ALUBAND ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8.10
DB JOINT FIX ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ....8.11
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ... 8.11
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....8.12
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 8.12
DB CHEMICAL ANCHOR GRID ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ....8.12
DB BACKER ROD PE ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 8.14
DB BACKER ROD PU ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 8.14

AUTOMOTIVE / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ....9.1

DB GASKET-SEALANT ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ 9.2
DB THERMO SEALANT ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ PRESSURE PACK 9.2
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....9.2
DB MAMUT GLUE TOTAL ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...9.3
DB TECTANE-452 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 9.3
DB CONTACT ADHESIVE HT 111 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 9.3
DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ....9.4
DB EPOFIX MINUTE ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ... 9.4

DB EPOFIX STEEL ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ....9.4
DB EPOFIX UNIVERSAL ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ....9.4
TECTANE BRAKE CLEANER ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ....9.5
TECTANE BRAKE CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ....9.5
TECTANE PENETRATING MoS2 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ MoS2....9.5
TECTANE PENETRATING OIL A 2000 ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ....9.6
TECTANE WHITE GREASE SPRAY ΣΠΡΕΪ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ....9.6
TECTANE V-BELT SPRAY ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ....9.6
TECTANE SILICONE SPRAY ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ....9.6
TECTANE SILICONE ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ....9.7
TECTANE CONTACT WITH OIL ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ.. 9.7
TECTANE CONTACT WITHOUT OIL ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ....9.7
TECTANE CARBURATOR CLEANER ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ....9.7
TECTANE ENGINE START ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ....9.8
TECTANE PTFE ΣΠΡΕΪ ΜΕ PTFE....9.8
TECTANE ZINK ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ....9.8
TECTANE ZINK-ALU ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ....9.8
TECTANE CHAIN ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ....9.9
DB POLY-PLAMUUR ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ....9.9
DB HARDENER ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ....9.9
DB VEZEL-PLAMUUR ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ....9.9
PPM MASKING TAPE 80ºC ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ PPM 80ºC....9.10
DB CLEANING WIPES ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....9.10
DB HAND CLEAN ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ....9.10

ADHESIVES / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ....10.1

DB MAMUT GLUE ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ....10.2
DB MAMUT GLUE MULTI ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ... 10.2
DB MAMUT GLUE CRYSTAL ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ....10.2
DB MAMUT GLUE TOTAL ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ... 10.3
DB HIGH-TACK ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....10.4
DB HYBRIFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....10.4
DB CLEARFIX ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....10.5
DB MIRRORFIX-MS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ....10.5
DB TECTANE-452 ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ....10.5
DB MONTAGEFIX-W ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ.... 10.6
DB MONTAGEFIX-N ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ.... 10.6
DB MONTAGEFIX-PU ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ....10.6
DB WOODFIX D2 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ....10.7
DB WOODFIX D3 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ....10.7
DB WOODFIX PU D4 ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4....10.7
DB CONTACT ADHESIVE NO 110 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....10.8
DB CONTACT ADHESIVE HT 111 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ....10.8
DB SUPER GLUE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ....10.8
DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ....10.9
DB EPOFIX MINUTE ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ.... 10.9
DB EPOFIX STEEL ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ....10.9
DB EPOFIX UNIVERSAL ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ....10.9
TECTANE ADHESIVE SPRAY ΣΠΡΕΪ ΚΟΛΛΑ....10.10
DB PVC GLUE ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC....10.10
DB AQUA SILICONE ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ & ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ....10.10
DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ....10.11
DB PU-FOAM POLYSTERINE ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ....10.11
Τεχνική Πληροφορία - Συγκόλληση Καθρέπτη....10.12

PU FOAMS & GUNS / ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ & ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....11.1

DB PU HAND-FOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3....11.2
DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Β3....11.2
DB PU HAND-FOAM MAXI ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 MAXI....11.3
DB PU GUN-FOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ.. 11.3
DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ....11.3
DB PU GUN-FOAM MAXI ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 MAXI....11.4
DB PU GUN-FOAM B2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ....11.4
DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ....11.4
DB PU-FOAM POLYSTERINE ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ....11.5
GUN FOAM NBS 355 GREEN ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ....11.5
GUN FOAM NBS 655 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ....11.5
DB UNIVERSAL PU CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ....11.6
DB PUR REMOVER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ....11.6

ACCESSORIES / ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ....12.1

GUN SILICONE HKL-12 STRATON (COX) ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ....12.2
GUN SILICONE HKS-12 WEXFORD (COX) ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ....12.2
GUN SILICONE MK5-SKELET KB ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ....12.2
GUN SILICONE MK5-SKELET (COX) ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ....12.2
GUN ULTRA POINT KB ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ....12.3
GUN SILICONE MK5-H310 KB ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ....12.3
GUN SILICONE MK5-H310 (COX) ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ....12.3
GUN SILICONE MK5-H600 KB ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ....12.3
GUN SILICONE MK5-H600 (COX) ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ....12.4
GUN SILICONE MK5-PK310 (COX) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ....12.4
GUN SILICONE MK5-PK600 (COX) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ....12.4
GUN FOAM NBS 355 GREEN ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ....12.4
GUN FOAM NBS 655 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ....12.5
DB PU 250 ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ....12.5
DB ALUPRIMER ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ....12.5
DB CLEANER 1000 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ....12.5
DB FINISHER ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ....12.6
DB PAINT REMOVER ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ....12.6
DB PUR REMOVER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ....12.7
DB SILI-KILL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ....12.7
DB HAND CLEAN ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ....12.7
DB CLEANING WIPES ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....12.8
GLASS LIFTER ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ....12.8
SEALANT TRIMMER ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ....12.8
CARTRIDGE CUT ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ....12.9
NOZZLE FOR CARTRIDGES ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ....12.9
DB BACKER ROD PE ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ....12.9
DB BACKER ROD PU ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ....12.10
DB COMPRESS BAND ΠΡΟΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΥ....12.10

TAPES-SEALING GASKETS /ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΕΡΟΣΤΟΠ....13.1

E-PROFILE TENSTIK ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ Ε....13.2
P-PROFILE TENSTIK ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρ....13.2
MAPPYSTIK ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ....13.2
JOLYFLEX ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ....13.3
CONFORTFLEX ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ....13.3
MAPPYFLEX ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΤΣΟΧΑ....13.3
TWIN-FLEX ELASTIC ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ....13.3
DB MASKING TAPE HOBBY HOBBY ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ....13.4
DB MASKING TAPE STARTAPE 60ºC ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ºC....13.4
PPM MASKING TAPE 60ºC ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ºC....13.4
PPM MASKING TAPE 80ºC ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ PPM 80ºC....13.5
PPM MASKING TAPE U.V ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΜΠΛΕ....13.5
PPM DUCT TAPE ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ....13.5
PPM DOUBLE SIDED TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ....13.6
DB PACKING TAPE STARTAPE NOISY ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ....13.6
DB PACKING TAPE STARTAPE NO-NOISY ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΗ....13.6
DB PACKING TAPE STARTAPE PVC ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PVC....13.7

DB WARNING TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 13.7
DB GLASS FIBRE ΓΑΖΑ ΡΩΓΜΩΝ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 13.7
DB DOUBLE SIDED TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 13.7
DB DOUBLE SIDED TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ 13.8
DB FLASH TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ 13.8
STRETCH FILM ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ 13.8
DB BATH TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 13.8
DB WARNING TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 13.9
DB HOOK & LOOP TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΙΤΣ ΧΡΑΤΣ 13.9
DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ 13.9
DB COLOURED ALUMINIUM TAPE STARTAPE ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 13.10
DB ANTISLIPERY TAPE ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 13.10

TECHNICAL AEROSOLS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΥ 14.1

TECTANE BRAKE CLEANER ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 14.2
TECTANE PENETRATING MoS2 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ MoS2 ....14.2
TECTANE BRAKE CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ 14.2
TECTANE PENETRATING OIL A 2000 ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ 14.2
TECTANE WHITE GREASE SPRAY ΣΠΡΕΪ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ 14.3
TECTANE V-BELT SPRAY ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ 14.3
TECTANE SILICONE SPRAY ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 14.3
TECTANE SILICONE ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 14.3
TECTANE CONTACT WITH OIL ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ 14.4
TECTANE CONTACT WITHOUT OIL ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ 14.4
TECTANE CARBURATOR CLEANER ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 14.4
TECTANE ENGINE START ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 14.4
TECTANE PTFE ΣΠΡΕΪ ΜΕ PTFE 14.5
TECTANE ZINK ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 14.5
TECTANE ZINK-ALU ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14.5
TECTANE CHAIN ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 14.5
TECTANE ADHESIVE SPRAY ΣΠΡΕΪ ΚΟΛΛΑ 14.6

MISCELLANEOUS / ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 15.1

ABSODRY ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 15.2
ABSODRY SPARE PART ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 15.2
DB SMALTO REPAIR ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ 15.2
STOPPY ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ 15.3
MAPPYSIL PIRAMIDALE ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ 15.3
MAPPYSIL BUGNATO ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΟΘΗΚΗΣ 15.3
MAPPYSILENT ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΝΕΛ 15.4
THERMOFLEX ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15.4
MAPPYPELL ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 15.4
MAPPYSILENT CR 400 ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ 15.4
DB TIE RAPS ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ(ΛΕΥΚΑ) 15.5
DB TIE RAPS ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ(ΜΑΥΡΑ) 15.6
DB TIE RAPS ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ(ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ) 15.7
DB FOUR SIDED ABRASIVE PADS ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ 15.7
DB TWO SIDED ABRASIVE PADS ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΙΠΛΕΥΡΑ 15.8
DB CUTTING DISK ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX 15.8
DB GRINDING DISK ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 15.8
DB RATCOLL ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ 15.9
BUILDER'S TUBS ΣΚΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 15.9
BUILDER'S BUCKETS ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 15.9
SIGNAL CONES ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 15.10
DENBIT ASFALT ΕΤΟΙΜΗ ΚΡΥΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 15.10

PAINTING TOOLS / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 16.1

FIA MICROSTAR 9MM ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9ΜΜ 16.2
FIA MICROSTAR 9MM PADDED ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9ΜΜ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 16.2
FIA MICROFIBRE 8MM ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 8ΜΜ 16.2
FIA DUALON 18MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΤΙΓΡΗΣ) 16.3
FIA DUALON 18MM PADDED ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΤΙΓΡΗΣ) 16.3
FIA FOAM FINE ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ FINE 16.3
FIA FOAM SUPERFINE ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE 16.3
FIA FOAM SUPERFINE CONCAVE ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ) 16.4
FIA FOAM SUPERFLOCK ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ 16.4
FIA FOAM SUPERFLOCK CONCAVE ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ) 16.4
FIA VELOUR PREMIUM ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ PREMIUM 16.5
FIA VELOUR STANDARD 4ΜΜ ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ STANDARD 16.5
FIA REDSTRIPE 12ΜΜ ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ 16.5
FIA REDSTRIPE 12MM PADDED ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 16.6
FIA YELLOW STRIPE 12ΜΜ ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ 16.6
FIA NYLON 11ΜΜ ΡΟΛΑ ΝΑΫΛΟΝ 16.6
FIA VESTAN 18ΜΜ ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ 16.7
FIA TOPTEX BLUE 15ΜΜ ΡΟΛΑ POLYMIX 16.7
AMIKO WOOL EXPERT ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ EXPERT 16.7
AMIKO WOOL STANDARD ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ STANDARD 16.7
AMICO CEILING BRUSHES 320 ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ 16.10
AMICO FLAT BRUSHES 330 ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ 16.10
AMICO FLAT BRUSHES 332 ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ 16.10
AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 240 ΤΜΧ 16.11
AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 60 ΤΜΧ 16.11
AMICO FLAT BRUSHES 339 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΝΕΡΟΥ 16.11
AMICO FLAT BRUSHES 344 ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 16.12
AMICO FLAT BRUSHES 346 ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 16.12
AMICO FLAT BRUSHES 354 ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ 16.12
AMICO FLAT BRUSHES 355 ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΥΡΑ 16.13
AMICO FLAT BRUSHES 356 ΠΙΝΕΛΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 16.13
AMICO FLAT BRUSHES 358 ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 16.13
AMICO FLAT BRUSHES 350 ΠΙΝΕΛΑ ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΑ 16.14
AMICO RADIATOR BRUSHES 376 ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 16.14
AMICO ADJUSTABLE ANGLE BRUSHES 400 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ STANDARD 16.14
AMICO ADJUSTABLE ANGLE BRUSHES 500 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ PREMIUM 16.15
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 579 ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΞΑΝΘΟ 16.15
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 577 ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ 16.15
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 582 ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΞΑΝΘΟ 16.16
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 766 ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ 16.16
FIA ROLLER HANDLE STANDARD ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ STANDARD 16.16
FIA ROLLER HANDLE PREMIUM ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ PREMIUM 16.17
FIA PAINT BUCKET ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 16.17
FIA PAINT TRAY ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 16.17
ROLLER POLES ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΡΟΛΩΝ 16.18
COVER FLEECE ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 16.18
DROP SHEET ΝΑΫΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 16.18

Τεχνική Πληροφορία - Κατανάλωση Σφραγιστικών Υλικών 17.1

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ / ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ / ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 17.2

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / TRIFOLD-ΦΥΛΛΑΔΙΑ 17.7

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Για εξωτερική χρήση
Για εσωτερική χρήση
Για χρήση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
Για χρήση σε όλες τις εποχές
Για πορώδεις και λείες επιφάνειες
Για λείες επιφάνειες
Για πορώδεις επιφάνειες
θερμοκρασία εφαρμογής (+5°C +40°C)
θερμοκρασία λειτουργίας μετά την πλήρη ωρίμανση (−40°C +120°C)
Ανθεκτικό σε ακτίνες UV
Ανθεκτικό σε υγρασία
Ανθεκτικό σε βροχή
Ανθεκτικό σε φωτιά

Προστασία από μούχλα
Προστασία από έντομα
Βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανση
Τρίβεται μετά την πλήρη ωρίμανση
Γρήγορη ωρίμανση
Γρήγορη απόδοση (20 min.)
Βαθιά διείσδυση
Τσιμέντο
Προϊόν υδατικής βάσης (H_2O)
Προϊόν με βάση διαλύτες
Διάρκεια ζωής σε μήνες (18 μήνες)
Τεχνικό φυλλάδιο (3.07B)
Σήμα συμμόρφωσης κατά CE

Σημαντική πληροφορία
Νέο προϊόν (NEW)
Προτεινόμενο
Διαθέσιμο βίντεο

Reaction to fire class B1 according to DIN 4102-1
Reaction to fire class B2 according to DIN 4102-1
Durability class D3 according to EN 204

Οπή συγκράτησης
Γωνιακό τροχό
Ανοξείδωτο χάλυβα
Σίδηρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

Better results through Knowledge

Den Braven

Better results through Knowledge

INTERIOR FINISHING / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB SILICONE-1001 U

- Υψηλή μηχανική απόδοση
- 100% αδιάβροχη
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Αντοχή στις ακτίνες UV

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4369	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	25	8711595011419
4391	Φυσίγγιο	280	Λευκή	25	8711595011426
4430	Φυσίγγιο	280	Μαύρη	25	8711595022668
4356	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	8711595028837
4336	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	8711595028813
8471	Λουκάνικο	550	Διάφανη	12	8711595048149

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DB SILICONE STARSEAL

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7550	Φυσίγγιο	260	Διάφανη	25	5205205662120
7551	Φυσίγγιο	260	Λευκή	25	5205205662137
7554	Φυσίγγιο	260	Μαύρη	25	5205205662168
7552	Φυσίγγιο	260	Καφέ	25	5205205662144
7553	Φυσίγγιο	260	Γκρι	25	5205205662151

- Σφραγίζει - μονώνει
- Για οικοδομικές εφαρμογές
- Εσωτερική & εξωτερική Χρήση
- Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς διαστολής κτηρίων. Για τσιμέντο, τοιχοποιία, προκατασκευασμένα τσιμεντένια πάνελ, για συστήματα υαλοπινάκων κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και μαλακά πλαστικά. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φυσίγγιο	310	Διάφανη	12	8711595031080

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

- Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
- Άοσμη
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	☐ Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	☐ Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	☐ Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	☐ Λευκή	12	8711595039079

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL

DB SILICONE COLOURS

- Μεγάλη ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων
- Για απαιτητικές εφαρμογές
- Ουδέτερη 100% σιλικόνη
- Σχεδόν άοσμη

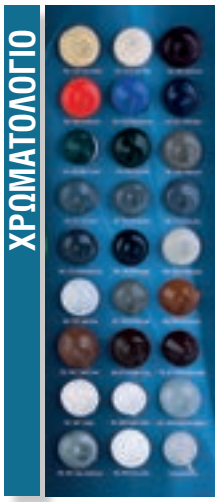

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας χρωματιστή ουδέτερη σιλικόνη για χώρους υγιεινής, προσόψεις και πλαίσια παραθύρων. Πολύ καλή πρόσφυση και σχεδόν άοσμη. Μεγάλη επιλογή έτοιμων αποχρώσεων RAL ετοιμοπαράδοτες. Ελάχιστη παραγγελία 2 τεμάχια ανά απόχρωση!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ανθεκτική & ελαστική σφράγιση σε σκυροδέμα, τοιχοποιία, συστήματα υαλοπινάκων, κατασκευές, κουζίνες, μπάνια, ντουζιέρες και βιομηχανικές εφαρμογές. Ειδικευμένη για σφραγίσεις σε χώρους υγιεινής με μοντέρνα υλικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυκαρμπονικά, τεφλόν, νεοπρέν, μαλακά πλαστικά και πλεξιγκλάς.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12009863A	Σετ	310	1002	2	5205205002995
12009511A	Σετ	310	1015	2	5205205003176
12009880A	Σετ	310	3007	2	5205205003121
12009950A	Σετ	310	3020	2	5205205003145
12009879A	Σετ	310	5010	2	5205205003138
12009866A	Σετ	310	5011	2	5205205003008
12009510A	Σετ	310	6005	2	5205205003183
12009949A	Σετ	310	6009	2	5205205003152
12009869A	Σετ	310	7006	2	5205205003015
12009506A	Σετ	310	7011	2	5205205003220
12009861A	Σετ	310	7012	2	5205205003022
12009864A	Σετ	310	7015	2	5205205003039
12009508A	Σετ	310	7016	2	5205205003206
12009870A	Σετ	310	7021	2	5205205003046
12009873A	Σετ	310	7032	2	5205205003053
12009507A	Σετ	310	7035	2	5205205003213
12009871A	Σετ	310	7039	2	5205205003060
12009951A	Σετ	310	8003	2	5205205003169
12009509A	Σετ	310	8007	2	5205205003190
12009867A	Σετ	310	8014	2	5205205003077
12009862A	Σετ	310	8017	2	5205205003084
12009505A	Σετ	310	9001	2	5205205003237
12009865A	Σετ	310	9003	2	5205205003091
12009868A	Σετ	310	9006	2	5205205003107
12009872A	Σετ	310	9007	2	5205205003114
12009504A	Σετ	310	9010	2	5205205003244
12009503A	Σετ	310	TRAN.GREY	2	5205205003251

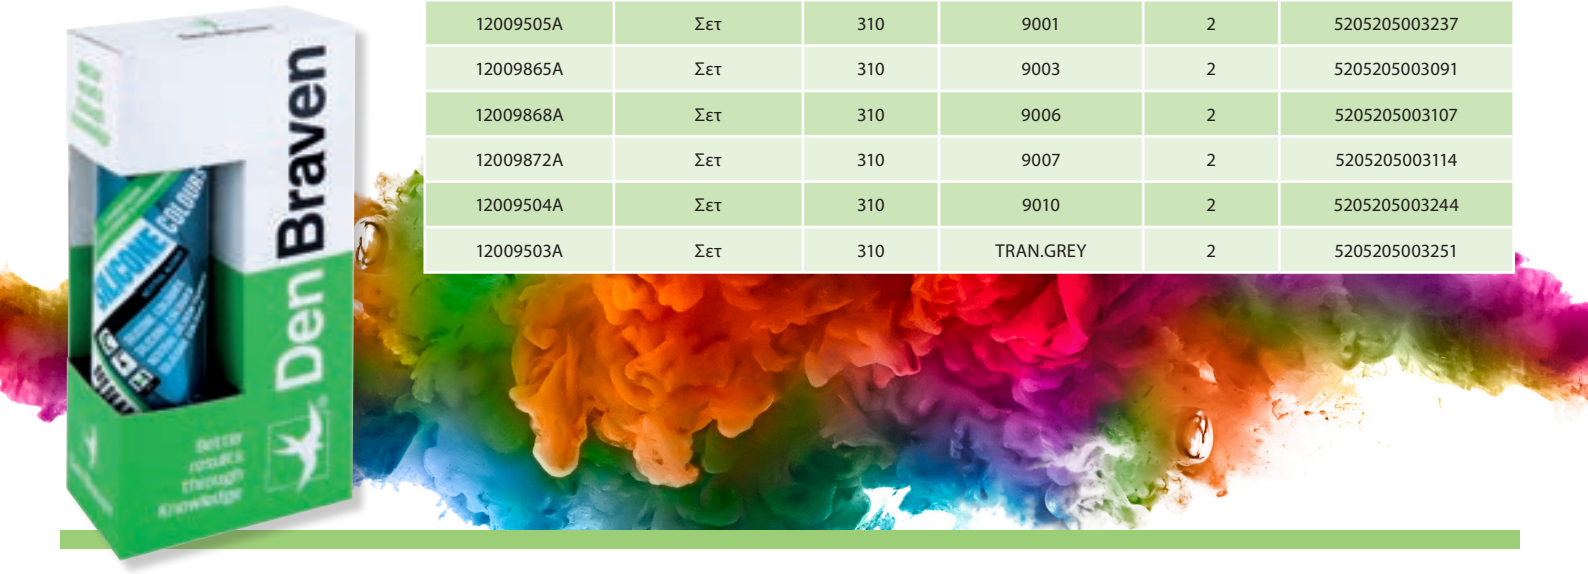

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΜΟΥ

Ο σχεδιασμός του αρμού θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς το υλικό θα αντεπεξέλθει στα φορτία που θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των ανεμοπιέσεων, των μηχανικών τάσεων κλπ. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο σωστό σχεδιασμό, εάν θέλετε να έχετε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα καλό υλικό μπορεί να αποτύχει εάν δεν έχετε τηρήσει το σωστό βάθος με πλάτος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα δομικά υλικά έχουν -όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω- άλλη διαστολή όταν θερμαίνονται, θα πρέπει να ορίσετε το σωστό βάθος ανάλογα με το πλάτος.

Τύποι σφραγιστικών αναλόγως της παραμόρφωσης του αρμού

- **Σκληρά χωρίς ελαστικότητα** — 0% — Στόκοι
- **Πλαστικά** — 7,5% — 1) Βουτιλικά 2) Ασφαλτικά
- **Πλαστοελαστικά** — 15% — 1) Ελαστ. Βουτιλικά 2) Ακρυλικά
- **Ελαστικά** — 25% — 1) Σιλικόνες 2) MS Polymers 3) Πολυουρεθανικά 4) Υβρίδια

Συντελεστές διαστολής σε πλάκες σκυροδέματος 5m

1 τρέχον m υλικού	Αναμενόμενη διαστολή σε μεταβολή θερμοκρασίας 100°C.
Σκυρόδεμα	1,2 mm
Μάρμαρο	0,7 mm
Χάλυβας	1,2 mm
Αλουμίνιο	2,4 mm
Γυαλί	0,8 mm
Πολυεστέρας	8,0 mm
PVC	8,0 mm
Πολυκαρβονικό	8,0 mm

Παράδειγμα:

Η θεωρητική παραμόρφωση σε 1 μέτρο σκυροδέματος στους 100°C ισούται με 1,2 χιλιοστά
Η θεωρητική παραμόρφωση σε 5 μέτρα σκυροδέματος στους 100°C ισούται με 6,0 χιλιοστά
Σε πραγματικές συνθήκες, στα 5m σκυροδέματος το καλοκαίρι στους 40°C, η παραμόρφωση ισούται με 2,4mm και υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

$$\text{Παραμόρφωση} = \frac{\text{Συντελεστής x (m) x (°C)}}{100} = \frac{1{,}2 \text{ x } 5\text{m x } 40°\text{C}}{100} = 2{,}4\text{mm}$$

Όταν χρησιμοποιείται στον αρμό ένα σφραγιστικό με ελαστικότητα 25%, το πλάτος που απαιτείται υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$\text{Πλάτος αρμού} = \frac{100 \text{ x Παραμόρφωση}}{\text{Ελαστικότητα υλικού}} = \frac{100 \text{ x } 2{,}4\text{mm}}{25} = 9{,}6\text{mm} = (B)$$

Το ιδανικό βάθος που απαιτείται υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$\text{Βαθος αρμού} = \frac{\text{Πλάτος αρμού}}{3} + 6\text{mm} = \frac{9{,}6\text{mm}}{3} + 6\text{mm} = 9{,}2\text{mm} = (D)$$



Πιθανές περιπτώσεις αστοχίας υλικού σφράγισης

Σχίσιμο λόγω λανθασμένης επιλογής υλικού σφράγισης

Αποκόλληση λόγω μειωμένης πρόσφυσης υλικού σφράγισης

Συνδυασμός των δύο προηγούμενων περιπτώσεων

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC-1001 D

- Βάφεται
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φυσίγγιο	280	Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	8711595171595

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB ACRYLIC STARSEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10957802	Φυσίγγιο	260	Λευκό	25	5205205112304

- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Βάφεται
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εφαρμογή χωρίς αστάρι

ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB ACRYL WET ON WET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψήλης ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή, χωρίς να έχει προλάβει να στεγνώσει. Βασίζεται στην τεχνολογία UCA® με εξαιρετική συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής βάσης. Το DB WET ON WET δεν αποχρωματίζει την βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένοντας ελαστικό και μετά την ωρίμανση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών που πρέπει να βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σκάλες, τοίχους, ταβάνια, σοβατεπί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά πλαίσια παραθύρων, σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Επιπλέον το προϊόν είναι κατάλληλο για το γέμισμα ρωγμών από τρύπες βιδών και καρφιών σε τοίχους και σε οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, σκυρόδεμα και τούβλα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12003764	Φυσίγγιο	310	☐ Λευκό	12	8711595177429

- Άμεσα βαφόμενο (προτού στεγνώσει)
- Δεν αποχρωματίζει τη βαφή
- Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής
- Παραμένει εύκαμπτο
- Εύκολο στη χρήση

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και εξαιρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010635	Φυσίγγιο	310	☐ Λευκό	12	5205205111741

- Προλαμβάνει τις ρηγματώσεις στην βαφή
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Δεν συρρικνώνεται
- Τρίβεται μετά την ωρίμανση

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

- Εξαιρετική ποιότητα
- Αποχρώσεις ξύλου
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση ξύλινων και laminate δαπέδων, πλαισίων ξύλινων κουφωμάτων, σφράγιση μεταξύ σκάλας και τοιχοποιίας, σφράγιση σε πέργολες, ξύλινες κατασκευές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15531	Φυσίγγιο	310	Κελεμπέκι 2601	12	5205205112137
15532	Φυσίγγιο	310	Πεύκο 3901	12	5205205112144
15533	Φυσίγγιο	310	Δρυς 3501	12	5205205112151
15534	Φυσίγγιο	310	Ιρόκο 9901	12	5205205112168
15535	Φυσίγγιο	310	Κερασιά 5601	12	5205205112175
15536	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά 1231	12	5205205112182
15537	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά Σκ. 0301	12	5205205112199
15538	Φυσίγγιο	310	Μαόνι Σκ. 7801	12	5205205112205
15539	Φυσίγγιο	310	Οξυά 8901	12	5205205112212
16291	Φυσίγγιο	310	Βέγκε 2071	12	5205205112243

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB ACRYL CLEAR WT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Μετά από μεγάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια του διάφανου DB ACRYL CLEAR WT μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρχεται στη αρχική κατάσταση όταν η επιφάνεια στεγνώσει.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10082701	Φυσίγγιο	310	☐ Διάφανο	12	8711595009225

- Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Για εσωτερικές εφαρμογές

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΟΨΗ
DB STUC-O-SEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό, υψηλής ποιότητας με άγρια όψη. Η άγρια όψη του κάνει την επιδιόρθωση αόρατη όταν εφαρμόζεται σε τραχιά επιφάνεια.Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν οξειδώνει τα μέταλλα. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών και ρωγμών μεταξύ επιφανειών που έχουν άγρια όψη όπως: τοιχοποιία, σοβάς, τούβλα κλπ. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, σκληρό PVC κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Όταν οι βαφές περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγματώσει η επιφάνεια τους.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1144	Φυσίγγιο	310	☐ Λευκό	12	8711595019583

- Άγρια όψη
- Εύκαμπτο
- Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή
- Εύκολο στην χρήση

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB POLYFLEX-422

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισιών παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113196
00801	Φυσίγγιο	300	Γκρι	12	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	Γκρι	12	5205205113073

- Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
DB TECTANE-452

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φυσίγγιο	300	Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113004

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

Πλάτος X Βάθος (a x b) διαστάσεις σφράγισης (mm)	4 x 4	5 x 5	8 x 5	8 x 8	10 x 8	10 x 10	12 x 8	12 x 10	15 x 10	15 x 12	15 x 15	18 x 10	18 x 15	20 x 10	20 x 15
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά φυσίγγιο (300ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	18,8	12,0	7,5	4,7	3,8	3,0	3,1	2,5	2,0	1,7	1,3	1,7	1,1	1,5	1,0
Απαιτούμενη ποσότητα φυσιγγίων (300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	5	8	13	21	26	32	30	39	48	59	71	59	91	67	100
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	37,5	24,0	15,0	9,3	7,6	6,0	6,4	5,0	4,0	3,3	2,7	3,3	2,1	2,9	1,5
Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμιών (600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	3	4	7	11	13	17	16	20	25	30	37	30	47	35	52

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113356
5401319	Φυσίγγιο	300	Γκρι	12	5205205113363
5401019	Λουκάνικο	600	Γκρι	12	5205205113059
5401006	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	5205205113080

- Πολύ ελαστικό
- ISO 11600 F25 LM
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό
- Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB CLEARFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, κλπ. Ειδικό για συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15155	Φυσίγγιο	290	Υπερδιάφανο	12	8711595097536

- Υπερδιάφανο
- Υψηλή απόδοση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HIGH-TACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης και υψηλής ποιότητας. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13430	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	8711595080026

- Εξαιρετική αρχική συγκράτηση
- Υψηλή τελική συγκόλληση
- Πολυχρηστικό
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

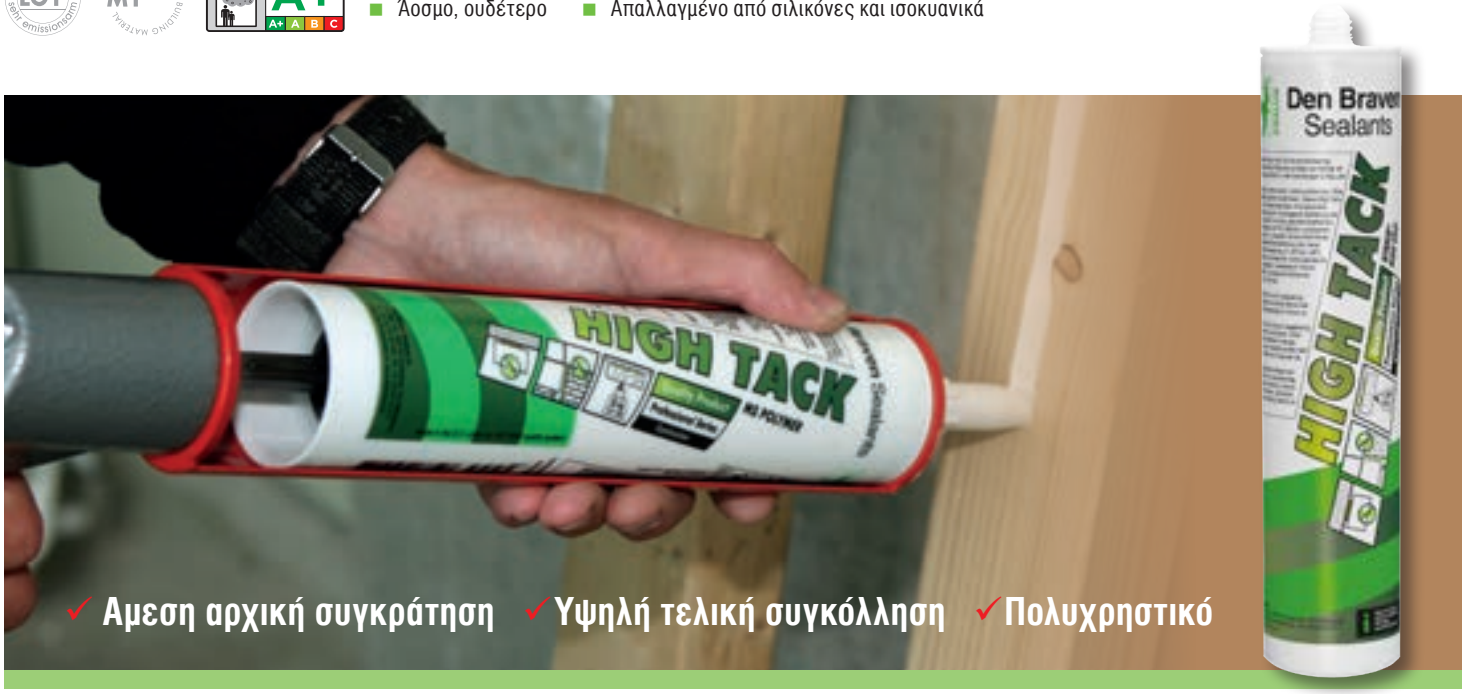

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.
Προσοχή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10198	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	5205205111383

- Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη
- Υψηλή αρχική συγκράτηση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άοσμη μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπίτια. Ιδανική για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες, κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, τσιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15938	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	5205205111291

- Χωρίς διαλύτες
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη στην εφαρμογή

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

DB MONTAGEFIX-N

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την ωρίμανση αποκτά ελαφρά ελαστικότητα. Γρήγορη, άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τη ζέστη. Δεν περιέχει τολουόλη. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τσιμέντο. Καταργεί βίδες και καρφιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυστερίνη και άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18942	Φυσίγγιο	280	Μπεζ	12	5205205111505

- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γεμίζει κενά
- Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

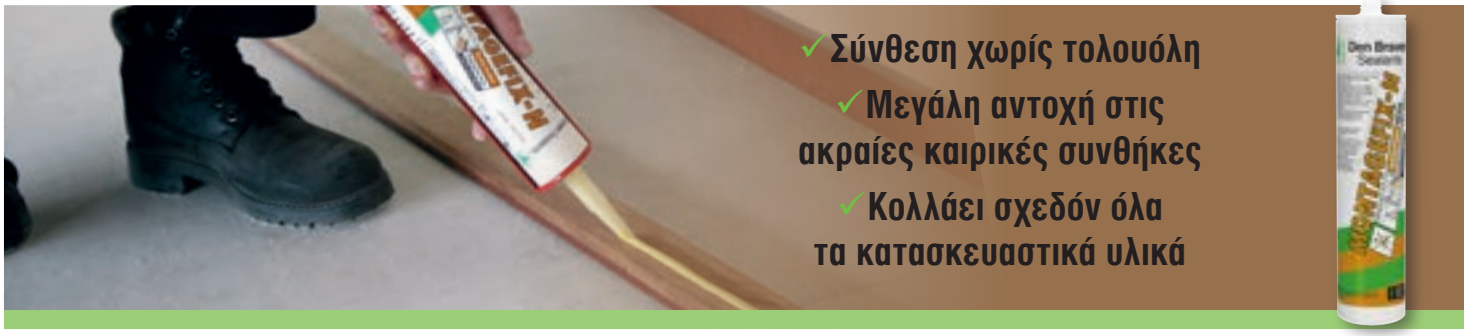

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602a. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5˚C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7971	Φυσίγγιο	310	Μπεζ	12	8711595038096

- Θιξοτροπικό συγκολλητικό
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Γεμίζει κενά

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MAMUT GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51262	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100149633
35003	Σωληνάριο	25	Λευκό	25	5205205119198

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE MULTI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για την υψηλή τελική συγκόλληση μετά από πλήρη ωρίμανση: 22 kg/cm^2. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαφρά υγρές επιφάνειες. Κολλάει άψογα ξύλο, γυψοσανίδες, κόντρα πλακέ, OSB, πέτρα, μπετόν, τούβλα, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο και άλλα οικοδομικά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όλα τα είδη επιφανειών. Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών (διάκενα), παραθύρων, πλαισίων πόρτας. Συγκόλληση σε πατώματα, σκάλες, περβάζια παραθύρων, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση και συγκόλληση σε χώρους υγιεινής (κουζίνες, μπάνια), την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51940	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100159137
12010941	Pressure pack	100	Λευκό	9	5205205119235

- Άοσμο
- Αντιμουχλικό
- Μόνιμα ελαστικό
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και υγρές επιφάνειες
- Βάφεται

ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

DB MAMUT GLUE CRYSTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51930	Φυσίγγιο	290	Διάφανο	12	8595100150097

- Υπερδιάφανο
- Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE TOTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 4,0Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για σφράγιση αρμών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51920	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	8595100150080

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστική
- Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Γιαλοχαρτάρεται και τρίβεται μετά την ωρίμανση

Den Braven

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ MAMUT ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ MAMUT ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

MAMUT GLUE

ΝΕΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ MAMUT

Διανομή Den Braven Ελλάς Α.Ε Μεσογείων 3, Μοσχάτο, 18346
Τηλ.: +30 210 4831140 - Fax: +30 210 4831125 - E-mail: info@denbraven.gr
www.denbraven.gr

Better results through Knowledge

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ
DB WOODFIX D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ με βάση PVAC. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 EN 204/205. Για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελλού κλπ. Κατάλληλη επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00700	Μπιμπερό	200	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670002
00701	Μπιμπερό	750	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670019
00702	Δοχείο	0.5 Kg	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670026
00703	Δοχείο	1 Kg	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670033
00704	Δοχείο	5 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670040
00705	Δοχείο	30 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670057

- Κρυσταλλιζέ
- Ισχυρή συγκόλληση
- Πολυχρηστική
- Άοσμη, ουδέτερη

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
DB WOODFIX D3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλιζέ κόλλα ξύλου, ταχείας πήξεως, με βάση PVAC. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση νοβοπάν, φορμάικας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00706	Μπιμπερό	200	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670064
00707	Μπιμπερό	750	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670071
00708	Δοχείο	5 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670088
00709	Δοχείο	30 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670095

- Κρυσταλλιζέ
- Ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία

ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4
DB WOODFIX PU D4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θιξοτροπικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για γέμισμα κενών. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία (EN 205 D4), τους διαλύτες, τη μηχανική καταπόνηση κλπ. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για συγκολλήσεις σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με νερό και υγρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για συγκολλήσεις στη βιομηχανία ξύλου, τη ναυπηγική, τις κατασκευές κλπ. Για πλαίσια παραθύρων, για πόρτες, ξύλινα πάνελ σάντουιτς, MDF, μπετόν, πολυστερίνη, πετροβάμβακα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Κάτω από το νερό, PE, PP, PTFE. Η δημιουργία αφρού κατά την συγκόλληση λόγω της μη επαρκούς υποστήριξης μπορεί να κάνει την συγκόλληση λιγότερο δυνατή. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5˚C.

- Γρήγορη ωρίμανση
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Αντοχή στην υγρασία

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200145	Μπιμπερό	500	Μελί	12	5205205670149

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ
DB SUPER ADHESIVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A200862	Φιαλίδιο	20	☐ Διάφανη	25	5205205630006

- Ισχυρή συγκόλληση
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα
- Διάφανη

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ
DB SUPER GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6297	Σωληνάριο	3	☐ Διάφανη	12	5205205002483

- Ισχυρή συγκόλληση
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα
- Διάφανη

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

DB EPOFIX MINUTE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφανη κόλλα, δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. Σχεδιασμένη για πολύ γρήγορη, δυνατή και αόρατη συγκόλληση σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση γυαλιού, πέτρας, τσιμέντου, πορσελάνης, ξύλου, πλαστικών, χρυσού και των συνδιασμών τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90872	Σύριγγα	2 x 12	☐ Διάφανη	12	8711595090872

- Υπερδιάφανη
- Γρήγορη εφαρμογή
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη μείξη

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

DB EPOFIX STEEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μέταλλα. Ιδανική για συγκόλληση σπασμένων εξαρτημάτων σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50ºC μέχρι +150ºC. Αντίσταση σε πίεση μέχρι 3000psi. Ανθεκτική στο νερό, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στα υγρά ψυγείου και στα περισσότερα χημικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι κλπ. Ιδανική και για συνδιασμούς συγκόλλησης των παραπάνω υλικών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90919	Σωληνάρια	2 x 20	☐ Διάφανη	12	8711595090919

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Τρίβεται & τρυπιέται
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ

DB EPOFIX UNIVERSAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας διάφανη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, πολυστυρένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο,κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90896	Σωληνάρια	2 x 20	☐ Διάφανη	12	8711595090896

- Διάφανη
- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CONTACT ADHESIVE NO 110

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς τολουόλη για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάικας, φελλού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3402	Σωληνάριο	60 ml	Μελί	25	5205205337066
3403	Δοχείο	100	Μελί	125	5205205337073
3404	Δοχείο	185	Μελί	48	5205205337080
3405	Δοχείο	410	Μελί	36	5205205337097
3406	Δοχείο	860	Μελί	24	5205205337103
3407	Δοχείο	4600	Μελί	4	5205205337110

- Ισχυρή συγκόλληση
- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γρήγορη ωρίμανση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3
DB PU HAND-FOAM B3

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό . Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
07696	Φιάλη	300	Πράσινος	12	8711595003032
05764	Φιάλη	750	Πράσινος	12	8711595004077

TIP Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται ο ψεκασμός της επιφάνειας με νερό πριν την εφαρμογή.

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Απορροφά κραδασμούς

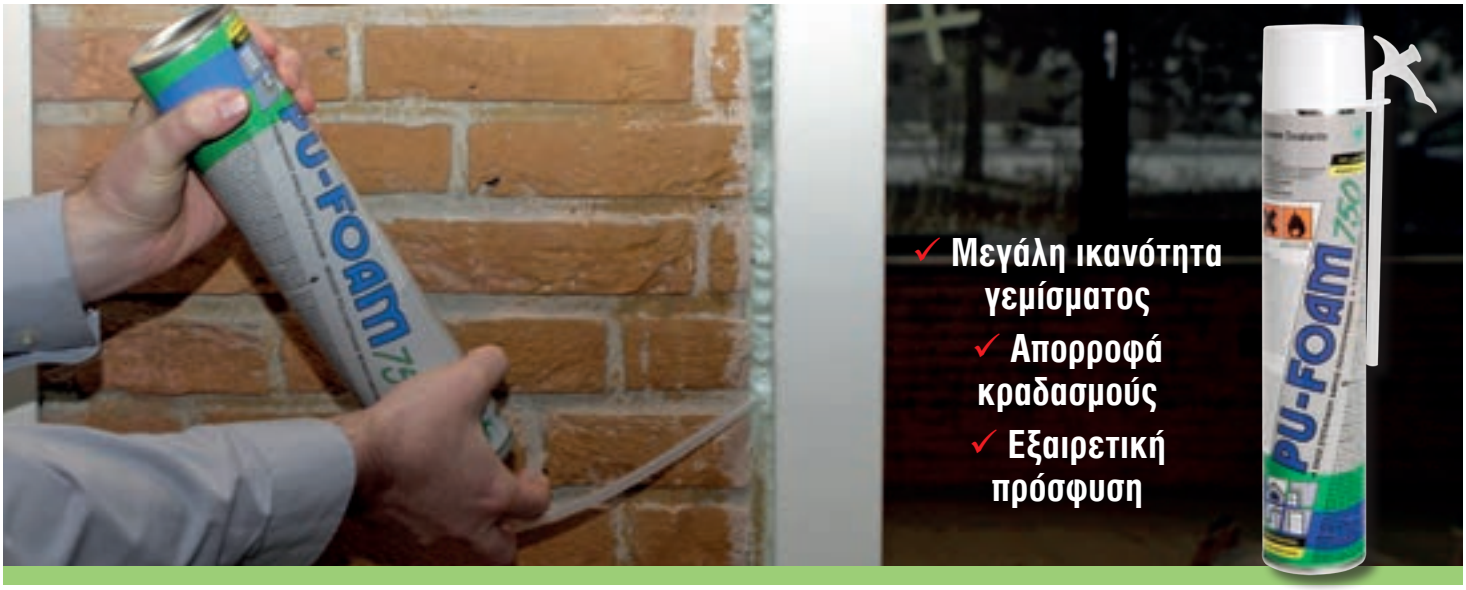

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ B3
DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01233	Φιάλη	700	Πράσινος	12	5205205110188

- Σύντομος χρόνος κοψίματος
- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Εξαιρετική μόνωση
- Απορροφά κραδασμούς

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3 MAXI

DB PU HAND-FOAM MAXI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός αφρός χειρός. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα,για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00013	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110133
00011	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110119

- Extra απόδοση έως 50%
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς H (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. Ιδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05819	Φιάλη	750	Πράσινος	12	5205205110195

- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη απόδοση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01235	Φιάλη	700	Πράσινος	12	5205205110171

- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 MAXI

DB PU GUN-FOAM MAXI

- Extra απόδοση έως 50%
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο , πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00021	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110126
00020	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110102

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς Η (CFK). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με την κλάση B2 για φωτιά κατά DIN4102. Ιδανικός για επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς μεγαλύτερους από 4 cm. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00012	Φιάλη	750	Κρεμ	12	5948966000779

- Βραδύκαυστος, κλάση B2
- Ελεγχόμενη διόγκωση
- Γρήγορο κόψιμο
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασμένος για συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε: τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, BCA, τούβλο, ξύλο, OSB, χαρτόνι, σοβά και μέταλλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00029	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110225

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς
- Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες
- Μικρότερος χρόνος εφαρμογής

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ
DB PU STONE ADHESIVE GG

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση διαφόρων δομικών στοιχείων όπως γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, πορομπετόν κλπ. Ο Zwaluw PU Stone Adhesive χρησιμοποιείται για γρήγορες και καθαρές συγκολλήσεις. Γρήγορη εφαρμογή χωρίς να απαιτείται παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση διαφόρων δομικών στοιχείων εσωτερικών τοίχων. Κατάλληλος για εσωτερικούς τοίχους από γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, πορομπετόν, τούβλα κλπ. Επίσης έχει πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλο. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
07879	Φιάλη	750	Κρεμ	12	8711595136785

- Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες
- Δυνατή συγκόλληση, εφελκυστική αντοχή μετά από 24 ώρες > 7 N/mm²
- Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ
DB UNIVERSAL PU CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού. Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμογή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα χειρός για χρήση ως γενικό καθαριστικό. Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πιστόλια αφρού, φιάλες αφρού, επιφάνειες με νωπό αφρό, για απολέπιση επιφανειών, καθαρισμούς από υπολείμματα μη ωριμασμένων συγκολλητικών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν διαλύει τον στεγνό αφρό. Ο στεγνός αφρός μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικά μέσα και DB PUR REMOVER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05647	Spray	500	-	12	8711595025348

- Ισχυρή δράση
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Διαθέτει δύο κεφαλές

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
DB QUALY FILL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για γρήγορη και εύκολη επισκευή μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων σε τοίχους, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18941	Δοχείο	500	☐ Λευκός	12	5205205116104
18967	Δοχείο	5 lt	☐ Λευκός	1	5205205116111

- Δεν συρρικνώνεται
- Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση
- Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής
- Μικρό βάρος

ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ
DB WOOD-PUTTY

- Πολλές αποχρώσεις ξύλου
- Μετά την ωρίμανση βάφεται
- Εύκολο στην χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επισκευές και επιδιορθώσεις ξύλινων επιφανειών που έχουν σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, χτυπήματα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
101	Δοχείο	200	Μαόνι Ανοιχτό	12	5205205610015
102	Δοχείο	200	Μαόνι Σκούρο	12	5205205610022
103	Δοχείο	200	Καρυδιά Ανοιχτή	12	5205205610039
104	Δοχείο	200	Καρυδιά Μέτρια	12	5205205610046
105	Δοχείο	200	Καρυδιά Σκούρη	12	5205205610053
106	Δοχείο	200	Πεύκο	12	5205205610060
107	Δοχείο	200	Κελεμπέκι	12	5205205610077
108	Δοχείο	200	Όρεγκον	12	5205205610084
109	Δοχείο	200	Δρυς	12	5205205610091
110	Δοχείο	200	Φυσικό	12	5205205610107
111	Δοχείο	200	Οξυά	12	5205205610114
112	Δοχείο	200	Λευκό	12	5205205610121
113	Δοχείο	200	Μαύρο	12	5205205610138
114	Δοχείο	200	Γκρι	12	5205205610145
115	Δοχείο	200	Δρυς Σκούρο	12	5205205610152
116	Δοχείο	200	Τικ	12	5205205610169
117	Δοχείο	200	Κερασιά Σκούρη	12	5205205610176
118	Δοχείο	200	Κερασιά Ανοιχτή	12	5205205610183
119	Δοχείο	200	Wenge	12	5205205610190

ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ

DB JOINT FIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, ειδικευμένο κονίαμα ακρυλικής βάσης. Για πλήρωση αρμών σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Αντέχει στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, πέτρα, τοιχοποιία, σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Εάν χρειαστεί μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα (απαιτείται έλεγχος συμβατότητας).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση και επισκευή στατικών αρμών σε προσόψεις και τοίχους με επενδύσεις φυσικής και τεχνητής πέτρας, για επισκευές ρωγμών σε τσιμέντο και πορομπετόν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C ή παγωμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής και αρμούς με κινητικότητα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8221	Φυσίγγιο	310	Γκρι Τσιμέντου	12	8711595112192

- Κονίαμα έτοιμο προς χρήση
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

DB VEZEL-PLAMUUR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, οικοδομές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
008	Δοχείο	750	-	12	5205205620052

- Γρήγορη ωρίμανση
- Βάφεται
- Δεν συρικνώνεται
- Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

DB POLY-PLAMUUR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
001	Δοχείο	250	-	24	5203473214034
004	Δοχείο	380	-	24	5205205620038
005	Δοχείο	1000	-	12	5205205620045

- Γρήγορη ωρίμανση
- Βάφεται
- Δεν συρρικνώνεται

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ

DB HARDENER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καταλύτης κατάλληλος για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr.
Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
010	Σωληνάριο	8	-	1	5205205620069
011	Σωληνάριο	20	-	1	5205205620076

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μυκητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματοειδείς μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και βακτηρίδια. Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς βαρέα μέταλλα και οργανικούς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την εξάλειψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους τοίχους, γύρω από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς πλακιδίων, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προληπτική προστασία σε στέγες, προσόψεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες κήπων, τάφους, αγάλματα, κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
57615	Dispenser	500	-	12	5205205119204

- Προστασία από την μούχλα
- Γρήγορη απόδοση
- Χωρίς βαρέα μέταλλα και διαλύτες
- Έτοιμο προς χρήση

ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
DB FINISHER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν με σιλικόνη, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και υβριδικά σφραγιστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
211173	Dispenser	500	-	10	8711595187022

- Έτοιμο προς χρήση
- Βιοδιασπώμενο
- Ουδέτερο

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφαλίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλληλος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A211	450	8	7350009530354
A207	1000	6	7350009530064

- Εύκολο στην χρήση
- Ενεργεί αυτόματα
- Προστατεύει από την υγρασία

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY SPARE PART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A202	450	12	7350009530019
A206	1000	6	7350009530071

- Εύκολο στην χρήση
- Δεν λερώνει

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ
DB SMALTO REPAIR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5193	Μπουκαλάκι	20	☐ Λευκό	12	5205205550038

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Δεν κιτρινίζει
- Γρήγορη ωρίμανση

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204039	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119020

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Πολυεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204045	ΣΕΤ 3 ΤΜΧ	-	-	-	8595100126788

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

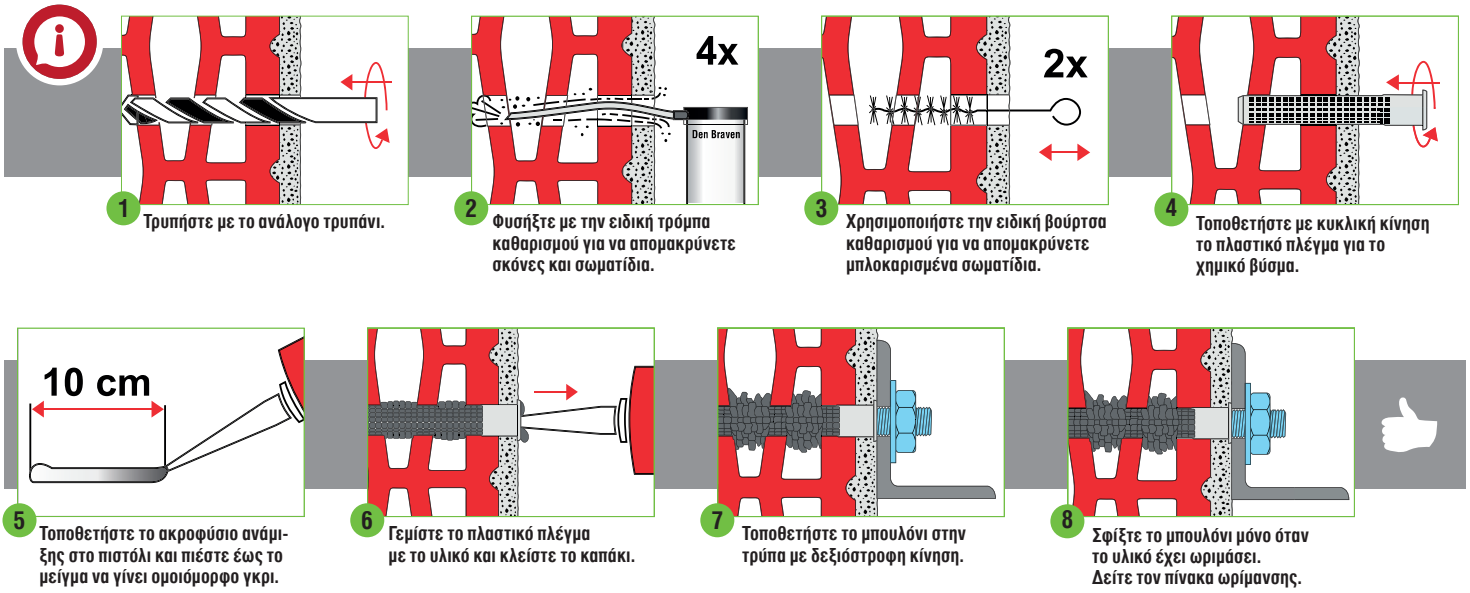

1. Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι.
2. Φυσήξτε με την ειδική τρόμπα καθαρισμού για να απομακρύνετε σκόνες και σωματίδια.
3. Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε μπλοκαρισμένα σωματίδια.
4. Τοποθετήστε με κυκλική κίνηση το πλαστικό πλέγμα για το χημικό βύσμα.
5. Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμιξης στο πιστόλι και πιέστε έως το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρι.
6. Γεμίστε το πλαστικό πλέγμα με το υλικό και κλείστε το καπάκι.
7. Τοποθετήστε το μπουλόνι στην τρύπα με δεξιόστροφη κίνηση.
8. Σφίξτε το μπουλόνι μόνο όταν το υλικό έχει ωριμάσει. Δείτε τον πίνακα ωρίμανσης.

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης βινυλεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άοσμο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204040	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119006

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Βινυλεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

DB CHEMICAL ANCHOR GRID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

Κωδικός	Συσκευασία	(mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204043	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	85	-	-	5205205119051
204044	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	130	-	-	5205205119068

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



1 Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι.



2 Φυσήξτε με την ειδική τρόμπα καθαρισμού για να απομακρύνετε σκόνες και σωματίδια.



3 Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε μπλοκαρισμένα σωματίδια.



4 Φυσήξτε μια τελευταία φορά για τυχόν υπολείμματα.



5 Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμιξης στο πιστόλι και πιέστε έως το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρι.



6 Γεμίστε το 1/4 έως 1/3 της τρύπας με το υλικό.



7 Τοποθετήστε με δεξιόστροφη κίνηση την ντίζα ή την ράβδο στην τρύπα.



8 Το μπουλόνι μπορεί να βιδωθεί εφόσον το υλικό έχει ωριμάσει. Δείτε τον πίνακα ωρίμανσης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

/// ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ETAG 001

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Den Braven

Better results through Knowledge

GLAZING & WINDOWS / ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
DB SILICONE BB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπίνακες. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες που περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες και ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2226	Φυσίγγιο	310	Διάφανη	12	8711595008242
2441	Φυσίγγιο	310	Λευκή	12	8711595008259
2583	Φυσίγγιο	310	Μαύρη	12	8711595009256

- Εξειδικευμένο προϊόν για συστήματα υαλοπινάκων
- Αντοχή στις ακτίνες UV
- Πολύ υψηλή πρόσφυση
- Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ & ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
DB AQUA SILICONE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας και υψηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Δεν είναι τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς(μετά την ωρίμανσή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλινες κατασκευές όπως ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού, σε γυάλινες προσόψεις κτιρίων, γυάλινα κλουβιά για ζώα κλπ. Για την σωστή εφαρμογή σε ενυδρεία ζητήστε πληροφορίες από το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε ενυδρεία μεγαλύτερα των 1000lt ή ψηλότερα από 60cm. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15936	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	12	5205205111277

- Μη τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς
- Για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού
- Υψηλού μέτρου ελαστικότητας

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB SILICONE-1001 U

- Υψηλή μηχανική απόδοση
- 100% αδιάβροχη
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Αντοχή στις ακτίνες UV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4369	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	25	8711595011419
4391	Φυσίγγιο	280	Λευκή	25	8711595011426
4430	Φυσίγγιο	280	Μαύρη	25	8711595022668
4356	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	8711595028837
4336	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	8711595028813
8471	Λουκάνικο	550	Διάφανη	12	8711595048149

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς διαστολής κτηρίων. Για τσιμέντο, τοιχοποιία, προκατασκευασμένα τσιμεντένια πάνελ, για συστήματα υαλοπινάκων κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και μαλακά πλαστικά. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φυσίγγιο	310	Διάφανη	12	8711595031080

- Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
- Άοσμη
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

DB SILICONE STARSEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7550	Φυσίγγιο	260	Διάφανη	25	5205205662120
7551	Φυσίγγιο	260	Λευκή	25	5205205662137
7554	Φυσίγγιο	260	Μαύρη	25	5205205662168
7552	Φυσίγγιο	260	Καφέ	25	5205205662144
7553	Φυσίγγιο	260	Γκρι	25	5205205662151

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

- Σφραγίζει - μονώνει
- Για οικοδομικές εφαρμογές
- Εσωτερική & εξωτερική Χρήση
- Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	Λευκή	12	8711595039079

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL

DB SILICONE COLOURS

- Μεγάλη ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων
- Για απαιτητικές εφαρμογές
- Ουδέτερη 100% σιλικόνη
- Σχεδόν άοσμη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας χρωματιστή ουδέτερη σιλικόνη για χώρους υγιεινής, προσόψεις και πλαίσια παραθύρων. Πολύ καλή πρόσφυση και σχεδόν άοσμη. Μεγάλη επιλογή έτοιμων αποχρώσεων RAL ετοιμοπαράδοτες. Ελάχιστη παραγγελία 2 τεμάχια ανά απόχρωση!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ανθεκτική & ελαστική σφράγιση σε σκυροδέμα, τοιχοποιία, συστήματα υαλοπινάκων, κατασκευές, κουζίνες, μπάνια, ντουζιέρες και βιομηχανικές εφαρμογές. Ειδικευμένη για σφραγίσεις σε χώρους υγιεινής με μοντέρνα υλικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυκαρμπονικά, τεφλόν, νεοπρέν, μαλακά πλαστικά και πλεξιγκλάς.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12009863A	Σετ	310	1002	2	5205205002995
12009511A	Σετ	310	1015	2	5205205003176
12009880A	Σετ	310	3007	2	5205205003121
12009950A	Σετ	310	3020	2	5205205003145
12009879A	Σετ	310	5010	2	5205205003138
12009866A	Σετ	310	5011	2	5205205003008
12009510A	Σετ	310	6005	2	5205205003183
12009949A	Σετ	310	6009	2	5205205003152
12009869A	Σετ	310	7006	2	5205205003015
12009506A	Σετ	310	7011	2	5205205003220
12009861A	Σετ	310	7012	2	5205205003022
12009864A	Σετ	310	7015	2	5205205003039
12009508A	Σετ	310	7016	2	5205205003206
12009870A	Σετ	310	7021	2	5205205003046
12009873A	Σετ	310	7032	2	5205205003053
12009507A	Σετ	310	7035	2	5205205003213
12009871A	Σετ	310	7039	2	5205205003060
12009951A	Σετ	310	8003	2	5205205003169
12009509A	Σετ	310	8007	2	5205205003190
12009867A	Σετ	310	8014	2	5205205003077
12009862A	Σετ	310	8017	2	5205205003084
12009505A	Σετ	310	9001	2	5205205003237
12009865A	Σετ	310	9003	2	5205205003091
12009868A	Σετ	310	9006	2	5205205003107
12009872A	Σετ	310	9007	2	5205205003114
12009504A	Σετ	310	9010	2	5205205003244
12009503A	Σετ	310	TRAN.GREY	2	5205205003251

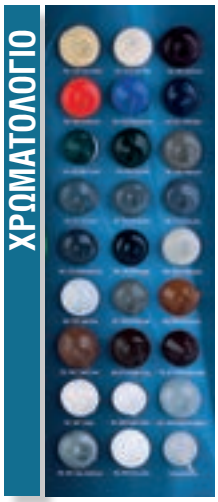

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ

DB ACRYLIC EXTERIOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής ποιότητας με αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Διαθέτει πιστοποιητικά: ISO 11600 F 12,5P, SNJF FACADE 12,5P. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Όταν βάφεται με χρώματα που περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγματώσει η επιφάνεια τους.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010443	Φυσίγγιο	310	☐ Λευκό	12	5205205111703

- Αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Βάφεται

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC-1001 D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φυσίγγιο	280	☐ Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φυσίγγιο	280	■ Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φυσίγγιο	280	■ Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	☐ Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	8711595171595

- Βάφεται
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και εξαιρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010635	Φυσίγγιο	310	☐ Λευκό	12	5205205111741

- Προλαμβάνει τις ρηγματώσεις στην βαφή
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Δεν συρρικνώνεται
- Τρίβεται μετά την ωρίμανση

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

- Εξαιρετική ποιότητα
- Αποχρώσεις ξύλου
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση ξύλινων και laminate δαπέδων, πλαισίων ξύλινων κουφωμάτων, σφράγιση μεταξύ σκάλας και τοιχοποιίας, σφράγιση σε πέργολες, ξύλινες κατασκευές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15531	Φυσίγγιο	310	Κελεμπέκι 2601	12	5205205112137
15532	Φυσίγγιο	310	Πεύκο 3901	12	5205205112144
15533	Φυσίγγιο	310	Δρυς 3501	12	5205205112151
15534	Φυσίγγιο	310	Ιρόκο 9901	12	5205205112168
15535	Φυσίγγιο	310	Κερασιά 5601	12	5205205112175
15536	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά 1231	12	5205205112182
15537	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά Σκ. 0301	12	5205205112199
15538	Φυσίγγιο	310	Μαόνι Σκ. 7801	12	5205205112205
15539	Φυσίγγιο	310	Οξυά 8901	12	5205205112212
16291	Φυσίγγιο	310	Βέγκε 2071	12	5205205112243

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

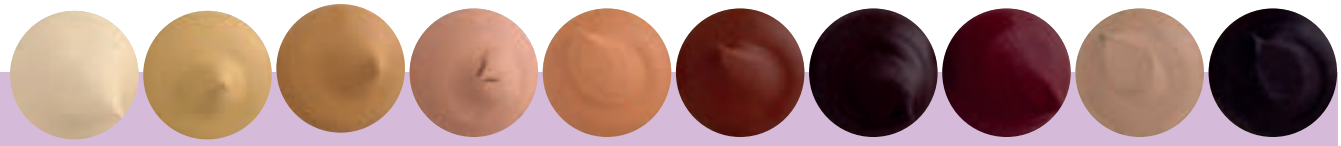

Κελεμπέκι 2601 | Πεύκο 3901 | Δρυς 3501 | Ιρόκο 9901 | Κερασιά 5601 | Καρυδιά 1231 | Καρυδιά Σκ. 0301 | Μαόνι Σκ. 7801 | Οξυά 8901 | Βέγκε 2071

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB ACRYL CLEAR WT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Μετά από μεγάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια του διάφανου DB ACRYL CLEAR WT μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρχεται στη αρχική κατάσταση όταν η επιφάνεια στεγνώσει.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10082701	Φυσίγγιο	310	☐ Διάφανο	12	8711595009225

- Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Για εσωτερικές εφαρμογές

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB POLYFLEX-422

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισιών παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φυσίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113196
00801	Φυσίγγιο	300	■ Γκρι	12	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	■ Γκρι	12	5205205113073

- Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φυσίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113356
5401319	Φυσίγγιο	300	■ Γκρι	12	5205205113363
5401019	Λουκάνικο	600	■ Γκρι	12	5205205113059
5401006	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	5205205113080

- Πολύ ελαστικό
- ISO 11600 F25 LM
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό
- Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

Πλάτος X Βάθος (a x b) διαστάσεις σφράγισης (mm)	4 x 4	5 x 5	8 x 5	8 x 8	10 x 8	10 x 10	12 x 8	12 x 10	15 x 10	15 x 12	15 x 15	18 x 10	18 x 15	20 x 10	20 x 15
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά φυσίγγιο (300ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	18,8	12,0	7,5	4,7	3,8	3,0	3,1	2,5	2,0	1,7	1,3	1,7	1,1	1,5	1,0
Απαιτούμενη ποσότητα φυσιγγίων (300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	5	8	13	21	26	32	30	39	48	59	71	59	91	67	100
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	37,5	24,0	15,0	9,3	7,6	6,0	6,4	5,0	4,0	3,3	2,7	3,3	2,1	2,9	1,5
Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμιών (600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	3	4	7	11	13	17	16	20	25	30	37	30	47	35	52

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

DB HYBRI-SEAL 2PS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, βαφόμενο υβριδικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας για εφαρμογές σε υαλοπίνακες και αρμούς σύνδεσης. Έχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και είναι σχεδόν άοσμο. Δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση σε συστήματα υαλοπινάκων. Για δεύτερη σφράγιση σε αυτοκαθαριζόμενα συστήματα υαλοπινάκων και περιμετρικούς αρμούς χωρίς την χρήση ασταριού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8704	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	5205205111499

- Βάφεται σχεδόν με όλα τα συστήματα βαφής
- Συμβατό για εφαρμογή σε αυτοκαθαριζόμενους υαλοπίνακες
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Είναι άοσμο

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

DB MONTAGEFIX-N

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την ωρίμανση αποκτά ελαφρά ελαστικότητα. Γρήγορη, άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τη ζέστη. Δεν περιέχει τολουόλη. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τσιμέντο. Καταργεί βίδες και καρφιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυστερίνη και άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18942	Φυσίγγιο	280	Μπεζ	12	5205205111505

- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γεμίζει κενά
- Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602a. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7971	Φυσίγγιο	310	Μπεζ	12	8711595038096

- Θιξοτροπικό συγκολλητικό
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Γεμίζει κενά

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
DB WOODFIX D3

- Κρυσταλλιζέ
- Ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλιζέ κόλλα ξύλου, ταχείας πήξεως, με βάση PVAC. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση νοβοπάν, φορμάικας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00706	Μπιμπερό	200	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670064
00707	Μπιμπερό	750	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670071
00708	Δοχείο	5 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670088
00709	Δοχείο	30 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670095

ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4
DB WOODFIX PU D4

- Γρήγορη ωρίμανση
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Αντοχή στην υγρασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θιξοτροπικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για γέμισμα κενών. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία (EN 205 D4), τους διαλύτες, τη μηχανική καταπόνηση κλπ. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για συγκολλήσεις σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με νερό και υγρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για συγκολλήσεις στη βιομηχανία ξύλου, τη ναυπηγική, τις κατασκευές κλπ. Για πλαίσια παραθύρων, για πόρτες, ξύλινα πάνελ σάντουιτς, MDF, μπετόν, πολυστερίνη, πετροβάμβακα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Κάτω από το νερό, PE, PP, PTFE. Η δημιουργία αφρού κατά την συγκόλληση λόγω της μη επαρκούς υποστήριξης μπορεί να κάνει την συγκόλληση λιγότερο δυνατή. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5˚C.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200145	Μπιμπερό	500	Μελί	12	5205205670149

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ
DB SUPER ADHESIVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A200862	Φιαλίδιο	20	Διάφανη	25	5205205630006

- Ισχυρή συγκόλληση
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα
- Διάφανη

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς H (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. Ιδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05819	Φιάλη	750	Πράσινος	12	5205205110195

- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη απόδοση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01235	Φιάλη	700	Πράσινος	12	5205205110171

- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 MAXI

DB PU GUN-FOAM MAXI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο , πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00021	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110126
00020	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110102

- Extra απόδοση έως 50%
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς Η (CFK). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με την κλάση Β2 για φωτιά κατά DIN4102. Ιδανικός για επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς μεγαλύτερους από 4 cm. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00012	Φιάλη	750	Κρεμ	12	5948966000779

- Βραδύκαυστος, κλάση Β2
- Ελεγχόμενη διόγκωση
- Γρήγορο κόψιμο
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 MAXI

DB PU HAND-FOAM MAXI

- Extra απόδοση έως 50%
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός αφρός χειρός. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα,για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00013	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110133
00011	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110119

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ

DB UNIVERSAL PU CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού. Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμογή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα χειρός για χρήση ως γενικό καθαριστικό. Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πιστόλια αφρού, φιάλες αφρού, επιφάνειες με νωπό αφρό, για απολέπιση επιφανειών, καθαρισμούς από υπολείμματα μη ωριμασμένων συγκολλητικών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν διαλύει τον στεγνό αφρό. Ο στεγνός αφρός μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικά μέσα και DB PUR REMOVER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05647	Spray	500	-	12	8711595025348

- Ισχυρή δράση
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Διαθέτει δύο κεφαλές

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ
DB PUR REMOVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιοδιασπώμενη πάστα για αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνού αφρού. Εξαιρετικά εύχρηστη, άοσμη και απαλλαγμένη από αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων στεγνού αφρού από κουφώματα αλουμινίου και PVC, πόρτες, γυαλί, πλακάκια, πατώματα, φορμάικες κλπ.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα υπολείμματα στεγνού αφρού πρέπει να αφαιρεθούν με ένα μαχαίρι όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Στην συνέχεια το DB PUR REMOVER εφαρμόζεται στην επιφάνεια για περίπου 30 λεπτά. Μόλις ο αφρός μαλακώσει πρέπει να απομακρυνθεί με μία πλαστική σπάτουλα. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ένα βρεγμένο πανί. Εάν χρειαστεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια αφρού, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χάλκινες και μπρούτζινες επιφάνειες, σε βερνικωμένα ξύλα, σε διάφορα πλαστικά όπως Plexiglas, ακρυλικά φύλλα και υφάσματα. Η παρατεταμένη έκθεση του υλικού στην επιφάνεια ενέχει κίνδυνο διάβρωσης. Απαγορεύεται η χρήση για σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13818	Δοχείο	100	-	12	8711595082006

- Βιοδιασπώμενο
- Γρήγορη εφαρμογή
- Άοσμο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μυκητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματοειδείς μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και βακτηρίδια. Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς βαρέα μέταλλα και οργανικούς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για την εξάλειψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους τοίχους, γύρω από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς πλακιδίων, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προληπτική προστασία σε στέγες, προσόψεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες κήπων, τάφους, αγάλματα, κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
57615	Dispenser	500	-	12	5205205119204

- Προστασία από την μούχλα
- Γρήγορη απόδοση
- Χωρίς βαρέα μέταλλα και διαλύτες
- Έτοιμο προς χρήση

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
DB SILI-KILL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιμη προς χρήση πάστα για την αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνής σιλικόνης. Δεν περιέχει διαλύτες ή αρωματικά. Έχει ελάχιστη οσμή. Περιέχει βούρτσα για την εφαρμογή. Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων σιλικόνης σε μπανιέρες, νεροχύτες, πλακάκια, μέταλλα, πλαστικά κλπ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Πριν την εφαρμογή το δοχείο πρέπει να ανακινηθεί καλά. Η παλαιά σιλικόνη πρέπει να αφαιρεθεί με μηχανικά μέσα (μαχαίρι) όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Το υλικό εφαρμόζεται στα υπολείμματα για 20-30 λεπτά. Στην συνέχεια, τα υπολείμματα που έχουν μαλακώσει, αφαιρούνται με μία ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Εάν χρειαστεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο τελικός καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με σαπουνόνερο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια σιλικόνης, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
201488	Δοχείο	100	-	12	8711595035330

- Αφαιρεί την στεγνή σιλικόνη
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες

ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
DB FINISHER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν με σιλικόνη, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και υβριδικά σφραγιστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
211173	Dispenser	500	-	10	8711595187022

- Έτοιμο προς χρήση
- Βιοδιασπώμενο
- Ουδέτερο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB CLEANING WIPES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύνουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους αφρούς, λάδι, τις περισσότερες φρέσκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη Ε, η οποία ωφελεί το δέρμα. Ιδανικά για κάθε εργαστήριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, το σπίτι κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστικά υλικά (φρέσκα υλικά). Αφροί πολυουρεθάνης (φρέσκα υλικά). Γράσα, λάδια, λιπαντικά, μελάνια, βρωμιές, λεκέδες από γρασίδι, και διάφορα παράγωγα πετρελαίου. Χρώματα ακρυλικά, πλαστικά κλπ. (αποτελεσματικά έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή). Γενικός καθαρισμός, ανανεώνουν και καθαρίζουν παλιές μπογιές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Συνιστάται δοκιμή σε κάποιο κρυφό σημείο πριν την εφαρμογή. Δεν είναι κατάλληλα για κάποια πλαστικά υλικά και για ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλα ως καθαριστικό σε σφραγισμένους αρμούς ή κολλήσεις. Τα χέρια θα πρέπει να ξεβγάζονται με καθαρό νερό πριν την επαφή τους με ευαίσθητα εξαρτήματα και φακούς επαφής.

- Εύχρηστα
- Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά
- Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού

Κωδικός	Συσκευασία	(τεμ)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202463	Δοχείο	80	-	6	8711595080798

Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι από το κέντρο και περάστε το μέσα στην σχισμή. Τραβήξτε το επόμενο μαντηλάκι όταν το χρειαστείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίζετε τις επιφάνειες αμέσως. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρώματα από πορώδεις επιφάνειες τις πρώτες 24 ώρες, απλά αφήστε ένα μαντηλάκι πάνω στο χρώμα για μερικά λεπτά και μετά τρίψτε για να απομακρυνθεί η μπογιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

DB CLEANER 1000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη-επιθετικό απολιπαντικό και καθαριστικό για λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για απολίπανση και καθαρισμό επιφανειών όπως: γυαλί, πλαστικά, μέταλλα και κεραμικά υλικά. Για εφαρμογές σε ηλεκτροστατική βαφή, u-PVC, PVC με επίστρωση βαφής και για εφαρμογές σε χώρους ειδών υγιεινής. Εφαρμόζεται με πανί βαμβακερό, μάλλινο ή μίκρο-ίνας.
TIP: Η επιφάνεια πρέπει καθαρίζεται προς την μία πλευρά για να παρασυρθούν οι βρώμες.
Με τον καθαρισμό λόγω της εξάτμισης του υλικού η επιφάνεια θα κρυώσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υγρασία. Η επιφάνεια πρέπει να μείνει για 10 λεπτά μετά τον καθαρισμό για να επανέλθει στην φυσιολογική θερμοκρασία πριν εφαρμοστεί κάποιο σφραγιστικό ή συγκολλητικό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6837	Δοχείο	1000	-	10	8711595039680

- Μη επιθετικό στην επιφάνεια
- Προετοιμάζει την επιφάνεια
- Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

TECTANE SILICONE SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40^{0}C έως +150^{0}C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα, ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5901	Spray	400	-	12	5205205114056

- Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες
- Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
- Προστατεύει από την οξείδωση

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των κλειστών κυψελών το DB BACKER ROD PE, προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø6 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210155	Ρολό	Ø50 mm	84	-	8711595072854
210154	Ρολό	Ø40 mm	120	-	8711595072847
210152	Ρολό	Ø30 mm	80	-	8711595072830
210151	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595072823
210150	Ρολό	Ø20 mm	150	-	8711595072816
210149	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595072809
210147	Ρολό	Ø10 mm	600	-	8711595072793
210145	Ρολό	Ø6 mm	1500	-	8711595072786

- Κατάλληλο για αρμούς με μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΥ:
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= (βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PU

- Αποτρέπει την δημιουργία φυσαλίδων στο σφραγιστικό

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΥ:
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= (βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών κυψελών το DB BACKER ROD PU, διευκολύνει την ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. Είναι πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς οι οποίοι κινδυνεύουν από ανοδική υγρασία. Για παράδειγμα, αρμοί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210140	Ρολό	Ø50 mm	50	-	8711595120074
210139	Ρολό	Ø40 mm	50	-	8711595120067
210138	Ρολό	Ø35 mm	50	-	8711595120050
210137	Ρολό	Ø30 mm	100	-	8711595120043
210136	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595120036
210135	Ρολό	Ø20 mm	200	-	8711595120029
210134	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595120012
210133	Ρολό	Ø10 mm	500	-	8711595120005

ΠΡΟΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΥ

DB COMPRESS BAND

- Αντοχή στην κατευθυνόμενη βροχή > 600 Pa
- Ηχομόνωση αρμού RST,W max. 59 dB
- Για απαιτητικές εφαρμογές σε κοινούς και διασταυρούμενους αρμούς
- Θερμομόνωση λ=0,0429 W/mK
- Κατηγοριοποίηση φωτιάς B1
- Μεγάλη αντοχή στην γήρανση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσυμπιεσμένη αυτοκόλλητη ταινία πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης, εμποτισμένη με ένα συνδυασμό ακρυλικής ρητίνης. Χωρίς CFC και χλώριο. Μετά την εφαρμογή η ταινία διογκώνεται και σφραγίζει τον αρμό. Είναι αυτοκόλλητη από την μία πλευρά για εύκολη εφαρμογή. Στο 30% της μέγιστης διόγκωσης είναι στεγανή στη βροχή έως τα 600 Pa. Συμμορφώνεται με την κλάση B1 κατά της φωτιάς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε δομικές κατασκευές. Σε πλαίσια κουφωμάτων, σε κατασκευές από ξύλο, στην αρμολόγηση προκατασκευασμένων τοίχων, σε χωροδυκτιώματα κλπ. Το DB COMPRESS BAND παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όταν εφαρμόζεται για τη σφράγιση αρμών σύνδεσης και αρμούς διαστολής ανάμεσα σε διάφορα δομικά στοιχεία και σε σφραγίσεις διάφορων μεμβρανών σε οροφές για αεροστεγανότητα. Κατάλληλο για πολλές εσωτερικές εφαρμογές λόγω της καλής ηχομονωτικής του ικανότητας. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αεροστεγή κτίρια και κλιματικά ουδέτερα σπίτια σε συνδυασμό με DB COMPRESS BAND 2D ή DB WINDOW FOIL INTERIOR.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για αρμούς διαστολής δαπέδων και σε επαφή με χημικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(m)/ρολλό	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
201741	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	10	8711595014892
201736	Ρολό	3.3	■ Μαύρο	12	8711595014847
201730	Ρολό	4.3	■ Μαύρο	15	8711595014762
201729	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	15	8711595014755
201728	Ρολό	8	■ Μαύρο	15	8711595014731
201726	Ρολό	12.5	■ Μαύρο	15	8711595014717
201724	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	20	8711595014694
201723	Ρολό	8	■ Μαύρο	20	8711595014670
201722	Ρολό	10	■ Μαύρο	20	8711595014663
201718	Ρολό	8	■ Μαύρο	30	8711595014625
201717	Ρολό	10	■ Μαύρο	30	8711595014618
201716	Ρολό	12.5	■ Μαύρο	30	8711595011464

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
GLASS LIFTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαγγελματικές βεντούζες αλουμινίου, κατάλληλες για μεταφορά τζαμιών ή άλλων λείων αντικειμένων. Ικανότητα μεταφοράς: 60kgr η διπλή, 100kgr η τριπλή. Διάμετρος: Φ120mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μεταφορά μονών και διπλών τζαμιών ή άλλων λείων αντικειμένων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προσοχή! Μόνο για κοντινές μεταφορές. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που εσωκλείονται στη συσκευασία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6656 - Διπλή	-	-	-	1	8711595041850
6661 - Τριπλή	-	-	-	1	8711595041928

- Ισχυρή πρόσφυση
- Εξαιρετικής ποιότητας

ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ
STOPPY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό ελαστικό στόπερ. Εφαρμόζει σε όλες τις πόρτες και τα πλαίσια παραθύρων και σε κενά μεταξύ 1 έως 9cm. Το Stoppy είναι εύκαμπτο και επομένως δεν βλάπτει τα πλαίσια της πόρτας και του παραθύρου ούτε το δάπεδο. Τοποθετείται σε όλους τους τύπους δαπέδων (σε πλακάκι, παρκέ, μάρμαρο, PVC, χαλί κλπ).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές σε πόρτες και παράθυρα όπως: πόρτες εισόδου, εσωτερικές πόρτες δωματίων, πόρτες μπαλκονιών, παράθυρα καθιστικού, κρεβατοκάμαρας, λουτρού, κουζίνας καθώς και παράθυρα σοφίτας.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00217	-	-	διάφορα	50	5205205666005

- Εμποδίζει τα παράθυρα και τις πόρτες να κλείνουν απότομα
- Εφαρμόζει σε κάθε είδος πόρτας και παραθύρου
- Δεν τραυματίζει πόρτες και παράθυρα λόγω των εύκαμπτων ιδιοτήτων του

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η σωστή εφαρμογή της τοποθέτησης των συστημάτων υαλοπινάκων επηρεάζει σημαντικά την αντοχή της συνολικής κατασκευής. Για την κατασκευή και τοποθέτηση των συστημάτων υαλοπινάκων υπάρχουν τα παρακάτω πρότυπα σε ισχύ: NEN 3576 και NPR 3577. Αυτά τα πρότυπα προσδιορίζουν με τι πρέπει να συμμορφώνονται τα συστήματα υαλοπινάκων και το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Για μια σωστή εφαρμογή πρέπει κανείς να συμβουλευτεί αυτά τα πρότυπα. Τα Ολλανδικά πρότυπα μπορούν να ληφθούν από Nederlands Normalisatie Instituut. Αυτό το τεχνικό δελτίο λειτουργεί ως συμπλήρωμα σε αυτά τα πρότυπα.

Πρότυπα

Τα πρότυπα απαιτούν τα συστήματα υαλοπινάκων να είναι συμβατά όσον αφορά την υδρο/αεροστεγανότητα όπως ορίζεται στο NEN 3661. Δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι ένα σύστημα υαλοπίνακα μπορεί να αποτρέψει το νερό από το να εισέλθει εντός του προφίλ, θα πρέπει όμως να μπορεί να το αποβάλλει εάν αυτό συμβεί. Δεδομένου ότι κατά την κατασκευή οι στεγανωτικοί αρμοί εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε εντελώς βέβαιοι ότι η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα είναι απόλυτα υδατοστεγής, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις αποβολής ύδατος υποχρεωτικές.

Σε περίπτωση τοποθέτησης υαλοπινάκων από το εξωτερικό μέρος αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση μιας ειδικά διαμορφωμένης μύτης στο χαμηλότερο περβάζι. Σε περίπτωση τοποθέτησης υαλοπινάκων από την εσωτερική πλευρά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ανοιγμάτων εξαερισμού στο χαμηλότερο περβάζι, που θα συνδέουν το περιφερειακό προφίλ με τον εξωτερικό αέρα. Αυτά τρυπιούνται με τρυπάνι υπό γωνία 45 μοιρών που επιτρέπει στο ενδεχόμενο νερό να στραγγίξει εύκολα.

Ένα πρόσθετο πρόβλημα με την τυχόν άστοχη «τοποθέτηση υαλοπινάκων εσωτερικά» είναι ότι μπορεί να προκληθεί εισροή νερού στο εσωτερικό του κτιρίου. Σε αυτήν την περίπτωση το νερό μπορεί να τρέξει κάτω από την λωρίδα τοποθέτησης των υαλοπινάκων. Για την αποφυγή αυτού του φαινόμενου, τα πρότυπα ορίζουν την εφαρμογή μιας λωρίδας σφράγισης που σε αυτές τις περιπτώσεις σταματά το νερό. Το NPR 3577 είναι μια Ολλανδική πρακτική οδηγία που δείχνει πώς πρέπει να γίνει η εργασία για να είναι συμβατή με το NEN 3576. Αυτά τα πρότυπα εισήχθησαν το 1988 και προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες πρακτικές το Νοέμβριο του 2011.

Για κάθε εγκαταστάτη υαλοπινάκων είναι σημαντικό να ξέρει τι υποδεικνύουν τα πρότυπα αυτά σχετικά με τις διαστάσεις, τα μεγέθη των αρμών και τις αποστάσεις μεταξύ των καρφιών ή των βιδών κ.λπ.

Είναι σημαντικό για το σωστό τελικό αποτέλεσμα, αλλά και σε περίπτωση ενδεχόμενων αξιώσεων ζημίας, καθώς η τοποθέτηση υαλοπινάκων που δεν συμφωνεί με τα στάνταρ μπορεί να απορριφθεί.

Στο NPR αναφέρονται δύο συστήματα σφραγιστικών για την τοποθέτηση υαλοπινάκων: το Σύστημα Κ (που σφραγίζει με ελαστικό σφραγιστικό) και το σύστημα Π (που σφραγίζει με λαστιχένια προφίλ). Για το σύστημα Κ τα αναθεωρημένα πρότυπα δείχνουν ότι η ελαστική στεγνωτική ουσία που χρησιμοποιείται πρέπει να συμβαδίζει με το διεθνές πρότυπο ISO 11 600 (κατηγορία Γ 20 LM+HM και κατηγορία Γ 25LM+HM).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Στις τοποθετήσεις υαλοπινάκων τα πλαίσια είναι κυρίως μεταλλικά ή ξύλινα τα οποία συνήθως έχουν επικάλυψη βαφής. Τα σφραγιστικά υλικά έχουν καλή πρόσφυση σε αυτά τα υποστρώματα αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η πρόσφυση είναι μειωμένη λόγω των ουσιών που μπορεί να περιέχονται στο υπόστρωμα, π.χ. παραφίνη με βάση διαλύτες ή πρόσθετα κεριού σε βαφές πούδρας. Για αυτό το λόγο προτείνεται η δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη, και η ελάχιστη θερμοκρασία να είναι +5°C.

ΤΑΙΝΙΑ P.E.

Το πάχος της ταινίας PE πρέπει να είναι τουλάχιστον 4mm και το πλάτος ανάλογο με την εφαρμογή. Η ταινία πρέπει να εφαρμόζεται σε ευθεία γραμμή στην πατούρα του κουφώματος που θα τοποθετηθεί ο υαλοπίνακας αφήνοντας ένα ελάχιστο βάθος 6mm για να εφαρμοστεί το σφραγιστικό υλικό.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

Οι αποστάτες τοποθετούνται στο κάτω μέρος του πλαισίου μεταξύ του κουφώματος και του υαλοπίνακα. Η απόσταση τους από κάθε άκρη θα π ρέπει να είναι 1 /4 του πλάτους του υαλοπίνακα. Στη συνέχεια ο υαλοπίνακας τοποθετείται πάνω στους αποστάτες και πιέζεται πάνω στην ταινία PE ώστε στην συνέχεια να εφαρμοστεί το σφραγιστικό υλικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο αρμός που έχει δημιουργηθεί από την ταινία και τους αποστάτες (τουλάχιστον 4mm πλάτος και 6 mm βάθος) πρέπει να σφραγιστεί πλήρως χωρίς να κλείσει μέσα του αέρα. Για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα το σφραγιστικό πρέπει να σπρώχνεται από το ακροφύσιο κατά την εφαρμογή. Δείτε σχήματα. Εάν η πλήρωση του αρμού είναι ελλιπής υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας της εφαρμογής.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το πλεόνασμα του σφραγιστικού πρέπει να αφαιρεθεί και ο αρμός να φινιριστεί μέσα στο χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας. Συστήνεται η χρήση του DB Finisher (υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης DB Finisher το φινίρισμα μπορεί να γίνει με σαπουνόνερο. Προσοχή θα πρέπει το Ph του σαπουνιού να είναι ουδέτερο διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού της επιφάνειας του σφραγιστικού με αποτέλεσμα την μειωμένη πρόσφυση της βαφής που ενδεχομένως θα εφαρμοστεί αργότερα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ

Για την τοποθέτηση υαλοπινάκων σε κουφώματα η Den Braven προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων ανάλογα την εφαρμογή. Η επιλογή του σφραγιστικού μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες π.χ. ικανότητα βαφής σφραγιστικού υλικού, τον τύπο του γυαλιού κλπ. Ο παρακάτω πίνακας προτείνει υλικά που έχουν την καλύτερη συμπεριφορά ανάλογα με την εφαρμογή.

Den Braven

Better results through Knowledge

SANITARY / ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE SANITARY DIY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, την μούχλα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Λαμπερή εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, πάγκους κουζίνας κλπ). Σφράγιση αρμών σε μπάνια, κουζίνες, επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και στεγνωτήρια, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δε βάφεται.

- Σύνθεση κατά της μούχλας
- Μόνιμα ελαστική
- Αδιάβροχη
- Διαρκές χρώμα και λάμψη

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1126	Σωληνάριο	80	☐ Διάφανη	24	5205205662175
1127	Σωληνάριο	80	☐ Λευκή	24	5205205662182
1128	Σωληνάριο	80	■ Μαύρη	24	5205205662199
1129	blister	80	☐ Διάφανη	18	5205205662175
1130	blister	80	☐ Λευκή	18	5205205662182
1131	blister	80	■ Μαύρη	18	5205205662199

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ PRESSURE PACK

DB SILICONE SANITARY DIY PP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, την μούχλα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Λαμπερή εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, πάγκους κουζίνας κλπ). Σφράγιση αρμών σε μπάνια, κουζίνες, επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και στεγνωτήρια, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες που περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης. Εφαρμογές σε σκοτεινούς χώρους και χωρίς καλό εξαερισμό μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνισμα του υλικού. Το ίδιο θα συμβεί όταν το υλικό έρθει σε επαφή με αναθυμιάσεις χημικών ιδίως κατά την ωρίμανση.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010942	Pressure pack	100	☐ Διάφανη	9	5205205111758

■ Άοσμη ■ Αντιμουχλική ■ Μόνιμα ελαστική ■ Διαρκές χρώμα και λάμψη ■ Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PRESSURE PACK



1 Αφαιρέστε το πώμα

2 Αφαιρέστε την ασφάλεια

3 Ρυθμίστε την ροή, περιστρέφοντας την κεφαλή (Min – Max)

4 Πιέστε την σκανδάλη

5 Μόλις τελειώσετε την εφαρμογή γυρίστε την κεφαλή αριστερόστροφα (Min) και τοποθετήστε το πώμα

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE-SANITAR

- Αντιμουχλική
- Μόνιμα ελαστική
- Αδιάβροχη
- Σφραγίζει - Μονώνει

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών. Με διαρκές χρώμα και λάμψη. Βασισμένη σε πολυσιλοσανικές ρητίνες που την κάνουν αδιάβροχη. Αντοχή στην υγρασία, τα απορρυπαντικά και τα χημικά καθαριστικά οικιακής χρήσης. Αντοχή στη μούχλα κατά ISO 846 A & B. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, ντουζιέρες), σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, πλακάκια, επισμαλτωμένες επιφάνειες κλπ. Σφράγιση αρμών σε επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και στεγνωτήρια, κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας. Πολύ υψηλή πρόσφυση χωρίς τη χρήση ασταριού σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, μέταλλο, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2814	Φυσίγγιο	280	☐ Διάφανη	25	8711595023412
2793	Φυσίγγιο	280	☐ Λευκή	25	8711595025539

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+ A B C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	☐ Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	☐ Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	☐ Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	☐ Λευκή	12	8711595039079

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL

DB SILICONE COLOURS

- Μεγάλη ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων
- Για απαιτητικές εφαρμογές
- Ουδέτερη 100% σιλικόνη
- Σχεδόν άοσμη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας χρωματιστή ουδέτερη σιλικόνη για χώρους υγιεινής, προσόψεις και πλαίσια παραθύρων. Πολύ καλή πρόσφυση και σχεδόν άοσμη. Μεγάλη επιλογή έτοιμων αποχρώσεων RAL ετοιμοπαράδοτες. Ελάχιστη παραγγελία 2 τεμάχια ανά απόχρωση!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ανθεκτική & ελαστική σφράγιση σε σκυροδέμα, τοιχοποιία, συστήματα υαλοπινάκων, κατασκευές, κουζίνες, μπάνια, ντουζιέρες και βιομηχανικές εφαρμογές. Ειδικευμένη για σφραγίσεις σε χώρους υγιεινής με μοντέρνα υλικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυκαρμπονικά, τεφλόν, νεοπρέν, μαλακά πλαστικά και πλεξιγκλάς.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12009863A	Σετ	310	1002	2	5205205002995
12009511A	Σετ	310	1015	2	5205205003176
12009880A	Σετ	310	3007	2	5205205003121
12009950A	Σετ	310	3020	2	5205205003145
12009879A	Σετ	310	5010	2	5205205003138
12009866A	Σετ	310	5011	2	5205205003008
12009510A	Σετ	310	6005	2	5205205003183
12009949A	Σετ	310	6009	2	5205205003152
12009869A	Σετ	310	7006	2	5205205003015
12009506A	Σετ	310	7011	2	5205205003220
12009861A	Σετ	310	7012	2	5205205003022
12009864A	Σετ	310	7015	2	5205205003039
12009508A	Σετ	310	7016	2	5205205003206
12009870A	Σετ	310	7021	2	5205205003046
12009873A	Σετ	310	7032	2	5205205003053
12009507A	Σετ	310	7035	2	5205205003213
12009871A	Σετ	310	7039	2	5205205003060
12009951A	Σετ	310	8003	2	5205205003169
12009509A	Σετ	310	8007	2	5205205003190
12009867A	Σετ	310	8014	2	5205205003077
12009862A	Σετ	310	8017	2	5205205003084
12009505A	Σετ	310	9001	2	5205205003237
12009865A	Σετ	310	9003	2	5205205003091
12009868A	Σετ	310	9006	2	5205205003107
12009872A	Σετ	310	9007	2	5205205003114
12009504A	Σετ	310	9010	2	5205205003244
12009503A	Σετ	310	TRAN.GREY	2	5205205003251

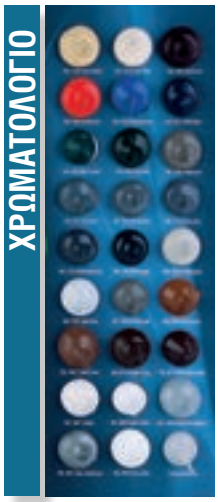

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

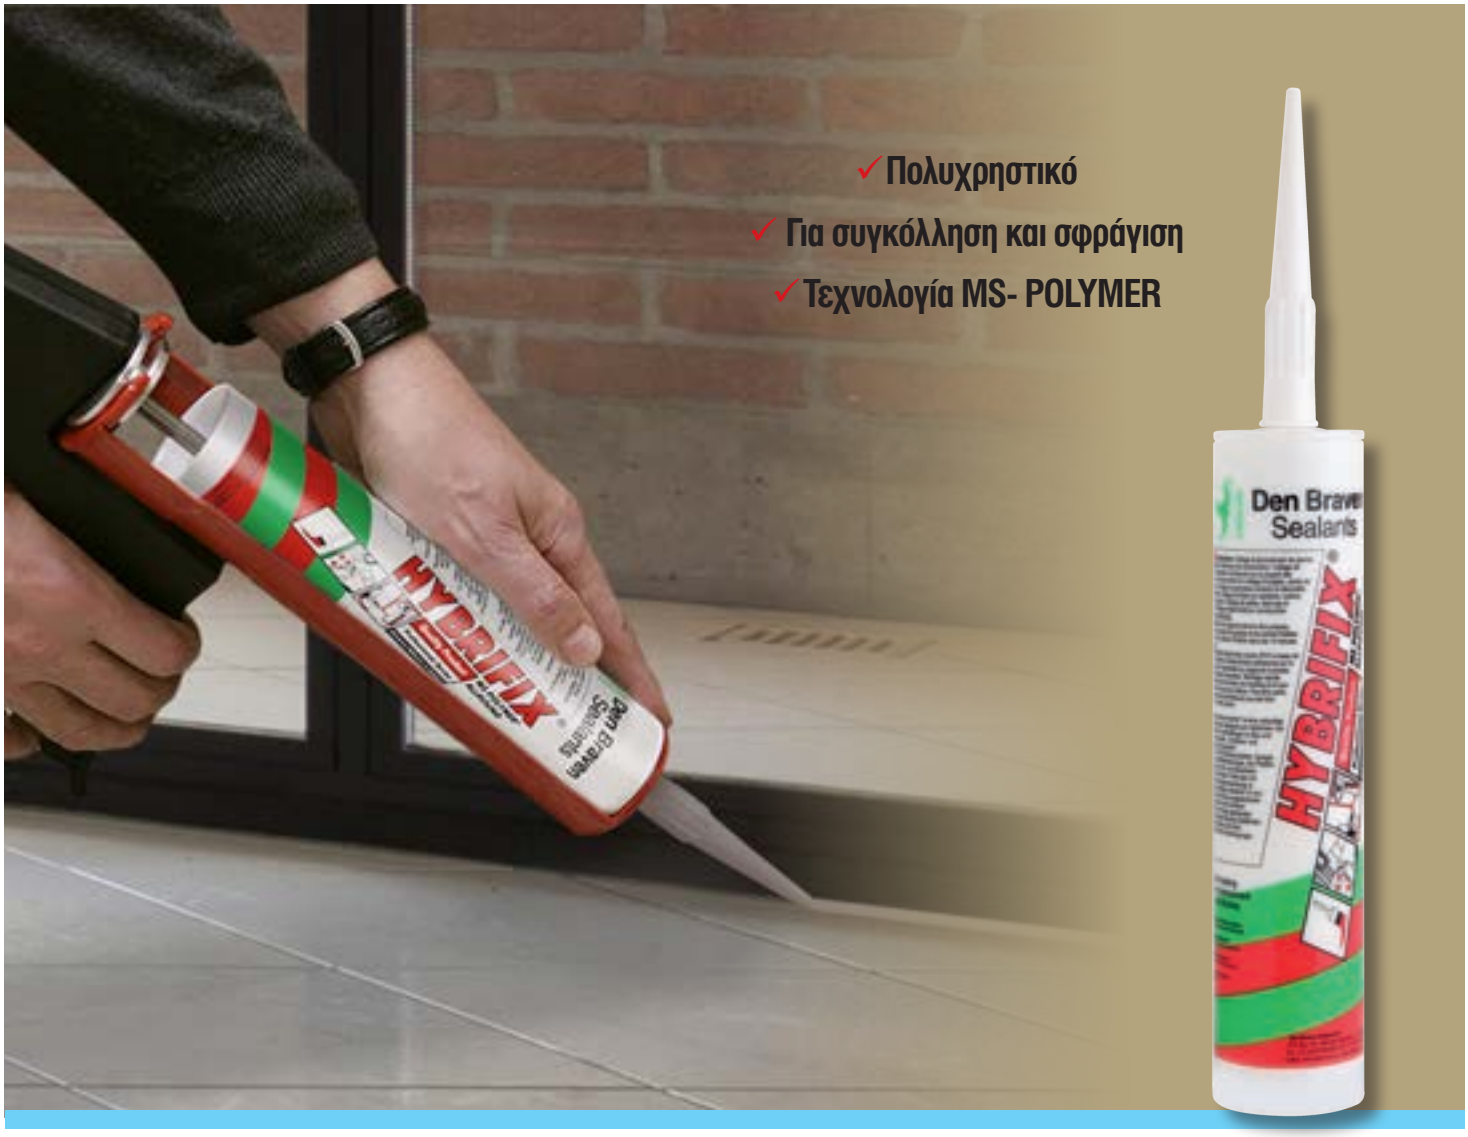

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MAMUT GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ. **Προσοχή:** Συστήνεται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51262	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100149633
35003	Σωληνάριο	25	Λευκό	25	5205205119198

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE MULTI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για την υψηλή τελική συγκόλληση μετά από πλήρη ωρίμανση: 22 kg/cm^2. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαφρά υγρές επιφάνειες. Κολλάει άψογα ξύλο, γυψοσανίδες, κόντρα πλακέ, OSB, πέτρα, μπετόν, τούβλα, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο και άλλα οικοδομικά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όλα τα είδη επιφανειών. Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών (διάκενα), παραθύρων, πλαισίων πόρτας. Συγκόλληση σε πατώματα, σκάλες, περβάζια παραθύρων, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση και συγκόλληση σε χώρους υγιεινής (κουζίνες, μπάνια), την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51940	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100159137
12010941	Pressure pack	100	Λευκό	9	5205205119235

- Άοσμο
- Αντιμουχλικό
- Μόνιμα ελαστικό
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και υγρές επιφάνειες
- Βάφεται

ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

DB MAMUT GLUE CRYSTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51930	Φυσίγγιο	290	Διάφανο	12	8595100150097

- Υπερδιάφανο
- Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.
Προσοχή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10198	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	5205205111383

- Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη
- Υψηλή αρχική συγκράτηση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

DB PVC GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση σωληνώσεων αποχέτευσης. Μεγάλη αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά. Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για δίκτυα από σωλήνες PVC σε αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
012	Σωληνάριο	125	☐ Διάφανη	25	5205205620090
002	Δοχείο	250	■ Γκρι	24	5205205620014
003	Δοχείο	500	■ Γκρι	12	5205205620021

- Αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας
- Γρήγορη ωρίμανση
- Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μυκητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματοειδείς μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και βακτηρίδια. Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς βαρέα μέταλλα και οργανικούς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για την εξάλειψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους τοίχους, γύρω από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς πλακιδίων, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προληπτική προστασία σε στέγες, προσόψεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες κήπων, τάφους, αγάλματα, κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
57615	Dispenser	500	-	12	5205205119204

- Προστασία από την μούχλα
- Γρήγορη απόδοση
- Χωρίς βαρέα μέταλλα και διαλύτες
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφαλίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλληλος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A211	450	8	7350009530354
A207	1000	6	7350009530064

- Εύκολο στην χρήση
- Ενεργεί αυτόματα
- Προστατεύει από την υγρασία

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY SPARE PART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A202	450	12	7350009530019
A206	1000	6	7350009530071

- Εύκολο στην χρήση
- Δεν λερώνει

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ
DB SMALTO REPAIR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5193	Μπουκαλάκι	20	☐ Λευκό	12	5205205550038

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Δεν κιτρινίζει
- Γρήγορη ωρίμανση

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

DB TWINEFLON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων από PTFE. Προσαρμόζει το πάχος του ανάλογα με τα κενά για σίγουρη και απροβλημάτιστη σφράγιση μεταξύ δύο σπειρωμάτων. Μορφοποιείται από το σπείρωμα χωρίς να παρασύρεται κατά την εφαρμογή και επιτρέπει την ευθυγράμμιση του σωλήνα χωρίς να καταστρέφεται η στεγάνωση. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις λεπτών και χοντρών σπειρωμάτων. Η δυναμική του φύση επιτρέπει τη χρήση αυτή σε όλες τις εφαρμογές, δηλαδή ένα προϊόν για όλες τις σφραγίσεις σπειρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλων των ειδών σπειρώματα, σε δίκτυα νερού, λυμάτων, φυσικού αερίου, γκαζιού κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Μέτρα	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
152938	Dispencer	175	☐ Λευκό	12	8711595152938

- Φτιαγμένο 100% από PTFE.
- Έχει καθολική χημική ανθεκτικότητα
- Δεν καίγεται, δεν λιώνει και δεν διαβρώνεται
- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30˚C έως +150˚C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 Τυλίξτε το TWINEFLON στις πρώτες σπείρες του σωλήνα ακλουθώντας την φορά του σπειρώματος

2 Ανοίξτε το πίσω μέρος της συσκευασίας που περιέχει βοηθητικό υγρό

3 Επαλείψτε 2-3 σταγόνες από το βοηθητικό υγρό πάνω στο νήμα. Είναι ασφαλές & βιοδιασπώμενο

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

DB BATH TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για μόνωση μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής (για γωνιακούς αρμούς). Άοσμη και εύκολη στην εφαρμογή. Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
TM2224	Ρολό	22mm x 2,4m	☐ Λευκή	50	5205205331026
TM4024	Ρολό	40mm x 2,4m	☐ Λευκή	18	5205205331033

- Ανθεκτική στην υγρασία
- Εύκολη τοποθέτηση
- Ισχυρή πρόσφυση

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε περιοχές με μεγάλη υγρασία όπως κουζίνες, μπάνια, πισίνες, σφαγεία, χώρους ψύξης και χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μούχλας. Ως αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, της υγρασίας, των υπολειμμάτων σαπουνιού και ίχνη μύκητα στον αέρα, μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσεται μούχλα στις υγρές επιφάνειες, η οποία θα είναι δύσκολο να αφαιρεθεί μετά από λίγο. Αυτό θα συμβεί και στους αρμούς. Η μούχλα εμφανίζεται με υγρασία 60% και αναπτύσσεται ακόμη γρηγορότερα σε υψηλότερα ποσοστά υγρασίας.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

Ένα καλό σύστημα εξαερισμού/κλιματισμού και η αποφυγή υπολειμμάτων σαπουνιού μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την ανάπτυξη μούχλας. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δυνατό και έτσι η χρήση σφραγιστικών υλικών ανθεκτικών στην μούχλα κρίνεται απαραίτητη σε ορισμένες εφαρμογές.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ

Τα αντι-μυκητιακά σφραγιστικά περιέχουν μυκητοκτόνο πρόσθετο. Αυτό διαλύεται σταδιακά όταν το σφραγιστικό έρχεται σε επαφή με το νερό και απλώνεται πάνω στην επιφάνεια του. Η ανάπτυξη της μούχλας η οποία θα εμφανιστεί στην επιφάνεια του σφραγιστικού θα περιοριστεί και δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Λόγω όμως της διαλυτότητας του μυκητοκτόνου στο νερό, το μυκητοκτόνο σε βάθος χρόνου θα φύγει από το σφραγιστικό και οι αντι-μυκητιακές του ιδιότητες θα χαθούν. Αυτό θα επιταχυνθεί εάν οι περιοχές καθαρίζονται με ζεστό νερό ή με νερό σε υψηλή πίεση. Η χρήση χημικών καθαριστικών ή υλικών που διαλύουν τα λίπη κάνει τη διαδικασία να επιτυγχάνεται ακόμα γρηγορότερα!!! Εάν χρησιμοποιηθούν επιθετικά καθαριστικά (ειδικά χλωρίνες) το μυκητοκτόνο καταστρέφεται άμεσα.
Προδιαγραφές: Η αντι-μυκητιακές ιδιότητες των σφραγιστικών δοκιμάζονται βάση του ISO 846 A+B. Σε αυτήν την δοκιμή χρησιμοποιούνται μια σειρά από τους πιο κοινούς μύκητες.Στην πράξη παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ περισσότεροι τύποι μύκητα που μπορεί να δράσουν στο σφραγιστικό και να οδηγήσουν σε ανάπτυξη μούχλας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρήση αντι-μυκητιακών σφραγιστικών σημαίνει πρακτικά ότι η ανάπτυξη μούχλας περιορίζεται ή εμποδίζεται.
Ανάλογα με τις συνθήκες, τον τρόπο καθαρισμού και την παρουσία διαφορετικών τύπων μύκητα στην περιοχή δεν αποκλείεται η ανάπτυξη μούχλας στην επιφάνεια μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Για αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί κανείς ή να δώσει χρονική εκτίμηση σχετικά με την αντι-μυκητιακή απόδοση του σφραγιστικού.

Εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η ευθύνη δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό που καθορίζεται στους όρους πώλησής μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Den Braven για οποιουδήποτε είδους τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές.

Ευθύνη
Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αποτέλεσμα των δοκιμών και της εμπειρίας μας και είναι γενικής φύσεως. Ως εκ τούτου, δεν επιφέρουν ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγξει βάση δικών του δοκιμών εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή.

Den Braven

Better results through Knowledge

FLOORING / ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

- Εξαιρετική ποιότητα
- Αποχρώσεις ξύλου
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση ξύλινων και laminate δαπέδων, πλαισίων ξύλινων κουφωμάτων, σφράγιση μεταξύ σκάλας και τοιχοποιίας, σφράγιση σε πέργολες, ξύλινες κατασκευές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15531	Φυσίγγιο	310	Κελεμπέκι 2601	12	5205205112137
15532	Φυσίγγιο	310	Πεύκο 3901	12	5205205112144
15533	Φυσίγγιο	310	Δρυς 3501	12	5205205112151
15534	Φυσίγγιο	310	Ιρόκο 9901	12	5205205112168
15535	Φυσίγγιο	310	Κερασιά 5601	12	5205205112175
15536	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά 1231	12	5205205112182
15537	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά Σκ. 0301	12	5205205112199
15538	Φυσίγγιο	310	Μαόνι Σκ. 7801	12	5205205112205
15539	Φυσίγγιο	310	Οξυά 8901	12	5205205112212
16291	Φυσίγγιο	310	Βέγκε 2071	12	5205205112243

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC-1001 D

- Βάφεται
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φυσίγγιο	280	Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	8711595171595

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB ACRYLIC STARSEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10957802	Φυσίγγιο	260	☐ Λευκό	25	5205205112304

■ Εσωτερική και εξωτερική χρήση ■ Βάφεται ■ Εύκολο στην εφαρμογή ■ Εφαρμογή χωρίς αστάρι

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB POLYFLEX-422

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισιών παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φυσίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113196
00801	Φυσίγγιο	300	■ Γκρι	12	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	■ Γκρι	12	5205205113073

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

■ Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας ■ Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού ■ Υψηλή μηχανική αντοχή ■ Μόνιμα ελαστικό ■ Βάφεται

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φυσίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113356
5401319	Φυσίγγιο	300	■ Γκρι	12	5205205113363
5401019	Λουκάνικο	600	■ Γκρι	12	5205205113059
5401006	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	5205205113080

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

■ Πολύ ελαστικό ■ ISO 11600 F25 LM ■ Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό ■ Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φυσίγγιο	300	■ Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φυσίγγιο	300	□ Λευκό	12	5205205113004

■ Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας ■ Υψηλή μηχανική αντοχή ■ Μόνιμα ελαστικό ■ Βάφεται

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	□ Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	□ Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	■ Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	■ Μαύρο	12	8711595189309

■ Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση ■ Ισχυρή συγκόλληση ■ Άοσμο, ουδέτερο
■ Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB HIGH-TACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης και υψηλής ποιότητας. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13430	Φυσίγγιο	290	□ Λευκό	12	8711595080026

■ Εξαιρετική αρχική συγκράτηση ■ Υψηλή τελική συγκόλληση ■ Πολυχρηστικό
■ Άοσμο, ουδέτερο ■ Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άοσμη μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπίτια. Ιδανική για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες, κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, τσιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15938	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	5205205111291

- Χωρίς διαλύτες
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη στην εφαρμογή

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

DB MONTAGEFIX-N

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την ωρίμανση αποκτά ελαφρά ελαστικότητα. Γρήγορη, άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τη ζέστη. Δεν περιέχει τολουόλη. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τσιμέντο. Καταργεί βίδες και καρφιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυστερίνη και άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18942	Φυσίγγιο	280	Μπεζ	12	5205205111505

- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γεμίζει κενά
- Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

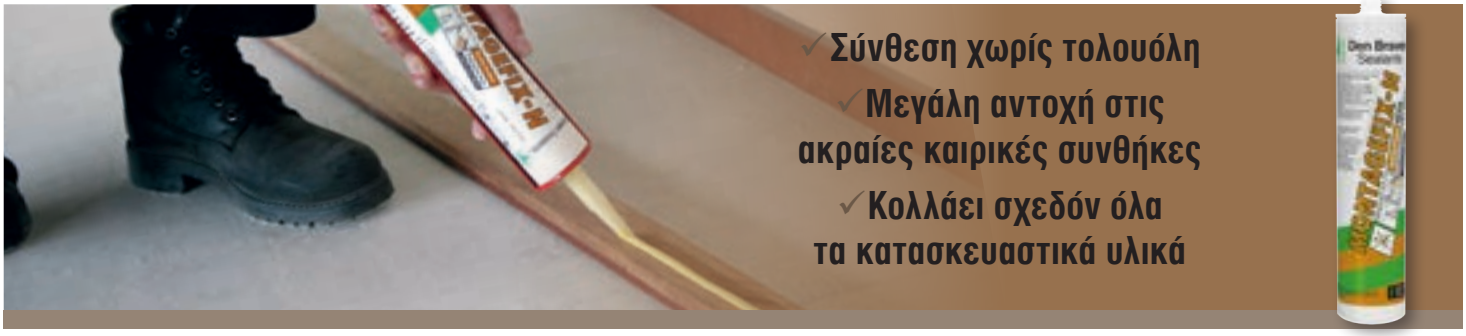

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602a. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7971	Φυσίγγιο	310	Μπεζ	12	8711595038096

- Θιξοτροπικό συγκολλητικό
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Γεμίζει κενά

ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ
DB WOOD-PUTTY

- Πολλές αποχρώσεις ξύλου
- Μετά την ωρίμανση βάφεται
- Εύκολο στην χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επισκευές και επιδιορθώσεις ξύλινων επιφανειών που έχουν σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, χτυπήματα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
101	Δοχείο	200	Μαόνι Ανοιχτό	12	5205205610015
102	Δοχείο	200	Μαόνι Σκούρο	12	5205205610022
103	Δοχείο	200	Καρυδιά Ανοιχτή	12	5205205610039
104	Δοχείο	200	Καρυδιά Μέτρια	12	5205205610046
105	Δοχείο	200	Καρυδιά Σκούρη	12	5205205610053
106	Δοχείο	200	Πεύκο	12	5205205610060
107	Δοχείο	200	Κελεμπέκι	12	5205205610077
108	Δοχείο	200	Όρεγκον	12	5205205610084
109	Δοχείο	200	Δρυς	12	5205205610091
110	Δοχείο	200	Φυσικό	12	5205205610107
111	Δοχείο	200	Οξυά	12	5205205610114
112	Δοχείο	200	Λευκό	12	5205205610121
113	Δοχείο	200	Μαύρο	12	5205205610138
114	Δοχείο	200	Γκρι	12	5205205610145
115	Δοχείο	200	Δρυς Σκούρο	12	5205205610152
116	Δοχείο	200	Τικ	12	5205205610169
117	Δοχείο	200	Κερασιά Σκούρη	12	5205205610176
118	Δοχείο	200	Κερασιά Ανοιχτή	12	5205205610183
119	Δοχείο	200	Wenge	12	5205205610190

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

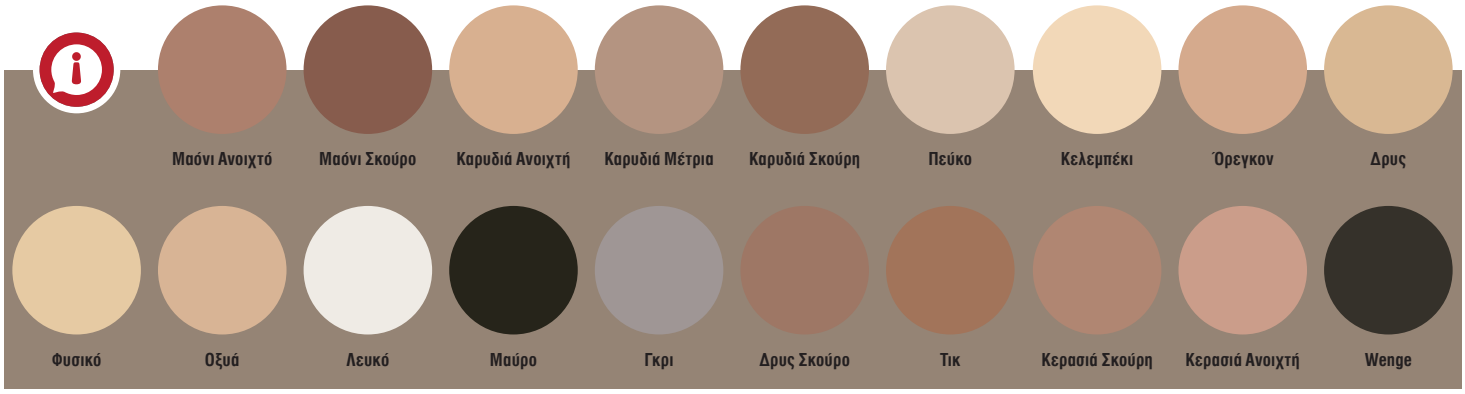

Den Braven

Better results through Knowledge

ROOFING & WATERPROOFING / ΣΚΕΠΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς διαστολής κτηρίων. Για τσιμέντο, τοιχοποιία, προκατασκευασμένα τσιμεντένια πάνελ, για συστήματα υαλοπινάκων κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και μαλακά πλαστικά.
Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φυσίγγιο	310	Διάφανη	12	8711595031080

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

- Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
- Άοσμη
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	Λευκή	12	8711595039079

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

DB SILICONE BB

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπίνακες. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες που περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες και ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2226	Φυσίγγιο	310	Διάφανη	12	8711595008242
2441	Φυσίγγιο	310	Λευκή	12	8711595008259
2583	Φυσίγγιο	310	Μαύρη	12	8711595009256

- Εξειδικευμένο προϊόν για συστήματα υαλοπινάκων
- Αντοχή στις ακτίνες UV
- Πολύ υψηλή πρόσφυση
- Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB POLYFLEX-422

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισιών παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113196
00801	Φυσίγγιο	300	Γκρι	12	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	Γκρι	12	5205205113073

- Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φυσίγγιο	300	Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113004

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασπράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113356
5401319	Φυσίγγιο	300	Γκρι	12	5205205113363
5401019	Λουκάνικο	600	Γκρι	12	5205205113059
5401006	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	5205205113080

- Πολύ ελαστικό
- ISO 11600 F25 LM
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό
- Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

DB PVC GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση σωληνώσεων αποχέτευσης. Μεγάλη αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά. Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για δίκτυα από σωλήνες PVC σε αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
012	Σωληνάριο	125	Διάφανη	25	5205205620090
002	Δοχείο	250	Γκρι	24	5205205620014
003	Δοχείο	500	Γκρι	12	5205205620021

- Αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας
- Γρήγορη ωρίμανση
- Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

DB ALUPRIMER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου το οποίο παρέχει άριστη πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες, δημιουργεί ομοιόμορφα υποστρώματα και ενισχύει την συγκόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών. Είναι ιδανικό για αστάρωμα σαθρών επιφανειών. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία. Εύκολο στην εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε πορώδεις επιφάνειες σε σκεπές, καμινάδες, στηθαία, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για λείες επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00891	Δοχείο	750	Μαύρο	1	5205205640173

- Άριστη πρόσφυση
- Μεγάλη διεισδυτικότητα
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB TIXOPLAST

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό-συγκολλητικό ασφαλτικής βάσης με καλές συγκολλητικές ιδιότητες για στεγνές και υγρές επιφάνειες. Ανθεκτικό στην υγρασία, το νερό, την τριβή κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλαστό σφραγιστικό, το οποίο μπορεί να βαφτεί με ασφαλτικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση των ασφαλτόπανων σε στέγες, για ασφαλτικά κεραμίδια, για επείγουσες στεγανοποιήσεις υγρών επιφανειών (περίπτωση βροχής). Χρησιμοποιείται σε ταράτσες, υδρορροές, καμινάδες, φεγγίτες, λούκια κλπ. Ενδείκνυται για σφράγιση αρμών πριν την εφαρμογή της ασφαλτικής μεμβράνης DB ALUBAND.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA και PTFE.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1216	Φισίγγιο	310	■ Μαύρο	12	8711595008426

- Εφαρμόζεται και σε βρεγμένες επιφάνειες
- Πολυχρηστικό, συγκολλητικό και σφραγιστικό
- Υψηλή πρόσφυση στα οικοδομικά υλικά

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DB ALUBAND

- Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και δεν σκίζεται
- Προσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Βάφεται
- Εφαρμόζεται εύκολα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκευές αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά υποστρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200005	Ρολό 10m	5	Ασημί	6	5205205332313
200009	Ρολό 10m	7.5	Ασημί	4	5205205332320
200014	Ρολό 10m	10	Ασημί	3	5205205332337
200018	Ρολό 10m	15	Ασημί	2	5205205332344
200022	Ρολό 10m	20	Ασημί	1	5205205332351
200026	Ρολό 10m	30	Ασημί	1	5205205332368
200030	Ρολό 10m	60	Ασημί	1	5205205332375
201940	Ρολό 10m	90	Ασημί	1	5205205332382
200421	Ρολό 10m	5	Κεραμιδί	6	5205205332269
200423	Ρολό 10m	7.5	Κεραμιδί	4	5205205332276
200425	Ρολό 10m	10	Κεραμιδι	3	5205205332283
200427	Ρολό 10m	15	Κεραμιδι	2	5205205332238
200436	Ρολό 10m	20	Κεραμιδί	1	5205205332290
200438	Ρολό 10m	30	Κεραμιδί	1	5205205332245
200440	Ρολό 10m	60	Κεραμιδί	1	5205205332252
200442	Ρολό 10m	90	Κεραμιδί	1	5205205332306
200916	Ρολό 10m	5	Μπεζ	6	5205205332399
200917	Ρολό 10m	7.5	Μπεζ	4	5205205332405
200918	Ρολό 10m	10	Μπεζ	3	5205205332412
200919	Ρολό 10m	15	Μπεζ	2	5205205332429
200920	Ρολό 10m	20	Μπεζ	1	5205205332436
200921	Ρολό 10m	30	Μπεζ	1	5205205332443
200922	Ρολό 10m	60	Μπεζ	1	5205205332146
200923	Ρολό 10m	90	Μπεζ	1	5205205332467
203537	Ρολό 10m	5	Κόκκινο	6	5205205332009
203538	Ρολό 10m	7.5	Κόκκινο	4	5205205332016
203539	Ρολό 10m	10	Κόκκινο	3	5205205332504
203540	Ρολό 10m	15	Κόκκινο	2	5205205332511
203543	Ρολό 10m	20	Κόκκινο	1	5205205332528
203541	Ρολό 10m	30	Κόκκινο	1	5205205332474
203542	Ρολό 10m	60	Κόκκινο	1	5205205332535
203544	Ρολό 10m	90	Κόκκινο	1	5205205332542

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204039	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119020

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Πολυεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης βινυλεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άοσμο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204040	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119006

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Βινυλεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

Κωδικός	Συσκευασία	(mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204043	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	85	-	-	5205205119051
204044	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	130	-	-	5205205119068

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

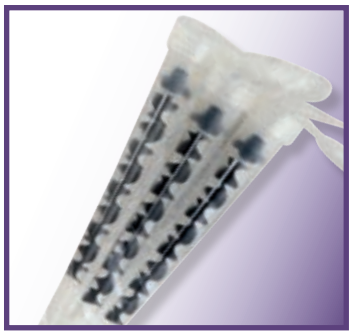

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204045	ΣΕΤ 3 ΤΜΧ	-	-	-	8595100126788

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PE

- Κατάλληλο για αρμούς με μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των κλειστών κυψελών το DB BACKER ROD PE, προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø6 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΥ:
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= (βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210155	Ρολό	Ø50 mm	84	-	8711595072854
210154	Ρολό	Ø40 mm	120	-	8711595072847
210152	Ρολό	Ø30 mm	80	-	8711595072830
210151	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595072823
210150	Ρολό	Ø20 mm	150	-	8711595072816
210149	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595072809
210147	Ρολό	Ø10 mm	600	-	8711595072793
210145	Ρολό	Ø6 mm	1500	-	8711595072786

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PU

- Αποτρέπει την δημιουργία φυσαλίδων στο σφραγιστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών κυψελών το DB BACKER ROD PU, διευκολύνει την ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. Είναι πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς οι οποίοι κινδυνεύουν από ανοδική υγρασία. Για παράδειγμα, αρμοί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΥ:
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= (βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210140	Ρολό	Ø50 mm	50	-	8711595120074
210139	Ρολό	Ø40 mm	50	-	8711595120067
210138	Ρολό	Ø35 mm	50	-	8711595120050
210137	Ρολό	Ø30 mm	100	-	8711595120043
210136	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595120036
210135	Ρολό	Ø20 mm	200	-	8711595120029
210134	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595120012
210133	Ρολό	Ø10 mm	500	-	8711595120005

Den Braven

Better results through Knowledge

HEATING/VENTILATION/AIR CONDITIONS
ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	Λευκή	12	8711595039079

■ Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης ■ Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις ■ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες ■ Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ

DB GASKET-SEALANT

- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Μόνιμα ελαστική
- Αντοχή σε λιπαντικά και γράσσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζόμαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δεν βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15508	Φισίγγιο	280	Κόκκινη	25	8711595098939
15509	Φισίγγιο	280	Μαύρη	12	8711595098953
2487	Σωληνάριο	80	Κόκκινη	24	5205205662083
2488	Σωληνάριο	80	Μαύρη	24	5205205662076

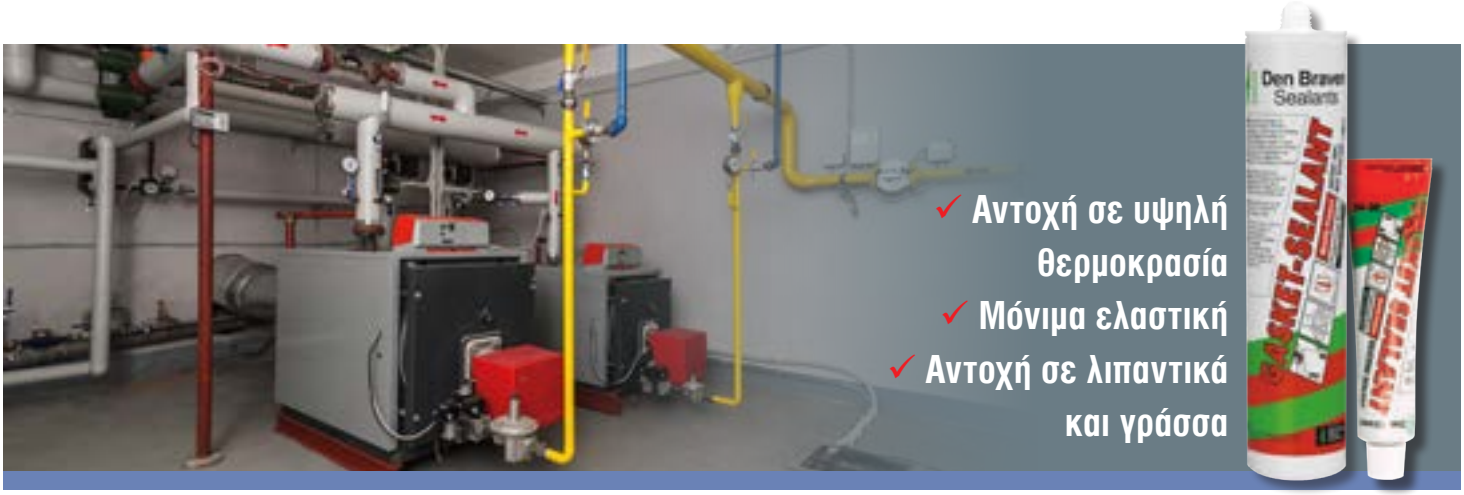

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
DB FIRESEALANT 1200^{0}C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στεγανωτική πάστα ανόργανης βάσης που μετά την ωρίμανσή της δημιουργεί μια σκληρή μάζα με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μέγιστη αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1200^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε θερμάστρες, τζάκια, καυστήρες, μπάρμπεκιου, φούρνους, καπνοδόχους κλπ. Κατάλληλη για αρμολόγηση πυρότουβλων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό ή για μόνωση από νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλη για αρμούς διαστολής κτιρίων.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10501	Φυσίγγιο	280	■ Μαύρος	12	8711595335348

- Αντοχή σε πολύ υψηλή θερμοκρασία έως 1200^{0}C
- Εύκολη εφαρμογή
- Έτοιμη προς χρήση

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204039	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119020

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Πολυεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης βινυλεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άοσμο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204040	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119006

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Βινυλεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

Κωδικός	Συσκευασία	(mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204043	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	85	-	-	5205205119051
204044	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	130	-	-	5205205119068

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

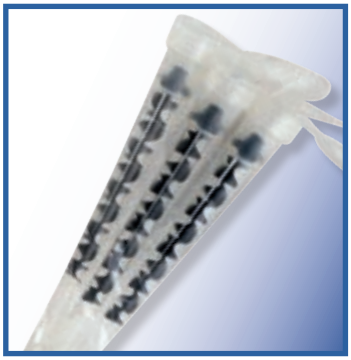

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204045	ΣΕΤ 3 ΤΜΧ	-	-	-	8595100126788

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

DB TWINEFLON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων από PTFE. Προσαρμόζει το πάχος του ανάλογα με τα κενά για σίγουρη και απροβλημάτιστη σφράγιση μεταξύ δύο σπειρωμάτων. Μορφοποιείται από το σπείρωμα χωρίς να παρασύρεται κατά την εφαρμογή και επιτρέπει την ευθυγράμμιση του σωλήνα χωρίς να καταστρέφεται η στεγάνωση. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις λεπτών και χοντρών σπειρωμάτων. Η δυναμική του φύση επιτρέπει τη χρήση αυτή σε όλες τις εφαρμογές, δηλαδή είναι ένα προϊόν για όλες τις σφραγίσεις σπειρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλων των ειδών σπειρώματα, σε δίκτυα νερού, λυμάτων, φυσικού αερίου, γκαζιού κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Μέτρα	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
152938	Dispencer	175	Λευκό	12	8711595152938

- Φτιαγμένο 100% από PTFE.
- Έχει καθολική χημική ανθεκτικότητα
- Δεν καίγεται, δεν λιώνει και δεν διαβρώνεται
- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30˚C έως +150˚C

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ

DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE

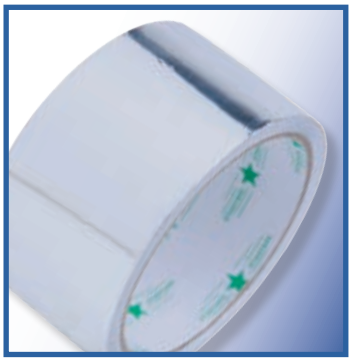

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία αλουμινίου με ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50N/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 22,5N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -30^{0}C έως +85^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπουριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων κλιματιστικών και θέρμανσης, για κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606002	Ρολό	5	Ασημί	96	5205205661031
606003	Ρολό	10	Ασημί	72	5205205661048
606004	Ρολό	50	Ασημί	24	5205205661055

- Αντοχή στην θερμότητα
- Υψηλή πρόσφυση
- Αντοχή στην γήρανση

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
DB COLOURED ALUMINIUM TAPE STARTAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία αλουμινίου με πολυεστερική βαφή και ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50N/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 22,5N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -30ºC έως +85ºC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπουριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων κλιματισμού και θέρμανσης, για κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606001	Ρολό	10	Μαύρη	24	5205205338124
606019	Ρολό	10	Καφέ	24	5205205338117

- Χρωματική επιλογή
- Υψηλή πρόσφυση
- Αντοχή στην γήρανση

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
MAPPYSIL PIRAMIDALE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήχο-απορροφητικό πάνελ φτιαγμένο από εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνειά του είναι διαμορφωμένη σε πυραμοειδές σχήμα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ηχητικής απορρόφησης. Είναι το πιο διάσημο και με τις περισσότερες πωλήσεις ηχομονωτικό πάνελ. Απορρόφηση ήχου aw=0,45 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για οποιοδήποτε χώρο δημόσιας χρήσης όπως: αίθουσες μουσικής, στούντιο ηχογραφήσεων, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές αίθουσες ελέγχου, νηπιαγωγεία, σχολεία, αίθουσες αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, ταβέρνες, νοσοκομεία, γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, γυμναστήρια, μαγαζιά και εμπορικά κέντρα. Ιδανικό και για οικιακή χρήση (παιδικά δωμάτια, playrooms).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές

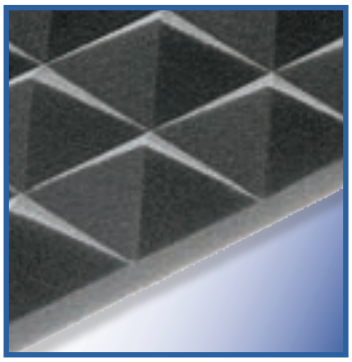

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0040	Πάνελ	100x100x5	Γκρι	18	8003202400229
M0041	Πάνελ	100x50x5	Γκρι	36	8003202401011

- Ηχομόνωση
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Θερμομόνωση

Τοποθετείστε το Mappysil Piramidale AU σε τοίχους ή ταβάνια χρησιμοποιώντας τον Acoustic PU Adhesive, τον εξειδικευμένο αφρό συγκόλλησης ήχο-απορροφητικών πάνελ.

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΟΘΗΚΗΣ
MAPPYSIL BUGNATO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήχο-απορροφητικό πάνελ που κατασκευάζεται από εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνεια είναι διαμορφωμένη με πρισματικό σχεδιασμό έτσι ώστε να έχει υψηλή ακουστική απορρόφηση. Το Mappysil bugnato είναι γνωστό και χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες του κλάδου. Είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας και για ελάχιστες ποσότητες σε όλα τα χρώματα RAL. Απορρόφηση ήχου aτ=0,55 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές όπως: λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, φρεάτια ανελκυστήρων και γενικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κανάλια αεραγωγών, σκοπευτήρια κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για δημόσιους χώρους όπως στούντιο ηχογραφήσεων, αίθουσες μουσικής , αίθουσες ελέγχου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και κινηματογράφους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές

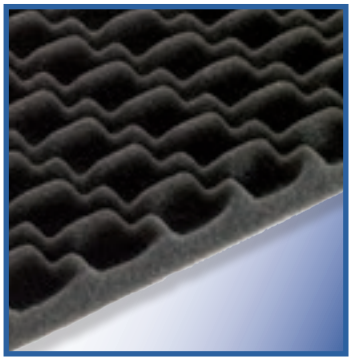

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0042	Πάνελ	100x100x3	Γκρι	20	8003202350302
M0043	Πάνελ	100x100x5	Γκρι	20	8003202401035
M0044	Πάνελ	100x50x3	Γκρι	20	8003202422221
M0045	Πάνελ	100x50x5	Γκρι	20	8003202433333

- Ηχομόνωση
- Θερμομόνωση
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Αντίδραση στην φωτιά
- Γρήγορη εγκατάσταση

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΝΕΛ
MAPPYSILENT

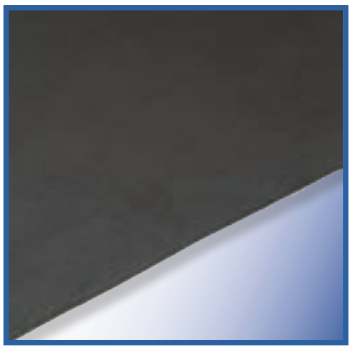

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήχο-μονωτικό πάνελ που αποτελείται από ένα υψηλής πυκνότητας ελαστομερές με τη προσθήκη ανόργανων πληρωτικών που προσδίδει ένα υψηλό ειδικό βάρος. Ειδικά σχεδιασμένο ως εναλλακτική λύση της πλάκας μολύβδου. Δεν περιέχει πίσσα και μόλυβδο. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια χωρίς στήριξη λόγω του ότι είναι αυτοκόλλητο. Ακουστική μόνωση B s3 d0 (EN 13501), FMVSS 302 COMPIANT. Αντίδραση στην φωτιά (ISO 3795) EUROCLASS E (EN 13501).Διατίθεται και χωρίς κόλλα, κατόπιν παραγγελίας .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι ιδανικό για ενδιάμεσους τοίχους (π.χ. ανάμεσα σε δύο διπλανά δωμάτια) στους οποίους είναι απαραίτητο ένα ηχομονωτικό . Μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου για την αύξηση της ακουστικής απόδοσης. Κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια. Μπορεί να εφαρμοστεί και σαν προϊόν απόσβεσης δονήσεων σε φύλλα μετάλλου.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0046	Πάνελ	100x120	Μαύρο	1	8003202660050

- Ηχομόνωση
- Γρήγορη εγκατάσταση
- Αντίδραση στην φωτιά

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
THERMOFLEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θερμοανακλαστικό πάνελ καλυπτόμενο από πραγματικό αλουμίνιο. Αντανακλά τη θερμότητα και αποτρέπει την απώλεια της μέσα από την τοιχοποιία. Προωθεί την θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το πάνελ είναι ευρείας χρήσης και κατάλληλο για όλα τα είδη θερμαντικών σωμάτων. Είναι πρακτικό και γρήγορο στην τοποθέτηση χάρη στη ΔΩΡΕΑΝ ταινία διπλής όψης του σετ (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλους τους τύπους θερμαντικών σωμάτων όπως: σόμπες, καλοριφέρ, θερμάστρες κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0048	Πάνελ	100x70	Ασημί	30	8003202403213

- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εύκολο στην χρήση
- Εξοικονομεί ενέργεια

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
MAPPYPELL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κιτ αυτοκόλλητο ηχομονωτικό πάνελ [4 πάνελ (50cm x 25cm) και 4 λωρίδες (5cm x 25m)] πολλαπλών εφαρμογών. Υψηλής ποιότητας, πρακτικό και εύκολο στη χρήση. Χρησιμοποιείται για να μετριάσει ή ακόμα και να απομονώσει το δυνατό θόρυβο που εκπέμπεται από διάφορες συσκευές. Οι 4 extra λωρίδες που παρέχονται, τοποθετούνται στις ενώσεις που δημιουργούν τα πάνελ για να αποτρέψουν τη δημιουργία ακουστικών γεφυρών και να πετύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα ηχομόνωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για πλυντήρια, στεγνωτήρες, γεννήτριες, κλιματιστικά, απορροφητήρες, αυτοκίνητα, φορτηγά, και μηχανές όλων των τύπων.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0050	Πάνελ	50x25 (4 τεμ)	Μαύρο	20	8003202800012

- Γρήγορη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εύκολο στην χρήση

ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ
MAPPYSILENT CR 400

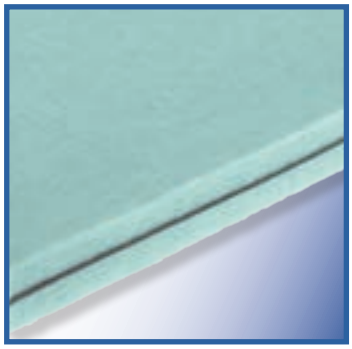

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θέρμο-ηχομονωτικό πάνελ τοίχου. Κατασκευασμένο από δύο στρώματα πολυεστερικών ινών κλάσης 1/F1 και στο ενδιάμεσο τους ένα ελαστομερές ηχομονωτικό υψηλής πυκνότητας. Προσφέρει ηχομόνωση Rw= 56 db (UNI EN ISO 140-3:2006) και θερμική αγωγιμότητα 0,0341 W/mk (EN 12667:2001, EN 12664:2001). Αντίδραση στην φωτιά B s1 d0 (EN 13501-1:2007) CLASS 1 (UNI 9177:1087).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι ιδανικό για τοίχους, ταβάνια, κλπ. Εκτός από τοιχοποιία μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου για την αύξηση της ακουστικής απόδοσης.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0051	Πάνελ	100x120 (3 τεμ)	Λευκό/Μαύρο	1	8003202400069

- Ηχομόνωση
- Θερμομόνωση
- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εξοικονομεί ενέργεια
- Αντίδραση στην φωτιά

Den Braven

Better results through Knowledge

WOODWORKING / ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE-1001 U

- Υψηλή μηχανική απόδοση
- 100% αδιάβροχη
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Αντοχή στις ακτίνες UV

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4369	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	25	8711595011419
4391	Φυσίγγιο	280	Λευκή	25	8711595011426
4430	Φυσίγγιο	280	Μαύρη	25	8711595022668
4356	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	8711595028837
4336	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	8711595028813
8471	Λουκάνικο	550	Διάφανη	12	8711595048149

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	Λευκή	12	8711595039079

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB ACRYL CLEAR WT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Μετά από μεγάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια του διάφανου DB ACRYL CLEAR WT μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρχεται στη αρχική κατάσταση όταν η επιφάνεια στεγνώσει.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10082701	Φυσίγγιο	310	Διάφανο	12	8711595009225

- Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Για εσωτερικές εφαρμογές

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC-1001 D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φυσίγγιο	280	Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	8711595171595

- Βάφεται
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση ξύλινων και laminate δαπέδων, πλαισίων ξύλινων κουφωμάτων, σφράγιση μεταξύ σκάλας και τοιχοποιίας, σφράγιση σε πέργολες, ξύλινες κατασκευές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15531	Φυσίγγιο	310	Κελεμπέκι 2601	12	5205205112137
15532	Φυσίγγιο	310	Πεύκο 3901	12	5205205112144
15533	Φυσίγγιο	310	Δρυς 3501	12	5205205112151
15534	Φυσίγγιο	310	Ιρόκο 9901	12	5205205112168
15535	Φυσίγγιο	310	Κερασιά 5601	12	5205205112175
15536	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά 1231	12	5205205112182
15537	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά Σκ. 0301	12	5205205112199
15538	Φυσίγγιο	310	Μαόνι Σκ. 7801	12	5205205112205
15539	Φυσίγγιο	310	Οξυά 8901	12	5205205112212
16291	Φυσίγγιο	310	Βέγκε 2071	12	5205205112243

- Εξαιρετική ποιότητα
- Αποχρώσεις ξύλου
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HIGH-TACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης και υψηλής ποιότητας. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13430	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	8711595080026

- Εξαιρετική αρχική συγκράτηση
- Υψηλή τελική συγκόλληση
- Πολυχρηστικό
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

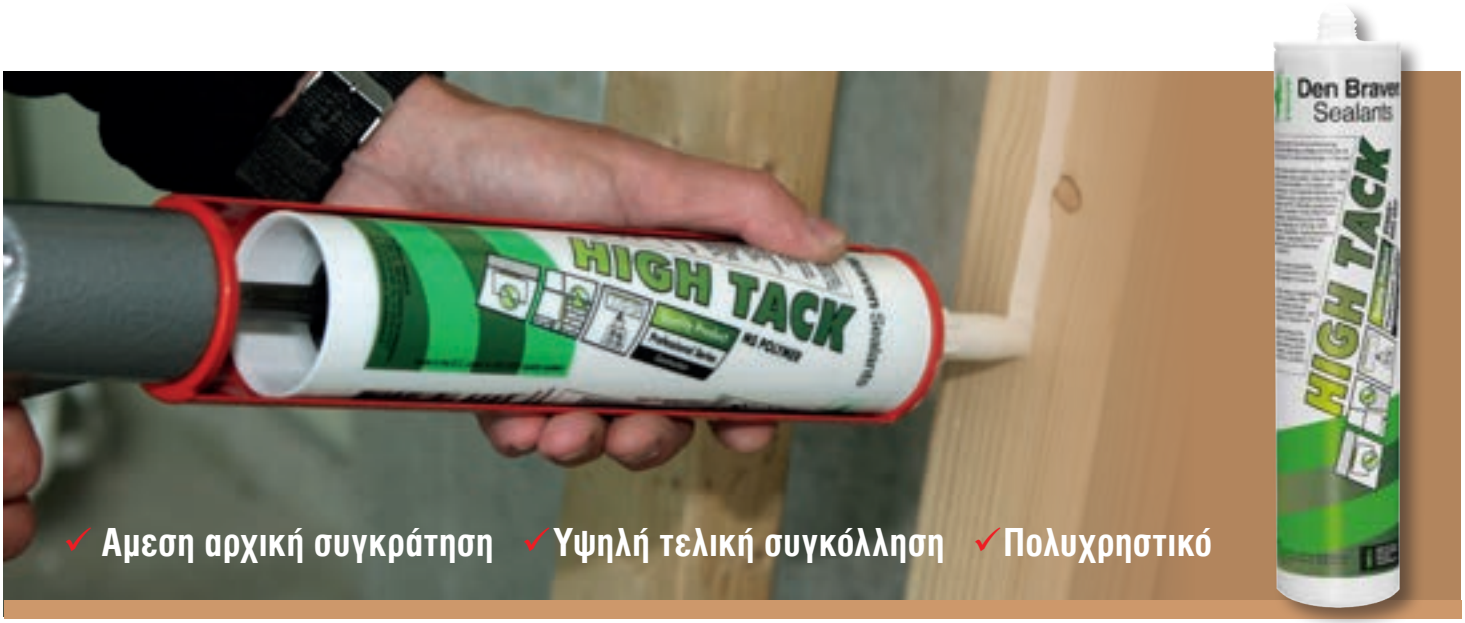

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.
Προσοχή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10198	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	5205205111383

- Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη
- Υψηλή αρχική συγκράτηση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CLEARFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, κλπ. Ειδικό για συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15155	Φυσίγγιο	290	Υπερδιάφανο	12	8711595097536

- Υπερδιάφανο
- Υψηλή απόδοση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φυσίγγιο	300	Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113004

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άοσμη μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπίτια. Ιδανική για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες, κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, τσιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15938	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	5205205111291

- Χωρίς διαλύτες
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη στην εφαρμογή

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

DB MONTAGEFIX-N

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την ωρίμανση αποκτά ελαφρά ελαστικότητα. Γρήγορη, άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τη ζέστη. Δεν περιέχει τολουόλη. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τσιμέντο. Καταργεί βίδες και καρφιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυστερίνη και άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18942	Φυσίγγιο	280	Μπεζ	12	5205205111505

- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γεμίζει κενά
- Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

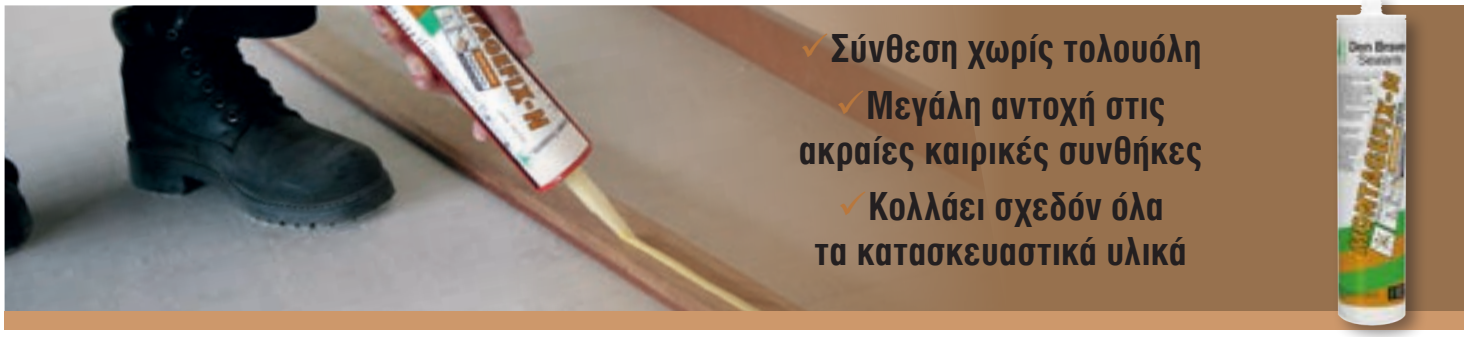

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602a. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5˚C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7971	Φυσίγγιο	310	Μπεζ	12	8711595038096

- Θιξοτροπικό συγκολλητικό
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Γεμίζει κενά

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ
DB WOODFIX D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ με βάση PVAC. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 EN 204/205. Για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελλού κλπ. Κατάλληλη επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00700	Μπιμπερό	200	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670002
00701	Μπιμπερό	750	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670019
00702	Δοχείο	0.5 Kg	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670026
00703	Δοχείο	1 Kg	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670033
00704	Δοχείο	5 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670040
00705	Δοχείο	30 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670057

- Κρυσταλλιζέ
- Ισχυρή συγκόλληση
- Πολυχρηστική
- Άοσμη, ουδέτερη

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
DB WOODFIX D3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλιζέ κόλλα ξύλου, ταχείας πήξεως, με βάση PVAC. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση νοβοπάν, φορμάικας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00706	Μπιμπερό	200	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670064
00707	Μπιμπερό	750	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670071
00708	Δοχείο	5 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670088
00709	Δοχείο	30 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670095

- Κρυσταλλιζέ
- Ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία

ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4
DB WOODFIX PU D4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θιξοτροπικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για γέμισμα κενών. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία (EN 205 D4), τους διαλύτες, τη μηχανική καταπόνηση κλπ. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για συγκολλήσεις σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με νερό και υγρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για συγκολλήσεις στη βιομηχανία ξύλου, τη ναυπηγική, τις κατασκευές κλπ. Για πλαίσια παραθύρων, για πόρτες, ξύλινα πάνελ σάντουιτς, MDF, μπετόν, πολυστερίνη, πετροβάμβακα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
κάτω από το νερό, PE, PP, PTFE. Η δημιουργία αφρού κατά την συγκόλληση λόγω της μη επαρκούς υποστήριξης μπορεί να κάνει την συγκόλληση λιγότερο δυνατή. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200145	Μπιμπερό	500	Μελί	12	5205205670149

- Γρήγορη ωρίμανση
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Άντοχή στην υγρασία

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CONTACT ADHESIVE NO 110

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς τολουόλη για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάικας, φελλού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3402	Σωληνάριο	60 ml	Μελί	25	5205205337066
3403	Δοχείο	100	Μελί	125	5205205337073
3404	Δοχείο	185	Μελί	48	5205205337080
3405	Δοχείο	410	Μελί	36	5205205337097
3406	Δοχείο	860	Μελί	24	5205205337103
3407	Δοχείο	4600	Μελί	4	5205205337110

- Ισχυρή συγκόλληση
- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γρήγορη ωρίμανση

ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ
DB WOOD-PUTTY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επισκευές και επιδιορθώσεις ξύλινων επιφανειών που έχουν σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, χτυπήματα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

- Πολλές αποχρώσεις ξύλου
- Μετά την ωρίμανση βάφεται
- Εύκολο στην χρήση

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
101	Δοχείο	200	Μαόνι Ανοιχτό	12	5205205610015
102	Δοχείο	200	Μαόνι Σκούρο	12	5205205610022
103	Δοχείο	200	Καρυδιά Ανοιχτή	12	5205205610039
104	Δοχείο	200	Καρυδιά Μέτρια	12	5205205610046
105	Δοχείο	200	Καρυδιά Σκούρη	12	5205205610053
106	Δοχείο	200	Πεύκο	12	5205205610060
107	Δοχείο	200	Κελεμπέκι	12	5205205610077
108	Δοχείο	200	Όρεγκον	12	5205205610084
109	Δοχείο	200	Δρυς	12	5205205610091
110	Δοχείο	200	Φυσικό	12	5205205610107
111	Δοχείο	200	Οξυά	12	5205205610114
112	Δοχείο	200	Λευκό	12	5205205610121
113	Δοχείο	200	Μαύρο	12	5205205610138
114	Δοχείο	200	Γκρι	12	5205205610145
115	Δοχείο	200	Δρυς Σκούρο	12	5205205610152
116	Δοχείο	200	Τικ	12	5205205610169
117	Δοχείο	200	Κερασιά Σκούρη	12	5205205610176
118	Δοχείο	200	Κερασιά Ανοιχτή	12	5205205610183
119	Δοχείο	200	Wenge	12	5205205610190

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
DB QUALY FILL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γρήγορη και εύκολη επισκευή μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων σε τοίχους, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18941	Δοχείο	500	☐ Λευκός	12	5205205116104
18967	Δοχείο	5 lt	☐ Λευκός	1	5205205116111

- Δεν συρρικνώνεται
- Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση
- Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής
- Μικρό βάρος

Den Braven

Better results through Knowledge

- ✓ Εξαιρετική ποιότητα
- ✓ Αποχρώσεις ξύλου
- ✓ Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- ✓ Εύκολο στην εφαρμογή

Κελεμπέκι 2601 | Πεύκο 3901 | Δρυς 3501 | Ιρόκο 9901 | Κερασιά 5601

Καρυδιά 1231 | Καρυδιά Σκ. 0301 | Μαόνι Σκ. 7801 | Οξυά 8901 | Βέγκε 2071

Den Braven

Better results through Knowledge

FACADE / ΠΡΟΣΟΨΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

DB SILICONE BB

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπίνακες. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες που περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες και ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2226	Φυσίγγιο	310	Διάφανη	12	8711595008242
2441	Φυσίγγιο	310	Λευκή	12	8711595008259
2583	Φυσίγγιο	310	Μαύρη	12	8711595009256

- Εξειδικευμένο προϊόν για συστήματα υαλοπινάκων
- Αντοχή στις ακτίνες UV
- Πολύ υψηλή πρόσφυση
- Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς διαστολής κτηρίων. Για τσιμέντο, τοιχοποιία, προκατασκευασμένα τσιμεντένια πάνελ, για συστήματα υαλοπινάκων κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και μαλακά πλαστικά. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φυσίγγιο	310	Διάφανη	12	8711595031080

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

- Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
- Άοσμη
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE-1001 U

- Υψηλή μηχανική απόδοση
- 100% αδιάβροχη
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Αντοχή στις ακτίνες UV

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4369	Φυσίγγιο	280	Διάφανη	25	8711595011419
4391	Φυσίγγιο	280	Λευκή	25	8711595011426
4430	Φυσίγγιο	280	Μαύρη	25	8711595022668
4356	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	8711595028837
4336	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	8711595028813
8471	Λουκάνικο	550	Διάφανη	12	8711595048149

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	☐ Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	☐ Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	☐ Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	☐ Λευκή	12	8711595039079

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL

DB SILICONE COLOURS

- Μεγάλη ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων
- Για απαιτητικές εφαρμογές
- Ουδέτερη 100% σιλικόνη
- Σχεδόν άοσμη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας χρωματιστή ουδέτερη σιλικόνη για χώρους υγιεινής, προσόψεις και πλαίσια παραθύρων. Πολύ καλή πρόσφυση και σχεδόν άοσμη. Μεγάλη επιλογή έτοιμων αποχρώσεων RAL ετοιμοπαράδοτες. Ελάχιστη παραγγελία 2 τεμάχια ανά απόχρωση!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ανθεκτική & ελαστική σφράγιση σε σκυροδέμα, τοιχοποιία, συστήματα υαλοπινάκων, κατασκευές, κουζίνες, μπάνια, ντουζιέρες και βιομηχανικές εφαρμογές. Ειδικευμένη για σφραγίσεις σε χώρους υγιεινής με μοντέρνα υλικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυκαρμπονικά, τεφλόν, νεοπρέν, μαλακά πλαστικά και πλεξιγκλάς.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12009863A	Σετ	310	1002	2	5205205002995
12009511A	Σετ	310	1015	2	5205205003176
12009880A	Σετ	310	3007	2	5205205003121
12009950A	Σετ	310	3020	2	5205205003145
12009879A	Σετ	310	5010	2	5205205003138
12009866A	Σετ	310	5011	2	5205205003008
12009510A	Σετ	310	6005	2	5205205003183
12009949A	Σετ	310	6009	2	5205205003152
12009869A	Σετ	310	7006	2	5205205003015
12009506A	Σετ	310	7011	2	5205205003220
12009861A	Σετ	310	7012	2	5205205003022
12009864A	Σετ	310	7015	2	5205205003039
12009508A	Σετ	310	7016	2	5205205003206
12009870A	Σετ	310	7021	2	5205205003046
12009873A	Σετ	310	7032	2	5205205003053
12009507A	Σετ	310	7035	2	5205205003213
12009871A	Σετ	310	7039	2	5205205003060
12009951A	Σετ	310	8003	2	5205205003169
12009509A	Σετ	310	8007	2	5205205003190
12009867A	Σετ	310	8014	2	5205205003077
12009862A	Σετ	310	8017	2	5205205003084
12009505A	Σετ	310	9001	2	5205205003237
12009865A	Σετ	310	9003	2	5205205003091
12009868A	Σετ	310	9006	2	5205205003107
12009872A	Σετ	310	9007	2	5205205003114
12009504A	Σετ	310	9010	2	5205205003244
12009503A	Σετ	310	TRAN.GREY	2	5205205003251

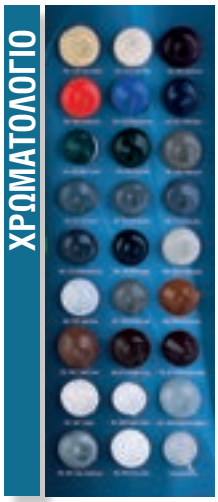

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC-1001 D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φυσίγγιο	280	Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φυσίγγιο	280	Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φυσίγγιο	280	Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	8711595171595

- Βάφεται
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ

DB ACRYLIC EXTERIOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής ποιότητας με αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Διαθέτει πιστοποιητικά: ISO 11600 F 12,5P, SNJF FACADE 12,5P. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Όταν βάφεται με χρώματα που περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγματώσει η επιφάνεια τους.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010443	Φυσίγγιο	310	Λευκό	12	5205205111703

- Αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Βάφεται

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και εξαιρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010635	Φυσίγγιο	310	Λευκό	12	5205205111741

- Προλαμβάνει τις ρηγματώσεις στην βαφή
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Δεν συρρικνώνεται
- Τρίβεται μετά την ωρίμανση

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΟΨΗ

DB STUC-O-SEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό, υψηλής ποιότητας με άγρια όψη. Η άγρια όψη του κάνει την επιδιόρθωση αόρατη όταν εφαρμόζεται σε τραχιά επιφάνεια.Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν οξειδώνει τα μέταλλα. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών και ρωγμών μεταξύ επιφανειών που έχουν άγρια όψη όπως: τοιχοποιία, σοβάς, τούβλα κλπ. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, σκληρό PVC κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Όταν οι βαφές περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγματώσει η επιφάνεια τους.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1144	Φυσίγγιο	310	Λευκό	12	8711595019583

- Άγρια όψη
- Εύκαμπτο
- Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή
- Εύκολο στην χρήση

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB POLYFLEX-422

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισιών παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113196
00801	Φυσίγγιο	300	Γκρι	12	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	Γκρι	12	5205205113073

- Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φυσίγγιο	300	Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113004

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HIGH-TACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης και υψηλής ποιότητας. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13430	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595080026

- Εξαιρετική αρχική συγκράτηση
- Υψηλή τελική συγκόλληση
- Πολυχρηστικό
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φυσίγγιο	300	Λευκό	12	5205205113356
5401319	Φυσίγγιο	300	Γκρι	12	5205205113363
5401019	Λουκάνικο	600	Γκρι	12	5205205113059
5401006	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	5205205113080

- Πολύ ελαστικό
- ISO 11600 F25 LM
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό
- Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MAMUT GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51262	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100149633
35003	Σωληνάριο	25	Λευκό	25	5205205119198

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση
- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE MULTI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για την υψηλή τελική συγκόλληση μετά από πλήρη ωρίμανση: 22 kg/cm^2. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαφρά υγρές επιφάνειες. Κολλάει άψογα ξύλο, γυψοσανίδες, κόντρα πλακέ, OSB, πέτρα, μπετόν, τούβλα, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο και άλλα οικοδομικά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όλα τα είδη επιφανειών. Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών (διάκενα), παραθύρων, πλαισίων πόρτας. Συγκόλληση σε πατώματα, σκάλες, περβάζια παραθύρων, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση και συγκόλληση σε χώρους υγιεινής (κουζίνες, μπάνια), την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51940	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100159137
12010941	Pressure pack	100	Λευκό	9	5205205119235

- Άοσμο
- Αντιμουχλικό
- Μόνιμα ελαστικό
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και υγρές επιφάνειες
- Βάφεται

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE TOTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 4,0Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για σφράγιση αρμών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51920	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100150080

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστική
- Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Γιαλοχαρτάρεται και τρίβεται μετά την ωρίμανση



ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

DB PU-FOAM POLYSTERINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και δεν περιέχει Η (CFK). Δεν διαλύεται και δεν είναι εύγευστος για τα τρωκτικά. Είναι ελαστικός και μπορεί να σοβατιστεί. Αντικαθιστά παραδοσιακές (τσιμεντοειδείς) κόλλες. Εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Πιστοποιημένος με ETAG 004:2000 ETICS. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Ισχυρή συγκόλληση πολυστερίνης (EPS, EPS-P, XPS κ.λπ.), άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR / PIR) και πάνελ ορυκτών ινών. Κατάλληλος για πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικές χρήσεις η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευμένη από τις ακτίνες UV. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Ο DB PU-FOAM POLYSTERINE είναι μέρος του προγράμματος «Κλιματικά Ουδέτερα Σπίτια» της Den Braven. Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί για την θερμομόνωση, την υδατοπερατότητα και την απώλεια αέρα. Όταν εφαρμόζονται ως μέρος τέτοιων εφαρμογών συνεισφέρουν στην μέγιστη απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια. Κατάλληλα για κλιματικά ουδέτερα σπίτια και παθητικά σπίτια.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00031	Φιάλη	825	Κίτρινο	12	5205205110164

- Υψηλής απόδοσης συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών
- Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες
- Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
- Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 **Χρησιμοποιήστε το πιστόλι και εφαρμόστε τον αφρό περιμετρικά στο πάνελ περίπου 2-4 πόντους από την ακμή. Το κορδόνι που θα εφαρμόσετε πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 3-4 πόντους**

2 **Εφαρμόστε ένα κορδόνι παράλληλα με τις ακμές όπου θα μπει το κεντρικό στήριγμα**

3 **Πιέστε αμέσως αλλά μαλακά προς το μεταλλικό οδηγό**

4 **Αλφαδιάστε τα πάνελ μεταξύ τους στα επόμενα 20 λεπτά**

5 **Γεμίστε τυχόν κενά σημεία με αφρό και μετά την ωρίμανσή του, κόψτε τον περίσσιο με μαχαίρι**

6 **Πάνελ τα οποία είναι πιο βαθιά από τα άλλα μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Αυτό πρέπει να γίνει στα επόμενα 20 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία**

7 **Τοποθετήστε τα βύσματα στις τρύπες**

8 **Χτυπήστε τα βύσματα με ένα σφυρί, έτσι ώστε η κεφαλή να φτάσει 2mm μέσα στο πάνελ**

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

DB ALUPRIMER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου το οποίο παρέχει άριστη πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες, δημιουργεί ομοιόμορφα υποστρώματα και ενισχύει την συγκόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών. Είναι ιδανικό για αστάρωμα σαθρών επιφανειών. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία. Εύκολο στην εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε πορώδεις επιφάνειες σε σκεπές, καμινάδες, στηθαία, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για λείες επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00891	Δοχείο	750	Μαύρο	1	5205205640173

- Άριστη πρόσφυση
- Μεγάλη διεισδυτικότητα
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DB ALUBAND

- Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και δεν σκίζεται
- Προσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Βάφεται
- Εφαρμόζεται εύκολα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκευές αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά υποστρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200005	Ρολό 10m	5	Ασημί	6	5205205332313
200009	Ρολό 10m	7.5	Ασημί	4	5205205332320
200014	Ρολό 10m	10	Ασημί	3	5205205332337
200018	Ρολό 10m	15	Ασημί	2	5205205332344
200022	Ρολό 10m	20	Ασημί	1	5205205332351
200026	Ρολό 10m	30	Ασημί	1	5205205332368
200030	Ρολό 10m	60	Ασημί	1	5205205332375
201940	Ρολό 10m	90	Ασημί	1	5205205332382
200421	Ρολό 10m	5	Κεραμιδί	6	5205205332269
200423	Ρολό 10m	7.5	Κεραμιδί	4	5205205332276
200425	Ρολό 10m	10	Κεραμιδι	3	5205205332283
200427	Ρολό 10m	15	Κεραμιδι	2	5205205332238
200436	Ρολό 10m	20	Κεραμιδί	1	5205205332290
200438	Ρολό 10m	30	Κεραμιδί	1	5205205332245
200440	Ρολό 10m	60	Κεραμιδί	1	5205205332252
200442	Ρολό 10m	90	Κεραμιδί	1	5205205332306
200916	Ρολό 10m	5	Μπεζ	6	5205205332399
200917	Ρολό 10m	7.5	Μπεζ	4	5205205332405
200918	Ρολό 10m	10	Μπεζ	3	5205205332412
200919	Ρολό 10m	15	Μπεζ	2	5205205332429
200920	Ρολό 10m	20	Μπεζ	1	5205205332436
200921	Ρολό 10m	30	Μπεζ	1	5205205332443
200922	Ρολό 10m	60	Μπεζ	1	5205205332146
200923	Ρολό 10m	90	Μπεζ	1	5205205332467
203537	Ρολό 10m	5	Κόκκινο	6	5205205332009
203538	Ρολό 10m	7.5	Κόκκινο	4	5205205332016
203539	Ρολό 10m	10	Κόκκινο	3	5205205332504
203540	Ρολό 10m	15	Κόκκινο	2	5205205332511
203543	Ρολό 10m	20	Κόκκινο	1	5205205332528
203541	Ρολό 10m	30	Κόκκινο	1	5205205332474
203542	Ρολό 10m	60	Κόκκινο	1	5205205332535
203544	Ρολό 10m	90	Κόκκινο	1	5205205332542

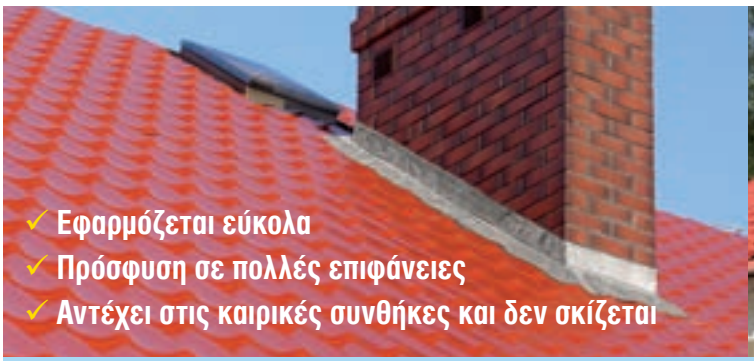

ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ

DB JOINT FIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, ειδικευμένο κονίαμα ακρυλικής βάσης. Για πλήρωση αρμών σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Αντέχει στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, πέτρα, τοιχοποιία, σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Εάν χρειαστεί μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα (απαιτείται έλεγχος συμβατότητας).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση και επισκευή στατικών αρμών σε προσόψεις και τοίχους με επενδύσεις φυσικής και τεχνητής πέτρας, για επισκευές ρωγμών σε τσιμέντο και πορομπετόν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C ή παγωμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής και αρμούς με κινητικότητα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8221	Φυσίγγιο	310	Γκρι Τσιμέντου	12	8711595112192

- Κονίαμα έτοιμο προς χρήση
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204045	ΣΕΤ 3 ΤΜΧ	-	-	-	8595100126788

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204039	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119020

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Πολυεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης βινυλεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άοσμο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204040	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119006

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001
- Βινυλεστερικής βάσης
- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

Κωδικός	Συσκευασία	(mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204043	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	85	-	-	5205205119051
204044	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	130	-	-	5205205119068

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

/// ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ETAG 001

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ




ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PE

- Κατάλληλο για αρμούς με μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των κλειστών κυψελών το DB BACKER ROD PE, προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø6 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210155	Ρολό	Ø50 mm	84	-	8711595072854
210154	Ρολό	Ø40 mm	120	-	8711595072847
210152	Ρολό	Ø30 mm	80	-	8711595072830
210151	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595072823
210150	Ρολό	Ø20 mm	150	-	8711595072816
210149	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595072809
210147	Ρολό	Ø10 mm	600	-	8711595072793
210145	Ρολό	Ø6 mm	1500	-	8711595072786

Ρυθμίζει το βάθος του αρμού, ρυθμίζει την ποσότητα του σφραγιστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί .

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PU

- Αποτρέπει την δημιουργία φυσαλίδων στο σφραγιστικό

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΥ:
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= (βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών κυψελών το DB BACKER ROD PU, διευκολύνει την ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. Είναι πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς οι οποίοι κινδυνεύουν από ανοδική υγρασία. Για παράδειγμα, αρμοί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210140	Ρολό	Ø50 mm	50	-	8711595120074
210139	Ρολό	Ø40 mm	50	-	8711595120067
210138	Ρολό	Ø35 mm	50	-	8711595120050
210137	Ρολό	Ø30 mm	100	-	8711595120043
210136	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595120036
210135	Ρολό	Ø20 mm	200	-	8711595120029
210134	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595120012
210133	Ρολό	Ø10 mm	500	-	8711595120005

Den Braven

Better results through Knowledge

AUTOMOTIVE / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ
DB GASKET-SEALANT

- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Μόνιμα ελαστική
- Αντοχή σε λιπαντικά και γράσσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζόμαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δεν βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15508	Φισίγγιο	280	Κόκκινη	25	8711595098939
15509	Φισίγγιο	280	Μαύρη	12	8711595098953
2487	Σωληνάριο	80	Κόκκινη	24	5205205662083
2488	Σωληνάριο	80	Μαύρη	24	5205205662076

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ PRESSURE PACK
DB THERMO SEALANT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια στα γράσα, στα αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για χρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευασία pressure pack εξασφαλίζει ακριβή δοσομετρία, ευελιξία σε πολύ κλειστά σημεία της εφαρμογής λόγω του μικρού όγκου με εγγυημένα αποτελέσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα σε εφαρμογές που είναι αναγκαία η σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2175	Πιεσόμενο φυσίγγιο	200	Γκρι	12	5205205115008
2173	Πιεσόμενο φυσίγγιο	200	Κόκκινη	12	5205205115022
2174	Πιεσόμενο φυσίγγιο	200	Μαύρη	12	5205205115015

- Αυτόματος μηχανισμός (pressure pack)
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Μόνιμα ελαστική
- Αντοχή σε λιπαντικά και γράσα

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE TOTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 4,0Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για σφράγιση αρμών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51920	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	8595100150080

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστική
- Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Γιαλοχαρτάρεται και τρίβεται μετά την ωρίμανση

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φυσίγγιο	300	■ Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φυσίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113004

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

snjf

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

DB CONTACT ADHESIVE HT 111

Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλής θερμοκρασίας για επαγγελματικές εφαρμογές. Υψηλή αντοχή σε περιοχές που αναπτύσσονται θερμοκρασίες, υγρασία, γήρανση και μηχανικές καταπονήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευές και επισκευές σε ταπετσαρίες αυτοκινήτων, αφρώδη πλαστικά, λαμαρίνες, ταμπλό κλπ. Κατάλληλη για συγκόλληση φύλλων φορμάικας, σε ξύλο, νοβοπάν, MDF μέταλλα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00400	Δοχείο	500	☐ Μελί	24	5205205670118
00401	Δοχείο	1000	☐ Μελί	12	5205205670125
00402	Δοχείο	5kg	☐ Μελί	1	5205205670132

- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην γήρανση

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ
DB SUPER ADHESIVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A200862	Φιαλίδιο	20	☐ Διάφανη	25	5205205630006

- Ισχυρή συγκόλληση
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα
- Διάφανη

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
DB EPOFIX MINUTE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφανη κόλλα, δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. Σχεδιασμένη για πολύ γρήγορη, δυνατή και αόρατη συγκόλληση σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση γυαλιού, πέτρας, τσιμέντου, πορσελάνης, ξύλου, πλαστικών, χρυσού και των συνδιασμών τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90872	Σύριγγες	2 x 12	☐ Διάφανη	12	8711595090872

- Υπερδιάφανη
- Γρήγορη εφαρμογή
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη μίξη

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
DB EPOFIX STEEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μέταλλα. Ιδανική για συγκόλληση σπασμένων εξαρτημάτων σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50ºC μέχρι +150ºC. Αντίσταση σε πίεση μέχρι 3000psi. Ανθεκτική στο νερό, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στα υγρά ψυγείου και στα περισσότερα χημικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι κλπ. Ιδανική και για συνδιασμούς συγκόλλησης των παραπάνω υλικών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90919	Σωληνάρια	2 x 20	☐ Διάφανη	12	8711595090919

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Τρίβεται & τρυπιέται
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
DB EPOFIX UNIVERSAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας διάφανη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, πολυστυρένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο,κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90896	Σωληνάριο	2 x 20	☐ Διάφανη	12	8711595090896

- Διάφανη
- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ
TECTANE BRAKE CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δεν διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8870	Spray	500	-	12	5205205114124
70502	Spray	750	-	12	5205205114162

- Πολύ δραστικό καθαριστικό
- Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ
TECTANE BRAKE CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε δοχείο. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δε διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Οικονομική λύση για τους επαγγελματίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10485	Δοχείο	30	-	1	5205205114179

- Πολύ δραστικό καθαριστικό
- Οικονομική συσκευασία
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ MoS_2
TECTANE PENETRATING MoS_2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με MoS_2 με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Η ισχυρή τριχοειδής δράση και οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής επιτρέπουν στο υλικό την πρόσβαση του σε παλαιές κολλημένες συνδέσεις. Τα αντιδιαβρωτικά συστατικά του προϊόντος εμποδίζουν τη δημιουργία νέας σκουριάς σε επεξεργασμένα μέρη. Απωθεί τη σκουριά προσφέροντας μόνιμη προστασία από τη διάβρωση. Σταματά θορύβους, λύνει, αβίαστα και γρήγορα, μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τη συντήρηση, την επισκευή και την παραγωγή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Για όλους τους τύπους σύνδεσης όπως: βίδες, περικόχλια, μπουλόνια, μεντεσέδες, επιφάνειες ολίσθησης, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ."

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
11760100	Spray	400	-	12	5205205114209

- Προστασία από την διάβρωση
- Γρήγορα αποτελέσματα
- Μακροχρόνια προστασία

ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ
TECTANE PENETRATING OIL A 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με λάδι με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Πολύ δυνατό στη χρήση με γρήγορα αποτελέσματα. Χαλαρώνει κολλημένους συνδέσμους, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βίδες, παξιμάδια, μηχανισμούς, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A-2000	Spray	400	-	12	5205205110065

- Προστασία από την διάβρωση
- Γρήγορα αποτελέσματα
- Μακροχρόνια προστασία

ΣΠΡΕΪ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ
TECTANE WHITE GREASE SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό γράσο μεγάλης διάρκειας για λίπανση και μείωση τριβών διαφόρων μηχανισμών και κινούμενων μερών. Έχει καλή πρόσφυση και προστατεύει από την οξείδωση. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -40^{0}C έως + 120^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους τύπους ρουλεμάν, για μεντεσέδες, για μηχανές, πύρους σε μοτέρ, οδηγούς σε μηχανισμούς κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8387	Spray	400	-	12	5205205114087

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύει από την οξείδωση

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ
TECTANE V-BELT SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι για ιμάντες που είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. Διεισδύει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη, το νερό και την υγρασία. Σταματά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δραστικό ακόμα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ιμάντες που πατινάρουν πάνω σε μηχανήματα, γεννήτριες και μοτέρ αυτοκινήτων. Κατάλληλο για ιμάντες όλων των τύπων.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7836	Spray	400	-	12	5205205114070

- Βαθιά διείσδυση
- Απωθεί την σκόνη
- Γρήγορη απόδοση

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
TECTANE SILICONE SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40^{0}C έως +150^{0}C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα, ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5901	Spray	400	-	12	5205205114056

- Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες
- Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
- Προστατεύει από την οξείδωση

ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
TECTANE SILICONE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρή σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40^{0}C έως +150^0 C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από οξείδωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα,ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
76231	Δοχείο	20	-	1	5205205114193
76232	Δοχείο	30	-	1	5205205114186

- Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες
- Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
- Προστατεύει από την οξείδωση

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ
TECTANE CONTACT WITH OIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών με λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές, την απώλεια τάσης και προστατεύει από την μακροχρόνια διάβρωση. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8790	Spray	400	-	12	5205205114032

- Απωθεί το νερό και την υγρασία
- Σταματά διαρροές
- Γρήγορη απόδοση

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ
TECTANE CONTACT WITHOUT OIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών χωρίς λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές και την απώλεια τάσης. Δημιουργεί μία δίοδο για το ρεύμα χωρίς τριβές. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8792	Spray	400	-	12	4001587127186

- Απωθεί το νερό και την υγρασία
- Σταματά διαρροές και τη πτώση τάσης
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
TECTANE CARBURATOR CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ειδικού μείγματος για μεγαλύτερη απόδοση. Συνδυασμός καθαρισμού και λίπανσης. Δε διαβρώνει τις ελαστικές μεμβράνες και τα μέταλλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αφαιρεί κατάλοιπα, λάδια κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποτελεσματικό καθάρισμα εσωτερικά και εξωτερικά σε καρμπυρατέρ. Ιδανικό για τον καθαρισμό της πεταλούδας και της εισαγωγής injection σε οχήματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5902	Spray	400	-	12	4001587010051

- Ισχυρό καθαριστικό
- Αφαιρεί κατάλοιπα
- Δεν διαβρώνει τα πλαστικά και τα μέταλλα

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
TECTANE ENGINE START

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι για γρήγορο ξεκίνημα μηχανών βενζίνης και πετρελαίου. Βοηθά στην εκκίνηση μηχανών που βρίσκονται σε κρύο περιβάλλον ή έχουν μείνει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, γεννήτριες κλπ. Ιδανικό για περιπτώσεις μηχανών που δεν έχουν συχνή χρήση.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
11269	Spray	400	-	12	5205205114049

- Γρήγορη απόδοση
- Απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες

ΣΠΡΕΪ ΜΕ PTFE
TECTANE PTFE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άχρωμο, αντικολλητικό λιπαντικό σπρέι. Εφαρμόζεται σε σημεία που θέλουν λίπανση αλλά το γράσο ή κάποιο λάδι ρυπαίνει τη γύρω επιφάνεια. Έχει μεγάλη διάρκεια λίπανσης, προστατεύει από φθορές και αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -50^{0}C έως +260^{0}C. Δεν περιέχει γράσο και απωθεί σκόνες, βρωμιές και νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε σημεία τριβής μετάλλων και πλαστικών, πλαστικού και λάστιχου κτλ. Ενδείκνυται για κοπτικά μηχανήματα, ρουλεμάν, κλειδαριές, μηχανισμούς παραθύρων κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7967	Spray	400	-	12	4001587125304

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν ρυπαίνει την επιφάνεια

ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ
TECTANE ZINK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος εξαιρετικής ποιότητας για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 500^{0}C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα, και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7965	Spray	400	-	12	4001587040034

- Προστασία από την διάβρωση
- Βάφεται
- Πάνω από 90% περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο
- Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
TECTANE ZINK-ALU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και γυαλιστερό φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 200^{0}C. Έχει την ίδια όψη με την επιφάνεια γαλβανίσματος εν θερμώ. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
9271	Spray	400	-	12	5205205114094

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γυαλιστερό φινίρισμα
- Περιέχει αλουμίνιο
- Αντοχή έως 200^{0}C

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
TECTANE CHAIN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι εξαιρετικής ποιότητας για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων. Καθιστά την κίνηση των αλυσίδων ήρεμη και συνεχή. Απωθεί την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δε στάζει κατά την εφαρμογή του. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40^{0}C έως +150^{0}C. Κατάλληλο και για αλυσίδες με O-RING.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για λίπανση αλυσίδων σε μοτοσικλέτες, μηχανές, βιομηχανικά εργαλεία, ρουλεμάν, συρματόσχοινα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7968	Spray	400	-	12	5205205114025

- Κατάλληλο για αλυσίδες με O-RING
- Προστατεύει από την διάβρωση
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν στάζει

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
DB VEZEL-PLAMUUR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, οικοδομές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
008	Δοχείο	750	-	12	5205205620052

- Γρήγορη ωρίμανση
- Βάφεται
- Δεν συρικνώνεται
- Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ
DB POLY-PLAMUUR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
001	Δοχείο	250	-	24	5203473214034
004	Δοχείο	380	-	24	5205205620038
005	Δοχείο	1000	-	12	5205205620045

- Γρήγορη ωρίμανση
- Βάφεται
- Δεν συρρικνώνεται

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ
DB HARDENER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καταλύτης κατάλληλος για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr.
Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
010	Σωληνάριο	8	-	1	5205205620069
011	Σωληνάριο	20	-	1	5205205620076

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ PPM 80ºC

PPM MASKING TAPE 80ºC

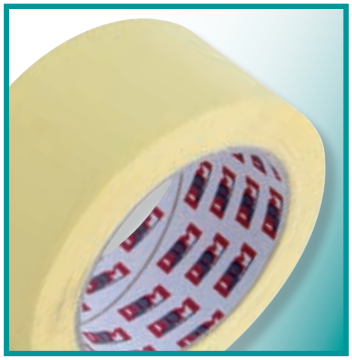

- Επαγγελματική ποιότητα
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαρτοταινία μασκαρίσματος για προστασία επιφανειών στον τομέα της φανοποιείας. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, στα χρώματα και τα διαλυτικά. Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υλικά χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας. Αντοχή στη θερμότητα έως +80ºC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χάρτωμα σε βαφές αυτοκινήτων, φορτηγών, πούλμαν κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί εντός 24 ωρών προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
P8019	Ρολό	19mm x 50y	Κίτρινη	96	5205205333389
P8025	Ρολό	25mm x 50y	Κίτρινη	72	5205205333396
P8030	Ρολό	30mm x 50y	Κίτρινη	60	5205205333402
P8038	Ρολό	38mm x 50y	Κίτρινη	48	5205205333419
P8050	Ρολό	50mm x 50y	Κίτρινη	36	5205205333426

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CLEANING WIPES

- Εύχρηστα
- Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά
- Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύνουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους αφρούς, λάδι, τις περισσότερες φρέσκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη Ε, η οποία ωφελεί το δέρμα. Ιδανικά για κάθε εργαστήριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, το σπίτι κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστικά υλικά (φρέσκα υλικά). Αφροί πολυουρεθάνης (φρέσκα υλικά). Γράσα, λάδια, λιπαντικά, μελάνια, βρωμιές, λεκέδες από γρασίδι, και διάφορα παράγωγα πετρελαίου. Χρώματα ακρυλικά, πλαστικά κλπ. (αποτελεσματικά έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή). Γενικός καθαρισμός, ανανεώνουν και καθαρίζουν παλιές μπογιές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Συνιστάται δοκιμή σε κάποιο κρυφό σημείο πριν την εφαρμογή. Δεν είναι κατάλληλα για κάποια πλαστικά υλικά και για ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλα ως καθαριστικό σε σφραγισμένους αρμούς ή κολλήσεις. Τα χέρια θα πρέπει να ξεβγάζονται με καθαρό νερό πριν την επαφή τους με ευαίσθητα εξαρτήματα και φακούς επαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(τεμ)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202463	Δοχείο	80	-	6	8711595080798

Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι από το κέντρο και περάστε το μέσα στην σχισμή. Τραβήξτε το επόμενο μαντηλάκι όταν το χρειαστείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίζετε τις επιφάνειες αμέσως. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρώματα από πορώδεις επιφάνειες τις πρώτες 24 ώρες, απλά αφήστε ένα μαντηλάκι πάνω στο χρώμα για μερικά λεπτά και μετά τρίψτε για να απομακρυνθεί η μπογιά.

ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

DB HAND CLEAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλοιφή καθαρισμού χεριών με άρωμα λεμόνι. Εξαιρετικά χρήσιμη για την εφαρμοσμένη μηχανική, τα συνεργεία, τη ναυπηγική κλπ. Περιέχει ενεργά συστατικά που καθαρίζουν με επιτυχία τις δύσκολες βρωμιές στις οποίες τα κοινά σαπούνια είναι αναποτελεσματικά. Αφήνει τα χέρια μαλακά και με ευχάριστο άρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρισμό των χεριών από λάδια, λίπη, μπογιές, μελάνια, νωπές σιλικόνες, γράσα κλπ. Μετά τον καθαρισμό απαιτείται ξέπλυμα με νερό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια

Κωδικός	Συσκευασία	(kg)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
241	Δοχείο	1	-	12	5205205335000
244	Δοχείο	4	-	4	5205205335017

- Ισχυρή δράση
- Προστατεύει από δύσκολες βρωμιές
- Δεν ερεθίζει το δέρμα

Den Braven

Better results through Knowledge

ADHESIVES / ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MAMUT GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ. **Προσοχή:** Συστήνεται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51262	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100149633
35003	Σωληνάριο	25	Λευκό	25	5205205119198

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE MULTI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για την υψηλή τελική συγκόλληση μετά από πλήρη ωρίμανση: 22 kg/cm^2. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαφρά υγρές επιφάνειες. Κολλάει άψογα ξύλο, γυψοσανίδες, κόντρα πλακέ, OSB, πέτρα, μπετόν, τούβλα, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο και άλλα οικοδομικά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όλα τα είδη επιφανειών. Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών (διάκενα), παραθύρων, πλαισίων πόρτας. Συγκόλληση σε πατώματα, σκάλες, περβάζια παραθύρων, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση και συγκόλληση σε χώρους υγιεινής (κουζίνες, μπάνια), την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51940	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8595100159137
12010941	Pressure pack	100	Λευκό	9	5205205119235

- Άοσμο
- Αντιμουχλικό
- Μόνιμα ελαστικό
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και υγρές επιφάνειες
- Βάφεται

ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

DB MAMUT GLUE CRYSTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51930	Φυσίγγιο	290	Διάφανο	12	8595100150097

- Υπερδιάφανο
- Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE TOTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 4,0Nmm^2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για σφράγιση αρμών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51920	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	8595100150080

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστική
- Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Γιαλοχαρτάρεται και τρίβεται μετά την ωρίμανση

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HIGH-TACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης και υψηλής ποιότητας. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13430	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595080026

- Εξαιρετική αρχική συγκράτηση
- Υψηλή τελική συγκόλληση
- Πολυχρηστικό
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

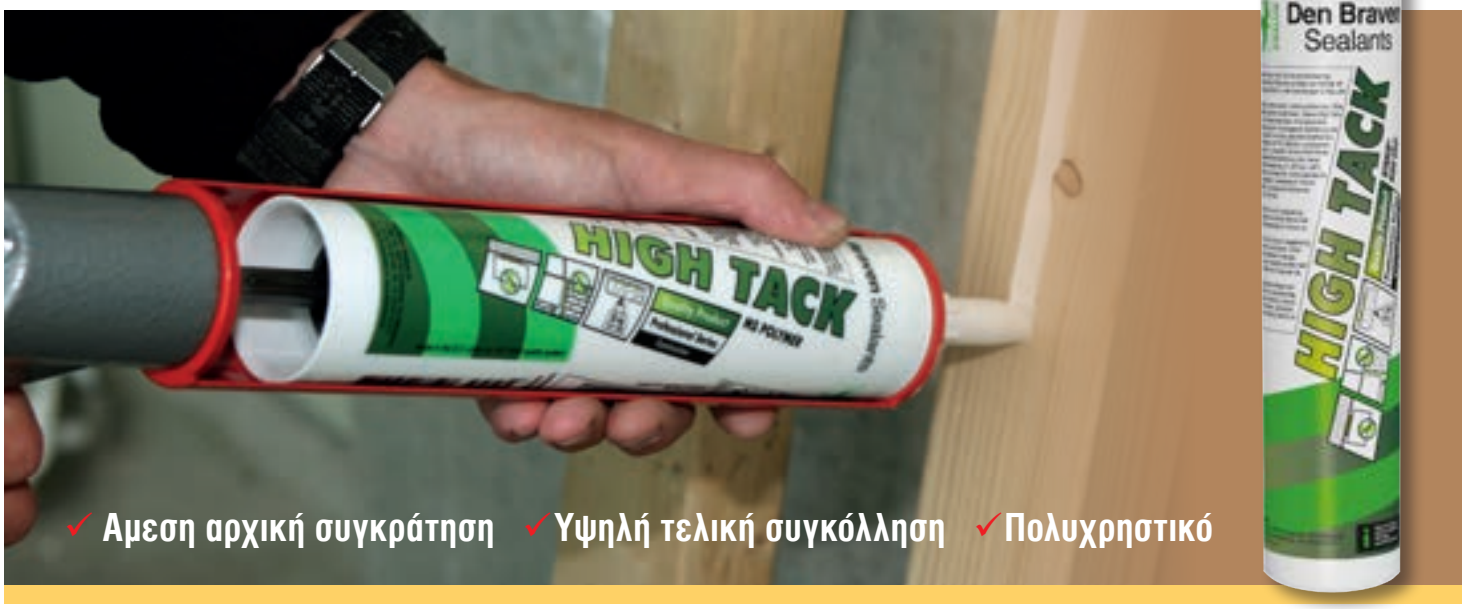

✓ Αμεση αρχική συγκράτηση ✓ Υψηλή τελική συγκόλληση ✓ Πολυχρηστικό

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	8711595189309

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CLEARFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, κλπ. Ειδικό για συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15155	Φυσίγγιο	290	☐ Υπερδιάφανο	12	8711595097536

- Υπερδιάφανο
- Υψηλή απόδοση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.
Προσοχή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10198	Φυσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	5205205111383

- Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη
- Υψηλή αρχική συγκράτηση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

GEV-EMICODE EC1 PLUS · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1 · Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φυσίγγιο	300	■ Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φυσίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113004

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+ · snjf

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άοσμη μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπίτια. Ιδανική για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες, κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, τσιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15938	Φυσίγγιο	280	Λευκή	12	5205205111291

- Χωρίς διαλύτες
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη στην εφαρμογή

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

DB MONTAGEFIX-N

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την ωρίμανση αποκτά ελαφρά ελαστικότητα. Γρήγορη, άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τη ζέστη. Δεν περιέχει τολουόλη. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τσιμέντο. Καταργεί βίδες και καρφιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυστερίνη και άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18942	Φυσίγγιο	280	Μπεζ	12	5205205111505

- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες
- Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά
- Γεμίζει κενά

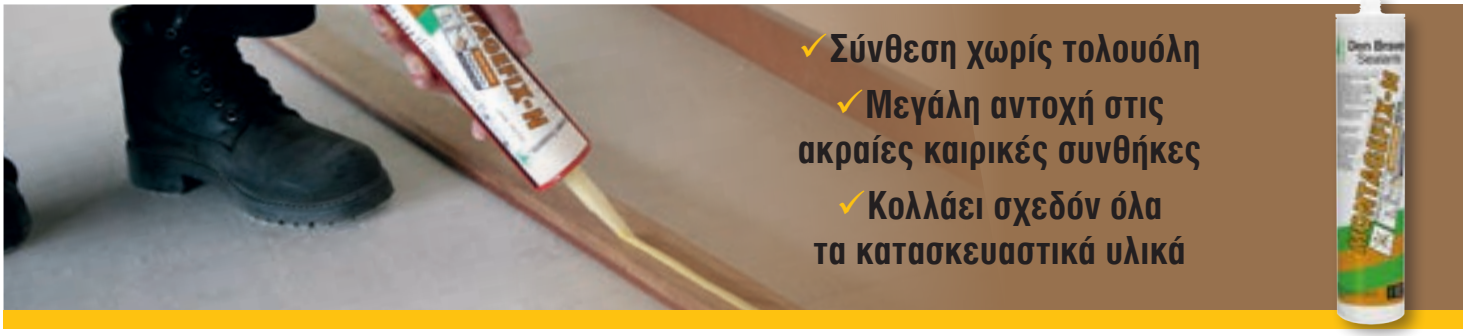

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602α. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5˚C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7971	Φυσίγγιο	310	Μπεζ	12	8711595038096

- Θιξοτροπικό συγκολλητικό
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Γεμίζει κενά

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ
DB WOODFIX D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ με βάση PVAC. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 EN 204/205. Για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελλού κλπ. Κατάλληλη επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00700	Μπιμπερό	200	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670002
00701	Μπιμπερό	750	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670019
00702	Δοχείο	0.5 Kg	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670026
00703	Δοχείο	1 Kg	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670033
00704	Δοχείο	5 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670040
00705	Δοχείο	30 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670057

- Κρυσταλλιζέ
- Ισχυρή συγκόλληση
- Πολυχρηστική
- Άοσμη, ουδέτερη

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
DB WOODFIX D3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλιζέ κόλλα ξύλου, ταχείας πήξεως, με βάση PVAC. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση νοβοπάν, φορμάικας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00706	Μπιμπερό	200	Κρυσταλλιζέ	24	5205205670064
00707	Μπιμπερό	750	Κρυσταλλιζέ	12	5205205670071
00708	Δοχείο	5 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670088
00709	Δοχείο	30 Kg	Κρυσταλλιζέ	1	5205205670095

- Κρυσταλλιζέ
- Ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία

ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4
DB WOODFIX PU D4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θιξοτροπικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για γέμισμα κενών. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία (EN 205 D4), τους διαλύτες, τη μηχανική καταπόνηση κλπ. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για συγκολλήσεις σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με νερό και υγρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για συγκολλήσεις στη βιομηχανία ξύλου, τη ναυπηγική, τις κατασκευές κλπ. Για πλαίσια παραθύρων, για πόρτες, ξύλινα πάνελ σάντουιτς, MDF, μπετόν, πολυστερίνη, πετροβάμβακα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

κάτω από το νερό, PE, PP, PTFE. Η δημιουργία αφρού κατά την συγκόλληση λόγω της μη επαρκούς υποστήριξης μπορεί να κάνει την συγκόλληση λιγότερο δυνατή. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A200862	Μπιμπερό	500	Μελί	12	5205205670149

- Γρήγορη ωρίμανση
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Άντοχή στην υγρασία

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB CONTACT ADHESIVE NO 110

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς τολουόλη για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάικας, φελλού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3402	Σωληνάριο	60 ml	Μελί	25	5205205337066
3403	Δοχείο	100	Μελί	125	5205205337073
3404	Δοχείο	185	Μελί	48	5205205337080
3405	Δοχείο	410	Μελί	36	5205205337097
3406	Δοχείο	860	Μελί	24	5205205337103
3407	Δοχείο	4600	Μελί	4	5205205337110

- Ισχυρή συγκόλληση
- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γρήγορη ωρίμανση

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
DB CONTACT ADHESIVE HT 111

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλής θερμοκρασίας για επαγγελματικές εφαρμογές. Υψηλή αντοχή σε περιοχές που αναπτύσσονται θερμοκρασίες, υγρασία, γήρανση και μηχανικές καταπονήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευές και επισκευές σε ταπετσαρίες αυτοκινήτων, αφρώδη πλαστικά, λαμαρίνες, ταμπλό κλπ. Κατάλληλη για συγκόλληση φύλλων φορμάικας, σε ξύλο, νοβοπάν, MDF μέταλλα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00400	Δοχείο	500	Μελί	24	5205205670118
00401	Δοχείο	1000	Μελί	12	5205205670125
00402	Δοχείο	5kg	Μελί	1	5205205670132

- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην γήρανση

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ
DB SUPER GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6297	Σωληνάριο	3	Διάφανη	12	5205205002483

- Ισχυρή συγκόλληση
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα
- Διάφανη

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ
DB SUPER ADHESIVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm^2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A200862	Φιαλίδιο	20	☐ Διάφανη	25	5205205630006

- Ισχυρή συγκόλληση
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα
- Διάφανη

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
DB EPOFIX MINUTE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφανη κόλλα, δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. Σχεδιασμένη για πολύ γρήγορη, δυνατή και αόρατη συγκόλληση σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.μογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση γυαλιού, πέτρας, τσιμέντου, πορσελάνης, ξύλου, πλαστικών, χρυσού και των συνδιασμών τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90872	Σύριγγα	2 x 12	☐ Διάφανη	12	8711595090872

- Υπερδιάφανη
- Γρήγορη εφαρμογή
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη μείξη

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
DB EPOFIX STEEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μέταλλα. Ιδανική για συγκόλληση σπασμένων εξαρτημάτων σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50°C μέχρι +150°C. Αντίσταση σε πίεση μέχρι 3000psi. Ανθεκτική στο νερό, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στα υγρά ψυγείου και στα περισσότερα χημικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι κλπ. Ιδανική και για συνδιασμούς συγκόλλησης των παραπάνω υλικών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90919	Σωληνάρια	2 x 20	☐ Διάφανη	12	8711595090919

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Τρίβεται & τρυπιέται
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
DB EPOFIX UNIVERSAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας διάφανη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, πολυστυρένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο,κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90896	Σωληνάρια	2 x 20	☐ Διάφανη	12	8711595090896

- Διάφανη
- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή

ΣΠΡΕΪ ΚΟΛΛΑ
TECTANE ADHESIVE SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι κόλλα για συγκολλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας των αυτοκινήτων, του εμπορίου, της μοντελοποίησης, του DIY. Εξασφαλίζει ομοιογενή εφαρμογή του υλικού στις επιφάνειες λόγο του ψεκασμού. Κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές. Συγκόλληση σε πορώδεις και λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για συγκόλληση: χαρτί, χαρτόνια, ξύλο, λεπτό καπλαμά, φελλό, δέρμα, υφάσματα, διογκωμένη πολυουρεθάνη, καουτσούκ και αφρώδες ελαστικά, πλαστικά φύλλα (εκτός από PVC και πολυαιθυλένιο).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7834	Spray	400	-	12	4001587130742

- Καθαρή, γρήγορη, απλή στη χρήση εφαρμογή
- Άμεση δύναμη συγκόλλησης
- Πολλαπλών εφαρμογών

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC
DB PVC GLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση σωληνώσεων αποχέτευσης. Μεγάλη αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά. Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για δίκτυα από σωλήνες PVC σε αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
012	Σωληνάριο	125	☐ Διάφανη	25	5205205620090
002	Δοχείο	250	■ Γκρι	24	5205205620014
003	Δοχείο	500	■ Γκρι	12	5205205620021

- Αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας
- Γρήγορη ωρίμανση
- Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ & ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
DB AQUA SILICONE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας και υψηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Δεν είναι τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς(μετά την ωρίμανσή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλινες κατασκευές όπως ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού, σε γυάλινες προσόψεις κτιρίων, γυάλινα κλουβιά για ζώα κλπ. Για την σωστή εφαρμογή σε ενυδρεία ζητήστε πληροφορίες από το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε ενυδρεία μεγαλύτερα των 1000lt ή ψηλότερα από 60cm. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15936	Φυσίγγιο	280	☐ Διάφανη	12	5205205111277

- Μη τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς
- Για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού
- Υψηλού μέτρου ελαστικότητας

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασμένος για συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε: τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, BCA, τούβλο, ξύλο, OSB, χαρτόνι, σοβά και μέταλλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00029	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110225

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς
- Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες
- Μικρότερος χρόνος εφαρμογής

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

DB PU-FOAM POLYSTERINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και δεν περιέχει H (CFK). Δεν διαλύεται και δεν είναι εύγευστος για τα τρωκτικά. Είναι ελαστικός και μπορεί να σοβατιστεί. Αντικαθιστά παραδοσιακές (τσιμεντοειδείς) κόλλες. Εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Πιστοποιημένος με ETAG 004:2000 ETICS. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Ισχυρή συγκόλληση πολυστερίνης (EPS, EPS-P, XPS κ.λπ.), άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR / PIR) και πάνελ ορυκτών ινών. Κατάλληλος για πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικές χρήσεις η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευμένη από τις ακτίνες UV. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00031	Φιάλη	825	Κίτρινο	12	5205205110164

- Υψηλής απόδοσης συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών
- Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες
- Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
- Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

Ο DB PU-FOAM POLYSTERINE είναι μέρος του προγράμματος «Κλιματικά Ουδέτερα Σπίτια» της Den Braven. Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί για την θερμομόνωση, την υδατοπερατότητα και την απώλεια αέρα. Όταν εφαρμόζονται ως μέρος τέτοιων εφαρμογών συνεισφέρουν στην μέγιστη απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια. Κατάλληλα για κλιματικά ουδέτερα σπίτια και παθητικά σπίτια.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λόγους αισθητικής, οι καθρέφτες εφαρμόζονται ως επί το πλείστον σε τοίχους και πόρτες χωρίς μηχανική υποστήριξη. Λόγω της ευαισθησίας τους, ειδικά συγκολλητικά είναι αναγκαία για την στήριξη τους πάνω στις επιφάνειες. Είναι προφανές ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην εφαρμογή για την αποφυγή αστοχίας. Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιμες για να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα.

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Ο καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από γυαλί. Στο πίσω μέρος του καθρέφτη υπάρχει μία ασημένια στρώση και μία στρώση χαλκού οι οποίες προστατεύονται από μία ειδική βαφή. Οι στρώσεις του ασημιού/χαλκού είναι ευαίσθητες στην επαφή με το νερό, την υγρασία, τις χημικές αναθυμιάσεις και διάφορα άλλα υγρά. Σε περίπτωση επαφής με τα παραπάνω, η στρώση του ασημιού/χαλκού θα επηρεαστεί και θα παρουσιάσει μαύρα ή θολά σημεία στον καθρέφτη. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου ο καθρέφτης προστατεύεται από την ειδική βαφή αλλά και πάλι δεν μπορεί να υπάρχει 100% προστασία, μιας και αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες της κάθε εφαρμογής (δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθρέφτη).
Σε αυτό το τεχνικό δελτίο η εφαρμογή αφορά καθρέφτες που ακολουθούν το πρότυπο DIN 1238. (Για άλλους καθρέφτες ή καθρέφτες ασφάλειας ή πλαστικούς καθρέφτες πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή του εκάστοτε κατασκευαστή).

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

Για την συγκόλληση του καθρέφτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προϊόντα συμβατά με τις ειδικές βαφές προστασίας ή τις μεταλλικές επιστρώσεις ασημιού/χαλκού. Στο παρελθόν η εφαρμογές γίνονταν με συγκολλητικά που περιείχαν διαλύτες, όπως για παράδειγμα το Zwaluw Mirrorfix-SBR. Η εφαρμογή όμως ήταν δύσκολη και απαιτούσε μεγάλη προσοχή.
Σήμερα η εφαρμογή γίνεται με συγκολλητικά νέας τεχνολογίας που δεν περιέχουν διαλύτες. Τα προϊόντα αυτά συνδυάζουν ισχυρή συγκόλληση και ταυτόχρονα είναι ελαστικά έτσι ώστε να επιτρέπουν μία μικρή κίνηση μεταξύ καθρέφτη και του υποστρώματος στο οποίο είναι κολλημένος.

Το προϊόν αυτό είναι:
- Zwaluw Mirrofix MS

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Οι επιφάνειες στις οποίες θα κολληθεί ο καθρέφτης, πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις:
- Να είναι επίπεδες έτσι ώστε ο καθρέφτης να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να κάμπτεται. (Εάν υπάρχουν μικρές ανωμαλίες αυτές μπορούν να απορροφηθούν από το συγκολλητικό).
- Να είναι αρκετά ισχυρές (ισχυρότερες από τη δύναμη που θα ασκείται από το βάρος του καθρέφτη).
- Να είναι χωρίς σκόνη, λιπαρά υπολείμματα, ακαθαρσίες και σαθρά τμήματα.
- Να μην έχουν υγρασία (Για παράδειγμα, εάν το υπόστρωμα είναι στοκαρισμένο θα πρέπει το φιλμ της επιφάνειας να είναι εντελώς στεγνό έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει συσσώρευση νερού πίσω από τον καθρέφτη).

Όταν τα συγκολλητικά εφαρμόζονται σε άγνωστες επιφάνειες, πλαστικά υποστρώματα και ειδικές επιστρώσεις η δοκιμή πρόσφυσης κρίνεται απαραίτητη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ

Zwaluw Mirrorfix-SBR: (παλαιός τρόπος εφαρμογής)
Μόνο για καθρέφτες μέχρι 6 mm πάχος. Το συγκολλητικό εφαρμόζεται στις δύο επιφάνειες(στο πίσω μέρος του καθρέφτη και στο υπόστρωμα) με μια οδοντωτή σπάτουλα. Προσοχή η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε όλη την επιφάνεια. Το συγκολλητικό πρέπει να παραμείνει στις επιφάνειες χωρίς να γίνει συγκόλληση για 15-20 λεπτά, επιτρέποντας μέρος του διαλύτη να εξατμιστεί. Μετά εφαρμόζεται ο καθρέφτης επάνω στο υπόστρωμα. Μικρές διορθώσεις πρέπει να γίνουν άμεσα με την εφαρμογή. Ανάλογα με το πάχος (βάρος) του καθρέφτη μπορεί να είναι απαραίτητη η υποστήριξη του για λίγες ώρες. Το συγκολλητικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λουρίδες ή σημειακά γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει λέκιασμα στον καθρέφτη. Εκτός αυτού η σημειακή στήριξη έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ωρίμανσης του υλικού.

Zwaluw Mirrorfix-MS
Αυτά τα συγκολλητικά χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση σε συνδυασμό με αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης Mirror tape (12 mm πλάτος και πάχους 3 mm).

Η χρήση αυτής της ταινίας, δημιουργεί το σωστό κενό μεταξύ του καθρέφτη και του υποστρώματος επιτρέποντας τον εξαερισμό του καθρέφτη. Αυτό γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο σε υγρές περιοχές για την αποφυγή κατακράτησης νερού ή υγρασίας στο πίσω μέρος του καθρέφτη, κάτι που μπορεί να καταστρέψει την ανακλαστική του επιφάνεια.
Χρησιμοποιώντας την ταινία, το πάχος της συγκόλλησης θα είναι 3 mm, κάτι που θα επιτρέψει την ακόμα καλύτερη ανοχή κίνησης μεταξύ καθρέφτη και υποστρώματος. Τέλος, θα στηρίξει τους μεγάλους καθρέφτες κατά την διάρκεια ωρίμανσης του συγκολλητικού. Σε περιπτώσεις ελαφρών καθρεφτών αυτή η στήριξη δεν είναι απαραίτητη.

Τα συγκολλητικά εφαρμόζονται στη μια επιφάνεια με τριγωνικό κορδόνι (διαστάσεων περίπου 10mm X 12mm). Η απόσταση μεταξύ των λωρίδων πρέπει να είναι 20 – 40 cm (ανάλογα με το βάρος του καθρέφτη) και η εφαρμογή να γίνεται ΠΑΝΤΑ κάθετα. Εντός 5 λεπτών από την εφαρμογή του συγκολλητικού (πριν την δημιουργία επιδερμίδας) ο καθρέφτης πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση του. Μετά τη διόρθωσή του στην σωστή θέση πρέπει να ασκηθεί πίεση ώστε να επιτευχθεί σωστή επαφή της ταινίας με το υπόστρωμα.

Ανάλογα με το πάχος (βάρος) του καθρέφτη μπορεί να είναι απαραίτητη η στήριξη του κατά την διάρκεια ωρίμανσης του συγκολλητικού (χρόνος ωρίμανσης περίπου 1,5mm ανά 24 ώρες). Η ισχύς του συγκολλητικού αυξάνεται σταδιακά και επιτυγχάνεται σε 5 –7 μέρες.

Εάν οι αρμοί μεταξύ καθρεφτών ή καθρέφτη και υποστρώματος είναι αναγκαίο να σφραγιστούν, για να αποφευχθεί η εισροή νερού πίσω από τον καθρέφτη, προτείνεται αυτό να γίνει αφού το συγκολλητικό έχει ωριμάσει πλήρως. Εάν αυτό γίνει γρηγορότερα υπάρχει περίπτωση το συγκολλητικό να αποκλειστεί από την απαραίτητη υγρασία προκαλώντας έτσι προβλήματα στην ωρίμανσή του.

Εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται στις προδιαγραφές τους, καθ' όλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η ευθύνη δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό που καθορίζεται στους όρους πώλησής μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Den Braven για οποιουδήποτε είδους τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές.

Ευθύνη
Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αποτέλεσμα των δοκιμών και της εμπειρίας μας και είναι γενικής φύσεως. Ως εκ τούτου, δεν επιφέρουν ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγξει βάση δικών του δοκιμών εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή.

Den Braven

Better results through Knowledge

PU FOAMS & GUNS / ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ & ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3
DB PU HAND-FOAM B3

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο A+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό . Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
07696	Φιάλη	300	Πράσινος	12	8711595003032
05764	Φιάλη	750	Πράσινος	12	8711595004077

TIP Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται ο ψεκασμός της επιφάνειας με νερό πριν την εφαρμογή.

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Απορροφά κραδασμούς

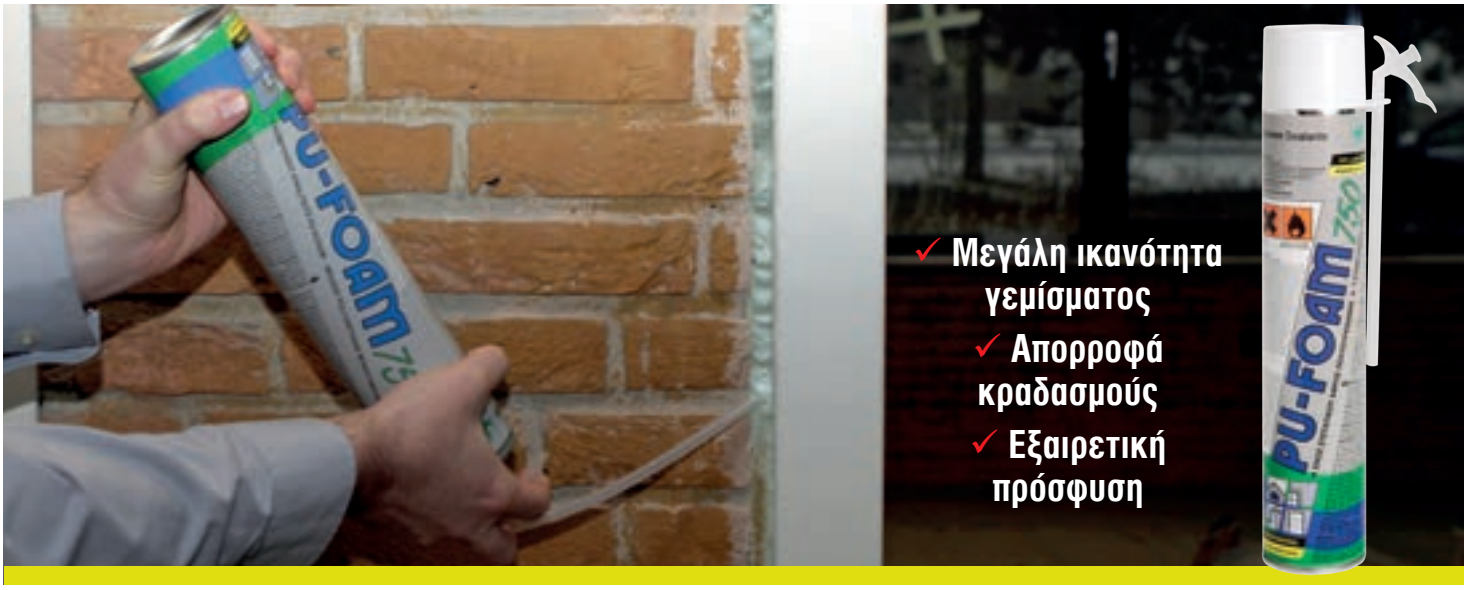

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ B3
DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01233	Φιάλη	700	Πράσινος	12	5205205110188

- Σύντομος χρόνος κοψίματος
- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Εξαιρετική μόνωση
- Απορροφά κραδασμούς

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3 MAXI

DB PU HAND-FOAM MAXI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός αφρός χειρός. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα,για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00013	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110133
00011	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110119

- Extra απόδοση έως 50%
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς H (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. Ιδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05819	Φιάλη	750	Πράσινος	12	5205205110195

- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη απόδοση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01235	Φιάλη	700	Πράσινος	12	5205205110171

- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 MAXI

DB PU GUN-FOAM MAXI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο , πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

- Extra απόδοση έως 50%
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00021	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110126
00020	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110102

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς H (CFK). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με την κλάση B2 για φωτιά κατά DIN4102. Ιδανικός για επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς μεγαλύτερους από 4 cm. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00012	Φιάλη	750	Κρεμ	12	5948966000779

- Βραδύκαυστος, κλάση B2
- Ελεγχόμενη διόγκωση
- Γρήγορο κόψιμο
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασμένος για συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε: τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, BCA, τούβλο, ξύλο, OSB, χαρτόνι, σοβά και μέταλλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00029	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110225

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς
- Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες
- Μικρότερος χρόνος εφαρμογής



ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

DB PU-FOAM POLYSTERINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και δεν περιέχει H (CFK). Δεν διαλύεται και δεν είναι εύγευστος για τα τρωκτικά. Είναι ελαστικός και μπορεί να σοβατιστεί. Αντικαθιστά παραδοσιακές (τσιμεντοειδείς) κόλλες. Εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Πιστοποιημένος με ETAG 004:2000 ETICS. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Ισχυρή συγκόλληση πολυστερίνης (EPS, EPS-P, XPS κ.λπ.), άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR / PIR) και πάνελ ορυκτών ινών. Κατάλληλος για πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικές χρήσεις η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευμένη από τις ακτίνες UV. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00031	Φιάλη	825	Κίτρινος	12	5205205110164

- Υψηλής απόδοσης συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών
- Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες
- Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
- Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

Ο DB PU-FOAM POLYSTERINE είναι μέρος του προγράμματος «Κλιματικά Ουδέτερα Σπίτια» της Den Braven. Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί για την θερμομόνωση, την υδατοπερατότητα και την απώλεια αέρα. Όταν εφαρμόζονται ως μέρος τέτοιων εφαρμογών συνεισφέρουν στην μέγιστη απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια. Κατάλληλα για κλιματικά ουδέτερα σπίτια και παθητικά σπίτια.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GUN FOAM NBS 355 GREEN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. Εργονομική λαβή με λογότυπο DEN BRAVEN, ελαφρύ πλαστικό πλαίσιο, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200547				1	8711595102872

- Εργονομική λαβή
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού
- Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GUN FOAM NBS 655

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. Εργονομική λαβή, μεταλλική σκανδάλη, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200655				1	8711595158527

- Εργονομική λαβή
- Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού
- Μεταλλική σκανδάλη

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ
DB UNIVERSAL PU CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού. Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμογή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα χειρός για χρήση ως γενικό καθαριστικό. Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πιστόλια αφρού, φιάλες αφρού, επιφάνειες με νωπό αφρό, για απολέπιση επιφανειών, καθαρισμούς από υπολείμματα μη ωριμασμένων συγκολλητικών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν διαλύει τον στεγνό αφρό. Ο στεγνός αφρός μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικά μέσα και DB PUR REMOVER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05647	Spray	500	-	12	8711595025348

- Ισχυρή δράση
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Διαθέτει δύο κεφαλές

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ
DB PUR REMOVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιοδιασπώμενη πάστα για αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνού αφρού. Εξαιρετικά εύχρηστη, άοσμη και απαλλαγμένη από αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων στεγνού αφρού από κουφώματα αλουμινίου και PVC, πόρτες, γυαλί, πλακάκια, πατώματα, φορμάικες κλπ.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα υπολείμματα στεγνού αφρού πρέπει να αφαιρεθούν με ένα μαχαίρι όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Στην συνέχεια το DB PUR REMOVER εφαρμόζεται στην επιφάνεια για περίπου 30 λεπτά. Μόλις ο αφρός μαλακώσει πρέπει να απομακρυνθεί με μία πλαστική σπάτουλα. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ένα βρεγμένο πανί. Εάν χρειαστεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια αφρού, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χάλκινες και μπρούτζινες επιφάνειες, σε βερνικωμένα ξύλα, σε διάφορα πλαστικά όπως Plexiglas, ακρυλικά φύλλα και υφάσματα. Η παρατεταμένη έκθεση του υλικού στην επιφάνεια ενέχει κίνδυνο διάβρωσης. Απαγορεύεται η χρήση για σωματικό καθαρισμό.

- Βιοδιασπώμενο
- Γρήγορη εφαρμογή
- Άοσμο

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13818	Δοχείο	100	-	12	8711595082006

Den Braven

Better results through Knowledge

ACCESSORIES / ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE HKL-12 STRATON (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι ανοιχτού τύπου με στρογγυλό άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά υψηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια έως 310ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200287	-	-	-	12	8711595011846

- Οικονομικό
- Εύχρηστο
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1
- Για υλικά υψηλής ρευστότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE HKS-12 WEXFORD (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι ανοιχτού τύπου ενισχυμένο, με εξάγωνο άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά υψηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια έως 310ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200292	-	-	-	12	8711595008464

- Με εξάγωνο έμβολο
- Ενισχυμένο
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1
- Για υλικά υψηλής ρευστότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE MK5-SKELET KB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι βαρέως τύπου, με εξάγωνο άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά μέτριας ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια έως 310ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202262	-	-	-	12	5205205116005

- Οικονομικό
- Βαρέως τύπου
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1
- Για υλικά μέτριας ρευστότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE MK5-SKELET (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι βαρέως τύπου, με εξάγωνο άξονα πίεσης υψηλής ποιότητας. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά μέτριας ρευστότητας. Κατάλληλο για επαγγελματίες. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια έως 310ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200285	-	-	-	15	8711595008471

- Επαγγελματικό
- Βαρέως τύπου
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1
- Για υλικά μέτριας ρευστότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

GUN ULTRA POINT KB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι κονιαμάτων. Κατάλληλο για χύμα υλικά πλήρωσης. Υψηλή απόδοση για επαγγελματικές εφαρμογές. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτική μύτη και αναδευτήρας κονιαμάτων. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κονιάματα όλων των τύπων και χύμα υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202322	-	-	-	1	5205205116036

- Επαγγελματικό
- Πιστόλι κονιαμάτων και χύμα υλικών
- Υψηλή απόδοση
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

GUN SILICONE MK5-H310 KB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο. Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 400ml. Ελαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά χαμηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 400ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202263	-	-	-	10	5205205116043

- Οικονομικό
- Βαρέως τύπου
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1
- Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

GUN SILICONE MK5-H310 (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο υψηλής ποιότητας. Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 400ml. Ελαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά χαμηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 400ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200280	-	-	-	10	8711595057622

- Επαγγελματικό
- Βαρέως τύπου
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1
- Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

GUN SILICONE MK5-H600 KB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο. Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 600ml. Ελαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά χαμηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 600ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202265	-	-	-	10	520520520116050

- Οικονομικό
- Βαρέως τύπου
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1
- Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

GUN SILICONE MK5-H600 (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο υψηλής ποιότητας. Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 600ml. Ελαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά χαμηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 600ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200284	-	-	-	10	8711595014007

- Επαγγελματικό
- Βαρέως τύπου
- Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1
- Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

GUN SILICONE MK5-PK310 (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πνευματικό πιστόλι βαρέως τύπου για φυσίγγια. Ελαφρύ και μικρό για εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Πίεση 145kgf (1,4kN) στις 6,8 ατμόσφαιρες. Για επαγγελματική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για φυσίγγια.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200561	-	-	-	1	8711595136068

- Επαγγελματικό
- Βαρέως τύπου
- Πίεση 145kgf (1,4kN) στις 6,8 ατμόσφαιρες

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

GUN SILICONE MK5-PK600 (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πνευματικό πιστόλι βαρέως τύπου για λουκάνικα. Ελαφρύ και μικρό για εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Για λουκάνικα έως 600ml. Πίεση 145kgf (1,4kN) στις 6,8 ατμόσφαιρες. Για επαγγελματική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για λουκάνικα έως 600ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200560	-	-	-	10	8711595129961

- Επαγγελματικό
- Βαρέως τύπου
- Πίεση 145kgf (1,4kN) στις 6,8 ατμόσφαιρες

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GUN FOAM NBS 355 GREEN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. Εργονομική λαβή με λογότυπο DEN BRAVEN, ελαφρύ πλαστικό πλαίσιο, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200547				1	8711595102872

- Εργονομική λαβή
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού
- Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GUN FOAM NBS 655

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. Εργονομική λαβή, μεταλλική σκανδάλη, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200655				1	8711595158527

- Εργονομική λαβή
- Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού
- Μεταλλική σκανδάλη

ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

DB PU 250

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι πολυουρεθάνης βαθιάς διείσδυσης, ενός συστατικού. Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά. Πολυμερίζεται με την υγρασία της επιφάνειας και του αέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται ως αγκυρωτικό πριν την τοποθέτηση στεγανωτικών ή/και σφραγιστικών υλικών πολυουρεθάνης σε απορροφητικά υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, σοβάς, ξύλο, γυψοσανίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη των 5^{0}C ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο βροχής.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
170032	Δοχείο	1000	-	1	5205205113318

- Γρήγορη ωρίμανση
- Ανθεκτικό σε παγετό
- Ανθεκτικό σε στάσιμα νερά
- Εξαιρετική πρόσφυση σε απορροφητικές επιφάνειες

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

DB ALUPRIMER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έγχρωμο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου το οποίο παρέχει άριστη πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες, δημιουργεί ομοιόμορφα υποστρώματα και ενισχύει την συγκόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών. Είναι ιδανικό για αστάρωμα σαθρών επιφανειών. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία. Εύκολο στην εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε πορώδεις επιφάνειες σε σκεπές, καμινάδες, στηθαία, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για λείες επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00891	Δοχείο	750	■ Μαύρο	1	5205205640173

- Άριστη πρόσφυση
- Μεγάλη διεισδυτικότητα
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

DB CLEANER 1000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη-επιθετικό απολιπαντικό και καθαριστικό για λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για απολίπανση και καθαρισμό επιφανειών όπως: γυαλί, πλαστικά, μέταλλα και κεραμικά υλικά. Για εφαρμογές σε ηλεκτροστατική βαφή, u-PVC, PVC με επίστρωση βαφής και για εφαρμογές σε χώρους ειδών υγιεινής. Εφαρμόζεται με πανί βαμβακερό, μάλλινο ή μίκρο-ίνας.
TIP: Η επιφάνεια πρέπει καθαρίζεται προς την μία πλευρά για να παρασυρθούν οι βρώμες.
Με τον καθαρισμό λόγω της εξάτμισης του υλικού η επιφάνεια θα κρυώσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υγρασία. Η επιφάνεια πρέπει να μείνει για 10 λεπτά μετά τον καθαρισμό για να επανέλθει στην φυσιολογική θερμοκρασία πριν εφαρμοστεί κάποιο σφραγιστικό ή συγκολλητικό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6837	Δοχείο	1000	-	10	8711595039680

- Μη επιθετικό στην επιφάνεια
- Προετοιμάζει την επιφάνεια
- Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών

ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
DB FINISHER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν με σιλικόνη, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και υβριδικά σφραγιστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
211173	Dispenser	500	-	10	8711595187022

- Έτοιμο προς χρήση
- Βιοδιασπώμενο
- Ουδέτερο

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
DB PAINT REMOVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το DB PAINT REMOVER είναι ειδικά σχεδιασμένο διαβρωτικό για να απομακρύνει παλαιά και νέα χρώματα πάνω από μεταλλικές, ξύλινες, πολυεστερικές και γενικά μη ευαίσθητες επιφάνειες. Τα ενεργά συστατικά του το καθιστούν εξαιρετικά ισχυρό με άμεση δράση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DB PAINT REMOVER είναι κατάλληλο για απομάκρυνση χρωμάτων από επιφάνειες χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Για ριπολίνες, πλαστικά και ακρυλικά, βερνίκια, μουράβιες, βερνικοχρώματα, αστάρια, χρώματα 2 συστατικών κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00403	Δοχείο	375	Κίτρινο	12	5205205670156
00404	Δοχείο	750	Κίτρινο	6	5205205670163

- Χαμηλή Οσμή
- Ισχυρή Δράση
- Έτοιμο προς χρήση
- Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ
DB PUR REMOVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιοδιασπώμενη πάστα για αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνού αφρού. Εξαιρετικά εύχρηστη, άοσμη και απαλλαγμένη από αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων στεγνού αφρού από κουφώματα αλουμινίου και PVC, πόρτες, γυαλί, πλακάκια, πατώματα, φορμάικες κλπ.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα υπολείμματα στεγνού αφρού πρέπει να αφαιρεθούν με ένα μαχαίρι όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Στην συνέχεια το DB PUR REMOVER εφαρμόζεται στην επιφάνεια για περίπου 30 λεπτά. Μόλις ο αφρός μαλακώσει πρέπει να απομακρυνθεί με μία πλαστική σπάτουλα. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ένα βρεγμένο πανί. Εάν χρειαστεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια αφρού, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χάλκινες και μπρούτζινες επιφάνειες, σε βερνικωμένα ξύλα, σε διάφορα πλαστικά όπως Plexiglas, ακρυλικά φύλλα και υφάσματα. Η παρατεταμένη έκθεση του υλικού στην επιφάνεια ενέχει κίνδυνο διάβρωσης. Απαγορεύεται η χρήση για σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13818	Δοχείο	100	-	12	8711595082006

- Βιοδιασπώμενο
- Γρήγορη εφαρμογή
- Άοσμο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
DB SILI-KILL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη προς χρήση πάστα για την αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνής σιλικόνης. Δεν περιέχει διαλύτες ή αρωματικά. Έχει ελάχιστη οσμή. Περιέχει βούρτσα για την εφαρμογή. Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων σιλικόνης σε μπανιέρες, νεροχύτες, πλακάκια, μέταλλα, πλαστικά κλπ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Πριν την εφαρμογή το δοχείο πρέπει να ανακινηθεί καλά. Η παλαιά σιλικόνη πρέπει να αφαιρεθεί με μηχανικά μέσα (μαχαίρι) όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Το υλικό εφαρμόζεται στα υπολείμματα για 20-30 λεπτά. Στην συνέχεια, τα υπολείμματα που έχουν μαλακώσει, αφαιρούνται με μία ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Εάν χρειαστεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο τελικός καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με σαπουνόνερο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια σιλικόνης, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
201488	Δοχείο	100	-	12	8711595035330

- Αφαιρεί την στεγνή σιλικόνη
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες

ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
DB HAND CLEAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλοιφή καθαρισμού χεριών με άρωμα λεμόνι. Εξαιρετικά χρήσιμη για την εφαρμοσμένη μηχανική, τα συνεργεία, τη ναυπηγική κλπ. Περιέχει ενεργά συστατικά που καθαρίζουν με επιτυχία τις δύσκολες βρωμιές στις οποίες τα κοινά σαπούνια είναι αναποτελεσματικά. Αφήνει τα χέρια μαλακά και με ευχάριστο άρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρισμό των χεριών από λάδια, λίπη, μπογιές, μελάνια, νωπές σιλικόνες, γράσα κλπ. Μετά τον καθαρισμό απαιτείται ξέπλυμα με νερό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια

Κωδικός	Συσκευασία	(kg)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
241	Δοχείο	1	-	12	5205205335000
244	Δοχείο	4	-	4	5205205335017

- Ισχυρή δράση
- Προστατεύει από δύσκολες βρωμιές
- Δεν ερεθίζει το δέρμα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CLEANING WIPES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύνουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους αφρούς, λάδι, τις περισσότερες φρέσκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη Ε, η οποία ωφελεί το δέρμα. Ιδανικά για κάθε εργαστήριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, το σπίτι κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστικά υλικά (φρέσκα υλικά). Αφροί πολυουρεθάνης (φρέσκα υλικά). Γράσα, λάδια, λιπαντικά, μελάνια, βρωμιές, λεκέδες από γρασίδι, και διάφορα παράγωγα πετρελαίου. Χρώματα ακρυλικά, πλαστικά κλπ. (αποτελεσματικά έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή). Γενικός καθαρισμός, ανανεώνουν και καθαρίζουν παλιές μπογιές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Συνιστάται δοκιμή σε κάποιο κρυφό σημείο πριν την εφαρμογή. Δεν είναι κατάλληλα για κάποια πλαστικά υλικά και για ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλα ως καθαριστικό σε σφραγισμένους αρμούς ή κολλήσεις. Τα χέρια θα πρέπει να ξεβγάζονται με καθαρό νερό πριν την επαφή τους με ευαίσθητα εξαρτήματα και φακούς επαφής.

- Εύχρηστα
- Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά
- Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού

Κωδικός	Συσκευασία	(τεμ)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202463	Δοχείο	80	-	6	8711595080798

Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι από το κέντρο και περάστε το μέσα στην σχισμή. Τραβήξτε το επόμενο μαντηλάκι όταν το χρειαστείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίζετε τις επιφάνειες αμέσως. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρώματα από πορώδεις επιφάνειες τις πρώτες 24 ώρες, απλά αφήστε ένα μαντηλάκι πάνω στο χρώμα για μερικά λεπτά και μετά τρίψτε για να απομακρυνθεί η μπογιά.

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

GLASS LIFTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικές βεντούζες αλουμινίου, κατάλληλες για μεταφορά τζαμιών ή άλλων λείων αντικειμένων. Ικανότητα μεταφοράς: 60kgr η διπλή, 100kgr η τριπλή. Διάμετρος: Φ120mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μεταφορά μονών και διπλών τζαμιών ή άλλων λείων αντικειμένων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Προσοχή! Μόνο για κοντινές μεταφορές. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που εσωκλείονται στη συσκευασία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6656 - Διπλή	-	-	-	1	8711595041850
6661 - Τριπλή	-	-	-	1	8711595041928

- Ισχυρή πρόσφυση
- Εξαιρετικής ποιότητας

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SEALANT TRIMMER

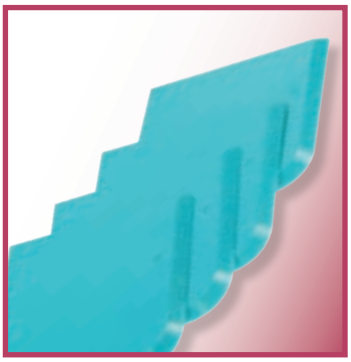

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλα μορφοποίησης σιλικόνης και σφραγιστικών υλικών. Με ταυτόχρονη χρήση υγρού διαμόρφωσης σιλικόνης DB FINISHER δίνει λείο και όμορφο αποτέλεσμα χωρίς κόπο σε όλους τους αρμούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στρώσιμο και μορφοποίηση αρμών. Αφαιρεί το περίσσιο υλικό χωρίς να γδέρνει τις επιφάνειες

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200002	-	9 x 9 cm	-	1	5205205117910

- Εύκολη στην χρήση
- Καθαρή εφαρμογή
- Σωστό φινίρισμα

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
CARTRIDGE CUT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ευρηματικός κόφτης για ακροφύσια και φυσίγγια όλων των τύπων. Κατάλληλος για επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες που θέλουν ακρίβεια στη δουλειά τους. Εύκολος και ασφαλής στη χρήση. Διατίθεται σε μέγεθος τσέπης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρμόστε στην κεφαλή του φυσιγγίου. Περιστρέψτε προς τη φορά που δείχνει το βέλος. Τοποθετήστε τη μύτη στην οπή του κόφτη για να κοπεί με την κλίση που επιθυμείτε.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
203691	-	-	-	1	5205205116012

- Εύκολος στην χρήση
- Καθαρή εφαρμογή
- Αντικαθιστά μαχαίρια και κοπίδια

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
NOZZLE FOR CARTRIDGES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανταλλακτικές μύτες φυσιγγίων για όλα τα σφραγιστικά και συγκολλητικά ενός συστατικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συνδυαστική χρήση με φυσίγγια σφραγιστικών ή συγκολλητικών ενός συστατικού.

Κωδικός	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
111659	Σετ	-	5	5205205111659

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
DB BACKER ROD PE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των κλειστών κυψελών το DB BACKER ROD PE, προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø6 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σε κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210155	Ρολό	Ø50 mm	84	-	8711595072854
210154	Ρολό	Ø40 mm	120	-	8711595072847
210152	Ρολό	Ø30 mm	80	-	8711595072830
210151	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595072823
210150	Ρολό	Ø20 mm	150	-	8711595072816
210149	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595072809
210147	Ρολό	Ø10 mm	600	-	8711595072793
210145	Ρολό	Ø6 mm	1500	-	8711595072786

- Κατάλληλο για αρμούς με μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΥ:
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= (βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών κυψελών το DB BACKER ROD PU, διευκολύνει την ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. Είναι πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm έως Ø50 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς οι οποίοι κινδυνεύουν από ανοδική υγρασία. Για παράδειγμα, αρμοί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

- Αποτρέπει την δημιουργία φυσαλίδων στο σφραγιστικό

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΥ:
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= (βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210140	Ρολό	Ø50 mm	50	-	8711595120074
210139	Ρολό	Ø40 mm	50	-	8711595120067
210138	Ρολό	Ø35 mm	50	-	8711595120050
210137	Ρολό	Ø30 mm	100	-	8711595120043
210136	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595120036
210135	Ρολό	Ø20 mm	200	-	8711595120029
210134	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595120012
210133	Ρολό	Ø10 mm	500	-	8711595120005

ΠΡΟΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΥ

DB COMPRESS BAND

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσυμπιεσμένη αυτοκόλλητη ταινία πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης, εμποτισμένη με ένα συνδυασμό ακρυλικής ρητίνης. Χωρίς CFC και χλώριο. Μετά την εφαρμογή η ταινία διογκώνεται και σφραγίζει τον αρμό. Είναι αυτοκόλλητη από την μία πλευρά για εύκολη εφαρμογή. Στο 30% της μέγιστης διόγκωσης είναι στεγανή στη βροχή έως τα 600 Pa. Συμμορφώνεται με την κλάση B1 κατά της φωτιάς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών σε δομικές κατασκευές. Σε πλαίσια κουφωμάτων, σε κατασκευές από ξύλο, στην αρμολόγηση προκατασκευασμένων τοίχων, σε χωροδυκτιώματα κλπ. Το DB COMPRESS BAND παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όταν εφαρμόζεται για τη σφράγιση αρμών σύνδεσης και αρμούς διαστολής ανάμεσα σε διάφορα δομικά στοιχεία και σε σφραγίσεις διάφορων μεμβρανών σε οροφές για αεροστεγανότητα. Κατάλληλο για πολλές εσωτερικές εφαρμογές λόγω της καλής ηχομονωτικής του ικανότητας. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αεροστεγή κτίρια και κλιματικά ουδέτερα σπίτια σε συνδυασμό με DB COMPRESS BAND 2D ή DB WINDOW FOIL INTERIOR.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για αρμούς διαστολής δαπέδων και σε επαφή με χημικά.

- Αντοχή στην κατευθυνόμενη βροχή > 600 Pa
- Ηχομόνωση αρμού RST,W max. 59 dB
- Για απαιτητικές εφαρμογές σε κοινούς και διασταυρούμενους αρμούς
- Θερμομόνωση λ=0,0429 W/mK
- Κατηγοριοποίηση φωτιάς B1
- Μεγάλη αντοχή στην γήρανση

Κωδικός	Συσκευασία	(m)/ρολλό	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
201741	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	10	8711595014892
201736	Ρολό	3.3	■ Μαύρο	12	8711595014847
201730	Ρολό	4.3	■ Μαύρο	15	8711595014762
201729	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	15	8711595014755
201728	Ρολό	8	■ Μαύρο	15	8711595014731
201726	Ρολό	12.5	■ Μαύρο	15	8711595014717
201724	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	20	8711595014694
201723	Ρολό	8	■ Μαύρο	20	8711595014670
201722	Ρολό	10	■ Μαύρο	20	8711595014663
201718	Ρολό	8	■ Μαύρο	30	8711595014625
201717	Ρολό	10	■ Μαύρο	30	8711595014618
201716	Ρολό	12.5	■ Μαύρο	30	8711595011464

Den Braven

Better results through Knowledge

TAPES-SEALING GASKETS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΕΡΟΣΤΟΠ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ Ε
E-PROFILE TENSTIK

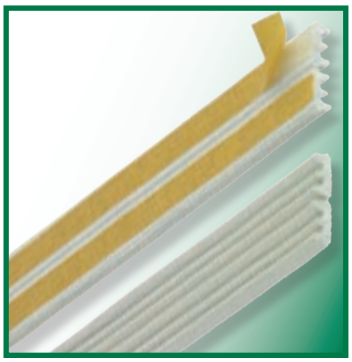

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοκόλλητη ταινία EPDM με ελαστικότητα τύπου αεροστόπ. Σχήματος προφίλ Ε. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επιπλέον, αντοχή στη γήρανση για 6-8 χρόνια. Σταματά το κρύο, τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. Χρησιμοποιείται σε κενά από 1 έως 3,5 mm.

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Γρήγορη απόδοση

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΜΕΚ006	Ρολό	6	Καφέ	36	8002102419078
ΜΕΛ006	Ρολό	6	Λευκό	36	8003202419061
ΜΕΚ100	Ρολό	100	Καφέ	6	5205205330104
ΜΕΛ100	Ρολό	100	Λευκό	6	5205205330111

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρ
P-PROFILE TENSTIK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοκόλλητη ταινία EPDM με ελαστικότητα τύπου αεροστόπ. Σχήματος προφίλ Ρ. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επιπλέον, αντοχή στην γήρανση για 6-8 χρόνια. Σταματά το κρύο, τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. Χρησιμοποιείται σε κενά από 2 έως 5mm.

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Γρήγορη απόδοση

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΜΡΚ006	Ρολό	6	Καφέ	36	8003202419177
ΜΡΛ006	Ρολό	6	Λευκό	36	8003202419160
ΜΡΚ100	Ρολό	100	Καφέ	6	5205205330081
ΜΡΛ100	Ρολό	100	Λευκό	6	5205205330098

ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ
MAPPYSTIK

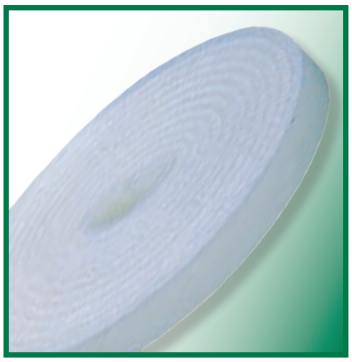

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία τύπου αεροστόπ PU-FOAM σε διάφορα πάχη. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ερασιτεχνική χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. Για κενά από 1 έως 3,5mm ανάλογα με το μέγεθος της ταινίας.

- Οικονομική λύση
- Μεγάλη ποικιλία μεγεθών
- Γρήγορη απόδοση

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M1068	Ρολό	8	Λευκό	32	8003202401080
M1568	Ρολό	8	Λευκό	20	8003202401585
M2068	Ρολό	8	Λευκό	16	8003202402087
M2568	Ρολό	8	Λευκό	12	8003202402582
M3064	Ρολό	4	Λευκό	34	8003202403046

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ
JOLYFLEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοκόλλητη βέργα σκληρού PVC με βούρτσα για πόρτες. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας. Ιδανική για κενά έως 12mm σε δάπεδα με κεραμικά πλακίδια.



TIP Ιδανικό για κεραμικά πλακίδια

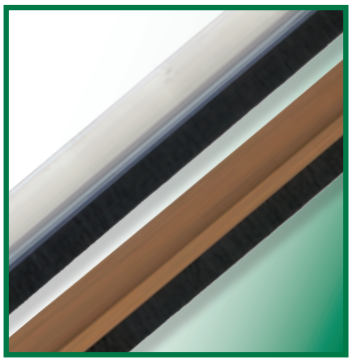

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
0016	Βέργα Blister	1	Καφέ	24	8003202430004
0017	Βέργα Blister	1	Λευκή	24	8003202430011

- Μεγάλη διάρκεια
- Γρήγορη απόδοση
- Για όλες τις πόρτες

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
CONFORTFLEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοκόλλητη βέργα σκληρού PVC με λάστιχο για πόρτες. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας. Ιδανική για λεία δάπεδα (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκια κλπ.) με κενά έως 7mm.



TIP Ιδανικό για ξύλινα πατώματα και μοκέτες.

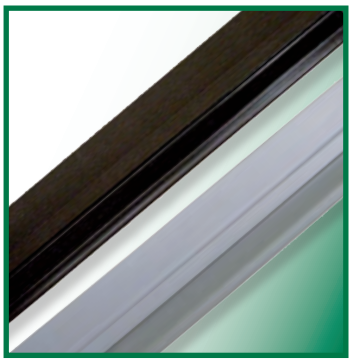

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
HP142	Βέργα Blister	1	Λευκή	24	8003202410037
HP1420	Βέργα Blister	1	Καφέ	24	8003202410044

- Μεγάλη διάρκεια
- Γρήγορη απόδοση
- Για όλες τις πόρτες

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΤΣΟΧΑ
MAPPYFLEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εύκαμπτη αυτοκόλλητη βέργα μαλακού PVC για πόρτες. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας. Ιδανική για λεία δάπεδα (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκια κλπ.) με κενά 2-3mm.

Κωδικός	Συσκευασία	(Διαστάσεις)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M40501	Βέργα Blister	1	Λευκή	50	8003202404012
M40502	Βέργα Blister	1	Καφέ	50	8003202404029
0022	Βέργα Χύμα	1	Καφέ	50	-
0023	Βέργα Χύμα	1	Λευκή	50	-

- Μεγάλη διάρκεια
- Γρήγορη απόδοση
- Για όλες τις πόρτες

ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ
TWIN-FLEX ELASTIC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αεροστόπ διπλό ελαστικό για το κάτω μέρος της πόρτας. Κατάλληλο για πόρτες παντός τύπου. Προσαρμόζεται κατά το μήκος (κόβεται) αλλά και κατά πλάτος χάρις την ελαστικότητα του. Προστατεύει από το κρύο, την ζέστη, την σκόνη κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας.

Κωδικός	Συσκευασία	(Διαστάσεις)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΔΑ001	Blister	30mm x 1m	Λευκή	24	8003202508017
ΔΑ002	Blister	30mm x 1m	Γκρι	24	8003202508239
ΔΑ003	Blister	30mm x 1m	Μαύρο	24	8003202508024
ΔΑ004	Blister	30mm x 1m	Καφέ	24	8003202508246
ΔΑ005	Blister	30mm x 1m	Μπεζ	24	8003202508758

- Μεγάλη διάρκεια
- Γρήγορη απόδοση
- Για όλες τις πόρτες

HOBBY ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MASKING TAPE HOBBY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαρτοταινία μασκαρίσματος επιφανειών πολλαπλών εφαρμογών. Χρησιμοποιείται στον τομέα των κατασκευών, για μασκαρίσματα σε βαφές κτιρίων, τοίχων, σπιτιών, οικοδομών κλπ. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μασκάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή κτιρίων, δωματίων, σπιτιών, οικοδομών, κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί εντός 24 ωρών προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.

- Πολλαπλών εφαρμογών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Εύκολη στην χρήση

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
HB0019	Ρολό	19mm x 45y	Λευκή	96	5205205333655
HB0025	Ρολό	25mm x 45y	Λευκή	72	5205205333662
HB0030	Ρολό	30mm x 45y	Λευκή	60	5205205333679
HB0038	Ρολό	38mm x 45y	Λευκή	48	5205205333686
HB0050	Ρολό	50mm x 45y	Λευκή	36	5205205333693

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ºC

DB MASKING TAPE STARTAPE 60ºC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, χαρτοταινία μασκαρίσματος επιφανειών για προστασία στον τομέα των κατασκευών και επισκευών. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Αντοχή στη θερμότητα έως +60ºC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μασκάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή κτιρίων, δωματίων, σπιτιών, οικοδομών, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί εντός 24 ωρών προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.

- Υψηλής ποιότητας
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Εύκολη στην χρήση

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
XT6019	Ρολό	19mm x 45y	Λευκή	96	5205205333600
XT6025	Ρολό	25mm x 45y	Λευκή	72	5205205333617
XT6030	Ρολό	30mm x 45y	Λευκή	60	5205205333624
XT6038	Ρολό	38mm x 45y	Λευκή	48	5205205333631
XT6050	Ρολό	50mm x 45y	Λευκή	36	5205205333648

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ºC

PPM MASKING TAPE 60ºC

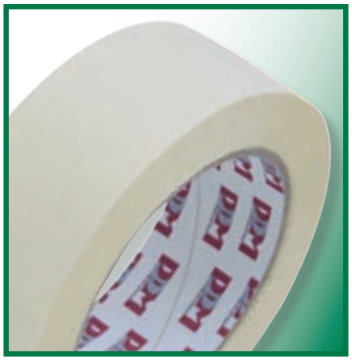

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματική χαρτοταινία μασκαρίσματος για προστασία επιφανειών στον τομέα των κατασκευών και επισκευών. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Αντοχή στη θερμότητα έως +60ºC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενδείκνυται για χάρτωμα σε βαφές κτιρίων, δωματίων, σπιτιών, οικοδομών, στην φανοποιεία, σε σκάφη κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί εντός 24 ωρών προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.

- Επαγγελματική ποιότητα
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Εύκολη στην χρήση

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
P6019	Ρολό	19mm x 50y	Λευκή	96	5205205333280
P6025	Ρολό	25mm x 50y	Λευκή	72	5205205333297
P6030	Ρολό	30mm x 50y	Λευκή	60	5205205333303
P6038	Ρολό	38mm x 50y	Λευκή	48	5205205333310
P6050	Ρολό	50mm x 50y	Λευκή	36	5205205333327

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ PPM 80ºC

PPM MASKING TAPE 80ºC

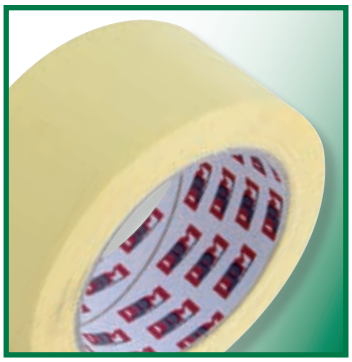

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαρτοταινία μασκαρίσματος για προστασία επιφανειών στον τομέα της φανοποιείας. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, στα χρώματα και τα διαλυτικά. Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υλικά χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας. Αντοχή στη θερμότητα έως +80ºC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χάρτωμα σε βαφές αυτοκινήτων, φορτηγών, πούλμαν κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί εντός 24 ωρών προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
P8019	Ρολό	19mm x 50y	Κίτρινη	96	5205205333389
P8025	Ρολό	25mm x 50y	Κίτρινη	72	5205205333396
P8030	Ρολό	30mm x 50y	Κίτρινη	60	5205205333402
P8038	Ρολό	38mm x 50y	Κίτρινη	48	5205205333419
P8050	Ρολό	50mm x 50y	Κίτρινη	36	5205205333426

- Επαγγελματική ποιότητα
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΜΠΛΕ

PPM MASKING TAPE U.V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαρτοταινία μπλε χρώματος με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Μέγιστη διάρκεια παραμονής σε επιφάνεια με ήλιο έως 15 ημέρες χωρίς να αφήσει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεσή της. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μασκάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή σκαφών, κτιρίων, σπιτιών, οικοδομών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Μέσα σε 15 ημέρες η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.



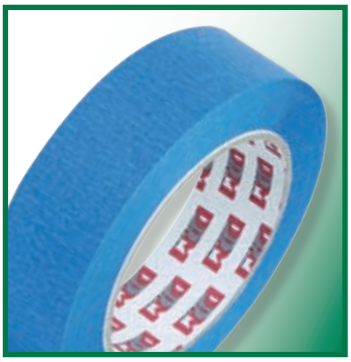

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
B1950	Ρολό	19mm x 50y	Μπλε	96	5205205333488
B2550	Ρολό	25mm x 50y	Μπλε	72	5205205333495
B3050	Ρολό	30mm x 50y	Μπλε	60	5205205333501
B3850	Ρολό	38mm x 50y	Μπλε	48	5205205333518
B5050	Ρολό	50mm x 50y	Μπλε	36	5205205333525

- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Επαγγελματική ποιότητα
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

PPM DUCT TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία υφασμάτινη για οποιαδήποτε επείγουσα επισκευή ή συναρμολόγηση. Ενδείκνυται για τομέα της οικοδομής, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας κλπ. Είναι ισχυρή, αδιάβροχη και εύκολη στην εφαρμογή της. Συνολικό πάχος: 165my. MD tensile strenght: 32N/cm. Συγκόλληση σε μέταλλο > 6N/cm. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επισκευή σε τέντες, πανιά, μουσαμάδες, για φθαρμένα εξωτερικά καλώδια, για άμεση και μικρής διάρκειας επίδεση σωληνώσεων κλπ.

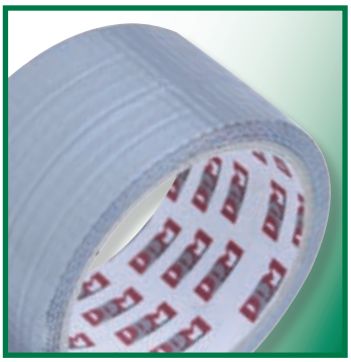

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PTB50101	Ρολό	50mm x 10m	Γκρι	36	5205205333334
PTB50102	Ρολό	50mm x 10m	Λευκή	36	5205205333358
PTB50103	Ρολό	50mm x 10m	Μαύρη	36	5205205333341
PTY50104	Ρολό	50mm x 10m	Κόκκινη	36	5205205333549
PTY50105	Ρολό	50mm x 10m	Κίτρινη	36	5205205333273
PTY50106	Ρολό	50mm x 10m	Μπλε	36	5205205333259
PTY50107	Ρολό	50mm x 10m	Πράσινη	36	5205205333266
PTB50501	Ρολό	50mm x 50m	Γκρι	24	5205205333198
PTB50502	Ρολό	50mm x 50m	Λευκή	24	5205205333211
PTB50503	Ρολό	50mm x 50m	Μαύρη	24	5205205333204

- Πολύ ισχυρή πρόσφυση
- Αδιάβροχη
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Γρήγορη απόδοση

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ
PPM DOUBLE SIDED TAPE

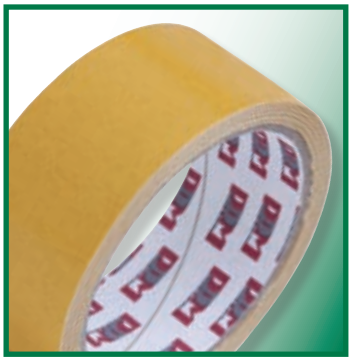

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταινία για τη συγκόλληση και την τοποθέτηση χαλιών σε μη απορροφητικά υποστρώματα. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση με εφελκυστική δύναμη 50N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -20ºC έως +70ºC. Πάχος ταινίας: 0,11mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για τοποθέτηση χαλιών σε υποστρώματα όπως πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, πλαστικά δάπεδα, μωσαϊκά κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΡΤΔ538	Ρολό	38mm x 5m	Καφέ	96	5205205333365
ΡΤΔ1038	Ρολό	38mm x 10m	Καφέ	96	5205205333372
ΡΤΔ2538	Ρολό	38mm x 25m	Καφέ	48	5205205333532

- Ισχυρή πρόσφυση
- Αντοχή στην θερμότητα
- Γρήγορη απόδοση

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ
DB PACKING TAPE STARTAPE NOISY

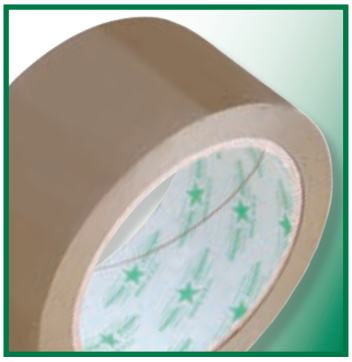

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου για πολλαπλές χρήσεις. Ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Ήπια οσμή. Αντοχή στη γήρανση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση κιβωτίων, δεμάτων, παλετών κλπ. Για το σπίτι, για αποθήκες συσκευασίας υλικών, για εταιρίες παραγωγής, εταιρίες μεταφορών κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΣΝ50601	Ρολό	50mm x 60m	Καφέ	36	5205205001219 Box
ΤΣΝ50602	Ρολό	50mm x 60m	Διάφανη	36	5205205001226 Box

- Εύκολη στη εφαρμογή
- Οικονομική λύση

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΗ
DB PACKING TAPE STARTAPE NO-NOISY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου για πολλαπλές χρήσεις. Με αθόρυβο ξετύλιγμα και ήπια οσμή. Ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και τη γήρανση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση κιβωτίων, δεμάτων, παλετών κλπ. Για το σπίτι, για αποθήκες συσκευασίας υλικών, για εταιρίες παραγωγής, εταιρίες μεταφορών κλπ.

- Αθόρυβο ξετύλιγμα
- Εύκολη στη εφαρμογή
- Υψηλών προδιαγραφών

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΣ30601	Ρολό	30mm x 60m	Καφέ	60	5205205001158 Box
ΤΣ30602	Ρολό	30mm x 60m	Διάφανη	60	5205205001165 Box
ΤΣ38601	Ρολό	38mm x 60m	Καφέ	48	5205205001172 Box
ΤΣ38602	Ρολό	38mm x 60m	Διάφανη	48	5205205002384 Box
ΤΣ50601	Ρολό	50mm x 60m	Καφέ	36	5205205001196 Box
ΤΣ50602	Ρολό	50mm x 60m	Διάφανη	36	5205205001202 Box
ΤΣ50501	Ρολό	50mm x 50m	Καφέ	36	5205205002155 Box
ΤΣ50502	Ρολό	50mm x 50m	Διάφανη	36	5205205002162 Box

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PVC
DB PACKING TAPE STARTAPE PVC

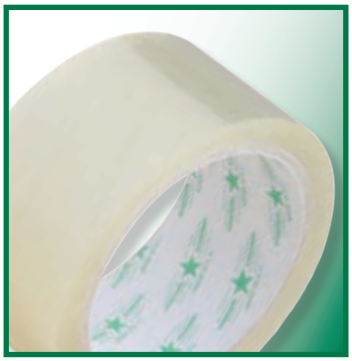

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματική ταινία συσκευασίας PVC πολλαπλών εφαρμογών. Πολύ ισχυρή με αθόρυβο ξετύλιγμα. Ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Ήπια οσμή. Αντοχή στη γήρανση. Για επαγγελματικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση κιβωτίων, δεμάτων, παλετών κλπ. Για το σπίτι, για αποθήκες συσκευασίας υλικών, για εταιρίες παραγωγής, εταιρίες μεταφορών κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΣΡ50601	Ρολό	50mm x 60m	Καφέ	36	5205205001233 Box
ΤΣΡ50602	Ρολό	50mm x 60m	Διάφανη	36	5205205001240 Box

- Πολύ ισχυρή
- Υψηλών προδιαγραφών
- Αθόρυβο ξετύλιγμα
- Εύκολη στη εφαρμογή

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
DB WARNING TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προειδοποιητική ταινία για το διαχωρισμό ζωνών ασφαλείας σε επικίνδυνα μέρη. Ιδανική για προειδοποίηση και απαγόρευση εισόδου σε περιοχές όπου γίνονται έργα, σε σημεία που θέλουμε να αποφύγουμε την κυκλοφορία λόγω επικινδυνότητας κλπ. Αντοχή στη θερμότητα -30^{0}C έως +50^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σημεία όπου γίνονται δημόσια έργα, έργα συνδέσεων στο αποχετευτικό σύστημα, έργα φυσικού αερίου, για τάφρους σε δρόμους, για βαφές δαπέδων κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΣΒ70100	Ρολό	70mm x 100m	Λευκή/Κόκκινη	36	8026978000349
ΤΣΒ70200	Ρολό	70mm x 200m	Λευκή/Κόκκινη	36	5205205661024

- Εύκολη στη εφαρμογή
- Υψηλών προδιαγραφών

ΓΑΖΑ ΡΩΓΜΩΝ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
DB GLASS FIBRE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας υαλοταινία για την εσωτερική και εξωτερική ενίσχυση της σύνδεσης των αρμών και των ρωγμών στις κατασκευές γυψοσανίδας. Αντοχή στη θερμότητα -35^{0}C έως +90^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χωρίσματα σε γυψοσανίδες μεταξύ οροφής & δαπέδου, για αρμούς μεταξύ τοίχου και οροφής, για αρμούς γύρω από παράθυρα, πόρτες κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΓΑ1050	Ρολό	50mm x 10m	Λευκή	72	5205205664001
ΓΑ2050	Ρολό	50mm x 20m	Λευκή	100	8595100113870
ΓΑ9050	Ρολό	50mm x 90m	Λευκή	24	8595100113894

- Εύκολη στη εφαρμογή
- Υψηλών προδιαγραφών
- Πολύ ισχυρή
- Αντοχή στην θερμότητα

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DB DOUBLE SIDED TAPE

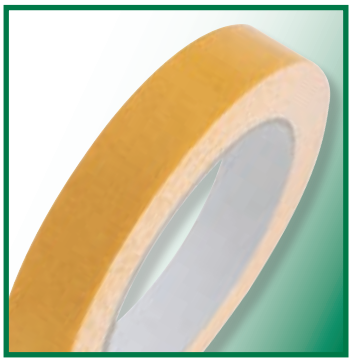

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία διπλής όψης με υποστήριξη αφρώδους υλικού PE για τη στερέωση διαφόρων υλικών στην οικοδομή, τη βιομηχανία, το σπίτι κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανική για στερέωση σημάτων προειδοποίησης, διακοσμητικών αντικειμένων, μικρών καθρεπτών σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, εταιρικούς χώρους και στο σπίτι.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΔΓ195	Ρολό	19mm x 5m x 0,8mm	Λευκή	48	5205205338035
ΤΔΓ1910	Ρολό	19mm x 10m x 0,8mm	Λευκή	48	5205205338001

- Εύκολη στη εφαρμογή
- Οικονομική λύση

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
DB DOUBLE SIDED TAPE

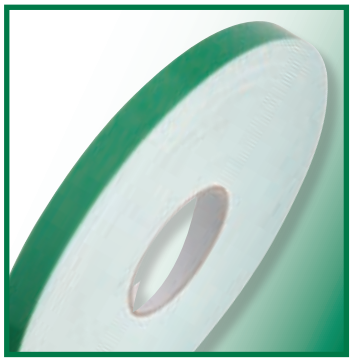

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία διπλής όψης με υποστήριξη αφρώδους υλικού PE για τη στερέωση διαφόρων υλικών στην οικοδομή, τη βιομηχανία, το σπίτι κλπ. Αντοχή σε εφελκυσμό: 100N/cm2. Πρόσφυση στο υπόστρωμα: 27N/25 mm. Αντοχή στη θερμότητα -40^{0}C έως +70^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανική για στερέωση σημάτων προειδοποίησης, διακοσμητικών αντικειμένων, μικρών καθρεπτών σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, εταιρικούς χώρους και στο σπίτι. Κατάλληλη και σαν αρχική στήριξη μεγάλων καθρεπτών, σε συνδυασμό με κόλλες καθρέπτη.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΔΚ1925	Ρολό	19mm x 25m x 1,6mm	Λευκή	17	5205205338070
ΤΔΚ19252	Ρολό	19mm x 25m x 0,8mm	Λευκή	32	5205205338087
ΤΔΚ1950	Ρολό	19mm x 50m x 0,8mm	Λευκή	17	5205205338094
ΤΔΚ1225	Ρολό	12mm x 25m x 1,6mm	Λευκή	27	5205205338063

- Εύκολη στη εφαρμογή
- Υψηλών προδιαγραφών
- Πολύ ισχυρή
- Αντοχή στην θερμότητα

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
DB FLASH TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία δύο όψεων (χρυσή/ασημί) που χάρη στις φωτεινές αντανακλάσεις απωθεί πουλιά, άγρια ζώα και τρωκτικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για δέντρα, σοδειές, μπαλκόνια, σκάφη κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
TT50100	Ρολό	50mmx100m	Χρυσή/Ασημί	36	5205205339008

- Υψηλών προδιαγραφών
- Πολύ ισχυρή
- Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία

ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ
STRETCH FILM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φιλμ για τη σταθεροποίηση εμπορευμάτων κατά τη μετακίνησή τους ή για προστασία κατά την αποθήκευση από σκόνες, νερά κλπ. Δυνατότητα μεγάλης επιμήκυνσης. Εξαιρετική πρόσφυση στον εαυτό του, κατά το τύλιγμα. Ευκολία στη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε παλέτες, κιβώτια κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	kg	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606018	Ρολό	1.8	Διάφανο	6	-

- Υψηλών προδιαγραφών
- Πολύ ισχυρό

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
DB BATH TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για μόνωση μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής (για γωνιακούς αρμούς). Άοσμη και εύκολη στην εφαρμογή. Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
TM2224	Ρολό	22mm x 2,4m	Λευκή	50	5205205331026
TM4024	Ρολό	40mm x 2,4m	Λευκή	18	5205205331033

- Ανθεκτική στην υγρασία
- Εύκολη τοποθέτηση
- Ισχυρή πρόσφυση

ΤΑΙΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
DB WARNING TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητη φωσφοριζέ ταινία για προειδοποίηση και διακόσμηση, κατασκευασμένη από ανθεκτικό PVC. Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Καλή συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση στο σπίτι, σε κτίρια, σε σκάφη κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
660287	Ρολό	25mm x 2,5m	Ροζ	48	5205205660287
660294	Ρολό	25mm x 2,5m	Πράσινη	48	5205205660294
660300	Ρολό	25mm x 2,5m	Κίτρινη	48	5205205660300
660317	Ρολό	25mm x 2,5m	Πορτοκαλί	48	5205205660317

- Πολύ ισχυρή
- Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία
- Εύκολη στην εφαρμογή

ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΙΤΣ ΧΡΑΤΣ
DB HOOK & LOOP TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητη ταινία χριτς-χρατς για τη συγκράτηση διαφόρων αντικειμένων που θα χρειαστεί να απεγκατασταθούν. Ευκολία και πρακτικότητα στη χρήση. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το σπίτι, το γραφείο, το σκάφος κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
660126	Ρολό	2cm x 50cm	Λευκό	54	5205205660126
660133	Ρολό	2cm x 50cm	Μαύρο	54	5205205660133

- Πολύ ισχυρή
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Αυτοκόλλητη

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ
DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE

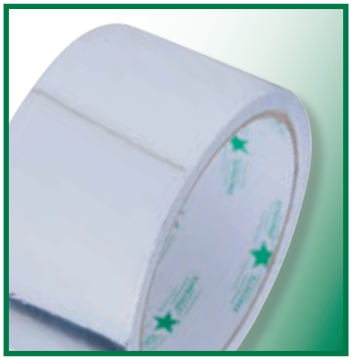

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία αλουμινίου με ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50N/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 22,5N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -30^{0}C έως +85^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπουριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων κλιματιστικών και θέρμανσης, για κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Διαστάσεις)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606002	Ρολό	50mm x 5m	Ασημί	96	5205205661031
606003	Ρολό	50mm x 10m	Ασημί	72	5205205661048
606004	Ρολό	50mm x 50m	Ασημί	24	5205205661055

- Αντοχή στην θερμότητα
- Υψηλή πρόσφυση
- Αντοχή στην γήρανση

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
DB COLOURED ALUMINIUM TAPE STARTAPE

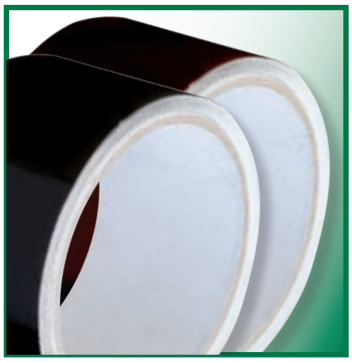

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταινία αλουμινίου με πολυεστερική βαφή και ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50N/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 22,5N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -30^{0}C έως +85^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπουριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων κλιματισμού και θέρμανσης, για κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Διαστάσεις)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606001	Ρολό	50mm x 10m	Μαύρη	24	5205205338124
606019	Ρολό	50mm x 10m	Καφέ	24	5205205338117

- Χρωματική επιλογή
- Υψηλή πρόσφυση
- Αντοχή στην γήρανση

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
DB ANTISLIPERY TAPE

- Πολύ ισχυρή
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Αυτοκόλλητη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για ολισθηρές επιφάνειες ή επιφάνειες με κλίση. Μεγάλη αντοχή και ευκολία στην τοποθέτηση. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σκάλες, μπάνια, διαδρόμους κλπ. Ιδανική για το σπίτι, την εργασία, το σκάφος, σε αποθήκες κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
660348	Ρολό	19mm x 18m	Λευκή	24	5205205660348
660355	Ρολό	19mm x 18m	Μαύρη	24	5205205660355
660454	Ρολό	25mm x 4.5m	Διάφανη	36	5205205660454
660447	Ρολό	25mm x 4.5m	Λευκή	36	5205205660447
660430	Ρολό	25mm x 4.5m	Μαύρη	36	5205205660430
TA25182	Ρολό	25mm x 18m	Μαύρη	16	5205205339022
TA25181	Ρολό	25mm x 18m	Λευκή	16	5205205339015
660324	Ρολό	25mm x 2.5m	Λευκή	54	5205205660324
660331	Ρολό	25mm x 2.5m	Μαύρη	54	5205205660331
660485	Ρολό	50mm x 4.5m	Διάφανη	18	5205205660485
660041	Ρολό	50mm x 5m	Λευκή	18	5205205660041
660461	Ρολό	50mm x 4.5m	Μαύρη	18	5205205660461
TA50181	Ρολό	50mm x 18m	Λευκή	8	5205205339039
TA50182	Ρολό	50mm x 18m	Μαύρη	8	5205205339046
660409	Ρολό	50mm x 20m	Διάφανη	8	5205205660409

Den Braven

Better results through Knowledge

TECHNICAL AEROSOLS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΪ

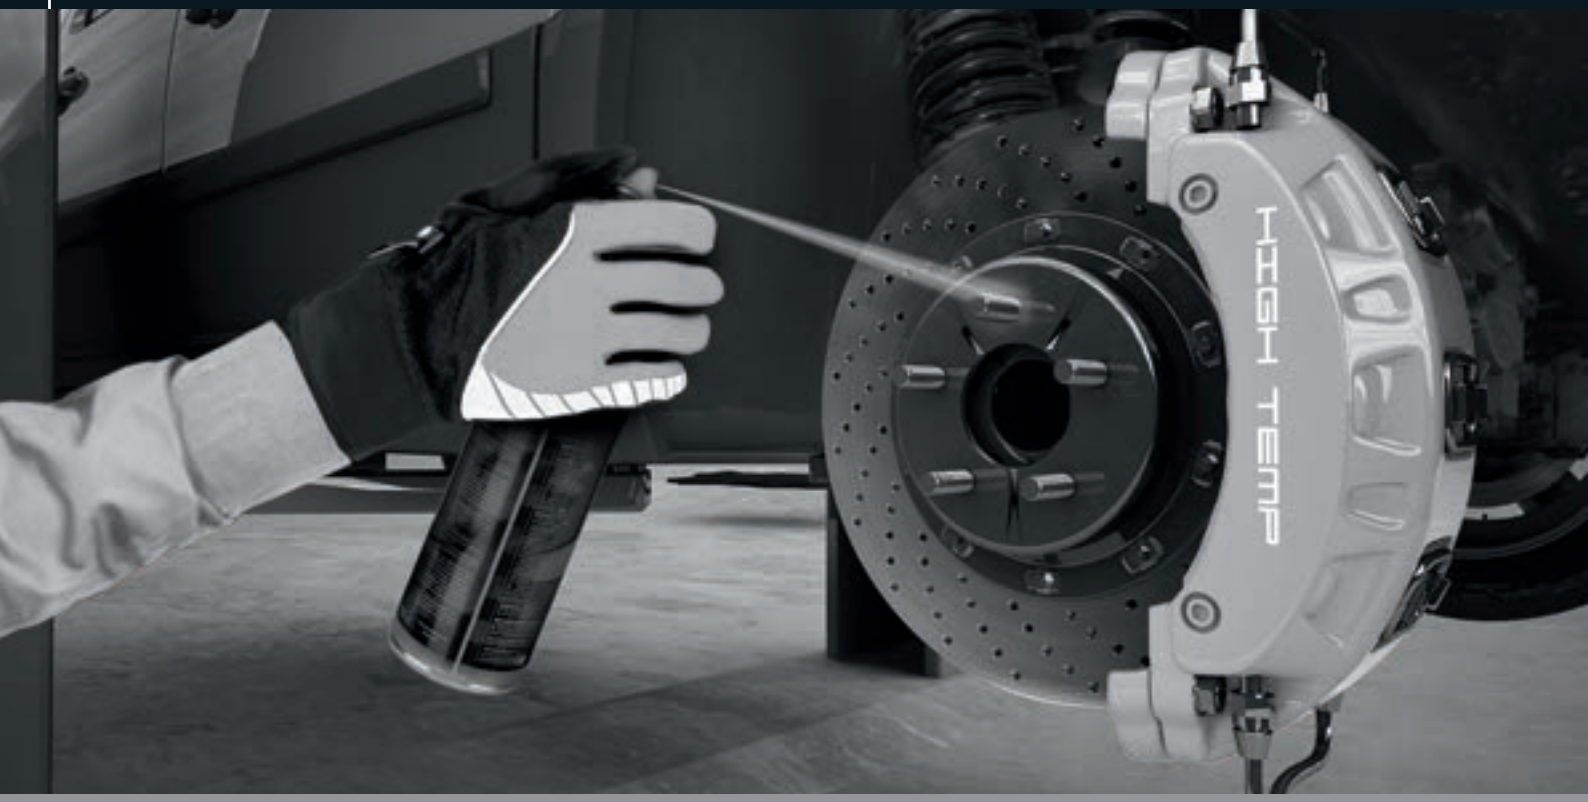

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

TECTANE BRAKE CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δεν διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8870	Spray	500	-	12	5205205114124
70502	Spray	750	-	12	5205205114162

- Πολύ δραστικό καθαριστικό
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά
- Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ MoS_2

TECTANE PENETRATING MoS_2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με MoS_2 με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Η ισχυρή τριχοειδής δράση και οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής επιτρέπουν στο υλικό την πρόσβαση του σε παλαιές κολλημένες συνδέσεις. Τα αντιδιαβρωτικά συστατικά του προϊόντος εμποδίζουν τη δημιουργία νέας σκουριάς σε επεξεργασμένα μέρη. Απωθεί τη σκουριά προσφέροντας μόνιμη προστασία από τη διάβρωση. Σταματά θορύβους, λύνει, αβίαστα και γρήγορα, μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τη συντήρηση, την επισκευή και την παραγωγή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

"Για όλους τους τύπους σύνδεσης όπως: βίδες, περικόχλια, μπουλόνια, μεντεσέδες, επιφάνειες ολίσθησης, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ."

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
11760100	Spray	400	-	12	5205205114209

- Προστασία από την διάβρωση
- Γρήγορα αποτελέσματα
- Μακροχρόνια προστασία

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ

TECTANE BRAKE CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε δοχείο. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δε διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Οικονομική λύση για τους επαγγελματίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10485	Δοχείο	30	-	1	5205205114179

- Πολύ δραστικό καθαριστικό
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Οικονομική συσκευασία
- Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ

TECTANE PENETRATING OIL A 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με λάδι με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Πολύ δυνατό στη χρήση με γρήγορα αποτελέσματα. Χαλαρώνει κολλημένους συνδέσμους, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βίδες, παξιμάδια, μηχανισμούς, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A-2000	Spray	400	-	12	5205205110065

- Προστασία από την διάβρωση
- Γρήγορα αποτελέσματα
- Μακροχρόνια προστασία

ΣΠΡΕΪ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ
TECTANE WHITE GREASE SPRAY



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό γράσο μεγάλης διάρκειας για λίπανση και μείωση τριβών διαφόρων μηχανισμών και κινούμενων μερών. Έχει καλή πρόσφυση και προστατεύει από την οξείδωση. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -40^{0}C έως + 120^{0}C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους τύπους ρουλεμάν, για μεντεσέδες, για μηχανές, πύρους σε μοτέρ, οδηγούς σε μηχανισμούς κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8387	Spray	400	-	12	5205205114087

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύει από την οξείδωση

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ
TECTANE V-BELT SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι για ιμάντες που είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. Διεισδύει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη, το νερό και την υγρασία. Σταματά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δραστικό ακόμα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ιμάντες που πατινάρουν πάνω σε μηχανήματα, γεννήτριες και μοτέρ αυτοκινήτων. Κατάλληλο για ιμάντες όλων των τύπων.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7836	Spray	400	-	12	5205205114070

- Βαθιά διείσδυση
- Απωθεί την σκόνη
- Γρήγορη απόδοση

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
TECTANE SILICONE SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40^{0}C έως +150^{0}C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα, ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5901	Spray	400	-	12	5205205114056

- Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες
- Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
- Προστατεύει από την οξείδωση

ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
TECTANE SILICONE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρή σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40^{0}C έως +150^0 C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από οξείδωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα,ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
76231	Δοχείο	20	-	1	5205205114193
76232	Δοχείο	30	-	1	5205205114186

- Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες
- Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
- Προστατεύει από την οξείδωση

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ

TECTANE CONTACT WITH OIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών με λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές, την απώλεια τάσης και προστατεύει από την μακροχρόνια διάβρωση. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8790	Spray	400	-	12	5205205114032

- Απωθεί το νερό και την υγρασία
- Σταματά διαρροές
- Γρήγορη απόδοση

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

TECTANE CONTACT WITHOUT OIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών χωρίς λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές και την απώλεια τάσης. Δημιουργεί μία δίοδο για το ρεύμα χωρίς τριβές. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8792	Spray	400	-	12	4001587127186

- Απωθεί το νερό και την υγρασία
- Σταματά διαρροές και τη πτώση τάσης
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

TECTANE CARBURATOR CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ειδικού μείγματος για μεγαλύτερη απόδοση. Συνδυασμός καθαρισμού και λίπανσης. Δε διαβρώνει τις ελαστικές μεμβράνες και τα μέταλλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αφαιρεί κατάλοιπα, λάδια κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποτελεσματικό καθάρισμα εσωτερικά και εξωτερικά σε καρμπυρατέρ. Ιδανικό για τον καθαρισμό της πεταλούδας και της εισαγωγής injection σε οχήματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5902	Spray	400	-	12	4001587010051

- Ισχυρό καθαριστικό
- Δεν διαβρώνει τα πλαστικά και τα μέταλλα
- Αφαιρεί κατάλοιπα

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

TECTANE ENGINE START

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι για γρήγορο ξεκίνημα μηχανών βενζίνης και πετρελαίου. Βοηθά στην εκκίνηση μηχανών που βρίσκονται σε κρύο περιβάλλον ή έχουν μείνει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, γεννήτριες κλπ. Ιδανικό για περιπτώσεις μηχανών που δεν έχουν συχνή χρήση.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
11269	Spray	400	-	12	5205205114049

- Γρήγορη απόδοση
- Απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες

ΣΠΡΕΪ ΜΕ PTFE
TECTANE PTFE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άχρωμο, αντικολλητικό λιπαντικό σπρέι. Εφαρμόζεται σε σημεία που θέλουν λίπανση αλλά το γράσο ή κάποιο λάδι ρυπαίνει τη γύρω επιφάνεια. Έχει μεγάλη διάρκεια λίπανσης, προστατεύει από φθορές και αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -50^{0}C έως +260^{0}C. Δεν περιέχει γράσο και απωθεί σκόνες, βρωμιές και νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές σε σημεία τριβής μετάλλων και πλαστικών, πλαστικού και λάστιχου κτλ. Ενδείκνυται για κοπτικά μηχανήματα, ρουλεμάν, κλειδαριές, μηχανισμούς παραθύρων κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7967	Spray	400	-	12	4001587125304

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν ρυπαίνει την επιφάνεια

ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ
TECTANE ZINK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος εξαιρετικής ποιότητας για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 500^{0}C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα, και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7965	Spray	400	-	12	4001587040034

- Προστασία από την διάβρωση
- Βάφεται
- Πάνω από 90% περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο
- Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
TECTANE ZINK-ALU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και γυαλιστερό φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 200^{0}C. Έχει την ίδια όψη με την επιφάνεια γαλβανίσματος εν θερμώ. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
9271	Spray	400	-	12	5205205114094

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γυαλιστερό φινίρισμα
- Περιέχει αλουμίνιο
- Αντοχή έως 200^{0}C

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
TECTANE CHAIN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι εξαιρετικής ποιότητας για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων. Καθιστά την κίνηση των αλυσίδων ήρεμη και συνεχή. Απωθεί την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δε στάζει κατά την εφαρμογή του. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40^{0}C έως +150^{0}C. Κατάλληλο και για αλυσίδες με O-RING.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για λίπανση αλυσίδων σε μοτοσικλέτες, μηχανές, βιομηχανικά εργαλεία, ρουλεμάν, συρματόσχοινα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7968	Spray	400	-	12	5205205114025

- Κατάλληλο για αλυσίδες με O-RING
- Προστατεύει από την διάβρωση
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν στάζει

Den Braven

ΣΠΡΕΪ ΚΟΛΛΑ
TECTANE ADHESIVE SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι κόλλα για συγκολλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας των αυτοκινήτων, του εμπορίου, της μοντελοποίησης, του DIY. Εξασφαλίζει ομοιογενή εφαρμογή του υλικού στις επιφάνειες λόγο του ψεκασμού. Κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές. Συγκόλληση σε πορώδεις και λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για συγκόλληση: χαρτί, χαρτόνια, ξύλο, λεπτό καπλαμά, φελλό, δέρμα, υφάσματα, διογκωμένη πολυουρεθάνη, καουτσούκ και αφρώδες ελαστικά, πλαστικά φύλλα (εκτός από PVC και πολυαιθυλένιο).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7834	Spray	400	-	12	4001587130742

- Καθαρή, γρήγορη, απλή στη χρήση εφαρμογή
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Άμεση δύναμη συγκόλλησης

Η DEN BRAVEN AEROSOLS, θυγατρική παραγωγική εταιρεία του ομίλου DEN BRAVEN παράγει εξελίσσει και διανέμει παγκοσμίως πάνω από 600 τύπους τεχνικών σπρέι

Τα εξειδικευμένα προϊόντα TECTANE παρέχουν ολοκληρωμένες & αξιόπιστες λύσεις στο χώρο της βιομηχανίας

Den Braven

Better results through Knowledge

MISCELLANEOUS / ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφαλίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλληλος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A211	450	8	7350009530354
A207	1000	6	7350009530064

- Εύκολο στην χρήση
- Ενεργεί αυτόματα
- Προστατεύει από την υγρασία

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY SPARE PART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A202	450	12	7350009530019
A206	1000	6	7350009530071

- Εύκολο στην χρήση
- Δεν λερώνει

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ
DB SMALTO REPAIR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5193	Μπουκαλάκι	20	☐ Λευκό	12	5205205550038

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Γρήγορη ωρίμανση
- Δεν κιτρινίζει

ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ
STOPPY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό ελαστικό στόπερ. Εφαρμόζει σε όλες τις πόρτες και τα πλαίσια παραθύρων και σε κενά μεταξύ 1 έως 9cm. Το Stoppy είναι εύκαμπτο και επομένως δεν βλάπτει τα πλαίσια της πόρτας και του παραθύρου ούτε το δάπεδο. Τοποθετείται σε όλους τους τύπους δαπέδων (σε πλακάκι, παρκέ, μάρμαρο, PVC, χαλί κλπ).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές σε πόρτες και παράθυρα όπως: πόρτες εισόδου, εσωτερικές πόρτες δωματίων, πόρτες μπαλκονιών, παράθυρα καθιστικού, κρεβατοκάμαρας, λουτρού, κουζίνας καθώς και παράθυρα σοφίτας.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00217	-	-	διάφορα	50	5205205666005

- Εμποδίζει τα παράθυρα και τις πόρτες να κλείνουν απότομα
- Εφαρμόζει σε κάθε είδος πόρτας και παραθύρου
- Δεν τραυματίζει πόρτες και παράθυρα λόγω των εύκαμπτων ιδιοτήτων του

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
MAPPYSIL PIRAMIDALE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήχο-απορροφητικό πάνελ φτιαγμένο από εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνειά του είναι διαμορφωμένη σε πυραμοειδές σχήμα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ηχητικής απορρόφησης. Είναι το πιο διάσημο και με τις περισσότερες πωλήσεις ηχομονωτικό πάνελ. Απορρόφηση ήχου aw=0,45 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για οποιοδήποτε χώρο δημόσιας χρήσης όπως: αίθουσες μουσικής, στούντιο ηχογραφήσεων, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές αίθουσες ελέγχου, νηπιαγωγεία, σχολεία, αίθουσες αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, ταβέρνες, νοσοκομεία, γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, γυμναστήρια, μαγαζιά και εμπορικά κέντρα. Ιδανικό και για οικιακή χρήση (παιδικά δωμάτια, playrooms).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές

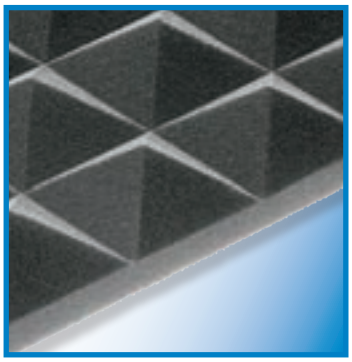

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0040	Πάνελ	100x100x5	Γκρι	18	8003202400229
M0041	Πάνελ	100x50x5	Γκρι	36	8003202401011

- Ηχομόνωση
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Θερμομόνωση

Τοποθετείστε το Mappysil Piramidale AU σε τοίχους ή ταβάνια χρησιμοποιώντας τον Acoustic PU Adhesive, τον εξειδικευμένο αφρό συγκόλλησης ήχο-απορροφητικών πάνελ.

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΟΘΗΚΗΣ
MAPPYSIL BUGNATO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήχο-απορροφητικό πάνελ που κατασκευάζεται από εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνεια είναι διαμορφωμένη με πρισματικό σχεδιασμό έτσι ώστε να έχει υψηλή ακουστική απορρόφηση. Το Mappysil bugnato είναι γνωστό και χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες του κλάδου. Είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας και για ελάχιστες ποσότητες σε όλα τα χρώματα RAL. Απορρόφηση ήχου aτ=0,55 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές όπως: λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, φρεάτια ανελκυστήρων και γενικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κανάλια αεραγωγών, σκοπευτήρια κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για δημόσιους χώρους όπως στούντιο ηχογραφήσεων, αίθουσες μουσικής , αίθουσες ελέγχου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και κινηματογράφους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές

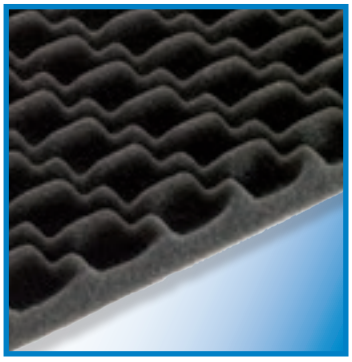

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0042	Πάνελ	100x100x3	Γκρι	20	8003202350302
M0043	Πάνελ	100x100x5	Γκρι	20	8003202401035
M0044	Πάνελ	100x50x3	Γκρι	20	8003202422221
M0045	Πάνελ	100x50x5	Γκρι	20	8003202433333

- Ηχομόνωση
- Θερμομόνωση
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Αντίδραση στην φωτιά
- Γρήγορη εγκατάσταση

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΝΕΛ
MAPPYSILENT

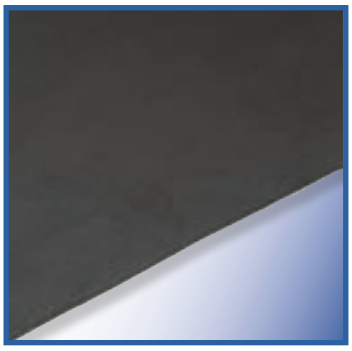

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήχο-μονωτικό πάνελ που αποτελείται από ένα υψηλής πυκνότητας ελαστομερές με τη προσθήκη ανόργανων πληρωτικών που προσδίδει ένα υψηλό ειδικό βάρος. Ειδικά σχεδιασμένο ως εναλλακτική λύση της πλάκας μολύβδου. Δεν περιέχει πίσσα και μόλυβδο. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια χωρίς στήριξη λόγω του ότι είναι αυτοκόλλητο. Ακουστική μόνωση B s3 d0 (EN 13501), FMVSS 302 COMPIANT. Αντίδραση στην φωτιά (ISO 3795) EUROCLASS E (EN 13501).Διατίθεται και χωρίς κόλλα, κατόπιν παραγγελίας .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι ιδανικό για ενδιάμεσους τοίχους (π.χ. ανάμεσα σε δύο διπλανά δωμάτια) στους οποίους είναι απαραίτητο ένα ηχομονωτικό . Μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου για την αύξηση της ακουστικής απόδοσης. Κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια. Μπορεί να εφαρμοστεί και σαν προϊόν απόσβεσης δονήσεων σε φύλλα μετάλλου.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0046	Πάνελ	100x120	Μαύρο	1	8003202660050

- Ηχομόνωση
- Γρήγορη εγκατάσταση
- Αντίδραση στην φωτιά

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
THERMOFLEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θερμοανακλαστικό πάνελ καλυπτόμενο από πραγματικό αλουμίνιο. Αντανακλά τη θερμότητα και αποτρέπει την απώλεια της μέσα από την τοιχοποιία. Προωθεί την θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το πάνελ είναι ευρείας χρήσης και κατάλληλο για όλα τα είδη θερμαντικών σωμάτων. Είναι πρακτικό και γρήγορο στην τοποθέτηση χάρη στη ΔΩΡΕΑΝ ταινία διπλής όψης του σετ (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλους τους τύπους θερμαντικών σωμάτων όπως: σόμπες, καλοριφέρ, θερμάστρες κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0048	Πάνελ	100x70	Ασημί	30	8003202403213

- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εύκολο στην χρήση
- Εξοικονομεί ενέργεια

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
MAPPYPELL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κιτ αυτοκόλλητο ηχομονωτικό πάνελ [4 πάνελ (50cm x 25cm) και 4 λωρίδες (5cm x 25m)] πολλαπλών εφαρμογών. Υψηλής ποιότητας, πρακτικό και εύκολο στη χρήση. Χρησιμοποιείται για να μετριάσει ή ακόμα και να απομονώσει το δυνατό θόρυβο που εκπέμπεται από διάφορες συσκευές. Οι 4 extra λωρίδες που παρέχονται, τοποθετούνται στις ενώσεις που δημιουργούν τα πάνελ για να αποτρέψουν τη δημιουργία ακουστικών γεφυρών και να πετύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα ηχομόνωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για πλυντήρια, στεγνωτήρες, γεννήτριες, κλιματιστικά, απορροφητήρες, αυτοκίνητα, φορτηγά, και μηχανές όλων των τύπων.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0050	Πάνελ	50x25 (4τεμ)	Μαύρο	20	8003202800012

- Γρήγορη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εύκολο στην χρήση

ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ
MAPPYSILENT CR 400

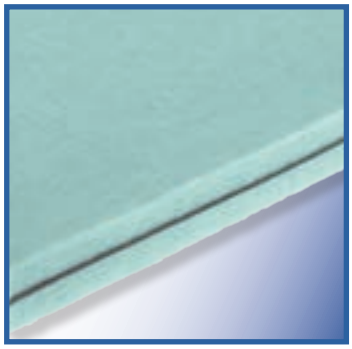

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θέρμο-ηχομονωτικό πάνελ τοίχου. Κατασκευασμένο από δύο στρώματα πολυεστερικών ινών κλάσης 1/F1 και στο ενδιάμεσο τους ένα ελαστομερές ηχομονωτικό υψηλής πυκνότητας. Προσφέρει ηχομόνωση Rw= 56 db (UNI EN ISO 140-3:2006) και θερμική αγωγιμότητα 0,0341 W/mk (EN 12667:2001, EN 12664:2001). Αντίδραση στην φωτιά B s1 d0 (EN 13501-1:2007) CLASS 1 (UNI 9177:1087).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι ιδανικό για τοίχους, ταβάνια, κλπ. Εκτός από τοιχοποιία μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου για την αύξηση της ακουστικής απόδοσης.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0051	Πάνελ	100x120 (3 τεμ)	Λευκό/Μαύρο	1	8003202400069

- Ηχομόνωση
- Θερμομόνωση
- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εξοικονομεί ενέργεια
- Αντίδραση στην φωτιά

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΛΕΥΚΑ)

DB TIE RAPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -40^{0}C έως +85^{0}C. Θερμοκρασία εφαρμογής: -10^{0}C έως +60^{0}C. Μέγιστη θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα: +110^{0}C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το δέσιμο, το στερέωμα και τη συγκράτηση αντικειμένων. Ευρύ πεδίο εφαρμογών στον ηλεκτρολογικό τομέα, όπου χρησιμοποιούνται για το δέσιμο των καλωδίων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για εξωτερική χρήση, προτείνεται το μαύρο χρώμα που αντέχει στις ακτίνες UV. Να μην χρησιμοποιείται πάνω σε σημεία του σώματος.

- Μεγάλης αντοχής
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Εύκολα στην χρήση

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Δ9030	Σακουλάκι	80mm x 2,4mm	Λευκά	100	5205205350010
Δ9050	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	Λευκά	100	5205205350027
Δ9070	Σακουλάκι	140mm x 2,5mm	Λευκά	100	5205205350034
Δ9090	Σακουλάκι	160mm x 2,5mm	Λευκά	100	5205205350041
Δ9080	Σακουλάκι	200mm x 2,5mm	Λευκά	100	5205205350058
Δ9130	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	Λευκά	100	5205205350065
Δ9150	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	Λευκά	100	5205205350072
Δ9160	Σακουλάκι	290mm x 3,6mm	Λευκά	100	5205205350089
Δ9170	Σακουλάκι	360mm x 3,6mm	Λευκά	100	5205205350096
Δ9240	Σακουλάκι	160mm x 4,8mm	Λευκά	100	5205205350102
Δ9260	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	Λευκά	100	5205205350119
Δ9270	Σακουλάκι	250mm x 4,8mm	Λευκά	100	5205205350126
Δ9280	Σακουλάκι	290mm x 4,8mm	Λευκά	100	5205205350133
Δ9290	Σακουλάκι	360mm x 4,8mm	Λευκά	100	5205205350140
Δ9300	Σακουλάκι	430mm x 4,8mm	Λευκά	100	5205205350157
Δ9320	Σακουλάκι	530mm x 4,8mm	Λευκά	100	5205205350164
Δ9410	Σακουλάκι	200mm x 7,6mm	Λευκά	100	5205205350171
Δ9420	Σακουλάκι	250mm x 7,6mm	Λευκά	100	5205205350188
Δ9430	Σακουλάκι	290mm x 7,6mm	Λευκά	100	5205205350195
Δ9440	Σακουλάκι	360mm x 7,6mm	Λευκά	100	5205205350201
Δ9450	Σακουλάκι	450mm x 7,6mm	Λευκά	100	5205205350218
Δ9460	Σακουλάκι	540mm x 7,6mm	Λευκά	100	5205205350225
Δ9510	Σακουλάκι	530mm x 9,0mm	Λευκά	100	5205205350232
Δ9520	Σακουλάκι	780mm x 9,0mm	Λευκά	100	5205205350249

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΜΑΥΡΑ)

DB TIE RAPS

- Μεγάλης αντοχής
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Εύκολα στην χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -40^{0}C έως +85^{0}C. Θερμοκρασία εφαρμογής: -10^{0}C έως +60^{0}C. Μέγιστη θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα: +110^{0}C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το δέσιμο, το στερέωμα και τη συγκράτηση αντικειμένων. Ευρύ πεδίο εφαρμογών στον ηλεκτρολογικό τομέα, όπου χρησιμοποιούνται για το δέσιμο των καλωδίων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για εξωτερική χρήση, προτείνεται το μαύρο χρώμα που αντέχει στις ακτίνες UV. Να μην χρησιμοποιείται πάνω σε σημεία του σώματος.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Δ9031	Σακουλάκι	80mm x 2,4mm	■ Μαύρα	100	5205205350270
Δ9051	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350287
Δ9071	Σακουλάκι	140mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350294
Δ9091	Σακουλάκι	160mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350300
Δ9081	Σακουλάκι	200mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350317
Δ9131	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350324
Δ9151	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350331
Δ9161	Σακουλάκι	290mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350348
Δ9171	Σακουλάκι	360mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350355
Δ9241	Σακουλάκι	160mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350362
Δ9261	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350379
Δ9271	Σακουλάκι	250mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350386
Δ9281	Σακουλάκι	290mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350393
Δ9291	Σακουλάκι	360mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350409
Δ9301	Σακουλάκι	430mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350416
Δ9321	Σακουλάκι	530mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350423
Δ9411	Σακουλάκι	200mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350430
Δ9421	Σακουλάκι	250mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350447
Δ9431	Σακουλάκι	290mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350454
Δ9441	Σακουλάκι	360mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350461
Δ9451	Σακουλάκι	450mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350478
Δ9461	Σακουλάκι	540mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350485
Δ9511	Σακουλάκι	530mm x 9,0mm	■ Μαύρα	100	5205205350492
Δ9521	Σακουλάκι	780mm x 9,0mm	■ Μαύρα	100	5205205350508
Δ9591	Σακουλάκι	1000mm x 12,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350522

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ)

DB TIE RAPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -40^{0}C έως +85^{0}C. Θερμοκρασία εφαρμογής: -10^{0}C έως +60^{0}C. Μέγιστη θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα: +110^{0}C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το δέσιμο, το στερέωμα και τη συγκράτηση αντικειμένων. Ευρύ πεδίο εφαρμογών στον ηλεκτρολογικό τομέα, όπου χρησιμοποιούνται για το δέσιμο των καλωδίων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για εξωτερική χρήση, προτείνεται το μαύρο χρώμα που αντέχει στις ακτίνες UV. Να μην χρησιμοποιείται πάνω σε σημεία του σώματος.

- Μεγάλης αντοχής
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Εύκολα στην χρήση

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Δ9052	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	Κίτρινα	100	5205205350539
Δ9132	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	Κίτρινα	100	5205205350546
Δ9152	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	Κίτρινα	100	5205205350553
Δ9262	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	Κίτρινα	100	5205205350560
Δ9053	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	Κόκκινα	100	5205205350577
Δ9133	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	Κόκκινα	100	5205205350584
Δ9153	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	Κόκκινα	100	5205205350591
Δ9263	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	Κόκκινα	100	5205205350607
Δ9054	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	Μπλε	100	5205205350614
Δ9134	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	Μπλε	100	5205205350621
Δ9154	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	Μπλε	100	5205205350638
Δ9264	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	Μπλε	100	5205205350645
Δ9055	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	Πράσινα	100	5205205350652
Δ9135	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	Πράσινα	100	5205205350669
Δ9155	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	Πράσινα	100	5205205350676
Δ9265	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	Πράσινα	100	5205205350683

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ

DB FOUR SIDED ABRASIVE PADS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τετράπλευρα, εύκαμπτα σφουγγαράκια λείανσης οξειδίου αλουμινίου. Ιδανικά για δύσκολα σημεία. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές, εφόσον πλυθούν. Διατίθενται σε τρεις διαφορετικές κοκκομετρίες (οξείδιο αλουμινίου). Για πολλαπλές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για προετοιμασία επιφανειών (όπως ξύλο, μέταλλο, πλαστικό) πριν τη νέα βαφή. Ενδείκνυται και για βαμμένες παλιές επιφάνειες.

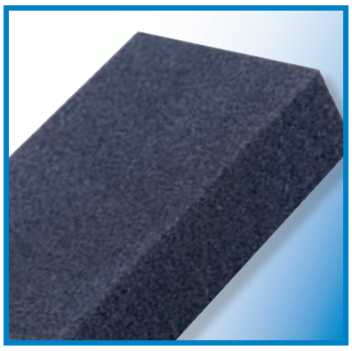

- Εύκολα στην εφαρμογή
- Διάφορες κοκκομετρίες
- Πολλαπλών εφαρμογών

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
BG60	Κιβώτιο	Μεσαίο	-	250	5205205665015
BG36	Κιβώτιο	Χονδρό	-	250	5205205665008
BG100	Κιβώτιο	Ψιλό	-	250	5205205665022

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΙΠΛΕΥΡΑ
DB TWO SIDED ABRASIVE PADS

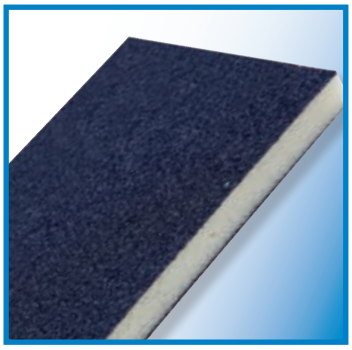

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δίπλευρα, εύκαμπτα σφουγγαράκια λείανσης οξειδίου αλουμινίου. Ιδανικά για δύσκολα σημεία. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές, εφόσον πλυθούν. Διατίθενται σε τρεις διαφορετικές κοκκομετρίες (οξείδιο αλουμινίου). Για πολλαπλές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για προετοιμασία επιφανειών (όπως ξύλο, μέταλλο, πλαστικό) πριν τη νέα βαφή. Ενδείκνυται και για βαμμένες παλιές επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
P100	Κιβώτιο	Μεσαίο	-	250	5205205665046
P60	Κιβώτιο	Χονδρό	-	250	5205205665039
P220	Κιβώτιο	Ψιλό	-	250	5205205665053

- Εύκολα στην εφαρμογή
- Διάφορες κοκκομετρίες
- Πολλαπλών εφαρμογών

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX
DB CUTTING DISK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας δίσκοι κοπής Inox. Κατάλληλοι για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας: 80m/s. Δεν περιέχουν μίξεις σιδήρου, θείου και χλώριου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για μέταλλα σιδήρου και INOX.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
AB001	Κουτί	A60T-115 x 1,0 x 22.23-T41	-	25	8595100146373 Box
AB002	Κουτί	A60T-125 x 1,0 x 22.23-T41	-	25	5900442772914 Box
AB003	Κουτί	A46T-150 x 1,6 x 22.23-T41	-	25	8595100146397 Box
AB035	Κουτί	A46T-180 x 1,6 x 22.23-T41	-	25	5900442789677 Box
AB004	Κουτί	A46T-230 x 1,9 x 22.23-T41	-	25	5900442764995 Box

- Υψηλής ποιότητας
- Μεγάλης διάρκειας

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
DB GRINDING DISK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης σιδήρου. Κατάλληλοι για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας: 80m/s.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για λείανση μετάλλων σιδήρου.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
AB100	Κουτί	A24R-115 x 6,0 x 22.23-T27	-	10	8595100146410 Box
AB101	Κουτί	A24R-125 x 6,0 x 22.23-T27	-	10	8595100146427 Box
AB102	Κουτί	A24R-150 x 6,0 x 22.23-T27	-	10	8595100146434 Box
AB103	Κουτί	A24R-230 x 6,0 x 22.23-T27	-	10	8595100146441 Box

- Υψηλής ποιότητας
- Μεγάλης διάρκειας

ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ
DB RATCOLL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα άοσμη, άχρωμη, άκαυστη και μη δηλητηριώδης για τον εγκλωβισμό τρωκτικών. Παραμένει ισχυρή με το πέρασμα του χρόνου κάτω από όλες τις συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απλώνεται σε χαρτόνια, τάβλες κλπ παγιδεύοντας ποντίκια, αρουραίους, μυρμήγκια, ερπετά και γενικά, όλους τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00100	Σωληνάριο	135	☐ Διάφανη	50	5205205337004

- Άοσμη
- Παραμένει ισχυρή στο πέρασμα του χρόνου

ΣΚΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
BUILDER'S TUBS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκάφες διαφόρων μεγεθών ενισχυμένες ή απλές για μεταφορά υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για οικοδομικές εργασίες, αγροτική ή οικιακή χρήση κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PK12501	-	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 30lt	■ Μαύρη	5	5205205311004
PK13001	-	ΑΠΛΗ 25lt	■ Μαύρη	10	5205205311028
PK13002	-	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 25lt	■ Μαύρη	10	5205205311035
PK13301	-	ΑΠΛΗ 10lt	■ Μαύρη	10	5205205311042

- Μεγάλη αντοχή
- Ευκολία στην χρήση

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
BUILDER'S BUCKETS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κουβάδες διαφόρων μεγεθών και ενίσχυσης, για μεταφορά υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για οικοδομικές εργασίες, αγροτική ή οικιακή χρήση κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PK10301	-	11Lt	■ Μαύρος	10	5205205311059
PK10501	-	16 Lt	■ Μαύρος	10	5205205311066
PK10001	-	10Lt (Φ 34 cm)	■ Μαύρος	25	5205205311073
PK13401	-	45Lt (460 x 355 cm)	■ Μαύρος	1	5205205311080

- Μεγάλη αντοχή
- Ευκολία στην χρήση

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ
SIGNAL CONES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κώνοι ασφαλείας σήμανσης, για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για δρόμους, χώρους στάθμευσης, γκαράζ, γήπεδα, πλοία κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PK20503	-	PVC 32 cm	Πορτοκαλί/λευκό	20	5205205311097
PK20701	-	PE 32 cm	Πορτοκαλί/λευκό	20	5205205311103
PK20603	-	PVC 50 cm	Πορτοκαλί/λευκό	10	5205205311110
PK20801	-	PE 50 cm	Πορτοκαλί/λευκό	10	5205205311127

- Μεγάλη αντοχή
- Ευκολία στην χρήση

ΕΤΟΙΜΗ ΚΡΥΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ
DENBIT ASFALT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ασφαλτικό επισκευαστικό μείγμα εν ψυχρώ για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων επιφανειών σε οδοστρώματα, χώρους στάθμευσης, σχολεία, ράμπες, γέφυρες, πεζοδρόμια κλπ. Κατάλληλο για επισκευές σε οδοστρώματα από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Εύκολη εφαρμογή χωρίς ειδικευμένα εργαλεία ή εκπαιδευμένο προσωπικό. Μετά την επισκευή μπορεί να πατηθεί αμέσως. Το DENBIT ASFALT δεν επηρεάζεται από θερμοκρασιακές μεταβολές, δεν παρουσιάζει ρωγμές και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των οχημάτων. Δεν αποκολλείται από την άσφαλτο και μετά την εφαρμογή του μπορεί να δοθεί ο δρόμος άμεσα σε χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Ράμπες σε οικίες, γκαράζ
- Εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους
- Γέφυρες, parking, προαύλια, νοσοκομεία, σχολεία
- Δρόμους από σκυρόδεμα
- Επισκευές σε δημόσια έργα

Κωδικός	Συσκευασία	(Kg)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
005110	Δοχείο	15	Μαύρη	1	5205205640197

- Δεν επηρεάζεται από θερμοκρασιακές μεταβολές
- Εύκολο στην χρήση
- Δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των οχημάτων
- Μετά την εφαρμογή ο δρόμος μπορεί να δοθεί σε άμεση κυκλοφορία

Den Braven

Better results through Knowledge

PAINTING TOOLS / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ

ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9ΜΜ
FIA MICROSTAR 9MM

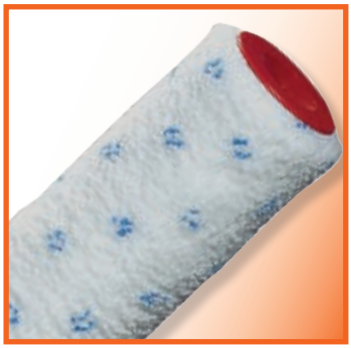

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά Microfibre για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Κατάλληλα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13096500F826	18cm x 66mm	-	-	10	4000533132120
13096700F826	25cm x 66mm	-	-	10	4000533132137
51096100-826	12cm x 48mm	-	-	10	4000533132144
51096300-826-03	16cm x 48mm	-	-	10	4013307708285
50096800-826	6cm x 35mm	-	-	20	4000533132168
50096100-826	10cm x 35mm	-	-	10	4000533132175
50096300-826	15cm x 35mm	-	-	10	4000533132182

Πλαστικά ■ ■ ■ ■ ■
Ριπολίνες νερού ■ ■ ■ ■ ■
Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■
Μονωτικά νερού ■ ■ ■ ■ ■
Βερνίκια ■ ■ ■ ■ ■
Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9ΜΜ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
FIA MICROSTAR 9MM PADDED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά Microfibre Padded με υπόστρωμα για πολύ καλά φινιρίσματα σε άγριες επιφάνειες. Κατάλληλα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
40096500-826	20cm x 78mm	-	-	10	4000533132106
40096700-826	27cm x 78mm	-	-	10	4000533132113

Πλαστικά ■ ■ ■ ■ ■
Ριπολίνες νερού ■ ■ ■ ■ ■
Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■
Μονωτικά νερού ■ ■ ■ ■ ■
Βερνίκια ■ ■ ■ ■ ■
Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 8ΜΜ
FIA MICROFIBRE 8MM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά Microfibre για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Κατάλληλα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5D01M081A-146	25cm x 48mm	-	-	50	5205205669341
5D71M081A-146	18cm x 48mm	-	-	50	5205205669358
5461M084-146	15cm x 15mm	-	-	10	5205205669365
5441M084-146	10cm x 15mm	-	-	10	5205205669372
5421M089-146	5cm x 15mm	-	-	20	5205205669389

Πλαστικά ■ ■ ■ ■ ■
Ριπολίνες νερού ■ ■ ■ ■ ■
Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■
Μονωτικά νερού ■ ■ ■ ■ ■
Βερνίκια ■ ■ ■ ■ ■
Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΤΙΓΡΗΣ)

FIA DUALON 18MM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά πολυαμιδίου εξαιρετικής ποιότητας για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
17043500-826	18cm x 90mm	-	-	10	4000533132458
17043700-826	25cm x 90mm	-	-	10	4000533132465

Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■ **Πλαστικά** ■ ■ ■ ■ ■
Μονωτικά ■ ■ ■ ■ ■ **Αστάρια/Αντισκωρικά** ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΤΙΓΡΗΣ)

FIA DUALON 18MM PADDED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά πολυαμιδίου εξαιρετικής ποιότητας με υπόστρωμα για πολύ καλά φινιρίσματα σε άγριες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30043500-826	18cm x 88mm	-	-	10	4000533132434
30043700-826	25cm x 88mm	-	-	10	4013307713777

Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■ **Πλαστικά** ■ ■ ■ ■ ■
Μονωτικά ■ ■ ■ ■ ■ **Αστάρια/Αντισκωρικά** ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ FINE

FIA FOAM FINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά αφρώδη οικονομικού τύπου, για φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

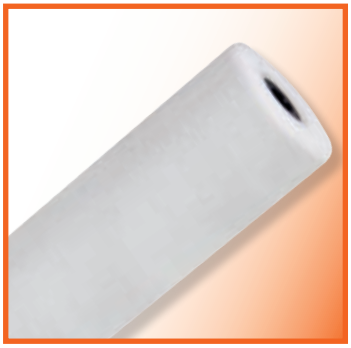

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50240400-826	5cm x 35mm	-	-	20	4000533132328
50240800-826	7cm x 35mm	-	-	20	4000533132335
50240100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132342
50240300-826	16cm x 35mm	-	-	10	4000533132359

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■ **Βερνίκια** ■ ■ ■ ■ ■ **Αστάρια/Αντισκωρικά** ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE

FIA FOAM SUPERFINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά αφρώδη υψηλής ποιότητας, για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50260400-826	5cm x 35mm	-	-	20	4000533132281
50260800-826	7cm x 35mm	-	-	20	4000533132298
50260100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132304
50260300-826	16cm x 35mm	-	-	10	4000533132311
51260300-826-03	11cm x 45mm	-	-	10	4000533132274
50263100-826	11cm x 35mm	-	-	10	5205205668139

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■ **Βερνίκια** ■ ■ ■ ■ ■ **Αστάρια/Αντισκωρικά** ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ)

FIA FOAM SUPERFINE CONCAVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά αφρώδη εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Δεν αφήνουν γραμμές στην επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50278800-826	7cm x 35mm	-	-	20	4000533132243
50278100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132250

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■ **Βερνίκια** ■ ■ ■ ■ ■ **Αστάρια/Αντισκωρικά** ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ

FIA FOAM SUPERFLOCK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες με ένα πέρασμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50330400-826	5cm x 35mm	-	-	20	4000533131451
50330800-826	7cm x 35mm	-	-	20	4000533132380
50331100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132397
50331300-826	16cm x 35mm	-	-	10	4000533132403
50332100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132410
50332300-826	16cm x 35mm	-	-	10	4000533132427

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■ **Ριπολίνες νερού** ■ ■ ■ ■ ■
Αστάρια/Αντισκωρικά ■ ■ ■ ■ ■ **Πολυεστερικά** ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ)

FIA FOAM SUPERFLOCK CONCAVE

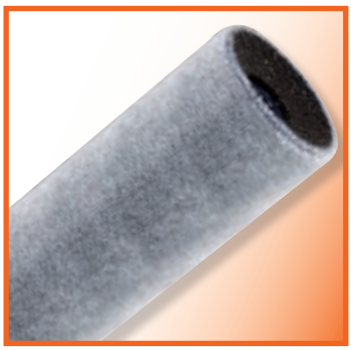

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες με ένα πέρασμα. Δεν αφήνουν γραμμές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50378100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132267

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■ **Ριπολίνες νερού** ■ ■ ■ ■ ■
Αστάρια/Αντισκωρικά ■ ■ ■ ■ ■ **Πολυεστερικά** ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ PREMIUM
FIA VELOUR PREMIUM

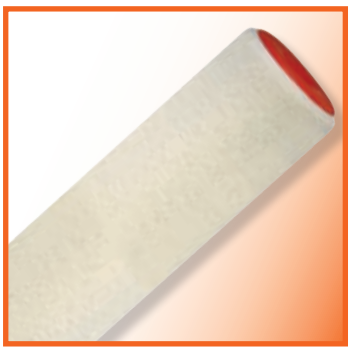

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά velour εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13166500-826	18cm x 56mm	-	-	10	4000533135275
13166700-826	25cm x 56mm	-	-	10	5205205668214
51166100-826	12cm x 38mm	-	-	10	4000533132199
51166300-826-03	16cm x 38mm	-	-	10	4000533132205
50166800-826	6cm x 25mm	-	-	20	4000533132212
50166100-826	10cm x 25mm	-	-	10	4000533132229
50166300-826	15cm x 25mm	-	-	10	4000533132236

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■
Πολυεστερικά ■ ■ ■ ■ ■
Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ ■ ■ ■
Βερνίκια ■ ■ ■ ■ ■
Αστάρια/Αντισκωρικά ■ ■ ■ ■ ■

4ΜΜ ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ STANDARD
FIA VELOUR STANDARD

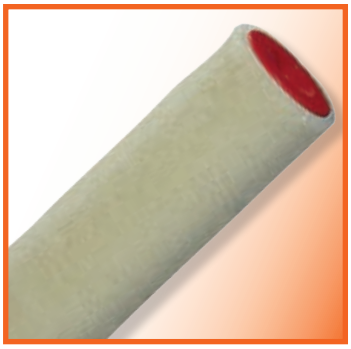

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά velour για φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
54450854-146	10cm x 15mm	-	-	10	5205205669297
54250859-146	5cm x 15mm	-	-	20	5205205669280
53650854-146	15cm x 30mm	-	-	10	5205205669327
5D750851-146	18cm x 48mm	-	-	55	5205205669105
5D050851-146	25cm x 48mm	-	-	66	5205205669112

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■
Αστάρια/Αντισκωρικά ■ ■ ■ ■ ■
Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ ■ ■ ■
Πολυεστερικά ■ ■ ■ ■ ■

12ΜΜ ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ
FIA REDSTRIPE

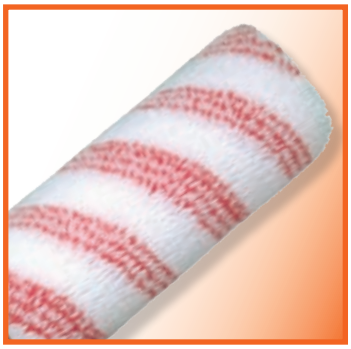

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά πολυαμιδίου εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες. Δεν χάνουν το πέλος τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51668100-826	12cm x 54mm	-	-	10	4013307708193
51668300-826-03	16cm x 54mm	-	-	10	4000533136432
50668800-826	6cm x 41mm	-	-	20	4013307708216
50668100-826	10cm x 41mm	-	-	10	4013307701781
50668300-826	15cm x 41mm	-	-	10	4013307708254
13669500-826	18cm x 84mm	-	-	10	4013307713814
13669700-826	25cm x 84mm	-	-	10	4013307713838

Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■
Μονωτικά ■ ■ ■ ■ ■
Πλαστικά ■ ■ ■ ■ ■
Αστάρια/Αντισκωρικά ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

FIA REDSTRIPE 12MM PADDED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά πολυαμιδίου με υπόστρωμα, εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες. Δεν χάνουν το πέλος τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
40669500-826	20cm x 96mm	-	-	10	4000533132014
40669700-826	27cm x 96mm	-	-	10	4000533132021

Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■
Μονωτικά ■ ■ ■ ■ ■

Πλαστικά ■ ■ ■ ■ ■
Αστάρια/Αντισκωρικά ■ ■ ■ ■ ■

12MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ

FIA YELLOW STRIPE

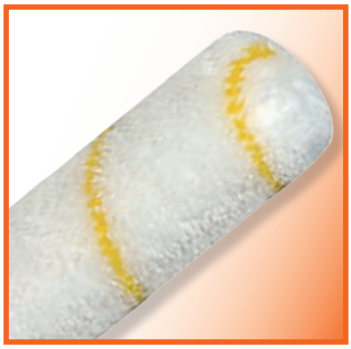

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά πολυακρυλικά για φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
54407114-146	10cm x 15mm	-	-	10	5205205669013
54207529-146	5cm x 15mm	-	-	20	5205205669334
53607111-146	15cm x 30mm	-	-	10	5205205669044

Ακρυλικά/Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■
Ακρυλικά/Μονωτικά ■ ■ ■ ■ ■

Πλαστικά ■ ■ ■ ■ ■
Αστάρια ■ ■ ■ ■ ■

11MM ΡΟΛΑ ΝΑΫΛΟΝ

FIA NYLON

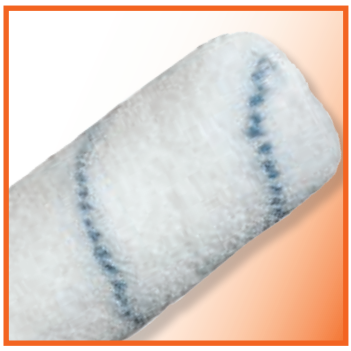

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά νάυλον εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Για πολυεστερικά και εποξικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13011500-826	18cm x 70mm	-	-	10	5205205668061
13011700-826	25xm x 70mm	-	-	10	5205205668078
51011100-826	12cm x 52mm	-	-	10	4013307714972
51011300-826-03	16cm x 52mm	-	-	10	4000533132083
50011100-826	10cm x 39mm	-	-	10	4000533132090

Ριπολίνες ■ ■ ■ ■ ■
Βερνίκια κρούστας ■ ■ ■ ■ ■

Βερνίκια κρούστας νερού ■ ■ ■ ■ ■
Εποξικά 2 συστατικών ■ ■ ■ ■ ■

18MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ
FIA VESTAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά πολυεστερικά για φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5J447781/6S0145	10cm x 48mm	-	-	80	5205205669259
5J747781/6S0175	18cm x 48mm	-	-	50	5205205669266
5JL47781/6S0105	25cm x 48mm	-	-	40	5205205669273

Πλαστικά ■ ■ ■ ■ □
Ακρυλικά ■ ■ ■ ■ □

Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ ■ ■ ■
FIBER GLASS/Μονωτικά Πίσσας ■ ■ ■ ■ □

15MM ΡΟΛΑ POLYMIX
FIA TOPTEX BLUE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά polymix toptex για φινιρίσματα σε λείες σπατουλαρισμένες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
53437151-146	10cm x 30mm	-	-	1	5205205669075
5D737151-146	18cm x 48mm	-	-	50	5205205669082
5D037151-146	25cm x 48mm	-	-	1	5205205669099

Πλαστικά ■ ■ ■ ■ ■
Ακρυλικά ■ ■ ■ ■ ■

Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ ■ □ □
Αστάρια ■ ■ ■ ■ □

ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ EXPERT
AMIKO WOOL EXPERT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά wool expert από φυσική τρίχα για εξαιρετικά αποτελέσματα με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
145010	10cm	-	-	12	8022387014106
145018	18cm	-	-	12	8022387014182
145024	24cm	-	-	12	8022387014243

Ριπολίνες ■ ■ ■ □ □
Πολυεστερικά ■ ■ □ □ □

Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ □ □ □
Πλαστικά/ ακρυλικά ■ ■ ■ ■ ■

ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ STANDARD
AMIKO WOOL STANDARD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά wool standard από φυσική τρίχα για πολύ καλά αποτελέσματα με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
139010	10cm	-	-	12	8022387013109
139018	18cm	-	-	12	8022387013185
139024	24cm	-	-	12	8022387013246

Ριπολίνες ■ ■ ■ □ □
Πολυεστερικά ■ ■ □ □ □

Εποξικά/2 συστατικών ■ ■ □ □ □
Πλαστικά/ ακρυλικά ■ ■ ■ ■ ■

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Πολυαμίδιο

Κλωστο-ποιημένες ίνες Perlon

FIAdeluxe 21mm
Ίνα υψηλής απόδοσης για επαγγελματική χρήση με υψηλή απορροφητικότητα & μεταφορά της μπογιάς. Άνετη επαναφορά του πέλους για αποδοτικότερη εργασία. Εύκολη στο καθάρισμα.

Συνεχείς ίνες Naylon

Naylon 18mm
Ιδιαίτερα σκληρή & ανθεκτική στους διαλύτες ίνα. Καλή απορροφητικότητα & μεταφορά της μπογιάς. Χωρίς πιτσιλίσματα & τοπικά κενά. Εύκολη στο καθάρισμα.

Συνεχείς ίνες δίκλωνες



FIAstripe 12mm
Εξελιγμένη μορφή πολυαμιδικής ίνας. Ισιώνει ευκολότερα λόγω του δίκλωνου θυσάνου & προσφέρει εξαιρετικά μειωμένο μάδημα & σχεδόν μηδενικό πιτσίλισμα.

Πολυακρυλικό

Κλωστοποιημένες ίνες



Yellowstripe 11mm
Οικονομικά ανέξοδη ίνα με μαλακή αφή. Ανθεκτική με ανεκτά επίπεδα απορροφητικότητας της μπογιάς & αντίστοιχη ποιότητα φινιρίσματος στην επιφάνεια εργασίας. Σε σύγκριση με τις πολυαμιδικές ίνες προσφέρει χαμηλότερη απόδοση.

Πολυεστέρας

Πλεκτές συνεχείς μικρο-ίνες



Microstar 8mm
Ανθεκτική στους διαλύτες ίνα κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο 100% πολυεστέρα που μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 6 φορές τον αρχικό του όγκο. Τέλεια απορροφητικότητα & μεταφορά της μπογιάς. Χωρίς πιτσιλίσματα & τοπικά κενά. Εύκολη στο καθάρισμα.

Τσόχα

Magic Felt 5mm
Κοντή, υψηλής πυκνότητας, υφασμένη ίνα εξαιρετικά κατάλληλη για εργασίες χαμηλής ή μεσαίας ρευστότητας ριπολίνες ή βερνίκια. Χάρη στην ειδική δομή της παρέχει ένα εξαιρετικά ομοιόμορφο φινίρισμα στην επιφάνεια εργασίας.

Κοντές ίνες Vestan

Vestan 20mm
Σταθερή ποιότητα ίνας με υψηλή απορροφητικότητα για μονά περάσματα. Παρέχει πολύ καλά αποτελέσματα με ασφαλτικά υλικά & υαλόνημα.

Η εμπειρία μας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης & παραγωγής των νέων προϊόντων μας. Η CIRET συνεργάζεται με κορυφαίους παραγωγούς χρωμάτων για να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι δοκιμές στα εργαστήρια τις CIRET εξασφαλίζουν την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Γούνα από πρόβατο

Δέρμα αρνιού



Δέρμα αρνιού 22mm
Ανώτερη ποιότητα απορροφητικότητας & μεταφοράς της μπογιάς. Παρέχει πολύ υψηλή απόδοση εργασίας. Δεν μαδάει και παρέχει τέλειο φινίρισμα. Εάν συντηρηθεί αφού καθαριστεί καλά έχει μεγάλη διάρεκια ζωής.

Έρια αρνιού

Έρια αρνιού 22mm
Υφασμένοι κλώνοι φυσικών ινών αρνιού. Παρέχει τέλειο φινίρισμα & εξαιρετική μεταφορά της μπογιάς χωρίς πιτσιλίσματα & υψηλή απόδοση κατά την εφαρμογή.

Νήμα Velour

Velours Premioum 4mm
Κοντή ίνα υφασμένων κλώνων ερίων αρνιού, ιδιαίτερα κατάλληλη για όλες τις ρευστότητες & περιεκτικότητες διαλυτών της μπογιάς.

Γούνα από κατσίκι

Νήμα Mohair

Mohair 4mm
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στους διαλύτες, κοντή ίνα από υφασμένα έρια κατσίκας. Ιδιαίτερα κατάλληλη για όλες τις ρευστότητες & περιεκτικότητες διαλυτών της μπογιάς.

Πολυαμίδιο/Δέρμα αρνιού

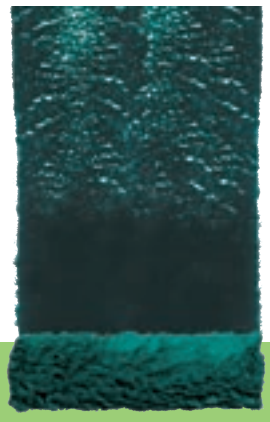

Πολυακρυλικό

Πολυεστερικό

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ
AMICO CEILING BRUSHES 320

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πατρόγκα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο.
Γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλη για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (cm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
32070	3x7	-	-	12	8022387320078
32010	3x10	-	-	12	8022387320108
32012	3x12	-	-	12	8022387320122
32014	4x14	-	-	12	8022387320146

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ
AMICO FLAT BRUSHES 330

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα μονά με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο.
Γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
33020	20	-	-	12	8022387330206
33030	30	-	-	12	8022387330305
33040	40	-	-	12	8022387330404
33050	50	-	-	12	8022387330503
33060	60	-	-	12	8022387330602
33070	70	-	-	12	8022387330701

ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ
AMICO FLAT BRUSHES 332

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα ημίδιπλα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο.
Γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
33220	20	-	-	12	8022387332200
33230	30	-	-	12	8022387332309
33240	40	-	-	12	8022387332408
33250	50	-	-	12	8022387332507
33260	60	-	-	12	8022387332606
33270	70	-	-	12	8022387332705

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 240 ΤΜΧ

AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χάρτινο εκθετήριο ημίδιπλων πινέλων (240 τεμάχια) με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα. Περιέχει 40 τεμάχια No20, 40 τεμάχια No30, 60 τεμάχια No40, 60 τεμάχια No50, 40 τεμάχια No60.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3320	20-60	-	-	240	8022387012409

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 60 ΤΜΧ

AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χάρτινο εκθετήριο ημίδιπλων πινέλων (60 τεμάχια) με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα. Περιέχει 12 τεμάχια No20, 12 τεμάχια No30, 12 τεμάχια No40, 12 τεμάχια No50, 12 τεμάχια No60.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3322	20-60	-	-	60	8022387000024

ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΝΕΡΟΥ

AMICO FLAT BRUSHES 339

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλα διπλά με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφείο και μείγμα συνθετικής τρίχας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
33910	1"	-	-	12	8022387339100
33915	1,5"	-	-	12	8022387339155
33920	2"	-	-	12	8022387339209
33925	2,5"	-	-	12	8022387339254

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
AMICO FLAT BRUSHES 344

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα διπλά με ξύλινη λαβή, μπρούντζινο στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
34420	20	-	-	12	8022387344203
34430	30	-	-	12	8022387344302
34440	40	-	-	12	8022387344401
34450	50	-	-	12	8022387344500
34460	60	-	-	12	8022387344609
34470	70	-	-	12	8022387344708

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
AMICO FLAT BRUSHES 346

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα διπλά με ξύλινη λαβή, μπρούντζινο στροφείο και γνήσια μαύρη τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
34620	20	-	-	12	8022387346207
34630	30	-	-	12	8022387346306
34640	40	-	-	12	8022387346405
34650	50	-	-	12	8022387346504
34660	60	-	-	12	8022387346603
34670	70	-	-	12	8022387346702

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ
AMICO FLAT BRUSHES 354

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα διπλά με πλαστική βερνικωμένη λαβή, νικελένιο στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35410	1"	-	-	12	8022387354103
35415	1,5"	-	-	12	8022387354158
35420	2"	-	-	12	8022387354202
35425	2,5"	-	-	12	8022387354257
35430	3"	-	-	12	8022387354301

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΥΡΑ
AMICO FLAT BRUSHES 355

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα διπλά με πλαστική βερνικωμένη λαβή, νικελένιο στροφείο και γνήσια μαύρη τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35510	1"	-	-	12	8022387355100
35515	1,5"	-	-	12	8022387355155
35520	2"	-	-	12	8022387355209
35525	2,5"	-	-	12	8022387355254
35530	3"	-	-	12	8022387355308

ΠΙΝΕΛΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
AMICO FLAT BRUSHES 356

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα υπέρδιπλα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, χάλκινο στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα extra.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35610	1"	-	-	12	8022387356107
35615	1,5"	-	-	12	8022387356152
35620	2"	-	-	12	8022387356206
35625	2,5"	-	-	12	8022387356251
35630	3"	-	-	12	8022387356305

ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
AMICO FLAT BRUSHES 358

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα υπέρδιπλα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, χάλκινο στροφείο και γνήσια μαύρη τρίχα extra.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35810	1"	-	-	12	8022387358101
35815	1,5"	-	-	12	8022387358156
35820	2"	-	-	12	8022387358200
35825	2,5"	-	-	12	8022387358255
35830	3"	-	-	12	8022387358309

ΠΙΝΕΛΑ ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΑ
AMICO FLAT BRUSHES 350

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα οβάλ με πλαστική βερνικωμένη λαβή, μπρούντζινο στροφείο και γνήσια μαύρη τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλη για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35030	30	-	-	12	8022387350303
35040	40	-	-	12	8022387350402
35050	50	-	-	12	8022387350501
35060	60	-	-	12	8022387350600

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΑ
AMICO RADIATOR BRUSHES 376

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στραβοπίνελα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
37620	20	-	-	12	8022387376204
37630	30	-	-	12	8022387376303
37640	40	-	-	12	8022387376402
37650	50	-	-	12	8022387376501
37660	60	-	-	12	8022387376600
37670	70	-	-	12	8022387376709

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ STANDARD
AMICO ADJUSTABLE ANGLE BRUSHES 400

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονταροπίνελα με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Z20	2"	-	-	12	8022387215206
Z25	2,5"	-	-	12	8022387215251
Z30	3"	-	-	12	8022387215305
Z35	3,5"	-	-	12	8022387215350
Z40	4"	-	-	12	8022387215404

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ PREMIUM
AMICO ADJUSTABLE ANGLE BRUSHES 500

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονταροπίνελα με πλαστική λαβή, χάλκινο στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
E20	2"	-	-	12	8022387325202
E25	2,5"	-	-	12	8022387325257
E30	3"	-	-	12	8022387325301

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΞΑΝΘΟ
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 579

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα ζωγραφικής πλακέ, με μακριά ξύλινη βερνικωμένη λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
57902	2	-	-	12	8022387579025
57904	4	-	-	12	8022387579049
57906	6	-	-	12	8022387579063
57908	8	-	-	12	8022387579087
57910	10	-	-	12	8022387579100
57912	12	-	-	12	8022387579124

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 577

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πινέλα ζωγραφικής πλακέ, με κοντή ξύλινη μαύρη βερνικωμένη λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
57702	2	-	-	12	8022387577021
57704	4	-	-	12	8022387577045
57706	6	-	-	12	8022387577069
57708	8	-	-	12	8022387577083
57710	10	-	-	12	8022387577106
57712	12	-	-	12	8022387577120

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΞΑΝΘΟ

AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 582

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλα ζωγραφικής στρογγυλά, με μακριά ξύλινη βερνικωμένη λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
58202	2	-	-	12	8022387582025
58204	4	-	-	12	8022387582049
58206	6	-	-	12	8022387582063
58208	8	-	-	12	8022387582087
58210	10	-	-	12	8022387582100
58212	12	-	-	12	8022387582124

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ

AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 766

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλα ζωγραφικής στρογγυλά, με κοντή ξύλινη μαύρη βερνικωμένη λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
76602	2	-	-	12	8022387766029
76604	4	-	-	12	8022387766043
76606	6	-	-	12	8022387766067
76608	8	-	-	12	8022387766081
76610	10	-	-	12	8022387766104
76612	12	-	-	12	8022387766128

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ STANDARD

FIA ROLLER HANDLE STANDARD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειρολαβές ρολών εργονομικής σχεδίασης για ξεκούραστες εφαρμογές.
Για συνδυασμό με ρολά FIA.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους τύπους ρολών. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
615172H2-146	18-20cm, μήκος 27cm	-	-	100	5205205669204
615102H2-146	25-27cm, μήκος 27cm	-	-	70	5205205669211
610122HB-146	5-7cm, μήκος 20cm	-	-	100	5205205669228
610147HB-146	10-12cm, μήκος 42cm	-	-	120	5205205669242
610145HB-146	10-12cm, μήκος 27cm	-	-	20	5205205669235

- Μεγάλη αντοχή στην χρήση
- Οικονομική λύση

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ PREMIUM
FIA ROLLER HANDLE PREMIUM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειρολαβές ρολών εργονομικής σχεδίασης από μαλακό πλαστικό 2 συστατικών για ξεκούραστες εφαρμογές. Για συνδυασμό με ρολά FIA.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους τύπους ρολών. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
610122KA-146	5-7cm, μήκος 27cm	-	-	180	5205205669150
615172KA-146	18-20cm, μήκος 27cm	-	-	80	5205205669167
615102KA-146	25-27cm, μήκος 27cm	-	-	70	5205205669174
610145KA-146	10-12cm, μήκος 27cm	-	-	120	5205205669181
610147KA-146	10-12cm, μήκος 42cm	-	-	100	5205205669198

- Εργονομική Λαβή
- Λαβή από μαλακό πλαστικό
- Μεγάλη αντοχή στην χρήση

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
FIA PAINT BUCKET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κουβάδες χρωμάτων εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας από μη ανακυκλωμένο πλαστικό. Διαθέτουν γαλβανιζέ χερούλι και είναι στοιβάσιμοι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε συνδιασμό με όλους τους τύπους ρολών και πινέλων. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
84821410	Κουβάς	12	Μαύρο	1	4013307301622

- Εργονομική Λαβή
- Λαβή από μαλακό πλαστικό
- Μεγάλη αντοχή στην χρήση

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
FIA PAINT TRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκαφάκια χρωμάτων υψηλής ποιότητας από μη ανακυκλωμένο πλαστικό. Διάφορα μεγέθη που καλύπτουν όλο το φάσμα ρολών και πινέλων. Εξαιρετικής αντοχής, επαναχρησιμοποιούμενα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους τύπους ρολών και πινέλων. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3450-017003	32 x 36 cm	-	-	20	4000533142136
3170-011003	15 x 27 cm	-	-	20	4000533089387
3360-011003	22 x 32 cm	-	-	20	4000533010152
3670-011003	26 x 29 cm	-	-	20	-

- Από μη ανακυκλωμένο πλαστικό
- Εξαιρετικής αντοχής
- Στιβάσιμα

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΡΟΛΩΝ
ROLLER POLES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταλλικά κοντάρια ρολών εργονομικής σχεδίασης για ξεκούραστες εφαρμογές. Βαμμένα με πολυεστερική βαφή για μεγαλύτερη αντοχή στην γήρανση και την οξείδωση. Διαστάσεις: 2 μέτρα & 3 μέτρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλων των τύπων λαβές ρολών.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
K30200	2m	-	-	20	5205205220016
K30300	3m	-	-	12	5205205220023

- Μεγάλης αντοχής
- Πολυεστερική βαφή
- Εύκολα στην χρήση

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
COVER FLEECE

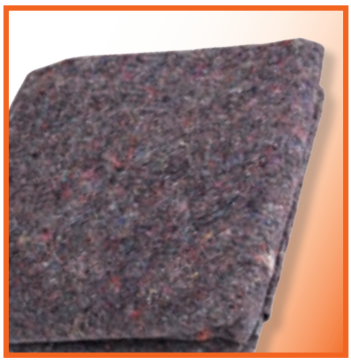

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καλυπτικό δαπέδου με απορροφητικότητα για προστασία κατά την βαφή.
Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Είναι αντιολισθητικό, δεν σκίζεται, προστατεύει τα ευαίσθητα πατώματα και διαθέτει αδιάβροχη μεμβράνη.
Έχει μικρό όγκο και βάρος και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για την προστασία όλων των ειδών δαπέδων από χρώματα, σκόνες και βρομιές. Χρήση σε βαφές και επισκευές κτηρίων, δωματίων, δημόσιων χώρων κλπ.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
0000104	1x4m	-	-	20	5205205111635
0000110	1x10m	-	-	16	5205205111642

- Πολυχρηστικό
- Αντιολισθητικό
- Δεν μαζεύει και δεν παρασύρεται
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
- Ικανότητα απορρόφησης

ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
DROP SHEET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Νάυλον επικάλυψης για την προστασία επιφανειών σε επισκευές κτιρίων, σκαφών, οικοδομών κλπ. Κάλυψη επιφάνειας 20 τμ^2. Πάχος ανάλογα την επιλογή: 5, 25, 40 micron.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για την προστασία συσκευών, επίπλων, δαπέδων ή αυτοκινήτων από χρώματα, σκόνες, βρωμιές κλπ.

Κωδικός	Διαστάσεις	(ml)	Πάχος	τεμ	EAN-13
606007	4x5m	-	7 micron	50	5205205661000
606008	4x5m	-	40 micron	10	5205205331996
606009	4x5m	-	22 micron	20	8711595105231

- Εύκολο στην χρήση
- Επιλογή διαφόρων παχών
- Οικονομική λύση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πλάτος x Βάθος (mm) αρμού	Συνολικό μήκος σε m ανά φυσίγγιο 280ml	Απαιτούμενα φυσίγγια ανά 100m	Συνολικό μήκος σε m ανά λουκάνικο 600ml	Απαιτούμενα λουκάνικα ανά 100m
4 x 4	19,4	5	37,54	3
5 x 5	12,4	8	23,99	4
8 x 5	7,8	13	15,09	7
8 x 8	4,8	21	9,29	11
10 x 8	3,9	26	7,55	13
10 x 10	3,1	32	6,00	17
12 x 8	3,3	30	6,39	16
12 x 10	2,6	39	5,03	20
15 x 10	2,1	48	4,06	25
15 x 12	1,7	59	3,29	30
15 x 15	1,4	71	2,71	37
18 x 10	1,7	59	3,29	30
18 x 15	1,1	91	2,13	47
20 x 10	1,5	67	2,90	35
20 x 15	1,0	100	1,94	52
25 x 12,5	0,9	111	1,74	57
25 x 15	0,8	125	1,55	65

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ DEN BRAVEN

2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια
+ 1 ράφι για αφρούς ή κουτιά

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 68cm x 53cm x 250cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΤΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ DEN BRAVEN

2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια
+ 1 ράφι για αφρούς + 1 ράφι για κουτιά

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 35,5cm x 51cm x 222cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΤΕΝΟ AROMASIL

2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια
+ 1 ράφι για αφρούς + 1 ράφι για κουτιά

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 35,5cm x 51cm x 222cm

ΓΟΝΔΟΛΑ

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 125cm x 60cm x 170cm

ΓΟΝΔΟΛΑ

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 125cm x 60cm x 170cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP MAMUT
4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP PU FOAMS
3 ράφια x 3 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ AMICO

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 100cm x 45cm x 200cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ FIA

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 65cm x 45cm x 200cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP GENERIC
4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ FIRESEAL

4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια
+ θέση για φυλλάδια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ VINYLESTER

4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια
+ θέση για φυλλάδια + οθόνη

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ POLYESTER

4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια
+ θέση για φυλλάδια + οθόνη

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MAMUT

4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια + θέση για φυλλάδια
+ οθόνη

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MAMUT STARTER KIT

3 Mamut Glue, 3 Mamut Multi, 3 Mamut Crystal,
3 Mamut Total + Θέση για φυλλάδια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ STAND ΚΡΕΜΑΣΤΟ

12 τεμάχια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 12cm x 12cm x 80cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ HYBRIFIX ΦΥΣΙΓΓΙΟ
12 τεμάχια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 40cm x 24cm x 74cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MAMUT GLUE 25ML
50 τεμάχια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 32cm x 16cm x 58cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ SMALTO 20ML
12 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ AMICO 240PCS
240 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ AMICO 60PCST
60 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ FLASH TAPET
18 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ MAMUT GLUE 25ML
25 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ SILICONE SANITARY 80ML
24 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ CONTACT ADHESIVE 60ML
25 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ DB PVC GLUE 125ML
25 τεμάχια

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ DB ACRYL WET ON WET

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ MAMUT GLUE

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ CHEMICAL ANCHOR POLYESTER

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ PU SEALANTS

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΦΑΣΙ MAMUT GLUE

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ MAMUT & JOINT FIX

24 τεμάχια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 60cm x 25cm x 140cm

Τεχνικά Φυλλάδια, Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας και Δηλώσεις Απόδοσης Προϊόντων είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα DEN BRAVEN. Τα φυλλάδια αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και το πεδίο εφαρμογών των προϊόντων μας, διευκολύνοντας τη κατανόηση των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες αιχμής της βιομηχανίας των χημικών. Επίσης, κατόπιν ζητήσεως, παρέχουμε διεθνείς αναφορές δοκιμών για τα προϊόντα DEN BRAVEN.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ACRYLIC PARQUET-SEAL

SILICONE COLOURS

TRIFOLD - ΦΥΛΛΑΔΙΑ

DEN BIT ASFALT

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

MAMUT GLUE

MAMUT GLUE FULL RANGE (NEW)

PRESSURE PACK (NEW)

Den Braven

HIGH TACK

MIRRORFIX-MS

JOINT FIX

HYBRISEAL FACADE

SILICONE NO

SILICONE COLOURS

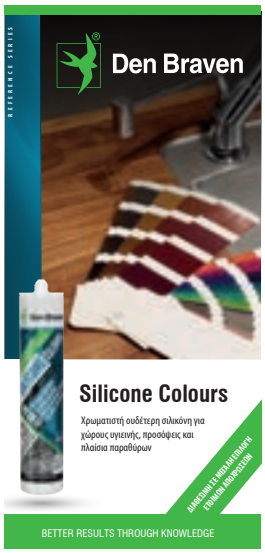

GASKET-SEALANT

Better results through Knowledge

ACRYL WET ON WET

ACRYL ANTI-CRACK

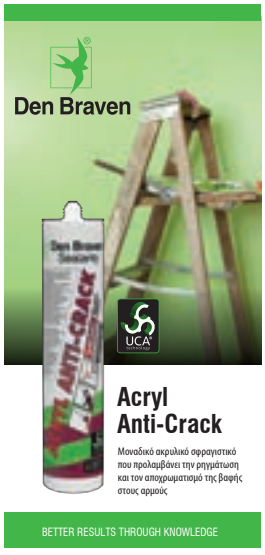

ACRYL EXTERIOR+

ACRYL CLEAR WT

TRIFOLD - ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Den Braven

Den Braven Headquarters
Denariusstraat 11, Oosterhout The Netherlands
T +31 (0)162 - 491000, **E** info@denbraven.nl, www.denbraven.com

Den Braven Ελλάς A.E
Μετσόβου 3, Μοσχάτο Πειραιάς, 183 46 Ελλάδα
T +30 210 48 31 140, **E** info@denbraven.gr, www.denbraven.gr

www.denbraven.gr

Better results through Knowledge