


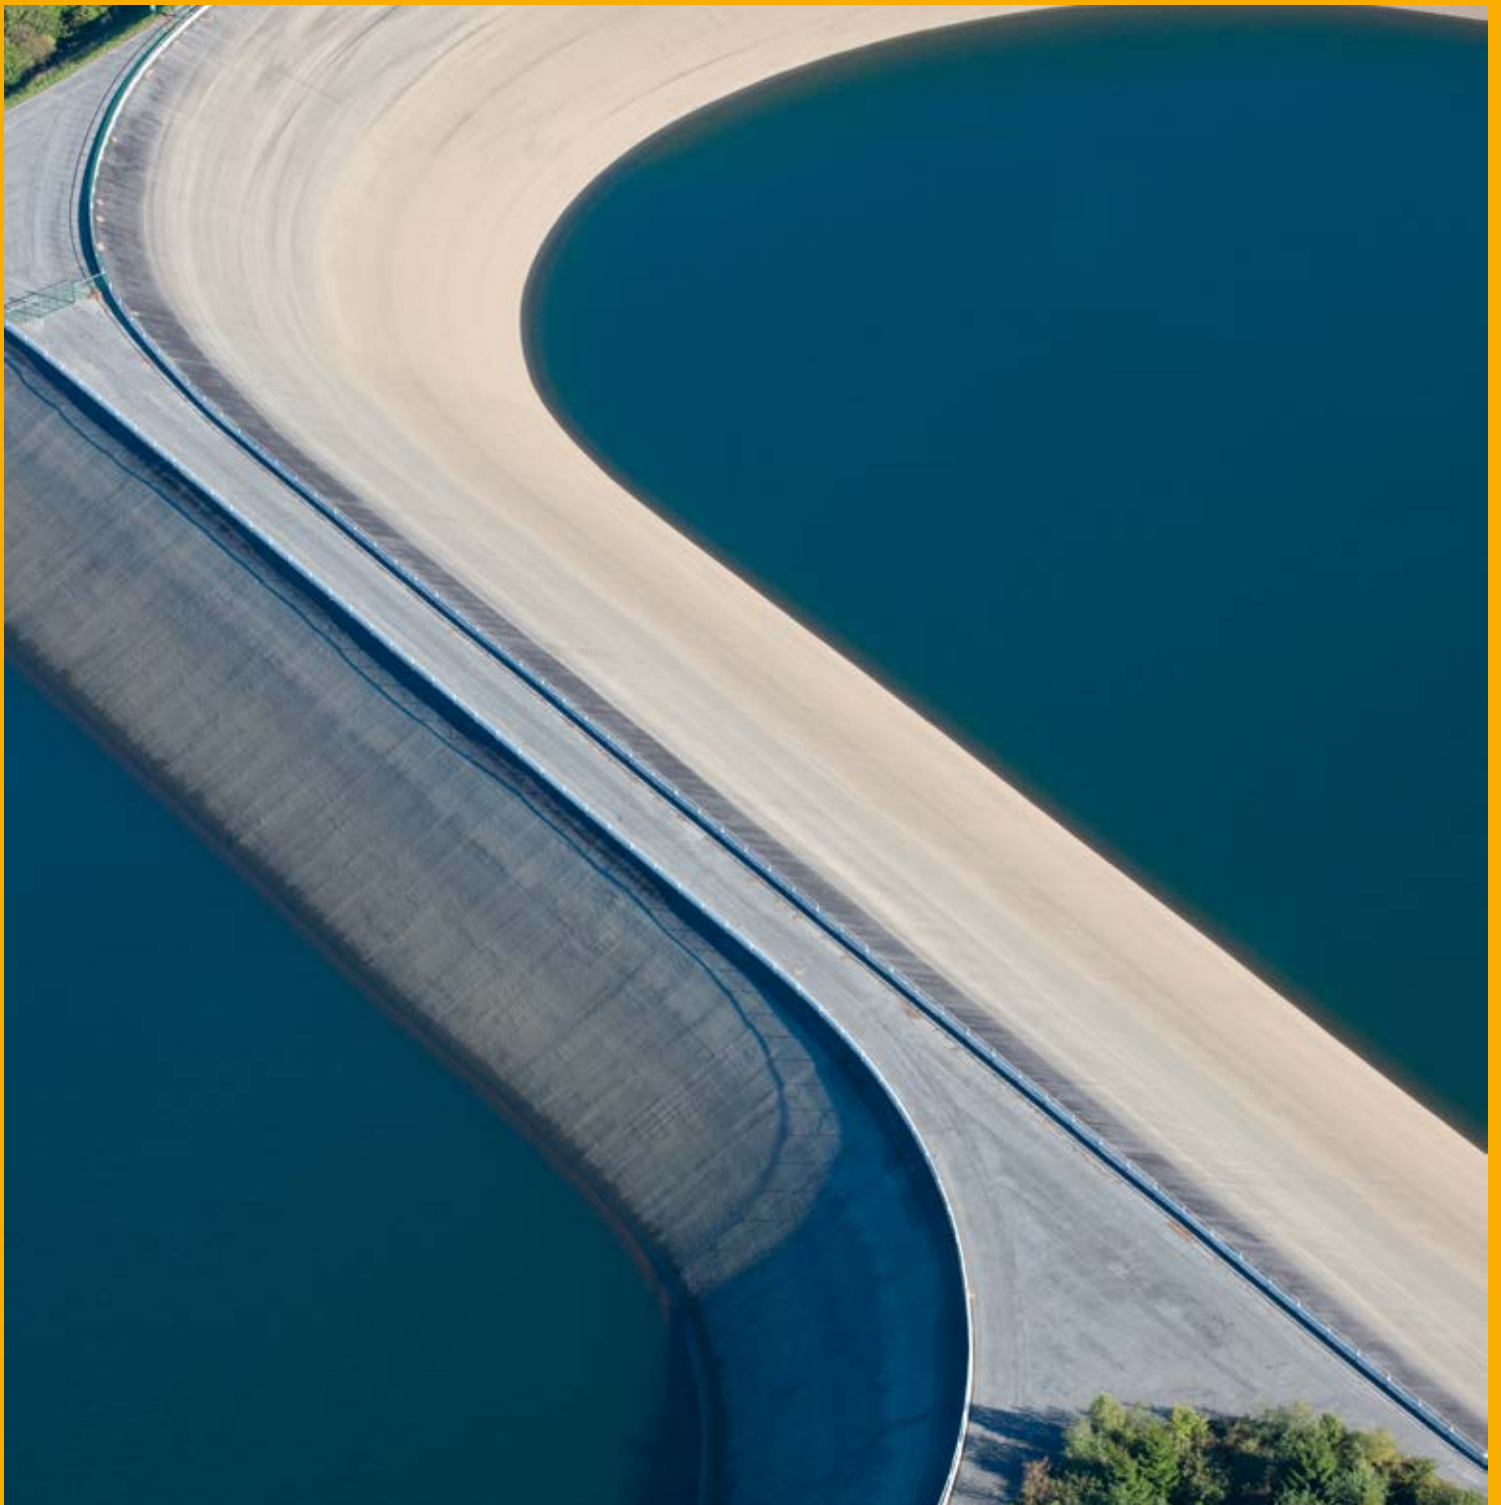

ΦΩΤΟΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Sika 2015

SIKA HELLAS

1995-2015

20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ

BUILDING TRUST




WELCOME TO SIKAR[®]

- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ
- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 91 ΧΩΡΕΣ

■ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 120 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

■ 16.200 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

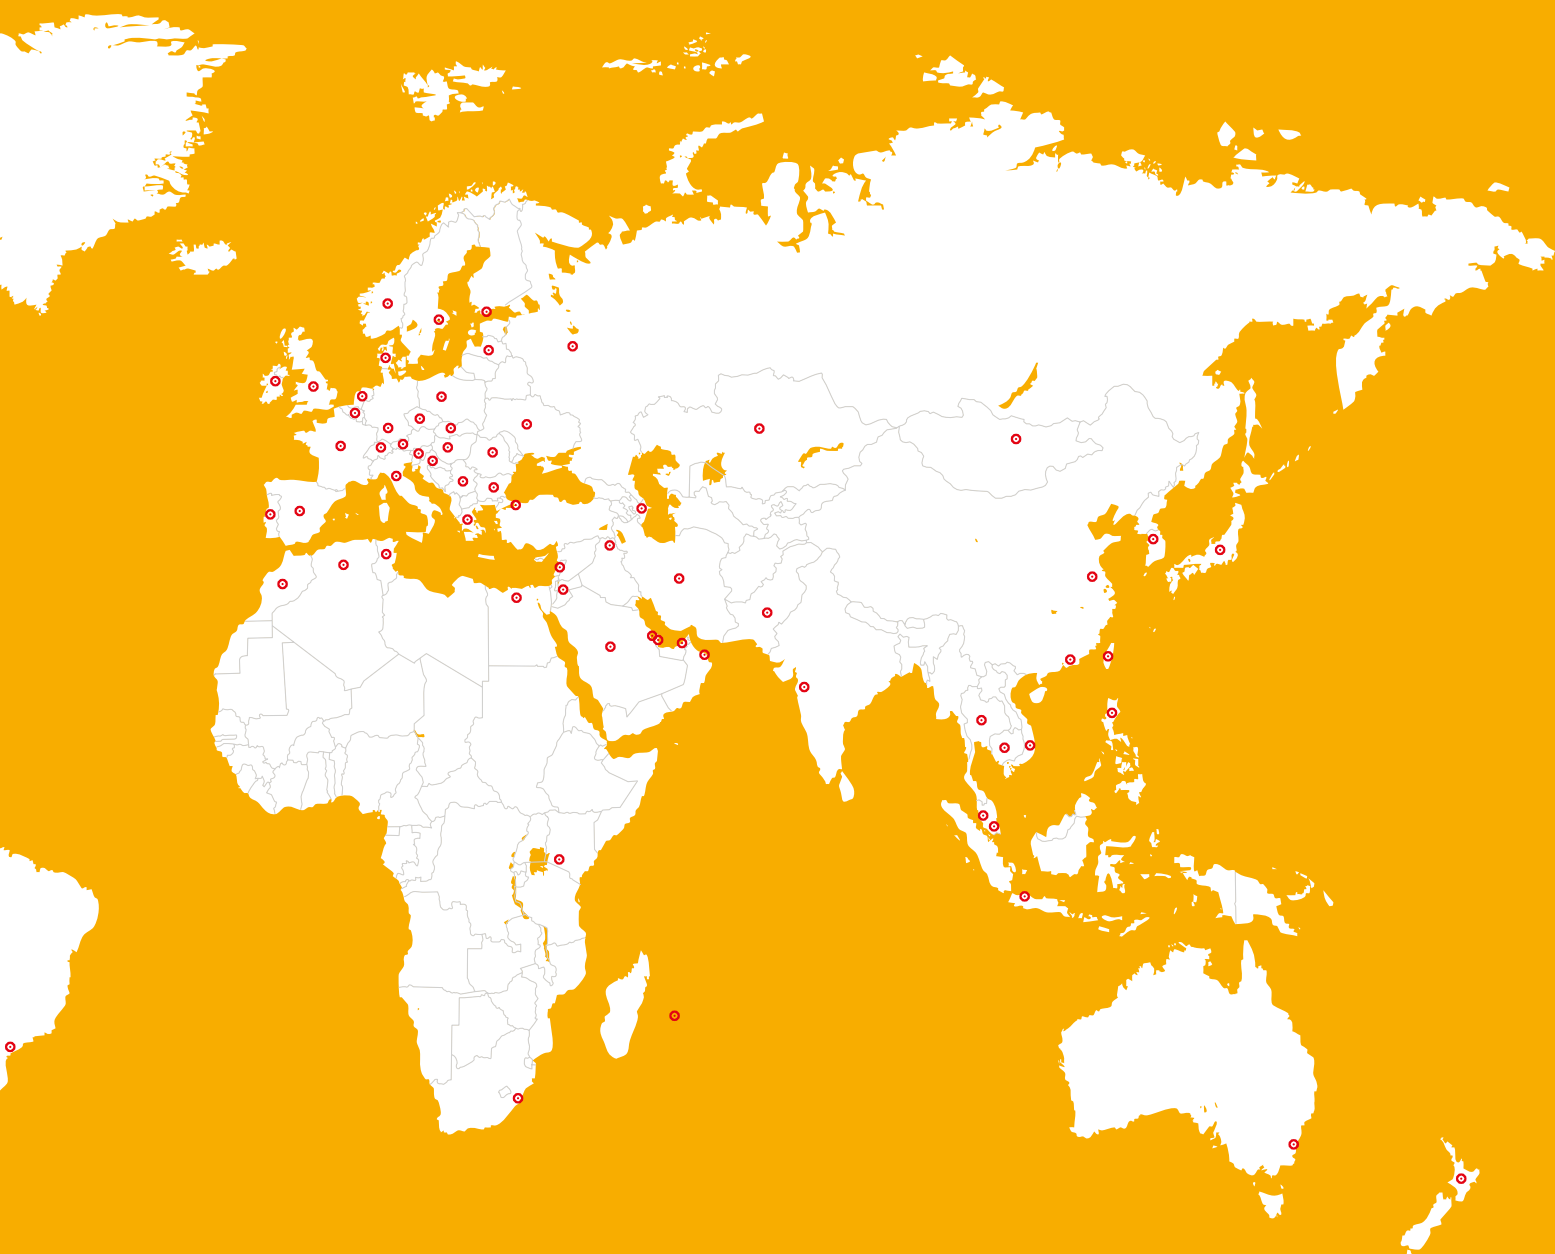


BUILDING TRUST



WE ARE SIKAR[®]

100 YEARS OLD

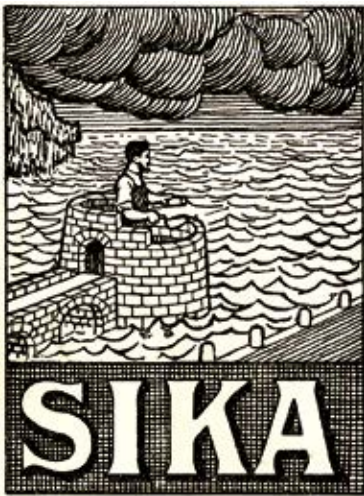

Η SIKAR με έδρα το Baar της Ελβετίας είναι μία παγκοσμί-
ου παρουσίας εταιρεία παραγωγής εξειδικευμένων χημικών
υλικών. Προμηθεύει τους τομείς της κατασκευής και της βιο-
μηχανίας, καθώς και βιομηχανικές μονάδες παραγωγής (αυτο-
κινητοβιομηχανίες, εταιρείες κατασκευής λεωφορείων, φορτη-
γών, σιδηροδρόμων, ηλιακών και αιολικών πάρκων, πανέλων
προσόψεων). Οι σειρές προϊόντων της Sika περιλαμβάνουν
υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα
κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, προϊόντα ηχοα-
πορρόφησης και ενίσχυσης αμαξωμάτων, υλικά δομητικής
ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και υλικά στεγανοποι-
ησης υπογείων και δωμάτων. Η παγκόσμια – τοπική παρουσία
της Sika σε 80 χώρες και οι περίπου 16.200 εργαζόμενοι της
διασφαλίζουν άμεση επαφή με την εταιρεία και εγγυώνται την
επιτυχία σε όλους τους συνεργάτες της. Το 2014 οι ετήσιες
πωλήσεις της Sika ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ελβετικά
φράγκα.

Η εταιρεία Sika ιδρύθηκε στην Ζυρίχη το 1910 από τον χημικό
Kaspar Winkler, όταν ανέλαβε να συνθέσει ένα προϊόν για την στε-
γανοποίηση της σιδηροδρομικής σήραγγας του Gottard.

Το εργαστήριο Sika μελέτησε ένα προϊόν που χρησιμοποιήθη-
κε σαν στεγανοποιητικό υλικό κονιαμάτων, που ονομάστηκε Sika
1, που τα χαρακτηριστικά του ήταν εξαιρετικά. Χάρη στην επιτυχία
αυτή, η Sika είχε μία ταχεία επέκταση και έγινε σύντομα εταιρεία
με παγκόσμιες διαστάσεις. Ακόμη και σήμερα η Sika βρίσκεται
στην εμπροσθοφυλακή της έρευνας νέων υλικών και τεχνολογιών.
Εργαστήρια ανάλυσης, πειραματισμού και δοκιμών εγγυώνται
την παραγωγή αποδοτικών υλικών με απλότητα στην εφαρμογή
τους.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς στον τομέα των εξειδικευμένων χημικών για την κατασκευή και τη βιομηχανία, η Sika διαρκώς προσφέρει νέες προοπτικές ανάπτυξης σε όλες τις αγορές-στόχους της μέσω τεχνικής εξυπηρέτησης, καινοτόμων προτάσεων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Στόχος της είναι να παρέχει στους πελάτες της πρωτοποριακές λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την αισθητική κτιριακών κατασκευών, έργων υποδομής, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και οχημάτων κατά τη διάρκεια ζωής και λειτουργίας τους. Οι ολοκληρωμένες θεωρήσεις της Sika καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας κατασκευής – από το σχεδιασμό της μέχρι την επισκευή, αποκατάσταση ή επέκταση. Η επιμήκυνση του χρόνου ζωής μιας κατασκευής μέσω κατάλληλης συντήρησης και εκσυγχρονισμού της έχει οικονομική και οικολογική έννοια.

Οι 7 αγορές-στόχοι της Sika είναι οι εξής:



Παραγωγή Σκυροδέματος




Στεγανοποίηση Υπογείων



Στεγανοποίηση Οροφών & Δωμάτων



Βιομηχανικά Δάπεδα

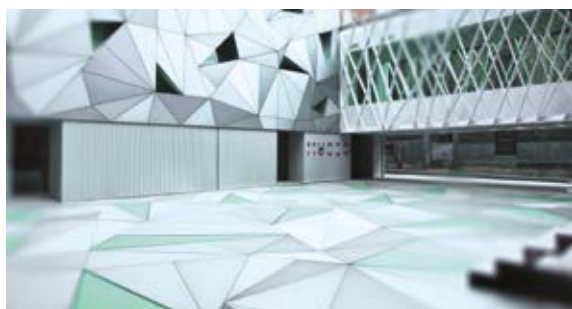

Σφράγιση & Συγκόλληση



Επισκευή, Προστασία & Αποκατάσταση ΟΣ



Βιομηχανικός Τομέας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

01. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

	11
Sika® Plastocrete® N	12
Sika® -1+	13
Sika® WT-200 P	14
Sika® Plastiment®-20 R	15
Sika® Plastiment®-30	16
Sika® Plastiment®-15	17
Sikament®-150 S	18
Sikament®-220	19
Sikament®-240	20
SikaPlast®-250	21
Sika® ViscoCrete®-300	22
Sika® Ferrogard®-901	23
SikaRapid®-2	24
Sika® Antifreeze	25
Sika®-Fibers	26
Sika® Rugasol Decor	27
Sigunit®-49 AF	28
Sikacrete®-AR	29
Sika® Separol® W-320	30
Sika® Separol® N	31
Sika® Antisol® S	32
Sika® Antisol® E	33
SikaLatex® Max	34
Sika ViscoBond®	35
Sika® Mix Plus	36
SikaCim® Color S	37
SikaCim® Waterproof	38
Intraplast® EP	39

02. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

	41
Sika® Waterbars Yellow	42
SikaSwell® S-2	43
SikaSwell®-A Profiles	44
Sikadur-Combiflex® SG	45
Sika® MiniPack Στεγανοποιητικό	46
Sika® MiniPack Υπερταχύνηκτο	47

Sika® MonoSeal 101	48
SikaTop®-Seal 107 SH	49
Sikalastic®-152	50
Sikalastic®-1k	51
SikaTop® 209 Reservoir	52
Sika® SealTape-S	53
Igol® A	54
Igolatex®	55
Sika® Igolflex®-101	56
Sika® Injection-105-RC	57
Sika® Injection-201-CE	58
Sika® Injection-306	59
Sika® Drain S	60
Sika® Drain 15	61
Sika® Drain Geo S	62
Γεωυφάσματα	63
Sikaplan® WP 1100	64
SikaProof® A	65
Sarnafil® TU 111	66
Sika® MultiSeal	67
Sika® MultiSeal BT	68
Sikafill®	69
Sikalastic®-560	70
Sikalastic®-612	71
Sikalastic®-621 TC	72
Sika® Reemat Premium	73
Sika® Concrete Primer	74
Sikalastic® Metal Primer	75
Sika® Bonding Primer	76
Sikaplan® G	77
Sikaplan® SGmA	78
Sika® Bituseal	79
Sika® Igolflex® P-01 S	80
Sika® Bituseal Mastic 999	81

03. ΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Sikaflex®-11FC+	84
Sikaflex® Construction+	85
Sikaflex® AT Facade	86
Sikaflex® PRO-3	87
Sikaflex® PRO-3 SL	88
Sika® BlackSeal®-1	89
Sikacryl®-S	90
Sikasil®-C	91
Sikasil®-AC	92
Sikasil®-Pool	93
Sikasil® SG-20	94
Sanisil®	95
Sika® Firesil-N	96
Sika® Firestop	97
Sika® Primer-215	98
Sika® Primer-3 N	98
Sika® Primer-215	98
SikaBoom®-S	99
Sika® Lastomer-831	100
SikaBond®-T2	101
Sika® MaxTack	102
SikaBond® AT Universal	103

04. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό	106
Sika Monotop®-910	107
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	108
Sika® FerroGard® 903+	109
Sika® Galvashield® XP-2 Anodes	110
Sika® MiniPack Επισκευαστικό	111
SikaRep® Classic	112
Sika MonoTop® Dynamic	113
Sika MonoTop®-627	114
Sika Monotop®-634	115
Sikagard®-720 EpoCem®	116
Sika MonoTop®-621 Evolution	117
Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών	118

SikaRep® Cosmetic	119
Sikagard®-700 S	120
Sikagard®-703 W	121
Sikagard®-680 S Betoncolor	122
Sikagard®-681 Protection	123
Sikagard®-552W Aquaprimer	124
Sikagard®-545W Elastofill	125
Sikagard®-550W Elastic	126
Sika® Parete	127
SikaColor®-500 W Primer	128
SikaColor®-650 W	129
SikaColor®-670 W	130
Sikagard®-905 W	131
Sikagard®-907 W	132
SikaMur®-InjectoCream-100	133
SikaMur®-1000 SP	134
SikaMur® Finish	135
Sikagard® Wallcoat-N	136
Sikagard® PoolCoat	137
Sika® Permacor®-136 TW	138
Sikagard®-63 N	139
Sika® Poxitar F	140
SikaCor®-6630 High Solid	141
Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil	142
Sikagard®-715 W	143

05. ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

SikaWrap®	146
Sikadur®-330	147
Sikadur®-300	148
Sika® Carbodur®	150
Sika® Carboshear® L	151
Sikadur®-30	152
Sika MonoTop®-722 Mur	153
SikaWrap®-350G Grid	154
SikaWrap® FX-50 C	155

06. ΣΤΕΡΕΩΣΗ/ΑΓΚΥΡΩΣΗ**157**

Sika® MiniPack Ταχύηκτο Στερεώσεων	158
Sika® Rapid+	159
SikaGrout®-212 Classic	160
SikaGrout®-312 RFA	161
SikaGrout®-LSR	162
Sika® AnchorFix®-1	163
Sika® AnchorFix®-2	164
Sika® AnchorFix®-3+	165
Sikadur®-31 EF	166
Sikadur®-42 SP	167
Sikadur®-52 Injection	168
Sikadur®-32 EF	169

07. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ**171**

Chapdur® Premix	172
Sika® Patch-5	173
Purigo® I-100	174
Sikafloor® Proseal-22	175
Sika® Level-01 Primer	176
Sika® Level-110	177
Sika® Level-300 Extra	178
Sikafloor® Level-30	179
SikaTop®-10	180
SikaDecor®-801 Nature	181
SikaDecor®-803 Nature	182
Sikafloor®-304 W	183
Sikafloor®-155 WN	184
Sikafloor®-81 EpoCem®	185
Sikafloor® ColorSport	186
Sikafloor®-156	187
Sikafloor®-159	188
Sikafloor®-161	189
Sikafloor®-2540 W	190
Sikafloor®-264	191
Sikafloor®-263 SL	192
Sikafloor®-400 N Elastic+	193

08. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**195**

Sika® Primer-11W	196
Sika® MiniPack Επικολλήσεων	197
SikaCeram®-101 W	198
SikaCeram®-109 SH	199
SikaCeram®-203 SH	200
SikaCeram®-243 W	201
SikaCeram® CleanGrout	202
SikaCeram® LatexGrout	203
SikaCeram® EpoxyGrout	204

09. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ**207**

Sika® Primer MB	208
SikaBond® AT-80	209
SikaBond®-52 Parquet	210
SikaLayer®-03 (Σύστημα Sika® Acoubond®)	211

10. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

	213	Sika® Pistolet -C	221
		Sika® Profiler	221
AirGun 600ml Trent	214	Sika® -Trocac welding agent	222
C-Bulk Plunger kit	214	Sliding Coupling	222
C-Nozzle Adaptor	214	Waterbar Welding tool	222
C-MK1 Nozzle Holder	214	Sika® Tooling Agent	222
C- Black Plastic Nozzle Bulk-Injection	214	Sika® Remover-208	222
C-Pointing Gun	215	Sika® V-Cut Nozzles	223
Extender T (Stellmittel)	215	Διαχύτης C	223
C- Nozzle for Pointing Gun	215	Sika® Tramex	223
C-Gun Internal Ring	215	Sikaplan® Int.-Ext. Corner 90	223
C-Steel Nozzles	215	Sika® Waterbar Clips	223
HandGun 5AC - HandGun 4 Clear	216	Διαχύτης S	224
C-Cartridge Gun HD	216	Κοίμη Σπάτουλα Διάστρωσης	224
Nozzles	216	Ρολό Πίεσης	224
White Unipack Adaptor	216	Κυκλική Σπάτουλα Διάστρωσης	224
Μύτες Διάφανες	216	Σπάτουλες	224
Injection Nipples	217	Πλαστική δεξαμενή 1000lt	225
Plastic front cap 22	217	Χαλαζιακά	225
SF Spiked Shoes	217	SF Trowel	225
Sika® Aktivator-205	217		
Leister Triac S	217		
Seam Sealant	218		
SF Splash Guard	218		
Sika® Backing Rod	218		
SF Spiked Roller Super	218		
Metal Sheet	219		
Sika® Colma	219		
Sika® Drain Plugs & Nails	219		
Sika® Extension Nozzle	219		
Sika® Hole Cleaning Pump	219		
Sika® Mixer Nozzle	220		
Sika® Drain Profile	220		
Sika® Fibernet	220		
Sika® Hole Cleaning Brush	220		
Sika® Perforated Sleeve	220		
Sikadur® B-Mixer Gun	221		
Sikafloor® Colorchips	221		
Sika® Injection Packer	221		



Σκυροδέτηση & Πρόσθετα Κονιαμάτων

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ και εξελίσσουμε λύσεις για κορυφαίες ποιότητας κατασκευές, για βελτιστοποίηση διαδικασιών για τους πελάτες μας, για μείωση εξόδων. Με χρήση καινοτόμων προϊόντων, επιτυγχάνουμε το μέχρι χτες ανέφικτο. Η γρήγορη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών οπουδήποτε στον κόσμο, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε δύσκολες ή νέες αγορές. Η γκάμα των προσμίκτων της Sika καλύπτει όλες τις κατηγορίες των προσμίκτων σύμφωνα με το EN 934-2, αλλά και τους συνδυασμούς τους, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις όλων των εφαρμογών και συστημάτων.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Sika® Plastocrete® N	12	Sika® Antisol® E	33
Sika®-1+	13	SikaLatex® Max	34
Sika® WT-200 P	14	Sika ViscoBond®	35
Sika® Plastiment®-20 R	15	Sika® Mix Plus	36
Sika® Plastiment®-30	16	SikaCim® Color S	37
Sika® Plastiment®-15	17	SikaCim® Waterproof	38
Sikament®-150 S	18	Intraplast® EP	39
Sikament®-220	19		
Sikament®-240	20		
SikaPlast®-250	21		
Sika® ViscoCrete®-300	22		
Sika® Ferrogard®-901	23		
SikaRapid®-2	24		
Sika® Antifreeze	25		
Sika®-Fibers	26		
Sika® Rugasol Decor	27		
Sigunit®-49 AF	28		
Sikacrete®-AR	29		
Sika® Separol® W-320	30		
Sika® Separol® N	31		
Sika® Antisol® S	32		

Στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται γενικά σε κατασκευές σκυροδέματος και ειδικότερα σε κατασκευές που περιέχουν ή προσβάλλονται από νερό όπως:
 - Δεξαμενές και φράγματα
 - Αποχετευτικά έργα
 - Κανάλια
 - Κτιριακές κατασκευές και όπου απαιτείται στεγανό σκυρόδεμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Αυξάνει την εργασιμότητα
- Επιτρέπει καλύτερη συμπύκνωση με αποτέλεσμα να δημιουργεί πυκνότερο σκυρόδεμα και εξαιρετική τελική επιφάνεια
- Βελτιώνει τη στεγανότητα
- Δεν περιέχει χλώριο και είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.5% κατά βάρος τσιμέντου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

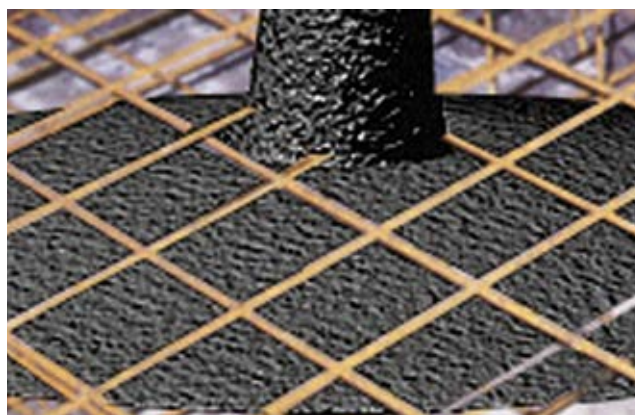

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115774		Καφέ	Δοχείο 5kg		600		1.94	kg
115772		Καφέ	Δοχείο 20kg		600		1.26	kg
115773		Καφέ	Βαρέλι 220kg		880		1.16	kg
115775		Καφέ	Χύμα ή Δεξαμενή		1080		0.68	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Έργα όπως:
 - Κτιριακές κατασκευές, θεμέλια και όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεμα
 - Δεξαμενές και φράγματα
 - Υπόγεια έργα
 - Πισίνες
- Για στεγανά κονιάματα σε:
 - Κατασκευές υπογείων ή υπέργειων έργων σε τοιχοποιίες
 - Στεγανές κατασκευές σκυροδέματος
 - Σε κατασκευές από τσιμεντοκονιάματα που πρέπει να ανθίσταται σε μεγάλο βαθμό σε εισροές υδάτων και σε καιρικές επιδράσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του EN 934-2 Π.9 (Μειωτής Υδατοαπορρόφησης).
- Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού στο σκυρόδεμα και στο κονίαμα.
- Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση στο σκυρόδεμα ή στο κονίαμα.




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.5% κατά βάρος τσιμέντου



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

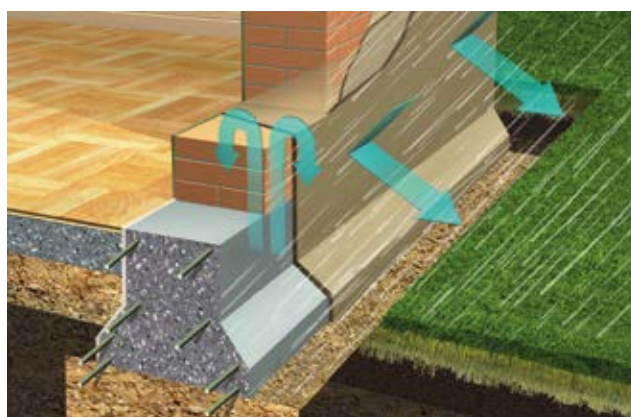

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
413466		Ροζ	Δοχείο 5kg		600		2.95	kg
415644		Ροζ	Δοχείο 20kg		600		2.64	kg
415645	*	Ροζ	Βαρέλι 210kg		840		2.35	kg
413465		Ροζ	Δεξαμενή 1000kg		1000		1.98	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κρυσταλλικής δράσης στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως πρόσμικτο για υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα με μειωμένη υδατοπερατότητα.
- Ενδείκνυται για υπέργειες και υπόγειες κατασκευές, όπως:
 - Υπόγεια
 - Χώρους στάθμευσης
 - Μονάδες παραγωγής
 - Σήραγγες
 - Πισίνες
 - Φράγματα
 - Δεξαμενές & ταμιευτήρες νερού
 - Χώρους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 - Υπόγειους χώρους δημόσιας χρήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση
- Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού
- Ενισχύει τις ιδιότητες αυτο-ίασης του σκυροδέματος, μέσω της δημιουργίας κρυστάλλων που σφραγίζουν τις μικρο-ρωγμές
- Βελτιώνει την αντοχή του σκυροδέματος σε επιθετικά χημικά
- Βελτιώνει τη ρευστότητα και τις μηχανικές αντοχές
- Μειώνει τη διαπερατότητα του σκυροδέματος από υδρατμούς



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2% κατά βάρος τσιμέντου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

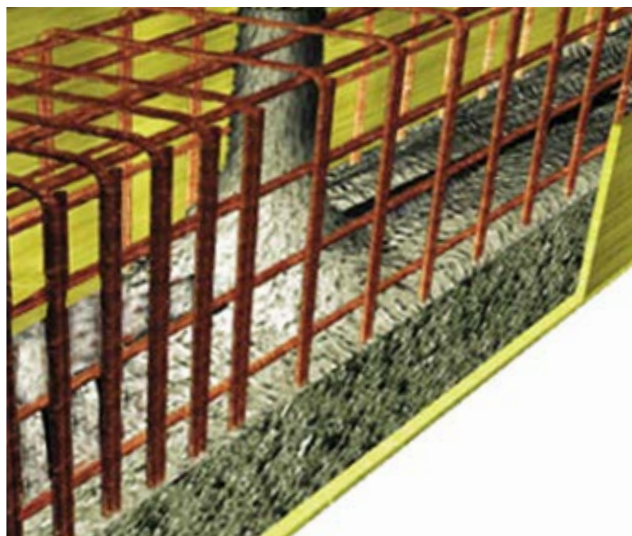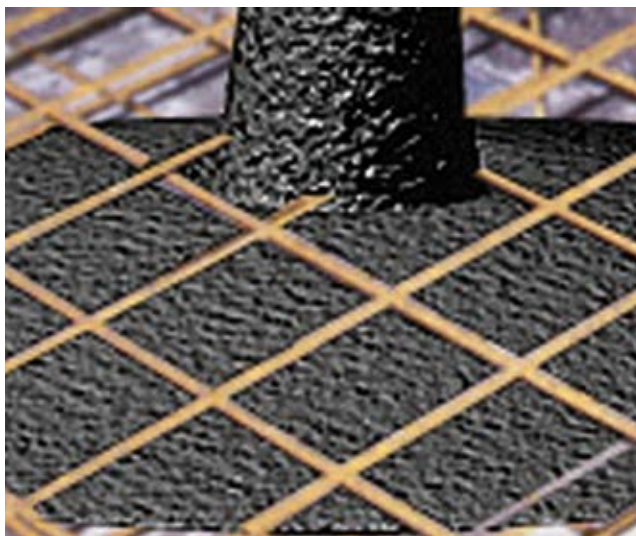

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
478512		Γκρι	Σακί 18kg		720		5.95	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Επιβραδυντής σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Για μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις
- Για βελτίωση τελικής επιφάνειας
- Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και για εργοταξιακό σκυρόδεμα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παράταση του χρόνου πήξης σε ζεστό καιρό
- Διατήρηση της εργασιμότητας του σκυροδέματος, ακόμα και υπό υψηλές θερμοκρασίες
- Λήψη υψηλότερων τελικών αντοχών
- Μείωση συρρίκνωσης
- Καλή εμφάνιση επιφανειών
- Πολύ οικονομικό
- Το Sika® Plastiment®-20 R δεν περιέχει χλώριο και έτσι είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.1-0.3% κατά βάρος τσιμέντου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115749		Καφέ	Δοχείο 20kg		600		0.95	kg
115750	*	Καφέ	Βαρέλι 230kg		920		0.71	kg
115751		Καφέ	Χύμα ή Δεξαμενή		1140		0.35	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Επιβραδυντής – Ρευστοποιητής σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος καλής ποιότητας όπου χρειάζεται και διατήρηση εργασιμότητας.
- Για παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος
- Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
- Σε υψηλές θερμοκρασίες και δύσκολες συνθήκες σκυροδέτησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς να αυξάνεται το νερό ανάμειξης
- Μειώνει το λόγο N/T διατηρώντας την ίδια εργασιμότητα
- Προσφέρει διατήρηση εργασιμότητας υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών
- Μειώνει τις συστολές και τον ερπυσμό




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2-1.0% κατά βάρος τσιμέντου.

Σε κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήστε 0.2%-0.5%, για μεγαλύτερες απαιτήσεις 0.5-1%.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

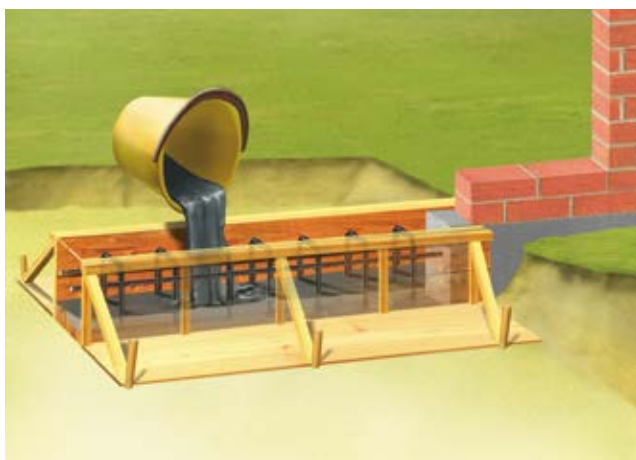

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115721	*	Καφέ σκούρο	Δοχείο 20kg		600		1.13	kg
115727	*	Καφέ σκούρο	Βαρέλι 240kg		960		1.03	kg
115728		Καφέ σκούρο	Χύμα ή Δεξαμενή		1140		0.54	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 * : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος με επιβράδυνση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται σκυρόδεμα με μειωμένο λόγο νερού/τσιμέντου, αυξημένης ρευστότητας και αυξημένου χρόνου εργασιμότητας
- Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
- Για σκυροδετήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες
- Για εμφανές σκυρόδεμα
- Για σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας
- Σε περιπτώσεις σκυροδετήσεων μεγάλου όγκου

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


0.2-0.8% κατά βάρος τσιμέντου
Σε κανονικές συνθήκες
χρησιμοποιήστε 0.2% έως 0.5%
Για μεγαλύτερες απαιτήσεις 0.5% έως 0.8%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς να αυξάνεται το νερό ανάμειξης
- Μειώνει το λόγο Νερού/Τσιμέντο διατηρώντας την ίδια εργασιμότητα
- Αυξάνει τις τελικές αντοχές του μείγματος
- Βελτιώνει την τελική επιφάνεια των παραγόμενων στοιχείων
- Μειώνει την υδατοπερατότητα
- Διατηρεί την εργασιμότητα του μείγματος ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες (π.χ. υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος)
- Μειώνει τις συστολές και τον ερπυσμό
- Το Sika® Plastiment®-15 δεν περιέχει χλώριο και έτσι είναι προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

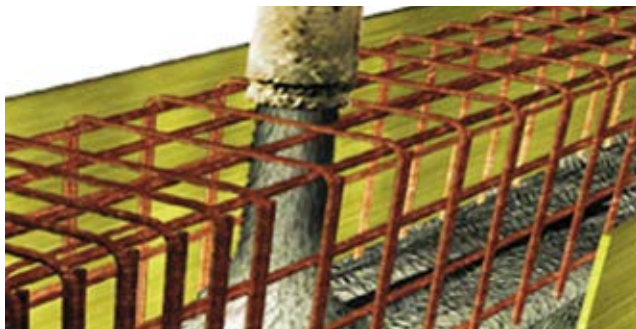

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115950		Καφέ	Δοχείο 20kg		600		1.34	kg
115951	*	Καφέ	Βαρέλι 240kg		960		1.24	kg
115952		Καφέ	Χύμα ή Δεξαμενή		1140		0.82	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος μεγάλου φάσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready Mix)
- Σε μονάδες εργοταξιακού σκυροδέματος
- Σε πάσης φύσης σκυροδετήσεις και ειδικά όταν απαιτείται ευελιξία στο αποτέλεσμα αλλάζοντας μόνο τη δοσολογία
- Σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου σκυροδετήσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου και σκληρυμένου σκυροδέματος
- Βελτιώνει τις επιφάνειες σε εμφανή σκυροδέματα
- Βελτιώνει τις αρχικές και τελικές αντοχές
- Δεν περιέχει χλώριο και είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2-0.6% κατά βάρος τσιμέντου σαν ρευστοποιητής.
0.6-1.2% κατά βάρος τσιμέντου σαν υπερρευστοποιητής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115477		Καφέ-Μαύρο	Δοχείο 20kg		600		1.44	kg
115710		Καφέ-Μαύρο	Βαρέλι 240kg		960		1.26	kg
115478		Καφέ-Μαύρο	Χύμα ή Δεξαμενή		1140		0.93	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος για υψηλές αντοχές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σε πάσης φύσης σκυροδετήσεις και ειδικά όπου απαιτείται σκυρόδεμα με υψηλές αντοχές και μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο.
- Συνιστάται για χρήση:
 - Σε μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (Ready Mix)
 - Για παραγωγή ποιοτικού εργοταξιακού σκυροδέματος
 - Σε τεχνικά έργα υψηλών προδιαγραφών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου και σκληρυμένου σκυροδέματος
- Αυξάνει τις αρχικές και τελικές αντοχές
- Μειώνει το λόγο N/T
- Δεν περιέχει χλώριο και είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.5-2.0% κατά βάρος τσιμέντου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115699		Καφέ	Δοχείο 20kg		600		1.61	kg
115700		Καφέ	Βαρέλι 240kg		960		1.39	kg
115701		Καφέ	Χύμα ή Δεξαμενή		1140		1.06	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υπερρευστοποιητής για σκυρόδεμα υψηλής ανθεκτικότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για σκυρόδεμα υψηλών αντοχών και μεγάλης ανθεκτικότητας
- Για παρασκευαστήρια σκυροδέματος
- Για έργα ειδικών απαιτήσεων, όπως δάπεδα σκυροδέματος
- Σε πάσης φύσεως σκυροδετήσεις και ειδικά όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας σκυρόδεμα με πολύ υψηλές αντοχές, γρήγορη ανάπτυξη αυτών, μικρή υδατοπερατότητα, αντοχή σε φυσικές και χημικές προσβολές κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου και σκληρυμένου σκυροδέματος
- Προσδίδει υψηλή κάθιση
- Βελτιώνει τις αρχικές και τελικές αντοχές
- Δεν περιέχει χλώριο και είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.5-1.4% κατά βάρος τσιμέντου για λόγο N/T 0.50-0.45
1.5-2.0% κατά βάρος τσιμέντου για λόγο N/T <0.45

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

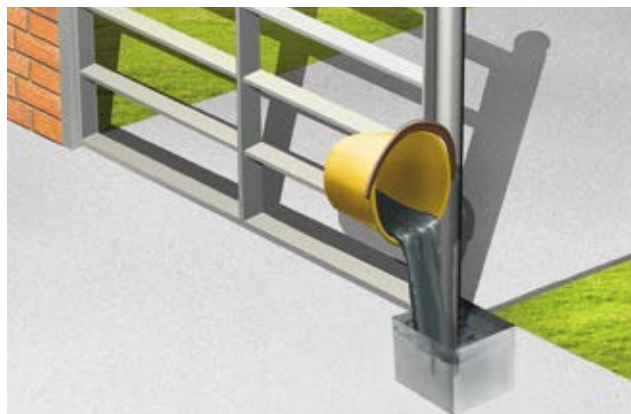

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115702		Καφέ	Δοχείο 20kg		600		2.03	kg
115711	*	Καφέ	Βαρέλι 250kg		1000		1.74	kg
123203	*	Καφέ	Χύμα ή Δεξαμενή		1140		1.44	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υψηλής απόδοσης υπερρευστοποιητής σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για:
 - Εργοστασιακό σκυρόδεμα (RMC)
 - Σκυρόδεμα με υψηλή μείωση νερού
 - Εφαρμογές σκυροδέματος υψηλών απαιτήσεων
 - Περιπτώσεις εφαρμογών σε εργοτάξια που απαιτούνται διαφορετικές κατηγορίες σκυροδεμάτων ανά εφαρμογή, με διαφορετικά μείγματα και πρώτες ύλες.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


0.5-2.0% κατά βάρος τσιμέντου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή μείωση νερού, υψηλές αντοχές και μειωμένη διαπερατότητα
- Παράγει μείγματα λιγότερο ευαίσθητα στις διαφοροποιήσεις των αδρανών και/ ή σε διαφορετικούς τύπους τσιμεντών
- Έχει υψηλή απόδοση ακόμη και σε χαμηλές δοσολογίες
- Μειωμένη συρρίκνωση κατά την ωρίμανση και μειωμένο ερπυσμό
- Παρέχει πολλές δυνατότητες βελτιστοποίησης κόστους (Χρήση πολλαπλών τύπων τσιμέντου / μείωση τσιμέντου)
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλες ουσίες που συντελούν σε διάβρωση του οπλισμού.
- Είναι κατάλληλο για χρήση σε οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

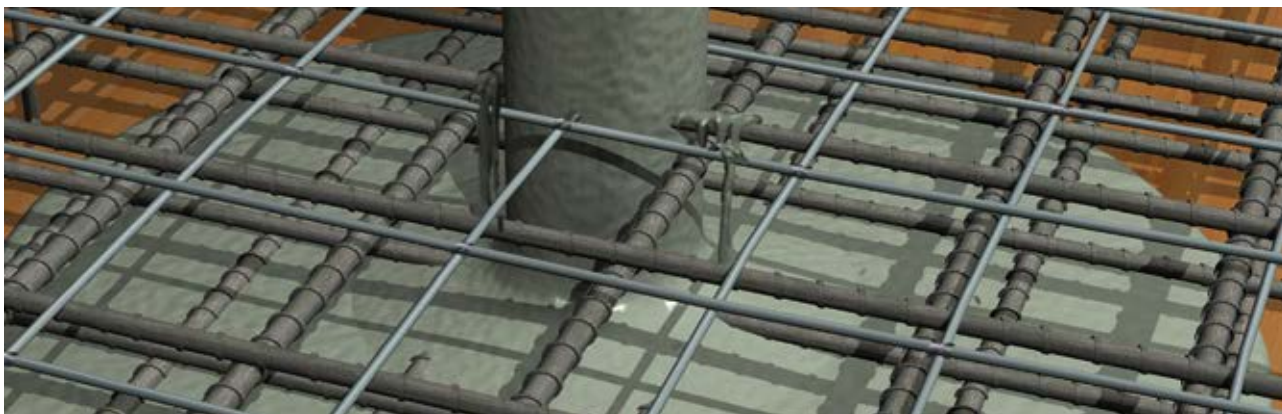

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
424125	*		Δοχείο 20kg		600		1.53	kg
427883	*		Βαρέλι 220kg		880		1.31	kg
424126	*		Χύμα ή Δεξαμενή		1100		0.87	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για:
 - Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος για έργα υψηλών προδιαγραφών
 - Αύξηση των πρώιμων και τελικών αντοχών
 - Παραγωγή ποιοτικού σκυροδέματος υψηλών απαιτήσεων
 - Σκυρόδεμα με απαίτηση υψηλής κάθισης και χαμηλό λόγο N/T
 - Σε μονάδες παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος (Ready Mix)
 - Μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μπορεί να ανταποκριθεί σε καθίσαις κατηγορίας S4 & S5, ακόμα και σε σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο N/T
- Προσδίδει στο σκυρόδεμα πολύ μεγάλη ρευστότητα και διατήρηση κάθισης
- Για την παραγωγή σκυροδέματος με υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές, μειωμένη υδατοπερατότητα, αντοχή σε μηχανικές και χημικές προσβολές
- Έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη συρρίκνωση και μειωμένο ερπυσμό
- Για κατασκευές σκυροδέματος εξαιρετικής ανθεκτικότητας και με πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα συστατικά που προκαλούν διάβρωση του οπλισμού
- Κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα



CE

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.3-2.0% κατά βάρος τσιμέντου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
126285	*		Δοχείο 20kg		600		1.82	kg
126286	*		Βαρέλι 210kg		840		1.62	kg
126284			Χύμα ή Δεξαμενή		1000		1.25	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης οπλισμών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκειται σε κινδύνους διάβρωσης.
- Ειδικότερα προστατεύει από τον κίνδυνο διάβρωσης έναντι χλωριόντων.
- Εφαρμογές σε:
 - Δρόμους από σκυρόδεμα
 - Γέφυρες
 - Σήραγγες
 - Τοίχους αντιστήριξης
 - Βιομηχανικές μονάδες
 - Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
 - Κατασκευές κοντά σε θάλασσα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστασία σκληρυμένου οπλισμένου σκυροδέματος από την διάβρωση
- Δεν επηρεάζει αρνητικά τις ιδιότητες του φρέσκου και σκληρυμένου σκυροδέματος
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα σε προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

12kg/m³ σκυροδέματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
448511	*	Πράσινο	Δοχείο 20kg		600		4.56	kg
114724	*	Πράσινο	Δεξαμενή 1000kg		1000		4.07	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Επιταχυντής ανάπτυξης αντοχών σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μονάδες παραγωγής σκυροδέματος
- Μονάδες προκατασκευασμένου σκυροδέματος
- Για ταχύτατη έναρξη σκλήρυνσης
- Περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών
- Για ταχεία αποκαλούπωση
- Για επισκευές οδοποιίας



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2% κατά βάρος τσιμέντου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Επιταχύνει σημαντικά την έναρξη της ανάπτυξης των αντοχών, χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι τελικές αντοχές
- Δεν επηρεάζει τη ρευστότητα του μείγματος
- Διευκολύνει την ταχεία επαναχρησιμοποίηση των καλουπιών
- Αυξάνει τις πρώιμες αντοχές (< 24 ώρες)
- Επιταχύνει την αποκαλούπωση με σημαντικά τεχνοοικονομικά οφέλη
- Το SikaRapid®-2 δεν περιέχει χλώριο και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προεντεταμένο και οπλισμένο σκυρόδεμα



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
471776		κίτρινο-πράσινο φθορίζον	Δοχείο 20kg		600		2.93	kg
115782	*	κίτρινο-πράσινο φθορίζον	Βαρέλι 250kg		1000		2.59	kg
115783	*	κίτρινο-πράσινο φθορίζον	Χύμα ή Δεξαμενή		1250		2.21	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 * : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Πρόσμικτο για σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών κατά την ανάμειξη, σκυροδέτηση και ωρίμανση
- Σε περιπτώσεις που αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες μετά τη σκυροδέτηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενεργοποιεί την πήξη του τσιμέντου
- Αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτωσης
- Δεν περιέχει χλώριο και είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.0-1.5% κατά βάρος τσιμέντου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115778		Καφέ	Δοχείο 20kg		600		1.75	kg
115779	*	Καφέ	Βαρέλι 250kg		1000		1.59	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ίνες Πολυπροπυλενίου για Σκυρόδεμα και Κονιάματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιούνται για:
 - Πλάκες και μεγάλες επιφάνειες σκυροδέματος
 - Κονιάματα και σκυρόδεμα υποκείμενα σε κρούσεις
 - Εκτοξευόμενα κονιάματα μικρού πάχους
 - Επιχρίσματα, σοβάδες
 - Προκατασκευασμένα στοιχεία



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτίωση της συνεκτικότητας κατά τη διάστρωση
- Μείωση των ρηγματώσεων κατά την ξήρανση
- Βελτίωση της αντοχής σε κρούση και της στεγανότητας του σκληρυμένου κονιάματος
- Διατίθενται σε υδροδιαλυτά σακουλάκια, έτοιμα για πρόσμειξη σε σκυρόδεμα και σε κονιάματα.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τουλάχιστον 600gr Sika® Fibers ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ή κονιάματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123132		6mm, Λευκές	τμχ. 0,6kg	40 τμχ.	1000	κιβ.	4.15	τμχ.
123128		12mm, Λευκές	τμχ. 0,6kg	40 τμχ.	1000	κιβ.	4.15	τμχ.
123129	*	12mm, Λευκές	κιβ. 25kg		625	Παλέτα	6.44	kg
123130	*	18mm, Λευκές	τμχ. 0,6kg	40 τμχ.	1000	Παλέτα	4.15	τμχ.
123131	*	18mm, Λευκές	κιβ. 25kg		625	Παλέτα	6.44	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για επιφανειακή επιβράδυνση στοιχείων σκυροδέματος, σε βάθος 2 έως 4mm ακόμη και 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του
- Κατάλληλο για διακόσμηση και ειδικό σχεδιασμό επιφανειών σκυροδέματος σε δημόσιους χώρους καθώς και ιδιωτικά κτίσματα
- Σε χώρους κυκλοφορίας πεζών
- Σε βεράντες
- Περιμετρικά σε κολυμβητικές δεξαμενές
- Οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με εκτεθειμένα αδρανή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Δυνατότητα επιφανειακής επιβράδυνσης στοιχείων σκυροδέματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να εξαρτάται η δράση του από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Εύκολος καθαρισμός του εξοπλισμού εφαρμογής του καθώς είναι υδατικής βάσης.
- Σταθεροποιείται κατά την επαφή του με το σκυρόδεμα, καθιστώντας δυνατή την επιβράδυνση κάθετων και επικλινών επιφανειών σκυροδέματος, χωρίς να τρέχει.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt ανά 4-5m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

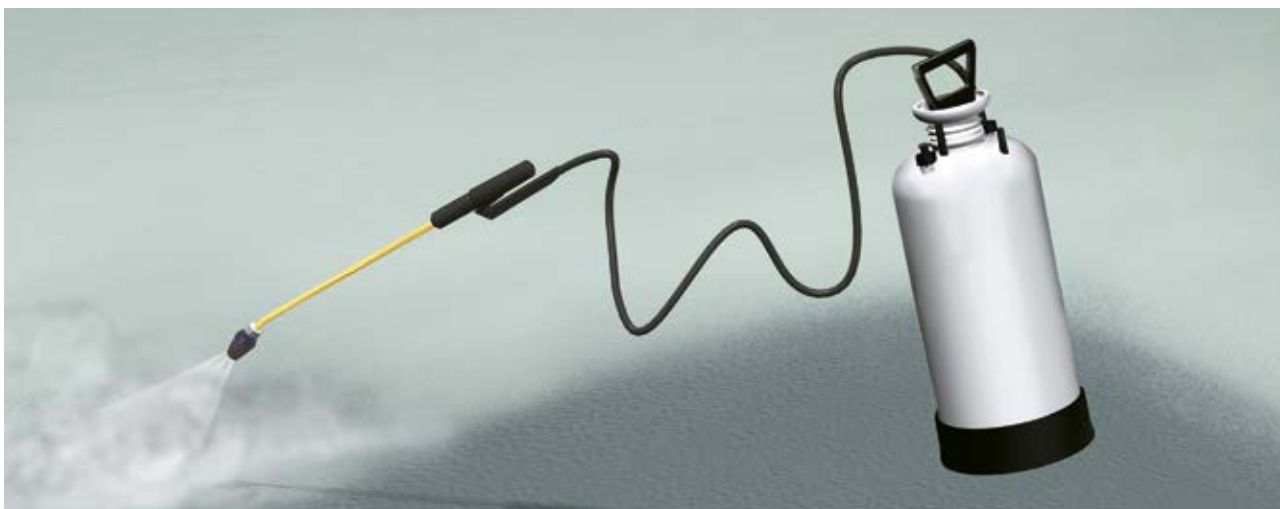

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
91462		Μπλε	Δοχείο 5lt		540		13.93	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sigunit®-49 AF

Μη αλκαλικός επιταχυντής εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε ξηρή μορφή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εκτοξευόμενο με υψηλές αρχικές αντοχές
- Υποστήριξη μετώπου σήραγγας
- Σταθεροποίηση βράχων και πρανών
- Ταχύτατη πήξη, διευκολύνει εφαρμογές πάνω από το κεφάλι
- Εφαρμογές με έντονη υγρασία στο υπόστρωμα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Μη αλκαλικός και μη τοξικός
- Ελάχιστη απώλεια αντοχών στο σκυρόδεμα
- Μειωμένη αναπήδηση (rebound) κατά την εφαρμογή
- Καμιά επιπλέον επιμόλυνση των υπογείων υδάτων και του εδάφους
- Βελτιώνει την πρόσφυση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε βράχους, καθιστώντας ευκολότερη την εφαρμογή σε οροφές
- Δεν είναι διαβρωτικό για τον οπλισμό από χάλυβα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατάλληλη δΟΣΟΛΟΓΙΑ πρέπει να καθοριστεί μετά από δοκιμαστικούς ελέγχους. Κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4% και 7% κατά βάρος συνδετικού υλικού.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

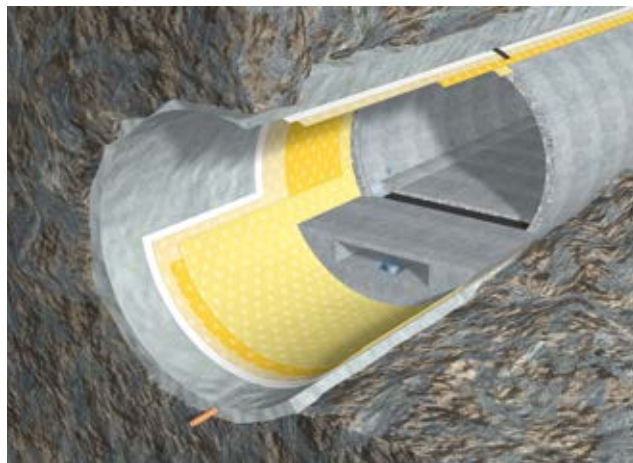

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
5592		Μπεζ	Σακί 25kg		750		2.55	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Πρόσθετο με μικροπυριτικά συστατικά για σκυρόδεμα και κονίαμα μεγάλης ανθεκτικότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για παραγωγή σκυροδέματος με αυξημένη πυκνότητα, ανθεκτικότητα, μηχανικές αντοχές (τιμές > 60MPa)
- Για σκυρόδεμα υψηλών αντοχών σε στοιχεία προκατασκευών για γέφυρες
- Για παραγωγή μη υδατοπερατού σκυροδέματος σε υδραυλικές κατασκευές όπως δεξαμενές, σωληνώσεις κ.α.
- Βιομηχανικά δάπεδα με καταπονήσεις φορτίων
- Για παραγωγή ενέσιμων κονιαμάτων σε προεντεταμένες κατασκευές, αγκυρώσεις, ενισχύσεις
- Παραθαλάσσιες κατασκευές, κατασκευές σε βιομηχανικές περιοχές
- Για παραγωγή σκυροδέματος με αντίσταση σε ισχυρές χημικές και μηχανικές επιδράσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Μειωμένη υδατοπερατότητα
- Μεγάλη μηχανική και χημική αντοχή
- Μεγαλύτερη συνοχή στο φρέσκο σκυρόδεμα
- Αύξηση της εργασιμότητας του σκυροδέματος
- Μεγάλη αντίσταση στην ενανθράκωση και στη διαπερατότητα αερίων
- Δεν περιέχει χλώριο και είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5-10% κατά βάρος τσιμέντου



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

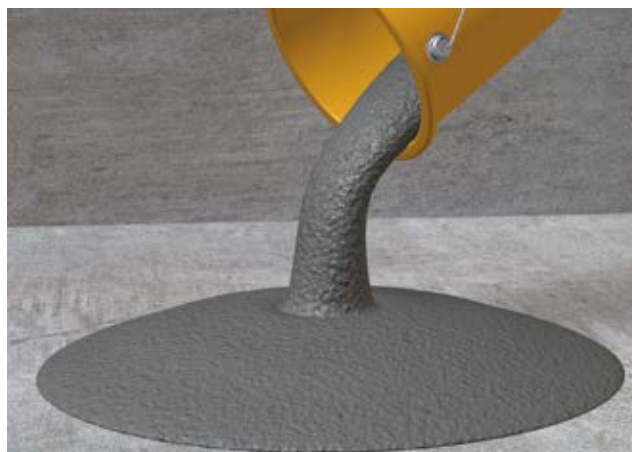

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
185082		Γκρι	Σακί 20kg		1080		1.91	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® Separol® W-320

Οικονομικό αποκαλυπτικό υδατικής βάσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το Sika® Separol® W-320 μπορεί να εφαρμοστεί σε εργοτάξιο, αλλά και σε μονάδες προκατασκευής.
- Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή σε:
 - Λεία και μη απορροφητικά καλούπια
 - Απορροφητικά καλούπια
 - Στοιχεία που θα θερμανθούν μετά την έγχυσή τους (έως τους +70°C)
 - Ανάγλυφα καλούπια

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~140m²/kg για μη απορροφητικά καλούπια (π.χ. μεταλλικά ή πλαστικά)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλό ιξώδες
- Εξαιρετική ικανότητα παραμονής σε κάθετες επιφάνειες
- Καταστέλλει τη δημιουργία πόρων επί της επιφάνειας του σκυροδέματος
- Ο ατμός του δεν είναι εύφλεκτος
- Μειώνει τη δημιουργία σκόνης στα καλούπια
- Ασφαλές για το εργατικό προσωπικό
- Εύκολη και ακριβή αποκόλληση του καλουπιού από το σκληρυμένο σκυρόδεμα
- Υψηλής ποιότητας τελική επιφάνεια
- Καμία υποβάθμιση της ποιότητας της επιφάνειας του σκυροδέματος
- Προστασία των μεταλλικών καλουπιών από τη διάβρωση και την πρόωρη γήρανση



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
402631	*	Λευκό	Δοχείο 20lt		640		3.42	lt
460900	*	Λευκό	Βαρέλι 200lt		800		3.38	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Αποκαλυπτικό γενικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για γρήγορη εφαρμογή με ψεκασμό σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες
- Για προκατασκευή και ειδικά για συστήματα τεχνητής ωρίμανσης με ατμό
- Για χρήση σε απορροφητικά και μη καλούπια

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σε ξύλινα καλούπια:

1 λίτρο για επιφάνεια ~22m²

Σε μεταλλικά και πλαστικά καλούπια:

1 λίτρο για επιφάνεια ~60m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή δυνατότητα διαχωρισμού με χαμηλή κατανάλωση
- Υψηλή απόδοση λόγω χαμηλού ιξώδους
- Δεν είναι διαβρωτικό
- Προσφέρει το πλεονέκτημα του ελάχιστου καθαρισμού των καλουπιών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές προκατασκευής που απαιτούν ωρίμανση με ατμό, καθώς και σε καλούπια με θερμοκρασία μέχρι και +70°C
- Εύκολο στη χρήση και οικονομικό



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
460754		Κίτρινο	Δοχείο 20lt		600		4.22	lt
452622		Κίτρινο	Βαρέλι 200lt		800		4.22	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ειδικό υγρό ελέγχου εξάτμισης νερού στο σκυρόδεμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ψεκάζεται σε φρεσκοστρωμένη επιφάνεια σκυροδέματος
- Συστήνεται σε περιπτώσεις επιφανειών που θα επικαλυφθούν με άλλες επιστρώσεις
- Ιδιαίτερως κατάλληλο για:
 - Αυτοκινητόδρομους
 - Χώρους στάθμευσης
 - Ράμπες
 - Δώματα
 - Τοίχους αντιστήριξης
 - Προεντεταμένες κατασκευές και προβλήτες
 - Κανάλια άρδευσης / διώρυγες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαφανές, υδροδιαλυτό, δε λεκιάζει
- Βελτιώνει την ενυδάτωση του τσιμέντου
- Αυξάνει τις τελικές αντοχές και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος
- Ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα
- Μειώνει το φαινόμενο δημιουργίας σκόνης




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 180/200gr/m².

Με ψεκασμό και έναν χειριστή, περίπου 1000m² επιφάνειας μπορούν να καλυφθούν σε 8 ώρες.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

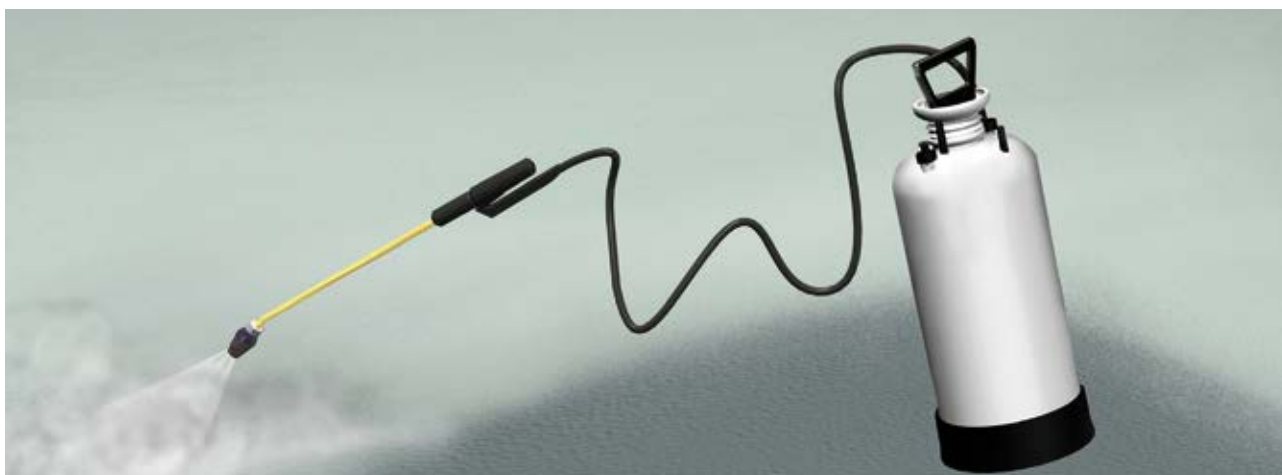

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
421292		Άχρωμο- ελαφρώς υπο-κίτρινο	Δοχείο 20kg		600		2.11	kg
421373		Άχρωμο- ελαφρώς υπο-κίτρινο	Βαρέλι 230kg		920		1.69	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Βελτιωτικό ωρίμανσης σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδιαίτερως κατάλληλο για:
 - Αυτοκινητόδρομους
 - Χώρους στάθμευσης
 - Ράμπες
 - Δώματα
 - Τοίχους αντιστήριξης
 - Προεντεταμένες κατασκευές και προβλήτες
 - Κανάλια άρδευσης / διώρυγες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Μειώνει τις επιπτώσεις των ρηγματώσεων λόγω πλαστικής συρρίκνωσης
- Ελαχιστοποιεί τη συρρίκνωση
- Μειώνει το φαινόμενο δημιουργίας σκόνης
- Αυξάνει την αντίσταση σε παγετό
- Εξασφαλίζει επίτευξη σχεδιασμένων αντοχών
- Δημιουργεί μια λεπτή μεμβράνη για να μειωθεί η πρόωρη απώλεια του νερού ανάμειξης.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από τον άνεμο, την υγρασία και τη θερμοκρασία. Ως γενικός κανόνας: 0.15-0.20kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

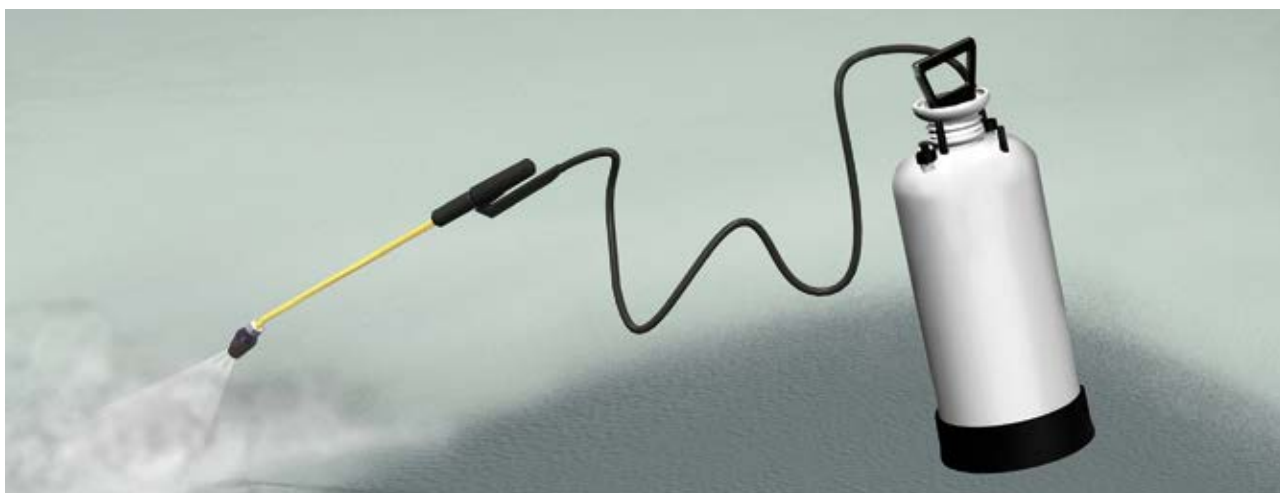

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
93663		Λευκό	Δοχείο 25kg		650		2.05	kg
92368		Λευκό	Βαρέλι 200kg		800		1.83	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Τροποποιημένο βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης της πρόσφυσης (αριάνι)
- Κονιάματα μικρού πάχους για φινιρίσμα, τελειώματα
- Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης
- Κονιάματα επισκευών σε σκυρόδεμα
- Κονιάματα δαπέδων
- Επισκευές
- Παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με την εφαρμογή




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτιώνει ιδιαίτερα την πρόσφυση του κονιάματος σε όλα τα υποστρώματα, ακόμη και σε λείες επιφάνειες (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο, σιδηρούχα μέταλλα, γυαλί και κεραμικά)
- Παράγει κονιάματα που μπορούν να δουλευτούν και να εφαρμοστούν εύκολα
- Φιλικό στο χρήστη λόγω υφής
- Μειώνει τη συρρίκνωση και τον κίνδυνο ρωγμών
- Βελτιώνει την ελαστικότητα και την ευκαμψία του κονιάματος
- Βελτιώνει τη στεγανότητα του κονιάματος
- Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα
- Παράγει κονιάματα με αυξημένη ανθεκτικότητα σε τριβή, με μικρή παραγωγή σκόνης
- Βελτιώνει τη χημική αντοχή



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
421172			τμχ. 1kg	8 τμχ.	384	κιβ.	4.60	kg
421170			Δοχείο 5kg		600		4.00	kg
421171			Δοχείο 20kg		600		3.55	kg
425490	*		Βαρέλι 210kg		840		3.18	kg
421153	*		Χύμα ή Δεξαμενή		1000		2.82	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ενισχυτικό πρόσφυσης νέας γενιάς και πρόσμικτο για κονίαμα και σκυρόδεμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως στρώση πρόσφυσης-αριάνι
- Για παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων
- Σε επισκευαστικά κονιάματα
- Σε κονιάματα κτισίματος τούβλου και πέτρας
- Για ενισχυμένα κονιάματα γεμισμάτων σε δάπεδα: γαρμπιλομπετά, παραδοσιακές τσιμεντοκονίες, ελαφροβαρή τσιμεντοκονιάματα, ισχυρές τσιμεντοκονίες πισίνας
- Για υψηλής απόδοσης κονιάματα αρμολόγησης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη δύναμη συγκόλλησης-εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε δύσκολα υποστρώματα
- Μειωμένη απορροφητικότητα
- Σημαντικά αυξημένη εργασιμότητα
- Μειωμένες ρηγματώσεις
- Αυξημένη αντοχή σε παγοπληξία
- Αυξημένες αντοχές, ελαστικότητα και αδιαπερατότητα
- Βελτιώνει την χημική αντοχή των κονιαμάτων και του σκυροδέματος
- Το Sika ViscoBond® είναι πιστοποιημένο και φέρει σήμανση CE ως στεγανοποιητικό πρόσμικτο για σκυρόδεμα και κονιάματα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως ενισχυτική στρώση πρόσφυσης: 0.10-0.16lt/m²/mm πάχους στρώσης
Ως πρόσμικτο κονιαμάτων: 0.3-0.6lt /10lt κονιαματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
480959		Ανοιχτό γαλάζιο	Δοχείο 3,5lt	Δέμα 3 τμχ.	150	Δέμα	23.35	τμχ.
497884		Ανοιχτό γαλάζιο	Δοχείο 10lt		54		63.11	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Πλαστικοποιητής επιχρισμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για παραγωγή επιχρισμάτων, σοβάδων, λασπωμάτων καλής ποιότητας, με αυξημένη εργασιμότητα και αντοχές

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Λάσπη επιχρίσματος:
0.1-0.2% κ.β. τσιμέντου
Λάσπη κτισίματος:
0.3% κ.β. τσιμέντου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πιστοποιημένο ως πρόσθετο κονιαμάτων τοιχοποιίας
- Έτοιμο προς χρήση
- Αυξάνει την αντίσταση των κονιαμάτων σε παγετό
- Μειώνει το φαινόμενο των τριχοειδών ρωγμών
- Προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση
- Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν
- Βελτιώνεται ο χρόνος πήξης
- Εύκολο στη χρήση
- Δεν περιέχει χλώριο ή άλλα διαβρωτικά συστατικά



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115754		Καφέ	τμχ. 1kg	10 τμχ.	480	κιβ.	2.95	τμχ.
115756		Καφέ	Δοχείο 5kg		600		1.92	kg
115755		Καφέ	Δοχείο 20kg		600		1.66	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Χρωστική για σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για χρωματισμό τσιμεντοειδούς βάσης σκυροδεμάτων και κονιαμάτων:
 - Τσιμεντοειδή κονιάματα τελικής επίστρωσης, εξομάλυνσης
 - Κονιάματα αρμολόγησης
 - Σε πλάκες/πανέλα σκυροδέματος
 - Για διακοσμητικής χρήσης στοιχεία
 - Για χρωματισμό κονιαμάτων βάσεως γύψου και/ ή ασβέστη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν επηρεάζει τον χρόνο πήξης
- Απλό, εύκολο και οικονομικό στη χρήση
- Συμβατό με άλλα πρόσμικτα κονιαμάτων της σειράς SikaCim®



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2 τεμάχια/50kg τσιμέντου



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
115991		Κίτρινο	τμχ. 0,4kg	6 τμχ.	360	κιβ.	6.09	τμχ.
115992		Όχρα-Τερακότα	τμχ. 0,4kg	6 τμχ.	360	κιβ.	6.11	τμχ.
73599		Καφέ	τμχ. 0,7kg	6 τμχ.	360	κιβ.	7.77	τμχ.
73600		Μαύρο	τμχ. 0,7kg	6 τμχ.	360	κιβ.	7.39	τμχ.
115990		Κόκκινο	τμχ. 0,8kg	6 τμχ.	360	κιβ.	7.77	τμχ.
73598		Μπλε	τμχ. 0,7kg	6 τμχ.	360	κιβ.	20.90	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Στεγανοποιητικό πρόσμικτο για σκυρόδεμα και κονιάματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για την παραγωγή στεγανών κονι-
μάτων σε πισίνες, θεμελιώσεις,
δεξαμενές, υπόγεια, κανάλια,
τάφρους κ.α.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα σακουλάκι/35kg τσιμέντου




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το σκυρόδεμα και τα κονιάματα
γίνονται στεγανά καθώς σφραγι-
ζονται οι τριχοειδείς πόροι
- Δεν επηρεάζει τις μηχανικές
αντοχές
- Συμβατό με άλλα πρόσμικτα
Sika®
- Δεν περιέχει χλωρίδια
- Είναι εύκολο στη δοσομέτρησή
του



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

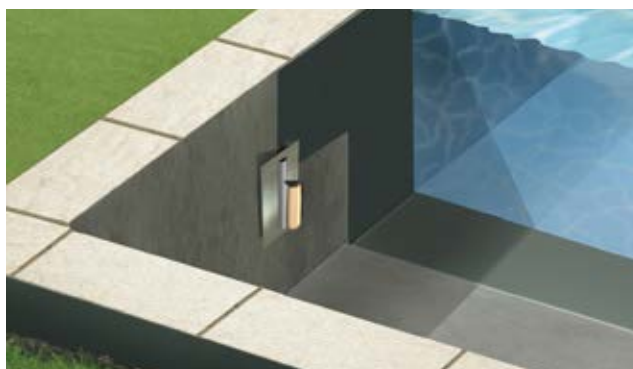

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
471275		Λευκό	τμχ. 450gr	12 τμχ.	768	κιβ.	1.71	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Διογκωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για εργασίες ενεμάτων όπως:
 - Αγκυρώσεις
 - Καλώδια προέντασης
 - Σταθεροποίηση ασταθών υποστρωμάτων
 - Σταθεροποιήσεις βράχων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,8-1,0% κ.β. τσιμέντου



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή σταθερότητα και συνοχή
- Χαμηλή εξίδρωση
- Ολοκληρωτική κάλυψη του κενού χώρου
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας του κονιάματος
- Σύντομος χρόνος σκλήρυνσης χάρις στο μικρό λόγο Νερού/Τσιμέντο
- Δεν περιέχει χλώριο ή άλλες διαβρωτικές ουσίες για τον οπλισμό του χάλυβα



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
71807		Καφέ	τμχ. 0,5kg	40 τμχ.	960	κιβ.	4.64	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Η δημιουργία ενός στεγανού κονιάματος από τον Kaspar Winkler το 1910, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη πορεία της Sika στον τομέα της στεγανοποίησης. Η Sika αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο συνεργάτη που θα μπορούσατε να έχετε, προσφέροντάς σας μεγάλο εύρος προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης, τεχνικής υποστήριξης και εμπειρίας εφαρμογής. Η σωστή στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών, δεξαμενών, έργων υποδομής, ειδικών λεπτομερειών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστό σχεδιασμό, εμπειρία, κατάλληλη επιλογή υλικών και βέβαια με επαγγελματίες εφαρμοστές και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο. Ως κορυφαίος παραγωγός προϊόντων για τον τομέα των κατασκευών, η Sika διαθέτει εμπειρία σε θέματα υδρομόνωσης δωματίων. Παράγει μεγάλο εύρος διαφορετικών προϊόντων και συστημάτων για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της και να συμμορφώνεται με τα πλέον πρόσφατα και ισχύοντα πρότυπα. Εδώ θα βρείτε συστήματα και λύσεις, που αναπτύσσονται εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, ενσωματώνοντας συνεχώς νέες τεχνολογίες αιχμής.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Sika® Waterbars Yellow	42	Γεωυφάσματα	63
SikaSwell® S-2	43	Sikaplan® WP 1100	64
SikaSwell®-A Profiles	44	SikaProof® A	65
Sikadur-Combiflex® SG	45	Sarnafil® TU 111	66
Sika® MiniPack Στεγανοποιητικό	46	Sika® MultiSeal	67
Sika® MiniPack Υπερταχύηκτο	47	Sika® MultiSeal BT	68
Sika® MonoSeal 101	48	Sikafill®	69
SikaTop®-Seal 107 SH	49	Sikalastic®-560	70
Sikalastic®-152	50	Sikalastic®-612	71
Sikalastic®-1k	51	Sikalastic®-621 TC	72
SikaTop® 209 Reservoir	52	Sika® Reemat Premium	73
Sika® SealTape-S	53	Sika® Concrete Primer	74
Igol® A	54	Sikalastic® Metal Primer	75
Igolatex®	55	Sika® Bonding Primer	76
Sika® Igoflex®-101	56	Sikaplan® G	77
Sika® Injection-105-RC	57	Sikaplan® SGmA	78
Sika® Injection-201-CE	58	Sika® Bituseal	79
Sika® Injection-306	59	Sika® Igoflex® P-01 S	80
Sika® Drain S	60	Sika® Bituseal Mastic 999	81
Sika® Drain 15	61		
Sika® Drain Geo S	62		

Προδιαμορφωμένες υδροφραγές αρμών από PVC

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ




- Για προστασία και στεγανοποίηση σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς σε κατασκευές σκυροδέματος όπως τοίχους αντιστήριξης, δεξαμενές, φράγματα, κανάλια, πισίνες, δεξαμενές λυμάτων κ.α.
- Προστασία κατασκευών από τα νερά του υδροφόρου ορίζοντα σε υπόγεια κτιριακών κατασκευών, υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σήραγγες, τοίχους αντιστήριξης κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής ποιότητας PVC μεγάλης αντοχής στη γήρανση
- Κατάλληλα για υψηλές υδροστατικές πιέσεις
- Διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις ανάλογα με τη χρήση τους
- Ευκολία θερμοσυγκόλλησης στο εργοτάξιο



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
494887		DR-26, κίτρινο	Ρολό 15m		120		10.22	m
445555		O-25L, κίτρινο	Ρολό 15m		195		5.69	m
452628		AR-25 SH, κίτρινο	Ρολό 15m		150		8.05	m
452626		V-24 SH, κίτρινο	Ρολό 30m		300		5.76	m
478125		V-15 SH, κίτρινο	Ρολό 30m		300		3.98	m
473116		V-20L SH, κίτρινο	Ρολό 30m		300		4.66	m

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό για στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση – στεγανοποίηση κατασκευών και για στερέωση ειδικών υδροδιογκούμενων διατομών SikaSwell®-A και των συστημάτων σωληνώσεων για εισπίεση ενέματος SikaFuko® Swell 1.
- Σφράγιση:
 - Κατασκευαστικών αρμών
 - Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου
 - Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου και κατασκευαστικούς αρμούς
 - Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κ.λ.π.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ευκολία εφαρμογής
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Βελτιστοποιημένη διόγκωση, χωρίς να επηρεάζεται το νωπό σκυρόδεμα κατά την ωρίμανσή του
- Πολύ οικονομικό
- Διόγκωση σε επαφή με το νερό
- Μόνιμα ανθεκτικό στο νερό
- Προσαρμογή σε διάφορες λεπτομέρειες της κατασκευής



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100ml/m για κορδόνι 15mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
69320		Κόκκινο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	12.16	τμχ.
69318		Κόκκινο	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	19.65	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



SikaSwell®-A Profiles

Υδροδιογκούμενο προφίλ ακρυλικής βάσης, για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ




- Για σφράγιση:
 - Κατασκευαστικών αρμών
 - Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου
 - Κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
 - Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδίσεων, κλπ.
 - Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου σκυροδέματος
- Κόκκινο προφίλ:
 - Για χρήση σε επαφή με φρέσκο και υφάλμυρο νερό (περιεκτικότητα αλάτων <7-8%)
- Κίτρινο προφίλ:
 - Για χρήση σε επαφή με θαλασσινό νερό (περιεκτικότητα αλάτων >8%)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολα στην εφαρμογή
- Εφαρμογή επί διαφόρων υποστρωμάτων
- Πολύ οικονομικά
- Διόγκωση σε επαφή με νερό
- Μπορούν να διογκωθούν και εντός ρωγμών και κενών
- Μακροπρόθεσμα ανθεκτικά βάσει δοκιμών
- Ανθεκτικά σε νερό και διάφορες χημικές ουσίες
- Δεν απαιτείται χρόνος σκλήρυνσης
- Δεν απαιτείται θερμοσυγκόλληση
- Προσαρμοσίμα σε διάφορες λεπτομέρειες της κατασκευής
- Διαθέσιμα σε διάφορους τύπους και διαστάσεις



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
169788		2005 κόκκινο	Ρολό 20m	6 ρολών	180	κιβ.	58.18	Ρολό
169890		2010 κόκκινο	Ρολό 10m	6 ρολών	180	κιβ.	56.53	Ρολό

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Σύστημα στεγανοποίησης αρμών υψηλών απαιτήσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύστημα στεγανοποίησης σε διαστολικούς και κατασκευαστικούς αρμούς σε:
 - Σήραγγες, κανάλια και τάφρους
 - Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
 - Υπόγεια
 - Δεξαμενές πόσιμου νερού
 - Δώματα
 - Κολυμβητικές δεξαμενές
- Για σφράγιση:
 - Αρμών με μεγάλη κινητικότητα
 - Ρηγματώσεων
- Αποκατάσταση διαρροών συστημάτων σφράγισης σε:
 - Υδροφραγές
 - Σφραγιστικά αρμών
 - Τμήματα κτιρίων με αναμενόμενη ανομοιογενή καθίζηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτιωμένη πρόσφυση μεταξύ της ταινίας και της συγκολλητικής ρητίνης, δεν απαιτείται ενεργοποίηση της ταινίας
- Ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση
- Κατάλληλο για ξηρές και νωπές επιφάνειες σκυροδέματος
- Εξαιρετικά εύκαμπτο
- Εξαιρετη πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Ανθεκτικό στο νερό και στις καιρικές επιδράσεις
- Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Διαθέσιμο σε συνδυασμό με συγκολλητικές ρητίνες κανονικής & ταχείας ωρίμανσης
- Ανθεκτικό σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
- Προσαρμόσιμο & ευέλικτο σύστημα, ιδανικό για περίπλοκες περιπτώσεις



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
406601		1mmx10cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		160		96.05	τμχ.
406600		1mmx15cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		100		144.57	τμχ.
406599		1mmx20cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		80		173.04	τμχ.
406596	*	1mmx25cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		60		207.65	τμχ.
406606	*	2mmx15cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		55		193.08	τμχ.
406605	*	2mmx20cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		44		245.07	τμχ.
406604	*	2mmx25cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		33		302.82	τμχ.
406603	*	2mmx30cm, Ανοιχτό Γκρι	Ρολό 25m		22		348.48	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση και προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων κατασκευών πριν την επίχωση
- Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, τουβλοδομές κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Αποδοτική λύση στεγανοποίησης υφιστάμενων κατασκευών
- Κατάλληλο για δεξαμενές ποτί-μου νερού
- Πολύ καλή πρόσφυση στο υπό-στρωμα
- Εύκολη και ταχεία εφαρμογή με βούρτσα
- Εφαρμόσιμο απευθείας σε τούβλο, σκυρόδεμα και θεμελιώσεις



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την αδρότητα του υποστρώματος, το προφίλ επιφανείας και το πάχος στρώσης. Ενδεικτικά, ~ 1.5 kg σκόνης ανά m² ανά mm πάχους στρώσης.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

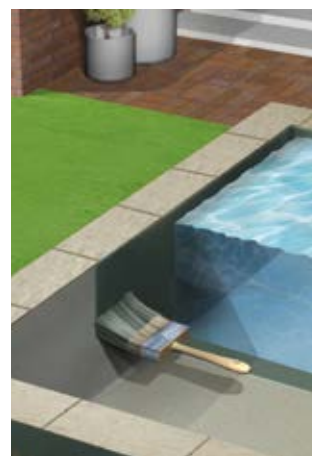

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
443957		Γκρι	τμχ. 5kg	4 τμχ.	120	κιβ.	8.60	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υπερταχύηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το Sika® MiniPack Waterplug είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο κονίαμα για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία πήξη κονιάματος, όπως:
 - Η αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού – διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοχών χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών
 - Η αντιμετώπιση διεισδύσεων νερού αποστράγγισης πριν το τελικό στάδιο κύριας στρώσης στεγανοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν έτοιμο προς εφαρμογή με απλή προσθήκη νερού
- Ταχεία πήξη, χωρίς το υλικό να εκπλένεται λόγω παρουσίας νερού υπό πίεση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 1.07 kg / lt μείγματος



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
443983		Γκρι	τμχ. 2kg	10 τμχ.	300	κιβ.	6.06	τμχ.
443981		Γκρι	τμχ. 5kg	4 τμχ.	120	κιβ.	11.13	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων διεισδύσεων χαμηλής έως μέσης αρνητικής πίεσης καθώς και για την αντιμετώπιση θετικών πιέσεων νερού
- Για ανθεκτική στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και άλλα οικοδομικά υποστρώματα
- Εφαρμογή σε:
 - Κελάρια και χώρους υπογείων
 - Φρεάτια ανελκυστήρων
 - Τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους
 - Τάφρους και ορύγματα
 - Δεξαμενές και στέρνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματική, οικονομική στεγανοποίηση σε υφιστάμενες κατασκευές
- Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα
- Ανθεκτικό σε πιέσεις νερού
- Πιστοποιημένο για επαφή με πόσιμο νερό (ARPA-Reg. Gen. Analisi n 300/08-02-2008, Sika® MonoSeal 101 G ARPA-Reg. Gen. Analisi n 301/08-02-2008, Sika® MonoSeal 101 W)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.9 kg /m² /mm πάχους στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
464898		Λευκό	Σακί 20kg		1000		1.12	kg
184948		Γκρι	Σακί 25kg		1250		1.00	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης δύο συστατικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα.
- Εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση, προστασία σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, τουβλοδομών κ.α
- Στεγανοποίηση υπογείων και κελαριών
- Στεγανοποίηση τοιχείων υπογείων σε νέες ή υφιστάμενες κατασκευές
- Καλή σφράγιση (στατικών) τριχοειδών ρωγμών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Ευκολία εφαρμογής με βούρτσα
- Δεν απαιτείται προσθήκη νερού
- Προστασία έναντι διεισδύσεων νερού
- Εύκολη και γρήγορη ανάμειξη
- Μη διαβρωτικό για τους οπλισμούς
- Μπορεί να βαφτεί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3.6 kg/m² σε δύο στρώσεις



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

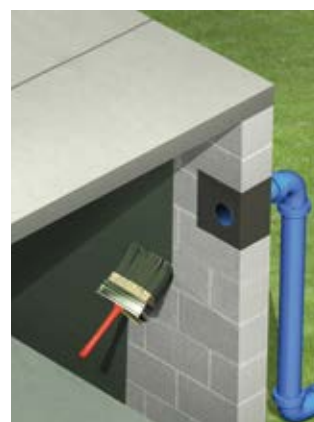

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 25kg, Συστ. (A+B)				1.64	kg
184905			Δοχείο 5kg, Συστ. Α		540		4.86	kg
185035		Γκρι	Σακί 20kg, Συστ. Β		1080		0.84	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sikalastic®-152

Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του EN 1504-9: 1: προστασία έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας (επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση).
- Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών όπως: υπόγεια, δεξαμενές, κολυμβητικές δεξαμενές, σωληνώσεις από σκυρόδεμα, γέφυρες και κανάλια.
- Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους.
- Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από μικρή αρνητική υδροστατική πίεση τοιχίων και δαπέδων σε υπόγεια.
- Στεγανοποίηση σε εξώστες με υπόστρωμα σκυρόδεμα ή παλαιά πλακίδια.
- Στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων στα καιρικά φαινόμενα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μόνο προϊόν
- Αξιόπιστη εφαρμογή ακόμα και σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία
- Δυνατότητα εφαρμογής σε υποστρώματα με σχετικά χαμηλή υγρασία
- Ταχεία σκλήρυνση (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες)
- Εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο
- Υψηλή αντοχή σε παγολυτικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 1.8 kg/m²/mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 33kg, Συστ. (Α+Β)				2.06	kg
185041			Δοχείο 8kg, Συστ. Α		432		6.03	kg
185044		Γκρι	Σακί 25kg, Συστ. Β		1250		0.79	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ενός συστατικού εξαιρετικά εύκαμπτο, στεγανοποιητικό κονίαμα, κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του EN 1504-9: 1: προστασία έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας (επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση)
- Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό
- Στεγανή προστασία κατασκευών σκυροδέματος
- Εξωτερική στεγανοποίηση τοιχίων που θα επιχωματωθούν
- Εσωτερική στεγανοποίηση τοιχίων και δαπέδων π.χ. σε υπόγεια
- Στεγανοποίηση σε βεράντες και μπαλκόνια πάνω σε σκυρόδεμα ή κατάλληλα προετοιμασμένα πλακάκια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό σύμφωνα με Italian Law Decree 174 της 06/04/2004
- Μπορεί να εφαρμοστεί επί νωπών υποστρωμάτων
- Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα
- Καλή συμπεριφορά σε κρέμαση και ευκολία εφαρμογής, ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο Η αναλογία ανάμειξης μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνεκτικότητα και η εργασιμότητα που απαιτείται για την εκάστοτε εφαρμογή




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.2 kg/m²/mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

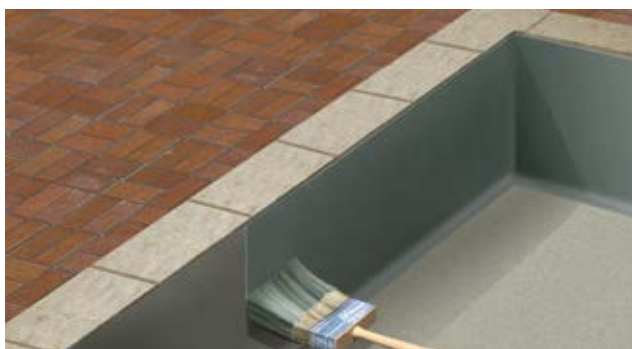

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
400479		Ανοιχτό Γκρι	Σακί 20kg		1000		2.29	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



SikaTop® 209 Reservoir

Εύκαμπτο στεγανοποιητικό μικροκονίαμα δύο συστατικών εγκεκριμένο για επαφή με πόσιμο νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εσωτερική στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών, ανοικτών ή κλειστών, αεριζόμενων ή ημι-αεριζόμενων, όπως: δεξαμενές πόσιμου νερού, πυρόσβεσης ή ποτίσματος, κολυμβητικές δεξαμενές, κανάλια κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- Πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερό
- Συσκευασμένα υλικά σε έτοιμη αναλογία ανάμειξης
- Αδιαπέραστο από νερό
- Εξαιρετη πρόσφυση σε υποστρώματα σκυροδέματος, κονιαμάτων, τουβλοδομών, πέτρας
- Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, με δυνατότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 2.7 έως 3.6 kg/m² για δύο στρώσεις & συνολικό πάχος εφαρμογής 1.5 με 2 mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

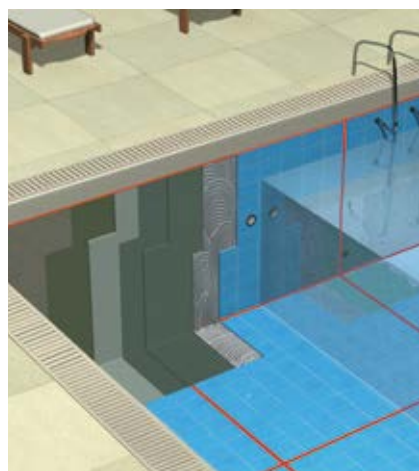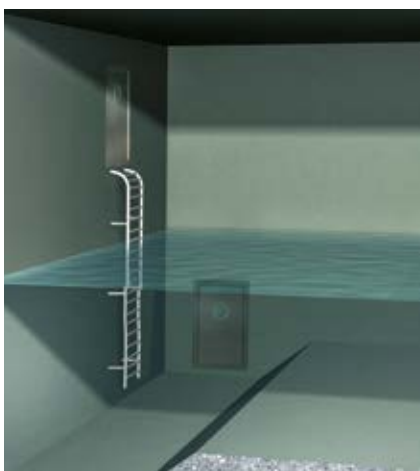

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 36.1kg, Συστ. (A+B)				2.98	kg
154559			Δοχείο 9.5kg, Συστ. Α		456		6.58	kg
418196		Λευκό	Σακί 26.6kg, Συστ. Β		1277		1.69	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ειδική ταινία για στεγανή σφράγιση αρμών περιμετρικά σε χώρους που πρόκειται να επικολληθούν πλακίδια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση των περιμέτρων γύρω και κάτω από πλακάκια σε μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια κ.α.
- Σφράγιση γύρω από προσόψεις και γύρω από πισίνες για να αποφευχθεί η είσοδος νερού
- Σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών διαστολής σε αρμούς απομόνωσης, σύνδεσης και κατασκευαστικούς, σε γωνίες και διεισδύσεις σωλήνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ελαστικότητα
- Στεγανό
- Καλή χημική αντοχή
- Ευκολία εφαρμογής
- Θερμική αντοχή: -25°C έως +60°C



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
108349		εσωτερική γωνία	Σετ 10 τμχ.	5 Σετ	250	κιβ.	53.56	Σετ
108350		εξωτερική γωνία	Σετ 10 τμχ.	5 Σετ	250	κιβ.	53.56	Σετ
123262		Ρολό 10m	Ρολό 10m		392	Ρολό	16.03	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ανιονικό γαλάκτωμα ασφατικής προστασίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως μονώσεις τμημάτων στοιχείων σκυροδέματος που προβλέπεται να επιχωματωθούν, όπως θεμελίώσεις, τοίχους αντιστήριξης, αποστραγγιστικά τοιχεία, δάπεδα
- Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Διατίθεται έτοιμο προς χρήση
- Οικονομικό προϊόν
- Εξαιρετη πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Ανθεκτικό σε εδαφικά-ριζικά οξέα
- Αφλεκτο και άοσμο υλικό
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνή ή νωπή επιφάνεια



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.3-0.5 kg/m² ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
173193		Μαύρο	Δοχείο 5kg		500		2.16	kg
416963		Μαύρο	Δοχείο 17kg		561		1.98	kg
122827	*	Μαύρο	Βαρέλι 200kg		800		1.82	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλικής βάσης με πολυμερή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές στεγανοποίησης τμημάτων όπως:
 - Θεμελιώσεις
 - Δάπεδα
 - Επισκευές δωματίων
 - Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα κ.α.
 - Ως φράγμα υδρατμών σε επίπεδα και κεκλιμένα δώματα και στέγες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Έτοιμο προς χρήση
- Οικονομικό προϊόν
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία και αραιά οξέα
- Ανθεκτικό σε εδαφικά – ριζικά οξέα
- Με δυνατότητα γεφύρωσης μικρорωγμών
- Χωρίς διαλύτες, άφλεκτο και άοσμο
- Μη τοξικό



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.4-0.8 kg/m² ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
416964		Μαύρο	Δοχείο 18kg		594		2.64	kg
122839	*	Μαύρο	Βαρέλι 220kg		880		2.40	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Εύκαμπτο ασφαλικό γαλάκτωμα εξαιρετικής ανθεκτικότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση για όλες τις υπόγειες και υπέργειες κατασκευές σκυροδέματος
- Προστασία έναντι διείσδυσης νερού σε στρώσεις μεγάλου πάχους
- Ως συγκολλητικό για μικρού βάρους θερμομονωτικές πλάκες
- Στεγανοποίηση δωμαίων και μπαλκονιών κάτω από κονιάματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα ή ανάερο ψεκασμό
- Έτοιμο προς χρήση
- Δεν κρεμάει σε κατακόρυφες επιφάνειες
- Διατηρεί την ευκαμψία του ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών (δυνατότητα ενίσχυσης και με υαλοϋφασμα)
- Χωρίς διαλύτες – μη εύφλεκτο υλικό
- Μη ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε ξηρές ή νοτισμένες επιφάνειες



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για στεγανοποίηση (σε δύο στρώσεις): ~ 4.50-6.00 lt/m²

Σαν συγκολλητικό (σε μία στρώση): ~ 2.00 lt/m² για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
153087		Μαύρο	Δοχείο 32lt		576		2.69	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ελαστικός πολυουρεθανικός ενέσιμος αφρός για προσωρινή στεγανοποίηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για προσωρινή στεγανοποίηση ρηγματώσεων υψηλής διείσδυσης νερού, ρωγμές με και χωρίς κινητικότητα, κοιλότητες σε κατασκευές σκυροδέματος, πλινθοδομές και λιθοδομές καθώς και τεχνικών έργων θεμελίωσης (τοιχούς αντιστήριξης)
- Κατάλληλο για κατασκευές στις οποίες αναμένονται μικρές μετακινήσεις
- Για την επίτευξη μόνιμης σφράγισης και στεγανοποίησης ρωγμών, εφαρμόστε σε δεύτερη φάση Sika® Injection-201-CE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν αντιδρά, παρά μόνο όταν έρθει σε επαφή με νερό
- Μπορεί να εφαρμοστεί με αντλία 1-συστατικού (μείγμα)
- Η αναλογία ανάμειξης 1:1 επιτρέπει εύκολη και ασφαλή εφαρμογή με ενός ή δύο συστατικών αντλία
- Η ελεύθερη διόγκωση του αφρού σε επαφή με το νερό είναι 15πλάσια
- Η ταχύτητα διόγκωσης του αφρού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του μείγματος, την ίδια την κατασκευή και την επαφή με το νερό, καθώς και από τις υδροδυναμικές συνθήκες
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες (< + 10°C) το Sika® Injection-105-RC μπορεί να επιταχυνθεί με Sika® Injection-AC10.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 21g, Συστ. (A+B)				22.37	kg
182666		Άχρωμο	Δοχείο 10kg, Συστ. A		500		22.37	kg
182667		Καφέ	Δοχείο 11kg, Συστ. B		550		22.37	kg
Sika® Injection AC Accelerator								
153546	*	AC10	Δοχείο 1kg		99		38.75	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μόνιμη στεγανή σφράγιση σε ρωγμές και κατασκευαστικούς αρμούς κατασκευών σκυροδέματος, πλινθοδομές και λιθοδομές.
- Μπορεί να εφαρμοστεί ως ένεμα στα συστήματα SikaFuko®



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μόνιμα ελαστικό απορροφά ενδεχόμενες μικρο-μετακινήσεις
- Δε συρρικνώνεται σε ξηρές συνθήκες
- Ιδιαίτερα λεπτόρρευστο διεισδύει σε ρωγμές με πλάτος > 0.2mm
- Αδρανές και χημικά σταθερό
- Ελεύθερο διαλύτη, φιλικό στο περιβάλλον
- Ταχύτητα αντίδρασης που μπορεί να επιταχυνθεί με Sika® Injection-AC20.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με αντλία εφαρμογής ενεμάτων ενός συστατικού
- Πιστοποίηση για πόσιμο νερό σύμφωνα με Γερμανικό Πρότυπο KTW



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 20.6kg, Συστ. (A+B)				18.94	kg
182583		Άχρωμο	Δοχείο 10kg, Συστ. Α		500		18.94	kg
182584		Καφέ	Δοχείο 10.6kg, Συστ. Β		530		18.94	kg
Sika® Injection AC Accelerator								
152750	*	AC20	Δοχείο 1kg		99		41.72	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ελαστική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται και μετά την αποπεράτωση της κατασκευής ως εξωτερικό σύστημα σφράγισης σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς, καθώς και στους αρμούς του δικτύου αποστράγγισης που καλύπτονται με υγρό ή κορεσμένο με νερό έδαφος
- Χρησιμοποιείται επίσης για την επισκευή συστημάτων μεμβρανών στεγανοποίησης που έχουν υποστεί φθορές (μονής ή διπλής στρώσης συστήματα μεμβρανών)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσαρμόσιμος χρόνος ωρίμανσης μεταξύ 8 και 50 λεπτών
- Μόνιμα ελαστικό, μπορεί να απορροφήσει περιορισμένη κινητικότητα
- Ικανότητα επαναλαμβανόμενης απορρόφησης (διόγκωση) και αποβολής (συρρίκνωση) υγρασίας περίπου 75% κατά βάρος
- Χωρίς διαλύτες ακρυλική ρητίνη
- Υψηλή τιμή pH, μεταξύ 9- 10
- Πολύ χαμηλό ιξώδες συγκρίσιμο με αυτό του νερού
- Το ώριμο Sika® Injection-306 είναι αδιάλυτο σε νερό, υδρογονάνθρακες και χημικά ανθεκτικό σε οξέα και αλκάλια
- Φιλικό στο περιβάλλον, κατάλληλο για χρήση σε ζώνες προστασίας υπογείων υδάτων



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
177921	*		Σετ 17.16kg, Συστ. (A+B+C)		30		291.72	Σετ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Προδιαμορφωμένα συνθετικά φύλλα αποστράγγισης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται ως φύλλο προστασίας συστημάτων στεγανοποίησης και για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα, όπως κήπους, τοιχία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών
- Επίσης, ως προστασία συστημάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες, φυτεμένα δώματα, ζαρντινιέρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντίσταση σε χημική προσβολή
- Αντίσταση σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
- Οικονομικό προϊόν
- Εύκολος τρόπος τοποθέτησης
- Υψηλή μηχανική αντοχή



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
175615		2x30m, Καφέ	Ρολό 60m ²		900		1.52	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Γεωσυνθετικό φύλλο προστασίας και αποστράγγισης αποτελούμενο από τρισδιάστατο πυρήνα πολυμερών ινών, με δύο ενσωματωμένα γεφυφάσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αποστραγγιστική στρώση σε υπόγειες κατασκευές
- Αποστράγγιση επιχωματωμένων τοιχίων και στοιχείων
- Αποστράγγιση κεκλιμένων στοιχείων
- Στρώση διαχωρισμού για προστασία της στεγανοποίησης
- Προστασία υπόγειων κατασκευών που έχουν στεγανοποιηθεί με ασφαλτικά γαλακτώματα
- Στρώση προστασίας κάτω από πλάκες σε δώματα
- Στρώση προστασίας μεμβρανών σηράγγων
- Στρώση διαχωρισμού και προστασίας σε φυτεμένους χώρους (π.χ. ζαρντινιέρες, ταρατσόκηπους)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη τοποθέτηση
- Υψηλή αποστραγγιστική ικανότητα
- Καλή αντοχή σε χημικά
- Οικονομική προστασία
- Λειτουργεί ως προστατευτική στρώση ενάντια στα μηχανικά φορτία του εδάφους
- Απορροφά και φιλτράρει τα υπόγεια ύδατα, ενισχύοντας την ικανότητα απορροής του συνολικού συστήματος αποστράγγισης



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
149726		2*25m	Ρολό 50m ²		200	Ρολό	8.91	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Αποστραγγιστική μεμβράνη με ενσωματωμένο γεώφασμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως φύλλο προστασίας συστημάτων στεγανοποίησης και για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα όπως κήπους, τοιχεία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών.
- Προστασία συστημάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες, φυτεμένα δώματα, ζαρντινιέρες, κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντίσταση σε χημική προσβολή και μηχανική αντοχή
- Αντίσταση σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
- Οικονομική λύση
- Εύκολη τοποθέτηση



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
479944		2.4x20m	Ρολό 48m ²		288	Ρολό	4.00	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

S-Felt A 300F, S-Felt GK 400, S-Felt M 500 F, Sikaplan W Felt 500 PPF, S-Felt A 200 HF

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως στρώση εξομάλυνσης, προστασίας, διαχωρισμού και αποστράγγισης σε εφαρμογές στεγανοποίησης υπογείων, σηράγγων και δωματίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ανθεκτικά σε ασφαλτικά
- Δεν αποσυντίθενται
- Υψηλή αντίσταση σε βακτηριακή προσβολή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ανακυκλώσιμα
- Ανθεκτικά σε γήρανση
- Ανθεκτικά σε όλους τους φυσικούς παράγοντες που υπάρχουν και δρουν στο έδαφος και σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες
- Κατάλληλα για επαφή με μαλακό νερό (επιθετικό για το σκυρόδεμα)
- Εύκαμπτα σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Κατάλληλα για εγκατάσταση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
492526		S-Felt A 200 HF, Λευκό	Ρολό 2.2*50m			Ρολό	1.17	m ²
471032		S-Felt A 300 F, πολύχρωμο	Ρολό 2.2*50m			Ρολό	1.40	m ²
111163	*	S-Felt GK 400, πολύχρωμο με επίστρωση φιλμ πολυαιθυλενίου	Ρολό 2*50m			Ρολό	2.76	m ²
469133		S-Felt M500 F, πολύχρωμο	Ρολό 2.2*50m			Ρολό	2.20	m ²
490137		SPL-W Felt 500 PPF, Λευκό	Ρολό 2.2*50m			Ρολό	2.82	m ²

S-Felt A300 F

S-Felt M500 F

S-Felt GK 400

SPL-W Felt 500 PPF



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας


Μεμβράνη στεγανοποίησης υπόγειων έργων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών
- Επένδυση προστασίας σε κανάλια, δεξαμενές από καθαρό νερό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή σε γήρανση
- Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
- Υψηλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Κατάλληλη για εγκατάσταση επί αδύναμων, υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
- Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων & μικρο-οργανισμούς
- Δυνατότητα συγκόλλησης με θερμό αέρα

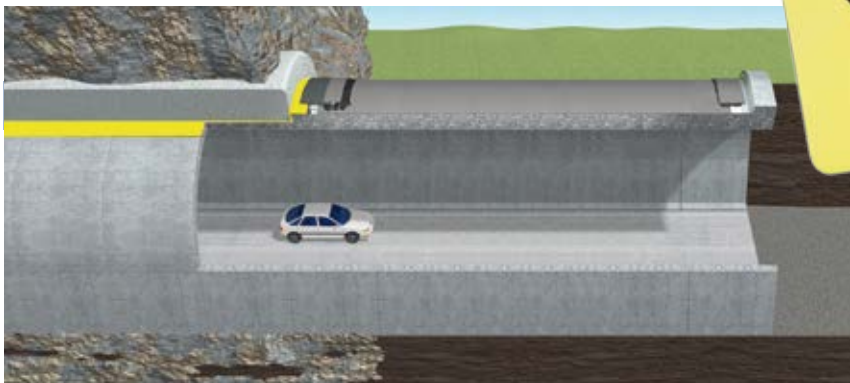

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
57390		Κίτρινο/Μαύρο, 15HL, 1.50 mm	Ρολό 44m ² (2.2x20)		880		8.20	m ²
57291		Κίτρινο/Μαύρο, 20HL, 2.0mm	Ρολό 44m ² (2.2x20)		660		10.36	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Sikaplan® WP 1100, 15HL



Sikaplan® WP 1100, 20HL



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη για στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Φράγμα υγρασίας, προστασία κατασκευών σκυροδέματος και στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών σκυροδέματος έναντι διείσδυσης νερού:
 - Υπόγειες πλάκες σκυροδέματος
 - Υπόγεια τοιχία με μονό και διπλό καλούπι
 - Επεκτάσεις και εργασίες ανακατασκευών
 - Προκατασκευασμένα στοιχεία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εφαρμογή εν ψυχρώ (δεν απαιτείται προθέρμανση ή ανοιχτή φλόγα), πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυροδέματος
- Πλήρως και μόνιμα επικολλητή στην κατασκευή
- Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος
- Υψηλής στεγανότητας σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς
- Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές (δεν απαιτείται θερμοσυγκόλληση)
- Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και με βραχυπρόθεσμη αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτική σε γήρανση
- Υψηλής ευκαμψίας και δυνατότητας γεφύρωσης ρωγμών
- Ανθεκτική σε επιθετικές ουσίες που ενδέχεται να περιέχονται στα υπόγεια ύδατα και το χώμα
- Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης της Sika, συμπεριλαμβάνοντας:
 - Μεμβράνες Sikaplan® WT, βάσης πολυολεφίνης
 - Το σύστημα στεγανοποίησης αρμών Sikadur®-Combiflex® SG με ταινία βάσης πολυολεφίνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
409683		SikaProof A-08 0.8mm, FPO	Ρολό 50m ²		1050	Ρολό	15.83	m ²
409684	*	SikaProof A-05 0.5mm, FPO	Ρολό 60m ²		1260	Ρολό	12.27	m ²
424099		SikaProof Tape-150 0.15x25m	Ρολό 25m	2 ρολών	1800	κιβ.	5.70	m
424689		SikaProof A-08 EDGE, FPO	Ρολό 25m ²		350	Ρολό	34.18	m ²
424701		SikaProof FixTape-50 0.05x20M	Ρολό 20m	5 ρολών	1600	κιβ.	1.43	m
424704		SikaProof Patch-200 0.2x20mt	Ρολό 20m	2 ρολών	420	κιβ.	7.64	m
424705		SikaProof ExTape-150 0.15x20m	Ρολό 20m	4 ρολών	1440	κιβ.	3.37	m

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Μεμβράνη κεραμοσκεπών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σε κατασκευές στεγών με θερμομόνωση μεταξύ των δοκών
- Σε στέγες που έχουν ή υπερβαίνουν την ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση, αλλά τουλάχιστον 15°C
- Σε στέγες με γεωμετρία μεγάλων διαστάσεων
- Σε σκεπές σε υψόμετρα έως και 900m
- Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων φυσικής κτιρίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Επικόλληση των ραφών με ταινία
- Διαπνέουσα
- Στεγανή
- Αεροστεγής
- Αντιολισθητική επιφάνεια



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
184095		Πορτοκαλί/Λευκό (2Χ25m)	Ρολό 50m ²		1650	Ρολό	6.15	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 * : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης ασφαλικής βάσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση και επισκευή σε περίπτωση εισχώρησης νερού και κοιλοτήτων σε:
 - Οροφές συμπεριλαμβανομένων φύλλων λαμαρίνας
 - Ρωγμές κτιρίων
 - Ασφαλτόπανα και άλλους τύπους φύλλων οροφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό προϊόν
- Καλή πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα
- Ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία
- Μπορεί να βαφτεί
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Διαφορετικά πλάτη ταινίας (5cm, 10cm, 15cm, 30cm, 60cm και 100cm)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
3858		Γκρι, πλάτος 5cm	τμχ. 10m	6 τμχ.	732	κιβ.	9.21	τμχ.
3732		Γκρι, πλάτος 10cm	τμχ. 10m	3 τμχ.	366	κιβ.	16.01	τμχ.
3733		Γκρι, πλάτος 15cm	τμχ. 10m	2 τμχ.	244	κιβ.	23.57	τμχ.
3735		Γκρι, πλάτος 30cm	τμχ. 10m	1 τμχ.	122	κιβ.	45.76	τμχ.
122846		Γκρι, πλάτος 100cm	τμχ. 10m	1 τμχ.	33	κιβ.	131.25	τμχ.
3737		Κεραμιδί, πλάτος 30cm	τμχ. 10m	1 τμχ.	122	κιβ.	45.76	τμχ.
122845		Κεραμιδί, πλάτος 60cm	τμχ. 10m	1 τμχ.	56	κιβ.	79.93	τμχ.
170693		Γκρι Αλουμινίου, πλάτος 10cm	τμχ. 10m	3 τμχ.	366	κιβ.	16.01	τμχ.
170695		Γκρι Αλουμινίου, πλάτος 15cm	τμχ. 10m	2 τμχ.	244	κιβ.	23.57	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας


Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία πολλαπλών χρήσεων, βουτυλικής βάσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Για σφράγιση και επισκευή έναντι διείσδυσης νερού σε:
 - Στέγες, περιλαμβανομένων και μεταλλικών φύλλων
 - Προσόψεις
 - Σπασμένα κεραμίδια
 - Φθαρμένες υδρορροές
 - Καμινάδες και φεγγίτες
 - Σωληνώσεις συστημάτων κλιματισμού
 - Τροχόσπιτα και τρέιλερ
 - Κοντέινερ
 - Αγωγούς συστημάτων εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ψυχρής εφαρμογής
- Αυτοκόλλητη
- Καλή πρόσφυση σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, πολυκαρβονικά, ξύλο και σχεδόν σε όλα τα συνήθη οικοδομικά υλικά.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα κατά την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν ρέει σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν λαδώνει τις επιφάνειες
- Ανθεκτική σε σχίσιμο, γήρανση και υπεριώδη (UV) ακτινοβολία
- Χωρίς διαλύτες

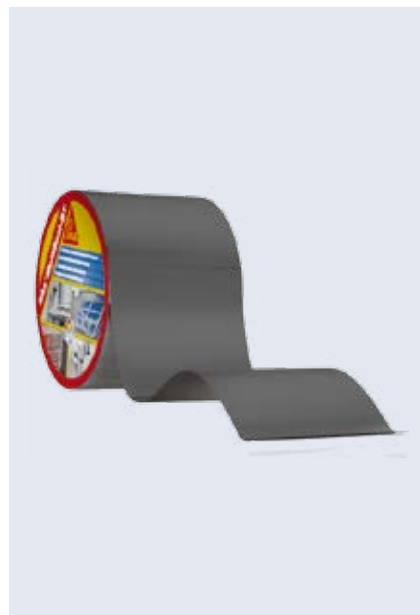

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

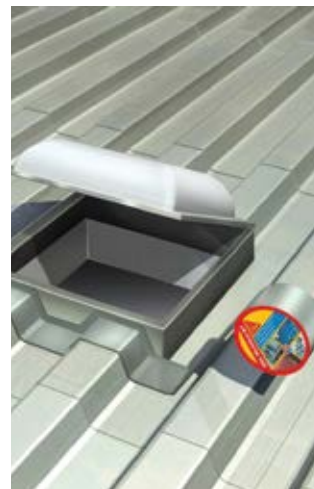

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
428260		Γκρι, πλάτος 10cm, Βουτυλική	τμχ. 10m	3 τμχ.	366	κιβ.	19.76	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ελαστική ακρυλική στεγανοποιητική επίστρωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση δωμαίων με επισκεψιμότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως κεραμικά πλακίδια, ινοπλισμένα κονιάματα, τσίγκο, αλουμίνιο, ξύλο, πλακίδια, τούβλα, κονιάματα, σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα με τελική επένδυση φύλλου αλουμινίου
- Για την προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές διεισδύσεις νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αδιαπέραστο από τη βροχή
- Υψηλής ελαστικότητας
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
- Ευκολία εφαρμογής
- Οικονομικό προϊόν
- Καλή δυνατότητα διείσδυσης
- Γεφυρώνει μικρορρηγματώσεις του υποστρώματος
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Υδατικής βάσης, μη τοξικό, άφλεκτο



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2 kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
421901		Λευκό	τμχ. 1kg	12 τμχ.	324	κιβ.	5.35	kg
421060		Λευκό	Δοχείο 5kg		300		4.20	kg
420991		Λευκό	Δοχείο 20kg		660		3.74	kg
421900		Κεραμιδί	τμχ. 1kg	12 τμχ.	324	κιβ.	5.35	kg
421897		Κεραμιδί	Δοχείο 5kg		300		4.20	kg
421899		Κεραμιδί	Δοχείο 20kg		660		3.74	kg
433626		Γκρι	τμχ. 1kg	12 τμχ.	324	κιβ.	5.35	kg
433625		Γκρι	Δοχείο 20kg		660		3.74	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύστημα στεγανοποίησης δωμάτων τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε εργασίες ανακαίνισης
- Σε δώματα με πολύπλοκα σχήματα και λεπτομέρειες, ακόμα και όταν υπάρχει περιορισμένη προσβασιμότητα
- Για κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε συστήματα στεγανοποίησης δωμάτων που έχουν αστοχήσει
- Τελική στρώση υψηλής ανακλαστικότητας που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση μειώνοντας το κόστος ψύξης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντοχή στο κιτρίνισμα και στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Μη τοξική, βάσεως νερού επίστρωση, με περιεχόμενο σε πτητικά που συμμορφώνεται με διεθνείς κανονισμούς
- Ενός συστατικού έτοιμο προς χρήση
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη και μη πορώδη υποστρώματα
- Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς ραφές
- Διαπερατή από υδρατμούς
- Μπορεί να ενισχυθεί με οπλισμό



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από το επιλεγόμενο σύστημα



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
407342		Λευκό	Δοχείο 5kg		480		5.55	kg
407324		Λευκό	Δοχείο 20kg		660		4.63	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υψηλής απόδοσης, πολυουρεθανική, υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης τεχνολογίας ΜΤC

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση σε επίπεδες και κεκλιμένες επιφάνειες
- Εφαρμογή σε νέες κατασκευές και εργασίες ανακαίνισης
- Κατάλληλη για αντιμετώπιση λεπτομερειών ή τοπικές επισκευές σε δώματα
- Εφαρμογή σε σκυρόδεμα, ασφαλτο, ασφατικές μεμβράνες, τούβλο, ελενίτ
- Για στεγανοποίηση κάτω από επικολημένα πλακίδια σε βεράντες και μπαλκόνια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεμβράνη στεγανοποίησης χωρίς ραφές, βασισμένη σε τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης
- Ενός συστατικού προϊόν έτοιμο προς χρήση
- Ψυχρής εφαρμογής
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ψυχρής εφαρμογής
- Μπορεί να ενισχυθεί με οπλισμό όπου απαιτείται
- Διαπερατή από υδρατμούς




Sikalastic®-612

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από το επιλεγόμενο σύστημα



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

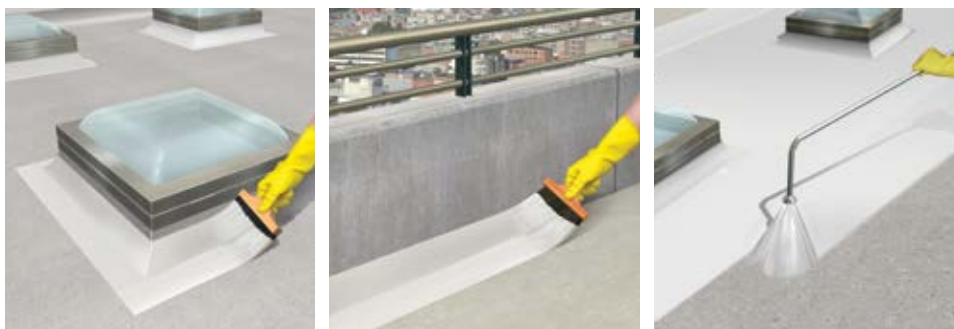

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
426459		Λευκό	Δοχείο 5lt		72		40.83	τμχ.
426458		Λευκό	Δοχείο 15lt		33		109.48	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sikalastic®-621 TC

Υψηλής απόδοσης υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης και τελική στρώση για MTC συστήματα στεγανοποίησης δωμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για τα συστήματα SikaRoof® MTC, SikaRoof® MTC Cold Bonding, SikaRoof® MTC Green και SikaRoof® MTC Ballast τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε εργασίες ανακαίνισης
- Για αναπτύγματα ψυχρών, θερμών και ανεστραμμένων δωμάτων
- Για δώματα με πολύπλοκα σχήματα και λεπτομέρειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δοκιμασμένη τεχνολογία – πάνω από 20 χρόνια ιστορικό εφαρμογών
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε συνδυασμό με Sika® Reemat
- Τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης (Moisture triggered chemistry) – μετά την εφαρμογή γρήγορα αποκτά ικανότητα στεγανοποίησης
- Υψηλής ανακλαστικότητας
- Υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Υψηλή αντοχή έναντι ριζικών συστημάτων
- Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς ραφές
- Διαπερατή από υδρατμούς
- Υψηλή αντοχή στα χημικά της ατμόσφαιρας
- Ενός συστατικού έτοιμο προς χρήση



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από το επιλεγόμενο σύστημα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
403044		Ral 9016	Δοχείο 21.6kg		33		362.23	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Οπλισμός από υαλοπίλημα για υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης δωμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Οπλισμός για τις υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης δωμάτων
- Sikalastic®-560
- Sikalastic®-612
- Sikalastic®-601
- Sikalastic®-621

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε επιφάνειες και λεπτομέρειες
- Προσαρμόζεται σε σχήματα και λεπτομέρειες διαφορετικής γεωμετρίας
- Εξασφαλίζει το σωστό πάχος της βασικής στρώσης στεγανοποίησης
- Ενισχύει την δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών της βασικής στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
435782		Premium, Λευκό(1.3X128m)	Ρολό 166.4 m ²		1331.2		2.74	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sika® Concrete Primer

Αστάρι δύο συστατικών βάσεως πολυουρίας για πρόσφυση μεταξύ υγρών μεμβρανών Sikalastic® και συστημάτων Sikafloor® MTC Balcony σε τσιμεντοειδή υποστρώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αστάρι και ενισχυτικό πρόσφυσης για τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic® MTC και Sikafloor® MTC Balcony

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Μειώνει την πιθανότητα απαέρωσης (outgassing)
- Σφραγίζει και ασταρώνει τα υποστρώματα επιτρέποντας την επικάλυψη εντός 30 λεπτών
- Ταχεία ωρίμανση
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
- Βοηθάει στη σταθεροποίηση του υποστρώματος
- Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα
- Μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ στρώσεων ώστε να αποτρέψει την τοπική δημιουργία οπών μεγέθους κεφαλής καρφίτσας στην τελική επιφάνεια
- Σε συνδυασμό με χαλαζιακή άμμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρώση εξομάλυνσης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης μεταξύ των στρώσεων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.35 kg/m²



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

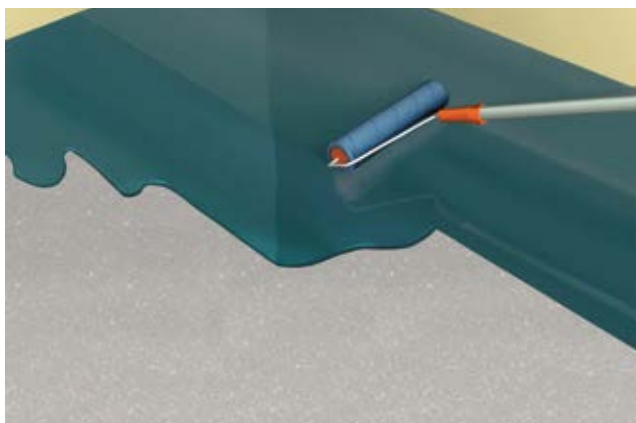

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 11.5lt, Συστ. (A+B)				242.41	τμχ.
174103			Δοχείο 9lt, Συστ. A		33		180.93	τμχ.
174104			Δοχείο 2.5lt, Συστ. B		33		61.48	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sikalastic® Metal Primer

02.

Αντιδιαβρωτικό αστάρι δύο συστατικών για μεταλλικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή συστημάτων SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor® balcony και Sikagard®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αστάρι για εφαρμογές σε:
 - Συστήματα SikaRoof® MTC
 - Συστήματα στεγανοποίησης δωμάτων Sikalastic®
 - Συστήματα στεγανοποίησης Sikafloor® balcony
 - Βαφές υψηλής υγιεινής Sikagard®
 - Μεταλλικές επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 6 ώρες
- Στεγνό στην αφή σε 3 ώρες
- Ωρίμανση σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και +5°C
- Εξαιρετική προστασία έναντι διάβρωσης σε βιομηχανικό και παραθαλάσσιο περιβάλλον
- Μπορεί να επικαλυφθεί με διάφορες επιστρώσεις



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.20 kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 5lt, Συστ. (A+B)				137.62	τμχ.
174125			Δοχείο 2.5lt, Συστ.Α		50		68.81	τμχ.
174126			Δοχείο 2.5lt, Συστ.Β		50		68.81	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® Bonding Primer

Αστάρι δύο συστατικών βάσεως νερού για τη σταθεροποίηση υποστρωμάτων και τη ενίσχυση πρόσφυσης των προϊόντων SikaRoof MTC®, Sikalastic®, Sikafloor® και Sikagard®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αστάρι για εφαρμογές σε:
 - Συστήματα Sika Roof® MTC
 - Συστήματα στεγανοποίησης δωμάτων Sikalastic®
 - Συστήματα στεγανοποίησης Sikafloor®balcony
 - Βαφές υψηλής υγιεινής Sikagard®
 - Σκυρόδεμα, λιθοδομές, πλακάκια, θερμομονωτικούς αφρούς, ασφατικές επιστρώσεις, επιχρίσματα, τσιμεντοειδείς επιστρώσεις και κονιάματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- Ταχείας ωρίμανσης
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
- Χαμηλής οσμής- προϊόν βάσεως νερού
- Σταθεροποίηση αδύναμων υποστρωμάτων
- Προσδίδει ομοιόμορφη απορροφητικότητα στο υπόστρωμα
- Ενισχύει την πρόσφυση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.10-0.30 kg/m²



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

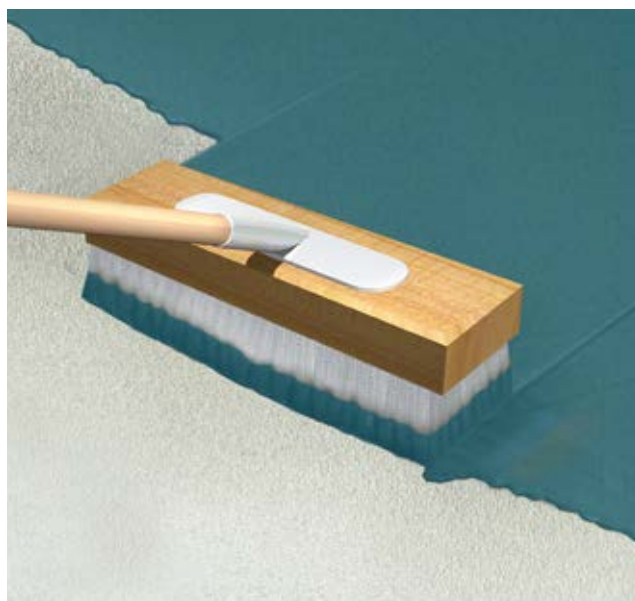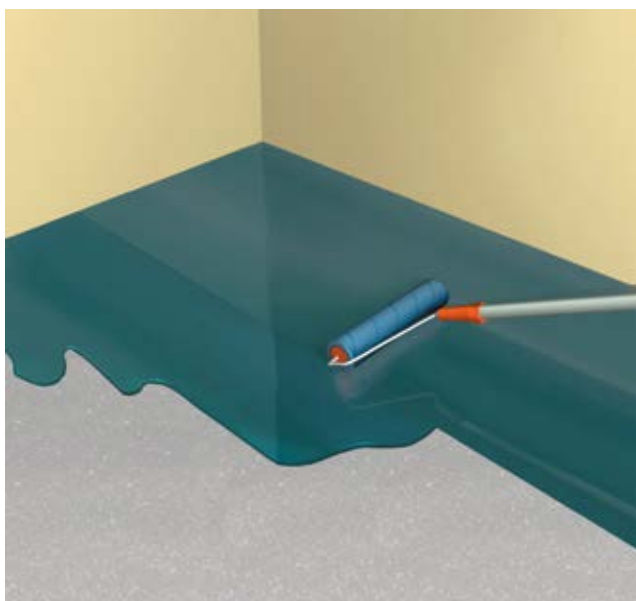

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 15lt, Συστ. (Α+Β)				146.16	τμχ.
174100			Δοχείο 12lt, Συστ. Α		33		105.87	τμχ.
174101			Δοχείο 3lt, Συστ. Β		33		40.29	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



PVC μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων, ενισχυμένη με πολυεστερικό οπλισμό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεμβράνη στεγανοποίησης επί- πεδων δωμάτων εκτεθειμένων στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετείται με χαλαρή διά- στρωση και μηχανική στήριξη.




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανο- μένης και της μόνιμης έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Υψηλή αντοχή σε γήρανση
- Υψηλή αντοχή σε χαλαζόπτωση
- Ανθεκτική σε όλες τις συνήθεις περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Υψηλή αντοχή σε μηχανικές κα- ταπονήσεις
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Εξαιρετική ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή περατότητα σε υδρατμούς
- Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης
- Ανακυκλώσιμη



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

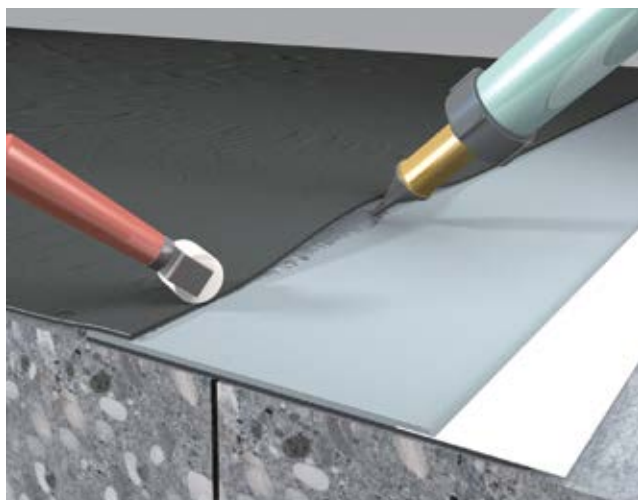

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
162861		SIKAPLAN-12G (2x20m), Ανοιχτό Γκρι, 1.2mm	Ρολό 40m ²		920		9.72	m ²
57791		SIKAPLAN-15G (2x20m), Ανοιχτό Γκρι, 1.5mm	Ρολό 40m ²		840		10.22	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

PVC μεμβράνη για στεγανοποίηση δωμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου [π.χ. χαλίκι, πλάκες σκυροδέματος, ταρατσόκηποι (εντατικής, εκτατικής μορφής), τaráτσες με βατότητα]:
 - Χαλαρή διάστρωση με επικάλυψη φορτίου
 - Ταρατσόκηποι
 - Δώματα με χρήση




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή σε γήρανση
- Ανθεκτική σε όλες τις συνήθεις περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις
- Ανθεκτική σε μικρο-οργανισμούς
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
- Εξαιρετική ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή περατότητα υδρατμών
- Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης
- Ανθεκτική στις καιρικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης
- Ανακυκλώσιμη



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

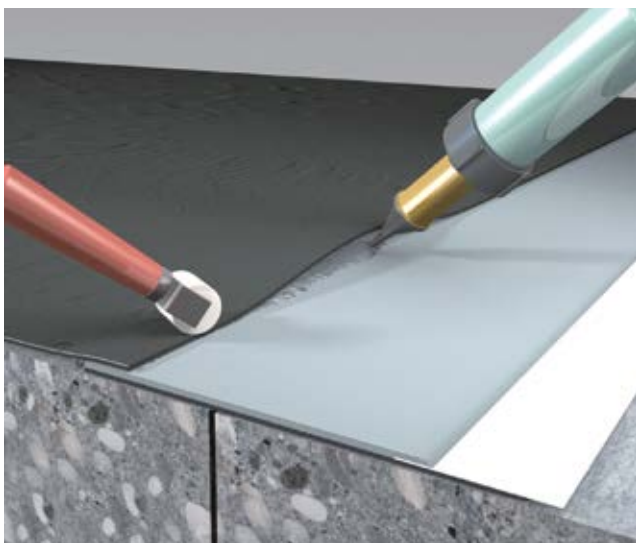

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
56130		Μπεζ, 1.5mm (2x20)	Ρολό 40m ²		840	Ρολό	11.50	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 * : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία από την υγρασία και στεγανοποίηση τοίχων υπογείων που υπόκεινται στην υγρασία του εδάφους
- Στεγανοποίηση σε επίπεδα δώματα κάτω από προστατευτικές στρώσεις ή επικάλυψη φορτίου
- Στεγανοποίηση σε επίπεδα εκτεινόμενα δώματα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή σε γήρανση
- Ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα
- Σταθερότητα διαστάσεων
- Καλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
- Ευκολία εφαρμογής με φλόγιστρο
- Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Σημείωση: Διατίθεται επίσης αντιριζικός τύπος ασφαλτοπάνου και εξαεριστικά



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
481714		Sika Bituseal T-225 PF	APP, 2.5kg, Πολυαιθυλένιο, 0°C	460	2.96	m ²
162247		Sika BituSeal T-240 PG 1x10m	APP, 4kg, Πολυαιθυλένιο, -3°C	300	4.15	m ²
157359		Sika BituSeal T-245 MG 1x10m	APP, 4.5kg, Ψηφίδα, -3°C	270	4.30	m ²
443341		Sika BituSeal T-245 MG (-5°C) HR 1x10m	APP, 4.5kg, Ψηφίδα, -5°C	270	5.31	m ²
452738		Sika BituSeal T-240 PG HR (-5°C) Antiroot 1x10m	APP, 4kg, Πολυαιθυλένιο, -5°C, Αντιριζικό	300	6.95	m ²
452733		Sika BituSeal T-240 PG HR (-10°C) 1x10m	APP, 4kg, Πολυαιθυλένιο, -10°C	300	5.35	m ²
452735		Sika BituSeal T-245 MG HR (-10°C) 1x10m	APP, 4.5kg, Ψηφίδα, -10°C	270	5.73	m ²
452737		Sika BituSeal T-245 MG HR White (-10°C) 1x10m	APP, 4.5kg, Ψηφίδα Λευκή, -10°C	270	6.09	m ²
485170		Sika BituSeal T-645 MG (-15°C) HR 1x10m	SBS, 4.5kg, Ψηφίδα, -15°C	270	5.64	m ²
487037		Sika BituSeal T-650 MG (-15°C) White HR 1x10m	SBS, 5kg, Ψηφίδα Λευκή, -15°C	230	6.53	m ²
496717		Sika BituSeal T-640 AG (-15°C) 1x10m	SBS, 4g, Αλουμίνιο, -15°C	300	7.09	m ²
448071		Sika BituSeal T-640 PG (-20°C) HR 1x10m	SBS, 4kg, Πολυαιθυλένιο, -20°C	300	6.27	m ²
443343		Sika BituSeal T-645 MG (-20°C) HR 1x10m	SBS, 4.5kg, Ψηφίδα, -20°C	270	6.44	m ²
448070		Sika BituSeal T-645 MG (-20°C) White HR 1x10m	SBS, 4.5kg, Ψηφίδα Λευκή, -20°C	270	7.07	m ²
443342		Sika BituSeal T-660 MG (-20°C) HR 1x7.5m	SBS, 6kg, Ψηφίδα, -20°C	202.5	8.05	m ²
450709		Sika BituSeal T-660 MG (-20°C) White HR 1x7.5m	SBS, 6kg, Ψηφίδα Λευκή, -20°C	202.5	8.7	m ²
448439		Sika BituSeal Air Vent	Εξαεριστικό, κιβώτιο 20τεμ.		13.75	τεμ.

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ασφαλτοπάνων, 1 παλέτα/κωδικό

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® Igolflex® P-01 S

Ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη για την τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βελτιωτικό πρόσφυσης για ασφαλτικές μεμβράνες
- Προστασία κατασκευών από μέταλλο ή σκυρόδεμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό
- Διατίθεται έτοιμο προς χρήση
- Πολύ καλή δυνατότητα διείσδυσης σε υποστρώματα σκυροδέματος ή κονιάματος
- Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ξύλινες επιφάνειες



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 250-300 gr /m² για μία τυπική επιφάνεια σκυροδέματος
~ 100-150 gr /m² για μεταλλικές επιφάνειες.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
496712		Μαύρο	Δοχείο 18kg		648		3.18	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ασφαλτικής βάσης σφραγιστικό αρμών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες
- Σφράγιση τριχοειδών ρωγμών
- Σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, εξαεριστικά κ.λ.π.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλα, ασφατικές επιστρώσεις, ασφαλτόπανα, προϊόντα αμιαντοτσιμέντου κλπ.
- Έτοιμο προς χρήση
- Οικονομικό προϊόν
- Παραμένει πλαστικό ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C)



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

140-150 gr για αρμό 1 cm x 1 cm x 1m (βάθος x πλάτος x μήκος)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

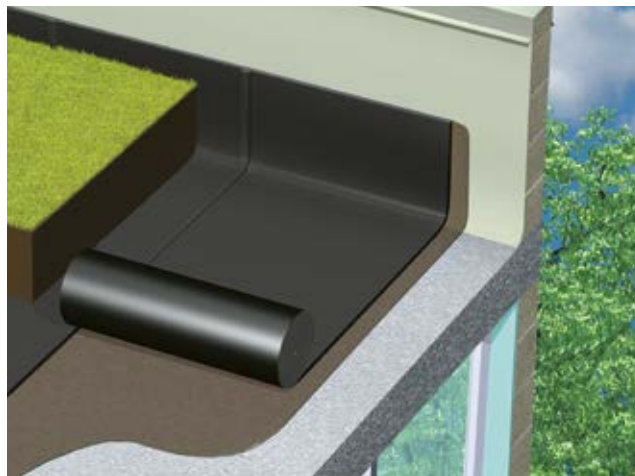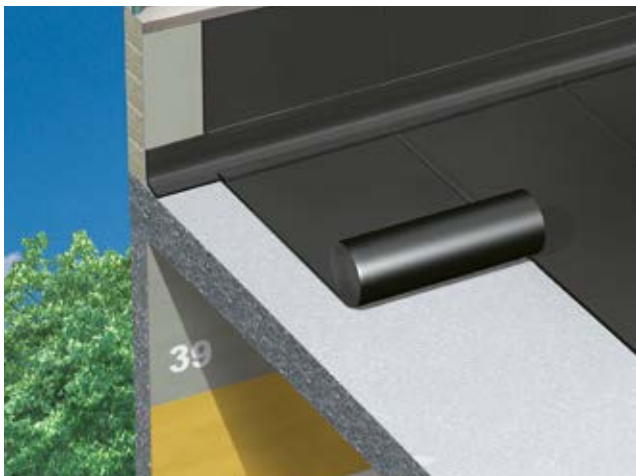

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
439716		Μαύρο	Δοχείο 5kg		120		21.38	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



ΤΑ ελαστικά σφραγιστικά Sikaflex® και Sikasil® είναι υψηλής απόδοσης προϊόντα με αξεπέραστη αντοχή σε περιβαλλοντικές συνθήκες και χημική καταπόνηση. Παραλαμβάνουν κινητικότητα, χωρίς απώλεια της πρόσφυσής τους με τα παρακείμενα στοιχεία της κατασκευής. Εκτός από σφραγίσεις για το εξωτερικό κτιρίων, η Sika διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για σφράγιση στο εσωτερικό τους, αλλά και σε δεξαμενές, βιομηχανικά δάπεδα, αρμούς αεροδρομίων, κ.α. Αναφορικά με την έννοια της συγκόλλησης της κατασκευής, αυτή περιλαμβάνει λύσεις για επικόλληση στοιχείων σε υποστρώματα διαφόρων τύπων, όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα, κ.α. χρησιμοποιώντας χημικά μέσα. Η συγκόλληση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Άκαμπτη Συγκόλληση (π.χ. συγκόλληση μεγάλης κλίμακας προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος σε γέφυρες) και σε Ελαστική Συγκόλληση (π.χ. συγκόλληση μετάλλου σε σκυρόδεμα). Βασική διαφορά τους είναι ότι κατά την Άκαμπτη Συγκόλληση, το τελικά προσαρμοσμένο στοιχείο πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, ενώ κατά την Ελαστική Συγκόλληση επιτρέπονται οι παραμορφώσεις των επί μέρους συγκολλημένων στοιχείων λόγω μη ελεγχόμενων μετακινήσεων, θερμικών παραμορφώσεων, κ.τ.λ.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Sikaflex®-11FC+	84
Sikaflex® Construction+	85
Sikaflex® AT Facade	86
Sikaflex® PRO-3	87
Sikaflex® PRO-3 SL	88
Sika® BlackSeal®-1	89
Sikacryl®-S	90
Sikasil®-C	91
Sikasil®-AC	92
Sikasil®-Pool	93
Sikasil® SG-20	94
Sanisil®	95
Sika® Firesil-N	96
Sika® Firestop	97
Sika® Primer-215	98
Sika® Primer-3 N	98
Sika® Primer-215	98
SikaBoom®-S	99
Sika® Lastomer-831	100
SikaBond®-T2	101
Sika® MaxTack	102
SikaBond® AT Universal	103

Sikaflex®-11FC+

Ελαστικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων
- Ως σφραγιστικό αρμών για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς και για ηχομόνωση σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων
- Μεταξύ χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, για κατασκευές εξαιρισμού, κ.α.
- Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία, κ.α.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση
- Εύκαμπτο και ελαστικό
- Ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυσαλίδων
- Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
- Καλές μηχανικές αντοχές
- Καλή ανθεκτικότητα σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Προσφέρει συγκόλληση χωρίς σταθεροποίηση των συγκολλούμενων τμημάτων
- Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων
- Δεν κρεμάει
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
997		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	7.39	τμχ.
1084		Καφέ	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	7.39	τμχ.
8476		Ανοιχτό Γκρι	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	7.39	τμχ.
8477		Μπεζ	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	7.39	τμχ.
410176		Ανοιχτό Γκρι	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	8.44	τμχ.
410269		Λευκό	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	8.44	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ελαστικό σφραγιστικό ενός συστατικού για προσόψεις
σκυροδέματος και τοιχοποιίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς προσόψεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση και περιβαλλοντικές συνθήκες
- Υψηλής κινητικότητας
- Ωρίμανση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων
- Χαμηλή μετάδοση τάσης στο υπόστρωμα
- Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολο φινίρισμα
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Άοσμο και χωρίς διαλύτες
- Πολύ χαμηλών εκπομπών
- Μηδενική κρέμαση
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
443755		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	5.12	τμχ.
443751		Γκρι σκυροδέματος	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	5.12	τμχ.
438640		Γκρι σκυροδέματος	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	6.05	τμχ.
437308		Λευκό	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	6.05	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikaflex® AT Facade


Υψηλής απόδοσης σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για αρμούς διαστολής μεγάλης κινητικότητας
- Για αρμούς σύνδεσης και κατασκευαστικούς αρμούς μεταξύ ίδιων ή διαφορετικών υποστρωμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τέλεια πρόσφυση σε πορώδη και μη πορώδη υλικά και χωρίς αστάρωμα
- Υψηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία, χρωματική σταθερότητα και αντοχή σε γήρανση
- Χαμηλή τάση στο υπόστρωμα
- Εύκολη εξόλκευση από τη φύσιγγα
- Μηδενική κρέμαση
- Άψογο φινίρισμα
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

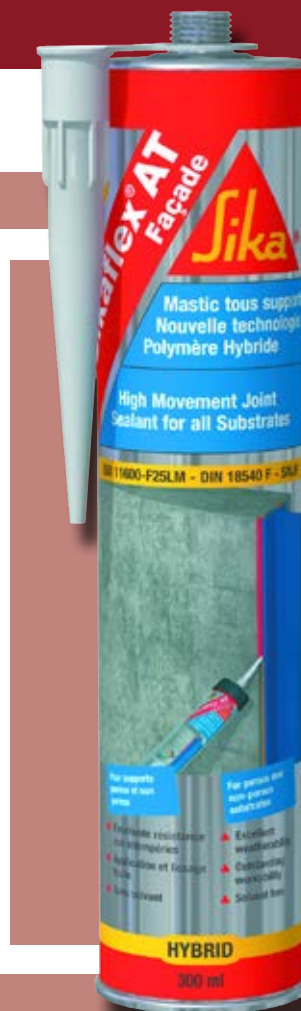

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
108304		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	8.83	τμχ.
108328		Γκρι	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	8.83	τμχ.
108156		Λευκό	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	10.07	τμχ.
108300		Γκρι	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	10.07	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμούς κίνησης και σύνδεσης σε δάπεδα
- Εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές σε περιοχές με κίνηση οχημάτων ή πεζών
- Σε αποθήκες και χώρους παραγωγής
- Σε χώρους της βιομηχανίας τροφίμων
- Αρμούς σε χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης λυμάτων
- Αρμούς δαπέδων σε κατασκευές σηράγγων
- Αρμούς δαπέδων σε αεροδρόμια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής κινητικότητας
- Ωρίμανση χωρίς φυσαλίδες
- Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
- Πολύ καλή μηχανική και χημική αντοχή
- Άοσμο και χωρίς διαλύτες
- Πολύ χαμηλών εκπομπών
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
422907		Γκρι σκυροδέματος	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	9.09	τμχ.
422909		Μαύρο	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	9.09	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Αυτοεπιπεδούμενο σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς σε δάπεδα
- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε περιοχές με κίνηση οχημάτων και πεζών
- Αποθήκες και χώρους παραγωγής
- Χώρους βιομηχανίας τροφίμων
- Χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας λυμάτων
- Σήραγγες
- Αεροδρόμια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυτοεπιπεδούμενο προϊόν, εύκολο στην εφαρμογή
- Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
- Ωρίμανση χωρίς φυσαλίδες
- Πιστοποιητικό για επαφή με πόσιμο νερό
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
410863	*	Γκρι σκυροδέματος	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	10.98	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ασφαλτικό σφραγιστικό αρμών


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών σύνδεσης σε καμινάδες, φωταγωγούς κ.α.
- Σφράγιση ρωγμών και διατρήσεων σε ασφαλτόπανα
- Επισκευές σε στέγες και υδρορροές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τουβλοδομές, ξύλο, μέταλλα, ασφαλτικές επιστρώσεις, ασφαλτόπανα με πολυμερή κ.α.
- Εύκολο στη χρήση
- Δεν απαιτεί αστάρωμα
- Μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια βροχής

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

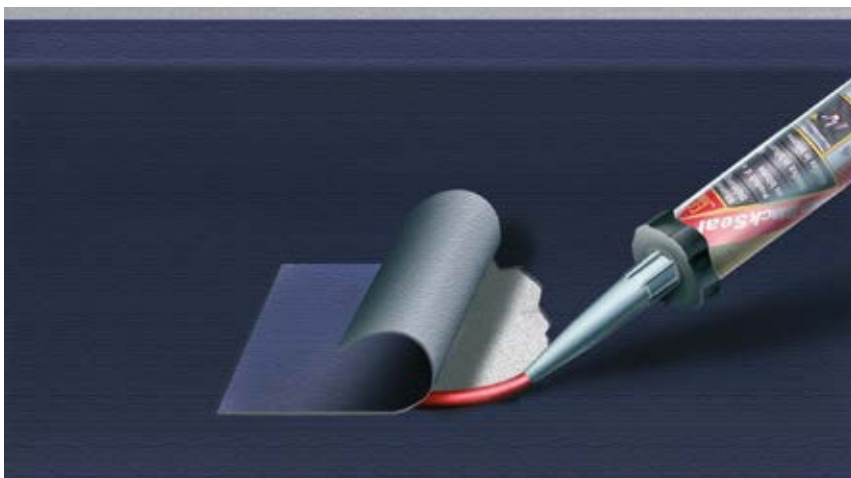

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
93402		Μαύρο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1248	κιβ.	4.74	τμχ.
73617		Μαύρο	τμχ. 600ml	20 τμχ.	1100	κιβ.	5.84	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ακρυλικό σφραγιστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για σφράγιση εσωτερικών αρμών, με μικρή κινητικότητα σε υποστρώματα όπως: τσιμέντο, πορώδες σκυρόδεμα, σοβά, ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, UPVC και ξύλο
- Αρμούς γύρω από παράθυρα, περβάζια, πόρτες, σωλήνες PVC, στοιχεία ξηράς δόμησης, ταβάνια κ.α.
- Κατάλληλο για σφράγιση ρωγμών χωρίς παρουσία νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή πρόσφυση σε κοινά υποστρώματα, όπως ξύλο και σκυρόδεμα
- Πρακτικά άοσμο
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Υψηλής ανθεκτικότητας
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
88665		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1200	κιβ.	1.87	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Σφραγιστική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες
- Κατάλληλο για ξύλο, ακρυλικά και πολυκαρβονικά
- Για σφραγίσεις σε είδη υγιεινής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις και σε ακτινοβολία UV
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Αδύνατη οσμή
- Μη διαβρωτική
- Μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
73984		Διάφανο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1152	κιβ.	4.60	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

■ Υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε μη πορώδη υποστρώματα όπως εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια, γυαλί κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλο αριθμό μη πορώδων υποστρωμάτων
- Ανθεκτικό στη γήρανση, στη συρρίκνωση, στις ρηγματώσεις και τον αποχρωματισμό
- Υψηλής ελαστικότητας και ευκαμψίας
- Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας
- Χωρίς διαλύτες
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

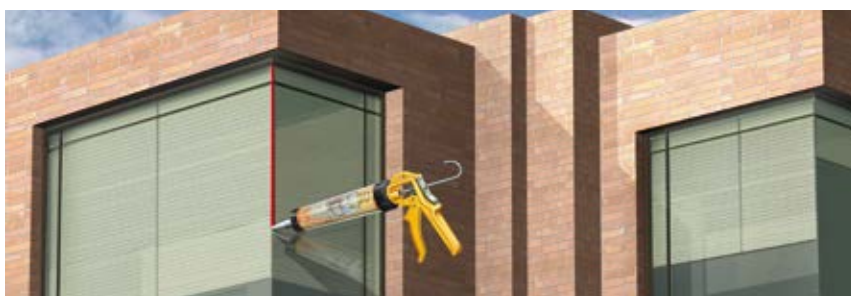

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
71417		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1152	κιβ.	3.25	τμχ.
71418		Διάφανο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1152	κιβ.	3.25	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Σφραγιστικό σιλικόνης για πισίνες


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε πισίνες
- Κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε περιοχές με μόνιμη εμβάπτιση σε νερό καθώς και σε περιοχές με παροδική παρουσία νερού
- Κατάλληλο για σφράγιση σε ντουζιέρες αθλητικών εγκαταστάσεων, σε πλακάκια, σκυρόδεμα, γυαλί, μέταλλο κ.α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή σε νερό
- Υψηλή αντοχή στο χλώριο
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε μύκητες, ηλιακή ακτινοβολία και καιρικές επιδράσεις
- Υψηλή αντοχή σε σκίσιμο
- Μη διαβρωτικό
- Υψηλής ελαστικότητας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

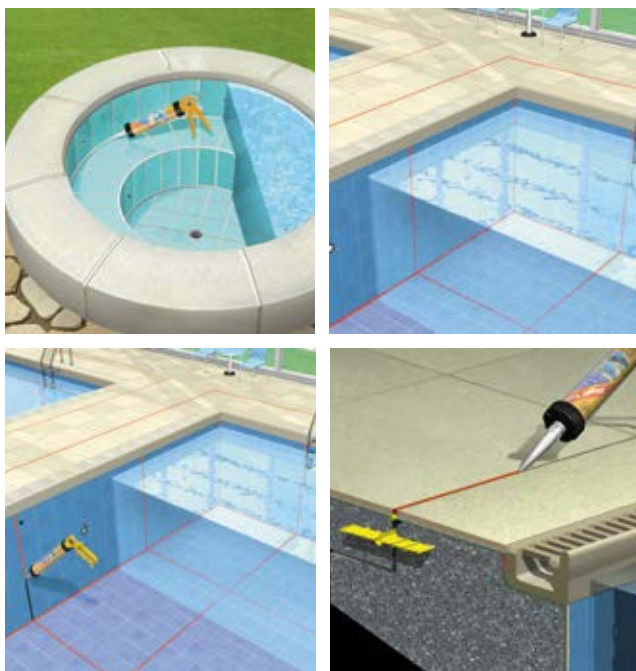

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
162600		Διάφανο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1248	κιβ.	9.00	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υψηλής αντοχής δομητικό συγκολλητικό σιλικόνης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Για δομική συγκόλληση υαλοπινάκων (τζάμι, plexiglass, PMMA)
- Για δομική συγκόλληση ηλιακών πανέλων
- Υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές βιομηχανικής χρήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής μηχανικής αντοχής και εξαιρετικά υψηλής επιμήκυνσης
- Εξαιρετική αντοχή σε καιρικές επιδράσεις και υπεριώδη ακτινοβολία
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Υψηλή θερμική αντοχή
- Μεγάλος αριθμός πιστοποιήσεων



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

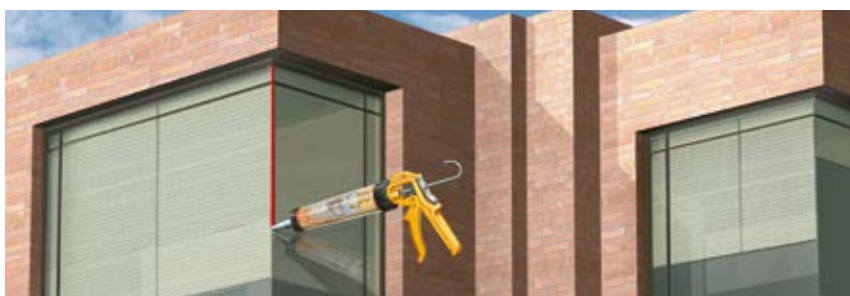

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
107627		Μαύρο/ υπόκειται σε έκπτωση 30%	τμχ. 600ml	20 τμχ.	800	κιβ.	20.00	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Αντιμυκητική σφραγιστική σιλικόνη για εφαρμογές με έντονη παρουσία μούχλας-υγρασίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής
- Σφραγίσεις σε περιοχές όπου απαιτείται αντοχή στην ανάπτυξη μυκήτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στους μύκητες και τη μούχλα
- Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις και σε UV ακτινοβολία
- Μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
73988		Διάφανο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1152	κιβ.	3.51	τμχ.
73999		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1152	κιβ.	3.51	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Πυράντοχο σφραγιστικό σιλικόνης


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμογές στη βιομηχανία κατασκευών
- Εφαρμογές σε έργα που απαιτείται συμμόρφωση σε αυστηρά πρότυπα επιβράδυνσης πυρκαγιάς
- Μπορεί και προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με Sika® Firestop για υψηλές απαιτήσεις πυρασφάλειας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 1 συστατικού, έτοιμο προς εφαρμογή
- Επιβραδυντικό φωτιάς
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις και στη γήρανση
- Ελαφριά οσμή
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

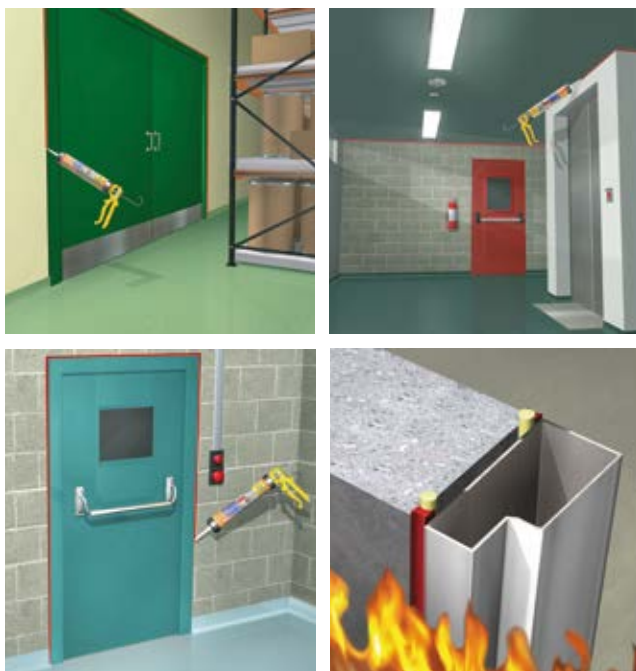

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
72915		Γκρι	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1152	κιβ.	7.23	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Σφραγιστικό με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους σταθερών αρμών και σφραγίσεων σε πυράντοχα εξαρτήματα όπως πόρτες πυρασφάλειας, καπνοδόχους σωλήνες εξαερισμού κ.α.
- Μπορεί και προτείνεται η χρήση του σε συνδυασμό με Sika® Firesil-N για υψηλές απαιτήσεις πυρασφάλειας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού—έτοιμο προς εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υλικά κατασκευής
- Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι +1000°C
- Αρχίζει να διαστέλλεται σε θερμοκρασίες πάνω από +250°C
- Ανόργανο – μη αναφλέξιμο
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
89267		Μαύρο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1200	κιβ.	8.56	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® Primer-3 N

Αστάρι για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Ως αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορώδων υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Απωθητικό νερού
- Ταχείας ωρίμανσης
- Δέσμευση ρύπων και ισχυροποίηση υποστρώματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5-8m²/lt



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
114665		Διαφανές	τμχ. 250ml	6 τμχ.	1080	κιβ.	12.30	τμχ.
122239		Διαφανές	τμχ. 1000ml	4 τμχ.	384	κιβ.	31.00	τμχ.

Sika® Primer-215

Αστάρι για πλαστικά & άλλα υποστρώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για αστάρωμα σε πλαστικά, βερνίκια, λάκες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμβατό με σφραγιστικά και συγκολλητικά Sikaflex®, SikaBond®
- Ταχείας ξήρανσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5-7m²/lt



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
1428		Διαφανές/υποκίτρινο	τμχ. 250ml	6 τμχ.	1080	κιβ.	24.42	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Sika® Primer-215

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sika® Primer-3 N

Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

■ Σταθεροποίηση και μόνωση σε αρμούς συνδέσεων γύρω από κασώματα παραθύρων και θυρών, ανοιγμάτων κατασκευής από σωλήνες, σε εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες (>5°C)
- Υψηλής διόγκωσης
- Πολύ καλή θερμομόνωση
- Ηχομονωτικό
- Ανθεκτικό στη γήρανση
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Προσφέρει σταθεροποίηση και μόνωση έναντι του ήχου, του ψύχους και της υγρασίας
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
85666		μπεζ	τμχ. 750ml	12 τμχ.	504	κιβ.	4.45	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Βουτυλικό προδιαμορφωμένο σφραγιστικό κορδόνι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών σύνδεσης σε μεταλλικά πάνελα στεγών, σε οροφές, γύρω από καπνοδόχους, συστήματα κλιματισμού, πάνελα όλων των τύπων
- Περιμετρικά από παράθυρα και πόρτες, μεταλλικούς σωλήνες αποχέτευσης, αρμούς επικαλυπτόμενους σε επιφάνειες ξύλου, αλουμινίου, βαμμένων μετάλλων, ανοιγμάτων θυρών σε οχήματα μεταφοράς, στεγανοποίηση ραφών πιρτσινιών, κ.α.
- Εξαιρετικά κατάλληλο για σφράγιση μεταξύ μετάλλων διαφορετικού δυναμικού, με στόχο την αποφυγή ηλεκτρόλυσης
- Για σφραγίσεις σε οχήματα για γαλβανική προστασία και ηχομόνωση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σχεδόν άοσμο
- Μπορεί να βαφτεί
- Ιδανικό για μη μόνιμες σφραγίσεις
- Καθαρή και γρήγορη εφαρμογή
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
108854		Γκρι, 4x6mm	Ρολό 12m	30 τμχ.	900	κιβ.	4.42	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υψηλών αντοχών ελαστικό πολυουρεθανικό συγκολλητικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υψηλής αντοχής συγκολλητικό για περβάζια παραθύρων, κατώφλια, σκαλοπάτια, σοβατεπιά, επιγραφές, προστατευτικά και διακοσμητικά πάνελ, προκατασκευές
- Σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, πλακίδια, κεραμικά, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, σοβά, UPVC, GFRP, PU

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή αρχική συγκόλληση
- Ταχεία ωρίμανση
- Δυνατή πρόσφυση σε πολλά και διαφορετικά υποστρώματα
- Ελαστικό, ηχομονωτικό
- Μειώνει τις δονήσεις, αντι-κραδασμικό
- Ανθεκτικό σε καιρικές επιδράσεις και γήρανση
- Εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφαρμογή σε κορδόνι:
~44 ml ανά τρεχούμενο μέτρο (με τριγωνική μύτη).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
82681		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	9.94	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Μονταζόκολλα βάσεως νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για εσωτερικές /στεγασμένες εξωτερικές εφαρμογές
- Για ταχεία συγκόλληση σε πορώδεις επιφάνειες
- Ιδανικό για συγκόλληση σοβατεπί
- Ιδανικό για συγκόλληση/στερέωση διακοσμητικών στοιχείων όπως ξύλινα ράφια, σκληρά προφίλ
- PVC, πολυστερίνη, ξύλινες προσόψεις και κεραμικά πλακίδια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή εργασιμότητα
- Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή)
- Άοσμο
- Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες
- Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφή
- Συγκόλληση σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων
- Κάλυμα ακροφυσίου που διατηρεί το προϊόν για αρκετό χρόνο μετά το άνοιγμα
- Μικρή κατανάλωση- οικονομική εφαρμογή



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
421240		Υπόλευκο	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1200	κιβ.	5.00	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 * : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ελαστικό συγκολλητικό γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη και μη πορώδη υποστρώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλητικό γενικής χρήσης για συγκόλληση σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές
- Ισχυρή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα όπως σκληρό PVC, GFRP, ξύλο, κεραμικά πλακίδια, τούβλο, σκυρόδεμα, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τέλεια πρόσφυση σε πορώδη και μη πορώδη υλικά
- Υψηλή πρόσφυση χωρίς αστάθωμα σε πολλά υποστρώματα
- Εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή
- Πολύ ελαστικό
- Άοσμο και χωρίς διαλύτες
- Απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία υποστρώματος
- Υψηλή ελαστικότητα για αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~44 ml ανά τρέχον μέτρο (με ακροφύσιο τριγωνικής διατομής)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
108530		Λευκό	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	8.84	τμχ.
108544		Σκούρο Γκρι	τμχ. 300ml	12 τμχ.	1344	κιβ.	8.84	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας





Η Sika σας προμηθεύει ειδικά πρόσμικτα κονιάματων, έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα και μεγάλο εύρος λύσεων για την προστασία του σκυροδέματος. Τα συστήματα επισκευής & προστασίας της Sika καλύπτουν εφαρμογές σε συμβατικές κατασκευές, μέχρι και σε ειδικά έργα υψηλών προδιαγραφών και απαιτητικές ανάγκες βιομηχανικών εγκαταστάσεων.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό	106	Sika® Parete	127
Sika Monotop®-910	107	SikaColor®-500 W Primer	128
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	108	SikaColor®-650 W	129
Sika® FerroGard® 903+	109	SikaColor®-670 W	130
Sika® Galvashield® XP-2 Anodes	110	Sikagard®-905 W	131
Sika® MiniPack Επισκευαστικό	111	Sikagard®-907 W	132
SikaRep® Classic	112	SikaMur®-InjectoCream-100	133
Sika MonoTop® Dynamic	113	SikaMur®-1000 SP	134
Sika MonoTop®-627	114	SikaMur® Finish	135
Sika Monotop®-634	115	Sikagard® Wallcoat-N	136
Sikagard®-720 EpoCem®	116	Sikagard® PoolCoat	137
Sika MonoTop®-621 Evolution	117	Sika® Permacor®-136 TW	138
Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών	118	Sikagard®-63 N	139
SikaRep® Cosmetic	119	Sika® Poxitar F	140
Sikagard®-700 S	120	SikaCor®-6630 High Solid	141
Sikagard®-703 W	121	Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil	142
Sikagard®-680 S Betoncolor	122	Sikagard®-715 W	143
Sikagard®-681 Protection	123		
Sikagard®-552W Aquaprimer	124		
Sikagard®-545W Elastofill	125		
Sikagard®-550W Elastic	126		

Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό

Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αντιδιαβρωτική προστασία πριν από εργασίες επισκευών
- Για την προστασία του οπλισμού καινούργιων κατασκευών και ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ανάμειξη μόνο με νερό
- Εύκολος τρόπος εφαρμογής με πινέλο ή ψεκασμό
- Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και χάλυβα
- Άριστη προστασία έναντι διείσδυσης νερού και χλωριδίων
- Υψηλής μηχανικής αντοχής



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.5-2.0kg/m² ανά mm πάχους στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
443951		Γκρι	τμχ. 2kg	10 τμχ.	300	κιβ.	6.48	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τον έλεγχο των περιοχών ανόδου (Αρχή 11, Μέθοδος 11.1 του EN 1504-9)
- Κατάλληλο σε επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην ανάμειξη, χρειάζεται μόνο προσθήκη νερού
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και χάλυβα
- Καλή αντίσταση έναντι διείσδυσης νερού και χλωριόντων
- Καλές μηχανικές αντοχές
- Εφαρμόζεται με βούρτσα ή αντλία εκτόξευσης



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως γέφυρα πρόσφυσης: ~1.5-2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους εφαρμογής.
Αντιδιαβρωτική προστασία: ~2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους εφαρμογής (κατ' ελάχιστο σε 2 στρώσεις).



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
405299		910S, Γκρι	Δοχείο 4kg		384		2.90	kg
174781		910N, Γκρι	Σακί 25kg		1000		1.73	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τον έλεγχο των περιοχών ανόδου (Αρχή 11, Μέθοδος 11.1 του EN 1504-9)
- Κατάλληλο σε επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία
- Κατάλληλο ως γέφυρα πρόσφυσης σε εφαρμογές σκυροδέματος και κονιαμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βάσης τεχνολογίας EpoCem® - βελτιωμένη γέφυρα πρόσφυσης
- Μεγαλύτερος χρόνος εργασιμότητας στην περίπτωση εφαρμογής επισκευαστικών κονιαμάτων
- Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και χάλυβα
- Περιέχει αναστολείς διάβρωσης
- Πιστοποιημένο για εφαρμογές υπό δυναμικά φορτία
- Καλή αντίσταση έναντι διείσδυσης νερού και χλωριόντων
- Υψηλή διατηρητική αντοχή
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
- Εύκολο στην ανάμειξη
- Εφαρμόζεται με βούρτσα ή αντλία εκτόξευσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως αντιδιαβρωτική προστασία: ~2kg/m² ανά στρώση

Ως γέφυρα πρόσφυσης: >1.5-2.0kg/m²/mm αναλόγως με την ποιότητα του υποστρώματος



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
92355			Σετ 4kg, Συστ. (A+B+C)		384		5.94	kg
			Σετ 20kg, Συστ. (A+B+C)				5.37	kg
1340			Δοχείο 1.14kg, Συστ. A		574.56		16.32	kg
1341			Δοχείο 2.86kg, Συστ. B		388.96		8.60	kg
6916			Σακί 16kg, Συστ. C		800		4.01	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Αναστολέας διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος διά εμποτισμού (βελτιωμένης δράσης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού υπογείων και υπέργειων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
- Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (χωρίς εμφανή συμπτώματα βλάβης), όπου ο χαλύβδινος οπλισμός διαβρώνεται ή διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης λόγω των επιδράσεων του φαινομένου της ενανθρακώσεως ή της προσβολής χλωριόντων.
- Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την παράταση του χρόνου ζωής κατασκευών σκυροδέματος με επιφάνειες υψηλής αισθητικής αξίας (εμφανή σκυροδέματος, ιστορικού ενδιαφέροντος κατασκευές).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της κατασκευής σκυροδέματος
- Δε μεταβάλλει την ικανότητα διαχύσεως των υδρατμών
- Μακράς διάρκειας προστασία και ανθεκτικότητα
- Μπορεί να εφαρμόζεται σε επιφάνεια υφιστάμενων επισκευών και γειτονικές περιοχές επισκευής, για την προληπτική δράση έναντι του φαινομένου της άρχουσας ανόδου
- Διπλή δράση προστασίας - τόσο της καθόδου όσο και της ανόδου - του χαλύβδινου οπλισμού
- Μπορεί να εφαρμόζεται όπου άλλες επισκευαστικές/προληπτικές μέθοδοι προστασίας δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν
- Οικονομική βελτίωση της αποδοτικότητας της διάρκειας ζωής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
- Εύκολη, οικονομική εφαρμογή, ανανεώσιμη
- Μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέρος ενός απλού και αποτελεσματικού συστήματος επισκευής και προστασίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.5kg/m²

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
441612		Διαφανές	Δοχείο 5kg		600		5.10	kg
448510		Διαφανές	Δοχείο 20kg		600		4.40	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Εγκιβωτιζόμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας- Τεχνολογίας 2G

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αποτροπή έναρξης διάβρωσης (φαινόμενο «άρχουσας ανόδου ή φωτοστέφανου») σε τοπικές επισκευές
- Σε εργασίες διαπλάτυνσης γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές μετατροπές
- Σε αντικαταστάσεις πλακών, επισκευές διαστολικών αρμών και στη διεπιφάνεια μεταξύ νέου και υφιστάμενου σκυροδέματος
- Σε επισκευές προεντεταμένου σκυροδέματος
- Σε ενανθρακωμένο ή προσβεβλημένο με χλωριόντα σκυρόδεμα
- Σε επισκευές κατασκευών με επικουρική προστασία από επάλειψη οπλισμών με εποξειδικά
- Σε επισκευές μάτισης οπλισμού της ίδιας διατομής με διαφορετικές κατηγορίας χάλυβα.
- Για την προστασία νέων δομικών στοιχείων κοντά σε παραθαλάσσιες/ παράκτιες περιοχές ή σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού υπεδάφους.
- Για την προστασία δομικών στοιχείων με αυξημένη πιθανότητα χημικής προσβολής του σκυροδέματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικονομικό
- Παροχή μεμονωμένης προστασίας σε συγκεκριμένες περιοχές της κατασκευής που είναι περισσότερο αναγκαίο, όπως στη διεπιφάνεια μεταξύ του επισκευασμένου και του προσβεβλημένου σκυροδέματος
- Πολλαπλής χρήσης
- Κατάλληλο για συμβατικό ή προεντεταμένο σκυρόδεμα
- Χαμηλής συντήρησης
- Δεν απαιτείται η παροχή εξωτερικής ενέργειας ή συστήματος ελέγχου
- Μακροπρόθεσμης διάρκειας – 10 με 20 χρόνια διάρκεια ζωής, χωρίς την ανάγκη μελλοντικών επισκευών



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
413196				20 τμχ.	1000	κιβ.	64.46	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Πολλαπλής χρήσης, 1-συστατικού επισκευαστικό κονίαμα δομητικών επισκευών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δομητική αποκατάσταση και επισκευή στοιχείων σκυροδέματος (κολώνες, δοκοί, πλάκες, άκρες μπαλκονιών)
- Εξομάλυνση κατεστραμμένων περιοχών σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες
- Πλήρωση κενών, φωλιών, πόρων και μικρών ατελειών σε γωνίες και ακμές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική εργασιμότητα και θixοτροπία, ακόμη και σε εφαρμογές οροφής
- Εύκολο στην ανάμειξη, απλά προστίθεται νερό
- Χωρίς συρρίκνωση και με καλές μηχανικές αντοχές
- Καλή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα, χάλυβα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.8kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
443953		Γκρι	τμχ. 5kg	4 τμχ.	120	κιβ.	6.66	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος ενός συστατικού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του EN 1504-9).
- Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής.
- Κατάλληλο για δομητικές επισκευές και δομητικές ενισχύσεις σκυροδέματος (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9)
- Επιστρώσεις σε κατεστραμμένες περιοχές σε κατακόρυφες ή οριζόντιες επιφάνειες
- Γεμίσματα φωλιών, πόρων, μικρών ατελειών σε γωνίες και ακμές, δημιουργία και φινιρίσμα αρμών και επικαλύψεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή και το χειρισμό
- Πολύ καλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα αλλά και στα υπόλοιπα συνηθισμένα δομικά υλικά κατασκευών όπως πέτρα, τούβλα, χάλυβας, κ.τλ.
- Καλή διαστασιολογική σταθερότητα
- Μέτρο ελαστικότητας και συντελεστής θερμικής διαστολής-παρόμοια με του σκυροδέματος
- Πολύ καλές μηχανικές αντοχές(θλιπτική, καμπτική, εφελκυστική)
- Καλό αισθητικό αποτέλεσμα
- Εξαιρετική θιζοτροπική συμπεριφορά για εφαρμογές σε επιφάνειες οροφών





ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.8kg/m²



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

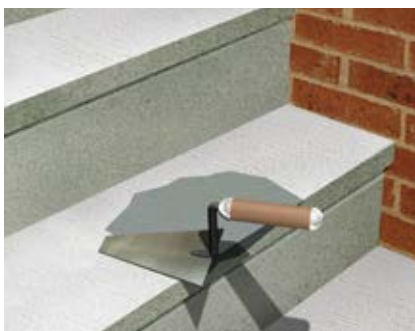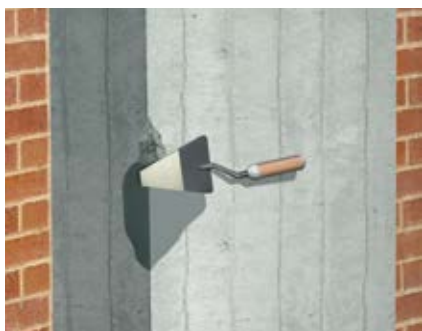

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
434882		Γκρι	Σακί 25kg		54		18.00	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος υψηλών αντοχών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορη επισκευή και φινίρισμα στρώσεων οπλισμένου σκυροδέματος
- Εξομάλυνση και φινίρισμα αποσθρωμένων και φθαρμένων επιφανειών
- Επισκευή και φινίρισμα προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τάξεως R4 σύμφωνα με EN 1504
- Συνδυασμός κύριου επισκευαστικού κονιάματος και υλικού φινιρίσματος σε ένα προϊόν
- Ελεγχόμενης συρρίκνωσης – περιέχει συνθετικές ίνες
- Πολύ καλή πρόσφυση στα συνηθισμένα δομικά υλικά κατασκευών
- Κατάλληλο για πάχη από 5-30mm σε μια στρώση





ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.75-1.85kg/m² ανά mm πάχους στρώσης ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

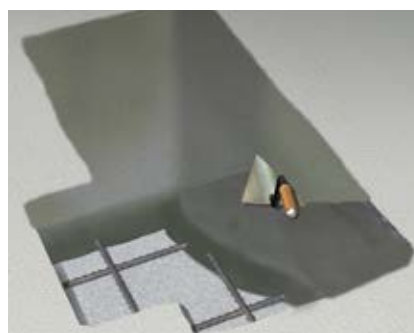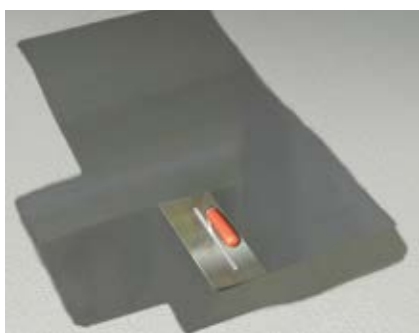

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
452189		Γκρι	Σακί 25kg		1250		1.00	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Επισκευαστικό κονίαμα κατηγορίας R4, για επισκευές μεγάλου πάχους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του EN 1504-9)
- Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του EN 1504-9)
- Επισκευή επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής ή κρούσης
- Επισκευή σε γέφυρες και σε έργα υποδομών
- Επισκευή δεξαμενών νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τάξεως R4 κατά EN 1504-3
- Έως 10cm πάχος ανά στρώση
- Υψηλή μηχανική αντοχή και σύντομος χρόνος πήξης
- Ελάχιστη αναμονή εφαρμογής μεταξύ επάλληλων στρώσεων
- Εξαιρετική πρόσφυση σε υπόστρωμα σκυροδέματος.
- Υψηλή δυνατότητα συμπίκνωσης και χαμηλή διαπερατότητα
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή και φινίρισμα, με το μυστρί ή με μηχανικά μέσα, χωρίς καλούπια



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.83kg/m²/mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
184910		Γκρι Ανοιχτό	Σακί 28kg		1512		0.82	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Αυτοσυμπυκνούμενο, ινοπλισμένο, έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευές δαπέδων και στοιχείων σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εσωτερικά και εξωτερικά για την αποκατάσταση των αποφλοιώσεων σε δάπεδα και πλάκες τσιμεντοειδούς βάσης
- Για εφαρμογές όπου απαιτούνται επιπλέον στρώσεις με χύτευση σε καλούπια
- Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 3, Μέθοδοι 3.1 & 3.2 του EN 1504-9).
- Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής.
- Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, Μέθοδος 4 του EN 1504-9).
- Αύξηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος.
- Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας (Αρχή 7, Μέθοδος 7.1 και 7.2 του EN 1504-9).
- Αύξηση κάλυψης με επιπλέον κονίαμα και αντικατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακωμένου σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Μεγάλο πάχος σε μία στρώση
- Αυτοσυμπυκνούμενο κονίαμα τεχνολογίας SCC
- Ευκολία ανάμειξης και εφαρμογής
- Υψηλή μηχανική αντοχή έναντι απότριψης
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Χαμηλής συρρίκνωσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~2,0kg/m²/mm πάχους εφαρμογής



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

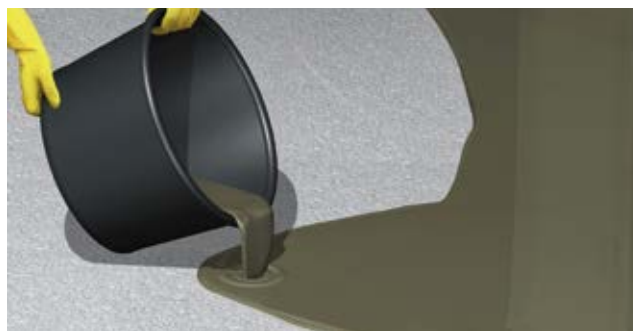

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
428443		Γκρι	Σακί 28kg		1512		1.03	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Τριών συστατικών μικροκονίαμα για επιφανειακή σφράγιση, τεχνολογίας EPOCEM®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως στρώση εξομάλυνσης σε σκυρόδεμα και κονιάματα σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον
- Ως προσωρινό φράγμα υγρασίας κάτω από επιφάνειες εποξειδικών και πολυουρεθανικών καθώς και σε νωπό σκυρόδεμα στο οποίο δεν έχει γίνει πλήρη ανάληψη αντοχών
- Ως σφραγιστικό πορώδους για τον επανασχηματισμό, εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών σκυροδέματος
- Στη βιομηχανία τροφίμων ως στρώση επιπέδωσης και εξομάλυνσης για τοίχους και κοιλότητες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εξαιρετική προστασία σκυροδέματος σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον
- Πολύ καλή μηχανική και χημική αντοχή
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Αδιαπέραστο από υγρά, αλλά διαπερατό από τους υδρατμούς
- Εξαιρετική πρόσφυση σε νωπό ή σκληρυμένο σκυρόδεμα
- Είναι η ιδανική προεργασία για λείες τελικές επιφάνειες
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Χωρίς διαλύτες
- Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~2.0kg/m²/mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

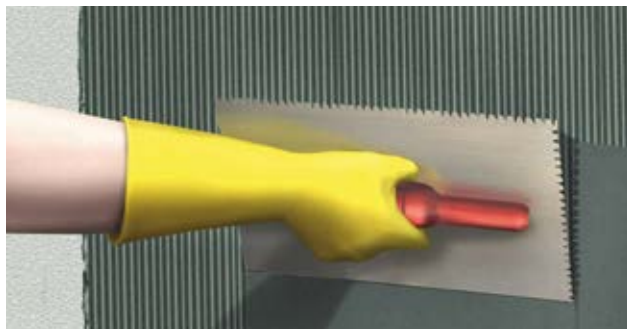

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
170832		Γκρι	Σετ 21kg, Συστ. (A+B+C)	1134			2.64	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευαστικό κονίαμα για μικροατέλειες σε κτιριακά έργα
- Στρώση εξομάλυνσης σε επισκευασμένες επιφάνειες σκυροδέματος
- Επιχρίσματα λεπτού πάχους για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, εσωτερικές επιφανειακές τελειοποιήσεις κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Δεν εμφανίζει ρωγμές συρρίκνωσης
- Εφαρμογή σε υποστρώματα που δεν έχουν προετοιμαστεί με αμμοβολή
- Εξαιρετική θιξοτροπική συμπεριφορά
- Καλή πρόσφυση σε διάφορους τύπους υποστρωμάτων, ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες, πλακάκια, μωσαϊκό ακόμα και σε μεγάλα πάχη
- Συντελεστής θερμικής διαστολής παρόμοιος με του σκυροδέματος
- Υψηλές ιδιότητες στεγανοποίησης
- Λευκή και γκρι απόχρωση: δυνατότητα επιλογής τελικού φινιρίσματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2.0kg/m² ανά mm πάχους



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
184906		Γκρι	Σακί 25kg		1250		1.03	kg
184908		Λευκό	Σακί 25kg		1250		1.16	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Πυρίμαχο κονίαμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατασκευή και επισκευή στοιχείων που υποβάλλονται σε θερμότητα φλόγας, όπως ψησταριές, τζάκια, φούρνοι, κ.α.
- Σχεδιασμένο τόσο για επιχρίσεις, όσο και για τοποθέτηση πυρίμαχων κεραμικών, τσιμεντένιων μπλοκ, πλακιδίων terracota που καταπονούνται από υψηλές θερμοκρασίες
- Ως επίχρισμα σε περιβάλλον που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (1200°C)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντίσταση σε θερμότητα, μέχρι τους 750°C
- Ταχεία ανάληψη αντοχών
- Ανθεκτικό σε χλώρια και θειικά
- Ανθεκτικό σε οξέα, pH>4



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.8kg/m²/mm πάχους στρώσης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
432430		Γκρι	τμχ. 5kg	4 τμχ.	128	κιβ.	7.05	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 * : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για εφαρμογές σε σκυρόδεμα, κονιάματα ή πέτρες ως:
- Επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος για την αποκατάσταση φθορών όπως αστοχίες κατά την αφαίρεση του καλουπιού, κατεστραμμένες ακμές κ.α.
- Κονίαμα αποκατάστασης σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, επιχρίσματα κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Εύκολη διάστρωση
- Σκλήρυνση χωρίς ρηγματώσεις
- Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο νερό και στις έντονες καιρικές επιδράσεις
- Μπορεί να βαφτεί



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.63kg/m²/mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
168367		Γκρι	Σακί 23kg		966		1.28	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται ως υδροαπωθητική και άχρωμη προστατευτική στρώση σε επιφάνειες όπως εκτεθειμένα απορροφητικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, πλακίδια σκυροδέματος, ινοπλισμένο τσιμέντο, τοιχοποιίες, φυσική πέτρα
- Ως αστάρι υδροφοβισμού κάτω από βαφές βάσεως διαλύτου ή άλλες βαφές διασποράς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση του νερού
- Μειώνει το φαινόμενο της εξάνθησης
- Μειώνει τη διείσδυση ρύπων στους πόρους
- Βελτιώνει τη θερμική μόνωση
- Μπορεί να επικαλυφθεί με βαφές βάσεως διαλύτου και βαφές διασποράς
- Υψηλότερη ανθεκτικότητα και αντοχή σε σχέση με συμβατική αντιμετώπιση με βαφές βάσεως σιλικόνης
- Μειώνει τη διείσδυση και μεταφορά χλωριόντων
- Δε λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.30-0.50kg/m² (0.375-0.625lt/m²) ανά στρώση για κανονικής απορροφητικότητας υποστρώματα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
151824		Άχρωμο	Δοχείο 5lt		360		6.37	lt
151821		Άχρωμο	Δοχείο 20lt		480		5.79	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υδροαπωθητικός εμποτισμός για προσόψεις κτιρίων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για τη δημιουργία υδροαπωθητικών προσόψεων και για προστασία των κτιρίων έναντι διείσδυσης νερού
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονιάμα, τοιχοποιία, τούβλο, τεχνητή πέτρα,τσιμεντοσανίδα κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή υδροαπωθητική ικανότητα
- Επιτρέπει τη διαπνοή του υποστρώματος
- Βελτιώνει την αντίσταση στη συγκέντρωση ρύπων
- Μπορεί να επικαλυφθεί με κατάλληλες βαφές
- Δεν αλλοιώνει την αισθητική του υποστρώματος
- Υδατικής βάσης




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σε σκυρόδεμα και κονιάματα: ~150-200g/m²

Σε άλλα πορώδη υλικά: ~300-500g/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
439327		Υπόλευκο	Δοχείο 1 lt	10 τμχ.	480	κιβ.	6.40	τμχ.
437370		Υπόλευκο	Δοχείο 5lt		120		28.80	τμχ.
437349		Υπόλευκο	Δοχείο 20lt		30		109.80	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikagard®-680 S Betoncolor

Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και βελτίωση του σκυροδέματος και άλλων τσιμεντοειδών υλικών σε κτίρια και δομικά στοιχεία έργων υποδομής
- Sikagard®-680 S Betoncolor Διάφανο: Άχρωμο υλικό το οποίο στεγνώνοντας αφήνει γυαλιστερή επιφάνεια κατάλληλη ως βαφή φρεσκαρίσματος
- Sikagard®-680 S Betoncolor: Τελική βαφή η οποία στεγνώνοντας αφήνει ματ επιφάνεια διαθέσιμη σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαπερατή από υδρατμούς, επιτρέποντας τη διαπνοή του υποστρώματος
- Υψηλή αντίσταση στη διάχυση διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο ρυθμός και το βάθος της ενανθρακώσεως του σκυροδέματος
- Αδιάβροχο από όμβρια ύδατα
- Δυνατότητα εφαρμογής σε σκυρόδεμα που δεν έχει αναλάβει πλήρως τις αντοχές του
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Καλή αδιαφάνεια και καλυπτικότητα




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.15-0.20kg/m² ανά στρώση



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

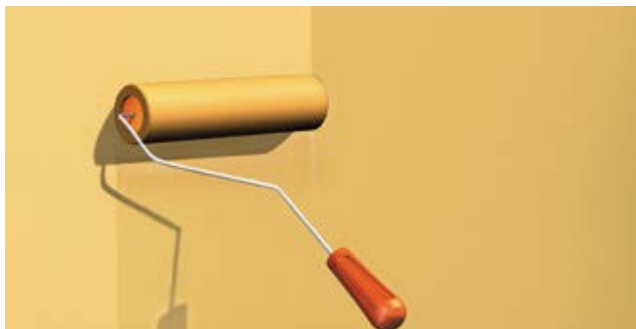

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
5769		Διάφανο	Δοχείο 20kg		420		8.02	kg
1440		Ral 9016	Δοχείο 30kg		630		8.81	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Προστατευτική βαφή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος (έγχυτου ή προκατασκευασμένου), όπως πλάκες σκυροδέματος με εκτεθειμένα αδρανή, κυβόλιθους, αμμοβολημένο σκυρόδεμα, πλακάκια με διακοσμητικό μοτίβο
- Σε τούβλο, φυσική πέτρα, σχιστόλιθο και γενικά σε λείες επιφάνειες
- Για προστασία της αισθητικής διαμόρφωσης κατακόρυφων στοιχείων σε κτίρια, βιομηχανικά κτίρια, κατασκευές πολιτικού μηχανικού, κ.α.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.10-0.15kg/m²/ανά στρώση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η τελική επιφάνεια μπορεί να έχει εμφάνιση σατινέ ή γυαλιστερή, ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος
- Παρέχει αισθητικά ικανοποιητικό και ομοιόμορφο φινίρισμα
- Προστατεύει το σκυρόδεμα από επιθετικούς ατμοσφαιρικούς παράγοντες και ενανθράκωση
- Δίνει λάμψη σε έγχρωμες επιφάνειες
- Βελτιώνει την αντίσταση του υποστρώματος σε λεκέδες (λάδια, γράσο, κ.α.)
- Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση
- Περιορίζει τον πολλαπλασιασμό βρύων, λειχήνων, άλγεων
- Δεν κιτρινίζει με το χρόνο
- Συμβατό με επισκευαστικά κονιάματα της Sika



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
160418		Διάφανο	Δοχείο 3lt		288		12.41	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikagard®-552W Aquaprimer

Υδατοδιαλυτό αστάρι για βαφές βάσεως νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρι για σκυρόδεμα και πυκνά ανόργανα υποστρώματα, όπως ινοπλισμένα τσιμέντα, γύψο, λεπτές επικαλύψεις κ.α.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι σε υπάρχουσες βαφές βάσεως νερού που παρουσιάζουν υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό – χωρίς διαλύτες
- Φιλικό στο περιβάλλον
- Διαπερατό στους υδρατμούς
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επιφανειακής ενίσχυσης υποστρώματος



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.10-0.12kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
170487		Λευκό	Δοχείο 10lt		60		64.49	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ελαστική ενδιάμεση βαφή γεφύρωσης ρωγμών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενδιάμεση στρώση γεφύρωσης ρωγμών σε συνδυασμό με το Sikagard®-550W Elastic
- Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση πόρων, κοιλοτήτων και μικροκρ-τήρων
- Ως έγχρωμη τελική βαφή για προστασία και διακόσμηση
- Για επακόλουθο κλείσιμο των πόρων όταν εφαρμόζεται σε υπάρχουσες βαφές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαλύεται στο νερό, οικολογικό, εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετική ως αναστολέας ενανθράκωσης σκυροδέματος
- Πολύ καλή διαπερατότητα στους υδρατμούς
- Γεφύρωση ρωγμών ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C)




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.60-0.85l/m² ~0.80-1.10kg/m²



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

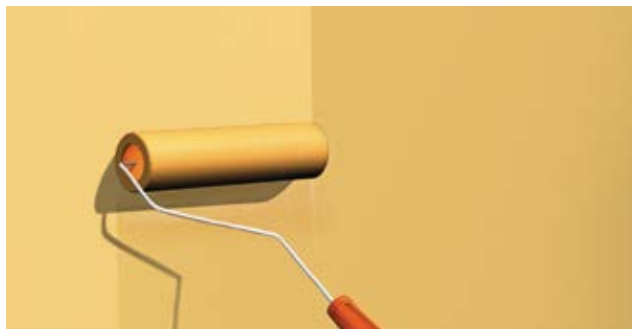

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
64098		Ανοιχτό Γκρι	Δοχείο 15lt		24		139.88	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikagard®-550W Elastic

Ελαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και αναβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος ιδιαίτερα σε εκτεθειμένες επιφάνειες που υπόκεινται σε κίνδυνους ρηγμάτωσης
- Σε επισκευαστικές εργασίες σκυροδέματος ως ελαστική προστατευτική τελική επίστρωση πάνω σε κονιάματα λεπτής στρώσης εξομάλυνσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γεφύρωση ρωγμών ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C)
- Υψηλής αντίστασης έναντι CO₂ μειώνοντας το ρυθμό ενανθράκωσης
- Καλή διαπερατότητα στους υδρατμούς
- Πολύ καλή αντίσταση σε φθορά και γήρανση
- Διαλύεται με νερό
- Φιλικό στο περιβάλλον
- Μειωμένης τάσης συγκέντρωσης ρύπων και βλαβερών ουσιών



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.25-0.35kg/m² / ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
170967		Ral 9016	Δοχείο 15lt		24		150.23	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ανόργανος στόκος σπατουλαρίσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σπατουλάρισμα τοίχων και οροφών
- Φινίρισμα σε επιχρίσματα τσιμεντοειδούς βάσης
- Στοκάρισμα σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής λευκότητας
- Ευκολία εφαρμογής
- Αντιμυκητική προστασία
- Εφαρμόζεται σε διάφορα υποστρώματα
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή ψεκασμού
- Πάχος στρώσης από 1mm έως 3mm



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/m²/mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
179423		Λευκό	Σακί 20kg		60	Παλέτα	9.55	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



SikaColor®-500 W Primer

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι για τις βαφές SikaColor®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αστάρι για τις βαφές προσόψεων SikaColor®
- Εφαρμογή σε σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα, στοκαρισμένες επιφάνειες κ.α
- Κατάλληλο για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες
- Σταθεροποιεί το υπόστρωμα και βελτιώνει την πρόσφυση των βαφών
- Αραιώνεται με νερό
- Άοσμο – χωρίς διαλύτες
- Στεγνώνει γρήγορα
- Επιτρέπει την διαπνοή του υποστρώματος



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

10-12m²/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
162631			Δοχείο 5lt		112		27.50	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ελαστική βαφή ακρυλικής βάσης για προσόψεις κτιρίων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για βαφή και μόνωση εξωτερικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα.
- Σχηματίζει μία ελαστική μεμβράνη που γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές διατηρώντας την ελαστικότητα της ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Υψηλή προστασία προσόψεων από το νερό και την αλμύρα σε κατασκευές που βρίσκονται κοντά σε παράκτιες ζώνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Αδιάβροχη από όμβρια ύδατα
- Ικανότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών
- Αυτοκαθαριζόμενη κατά τη διάρκεια της βροχής
- Μειωμένη τάση για συγκέντρωση ρύπων
- Εξαιρετική αντοχή έναντι φθοράς και γήρανσης
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Ενός συστατικού, εύκολη στην εφαρμογή
- Διαπερατή από τους υδρατμούς



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

8-10m²/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

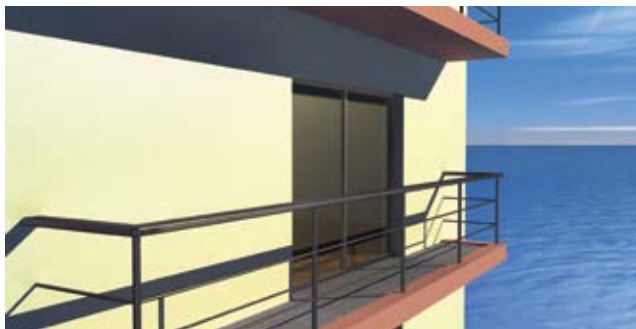

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
159976		Λευκό	Δοχείο 3lt		60		28.49	τμχ.
159975		Λευκό	Δοχείο 10lt		36		90.85	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Βαφή ακρυλικής βάσης για προσόψεις κτιρίων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαφή εξωτερικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή έναντι φθοράς και γήρανσης
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Ενός συστατικού, εύκολο στην εφαρμογή
- Διαπερατή από τους υδρατμούς



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

11-13m²/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
159974		Λευκό	Δοχείο 3lt		60		21.72	τμχ.
159973		Λευκό	Δοχείο 10lt		36		69.36	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Εμποτισμός προστασίας έναντι υγρασίας και σταθεροποιητής υποστρώματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστατεύει από την υγρασία και σταθεροποιεί το υπόστρωμα
- Προστατεύει έναντι δημιουργίας αλάτων και μούχλας στην επιφάνεια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφανειακός σκληρυντής για αδύναμα και σκονισμένα υποστρώματα
- Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Πολύ χαμηλού ιξώδους
- Σχεδόν διάφανο μετά την ωρίμανση
- Επιδέχεται τελικές στρώσεις με βαφές ή ταπετσαρίες
- Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά
- Ανθίσταται της υπερϊώδους ακτινοβολίας



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.2-0.3lt/m² ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
95594		Λευκό	Δοχείο 2lt	10 δοχ.	360	κιβ.	6.61	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sikagard®-907 W

Προστασία για πορώδεις επιφάνειες δαπέδων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων άμμου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για προστασία πορώδων επιφανειών δαπέδων έναντι νερού και λαδιών
- Για σταθεροποίηση αρμολογήσεων άμμου στα δάπεδα κυβόλιθων
- Πλακόστρωτες επιφάνειες από φυσική ή τεχνητή πέτρα
- Δάπεδα σκυροδέματος
- Σε περιοχές όπως δρόμοι πεζών και μονοπάτια, ταράτσες, χώροι στάθμευσης κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- Ενός συστατικού, εύκολη στην εφαρμογή, δεν χρειάζεται αραιώση ή διάλυση
- Φιλική στο περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες
- Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις
- Προσφέρει αντίσταση σε κύκλους πήξης- τήξης καθώς και σε παγολυτικά άλατα
- Διευκολύνει τον καθαρισμό των επιφανειών
- Επιτρέπει στους αρμούς και στην επιφάνεια του υποστρώματος να αναπνέουν



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2-1lt/m² ανάλογα τη χρήση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
158935			Δοχείο 5lt	4 δοχ.	540	κιβ.	10.50	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας στους περισσότερους τύπους λιθοδομών- πλινθοδομών.
- Τοίχοι από τούβλα
- Μπατικοί τοίχοι
- Τοίχοι αποτελούμενοι από τυχαίας μορφής πέτρες και μπάζα, κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση
- Σταθερό στη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται ειδική αντλία
- Χαμηλού κινδύνου, βάσεως νερού – μη καυστικό, μη εύφλεκτο – δεν εφαρμόζεται με πίεση
- Πολύ χαμηλή σπατάλη υλικού
- Δεν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης του φαινομένου της εξάνθησης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
175179		Λευκό	τμχ. 600ml	10 τμχ.	600	κιβ.	24.44	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

SikaMur®-1000 SP

Ετοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής για αποκατάσταση τοιχοποιιών με υγρασία, κατάλληλο και για μηχανική εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το SikaMur®-1000 SP είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για αποκατάσταση τοιχοποιιών με υγρασία και για αύξηση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων τους, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, σε υποστρώματα όπως:
 - Συμπαγή τούβλα
 - Τοιχοποιίες από πέτρα
 - Συμπαγείς πλίνθους που δεν παρουσιάζουν “κιμωλίαση”



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


1.0kg/m² ανά mm πάχους εφαρμοσμένου προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλού ειδικού βάρους, ιδιότητα που καθιστά το κονίαμα πολύ ελαφρύ και επιτρέπει τη μηχανική εφαρμογή
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
- Δεν απαιτεί προηγούμενη διαδικασία αντιμετώπισης των αλάτων πριν την εφαρμογή
- Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή με δυνατότητα καλού φινιρίσματος
- Υψηλής διαπνοής υδρατμών
- Μέτρο ελαστικότητας σχεδόν παρόμοιο με της τοιχοποιίας
- Αποτρέπει τη δημιουργία επιφανειακών αλάτων λόγω εξάνθησης και μούχλας



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

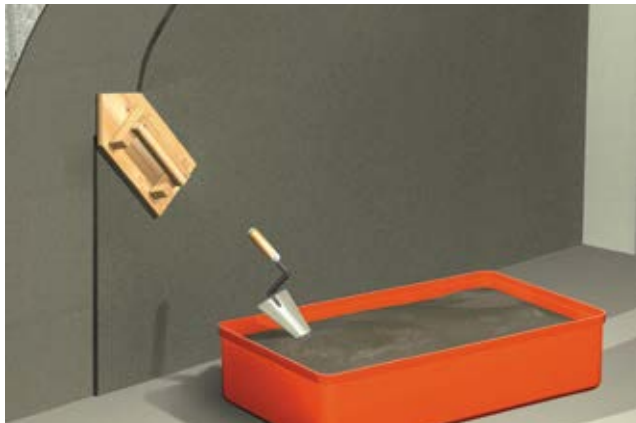

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
185054		Γκρι Ανοιχτό	Σακί 20kg		1080		1.35	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Έτοιμο κονίαμα φινιρίσματος μεγάλης διαπνοής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στρώση φινιρίσματος σε τοιχοποιίες όπου έχει εφαρμοστεί SikaMur®-1000 SP για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή δυνατότητα διαπνοής
- Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τέλειο φινίρισμα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.10kg καλύπτουν 1m² ανά 1mm πάχους στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
7225		Λευκό	Σακί 25kg		1000		0.95	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Έγχρωμη βαφή σφράγισης για επιφάνειες τοιχίων σε εσωτερικούς χώρους
- Για υποστρώματα από σκυρόδεμα ή τσιμεντοειδούς βάσης
- Ιδιαίτερως κατάλληλη για χώρους διασφαλισμένης ποιότητας αέρος σε βιομηχανίες φαρμάκων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Δυνατότητα απολύμανσης
- Εύκολα καθαριζόμενη
- Πολύ καλή πρόσφυση σε νωπή επιφάνεια
- Χωρίς διαλύτες – χωρίς οσμές
- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υδατοδιαλυτή
- Δυνατότητα εφαρμογής με ψεκασμό
- Μεγάλος αριθμός διαθέσιμων πιστοποιητικών



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.15-0.28kg/m² ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 20kg, Συστ. (Α+Β)				14.13	kg
155615		Ral 9003	Δοχείο 14.6kg, Συστ. Α		350.4		14.13	kg
104023			Δοχείο 5.4kg, Συστ. Β		648		14.13	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 * : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υδατικής βάσης βαφή για κολυμβητικές δεξαμενές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστατευτική βαφή σε δεξαμενές κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Σε επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοειδών κονιαμάτων και χλωριωμένου καουτσούκ
- Σε κολυμβητικές δεξαμενές με χρήση συστήματος καθαρισμού βασισμένου σε χλώριο



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.15kg/m² ανά στρώση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντοχή έναντι κιμωλίας
- Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα
- Ανθεκτικό σε νερό και χημικά
- Μπορεί να επικαλύψει υφιστάμενες βαφές χλωριωμένου καουτσούκ
- Εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση
- Αύξηση των χρονικών διαστημάτων λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής μεταξύ των περιόδων συντήρησης
- Ανθεκτικό σε νερό κολυμβητικών δεξαμενών σύμφωνα με DIN 19643-2



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
30412		Λευκό, Ral 9010	Δοχείο 10lt		440		14.88	lt
45743		Ral 1013	Δοχείο 10lt		440		15.67	lt
76298		Blau 32	Δοχείο 10lt		440		19.74	lt
76303		Adriablau	Δοχείο 10lt		440		17.90	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Δύο συστατικών εποξειδική βαφή για επένδυση δεξαμενών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δύο συστατικών έγχρωμη εποξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες, πιστοποιημένη για εσωτερική επίστρωση σε μεταλλικές ή τσιμεντοειδούς βάσης δεξαμενές πόσιμου νερού
- Ιδανική για άμεση προστασία από διάβρωση σε επιφάνειες από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο
- Κατάλληλη για προστασία ορυκτών υποστρωμάτων (σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα)
- Υψηλής απόδοσης βαφή προστασίας για εσωτερική επικάλυψη σε δεξαμενές πόσιμου νερού, σιλό, σωληνώσεις καθώς και για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Κατάλληλη για πόσιμο νερό, πολλά τρόφιμα, χημικά, καθαριστικά και απολυμαντικά μέσα
- Εξαιρετική πρόσφυση σε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και ορυκτά υποστρώματα
- Ενιαία & ομοιόμορφη στρώση
- Δεν απαιτείται καμία ειδική επεξεργασία πριν δοθεί σε χρήση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αναλόγως το υπόστρωμα



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

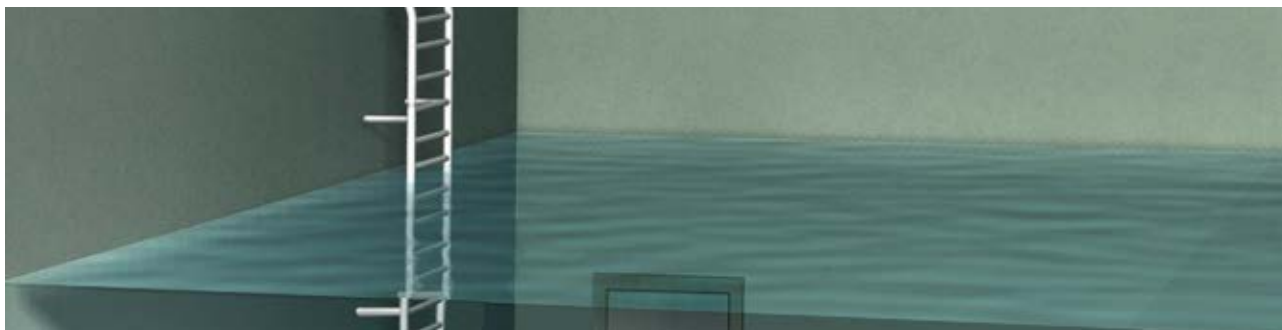

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 13kg, Συστ. (A+B)				24.50	kg
124871	*	Μπεζ	Δοχείο 10kg, Συστ. Α		300		18.43	kg
124873	*	Μπλε	Δοχείο 10kg, Συστ. Α		300		18.43	kg
124872	*		Δοχείο 3kg, Συστ. Β		198		44.74	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Εποξειδική προστατευτική βαφή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για χρήση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα και επικαλύψεις εποξειδικών κονιαμάτων, μέταλλο και αλουμίνιο
- Ως προστατευτική επίστρωση σε δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, και δεξαμενές αποθήκευσης – συγκέντρωσης υγρών ασφαλείας/ υπερχειλίσσης ρυπαντικών υγρών
- Ως αντιδιαβρωτική επίστρωση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, επεξεργασίας λυμάτων, εργοστάσια παραγωγής χημικών κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Πολύ καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Αδιαπέραστο από υγρά
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Χωρίς διαλύτες



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.1-0.2kg/m² ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

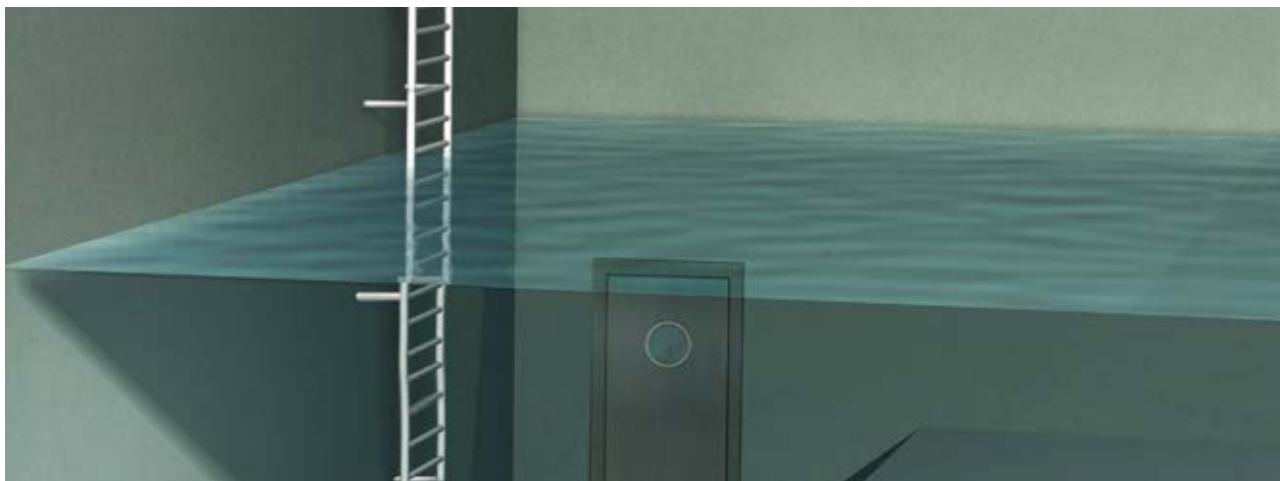

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
6728		Ral 7032	Δοχείο 10kg, Συστ. (A+B)		300		20.17	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® Poxitar F

Βαφή εποξειδικών ρητινών και λαδιού ανθρακένιου για εφαρμογές έντονων καταπονήσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση ιδίως για υγρό υπόστρωμα, σε σκυρόδεμα και σε χάλυβα, σε εφαρμογές κάτω από το έδαφος, όπως εγκαταστάσεις λυμάτων, υδραυλικά έργα, χημική βιομηχανία, λιμάνια κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ανθεκτική σε βαριές καταπονήσεις
- Ανθεκτική σε τριβή και κρούσεις
- Ιδιαίτερα ανθεκτική σε νερό και χημικά
- Μπορεί να εκτεθεί σε νερό αμέσως μετά την εφαρμογή της



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.31kg/m² ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 17kg, Συστ. (Α+Β)				13.03	kg
59383		Μαύρο	Δοχείο 14.45kg, Συστ. Α		650.25		11.20	kg
172603			Δοχείο 2.55kg, Συστ. Β		535.5		23.41	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Υψηλής δομής βαφή προστασίας μεταλλικών κατασκευών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για ανθεκτικές στις καιρικές επιδράσεις εφαρμογές σε μεταλλικές και γαλβανισμένες επιφάνειες για έκθεση σε αστικό, αγροτικό, βιομηχανικό ή θαλάσσιο περιβάλλον όπως σε σωληνώσεις, γέφυρες, όψεις κτιρίων, στέγες, πυλώνες, εξωτερική προστασία σιλό, συστήματα επένδυσης κτιρίων κ.α.
- Έχει πιστοποίηση για εφαρμογή σε γαλβανισμένες επιφάνειες
- Ιδιαίτερως κατάλληλη ως βαφή συντήρησης πάνω σε παλαιότερες βαφές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες, εύκολη στην εφαρμογή και φιλική προς το περιβάλλον
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία ακόμα και σε έντονες χημικές καταπονήσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση απευθείας σε ατσάλι, γαλβανισμένες επιφάνειες, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο κ.α
- Καλή αντιδιαβρωτική προστασία ακόμα και σε επιφάνειες κατόπιν αποσκωρίωσης με το χέρι.
- Εξαιρετική διατήρηση χρωματισμού και αντίσταση σε αβεστοποίηση.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~180gr/m² ανά στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
	*	Διάφορα Ral	Δοχείο 15kg		675	ανάλογα το Ral	15.42	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil

Ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης ξύλινων καταστρωμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



- Για καθαρισμό, ανανέωση και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων σε πλοία και γιοτ
- Για καθαρισμό, ανανέωση και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων σε μπαλκόνια, εξωτερικούς χώρους, ξύλινες επιπλώσεις κήπων κ.α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Δεν αυξάνουν την τραχύτητα του ξύλου
- Βελτιώνουν την αντίσταση ενάντια στην ανάπτυξη μυκήτων
- Καλή UV προστασία μέσω του Sika® Teak Oil



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
435674		Sika Teak Oil	τμχ. 500ml	12 τμχ.	600	κιβ.	10.93	τμχ.
435675		Sika Teak Oil	τμχ. 2.5lt	4 τμχ.	200	κιβ.	43.56	τμχ.
122862		Sika Teak Brightener	τμχ. 1lt	12 τμχ.	600	κιβ.	10.33	τμχ.
170850		Sika Teak Brightener	τμχ. 3.78lt	4 τμχ.		κιβ.	27.00	τμχ.
170851		Sika Teak Cleaner	τμχ. 3.78lt	4 τμχ.		κιβ.	30.00	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Καθαριστικό για βρύα και άλγη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

■ Για την πλήρη απομάκρυνση των βρύων, λειχήνων, άλγης και άλλων παρόμοιων ρύπων σε όλα τα κοινά υποστρώματα, εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων ή σε πέτρες, μαρμαρόπλακες κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Υδατοδιαλυτό υγρό με τέλεια καθαριστική συμπεριφορά σε λείες και πορώδεις επιφάνειες
- Καλή διείσδυση και διασπορά
- Συμβατό με τα πλέον κοινά δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο, αλουμίνιο, μέταλλα, πλαστικά κ.α.
- Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Χωρίς φωσφορικά
- Δεν απελευθερώνει επικίνδυνες ουσίες



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

10-13m² ανά λίτρο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
77012		Άχρωμο	Δοχείο 2lt	10 δοχ.	360	κιβ.	5.30	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας





ΤΑ αυξημένα φορτία με τα οποία επιβαρύνονται οι κατασκευές λόγω μεγαλύτερων φορτίων, οι πιο αυστηρές νομοθεσίες και πρότυπα που πρέπει να τηρούνται και οι συχνές αλλαγές στη χρήση των κατασκευών είναι μόνο μερικά παραδείγματα όπου η χρήση συστημάτων στατικής ενίσχυσης είναι όλο και περισσότερο επιβεβλημένη. Με τα ελάσματα Sika® CarboDur® ή τα υφάσματα SikaWrap® όλες αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν γρήγορα, εύκολα και αποδοτικά.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

SikaWrap®	146
Sikadur®-330	147
Sikadur®-300	148
Sika® Carbodur®	150
Sika® Carboshear® L	151
Sikadur®-30	152
Sika MonoTop®-722 Mur	153
SikaWrap®-350G Grid	154
SikaWrap® FX-50 C	155

Υφάσματα από ίνες άνθρακα, υάλου ή αραμιδίου για δομητικές ενισχύσεις


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλα για ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας και ξύλου για αύξηση της καμπτικής και διατμητικής φέρουσας ικανότητας.
- Βελτίωση της σεισμικής απόκρισης κατασκευών φέρουσας τοιχοποιίας
- Συμπλήρωση οπλισμού
- Αναβάθμιση της αντοχής και πλαστιμότητας των υποστυλωμάτων
- Αύξηση της φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων

- Αλλαγή χρήσης κτιρίων
- Αποκατάσταση αρχικών σχεδιαστικών ή κατασκευαστικών ατελειών
- Προσεισμική ενίσχυση
- Βελτίωση σχεδιασμού στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
- Δομητική αναβάθμιση για συμμόρφωση με τους εν ισχύ κανονισμούς
- Σε περιπτώσεις κρούσης αυτοκινήτων σε υποστυλώματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα με πλεγμένες ίνες ώστε το ύφασμα να έχει σταθερότητα (θερμική επεξεργασία)
- Πολλαπλές εφαρμογές για κάθε απαίτηση δομητικής ενίσχυσης
- Ευκολία μορφοποίησης ακολουθώντας τη γεωμετρία του δομικού μέλους (δοκοί, υποστυλώματα, καπνοδόχοι, στύλοι, τοίχοι, σιλό)
- Διαθέσιμα σε διάφορα πλάτη για μεγάλη ευκολία κατά την εφαρμογή
- Χαμηλής πυκνότητας για ελαχιστοποίηση επιπρόσθετου βάρους
- Οικονομική αντιμετώπιση συγκρινόμενα με παραδοσιακές τεχνικές

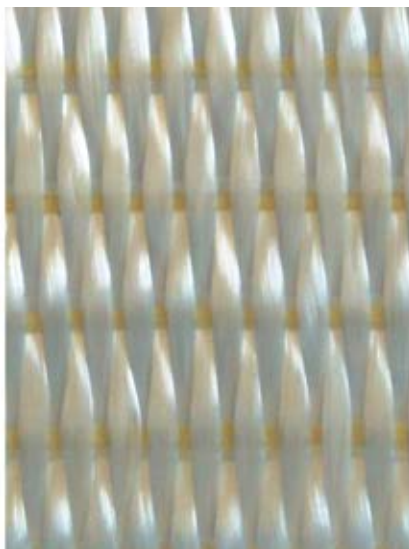

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
413952	*	SikaWrap®-300C 300mm	Ρολό 50m	2 ρολών		κιβ.	10.16	m
413956	*	SikaWrap®-600C 300mm	Ρολό 50m	2 ρολών		κιβ.	15.35	m
413955		SikaWrap®-230C 600MM	Ρολό 50m				16.42	m
413941		SikaWrap®-930G 600MM	Ρολό 50m				17.50	m
50986	*	SikaWrap®-160BI C 0/90 600MM	Ρολό 50m			Ρολό	31.65	m

SikaWrap®-300C



SikaWrap®-600C




SikaWrap®-930G



SikaWrap®-230C



Εποξειδική θιξοτροπική ρητίνη εμποτισμού/ασταρώματος

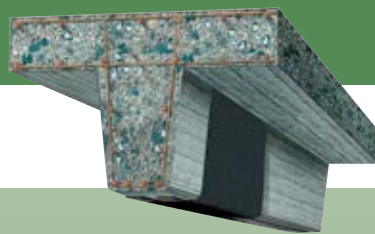

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ρητίνη εμποτισμού για τα υφάσματα δομητικών ενισχύσεων SikaWrap®, με την ξηρή μέθοδο εφαρμογής
- Ρητίνη ασταρώματος για το υγρό σύστημα εφαρμογής
- Δομητικό υλικό συγκόλλησης για την επικόλληση των ελασμάτων Sika CarboDur® σε επίπεδες επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη ανάμειξη και εφαρμογή με μυστρί και ρολό εμποτισμού
- Εφαρμογή με την αυτοματοποιημένη ή τη χειροκίνητη μέθοδο εφαρμογής
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Υψηλές μηχανικές ιδιότητες
- Μακρύς χρόνος εργασιμότητας
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν απαιτείται ξεχωριστό αστάρωμα
- Εξαιρετική συμπεριφορά σε κατακόρυφες επιφάνειες και επιφάνειες ορόφων



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.7-1.5 kg/m².



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
472851			Σετ 5kg, Συστ. (Α+Β)		360		13.95	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikadur®-300



Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ρητίνη εμποτισμού για τα υφάσματα δομητικών ενισχύσεων SikaWrap®, με την υγρή μέθοδο εφαρμογής
- Ρητίνη εμποτισμού αγκυρίου SikaWrap® FX-50 C
- Ρητίνη ασταρώματος για το υγρό σύστημα εφαρμογής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη ανάμειξη και εφαρμογή με μυστρί και ρολό εμποτισμού
- Χρήση με αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη μέθοδο εφαρμογής
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Υψηλές μηχανικές ιδιότητες
- Μακρύς χρόνος εργασιμότητας



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το βάρος & τον τύπο του υφάσματος.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 20kg, Συστ. (Α+Β)				13.15	kg
472932			Δοχείο 14,88kg, Συστ. Α		327		13.15	kg
472933			Δοχείο 5,12kg, Συστ. Β		184		13.15	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

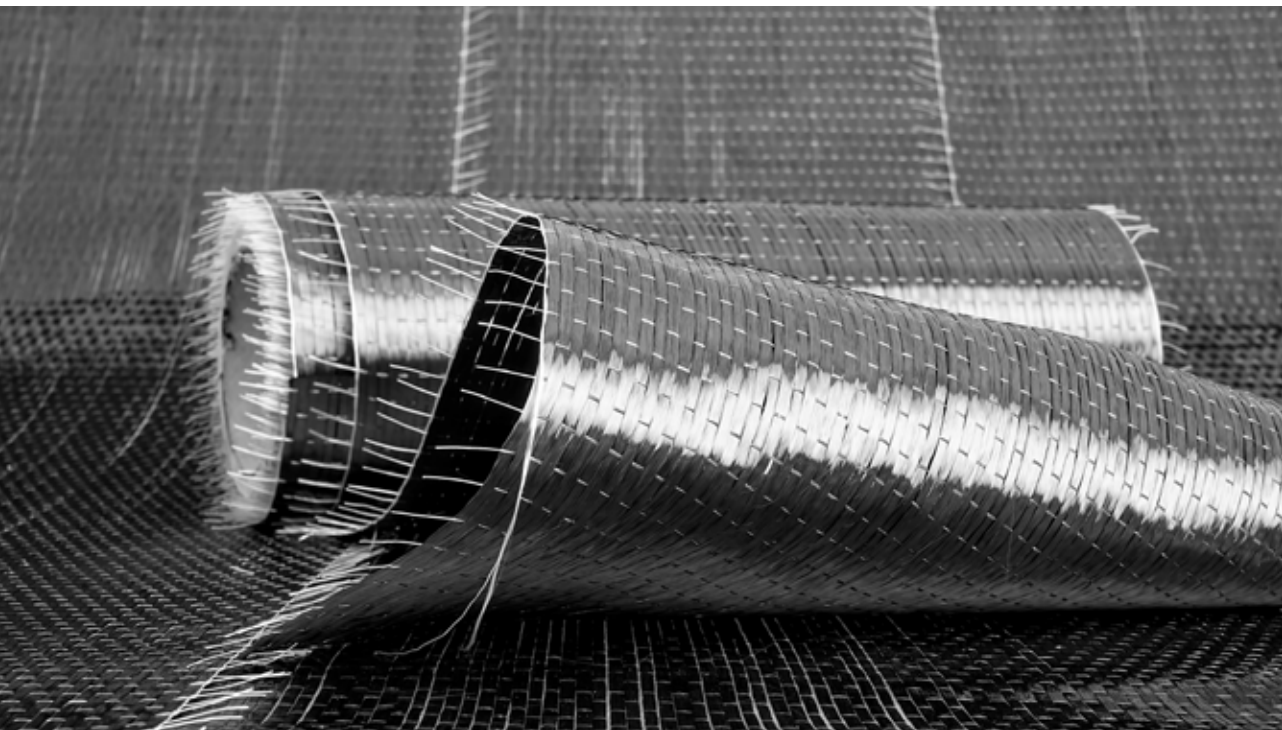

Ελάσματα από ίνες άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενίσχυση κατασκευών για:
 - Αύξηση φέρουσας ικανότητας
 - Βλάβες σε δομικά μέλη
 - Για βελτίωση λειτουργικότητας
 - Αλλαγή στατικού συστήματος
 - Αλλαγή προδιαγραφών
 - Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ατέλειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δε διαβρώνονται
- Πολύ υψηλής αντοχής
- Χαμηλού βάρους
- Εύκολη διαδικασία τοποθέτησης
- Αξιοσημείωτη αντοχή σε κόπωση
- Μικρό συνολικό πάχος
- Μειωμένης οπτικής αλλοίωσης
- Εγκρίσεις από πολλές χώρες παγκοσμίως



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
5712		S512	Ρολό 250m		500		16.55	m
444683	*	E812	Ρολό 25m				21.60	m
5714		S1012	Ρολό 250m		500		29.80	m
423916	*	S 1.030, εγκοπής	Ρολό 250m				21.25	m

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας


Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενίσχυση κατασκευών για:
 - Αύξηση φέρουσας ικανότητας
 - Βλάβες σε δομικά μέλη
 - Για βελτίωση λειτουργικότητας
 - Αλλαγή στατικού συστήματος
 - Αλλαγή προδιαγραφών
 - Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ατέλειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πιστοποιημένο – εγκεκριμένο σύστημα αγκύρωσης
- Δε διαβρώνονται
- Πολύ υψηλής αντοχής
- Χαμηλού βάρους
- Εύκολη διαδικασία τοποθέτησης – χωρίς επιβαρυνμένους χειρισμούς και εξειδικευμένο εξοπλισμό τοποθέτησης
- Αξιοσημείωτη αντοχή σε κόπωση
- Μικρό συνολικό πάχος
- Μειωμένης οπτικής αλλοίωσης

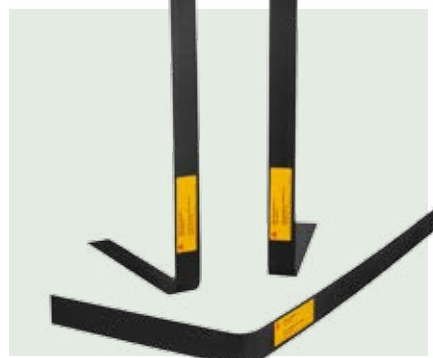

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
52383	*	L 4/20/50			100		96.43	τμχ.
52385	*	L 4/30/70			50		109.36	τμχ.
52386	*	L 4/50/100			100		128.59	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikadur®-30



Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υλικό συγκόλλησης για επικολούμενο οπλισμό, με ιδιαίτερη εφαρμογή σε έργα δομητικών ενισχύσεων, όπως:
 - Ελάσματα Sika® Carbodur σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και δομική ξυλεία
 - Μεταλλικά ελάσματα σε σκυρόδεμα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολο στην ανάμειξη και την εφαρμογή
- Χωρίς ανάγκη ασταρώματος
- Υψηλές αρχικές και τελικές μηχανικές αντοχές
- Η σκλήρυνση του δεν επηρεάζεται από υψηλά ποσοστά υγρασίας
- Δεν «κρεμάει» σε κατακόρυφες επιφάνειες και επιφάνειες ορόφων
- Χωρίς διαλύτες
- Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση
- Αδιαπέραστο από υγρά και υδρατμούς



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
452291			Σετ 6kg, Συστ. (Α+Β)	432			8.45	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για τοπικές επισκευές σε εφαρμογές όπως:
 - Τουβλοδομές
 - Λιθοδομές και πλινθοδομές
 - Σε συνδυασμό με SikaWarp®-350G Grid παρέχει αποτελεσματική ομοιογένεια στην τοιχοποιία.
- Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για ενίσχυση τοιχοποιίας, βελτίωση σύνδεσης μεταξύ τμημάτων τοιχοποιίας και κορνιζών οπλισμένου σκυροδέματος και για αύξηση της σεισμικής ικανότητας παραμόρφωσης σε άοπλες τοιχοποιίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα όπως τούβλα, σκυρόδεμα, κονιάματα, φυσικούς και τεχνητούς λίθους
- Το χαμηλό μέτρο ελαστικότητας επιτρέπει στο υλικό να ακολουθεί την παραμόρφωση του υποστρώματος χωρίς τον κίνδυνο αποκόλλησης
- Δεν απαιτούνται προκαταρκτικές ενέργειες σταθεροποίησης
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Διαπερατό από υδρατμούς
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία στρώση πάχους μεταξύ 5-25mm




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1,51kg/m²/mm πάχους στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

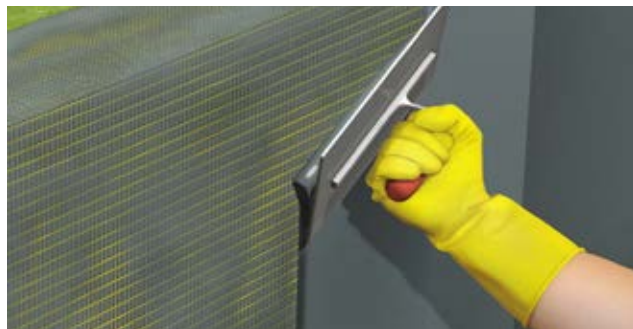

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
405661		Γκρι	Σακί 25kg		1350		1.35	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

SikaWrap®-350G Grid

Υαλόπλεγμα για δομητική ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Το SikaWrap®- 350G Grid χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού Sika® MonoTop®-722 Mur για:
 - Ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών
 - Σταθεροποίηση μη συνεκτικών τοιχοποιιών
 - Σύνδεση στοιχείων σκυροδέματος με τοιχοποιίες πληρώσεως
 - Αύξηση της αντοχής της τοιχοποιίας στην περίπτωση ανάσφυξης οριζόντιων φορτίων(π.χ. σεισμική δράση)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Ανθίσταται στη διάβρωση(σε σύγκριση με το παραδοσιακό πλέγμα)
- Ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον του τσιμέντου (επικάλυψη με SBR)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

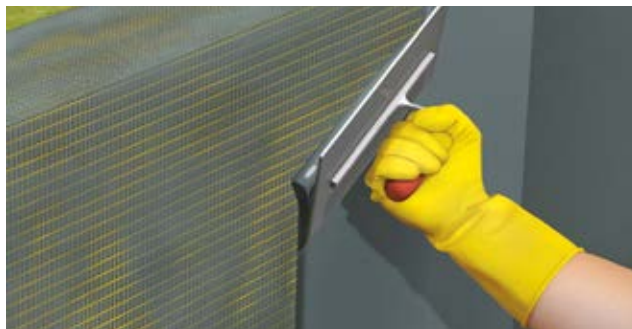

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
182303		1x50m	Ρολό 50m ²				6.35	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ίνες άνθρακα για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των συστημάτων ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) δομητικής ενίσχυσης SikaWrap®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αγκυρώσεις ή/και συνδέσεις των συστημάτων SikaWrap®, άνθρακα ή υάλου σε εφαρμογές δομητικής ενίσχυσης σκυροδέματος ή τοιχοποιίας
- Σαν εύκαμπτο έλασμα εγκοπής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ίνες άνθρακα- δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης
- Υψηλής ανθεκτικότητας
- Πολλαπλών χρήσεων
- Εύκολο στην εφαρμογή



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
465764		Αγκύρια άνθρακα, 100mm	Ρολό 25m			Ρολό	13.59	m


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



ΤΑ έγχυτα κονιάματα είναι ελεύθερης ροής, υψηλής αντοχής, τσιμεντοειδούς, πολυουρεθανικής ή εποξειδικής βάσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για πλήρωση κενών σε χώρους έδρασης μηχανημάτων, καθώς και για γεμίσματα ή αγκυρώσεις σε δομικά στοιχεία. Η Sika παρέχει προϊόντα όλων των τεχνολογιών, για άκαμπτες συγκολλήσεις, για ταχύπηκτες αγκυρώσεις απαιτήσεων και υψηλής απόδοσης, ακόμη και για ειδικές εφαρμογές, όπως οι ελαστικές αγκυρώσεις σιδηροτροχιών.

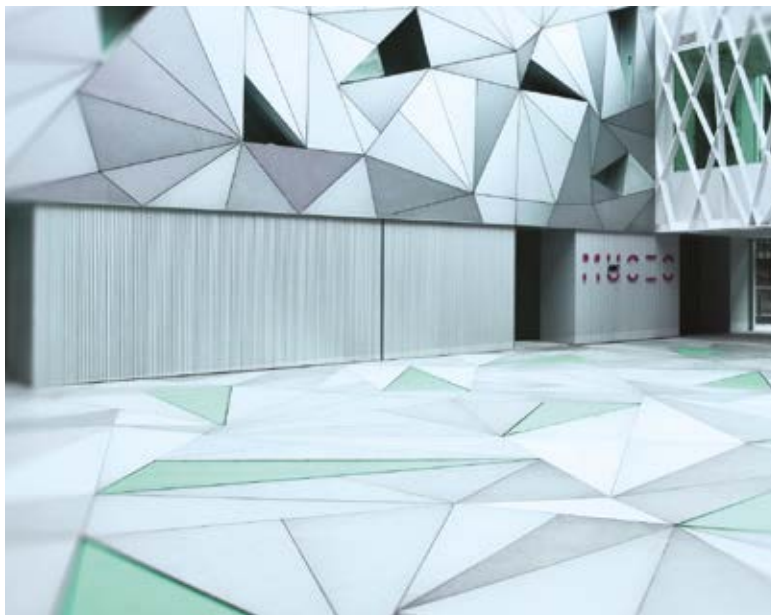

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Sika® MiniPack Ταχύπηκτο Στερεώσεων	158
Sika® Rapid+	159
SikaGrout®-212 Classic	160
SikaGrout®-312 RFA	161
SikaGrout®-LSR	162
Sika® AnchorFix®-1	163
Sika® AnchorFix®-2	164
Sika® AnchorFix®-3+	165
Sikadur®-31 EF	166
Sikadur®-42 SP	167
Sikadur®-52 Injection	168
Sikadur®-32 EF	169

Sika® MiniPack Ταχύπηκτο Στερεώσεις

Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων σε μικρή συσκευασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προσαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων
- Εξασφάλιση αγκυρώσεων, βλήτρων εκτόνωσης, στηριγμάτων σωληνώσεων, φουρκετών, μουρέλων, ντιζών, κ.α.
- Τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων παραθύρων και θυρών
- Αγκύρωση πασσάλων, εσχάρων, μεταλλικών οδηγών κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πήξη μέσα σε λίγα λεπτά
- Πρακτική συσκευασία, κατάλληλο επίσης για εφαρμογές μικρού εύρους
- Γρήγορη πήξη ακόμα και παρουσία υγρασίας
- Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του
- Άριστη πρόσφυση σε οπλισμούς, μέταλλα, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και πέτρα



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
443959		Γκρι	τμχ. 5kg	4 τμχ.	120	κιβ.	7.24	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών και αγκυρώσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προσαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων
- Αγκύρωση βλήτρων εκτόνωσης, στηριγμάτων σωληνώσεων, φουρκέτων, μπουρελών, ντιζών, κ.α.
- Τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων παραθύρων – θυρών
- Αγκύρωση πασσάλων, σχαρών, μεταλλικών οδηγών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πήξη σε λίγα λεπτά
- Πρακτική συσκευασία, κατάλληλο για εφαρμογές μικρού εύρους
- Εξαιρετική πήξη ακόμη και παρουσία υγρασίας
- Βάφεται μετά την σκλήρυνση
- Πολύ καλή πρόσφυση σε οπλισμούς, μέταλλα, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και πέτρα



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 1.85kg /m²/mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
449727		Γκρι	Σακί 25kg		1250		0.83	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα περιορισμένης συρρίκνωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για δομητική ενίσχυση (αρχή 4, μέθοδος 4.2 του EN 1504-9).
- Τοποθέτηση οπλισμών σε προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων διαμορφωμένες οπές σε σκυρόδεμα.
- Αγκυρώσεις βλήτρων (ντίζες, χαλύβδινοι οπλισμοί κ.α.) και μεταλλικών κατασκευών για σταθεροποίηση μεταλλικών ελασμάτων, μηχανών, πασσάλων θεμελιώσεων, κ.α.
- Γεμίσματα με απλή βαρυτική έγχυση (ή ενεμάτωση) κενών, ρωγμών, οπών σε κατασκευές τοιχοποιίας, σε βράχους, κ.α.
- Για χυτεύσεις βάσεων μηχανημάτων και εδράσεις
- Χρήση σε αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
- Στερεώσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μπορεί να προστεθεί επιπλέον ποσότητα αδρανών εάν κρίνεται απαραίτητο
- Εύκολο στη χρήση (έτοιμο προς ανάμειξη με νερό)
- Περιορισμένης συρρίκνωσης λόγω διόγκωσης
- Υψηλή ρευστότητα χωρίς απόμειξη
- Καλή πρόσφυση
- Υψηλές πρώιμες και τελικές μηχανικές αντοχές
- Μη διαβρωτικό
- Κατάλληλο για χύτευση ή άντληση



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~2.0kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
452258		Γκρι	Σακί 28kg		1344		0.64	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Τσιμεντοειδές κονίαμα για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις ακριβείας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γεμίσματα με απλή χύτευση ή ενέσιμη διαδικασία κοιλοτήτων, ρωγμών, ασυνεχειών κ.α.
- Αγκυρώσεις βλήτρων, ντιζών και σε μεταλλικές κατασκευές για σταθεροποίηση μεταλλικών ελασμάτων, μηχανών, πασσάλων θεμελιώσεων κ.α.
- Υποστρώσεις
- Γεμίσματα αρμών και άκαμπτων συνδέσεων μεταξύ στοιχείων σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολλαπλών εφαρμογών κονίαμα
- Εύκολη ανάμειξη και χρήση
- Συνεκτικότητα αυτοσυμπυκνούμενου κονιάματος, χάρις στη χρήση τεχνολογίας Sika® ViscoCrete®
- Εξαιρετική αντίσταση σε απότριψη
- Εξαιρετικής εργασιμότητας
- Χωρίς συρρίκνωση, εξίδρωση, απόμειξη
- Προσαρμόσιμης συνεκτικότητας




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2kg/m²/mm πάχους στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
466946		Γκρι	Σακί 28kg		1512		0.81	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



SikaGrout®-LSR

Τσιμεντοειδές συνδετικό υλικό για ενέματα και κονιάματα ελαχιστοποιημένης συρρίκνωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενέματα στις σωληνώσεις που εγκιβωτίζονται τένοντες προέντασης
- Γεμίσματα κοιλοτήτων σε βράχους ή σε υπέδαφος όπου εγκλωβίζονται συνδετικοί ράβδοι
- Σφραγίσεις ρωγμών σε σκυρόδεμα, βράχους, τοιχοποιίες με την τεχνική των ενεμάτων
- Σφραγίσεις κατασκευαστικών και άκαμπτων αρμών σε προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση μέσα στις σωληνώσεις και τις οπές
- Δεν περιέχει χλωρίδια, θειικά, νιτρικά ή άλλου τύπου χημικά τα οποία ενδεχομένως να προκαλέσουν ή να επιταχύνουν διάβρωση υπό μηχανική τάση στις ράβδους



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα σακί αποδίδει ~13-14lt υψηλής ρευστότητας κονίαμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
185074		Γκρι	Σακί 20kg		1080		1.23	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για εφαρμογές σε:
 - Ράβδους/ Σιδηροπλισμούς
 - Βίδες και ειδικά συστήματα αγκύρωσης
 - Ντίζες
 - Σκυρόδεμα
 - Τοιχοποιία με συμπαγή ή διάτρητα τούβλα
 - Σε φυσικές πέτρες υψηλής σκληρότητας και συμπαγείς βράχους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Δεν κρεμάει ακόμα και σε εφαρμογές σε επιφάνειες οροφής
- Χωρίς στυρένιο
- Μειωμένη φύρα υλικού
- Ελαφράς οσμής



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
82145			τμχ. 300ml	12 τμχ.	900	κιβ.	12.59	τμχ.
77944			τμχ. 550ml	12 τμχ.	600	κιβ.	20.02	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για εφαρμογές με:
 - Ράβδους/ σιδηροπλισμούς
 - Κοχλίες με σπείρωμα (ντίζες)
 - Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων
- Σε υποστρώματα όπως:
 - Σκυρόδεμα
 - Συμπαγή τοιχοποιία
 - Μέταλλο
 - Φυσικοί λίθοι υψηλής σκληρότητας
 - Συμπαγείς βράχοι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Χωρίς στυρένιο
- Ελαφριάς οσμής
- Μειωμένη φύρα υλικού
- Χωρίς περιορισμούς για τη μεταφορά του



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
70342			τμχ. 300ml	12 τμχ.	900	κιβ.	15.26	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sika® AnchorFix®-3+

06.

Υψηλής απόδοσης δύο συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για αγκυρώσεις στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:
 - Οπλισμών σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές
 - Ντίζες και βίδες
 - Στηρίγματα για αγωγούς και μηχανολογικό εξοπλισμό
 - Κουπαστές, κιγκλιδώματα, κουφώματα σε θύρες και παράθυρα
 - Για υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, υψηλής αντοχής πέτρες και συμπαγής βράχος, μέταλλο και ξύλο, τοιχοποιία με συμπαγή και μη συμπαγή λιθοσώματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλος χρόνος ενέργειας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νωπό σκυρόδεμα
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Δεν κρεμάει ακόμα και σε επιφάνειες οροφής
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση
- Μικρή φύρα υλικού
- Ελαφριά οσμή



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
151199			τμχ. 400ml	12 τμχ.	720	κιβ.	20.62	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® AnchorFix®-3+

Εποξειδικό συγκολλητικό υλικό δύο συστατικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δομητικό υλικό συγκόλλησης για σκυρόδεμα, κονίαμα, πέτρες, κεραμικά, κονίαμα, σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο, κ.α.
- Ως επισκευαστικό κονίαμα και συγκολλητικό επισκευής σκυροδέματος σε γωνίες, ακμές, οπές και γεμίσματα διάκενων
- Για επισκευή ρωγμών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην ανάμειξη και την εφαρμογή
- Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υλικά
- Θιξοτροπικό: δεν κρεμάει σε κατακόρυφες επιφάνειες και εφαρμογές οροφής
- Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση
- Συστατικά διαφορετικού χρώματος (για έλεγχο της ανάμειξης)
- Δεν απαιτεί αστάρι
- Καλή αντίσταση σε απότριψη
- Αδιαπέραστο από υγρά και υδρατμούς
- Καλή χημική αντοχή



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 1.7kg/m² ανά mm πάχους.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
456397			Σετ 1,2kg, Συστ. (Α+Β)	8 Σετ	320	κιβ.	12.60	Σετ
456393			Σετ 6kg, Συστ. (Α+Β)		432		8.50	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Χυτό εποξειδικό ρητινοκονίαμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αυτοεπιπεδούμενο και επισκευαστικό κονίαμα σε σκυρόδεμα, πέτρα, κονιάματα, ξύλο κ.α.
- Για δομητικές συγκολλήσεις σε αναμονές κατασκευών
- Για αγκυρώσεις ράβδων σε οριζόντιες επιφάνειες
- Για χυτεύσεις ακριβείας σε εφέδρανα, πλάκες εδράσεων μηχανών, στερεώσεις και αρμοκάλυπτρα γεφυρών, συγκολλήσεις σιδηροτροχιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ρευστότητα
- Υψηλής μηχανικής αντοχής δομικό υλικό συγκόλλησης
- Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπό υπόστρωμα
- Εύκολο στην ανάμειξη και εφαρμογή
- Δε διαβρώνει τον χάλυβα
- Χωρίς διαλύτες
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στα χημικά




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 1.9kg/ltr μείγματος



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
92330			Σετ 1,5kg, Συστ. (A+B+C)	8 Σετ	320	κιβ.	12.24	Σετ
93843			Σετ 5kg, Συστ. (A+B+C)		480		5.91	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sikadur®-52 Injection

Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως ενέσιμη ρητίνη με πολύ καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα, φυσική λίθο, μέταλλο και δομική ξυλεία
- Για πλήρωση και σφράγιση διάκενων και ρωγμών σε κατασκευές, όπως γέφυρες, υποστηλώματα, δοκάρια, θεμελιώσεις, τοιχία, δάπεδα, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια κ.α.
- Συνεισφέρει στη δομητική συγκόλληση (μονολιθικότητα) των διαφορετικών τμημάτων του σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χωρίς διαλύτες
- Κατάλληλο για ξηρά και νωπά υποστρώματα
- Χρησιμοποιείται και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση
- Υψηλές μηχανικές αντοχές και πρόσφυση
- Σκληρό αλλά όχι ψαθυρό
- Ενέσιμο με αντλίες ενός συστατικού
- Σε 2 εκδόσεις (N και LP) ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο εργασιμότητας και τις εξωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg Sikadur®-52 Injection ισοδυναμεί με 1l ενέσιμης ρητίνης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
93874		LP	Σετ 1kg, Συστ. (Α+Β)	8 Σετ	320	κιβ.	15.50	Σετ
487237		N	Σετ 1kg, Συστ. (Α+Β)	8 Σετ	320	κιβ.	15.50	Σετ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Εποξειδικό συγκολλητικό υλικό για την ενίσχυση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως συγκολλητικό υλικό για:
 - Μονολιθικές κατασκευές μεταξύ σκληρυμένου και φρέσκου σκυροδέματος
 - Σκληρή φυσική πέτρα, κεραμικά, ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα, κονιάματα, ξύλο, αλουμίνιο, γυαλί, πολυεστέρα, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην ανάμειξη και την εφαρμογή
- Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
- Υψηλή πρόσφυση
- Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση
- Συστατικά διαφορετικού χρώματος (για έλεγχο ανάμειξης)
- Δεν απαιτεί αστάρι
- Υψηλή αρχική και τελική μηχανική αντοχή
- Αδιαπέραστο από υγρά και υδρατμούς
- Πολύ καλή χημική αντοχή





ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.2-1.4kg/m²/mm πάχους στρώσης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
456682			Σετ 1kg, Συστ. (A+B)	8 Σετ	320	κιβ.	11.94	Σετ
456470			Σετ 4,5kg, Συστ. (A+B)		324		10.61	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Επίστρωση Δαπέδου

ΟΙ σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι εμπορικοί και αποθηκευτικοί χώροι, οι περιοχές διακίνησης προϊόντων, οι χώροι παραγωγής και επεξεργασίας, οι χώροι υψηλής υγιεινής, κ.τ.λ. επιβάλλουν την δημιουργία χυτών δαπέδων ικανών να ανταπεξέλθουν σε έντονες μηχανικές, χημικές και θερμικές καταπονήσεις, ικανοποιώντας ταυτόχρονα ανάγκες αντιολισθηρότητας, υγιεινής και ενδεχομένως υψηλής αισθητικής. Οι λύσεις με συστήματα Sikafloor® προσφέρουν μεγάλη δυνατότητα χρωματικών επιλογών. Μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά πάχη και δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης καλαίσθητων τελικών επιφανειών. Εξελίσσουμε συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια ζωής της κατασκευής, τις λειτουργικές της ανάγκες, τους κατασκευαστικούς αρμούς, τις συνδέσεις δαπέδου-τοίχου, τον τελικό σχεδιασμό της επιφάνειας και τις λεπτομέρειες τοποθέτησης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Chapdur® Premix	172
Sika® Patch-5	173
Purigo® I-100	174
Sikafloor® Proseal-22	175
Sika® Level-01 Primer	176
Sika® Level-110	177
Sika® Level-300 Extra	178
Sikafloor® Level-30	179
SikaTop®-10	180
SikaDecor®-801 Nature	181
SikaDecor®-803 Nature	182
Sikafloor®-304 W	183
Sikafloor®-155 WN	184
Sikafloor®-81 EpoCem®	185
Sikafloor® ColorSport	186
Sikafloor®-156	187
Sikafloor®-159	188
Sikafloor®-161	189
Sikafloor®-2540 W	190
Sikafloor®-264	191
Sikafloor®-263 SL	192
Sikafloor®-400 N Elastic+	193

Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε μονολιθικά δάπεδα.
- Με την επίπαση και ενσωμάτωσή του στην επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος σχηματίζει μια λεία, έγχρωμη, ανθεκτική σε τριβή επιφάνεια.
- Κατάλληλο για όλα τα δάπεδα που εκτίθενται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις όπως χώροι αποθηκών, μονάδες βιομηχανικής παραγωγής, εμπορικά κέντρα – καταστήματα, δημόσιοι χώροι εκθεμάτων και μουσείων, εστιατόρια, βενζινάδικα, χώροι στάθμευσης, επισκευής, τροφодοσίας, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή αντοχή σε τριβή
- Ανθεκτικό σε κρούσεις
- Οικονομική, αποτελεσματική σκλήρυνση επιφάνειας
- Μειώνει τη δημιουργία επιφανειακής σκόνης
- Ευκολία καθαρισμού
- Βελτιώνει την αντοχή σε λάδια και λιπαρές ουσίες
- Εξασφαλισμένη ποιότητα κατά τη βιομηχανική παραγωγή του



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
122916		Σκούρο Γκρι	Σακί 25kg		1500		0.42	kg
123082		Γκρι	Σακί 25kg		1500		0.43	kg
123108	*	Κεραμιδί	Σακί 25kg		1500	5000kg	0.53	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών δαπέδων και στοιχείων σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του EN 1504-9).
- Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής.
- Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του EN 1504-9).
- Αύξηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος.
- Κατάλληλο για τη διατήρηση και αποκατάσταση της παθητικότητας (Αρχή 7, Μέθοδος 7.1 και 7.2 του EN 1504-9)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Ταχεία πήξη και σκλήρυνση
- Αυτοσυμπυκνούμενο
- Εύκολο στην ανάμειξη και εφαρμογή.
- Υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε απότριψη
- Αυτοεπιπεδούμενο
- Ρευστότητα προσαρμόσιμη στις εκάστοτε ανάγκες εφαρμογής



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~20-22kg κονιάματος/m²/cm πάχους στρώσης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

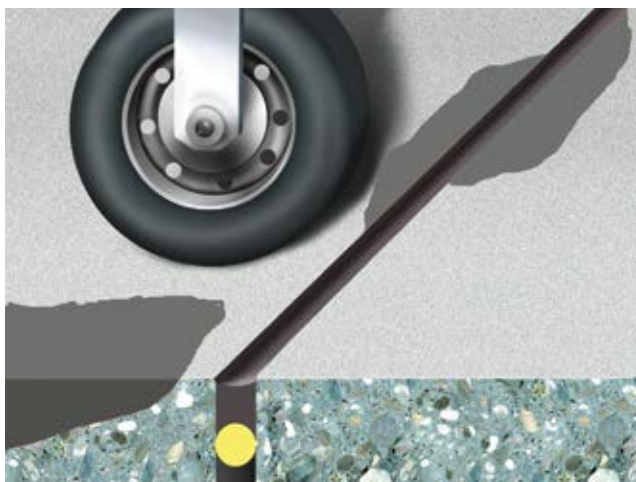

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
450929		Γκρι	Σακί 25kg		1250		0.93	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Εμποτισμός και επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως σφραγιστικό επιφανείας μειώνει το φαινόμενο δημιουργίας σκόνης σε παλαιά και νέα δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα
- Μειώνει την απορροφητικότητα του σκυροδέματος
- Εφαρμόζεται σε:
 - Σοφίτες
 - Βοηθητικούς χώρους υπογείων – αποθηκών
 - Χώρους στάθμευσης με ελαφρά καταπόνηση
 - Καταστήματα
 - Υποστρώματα κολυμβητών δαπέδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατικής βάσης
- Άχρωμο
- Έτοιμο προς εφαρμογή και χρήση
- Κατάλληλο για σταθεροποίηση κατά της σκόνης
- Βελτιώνει την αντοχή σε επαφή με υγρά, λάδια και λιπαρές ουσίες
- Καλή αντοχή σε τριβή
- Ευκολία καθαρισμού
- Άοσμο κατά την εφαρμογή



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.15-0.25kg/m²/στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
5031		Υπόλευκο	Δοχείο 5kg		540		3.03	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για βέλτιστη ωρίμανση και σφράγιση νωπών δαπέδων και γενικά κατασκευών σκυροδέματος
- Βελτιωτικό ωρίμανσης για την αντιμετώπιση της επιφανειακής ξήρανσης και των ρηγματώσεων
- Προσφέρει σφράγιση και επιφανειακή σκλήρυνση
- Σφράγιση έναντι δημιουργίας σκόνης και αυξημένη αντοχή σε φθορά
- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πληροί τις απαιτήσεις του ASTM C-309
- Βοηθά στη σταθεροποίηση κατά της δημιουργίας σκόνης
- Καλή αντοχή σε τριβή
- Ταχεία ξήρανση
- Καλή πρόσφυση σε παλιό και νέο σκυρόδεμα
- Ευκολία εφαρμογής με ψεκασμό ή ρολό




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.1-0.2lt/m²/στρώση (5-10m²/lt στρώσης)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

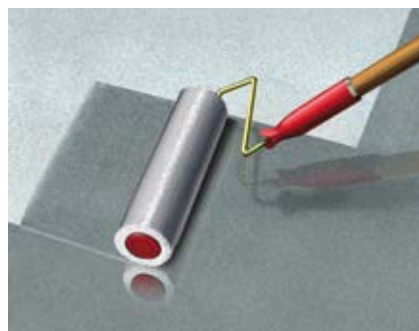

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
78158		Διαφανές	Δοχείο 25lt		450		7.37	lt
85212		Διαφανές	Βαρέλι 200lt		400		6.84	lt

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται ως αστάρι και σφράγιση σε ορυκτά υποστρώματα πριν την εφαρμογή κονιαμάτων εξομάλυνσης
- Για σφράγιση και ενίσχυση πρόσφυσης τσιμεντοειδούς βάσης επιστρώσεων και κονιαμάτων
- Κατάλληλο για αστάρι κονιαμάτων εξομάλυνσης ανυδρίτη
- Ειδικά κατάλληλο για χρήση πριν την εφαρμογή προϊόντων της σειράς Sika® Level

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σφραγίζει αποτελεσματικά τις επιφάνειες σκυροδέματος με μία μόνο ενιαία και οικονομική διαδικασία, αποτρέποντας την απώλεια νερού στο υπόστρωμα, το σχηματισμό φυσαλίδων στο κονίαμα εξομάλυνσης και βελτιώνει την πρόσφυση μεταξύ υποστρώματος και κονιάματος
- Εξαιρετική πρόσφυση για όλο το εύρος των θερμοκρασιών εφαρμογής
- Ταχεία ξήρανση και γρήγορος σχηματισμός φιλμ
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές αναλογίες αραιώσης ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.10-0.20kg/m²/στρώση (5-10m²/kg/στρώση) αραιωμένου προϊόντος.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
149876		Λευκό	Συσκευασία 5kg		540		7.13	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, για στρώσεις πάχους έως 10mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για εξομάλυνση δαπέδων σε εσωτερικούς χώρους με μέτρια καταπόνηση (όπως διαμερίσματα, εκθεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκες κ.α.) σε πάχη από 2-10mm πριν την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης
- Για ταχείας ωρίμανσης επιπέδωση και εξομάλυνση σε πάχη από 3-10mm πριν την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης σε εσωτερικούς χώρους με έντονη κυκλοφορία, όπως χώρους γραφείων, αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού
- Δυνατότητα εφαρμογής με άντληση
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Βέλτιστη ικανότητα συγκόλλησης
- Ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης
- Πολύ λεία τελική επιφάνεια





ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.5 ± 0.1kg/m²/mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

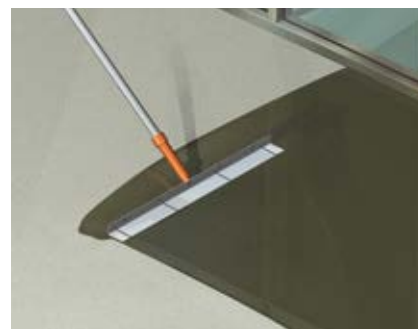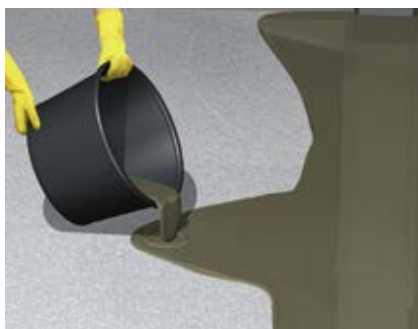

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
427546		Γκρι	Σακί 25kg		1250		1.17	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sika® Level-300 Extra

Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15mm και 15-30mm με προσθήκη αδρανών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το Sika® Level-300 μπορεί να εφαρμοστεί για επιπέδωση δαπέδων πριν την τοποθέτηση επιστρώσεων όπως κεραμικά ή πέτρινα πλακάκια, παρκέτα δαπέδων, δάπεδα PVC, μοκέτες, δάπεδα linoleum κ.α.
- Κατάλληλο για κίνηση τροχοφόρων αμαξιδίων (επί της τελικής επιφάνειας)
- Κατάλληλο για χρήση με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- Συμβατό με τις κόλλες Sika που θα χρησιμοποιηθούν για επικόλληση τελικής στρώσης (πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, κ.α.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυτοεπιπεδούμενο με πολύ καλή δυνατότητα εξαέρωσης φυσαλίδων αέρα
- Ταχεία εφαρμογή χάρις στη μεγάλη ρευστότητα και συνοχή του νωπού προϊόντος
- Πολύ λεία και χωρίς πόρους επιφάνεια
- Εύκολο στην τοποθέτηση με αντλία ή με το χέρι
- Χαμηλής συρρίκνωσης
- Υψηλή διατήρηση εργασιμότητας
- Βατότητα μετά από 2 ώρες στους +20°C
- Ταχεία πήξη και ωρίμανση
- Πολύ καλή συγκόλληση και υψηλές μηχανικές αντοχές





ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.6 ± 0.05kg/m²/mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

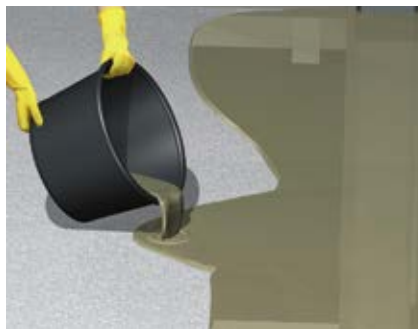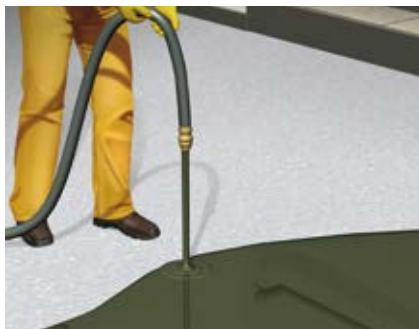

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
165978		Ανοιχτό Γκρι	Σακί 25kg		1000		1.67	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε στρώσεις 4-30mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γενικής χρήσης επίστρωση εξομάλυνσης/επιπέδωσης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Υπόστρωμα για ρητινούχα βιομηχανικά δάπεδα
- Κατάλληλο για μέτρια έως και υψηλά φορτία (χώροι υψηλής καταπόνησης & κίνηση παλετοφόρων)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



~1.8 ± 0.05kg/m²/mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυτοεπιπεδούμενο και με υψηλή ρευστότητα
- Εύκολο στην τοποθέτηση με αντλία ή με το χέρι
- Χαμηλής συρρίκνωσης
- Παρατεταμένη διατήρηση εργασιμου
- Ταχείας πήξης και σκλήρυνσης
- Βατότητα μετά από 3-4 ώρες στους +20°C
- Σκληρή τελική επιφάνεια με πολύ καλή εμφάνιση
- Αυξάνει την αντίσταση σε κύκλους τήξης-πήξης
- Ελεύθερο καζείνης και φορμαδεύδης



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

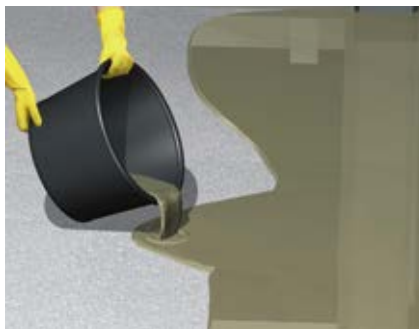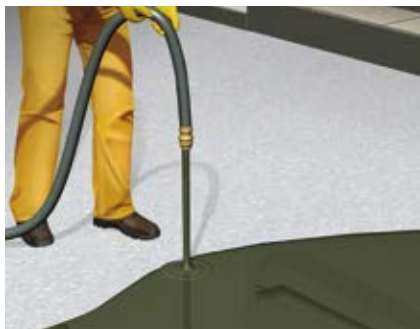

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
162680		Γκρι	Σακί 25kg		1000		2.08	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Αστάρι βάσεως νερού με ορυκτά πληρωτικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το SikaTop®-10 είναι αστάρι συνθετικής ρητίνης, βάσεως συμπολυμερών στυρενίου & ακρυλικών, με ορυκτά πληρωτικά υλικά που χρησιμοποιείται ως σφραγιστικό πορώδους και ενισχυτικό πρόσφυσης σε ορυκτά, τσιμεντοειδή και παλαιά κεραμικά υποστρώματα.
- Σφράγιση πορώδους ορυκτών υποστρωμάτων
- Βελτιωτικό πρόσφυσης κονιαμάτων σε πορώδη υποστρώματα
- Προσδίδει στο υπόστρωμα τραχιά υφή για ενίσχυση της φυσικο-χημικής πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων
- Ιδιαίτερως κατάλληλο ως αστάρι πριν την εφαρμογή κονιαμάτων επιπέδωσης και διακόσμησης της σειράς SikaDecor® Nature.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.8kg/m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματική σφράγιση πορώδους επιφανειών σκυροδέματος
- Οικονομικό
- Αποτρέπει την απώλεια νερού των κονιαμάτων διαμέσου του υποστρώματος, τη δημιουργία φυσαλίδων επί της επιφάνειάς τους και βελτιώνει την πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα
- Αυξάνει τη στεγανότητα του συνολικού συστήματος εφαρμογής
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα του συνολικού συστήματος εφαρμογής
- Ανθεκτικό στο αλκαλικό pH του υποστρώματος
- Διευκολύνει τη διαδικασία εφαρμογής προϊόντων υδραυλικής φύσης ως επόμενες στρώσεις
- Καθιστά δυνατή την εφαρμογή σε υποστρώματα προκατασκευασμένου σκυροδέματος ή σκυροδέματος χαμηλής απορροφητικότητας



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
441145		Κόκκινο	Δοχείο 5kg		480		4.61	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Διακοσμητικό έγχρωμο μικροτσιμέντο για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Διακοσμητικές και ενιαίες επιστρώσεις σε εσωτερικούς χώρους όπως κουζίνες, μπάνια κτλ. σε δάπεδα και τοίχους
- Επιστρώσεις σε έπιπλα, ράφια κτλ.
- Επιστρώσεις σε παλιά κεραμικά πλακίδια
- Δάπεδα με κίνηση πεζών επί τσιμεντοειδών υποστρωμάτων
- Διακοσμητικές επιστρώσεις σε χώρους καταστημάτων, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια κτίρια, εκθεσιακούς χώρους κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προ-αναμεμειγμένες συσκευασίες
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα συνήθη υποστρώματα
- Ταχεία εφαρμογή και διάθεση σε πλήρη χρήση
- Υψηλό αισθητικό και διακοσμητικό αποτέλεσμα
- Διαπνέον
- Πάχος στρώσης 0.1mm – 1.0mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.7-2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
466576			Δοχείο 13kg, Συστ. (A+B)		312		3.94	kg
SikaDecor® Color (Διατίθεται χρωματολόγιο με επιπλέον αποχρώσεις)								
468355		1. Silber/Plata/Silver	τμχ. 0.5lt	6 τμχ.	768		6.88	τμχ.
468356		2. Perle/Perla/Pear	τμχ. 0.5lt	6 τμχ.	768		8.45	τμχ.
468088		3. Arena/Albero	τμχ. 0.5lt	6 τμχ.	768		9.73	τμχ.
468357		4. White/Weiss	τμχ. 0.5lt	6 τμχ.	768		9.15	τμχ.
468430		5. Altweiss/Bone/Hueso	τμχ. 0.5lt	6 τμχ.	768		6.83	τμχ.
468358		9. Schmiede/Forja	τμχ. 0.5lt	6 τμχ.	768		12.28	τμχ.
468429		19. Toepferrot/Barro/Mud	τμχ. 0.5lt	6 τμχ.	768		17.15	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

SikaDecor®-803 Nature

Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για αποκατάσταση επιφανειών πριν την εφαρμογή μικροτσιμεντών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε δάπεδα και τοίχους
- Πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα, κεραμικά πλακίδια κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Προ-αναμεμειγμένες συσκευασίες
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Μειωμένης συρρίκνωσης
- Πάχος στρώσης 2mm – 8mm



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

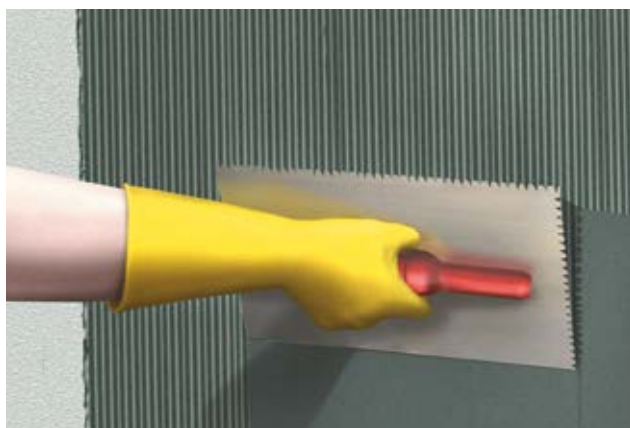

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Σετ 30kg, Συστ. (A+B)				2.09	kg
467928			Δοχείο 5kg, Συστ.Α		210		2.09	kg
468000		Λευκό	Σακί 25kg, Συστ.Β		1050		2.09	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Sikafloor®-304 W

07.

Ματ πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών, μέρος του συστήματος Sika® ComfortFloor® Decorative, Sika® ComfortFloor® Decorative Pro & SikaDecor®.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

■ Στρώση σφράγισης για τα συστήματα Sika® ComfortFloor® και συστήματα SikaDecor®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Υδατικής βάσης
- Πολύ αδύναμη οσμή
- Καλή αντίσταση σε υπεριώδη ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει
- Εύκολος καθαρισμός



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.13kg/m²/στρώση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

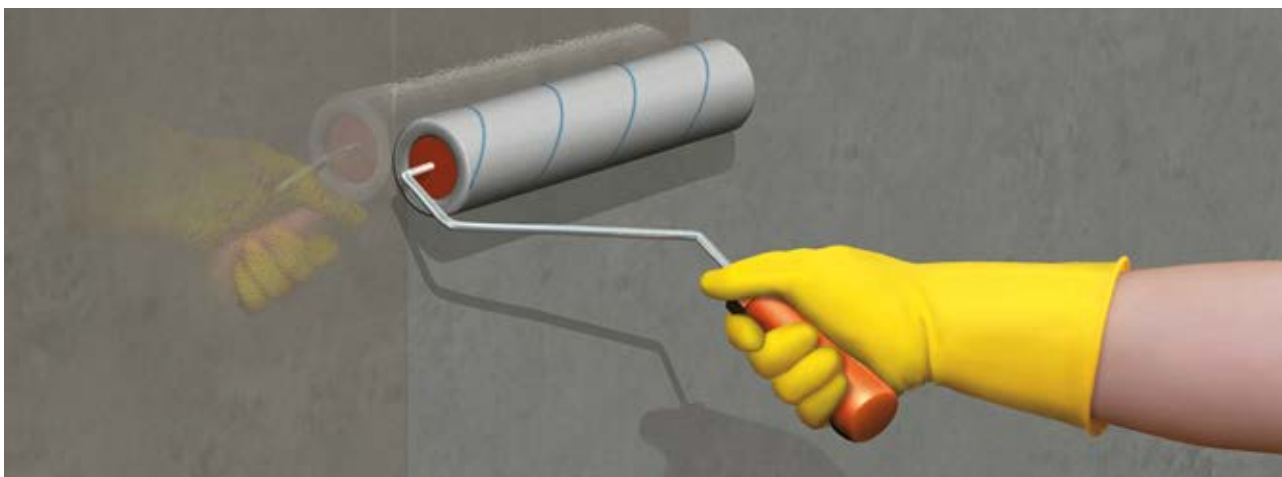

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Δοχείο 7.5kg (Συστ. A+B)				25.84	kg
175534			Δοχείο 6kg Συστ. A		288		21.73	kg
175532			Δοχείο 1.5kg Συστ. B		297		42.30	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikafloor®-304 W

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αστάρι και ενισχυτικό πρό-σφυσης σε:
 - Νέο σκυρόδεμα
 - Τσιμεντοκονιάματα
 - Σκυρόδεμα που έχει σκληρυνθεί
 - Παλιές εποξειδικές επιστρώσεις δαπέδων
 - Συστήματα EproCem® εποξειδικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων επιπέδωσης
- Αστάρι για:
 - Sikafloor®-81 EproCem®
 - Sikafloor®-20 PurCem®
 - Sikafloor®-21 PurCem®
 - Sikafloor®-Level

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για υπο-στρώματα με υψηλή απορροφητικότητα
- Υδατοδιαλυτό και άοσμο
- Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε χώρους με ανεπάρκεια αερισμού
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλο το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής
- Φιλικό προς το περιβάλλον



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.3-0.5kg/m²/στρώση (2-3.3m²/kg/στρώση)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

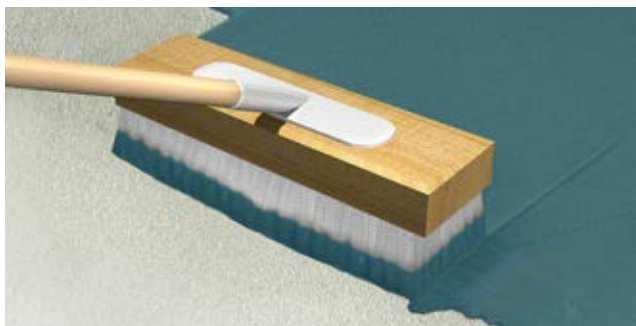

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
			Δοχείο 10kg, Συστ. (A+B)		450		10.55	kg
57561		Ral 3009	Δοχείο 7.5kg, Συστ. A		337.5		10.55	kg
57560			Δοχείο 2.5kg, Συστ. B		240		10.55	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, τεχνολογίας EpoCem®, για στρώσεις δαπέδων πάχους από 1.5mm έως 3mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως χυτή αυτοεπιπεδούμενη στρώση για εξομάλυνση ή επιδιόρθωση οριζοντίων επιφανειών σκυροδέματος
- Επικάλυψη δαπέδου σε υγρά υποστρώματα με ανεπάρκεια εξαερισμού
- Με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, ως κονίαμα επιδιορθώσεων και επισκευών
- Ως προσωρινό φράγμα υγρασίας κάτω από εποξειδικά, πολυουρεθανικά και PMMA δάπεδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δυνατότητα κάλυψης με δάπεδα ρητινούχας βάσης μετά από 24 ώρες
- Οικονομικό και γρήγορο, εύκολο στην εφαρμογή
- Αδιαπέραστο από υγρά
- Αντοχή σε παγετό και σε παγολυτικά άλατα
- Καλή χημική αντίσταση
- Εξαιρετική πρόσφυση σε φρέσκο ή σκληρυμένο, υγρό ή ξηρό σκυρόδεμα
- Ιδανική προετοιμασία για λείο τελείωμα επιφάνειας
- Για εξωτερική ή εσωτερική χρήση
- Δεν περιέχει διαλύτες, δεν προκαλεί διάβρωση στους οπλισμούς





ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2.25kg/m²/mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

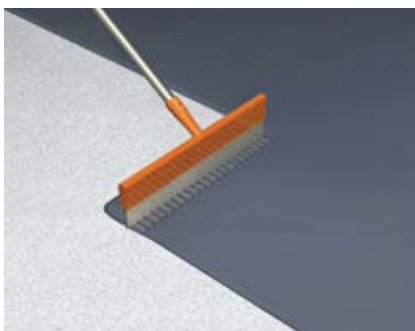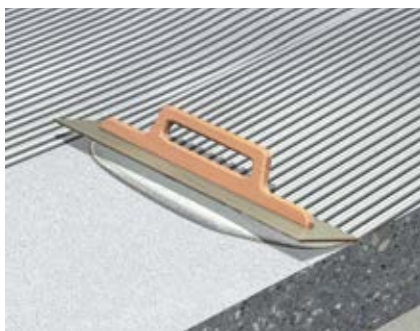

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
163082		Ανοιχτό Γκρι	Σετ 23kg, Συστ. (A+B+C)		1242		2.35	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikafloor® ColorSport

Έγχρωμη βαφή για ασφαλτοστρώσεις/ασφαλτοτάπητες και δάπεδα σκυροδέματος/τσιμεντοκονιαμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

■ Το Sikafloor® ColorSport εφαρμόζεται επάνω σε ασφαλτοστρώσεις και δάπεδα σκυροδέματος/τσιμεντοκονιαμάτων για έργα όπως: ποδηλατοδρόμους χώρους αστικής πρόσβασης (πεζοδρόμια, νησίδες κυκλοφορίας) χώρους αθλοπαιδιών (παιδικές χαρές) αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.α.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- Έγχρωμη βαφή, ενός συστατικού
- Υψηλής σταθερότητας για εξωτερική χρήση
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, στο λάδι και στην απότριψη
- Υψηλής αντολισθητικότητας ακόμα και όταν είναι βρεγμένο
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι (για ασφαλτικά υποστρώματα)



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-1.3kg/m² σε δύο στρώσεις εφαρμογής

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

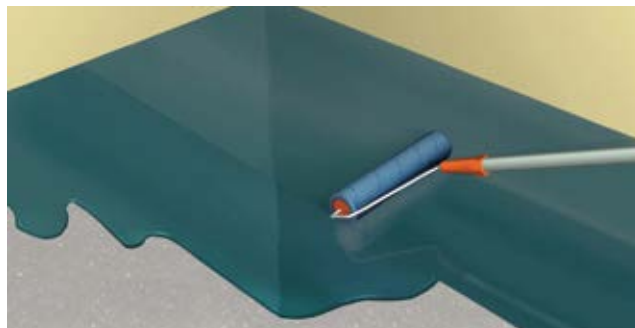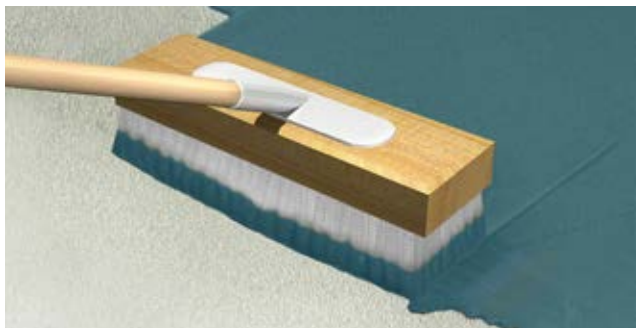

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
176930		Κόκκινο, Ral 3009	Δοχείο 30kg		480		6.18	kg
177779	*	Κίτρινο, Ral 1017	Δοχείο 30kg		480	600kg	6.18	kg
182121		Ανοιχτό Γκρι, Ral 7032	Δοχείο 30kg		480		6.18	kg
185091		Πράσινο, Ral 6020	Δοχείο 30kg		480		6.88	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Εποξειδικό αστάρι για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αστάρι υποστρωμάτων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και εποξειδικά κονιάματα
- Για κανονικές έως πολύ απορροφητικές επιφάνειες
- Αστάρι για όλες τις εποξειδικές και πολυουρεθανικές επιστρώσεις Sika®
- Συνδετικό υλικό για ρητινούχα κονιάματα και κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδου
- Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Χαμηλού ιξώδους
- Καλή διεισδυτική ικανότητα
- Χωρίς διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή
- Μικρός χρόνος αναμονής
- Πολλαπλών χρήσεων



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.3-0.5kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

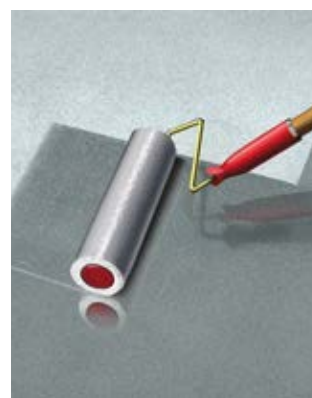

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
		Διαφανές	Σετ 25kg, Συστ. (A+B)				12.99	kg
82669			Δοχείο 18.75kg, Συστ. A		393.75		12.37	kg
82621			Δοχείο 6.25kg, Συστ. B		375		14.85	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikafloor®-159

Ταχεία ωρίμανση εποξειδικό αστάρι και ενισχυτικό πρόσφυσης για κονιάματα εξομάλυνσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αστάρι υποστρωμάτων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και εποξειδικά κονιάματα
- Κατάλληλο για κανονικές έως ισχυρά απορροφητικές επιφάνειες
- Αστάρι για εποξειδικές και πολυουρεθανικές επιστρώσεις της Sika
- Συνδετικό μέσο για τη δημιουργία κονιαμάτων εξομάλυνσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα ταχεία ωρίμανση
- Μικρός χρόνος αναμονής
- Εφαρμογή ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (ελάχιστη +5°C)
- Χαμηλού ιξώδους
- Καλή δυνατότητα διείσδυσης
- Υψηλή πρόσφυση
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.3-0.5kg/m²



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
134115		Διάφανο	Δοχείο 10kg, Συστ. (A+B)		300		16.28	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρι για υποστρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και εποξειδικά κονιάματα
- Για χαμηλής έως μέτριας απορροφητικότητας υποστρώματα
- Αστάρι για τα οικονομικά συστήματα δαπέδων Sikafloor®-263 SL και Sikafloor®-264
- Συγκολλητικό μέσο κονιαμάτων εξομάλυνσης και διάστρωσης
- Ενδιάμεση στρώση κάτω από τα Sikafloor®-263 SL και Sikafloor®-264

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλού ιξώδους
- Καλή δυνατότητα διείσδυσης
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε σκυρόδεμα κορεσμένο σε νερό
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Μικροί χρόνοι αναμονής
- Πολλαπλών χρήσεων



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.35-0.55kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
		Διαφανές	Σετ 30kg Συστ. (Α+Β)				9.84	kg
150633			Δοχείο 23.7kg Συστ. Α		497.7		8.64	kg
464625			Δοχείο 6.3kg Συστ. Β				14.38	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή χαμηλών εκπομπών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Έγχρωμη εποξειδική βαφή για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, συστήματα με επίταση και εποξειδικά κονιάματα
- Κατάλληλο για κανονικές έως μεσαίες μηχανικές και χημικές καταπονήσεις
- Για χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλές εκπομπές VOC/AMC
- Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων
- Καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Διαπερατό από υδρατμούς
- Υδατοδιαλυτό
- Άοσμο
- Εύκολο στην εφαρμογή



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2-0.3kg/m²/στρώση ως σύστημα βαφής

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
	*	Ral 7032/7035	Δοχείο 6kg, Συστ. (A+B)		270		13.99	kg
	*	παστέλ αποχρώσεις	Δοχείο 6kg, Συστ. (A+B)		270		16.51	kg
	*	έντονες αποχρώσεις	Δοχείο 6kg, Συστ. (A+B)		270		22.90	kg
	*	Ral 7032/7035	Σετ 18kg, Συστ. (A+B)				10.67	kg
	*	παστέλ αποχρώσεις	Σετ 18kg, Συστ. (A+B)				12.03	kg
	*	έντονες αποχρώσεις	Σετ 18kg, Συστ. (A+B)				14.11	kg
	*	Ral 7032/7035	Δοχείο 13kg, Συστ. A		312		10.38	kg
	*	παστέλ αποχρώσεις	Δοχείο 13kg, Συστ. A		312		12.26	kg
	*	έντονες αποχρώσεις	Δοχείο 13kg, Συστ. A		312		15.14	kg
442476			Δοχείο 5kg, Συστ. B		600		11.44	kg

* Σε απόθεμα, Δοχείο 6kg και Σετ 18kg σε RAL7035

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως βαφή προστασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ.
- Ως βαφή σφράγισης για αντισλινθητικά συστήματα, όπως υπόγεια πάρκινγκ, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας υγρών διαδικασιών, π.χ. βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χώροι συντήρησης και επισκευής κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό
- Αδιαπέραστο από υγρά
- Γυαλιστερή επιφάνεια
- Δυνατότητα δημιουργίας αντισλινθητικής επιφάνειας



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα το σύστημα, από 0.25-2.0kg/m²


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

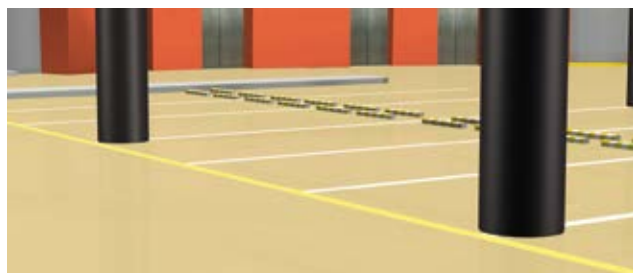

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
		Ral 7032/7035	Σετ 30kg, Συστ. (A+B)				9.95	kg
	*	παστέλ αποχρώσεις	Σετ 30kg, Συστ. (A+B)				11.18	kg
	*	έντονες αποχρώσεις	Σετ 30kg, Συστ. (A+B)				12.29	kg
		Ral 7032/7035	Δοχείο 23.7, Συστ. A		497.7		8.78	kg
	*	παστέλ αποχρώσεις	Δοχείο 23.7, Συστ. A		497.7		10.33	kg
	*	έντονες αποχρώσεις	Δοχείο 23.7, Συστ. A		497.7		11.74	kg
464625			Δοχείο 6.3kg, Συστ. B		378		14.38	kg

Σε απόθεμα, Σετ 30kg σε RAL7032/7035/7040 (παστέλ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-συστατικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για αυτοεπιπεδούμενα συστήματα δαπέδων και συστήματα δαπέδων με επίταση για χρήση σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα, με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ.
- Το σύστημα με επίταση συστήνεται για υπόγεια πάρκινγκ, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας υγρής διαδικασίας, π.χ. σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χώρους συντήρησης και επισκευής κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πλήρωση
- Καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό
- Αδιαπέραστο από υγρά
- Γυαλιστερή επιφάνεια
- Δυνατότητα δημιουργίας αντισθητικής επιφάνειας



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα το σύστημα, από 0.95-2kg/m²



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
		Ral 7032/7035	Σετ 20kg, Συστ. (A+B)				10.79	kg
	*	παστέλ αποχρώσεις	Σετ 20kg, Συστ. (A+B)				11.67	kg
	*	έντονες αποχρώσεις	Σετ 20kg, Συστ. (A+B)				12.78	kg
		Ral 7032/7035	Δοχείο 15.8kg, Συστ. A		331.8		9.45	kg
	*	παστέλ αποχρώσεις	Δοχείο 15.8kg, Συστ. A		331.8		10.56	kg
	*	έντονες αποχρώσεις	Δοχείο 15.8kg, Συστ. A		331.8		11.97	kg
464608			Δοχείο 4.2kg, Συστ. B		252		15.83	kg

Σε απόθεμα, Σετ 20kg σε RAL7032/7035

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Έγχρωμη, πολυουρεθανική βαφή μεγάλης ελαστικότητας για μπαλκόνια και δώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Λεία ή αντιστοιχισμένη, ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία στεγανή επίστρωση με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών σε υποστρώματα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιμάτων
- Για ελαφριά έως μέτρια μηχανική καταπόνηση
- Σε μπαλκόνια, ταράτσες, σκάλες κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής ελαστικότητας
- Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Στεγανή
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία – δεν κιτρινίζει
- Αντοχή σε γήρανση και καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε τριβή για κανονική χρήση
- Δυνατότητα δημιουργίας αντιστοιχιστικής επιφάνειας
- Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα το σύστημα, 0.3-1.6kg/m²



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
76843	*	Ral 1001	Δοχείο 6kg		504	Παλέτα	14.09	kg
180364		Ral 7032	Δοχείο 6kg		504		14.09	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Η Sika διαθέτει μία μεγάλη γκάμα τσιμεντοειδών συγκολλητικών για κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων και διαστάσεων, για συνήθεις και εξειδικευμένες εφαρμογές, καθώς και για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Διαθέτει επίσης υψηλής απόδοσης αρμόστοκους για σφραγίσεις αρμών ακόμη και εξειδικευμένων απαιτήσεων.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Sika® Primer-11W	196
Sika® MiniPack Επικολλήσεων	197
SikaCeram®-101 W	198
SikaCeram®-109 SH	199
SikaCeram®-203 SH	200
SikaCeram®-243 W	201
SikaCeram® CleanGrout	202
SikaCeram® LatexGrout	203
SikaCeram® EpoxyGrout	204

Sika® Primer-11W

Αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα και υποστρώματα γύψου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρι για γυψοσανίδες πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης προϊόντων (στεγανοποιητικά κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, κ.α.)
- Αστάρι για πολύ απορροφητικά κονιάματα βάσης γύψου ή τσιμέντου πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών συγκολλητικών, αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, στρώσεων εξομάλυνσης, κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Βελτιώνει τη συνοχή της επιφάνειας
- Βελτιώνει την πρόσφυση σε δύσκολα υποστρώματα
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα της πρόσφυσης



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 100-200 gr/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
427345		Ροζ	Δοχείο 5kg		300		4.89	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Εύκαμπτη τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα υψηλής απόδοσης σε μικρή συσκευασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση πλακιδίων όλων των τύπων (κεραμικά, φυσικά, βιομηχανικά, γρανίτη, gres, gres porcelanato), απορροφητικών και μη σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- Συγκόλληση φυσικής πέτρας και μαρμάρου, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ευαίσθητα σε νερό
- Κατάλληλη για διάστρωση επί παλαιών κεραμικών πλακιδίων, σε εσωτερικούς χώρους
- Κατάλληλη για διάστρωση επί θερμαινόμενων δαπέδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Τάξεως C2 (Βελτιωμένων ιδιοτήτων)
- Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
- Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής ολίσθησης
- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υποστρώματα
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και πάνω σε υφιστάμενα πλακίδια
- Εύκολη στη χρήση, παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπική συμπεριφορά



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το μέγεθος της σπάτουλας.
Ενδεικτικά με σπάτουλα 6mm περίπου 3kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
443987		Λευκό	τμχ. 5kg	4 τμχ.	120	κιβ.	7.92	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης εκτεταμένης εργασιμότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η SikaCeram®-101 W μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις.
- Είναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας:
 - Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων
 - Γρανιτοπλακίδια
 - Πλακίδια monocottura – Bicottura

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τάξεως C1
- Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, τούβλα, κτλ.)
- Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερως εργάσιμη
- Ανθεκτική στο νερό και τις καιρικές επιδράσεις



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μικρά πλακάκια ~2-3kg/m²

Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5-3kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
173224		Λευκό	Σακί 25kg		1250	Παλέτα	0.33	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υψηλής απόδοσης κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις μέχρι και 10mm.
- Είναι κατάλληλη για την συγκόλληση τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας όπως:
 - Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων
 - Γρανιτοπλακίδια
 - Πλακίδια monocottura – Bicottura

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Τάξεως C1
- Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
- Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής ολίσθησης
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα (Σκυρόδεμα, Τσιμεντοκονιάματα, Τουβλοδομές, Επιχρίσματα- με κατάλληλο αστάρι)
- Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις
- Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερως εργάσιμη



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μικρά πλακάκια ~2-3 kg/m²
Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5-3 kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
477928		Λευκό	Σακί 25kg		1250		0.36	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ενισχυμένης απόδοσης κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις μέχρι και 10mm.
- Είναι κατάλληλη για την συγκόλληση τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας όπως:
 - Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων
 - Γρανιτοπλακίδια
 - Πλακίδια τύπου gres porcelanato
 - Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων
 - Πλακίδια monocottura – Bicottura

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τάξεως C2
- Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
- Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής ολίσθησης
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα (Σκυρόδεμα, Τσιμεντοκονιάματα, Τουβλοδομές, Επιχρίσματα, υφιστάμενα πλακίδια, γυψοσανίδες κ.α- με κατάλληλο αστάρι)
- Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις
- Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαιτέρως εργάσιμη και θιξοτροπική,
- Εφαρμόσιμη σε πάχος έως 10mm





ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μικρά πλακάκια ~2-3 kg/m²

Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5-3 kg/m²

Μεγάλου μεγέθους πλακάκια & τεχνική εφαρμογής κόλλας στην πίσω πλευρά του πλακιδίου ≥ 4kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
477930		Λευκό	Σακί 25kg		1250		0.46	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις πάχους έως 10 mm.
- Είναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας:
 - Κεραμικά πλακάκια όλων των τύπων
 - Πλακίδια gres porcelanato
 - Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων
 - Ψηφίδες
 - Γρανιτοπλακάκια
 - Μάρμαρο και φυσικές πέτρες (χωρίς ευαισθησία σε νερό)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τάξεως C2 (Βελτιωμένων ιδιοτήτων)
- Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
- Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής ολίσθησης
- Τύπου S1: Υψηλής ελαστικότητας, συνεπώς κατάλληλη για χρήση σε προσόψεις
- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, τούβλα, κτλ.)
- Κατάλληλη για χρήση σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και για πισίνες
- Ανθεκτική σε νερό και καιρικές επιδράσεις
- Εύκολη στη χρήση, καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m²

Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5–3kg/m²

Μεγάλου μεγέθους πλακάκια & τεχνική εφαρμογής κόλλας στην πίσω πλευρά του πλακιδίου >4kg/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
173449		Λευκό	Σακί 25kg		1250		0.71	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Τσιμεντοειδής αρμόστοκος πλακιδίων για αρμούς πλάτους 1-8mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμολόγηση σε όλους τους τύπους κεραμικών πλακιδίων
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Για αρμολόγηση σε φυσικές πέτρες
- Για εφαρμογές σε πισίνες
- Για γυάλινες ψηφίδες
- Για ενδοδαπέδια θέρμανση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απωθητικό νερού
- Υψηλής σκληρότητας
- Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε παγετό
- Ανθίσταται στη δημιουργία μυκήτων και την ανάπτυξη βακτηρίων
- Ανθεκτικό σε απότριψη

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από το πάχος και τις διαστάσεις των πλακιδίων (σχετικός πίνακας σε τεχν.φυλλάδιο)



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
427157		white 00	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.09	τμχ.
427153		manhattan 01	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
445655		ice 02	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
427154		ash 03	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
427156		antracite 04	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
445651		jasmin 06	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
445653		anemone 07	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
427155		beige 08	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
445640		sand 09	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.36	τμχ.
445644		brown 10	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.73	τμχ.
445626	*	teracotta 11	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.36	τμχ.
445649		dark brown 12	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.36	τμχ.
445665	*	magnolia 13	Σάκος 2kg	10 τμχ.	200	κιβ.	5.66	τμχ.
445646	*	amaranth 14	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.36	τμχ.
445628		ruby 15	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.36	τμχ.
445642		caramel 16	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.00	τμχ.
445679	*	crocus 17	Σάκος 2kg	10 τμχ.	200	κιβ.	5.66	τμχ.
445677	*	navy blue 19	Σάκος 2kg	10 τμχ.	200	κιβ.	6.78	τμχ.
445667	*	aquagreen 20	Σάκος 2kg	10 τμχ.	200	κιβ.	6.18	τμχ.
445669	*	aniseed 21	Σάκος 2kg	10 τμχ.	200	κιβ.	5.47	τμχ.
445671	*	green 22	Σάκος 2kg	10 τμχ.	200	κιβ.	7.47	τμχ.
445673	*	yellow 23	Σάκος 2kg	10 τμχ.	200	κιβ.	5.85	τμχ.
445620	*	pergamon 24	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
445622		light grey 29	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	7.27	τμχ.
445625		total black 30	Σάκος 5kg	4 τμχ.	80	κιβ.	8.00	τμχ.

Υδατικό γαλάκτωμα βάσης συνθετικών ρητινών και ειδικών προσθέτων για χρήση αντί νερού με τη σειρά τσιμεντοειδών αρμόστοκων SikaCeram®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το SikaCeram® LatexGrout χρησιμοποιείται στους αρμόστοκους αντί νερού σε περιπτώσεις που υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας, μειωμένου πορώδους και απορροφητικότητας.
- Συγκεκριμένα:
 - Σε δάπεδα επιστρωμένα με πλακίδια που υπόκεινται σε έντονη κυκλοφορία πεζών
 - Αρμολόγηση πλακιδίων σε ξύλινα υποστρώματα
 - Αρμολόγηση σε εξωτερικούς χώρους ή σε πισίνες
 - Δάπεδα που υπόκεινται σε συχνό και βαθύ πλύσιμο, όπως σε μπάνια, ντουζιέρες σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξάνει την πρόσφυση του αρμόστοκου στον αρμό
- Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα
- Αυξάνει την ευκαμψία του αρμόστοκου
- Βελτιώνει τη μηχανική αντοχή
- Μειώνει την απορροφητικότητα του αρμόστοκου

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.4 Lt SikaCeram® LatexGrout ανά συσκευασία 5 kg SikaCeram® CleanGrout

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
427163		Λευκό	Δοχείο 5kg		300		2.84	kg

SikaCeram® CleanGrout



SikaCeram® CleanGrout



SikaCeram® CleanGrout

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



SikaCeram® LatexGrout

2 συστατικών εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων για αρμούς πλάτους 2-20mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους επιφανειών κεραμικών πλακιδίων, φυσικής πέτρας, γυάλινης ψηφίδας, gres porcelain γρανιτοπλακιδίων
- Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε επιθετικά χημικά και σε περιοχές που επιβάλλεται χρήση μη απορροφητικού αρμόστοκου, όπως σε γαλακτοκομεία, σφαγεία, βυρσοδεψεία, εργαστήρια παντός τύπου, επαγγελματικές κουζίνες, κ.α.
- Για αρμολόγηση δαπέδων που εκτίθενται σε βαριά κυκλοφορία, βιομηχανικούς χώρους, εμπορικά κέντρα, κ.α.
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε πισίνες, ακόμη και σε επαφή με θαλασσινό νερό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή αντοχή σε μεγάλο εύρος χημικών
- Βέλτιστη εργασιμότητα και εφαρμοσιμότητα
- Πολύ εύκολο στον καθαρισμό
- Υψηλής σκληρότητας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από το πάχος και τις διαστάσεις των πλακιδίων (σχετικός πίνακας σε τεχν. φυλλάδιο)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
433109		100 snow	Δοχείο 5kg		300		8.42	kg
433139		103 ivory	Δοχείο 5kg		300		8.42	kg
433140		120 agata	Δοχείο 5kg		300		8.42	kg
433142	*	121 moon stone	Δοχείο 5kg		300		8.42	kg
433141		122 petra	Δοχείο 5kg		300		8.42	kg
433143	*	123 night	Δοχείο 5kg		300		10.42	kg

Διατίθεται χρωματολόγιο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Sika® Ceram

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
& ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
ΑΠΟ ΤΗ SIKA®



<http://sikaceram.com/gr>



Επίστρωση Ξύλινων Δαπέδων

ΕΔΩ και πολύ καιρό, τα ξύλινα δάπεδα δεν τοποθετούνται μόνο καρφωτά, αλλά συγκολλούνται ή απλά διαστρώνονται. Μετά την τοποθέτησή τους, τα ξύλινα δάπεδα θα πρέπει να διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ιδιαίτερη αισθητική τους. Η Ελαστική Συγκόλληση αποτελεί την κατάλληλη επιλογή. Η συγκεκριμένη μέθοδος εξασφαλίζει βέλτιστη επικόλληση του ξύλου, ενώ ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες τοποθέτησης των συμβατικών μεθόδων. Τα ελαστικά συγκολλητικά της Sika εξασφαλίζουν την ποιότητα της εφαρμογής. Διαθέτουν μεγάλη ανεκτικότητα σε ό,τι αφορά το πάχος της κόλλας, ενώ απορροφούν κτυπογενείς και αερόφερτους θορύβους, ιδιότητες που ενθουσιάζουν τους σχεδιαστές και τους ιδιοκτήτες. Επιπλέον, η Sika εκτός από ελαστικές κόλλες, διαθέτει ολοκληρωμένη συμπληρωματική γκάμα προϊόντων για την τοποθέτηση των ξύλινων δαπέδων, όπως τσιμεντοειδή κονιάματα επιπέδωσης, αστάρια για συντόμευση των χρόνων αναμονής, σφραγιστικά για ναυτικού τύπου καταστρώματα, αλλά και βοηθητικό εξοπλισμό.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Sika® Primer MB	208
SikaBond® AT-80	209
SikaBond®-52 Parquet	210
SikaLayer®-03 (Σύστημα Sika® Acoubond®)	211

Sika® Primer MB

Αστάρι και ρυθμιστής υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων σε συνδυασμό με ελαστικές κόλλες SikaBond®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις κόλλες SikaBond® για ξύλινα δάπεδα:
 - Ρυθμιστής υγρασίας για τσιμεντοειδή υποστρώματα με περιεχόμενη υγρασία μέχρι 4% (κ.β.)
 - Ενίσχυση της πρόσφυσης και σταθεροποίηση υποστρώματος σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, δάπεδα ανυδρίτη και παλαιά υποστρώματα με υπολείμματα παλαιών συγκολλητικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ




- Χωρίς διαλύτες
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Καλή διείσδυση και σταθεροποίηση του υποστρώματος
- Μειωμένη κατανάλωση της κόλλας
- Κατάλληλο για προετοιμασία παλαιών υποστρωμάτων
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Συμβατό με SikaBond® συστήματα συγκόλλησης ξύλινων δαπέδων



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

400-600 gr/m²

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
84571			Δοχείο 10kg, Συστ. (Α+Β)		300		15.42	kg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Χυτή ελαστική παρκετόκολλα υβριδικής τεχνολογίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για συγκόλληση μασίφ και βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας (λωρίδες, μακριές λωρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκό παρκέ, lam parquet, βιομηχανικό παρκέ, ξυλόκυβων, καθώς και μοριοσανίδων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν λεκιάζει τα προγυαλισμένα δάπεδα
- Ενός συστατικού, έτοιμη για χρήση
- Χωρίς διαλύτες
- Εξαιρετική εργασιμότητα, πολύ εύκολη στη ροή
- Ελαστική κόλλα ηχοαπορροφητική κτυπογενών θορύβων
- Κατάλληλη για τους περισσότερους κοινούς τύπους ξύλινων δαπέδων
- Ιδιαίτερα κατάλληλη για προβληματικά ξύλα όπως οξιά, σφένδαμος και μπαμπού
- Μειώνει τις τάσεις στο υπόστρωμα: η ελαστική κόλλα μειώνει τη μεταφορά τάσεων μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και του υποστρώματος
- Κατάλληλη για χρήση με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
183195		μπεζ	Δοχείο 10lt		33		135.49	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ελαστική κόλλα ξύλινων δαπέδων χωρίς διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για πλήρη συγκόλληση μασίφ και βιομηχανικών ξύλινων δαπέδων (λωρίδες, μεγάλου μήκους λωρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκά παρκέ, βιομηχανικά παρκέτα, lam parquet, ξύλινες επιστρώσεις (οικιακές) όπως και μοριosanίδες με τον εξοπλισμό SikaBond Dispenser
- Για εφαρμογή με το σύστημα Sika AcouBond
- Για συγκόλληση σε κορδόνια μασίφ, βιομηχανικών δαπέδων τριών στρώσεων και μοριosanίδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χωρίς διαλύτες- πολύ χαμηλές εκπομπές
- EC-1 plus
- Άοσμη
- Ηχοαπορροφητική κτυπογενών θορύβων
- Κατάλληλη για κοινούς τύπους ξύλινων δαπέδων
- Ειδική για προβληματικά ξύλινα δάπεδα όπως μπαμπού και οξιά
- Κατάλληλη για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων κατευθείαν πάνω σε κεραμικά πλακίδια
- Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Το δάπεδο μπορεί να τριφτεί μετά από 12 ώρες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας συγκόλληση ξύλινων δαπέδων σε υφιστάμενα πλακίδια
- Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
424419		Καφέ παρκέτου	τμχ. 600ml	20 τμχ.	960	κιβ.	8.61	τμχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ηχοαπορροφητικό φύλλο για κολλητά ξύλινα δάπεδα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Υψηλής ποιότητας φύλλο αφρώδους πολυαιθυλενίου με συμμετρικά διάκενα για την εισαγωγή της κόλλας, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ηχοαπορροφητικότητα.
- Αποτελεί μέρος του συστήματος Sika® AcouBond® (Sika® Layer-03 & SikaBond®-52 Par-quiet) που χρησιμοποιείται για τοποθετήσεις ξύλινων δαπέδων σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μείωση κτυπογενούς θορύβου έως και 18db
- Σταθερές διαστάσεις και αντοχή στην πίεση
- Συγκεκριμένη ποσότητα και χαμηλή κατανάλωση συγκολλητικού
- Αντιστάθμιση μικρού μεγέθους τραχύτητας υποστρώματος
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Μπορεί να πατηθεί κατά την εφαρμογή / εγκατάσταση



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
50368		1,5mx16,7m	Ρολό 25,05m ²		300,6	Ρολό	4.94	m ²

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Η καλύτερη σειρά υλικών που διατίθεται σήμερα στην αγορά , η σειρά υλικών Sika, υποστηρίζεται από μια ομάδα βοηθητικών υλικών και εργαλείων που είναι πολύτιμα για τον μηχανικό, τον εφαρμοστή, τον ιδιώτη. Βοηθητικά και εργαλεία που καθιστούν την εργασία εφαρμογής ευκολότερη, πιο αξιόπιστη και με καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Ειδικά αστάρια, διαλύτες , εργαλεία διάστρωσης χυτών δαπέδων, εφαρμογής σφραγιστικών, θερμοκόλλησης μεμβρανών και όχι μόνον, διατίθενται από την εταιρεία μας με στόχο την εξυπηρέτηση του χρήστη και την υποβοήθηση της ποιοτικής εφαρμογής. Η τεχνική υπηρεσία της Sika είναι στη διάθεσή σας για την υποστήριξη σας σε τυχόν ερωτήματα σας για όλη τη σειρά των υλικών μας.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

AirGun 600ml Trent	214	Sika® Mixer Nozzle	220
C-Bulk Plunger kit	214	Sika® Drain Profile	220
C-Nozzle Adaptor	214	Sika® Fibernet	220
C-MK1 Nozzle Holder	214	Sika® Hole Cleaning Brush	220
C- Black Plastic Nozzle Bulk-Injection	214	Sika® Perforated Sleeve	220
C-Pointing Gun	215	Sikadur® B-Mixer Gun	221
Extender T (Stellmittel)	215	Sikafloor® Colorchips	221
C- Nozzle for Pointing Gun	215	Sika® Injection Packer	221
C-Gun Internal Ring	215	Sika® Pistolet -C	221
C-Steel Nozzles	215	Sika® Profiler	221
HandGun 5AC - HandGun 4 Clear	216	Sika® -Trocal welding agent	222
C-Cartridge Gun HD	216	Sliding Coupling	222
Nozzles	216	Waterbar Welding tool	222
White Unipack Adaptor	216	Sika® Tooling Agent	222
Μύτες Διάφανες	216	Sika® Remover-208	222
Injection Nipples	217	Sika® V-Cut Nozzles	223
Plastic front cap 22	217	Διαλύτης C	223
SF Spiked Shoes	217	Sika® Tramex	223
Sika® Aktivator-205	217	Sikaplan® Int.-Ext. Corner 90	223
Leister Triac S	217	Sika® Waterbar Clips	223
Seam Sealant	218	Διαλύτης S	224
SF Splash Guard	218	Κοίμη Σπάτουλα Διάστρωσης	224
Sika® Backing Rod	218	Ρολό Πίεσης	224
SF Spiked Roller Super	218	Κυκλική Σπάτουλα Διάστρωσης	224
Metal Sheet	219	Σπάτουλες	224
Sika® Colma	219	Πλαστική δεξαμενή 1000lt	225
Sika® Drain Plugs & Nails	219	Χαλαζιακά	225
Sika® Extension Nozzle	219	SF Trowel	225
Sika® Hole Cleaning Pump	219		

AirGun 600ml Trent



Πιστόλι αέρος για σαλάμια Sikaflex®, συσκευασίας 600 ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
122660							217.24	τμχ.

C-Bulk Plunger kit



Ειδικά εξαρτήματα μετατροπής του πιστολιού Handgun H5AC, για εφαρμογή χύμα υλικού. Low: υγρά (μαύρο), High: κονιάματα (πράσινο).

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123244		High viscosity				23.46	τμχ.
123245		Low viscosity				36.75	τμχ.

C-Nozzle Adaptor



Προσαρμογέας ακροφυσίων για bulk kit

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123251	*						6.77	τμχ.

C-MK1 Nozzle Holder



Καπάκι με σπείρωμα για το Handgun H4 ή H5 AC.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123250	*						8.49	τμχ.

C- Black Plastic Nozzle Bulk-Injection



Ακροφύσια για τα bulk kit (υλικό ρητινένεσης Sikadur®-52)

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123248	*	Μαύρο					0.89	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

C-Pointing Gun



Εύχρηστο πιστόλι για αρμολόγηση και την εφαρμογή κονιαμάτων + Tube + 2 Nozzles + Mixing Puddle

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123237							73.08	τμχ.

Extender T (Stellmittel)



Θιξοτροπικός παράγοντας για ρύθμιση ρευστότητας σε ρητινοκονιάματα (για γωνίες, σοβατεπί, κ.α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
5457			τμχ. 1kg		48		53.38	τμχ.

C- Nozzle for Pointing Gun



Ακροφύσια σε μαύρο και γκρι

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123247		Μαύρο					2.51	τμχ.
123249		Γκρι					2.51	τμχ.

C-Gun Internal Ring



Ανταλλακτικό (μπλε ροδέλα) για το Handgun H4 ή H5 AC.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
122922							4.65	τμχ.

C-Steel Nozzles



Ειδικές μεταλλικές μύτες εφαρμογής χύμα υλικών, προσαρμοζόμενες στο MK1. Διαστάσεις: 8mm, 11mm, 14mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123242		8mm					12.43	τμχ.
123240		11mm					23.28	τμχ.
123241		14mm					23.28	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

HandGun 5AC - HandGun 4 Clear



Επαγγελματικά πιστόλια χειρός για φύσιγγες και σαλάμια Sikaflex®.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕ- ΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123239		4 Clear (300,310,400ml)				45.45	τμχ.
123217		5AC (300,310,400,600ml)	10 τμχ.			46.65	τμχ.

C-Cartridge Gun HD



Ενισχυμένο πιστόλι χειρός για φύσιγγες

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123238							9.64	τμχ.

Nozzles



Πλαστικά ακροφύσια (μύτες) για σαλάμια

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
65271		Κίτρινο					1.66	τμχ.

White Unipack Adaptor



Υποδοχέας για την προσαρμογή των διάφανων ακροφυσίων για σαλάμια

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
4137							0.20	τμχ.

Μύτες Διάφανες



Πλαστικά ακροφύσια (μύτες) για φύσιγγες

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
8144					28000		0.12	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Injection Nipples



Πλαστικά ακροφύσια, για την εφαρμογή ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης, για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123134			2000 τμχ.				0.28	τμχ.

Plastic front cap 22



Πλαστικό μαύρο καπάκι για το Handgun.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
65088							3.99	τμχ.

SF Spiked Shoes



Ειδικά επαγγελματικά παπούτσια με καρφίδες για βιομηχανικά δάπεδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
406669		2.5cm					27.39	τμχ.

Sika® Aktivator-205



Ενεργοποιητής κλειστόπορων επιφανειών για προετοιμασία επιφανείας πριν την εφαρμογή σφραγιστικών & συγκολλητικών Sikaflex®, SikaBond® 250ml.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
3210			τμχ. 250ml	6 τμχ.	1080	κιβ.	18.87	τμχ.

Leister Triac S



Συσκευή θερμοσυγκόλλησης μεμβρανών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
457847							666.34	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Seam Sealant



Υγρό σφραγιστικό PVC για κάλυψη λεπτομερειών και ατελειών και σφράγιση ραφών

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
68682		Γκρι Ανοιχτό	Δοχείο 2lt	6 τμχ.	720	κιβ.	27.74	lt

SF Splash Guard



Ασπίδες ροής ρολού πλάτους 25 cm και 50 cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123281	*						108.08	τμχ.

Sika® Backing Rod

Κορδόνι αρμών (τύπου Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30, Φ50,)
Χρώμα: Γκρι και λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123157		6mm	κιβ. 1500m		1500	κιβ.	0.14	m
123158		8mm	κιβ. 1200m		1200	κιβ.	0.14	m
123149		10mm	κιβ. 680m		680	κιβ.	0.15	m
123150		15mm	κιβ. 250m		250	κιβ.	0.23	m
123151		20mm	κιβ. 180m		180	κιβ.	0.35	m
123152		25mm	κιβ. 100m		100	κιβ.	0.44	m
123153		30mm	κιβ. 100m		100	κιβ.	0.72	m
123155		50mm	κιβ. 130m		130	κιβ.	1.17	m

SF Spiked Roller Super




Πλαστικά ακιδωτά ρολά για βιομηχανικά δάπεδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123122							78.07	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Metal Sheet

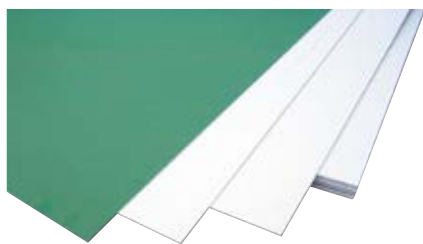

Γαλβανισμένο μεταλλικό φύλλο, με επένδυση μεμβράνης PVC για προσαρμογή και στερέωση περιμετρικά των μεμβρανών

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
57757		Ανοιχτό Γκρι	τμχ. 2m ²		60		31.08	m ²

Sika® Colma



Ειδικός διαλύτης, κατάλληλος για τη συντήρηση εργαλείων και εξοπλισμού μετά τη χρήση προϊόντων Sika® (ανατρέξτε στα αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων).

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
153137			Δοχείο 3lt		600		7.46	lt

Sika® Drain Plugs & Nails



Ειδικές καρφίδες με πλαστικά βύσματα, κατάλληλες για τη στερέωση των μεμβρανών αποστράγγισης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
121909		κιβ. 200 τμχ.				32.84	κιβ.

Sika® Extension Nozzle



Σετ (5 τεμαχίων) προέκτασης για το Sika® AnchorFix®.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
60086			Σετ 5 τμχ.		500		5.65	Σετ

Sika® Hole Cleaning Pump



Φυσητήρας καθαρισμού οπών για το Sika® AnchorFix®-1 & 3.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ-ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
60087					500		21.99	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® Mixer Nozzle



Σετ (5 τεμαχίων) μύτες ανάμειξης για το Sika® AnchorFix®.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
60088			Σετ 5 τμχ.		300		3.12	Σετ

Sika® Drain Profile



Ειδικό τεμάχιο από σκληρό, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE, κατάλληλο για την εξασφάλιση των άνω απολήξεων των συνθετικών μεμβρανών αποστράγγισης

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
121898		7cm x 2m	κιβ. 100m				2.09	m

Sika® Fibernet



Sika® FiberNet (Μπλε). Γαλόπλεγμα κατάλληλο για τον οπλισμό τσιμεντοκονιαμάτων, σοβάδων, επιχρισμάτων κλπ.

Sika® FiberNet (Λευκό). Γαλόπλεγμα για επαλειφόμενες στρώσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΑΛΕ- ΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123191		Μπλε, 10x10mm, 110gr	Ρολό 0.25x50m (12.5m ²)	1400	0.81	m ²
123189		Μπλε, 10x10mm, 110gr	Ρολό 1x50m (50m ²)	1400	0.77	m ²
123187		Λευκό 4x5mm, 110gr	Ρολό 1x50m (50m ²)	1900	0.78	m ²

Sika® Hole Cleaning Brush



Ειδικές βούρτσες 13mm, 18mm και 28mm για τον καθαρισμό οπών από σκόνες, πριν την εφαρμογή του Sika® AnchorFix®-1 & 3.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
60085		13mm			500		4.43	τμχ.
60084		18mm			500		5.90	τμχ.
60083		28mm			500		6.58	τμχ.

Sika® Perforated Sleeve



Ειδικοί πλαστικοί διάτρητοι υποδοχείς για το Sika® AnchorFix®-1 & 3. Σετ 10 τεμαχίων στα 12/50mm, 15/85mm, 15/130mm, 15/130mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
60081		12/50 mm	Σετ 10 τμχ.		500		4.42	Σετ
60080		15/85 mm	Σετ 10 τμχ.		500		4.23	Σετ
60079		15/130 mm	Σετ 10 τμχ.		500		8.22	Σετ
60048		20/85 mm	Σετ 10 τμχ.		500		5.96	Σετ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sikadur® B-Mixer Gun



Πιστόλι εφαρμογής συγκολλητικών αγκυρώσεων διπλής φύσιγγας, για την εφαρμογή του Sika® AnchorFix®-3+ τύπου 2 x 200 ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
93392							124.92	τμχ.

Sikafloor® Colorchips



Διακοσμητικές φολίδες δαπέδων Sikafloor®. Κατάλληλα για εποξειδικά δάπεδα Sikafloor® (βαφή ή χυτά). Σε διάφορες αποχρώσεις, προσδίδουν πρωτότυπη αισθητική.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
56640	*	Μαύρο	5kg		200		24.64	kg
56655	*	Λευκό	5kg		200		24.64	kg

Sika® Injection Packer



Ακροφύσια ενεμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
414558		Packers MPR 115-13	50 τμχ.	κιβ.	5.15	τμχ.
167639		Packers MPS 115-13	100 τμχ.	κιβ.	2.25	τμχ.
409735	*	Packers MPS 115-17	100 τμχ.	κιβ.	2.42	τμχ.
413662	*	Packers MPR 150-17	20 τμχ.	κιβ.	7.85	τμχ.

Sika® Pistolet -C



Οικονομικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
154967				24 τμχ.	576		2.65	τμχ.

Sika® Profiler



Καμπυλόγραμμη σπάτουλα για τη μόρφωση και διευθέτηση σφραγιστικής μαστίχης κατά τη διαδικασία πλήρωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑ- ΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
G#00820		Κίτρινο					1.12	τμχ.
G#00821		Μπλε					1.12	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® -Trocac welding agent



Διαλυτής PVC για λεπτομέρειες και συγκολλήσεις εν ψυχρώ
Συσκευασία: Δοχείο 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
65661	*		Δοχείο 5lt	2 τμχ.	540	κιβ.	20.43	lt

Sliding Coupling



Κεφαλή για packers MPR

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123285		16mm					30.81	τμχ.

Waterbar Welding tool



Ηλεκτρικό μεταλλικό κολλητήριο με πλατιά λάμα για θερμοσυγκόλληση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
156572	*						368.41	τμχ.

Sika® Tooling Agent



Ειδικό υγρό για διευκόλυνση, βελτιστοποίηση φινιρίσματος αρμών σφραγισμένων με πολυουρεθανικά, υβριδικά και σιλικονούχα σφραγιστικά, 1000ml.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
4612			Δοχείο 1lt	4 τμχ.	300	κιβ.	11.02	τμχ.

Sika® Remover-208



Ειδικός διαλύτης για καθαρισμό μη ωριμασμένων πολυουρεθανικών, σιλικονούχων και υβριδικών ελαστομερών, 1000ml.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
117569		τμχ. 1000ml	4 τμχ.	384	κιβ.	19.27	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® V-Cut Nozzles



Πλαστικά ακροφύσια για φύσιγγες και σαλάμια. Κατάλληλα προδιαμορφωμένα για εξαγωγή τριγωνικού κορδονιού συγκολλητικών και σφραγιστικών ελαστικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
8143							0.16	τμχ.

Διαλύτης C



Διαλύτης C: Ειδικός διαλύτης βιομηχανικών δαπέδων- βαφών προστασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
153136			Δοχείο 3lt		600		5.52	lt

Sika® Tramex



Ειδικό υγρόμετρο σκυροδέματος, για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας του υποστρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕ- ΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
116022						1057.33	τμχ.

Sikaplan® Int.-Ext. Corner 90



Ειδικά προδιαμορφωμένα τεμάχια για προσαρμογή σε λεπτομέρειες, γωνίες, ειδικά σχήματα, κ.τ.λ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
183646		External / Ανοιχτό Γκρι	10 τμχ.	4800	κιβ.	1.68	τμχ.
183648		Internal/ Ανοιχτό Γκρι	10 τμχ.	7200	κιβ.	1.68	τμχ.

Sika® Waterbar Clips



Πλαστικά στηρίγματα για την στερέωση των Sika® Waterbars.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
5346			500 τμχ.				0.28	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Διαλύτης S



Διαλύτης S: Ειδικός διαλύτης για βαφές προστασίας όπως Sika® Poxitar F κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
180980	*	Δοχείο 10lt		750		6.80	lt

Κοίλη Σπάτουλα Διάστρωσης



Ειδική σπάτουλα για τελική διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123277	*	Κοίλη Σπάτουλα				127.02	τμχ.

Ρολό Πίεσης



Ρολό πίεσης για τη συγκόλληση μεμβρανών και την επικόλληση ανθρακο-ελασμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123224		40mm					64.96	τμχ.

Κυκλική Σπάτουλα Διάστρωσης



Ειδική σπάτουλα για τελική διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123275	*	Κυκλική Σπάτουλα				101.50	τμχ.

Σπάτουλες



Πλαστικές σπάτουλες για τη μόρφωση και διευθέτηση σφραγιστικής μαστίχης κατά τη διαδικασία πλήρωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
G#00815		Κίτρινο	Σετ 3 τμχ.			0.92	Σετ
G#00817		Μαύρο	Σετ 3 τμχ.			1.41	Σετ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Πλαστική δεξαμενή 1000lt



Πλαστική δεξαμενή 1000lt.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
7215	*	δεν υπόκειται στην εκπτώτικη πολιτική της εταιρείας				118.45	τμχ.

Χαλαζιακά



Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για την παραγωγή κονιαμάτων και βιομηχανικών ρητινούχων επιστρώσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
122914	*	Πούδρα	Σακί 25kg	1400	Παλέτα	0.73	kg
123083		0.1-0.25mm	Σακί 40kg	1600		0.39	kg
123085		0.1-0.4mm	Σακί 40kg	1600		0.39	kg
123088		0.4-0.8mm	Σακί 25kg	1500		0.44	kg
123095		0.8-1.25mm	Σακί 25kg	1500		0.57	kg
123099		3-6 mm	Σακί 25kg	1500		0.56	kg
123101	*	6-12 mm	Σακί 25kg	1500	Παλέτα	0.64	kg

SF Trowel

Επαγγελματικές σπάτουλες για διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.
28x13 cm Δόντι 4x4mm και 28x13 cm Δόντι 6x6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩ- ΤΙΟ	ΠΑΛΕΤΑ	ΕΛΑΧ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ (€)	Μ.Τ.
123123		28cm,4X4mm				10.93	τμχ.
123124		28cm,6X6mm				10.95	τμχ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EYPETHPIO

AirGun 600ml Trent	214	Sika® Backing Rod	218
C- Black Plastic Nozzle Bulk-Injection	214	Sika® Bituseal	79
C-Bulk Plunger kit	214	Sika® Bituseal Mastic 999	81
C-Cartridge Gun HD	216	Sika® BlackSeal®-1	89
C-Gun Internal Ring	215	SikaBond®-52 Parquet	210
Chapdur® Premix	172	SikaBond® AT-80	209
C-Nozzle Adaptor	214	SikaBond® AT Universal	103
C- Nozzle for Pointing Gun	215	Sika® Bonding Primer	76
C-Pointing Gun	215	SikaBond®-T2	101
C-Steel Nozzles	215	SikaBoom®-S	99
C-MK1 Nozzle Holder	214	Sika® Carbodur®	150
Extender T (Stellmittel)	215	Sika® Carboshear® L	151
HandGun 5AC - HandGun 4 Clear	216	SikaCeram®-101 W	198
Igol® A	54	SikaCeram®-109 SH	199
Igolatex®	55	SikaCeram®-203 SH	200
Injection Nipples	217	SikaCeram®-243 W	201
Intraplast® EP	39	SikaCeram® CleanGrout	202
Leister Triac S	217	SikaCeram® EpoxyGrout	204
Metal Sheet	219	SikaCeram® LatexGrout	203
Nozzles	216	SikaCim® Color S	37
Plastic front cap 22	217	SikaCim® Waterproofer	38
Purigo® I-100	174	Sika® Colma	219
Sanisil®	95	SikaColor®-500 W Primer	128
Sarnafil® TU 111	66	SikaColor®-650 W	129
Seam Sealant	218	SikaColor®-670 W	130
SF Spiked Roller Super	218	Sika® Concrete Primer	74
SF Spiked Shoes	217	SikaCor®-6630 High Solid	141
SF Splash Guard	218	Sikacrete®-AR	29
SF Trowel	225	Sikacryl®-S	90
Sigunit®-49 AF	28	SikaDecor®-801 Nature	181
Sika®-1+	13	SikaDecor®-803 Nature	182
Sika® Aktivator-205	217	Sika® Drain 15	61
Sika® AnchorFix®-1	163	Sika® Drain Geo S	62
Sika® AnchorFix®-2	164	Sika® Drain Plugs & Nails	219
Sika® AnchorFix®-3+	165	Sika® Drain Profile	220
Sika® Antifreeze	25	Sika® Drain S	60
Sika® Antisol® E	33	Sikadur®-30	152
Sika® Antisol® S	32	Sikadur®-31 EF	166

Sikadur®-32 EF	169	Sikagard®-552W Aquaprimer	124
Sikadur®-42 SP	167	Sikagard®-680 S Betoncolor	122
Sikadur®-52 Injection	168	Sikagard®-681 Protection	123
Sikadur®-300	148	Sikagard®-700 S	120
Sikadur®-330	147	Sikagard®-703 W	121
Sikadur-Combiflex® SG	45	Sikagard®-715 W	143
Sikadur® B-Mixer Gun	221	Sikagard®-720 EpoCem®	116
Sika® Extension Nozzle	219	Sikagard®-905 W	131
Sika® Ferrogard®-901	23	Sikagard®-907 W	132
Sika® FerroGard® 903+	109	Sikagard® PoolCoat	137
Sika® Fibernet	220	Sikagard® Wallcoat-N	136
Sika®-Fibers	26	SikaGrout®-212 Classic	160
Sikafill®	69	SikaGrout®-312 RFA	161
Sika® Firesil-N	96	SikaGrout®-LSR	162
Sika® Firestop	97	Sika® Hole Cleaning Brush	220
Sikaflex®-11FC+	84	Sika® Hole Cleaning Pump	219
Sikaflex® AT Facade	86	Sika® Igolflex®-101	56
Sikaflex® Construction+	85	Sika® Igolflex® P-01 S	80
Sikaflex® PRO-3	87	Sika® Injection-105-RC	57
Sikaflex® PRO-3 SL	88	Sika® Injection-201-CE	58
Sikafloor®-81 EpoCem®	185	Sika® Injection-306	59
Sikafloor®-155 WN	184	Sika® Injection Packer	221
Sikafloor®-156	187	Sikalastic®-1k	51
Sikafloor®-159	188	Sikalastic®-152	50
Sikafloor®-161	189	Sikalastic®-560	70
Sikafloor®-263 SL	192	Sikalastic®-612	71
Sikafloor®-264	191	Sikalastic®-621 TC	72
Sikafloor®-304 W	183	Sikalastic® Metal Primer	75
Sikafloor®-400 N Elastic+	193	Sika® Lastomer-831	100
Sikafloor®-2540 W	190	SikaLatex® Max	34
Sikafloor® Colorchips	221	SikaLayer®-03 (Σύστημα Sika® Acoubond®)	
Sikafloor® ColorSport	186		211
Sikafloor® Level-30	179	Sika® Level-01 Primer	176
Sikafloor® Proseal-22	175	Sika® Level-110	177
Sika® Galvashield® XP-2 Anodes	110	Sika® Level-300 Extra	178
Sikagard®-63 N	139	Sika® MaxTack	102
Sikagard®-545W Elastofill	125	Sikament®-150 S	18
Sikagard®-550W Elastic	126	Sikament®-220	19

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Sikament®-240	20	Sika® Primer-11W	196
Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό	106	Sika® Primer-215	98
Sika® MiniPack Επικολλήσεων	197	Sika® Primer-215	98
Sika® MiniPack Επισκευαστικό	111	Sika® Primer MB	208
Sika® MiniPack Στεγανοποιητικό	46	Sika® Profiler	221
Sika® MiniPack Ταχύηκτο Στερεώσεων	158	SikaProof® A	65
Sika® MiniPack Υπερταχύηκτο	47	Sika® Rapid+	159
Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών	118	SikaRapid®-2	24
Sika® Mixer Nozzle	220	Sika® Reemat Premium	73
Sika® Mix Plus	36	Sika® Remover-208	222
Sika® MonoSeal 101	48	SikaRep® Classic	112
Sika MonoTop®-621 Evolution	117	SikaRep® Cosmetic	119
Sika MonoTop®-627	114	Sika® Rugasol Decor	27
Sika Monotop®-634	115	Sika® SealTape-S	53
Sika MonoTop®-722 Mur	153	Sika® Separol® N	31
Sika Monotop®-910	107	Sika® Separol® W-320	30
Sika MonoTop® Dynamic	113	Sikasil®-AC	92
Sika® MultiSeal	67	Sikasil®-C	91
Sika® MultiSeal BT	68	Sikasil®-Pool	93
SikaMur®-1000 SP	134	Sikasil® SG-20	94
SikaMur® Finish	135	SikaSwell®-A Profiles	44
SikaMur®-InjectoCream-100	133	SikaSwell® S-2	43
Sika® Parete	127	Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil	142
Sika® Patch-5	173	Sika® Tooling Agent	222
Sika® Perforated Sleeve	220	SikaTop®-10	180
Sika® Permacor®-136 TW	138	SikaTop® 209 Reservoir	52
Sika® Pistolet -C	221	SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	108
Sikaplan® G	77	SikaTop®-Seal 107 SH	49
Sikaplan® Int.-Ext. Corner 90	223	Sika® Tramex	223
Sikaplan® SGmA	78	Sika® -Trocal welding agent	222
Sikaplan® WP 1100	64	Sika® V-Cut Nozzles	223
SikaPlast®-250	21	Sika ViscoBond®	35
Sika® Plastiment®-15	17	Sika® ViscoCrete®-300	22
Sika® Plastiment®-20 R	15	Sika® Waterbar Clips	223
Sika® Plastiment®-30	16	Sika® Waterbars Yellow	42
Sika® Plastocrete® N	12	SikaWrap®	146
Sika® Poxitar F	140	SikaWrap®-350G Grid	154
Sika® Primer-3 N	98	SikaWrap® FX-50 C	155

Sika® WT-200 P	14
Sliding Coupling	222
Waterbar Welding tool	222
White Unipack Adaptor	216
Γεωφάσματα	63
Διαχύτης C	223
Διαχύτης S	224
Κοίλη Σπάτουλα Διάστρωσης	224
Κυκλική Σπάτουλα Διάστρωσης	224
Μύτες Διάφανες	216
Πλαστική δεξαμενή 1000lt	225
Ροθό Πίεσης	224
Σπάτουλες	224
Χαλαζιακά	225

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (SIKA HELLAS)» διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία της έδρας της SIKA, οδός Πρωτομαγιάς 15, Κρυονέρι Αττικής.

2. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της SIKA περιλαμβανομένων των εξόδων, εκτός του ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων της SIKA, που αναφέρονται σ' αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

3. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της SIKA μετά από ειδοποίησή της ότι είναι έτοιμα προς παράδοση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλειά του και θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής ενώ η ευθύνη μεταβαίνει στον Αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του Αγοραστή.

4. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την SIKA, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

5. Οι πωλήσεις της SIKA γίνονται μόνο τοις μετρητοίς. Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση.

6. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι' αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η SIKA δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν χορηγηθείσα στον Αγοραστή έκπτωση, εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του Αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.

7. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του Αγοραστή,

όπως η μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος, η ανικανότητά του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ' αυτού κ.λ.π.

8. Η εκ μέρους της SIKA είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του Αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτησή της από τα λοιπά δικαιώματά της.

9. Η SIKA ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εγγυήσεως η οποία συνοδεύει το πωλούμενο προϊόν και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

10. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ SIKA και Αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.


Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους, για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρίας στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχομένων οδηγιών.

Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Φύλλων Ιδιοτήτων Προϊόντων και Φύλλων Ασφαλείας Προϊόντων, αντίγραφα των οποίων δίδονται εάν ζητηθούν.

SIKA
EVERBUILD -ΕΦΤΑΣΕ.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

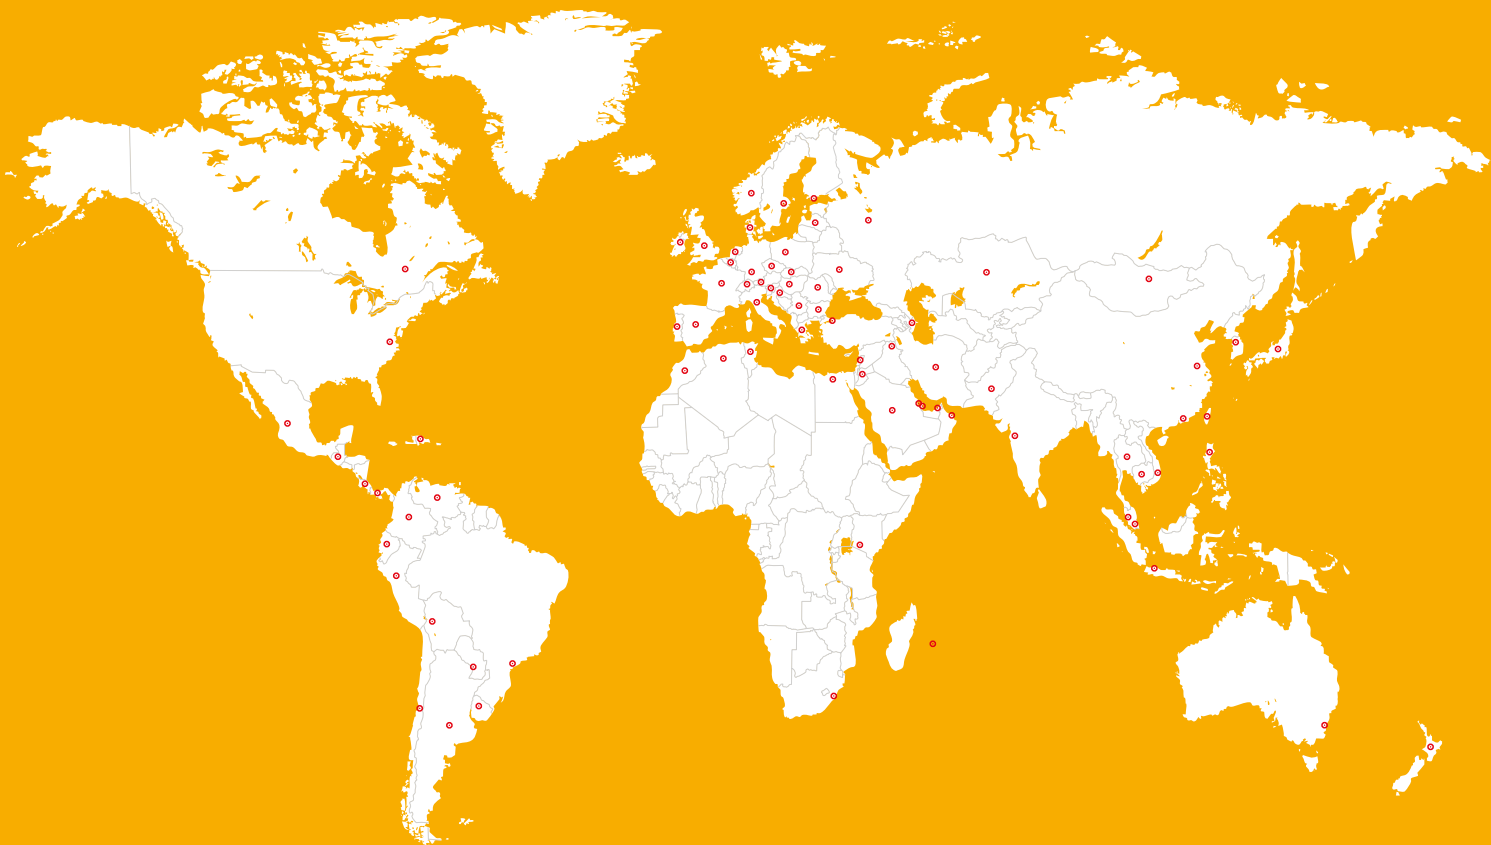

SIKA HELLAS ABEE

Η **Sika AG** ιδρύθηκε το 1910 με έδρα την Ελβετία. Σε 100 και πλέον χρόνια, έχει εξελιχθεί σε μια παγκοσμίως εμβέλειας εταιρεία χημικών υλικών, η οποία προμηθεύει τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο με εξειδικευμένα χημικά προϊόντα.

Η Sika είναι πρωτοπόρος στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, συντήρησης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών.

Η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης δωματίων & υπογείων.


Η **Sika Hellas** ιδρύθηκε το 1995.

Έκτοτε, έχει τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού και κατασκευαστή.

Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη που προσφέρει, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την έχουν καταξιώσει.

Η Sika Hellas, χάρη στην αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στις σύνθετες τεχνικές προκλήσεις, έχει συνδράμει ενεργά τα σπουδαιότερα ελληνικά έργα των τελευταίων ετών.

Η στενή συνεργασία με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο μεταφέρει την τεχνολογία αιχμής της σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.



www.sika.gr



Sika Hellas iOS App

SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15,
145 68, Κρυονέρι
Αττικής, Ελλάδα

Επικοινωνία

Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com



Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

BUILDING TRUST

