


DEWALT®

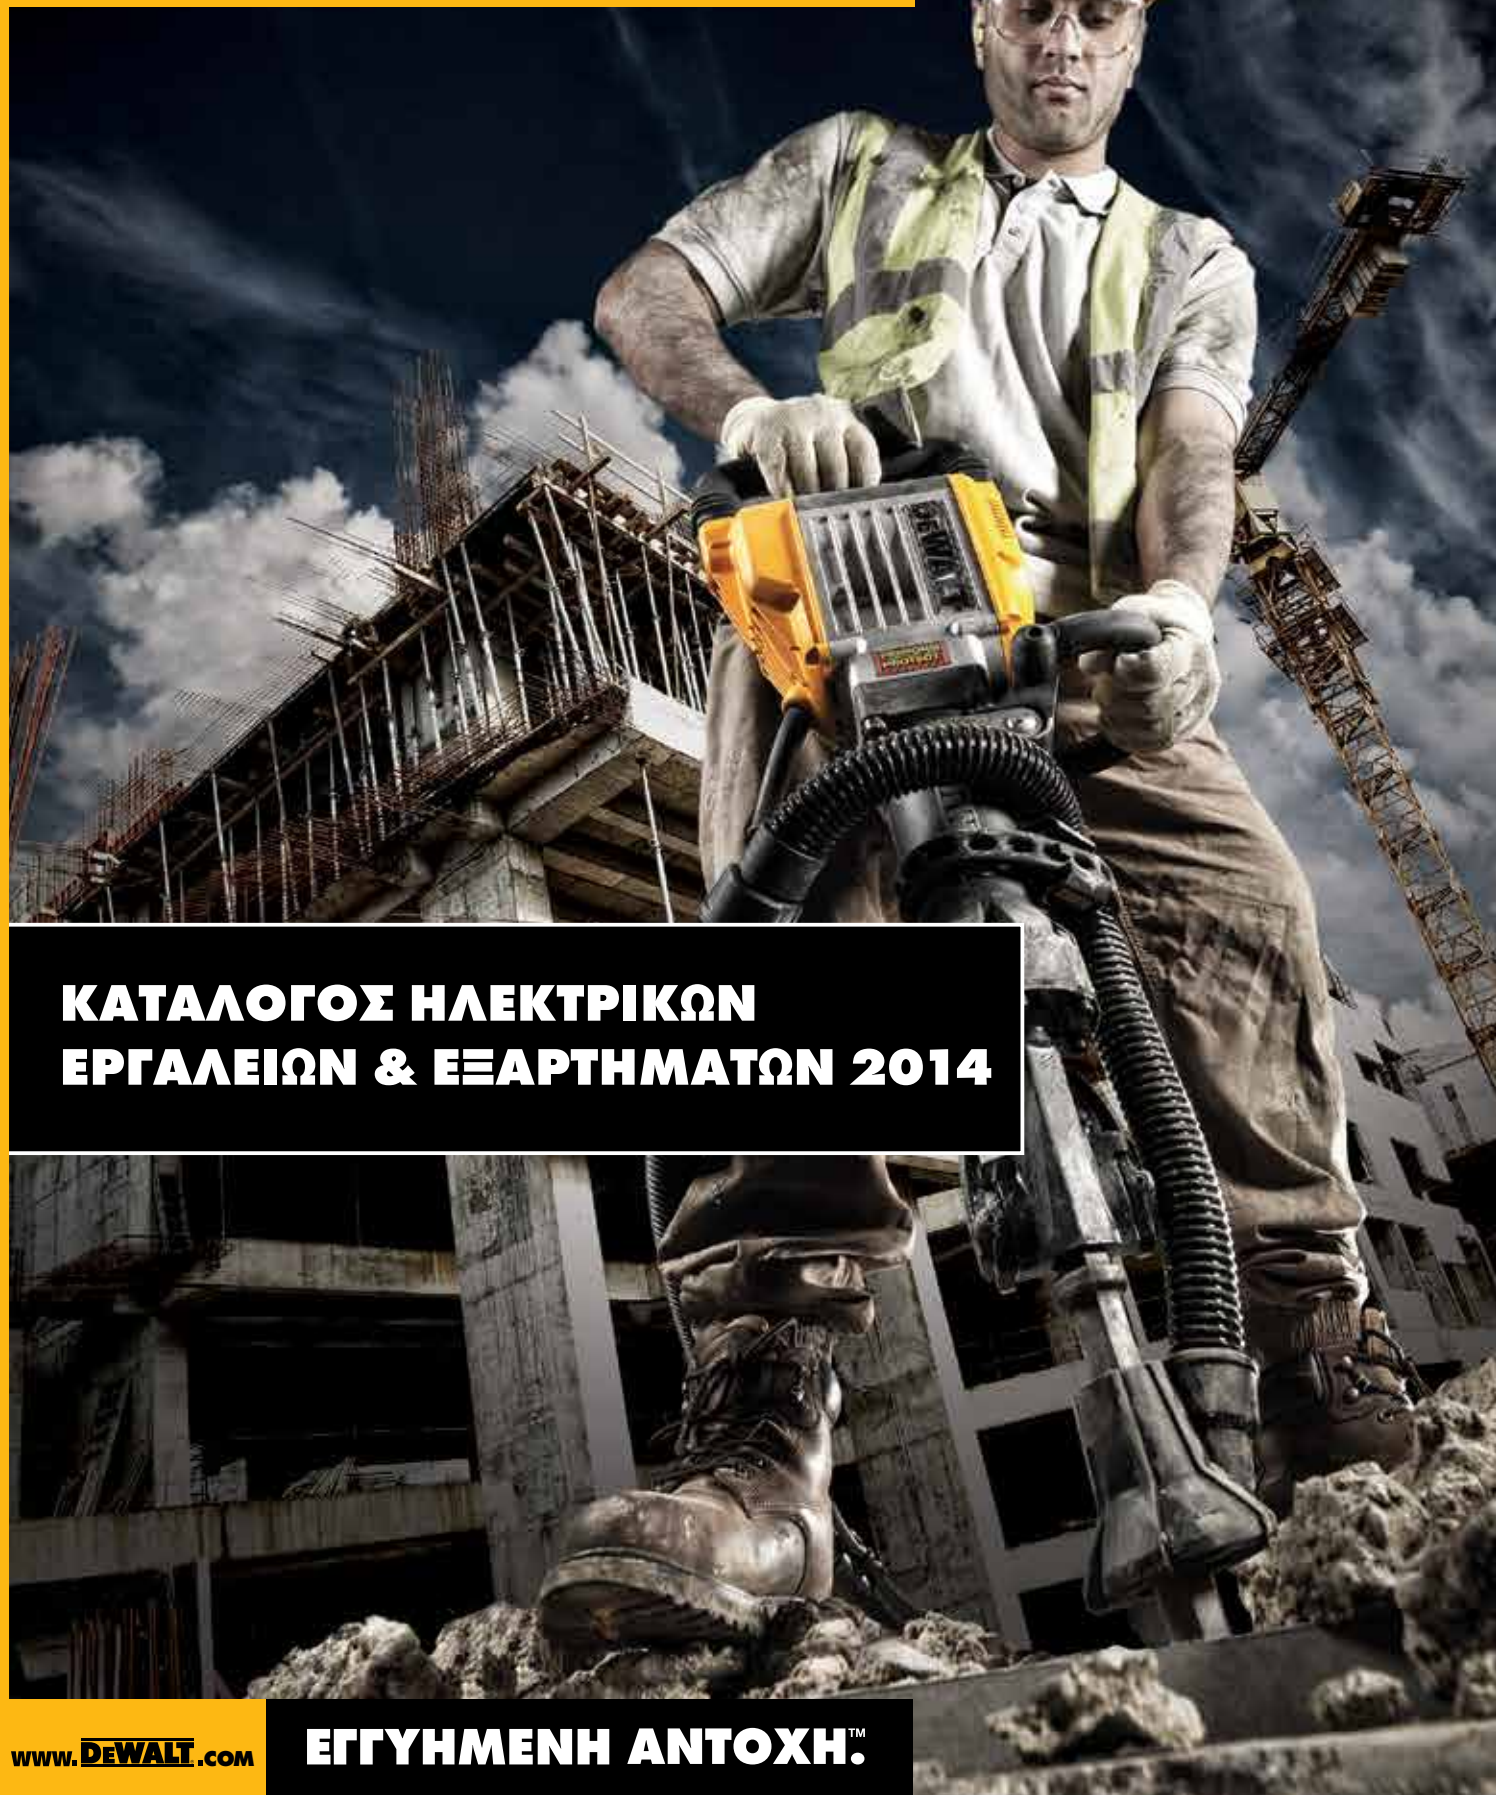

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2014

www.**DEWALT**.com

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ.™

DEWALT®

30 Χρόνια εμπειρίας

στην κατασκευή επαγγελματικών
ηλεκτρικών εργαλείων στο Idstein
στην Γερμανία.

50 Χρόνια εμπειρίας

στον σχεδιασμό και στην
κατασκευή παγκοσμίου κλάσεως
λύσεων στην διάτρηση για την
βιομηχανία των κατασκευών στο
Buchlberg στην Γερμανία.

- Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης σε συνεργασία με την βιομηχανία αυτοκινήτου.
- Εγκαταστάσεις ελέγχων βασιζόμενες σε εφαρμογές υψηλού βιομηχανικού επιπέδου.
- Εξέχουσα θέση στην κατασκευή εξαρτημάτων διάτρησης.
- Βραβευμένος σχεδιασμός.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός και η κατασκευή από εμάς διασφαλίζουν το ότι η ποιότητα των λύσεων στην διάτρηση από την DEWALT υπερέχει των απαιτήσεων και των πιο δύσκολων επαγγελματικών εφαρμογών.





ΓΙΑΤΙ DEWALT

ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά μέσο όρο, μιλάμε σε 20.000 χρήστες ετησίως σαν μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος.

Η κατανόηση των αληθινών εφαρμογών τις οποίες ασκούν οι χρήστες, μας επιτρέπει να δημιουργούμε χαρακτηριστικά στα εργαλεία μας τα οποία είναι τελικά για τον χρήστη μόνο οφέλη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για υποστήριξη στους χρήστες μας και για να προχωρήσει μπροστά η βιομηχανία μας, η DEWALT αναπτύσσει με συνέπεια πραγματικά καινοτόμα προϊόντα σε πολλαπλές κατηγορίες.

Αυτό το τεχνικό σθένος αναγνωρίζεται τακτικά με τα διεθνή βραβεία σχεδιασμού που κερδίζουμε.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η DEWALT είναι ένας προμηθευτής με πλήρη σειρά ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτημάτων για κατασκευαστές κτιρίων και για επαγγελματίες εμπόρους.

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η ισχυρή εγγύηση της DEWALT και το ασφαλές δίκτυο επισκευών διασφαλίζουν το ότι οι χρήστες μας έχουν πίστη στην ποιότητα των προϊόντων μας. Οι αγοραστές της πρώτης φοράς θα γίνουν πιστοί χρήστες της DEWALT.

Η DEWALT συμμετέχει δυνατά σε διάφορα γεγονότα σε όλη την Ευρώπη - κτίζοντας την φήμη του ονόματός της και δημιουργώντας μεγάλο ενθουσιασμό γύρω από τα πολλά και διαφορετικά προϊόντα της.

XR[®]
LITHIUM ION

BRUSHLESS



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΠΑΝΩΝ LI-ION ΤΗΣ DEWALT

Εργασία υψηλής αντοχής για
εργασίες βαρέως τύπου.

Ενισχυμένα καλώδια ταχυτήτων για αντοχή και
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ευφυή ηλεκτρονικό που βελτιώνει την απόδοση.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ μειώνουν την τριβή
- καλύτερος χρόνος λειτουργίας και μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν ακόμη
μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας σε κόμπακτ μέγεθος.



ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΞΕΡΑΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πλήρως μεταλλικό τσόκ
Παρέχει σταθερό κράτημα των
εξαρτημάτων

DCD795 Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18V
Έως 34.000 BPM για γρήγορη διάτρηση

DCD790D2
XR χωρίς ψήκτρες
Κόμπακτ
δραπανοκατσάβιδο
XR 2,0 Ah Μπαταρία

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0



Κατά μέσο όρο 30χλ. βίδα ανά φόρτιση σε μαλακό ξύλο

ΔΡΑΠΑΝΑ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ ΣΕ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΡΑΠΑΝΑ ΜΕ
ΨΗΚΤΡΕΣ

DCD780C2 Κόμπακτ
δραπανοκατσάβιδο XR 1,5 Ah
Μπαταρία



649



Κιβώτιο 2
ταχυτήτων
0-2000RPM για
γρήγορη ταχύτητα
εφαρμογής

Μονάδα έξυπνου διακόπτη
Παρέχει βέλτιστο έλεγχο
ταχύτητας

Μπαταρία υψηλής
χωρητικότητας Διατίθεται
ως 4,0 AH ή ως νέα ελαφριά
κατασκευή 2,0 AH

Ενσωματωμένο φωτάκι LED
Βρίσκεται στη βάση για να
εξαλείφει
τη σκιά του τσόκ

Κόμπακτ μέγεθος
Μήκος 181 mm

PERFORM PROTECT™

Το 2007, η **DEWALT** ανέλαβε την πρόκληση να δημιουργήσει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα με τα ασφαλέστερα, υψηλότερων επιδόσεων επαγγελματικά εργαλεία κατασκευής στον κόσμο. Αυτό είναι το σύστημα **Perform & Protect**, που αποτελείται από προϊόντα που πληρούν αυστηρά κριτήρια σε έναν ή περισσότερους από τους εξής βασικούς τομείς που εστιάζουν στην ασφάλεια: **Κραδασμοί. Έλεγχος. Σκόνη.**

ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

Η έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από παθήσεις που είναι συλλογικά γνωστές ως σύνδρομο κραδασμών χεριού-βραχίονα (HAVS). Άλλες παθήσεις περιλαμβάνουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και των μουςιασμένων δάχτυλων λόγω κραδασμών.

D25601K

45χιλ. Πιστολέτο SDS-Max

- Μειωμένοι κραδασμοί κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- Αντικραδασμική πίσω λαβή
- Πλευρική λαβή με απορρόφηση κραδασμών




Όταν δείτε την ένδειξη **Perform & Protect** για κραδασμούς, είναι εγγυημένο ότι τα επίπεδα του τριαξονικού κραδασμού μειώνονται, αυξάνοντας τον χρόνο χρήσης χωρίς την μείωση των επιδόσεων.

DCH253

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δρέπανο 4.0AH XR

- Χαμηλότεροι κραδασμοί στην κατηγορία του
- Αντικραδασμικό εμπρόσθιο άκρο

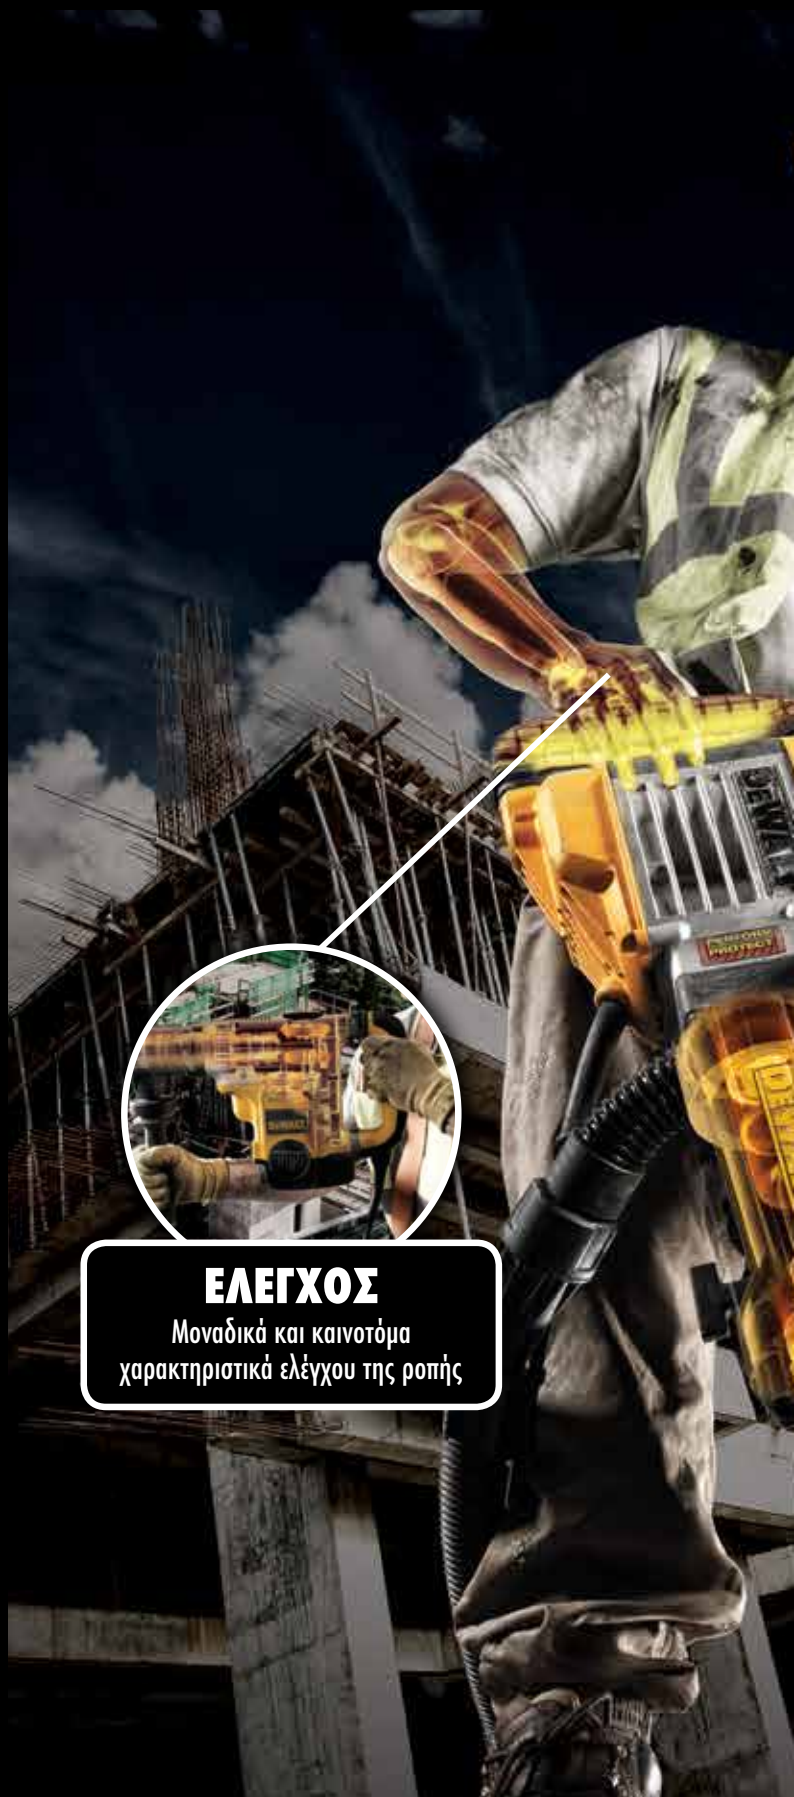

ΕΛΕΓΧΟΣ

Μοναδικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά ελέγχου της ροπής

XLR®

Η ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ DEWALT® XLR®...

Βελτιωμένη σχεδίαση κεφαλής που αυξάνει την ανθεκτικότητα και μειώνει τους κραδασμούς. Σπύρα 4ων φτερών που βελτιώνει την ταχύτητα διάτρησης με γρηγορότερη αφαίρεση της σκόνης. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται για να δώσουν βελτιωμένες επιδόσεις και αντοχή ακόμα και στο σκληρότερο μπετόν.



ΕΛΕΓΧΟΣ



Κατά τη διάτρηση ή την κοπή υπάρχει μια πιθανότητα το εργαλείο να σφηνώσει. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο εργαλείο ή τραυματισμό. Όταν δείτε την ένδειξη Perform & Protect για τον έλεγχο, είναι εγγυημένο ότι στο σχεδιασμό του εργαλείου έχουν ενσωματωθεί πρόσθετα καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τον έλεγχο της ροπής.

D28117

Ο ηλεκτρομηχανικός συμπλέκτης μειώνει το "κλώτσημα" που μεταδίδεται στο χειριστή αν σφηνώσει ο δίσκος κοπής.



ΣΚΟΝΗ

DWH053K

- 3 διαφορετικοί φυσητήρες σκόνης επιτρέπουν στο χρήστη να προσαρμόζει το μήκος του φυσητήρα στη σπή για να επιτυγχάνει τη μέγιστη αφαίρεση σκόνης



Η εισπνοή σκόνης μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από μακροπρόθεσμες παθήσεις, όπως η πυριτίωση και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Όταν δείτε την ένδειξη Perform & Protect για ΣΚΟΝΗ, είναι εγγυημένο ότι η πιθανότητα εισπνοής σκόνης μειώνεται για να επιτευχθεί ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας.

*Σύγκριση κραδασμών μεταξύ των μονέλων D25501 και D25601K



ΣΚΟΝΗ

Εξαγωγή σκόνης για κάθε εφαρμογή



ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

Έως και 50% λιγότεροι κραδασμοί*



Η DEWALT ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

30

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DEWALT προϊόντος σας, απλά το επιστρέφετε στο σημείο αγοράς μέσα σε 30 ημέρες για πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας. Το προϊόν πρέπει να είναι πλήρες όπως κατά την αγορά του και θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί και η απόδειξη αγοράς του. Τα Ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα εκτός αν χαλάσουν εντός εγγυήσεως.

1

ΧΡΟΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Εάν θέλετε συντήρηση ή επισκευή για το DEWALT προϊόν σας μέσα σε 12 μήνες από την αγορά του θα γίνει εντελώς δωρεάν από εξουσιοδοτημένο service της DEWALT. Η απόδειξη αγοράς πρέπει να προσκομιστεί. Η εργασία εξαιρείται. Τα Ανταλλακτικά και τα Εξαρτήματα εξαιρούνται εκτός εάν χαλάσουν εντός της εγγύησης.

1

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν συμβεί το γεγονός το DEWALT προϊόν σας να χαλάσει λόγω αστοχίας υλικού ή λόγω εργασίας μέσα σε 12 μήνες από την αγορά του τότε η DEWALT εγγυάτε να αντικαταστήσει όλα τα χαλασμένα μέρη χωρίς χρέωση ή κατά την κρίση μας να αντικαταστήσει το εργαλείο χωρίς χρέωση.

Προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς στον προμηθευτή ή στον επισκευαστή.



Αυτό γίνεται εφόσον:

Το προϊόν δεν έχει υποστεί κακή χρήση.

Το προϊόν έχει υποστεί φθορά λόγω χρήσης.

Δεν επιχειρήθηκαν επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Προσκομιστεί απόδειξη αγοράς.





DEWALT®

SERVICE

Η DEWALT προσφέρει Service 5 αστέρων μέσα από το δίκτυο του Service . Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το δίκτυο παρακαλώ δείτε τις σελίδες 183-185.

www.2helpu.com

Η ηλεκτρονική σελίδα του Service μας παρέχει τις τελευταίες πληροφορίες σε τεχνικά θέματα, ανταλλακτικά, την πολιτική εγγύησης και ανακύκλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα 186 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας **www.2helpU.com**

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΥΡΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	12
--------------------------------------	----

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	13
--------------------------------	----

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ

Η ΣΕΙΡΑ XR 10,8V.....	16
Η ΣΕΙΡΑ XR 14.4V.....	18
XR ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, USB ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	21
Η ΣΕΙΡΑ 18V	22
XR ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	26
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ	29
Η ΣΕΙΡΑ 7.2V.....	30
ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ NiCd	31
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS PLUS 36V	32

ΟΡΓΑΝΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΛΕΪΖΕΡ ΣΗΜΕΙΩΝ & ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ	37
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΛΕΪΖΕΡ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ	38
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΪΖΕΡ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ, ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	39

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	43
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙΔΕΣ	44

ΔΡΑΠΑΝΑ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ / ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ	45
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ	46
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ	47
ΓΩΝΙΑΚΟ / ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ	49

ΔΡΑΠΑΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	50
ΔΡΑΠΑΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	52
ΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	53
ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	53
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	53

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS.....	55
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX.....	58
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΛΑΞΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ	60
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ.....	61
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗ	62
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ.....	63

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΜΙΚΡΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	65
ΜΕΣΑΙΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ.....	68
ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	70
ΕΥΘΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ	72
ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.....	73
ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ	73

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΡΟΥΤΕΡ	75
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΕΡ	77
ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ	79
ΦΡΕΖΟΚΑΒΑΛΙΕΡΑ	79
ΠΛΑΝΕΣ.....	80
ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ.....	81
ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ	81
ΤΑΙΝΙΟΛΕΑΝΤΗΡΕΣ.....	82
ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ	83
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ.....	83

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ.....	85
ΣΕΓΕΣ.....	86
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ.....	87
ΣΕΓΑΤΣΕΣ.....	88
ΠΡΙΟΝΙΑ ALLIGATOR.....	89

TOUGH SYSTEM/TSTAK

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ TOUGH SYSTEM.....	91
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ TSTAK.....	92

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ / ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ.....	96
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ.....	98
ΦΟΡΗΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ / ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ.....	99

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ	101
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.....	101
ΠΡΙΟΝΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	102
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ.....	104
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ	104
ΠΛΑΝΕΣ / ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ.....	105

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME DEWALT® ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.....	110
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.....	111
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.....	111
ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2... ..	112
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-MAX.....	117
ΧΙΛΡ ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ	118
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΥΡΗΝΑ SDS-PLUS ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	120
ΤΣΟΚ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ	121

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ HSS-CO EXTREME DEWALT	122
ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME DEWALT® 2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ.....	123
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS-G DIN 338 ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ	124

ΒΗΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ.....	125
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ	
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΑΚΙΔΑ	125
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ TCT ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ	125
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ	126
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	126
ΜΑΧΑΙΡΩΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ	127
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ	
ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ.....	128
ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	128
ΑΞΟΝΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	129
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	129
ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	129
ΔΥΝΑΤΗ ΚΡΟΥΣΗ	
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ EXTREME DEWALT	130
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	130
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ EXTREME DEWALT®.....	131
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ EXTREME DEWALT® 406ΧΙΛ.	131
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ	132
EXTREME ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ.....	132
ΑΥΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	133
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΕΤ MAG BOX.....	133
ΒΙΔΩΜΑ - ΞΕΒΙΔΩΜΑ	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ	134
ΣΕΤ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ-ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ	137
ΣΥΣΤΗΜΑ DEWALT 'FLIP & DRIVE'	137
ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	138
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ	
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT	140
ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ.....	142
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT ..	143
ΛΕΠΙΔΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ	144
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ	145
ΕΝΘΕΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	146
ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ	
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ.....	146
ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ	
ΧΡΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ	148
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ.....	149
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	
EXTREME DEWALT®	150
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.....	150
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ.....	151
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ DEWALT ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.....	151
KIT ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ.....	151
ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΤΣΑΣ	
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.....	152

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.....	152
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ	153
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ	153
ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΣΕΓΑΤΣΑΣ.....	153
ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	154
ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR®.....	154
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΞΥΛΟΥ	
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΛΑΝΗΣ.....	155
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑΣ.....	155
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	156
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ	157
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	159
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ	161
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.....	162
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ.	163
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ	163
ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ/ ΑΚΟΝΙΣΜΑ	163
ΠΟΤΗΡΟΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ.....	164
ΤΡΟΧΟΙ ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗ	165
ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ	166
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ	
ΤΡΟΧΟΣ ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ DEWALT EXTREME	165
ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	168
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ	169
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ	169
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ	
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ	170
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ.....	171
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	172
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ.....	173
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
1/2 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ	174
1/3 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ	174
1/4 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ	175
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΔΕΛΤΑ.....	176
ΡΟΛΛΟ	176
ΙΜΑΝΤΕΣ.....	177
ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ	178
'QUICK FIT' ΔΙΣΚΟΙ ΝΑΪΛΟΝ	179
ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ	180
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ	
ΚΑΡΦΙΑ	181
DEWALT SERVICE	
SERVICE 5 ΑΣΤΕΡΩΝ	183

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ/ΛΑΞΕΥΣΗΣ Μία λειτουργία μόνο για λάξευση
	ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Για περιστροφική και κρουστική διάτρηση
	ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Για περιστροφική, κρουστική διάτρηση και λάξευση
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ Χρησιμοποιεί περιστροφικές κρούσεις για την δημιουργία εξαιρετικά υψηλής ροπής
	ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Πολλά εργαλεία DEWALT διατίθενται με πολλαπλές ταχύτητες για να προσφέρουν καλύτερο έλεγχο σε μία ποικιλία εφαρμογών
	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Μία σταθερή ταχύτητα, διατηρείται υπό φορτίο
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο σημείο δίνοντας καλύτερο έλεγχο σε κάθε εφαρμογή
	ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για περιορισμό του ρεύματος στο ξεκίνημα και μείωση του "κλωστήματος" το οποίο μπορεί να μετακινήσει το εργαλείο
	ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Πλευρική λαβή χαμηλών κραδασμών με μηχανισμό απορρόφησης κραδασμών
	ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-MASS Σύστημα ισοροπίας ANTI-MASS, βοηθάει στην μείωση των κραδασμών
	ΑΝΑΣΤΑΛΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ Οι ανασταλμένες λαβές μειώνουν δραματικά τους κραδασμούς, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την άνεση του τελικού χρήστη.
	ΑΝΑΣΤΑΛΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ Οι ανασταλμένες λαβές μειώνουν δραματικά τους κραδασμούς, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την άνεση του τελικού χρήστη.
	ΥΓΡΗ & ΞΗΡΗ ΧΡΗΣΗ Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και με παροχή νερού
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΕΛΑΜΑ 3ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της λεπίδας
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΕΛΑΜΑ 3ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της λεπίδας
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΥΘΙΣΕΩΣ Παράλληλη λειτουργία βυθίσεως για ακρίβεια και φινιρίσμα κοπής.
	ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΡΑΓΑΣ Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα οδηγού ράγας της DeWALT.
	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ Ο συμπλέκτης προστατεύει τον χρήστη από το "κλώστημα" και το εργαλείο από την υπερφόρτωση και από πιθανό μπλοκάρισμα κάποιου εξαρτήματος.
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Το εξάρτημα προς χρήση, προφυλακτήρας ή πέλμα, μπορεί να αντικαθιστάται ή να ρυθμίζεται χωρίς την χρήση κατασβιδιού ή κλειδιού.
	AIRLOCK Μέρος του Airlock συστήματος

	ΤΣΟΚ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ
	ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ιδανική λύση για εύκολη αλλαγή από SDS σε τσοκ 3ων σιαγόνων
	ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ Ο άξονας κλειδώνει με το πάτημα ενός κουμπιού επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη εναλλαγή των εξαρτημάτων.
	ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ Κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω για εφαρμογές βιδώματος-ξεβιδώματος
	ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση της λεπίδας παρέχει βελτιωμένη απόδοση κοπής σε σύγκριση με την κανονική κίνηση.
	ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ Εξαγωγή σκόνης είτε σε σκούλα συλλογής επάνω στο εργαλείο είτε με σκούπα απορροφήσεως και με το κατάλληλο εξάρτημα σύνδεσης
	ΨΗΚΤΡΕΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ψηκτρες εύκολης πρόσβασης για εύκολη επισκευή χωρίς χάσιμο χρόνου εργασίας.
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΚΤΡΩΝ Ενδεικτική λυχνία στην λαβή του εργαλείου μας δείχνει τότε οι ψηκτρες χρειάζονται αντικατάσταση
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Εξάγει την πλειονότητα της σκόνης που απορροφάται από έναν τροχό αφήνοντας μόνο καθαρό αέρα να περάσει από τον κινητήρα αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του εργαλείου
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "HOOK & LOOP" Οι βάσεις με το αυτοκόλλητο σύστημα "hook & loop" επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση του γυαλόχαρτου
	ΛΑΒΗ ΠΑΛΑΜΗΣ Το εργαλείο σχεδιάστηκε για χρήση με το ένα χέρι
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ / ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει είτε με ρεύμα πόλεως είτε με μπαταρίες DEWALT
	ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διατίθεται με θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου
	LED
	ΜΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΟΛΤ Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει είτε με ρεύμα πόλεως είτε με μπαταρίες DEWALT
	ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Αλλαγή χωρίς εργαλείο
	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
	1/2" ANVIL
	6.35 ANVIL
	6.35 HEX

Νο. κατ.	Σελίδα	Νο. κατ.	Σελίδα	Νο. κατ.	Σελίδα	Νο. κατ.	Σελίδα
1-70-324	91	D28065	68	DCK290M2	27	DW682K	79
1-70-349	91	D28113/ D28113K	65	DCK291M2	27	DW685K	79
1-79-208	93	D28116	65	DCK293M2	27	DW712/ DW712N	96
1-79-209	93	D28117	66	DCK294M2	28	DW717XPS	97
1-79-211	93	D28130	66	DCK295M2	27	DW721KN/ DW722KN	104
D21160	49	D28132C	67	DCK310S2T	26	DW728KN/ DW729KN	104
D21441	48	D28133	67	DCK410S3FZT	26	DW733	105
D21510	45	D28134	66	DCK591M3	28	DW738/ DW739	104
D21520	45	D28135/ D28135K	67	DCK592M3	28	DW743N	103
D21570K	47	D28136	67	DCK891M4	28	DW744XP	101
D21580K	52	D28137	68	DCL023N	30	DW745	101
D215821	52	D28141	69	DCL030	20	DW753	83
D21582K	52	D28142	67	DCL040	25	DW754	83
D215831	53	D28432C	71	DCL510N	17	DW755	83
D21583K	52	D28490	70	DCN690M2/ DCN691N/ DCN691	25	DW777/ DW771	96
D21585	52	D28492/ D28492K	70	DCR016	21	DW831	68
D215851	53	D28493	69	DCR017	21	DW840	69
D21717K/ D21716/ D21716K	45	D28710	73	DCS310S2/ DCS310N	16	DW872	73
D21721K/ D21720K/ D21720	46	D28715	73	DCS320M2/ DCS320N	20	DW876	105
D21805K/ D21805KS	46	D28885	72	DCS331M2/ DCS331N	24	DW882	72
D23700	87	D28886	72	DCS332M2/ DCS332N	20	DW979K2	31
D24000S	53	DC233KL/ DC234KL	33	DCS355D2	25	DWC410	53
D25012K/ D25012N	55	DC235KL	33, 62	DCS373M2/ DCS373N	24	DWD0145	47
D25013K/ D25013C/ D25013N	55	DC300KL/ DC300KN/ DC300M2	34	DCS380M2/ DCS380N	24	DWD024/ DWD024K/ DWD024S/KS	45
D25052K/ D25052KT	55	DC305KL/ DC305KN/ DC305M2	35	DCS391M2/ DCS391N	24	DWD112/ DWD112S	47
D25123K	55	DC415KL/ DC415KN/ DC415M2	35	DCT410S1/ DCT410N	17, 39	DWD115KS	48
D25124K	55	DC509	35	DCT414S1/ DCT414N	17, 39	DWD221	49
D25125K	62	DC542K	31	DCT416S1	17, 39	DWD522KS	46
D25223K	56	DC547K	31	DCZ211S2FZT	26	DWD524KS	46
D25300DH	62	DC618KB	31	DCZ211S2T	26	DWD525KS	47
D25301D	62	DC733KA/ DC733K2	31	DE7400	101	DWD530KS	47
D25302DH	33	DC740KA/ DC740KB/ DC740K2	31	DS150	91	DWE1622K	49
D25302DH	62	DC800KL/ DC800KN/ DC800M2	34	DS250	91	DWE315/ DWE315KT	85
D25323K/ D25313K	56	DC901KL/ DC901KN/ DC901M2	34	DS300	91	DWE357K	88
D25324K	56	DCB090	21	DS400	91	DWE396	89
D25325K	62	DCD710S2/ DCD710N	16	DW03050	38	DWE397	89
D25330K	59	DCD720C1/ DCD720N	20	DW03101	38	DWE398	89
D25413K	56	DCD732D2/ DCD732M2	18	DW074K	38	DWE399	89
D25414KT	56	DCD733C2	19	DW075PK	38	DWE4050	65
D25415K	57	DCD737D2/ DCD737M2	18	DW079KH	38	DWE4051	66
D25430K	59	DCD740C1/ DCD740N	25	DW079PKH	38	DWE4120	65
D25501K	57	DCD790D2/ DCD790M2	23	DW083K	37	DWE4150	65
D25601K	57	DCD795D2/ DCD795M2	23	DW085K	37	DWE4151	66
D25602K	57	DCD932M2	18	DW088K	37	DWE4557	69
D25603K	58	DCD937M2	18	DW089K	37	DWE4559	70
D25721K	58	DCD990M2	22	DW096PK	37	DWE4579	71
D25722K	58	DCD995M2	22	DW217	48	DWE4579R	71
D25723K	58	DCF610S2	16	DW221	48	DWE4597	70
D25762K	59	DCF680G2/ DCF680G2F	30	DW236I	48	DWE4610I	68
D25763K	59	DCF813S2	16	DW246	49	DWE46150	68
D25820K	59	DCF815S2	16	DW263K	44	DWE46170	68
D25831K	60	DCF825M2/ DCF825N	19	DW264K	44	DWE550	87
D25871K	60	DCF830M2/ DCF830N	19	DW268K	43	DWE560/ DWE560K	87
D25899K	60	DCF836M2/ DCF836D2/ DCF836N	19	DW269K	43	DWE575K	87
D25902K	60	DCF880M2/ DCF880N	23	DW274K/ DW274KN	43	DWE576K	87
D25941K	61	DCF886M2/ DCF886D2/ DCF886N	23	DW275K/ DW275KN	43	DWH050K	62
D25960K	61	DCF889M2/ DCF889N/ DCF889H	24	DW292	44	DWH051K	63
D25961K	61	DCF895M2/ DCF895N	23	DW294	44	DWH052K	63
D25980/ D25980K	61	DCG412M2/ DCG412N	25	DW304PK	88	DWP849X	73
D26200	75	DCG422M2/ DCG422N	20	DW310K	88	DWS520K	85
D26203	75	DCH143M2/ DCH143N	18	DW311K	88	DWS520KR	85
D26204K	75	DCH243D2/ DCH243N	22	DW331K	86	DWS778	96
D26410	82	DCH253M2/ DCH253N	22	DW333K	86	DWS780	97
D26411	83	DCH254M2/ DCH254N	22	DW341K	86	DWST1-70702	93
D26414	83	DCH363D2	32	DW343K	86	DWST1-70703	92
D26420/ D26421	81	DCH364M2	32	DW432/ DW433	82	DWST1-70704	92
D26422/ D26423	81	DCH365M2	32	DW443	82	DWST1-70705	92
D26430	81	DCK232C2	26	DW609	79	DWST1-70706	92
D26441/ D26411	81	DCK235C2/ DCCK235M2	26	DW615	75	DWST1-71194	93
D26453	82	DCK245D2/ DCCK245M2	26	DW621K/ DW621	75	DWST1-71195	93
D26480	81	DCK250D2/ DCCK250M2	26	DW622K/ DW622	76	DWST1-71229	93
D26500/ D26500K	80	DCK255M2	27	DW624	76	DWV902L	63
D26501K	80	DCK260M2	27	DW625EK/ DW625E	76	DWV902M	63
D27107/ D27107V	102	DCK271M2	28	DW626	76	DWV9210	63
D27111	99	DCK282C2	27	DW650/ DW650E	82	DWV9220	63
D27112	99	DCK285C2/ DCCK285M2	27	DW670	79		
D27113	99	DCK287M2	27	DW677	80		
D27300	105	DCK288M2	27	DW680/ DW680K	80		

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ



1.5
AH

2.0
AH

4.0
AH



10.8V
LITHIUM ION

14.4V
LITHIUM ION

18V
LITHIUM ION

10.8V XR 10χιλ. Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο
DCD710S2/ DCD710N*


Ισχυρό δραπανοκατσάβιδο 10.8V για απαιτητικές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 15 θέσεων για συνεχή βιδώμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.
Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστιχο για να παρέχει την απόλυτη άνεση στον τελικό χρήστη
Διακόπτης παραβολικού προφίλ επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα εργασίας

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.5Ah XR μπαταρίες λιθίου, 10.8V XR φορτιστής, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	180 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400/1500 στρ./λεπτό
Ικανότητα τσοκ	1.5-10 χιλ.
Μέγιστη ροπή	24 Nm
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	19 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	1.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	185 x 195 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V XR Li-Ion Κόμπακτ Παλμικό Κατσαβίδι
DCF815S2/ DCF815N*


Κόμπακτ, ανθεκτικός σχεδιασμός αποδίδει 107Nm ροπής
Διακόπτης παραβολικού προφίλ επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα εργασίας
6.35χιλ. εξάγωνη, 'drop in', αυτόματη συγκράτηση μύτης επιτρέπει την γρήγορη και με το ένα χέρι αλλαγή
Δακτύλιος "Halo" 3ων λυχνιών LED παρέχει μέγιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.5Ah XR μπαταρίες λιθίου, 40 λεπτών φορτιστής, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Μέγιστη ροπή	107 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	147 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2450 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	3400 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	6χιλ.
Υποδοχή	1/4" (6.35χιλ)
Βάρος	1.04 κιλά
Μήκος x Ύψος	158 x 195 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V XR Li-Ion Κόμπακτ Μπουλονόκλειδο
DCF813S2/ DCF813N*


Κόμπακτ κορμός επιτρέπει την εργασία σε περιορισμένους χώρους και την επαναλαμβανόμενη χρήση με την ελάχιστη κόπωση
Δακτύλιος "Halo" 3ων λυχνιών LED παρέχει μέγιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας
Διακόπτης παραβολικού προφίλ επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα εργασίας
Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστιχο μειώνει τους κραδασμούς και την κόπωση του χρήστη

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.5Ah XR μπαταρίες λιθίου, 40 λεπτών φορτιστής, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Μέγ. συνεχής ροπή	130 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	147 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2450 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	3400 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	6 χιλ
Υποδοχή	Καρτέ 3/8"
Βάρος	1.04 κιλά
Μήκος x Ύψος	158 x 195 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V XR Li-Ion Κατσαβίδι Λαβής τύπου T
DCF610S2


Ισχυρό 10.8V κατσαβίδι για εφαρμογές βιδώματος-ξεβιδώματος και διατρήσεων
Ρύθμιση ελέγχου της ροπής 15 θέσεων για συνεχή βιδώματα-ξεβιδώματα σε ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βιδών
Εξάγωνη υποδοχή μύτης 6.35χιλ. επιτρέπει την γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
Δακτύλιος φωτισμού με 3 LED παρέχει μέγιστο φωτισμό στο σημείο εργασίας

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 10.8V 1.5Ah Ιόντιου Μπαταρίες, 10.8V 40 Λεπτών Φορτιστής, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Μέγιστη ροπή	8 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	154 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1050 στρ./λεπτό
Υποδοχή	6.35χιλ.
Βάρος	0.96 κιλά
Μήκος x Ύψος	158 x 190 χιλ.


10.8V XR Li-Ion Κόμπακτ Σεγάτσα
DCS310S2/ DCS310N*


Ρυθμιζόμενο χερούλι 3 θέσεων
Πρακτικός σχεδιασμός για επισκευή χωρίς προβλήματα.
Λαβή με ελαστική επένδυση για ελαττωμένους επιφανειακούς κραδασμούς και ξεκούραστη χρήση
Τσοκ με μοχλό για γρήγορη αλλαγή λάμας

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.5Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	140 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2,700 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	14 χιλ.
Βάρος	1.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	255 x 230 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V XR Li-Ion Ενδοσκοπική Κάμερα 17χιλ - 1.5Ah

DCT410S1/ DCT410N*



Αφαιρούμενη ασύρματη οθόνη για ευκολία ελέγχου σε δύσκολα σημεία
Δυνατότητα φωτογράφισης & εγγραφής βίντεο σε κάρτα μνήμης SD για καταγραφή και αρχειοθέτηση του οπτικού ελέγχου
Συμπεριλαμβάνεται γάντζος και μαγνητικό αζεσουάρ για περαιτέρω βοήθεια στην ανάκτηση χαμένων αντικειμένων
Δυνατότητα ζουμ 3x για καλύτερη ορατότητα

Συμπεριλαμβάνεται: 1 x 1.5Ah XR Μπαταρία λιθίου, φορτιστής XR, γάντζος, μαγνήτης, SD κάρτα μνήμης, καλώδιο κάμερας, ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Τύπος Οθόνης	LCD
Ανάλυση	320 x 480 dpi
Αποθήκευση δεδομένων	SD κάρτα μνήμης
Μήκος Καλωδίου	900 χιλ
Διάμετρος Καλωδίου	17 χιλ.
Αδιάβροχο καλώδιο	Ναι
Μέγεθος οθόνης	89 "
Zoom	3 x
Βάρος	1.0 κιλά



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V Στθ Θερμόμετρου IR - 1.5Ah

DCT414S1/ DCT414N*



Μέτρηση θερμοκρασίας από απόσταση (-30C έως 500C) με ακρίβεια και ευκολία
Κάκκινη & μπλε ενδεικτική λυχνία με οπτική και ηχητική ειδοποίηση για γρήγορη εύρεση του προβληματικού σημείου
Αποθήκευση πληροφοριών για εγγραφή μικρότερης, μέσης & μέγιστης θερμοκρασίας
Ρυθμιζόμενη ικανότητα εκπομπής ακτινοβολίας βελτιώνει την ακρίβεια σε ποικίλα υλικά

Συμπεριλαμβάνεται: 1 x 1.5Ah XR Li-Ion Μπαταρία, Φορτιστής XR, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Τύπος Οθόνης	LED
Μέγεθος οθόνης	36 "
Οπτικό πεδίο	30cm x 2.5cm
Ρυθμιζόμενη ακτινοβολία	0.1 έως 1.0
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως 50°C °C
Εύρος θερμοκρασίας	-29°C έως 500°C
Ακρίβεια	± 1.5°C ± 1.5% -
Βάρος	0.5 κιλά



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V XR Li-Ion Θερμοκάμερα απεικόνισης

DCT416S1



Κατοχυρωμένη τεχνολογία θερμομετρικής απεικόνισης που μετράει και απεικονίζει θερμικές επιφάνειες
Μη-σταθερή μέτρηση θερμοκρασίας(-25°C μέχρι 250°C)για ακρίβεια και ευκολία χρήσης
Οπτικές και θερμικές εικόνες μπορούν να ενωθούν για τον εύκολο εντοπισμό σφαλμάτων
Ρυθμιζόμενη ακτινοβολία που βελτιώνει την ακρίβεια σε ένα μεγάλο εύρος υλικών

Συμπεριλαμβάνεται: 1 x 1.5Ah XR μπαταρία λιθίου, Φορτιστής, Κάρτα μνήμης Micro SD, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Τύπος Οθόνης	LCD
Ανάλυση	225 dpi
Αποθήκευση δεδομένων	Micro SD κάρτα μνήμης
Μέγεθος οθόνης	56 "
Οπτικό πεδίο	100cm x 2.5cm
Ρυθμιζόμενη ακτινοβολία	0.1 έως 1.0
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C έως 45°C °C
Εύρος θερμοκρασίας	-10°C έως 250°C
Ακρίβεια	Κάτω 100°C ± 2°C, Πάνω 100°C ± 2% ανάγνωσης -
Βάρος	0.56 κιλά



10.8V XR Li-Ion Κόμπακτ Φακός LED - Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή

DCL510N*



ο φακός διαθέτει γάντζο και γάντζο ζώνης, μαγνήτη για στήριξη πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες και στέκεται στο δάπεδο ή σε ευθείες επιφάνειες χωρίς επιπλέον βοήθεια
Η κεφαλή του φακού περιστρέφεται 180 μοίρες οριζόντια
Κόμπακτ και ελαφριά κατασκευή με κέλυσος από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά

Συμπεριλαμβάνεται: Μπαταρίες και φορτιστής πωλούνται χωριστά

Τύπος Λάμπας	LED
Ύψος x Μήκος	123 x 52 χιλ.
Βάρος	0.35 γρ.



*Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά

MAG BOX



Το DEWALT magbox, είναι μια γκάμα από μαγνητικές θήκες που παρέχουν ευελιξία στην αποθήκευση των πιο κοινών εξαρτημάτων. Η μαγνητική επιλογή σας προσφέρει την ευκολία της πρόσβασης απλά προσκαλώντας την θήκη με τα εξαρτήματα σε μια μεταλλική επιφάνεια:

- Ισχυροί μαγνήτες και ενσωματωμένοι γάντζοι αυξάνουν την λειτουργικότητα
- Υψηλής ποιότητας υλικά κρούσης για βελτιωμένη αντοχή
- Κόμπακτ σχεδίαση για εύκολη αποθήκευση και μετακίνηση



14.4V 4Ah Λιθίου Βαριώς τύπου 3 λειτουργιών Επαναφορτιζόμενο Πιστολήτο (XRP)
NEO
DCH143M2/ DCH143N*


Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 20χιλ.
Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ζύλο και μέταλλο
Μπαταρία λιθίου 14.4V 4.0Ah, παρέχει υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικότητα και μέγιστο χρόνο λειτουργίας
Χαμηλότεροι κραδασμοί στη κατηγορία του 6,6m/s² μειώνουν τη καταπόνηση και μεγιστοποιούν τη παραγωγικότητα.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 4.0Ah XR μπαταρία λιθίου με ένδειξη φόρτισης, Πολυ-φορτιστής XR, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1100 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.0 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4250
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	20 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	10 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	20 χιλ.
Βάρος	3.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	301 x 202 χιλ.
Κραδασμοί χειριού/παλάμης κατά την διάτρηση	6.6 m/s ²

*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

14.4V XRP XP Li-Ion Brushless Βαριώς Τύπου Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
NEO
DCD937M2


Τελευταίας γενιάς XRP με νέα τεχνολογία μπαταριών 4.0Ah Li-Ion XR
3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου
Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 22 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα
13χιλ τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 4.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγιστη ροπή	75 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	520 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-420/1250/1850 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-7140/21250/31450 bpm
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	45 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	14 χιλ.
Βάρος	2.03 κιλά
Μήκος x Ύψος	213 x 205 χιλ.

14.4V XRP Brushless Δραπανοκατσάβιδο
NEO
DCD932M2


Τελευταίας γενιάς XRP με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah
3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου
Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 22 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα
13χιλ τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 4.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγ. συνεχής ροπή	75 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	520 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-420/1250/1850 στρ./λεπτό
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	45 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Βάρος	1.98 κιλά
Μήκος x Ύψος	200 x 205 χιλ.

14.4V XR Brushless Κόμπакт 2.0Ah Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
NEO
DCD737D2/ DCD737M2*


Κόμπакт και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας
Τελευταίας γενιάς 14.4V κόμπакт κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah
2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου
Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 2.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων



Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Μέγιστη ροπή	57 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	310 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-550/2000 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-9500/33200 bpm
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	38 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	13 χιλ.
Βάρος	1.58 κιλά
Μήκος x Ύψος	202 x 218 χιλ.

Ο πίνακας απεικονίζει την D2 έκδοση. Η M2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρίες

14.4V XR Brushless Κόμπакт Δραπανοκατσάβιδο
NEO
DCD732D2/ DCD732M2*


Τελευταίας γενιάς 18V και 14.4V XR κόμπакт δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών 2.0/4.0 XR Li-Ion.
Κινητήρας Brushless τελευταίας τεχνολογίας για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Κόμπакт και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας.
2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 2.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	310 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-550/2000 στρ./λεπτό
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Μέγιστη ροπή	57 Nm
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	38 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Βάρος	1.52 κιλά
Μήκος x Ύψος	181 x 218 χιλ.

Ο πίνακας απεικονίζει την D2 έκδοση. Η M2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρίες

14.4V XR Li-Ion 10χιλ Κόμπακτ δραπε/βίδο

DCD733C2



Τελευταίας γενιάς 14.4V κόμπακτ δραπενοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR
Κόμπακτ 10χιλ τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδώμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
2 ταχυτήτων, ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.5Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	195 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400/1300 στρ./λεπτο
Ικανότητα τσοκ	1-10 χιλ.
Μέγιστη ροπή	30 Nm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	1.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	228 x 220 χιλ.



14.4V XR Li-Ion Brushless 3 ταχ. Παλμικό Κατσαβίδι (χωρίς ψήκτρεις)

DCF825M2/ DCF825N*



Τελευταίας γενιάς 14.4V XR Li-Ion Brushless (χωρίς ψήκτρεις) Παλμικό κατσαβίδι με τις μπαταρίες νέας τεχνολογίας XR 4.0Ah Li-Ion
14.4V XR Li-Ion Brushless Φορτιζόμενο Κρουστικό Κατσαβίδι με 57% περισσότερη αυτονομία
3 ταχυτήτων για μέγιστο έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές
Ενσωματωμένος Hex σχεδιασμός για ευκολία σε περιορισμένους χώρους

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 4.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγιστη ροπή	160 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	235 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-900/0-1850/0-2800 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0-1200/0-2300/0-3200
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M12
Υποδοχή	1/4" (6.35χιλ)
Βάρος	1.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	132 x 240 χιλ.



* Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

14.4V XR Li-Ion BL Κόμπακτ Παλμικό Κατσαβίδι(4.0Ah)

NEO DCF836M2/ DCF836D2/ DCF836N*



Τελευταίας γενιάς 14.4V XR Li-Ion Brushless(χωρίς ψήκτρεις) Παλμικό κατσαβίδι με τις μπαταρίες νέας τεχνολογίας XR 4.0Ah Li-Ion
Ο κινητήρας BL(χωρίς ψήκτρεις) μεγιστοποιεί το χρόνο λειτουργίας και αυξάνει την αντοχή
4.0Ah XR Li-Ion συρόμενη μπαταρία προσφέρει στον χρήστη ακραία χρόνο λειτουργίας.
Δακτύλιος "Halo" 3ων λυχνιών LED παρέχει μέγιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 4.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγιστη ροπή	155 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	250 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 2800 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 3200
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M12
Υποδοχή	1/4" (6.35χιλ)
Βάρος	1.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	140 x 245 χιλ.



Ο πίνακας απεικονίζει την M2 έκδοση. Η D2 έκδοση προσφέρεται με 2.0Ah μπαταρίες. * Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

14.4 V XR Li-Ion Κόμπακτ Μπουλονόκλειδο

DCF830M2/ DCF830N*



Τελευταίας γενιάς 14.4 V XR Li-Ion Κόμπακτ Μπουλονόκλειδο με μπαταρίες νέας τεχνολογίας XR 4.0Ah Li-Ion
Κόμπακτ, ελαφρύς σχεδιασμός
Δακτύλιος "Halo" 3ων λυχνιών LED παρέχει μέγιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας
Έξυπνος διακόπτης επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ταχύτητα εργασίας

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 2.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγ. συνεχής ροπή	185 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	245 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 2300 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 2700
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M16
Υποδοχή	1/2" (12.7χιλ)
Βάρος	1.55 κιλά
Μήκος x Ύψος	147 x 240 χιλ.



* Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

ΝΕΟΣ ΠΑΛΜΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΥΤΩΝ ΤΗΣ DEWALT



ΝΕΟΣ παλμικός αντάπτορας της DEWALT για την υποδοχή μυτών. Πάρτε τον έλεγχο και λύστε το πρόβλημα με τις λασκαρισμένες και χαλασμένες βίδες. Ασφαλίστε μέταλλο με μέταλλο εύκολα και γρήγορα αποτρέποντας το σπάσιμο της μύτης και χωρίς το φόβο να καταστραφεί η βίδα με τον νέο παλμικό αντάπτορα της αγοράς.



- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ελεγχόμενη ροπή για την αποφυγή καταστροφής της βίδας αλλά και του φανώματος ή σπασίματος της μύτης ιδιαίτερα σε εργασίες που έχουν να κάνουν με μέταλλο
- Επιλογή για την μέγιστη αξιοποίηση και πλήρη έλεγχο της ροπής του παλμικού σας κατσαβιδιού

Γωνιακό Δράπανο 14,4V Li-Ion XR

DCD720C1 / DCD720N*



14,4V Γωνιακό δρέπανο τελευταίας γενιάς με την νέα τεχνολογία μπαταρίας XR Li-Ion.
Δύο ταχυτήτων με διακόπτη αντίστροφης μετάδοσης.
Κόμπακτ 10χιλ τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδώμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι.
Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση.

Συμπεριλαμβάνεται: Πολυφορτιστής XR, 1 x 1.5Ah XR μπαταρία λιθίου, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Ικανότητα τσοκ	1.0-10 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-650/2000 στρ./λεπτο
Μέγιστη ροπή	24 Nm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	28 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	1.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	325 x 102 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

14.4V XR Li-Ion Γωνιακός τροχός

NEO

DCG422M2 / DCG422N*



Ισχυρός κινητήρας PM58 DEWALT ψύξεως με ανεμιστήρα και αντικαθιστώμενες ψήκτρες για μέγιστη ισχύ και διάρκεια.
Τα σταλμένα κωνικά γρανάζια παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ανθεκτικότητας και τους χαμηλότερους κραδασμούς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του χρήστη.
Το χαμηλό προφίλ κέλφος των γραναζιών βελτιώνει την ανθεκτικότητα των γραναζιών και την εργονομία.
Έξυπνος διακόπτης για αυξημένη ασφάλεια και έλεγχο κατά την εργασία.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 θέσεων πλευρικό χερρούλι, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί λάμας, Πολυφορτιστής, 2 x 14.4V 4.0Ah XR μπαταρίες λιθίου συρόμενου τύπου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	350 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5000 στρ./λεπτο
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	400 x 125 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

14.4V XR Li-Ion Σέγα

DCS332M2 / DCS332N*



Υψηλής απόδοσης μοτέρ DEWALT με ανεμιστήρα και αντικαθιστώμενες ψήκτρες και μεταβλητή ταχύτητα για μέγιστη ισχύ κοπής μέχρι 2500 διαδρομές ανά λεπτό.
Διακόπτης ασφαλείας.
Πέλμα ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλείο με αντιχαρκτηκή επιφάνεια - σύρεται εμπρός - πίσω και πλαγιάζει στις 45 μοίρες και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Αποκλειστικής σχεδίασης σύστημα αλλαγής λάμας χωρίς κλειδί.

Συμπεριλαμβάνεται: Αντιχαρκτηκό κάλυμα πέλματος, Εξαγωγή σκόνης, Πολυφορτιστής, 2 x 4.0Ah XR μπαταρία λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	340 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2500 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	26 χιλ.
Ικανότητα φαιτοσκοπής	45 °
Μέγιστο βάθος Κοπής [Ξύλο]	135 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	3 κιλά
Μήκος x Ύψος	300 x 215 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

14.4V XR Li-Ion Σεγάτσα

DCS320M2 / DCS320N*



Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας DEWALT PM58 ψύξεως με ανεμιστήρα με αντικαθιστώμενες ψήκτρες και μεταβλητή ταχύτητα, παρέχει γρήγορη κοπή με 2.400 διαδρομές ανά λεπτό και μήκος διαδρομής 28,6χιλ. για μέγιστη παραγωγικότητα.
Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης με 4 δικλείδες προστασίας εργαλείου και μπαταρίας με θέση κλειδώματος και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο και ασφάλεια του χρήστη.
Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων.
Ρυθμιζόμενο πέλμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά τη κοπή.

Συμπεριλαμβάνεται: Πολυφορτιστής, 2 x 4.0Ah XR μπαταρία λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	390 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2400 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	28.6 χιλ.
Βάρος	3.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	425 x 195 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

14.4V Φακός Περιστρεφόμενης Κεφαλής

DCL030*



Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση με εξαιρετικά ανθεκτικό κέλυφος στη καταπόνηση.
Λαμπτήρας LED με δύο ζώνες φωτισμού παράγει 110 Lume (10.000 ώρες διάρκεια ζωής λαμπτήρα).
Η κεφαλή του φακού περιστρέφεται περισσότερη από 90 μοίρες.
Ο φακός διαθέτει γάντζο, μαγνήτη για επικάλυψη σε μεταλλικές επιφάνειες ή μπορεί να σταθεί όρθιος στο δάπεδο ή σε ευθείες επιφάνειες χωρίς βοήθεια.

Συμπεριλαμβάνεται: Χωρίς μπαταρίες & φορτιστή

Τύπος λάμπας	LED
Ύψος x Μήκος	240 x 115 χιλ.
Βάρος	0.6 γρ.



*Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά

Ραδιόφωνο Φορτιστής XR Li-Ion DAB (Digital Audio Broadcasting)

NEO

DCR017



DAB+ και FM δέκτης λαμβάνει ψηφιακό και αναλογικό σήμα
Φορτιστής πολλαπλής τάσης με ένδειξη φόρτισης XR
Δέχεται μπαταρίες λιθίου 10.8V, 14.4V και 18V XR
2 πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στο εργοτάξιο
Tech Box που προσφέρει υψηλή προστασία της συσκευής
Βοηθητική θύρα επιτρέπει τη σύνδεση με CD, MP3 & κινητό

Συμπεριλαμβάνεται: Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες,

Πηγή ενέργειας ραδιοφώνου	AC/DC
Συχνότητες ραδιοφώνου	DAB(+)/FM
Χρόνος φόρτισης	45-120
Μήκος x Ύψος	420 x 310 χιλ.
Βάρος	5.9 κιλά



Ραδιόφωνο XR FM/AM

NEO

DCR016



FM/AM δέκτης λαμβάνει αναλογικό σήμα
Δέχεται μπαταρίες λιθίου 10.8V, 14.4V και 18V XR
3.5 χιλιοστά βοηθητική θύρα επιτρέπει τη σύνδεση φορητών συσκευών ήχου
Μορφοποιημένος κλώβος με 6 πόντους αντοχή στην κρούση για μέγιστη ανθεκτικότητα

Συμπεριλαμβάνεται: Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες,

Πηγή ενέργειας ραδιοφώνου	AC/DC
Συχνότητες ραδιοφώνου	FM/AM
Μήκος x Ύψος	420 x 310 χιλ.
Βάρος	5.7 κιλά



USB Φορτιστής

NEO

DCB090



Μεταμφώνει την μπαταρία XR σε ένα φορητό φορτιστή.
Δύο εισόδους USB επιτρέπουν τη φόρτιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
Συμβατό με 10.8V, 14.4V και 18V μπαταρίες XR
Ενδειξη λαχνίας LED που μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας.

Χωρητικότητα	1.5 A
Ύψος x Μήκος	39 x 97 χιλ.
Βάρος	0.094 κιλά



NEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ XR



NEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ XR

ΚΑΘΑΡΟΣ ΗΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

- Ανθεκτικό και αντικραδασμικό καλούπι που επιτυγχάνει μέγιστη προστασία
- Ηχεία υψηλής ποιότητας παρέχουν κρυστάλλινο ήχο σε υψηλά επίπεδα
- Τροφοδοτούμενο από μπαταρία XR για μέγιστη φορητότητα

18V XR Li-Ion Ion Βαριώς Τύπου 3 Λειτουργιών Πιστολίτο

NEO DCH243D2/ DCH243N



Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 20χιλ.
Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
Μπαταρία λιθίου 18V 2.0Ah, παρέχει υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικότητα και μέγιστο χρόνο λειτουργίας.
Χαμηλότεροι κραδασμοί στη κατηγορία του 7,4m/s² μειώνουν τη καταπόνηση και μεγιστοποιούν τη παραγωγικότητα.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 20Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Πλευρική λαβή πολλοπλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.1 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4400
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	20 χιλ.
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	301 x 188 χιλ.
Κραδασμοί χεριού/παλάμης κατά την διάτρηση	7.4 m/s ²

18V Li-Ion Επαναφορτιζόμενο Πιστολίτο Βαριώς Τύπου 3 ταχυτήτων 4Ah

NEO DCH253M2/ DCH253N*



Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 20χιλ.
Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
Μπαταρία λιθίου 18V 4.0Ah, παρέχει υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικότητα και μέγιστο χρόνο λειτουργίας.
Χαμηλότεροι κραδασμοί στη κατηγορία 6,6m/s² μειώνουν τη καταπόνηση και μεγιστοποιούν τη παραγωγικότητα.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Πλευρική λαβή πολλοπλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1200 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.1 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4500
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	24 χιλ.
Βάρος	3.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	301 x 202 χιλ.
Κραδασμοί χεριού/παλάμης κατά την διάτρηση	6.6 m/s ²

*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V Li-Ion Επαναφορτιζόμενο Πιστολίτο ταχίας αλλαγής SDS Plus Βαριώς Τύπου 3 ταχυτήτων 4Ah

NEO DCH254M2/ DCH254N*



Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 20χιλ.
Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
Μπαταρία λιθίου 18V 4.0Ah, παρέχει υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικότητα και μέγιστο χρόνο λειτουργίας.
Σύστημα τσοκ ταχείας αλλαγής μεταξύ SDS-plus και συμβατικού τσοκ 3ων σιαγώνων για εύκολη χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Πλευρική λαβή πολλοπλών θέσεων, Ταχείας αλλαγής SDS plus, Αυτόματο τσοκ 3ων σιαγώνων 13χιλ ταχείας αλλαγής, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1200 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.1 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4500
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	24 χιλ.
Βάρος	3.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	328 x 202 χιλ.
Κραδασμοί χεριού/παλάμης κατά την διάτρηση	6.6 m/s ²

*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XRP Brushless Premium Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

NEO DCD995M2



Τελευταίος γενιάς XRP με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 4Ah XR.
3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.
Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα.
13χιλ τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδωμά άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγιστη ροπή	80 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	650 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-450/1300/2000 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-7650/22100/34000 bpm
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	50 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	16 χιλ.
Βάρος	2.13 κιλά
Μήκος x Ύψος	213 x 205 χιλ.

18V XRP Brushless Premium Δραπανοκατσάβιδο

NEO DCD990M2



Τελευταίος γενιάς XRP με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah.
3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.
Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα.
13χιλ τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδωμά άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγ. συνεχής ροπή	80 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	650 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-450/1300/2000 στρ./λεπτό
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	50 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Βάρος	2.08 κιλά
Μήκος x Ύψος	200 x 205 χιλ.

18V XR Brushless Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο

NEO

DCD795D2/ DCD795M2*



Τελευταίας γενιάς 18V κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για την άριστη απόδοση.
Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας.
2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 20Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Μέγιστη ροπή	60 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	360 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600/2000 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-10200/34000 bpm
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	38 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	13 χιλ.
Βάρος	1.62 κιλά
Μήκος x Ύψος	202 x 218 χιλ.



Ο πίνακας απεικονίζει την D2 έκδοση. Η M2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρίες

18V XR Brushless Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο

NEO

DCD790D2/ DCD790M2*



18V XR Li-Ion Κόμπακτ δραπανοκατσάβιδο με 2.0Ah μπαταρία.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για την άριστη απόδοση.
Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας.
2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 20Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	360 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600/2000 στρ./λεπτό
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Μέγιστη ροπή	60 Nm
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	38 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Βάρος	1.62 κιλά
Μήκος x Ύψος	181 x 218 χιλ.



Ο πίνακας απεικονίζει την D2 έκδοση. Η M2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρίες

18V XR Li-Ion Brushless 3 ταχ. Παλμικό κατσαβίδι(κινητήρα χωρίς ψήκτρες)

DCF895M2/ DCF895N*



Τελευταίας γενιάς 18V XR Li-Ion Παλμικό κατσαβίδι με κινητήρα χωρίς ψήκτρες με την νέα τεχνολογία μπαταριών 4.0Ah Li-Ion
18V XR Li-Ion Brushless Παλμικό κατσαβίδι με κινητήρα χωρίς ψήκτρες με 57% περισσότερη αυτονομία
3 ταχυτήτων για μέγιστο έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές
6.35χιλ. εξάγωνη, 'dior in', αυτόματη συγκράτηση μύτης επιτρέπει την γρήγορη και με το ένα χέρι αλλαγή

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγιστη ροπή	170 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	290 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-950/0-1900/0-2850 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-1300/0-2400/0-3300 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M12
Υποδοχή	1/4" (6.35χιλ)
Βάρος	1.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	132 x 240 χιλ.



* Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Li-Ion Brushless Κόμπακτ Παλμικό κατσαβίδι

NEO

DCF886M2/ DCF886D2/ DCF886N*



Τελευταίας γενιάς 18V XR Li-Ion Παλμικό κατσαβίδι με κινητήρα χωρίς ψήκτρες με την νέα τεχνολογία μπαταριών 4.0Ah Li-Ion.
18V XR Li-Ion Brushless Παλμικό κατσαβίδι με κινητήρα χωρίς ψήκτρες με 57% περισσότερη αυτονομία.
4.0Ah XR Li-Ion Συρόμενη μπαταρία επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση και αφαίρεσή της.
Δακτύλιος "Halo" 3ων λυχνιών LED παρέχει μέγιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγιστη ροπή	165 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	280 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 2800 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 3200 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M12
Υποδοχή	1/4" (6.35χιλ)
Βάρος	1.57 κιλά
Μήκος x Ύψος	140 x 245 χιλ.



Ο πίνακας απεικονίζει την M2 έκδοση. Η D2 έκδοση προσφέρεται με 2.0Ah μπαταρίες . * Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18 Volt XR Li-Ion Κόμπακτ Μπουλονόκλειδο

DCF880M2/ DCF880N*



Τελευταίας γενιάς 18V XR Li-Ion Κόμπακτ Μπουλονόκλειδο με την νέα τεχνολογία μπαταρίας XR 4.0Ah Li-Ion.
Κόμπακτ, ελαφρύς σχεδιασμός για χρήση σε περιορισμένους χώρους.
Φωτεινό LED με καθυστέρηση για βελτιωμένη ορατότητα και λειτουργία ως φακού.
Έξυπνος διακόπτης.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγ. συνεχής ροπή	203 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	250 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 2300 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 2700 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M16
Υποδοχή	1/2" (12.7χιλ)
Βάρος	1.62 κιλά
Μήκος x Ύψος	147 x 240 χιλ.



* Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Li-Ion Υψηλής Ροπής Μπουλονόκλειδο
DCF889M2/ DCF889N/ DCF889N*


Τελευταία γενιά 18 V XR Li-Ion Κόμπακτ Μπουλονόκλειδο με μπαταρίες νέας τεχνολογίας XR 4.0Ah Li-Ion.
Ισχυρό μοτέρ ψυχόμενο με ανεμιστήρα προσφέρει σταθερή ροπή μέχρι 540 Nm και μέχρι 2300 κρούσεις ανά λεπτό για δύσκολες εφαρμογές βιδώματος.
Φωτεινό LED με καθυστέρηση για βελτιωμένη ορατότητα και λειτουργία ως φακού.
Λαβή με ελαστική επένδυση.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγ. συνεχής ροπή	540 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	449 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 1500 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 2300
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M20
Υποδοχή	1/2"
Βάρος	3.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	264 x 260 χιλ.



*Η σειρά H είναι διαθέσιμη με δαχτυλίδι συγκράτησης. *Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Li-Ion Σιγάτσα
DCS380M2/ DCS380N*


Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας DEWALT PM58 ψύξεως με ανεμιστήρα με αντικαθιστώμενες ψήκτρες και μεταβλητή ταχύτητα, παρέχει γρήγορη κοπή με 2.950. διαδρομές ανά λεπτό και μήκος διαδρομής 28,6χιλ. για μέγιστη παραγωγικότητα
Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης με 4 δικλείδες προστασίας εργαλείου και μπαταρίας με θέση κλειδώματος και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο και ασφάλεια του χρήστη.
Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων.
Ρυθμιζόμενο πέλμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά τη κοπή.

Συμπεριλαμβάνεται: Πολυφορτιστής XR, 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	560 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2950 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	28.6 χιλ.
Βάρος	3.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	425 x 195 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Li-Ion Σίγα
DCS331M2/ DCS331N*


Υψηλής απόδοσης μοτέρ DEWALT με ανεμιστήρα με αντικαθιστώμενες ψήκτρες και μεταβλητή ταχύτητα για μέγιστη ισχύ κοπής μέχρι 3000 διαδρομές ανά λεπτό.
Διακόπτης ασφαλείας.
Πέλμα ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλείο με αντιχαλακτική επιφάνεια - σύρεται εμπρός - πίσω και πλαγιάζει στις 45 μοίρες και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Αποκλειστικής σχεδίασης σύστημα αλλαγής λάμας χωρίς κλειδί.

Συμπεριλαμβάνεται: Αντιχαλακτικό κάλυμα πέλματος, Εξαγωγή σκόνης, Πολυφορτιστής XR, 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	400 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	26 χιλ.
Ικανότητα φαιλοσκοπής	45 °
Μέγιστο βάθος Κοπής [Ξύλο]	135 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	3.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	305 x 215 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Li-Ion Δισκοπρίο
DCS391M2/ DCS391N*


Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας DEWALT PM58 ψύξεως με ανεμιστήρα με αντικαθιστώμενες ψήκτρες αποδίδει έως 3700 στροφές ανά λεπτό για γρήγορη κοπή.
Λαβή με ελαστική επένδυση για ελαττωμένους επιφανειακούς κραδασμούς και ξεκούραστη χρήση.
Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός με πέλμα από χυτό μαγνήσιο και πλήρως μεταλλικό προφυλακτήρα για να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα και κάτω από δύσκολες συνθήκες προσφέροντας, σταθερές επαναλαμβανόμενες κοπές
Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης με 4 δικλείδες προστασίας εργαλείου και μπαταρίας παρέχει μέγιστο έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος με δόντια καρβιδίου 165χιλ, Κλειδί Allen, εξαγωγή σκόνης, Πολυφορτιστής, 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Διάμετρος Δίσκου	165 x 20 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	460 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3700 στρ./λεπτό
Ικανότητα φαιλοσκοπής	50 °
Βάρος	3.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	360 x 240 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Li-Ion Δισκοπρίο Μετάλλου
DCS373M2/ DCS373N*


Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας DEWALT PM58 ψύξεως με ανεμιστήρα με αντικαθιστώμενες ψήκτρες αποδίδει έως 3700 στροφές ανά λεπτό για γρήγορη κοπή
Λαβή με ελαστική επένδυση για ελαττωμένους επιφανειακούς κραδασμούς και ξεκούραστη χρήση
Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός με πέλμα από χυτό μαγνήσιο και πλήρως μεταλλικό προφυλακτήρα για να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα και κάτω από δύσκολες συνθήκες
Έξυπνος διακόπτης για μέγιστο έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος 140χιλ με δόντια καρβιδίου βολφραμίου, Κλειδί allen, Πολυφορτιστής, 2 x 40Ah XR μπαταρία λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Διάμετρος Δίσκου	140 x 20 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	460 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3700 στρ./λεπτό
Βάρος	3.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	350 x 210 χιλ.



*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

Επαναφορτιζόμενο Καρφωτικό

NEO

DCN690M2/ DCN690N/ DCN691*



NEO! 18V XR Καρφωτικό με κινητήρα χωρίς ψύκτρες (BRUSHLESS) και XR 4.0Ah μπαταρίες

Ο κινητήρας χωρίς ψύκτρες δίνει την δύναμη για “κάρφωμα” 90χιλ καρφιών σε μαλακό ξύλο και 63χιλ σε σκληρό ξύλο

Το εργαλείο στη θέση διακοπόμενης λειτουργίας επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση καρφιών σε εφαρμογές που απαιτούν λεπτομέρεια

Υψηλής απόδοσης 4.0Ah μπαταρίες που προσφέρουν μέγιστη διάρκεια

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 40Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Περιστερεφόμενος γάντζος ζώνης, Αντιχαρακτική μύτη, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Διάμετρος Καρφιού	2.8 - 3.3 χιλ.
Γωνία γεμιστήρα	30 - 34 °
Φόρτωση γεμιστήρα	Οπισθία
Μήκος Καρφιού	50 - 90 χιλ.
Χωρητικότητα γεμιστήρα	Μέχρι 55 Καρφιά
Λειτουργία βολής	Συνεχής & Διακοπόμενη
Μήκος x Ύψος	345 x 338 χιλ.
Βάρος	4.1 κιλά
Τρόπος Λειτουργίας Καρφωτικού	Με επιλογή
Ενσωματωμένος γάντζος για ζώνη	Ναι
Απελευθέρωση φρακαρισμένων καρφιών	Ναι

* Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N. Διαθέσιμο χωρίς την επιλογή συνεχόμενης λειτουργίας ως DCN691

18V XR Πολυεργαλείο Ταλάντωσης Brushless

NEO

DCS355D2/ DCS355M2/ DCS355N*



Ο κινητήρας Brushless της DEWALT έχει 57% μεγαλύτερη αυτονομία απ' ό,τι αυτός χωρίς ψήκτρες.

Το QUICK-CHANGE σύστημα σας επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

Διπλή λαβή και διακόπτης ρυθμιζόμενων στροφών σας παρέχει ταχύτητα και τον απόλυτο έλεγχο.

LED Φως που εξουδετερώνει σκοτεινές περιοχές σε μέρη εργασιών για ακριβές κόψιμο.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 2Ah XR μπαταρίες λιθίου με ένδειξη φόρτισης, Πολυφορτιστής XR, Κασέτινα TS1ak, 1 x 31 x 43χιλ Λεπίδα κοπής ξύλου & καρφιών, 1 x Ξύστρα, 1 x Ημικύκλια λεπίδα, 1 x Κόφτης αρμών γενικής χρήσης, 1 x Λεπίδα ξύλου για λεπτομέρειες, 1 x Πλάκα λείανσης, 25 Φύλλα λείανσης, 1 x Αντάπτορας εξογκωτής σκόνης, 1 x Οδηγός κοπής βάθους, 1 x Συμβολοτόπη αντάπτορα



Χωρητικότητα Μπαταρίας	2 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα	0-20,000 rpm
Είδος διακόπτη	Ρυθμιζόμενος
Εφαρμογή εξαρτήματος χωρίς εργαλείο	Ναι
Μήκος	310 χιλ.
Βάρος	1.46 κιλά
Κασέτινα	TS1ak

Ο πίνακας απεικονίζει την D2 έκδοση. Η M2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρίες. * Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Li-Ion Γωνιακός τροχός

DCG412M2/ DCG412N*



Ισχυρός κινητήρας PM58 DEWALT ψύξεως με ανεμιστήρα και αντικαταστώμενες ψήκτρες για μέγιστη ισχύ και διάρκεια

Τα σταλάνια κωνικά γρανάζια παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ανθεκτικότητας και τους χαμηλότερους κραδασμούς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του χρήστη.

Το χαμηλού προφίλ κέλυφος των γρανάζιων βελτιώνει την ανθεκτικότητα των γρανάζιων και την εργονομία.

Έξυπνος διακόπτης για αυξημένη ασφάλεια και έλεγχο κατά την εργασία.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 Θέσεων πλευρικό χερσούλι, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί λάμας, Πολυφορτιστής XR, 2 x 40Ah XR μπαταρίες λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	405 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7000 στρ./λεπτο
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	400 x 125 χιλ.

* Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V XR Γωνιακό δράπανο

DCD740C1/ DCD740N*



Τελευταίος γενιάς 18V XR Li-Ion γωνιακό δράπανο με τις νέες τεχνολογίας μπαταρίες XR

Δύο ταχυτήτων με διακόπτη αναστροφής

Κόμπιακ αυτόματο τσοκ 10χιλ

Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστιχο για να παρέχει την απόλυτη άνεση στον τελικό χρήστη

Συμπεριλαμβάνεται: 1 x 15Ah XR μπαταρία λιθίου, Πολυφορτιστής XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Ικανότητα τσοκ	1.0-10 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	360 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-650/2000 στρ./λεπτο
Μέγιστη ροπή	33 Nm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	28 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	1.75 κιλά
Μήκος x Ύψος	325 x 102 χιλ.

* Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

18V Φακός Περιστρεφόμενης Κεφαλής

DCL040*



Κόμπιακ και ελαφριά σχεδίαση με εξαιρετικά ανθεκτικό κέλυφος στη καταπόνηση

Λαμπτήρας LED με δύο ζώνες φωτισμού παράγει 110 Lume (10.000 ώρες διάρκεια ζωής λαμπτήρα)

Η κεφαλή του φακού περιστρέφεται περισσότερο από 90 μοίρες

Ο φακός διαθέτει γάντζο, μαγνήτη για επικόλληση σε μεταλλικές επιφάνειες ή μπορεί να σταθεί όρθιος στο δάπεδο ή σε ευθείες επιφάνειες χωρίς βοήθεια

Συμπεριλαμβάνεται: Χωρίς μπαταρίες & φορτιστή



Τύπος λάμπας	LED
Ύψος x Μήκος	240 x 115 χιλ.
Βάρος	0.6 γρ.

* Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά

XR ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαθέσιμοι συνδυασμοί DEWALT συναρμολογούμενων αποθηκευτικών συστημάτων που παρέχουν άνεση και προσαρμοστικότητα.

Η μεγάλη γκάμα διαθέσιμων πακέτων επιτρέπει στους χρήστες της DEWALT να σχεδιάσουν την τέλεια λύση για τον εργασιακό τους χώρο αλλά και για τις εργασίες τους.



10.8V XR Li-Ion Σετ από Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο & Παλμικό Κατσαβίδι-1.5Ah

DCZ211S2T
10.8V
LITHIUM ION


- 1 x DCD710 10.8V XR 10χιλ Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο
- 1 x DCF815 10.8V XR Κόμπακτ Παλμικό Κατσαβίδι
- 2 x 10.8V XR 1.5Ah Μπαταρίες Ιόντων Λιθίου Συρόμενου Τύπου
- 1 x 10.8V 40 Λεπτών Φορτιστής
- 1 x Organiser Κασετίνα

10.8V XR Li-Ion Σετ από Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο Παλμικό Κατσαβίδι & Φακό-1.5Ah

DCZ211S2FZT
10.8V
LITHIUM ION


- 1 x DCD710 10.8V XR 10χιλ Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο
- 1 x DCF815 10.8V XR Κόμπακτ Παλμικό Κατσαβίδι
- DCL508 Φακός
- 2 x 1.5Ah Li-Ion Μπαταρίες
- 1 x 10.8V 40 Λεπτών Φορτιστής
- 1 x Organiser Κασετίνα

10.8V XR Li-Ion Σετ από Δραπανοκατσάβιδο, Παλμικό Κατσαβίδι & Κόμπακτ Σεγάτσα-1.5Ah

DCS310S2T
10.8V
LITHIUM ION


- DCD710 Δραπ/βίδο
- DCF815 Παλμικό κατσαβίδι
- DCS310 Κόμπακτ σεγάτσα
- 2 x 1.5Ah Li-Ion Μπαταρίες
- 10.8V Φορτιστής
- Organiser Κασετίνα

10.8V Li-Ion XR Σετ 4 εργαλείων (Δραπανοκατσάβιδο, Παλμικό Κατσαβίδι, Κόμπακτ Σεγάτσα, LED Φακός)-1.5Ah

DCK410S3FZT
10.8V
LITHIUM ION


- DCD710 Δραπ/βίδο
- DCF815 Παλμικό κατσαβίδι
- DCS310 Κόμπακτ σεγάτσα
- DCL510 LED Φακός
- 2 x 1.5Ah Μπαταρίες
- 10.8V Φορτιστής
- Organiser Κασετίνα

14.4V XR Li-Ion Σετ από Παλμικό Κατσαβίδι & Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο - 1.5Ah

M2/ DCK235C2*
14.4V
LITHIUM ION


- DCD735 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCF835 Παλμικό Κατσαβίδι
- 2 x 1.5Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Tough System Κασετίνα

* C2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρία

14.4V XR Li-Ion Σετ από Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο & Φακός Περιστρεφόμενης Κεφαλής - 1.5Ah

DCK232C2
14.4V
LITHIUM ION


- DCD735 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCL030 Φακός Περιστρεφόμενης Κεφαλής
- 2 x 1.5Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Tough System Κασετίνα

14.4V XR Li-Ion Σετ Brushless από Παλμικό Κατσαβίδι & Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο-4.0Ah

DCK245D2/M2*
14.4V
LITHIUM ION


- DCD735 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCF835 Παλμικό Κατσαβίδι
- 2 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Tough System Κασετίνα

Η M2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρία

18V XR Li-Ion Σετ Brushless από Παλμικό Κατσαβίδι & Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο-4.0Ah

DCK250D2/M2*
18V
LITHIUM ION


- DCD785 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCF885 Παλμικό Κατσαβίδι
- 2 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Tough System Κασετίνα

Η M2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρία

18V XR Brushless Συνδιασμός**DCK255M2****18V**
LITHIUM ION

DCD785 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
DCF885 Παλμικό Κατσαβίδι
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής
DS150 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-ion Σετ από Καρφωτικό & Δραπανοκατσάβιδο - 4.0Ah**DCK260M2****18V**
LITHIUM ION

DCN690 Καρφωτικό
DCD780 Δραπανοκατσάβιδο
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS400 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-ion Σετ από Παλμικό Κατσαβίδι & Κόμπακτ Κρουστικό Κατσαβίδι - 4.0Ah**M2/ DCK285C2*****18V**
LITHIUM ION

DCD785 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
DCF885 Παλμικό Κατσαβίδι
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS150 Tough System Κασετίνα

* C2 έκδοση προσφέρεται με 4.0Ah μπαταρία

18V XR Li-ion Σετ από Παλμικό Κατσαβίδι & XRP Κρουστικό Δραπ/βιδο - 4.0Ah**DCK290M2****18V**
LITHIUM ION

DCD985 XRP Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
DCF885 Παλμικό Κατσαβίδι
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS150 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-ion Σετ από Μπουλονόκλειδο & XRP Κρουστικό Δραπ/βιδο - 4.0Ah**DCK295M2****18V**
LITHIUM ION

DCD985 XRP XRP Κρουστικό Δραπ/βιδο
DCF880 Παλμικό Μπουλονόκλειδο
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS150 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-ion Σετ από SDS Πιστολέτο & Παλμικό κατσαβίδι 10.8V (4.0-1.5Ah)**DCK291MS****18V**
LITHIUM ION

DCH213 SDS Πιστολέτο
DCF815 Παλμικό Κατσαβίδι
1 x 4.0Ah 18V & 1 x 1.5Ah 10.8V Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS300 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-ion Σετ από Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο & Πιστολέτο SDS-Plus - 4.0Ah**DCK288M2****18V**
LITHIUM ION

DCD780 Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο
DCH213 Πιστολέτο SDS-Plus
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS150 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-ion Σετ από Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο & Πιστολέτο SDS-Plus - 4.0Ah**DCK287M2****18V**
LITHIUM ION

DCD780 Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο
DCH213 Πιστολέτο SDS-Plus
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS150 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-ion Γωνιακός Τροχός & XRP Κρουστικό Δραπ/βιδο - 4.0Ah**DCK293M2****18V**
LITHIUM ION

DCD985 XRP Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
DCG412 Γωνιακός Τροχός
2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
Πολυφορτιστής XR
DS150 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-Ion Σετ από Γωνιακό Τροχό & Πιστολέτο SDS-Plus - 4.0Ah
DCK271M2
18V
(LITHIUM ION)


DCH213 SDS-Plus Πιστολέτο
 DCG412 Γων.Τροχό
 2x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
 Πολυφορτιστής XR
 DS300 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-Ion Δισκοπρίνο & XRP Κρουστικό Δραπ/βίδο - 4.0Ah
DCK294M2
18V
(LITHIUM ION)


DCD985 XRP Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
 DCS391 Δισκοπρίνο
 2 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
 Πολυφορτιστής XR
 DS150 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-Ion Σετ 5 Εργαλείων (Κόμπακτ Κρουστικό Δράπανοκατσάβιδο, Παλμικό Κατσαβίδι, Δισκοπρίνο, Σεγάτσα, Φακός) - 4.0Ah
DCK591M3
18V
(LITHIUM ION)


DCD785 Κόμπακτ Κρουστικό
 Δράπανοκατσάβιδο
 DCF885 Παλμικό Κατσαβίδι
 DCS391 Δισκοπρίνο
 DCS380 Σεγάτσα
 DCL040 Φακός

3 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
 Πολυφορτιστής XR
 DS150 Tough System Κασετίνα
 DS300 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-Ion Σετ 5 Εργαλείων (XRP Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο, Δισκοπρίνο, Σεγάτσα, Σέγα, Φακός) - 4.0Ah
DCK592M3
18V
(LITHIUM ION)


DCD985 XRP Κρουστικό
 Δραπανοκατσάβιδο
 DCS391 Δισκοπρίνο
 DCS380 Σεγάτσα
 DCS331 Σέγα
 DCL040 Φακός

3 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
 Πολυφορτιστής XR
 DS150 Tough System Κασετίνα
 DS300 Tough System Κασετίνα

18V XR Li-Ion Σετ 8 εργαλείων με τροχήλατη εργαλειοθήκη (XRP Κρουστικό Δραπ/βίδο, Παλμικό κατσαβίδι, SDS Πιστολέτο, Γων.Τροχός, Δισκοπρίνο, Σεγάτσα, Σέγα, Pivot Φακός) - 4.0Ah
DCK891M4
18V
(LITHIUM ION)


DCD985 XRP Κρουστικό Δραπ/βίδο
 DCF885 Παλμικό κατσαβίδι
 DCH213 SDS Πιστολέτο
 DCG412 Γων.Τροχός
 DCS391 Δισκοπρίνο
 DCS380 Σεγάτσα
 DCS331 Σέγα
 DCL040 Pivot Φακός
 4 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
 Πολυφορτιστής XR
 DS150 Tough System Κασετίνα
 DS300 Tough System Κασετίνα
 DS400 Tough System Κασετίνα
 Tough System Trolley

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LI-ION



	DCB100	DCB105	DCB107	DCB119	DCR017
DCB123 10.8V 1.5Ah Li-Ion	✓	✓	✓	✓	✓
DCB141 14.4V 1.5Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB143 14.4V 2.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB142 14.4V 4.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB181 18V 1.5Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB183 18V 2.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓
DCB182 18V 4.0Ah Li-Ion		✓	✓	✓	✓

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	DE9116	DE9135	DC013
DE9062 9.6V 1.3Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9074 12V 1.3Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9071 12V 1.3Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9091 14.4V 2.0Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9098 18V 1.3Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9095 18V 2.0Ah NiCd	✓	✓	✓
DE9501 12V 2.4Ah NiMH	✓	✓	✓
DE9502 14.4V 2.6Ah NiMH	✓	✓	✓
DE9503 18V 2.6Ah NiMH	✓	✓	✓
DE9180 18V 2.0Ah Li-Ion		✓	✓

7.2V LI-ION



DCB095	
DCB080 7.2V 1Ah Li-Ion	✓

36V LI-ION



DE9000	
DCB360 36V 4.0Ah Li-Ion	✓
DCB361 36V 2.0Ah Li-Ion	✓

ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ με γυροσκοπική τεχνολογία

7.2V
 LITHIUM ION

- Η κίνηση του χεριού σας καθορίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης για απόλυτο έλεγχο.
- 1/4 ιντσών τσόκ.
- Δακτύλιος φωτός LED για ορατότητα σε στενούς χώρους.
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

**ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Ή
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΒΗΣ**


ΠΙΣΤΟΛΙ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ
7.2V Li-Ion Κατσαβίδι Ανίχνευσης Κίνησης - 1.0Ah
NEO
DCF680G2/ DCF680G2F*


Πανίσχυρο κατσαβίδι 7.2V για εύκολο βίδωμα και ξεβίδωμα.

Γυροσκοπική λειτουργία με πολλές ταχύτητες για πάνω από 430στρ. το λεπτό σας παρέχει τον μέγιστο έλεγχο.

Λαβή δύο θέσεων σας παρέχει την καλύτερη λύση για να κάνετε τις εργασίες σας.

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.

Με τον μετρητή μπαταρίας μπορείτε να έχετε τον συνεχή έλεγχο της κάνοντας άφθοβα τις εργασίες σας.

Διπλό LED παρέχει φωτεινότητα σε όλες σας τις εργασίες.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 7.2V Li-Ion Μπαταρίες, 7.2V Li-Ion Φορτιστής, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1 Ah
Μέγιστη ροπή	4 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 430 στρ./λεπτό
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 χιλ.
Βάρος	0.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	165 / 245 x 135 / 55 χιλ.

*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N. Διαθέσιμο σε Κατσαβίδι & Φακός ως DCF680G2F

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ


7.2V Li-Ion Φακός
NEO
DCI023N*


Κόμπακτ και ελαφριά κατασκευή με κέλυφος από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά

Συμπεριλαμβάνεται: Χωρίς μπαταρίες & φορτιστή

Τύπος λάμπας	LED
Ύψος x Μήκος	115 x 50 χιλ.



*Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά

12V NiCd Κόμπακτ Δραπανοκατσάβιδο - 1.3Ah

DC740KA/ DC740KB/ DC740K2



Ισχυρό 12V δραπανοκατσάβιδο για εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος. Τσοκ μονού χιωνίου 10χιλ. και κλειδωμα άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή των αξεσουάρ με ένα χέρι. Έλεγχος ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βιδών. Πλευρικός γάντζος.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.3Ah NiCd Μπαταρίες, Φορτιστής 1 ώρας, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.3 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	190 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-350/1200 στρ./λεπτο
Ικανότητα τσοκ	1-10 χιλ.
Μέγιστη ροπή	26 Nm
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	25 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	1.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	220 x 225 χιλ.



12V NiCd Κατσαβίδι Γυψοσανίδας - 2.0Ah

DW979K2



Αποσπώμενη μύτη/επιλογέας με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος. Μαγνητική υποδοχή εργαλείου με εξάγωνο στέλεχος 6,35χιλ. Μέχρι 8.5 Nm σταθερής ροπής για μέγιστη απόδοση. Δύο μηχανικές ταχύτητες και ηλεκτρονικός διακόπτης με δυνατότητα αναστροφής για ελεγχόμενη χρήση.

Συμπεριλαμβάνεται: Φορτιστής 1 ώρας, 2 μπαταρίες, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Μύτη κατσαβιδιού, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Μέγιστη ροπή	8.5 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	220 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-800 / 0-2300 στρ./λεπτο
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 χιλ.
Βάρος	1.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	307 x 231 χιλ.



14.4V NiCd Δραπανοκατσάβιδο - 1.3Ah

DC733KA/ DC733K2



Ισχυρό δραπανοκατσάβιδο 14.4V για εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος. 10χιλ. τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδωμα άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι. Δύο θέσεις ταχύτητας, μεταβαλλόμενη ταχύτητα και διακόπτης αναστροφής κίνησης για ελεγχόμενη χρήση. Ρυθμιζόμενη ροπή σε 14 θέσεις, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και ακρίβεια κατά το βίδωμα.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.3Ah NiCd Μπαταρίες, Φορτιστής 1 ώρας, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.3 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	195 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400/1300 στρ./λεπτο
Ικανότητα τσοκ	1-10 χιλ.
Μέγιστη ροπή	30 Nm
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	10 χιλ.
Βάρος	1.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	220 x 235 χιλ.



18V NiMH Βαριώς Τύπου Γωνιακό Καρφωτικό - 2.6Ah

DC618KB



Πολλαπλή χρησιμότητα στη πλήρωση του εργαλείου με καρφιά με δύο διαφορετικούς τύπους γεμιστήρα – με γωνία 20 μοιρών (χωρητικότητα 120 καρφιών) ή με ευθύ γεμιστήρα (χωρητικότητα 110 καρφιών). Το εργαλείο στη θέση συνεχούς λειτουργίας "χτυπάει" κάθε φορά που το πιέζουμε πάνω στο υλικό κάνοντας την εργασία εύκολη και γρήγορη. Το εργαλείο στη θέση διακοπόμενης λειτουργίας επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση καρφιών σε εφαρμογές που απαιτούν λεπτομέρεια. Το βάθος καρφώματος μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα με τον αριθμημένο επιλογέα αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από τη μπαταρία.

Συμπεριλαμβάνεται: Φορτιστής 30 λεπτών, 2 μπαταρίες, Γυαλιά ασφαλείας DEWALT, Περιστρεφόμενος γάντζος ζώνης, Αντιχαρκτηκή μύτη, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.6 Ah
Διάμετρος Καρφιού	1.6 χιλ.
Γωνία γεμιστήρα	20 °
Φόρτωση γεμιστήρα	Οπίσθια
Μήκος Καρφιού	32-63 χιλ.
Χωρητικότητα γεμιστήρα	Μέχρι 120 Καρφιά
Λειτουργία βολής	Συνεχής & Διακοπόμενη
Μήκος x Ύψος	330 x 320 χιλ.
Βάρος	3.9 (με μπαταρία) κιλά
Τρόπος Λειτουργίας Καρφωτικού	Με επιλογή
Ενσωματωμένος γάντζος για ζώνη	Ναι
Απελευθέρωση φρακταρισμένων καρφιών	Ναι



12V NiMH 600 & 310ml Πιστόλι Σιλικόνης

DC542K*



Δύναμη πίεσης 2900N ιδανική για υψηλής πυκνότητας υλικά (κόλλες, σιλικόνη κλπ.) Μεταβλητός έλεγχος ώθησης με ρυθμιστή για προεπιλογή της ταχύτητας ροής του υλικού. Ηλεκτρονικός διακόπτης με μεταβλητή ταχύτητα και προστασία από υπερφόρτωση. Εργονομική λαβή σχήματος T με ελαστική επένδυση για έξτρα άνεση.

Συμπεριλαμβάνεται: Φορτιστής 1 ώρας, 1 μπαταρία, Κύλινδρος, Βάση συγκράτησης σωληνάριου, Kit μετατροπής.

18V NiMH 310 & 600ml Πιστόλι Σιλικόνης - 2.6Ah

DC547K



Δύναμη πίεσης 2900N ιδανική για υψηλής πυκνότητας υλικά (κόλλες, σιλικόνη κλπ.) Μεταβλητός έλεγχος ώθησης με ρυθμιστή για προεπιλογή της ταχύτητας ροής του υλικού. Ηλεκτρονικός διακόπτης με μεταβλητή ταχύτητα και προστασία από υπερφόρτωση. Εργονομική λαβή σχήματος T με ελαστική επένδυση για έξτρα άνεση.

Συμπεριλαμβάνεται: Φορτιστής 1 ώρας, 1 μπαταρία, Βάση συγκράτησης σωληνάριου, Κύλινδρος, Kit μετατροπής.



*DC542K μη διαθέσιμο στην Μ. Βρετανία



36V Li-Ion Πιστολίτο SDS-Plus 3ων Λειτουργιών - 2.0Ah
NEO DCH363D2


Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26 χιλ. Ανασπώση περιστροφής για ελαφριά λάξευση σε ασβεστοκονιάματα και κεραμικά. Ανασπώση κρούσεως μόνο για διάνοιξη σε ξύλο και μέταλλο. Εσωτερικός κρουστικός μηχανισμός συνδεδεμένος πάνω σε αμορτισέρ ελατηρίων με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των κραδασμών και της κόπωσης του χρήστη επιτρέποντας την παρατεταμένη εργασία. Τεχνολογία 36V Ιόντων λιθίου παρέχει εξαιρετικά αυξημένη ευελιξία στον χρήστη, υψηλή απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες, Φορτιστής 1 ώρας, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Μπαταρία	Li-Ion
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	450 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.2 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Βάρος	3.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	320 x 230 χιλ.


36V Li-Ion Πιστολίτο SDS-Plus 3ων Λειτουργιών με Τσοκ Ταχείας Αλλαγής - 4.0Ah
NEO DCH364M2


Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26 χιλ. Ανασπώση περιστροφής για ελαφριά λάξευση σε ασβεστοκονιάματα και κεραμικά. Ανασπώση κρούσεως μόνο για διάνοιξη σε ξύλο και μέταλλο. Εσωτερικός κρουστικός μηχανισμός συνδεδεμένος πάνω σε αμορτισέρ ελατηρίων με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των κραδασμών και της κόπωσης του χρήστη επιτρέποντας την παρατεταμένη εργασία. Ταχείας αλλαγής τσοκ SDS-Plus και τσοκ με 3 σιαγώνες για εύκολη αλλαγή μεταξύ εφαρμογών κρούσεως/περιστροφής με κρούση και μόνο περιστροφής.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες, Φορτιστής 1 ώρας, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ταχείας αλλαγής SDS plus, Τσοκ ταχείας αλλαγής 13χιλ. 3 σιαγώνων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Μπαταρία	Li-Ion
Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	450 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.2 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Βάρος	3.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	320 x 230 χιλ.


36V Li-Ion Πιστολίτο SDS-Plus με Ενσωματωμένο Σύστημα Απορρόφησης Σκόνης - 4.0Ah
NEO DCH365M2


Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26 χιλ. Ανασπώση περιστροφής για ελαφριά λάξευση σε ασβεστοκονιάματα και κεραμικά. Ανασπώση κρούσεως μόνο για διάνοιξη σε ξύλο και μέταλλο. Ταχείας απελευθέρωσης SDS-Plus τσοκ και αυτόματο τσοκ για αλλαγή μεταξύ εφαρμογών κρούσεως, περιστροφής με κρούση και μόνο περιστροφής. Συμπεριλαμβάνει το σύστημα απορρόφησης σκόνης D25302DH ταχείας προσαρμογής και συναρμολόγησης. Χαμηλότεροι κραδασμοί στη κατηγορία του 8,5m/s² μειώνουν τη καταπόνηση και μεγιστοποιούν τη παραγωγικότητα. 36V Μπαταρία λιθίου προσφέρει υψηλές αποδόσεις μεγάλη διάρκεια ζωής και περισσότερη αυτονομία.

Συμπεριλαμβάνεται: D25302DH Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης με φίλτρο Hera, 2 x 4.0Ah Li-Ion Μπαταρίες, Φορτιστής 1 ώρας, Πλευρική λαβή με αντάπορα εξαγωγής της σκόνης, Ταχείας απελευθέρωσης SDS-Plus τσοκ, Ταχείας απελευθέρωσης 13χιλ. τσοκ 3ων σιαγώνων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Μπαταρία	Li-Ion
Χωρητικότητα Μπαταρίας	4.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	450 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.1 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Βάρος	5.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	502 x 360 χιλ.



Σύστημα Απορρόφησης της Σκόνης για Φορτιζόμενα

D25302DH




Ιδανικό για διάτρηση χωρίς σκόνη διαμέτρου έως τα 16χλ. με οποιοδήποτε 28V ή 36V SDS-Plus της DEWALT λειτουργεί με ανεξάρτητο κινητήρα διατηρώντας την απόδοση του εργαλείου χωρίς καμία μείωση της διάρκειας

Υψηλής ποιότητας πλενόμενο φίλτρο HEPA με 99,5% απόδοση με διαμερίσματα μεγέθους 0,3 μικρών
Σύστημα ταχείας τοποθέτησης για τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς την χρήση εργαλείου

Συμπεριλαμβάνεται: Σύστημα απορρόφησης της σκόνης χωρίς καλώδιο, Πλευρική λαβή με αντάπτορα εξαγωγής της σκόνης, Τηλεσκοπική κεφαλή απορρόφησης και οδηγός βάθους, Σωλήνας-σύνδεσμος, Μεγάλη θήκη μεταφοράς

Για χρήση με	DC228KL, DC229KL, DC234KL
Διάμετρος κολάρου	54 χλ.
Μέγ. διάμετρος τρυπανιού	16 χλ.
Μέγ. μήκος τρυπανιού	210 χλ.
Μέγ. βάθος διάτρησης	150 χλ.
Μήκος σωλήνας	215 χλ.
Διάμετρος σωλήνας	32 χλ.
Βάρος	1.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	502 x 360 χλ.



ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0AH 36V Διαθέσιμη τον Απρίλη 2014



- Απίστευτη αυτονομία - 109% περισσότερη από ότι η στάνταρ έκδοση 2.0Ah 36V.
- Ένδειξη φόρτισης.
- Συμβατή με όλα τα προηγούμενα 36V εργαλεία της DEWALT.

36V 13χιλ. Βαρέως Τύπου Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
DC901KL/ DC901M2*


Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 36 Volt για βαρέως τύπου εφαρμογές κρουστικής διάτρησης και βιδώματος
Τρεις θέσεις ταχύτητας για μέγιστη απόδοση σε κατάσταση υψηλής ροπής, κανονική χρήση και εφαρμογές υψηλής ταχύτητας
Χειριστήριο ρυθμιζόμενης ροπής 22 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 2.0Ah μπαταρία λιθίου, 36V φορτιστής, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Μέγιστη ροπή	42 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	750 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400/1200/1600 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6800/20400/27200 bpm
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	65 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	16 χιλ.
Βάρος	3.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	267 x 260 χιλ.

*Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N


36V Βαρέως Τύπου Μπουλονόκλειδο Υψηλής Ροπής
DC800KL/ DC800M2


Ισχυρός κινητήρας ψυχόμενος με ανεμιστήρα προσφέρει σταθερή ροπή μέχρι 440 Nm και 2500 κρούσεις ανά λεπτό για δύσκολες εφαρμογές βιδώματος
Πλήρως μεταλλική κατασκευή του κιβωτίου ταχυτήτων για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής εργαλείου
Μπροστινό κέλυφος από αλουμίνιο για λιγότερο βάρος και καλύτερη ισορροπία
Πρακτικός σχεδιασμός για επισκευή χωρίς προβλήματα

Συμπεριλαμβάνεται: 2 μπαταρίες, Φορτιστής 1 ώρας, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Μέγ. συνεχής ροπή	440 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς	800 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1400 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	2500 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλίας	M20
Υποδοχή	1/2 της ίντσας
Βάρος	3.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	273 x 275 χιλ.

36V Βαρέως Τύπου Δισκοπρίονο NANO Li-Ion
DC300KL/ DC300M2


Δίσκος με 24 δόντια καρβιδίου διαμέτρου 184χιλ. που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου λειτουργίας, την γρήγορη κοπή, το ομαλό φινιρίσμα, στο μέγιστο βάθος των 62χιλ.
0-50° ικανότητα φαιτοσκοπής με συγκράτηση μοχλού στις 22.5° και 45° επιτρέπει τις απόλυτες κοπές φαιτοσγωνιάς εύκολα και γρήγορα.

Η μπαταρία παρέχει τάση 36V με βάρος ίσο με μίας μπαταρίας 18V NiCd/NiMH

Συμπεριλαμβάνεται: Φορτιστής 1 ώρας., 2 μπαταρίες, Δίσκος 184χιλ με 24 δόντια καρβιδίου, Πλευρικός οδηγός, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Διάμετρος Δίσκου	184 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	940 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4000 στρ./λεπτό
Ικανότητα φαιτοσκοπής	50 °
Βάρος	4.49 κιλά
Μήκος x Ύψος	406 x 255 χιλ.



36V Βαρίως Τύπου Γωνιακός Τροχός Φινιρίσματος

DC415KL/ DC415M2



Δυνατός DEWALT αερόψυκτος κινητήρας αποδίδει μέγιστη δύναμη και ανθεκτικότητα. 6.500 στροφές ανά λεπτό προσφέρουν υψηλή δύναμη για εφαρμογές κοπής και λείανσης. Η μπαταρία παρέχει τάση 36V με βάρος ίσο με μίας μπαταρίας 18V NiCd/NiMH

Συμπεριλαμβάνεται: Φορτιστής 1 ώρας, 2 μπαταρίες, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, 2 θέσεων αντικραδασμική πλευρική λαβή, Κλειδί, Βαρύς χρήσεως θήκη μεταφοράς.

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Αποδιδόμενη ισχύς	815 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6500 στρ./λεπτό
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	3.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	340 x 150 χιλ.

36V NANO Li-Ion Βαρίως Τύπου Σειγάτσα

DC305KL/ DC305M2



Ισχυρός κινητήρας DEWALT ψύζεται με ανεμιστήρα, αντικαθιστώμενες ψήκτρες και μεταβλητή ταχύτητα προσδίδει γρήγορη κοπή μέχρι και 3000 διαδρομές ανά λεπτό με μήκος διαδρομής τα 29χιλ.

Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης 4 θέσεων επιτρέπει την γρήγορη αλλαγή της λάμας, την απόλυτη κοπή και ευκολία στην χρήση. Η μπαταρία παρέχει τάση 36V με βάρος ίσο με μίας μπαταρίας 18V NiCd/NiMH

Συμπεριλαμβάνεται: Φορτιστής 1 ώρας, 2 μπαταρίες, Λάμα κοπής ξύλου, θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	710 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	29 χιλ.
Βάρος	3.81 κιλά
Μήκος x Ύψος	440 x 200 χιλ.



36V Li-Ion Βαρίως Τύπου Φακός

DC509*



Κλιπ κεφαλής που κλειδώνει προσφέρει την ευελιξία και την ευκολία ενός φαναριού.

Φακός με εύκαμπτο λαιμό για κατεύθυνση δέσμης σε πολλά σημεία χωρίς την ανάγκη συγκράτησης με τα χέρια.

Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση με περιβλήμα ανθεκτικό στα χτυπήματα. 8 ώρες συνεχούς χρήσης με τη μπαταρία 36V Li-Ion.

Τύπος λάμπας	Xenon
Τύπος μπαταρίας	36 V
Βάρος	0.52 γρ.
Μήκος x Ύψος	200 x 130 χιλ.

* Μπαταρία και φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ



Αυξήστε την παραγωγικότητα με τους Extreme δίσκους κοπής και λείανσης της DEWALT που παρέχουν την καλύτερη λύση για γενικές εργασίες κοψίματος και λείανσης:

- Υψηλή και συμπαγή περιεκτικότητα κόκκου για λιγότερη απώλεια του κατά την εργασία σας.
- Μεγαλύτερη διαρκεία ζωής χάρις την υψηλή περιεκτικότητα σε κόκκους.
- Περιέχει μείγμα ρητίνης που διατηρεί την ικανότητα κοπής του δίσκου μέχρι το τέλος του.

Οι Extreme δίσκοι κοπής και λείανσης της DEWALT σας παρέχουν χρόνο, λιγότερες αλλαγές δίσκων, μεγαλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα.

*Όταν υπάρχει σύγκριση η DEWALT δεσμεύεται για τα υψηλά στάνταρ των δίσκων της.



ΟΡΓΑΝΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αυτορυθμιζόμενο Λείζερ 3ων Σημείων

DW083K



Αυτορυθμιζόμενο λείζερ 3ων σημείων με ακρίβεια $\pm 0,2\text{χιλ}$ ανά μέτρο. Δυνατότητα αυτορυθμίσεως σε κλίσεις έως και 4 μοίρες. Λειτουργία με ένα κουμπί - ταχύτητα και ευκολία κατά την χρήση. Κλείδωμα του εκκρεμούς μηχανισμού όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "off".

Λείζερ κλάση	2, <1mW
Ακρίβεια Μέτρησης	$\pm 0,2\text{χιλ}/\text{m}$
Μέγιστη κλίση λειτουργίας	$\pm 4^\circ$
Αριθμός ακτίνων	3
Κατεύθυνση ακτίνων	πάνω/κάτω/επιπεδή
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	30 μέτρα
Πηγή ισχύος	6V - 4 x AA Alkaline batteries
Σύνδεση τριπόδα	1/4" (6.35χιλ)
Βάρος	0.55 γρ.
Μήκος x Ύψος	135 x 100 χιλ.



Αυτορυθμιζόμενο Λείζερ 5 σημείων

DW085K



Αυτορυθμιζόμενο λείζερ 5ων σημείων με ακρίβεια $\pm 0,2\text{χιλ}$ ανά μέτρο. Δυνατότητα αυτορυθμίσεως σε κλίσεις έως και 4 μοίρες. Λειτουργία με ένα κουμπί - ταχύτητα και ευκολία κατά την χρήση. Κλείδωμα του εκκρεμούς μηχανισμού όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "off".

Λείζερ κλάση	2, <1mW
Ακρίβεια Μέτρησης	$\pm 0,2\text{χιλ}/\text{m}$
Μέγιστη κλίση λειτουργίας	$\pm 4^\circ$
Αριθμός ακτίνων	5
Κατεύθυνση ακτίνων	πάνω/κάτω/επίπεδη/κυκλική
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	30 μέτρα
Πηγή ισχύος	6V - 4 x AA Αλκαλικές μπαταρίες
Σύνδεση τριπόδα	1/4" (6.35χιλ)
Βάρος	0.55 γρ.
Μήκος x Ύψος	135 x 106 χιλ.



Αυτορυθμιζόμενο Γραμμικό Λείζερ (Κάθιτα & Οριζόντια)

DW088K



Αυτόματης ισοστάθμισης λείζερ με ακτίνες σε σχήμα σταυρού παρέχει ακρίβεια $\pm 0,3\text{χιλ}/\text{m}$
Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση, καταγράφει μια απόλυτα επίπεδη γραμμή σε δευτερόλεπτα
Δύο κουμπιά λειτουργίας & ένδειξη χαμηλής μπαταρίας για ευκολία στην χρήση
Ενσωματωμένο μαγνητικό άγκιστρο για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες

Συμπεριλαμβάνεται: 3 x AA αλκαλικές μπαταρίες, βάση στήριξης τοίχου, ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Λείζερ κλάση	2, <1mW
Ακρίβεια	$\pm 0,3\text{χιλ.}/\text{μέτρο}$
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	οριζόντια/κάθιτα
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	10 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4°
Πηγή ισχύος	4.5V - 3 x AA
Σύνδεση τριπόδα	1.4"
Βάρος	0.46 γρ.
Μήκος x Ύψος	112 x 113 χιλ.



Αυτορυθμιζόμενο Γραμμικό Λείζερ (Κάθιτα, Οριζόντια & Πλευρικά)

DW089K



Αυτόματης ισοστάθμισης πολυγραμμικό λείζερ παρέχει ακρίβεια $\pm 0,3\text{χιλ}/\text{m}$
Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση, καταγράφει μια απόλυτα επίπεδη γραμμή σε δευτερόλεπτα
3 κουμπιά λειτουργίας & ένδειξη χαμηλής μπαταρίας για ευκολία στην χρήση
Μικρορυθμιστής για λεπτομερή μετακίνηση γραμμής (οριζόντια και πλευρικά)

Συμπεριλαμβάνεται: 4 x AA αλκαλικές μπαταρίες, βάση στήριξης τοίχου, ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Λείζερ κλάση	2, <1mW
Ακρίβεια	$\pm 0,3\text{χιλ.}/\text{μέτρο}$
Αριθμός ακτίνων	3
Κατεύθυνση ακτίνων	οριζόντια/κάθιτα/πλευρικά
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	15 μέτρα
Απόκλιση κλίσης	4°
Πηγή ισχύος	6V - 4 x AA
Σύνδεση τριπόδα	1/4"
Βάρος	0.8 γρ.
Μήκος x Ύψος	135 x 145 χιλ.



Αυτορυθμιζόμενος Χωροβάτης με Δυνατότητα Μεγέθυνσης 26x

DW096PK



Μεγέθυνση 26x για απόσταση 100 μέτρων+
Δυνατότητα περιστροφής 360° για μέτρηση ακριβείας των οριζοντίων γωνιών
Αρχική ρύθμιση με ένδειξη φυσαλίδας και τελική αυτορυθμιζόμενη ικανότητα 1° για έξτρα ευκολία στη χρήση
Χωροβάτης με μαγνητικό σύστημα αντιστάθμισης που διατηρεί την ακρίβεια του οργάνου σε όλη την διάρκεια ζωής του με ευκολία στη χρήση

Συμπεριλαμβάνεται: 2.44m Ράβδος βαθμονόμησης από αλουμίνιο, Αλουμινένιο τρίποδο στερέωσης, Ράμα ζύγισης, θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Τύπος Στάθμισης	Αυτορυθμιζόμενος
Μεγέθυνση	26x
Ακρίβεια	2 χιλ.
Απόσταση	100 μέτρα
Κλίμακα Υπολογισμού αποστάσεων	1:100
Τύπος Οριζοντίου Κύκλου	Συνεχής Οδήγησης
Βάρος	1.72 κιλά
Μήκος x Ύψος	207 x 145 χιλ.



Αυτορυθμιζόμενο Οριζόντιο / Κατακόρυφο Περιστροφικό Αλφάδι Λείζερ - Σετ Εφαρμογών
DW079PKH


Εντελώς αυτορυθμιζόμενο οριζόντιο και κατακόρυφο περιστροφικό λέιζερ για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Ακρίβεια ρύθμισης 0.1χλ. ανά μέτρο συνδυαζόμενη με την ανθεκτικότητα της DEWALT. Το ενσωματωμένο πρίσμα της δέσμης επιτρέπει τον διαχωρισμό της ακτίνας σε γωνία 90 μοιρών για κατακόρυφη στάθμιση. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει χειροκίνητο μπουτόν προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να κατακλίνει το επίπεδο του λέιζερ και ως προς τους δύο άξονες, Y & X.

Συμπεριλαμβάνεται: DW079KH, Ψηφιακός ανιχνευτής (DE0772), Σταδία (DE0737), Βαρέως τύπου τηλεσκοπικό τρίποδο (DE0735), Βάση κλίσης (DE0738), Ασύρματο (IR) τηλεχειριστήριο, 18V 2.6Ah NiMH μπαταρία, Φορτιστής 1 ώρας, Κάρτα στόχου λέιζερ, Βάση τοίχου, Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Λείζερ κλάση	3R, <5mW
Ακρίβεια στάθμισης	+/- 0.1 χιλ./μέτρο
Μέγιστη κλίση λειτουργίας	+/- 5°
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	30 μέτρα
Μέγ. ακτίνα λειτουργίας με δέκτη	300 μέτρα
Ταχύτητα περιστροφής	0, 10, 50, 200, 600 στροφές/λεπτό
Απόκλιση άξονα X και Y	+/- 5°
Πηγή ισχύος	9.6V - 18V, NiCd/NiMH/Li-ion DEWALT μπαταρίες
Σύνδεση τρίποδα	5/8"
Βάρος	2.0 γρ.
Μήκος x Ύψος	305 x 190 χιλ.

Αυτορυθμιζόμενο Οριζόντιο / Κατακόρυφο Περιστροφικό Αλφάδι Λείζερ
DW079KH


Εντελώς αυτορυθμιζόμενο οριζόντιο και κατακόρυφο περιστροφικό λέιζερ για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Ακρίβεια ρύθμισης 0.1χλ. ανά μέτρο συνδυαζόμενη με την ανθεκτικότητα της DEWALT. Το ενσωματωμένο πρίσμα της δέσμης επιτρέπει τον διαχωρισμό της ακτίνας σε γωνία 90 μοιρών για κατακόρυφη στάθμιση. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει χειροκίνητο μπουτόν προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να κατακλίνει το επίπεδο του λέιζερ και ως προς τους δύο άξονες, Y & X.

Συμπεριλαμβάνεται: Ασύρματο (IR) τηλεχειριστήριο, 18V 2.6Ah NiMH μπαταρία, Φορτιστής 1 ώρας, Βάση τοίχου, Κάρτα στόχου λέιζερ, Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ, Ψηφιακός ανιχνευτής (DE0772-XJ), Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Λείζερ κλάση	3R, <5mW
Ακρίβεια στάθμισης	+/- 0.1 χιλ./μέτρο
Μέγιστη κλίση λειτουργίας	+/- 5°
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	30 μέτρα
Μέγ. ακτίνα λειτουργίας με δέκτη	300 μέτρα
Ταχύτητα περιστροφής	0, 10, 50, 200, 600 στροφές/λεπτό
Απόκλιση άξονα X και Y	+/- 5°
Πηγή ισχύος	9.6V - 18V, NiCd/NiMH/Li-ion DEWALT μπαταρίες
Σύνδεση τρίποδα	5/8"
Βάρος	2.0 γρ.
Μήκος x Ύψος	305 x 190 χιλ.

Αυτορυθμιζόμενο Οριζόντιο / Κατακόρυφο Περιστροφικό Αλφάδι Λείζερ
DW075PK


Εντελώς αυτόματο οριζόντιο και κατακόρυφο περιστροφικό λέιζερ. Ακρίβεια ρύθμισης 0.2χλ. ανά μέτρο. Προφυλαγμένη περιστροφική κεφαλή & αδιόβροχη σχεδίαση που προσφέρουν αντοχή τόσο σε κλειστούς όσο και σε υπαίθριους χώρους εργασίας. Η λειτουργία σάρωσης δύο σημείων δημιουργεί μία γραμμή υψηλής φωτεινότητας σε μεγάλες αποστάσεις με δυνατότητα μετακίνησής της από το τηλεχειριστήριο σε οποιοδήποτε σημείο.

Συμπεριλαμβάνεται: Πομπός DW075, Ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ, Βάση τοίχου, Κάρτα στόχου, Ενισχυτικά γυαλιά, Βαλίτσα μεταφοράς βαρέως τύπου, Αριθμημένη ράβδος, Τρίποδο στήριξης αλουμινίου

Αυτορυθμιζόμενο Οριζόντιο Περιστροφικό Λείζερ
DW074K


Εντελώς αυτόματο οριζόντιο περιστροφικό λέιζερ. Χειροκίνητη κατακόρυφη ρύθμιση μέσω ενός εύκολου συστήματος μπουτόν για γρήγορη τοποθέτηση. Ακρίβεια ρύθμισης 0.2χλ. ανά μέτρο. Προφυλαγμένη περιστροφική κεφαλή & αδιόβροχη σχεδίαση που προσφέρουν αντοχή τόσο σε κλειστούς όσο και σε υπαίθριους χώρους εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται: Πομπός DW074, Ψηφιακός ανιχνευτής Βάση τοίχου, Κάρτα στόχου, Γυαλιά ενίσχυσης ακτίνας, Βαλίτσα μεταφοράς βαρέως τύπου

Μετρητής Αποστάσεων Λείζερ 50M
DW03050


Μετρητής αποστάσεων λέιζερ (LDM) κατασκευασμένος να αντέχει σε πτώσεις και χτυπήματα στον χώρο εργασίας. Έχει εμβέλεια έως τα 50 μέτρα και σ' αυτήν την απόσταση έχει μέγιστη απόκλιση όχι περισσότερο από 1.5χλ.

Ένα κουμπί, μία λειτουργία. Όταν γίνει επιλογή στον μετρητή να δώσει γραμμική μέτρηση, υπολογισμό τετραγωνικών μέτρων και υπολογισμό κυβικών μέτρων, τότε ο μετρητής θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει τις μετρήσεις ανάλογα ώστε να βγει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την λειτουργία συνεχούς μετρήσεως για εφαρμογές μέτρησης μεγάλων χώρων.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.5V DC LR03 (AAA) μπαταρίες

Λείζερ κλάση	Class 2
Ακρίβεια Μέτρησης	1,5χλ. στα 50 μέτρα
Αριθμός ακτίνων	1
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	50 μέτρα
Πηγή ισχύος	2 Μπαταρίες 1.5V DC LR03 (AAA-size)
Βάρος	0.15 με μπαταρίες γρ.
Μήκος x Ύψος	115 x 26 χιλ.

Μετρητής Αποστάσεων Λείζερ 100M
DW03101


Μετρητής αποστάσεων λέιζερ (LDM) κατασκευασμένος να αντέχει σε πτώσεις και χτυπήματα στον χώρο εργασίας. Έχει εμβέλεια έως τα 100 μέτρα και σ' αυτήν την απόσταση έχει μέγιστη απόκλιση όχι περισσότερο από 1χλ.

Ένα κουμπί, μία λειτουργία. Όταν γίνει επιλογή στον μετρητή να δώσει γραμμική μέτρηση, υπολογισμό τετραγωνικών μέτρων και υπολογισμό κυβικών μέτρων, τότε ο μετρητής θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει τις μετρήσεις ανάλογα ώστε να βγει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την λειτουργία συνεχούς μετρήσεως για εφαρμογές μέτρησης μεγάλων χώρων.

Συμπεριλαμβάνεται: 2 x 1.5V DC LR03 (AAA) μπαταρίες

Λείζερ κλάση	Class 2
Ακρίβεια Μέτρησης	1χλ. στα 100 μέτρα
Αριθμός ακτίνων	1
Μέτρηση εσωτερικού χώρου	100 μέτρα
Πηγή ισχύος	2 Μπαταρίες 1.5V DC LR03 (AAA-size)
Σύνδεση τρίποδα	Ναι
Βάρος	130 γρ.
Μήκος x Ύψος	115 x 26 χιλ.

10.8V XR Li-Ion Ενδοσκοπική Κάμερα 17χιλ - 1.5Ah

DCT410S1/ DCT410N*



Αφαιρούμενη ασύρματη οθόνη για ευκόλη ελέγχου σε δύσκολα σημεία
Δυνατότητα φωτογράφισης & εγγραφής video σε κάρτα μνήμης SD για καταγραφή και αρχειοθέτηση του οπτικού ελέγχου
Συμπεριλαμβάνεται γάντζος και μαγνητικό αζεσουάρ για περαιτέρω βοήθεια στην ανάκτηση χαμένων αντικειμένων
Δυνατότητα zoom 3x για καλύτερη ορατότητα

Συμπεριλαμβάνεται: 1 x 1.5Ah XR Μπαταρία λιθίου, φορτιστής XR, γάτζος, μαγνήτης, SD κάρτα μνήμης, καλώδιο κάμερας, ανθεκτική θήκη μεταφοράς



** Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V Στθ Θερμόμετρου IR - 1.5Ah

DCT414S1/ DCT414N*



Μέτρηση θερμοκρασίας από απόσταση (-30C έως 500C) με ακρίβεια και ευκολία
Κόκκινη & μπλε ενδεικτική λυχνία με οπτική και ηχητική ειδοποίηση για γρήγορη εύρεση του προβληματικού σημείου
Αποθήκευση πληροφοριών για εγγραφή μικρότερης, μέσης & μέγιστης θερμοκρασίας
Ρυθμιζόμενη ικανότητα εκπομπής ακτινοβολίας βελτιώνει την ακρίβεια σε ποικίλα υλικά

Συμπεριλαμβάνεται: 1 x 1.5Ah XR Li-Ion Μπαταρία, Φορτιστής XR, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



** Διαθέσιμο χωρίς μπαταρίες και φορτιστή στην έκδοση N

10.8V XR Li-Ion Θερμοκάμερα Απεικόνισης

DCT416S1



Κατοχυρωμένη τεχνολογία θερμομετρικής απεικόνισης που μετράει και απεικονίζει θερμικές επιφάνειες
Μη-σταθερή μέτρηση θερμοκρασίας(-25°C μέχρι 250°C)για ακρίβεια και ευκολία χρήσης
Οπτικές και θερμικές εικόνες μπορούν να ενωθούν για τον εύκολο εντοπισμό σφαλμάτων
Ρυθμιζόμενη ακτινοβολία που βελτιώνει την ακρίβεια σε ένα μεγάλο εύρος υλικών

Συμπεριλαμβάνεται: 1 x 1.5Ah XR μπαταρία λιθίου, Φορτιστής, Κάρτα μνήμης Micro SD, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Χωρητικότητα Μπαταρίας	1.5 Ah
Τύπος Οθόνης	LCD
Ανάλυση	225 dpi
Αποθήκευση δεδομένων	Micro SD κάρτα μνήμης
Μέγεθος οθόνης	56 "
Οπτικό πεδίο	100cm x 2.5cm
Ρυθμιζόμενη ακτινοβολία	0.1 έως 1.0
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C έως 45°C °C
Εύρος θερμοκρασίας	-10°C έως 250°C
Ακρίβεια	Κάτω 100°C ± 2°C, Πάνω 100°C ± 2% ανάγνωσης -
Βάρος	0.56 κιλά

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΕΙΞΕΡ

DE0735



DE0736



DE0882



DE0881



DE0734



DE0737



DE0892



DE0738



DE0730



DE0731



Κωδικός	Περιγραφή
DE0730	Κάρτα Στόχου για Λέιζερ
DE0734	Ράβδος βαθμονόμησης Λέιζερ
DE0735	Τηλεσκοπικό τρίποδο
DE0736	Τρίποδο κατασκευής από αλουμίνιο
DE0737	Ράβδος βαθμονόμησης 2.4m
DE0738	Βάση κλήσης
DE0892	Ψηφιακός Ανεγχειστής Λέιζερ
DE0881	Ελαφρύ Mini Τρίποδο 1/4"
DE0882	Στύλος Λέιζερ με Σπείρωμα 1/4"
DE0731	15.8χιλ (5/8") σε 6.35χιλ (1/4") αντάπτορας τρίποδου



Για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή του κατάλληλου λέιζερ - παρακαλώ λάβετε υπόψιν σας τα εξής • Ρύθμιση με το χέρι ή αυτορυθμιζόμενο • Λειτουργίες λέιζερ • Εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης • Αποστάσεις εργασιών

									
	Εσωτερικού								
	Εξωτερικού								
	Εσωτερικού								
	Εξωτερικού								
	Ακτίνες σε Σχήμα Σταυρού								
	Ορθογώνια								
	Ορθογώνια Εξωτερικά								
	Γωνία 90°								
	Κάθετα & Ορθογώνια								
	Κάθετη Μεταφορά Σημείου								
	Μεταφορά Γωνίας								
	Εκτίμηση Απόστασης								
	Βέλτιστη Απόσταση Εργασίας	30	25	10	15	15	15	30	100
		n/a	n/a	50	50	100	100	300	n/a

 Χρυσή επιλογή

 Ασημένια επιλογή


DEWALT®



DWV9000



DWV902

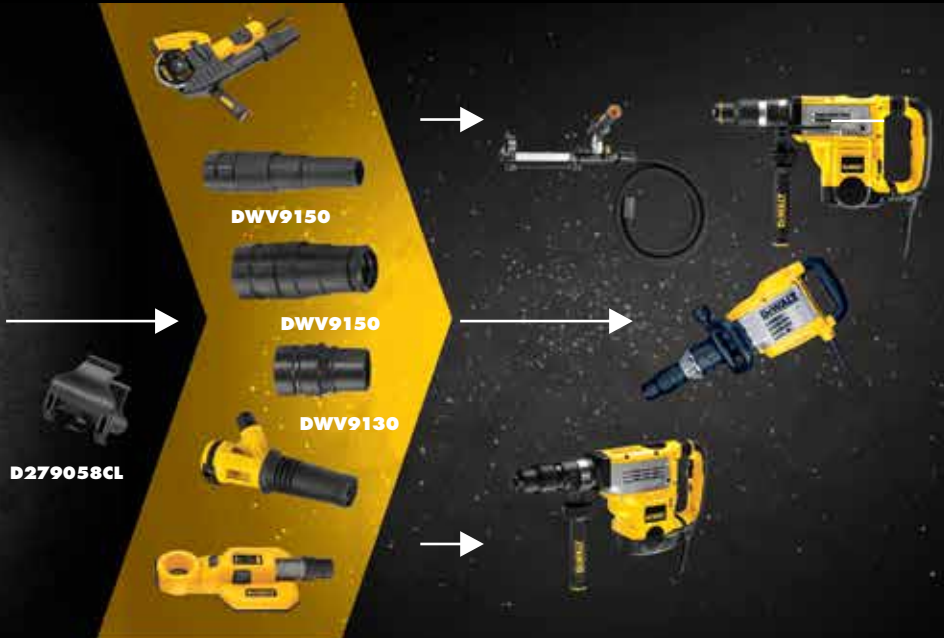

Σύστημα εξαγωγής σκόνης ηλεκτρικών εργαλείων
Εύκολο στην χρήση - Γρήγορη σύνδεση σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
με υποδοχή εξαγωγής σκόνης



ΞΥΛΟ

Μεγάλη αντοχή, σκλήρο στο εργοτάξιο

Δείτε την σελ. 63 Για την πληρη γκαμα airlock

Επισκεφθείτε την σελίδα www.DEWALT.com για περισσότερες λεπτομέρειες



ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΒΙΔΩΜΑ



Κατσαβίδι Γυψοσανίδας

DW274K / DW274KN*



Ιδανικό για τη στερέωση γυψοσανίδας και πάνελς σε ζύλινα ή μεταλλικά πλαίσια στήριξης Αποσπώμενη μύτη/επιλογέας με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για τον περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη και την αύξηση της παραγωγικότητας

Μαλακή επένδυση στη λαβή και στο διακόπτη για μείωση των κραδασμών και ξεκούραστη χρήση

Συμπεριλαμβάνεται: Μύτη με αισθητήρα βάθους, Υποδοχή μύτης κατσαβιδιού & μύτη κατσαβιδιού Ph2, Κλιπ ζώνης, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Μέγιστη ροπή	10 Nm
Ισχύς εισόδου	540 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	295 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-4000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος βίδας	4.8 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 Hex χιλ.
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	306 x 186 χιλ.



*Η έκδοση DW274K δεν έχει αθόρυβο συμπλέκτη ασφαλείας

Κατσαβίδι Γυψοσανίδας Υψηλής Ταχύτητας

DW275K / DW275KN*



Ιδανικό για τη στερέωση γυψοσανίδας και πάνελς σε ζύλινα ή μεταλλικά πλαίσια στήριξης Αποσπώμενη μύτη/επιλογέας με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος Υψηλή ταχύτητα για υψηλότερη παραγωγικότητα Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για τον περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη και την αύξηση της παραγωγικότητας

Συμπεριλαμβάνεται: Μύτη με αισθητήρα βάθους, Υποδοχή μύτης κατσαβιδιού & μύτη κατσαβιδιού Ph2, Κλιπ ζώνης, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Μέγιστη ροπή	10 Nm
Ισχύς εισόδου	540 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	295 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-5300 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος βίδας	4.8 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 Hex χιλ.
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	306 x 186 χιλ.



*Η έκδοση DW274K δεν έχει αθόρυβο συμπλέκτη ασφαλείας

Κατσαβίδι Versaclutch

DW268K



Ιδανικό για βίδωμα σε ξύλο, πλαστικά και μέταλλο Ευέλικτο εργαλείο με έλεγχο ροπή στρέψεως μέχρι 26Nm Μοναδικό σύστημα ελέγχου ροπής Versa Clutch που επιτρέπει τη ρύθμιση της ροπής με ταυτόχρονη δυνατότητα υπέρβασης για βίδωμα μέσα σε υλικά ανομοιομορφής πυκνότητας όπως το ξύλο Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για τον περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη και την αύξηση της παραγωγικότητας

Συμπεριλαμβάνεται: Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Μέγιστη ροπή	4-26 Nm
Ισχύς εισόδου	540 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	295 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος βίδας	6.3 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 Hex χιλ.
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	301 x 187 χιλ.



Κατσαβίδι Υψηλής Ροπής Versaclutch

DW269K



Ιδανικό για βίδωμα σε ξύλο, πλαστικά και μέταλλο Ευέλικτο εργαλείο με έλεγχο ροπή στρέψεως μέχρι 42Nm Μοναδικό σύστημα ελέγχου ροπής Versa Clutch που επιτρέπει τη ρύθμιση της ροπής με ταυτόχρονη δυνατότητα υπέρβασης για βίδωμα μέσα σε υλικά ανομοιομορφής πυκνότητας όπως το ξύλο Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για τον περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη και την αύξηση της παραγωγικότητας

Συμπεριλαμβάνεται: Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Μέγιστη ροπή	4-42 Nm
Ισχύς εισόδου	540 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	295 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος βίδας	6.3 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 Hex χιλ.
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	301 x 187 χιλ.



Κατσαβίδι για Αυτοδιάτρητες Βίδες
DW263K


Ιδανικό για εφαρμογές προσόψεων, επενδύσεων και οροφών
Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία με αυτοδιάτρητες βίδες
Αποσπώμενη μύτη/επιλογέα με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος
Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για τον περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη και την αύξηση της παραγωγικότητας

Συμπεριλαμβάνεται: Μαγνητική υποδοχή μύτης 8χιλ. για αυτοδιάτρητες βίδες, Αντάπτορες μύτης (13χιλ.-15χιλ.), Μύτη με αισθητήρα βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Μέγιστη ροπή	14.5 Nm
Ισχύς εισόδου	540 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	295 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος βίδας	6.3 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 Hex χιλ.
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	301 x 186 χιλ.


Κατσαβίδι Υψηλής Ροπής για Αυτοδιάτρητες Βίδες
DW264K


Ιδανικό για εφαρμογές προσόψεων, επενδύσεων και οροφών
Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία με αυτοδιάτρητες βίδες
Αποσπώμενη μύτη/επιλογέα με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος
Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για τον περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη και την αύξηση της παραγωγικότητας

Συμπεριλαμβάνεται: Μαγνητική υποδοχή μύτης 8χιλ. για αυτοδιάτρητες βίδες, Αντάπτορες μύτης (13χιλ.-15χιλ.), Μύτη με αισθητήρα βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Μέγιστη ροπή	18 Nm
Ισχύς εισόδου	540 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	295 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος βίδας	6.3 χιλ.
Συγκράτηση εξαρτήματος	6.35 Hex χιλ.
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	301 x 186 χιλ.


Βαρέως Τύπου Μπουλονόκλειδο 1/2"
DW292


440Nm αποδιδόμενη ροπή σε δράση εμπρός / πίσω για σφίξιμο και λύσιμο
Υψηλή ροπή και γρήγορη ταχύτητα για αυξημένη παραγωγικότητα
Μαλακή αίσθηση στη λαβή για μείωση των κραδασμών και ξεκούραστη χρήση
Σπιβατός μεταλλικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη αντοχή

Συμπεριλαμβάνεται: Σφικτήρας δακτυλίου 1/2 ίντσας

Μέγιστη ροπή	440 Nm
Ισχύς εισόδου	710 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	370 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2200 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	2700 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M20
Συγκράτηση τρυπανιού	1/2 "
Βάρος	3.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	292 x 216 χιλ.


Βαρέως Τύπου Μπουλονόκλειδο 3/4"
DW294


440Nm αποδιδόμενη ροπή σε δράση εμπρός / πίσω για σφίξιμο και λύσιμο
Σπιβατό σύστημα βιδώματος 3/4"

Ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή για τον περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη
Μαλακή αίσθηση στη λαβή για μείωση των κραδασμών και ξεκούραστη χρήση

Συμπεριλαμβάνεται: Σφικτήρας δακτυλίου 3/4 ίντσας

Μέγιστη ροπή	440 Nm
Ισχύς εισόδου	710 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	370 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2200 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	2700 .
Μέγ. Διάμετρος Κοχλία	M20
Συγκράτηση τρυπανιού	3/4 "
Βάρος	3.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	292 x 216 χιλ.


ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Τα EXTREME Κρουστικά καρυδάκια της DEWALT παρέχουν μέγιστη ανθεκτικότητα

- Κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές για να διασφαλίσουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα.
- Με καθαρά χαραγμένη από λείζερ διάμετρο επάνω στο καθένα.
- Σχεδιασμένα για χρήση με οδηγό μεγέθους 1/2" αλλά διατίθενται και με προσαρμογέα από 1/4" σε 1/2".

Για την πλήρη σειρά των Κρουστικών Καρυδακιών δείτε την σελίδα 133

EXTREME


13χιλ. Δράπανο και Αναδευτήρας

D21520



Εργαλείο πολλαπλής χρήσης για εφαρμογές διάτρησης και ανάμιξης 550 στροφές ανά λεπτό παρέχει αυξημένη ροπή για εργασίες διάτρησης οπών μεγάλου βάθους και ανάμιξης υγρών Στιβαρή κατασκευή και μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα Οπίσθια διγαλωτή λαβή 2 θέσεων και πλευρική λαβή 3 θέσεων για καλύτερο έλεγχο

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή 3 θέσεων, Οπίσθια λαβή 2 θέσεων, Κλειδί τσοκ

Ικανότητα τσοκ	2.0-13 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	5/8" x 16 U.N.F
Τύπος τσοκ	τσοκ με κλειδί
Ισχύς εισόδου	710 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	560 Watts
Μέγιστη ροπή	50 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-550 στρ./λεπτό
Μέγ. Ικανότητα	160 χιλ.
Βάρος	3.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	400 x 215 χιλ.



Αναδευτήρας με Σπείρωμα M14

D21510



Ιδανικό για ανάμιξη ρευστών όπως χρώματα, κονίαμα, κλπ. Μόνο δεξιόστροφη λειτουργία 550 στροφές ανά λεπτό παρέχουν αυξημένη ροπή για επαγγελματικές εργασίες ανάμιξης Χρησιμοποιεί εξαρτήματα ανάμιξης μέχρι 160χιλ. (σπείρωμα M14)

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή 3 θέσεων, Οπίσθια λαβή 2 θέσεων, Σύνδεσμος M14

Σπείρωμα Άξονα	5/8" x 16 U.N.F.
Τύπος τσοκ	M14
Ισχύς εισόδου	710 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	560 Watts
Μέγιστη ροπή	50 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-550 στρ./λεπτό
Μέγ. Ικανότητα	160 χιλ.
Βάρος	3.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	420 x 215 χιλ.



650 Watt 13χιλ. Κρουστικό Δράπανο

DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*



Μικρό βάρος, διασφαλίζει την ευκολία στην χρήση και μειώνει την κόπωση του χρήστη Σχεδιασμός κόμπακτ επιτρέπει την άνετη χρήση με το ένα χέρι όπως και την πρόσβαση σε στενούς χώρους Εξαιρετικός λόγος δύναμης προς μέγεθος σε ένα δυνατό και ανθεκτικό δράπανο με κόμπακτ μέγεθος Ευαίσθητος διακόπτης σκανδάλης επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή χαμηλών στροφών στην αρχή της διάτρησης για περισσότερη ακρίβεια

Συμπεριλαμβάνεται: Κλειδί τσοκ, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Περιοριστής βάθους

Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	650 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	302 Watts
Μέγιστη ροπή	8.6 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2800 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	47600 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	25 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	16 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x 20 U.N.F
Βάρος	1.82 κιλά
Μήκος x Ύψος	255 x 180 χιλ.

Η έκδοση K προσφέρεται με ανθεκτική θήκη μεταφοράς και η έκδοση S προσφέρεται με τσοκ χωρίς κλειδί

701 Watt Κρουστικό Δράπανο με Αυτόματο Τσοκ

D21717K/ D21716/ D21716K*



Πιο δυνατό για εφαρμογές βαρέως τύπου.

Μαλακή λαβή για ευκολία στη χρήση.

Σχεδιασμός κατασκευής jampro για πρόσθετη ανθεκτικότητα και ευκολία στην επισκευή.

Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας και δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία για εφαρμογή σε διάφορα υλικά.

Συμπεριλαμβάνεται: Τσοκ χωρίς κλειδί., Πλευρική λαβή πολλών θέσεων., Οδηγός βάθους., Κασετίνα.

Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	360 Watts
Μέγιστη ροπή	12 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2600 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-44200 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	16 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x 20 U.N.F
Βάρος	1.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	280 x 185 χιλ.



Η έκδοση K προσφέρεται με ανθεκτική θήκη μεταφοράς και με τσοκ χωρίς κλειδί στην έκδοση D21717K

650 Watt 2 Ταχυτήτων Κρουστικό Δράπανο
D21721K/ D21720K/ D21720*


Κόμπакт και ελαφρύ εργαλείο για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για μεγαλύτερη ροπή και περισσότερες χρήσεις
Ηλεκτρονικός έλεγχος με μεταβλητή ταχύτητα, πρόσθιας και αντίστροφης
κίνησης για χρήση σε διάφορα υλικά
Διακόπτης απρόσβλητος από σκόνη για πρόσθετη ανθεκτικότητα

Συμπεριλαμβάνεται: Τοοκ χωρίς κλειδί, Θήκη μεταφοράς βαρέως
τύπου, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Στοπ βάθους



Ικανότητα τοοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	650 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	325W Watts
Μέγιστη ροπή	30/12 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1100 / 0-2600 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0-19000 / 0-44200 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40/25 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	16 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x20 U.N.F.
Βάρος	2.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	330 x 199 χιλ.

Η έκδοση K προσφέρεται με ανθεκτική θήκη μεταφοράς και τοοκ με κλειδί στην έκδοση D21720

770 Watt Κρουστικό Δράπανο
D21805K/ D21805KS*


Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για μεγαλύτερη ροπή
Βελτιωμένες επιδόσεις διάτρησης χάρη στη νέα διάταξη του κινητήρα
Βελτιωμένη εργονομία με το νέο κιβώτιο γραναζιών
Νέας σχεδίασης γρανάτζια μετάδοσης ταχύτητας για μακροζωία

Συμπεριλαμβάνεται: τοοκ με κλειδί, Κλειδί τοοκ, ρυθμιστής βάθους,
πλευρική λαβή πολλών θέσεων, ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ικανότητα τοοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	770 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	425 Watts
Μέγιστη ροπή	40/20 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1100 / 0-2700 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0-18700 / 0-45900 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	35 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	20 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	2.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	352 x 199 χιλ.

Η έκδοση K προσφέρεται με ανθεκτική θήκη μεταφοράς και με τοοκ χωρίς κλειδί στην έκδοση S

950 Watt 2 Ταχυτήτων Κρουστικό Δράπανο
DWD522KS


Βελτιωμένη απόδοση διάτρησης από τον νέο ισχυρό κινητήρα στις
εφαρμογές βαρέως τύπου
Καινοτόμο κολάρο επιλογής λειτουργιών επιτρέπει καλύτερο έλεγχο για
βέλτιστη απόδοση
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για βελτιωμένη ευχρηστία
Μηχανικός συμπλέκτης αυξάνει την άνεση και την προστασία του χρήστη

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής
βάθους, ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ικανότητα τοοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	950 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	415 Watts
Μέγιστη ροπή	40/20 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1250 0-3500 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0-56000 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	20 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	370 x 210 χιλ.

1100 Watt 2 Ταχυτήτων Κρουστικό Δράπανο
DWD524KS


Βελτιωμένη απόδοση διάτρησης από τον νέο ισχυρό κινητήρα στις
εφαρμογές βαρέως τύπου
Καινοτόμο κολάρο επιλογής λειτουργιών επιτρέπει καλύτερο έλεγχο για
βέλτιστη απόδοση
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για βελτιωμένη ευχρηστία
Μηχανικός συμπλέκτης αυξάνει την άνεση και την προστασία του χρήστη

Συμπεριλαμβάνεται: πλευρική λαβή πολλών θέσεων, ρυθμιστής
βάθους, ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ικανότητα τοοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	540 Watts
Μέγιστη ροπή	40/20 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1250 0-3500 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό	0-5600 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	22 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	370 x 210 χιλ.

EXTREME ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EXTREME

**Τα EXTREME DEWALT Τρυπάνια Δομικών Υλικών προσφέρουν πρώτης
τάξεως απόδοση περιστροφικής διάτρησης**

- Διάρκεια ζωής έως και 2 φορές περισσότερη από τα κοινά τρυπάνια δομικών υλικών.
- Βελτιωμένος βαθμός καρβιδίου μεγιστοποιεί την ανθεκτικότητα.
- Ιδανικά για διάτρηση για στηρίγματα, πλαστικά στερεωτικά υλικά και για οπές σε εφαρμογές σωληνώσεων.

Για την πλήρη σειρά των EXTREME τρυπανιών για Δομικά υλικά δείτε την σελίδα 110

Κρουστικό Δράπανο Μισαίας Λαβής 2 Ταχυτήτων 1100W

DWD525KS



Βελτιωμένη απόδοση διάτρησης από τον νέο ισχυρό κινητήρα στις εφαρμογές βαρέως τύπου
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για βελτιωμένη ευχρηστία
Μηχανικός συμπλέκτης αυξάνει την άνεση και την προστασία του χρήστη
Καινοτόμο κολάρο επιλογής λειτουργιών επιτρέπει καλύτερο έλεγχο για βέλτιστη απόδοση

Συμπεριλαμβάνεται: πλευρική λαβή πολλών θέσεων, ρυθμιστής βάθους, θήκη μεταφοράς επαγγελματικού τύπου



Ικανότητα τσोक	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	540 Watts
Μέγιστη ροπή	40/20 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1250 0-3500 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-56000 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	22 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	345 x 225 χιλ.

1300 Watt 2 Ταχυτήτων Κρουστικό Δράπανο

DWD530KS



Βελτιωμένη απόδοση διάτρησης από τον νέο ισχυρό κινητήρα στις εφαρμογές βαρέως τύπου
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για βελτιωμένη ευχρηστία
Ηλεκτρομηχανικός συμπλέκτης αυξάνει την άνεση και την προστασία του χρήστη
Καινοτόμο κολάρο επιλογής λειτουργιών επιτρέπει καλύτερο έλεγχο για βέλτιστη απόδοση

Συμπεριλαμβάνεται: πλευρική λαβή πολλών θέσεων, ρυθμιστής βάθους, θήκη μεταφοράς επαγγελματικού τύπου



Ικανότητα τσोक	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	1300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	680 Watts
Μέγιστη ροπή	40/20 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1250 0-3500 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-56000 .
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	16 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	22 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	370 x 215 χιλ.

Καροτίρα 2 Ταχυτήτων Ξηρής Κοπής με 16χιλ. Τσोक με κλειδί

D21570K



Η ηλεκτρονική μονάδα που βρίσκεται μέσα στο εργαλείο παρέχει ηλεκτρονικό συμπλέκτη ασφαλείας και προστασία από υπερφόρτωση
NEO κινητήρας παρέχει βελτιωμένη απόδοση σε ξηρές εφαρμογές σε τσιβίλα και μαλακά δομικά υλικά με διαμαντοκορώνες έως 127χιλ.
Ηλεκτρο-μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας αυξάνει τον έλεγχο και τη προστασία
Κιβώτιο 2 ταχυτήτων για αυξημένη ευχρηστία κατά την διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο και τσιμέντο με τις βασικές διαμαντοκορώνες

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων, Οδηγός βάθους, θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου



Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Ισχύς εισόδου	1300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	680 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1250 0-3500 στρ./λεπτό
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	22 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	127 χιλ.
Διάμετρος κολάρου	43 χιλ.
Βάρος	3 κιλά
Μήκος εργασίας x Ύψος	380 x 215 χιλ.

10χιλ. 0-2800 Στρ./λεπτό Δράπανο με τσोक χωρίς κλειδί

DWD014S



Τσोक με αναστολέα χωρίς κλειδί για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος
Σχεδιασμός κόμπακτ επιτρέπει την άνετη χρήση με το ένα χέρι όπως και την πρόσβαση σε στενούς χώρους
Μικρό βάρος διασφαλίζει την ευκολία στην χρήση και μειώνει την κόπωση του χρήστη
Διακόπτης με ρυθμίσεις ταχύτητας διασφαλίζει την σταθερή ταχύτητα για οπές διαφορετικού μεγέθους σε διαφορετικά υλικά

Ικανότητα τσोक	1.0-10 χιλ.
Ισχύς εισόδου	550 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	269 Watts
Μέγιστη ροπή	7.9 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2800 στρ./λεπτό
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	25 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	10 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	1.34 κιλά
Μήκος x Ύψος	225 x 170 χιλ.

701 Watt 10χιλ. Περιστροφικό Δράπανο με Τσोक κλειδιού

DWD112/ DWD112S*



Ελαστική λαβή παρέχει μέγιστη άνεση κατά τη διάτρηση
Ιδανικό για διάτρηση σε ξύλο ή ελαφριές εργασίες μετάλλου για διάτρηση μικρών οπών σε ξύλο ή λαμαρίνα
Μέγεθος, ισορροπία και βάρος σχεδιασμένα για χρήση με το ένα χέρι
Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο σε ποικιλία υλικών

Ικανότητα τσोक	1.0-10 χιλ.
Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	358 Watts
Μέγιστη ροπή	10.9 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 στρ./λεπτό
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	25 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	10 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	1.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	230 x 190 χιλ.

Η έκδοση S προσφέρεται με τσोक χωρίς κλειδί

10χιλ. Μισαίας Λαβής Περιστρεφόμενο Δράπανο.
DWD115KS


Ελαστική λαβή παρέχει μέγιστη άνεση κατά τη διάτρηση
Ιδανικό για διάτρηση σε ξύλο ή ελαφριές εργασίες μετάλλου για διάτρηση μικρών οπών σε ξύλο ή λαμαρίνα
Μεταλλικό τσοκ 10χιλ. για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
Ισορροπία και σχεδίαση μεσαίας λαβής παρόμοια με τα επαναφορτιζόμενα δράπανα

Συμπεριλαμβάνεται: Θήκη μεταφοράς

Ικανότητα τσοκ	1.0-10 χιλ.
Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	358 Watts
Μέγιστη ροπή	10.9 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 στρ./λεπτο
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	25 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	10 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" X 20 U.N.F
Βάρος	1.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	230 x 190 χιλ.


Υψηλής Ταχύτητας Περιστροφικό Δράπανο
DW217


Ιδανικό για διάτρηση υψηλής ταχύτητας μικρών οπών ακριβείας σε μέταλλο ή ξύλο
Κινητήρας μεγάλης αντοχής σε υπερφόρτωση εμποδίζει την αστοχία σε επαγγελματικές εφαρμογές
Τσοκ χωρίς κλειδί 10χιλ. για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
Μεταλλικό κιβώτιο γραναζιών βαρέως τύπου που προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Ικανότητα τσοκ	0.5-10 χιλ.
Ισχύς εισόδου	675 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	340 Watts
Μέγιστη ροπή	8.2 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-4000 στρ./λεπτο
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	20 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	8 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	3/8" x 24 U.N.F
Βάρος	1.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	247 x 177 χιλ.


Περιστροφικό Δράπανο
DW221


Ιδανικό για εφαρμογές διάτρησης σε ξύλο, αλουμίνιο, μαλακό χάλυβα και κράματα
Κινητήρας μεγάλης αντοχής σε υπερφόρτωση εμποδίζει την αστοχία σε επαγγελματικές εφαρμογές
Τσοκ χωρίς κλειδί 10χιλ. με πρωτοποριακό σύστημα κλειδώματος του άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
Μεταλλικό κιβώτιο γραναζιών βαρέως τύπου που προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Ικανότητα τσοκ	1.5-10 χιλ.
Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	385 Watts
Μέγιστη ροπή	13.8 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 στρ./λεπτο
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	25 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	10 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x 20 U.N.F
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	275 x 190 χιλ.


Περιστροφικό Δράπανο για Ανοξείδωτο Ατσάλι
DW236i


Ιδανικό για μεγάλες οπές μέχρι 13χιλ. σε ανοξείδωτο ατσάλι
Κινητήρας μεγάλης αντοχής σε υπερφόρτωση εμποδίζει την αστοχία σε επαγγελματικές εφαρμογές
Τσοκ χωρίς κλειδί 13χιλ. με καινοτόμο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
Μεταλλικό κιβώτιο γραναζιών βαρέως τύπου που προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Σετ από 6 τρυπάνια κοβαλτίου

Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	385 Watts
Μέγιστη ροπή	35.8 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-850 στρ./λεπτο
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x 20 U.N.F
Βάρος	1.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	295 x 198 χιλ.


770W - 2 Ταχυτήτων Περιστροφικό Δράπανο με Συμπλέκτη
D21441


Ιδανικό για χρήση σε βαριές μεταλλικές κατασκευές
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για αυξημένη ροπή
Βελτισμένη απόδοση διάτρησης με τον νέο κινητήρα μεγάλης αντοχής NEO πατενταρισμένος συμπλέκτης με μπίλια για μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους

Ικανότητα τσοκ	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	770 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	425 Watts
Μέγιστη ροπή	40/20 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1100 / 0-2700 στρ./λεπτο
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	35 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x 20 U.N.F
Βάρος	2.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	352 x 199 χιλ.



Υψηλής Ροπής Περιστροφικό Δράπανο

DW246



Ιδανικό για χρήση στις μεταλλικές κατασκευές και στον κλάδο των τεχνικών έργων
Κινητήρας μεγάλης αντοχής σε υπερφόρτωση εμποδίζει την αστοχία σε επαγγελματικές εφαρμογές
Τσोक χωρίς κλειδί 13χλ. με καινοτομικό σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
Περιστροφικό δρόπανο με εξαιρετικά υψηλή ροπή, το οποίο κατά συνέπεια εύκολα μετατρέπεται σε ελαφρύ αναμίκτη που υποστηρίζεται από μηχανισμό υποαπολλασιασμού περιστροφής τριών γραναζιών

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

Ικανότητα τσोक	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	385 Watts
Μέγιστη ροπή	57.3 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600 στρ./λεπτο
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	35 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x 20 U.N.F
Βάρος	1.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	310 x 195 χιλ.



Χαμηλής Ταχύτητας Ηλεκτρονικό Περιστροφικό Δράπανο

DWD221



Ιδανικό για χρήση στις μεταλλικές κατασκευές και στον κλάδο των τεχνικών έργων
Κινητήρας μεγάλης αντοχής σε υπερφόρτωση εμποδίζει την αστοχία σε επαγγελματικές εφαρμογές
Τσोक χωρίς κλειδί 13 χιλ με καινοτομικό σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
Αισθητήρας ελέγχου εμπλοκής που σταματά αυτόματα τη λειτουργία της μονάδας στην περίπτωση που φρακάρει το τρυπάνι για να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του κινητήρα

Συμπεριλαμβάνεται: πλευρική λαβή πολλών θέσεων

Ικανότητα τσोक	1.5-13 χιλ.
Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	385 Watts
Μέγιστη ροπή	40 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-650 στρ./λεπτο
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	38 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	13 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	1/2" x 20 U.N.F
Βάρος	2.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	310 x 215 χιλ.



350 Watt 10χιλ. Περιστροφικό Γωνιακό Δράπανο

D21160*



Ιδανικό για εργασία σε μικρούς ή στενούς χώρους
Κόμπις και ελαφρύ σχέδιο για εύκολο χειρισμό
Ο ολόσωμος διακόπτης παλάμης υποστηρίζει το φυσικό σχήμα του χειριστή και εξασφαλίζει μικρότερη καταπόνηση για παρατεταμένη χρήση
Υψηλή ροπή που επιτρέπει την διάτρηση οπών μεγάλης διαμέτρου

Συμπεριλαμβάνεται: Κλειδί τσोक

Ικανότητα τσोक	1.0-10 χιλ.
Ισχύς εισόδου	350 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	180 Watts
Μέγιστη ροπή	9.2 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1200 στρ./λεπτο
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	20 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα]	10 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	3/8" X 24 U.N.F
Βάρος	1.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	262 x 50 χιλ.

230V μόνο

1200 Watt 2 Ταχυτήτων Μαγνητικό Δράπανο 50χιλ.

DWE1622K



Παρέχει υψηλό βαθμό αποδοτικότητας για γρήγορη και καθαρή διάτρηση σε μέταλλο.
Κόμπις και ελαφριά κατασκευή που είναι εύκολη στη μεταφορά και στην τοποθέτηση.

Προστασία υπερφόρτωσης με ένδειξη LED 3 σταδίων που επιτρέπει τον βελτιστοποιημένο έλεγχο και εμποδίζει τις μηχανικές βλάβες
Το τσोक γρήγορης σύνδεσης - αποσύνδεσης κοπήρα με σύστημα universal είναι εύκολο στη χρήση. Δεν χρειάζεται κλειδί Allen και δέχεται κάθε κοπήρα με 19χιλ. άξονα (weldon) με ένα ή δύο επίπεδα.

Συμπεριλαμβάνεται: Τσोक γρήγορης σύνδεσης - αποσύνδεσης κοπήρα, Δεξαμενή με λιπαντικό υγρό, Περιστροφική λαβή προώθησης κεφαλής, Προφυλακτήρας διάτρησης, Ιμάντας ασφαλείας, Ανθεκτική θήκη μεταφορός., 16χιλ. τσोक και αντάπτορας

Ισχύς εισόδου	1200 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	350/450 στρ./λεπτο
Συγκράτηση κοπήρα	19χιλ υποδοχή Weldon (3/4")
Μέγιστο βάθος κοπής με κοπήρες	50 χιλ.
Μέγιστη διάμετρος κοπής με κοπήρες	50 χιλ.
Δύναμη πίεσης κεφαλής	317 Kg
Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη	3800 N
Διαδρομή κεφαλής	147 χιλ.
Βάρος	14.55 kg
Διαστάσεις μαγνητικής βάσης	165 x 85 χιλ.

HSS-G ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Τα τρυπάνια μετάλλου HSS-G της DEWALT προσφέρουν γρήγορη διάτρηση, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ακρίβεια διάνοιξης οπών

- Με τορναρισμένο άξονα και γωνία κοπής 118 μοιρών
- Ανοχή διαμέτρου έως h8
- Ιδανικά για φορητά δρόπανα και δρόπανα πάγκου για διάτρηση σιδήρου, χυτοσιδήρου, αναμιγμένου ή μη-αναμιγμένου σιδήρου έως 900N/χιλ2


Για την πλήρη σειρά των τρυπανιών μετάλλου HSS-G δείτε την σελίδα 124

ΞΗΡΗ

Θα τρυπήσετε μόνο σε μαλακά υλικά όπως τούβλα κ.λπ.?

Χρειάζεστε ένα Σύστημα Ξηρής Διάτρησης


ΌΧΙ Δείτε παρακάτω

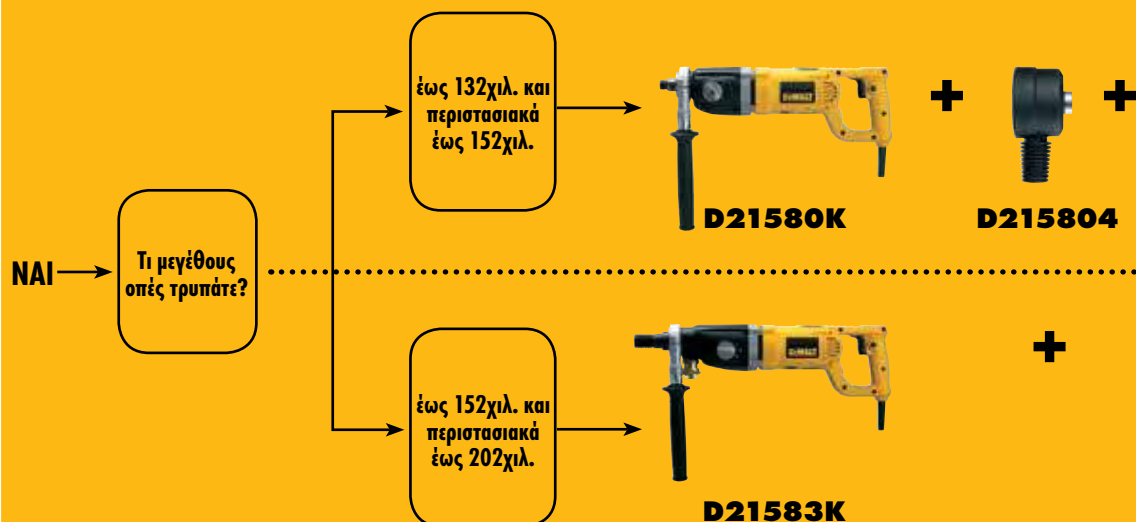

ΥΓΡΗ

Τρυπάτε σε σκληρά υλικά όπως ενχυμένο τσιμέντο, φυσικές πέτρες ή βιομηχανικά τούβλα?

Χρειάζεστε ένα Σύστημα Υγρής Διάτρησης

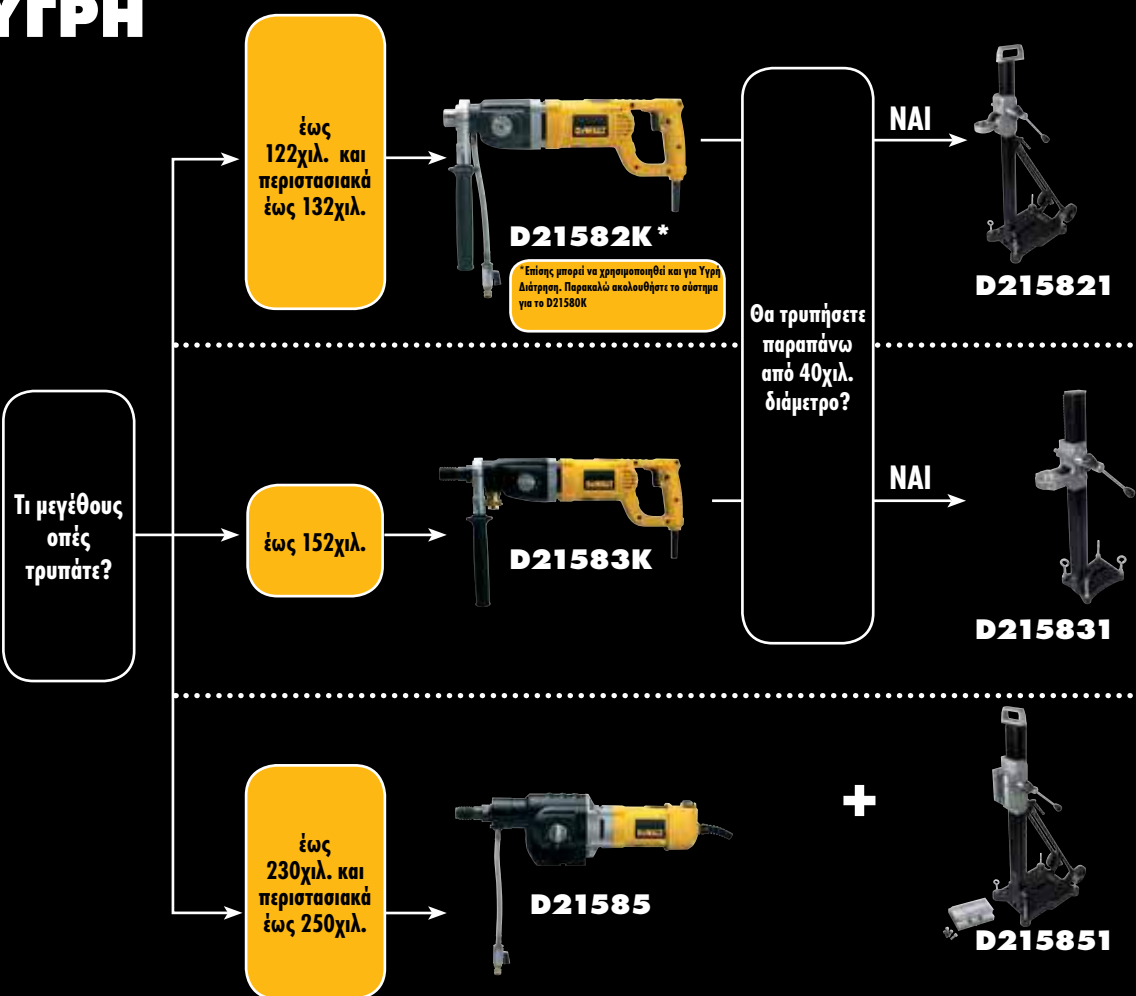



Θα τρυπήσετε
παραπάνω
από 100χιλ.
διάμετρο?

OXI

NAI

NAI

OXI

D215821

D215831

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΡΥΠΑΝΙ - ΠΙΛΟΤΟΣ

**DT3823 &
DT3848/9***

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

DT3844
(250χιλ)

DT3844
(250χιλ)

DT3844
(250χιλ)

**DT3857 &
DT3823 &
DT3848**

DT3844
(250χιλ)

Πηγαίνετε
στην σελίδα
170 για να
διαλέξετε την
ποτηροκορώνα
σας

Απαιτείται μακρύτερο τρυπάνι - πιλότος (DT3849) όταν
χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης D215804

Έχετε κύρια
παροχή
νερού?

OXI

OXI

OXI

D215824

D215824

D215824

Χρειάζεστε να
συλλέξετε
τα νερά μετά
την εργασία
ώστε να μείνει
η περιοχή
καθαρή?

NAI

NAI

NAI

D215822

D215832

D215852

DWV902

DWV902

DWV902

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

DT3846 (150χιλ.) ή
DT3847 (300χιλ.)

Ποτηροκορώνες **BSP**
1/2": DT3846
(150χιλ.) ή DT3847
(300χιλ.)

Ποτηροκορώνες **BSP**
1,1/4": DT3829
(200χιλ.) ή DT3839
(300χιλ.)

DT3829 (200χιλ.) ή
DT3839 (300χιλ.)

Πηγαίνετε στις
ποτηροκορώνες
BSP 1/2" στην
σελίδα 170

Αυτό το δράπανο
μπορεί να δεχτεί
είτε **1/2"** BSP
είτε **1,1/4"** UNC
ποτηροκορώνες.
Παρακαλώ
πηγαίνετε στην
σελίδα 170

Πηγαίνετε στα
εξαρτήματα για
ποτηροκορώνες
UNC 1,1/4"
στην σελίδα 170

1705W - 2 Ταχυτήτων Δράπανο Αδαμαντοδιάτρησης
D21580K


Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή ψυκτικούς για διάτρηση μόνο σε τοιχοποιία
Γρήγορη και ακριβής διάτρηση σε τούβλο και δομικά υλικά έως 152χιλ.
Αυξημένη δύναμη κινητήρα κάνουν πιο γρήγορη και εύκολη την εργασία
Σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση για μακροζωία του εργαλείου

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Σπείρωμα Άξονα	Αρσενικό 1/2"
Ισχύς εισόδου	1705 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1150 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1100/0-2350 στρ./λεπτο
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	152 χιλ.
Διάμετρος καλάρου	53 χιλ.
Βάρος	5.4 κιλά
Μήκος εργασίας x Ύψος	480 x 165 χιλ.


1705W - 2 Ταχυτήτων Δράπανο Αδαμαντοδιάτρησης Ξηράς & Υγρής Κοπής.
D21582K


Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή ψυκτικούς για διάτρηση σε δομικά υλικά και μπετόν
Γρήγορη και ακριβής διάτρηση σε τούβλο και δομικά υλικά έως 152χιλ.
Ενσωματωμένη αντλία νερού για διάτρηση σε πολύ σκληρά υλικά έως 132χιλ. (πέτρα, μπετόν, σκληρό τούβλο, ενισχυμένο μπετόν)
Αυξημένη δύναμη κάνει την εργασία εύκολη και γρήγορη

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, PRCD (ρελέ ασφαλείας), Σωλήνας παροχής νερού με ενσωματωμένη τάπα, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Σπείρωμα Άξονα	Θηλυκό 1/2"
Ισχύς εισόδου	1705 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1150 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1100 / 0-2350 στρ./λεπτο
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	132 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	152 χιλ.
Διάμετρος καλάρου	53 χιλ.
Βάρος	5.9 κιλά
Μήκος εργασίας x Ύψος	480 x 165 χιλ.


1910W - Βαρίως Τύπου 3 Ταχυτήτων Δράπανο Αδαμαντοδιάτρησης Υγρής & Ξηράς Κοπής.
D21583K


Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή ψυκτικούς για συνεχή διάτρηση σε μπετόν
Ενσωματωμένη αντλία νερού για διάτρηση σε πολύ σκληρά υλικά έως 152χιλ. (πέτρα, μπετόν, σκληρό τούβλο, ενισχυμένο μπετόν)
Γρήγορη και ακριβής διάτρηση σε τούβλο και δομικά υλικά έως 202χιλ.
Όταν γίνεται ζήρα διάτρηση, το εργαλείο μπορεί να συνδεθεί με σκούπα για γρηγορότερα αποτελέσματα

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, PRCD (ρελέ ασφαλείας), Αντάπτορας για παροχή νερού, Αντάπτορας για εξαγωγή σκόνης, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Σπείρωμα Άξονα	Αρσενικό 1 1/4" & Θηλυκό 1/2"
Ισχύς εισόδου	1910 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1000 / 0-2400 / 0-4600 στρ./λεπτο
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	152 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	202 χιλ.
Διάμετρος καλάρου	60 χιλ.
Βάρος	6.4 κιλά
Μήκος εργασίας x Ύψος	550 x 165 χιλ.


2500W - Βαρίως Τύπου 3 Ταχυτήτων Κινητήρας Διάτρησης Υγρής Κοπής.
D21585


Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή ψυκτικούς για διάτρηση σε μπετόν
Ενσωματωμένη αντλία νερού για διάτρηση σε οποιοδήποτε υλικό έως 205χιλ.
Υψηλής δύναμης και απόδοσης κινητήρας αποδίδει τις καλύτερες επιδόσεις της κατηγορίας για συχνή απαιτητική διάτρηση
Οι 3 μηχανικές ταχύτητες παρέχουν τη βέλτιστη ταχύτητα διάτρησης

Συμπεριλαμβάνεται: PRCD (ρελέ ασφαλείας), Σωλήνας παροχής νερού με ενσωματωμένη τάπα

Σπείρωμα Άξονα	Αρσενικό 1 1/4"
Ισχύς εισόδου	2500 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1500 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	500 / 1200 / 2000 στρ./λεπτο
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	250 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]	300 χιλ.
Διάμετρος καλάρου	- χιλ.
Βάρος	11.2 κιλά
Μήκος εργασίας x Ύψος	570 x 160 χιλ.


Μικρή Βάση Διάτρησης - Κολάρο 53χιλ.
D215821


Ιδανικό για περιστασιακή διάτρηση μεγάλων οπών σε μπετό και δομικά υλικά
Μικρή σε μέγεθος για εύκολη μεταφορά στο χώρο εργασίας
Ομαλή λειτουργία ολίσθησης παρέχει κορυφαία διαστρεφτική ακρίβεια στη κατηγορία
Ανοστρεφόμενη λαβή πρέσας προσφέρει τη γρήγορη τοποθέτηση της χωρίς ειδικό κλειδί

Μήκος κολώνας	680 χιλ.
Διάμετρος καλάρου	53 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης με συλλέκτη νερού	102 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης χωρίς συλλέκτη νερού	152 χιλ.
Δυνατότητα κλίσης	- °
Βάρος	7 κιλά

Μεσαίου Μεγέθους Βάση Διάτρησης με Ενσωματωμένη Βάση Αναρρόφησης & Κολάρο 60χιλ.

D215831



Για απαιτητική διάτρηση σε μπετό και δομικά υλικά
Τσοκ ταχείας απελευθέρωσης επιτρέπει τη γρήγορη εργασία στο εργοτάξιο
Βραχίονες υποστήριξης αυξάνουν την ανθεκτικότητα της κολώνας
Ενσωματωμένη βάση αναρρόφησης για ακόμα πιο γρήγορη τοποθέτηση
(αντλία αναρρόφησης είναι απαραίτητη)

Μήκος κολώνας	995 χιλ.
Διάμετρος κολάρου	60 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης με συλλέκτη νερού	152 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης χωρίς συλλέκτη νερού	172 χιλ.
Δυνατότητα κλίσης	45 °
Βάρος	16 κιλά

Βάση για Κινητήρα Διάτρησης (D21585)

D215851



Για διάτρηση σε μπετόν και δομικά υλικά με το D21585
Μεγάλη βάση παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα και περισσότερη ακρίβεια
Ενσωματωμένη βάση κενού για γρηγορότερη εργασία (απαιτείται η χρήση αντλίας κενού)
Βοηθητικοί βραχίονες στήριξης αυξάνουν την σταθερότητα της κολώνας

Μήκος κολώνας	995 χιλ.
Διάμετρος κολάρου	- χιλ.
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης με συλλέκτη νερού	250 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης χωρίς συλλέκτη νερού	300 χιλ.
Δυνατότητα κλίσης	45 °
Βάρος	22 κιλά

250χιλ. Συρόμενος Κόφτης Πλακιδίων & Βάση με Πόδια

D24000S*



Το σύστημα κυλινδρώνει από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει ακριβείς κοπές
Σύστημα ολίσθησης τραπεζιού με ράγες επιτρέπει κοπές μέχρι 610χιλ
Το χαμηλό βάρος του εργαλείου επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο εργασίας
Λειτουργία βύθισης κεφαλής επιτρέπει στο χρήστη γρήγορες βυθιζόμενες κοπές

Συμπεριλαμβάνεται: D240001 βάση με πόδια, DT3734 δίσκος κοπής, προέκταση τραπεζιού κοπής, πλευρική και οπίσθια προέκταση της δεξαμενής, εξάγωνο κλειδί.

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Διάμετρος δίσκου	250 χιλ.
Εσ. διαμέτρου	25.4 χιλ.
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4200 στρ./λεπτο
Βάθος κοπής	95 χιλ.
Μήκος x Ύψος	860 x χιλ.
Βάρος	32 κιλά



110χιλ. Φορητός Κόφτης Πλακιδίων

DWC410*



1300W κινητήρας παρέχει την δύναμη για κοπές σε γρανίτη, πορσελάνη, τσιμέντο και άλλα πετρώδη υλικά
Εξαιρετική λεπίδα 110χιλ. επιτρέπει στον χρήστη την κοπή (ξηρή ή υγρή) σε μία ποικιλία διαφορετικών υλικών από κεραμικά έως τσιμέντο μέχρι τα 34χιλ. βάθος
Σωλήνα νερού και ρυθμιζόμενο ακροφύσιο τροφοδοτούν με νερό την λεπίδα απομακρύνοντας την σκόνη και αυξάνοντας την απόδοση και την διάρκεια ζωής της
Γωνία κοπής 45ο για γρήγορες φαιλοκοπές

Συμπεριλαμβάνεται: Λεπίδα 110χιλ. ξηρής και υγρής κοπής, Σωλήνα νερού, Εργαλεία για αλλαγή λεπίδας

Ισχύς εισόδου	1300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	800 Watts
Διάμετρος δίσκου	110 χιλ.
Εσ. διαμέτρου	20 χιλ.
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	13000 στρ./λεπτο
Βάθος κοπής	34 χιλ.
Μήκος x Ύψος	252 x 166 χιλ.
Βάρος	3.0 κιλά



Μηχανικό Σύστημα Συγκράτησης Βάσης Διαμαντοτρύπανου

Μηχανικό Σύστημα Συγκράτησης Βάσης Διαμαντοτρύπανου

Αξισοϋάρ Αδαμαντοδιάτρησης



D215826



D215825



D215837



D215839



D215854

Κωδικός	Περιγραφή	Για χρήση με
D215825	Σετ στήριξης σε μπετό	D215821 / D215831 / D215851
D215826	Σετ στήριξης σε μπετό	D215821 / D215831 / D215851
D215827	Ανταλλακτικό ούπατ για μπετό	D215825
D215828	Ανταλλακτικό ούπατ δομικών υλικών	D215826

Κωδικός	Περιγραφή	Για χρήση με
D215837	Αντλία κενού	D215831 / D215851
D215838	Ανταλλακτικός εύκαμπος σωλήνας 3m	D215837
D215839	Σετ από φλάντζα και βαλβίδα	D215831
D215859	Σετ από φλάντζα και βαλβίδα	D215851

Κωδικός	Περιγραφή	Για χρήση με
D215834	Συστολή δακτυλίδι 60 σε 53 χιλ κολάρο	D215831
D215854	5 ορειχάλκινα δακτυλίδια για χρήση με κορώνες 1 1/4"	D21583K / D21585
D215835	Γρήγορης τοποθέτησης ενισχυτικό υποστήριγμα.	D215821 / D215831 / D215851



ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

22χιλ. Πιστολίτο SDS-Plus

D25012K/ D25012N



Διάτρηση διαμέτρου 4-22χιλ. για σπές για εξαρτήματα στερέωσης σε τσιμέντο και δομικά υλικά
Απομόνωση κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό και εφαρμογές βιδώματος
Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα για πλήρη έλεγχο σε κάθε εφαρμογή
Εργονομικός σχεδιασμός και μικρό βάρος

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου



Ισχύς εισόδου	650 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1550 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4150 .
Κρουστική Ενέργεια	1.8 J
Τύπος τσोक	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	22 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	50 χιλ.
Βάρος	2.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	325 x 210 χιλ.

22χιλ. Πιστολίτο SDS-Plus

D25013K/ D25013C/ D25013N*



Ιδανικό για διάνοιξη σπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 22χιλ.
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα
Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα για πλήρη έλεγχο

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	650 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1550 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4550 .
Κρουστική Ενέργεια	1.8 J
Τύπος τσोक	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	22 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	50 χιλ.
Βάρος	2.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	325 x 210 χιλ.

Η έκδοση C αποτελείται από τσάκ 3 σιαγόνων με κλειδί και αντάπτορα SDS-PLUS

26χιλ. Βαριώς Τύπου Πιστολίτο SDS-Plus

D25123K



Ιδανικό για διάνοιξη σπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26χιλ.
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα
Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός 22χιλ. που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου



Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	395 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Τύπος τσोक	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	65 χιλ.
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	352 x 200 χιλ.

26χιλ. Βαριώς Τύπου Πιστολίτο SDS-Plus με τσोक ταχείας αλλαγής

D25124K



Ιδανικό για διάνοιξη σπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26χιλ.
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος
Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός 22χιλ. που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα

Συμπεριλαμβάνεται: Αυτόματο Τσोक ταχείας αλλαγής 13χιλ. 3ων σιαγόνων, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου



Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	395 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Τύπος τσोक	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	65 χιλ.
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	352 x 200 χιλ.

26χιλ. SDS-Plus Πιστολίτο Χαμηλών Κραδασμών με Λαβή "D"

D25223K



Ιδανικό για σπές διαμετρείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τσιχό διαμέτρου από 4 έως 26χιλ.
Η λαβή τύπου D σε συνδυασμό με το μήκος του εργαλείου το κάνει ιδιαίτερα εύχρηστο για κάθετη διάτρηση
Σύστημα ενεργού ελέγχου κραδασμών AVC με πλήρη αιωρούμενη λαβή αποδίδει εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Θήκη μεταφοράς επαγγελματικού τύπου



Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	395 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Τύπος τσोक	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	65 χιλ.
Βάρος	3.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	450 x 200 χιλ.

20χιλ. Πιστολιτό SDS Plus Τύπου "L"
NEO D25052K/ D25052KT*


Ιδανικό για διάνοιξη σπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 22χιλ.
Ο συμπλέκτης ασφαλείας αποβάλλει ζαφνική αντίδραση υψηλής ροπής σε περίπτωση που το τρυπάνι παρουσιάσει εμπλοκή
Ανασπώση κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος
Ανασπώση περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	650 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2300 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6200 .
Κρουστική Ενέργεια	1.9 J
Τύπος τσακ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	20 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	50 χιλ.
Βάρος	2.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	295 x 218 χιλ.

*Διαθέσιμο και σε θήκη μεταφοράς με εξαρτήματα

26χιλ. Τύπου "L" Πιστολιτό SDS-Plus Χαμηλών Κραδασμών
D25323K/ D25313K*


Ιδανικό για σπές διαμετρείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 4 έως 26χιλ.
Σύστημα ενεργού έλεγχου κραδασμών AVC με πλήρη αιωρούμενη λαβή αποδίδει εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς
Ανασπώση περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα
Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός 22χιλ. που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	395 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Τύπος τσακ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	65 χιλ.
Βάρος	3.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	314 x 225 χιλ.

Το D25313 διατίθεται χωρίς το σύστημα ελέγχου κραδασμών

26χιλ. Τύπου "L" Πιστολιτό SDS-Plus Χαμηλών Κραδασμών με Τσακ Ταχείας Αλλαγής
D25324K


Ιδανικό για σπές διαμετρείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 4 έως 26χιλ.
Σύστημα ενεργού έλεγχου κραδασμών AVC με πλήρη αιωρούμενη λαβή αποδίδει εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς
Ανασπώση περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα
Αποσπώμενο Τσακ Ταχείας Αλλαγής για διάτρηση ακριβείας σε ξύλο, χάλυβα και για εφαρμογές βιδώματος

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Αυτόματο τσακ ταχείας αλλαγής 13χιλ για περιστροφική διάτρηση, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	395 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 .
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Τύπος τσακ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	65 χιλ.
Βάρος	3.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	329 x 225 χιλ.

32χιλ. Πιστολιτό SDS-Plus
NEO D25413K


Η τεχνολογικά εξελιγμένη σχεδίαση μετάδοσης της κίνησης περιορίζει τις απώλειες από την τριβή και εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
Ιδανικό για μεγάλες διαμετρείς σπές και σπές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 6 έως 32χιλ.
Εργονομική σχεδίαση λαβής σχήματος D με λαστινένια επένδυση, προσφέρει άνετο και σίγουρο κράτημα σε κάθε εφαρμογή
Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός που εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου και κορυφαία απόδοση

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Ισχύς εισόδου	1000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	680 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-820 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4700 .
Κρουστική Ενέργεια	4.2 J
Τύπος τσακ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	6-32 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	90 χιλ.
Βάρος	4.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	370 x 250 χιλ.

32χιλ. Πιστολιτό SDS-Plus
NEO D25414KT


Η τεχνολογικά εξελιγμένη σχεδίαση μετάδοσης της κίνησης περιορίζει τις απώλειες από την τριβή και εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
Συμβατικό τσακ ταχείας αλλαγής 3ων σιαγόνων παρέχει ευκολία στο τρύπημα ξύλου μετάλλου και κεραμικών υλικών
Εργονομική σχεδίαση λαβής σχήματος D με λαστινένια επένδυση, προσφέρει άνετο και σίγουρο κράτημα σε κάθε εφαρμογή
Λειτουργία ανασπώσης περιστροφής για ελαφριές εφαρμογές λάζευσης

Συμπεριλαμβάνεται: Τσακ SDS-Plus ταχείας απελευθέρωσης, Τσακ ταχείας αλλαγής 3ων σιαγόνων, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Τσακ ταχείας αλλαγής 3ων σιαγόνων, SDS+ Καλέμι, 2 x SDS+ Τρυπάνια, 4 x HSS Τρυπάνια για μέταλλο, 4 x Τρυπάνια για ξύλο, 2 x Τρυπάνια φτερού, Γαυλά προστασίας, Γάντια



Ισχύς εισόδου	1000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	650 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-820 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4700 .
Κρουστική Ενέργεια	4.2 J
Τύπος τσακ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	16 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	6-32 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	90 χιλ.
Βάρος	4.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	370 x 250 χιλ.

32χιλ. Πιστολίτο SDS-Plus

NEO D25415K



Μοτέρ υψηλής απόδοσης 900W διαμέτρου 73χιλ. , το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αποδίδοντας άριστα σε κάθε εφαρμογή διάτρησης

Ιδανικό για μεγάλες διαμερείς οπές και οπές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τσιχό διαμέτρου από 6 έως 32χιλ.

Συμβατικό τσοκ ταχείας αλλαγής, προσφέρει ταχύτητα, ακρίβεια και ευελιξία κατά τη διάτρηση σε ξύλο, κεραμικά και χάλυβα

Εργονομική σχεδίαση λαβής σχήματος D με λαστιχένια επένδυση, προσφέρει άνετο και σίγουρο κράτημα σε κάθε εφαρμογή

Συμπεριλαμβάνεται: Αποσπώμενο τσοκ εργαλείου ταχείας απελευθέρωσης, Τσοκ ταχείας αλλαγής 3ων σιγαγόνων, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Ισχύς εισόδου	1000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	650 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-820 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4700 .
Κρουστική Ενέργεια	4.2 J
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	40 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	16 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	6-32 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρίνα]	90 χιλ.
Βάρος	4.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	370 x 250 χιλ.

40χιλ. Πιστολίτο SDS-Max

D25501K



Ιδανικό για οπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τσιχό διαμέτρου από 12 έως 40χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι 90χιλ.

Κίνηση με καδένα αυξάνει την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Κιβώτιο γραναζιών γεμάτο με λάδι διασφαλίζει την πλήρη λίπανση όλων των εξαρτημάτων και την άριστη απαγωγή της θερμοκρασίας

Εργονομική κόμπακτ λεπτή σχεδίαση που προσφέρει καλό έλεγχο και εύκολη πρόσβαση σε στενόχωρα σημεία

Εξαιρετικός λόγος ισχύος προς βάρος : 8J κρουστικής ενέργειας που παρέχονται από πιστολίτο 6,1 κιλών

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	500 Watts
Ταχύτητα φορτίου	400 .
Κρούσεις ανά λεπτό	2740 .
Κρουστική Ενέργεια	8 J
Τύπος τσοκ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	40 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	55 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρίνα]	90 χιλ.
Βάρος	6.15 κιλά
Μήκος x Ύψος	457 x 245 χιλ.

45χιλ. Πιστολίτο SDS-Max

D25601K



Ιδανικό για οπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τσιχό διαμέτρου από 12 έως 45χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι 100χιλ.

Κίνηση με καδένα αυξάνει την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Κιβώτιο γραναζιών γεμάτο με λάδι διασφαλίζει την πλήρη λίπανση όλων των εξαρτημάτων και την άριστη απαγωγή της θερμοκρασίας

Εργονομική κόμπακτ λεπτή σχεδίαση που προσφέρει καλό έλεγχο και εύκολη πρόσβαση σε στενόχωρα σημεία

Σύστημα AVC στην πίσω λαβή και ζυγισμένη πλευρική λαβή για μείωση των κραδασμών

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1250 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	615 Watts
Ταχύτητα φορτίου	210-415 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1430-2840 .
Κρουστική Ενέργεια	8 J
Τύπος τσοκ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	45 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	65 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρίνα]	100 χιλ.
Βάρος	6.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	477 x 245 χιλ.

45χιλ. Πιστολίτο SDS-Max

D25602K



Ιδανικό για οπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τσιχό διαμέτρου από 12 έως 45χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι 100χιλ.

Κίνηση με καδένα αυξάνει την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Κιβώτιο γραναζιών γεμάτο με λάδι διασφαλίζει την πλήρη λίπανση όλων των εξαρτημάτων και την άριστη απαγωγή της θερμοκρασίας

Σύστημα AVC στην πίσω λαβή και ζυγισμένη πλευρική λαβή για μείωση των κραδασμών

Πλήρης Έλεγχος Ροπής. Ένας αποκλειστικός συμπλέκτης 2 βημάτων επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει μία ή δύο ρυθμίσεις για τρυπάνι διαφορετικής διαμέτρου και για ποτηροκρώνες παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική αντικραδασμική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1250 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	615 Watts
Ταχύτητα φορτίου	210-415 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1430-2840 .
Κρουστική Ενέργεια	8 J
Τύπος τσοκ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	45 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	65 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρίνα]	100 χιλ.
Βάρος	6.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	477 x 245 χιλ.



45χιλ. Πιστολίτο SDS-Max

D25603K*



Ιδανικό για οπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 12 έως 45χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι 100χιλ. Κίνηση με καδένα αυξάνει την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Κιβώτιο γραναζιών γεμάτο με λάδι διασφαλίζει την πλήρη λίπανση όλων των εξαρτημάτων και την άριστη απαγωγή της θερμότητας. Σύστημα AVC στην πίσω λαβή και ζυγισμένη πλευρική λαβή για μείωση των κραδασμών. Απόλυτος Έλεγχος Ροπής(UTC) είναι η νέα μας τεχνολογία αντι-περιστροφής που σβήνει το εργαλείο μέσα σε κλάσματα δευτερ. και δουλεύει σε συνεργασία με τον αποκλειστικό συμπλέκτη 2 βημάτων παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης.

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων με αντικραδασμική λειτουργία, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1250 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	615 Watts
Ταχύτητα φορτίου	210-415 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1430-2840 .
Κρουστική Ενέργεια	8 J
Τύπος τσακ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	45 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	65 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	100 χιλ.
Βάρος	6.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	477 x 245 χιλ.

Το D25603K διατίθεται με την λειτουργία ελέγχου ροπής

48χιλ. Πιστολίτο SDS-Max

NEO

D25721K



Ιδανικό για οπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 18 έως 48χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι 115χιλ. Σύστημα AVC στην πίσω λαβή για μείωση των κραδασμών. Εργονομικός, κόμπακτ σχεδιασμός που αυξάνει τον έλεγχο και προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους. Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας.

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1350 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	840 Watts
Ταχύτητα φορτίου	132-265 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1225-2450 .
Κρουστική Ενέργεια	11 J
Τύπος τσακ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	48 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	80 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	115 χιλ.
Βάρος	8.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	528 x 268 χιλ.

48χιλ. Πιστολίτο SDS-Max με σύστημα AVC

NEO

D25722K



Ιδανικό για οπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 18 έως 48χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι 125χιλ. Σύστημα AVC στην πίσω λαβή για μείωση των κραδασμών. Πλήρης Έλεγχος Ροπής. Ένας αποκλειστικός συμπλέκτης 2 βημάτων επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει μία ή δύο ρυθμίσεις για τρυπάνι διαφορετικής διαμέτρου και για ποτηροκορώνες παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης. Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας.

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	840 Watts
Ταχύτητα φορτίου	137-275 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1260-2520 .
Κρουστική Ενέργεια	11 J
Τύπος τσακ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	48 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	80 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	125 χιλ.
Βάρος	9.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	528 x 268 χιλ.

48χιλ. Πιστολίτο SDS-Max με Σύστημα AVC

NEO

D25723K



Ιδανικό για οπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 18 έως 48χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι 125χιλ.

Σύστημα AVC στην πίσω λαβή για μείωση των κραδασμών

Απόλυτος Έλεγχος Ροπής(UTC) είναι η νέα μας τεχνολογία αντι-περιστροφής που σβήνει το εργαλείο μέσα σε κλάσματα δευτερ. και δουλεύει σε συνεργασία με τον αποκλειστικό συμπλέκτη 2 βημάτων παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης.

Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας.

Διακόπτης με θέση συνεχόμενης λειτουργίας για λάξευση

Αναστολή περιστροφής για εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφριά λάξευση σε τοιμάνο

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	840 Watts
Ταχύτητα φορτίου	137-275 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1260-2520 .
Κρουστική Ενέργεια	11 J
Τύπος τσακ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	48 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	80 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	125 χιλ.
Βάρος	9.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	528 x 268 χιλ.



52χιλ. Πιστολίτο SDS-Max

D25762K



Ιδανικό για σπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 12 έως 52χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι τα 150χιλ. Σύστημα AVC στην πίσω λαβή για μείωση των κραδασμών Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας Πλήρης Έλεγχος Ροπής. Ένας αποκλειστικός συμπλέκτης 2 βημάτων επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει μία ή δύο ρυθμίσεις για τρυπάνι διαφορετικής διαμέτρου και για ποτηροκορώνες παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1500 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	980 Watts
Ταχύτητα φορτίου	125-250 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1150-2300 .
Κρουστική Ενέργεια	15.5 J
Τύπος τσακ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	52 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	80 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	150 χιλ.
Βάρος	9.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	561 x 272 χιλ.

52χιλ. Πιστολίτο SDS-Max

D25763K



Ιδανικό για σπές διαμερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 12 έως 52χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι τα 150χιλ Οπίσθια αντί-κραδασμική λαβή με νέο σύστημα απόσβεσης κραδασμών Απόλυτος Έλεγχος Ροπής(UTC) είναι η νέα μας τεχνολογία αντι-περιστροφής που αβήνει το εργαλείο μέσα σε κλάσματα δευτερ. και δουλεύει σε συνεργασία με τον αποκλειστικό συμπλέκτη 2 βημάτων παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1500 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	980 Watts
Ταχύτητα φορτίου	125-250 .
Κρούσεις ανά λεπτό	1150-2300 .
Κρουστική Ενέργεια	15.5 J
Τύπος τσακ	SDS-Max
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	52 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]	80 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	150 χιλ.
Βάρος	9.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	561 x 272 χιλ.

Πιστολίτο SDS-Max 6κιλ

D25820K



Αναστολή περιστροφής για ελαφρές εργασίες εκβραχισμού Κίνηση με καδένα αυξάνει την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Κιβώτιο γραναζιών γεμάτο με λάδι διασφαλίζει την πλήρη λίπανση όλων των εξαρτημάτων και την άριστη απαγωγή της θερμοκρασίας Εξαιρετικός λόγος ισχύος προς βάρος : 8J κρουστικής ενέργειας που παρέχονται από πιστολίτο 5,8 κιλών Κλειδώμα άξονα για λήζευση σε 18 διαφορετικές θέσεις για την επίτευξη της τέλεις γωνίας σε οποιαδήποτε εφαρμογή

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1150 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	500 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	2740 .
Κρουστική Ενέργεια	8 J
Τύπος τσακ	SDS-Max
Βάρος	5.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	457 x 245 χιλ.

Πιστολίτο Εκβραχισμού SDS-Plus 3κιλ

D25330K



Ιδανικό για ελαφρύ σκάψιμο σε τούβλο, ελαφρύ μπετόν. Σύστημα γρήγορης και εύκολης αλλαγής καλεμίου επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση του σε 12 διαφορετικές θέσεις. Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός 22χιλ. που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα. Η βελτιωμένη στεγανοποίηση εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από την είσοδο σκόνης, προσφέροντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων., Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	650 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	400 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4100 .
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	N/A χιλ.
Βάρος	3.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	296 x 225 χιλ.
Κραδασμοί χεριού/παλάμης κατά την διάτρηση	17.0 m/s ²

Πιστολίτο SDS-Plus 4κιλ

NEO

D25430K



Ενεργός έλεγχος κραδασμών με λαβή που κινείται μπρος-πίσω προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς και περισσότερη άνεση λειτουργία αναστολής περιστροφής για ελαφριές εφαρμογές λήζευσης Βελτιστοποιημένη ισχύς για το βάρος του βάρος Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα.

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.



Ισχύς εισόδου	1000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	650 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4700 .
Κρουστική Ενέργεια	4.2 J
Τύπος τσακ	SDS-Plus
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	370 x 250 χιλ.

Πιστολίτο Εκβραχισμού SDS-Max 1250 Watt
D25831K


Ιδανικό για ελαφρύ σκάψιμο, προετοιμασία επιφανειών ή για την εκσκαφή αυλακιών, ανοιγμάτων για κανάλια κλπ. σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφρό μπετόν.

Κίνηση με καδένα βελτιώνει την ανθεκτικότητα και αυξάνει την απόδοση. Κιβώτιο γραναζιών γεμάτο με λάδι διασφαλίζει την ολική λίπανση των εξαρτημάτων και την πολύ καλή απαγωγή της θερμότητας.

Εργονομική κόμπιακ λεπτή σχεδίαση που προσφέρει καλό έλεγχο και εύκολη πρόσβαση σε στενάχωρα σημεία.

Ηλεκτρονικός έλεγχος κρουστικής ενέργειας για χρήση σε ευαίσθητα και ελαφρύτερα υλικά.

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων., 1 Βελόνι, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1250 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	615 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	1430-2840 .
Κρουστική Ενέργεια	8 J
Τύπος τσοκ	SDS-Max
Βάρος	6.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	477 x 245 χιλ.


Πιστολίτο SDS-Max με Σύστημα AVC
NEO
D25871K


Ιδανικό για μέτριες και βαριές εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και μπετόν.

Σύστημα AVC στην πίσω λαβή για καλύτερη απόσβεση κραδασμών

Κλειδώμα άξονα για λήξηση σε 24 διαφορετικές θέσεις για την επίτευξη της τέλει γωνίας σε οποιαδήποτε εφαρμογή

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Βελόνι, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	840 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	1260-2520 .
Κρουστική Ενέργεια	11 J
Τύπος τσοκ	SDS-Max
Βάρος	8.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	528 x 268 χιλ.


Πιστολίτο Κατεδάφισης SDS-Max 10κιλ
D25899K


Κινητήρας 1500W, 95χιλ. προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αντοχή

Η ευθεία σχεδίαση και ο επιλογέας 12 θέσεων με σύστημα γρήγορης αλλαγής κάνουν το εργαλείο άνετο στη χρήση

Τα περιβλήματα μαγνησιού εγγυώνται μέγιστη αντοχή και ελάχιστο βάρος

Κόμπιακ και λεπτή σχεδίαση που επιτρέπει την πρόσβαση σε περιορισμένα σημεία

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων., Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1500 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	750 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	2040 .
Κρουστική Ενέργεια	17.9 J
Τύπος τσοκ	SDS Max
Βάρος	9.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	650 x 250 χιλ.


Πιστολίτο Κατεδάφισης SDS-Max 10κιλ
NEO
D25902K


Κινητήρας 1500W, προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αντοχή

Το ενεργό σύστημα ελέγχου των κραδασμών είναι ένας συνδυασμός ενός αντίβαρου και μιας αιωρούμενης λαβής με αποτέλεσμα τη εξαιρετική μείωση της τιμής των κραδασμών κάτω από τα 8 m/s²

Η ευθεία σχεδίαση και ο επιλογέας 12 θέσεων με σύστημα γρήγορης αλλαγής κάνουν το εργαλείο άνετο στη χρήση

Τα περιβλήματα μαγνησιού εγγυώνται μέγιστη αντοχή και ελάχιστο βάρος

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Καλέμι, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1550 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	750 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	1020-2040 .
Κρουστική Ενέργεια	19 J
Τύπος τσοκ	SDS - Max
Βάρος	10.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	690 x 250 χιλ.



12 κιλ. Πιστολίτο Κατεδάφισης 19χιλ

D25941K



Κινητήρας 1600W, 95χιλ. προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αντοχή
Το ενεργό σύστημα ελέγχου των κραδασμών είναι ένας συνδυασμός ενός αντιβάρου και μίας αιωρούμενης λαβής με αποτέλεσμα τη εξαιρετική μείωση της τιμής των κραδασμών κάτω από τα 8 m/s²
Ταχεία αλλαγή θέσεως εξαρτήματος που επιτρέπει τον ταχύ προσανατολισμό του καλεμιού διαμέσου 12 προκαθορισμένων θέσεων
Τα περιβλήματα μαγνησίου εγγυώνται μέγιστη αντοχή και ελαχιστο βάρος

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Βελόνη, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	790 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	1620 .
Κρουστική Ενέργεια	22.5 J
Τύπος τσοκ	19χιλ Hex
Βάρος	13.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	750 x 250 χιλ.



16 κιλ. Πιστολίτο Κατεδάφισης 28χιλ

D25960K



Υψηλή αποδοτικότητα χάρη στη βέλτιστη σχέση μεταξύ ισχύος, κρουστικής ενέργειας και κραδασμών
Χαμηλότεροι κραδασμοί στη κατηγορία των 16kg διασφαλίζουν εξαιρετικά άνετη λειτουργία
50% μεγαλύτερες περιόδους συντήρησης σε σύγκριση με το πλησιέστερο ανταγωνιστή για χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και λιγότερο χρόνο ακινητοποίησης
Στιβαρός και αποδεδειγμένος κρουστικός μηχανισμός για μέγιστη μακροζωία

Συμπεριλαμβάνεται: Καλέμι, Χερούλι πολλαπλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	1450 .
Κρουστική Ενέργεια	35 J
Τύπος τσοκ	28χιλ HEX
Βάρος	18.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	795 x 260 χιλ.



16 κιλ. Πιστολίτο Κατεδάφισης 30χιλ

D25961K



Υψηλή αποδοτικότητα χάρη στη βέλτιστη σχέση μεταξύ ισχύος, κρουστικής ενέργειας και κραδασμών
Χαμηλότεροι κραδασμοί στη κατηγορία των 16kg διασφαλίζουν εξαιρετικά άνετη λειτουργία
50% μεγαλύτερες περιόδους συντήρησης σε σύγκριση με το πλησιέστερο ανταγωνιστή για χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και λιγότερο χρόνο ακινητοποίησης
Στιβαρός και αποδεδειγμένος κρουστικός μηχανισμός για μέγιστη μακροζωία

Συμπεριλαμβάνεται: Καλέμι, Πολλαπλών θέσεων χειρολαβή, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	1450 .
Κρουστική Ενέργεια	35 J
Τύπος τσοκ	30χιλ HEX
Βάρος	16.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	760 x 260 χιλ.



30κιλ. Πιστολίτο Κατεδάφισης

D25980/ D25980K*



Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός αποδίδει εξαιρετική ανθεκτικότητα και επιδόσεις

Κινητήρας 2000W παρέχει σημαντική παραγωγικότητα και στιβαρότητα

Σύστημα Ενεργού Ελέγχου των Κραδασμών AVC δίνει ασφαλέστερη και πιο άνετη χρήση αυξάνοντας τη παραγωγικότητα

Αναρτημένες λαβές συγκράτησης εργαλείου τοποθετημένες πάνω σε σύστημα με αμορτισέρ απορροφούν τους κραδασμούς επαναφοράς, και σε συνδυασμό με το AVC αποδίδουν τις χαμηλότερες τιμές κραδασμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Βελτιστοποιημένος κινητήρας και κρουστικός μηχανισμός αποδίδουν τις καλύτερες επιδόσεις στη κατηγορία
Υψηλής απόδοσης ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φορτίου για συνεχή και αδιάκοπη παροχή ενέργειας κατά την εργασία

Ισχύς εισόδου	2100 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1200 Watts
Κρούσεις ανά λεπτό	900 .
Κρουστική Ενέργεια	52 J
Τύπος τσοκ	28χιλ. Hex
Βάρος	31 κιλά
Μήκος x Ύψος	780 x 620 χιλ.



*Η έκδοση K παρέχεται με καρότσι μεταφοράς

36V NANO Li-Ion Πιστολιτό με Ενσωματωμένο Σύστημα Απορρόφησης Σκόνης - 2.0Ah

DC235KL



Ιδανικό για διάτρηση οπών για εξαρτήματα στήριξης σε τσιμέντο, τούβλο και σε δομικά υλικά από 4 έως 26χιλ. Με το σύστημα απορρόφησης φτάνει έως τα 16χιλ.
Αναστολή περιστροφής για ελαφρύ σκάψιμο σε γύψο, πλακάκια και σοβάδες και λειτουργία αναστολής κρούσης για τρύπημα μόνο με περιστροφή
Χαμηλότεροι κραδασμοί στη κατηγορία του 8,5m/s² μειώνουν τη καταπόνηση και μεγιστοποιούν τη παραγωγικότητα.
Συμπεριλαμβάνει το σύστημα απορρόφησης D25302DH

Συμπεριλαμβάνεται: Εσωματωμένο σύστημα απορρόφησης D25302DH, 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες, Φορτιστής 1 ώρας, Πλευρική λαβή με αντάπτορα εξαγωγής της σκόνης, Ταχείας απελευθέρωσης SDS-Plus τσοκ, Ταχείας απελευθέρωσης 13χιλ. τσοκ 3ων διαστάσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Μπαταρία	Li-Ion
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.0 Ah
Αποδιδόμενη ισχύς	450 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρουστική Ενέργεια	2.1 J
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Βάρος	5.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	502 x 360 χιλ.



26χιλ. Πιστολιτό SDS Plus με Ενσωματωμένο Σύστημα Απορρόφησης Σκόνης

D25125K



Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26χιλ.
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα
Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός 22χιλ. που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα
Γρήγορα επισυναπτόμενο σύστημα απορρόφησης σκόνης με την δυνατότητα να τρυπάτε πάνω από 16χιλ.

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, D25301D Σύστημα Απορρόφησης Σκόνης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	395 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	65 χιλ.
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	352 x 200 χιλ.



26χιλ. Πιστολιτό Χαμηλών Κραδασμών SDS-Plus Τύπου "L" Με Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης

D25325K



Ιδανικό για αγκυροβίδες και οπές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 έως 26 χιλ, με σύστημα εξαγωγής σκόνης έως 16 χιλ
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα, Impact-stop και τσοκ γρήγορης αλλαγής
Σύστημα ενεργού έλεγχου κραδασμών AVC με πλήρη αιωρούμενη λαβή αποδίδει εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς
Το φίλτρο HEPA αυξάνει την παγίδευση της σκόνης στο εσωτερικό του και διασφαλίζει μειωμένα επίπεδα σκόνης στον αέρα για καθαρό και υγιές περιβάλλον εργασίας

Συμπεριλαμβάνεται: Σύστημα αναρρόφησης σκόνης με φίλτρο Heta, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Τσοκ ταχείας αλλαγής με 3 διαστάσεις για περιστροφική διάτρηση, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	395 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1150 στρ./λεπτό
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300
Κρουστική Ενέργεια	2.8 J
Τύπος τσοκ	SDS-Plus
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]	30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]	13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]	26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]	65 χιλ.
Βάρος	5.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	462 x 291 χιλ.



Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης με Φίλτρο Heta για το Πιστολιτό SDS-Plus 2kg Τύπου "L"

D25300DH



Ιδανικό για καθαρή διάτρηση με το D25313/4 μέχρι 16χιλ διάμετρο
Το πιο ανθεκτικό σύστημα εξαγωγής σκόνης για τα SDS-plus Πιστολιτά
Λειτουργεί με το δικό του ανεξάρτητο κινητήρα ενισχύοντας την απόδοση του εργαλείου
Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης 2sec. για εξαιρετική απόδοση και αποτελεσματική αναρρόφηση



SDS-Plus Τηλεσκοπικός Απορροφητήρας Σκόνης

D25301D



Για χρήση με ηλεκτρικά και φορτιζόμενα πιστολιτά SDS-Plus της DEWALT

Ιδανικός για διάτρηση χωρίς σκόνη διαμέτρου έως τα 16χιλ.
Σύστημα ταχείας τοποθέτησης για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
Σκληρός και ευέλικτος για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Με σχεδιασμό κόμπακτ για να διατηρεί την ορατότητα κατά την εργασία και πάρα πολύ ελαφρύς για μείωση της κόπωσης του χρήστη

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή με αντάπτορα εξαγωγής της σκόνης, Τηλεσκοπική κεφαλή απορρόφησης, Ελαστικός σωλήνας, Αντάπτορας 43χιλ., Χάρτινο κουτί



Σύστημα Εξαγωγής Σκόνης για Διάτρηση & Καθαρισμού Οπών

DWH050K



Ιδανικό για διάτρηση χωρίς σκόνη μέχρι και 52χιλ. διάμετρο με περισσότερο βάθος
Συμβατό με όλες τις επαγγελματικές σκούπες
Ανθεκτική ελαστική φλάντζα επιτρέπει τη στερέωση του εξαγωγέα στις πιο συνηθισμένες επιφάνειες δομικών υλικών
Εναλλακτικές κεφαλές εξαγωγέα για βέλτιστη εξαγωγή σκόνης

Συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, 2x εναλλακτικές κεφαλές, 2x ακροφύσια καθαρισμού οπών



Σύστημα Απορρόφησης της Σκόνης για Φορτιζόμενα

D25302DH



Ιδανικό για διάτρηση χωρίς σκόνη διαμέτρου έως τα 16χιλ. με οποιαδήποτε 28V ή 36V SDS-Plus της DEWALT
Λειτουργεί με ανεξάρτητο κινητήρα διατηρώντας την απόδοση του εργαλείου χωρίς καμία μείωση της διάρκειας
Υψηλής ποιότητας πλενόμενο φίλτρο HEPA με 99,5% απόδοση με διαμερίσματα μεγέθους 0,3 μικρών
Σύστημα ταχείας τοποθέτησης για τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς την χρήση εργαλείου



Σύστημα Εξαγωγής Σκόνης για Λάξευση

DWH051K



Συμβατό με όλα τα περιστροφικά & πιστολέτα λάξευσης SDS-Max / 19χιλ. DEWALT
Λέγεται όλα τα βελόνια / καλέμια DEWALT και μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε επαγγελματική σκούπα
Ταχυ-σύνδεσμος για ευκολία στη χρήση
3 διαφορετικά μήκη εύκαμπτων ελαστικών ακρών για μέγιστη αποτελεσματικότητα

Συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, 3x εναλλακτικές άκρες, 2x αντάπτορες τοποθέτησης

Για χρήση με	DEWALT SDS-Max & 19χιλ HEX
Μέγ. διάμετρος βελονιού	27 χιλ.
Βάρος	0.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	210 / 282 / 355 x 105 χιλ.



Σύστημα Εξαγωγής Σκόνης για Σκαπτικά Κατεδάφισης

DWH052K



Συμβατό με όλα τα σκαπτικά κατεδάφισης DEWALT
Λέγεται όλα τα βελόνια / καλέμια DEWALT μέχρι 32χιλ. και μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε επαγγελματική σκούπα
Ταχυ-σύνδεσμος για ευκολία στη χρήση
Στιβαρό ακροφύσιο με εύκαμπτο σωλήνα για μεγάλη αντοχή στη κακομεταχείριση και μακροζωία

Συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Για χρήση με	Σκαπτικά Κατεδάφισης DEWALT
Διάμετρος κολάρου	0 χιλ.
Μέγ. διάμετρος τρυπανιού	0 χιλ.
Μέγ. διάμετρος βελονιού	32 χιλ.
Μέγ. μήκος τρυπανιού	0 χιλ.
Μέγ. βάθος διάτρησης	0 χιλ.
Μήκος σωλήνας	730 χιλ
Διάμετρος σωλήνας	44 χιλ
Βάρος	0.85 κιλά
Μήκος x Ύψος	860 x 105 χιλ.



Σκούπα Εξαγωγής Σκόνης 35L Κλάση M Class

DWV902M



Πιστοποίηση M

Διακόπτης on/off σταματάει τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου εάν δεν χρειάζεται. Η λειτουργία Reset αυτόματα ενεργοποιεί τον αυτόματο καθαρισμό την επόμενη φορά που η σκούπα θα ξαναλειτουργήσει
Συνεχής ισχύς αναρρόφησης ακόμα και με την λεπτότερη σκόνη από τσιμέντο και ζύλο.

Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα μειώνοντας το φράξιμο, παρέχοντας συνεχή ροή αέρα

Συμπεριλαμβάνεται: Σωλήνας 4m x 35χιλ, Ακροφύσια για δύσκολα σημεία, Αντάπτορας εξαγωγής, Σακούλα σκόνης

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Ισχύς εξόδου: Ευροπε	2200 Watts
Μέγιστη Ροή Αέρα	4080 λίτρα/λεπτό
Μέγεθος	35 λίτρα
Μέγεθος κάδου	35 λίτρα
Βάρος	15 κιλά
Ύψος x Μήκος εργασίας	695 x 520 χιλ.
Ονομαστική Ισχύς Δυναμολήπτη	2200 Watts



Σκούπα εξαγωγής σκόνης 35L Κλάση L

DWV902L



Γρήγ και ζρή ανασρόφηση με δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος εκεί που είναι απαραίτητο

Συνεχής ισχύς αναρρόφησης ακόμα και με την λεπτότερη σκόνη από τσιμέντο και ζύλο.

Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα μειώνοντας το φράξιμο, παρέχοντας συνεχή ροή αέρα

Ενσωματωμένη πρίζα επιτρέπει τη σύνδεση εργαλείου για αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος (230VAC μόνο)

Συμπεριλαμβάνεται: Σωλήνας 4m x 35χιλ, Ακροφύσια για δύσκολα σημεία, Αντάπτορας εξαγωγής, Σακούλα σκόνης

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Ισχύς εξόδου: Ευροπε	2200 Watts
Μέγιστη Ροή Αέρα	4080 λίτρα/λεπτό
Μέγεθος	35 λίτρα
Μέγεθος κάδου	35 λίτρα
Βάρος	15 κιλά
Ύψος x Μήκος εργασίας	695 x 520 χιλ.
Ονομαστική Ισχύς Δυναμολήπτη	2200 Watts



Σύστημα σύνδεσης εξαγωγής σκόνης, Κιτ ζυλουργού

DWV9220




Προσαρμόζεται σε όλα τα συμβατά εργαλεία DEWALT.
Περιστρεφόμενο κλείδωμα για εύκολη αλλαγή από εργαλείο σε εργαλείο
Περιστροφή 360 μοιρών για την αποφυγή σπασίματος

Σύστημα σύνδεσης εξαγωγής σκόνης Κιτ

DWV9210



Περιστρεφόμενο κλείδωμα για εύκολη αλλαγή από εργαλείο σε εργαλείο
Περιστροφή 360 μοιρών για την αποφυγή σπασίματος





ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

800W 115χιλ. Γωνιακός τροχός με πλευρικό διακόπτη

DWE4050



Μικρή περιφέρεια επιτρέπει το άνετο πιάσιμο του εργαλείου και παρέχει εξαιρετική εργονομία
Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή
Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους
Πλήρως μονωτική βαφή περιελίξεων πηνίου για αυξημένη αντοχή κινητήρα

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	800 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	115 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	1.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	270 x 80 χιλ.



900W 115χιλ. Γωνιακός τροχός συρόμενου διακόπτη

DWE4150



Μικρή περιφέρεια επιτρέπει το άνετο πιάσιμο του εργαλείου και παρέχει εξαιρετική εργονομία
Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή
Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους
Πλήρως μονωτική βαφή περιελίξεων πηνίου για αυξημένη αντοχή κινητήρα

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	115 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	270 x 80 χιλ.



115Χιλ 900W Γωνιακός τροχός

DWE4120



Ο διακόπτης παλάμης διασφαλίζει την απενεργοποίηση του εργαλείου όταν ο χρήστης το αφήσει
Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή
Μικρής περιφέρειας κελυφος εργαλείου για άνετο κράτημα και εργονομία
Κέλυφος γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία εργασίας

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας 115χιλ., Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί, Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων.

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	115 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.05 κιλά
Μήκος x Ύψος	270 x 80 χιλ.



900W 115χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός

D28113/ D28113K



Σύστημα εξαγωγής σκόνης αποτρέπει την εισαγωγή σκόνης στο κινητήρα, αυξάνοντας τη ζωή του εργαλείου
Μικρού μεγέθους κελυφος εργαλείου για άνετο κράτημα και εργονομία
Κέλυφος γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία εργασίας
Αντικραδασμική πλευρική λαβή για μεγαλύτερη άνεση

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Αντί-κραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	115 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	285 x 80 χιλ.



1100W 115χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός Μεταβλητής Ταχύτητας

D28116



Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας παρέχει επιπλέον έλεγχο και επιτρέπει στο χρήστη την εργασία με ποικίλα αξεσουάρ σε διάφορα υλικά
Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη δύναμη μετάδοσης κίνησης από το εργαλείο στο αξεσουάρ σε περίπτωση που αυτό φρακάρει κατά την εργασία
Το σύστημα διακόπτη με ρελέ θα αποτρέψει το εργαλείο να λειτουργήσει ακόμα και όταν αυτό τοποθετηθεί στη πρίζα με το διακόπτη στη θέση ON. Ο διακόπτης πρέπει πάντα να γυρίζει στη θέση OFF πριν και μετά την εργασία.
Η προστασία από την υπερφόρτωση θα αποτρέψει το εργαλείο να υπερθερμανθεί μειώνοντας την μέγιστη δύναμή του μέχρι αυτό να κρυώσει

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Αντι-κραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800 - 10000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	115 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	315 x 80 χιλ.



1100W 115χιλ. Γωνιακός Τροχός Μεταβλητής Ταχύτητας με Αντικραδασμικό Σύστημα
D28117


Το αντί-κραδασμικό σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης παρέχει στο χρήστη περισσότερη άνεση.
Ο έλεγχος ηλεκτρονικής μεταβλητής ταχύτητας προσφέρει επιπρόσθετο έλεγχο και επιτρέπει στο εργαλείο να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες εφαρμογές με διάφορα αξεσουάρ.
Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη μέγιστη μετάδοση ροπής σε περίπτωση που φρακάρει το εξάρτημα και συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια του χρήστη.
Ο διακόπτης τύπου ρελέ αποτρέπει τη τυχαία εκκίνηση του εργαλείου όταν αυτό συνδεθεί με τη πρίζα, ακόμα κι όταν ο διακόπτης είναι στη θέση εκκίνησης.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί



Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800 - 10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	115 χιλ.
Σπείρωμα λζώνα	M14
Βάρος	2.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	315 x 90 χιλ.

125χιλ 800W Γων.Τροχός πλευρικού διακόπτη
DWE4051


Μικρή περιφέρεια επιτρέπει το άνετο πιάσιμο του εργαλείου και παρέχει εξαιρετική εργονομία.
Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή.
100% Σχεδιασμός με ρουλεμάν που αυξάνει την απόδοση και την ζωή του εργαλείου.
Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί



Ισχύς εισόδου	800 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα λζώνα	M14
Βάρος	1.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	270 x 80 χιλ.

125χιλ 900W Γων.Τροχός πλευρικού διακόπτη
DWE4151


Μικρή περιφέρεια επιτρέπει το άνετο πιάσιμο του εργαλείου και παρέχει εξαιρετική εργονομία.
Μικρές περιφέρειες ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή.
Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους.
Πλήρως μονωτική βαφή περιελίξεων πηνίου για αυξημένη αντοχή κινητήρα.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί



Ισχύς εισόδου	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11800 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα λζώνα	M14
Βάρος	2.05 κιλά
Μήκος x Ύψος	270 x 80 χιλ.

Γωνιακός Τροχός 900W 125χιλ
D28130


Σύστημα εξαγωγής σκόνης αποτρέπει την εισαγωγή σκόνης στο κινητήρα, αυξάνοντας τη ζωή του εργαλείου.
Μικρές περιφέρειες κελυφός εργαλείου για άνετο κράτημα και εργονομία.
Κελυφός γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία εργασίας.
Αντικραδασμική πλευρική λαβή για άνετη χρήση.

Συμπεριλαμβάνεται: προφυλακτήρας, αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, κλειδί



Ισχύς εισόδου	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα λζώνα	M14
Βάρος	2.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	285 x 80 χιλ.

1100W 125χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός
D28134


Σύστημα εξαγωγής σκόνης αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης από τον αέρα πριν αυτός περάσει στο κινητήρα αυξάνοντας έτσι την απόδοση και την μακροζωία του εργαλείου.
Μικρή διάμετρος στελέχους εργαλείου επιτρέπει το άνετο κράτημα του παρέχοντας έτσι εξαιρετική εργονομία.
Το χαμηλό προφίλ προφυλακτήρα επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους.
ΝΕΟ σχεδιασμός προφυλακτήρα, επιτρέπει την τοποθέτηση, αφαίρεση, ή αλλαγή του προφυλακτήρα αυτόματα χωρίς χρήση κλειδιού.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί



Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα λζώνα	M14
Βάρος	2.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	285 x 80 χιλ.

125χιλ. / 115χιλ. Γωνιακός Τροχός με Διακόπτη Παλάμης

D28142



Ο διακόπτης παλάμης διασφαλίζει την απενεργοποίηση του εργαλείου όταν ο χρήστης το αφήσει.
Σύστημα εξαγωγής σκόνης αποτρέπει την εισαγωγή σκόνης στο κινητήρα, αυξάνοντας τη ζωή του εργαλείου.
Μικρή περιφέρεια κελυφός εργαλείου για άνετο κράτημα και εργονομία.
Αντικραδασμική πλευρική λαβή για άνετη χρήση.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας 115χιλ., Προφυλακτήρας 125χιλ., Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί, Αντικραδασμική λαβή

Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 / 115 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	285 x 80 χιλ.



Γωνιακός Τροχός 1200W 125χιλ

D28132C



Σύστημα εξαγωγής σκόνης αποτρέπει την εισαγωγή σκόνης στο κινητήρα, αυξάνοντας τη ζωή του εργαλείου.
Φλάντζες στερέωσης εξαρτημάτων Anti Lock για γρήγορη και εύκολη αλλαγή των δίσκων χωρίς προβλήματα.
Μέγιστη προστασία κινητήρα από τη σκόνη για μακροζωία του εργαλείου.
NEO σχεδιασμός προφυλακτήρα επιτρέπει τη ρύθμιση ή αφαίρεση του από το τροχό χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων.

Συμπεριλαμβάνεται: προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, εσωτερική και εξωτερική φλάντζα στερέωσης δίσκου, κλειδί

Ισχύς εισόδου	1200 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	300 x 80 χιλ.



1200W 125χιλ. Ηλεκτρονικός Μικρός Γωνιακός Τροχός

D28133



Ο συμπλέκτης ασφαλείας αποτρέπει το κλώτσημα του εργαλείου σε περίπτωση φρακρίσματος.
Διακόπτης με σύστημα ρελέ αποτρέπει την τυχαιά εκκίνηση ακόμα και εάν ο διακόπτης είναι στην θέση On. Ο διακόπτης ρελέ θα πρέπει να ρυθμίζεται πριν την παροχή ρεύματος.
Προστασία από την υπερφόρτωση προστατεύει τον τροχό μειώνοντας την μέγιστη ισχύ λειτουργίας μέχρι το εργαλείο να κρυώσει.
Σύστημα εξαγωγής σκόνης αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης από τον αέρα πριν αυτός περάσει στον κινητήρα.

Συμπεριλαμβάνεται: Προστατευτικός προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Πλευρική αντικραδασμική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	315 x 80 χιλ.



1400W - 125χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός

D28135/ D28135K*



Σύστημα Εξαγωγής σκόνης βοηθά στο φιλτράρισμα σωματιδίων σκόνης και τα απομακρύνει από τα τυλίγματα του μοτέρ, αυξάνοντας έτσι την απόδοση και τη μακροζωία του εργαλείου.
Νέες φλάντζες τοποθέτησης δίσκου αποτρέπουν το υπερβολικό σφίξιμο.
Προστασία κινητήρα από τις τριβές για αυξημένη ανθεκτικότητα.
NEO σχεδιασμός προφυλακτήρα επιτρέπει την εφαρμογή, αλλαγή και αφαίρεση του χωρίς την χρήση εργαλείου για μεγαλύτερη ευκολία.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	300 x 80 χιλ.



* Η έκδοση K παρέχεται με κασετίνα μεταφοράς

1500W 125χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός Μεταβλητής Ταχύτητας

D28136



Ηλεκτρονικό σύστημα μεταβαλλόμενης ταχύτητας για τη ρύθμιση των κατάλληλων στροφών σε διαφορετικά υλικά.
Ηλεκτρομηχανικός συμπλέκτης μειώνει το "κλώτσημα" που μεταδίδεται στον χρήστη όταν κολήσει ο δίσκος κοπής.
Διακόπτης με Σύστημα Ρελέ αποτρέπει την τυχαιά εκκίνηση του εργαλείου όταν το φις βγει και ξανά τοποθετηθεί στη πρίζα, όταν ο διακόπτης έχει παραμείνει στη θέση εκκίνησης.
Προστασία υπερφόρτωσης μειώνει την μέγιστη απόδοση του εργαλείου προειδοποιώντας ότι το εργαλείο έχει υπερθερμανθεί (η μέγιστη ισχύς επανέρχεται όταν η θερμοκρασία κατεβεί σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας).

Συμπεριλαμβάνεται: Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	1500 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800 - 10000 στρ./λεπτό
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	315 x 90 χιλ.



1500W 125χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός Μεταβλητής Ταχύτητας με Σύστημα Αυτοζύγισης
D28137


Το σύστημα αυτοζύγισης μειώνει τους κραδασμούς για μεγαλύτερη άνεση. Η ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών προσφέρει πρόσθετο έλεγχο και επιτρέπει τη χρήση σε ποικίλες εφαρμογές με διάφορα εξαρτήματα σε διάφορα υλικά. Ηλεκτρομηχανικός συμπλέκτης μειώνει το "κλώτσημα" που μεταδίδεται στον χρήστη όταν κολλήσει ο δίσκος κοπής. Ο διακόπτης με σύστημα ρελέ αποτρέπει την τυχαία εκκίνηση του εργαλείου όταν το φως βγει και ξαναποθετηθεί στη πρίζα, όταν ο διακόπτης έχει παραμείνει στη θέση εκκίνησης.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί.



Ισχύς εισόδου	1500 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800 - 10000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	2.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	315 x 90 χιλ.

1250W 125χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός
D28065


Σύστημα Εξαγωγής σκόνης βοηθά στο φιλτράρισμα σωματιδίων σκόνης και τα απομακρύνει από τα τυλίγματα του μοτέρ, αυξάνοντας έτσι την απόδοση και τη μακροζωία του εργαλείου. Εργονομική κύρια λαβή με ελαστική επένδυση για μέγιστη άνεση σε παρατεταμένους χρόνους εργασίας. Προστασία κινητήρα από τις τριβές για αυξημένη ανθεκτικότητα. ΝΕΟ σχεδιασμός προφυλακτήρα επιτρέπει την εφαρμογή, αλλαγή και αφαίρεση του χωρίς την χρήση εργαλείου για μεγαλύτερη ευκολία.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλείο, Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου, Κλειδί.



Ισχύς εισόδου	1250 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	680 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	2.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	385 x 110 χιλ.

1400W 125χιλ. Μεσαίος Γωνιακός Τροχός
DW831


Κινητήρας υψηλής ισχύος, μεγάλης διαμέτρου για κορυφαία απόδοση. Πηνία με επένδυση ρητίνης υψηλής θερμοκρασίας για μεγαλύτερη αντοχή. Το κέλυφος του πηνίου διαθέτει ειδικούς αεραγωγούς για την βελτιστοποίηση της ψύξης του κινητήρα. Κλειδωμά άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων.

Συμπεριλαμβάνεται: Κάλυμμα προστασίας, Πλευρική λαβή, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες, Κλειδί.



Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	900 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	3.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	385 x 110 χιλ.

1100W 125χιλ. Γων. Τροχός αρμοκόφτης με σύστημα εξαγωγής σκόνης μπιτού
DWE46101


Ισχυρός κινητήρας 1100W με κέλυφος που απομακρύνει την επιβλαβή σκόνη. AirLock για γρήγορη σύνδεση σε σκούπες. Ανθεκτική κατασκευή από ατσάλι για μέγιστη ανθεκτικότητα. Ρυθμιζόμενες πλευρές για πρόσβαση σε εσωτερικές γωνίες.

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί, DWV9000 AirLock Αντάπτορας, 125χιλ DEWALT Διπλός διαμαντόδισκος τύπου 'Sandwich'.

Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	1.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	320 x 110 χιλ.

115-125χιλ. Αξεσουάρ λείανσης επιφάνειας
DWE46150


Επιτρέπει τη συλλογή επιβλαβούς σκόνης κατά τη διάρκεια των εφαρμογών λείανσης. Μπαινεί απευθείας σε 115, 125χιλ. DEWALT γων. τροχούς με σφιγκτήρα χωρίς κλειδί. Ρυθμιζόμενο τμήμα που επιτρέπει πρόσβαση στις γωνίες και στις άκρες. ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ για γρήγορο, κλειδωμά στην σύνδεση με σκούπα.


180χιλ. Αξεσουάρ λείανσης επιφάνειας
DWE46170


Επιτρέπει τη συλλογή επιβλαβούς σκόνης κατά τη διάρκεια των εφαρμογών λείανσης. Ρυθμιζόμενο τμήμα που επιτρέπει πρόσβαση στις γωνίες και στις άκρες. Μπαινεί απευθείας σε 180χιλ. DEWALT γων. τροχούς με σφιγκτήρα χωρίς κλειδί. ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ για γρήγορο, κλειδωμά στην σύνδεση με σκούπα.



1400W - 150χιλ. Μικρός Γωνιακός Τροχός

D28141



Σύστημα Εξαγωγής σκόνης βοηθά στο φιλτράρισμα σωματιδίων σκόνης και τα απομακρύνει από τα τυλίγματα του μοτέρ, αυξάνοντας έτσι την απόδοση και τη μακροζωία του εργαλείου
 Νέες φλάντζες τοποθέτησης δίσκου αποτρέπουν το υπερβολικό σφίξιμο
 Προστασία κινητήρα από τις φθορές για αυξημένη ανθεκτικότητα
 ΝΕΟ σχεδιασμός προφυλακτήρα επιτρέπει την τοποθέτηση, αλλαγή ή αφαίρεση του χωρίς την χρήση εργαλείων για μεγαλύτερη ευκολία

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλείο, Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες, Κλειδί.

Ισχύς εισόδου	1400W Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	150 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	300 x 80 χιλ.



1800W - 180χιλ. Γωνιακός Τροχός

DW840



Πηνίο με επένδυση ρητίνης υψηλής θερμοκρασίας για μεγαλύτερη αντοχή
 Κινητήρας υψηλής ισχύος, μεγάλης διαμέτρου για άριστη απόδοση
 Μέγιστη σχέση ισχύος προς βάρος και κορυφαίο ζύγισμα εργαλείου
 Το κέλυφος του πηνίου διαθέτει ειδικούς αεραγωγούς για την βελτιστοποίηση της ψύξης του κινητήρα

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας, Πλευρική λαβή, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	1800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1180 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	180 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	405 x 120 χιλ.



2200W - 180χιλ. Γωνιακός Τροχός

D28493



Προστασία κινητήρα από τις τριβές για αυξημένη ανθεκτικότητα
 Πλευρική λαβή δύο θέσεων για βέλτιστη άνεση
 Κλειδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων
 Θήρες αλλαγής ψηκτρών για γρήγορη και εύκολη αλλαγή

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας, Πλευρική λαβή, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	2200 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	180 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	490 x 151 χιλ.



2400W - 180χιλ. Μεγάλος Γωνιακός Τροχός

DWE4557



Σύστημα εξαγωγής σκόνης που προστατεύει το εργαλείο από την φθορά
 Αντικραδασμική πλευρική λαβή
 Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλείο
 Πλήρως μονωτική βοφή περιελίξεων πηνίου για αυξημένη αντοχή κινητήρα

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας που δεν χρειάζεται εργαλείο, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας, Κλειδί φλάντζας

Ισχύς εισόδου	2400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	180 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	520 x 145 χιλ.



2600W - 180χιλ. Μεγάλος Γων.Τροχός Βαρέως Τύπου
DWE4597


Σύστημα εξαγωγής σκόνης που προστατεύει από την φθορά και αυξάνει την ζωή του εργαλείου
 Προστασία υπερφόρτωσης εμποδίζει την καταστροφή του κινητήρα όταν υπερθερμανθεί σταματώντας το εργαλείο μέχρι να κρυώσει
 Μαλακή εκκίνηση για μείωση του ρεύματος εκκίνησης και του κλωστήματος
 Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής μειώνει στο ελάχιστο την μετάδοση ροπής όταν ο δίσκος φρακάρει κατά τη κοπή
 Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας αποτρέπει το ξεκίνημα όταν μπει στην πρίζα το εργαλείο ακόμη και αν ο διακόπτης είναι στην θέση λειτουργίας. Για να λειτουργήσει πρέπει να τον κλείσουμε και να τον ξαναπλίσουμε
 Πλευρική αντικραδασμική λαβή παρέχει στον χρήστη μεγαλύτερη άνεση κατά την διάρκεια της λειτουργίας

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	2600 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	180 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	520 x 151 χιλ.


2200W 230χιλ. Γωνιακός Τροχός
D28492/ D28492K


Προστασία κινητήρα από τη σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα
 Πλευρική λαβή δύο θέσεων για βέλτιστη άνεση
 Κλειδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων
 Θύρες αλλαγής ψηκτρών για γρήγορη και εύκολη αλλαγή

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας, Πλευρική λαβή, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	2200 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	490 x 151 χιλ.


2000W 230χιλ. Γωνιακός Τροχός
D28490


Προστασία κινητήρα από τις τριβές για αυξημένη ανθεκτικότητα
 Πλευρική λαβή δύο θέσεων για βέλτιστη άνεση
 Κλειδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων
 Θύρες αλλαγής ψηκτρών για γρήγορη και εύκολη αλλαγή

Συμπεριλαμβάνεται: Κάλυμμα προστασίας, Πλευρική λαβή, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	2000 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	490 x 151 χιλ.


2400W - 230χιλ. Μεγάλος Γων.Τροχός Βαρέως Τύπου
DWE4559


Σύστημα εξαγωγής σκόνης που προστατεύει από την φθορά και αυξάνει την ζωή του εργαλείου
 Αντικραδασμική πλευρική λαβή
 Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλείο
 Διπλή μονωτική βαφή περιελίξεων πηνίου για αυξημένη αντοχή κινητήρα

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας που δεν χρειάζεται εργαλείο, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας, Κλειδί φλάντζας

Ισχύς εισόδου	2400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	520 x 145 χιλ.



2600W - 230χιλ. Μεγάλος Γων.Τροχός

DWE4579



Σύστημα εξαγωγής σκόνης που προστατεύει από την φθορά και αυξάνει την ζωή του εργαλείου
 Προστασία υπερφόρτωσης εμποδίζει την καταστροφή του κινητήρα όταν υπερθερμανθεί σταματώντας το εργαλείο μέχρι να κρυώσει
 Μαλακή εκκίνηση για μείωση του ρεύματος εκκίνησης και του κλωστήματος
 Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής μειώνει στο ελάχιστο την μετάδοση ροπής όταν ο δίσκος φρακάρει κατά τη κοπή

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί



Ισχύς εισόδου	2600 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	520 x 145 χιλ.

2600W 230χιλ. Βαρέως Τύπου Γωνιακός Τροχός

D28432C



Μαλακό ξεκίνημα για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης & την ελάττωση του κλωστήματος
 Αντικραδασμική πλευρική λαβή
 Περιοτρεφόμενη οπίσθια λαβή επτά θέσεων
 Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλείο

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας που δεν χρειάζεται εργαλείο, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας, Κλειδί



Ισχύς εισόδου	2600 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	6.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	490 x 145 χιλ.

2600W - 230χιλ. Μεγάλος Γων.Τροχός Βαρέως Τύπου

DWE4579R



Αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Σύστημα εξαγωγής σκόνης για προστασία από την φθορά και για αυξημένη ανθεκτικότητα
 Προστασία υπερφόρτωσης εμποδίζει την καταστροφή του κινητήρα όταν υπερθερμανθεί σταματώντας το εργαλείο μέχρι να κρυώσει

Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής μειώνει στο ελάχιστο την μετάδοση ροπής όταν ο δίσκος φρακάρει κατά τη κοπή

Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας αποτρέπει το ξεκίνημα όταν μπει στην πρίζα το εργαλείο ακόμη και αν ο διακόπτης είναι στην θέση λειτουργίας. Για να λειτουργήσει πρέπει να τον κλείσουμε και να τον ξανσπλίσσουμε

Μαλακή εκκίνηση για μείωση του ρεύματος εκκίνησης και του κλωστήματος

Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	2600 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	520 x 145 χιλ.



DEWALT ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ



Η σειρά των Αδαμάντινων δίσκων της DEWALT σχεδιάστηκε για να προσφέρει τον σωστό δίσκο ανάλογα την εργασία σας

- Οι Αδαμάντινοι δίσκοι περιέχουν μεγάλη περιεκτικότητα από υψηλής ποιότητας διαμάντια για μέγιστη απόδοση κοπής σε εξαιρετικής σκληρότητας υλικά.
- Τα στοιχεία συγκολλούνται στον πυρήνα με λείζερ για χρήση σε σκληρότερες εφαρμογές.
- Υψηλή ποιότητα, χαλύβδινος πυρήνας με μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα, μειώνει την παραμόρφωση του δίσκου σε υψηλές θερμοκρασίες.

710W - Ευθύς Λειαντήρας Ρυθμιζόμενης Ταχύτητας

D28886



Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας προσφέρει ευελιξία και επιτρέπει στο εργαλείο να χρησιμοποιείται για λείανση και κοπή και σε σκληρά και σε μαλακά υλικά (συμπεριλαμβάνονται και τα πλαστικά). Φωλιά τσοκ από σκληρό μέταλλο, μεγάλης ακρίβειας, διασφαλίζει την σωστή συγκράτηση των εξαρτημάτων κατά την εργασία. Ψήκτρες αυτόματης διακοπής λειτουργίας λόγω φθοράς για μακροζωία του κινητήρα. Κλείδωμα άξονα για εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων. Εργονομικός σχεδιασμός παρέχει άνεση και ευκολία στο χρήστη κατά την εργασία.

Συμπεριλαμβάνεται: Φωλιά 6χιλ, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	710 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	430 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7000 - 27000 στρ./λεπτο
Μέγεθος φωλιάς	6 χιλ.
Βάρος	1.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	350 x 90 χιλ.
Κλείδωμα άξονα	Ναι



500W - Μιας Ταχύτητας Ευθύς Λειαντήρας

D28885



Μικρό μέγεθος επιτρέπει την εργασία σε δύσκολα σημεία. Φωλιά τσοκ από σκληρό υλικό, μεγάλης ακρίβειας, διασφαλίζει την σωστή συγκράτηση των εξαρτημάτων κατά την εργασία. Ψήκτρες αυτόματης διακοπής λειτουργίας λόγω φθοράς για μακροζωία του κινητήρα. Εργονομικός σχεδιασμός παρέχει άνεση και ευκολία στο χρήστη κατά την εργασία.

Συμπεριλαμβάνεται: Φωλιά 6χιλ, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	500 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	27000 στρ./λεπτο
Μέγεθος φωλιάς	6 χιλ.
Βάρος	1.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	250 x 70 χιλ.
Κλείδωμα άξονα	Όχι



1800W 150χιλ. Ευθύς Λειαντήρας

DW882



Κινητήρας υψηλής ισχύος με προστασία από τις τριβές για αυξημένη αντοχή. Πρόσθια λαβή με ελαστική επένδυση για καλύτερο έλεγχο. Θύρα πρόσβασης ψηκρών για εύκολη επισκευή. Ψήκτρες αυτόματης διακοπής λειτουργίας λόγω φθοράς για μακροζωία του κινητήρα.

Συμπεριλαμβάνεται: Κάλυμμα προστασίας, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες, Δίσκος 150χιλ., Κλειδί

Ισχύς εισόδου	1800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1200 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5600 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	150 χιλ.
Σπείρωμα άξονα	M16
Βάρος	6.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	650 x 155 χιλ.



Φαλτσοκόφτης Μετάλλων 355χιλ, 2200W, 16kg

D28710



Οριζόντια λαβή για κορυφαία εργονομία και μικρότερη καταπόνηση του χρήστη
Μέγιστη εύκολη αλλαγής για τον μικρότερο δυνατό χρόνο αλλαγής θέσης υλικού κατά την εργασία
Υψηλής ισχύος κινητήρας με προστασία από τις τριβές, προσδίδει μεγάλη αντοχή στην υπερφόρτωση για μέγιστη ανθεκτικότητα.

Κλειδώμα άξονα για την ταχεία και εύκολη αλλαγή του δίσκου

Ρυθμιζόμενη προστασία από τις σπινθίδες που επιτρέπει στον χρήστη να κατευθύνει τις σπινθίδες

Συμπεριλαμβάνεται: Εξάγωνο κλειδί

Ισχύς εισόδου	2200 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1350 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3800 στρ./λεπτο
Διάμετρος δίσκου	355 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Τετράγωνο προφίλ]	119 x 119 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Ορθογωνικό προφίλ]	115 x 130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Προφίλ γωνίας]	137 x 137 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Καμπυλωτό προφίλ]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Τετράγωνο προφίλ]	98 x 98 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Ορθογωνικό προφίλ]	115 x 98 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα κοπής στις 45° [Προφίλ γωνίας]	98 x 98 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Καμπυλωτό προφίλ]	115 χιλ.
Βάρος	17 κιλά
Μήκος x Ύψος	470 x 410 χιλ.

2200W 355χιλ. Υψηλής Απόδοσης Φαλτσοκόφτης Μετάλλου

D28715



Αλλαγή λεπίδας χωρίς κλειδί για απροβλημάτιστη εργασία
Νέο ηλεκτρονικό μαλακό ξεκίνημα για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης και το κλώσισμα του εργαλείου
Υψηλής αντοχής και δύναμης κινητήρας παρέχει μεγάλη αντίσταση στην υπερφόρτωση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
Νέο σύστημα ρύθμισης λοξοτομής χωρίς κλειδί, για ταχεία και απλή λειτουργία

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής, Κλειδί άλθεν, Σφικτήρας λεπίδας χωρίς κλειδί

Ισχύς εισόδου	2200 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1350 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4000 στρ./λεπτο
Διάμετρος δίσκου	355x2.5 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Τετράγωνο προφίλ]	120x120 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Ορθογωνικό προφίλ]	100x200 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Προφίλ γωνίας]	140x140 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Καμπυλωτό προφίλ]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Τετράγωνο προφίλ]	113x113 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Ορθογωνικό προφίλ]	100x140 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα κοπής στις 45° [Προφίλ γωνίας]	120x120 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Καμπυλωτό προφίλ]	130 χιλ.
Βάρος	18 κιλά
Μήκος x Ύψος	520 x 435 χιλ.



2200W 355χιλ. Φαλτσοκόφτης Μετάλλου με Μεταλλικό Δίσκο Κοπής Καρβιδίου

DW872



Κοπές χωρίς γρέζια σε σταθερές διαστάσεις κοπής για όλη τη διάρκεια ζωής του δίσκου
Κινητήρας υψηλής ισχύος 2200W με ηλεκτρονικό μαλακό ξεκίνημα για την κοπή μετάλλου
Ισχυρή, ψυχρής λειτουργίας 355χιλ. δίσκος 70 δοντιών με ακμές καρβιδίου
Πολύ φορδιά χαλύβδινη βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα

Συμπεριλαμβάνεται: μεταλλική λάμα καρβιδίου 355χιλ, κλειδί άλθεν, βοηθητικός σφικτήρας

Ισχύς εισόδου	2200 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1350 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1300 στρ./λεπτο
Διάμετρος δίσκου	355 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Τετράγωνο προφίλ]	100x100 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Ορθογωνικό προφίλ]	75x130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Προφίλ γωνίας]	92x92 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° [Καμπυλωτό προφίλ]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Τετράγωνο προφίλ]	79x79 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Ορθογωνικό προφίλ]	79x123 χιλ.
Μέγιστη ικανότητα κοπής στις 45° [Προφίλ γωνίας]	56x56 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45° [Καμπυλωτό προφίλ]	79 χιλ.
Βάρος	22.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	525 x 430 χιλ.



150χιλ. & 180χιλ. Αλειφαδόρος Μεταβλητής Ταχύτητας

DWP849X



Ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα κιβωτίου γραναζιών προσφέρει άνεση και προστασία
Ηλεκτρονικό ρεοστατικός διακόπτης επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει τη ταχύτητα περιστροφής πιέζοντας ανάλογα το διακόπτη
Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας με διαβαθμίσεις στροφών επιτρέπει την εύκολη επιλογή μέγιστης ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την εφαρμογή

Συρμάτινο δίχτυ προστασίας (με δυνατότητα αντικατάστασης) στην εισαγωγή του εργαλείου αποτρέπει την εισαγωγή μάλλινων ινών μέσα στο εργαλείο

Συμπεριλαμβάνεται: 180χιλ. βάση Velcro, 180χιλ. μάλλινος στιλβωτής Velcro, Εμπρόσθια λαβή, Πλευρική λαβή

Ισχύς εισόδου	1250 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600/3500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου	150 & 180 & 230 χιλ.
Σπειρωμα Άξονα	M14
Βάρος	3.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	480 x 135 χιλ.



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

900W 8χιλ (1/4") Βυθιζόμενο και σταθερής βάσης Ρούτερ

D26204K



Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας πλήρους κυματομορφής με ανάδραση, διασφαλίζει ότι η επιλεγμένη ταχύτητα διατηρείται κάτω από κάθε φορτίο για συνεχόμενο καλό φινιρίσμα σε όλους τους τύπους ξυλείας, αλουμινίου και πλαστικού

Ρύθμιση της ταχύτητας από 16.000 έως 27.000 στροφές για καλύτερη απόδοση σε κάθε εφαρμογή

Κόμπακτ σχεδιασμός, ελαφρύ, αυξάνει την άνεση και την ευκολία στην χρήση

Αλουμινένιο κέλυφος κινητήρα το οποίο μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε εξάρτημα βάσης αυξάνοντας την ευχρηστία του εργαλείου

Συμπεριλαμβάνεται: 2 παράλληλοι οδηγοί, 2 αντάπτορες εξαγωγής σκόνης, τσοκ 8χιλ (1/4" GB), γερμανικό κλειδί 17χιλ, βυθιζόμενη και σταθερή βάση, κεντρικός κώνος, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	620 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000-27000 στρ./λεπτο
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	55 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-8 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπήρα	36 χιλ.
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	110 x 270 χιλ.

900W 8χιλ (1/4") Κόμπακτ Ρούτερ

D26200



Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας πλήρους κυματομορφής με ανάδραση, διασφαλίζει ότι η επιλεγμένη ταχύτητα διατηρείται κάτω από κάθε φορτίο για συνεχόμενο καλό φινιρίσμα σε όλους τους τύπους ξυλείας, αλουμινίου και πλαστικού

Ρύθμιση της ταχύτητας από 16.000 έως 27.000 στροφές για καλύτερη απόδοση σε κάθε εφαρμογή

Συνδυασμός δακτυλιδιού βάθους και μηχανισμού σύσφιξης διασφαλίζουν το ότι ο κινητήρας παραμένει ακριβής

Αλουμινένιο κέλυφος κινητήρα και κατασκευή βάσης παρέχουν μεγάλη ανθεκτικότητα

Συμπεριλαμβάνεται: παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση, αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, τσοκ 8χιλ (1/4" GB), γερμανικό κλειδί 17χιλ, Επίσης διαθέσιμα ως εξαρτήματα - Βυθιζόμενη βάση, στρογγυλή βάση με εφαρμογή οδηγού - εξάρτημα ράγας οδηγού

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	620 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000-27000 στρ./λεπτο
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	55 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-8 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπήρα	36 χιλ.
Βάρος	1.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	120 x 200 χιλ.

900W 8χιλ (1/4") Βυθιζόμενο Ρούτερ ρυθμιζόμενης ταχύτητας

D26203



Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας πλήρους κυματομορφής με ανάδραση, διασφαλίζει ότι η επιλεγμένη ταχύτητα διατηρείται κάτω από κάθε φορτίο για συνεχόμενο καλό φινιρίσμα σε όλους τους τύπους ξυλείας, αλουμινίου και πλαστικού

Ρύθμιση της ταχύτητας από 16.000 έως 27.000 στροφές για καλύτερη απόδοση σε κάθε εφαρμογή

Κόμπακτ σχεδιασμός, ελαφρύ, αυξάνει την άνεση και την ευκολία στην χρήση

Αλουμινένιο κέλυφος κινητήρα το οποίο μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε εξάρτημα βάσης (δεν συμπεριλαμβάνεται) αυξάνοντας την ευχρηστία του εργαλείου

Συμπεριλαμβάνεται: παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση, αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, τσοκ 8χιλ (1/4" GB), γερμανικό κλειδί 17χιλ, κεντρικός κώνος

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	620 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000-27000 στρ./λεπτο
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	55 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-8 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπήρα	36 χιλ.
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	110 x 270 χιλ.

900W 1/4" (6-8χιλ.) Βυθιζόμενο Ρούτερ Μεταβλητής Ταχύτητας

DW615



Μαλακό ξεκίνημα κινητήρα εξαλείφει τυχόν "κλώτσημα" του εργαλείου που μπορεί να βγάλει το κοπτικό από την ευθυγράμμιση του

Η ελαφριά και κόμπακτ κατασκευή διευκολύνει το χειρισμό καθώς ο κοπήρας παραμένει πάντα ευδιάκριτος, για εργασία χωρίς λάθη

Οδηγός δύο σκελών για βύθιση ακριβείας μέσα σε περιβλημένο αλουμινίου υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να είναι δυνατές προσεκτικά ελεγχόμενες κοπές βυθίσεως

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας που εξασφαλίζει το ίδιο τέλειο φινιρίσμα σε όλες τις ποιότητες ξύλου, αλουμινίου και πλαστικών καθώς ο ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κυματομορφής εξασφαλίζει τη διατήρηση της επιλεγμένης ταχύτητας υπό οποιοδήποτε φορτίο

Συμπεριλαμβάνεται: Παράλληλος οδηγός & 2 ράβδοι οδήγησης, Κιτ εξαγωγής σκόνης, Γερμανικά κλειδιά 17/13χιλ. & 8χιλ., Τσοκ 8χιλ. (1/4" GB)

Ισχύς εισόδου	900 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	590 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000-24000 στρ./λεπτο
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	55 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-8 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπήρα	36 χιλ.
Βάρος	2.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	110 x 260 χιλ.

1100W 1/4" (6-8χιλ.) Βυθιζόμενο Ρούτερ Μεταβλητής Ταχύτητας

DW621K / DW621



Μοναδικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης μέσω της στήλης που συμβάλλει στη βελτίωση της ορατότητας διότι δεν υπάρχει σωλήνας ή τρίτη στήλη που να εμποδίζει την ορατότητα προς τον κοπήρα

Ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας που εξασφαλίζει το ίδιο τέλειο φινιρίσμα σε όλες τις ποιότητες ξύλου, αλουμινίου και πλαστικών καθώς ο ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κυματομορφής εξασφαλίζει τη διατήρηση της επιλεγμένης ταχύτητας υπό οποιοδήποτε φορτίο

Οδηγός ακριβείας με δύο σκέλη, με επιπλέον φαρδιά στήλη που προσφέρει κορυφαία στιβαρότητα για τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα ρούτερ αυτού του μεγέθους

Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εύκολη χρήση ο διακόπτης on/off βρίσκεται στη λαβή και διαθέτει λειτουργία lock off - lock on

Συμπεριλαμβάνεται: Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Τσοκ 8χιλ. (1/4" GB), Γερμανικό κλειδί 17/10χιλ., Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Επίσης διαθέσιμο σε έκδοση 1400W 12χιλ (1/2")

Ισχύς εισόδου	1100 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	620 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000-24000 στρ./λεπτο
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	55 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-8 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπήρα	36 χιλ.
Βάρος	3.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	165 x 325 χιλ.

Ηλεκτρονικό Βυθιζόμενο Ρούτερ 1400W 1/2" (12χιλ.)
DW622K/ DW622


Ηλεκτρονικό βυθιζόμενο ρούτερ 1400W 1/2" (12χιλ.) με παρόμοιο σχεδιασμό του DW621

Ρυθμιστής βάθους με ακρίβεια στα 0,1χιλ. που σημαίνει ότι μπορείτε να εκτελέσετε κοπές στο βάθος που θέλετε

Μοναδικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης μέσω της στήλης που συμβάλλει στη βελτίωση της ορατότητας διότι δεν υπάρχει σωλήνας ή τρίτη στήλη που να εμποδίζει την ορατότητα προς τον κοπτήρα

Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εύκολη χρήση ο διακόπτης on/off βρίσκεται στη λαβή και διαθέτει λειτουργία lock off - lock on

Ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας που εξασφαλίζει το ίδιο τέλειο φινιρίσμα σε όλες τις ποιότητες ξύλου, αλουμινίου και πλαστικών καθώς ο ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κυματομορφής εξασφαλίζει τη διατήρηση της επιλεγμένης ταχύτητας υπό οποιοδήποτε φορτίο

Μαλακό ξεκίνημα κινητήρα εξαλείφει τυχόν "κλώτσημα" του εργαλείου που μπορεί να βγάλει το κοπτικό από την ευθυγράμμιση του

Συμπεριλαμβάνεται: Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Τσοκ 8 & 12χιλ. (1/4" & 1/2" GB), Γερμανικό κλειδί 22χιλ., Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου.

Ισχύς εισόδου	1400 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	620 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000-24000 στρ./λεπτό
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	55 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-12 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	36 χιλ.
Βάρος	3.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	165 x 325 χιλ.


2000 Watt 1/2" (12χιλ.) Βυθιζόμενο ρούτερ Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας
DW625EK/ DW625E


Μαλακό ξεκίνημα κινητήρα που εξαλείφει τυχόν "κλώτσημα" του εργαλείου που μπορεί να βγάλει το κοπτικό από την ευθυγράμμιση του, κάτι πολύ σημαντικό με τόσο ισχυρό ρούτερ

Οδηγός ακριβείας με δύο σκέλη, με μεγάλα δακτυλίδια φωσφορούχου ορειχάλκου για βύθιση ακριβείας μέσα σε περιβλήμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να είναι δυνατές κοπές που απαιτούν σωστή και προσεκτική βύθιση

Ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας που εξασφαλίζει το ίδιο τέλειο φινιρίσμα σε όλες τις ποιότητες ξύλου, αλουμινίου και πλαστικών καθώς ο ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κυματομορφής εξασφαλίζει τη διατήρηση της επιλεγμένης ταχύτητας υπό οποιοδήποτε φορτίο

Μεγάλες άνετες λαβές με το διακόπτη on/off και την ασφάλεια βύθισης στα δάκτυλά σας για άριστο έλεγχο

Συμπεριλαμβάνεται: Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Φωλιά 12χιλ. (1/2), Γερμανικό κλειδί 22χιλ., Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Ισχύς εισόδου	2000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000-20000 στρ./λεπτό
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	80 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-12.7 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	50 χιλ.
Βάρος	5.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	290 x 295 χιλ.


2300W 1/2" (12χιλ.) Βυθιζόμενο Ρούτερ Μεταβλητής Ταχύτητας
DW626


Δυνατός κινητήρας 2300 watt με πολύ υψηλή ισχύ εξόδου για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές από εργασία ελεύθερης κίνησης, καλουπιού ή αναστρέφόμενο σε τράπεζα

Μαλακό ξεκίνημα κινητήρα που εξαλείφει τυχόν "κλώτσημα" του εργαλείου που μπορεί να βγάλει το κοπτικό από την ευθυγράμμιση του, κάτι πολύ σημαντικό με τόσο ισχυρό ρούτερ

Οδηγός δύο σκελών με μεγάλα δακτυλίδια φωσφορούχου ορειχάλκου για βύθιση ακριβείας μέσα σε περιβλήμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να είναι δυνατές κοπές που απαιτούν σωστή και προσεκτική βύθιση

Ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας που εξασφαλίζει το ίδιο τέλειο φινιρίσμα σε όλες τις ποιότητες ξύλου, αλουμινίου και πλαστικών καθώς ο ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κυματομορφής εξασφαλίζει τη διατήρηση της επιλεγμένης ταχύτητας υπό οποιοδήποτε φορτίο

Συμπεριλαμβάνεται: Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση, Κάλυμμα εξαγωγής σκόνης (τοποθετημένο στη βάση), Τσοκ 12χιλ., Γερμανικό κλειδί 22χιλ., Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Ισχύς εισόδου	2300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1560 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000-21000 στρ./λεπτό
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	70 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	8-12 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	50 χιλ.
Βάρος	7.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	290 x 320 χιλ.


1600W 1/2" (12χιλ.) Βυθιζόμενο Ρούτερ
DW624


Με ισχύ 1600W η μονάδα αυτή είναι ιδανική για επαγγελματική χρήση εκεί που δεν είναι αναγκαία η ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Ρυθμιστής βάθους με μικρορύθμιση και μεγεθυμένη κλίμακα για εύκολη ρύθμιση

Οδηγός με δύο σκέλη με μεγάλα δακτυλίδια φωσφορούχου ορειχάλκου για βύθιση ακριβείας μέσα σε περιβλήμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να είναι δυνατές κοπές που απαιτούν σωστή και προσεκτική βύθιση

Μεγάλες άνετες λαβές με το διακόπτη on/off και την ασφάλεια βύθισης στα δάκτυλά σας για άριστο έλεγχο

Συμπεριλαμβάνεται: Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Γερμανικό κλειδί 22χιλ., Τσοκ 12χιλ. (1/4" GB)

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	960 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	20000 στρ./λεπτό
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	62 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6-12.7 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	40 χιλ.
Βάρος	5.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	290 x 295 χιλ.



Φωλιές



DE6274



DE6259

Κωδικός	Περιγραφή	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6257	12.7 χιλ Φωλιές ρούτε (DW626)								•			•		
DE6258	Φωλιά ρούτερ 12χιλ (DW626)								•			•		
DE6259	Φωλιά ρούτερ 10χιλ (DW626)								•			•		
DE6260	Φωλιά ρούτερ 8χιλ (DW626)								•			•		
DE6261	Φωλιά ρούτερ 6.35χιλ (1/4") (DW626)								•			•		
DE6262	Φωλιά ρούτερ 6χιλ (DW626)								•			•		
DE6272	Φωλιά ρούτερ 6χιλ									•	•		•	
DE6273	Φωλιά ρούτερ 6.35χιλ (1/4")									•	•		•	
DE6274	Φωλιά ρούτερ 8χιλ									•	•		•	
DE6275	Φωλιά ρούτερ 9.52χιλ (3/8")									•	•		•	
DE6276	Φωλιά ρούτερ 10χιλ									•	•		•	
DE6277	Φωλιά ρούτερ 12χιλ									•	•		•	
DE6278	Φωλιά ρούτερ 12.7χιλ (1/2")									•	•		•	
DE6950	Φωλιά ρούτερ 6χιλ	•	•	•	•	•	•	•						
DE6951	Φωλιά ρούτερ 6.35χιλ (1/4")	•	•	•	•	•	•	•						
DE6952	Φωλιά ρούτερ 8χιλ	•	•	•	•	•	•	•						

Δακτυλίδια Οδηγοί



DE6301



DE6960



DE6991

Κωδικός	Περιγραφή	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6301	Σύστημα για δακτυλίδι οδηγό									•	•		•	
DE6310	Δακτυλίδι οδηγός 10 χιλ για χρήση με DE6301									•	•		•	
DE6324	Δακτυλίδι οδηγός 24 χιλ για χρήση με DE6301									•	•		•	
DE6327	Δακτυλίδι οδηγός 27 χιλ για χρήση με DE6301									•	•		•	
DE6330	Δακτυλίδι οδηγός 30 χιλ για χρήση με DE6301									•	•		•	
DE6340	Δακτυλίδι οδηγός 40 χιλ για χρήση με DE6301									•	•		•	
DE6427	Δακτυλίδι οδηγός 27 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ									•	•		•	
DE6430	Δακτυλίδι οδηγός 30 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ									•	•		•	
DE6440	Δακτυλίδι οδηγός 40 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ									•	•		•	
DE6910	Δακτυλίδι οδηγός 10.8 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6914	Δακτυλίδι οδηγός 14 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6916	Δακτυλίδι οδηγός 16 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6917	Δακτυλίδι οδηγός 17 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6918	Δακτυλίδι οδηγός 18 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6920	Δακτυλίδι οδηγός 20 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6924	Δακτυλίδι οδηγός 24 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6926	Δακτυλίδι οδηγός 26 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6927	Δακτυλίδι οδηγός 27 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6930	Δακτυλίδι οδηγός 30 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6940	Δακτυλίδι οδηγός 40 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6960	Πλήρες σετ 12 δακτυλιδιών οδηγών που τοποθετούνται στο πέλμα του ρούτερ (10-40 χιλ.)							•	•			•		
DE6961	1 δακτυλίδι οδηγός 10 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ							•	•			•		
DE6989	Δακτυλίδι οδηγός 17 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ	•	•	•	•	•	•							
DE6990	Δακτυλίδι οδηγός 24 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ	•	•	•	•	•	•							
DE6991	Δακτυλίδι οδηγός 27 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ	•	•	•	•	•	•							
DE6992	Δακτυλίδι οδηγός 30 χιλ τοποθετείται στο πέλμα του ρούτερ	•	•	•	•	•	•							

Οδηγοί, Μπάρες, Βάσεις & Σύστημα Αντιγραφής


DE6913



DE6265

Κωδικός	Περιγραφή	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6263	Σφικτήρας οδηγού με μικρορύθμιση. Για χρήση με DE6265				•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6913	Παράλληλος οδηγός γενικής χρήσης με μικρορύθμιση και απομάκρυνση σκόνης				•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6265	Σύστημα αντιγραφής roller με μικρορύθμιση. Για χρήση με DE6263				•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6905	Διαστημόμετρο για την κοπή κύκλων				•	•	•	•	•			•		
DE6284	Κυκλική χαμηλή βάση									•	•		•	
DWS5031	Αξεσουάρ ρούτερ για ράγες οδηγούς	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
D262001	Στρογγυλή βάση Κόμπακτ Ρούτερ	•	•											
D262003	Παράλληλος Οδηγός Βυθιζόμενης Βάσης Κόμπακτ Ρούτερ	•		•										
D262004	Κόμπακτ βάση βύθισης Ρούτερ	•	•	•										
D262005	Κόμπακτ Σταθερή βάση Ρούτερ	•	•	•										
D262006	Κόμπακτ οδηγός ακρών για σταθερές βάσεις	•	•											

Προσαρμογείς Σπειρωμάτων


DE6281

DE6283

Κωδικός	Περιγραφή	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6281	Φωλιά σπειρώματος M12/σετ επέκτασης του άξονα. Για χρήση με το DE6282 ή με το DE6283									•	•	•	•	
DE6282	Προσαρμογέας από 12.7χιλ. (1/2")									•	•	•	•	
DE6283	Προσαρμογέας από 12χιλ. σε M12									•	•	•	•	

Μικρορυθμιστικά Ύψους


DE6956



DE6966

Κωδικός	Περιγραφή	D26204K	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6956	Ταιριάζει με DW621/20/15/14/13					•	•	•	•					
DE6966	Ταιριάζει με DW624/5/6/9									•	•	•	•	

600W (6-8χιλ.) Ρούτερ Περιθωρίων

DW670



Ειδικό για καθαρισμό άκρων μελαμίνης και λεπτομερών εργασιών
Η ελαφριά σχεδίαση το καθιστά ιδανικό για χρήση με το ένα χέρι και εργασία ακριβείας
Σύστημα αντιγραφής με ρουλεμάν 19χιλ. για μακροζωία, άνεση και ακριβεία
Μηχανισμός κλειδώματος άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή κοπτικού με ένα κλειδί

Συμπεριλαμβάνεται: Τετράγωνη βάση, Τσοκ 8χιλ. , 6χιλ. και 1/4", Σύστημα αντιγραφής και οδηγός, Γερμανικό κλειδί 17/19χιλ., Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

Ισχύς εισόδου	600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	340 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	30000 στρ./λεπτο
Διαδρομή / κίνηση βύθισης	22 χιλ.
Μέγεθος φωλιάς	6 - 8 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπή	28 χιλ.
Βάρος	1.9 κιλά
Μήκος x Ύψος	90 x 230 χιλ.



600W - Ρούτερ Περιθωρίων

DW609*



Ιδανικό για καθαρισμό άκρων μελαμίνης, ειδικά για εργασία παραγωγής Μεγάλη πλάκα βάσης για καλό ζύγισμα και έλεγχο στο άκρο του κομματιού
Σχεδίαση πιστολοειδούς λαβής με ενσωματωμένο διακόπτη on/off για μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια
Ακριβής εργασία χάρη στον μηχανισμό αντιγραφής και στην ρύθμιση ύψους και πλάτους

Συμπεριλαμβάνεται: Τσοκ 8χιλ. (1/4" GB), Αυτό - ευθυγραμμιζόμενος οδηγός με συρόμενο χειριστήριο, Ρουλεμάν κύλισης, Κλειδιά 13/17χιλ. & 11/13χιλ.

Ισχύς εισόδου	600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	24000 στρ./λεπτο
Μέγεθος φωλιάς	8 χιλ.
Μέγ. διάμετρος κοπή	32 χιλ.
Βάρος	3.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	230 x 230 χιλ.

*240V μόνο

600W Φρεζοκαβιλιέρα

DW682K



Έλεγχος με οδοντωτό κανόνα που προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση ακριβείας και ευθυγράμμιση οδηγού
Σταθερά βάθη κοπής 0, 10, 20 με επιπλέον μικρορύθμιση για απόλυτη ακρίβεια
Ρυθμιστής βάθους έως και 20χιλ. παρέχει αυξημένη χρησιμότητα
Αντολισθητικές λαβές, οκτώ εγκοπές οδήγησης και το παράθυρο ορατότητας του οδηγού βοηθούν στις κοπές ακριβείας

Συμπεριλαμβάνεται: Κοπήρας καρβιδίου, Σάκος για πριονίδια, Κλειδί, 35χιλ. στόμιο εξαγωγής σκόνης, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

Ισχύς εισόδου	600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	335 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος κοπή	100 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής	20 χιλ.
Ρύθμιση οδηγού	0-90 °
Ρύθμιση φρεζοκαβιλιέρας	4 χιλ.
Βάρος	3.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	320 x 150 χιλ.



Ένθετο Αντικατάστασης



Κωδικός
DE6853

Για χρήση με
DW685K

Αντάπτορες Εξαγωγής Σκόνης



Κωδικός
DE6852

Για χρήση με
DW685K

4χιλ. Ηλεκτρονική Πλάνη

D26501K



Μία ισχυρή πλάνη που αντιμετωπίζει άνετα το σκληρό ξύλο, ακόμα και στο μέγιστο βάθος κοπής, προσφέροντας λείο φινιρίσμα
Μηχανισμός ηλεκτρονικού φρένου που σταματάει τη λάμα σε λιγότερο από 2 sec για ασφάλεια
Ρύθμιση βάθους στην πρόσθια λαβή, σε ευανάγνωστα βήματα του 0,1 χιλ. για ρύθμιση ακριβείας
Τα 3 διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις εργασίες μονταρίσματος

Συμπεριλαμβάνεται: Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου, Παράλληλος οδηγός, Οδηγός βάθους, Στόμιο εξαγωγής σκόνης, Εκτοξευτήρας ροκανιδιών, Σακούλα περισυλλογής ροκανιδιών, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου



Ισχύς εισόδου	1150 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	680 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11500 στρ./λεπτο
Μέγιστο βάθος κοπής	4 χιλ.
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού	25 χιλ.
Πλάτος πλάνης	82 χιλ.
Μήκος πέλματος	320 χιλ.
Διάμετρος Τυμπάνου	64 χιλ.
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	320 x 180 χιλ.

4χιλ. Πλάνη

D26500/ D26500K



Υψηλής απόδοσης μοτέρ για εύκολο κόψιμο ακόμα και σε σκληρά ξύλα
Αριστερή και δεξιά απομάκρυνση προιονιδιών για ευκολία του χρήστη
Ρύθμιση βάθους στην πρόσθια λαβή, σε ευανάγνωστα βήματα του 0.1 χιλ. για ρύθμιση ακριβείας
Τα 3 διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις εργασίες μονταρίσματος

Συμπεριλαμβάνεται: μαχαίρια TCT 2πλής όψης, παράλληλος οδηγός, οδηγός αφαίρεσης υλικού, στόμιο εξαγωγής σκόνης, αντίπατορας για αριστερή ή δεξιά απομάκρυνση ροκανιδιών

Ισχύς εισόδου	1050 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	620 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	13500 στρ./λεπτο
Μέγιστο βάθος κοπής	4 χιλ.
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού	25 χιλ.
Πλάτος πλάνης	82 χιλ.
Μήκος πέλματος	320 χιλ.
Διάμετρος Τυμπάνου	64 χιλ.
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	320 x 180 χιλ.



2,5χιλ. Πλάνη

DW680/ DW680K



Το χαμηλό βάρος και το τέλειο ζύγισμα καθιστούν την πλάνη αυτή ιδανική για χρήση με το ένα χέρι στα δύσκολα σημεία
Επιλογέας ρύθμισης βάθους στην πρόσθια λαβή, με ευανάγνωστα βήματα του 0,1χιλ. για κοπές ακριβείας
Κινητήρας υψηλής ισχύος για λεία πλανισμένη επιφάνεια, ακόμα και σε σκληρά ξύλα
Τα 3 διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις εργασίες μονταρίσματος ακριβείας

Συμπεριλαμβάνεται: Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου, Παράλληλος οδηγός, Αντίπατορας εξαγωγής σκόνης

Ισχύς εισόδου	600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	350 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	15000 στρ./λεπτο
Μέγιστο βάθος κοπής	2.5 χιλ.
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού	12 χιλ.
Πλάτος πλάνης	82 χιλ.
Μήκος πέλματος	290 χιλ.
Διάμετρος Τυμπάνου	54 χιλ.
Βάρος	3.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	290 x 170 χιλ.



1,5χιλ. Πλάνη

DW677



Το χαμηλό βάρος και το τέλειο ζύγισμα καθιστούν την πλάνη αυτή ιδανική για χρήση με το ένα χέρι στα δύσκολα σημεία
Επιλογέας ρύθμισης βάθους στην πρόσθια λαβή, με ευανάγνωστα βήματα του 0,1χιλ. για κοπές ακριβείας
Το μεγάλο τύμπανο λεπίδων και η υψηλή ταχύτητα περιστροφής εξασφαλίζουν το τέλειο φινιρίσμα
Τα 3 διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις εργασίες μονταρίσματος ακριβείας

Συμπεριλαμβάνεται: Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT, Παράλληλος οδηγός, Στόμιο εξαγωγής σκόνης

Ισχύς εισόδου	600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	350 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	15000 στρ./λεπτο
Μέγιστο βάθος κοπής	1.5 χιλ.
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού	12 χιλ.
Πλάτος πλάνης	82 χιλ.
Μήκος πέλματος	290 χιλ.
Διάμετρος Τυμπάνου	54 χιλ.
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	290 x 170 χιλ.



Αντάπατορας Εξαγωγής Σκόνης

Σακούλα για Ροκανίδια



Κωδικός	Για χρήση με
DE2651	D26500, D26501
DE6775	DW677, DW680



Κωδικός	Για χρήση με
DE2650	D26500(K) D26501K
DE6784	DW677 DW680 DW678K DW678EK

Παλμικό Τριβείο 1/4 Φύλλου

D26441/ D26411



Κινητήρας 230W αποδίδει 14.000 παλμούς το λεπτό παρέχοντας εξαιρετικό φινιρίσμα
Ρουλεμπάν στεγανοποιημένα 100% από τη σκόνη προσφέρει μακροζωία
Σχεδίαση αντί-κραδασμικού αντίβαρου διπλής δράσης μειώνει τη σωματική κόπωση
Αντιολισθητική επφάνεια στη μέση και στο επάνω μέρος του καλύφους του εργαλείου παρέχει κορυφαία άνεση και έλεγχο σε παρατεταμένη χρήση

Συμπεριλαμβάνεται: Σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπορα

Ισχύς εισόδου	230 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	120 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	14000 στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	28000 .
Μέγεθος περιφοράς	1.4 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	140x115 χιλ.
Μέγεθος βάσης	108x115 χιλ.
Βάρος	1.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	130 x 160 χιλ.



Παλμικό Τριβείο 1/3 Φύλλου

D26422/ D26423



Υψηλής απόδοσης κινητήρας με βάσεις ρουλεμπάν αλουμινίου για συνεχή χρήση και μακροζωία.

Μικρό μέγεθος παλμού για λείο φινιρίσμα.

Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης για καλύτερη απόδοση
Στην συσκευασία περιλαμβάνεται ανταλλακτική βάση για γρήγορη αλλαγή με αυτοπροσφύμενα γυαλόχαρτα "Hook and Loop"

Συμπεριλαμβάνεται: Υφασμάτινη και χάρτινες σακούλες σκόνης με ενσωματωμένο συνδετήρα και δίσκο υποστήριξης, Νάυλον βάση γυαλόχαρτου Hook and Loop.

Ισχύς εισόδου	350 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	190 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	12000-22000 στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	24000-44000 .
Μέγεθος περιφοράς	2.5 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	93 x 230 χιλ.
Μέγεθος βάσης	92 x 190 χιλ.
Βάρος	2.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	270 x 190 χιλ.



Ηλεκτρονικό Παλμικό Τριβείο 1/2 Φύλλου

D26420/ D26421*



Υψηλής απόδοσης κινητήρας με βάσεις ρουλεμπάν αλουμινίου για συνεχή χρήση και μακροζωία

Μικρό μέγεθος παλμού για λείο φινιρίσμα

Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φύλλων λείανσης.

Στην συσκευασία περιλαμβάνεται ανταλλακτική βάση για γρήγορη αλλαγή με αυτοπροσφύμενα γυαλόχαρτα "Hook and Loop"

Συμπεριλαμβάνεται: Υφασμάτινη και χάρτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπορα και βοηθητική βάση, Νάυλον βάση γυαλόχαρτου Hook and Loop

Ισχύς εισόδου	350 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	190 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	12000-22000 στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	24000-44000 .
Μέγεθος περιφοράς	2.5 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	113x280 χιλ.
Μέγεθος βάσης	112x236 χιλ.
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	270 x 190 χιλ.



Η έκδοση D26421 είναι χωρίς ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Τριβείο Λεπτομερειών

D26430*



Υψηλής απόδοσης κινητήρας για μακροζωία.

Μεγάλο μέγεθος παλμού για γρήγορη αφαίρεση υλικού.

Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης για καλύτερη απόδοση.

Αποσπώμενη βάση λείανσης, με δυνατότητα προσαρμογής ζύστρας.

Συμπεριλαμβάνεται: Κασετίνα σκόνης

Ισχύς εισόδου	300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	130 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	14000-22000 στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	28000-44000 .
Μέγεθος περιφοράς	1.8 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	93 ? 93 ? 93 χιλ.
Μέγεθος βάσης	93 ? 93 ? 93 χιλ.
Βάρος	1.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	305 x 100 χιλ.



* 240V μόνο

500W - Κόμπακτ Ταινιολειαντήρας

D26480



Εργονομικός σχεδιασμός λαβών με ελαστική επένδυση μεγιστοποιούν την άνεση και τον έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές

Ελαφριά κατασκευή αυξάνει την ευκαλία στη χρήση

Δυνατότητα εργασίας σε κλειστές γωνίες χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του εργαλείου

Κατασκευή πλήρως προστατευμένη από την σκόνη μεγιστοποιεί την διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Συμπεριλαμβάνεται: Θύρα εξαγωγής σκόνης, Δευτερεύουσα λαβή

Ισχύς εισόδου	500 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	350 Watts
Ταχύτητα ταινίας	365 μέτρα/λεπτό
Μέγεθος ταινίας	64 ? 356 χιλ.
Μέγεθος τριψήμιου	64 ? 80 χιλ.
Βάρος	2.4 κιλά
Μήκος x Ύψος	200 x 120 χιλ.



125χιλ. Έκκεντρο Περιστροφικό Τριβείο Παλάμης
D26453*


Το Σύστημα Ελεγχόμενου Φινιρίσματος ελέγχει την ταχύτητα πέλματος και ελαχιστοποιεί το χάραγμα κατά την εκκίνηση
Η κόμπια σχεδίαση παλάμης προσφέρει ξεκούραστη εργασία
Κατασκευή ρουλεμάν 100% στεγανοποιημένη εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Διακόπτης απρόσβλητος από σκόνη για την αποφυγή δυσλειτουργιών

Συμπεριλαμβάνεται: Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης

Ισχύς εισόδου	280 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	120 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	7000-12000 στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	14000-24000 .
Μέγεθος περιφοράς	2.4 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	125 χιλ.
Βάρος	1.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	130 x 160 χιλ.



240V μόνο

150χιλ. Έκκεντρο Περιστροφικό Τριβείο με Λαβή Πιστολιού
D26410


Δύο ρυθμίσεις μεγέθους ελλειπτικής κίνησης: 3χιλ. για φινιρίσμα και 6χιλ. για γρήγορη αφαίρεση υλικού
Το σύστημα ελεγχόμενου φινιρίσματος (CFS) εξαλείφει το χάραγμα κατά την εκκίνηση διατηρώντας το περιστρεφόμενο πέλμα σε ελεγχόμενη ταχύτητα
Μεταβλητή ταχύτητα για λείανση σε υλικά ευαίσθητα στην θερμοκρασία, για γυάλισμα και για εξαιρετικό φινιρίσμα.
Διακόπτης απρόσβλητος από σκόνη και ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής

Συμπεριλαμβάνεται: Υφασμάτινη και χάρτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπτορα και βοηθητική βάση.

Ισχύς εισόδου	400 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	250 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	4000 - 10000 στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	8000-20000 .
Μέγεθος περιφοράς	3.0 & 6.0 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	150 χιλ.
Βάρος	2.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	129 x 200 χιλ.


150χιλ. Έκκεντρο - Περιστροφικό Τριβείο με Λαβές στο Σώμα
DW443*


Το σύστημα ελεγχόμενου φινιρίσματος (CFS) εξαλείφει το χάραγμα κατά την εκκίνηση διατηρώντας το περιστρεφόμενο πέλμα σε ελεγχόμενη ταχύτητα
Μεταβλητή ταχύτητα για λείανση, φινιρίσμα και τελείωμα υψηλής ποιότητας σε υλικά ευαίσθητα σε ψηλές θερμοκρασίες
Γωνιακή σχεδίαση και πλευρική λαβή που καθιστούν το τριβείο αυτό ιδανικό για παρατεταμένη χρήση ειδικά κατά το τρίψιμο μεγάλων επιφανειών όπως καρίνες σκαφών, τοίχους, πόρτες και τραπέζια
Διακόπτης απρόσβλητος από σκόνη και ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής

Συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Σακούλα σκόνης

Ισχύς εισόδου	530 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	295 Watts
Ταχύτητα περιστροφής	4,200 - 7,600 στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό	8,400-15,200 .
Μέγεθος περιφοράς	5.0 χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης	150 χιλ.
Βάρος	2.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	320 x 125 χιλ.



240V μόνο

800W - 75χιλ ΤαινιολεΙΑΝΤΗΡΑΣ
DW432/ DW433


Αυτόματο σύστημα ευθυγράμμισης ταινίας με δυνατότητα και χειροκίνητης ρύθμισης παρέχει ακριβή κίνηση του ιμάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη
Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο κουτί συλλογής ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ιμάντα
Σχεδίαση τριών κυλίνδρων ενισχύει την περιοχή επαφής και αυξάνει την απόδοση λείανσεως
Δύο λαβές χειρισμού για καλό ζύγισμα και έλεγχο, που επιτρέπουν την χρήση του εργαλείου και με ένα χέρι

Συμπεριλαμβάνεται: Κουτί συλλογής σκόνης.

Ισχύς εισόδου	800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	360 Watts
Ταχύτητα ταινίας	427 μέτρα/λεπτό
Μέγεθος ταινίας	75 x 533 χιλ.
Μέγεθος τριψήματος	75 x 120 χιλ.
Βάρος	5.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	280 x 150 χιλ.


1010W - Βαρύς Τύπου ΤαινιολεΙΑΝΤΗΡΑΣ
DW650/ DW650E*


Στηβαρή κατασκευή με χρήση αλουμινίου και ρουλεμάν απρόσβλητα από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
Υψηλής απόδοσης κινητήρας ο οποίος δεν επιβραδύνει κατά τη χρήση
2 μεσαίες λαβές παρέχουν καλό ζύγισμα και έλεγχο, ειδικά κατά το τρίψιμο επιπέδων επιφανειών
Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης για καλύτερη απόδοση

Συμπεριλαμβάνεται: Σακούλα σκόνης

Ισχύς εισόδου	1010 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	560 Watts
Ταχύτητα ταινίας	350 μέτρα/λεπτό
Μέγεθος ταινίας	100x560 χιλ.
Μέγεθος τριψήματος	100x110 χιλ.
Βάρος	6.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	340 x 210 χιλ.



*η έκδοση E σημαίνει ρυθμιζόμενη ταχύτητα

415W 150/40χιλ. Τροχός / Λειαντήρας Πάγκου

DW753



Αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς επαγωγικός κινητήρας υψηλής ροπής
Τροχός λείανσης με σφικτήρα υλικού για λείανση και τρόχισμα ακριβείας
Δερμάτινος ιμάντας ακονίσματος με ρυθμιζόμενη βάση για κοίλα / κυρτά σχήματα
Στιβαρή βάση αλουμινίου

Συμπεριλαμβάνεται: τροχός λείανσης, 2 Ιμάντες ακονίσματος, Εξαρτήματα στερέωσης και τροχίσματος εργαλείων, Προφυλακτήρας σπινθήρων, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	415 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2750 στρ./λεπτο
Διάμετρος δίσκου	150 χιλ.
Πλάτος τροχού	25 χιλ.
Εσ. διάμετρος	20 χιλ.
Μέγεθος ταινίας	577x40 χιλ.
Βάρος	9.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	310 x 215 χιλ.

415W 125χιλ. Διπλός Τροχός Πάγκου

DW754



Αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς επαγωγικός κινητήρας υψηλής ροπής
Τροχός λείανσης με σφικτήρα υλικού για λείανση και τρόχισμα ακριβείας
Τροχός ακονίσματος με μηχανουργική υποστήριξη
Στιβαρή ελαφριά βάση αλουμινίου

Συμπεριλαμβάνεται: Τροχός λείανσης, Τροχός ακονίσματος, Εξαρτήματα στερέωσης και τροχίσματος εργαλείων, Προφυλακτήρας σπινθήρων, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	415 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2750 στρ./λεπτο
Διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Πλάτος τροχού	25 χιλ.
Εσ. διάμετρος	20 χιλ.
Μέγεθος ταινίας	Κανένα χιλ.
Βάρος	9.3 κιλά
Μήκος x Ύψος	310 x 215 χιλ.

415W 125/45χιλ. Τροχός / Λειαντήρας Πάγκου Υγρού Τύπου

DW755



Παροχή νερού για τέλειο φινιρίσμα στην κοπτική ακμή
Αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς επαγωγικός κινητήρας υψηλής ροπής
Τροχός λείανσης με σφικτήρα υλικού για λείανση και τρόχισμα ακριβείας
Δερμάτινος ιμάντας ακονίσματος με ρυθμιζόμενη βάση για κοίλα / κυρτά σχήματα

Συμπεριλαμβάνεται: Τροχός λείανσης, Εξαρτήματα στερέωσης και τροχίσματος εργαλείων, Βάνα και ρεζερβουάρ, Προφυλακτήρας σπινθήρων, Κλειδί

Ισχύς εισόδου	415 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2750 στρ./λεπτο
Διάμετρος δίσκου	125 χιλ.
Πλάτος τροχού	20 χιλ.
Εσ. διάμετρος	20 χιλ.
Μέγεθος ταινίας	715x45 χιλ.
Βάρος	9.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	310 x 320 χιλ.

1800W Βασικό Πιστόλι θερμού αέρα

D26411



Ανθεκτικός σχεδιασμός με πρόσθετη προστασία για την αντίσταση
Ελαφρύ, εργονομικό και κόμπακτ σχεδιασμός για αυξημένη άνεση και καλύτερη χρήση στις εφαρμογές
Δύο ροές αέρα για μέγιστο έλεγχο στις περισσότερες εφαρμογές

Συμπεριλαμβάνεται: Κωνικό ακροφύσιο, Διχαλωτό ακροφύσιο

Ισχύς εισόδου	1800 Watts
Θερμοκρασία λειτουργίας	50-400 / 50-600 °C
Παροχή Αέρα	250 / 450 l/min
Βάρος	0.80 kg

2000W Πιστόλι θερμού αέρα με ψηφιακή οθόνη LED

D26414



Ανθεκτικό πιστόλι θερμού αέρα για επαγγελματική, συνεχή λειτουργία
Δυνατότητα στήριξης χωρίς βάση για πολυάριθμες εργασίες χάρη στις σταθερές θέσεις βάσης του σώματος του εργαλείου και το λαστιχένιο ένθετο

Ισχύς 2000W με βελτιστοποιημένη ψύξη
Κόμπακτ και ελαφρύ για εύκολο χειρισμό

Συμπεριλαμβάνεται: Κωνικό ακροφύσιο, Διχαλωτό ακροφύσιο, Χαλύβδινο αποξεστικό χρωμάτων για κάθε εφαρμογή

Ισχύς εισόδου	2000 Watts
Θερμοκρασία λειτουργίας	50-600 °C
Παροχή Αέρα	650 l/min
Βάρος	0.85 kg

Βάσεις, Δίσκοι, Προσαρμογείς Αναρρόφησης Σκόνης, Φίλτρα & Σακούλες



Κωδικός	Περιγραφή	Για χρήση με
D264411	Βάση λείανσης Hook & Loop 1/4 Φύλλου	D26441, DW411
D264412	Ανταλλακτική Βάση 1/4 Φύλλου	D26441, DW411
DE2639	Στρογγυλή βάση λείανσης Hook & Loop με 6 & 8 οπές 150χιλ	D26410, DW443
DE2643	Μέτριο/σκληρή στρογγυλή βάση λείανσης Hook and Loop 150χιλ	D26410
DE2644	Μαλακή βάση λείανσης Hook and Loop 150χιλ	D26410
DE2645	Μαλακός δίσκος/αφουγγαράκι για κοίλες επιφάνειες 160χιλ	D26410, DW443
DE2646	Σφουγγαράκι γυαλισματος 160χιλ	D26410, DW433
DE2647	Μάλλινος δίσκος γυαλισματος 160χιλ	D26410, DW443
DE2648	Κετσές 160χιλ για φινιρίσμα	D26410, DW443
DE2649	Δίσκος από πλαστικό πλέγμα 150χιλ για αφαίρεση σκουριάς	D26410, DW443



Κωδικός	Για χρήση με
D264304	D26430
DE4050	DW432, DW433
DE6502	DW650, DW650E

Κωδικός	Για χρήση με	Περιγραφή	Ποσότητα συσκευασίας
D264305	D26430	Φίλτρα σκόνης	10
DE2642	D26410, D26420, D26421, D26422, D26423	Σακούλες σε συσκευασία 5 τεμ.	5

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ



Πολυεργαλείο με καλώδιο

DWE315/ DWE315KT*



Για την πλήρη γκάμα εξαρτημάτων του Πολυεργαλείου δείτε στην σελ. 156

Γρήγορη προσαρμογή εξαρτημάτων χωρίς κλειδί
Ανώτερη εργονομία
0 - 22,000 οrpm Διακόπτης Ρυθμιζόμενων στροφών για τον απότομο έλεγχο
Γωνία ταλάτευσης
Πλάκα λείανσης
Συμβατός αντάπτορας συμπεριλαμβάνεται

Συμπεριλαμβάνεται: Λεπίδα για ξύλο με καρφιά, Ξύστρα, Πλάκα λείανσης, 25 Φύλλα λείανσης, Συμβατότητα αντάπτορα, 5χιλ. Κλειδί αλεν

Αποδιδόμενη ισχύς	300 Watts
Ταχύτητα	0-22,000 οrpm
Βάρος	1.475 κιλά
Είδος διακόπτη	Διακόπτης
Εφαρμογή εξαρτήματος χωρίς εργαλείο	Ναι
Αντάπτορας για Εξαρτήματα Bosch	Ναι
Διακόπτης "lock on"	Ναι
Κασετίνα	Ναι

Η σειρά KT συμπεριλαμβάνει 37 εξαρτήματα

60χιλ. Βυθιζόμενο Δισκοπρίο + 1,5 μέτρα Ράγες Οδήγησης

DWS520KR



Τα 55χιλ. βάθους κοπής επιτρέπουν την εργασία στα πιο συνήθη μεγέθη πορτών
Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή
Η λειτουργία προστασίας κατά του κλωσήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη διαδικασία βύθισης
Η λεπίδα των 48 δοντιών δίνει ένα φινιρίσμα ακριβείας με πολύ μικρό ζέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος ακριβείας 48 δοντιών, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	690 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1750 - 4000 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου	165 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	20 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	47 °
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης]	55 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης]	40 χιλ.
Βάρος	5.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	303 x 265 χιλ.

55χιλ. Βυθιζόμενο Δισκοπρίο Βαρίας Τύπου

DWS520K



Τα 55χιλ. βάθους κοπής επιτρέπουν την εργασία στα πιο συνήθη μεγέθη πορτών
Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή
Η λειτουργία προστασίας κατά του κλωσήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη διαδικασία βύθισης
Η λεπίδα των 48 δοντιών δίνει ένα φινιρίσμα ακριβείας με πολύ μικρό ζέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος ακριβείας 48 δοντιών, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	1300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	690 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1750 - 4000 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου	165 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	20 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	47 °
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης]	55 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης]	40 χιλ.
Βάρος	5.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	303 x 265 χιλ.

Ράγες Οδηγοί



DWS5026



DWS5027



DWS5029



DWS5031



Κωδικός	Περιγραφή
DWS5021	Ράγα οδηγός 1m
DWS5022	Ράγα οδηγός 1.5m
DWS5023	Ράγα οδηγός 2.6m
DWS5025	Κάλυμμα ράγας οδηγού DEWALT 1m και 1.5m
DWS5026	Σφικτήρες για χρήση με ράγες οδηγούς DEWALT
DWS5027	Αξεσουάρ σχήματος 'T' για χρήση με ράγες οδηγούς
DWS5029	Ανταλλακτική λωρίδα άκρης
DWS5030	Ανταλλακτική λωρίδα τεφλών
DWS5031	Αξεσουάρ ρούτερ για ράγες οδηγούς

701W - Σίγα Άνω Λαβής
DW331K


Μηχανισμός αλλαγής λάμας χωρίς εργαλείο, που δέχεται λάμες γενικής χρήσης και με στέλεχος τύπου T
Κινητήρας υψηλής απόδοσης 701 Watt, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, εξασφαλίζει ταχύτητα κοπής έως τις 3100 κινήσεις ανά λεπτό
Αντικραδασμικός μηχανισμός και ελαστική λαβή για εύκολη και ξεκούραστη χρήση
Εκκρεμής κίνηση 4 σταδίων ελέγχει την αγριότητα ή το καλύτερο φινιρίσμα στις κοπές

Συμπεριλαμβάνεται: Κλειδί άλθεν, Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	445 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-3100 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	26 χιλ.
Ικανότητα φαιλοσκοπής	45 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι]	12 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο]	30 χιλ.
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	250 x 210 χιλ.

701W - Βαρίως Τύπου Σίγα με Λαβή στο Σώμα
DW333K


Μηχανισμός αλλαγής λάμας χωρίς εργαλείο, που δέχεται λάμες γενικής χρήσης και με στέλεχος τύπου T
Κινητήρας υψηλής απόδοσης 701 Watt, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, εξασφαλίζει ταχύτητα κοπής έως τις 3100 κινήσεις ανά λεπτό
Αντικραδασμικός μηχανισμός και ελαστική λαβή για εύκολη και ξεκούραστη χρήση
Εκκρεμής κίνηση 4 σταδίων ελέγχει την αγριότητα ή το καλύτερο φινιρίσμα στις κοπές

Συμπεριλαμβάνεται: Κλειδί άλθεν, Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	701 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	445 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	800-3100 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	26 χιλ.
Ικανότητα φαιλοσκοπής	45 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι]	12 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο]	30 χιλ.
Βάρος	2.8 κιλά
Μήκος x Ύψος	265 x 210 χιλ.

550W - Κόμπακτ Σίγα Άνω Λαβής
DW341K


Αλλαγή λεπίδας χωρίς κλειδί με πατενταρισμένο σύστημα συγκράτησης για ακρίβεια και ευκολία στη χρήση
Κόμπακτ, εργονομική σχεδίαση παρέχει στο χρήστη άνεση και ευελιξία στη χρήση
Επιλογές μεταβλητής ταχύτητας που επιτρέπουν την κοπή σε κάθε υλικό
Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση για αυξημένη απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμας

Συμπεριλαμβάνεται: Κλειδί άλθεν, Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος, Ασπίδα εξαγωγής σκόνης, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	550 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	350 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-3100 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	20 χιλ.
Ικανότητα φαιλοσκοπής	45 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	85 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι]	10 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο]	20 χιλ.
Βάρος	2.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	230 x 200 χιλ.

550W - Κόμπακτ Σίγα με Λαβή στον Κορμό
DW343K


Αλλαγή λεπίδας χωρίς κλειδί με πατενταρισμένο σύστημα συγκράτησης για ακρίβεια και ευκολία στη χρήση
Κόμπακτ, εργονομική σχεδίαση παρέχει στο χρήστη άνεση και ευελιξία στη χρήση
Επιλογές μεταβλητής ταχύτητας που επιτρέπουν την κοπή σε κάθε υλικό
Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση για αυξημένη απόδοση κοπής και μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής της λάμας

Συμπεριλαμβάνεται: Κλειδί άλθεν, Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος, Ασπίδα εξαγωγής σκόνης, Ασπίδα εξαγωγής σκόνης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



Ισχύς εισόδου	550 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	350 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	650-3100 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	20 χιλ.
Ικανότητα φαιλοσκοπής	45 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	85 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι]	10 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο]	20 χιλ.
Βάρος	2.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	250 x 185 χιλ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΓΑΣ

XPC - Η απόλυτη λύση της DEWALT στις λάμες σεγας προσφέροντας έλεγχο και ακρίβεια κοπής

- Εξαιρετικές ποιότητας χάλυβας για μέγιστη ανθεκτικότητα και παχύτερος κορμός για ευκολότερο έλεγχο και απόλυτη ακρίβεια.
- Βελτιστοποιημένη γεωμετρία δοντιών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ιγότερα μπλοκαρίσματα.
- Γρήγορη κοπή και βαθιές εσοχές για εύκολη σφαίριση θραυσμάτων.
- Ειδικός σχεδιασμός άκρης για εύκολη βυθιζόμενη κόπη.

Για την πλήρη σειρά των λεπίδων σεγας, δείτε την σελίδα 148

Βαρίως Τύπου Δισκοπρίο Βάθους Κοπής 55χλ.

DWE550



Κόμπακτ, ελαφρύ και εύχρηστο δισκοπρίο με βάθος κοπής 55χλ.
Ισχυρός κινητήρας 1200W για αυξημένη απόδοση κοπής
Εσωτερικός προφυλακτήρας κοπής για αυξημένη ορατότητα πάνω στην επιφάνεια κοπής
Φωσητήρας σκόνης απομακρύνει τα πριονίδια από την γραμμή κοπής

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος 24 δοντιών, Πλευρικός οδηγός, Στόμιο εξαγωγής σκόνης, Κλειδί δίσκου

Ισχύς εισόδου	1200 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	750 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5500 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου	165 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	20 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	48 °
Βάρος	3.6 κιλά
Μήκος x Ύψος	286 x 226 χιλ.



Βαρίως Τύπου Δισκοπρίο Βάθους Κοπής 65χλ.

DWE560 / DWE560K



Κόμπακτ, ελαφρύ και εύχρηστο δισκοπρίο με βάθος κοπής 65χλ.
Ισχυρός κινητήρας 1350W για αυξημένη απόδοση κοπής
Εσωτερικός προφυλακτήρας κοπής για αυξημένη ορατότητα πάνω στην επιφάνεια κοπής
Φωσητήρας σκόνης απομακρύνει τα πριονίδια από την γραμμή κοπής

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος 24 δοντιών, Πλευρικός οδηγός, Κλειδί δίσκου, Στόμιο αναρρόφησης σκόνης

Ισχύς εισόδου	1350 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	850 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5500 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου	184 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	16 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	48 °
Βάρος	3.7 κιλά
Μήκος x Ύψος	286 x 226 χιλ.



65χλ Δισκοπρίο Ακριβείας

DWE575K



Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 67χλ.
Δισκοπρίο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτοσκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή και για την σύνδεση υλικών
Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια, Πλευρικός οδηγός, Κλειδί αλλαγής λεπίδων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Στόμιο εξαγωγής σκόνης

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5200 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου	190 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	57 °
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	355 x 245 χιλ.



65χλ. DDC Δισκοπρίο Ακριβείας Ράγα

DWE576K



Κλίμακα ρύθμισης βάθους κοπής μέχρι και τα 61χλ.
Δισκοπρίο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκους και φαλτοσκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά κατασκευών
Κινητήρας υψηλής ροπής για αντοχή και ισχύ για την κοπή υλικών εργοταξίου και ξύλου
Πέλμα για ράγες οδήγησης για γρήγορη και εύκολη χρήση με το σύστημα οδήγησης της DEWALT

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια, Πλευρικός οδηγός, Κλειδί αλλαγής λεπίδων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Στόμιο εξαγωγής σκόνης

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5200 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου	190 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	57 °
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης]	57 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης]	39 χιλ.
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	355 x 245 χιλ.



86χλ. Βάθους Κοπής Δισκοπρίο Βαρίως Τύπου

D23700



Υψηλής ισχύος, ανθεκτικός κινητήρας προσφέρει άφθονη ισχύ ακόμα και στο μέγιστο βάθος κοπής
Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κλειδώμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου
Βέλτιστο ζύγισμα για ασφάλη και ξεκούραστη λειτουργία

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής ακριβείας 24 δοντιών, Πλευρικός οδηγός, Κλειδί αλλαγής λεπίδων

Ισχύς εισόδου	1750 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	960 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4700 στρ./λεπτο
Διάμετρος Δίσκου	235 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	45 °
Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης]	NA χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης]	NA χιλ.
Βάρος	8.2 κιλά
Μήκος x Ύψος	430 x 290 χιλ.



1200W Βαρέως Τύπου Σεγάτσα
DW311K


1200W Κινητήρας αποδίδει αυξημένη ισχύ για εφαρμογές βαρέως τύπου. Εκκρεμής κίνηση αποδίδει γρήγορη κοπή σε εφαρμογές ξύλου 0-2600 σ.α.λ και 28χιλ. διαδρομή λάμας για γρήγορη και αποτελεσματική κοπή υλικών. Πέλμα ρυθμιζόμενο εύκολα, χωρίς την χρήση κλειδιού, ρυθμίζει το βάθος της κοπής και αυξάνει την ζωή της λεπίδας.

Συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1200 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	630 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2600 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	28 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	300 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC]	160 χιλ.
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	460 x 60 χιλ.


1200W Σεγάτσα Βαρέως Τύπου
DW310K


1200W Κινητήρας αποδίδει αυξημένη ισχύ για εφαρμογές βαρέως τύπου. 0-2600SPM και 28χιλ. μήκος διαδρομής για γρήγορη και αποτελεσματική κοπή υλικών. Πέλμα ρυθμιζόμενο εύκολα, χωρίς την χρήση κλειδιού, ρυθμίζει το βάθος της κοπής και αυξάνει την ζωή της λεπίδας. Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας παρέχει ασφάλεια και ευκολία.

Συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1200 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	630 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2600 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	28 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	300 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες]	130 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC]	160 χιλ.
Βάρος	4.0 κιλά
Μήκος x Ύψος	460 x 60 χιλ.


1050W Σεγάτσα
DW304PK


Κινητήρας 1050 watt σχεδιασμένος για εφαρμογές βαρέως τύπου. Σφικτήρας λεπίδας 4 θέσεων επιτρέπει τη γρήγορη κοπή και αυξάνει την ευελιξία. Με μήκος διαδρομής 29χιλ. η DW304PK παρέχει εξαιρετική απόδοση κοπής. Σφικτήρας λεπίδας με μοχλό και χωρίς κλειδί για γρήγορη και εύκολη αλλαγή της λεπίδας κοπής.

Συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1050 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	525 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2800 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	29 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	280 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες]	100 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC]	130 χιλ.
Βάρος	3.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	435 x 178 χιλ.


Κόμπακτ Σεγάτσα
DWE357K


Κομπακτ σχεδιασμός με μόνο 368χιλ μήκος, εύκολη πρόσβαση για κοπές σε στενούς χώρους. Ελαφρύ και ισορροπημένο για εύκολο χειρισμό στα 3,1 κιλά μόνο. Τοσκ 4 θέσεων για γρήγορες κοπές. Σφικτήρας λεπίδας με μοχλό και χωρίς κλειδί για γρήγορη και εύκολη αλλαγή της λεπίδας κοπής. 1050 watt κινητήρας, σχεδιασμένος για Βαρέως Τύπου εφαρμογές. Με μήκος διαδρομής 29χιλ. & 0-2,800 SPM η DWE357K παρέχει εξαιρετική απόδοση κοπής.

Συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ισχύς εισόδου	1050 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	525 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2800 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	29 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο]	280 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες]	100 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC]	130 χιλ.
Βάρος	3.1 κιλά
Μήκος x Ύψος	365 x 200 χιλ.

295 χιλ. Πριόνι Alligator

NEO DWE396



DWE396 με 29,5cm Class 12 TCT Λάμες
Ιδανικό για την κοπή οικοδομ. τούβλο
Ανθεκτικός, ισχυρός κινητήρας για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
Εργονομική σχεδίαση και λαβές με λαστιχένια επένδυση για άριστο κράτημα και λιγότερη καταπόνηση

Συμπεριλαμβάνεται: Σετ πριονόλαμες γενικής χρήσης, Κλειδί άλλεν

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	840 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	40 χιλ.
Μήκος λάμας	29,5 εκατ.
Στοπ Λεπίδας	- δευτερ.
Βάρος	5.35 κιλά
Μήκος x Ύψος	775 x 219 χιλ.



430 χιλ. Πριόνι Alligator

NEO DWE397



Ιδανικό για την κοπή οικοδομ. τούβλο
Ισχυρός κινητήρας που καλύπτει όλες τις ανάγκες εφαρμογών
Δύο ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας ζωής αντίροπες πριονόλαμες ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή
Κιβώτιο γραναζιών και ρουλεμάν απρόσβλητα από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής

Συμπεριλαμβάνεται: σετ με πριονόλαμες TCT Class12, κλειδί άλλεν

Ισχύς εισόδου	1700 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	900 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	40 χιλ.
Μήκος λάμας	43 εκατ.
Στοπ Λεπίδας	- δευτερ.
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	918 x 219 χιλ.



430 χιλ. Πριόνι Alligator 78 δοντιών

NEO DWE398



Δύο λεπίδες 39 δοντιών TCT καρβιδίου επιτρέπουν το χρήστη να κόψει οικοδομικά τούβλα τάξης 20
Σταθερή ταχύτητα για βέλτιστη δυναμικότητα κοπής.
Ισχυρός κινητήρας που καλύπτει όλες τις ανάγκες εφαρμογών
Δύο ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας ζωής πριονόλαμες που κινούνται αντίστροφα ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή

Συμπεριλαμβάνεται: Σετ με πριονόλαμες σκληρού μετάλλου (μαύρες) για πορώδες τούβλο, Κλειδί άλλεν

Ισχύς εισόδου	1700 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	900 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	40 χιλ.
Μήκος λάμας	43 εκατ.
Στοπ Λεπίδας	- δευτερ.
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	918 x 219 χιλ.



430 χιλ. Πριόνι Alligator

NEO DWE399



Ιδανικό για την κοπή αφρομεπτόν και γυψοσανίδας
Ισχυρός κινητήρας που καλύπτει όλες τις ανάγκες εφαρμογών
Δύο ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας ζωής αντίροπες πριονόλαμες ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή
Κιβώτιο γραναζιών και ρουλεμάν απρόσβλητα από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής

Συμπεριλαμβάνεται: σετ με πριονόλαμες σκληρού μετάλλου (κίτρινες) για αφρομεπτόν, γυψοσανίδα, κλειδί άλλεν

Ισχύς εισόδου	1700 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	900 Watts
Διαδρομή χωρίς φορτίο	3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	40 χιλ.
Μήκος λάμας	43 εκατ.
Στοπ Λεπίδας	- δευτερ.
Βάρος	5.5 κιλά
Μήκος x Ύψος	918 x 219 χιλ.



ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR



Βελτιωμένες λεπίδες Alligator της DEWALT για την καλύτερη απόδοση του Alligator πριονιού σας

Ιδανικό για γρήγορη και εύκολη κοπή σε:

- Τσιμεντόλιθους
- Ξύλο
- Κόντρα πλακέ
- Χαρτόνι
- Γυψοσανίδα

Για όλη την γκάμα λεπίδων alligator δείτε την σελ. 154



TOUGH SYSTEM™

Φορητό προσαρμοζόμενο σύστημα αποθήκευσης με μεγάλη ανθεκτικότητα, απόδοση και προστασία.

- Πάχους 4χιλ. ενισχυμένο πολυπροπυλένιο πλαστικό
- Βαρέως τύπου σύρτες και μεντεσέδες
- Απροσπέλαστο από την σκόνη και το νερό για να μπορεί να αντέξει και στις πιο αντίζοες καιρικές συνθήκες

TOUGHSYSTEM™ DS150

1-70-321



Αφαιρούμενα κύπελλα για αποθήκευση αντικειμένων
Θήκες για μύτες
Λαβές δύο υλικών
Βαλβίδα αποσυμπίεσης
5/32 inch πάχος τοιχωμάτων
Άγκιστρα σύνδεσης
Ανθεκτικότητα σε σκόνη και νερό (IP65)
Υποδοχή κλειδαριάς

TOUGHSYSTEM™ DS300

1-70-322



Αφαιρούμενη θήκη
Βαλβίδα αποσυμπίεσης
Λαβές δύο υλικών
5/32 inch πάχος τοιχωμάτων
Άγκιστρα σύνδεσης
Ανθεκτικότητα σε σκόνη και νερό (IP65)
Υποδοχή κλειδαριάς

TOUGHSYSTEM™ DS400

1-70-323



Εξαιρετικά βαθιά θήκη (προαιρετική)
Αφαιρούμενη θήκη
Λαβές δύο υλικών
Βαλβίδα αποσυμπίεσης
5/32 inch πάχος τοιχωμάτων
Άγκιστρα σύνδεσης
Ανθεκτικότητα σε σκόνη και νερό (IP65)
Υποδοχή κλειδαριάς

TOUGHSYSTEM™ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

DWST1-70728



Συνδυασμός αποθήκευσης ηλ.εργαλείου και αξεσουάρ
4 χιλ πάχος τοιχωμάτων
Συνδυασμός αποθήκευσης ηλ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το καρότσι σαν μέρος του TOUGHSYSTEM
Συρτάρι με ρουλεμάν
Συνδυαζόμενο σύστημα αποθήκευσης
Λαβές δύο υλικών
Ικανότητα φορτίου: 15-50 kg Ανθεκτικό στο νερό: IP 55- 65

TOUGHSYSTEM™ DS ΚΑΡΟΤΣΙ

1-70-324



Μεταλλικό καρότσι για βαριά φορτία
Ρυθμιζόμενο ύψος
Κεντρικός μηχανισμός κλειδώματος στο πλαίσιο
Θέση για μεγαλύτερα εργαλεία
8 ιντσών ελαστικοί τροχοί
Scoop max load 330 lbs

1-70-362: Άγκιστρα πλαισίου

TOUGHSYSTEM™ 4 ΣΕ 1

1-70-349



Επαγγελματική αποθήκευση εργαλείων.
Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.
Κεντρικό κλείδωμα για προστασία των εργαλείων και προστασία από νερό και σκόνη IP65 standard
Φτιάξτε το δικό σας DEWALT TOUGH SYSTEM σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

TSTAK™

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Με το ισχυρό και εύκολο χειρίσιμο σύστημα συνδέσεων μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα όπως εσάς βολεύει δίνοντας σας απόλυτη ευελιξία αποθήκευσης.

Κατασκευασμένο και ελεγμένο με τα υψηλότερα στάνταρ για την διασφάλιση μεγάλης αντοχής και μακράς διάρκειας ζωής, η TSTAK™ αποθηκεύει και κρατά όλα όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε την δουλειά σας όπως ακριβώς εσείς θέλετε.



TSTAK™ I - ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

DWST1-70704



Συνδιαζόμενη με όλες τις βαλίτσες TSTAK.
Λαβές δύο υλικών
Καινοτόμος σχεδιασμός
Για αποθήκευση ηλ.εργαλείων
Όγκος σε λίτρα: 14l

TSTAK™ II - ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

DWST1-70703



Συνδιαζόμενη με όλες τις βαλίτσες TSTAK.
Για αποθήκευση ηλ.εργαλείων.
Συνδιαζόμενη με όλες τις βαλίτσες TSTAK.
Εσωτερικό με αφρό.
Λαβές δύο υλικών
Καινοτόμος σχεδιασμός.
Όγκος σε λίτρα: 13,5l Πάχος τοιχομάτων: 2,8-3,0 χιλ.
Επίσης διαθέσιμο σαν TSTAK COMBO.

TSTAK™ III - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ 6 ΚΥΠΕΛΛΑ

DWST1-70705



Συνδιαζόμενη με όλες τις βαλίτσες TSTAK
Αφαιρούμενα κύπελλα για μικροαντικείμενα (2 μεγάλα και 2 μικρά)
Συρτάρι με ρουλεμάν
Συνδιαζόμενη με όλες τις βαλίτσες TSTAK
Λαβές δύο υλικών
Όγκος σε λίτρα: 9,5l Πάχος τοιχομάτων: 2,8-3,0 χιλ
Καινοτόμος σχεδιασμός

TSTAK™ IV - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

DWST1-70706



Συνδιαζόμενη με όλες τις βαλίτσες TSTAK
Για αποθήκευση μικροαντικειμένων
Αφαιρούμενα χωρίσματα
Όγκος σε λίτρα: 8l Πάχος τοιχομάτων: 2,8-3,0 χιλ
Λαβές δύο υλικών
Συνδιαζόμενη με όλες τις βαλίτσες TSTAK
Καινοτόμος σχεδιασμός

TSTAK™ V - ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

DWST1-71194



Ταμπακίερα με 2 μεγάλα και 5 μικρά μετακινούμενα κύπελλα αποθήκευσης για την αποθήκευση εξαρτημάτων.
Μοναδικά βαρύ καπάκι με σχεδιασμό να κλειδώνει όλα τα μέρη στη θέση του για την ασφαλή αποθήκευση.
Ενσωματωμένη μεγάλη λαβή για εύκολη και σταθερή μεταφοράς.
Διαφανές και ανθεκτικό καπάκι επιτρέπει την πλήρη ορατότητα για γρήγορη πρόσβαση.
Ισχυρή & σκληρή ταμπακίερα με μεταλλικά κουμπώματα για επαγγελματική χρήση.
Πλευρική κουμπώματα επιτρέπει συνδεσιμότητα για εύκολη μεταφορά και την ασφαλή στοίβαξη.

TSTAK™ VI - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

DWST1-71195



23L μεγάλη μονάδα όγκου για την αποθήκευση μεγαλύτερων εργαλείων χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
Διαθέτει αφαιρούμενο δίσκο για γρήγορη πρόσβαση σε μικρά εργαλεία και εξαρτήματα.
Πλευρικά κουμπώματα που επιτρέπει συνδεσιμότητα για εύκολη μεταφορά και την ασφαλή στοίβαξη.
Ενσωματωμένο μεγάλη λαβή για εύκολη και σταθερή μεταφορά.
Ισχυρή & σκληρή, μεταλλικά κουμπώματα για επαγγελματική χρήση.

TSTAK™ COMBO II+ IV

DWST1-70702



COMBO Kit II+ IV με οργάνωση
Για αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων
Συνδυαζόμενα συστήματα αποθήκευσης
Αφαιρούμενα τμήματα για μύτες
Λαβές δύο υλικών
Συνδυαζόμενα συστήματα αποθήκευσης
21,5l Πάχος τοιχωμάτων: 2,8-3,0 χιλ
Ρουλεμάν για βαριές εργασίες
Καινοτόμος σχεδιασμός

ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ TSTAK™

DWST1-71229



Βάση με ρόδες περιλαμβάνει περιτρεφόμενες ρόδες 360° με φρένο ασφαλείας για μέγιστη ευελιξία.
Μέχρι 100kg μέγιστο φορτίο για βαριά χρήση.
Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα σε κάθε μονάδα στην γκαμά για την καλή χρηστικότητα.
Συμπλήρης και ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1-79-208



Μέγιστη οργάνωση - εσωτερικό διαχωριστικό και εξωτερικές τσέπες βοηθά να κρατάμε τα εργαλεία μας τακτοποιημένα.
Ανθεκτικές εσωτερικές τσέπες για τις μπαταρίες, ηλεκτρικά εργαλεία και φορτιστές.
Εργονομική λαβή - για μεγαλύτερη άνεση κατά τη μεταφορά.
Προστασία από υγρές επιφάνειες - ισχυρή ενίσχυση με εχτρά ενισχυμένο πάτο από πολυπροπυλένιο.
Ανθεκτικό - σκληρό ύφασμα.

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1-79-209




Τσάντα ανοικτού τύπου παρέχει εύκολη πρόσβαση για τα εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
Μέγιστη οργάνωση - εσωτερικό διαχωριστικό και εξωτερικές τσέπες βοηθάει να κρατήσει τα εργαλεία σας τακτοποιημένα.
Εργονομική λαβή - για μεγαλύτερη άνεση κατά τη μεταφορά.
Αδιάβροχο βάσης παρέχει προστασία από υγρασία ή υγρές επιφάνειες.
Ανθεκτικό - σκληρό ύφασμα.
Κλειστάς μπροστινές τσέπες για την ασφαλή αποθήκευση των μικρών τμημάτων ή των προσωπικών αντικειμένων.

ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1-79-211



Μεγάλη χωρητικότητα - κρατήσει όλα όσα χρειάζεστε σε ένα μέρος.
Μέγιστη οργάνωση - εσωτερικό διαχωριστικό και εξωτερικές τσέπες κρατάει τα εργαλεία σας τακτοποιημένα.
Μοναδικό χαρακτηριστικό "γρήγορη εισαγωγή" που επιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευση των εργαλείων.
Εργονομική λαβή - για μεγαλύτερη άνεση κατά τη μεταφορά.
Πλευρική Επένδυση προστατεύει το σώμα από βαριά χτυπήματα κατά τη μεταφορά.
Προστασία από υγρές επιφάνειες - ισχυρή ενίσχυση με εχτρά ενισχυμένο πάτο από πολυπροπυλένιο.
Ανθεκτικό - σκληρό ύφασμα.

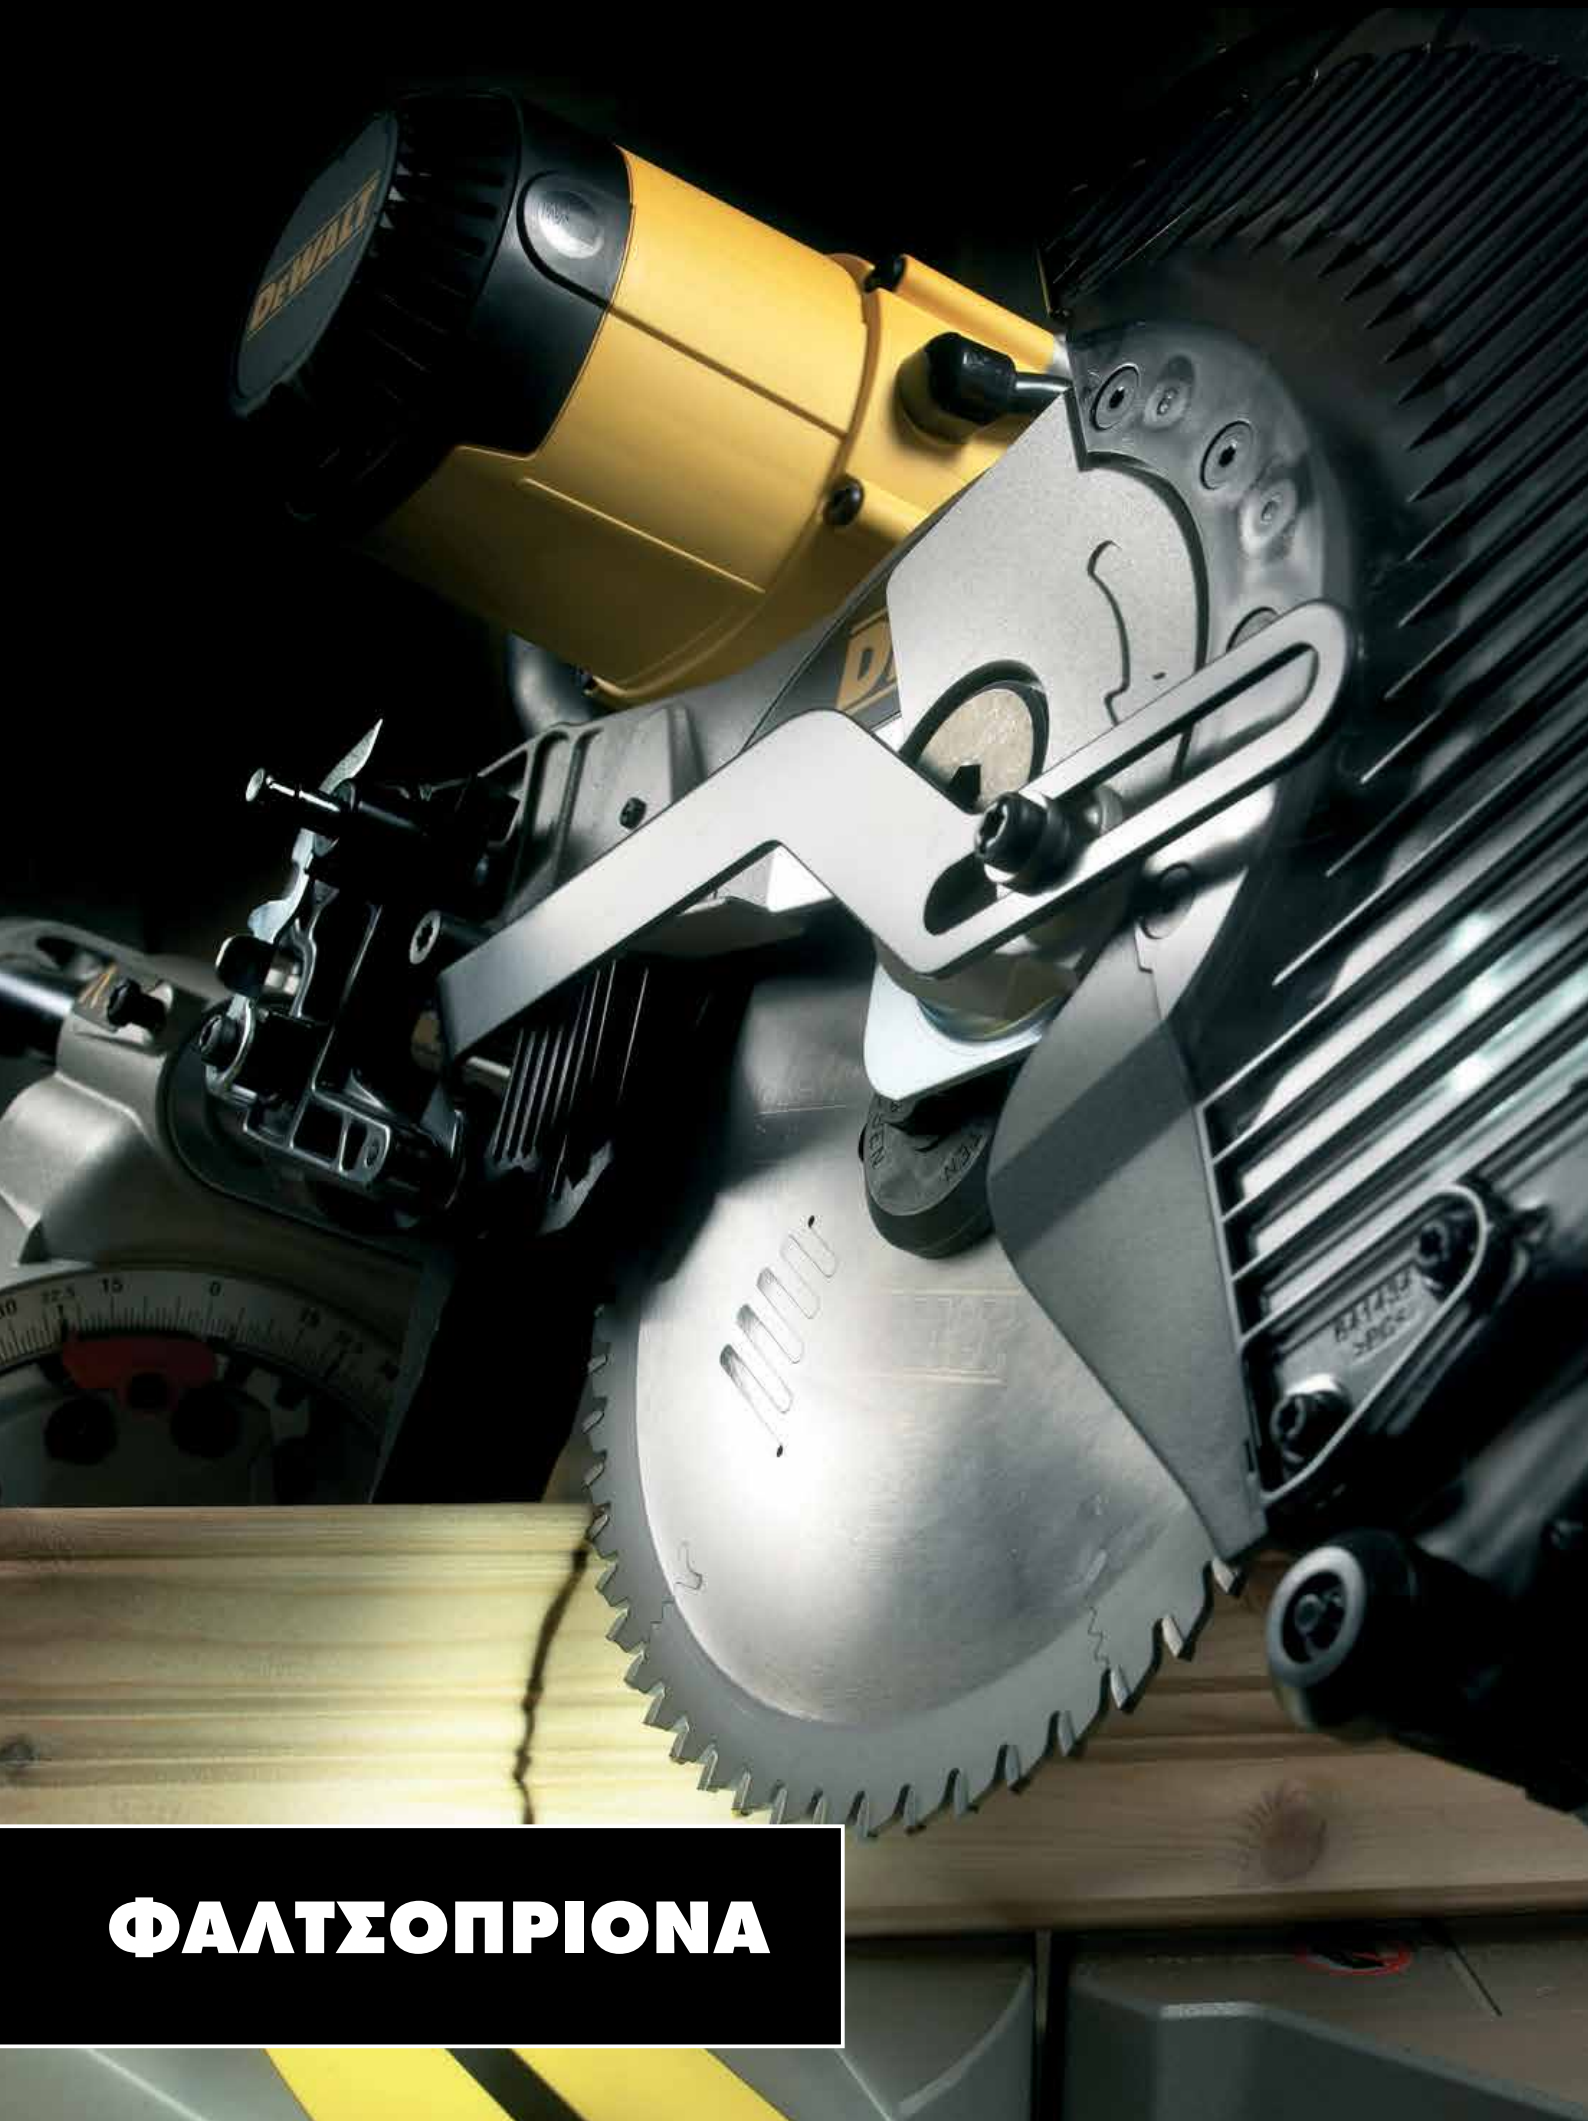

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ

DWS780 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

- Εντυπωσιακή ικανότητα κοπής - συναντά όλες σας τις προσδοκίες χωρίς συμβιβασμούς
- Βάθος κοπής - 85χιλ
- Πλάτος κοπής - 305χιλ
- Ικανότητα λοξοτομής - 48 μοιρών



ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

- Θύρα εξαγωγής σκόνης για την γρήγορη αφαίρεση της
- Συμβατό με Airlock



ΓΙΑΤΙ DEWALT ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ?

Συνδυάστε τις ξυλουργικές σας δεξιότητες με την εξελιγμένη καινοτομία και ακρίβεια μηχανικής. Τα φαλτσοπρίονα της DEWALT παρέχουν στους χρήστες της ασυναγώνιστη ακρίβεια κοπής, απόδοση και αντοχή.

Το χαρακτηριστικό των φαλτσοπριόνων της DEWALT είναι η ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής τους και η ακρίβεια του ρυθμιζόμενου συστήματος λοξοτόμησης που σας εγγυάται μακρόχρονη ακρίβεια κοπής με την πάροδο του χρόνου.

Ο δείκτης σκιάς του συστήματος XPS παρέχει γρήγορη και με ακρίβεια ρύθμιση χωρίς χάσιμο χρόνο και παράλληλα φωτίζει το χώρο εργασίας για αυξημένη παραγωγικότητα.



ΑΚΡΙΒΕΙΑ

- Βάση αλουμινίου ακριβείας
- Κλείδωμα βάσης για περισσότερη ακρίβεια
- Ρυθμιζόμενη μετρική πλάκα
- Γρήγορη και συμπαγής κλειδαριά μετρικού συστήματος



ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

- Καλύτερο στην κατηγορία του βάσης βάρους
- Μόλις 17.2kg
- Εσωτερικές συρόμενες ράγες για την αποφυγή κλοσήματος



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

- Σύστημα XPS για καθαρά ορατή γραμμή κοπής & φωτεινότητας της
- Γρήγορη κοπή που εξασφαλίζει 100% ακρίβεια
- Σταθερές θέσεις της κλίμακας μοιρογνωμονίου 15, 22.5, 30, 45



Συμβατό με όλες τις βάσεις DEWALT και τα συστήματα εξαγωγής σκόνης

216χιλ. Συρόμενο Φαλτσοπρίοιο
DW777/ DW771*

90°/90°	270 x 60 mm	26.5 x 62 mm
45°/90°	190 x 60 mm	189 x 62 mm
90°/45°	270 x 48 mm	173 x 62 mm
45°/45°	190 x 48 mm	190 x 48 mm



Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών για τον μοντέρνο χρήστη.

Νέος κινητήρας 1800W για δυνατές κοπές σε όλα τα υλικά.

Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια των πλέον απαιτητικών εφαρμογών.

Συρόμενος μηχανισμός με μεγάλη δυνατότητα εγκάρσιας κοπής σε κόμπакτ μέγεθος εργαλείου, εύκολο στη μεταφορά.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος 24 δοντιών, 2 βίδες στήριξης πάγκου, Κλειδί λεπίδας, Σφικτήρας υλικού

Ισχύς εισόδου	1800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1100 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	6300 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	216 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	50/50 °
Βάρος	14.0 κιλά
Βάθος	550 χιλ.
Μήκος x Ύψος	490 x 590 χιλ.

Η έκδοση DW771 είναι με ρυθμιζόμενες στροφές

216χιλ. Συρόμενο Σύνθετο Φαλτσοπρίοιο
DW712/ DW712N

90°/90°	300 x 70 mm
45°/90°	215 x 70 mm
90°/45°	300 x 50 mm
45°/45°	212 x 50 mm



Νέο σύστημα ρύθμισης λοξοτομής που προσφέρει ακριβή και σταθερή ρύθμιση μεταξύ 0 και 60° δεξιά και 0 και 50° αριστερά.

Ο πρωτοποριακός περιοριστής βάθους κοπής επιτρέπει την ρύθμιση για την δημιουργία αυλακώσεων και αφαιρέσεις υλικού.

Ο μεγάλος συρόμενος οπίσθιος οδηγός προσφέρει μέγιστη υποστήριξη σε κοπές μεγάλων υλικών σε οποιαδήποτε γωνία ή συνδυασμό γωνιών.

Η κατασκευή της βάσης από αλουμίνιο προσφέρει στο πρίοιο σταθερότητα, χωρίς να χάνεται η ευκολία μεταφοράς του (19kg).

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής 24 δοντιών, Κλειδί πάνω στο εργαλείο, Σφικτήρας υλικού

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	930 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	3500-4600 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	216 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48/-2 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	60/50 °
Βάρος	19.5 κιλά
Βάθος	457 χιλ.
Μήκος x Ύψος	580 x 480 χιλ.

250χιλ Συρόμενο Φαλτσοπρίοιο
DWS778

90°/90°	305 x 85 mm
45°/90°	215 x 85 mm
90°/45°	305 x 45 mm
45°/45°	215 x 45 mm



Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών για τον μοντέρνο χρήστη.

NEO κινητήρας 1850W για δυνατές κοπές σε όλα τα υλικά.

Η συλλογή σκόνης έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία σε απαιτητικές εφαρμογές. Η προστασία από τα σωματίδια υλικού που μεταφέρονται με τον αέρα κατά την κοπή ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία κατά τη μακροχρόνια χρήση.

Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια των πλέον απαιτητικών εφαρμογών.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος 24 δοντιών, 2 βίδες στήριξης πάγκου, Κλειδί λεπίδας

Ισχύς εισόδου	1850 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1050 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	4300 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	250 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	50/50 °
Βάρος	17.2 κιλά
Βάθος	465 χιλ.
Μήκος x Ύψος	615 x 390 χιλ.

250χιλ. Συρόμενο Σύνθετο Φαλτσοπρίονο με Σύστημα XPS

DW717XPS



		
90°/90°	320 x 76 mm	302 x 88 mm
45°/90°	226 x 76 mm	213 x 88 mm
90°/45°	320 x 50 mm	302 x 58 mm
45°/45°	226 x 50 mm	226 x 50 mm

Ο δείκτης ακιάς του συστήματος XPS παρέχει γρήγορη ρύθμιση χωρίς χάσιμο χρόνου και παράλληλα φωτίζει το χώρο εργασίας για αυξημένη παραγωγικότητα.

Ο κόμπакτ και ελαφρύς σχεδιασμός του επιτρέπει να είναι ένα δυνατό εργαλείο, εύκολο στη μετακίνηση στο χώρο εργασίας.

Γραμμικές κατακόρυφες ράγες που διαθέτουν ορειχάλκινους οδηγούς για κορυφαία ακρίβεια κατά την κοπή υλικών πλάτους μέχρι 320χιλ.

Ο μεγάλος διπλός συρόμενος οδηγός προσφέρει την καλύτερη δυνατή στήριξη σε κοπές μεγάλων υλικών σε οποιαδήποτε γωνία ή συνδυασμό γωνιών.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής 60 δοντιών, Κλειδί αλλαγής λεπίδων, Σακούλα σκόνης, Σφικτήρας υλικού


Ισχύς εισόδου	1675 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	750 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	4000 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	250 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48/48 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	50/60 °
Βάρος	23 κιλά
Βάθος	541 χιλ.
Μήκος x Ύψος	718 x 442 χιλ.

305χιλ. Συρόμενο Σύνθετο Φαλτσοπρίονο

DWS780



		
90°/90°	303 x 110 mm	345 x 76 mm
45°/90°	268 x 63 mm	354 x 44 mm
90°/45°	211 x 112 mm	244 x 76 mm



Εξαιρετικές επιδόσεις κοπής σε μεγάλες διαστάσεις δοκών 110 x 303 χιλ. αλλά και σε κοπές μικρότερων προφίλ.

Ο δείκτης ακιάς του συστήματος XPS παρέχει γρήγορη ρύθμιση χωρίς χάσιμο χρόνου και παράλληλα φωτίζει το χώρο εργασίας για αυξημένη παραγωγικότητα.

Ανθεκτικότητα βαρέως τύπου με δυνατότητα πλήρους ρύθμισης του εργαλείου για διατήρηση της ακρίβειας κοπής στη πάροδο του χρόνου.

Νέο σύστημα γρήγορης επιλογής φαλτσοκοπής παρέχει ακρίβεια και ευκολία στη επιλογή γωνιών κοπής μέχρι 49° αριστερά και δεξιά.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής 60 δοντιών, Κλειδί αλλαγής λεπίδων, Σακούλα σκόνης, Σφικτήρας υλικού

Ισχύς εισόδου	1675 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	960 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	1900 - 3800 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	305 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	49/49 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	60/50 °
Βάρος	24.8 κιλά
Βάθος	470 χιλ.
Μήκος x Ύψος	770 x 396 χιλ.

Για DW702 / 713 / 706 / 706E / 708 / 017 / 712 / 716 / 716E / 718 / D27111 / D27112



Κωδικός	Αντικείμενο	Περιγραφή
DE7080	1	Σει επέκτασης
DE7082	3	Κατακόρυφος σφικτήρας
DE7088	Δεν εικονίζεται	Ανάτορας εξαγωγής σκόνης. Μόνο για το DW708
DE7053	Δεν εικονίζεται	Σκακόλο σκόνης
DE7084	Δεν εικονίζεται	Πλευρική υποστήριξη υλικού

Για DW777 / 771 / 711 / 707 / 701 / 700



DE3499



DE7777



DE7778

Κωδικός	Περιγραφή
DE3490	Πλάκα άκρης πάγκου και σύνδεσης ράβδων
DE3491	Ζευγάρι ράβδων στήριξης μήκους 500χιλ
DE3494	Ζευγάρι ράβδων στήριξης μήκους 1000mm
DE3495	Πλάκα στήριξης α
DE7777	Κιτ συλλογής σκόνης - στόμιο σύνδεσης 100 mm
DE7778	Κιτ συλλογής σκόνης - στόμιο σύνδεσης 35 mm

Αναδιπλούμενη Βάση για Φαλτσοπρίονα



DE7035

Πάγκος Εργασίας Βαρέως Τύπου

- Κατάλληλο για όλα τα φαλτσοπρίονα DeWALT.
- Ελαφριά κατασκευή αλουμινίου για εύκολη μεταφορά.
- Μήκος βάσης 1.7m με δυνατότητα προέκτασης μέχρι 3.9m για εργασία με μεγάλα υλικά.
- Στήριζει μέχρι 182 kg για μέγιστη ευελιξία και χωρητικότητα.
- Τα στοπ εργασίας μπορούν να μετατραπούν σε τετραμικά υλικού για κοπή μεγάλων αντικειμένων.
- Εσωτερικά αναδιπλούμενα πόδια για εύκολη τοποθέτηση.
- Ενοσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά

DE7033

Κόμπακτ Βάση για Φαλτσοπρίονο Κοπής

- Κοπή κατά μήκους
- Για ζυλεια οροφής
- Υποστηρίζει όλων των ειδών τα υλικά
- Υποστηρίζει μεγάλο όγκου υλικού

Κωδικός	Ταιριάζει	Περιγραφή
DE7023	Όλα τα DEWALT ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ	πάγκος εργασίας βαρέως τύπου για φαλτσοπρίονα

Για DE7023



Κωδικός	Αντικείμενο	Περιγραφή
DE7024	1	Υποστήριξη υλικού για τον πάγκο εργασίας DE7023
DE7025	2	Βραχίονας στήριξης εργαλείου για τον πάγκο εργασίας DE7023
DE7027	3	Κυλιόμενη βάση
DE7028	4	Προέκταση μπράτσου στήριξης
DE7029	5	Στήριξη για φαλτσοπρίονο
DE7030	6	Βραχίονας φάλτσου με αυξημένο μήκος
DE7031	7	Προέκταση μπράτσου στήριξης βαριάς χρήσης
DE7026		Ιμάντας μεταφοράς για τον πάγκο εργασίας

260χιλ. Φαλτσοπρίονο Δύο Εργασιών

DW711



Ισχυρός επαγγελματικός κινητήρας απρόσβλητος από σκόνη 1300W, προσφέρει πολλά χρόνια χρήσης χωρίς συντήρηση

Ενσωματωμένο φρένο κινητήρα, για ενεργή προστασία του χρήστη και μεγαλύτερη ασφάλεια του μηχανήματος

Βάση και επιφάνεια τράπεζας κατεργασίας ακριβείας από χυτό αλουμίνιο, εγγυάται κοπές ακριβείας και υψηλής ποιότητας σε όλες τις εφαρμογές φαλτσοκοπής.

Πολύ σταθερός οπίσθιος οδηγός που προσφέρει υψηλότερη ακρίβεια σε όλες τις εφαρμογές φαλτσοκοπής

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής TCT 260χιλ. 24 δοντιών, Άνω προφυλακτήρας με εξαγωγή, Κλειδί αλλαγής λεπίδων, Κλειδί άλθεν, Ράβδος προώθησης υλικού.

Ισχύς εισόδου	1300 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	900 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	2750 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	260 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	50 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	50 χιλ.
Βάρος	20.0 κιλά
Βάθος	590 χιλ.
Μήκος x Ύψος	490 x 620 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90°/90°	96 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]	175 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]	60 χιλ.

305χιλ. Σύνθετο φαλτσοπρίο 2 εργασιών

D27113



Σύνθετο φαλτσοπρίο δύο εργασιών για εγκάρσιες και διαμήκους κοπές.
Πρωτοποριακός προφυλακτήρας μεγιστοποιεί την ασφάλεια κατά τη χρήση.
Φωτισμός επιφάνειας εργασίας XPS για εξαιρετική ορατότητα κοπής.
Πλήρως ρυθμιζόμενη βάση.

Συμπεριλαμβάνεται: XPS Φωτισμός γραμμής κοπής, Δίσκος κοπής, Ράβδος προώθησης, Κλειδί αλλαγής δίσκου, Πλευρικός οδηγός διαμήκους κοπής, Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπέζιού, Κλειδί άλλεν, Σφικτήρας υλικού

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1030 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	3300 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	305 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	50/50 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	51 χιλ.
Βάρος	19.5 κιλά
Βάθος	600 χιλ.
Μήκος x Ύψος	500 x 485 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90°/90°	180 x 40 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]	1 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]	1 χιλ.

305χιλ. Συρόμενο Φαλτσοπρίο Δύο Εργασιών

D27112



90°/90°	285 x 90 mm
45°/90°	200 x 90 mm
90°/45°	285 x 62 mm
45°/45°	200 x 62 mm



Δυνατός κινητήρας σειράς 1600W για εργασία στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Δισκοπρίο δύο εργασιών για εγκάρσιες και διαμήκους κοπές.

Συρόμενος μηχανισμός βοηθάει στην αύξηση κοπτικής ικανότητας στις εγκάρσιες κοπές.

Βάση ακριβείας και επάνω τραπέζι από κράμα αλουμινίου διασφαλίζουν σωστές κοπές και στις δύο λειτουργίες.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής Series 40, Ράβδος προώθησης, Κλειδί αλλαγής δίσκου, Πλευρικός οδηγός διαμήκους κοπής, Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπέζιού, Κλειδί άλλεν, Σφικτήρας υλικού

Ισχύς εισόδου	1600 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1370 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	3650 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	305 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	45 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	60/50 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	51 χιλ.
Βάρος	23.0 κιλά
Βάθος	980 χιλ.
Μήκος x Ύψος	580 x 710 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90°/90°	285 x 90 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]	200 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]	220 χιλ.

305χιλ. Συρόμενο Φαλτσοπρίο Δύο Εργασιών

D27111



90°/90°	220 x 90 mm
45°/90°	155 x 90 mm
90°/45°	220 x 62 mm
45°/45°	155 x 62 mm



Δισκοπρίο δύο εργασιών για εγκάρσιες και διαμήκους κοπές.

Δυνατός επαγωγικός κινητήρας 1500W για εργασία στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Βάση ακριβείας και επάνω τραπέζι από κράμα αλουμινίου διασφαλίζουν σωστές κοπές και στις δύο λειτουργίες.

Συρόμενος μηχανισμός βοηθάει στην αύξηση κοπτικής ικανότητας στις εγκάρσιες κοπές.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής, Ράβδος προώθησης, Κλειδί αλλαγής δίσκου, Πλευρικός οδηγός διαμήκους κοπής, Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπέζιού, Κλειδί άλλεν

Ισχύς εισόδου	1500 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1100 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	3000 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	305 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	45 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	60/50 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	51 χιλ.
Βάρος	26.5 κιλά
Βάθος	800 χιλ.
Μήκος x Ύψος	580 x 710 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90°/90°	220x90 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]	200 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]	220 χιλ.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Φορητό Ηλεκτρονικό Δισκοπρίονο Πάγκου

DW744XP



Δυνατός κινητήρας 2000W για υψηλές επιδόσεις σε όλες τις εφαρμογές.

Οι τηλεσκοπικές ράγες οδήγησης προσφέρουν ικανότητες διαμήκους κοπής άνω των 610χιλ σε μία φορητή κατασκευή για την κοπή μεγάλων υλικών σε φύλλα, στο επιθυμητό μέγεθος.

Σχεδίαση επιφάνειας τραπεζιού από χυτό αλουμίνιο, η οποία εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια.

Μαλακή εκκίνηση κινητήρα αυξάνει την ακρίβεια και την ανθεκτικότητα.

Συμπεριλαμβάνεται: δίσκος κοπής SERIES 40™ 24 δοντιών, οδηγός φαλτοσκοπής, 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου, παράλληλος οδηγός, εξάρτημα στομίου εξαγωγής σκόνης, ράβδος προώθησης

Ισχύς εισόδου	2000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1600 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	3000 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	250 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	-3 έως 48 °
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]	625 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]	342 χιλ.
Μέγεθος Τραπεζιού	627 x 678 χιλ.
Βάρος	35 κιλά
Βάθος	740 χιλ.
Μήκος x Ύψος	680 x 465 χιλ.



Βαρέως Τύπου Ελαφρύ Δισκοπρίονο Πάγκου

DW745



Μονάδα βάρους 22κιλών με βελτιωμένο ίχνος το κάνουν το πιο φορητό δισκοπρίονο στην κλάση του.

Οι τηλεσκοπικές ράγες οδήγησης προσφέρουν ικανότητες διαμήκους κοπής άνω των 410χιλ. σε μία φορητή κατασκευή για την κοπή μεγάλων υλικών σε φύλλα, στο επιθυμητό μέγεθος.

Σωληνωτό πλαίσιο για προστασία από χτυπήματα και κακομεταχείριση στο περιβάλλον εργασίας.

Δυνατός κινητήρας 1700W για υψηλές επιδόσεις σε όλες τις εφαρμογές.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής SERIES 30™ 24 δοντιών, Οδηγός φαλτοσκοπής, 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου, Παράλληλος οδηγός, Εξάρτημα στομίου εξαγωγής σκόνης, Ράβδος προώθησης

Ισχύς εισόδου	1700 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1100 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	3800 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	250 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτοσκοπής	-3 έως 48 °
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά]	508 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά]	315 χιλ.
Μέγεθος Τραπεζιού	630 X 570 χιλ.
Βάρος	22 κιλά
Βάθος	742 χιλ.
Μήκος x Ύψος	577 x 425 χιλ.



Βαρέως Τύπου συρόμενη βάση για το DW744 & DW745

DE7400



Μεγάλοι βαρέως τύπου τροχοί σχεδιασμένοι να λειτουργούν εύκολα σε σκαλοπάτια, κράσπεδα και σε υπολείμματα στον χώρο εργασίας.

Αναδιπλούμενα πόδια ταχείας απελευθέρωσης τα οποία κουμπώνουν επάνω στην βάση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για εύκολη και γρήγορη μεταφορά.

Μικρού βάρους κατασκευή από αλουμίνιο η οποία βελτιώνει την φορητότητα.

Βαρέως τύπου σύστημα στερέωσης επιτρέπει στην βάση να ισορροπεί στα δεξιά για καλύτερη φορητότητα και αποθήκευση.

Συμπεριλαμβάνεται: Υποστηρίγματα που ταιριάζουν με τα περισσότερα φορητά φαλτοπρίονα

305χιλ. Ανατρεπόμενο Φαλτσοπρίοιο Δύο Εργασιών
D27107 / D27107XPS


90°/90°	50 x 155 mm	205 x 63 mm
45°/90°	45 x 155 mm	160 x 63 mm
90°/45°	60 x 110 mm	205 x 50 mm
45°/45°	60 x 100 mm	—



Το νέας γενιάς TGS σύνθετο πριόνι συνδυάζει την ακρίβεια του μοντέρνου φαλτσοπριονίου με την δύναμη του κλασικού ανατρεπόμενου πριονιού φαλτσοκοπής.

Το ηλεκτρονικό παρέχει τεράστια προστασία κατά της υπερφόρτωσης και σταθερή ταχύτητα κοπής για μέγιστες επιδόσεις.

Δίσκος κοπής 305χιλ. για αυξημένο βάθος κοπής έως και 155χιλ.

NEO μηχανισμός ρύθμισης γωνιών κοπής διασφαλίζει υψηλή ακρίβεια και εύκολη ρύθμιση.

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής 48 δοντιών, παράλληλος οδηγός, μαχαίρι-διαχωριστήρας, Ράβδος προώθησης υλικού, Κλίμακα φαλτσοκοπής, Προφυλακτήρας δίσκου, Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Κλειδί για συναρμολόγηση, Σφικκτήρας

Ισχύς εισόδου	2000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1400 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	4000 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	305 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	48/48 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	0 - 81 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/45°]	0 - 56 χιλ.
Βάρος	40 κιλά
Βάθος	800 χιλ.
Μήκος x Ύψος	720 x 770 χιλ.


Για D27107/D27105


Κωδικός	Αντικείμενο	Περιγραφή
D271055	1	Συρόμενη τράπεζα για D27105 TGS
D271058	3	Δεξιά προέκταση τραπεζιού για D27105 TGS
DE3460	4	Περιοριστής μήκους για κοντά κομμάτια
DE3462	5	Περιοριστής μήκους υλικού
DE3474	6	Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης της βάσης
DE3491	7	Ζευγάρι ράβδων στήριξης μήκους 500mm
DE3494	8	Ζευγάρι ράβδων στήριξης μήκους 1000mm
DE3495	9	Πλάκα στήριξης υλικού
D271054	Εικονίζεται	Σετ εξαγωγής σκόνης για D27105 TGS



250χιλ. Ανατρεπόμενο Φαλτσοπρίοιο Δύο Εργασιών

DW743N



Γωνία	Μήκος	Πλάτος
90°/90°	140 x 68 mm	180 x 20 mm
45°/90°	95 x 70 mm	120 x 46 mm
90°/45°	70 x 95 mm	150 x 20 mm



Το κλασικό αναστρεφόμενο πριόνι φαλτοκοπής TGS.

Ταχεία μετατροπή του εργαλείου από πριόνι βάσεως σε φαλτοπρίοιο. Προσφέρει ευελιξία σε πολλές εφαρμογές στον χώρο εργασίας.

ΝΕΟ υψηλής ποιότητας επαγωγικός κινητήρας υψηλής απόδοσης και ροπής που προσφέρει απροβλημάτιστη χρήση για πολλά χρόνια, κατάλληλο για εργασίες σε εσωτερικούς χώρους όπου η αθόρυβη λειτουργία είναι επιθυμητή.

Αναβαθμισμένη σχεδίαση για μέγιστη ικανότητα κοπής σε φάλτσες και λοξές κοπές.

Συμπεριλαμβανόμενα: Δίσκος κοπής 30 δοντιών, Παράλληλος οδηγός, Ράβδος προώθησης, 4 αποσπώμενα πόδια, Προφυλακτήρας δίσκου κοπής, Εργαλείο συναρμολόγησης, Σφηνκτήρας

Ισχύς εισόδου	2000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1550 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	2850 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	250 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Ικανότητα φαλτοκοπής	45 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	45 / 45 °
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	0 - 70 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/45°]	0 - 32 χιλ.
Βάρος	37 κιλά
Βάθος	670 χιλ.
Μήκος x Ύψος	700 x 750 χιλ.




Για DW743N



Κωδικός	Αντικείμενο	Περιγραφή
DE3491	1	Ζευγάρι ράβδων στήριξης μήκους 500mm
DE3460	2	Περιοριστής μήκους για κοντά κομμάτια
DE3474	3	Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης της βάσης
DE3494	4	Ζευγάρι ράβδων στήριξης μήκους 1000mm
DE3462	5	Περιοριστής μήκους υλικού
DE3495	6	Πλάκα στήριξης υλικού
DE3454	Εικονίζεται	2 ράβδοι προώθησης
DE3472	Εικονίζεται	Πάγκος δεξιάς προέκτασης
DE3489	Εικονίζεται	Βάση στήριξης με ράουλα
DE3496	Εικονίζεται	Ανταλλακτικός οδηγός φαλτοκοπής για χρήση με τον πάγκο προνίσματος
DE3497	Εικονίζεται	Τραπέζι υποστήριξης με ράουλα
DE3500	Εικονίζεται	Σετ απομάκρυνσης ακόνης
DE3461	Δεν εικονίζεται	Σφηνκτήρας
DE3471	Δεν εικονίζεται	Μονός αερόμενος πάγκος
DE3473	Δεν εικονίζεται	Οδηγός διαμήκους κοπής / παράλληλος
DE3488	Δεν εικονίζεται	Ανταλλακτικός προφυλακτήρας δίσκου για πάγκο προνίσματος



DE3497



DE3500



DE3489




DE3496



DE3472




DE3454

Δισκοπρίοιο Βραχίονα Radial 300χιλ.
DW721KN/ DW722KN


Ελεύθερης διάταξης πριόνι ακτινωτού βραχίονα (radial) με δυνατότητα εγκάρσιας κοπής 507χιλ. και δυνατότητα βάθους κοπής 90χιλ.
Μασίφ βραχίονας από χυτοσίδηρο και τέσσερα ρουλεμάν στήριξης κεφαλής του κινητήρα, εξασφαλίζουν μεγάλη ακρίβεια και ανθεκτικότητα
Αθόρυβος με μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης επαγωγικός κινητήρας που προσφέρει υψηλή ισχύ ακόμα και στη μέγιστη χωρητικότητα κοπής του εργαλείου. Διαθέσιμο επίσης σε τριφασική έκδοση σαν DW722KN. Απλά χειριστήρια και κλίμακες ρύθμισης, που επιτρέπουν τη ρύθμιση πλάτους, βάθους και γωνίας κοπής με ακρίβεια σε δευτερόλεπτα

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής 32 δοντιών, Εργαλεία συναρμολόγησης, Αυτόματη επιστροφή ασφαλείας της κεφαλής, Φρένο δίσκου κοπής, Βάση με πόδια

Ισχύς εισόδου	2000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1580 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	3000 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	300 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Μέγ. ταχύτητα κοπής	36 m/sec
Μέγ. ικαν. διαμήκου κοπής [Ξεφάρισμα υλικού]	Δ/Δ χιλ.
Βάρος	115 κιλά
Βάθος	1200 χιλ.
Μήκος x Ύψος	1490 x 1470 χιλ.

Δισκοπρίοιο Βραχίονα RADIAL 350χιλ. 240V
DW728KN/ DW729KN*


Το βιομηχανικού τύπου πριόνι ακτινωτού βραχίονα (radial), με τη μέγιστη απόδοση σε όλες τις λειτουργίες, με απαράμιλλη φήμη ανάμεσα στους επαγγελματίες ξυλουργούς
Μασίφ βραχίονας από χυτοσίδηρο αυξάνει την ακρίβεια και τη διάρκεια ζωής του εργαλείου
Απλά χειριστήρια και κλίμακες ρύθμισης, που επιτρέπουν τη ρύθμιση πλάτους, βάθους και γωνίας κοπής με ακρίβεια σε δευτερόλεπτα
Αθόρυβος και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης επαγωγικός κινητήρας που προσφέρει υψηλή ισχύ ακόμα και στη μέγιστη χωρητικότητα κοπής του μηχανήματος. Προσφέρεται επίσης σε έκδοση τριφασικής τάσης σαν DW729K

Συμπεριλαμβάνεται: Δίσκος κοπής 32 δοντιών, Εργαλεία συναρμολόγησης, Αυτόματη επιστροφή ασφαλείας της κεφαλής, Φρένο δίσκου κοπής, Βάση με πόδια

Ισχύς εισόδου	2200 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1820 Watts
Ταχύτητα Δίσκου	2800 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου	350 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	30 χιλ.
Μέγ. ταχύτητα κοπής	53 m/sec
Μέγ. ικαν. διαμήκου κοπής [Ξεφάρισμα υλικού]	Δ/Δ χιλ.
Βάρος	149 κιλά
Βάθος	1380 χιλ.
Μήκος x Ύψος	1800 x 1450 χιλ.

*Το DW729K έχει τριφασική τροφοδοσία

155χιλ. Πριονοκορδέλα Δύο Ταχυτήτων
DW738/ DW739*


Πριονοκορδέλα με στιβαρό και υψηλής ποιότητας πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο, κατάλληλη για κοπές σε ξύλο, μη-σιδηρούχα μέταλλα, αφρόλεξ, σύνθετα υλικά και πλαστικά.

Δύο θέσεις ταχύτητας για πολλαπλές εφαρμογές.
Μεγάλοι, ζυγισμένοι τροχοί κορδέλας από αλουμίνιο με ελαστική επένδυση, που εξασφαλίζουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.

Μεγάλη τράπεζα πριονίσματος από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας με επένδυση ανθεκτική σε φθορά και αντικαταστάσιμο ένθετο.

Συμπεριλαμβάνεται: Κορδέλα, Παράλληλος οδηγός

Ισχύς εισόδου	749 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	550 Watts
Μέγ. ύψος κοπής	155 χιλ.
Μέγ. πλάτος κοπής	310 χιλ.
Ταχύτητα κοπής	330/800 μέτρα/λεπτό
Μέγεθος Τραπεζιού	380 x 380 χιλ.
Βάρος	23.0 κιλά
Βάθος	520 χιλ.
Μήκος x Ύψος	660 x 1000 χιλ.



240V μόνο

200χιλ. Πριονοκορδέλα Δύο Ταχυτήτων

DW876*



Κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα που παρέχει πολύ μεγάλη στιβαρότητα και ακρίβεια, ακόμα και στο μέγιστο βάθος κοπής.
Στιβαρή βάση 500 x 500 χιλ. που προσφέρει χώρο με άφθονη στήριξη, για ακρίβεια.
Εύκολη στη ρύθμιση τάνυσης κορδέλας με ενσωματωμένο δείκτη τάνυσης για διάφορους τύπους κορδέλας και εφαρμογών.
Μικροδιακόπτης ασφαλείας ενσωματωμένος στη θύρα, ο οποίος εμποδίζει την αθέλητη εκκίνηση όταν η θύρα είναι ανοικτή.

Συμπεριλαμβάνεται: Λάμα χάλυβα ακονισμένη με διαμάντι., Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ρελέ., Βάση με πόδια., Οδηγός γωνιακής και διαμήκους κοπής.

Ισχύς εισόδου	1000 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	750 Watts
Μέγ. ύψος κοπής	200 χιλ.
Μέγ. πλάτος κοπής	310 χιλ.
Ταχύτητα κοπής	380/880 μέτρα/λεπτό
Μέγεθος Τραπεζίου	500x500 χιλ.
Βάρος	54.0 κιλά
Βάθος	650 χιλ.
Μήκος x Ύψος	770 x 1590 χιλ.

240V μόνο

Πλάνη / Ξεχονδριστήρας

D27300*



Μεγάλος πλευρικός οδηγός από αλουμίνιο για ακριβείς φάλτσοκοπές στην λειτουργία πλάνισματος.
Μεγάλη επάνω τράπεζα πλάνισματος για ακρίβεια και ευκολία στην χρήση.
Σχεδιασμός με εσωτερική τοποθέτηση κινητήρα για μείωση μεγέθους του εργαλείου και εύκολη μεταφορά.
ΝΕΟ σχεδιασμός χειριστηρίων για ευκολία στην χρήση και ακρίβεια στις ρυθμίσεις.

Συμπεριλαμβάνεται: HSS Μαχαίρια, Ρυθμιζόμενος οδηγός, Κλειδί άλλεν, Κλειδί, Δείκτης ρύθμισης λάμας, Στόμιο εξαγωγής σκόνης, Ράβδος προώθησης, Σετ ποδιών

Ισχύς εισόδου	2100 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1600 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6200 στρ./λεπτό
Μέγ. Ικανότητα	260 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής	4 χιλ.
Μέγ. βάθος πλάνισματος	3 χιλ.
Μέγεθος τράπεζας πλάνης	1000 ? 260 χιλ.
Μέγεθος τραπεζίου ξεχονδριστήρα	500 ? 250 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ξεχονδριστήρα	160 χιλ.
Ταχύτητα τροφοδοσίας	5 μέτρα/λεπτό
Βάρος	53 κιλά
Βάθος	700 χιλ.
Μήκος x Ύψος	1050 x 950 χιλ.

240V μόνο

317χιλ. Φορητός Ξεχονδριστήρας

DW733



Κατασκευή 4 στηλών για την ομαλή και ακριβή κατακόρυφη κίνηση της κοπτικής κεφαλής.
Μεγάλοι πάγκοι εισόδου και εξόδου παραγωγής για πρόσθετη στήριξη του υλικού κατά την κοπή μεγάλων υλικών με σκοπό τη βελτίωση του φινιρίσματος της επιφάνειας.
Ο ισχυρός κινητήρας ισχύος 1800 Watt διευκολύνει το πλάνισμα μεγάλων επιφανειών.
Σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά για εσωτερική ή εξωτερική εργασία.

Συμπεριλαμβάνεται: Κάλυμμα και αντάπτορας σκόνης., Κλειδί άλλεν., Κλειδί αλλαγής λεπίδων., Οδηγοί ρύθμισης λεπίδων.

Ισχύς εισόδου	1800 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 στρ./λεπτό
Μέγ. Ικανότητα	317 χιλ.
Μέγ. βάθος πλάνισματος	2 χιλ.
Μέγ. ικανότητα ξεχονδριστήρα	152 χιλ.
Ταχύτητα τροφοδοσίας	8 μέτρα/λεπτό
Βάρος	33.6 κιλά
Βάθος	310 χιλ.
Μήκος x Ύψος	520 x 445 χιλ.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έχεις αγοράσει το καλύτερο εργαλείο;
Τώρα αγόρασε το καλύτερο εξάρτημα για
την δουλειά που θες.

Η DEWALT είναι φημισμένη για την ποιότητα και
αντοχή των ηλεκτρικών εργαλείων της αλλά
και της μεγάλης γκάμας εξαρτημάτων υψηλής
απόδοσης και ποιότητας βελτιώνοντας έτσι τις
αποδόσεις των εργαλείων σας.



DEWALT®

Η επιλογή του επαγγελματία για υψηλής απόδοσης εξαρτήματα

EXTREME®

Κατασκευασμένο για επαγγελματίες με τις πιο απαιτητικές εργασίες

XLR®

Καινοτόμες λύσεις για εξειδικευμένους χρήστες που απαιτούν
άριστη απόδοση

XPC

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Αλουμίνιο	Υλικό γεμίματος	πρώτα	Κεραμικά	Χαρτόνι	Τσιμέντο	Πλάκα Ινών Τσιμέντου	Πλακάκι Τοίχου	Πλακάκι δαπέδου	τερακότα	Πλακάκι	
Μπλοκ	Γρανίτης	Γραφίτης	Φυσικό Ξύλο	Ινόπλακα	Σκληρό Ξύλο	Σίδηρος	Φύλλα ζύλου-πλαστικού	Μάρμαρο	Πέτρα	Ξύλο	
Ορείχαλκος	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	MDF	Μεταλλικοί Σωλήνες	Νικέλιο	Βαμμένο Ξύλο	Πλαστικό	Κόντρα Πλακέ	Πορσελάνη	Καπλαμάς	Λευκός Καπλαμάς	
Τούβλο	Ελαφρύ Μπλοκ	Πλανισμένο Ξύλο	Σκουριά	Πλάκα	Μαλακό Ξύλο	Χάλυβας	Ανοξείδωτος Χάλυβας	Λεπτός Χάλυβας	Υλικό γεμίματος	Φάιμπερ γκλας	

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΑΞΕΥΜΑ,

ΖΗΤΗΣΤΕ DEWALT® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ

DEWALT ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Η DEWALT είναι κορυφαίος κατασκευαστής εργαλείων υψηλών αποδόσεων και εξαρτημάτων για δομικά υλικά, μέταλλα, και ξύλα προσφέροντας έτσι ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα διάτρησης. Το 1959 ιδρύθηκε στην Γερμανία το πρώτο εργοστάσιο εξαρτημάτων που απασχολεί μέχρι και σήμερα πάνω από 200 άτομα εργατικό δυναμικό που παράγει 40 εκατομμύρια τρυπάνια κάθε χρόνο.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών της η DEWALT υποβάλλει τα τρυπάνια της από διάφορους ηλεκτρονικούς ελέγχους κατασκευής και ποιότητας αλλά και διαχειρίζεται την παραγωγή της με δικιά της κατασκευής μηχανές παραγωγής εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ποιότητα.



Made in Germany



**ΕΞΕΛΙΞΗ**

Μετά από εκτεταμένη έρευνα η DEWALT έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γνώση των αναγκών που έχουν οι χρήστες της πάνω στην εργασία. Η παγκοσμίως επιπέδου εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί με την τελευταία λέξη τεχνολογίας συστήματα KATIA CAD εξασφαλίζουν τον ενδελεχή έλεγχο των τρυπανιών της κατά την διάρκεια παραγωγής τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η DEWALT είναι χρόνια μέλος του PRUF Gemeinschaft MAUERBOHRER (PGM) ενός διεθνούς αναγνωρισμένου οργανισμού που επαληθεύει την καταλληλότητα των τρυπανιών της. Για την επαλήθευση της καταλληλότητας ενός τρυπανιού γίνονται 1 εκατομμύριο σπιντς σε 350 τόνους μπετό και προσπαθεί να ανιχνευθεί η οποιαδήποτε μεταβλητότητα του τρυπανιού πριν παραδοθεί στον τελικό χρήστη. Όλα τα τρυπάνια έχουν πιστοποιηθεί με τα τελευταία πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2000 και ελέγχονται με τη βοήθεια επιστημονικών μηχανημάτων για να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα τους.

**XLR™**

ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

XTRA LIFE & RELIABILITY

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στα επαγγελματικά εξαρτήματα της DEWALT θα βρείτε κάθε λογής τρυπάνια μπετού για όλων των ειδών τις εργασίες. Ελαφριά ή βαριά εργασία η DEWALT σας προσφέρει το κατάλληλο εξάρτημα για αυτήν. Έχετε αγοράσει το καλύτερο δράπανο αδαμαντοδιάτρησης τώρα μπορείτε να αγοράσετε το καλύτερο τρυπάνι.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME DEWALT® ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


EXTREME®


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Τυπικά χρησιμοποιούνται για διάτρηση για άγκιστρα, πλαστικά ούπα, εργασίες σωληνώσεων, καθάρισμα οπών.
- Κατάλληλα για δομικά υλικά, τούβλο, πέτρα, κεραμίδια, και ελαφρύ τσιμέντο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Διαρκούν 2 φορές περισσότερο και αποδίδουν πάνω από 50% περισσότερες σπές ανά φόρτιση από τα κανονικά τρυπάνια δομικών υλικών.
- Μοναδικό Επίπεδο Καρβιδίου - το βελτιωμένο καρβίδιο μεγιστοποιεί την ανθεκτικότητα.

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6695-QZ	3	110	70	1	1	5035048061879
DT6671-QZ	4	75	50	1	1	5035048060568
DT6672-QZ	5	85	50	1	1	5035048060575
DT6673-QZ	5	150	100	1	1	5035048060582
DT6674-QZ	5.5	85	50	1	1	5035048060599
DT6675-QZ	6	100	60	1	1	5035048060605
DT6676-QZ	6	150	100	1	1	5035048060612
DT6677-QZ	6	200	150	1	1	5035048060629
DT6678-QZ	6.5	100	60	1	1	5035048060636
DT6679-QZ	6.5	150	100	1	1	5035048060643
DT6680-QZ	7	100	60	1	1	5035048060650
DT6681-QZ	7	150	100	1	1	5035048060667
DT6682-QZ	8	120	80	1	1	5035048060674
DT6683-QZ	8	200	150	1	1	5035048060681
DT6684-QZ	9	120	80	1	1	5035048060698
DT6685-QZ	10	120	80	1	1	5035048060704
DT6686-QZ	10	200	150	1	1	5035048060711
DT6687-QZ	12	150	100	1	1	5035048060728
DT6688-QZ	12	200	150	1	1	5035048060735
DT6689-QZ	13	150	100	1	1	5035048060742
DT6690-QZ	14	150	100	1	1	5035048060759
DT6691-QZ	14	200	150	1	1	5035048060766
DT6692-QZ	16	150	100	1	1	5035048060773
DT6693-QZ	16	200	150	1	1	5035048060780

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ EXTREME DEWALT® ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6956-QZ	Σετ 5 τεμαχίων σε πλαστικό κοσέτινα.	4,5,6,8,10	5	1	5035048060797
DT79288-QZ	Διάφανη συσκευασία.				5035048072219

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Περιστροφικά/κρουστικά τρυπάνια δομικών υλικών με μύτη καρβιδίου φόρμας 130° Douglas.
- Η διάμετρος στελέχους των τρυπανιών 10-13χιλ. μειώθηκε στα 9.5χιλ.
- Η διάμετρος στελέχους των τρυπανιών άνω των 13χιλ. μειώθηκε στα 12.7χιλ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Τυπικά χρησιμοποιούνται για διάντρωση για άγκιστρα, πλαστικά ούπα, εργασίες σωληνώσεων, καθάρισμα σπών.
- Κατάλληλα για δομικά υλικά, τούβλα μεγάλα μπλοκ, πέτρα.



Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6500-QZ	3	60	28	1	1	5011402382309
DT6504-QZ	4	75	38	1	1	5011402372379
DT6505-QZ	5	85	44	1	1	5011402372416
DT6502-QZ	5.5	85	44	1	1	5011402372454
DT6552-QZ	5.5	150	82	1	1	5011402372478
DT6506-QZ	6	100	54	1	1	5011402372492
DT6556-QZ	6	150	82	1	1	5011402372515
DT6606-QZ	6	200	135	1	1	5011402372539
DT6503-QZ	6.5	100	54	1	1	5011402372553
DT6507-QZ	7	100	54	1	1	5011402372614
DT6557-QZ	7	150	82	1	1	5011402372638
DT6508-QZ	8	120	67	1	1	5011402372676
DT6558-QZ	8	150	82	1	1	5011402372690
DT6608-QZ	8	200	135	1	1	5011402372713
DT6708-QZ	8	400	230	1	1	5011402372737
DT6509-QZ	9	120	67	1	1	5011402372751
DT6510-QZ	10	120	67	1	1	5011402372836
DT6560-QZ	10	150	82	1	1	5011402372850
DT6610-QZ	10	200	135	1	1	5011402372874
DT6710-QZ	10	400	230	1	1	5011402372898
DT6732-QZ	10	600	400	1	1	5011402382361
DT6562-QZ	12	150	82	1	1	5011402372935
DT6612-QZ	12	200	135	1	1	5011402372959
DT6712-QZ	12	400	230	1	1	5011402372973
DT6733-QZ	12	600	400	1	1	5011402382378
DT6563-QZ	13	150	82	1	1	5011402372997
DT6564-QZ	14	150	82	1	1	5011402373055
DT6714-QZ	14	400	230	1	1	5011402373093
DT6566-QZ	16	150	82	1	1	5011402373130
DT6716-QZ	16	400	230	1	1	5011402373154
DT6718-QZ	18	400	230	1	1	5011402373192
DT6720-QZ	20	400	230	1	1	5011402373239

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6952-QZ	Σετ 5 τεμαχίων σε πλαστική κοστίνα.	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402373413

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για ξύλο, πλαστικά, ήπιο χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και δομικά υλικά.
- Για χρήση σε περιστροφικές ή κρουστικές εφαρμογές διάντρωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μοναδικό τρόχισμα 120° των αιχμών για μέγιστη αιχμηρότητα.
- Κεφαλή από καρβίδιο δίνει γρηγορότερη διάντρωση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Μη ολισθηρό στέλεχος διασφαλίζει καλύτερη συγκράτηση στο τσोक.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6515-QZ	3	113	83	1	1	5035048066010
DT6516-QZ	3.5	113	83	1	1	5035048066027
DT6517-QZ	4	103	73	1	1	5035048066034
DT6518-QZ	5	113	83	1	1	5035048066041
DT6527-QZ	5.5	113	83	1	1	5035048077504
DT6528-QZ	5.5	200	170	1	1	5035048077511
DT6519-QZ	6	123	93	1	1	5035048066058
DT6529-QZ	6	200	170	1	1	5035048077528
DT6520-QZ	6.5	123	93	1	1	5035048066065
DT6530-QZ	6.5	200	170	1	1	5035048077535
DT6521-QZ	7	123	93	1	1	5035048066072
DT6522-QZ	8	134	104	1	1	5035048066089
DT6531-QZ	8	200	170	1	1	5035048077542
DT6523-QZ	9	134	104	1	1	5035048066096
DT6524-QZ	10	134	104	1	1	5035048066102
DT6533-QZ	10	200	170	1	1	5035048077559
DT6525-QZ	12	153	123	1	1	5035048066119
DT6526-QZ	13	160	130	1	1	5035048066126

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2



EXTREME



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για γρήγορη διάτρηση για ούπα, άγκιστρα ή καθαρισμό οπών σε δομικά υλικά, πέτρα, τοιμένο, τούβλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το καινοτόμο τρυπάνι EXTREME DEWALT® 2 SDS+ είναι ανάμεσα στα καλύτερα για την ανθεκτικότητα, την διάρκεια ζωής του και την ταχύτητά του.
- Ο Ανώτερος Βαθμός καρβιδίου διασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα η οποία δίνει μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Το ΝΕΑ ΣΠΙΡΑΛ 4 ΑΥΛΑΚΙΩΝ σε συνεργασία με τον πυρήνα δίνουν αυξημένη ανθεκτικότητα και καλύτερη μετάδοση ενέργειας.
- Ο σχεδιασμός των άκρων με κλίση 140° διασφαλίζει καλύτερη διείσδυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Σώμα από Σκληρό Χάλυβα για επιπλέον δύναμη και μειωμένο σπάσιμο.



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9625-QZ	3	135	75	1	1	5035048014011
DT9500-QZ	3.5	110	50	1	1	5035048054758
DT9502-QZ	4	110	50	1	1	5035048054772
DT9503-QZ	4	160	100	1	1	5035048054789
DT9504-QZ	5	110	50	1	1	5035048054796
DT9505-QZ	5	160	100	1	1	5035048054802
DT9506-QZ	5	210	150	1	1	5035048054819
DT9507-QZ	5	310	250	1	1	5035048054826
DT9620-QZ	5	460	400	1	1	5035048061855
DT9508-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048054833
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048054840
DT9510-QZ	5.5	210	150	1	1	5035048054857
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	1	5035048054864
DT9512-QZ	5.5	310	250	1	1	5035048054871
DT9513-QZ	5.5	460	400	1	1	5035048054888
DT9514-QZ	6	110	50	1	1	5035048054895
DT9515-QZ	6	160	100	1	1	5035048054901
DT9516-QZ	6	210	150	1	1	5035048054918
DT9517-QZ	6	260	200	1	1	5035048054925
DT9621-QZ	6	310	250	1	1	5035048061862
DT9518-QZ	6	460	400	1	1	5035048054932
DT9519-QZ	6.5	110	50	1	1	5035048054949
DT9520-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048054956
DT9521-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048054963
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048054970
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048054987
DT9524-QZ	7	110	50	1	1	5035048054994
DT9525-QZ	7	160	100	1	1	5035048055007
DT9526-QZ	7	210	150	1	1	5035048055014
DT9527-QZ	7	260	200	1	1	5035048055021
DT9528-QZ	8	110	50	1	1	5035048055038
DT9529-QZ	8	160	100	1	1	5035048055045
DT9530-QZ	8	210	150	1	1	5035048055052
DT9531-QZ	8	260	200	1	1	5035048055069
DT9532-QZ	8	310	250	1	1	5035048055076
DT9533-QZ	8	410	350	1	1	5035048055083
DT9534-QZ	8	460	400	1	1	5035048055090
DT9535-QZ	8	600	540	1	1	5035048055106
DT9536-QZ	9	160	100	1	1	5035048055113
DT9537-QZ	9	210	150	1	1	5035048055120
DT9539-QZ	10	110	50	1	1	5035048055144
DT9540-QZ	10	160	100	1	1	5035048055151
DT9541-QZ	10	210	150	1	1	5035048055168
DT9542-QZ	10	260	200	1	1	5035048055175
DT9543-QZ	10	310	250	1	1	5035048055182
DT9544-QZ	10	350	300	1	1	5035048055199
DT9545-QZ	10	460	400	1	1	5035048055205
DT9546-QZ	10	600	550	1	1	5035048055212
DT9547-QZ	10	1000	950	1	1	5035048055229
DT9548-QZ	11	160	100	1	1	5035048055236
DT9549-QZ	11	210	150	1	1	5035048055243
DT9552-QZ	12	160	100	1	1	5035048055274
DT9553-QZ	12	200	150	1	1	5035048055281
DT9554-QZ	12	260	200	1	1	5035048055298
DT9555-QZ	12	300	250	1	1	5035048055304
DT9556-QZ	12	350	300	1	1	5035048055311
DT9557-QZ	12	450	400	1	1	5035048055328
DT9558-QZ	12	600	550	1	1	5035048055335
DT9559-QZ	12	1000	950	1	1	5035048055342
DT9560-QZ	13	160	100	1	1	5035048055359
DT9561-QZ	13	200	150	1	1	5035048055366
DT9562-QZ	13	260	200	1	1	5035048055373
DT9566-QZ	14	160	100	1	1	5035048055410
DT9567-QZ	14	200	150	1	1	5035048055427
DT9568-QZ	14	260	200	1	1	5035048055434
DT9569-QZ	14	300	250	1	1	5035048055441
DT9570-QZ	14	450	400	1	1	5035048055458
DT9571-QZ	14	600	550	1	1	5035048055465
DT9572-QZ	14	1000	950	1	1	5035048055472
DT9573-QZ	15	160	100	1	1	5035048055489
DT9574-QZ	15	200	150	1	1	5035048055496
DT9575-QZ	15	260	200	1	1	5035048055502
DT9576-QZ	15	300	250	1	1	5035048055519
DT9577-QZ	15	450	400	1	1	5035048055526
DT9578-QZ	16	160	100	1	1	5035048055533
DT9579-QZ	16	200	150	1	1	5035048055540
DT9580-QZ	16	260	200	1	1	5035048055557
DT9581-QZ	16	300	250	1	1	5035048055564
DT9582-QZ	16	450	400	1	1	5035048055571
DT9583-QZ	16	600	550	1	1	5035048055588
DT9584-QZ	16	800	750	1	1	5035048055595
DT9585-QZ	16	1000	950	1	1	5035048055601
DT9587-QZ	18	200	150	1	1	5035048055625
DT9588-QZ	18	250	200	1	1	5035048055632
DT9589-QZ	18	300	250	1	1	5035048055649
DT9590-QZ	18	450	400	1	1	5035048055656
DT9591-QZ	18	600	550	1	1	5035048055663
DT9592-QZ	18	800	750	1	1	5035048055670

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2



EXTREME



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για γρήγορη διάτρηση για ούπα, άγκιστρα ή καθαρισμό οπών σε δομικά υλικά, πέτρα, τσιμέντο, τούβλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το καινοτόμο τρυπάνι EXTREME DEWALT® 2 SDS+ είναι ανάμεσα στα καλύτερα για την ανθεκτικότητα, την διάρκεια ζωής του και την ταχύτητά του.
- Ο Ανώτερος Βαθμός καρβιδίου διασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα η οποία δίνει μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Το ΝΕΑ ΣΠΙΡΑΛ 4 ΑΥΛΑΚΙΩΝ σε συνεργασία με τον πυρήνα δίνουν αυξημένη ανθεκτικότητα και καλύτερη μετάδοση ενέργειας.
- Ο σχεδιασμός των άκρων με κλίση 140° διασφαλίζει καλύτερη διείσδυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Σώμα από Σκληρό Χάλυβα για επιπλέον δύναμη και μειωμένο σπάσιμο.

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9593-QZ	18	1000	950	1	1	5035048055687
DT9597-QZ	20	200	150	1	1	5035048055724
DT9598-QZ	20	300	250	1	1	5035048055731
DT9599-QZ	20	450	400	1	1	5035048055748
DT9600-QZ	20	600	550	1	1	5035048055755
DT9601-QZ	20	1000	950	1	1	5035048055762
DT9602-QZ	22	250	200	1	1	5035048055779
DT9603-QZ	22	300	250	1	1	5035048055786
DT9604-QZ	22	450	400	1	1	5035048055793
DT9605-QZ	22	600	550	1	1	5035048055809
DT9606-QZ	22	800	750	1	1	5035048055816
DT9607-QZ	22	1000	950	1	1	5035048055823
DT9609-QZ	24	250	200	1	1	5035048055847
DT9610-QZ	24	450	400	1	1	5035048055854
DT9611-QZ	25	250	200	1	1	5035048055861
DT9612-QZ	25	300	250	1	1	5035048055878
DT9613-QZ	25	450	400	1	1	5035048055885
DT9614-QZ	25	1000	950	1	1	5035048055892
DT9615-QZ	26	250	200	1	1	5035048055908
DT9616-QZ	26	450	400	1	1	5035048055915
DT9617-QZ	26	800	750	1	1	5035048055922
DT9618-QZ	30	250	200	1	1	5035048055939
DT9619-QZ	30	450	400	1	1	5035048055946



ΜΟΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ


Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9800-QZ	5	110	50	10	1	5035048055953
DT9803-QZ	5	160	100	10	1	5035048055984
DT9806-QZ	5.5	110	50	10	1	5035048056011
DT9812-QZ	6	110	50	10	1	5035048056073
DT9814-QZ	6	110	50	100	1	5035048056097
DT9815-QZ	6	160	100	10	1	5035048056103
DT9816-QZ	6	160	100	50	1	5035048056110
DT9818-QZ	6	210	150	10	1	5035048056134
DT9846-QZ	6.5	210	150	10	1	5035048013953
DT9827-QZ	8	160	100	10	1	5035048056226
DT9830-QZ	8	210	150	10	1	5035048056257
DT9831-QZ	8	260	200	10	1	5035048056264
DT9833-QZ	10	110	50	10	1	5035048056288
DT9834-QZ	10	160	100	10	1	5035048056295
DT9835-QZ	10	160	100	50	1	5035048056301
DT9837-QZ	10	210	150	10	1	5035048056325
DT9838-QZ	10	260	200	10	1	5035048056332
DT9839-QZ	12	160	100	10	1	5035048056349
DT9841-QZ	12	200	150	10	1	5035048056363
DT9842-QZ	12	260	200	10	1	5035048056370
DT9844-QZ	14	200	150	10	1	5035048056394



ΠΑΚΕΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9700-QZ	Σετ 4 τρυπανίων σε πλαστική κασετίνα.	5,6,8,10	4	1	5035048056400
DT9701-QZ	Σετ 7 τρυπανίων σε μεταλλική κασετίνα.	5,6x2,8x2,10,12	7	1	5035048056417
DT9702-QZ	Σετ 4 τρυπανίων σε πλαστική κασετίνα.	5,5,7,8,10	4	1	5035048056424

DEWALT® XLR® SDS PLUS ΠΛΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

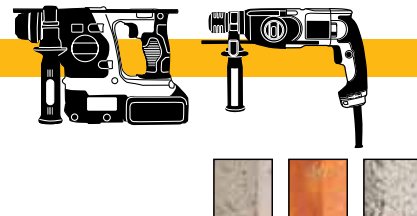

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για γρήγορη διάτρηση για ούπα & οπές για άγκιστρα σε δομικά υλικά, και σε όλους τους τύπους πέτρα και τσιμέντου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Νέα συμπαγής κεφαλή καρβιδίου με βελτιωμένη γεωμετρία 4 κοπτήρων προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα ζωής και αντοχής τρυπανιών της DEWALT έως σήμερα.
- Η γεωμετρία 4 κοπτήρων ανοίγει πιο ομόκεντρη οπή προσφέροντας καλύτερη σύσφιξη των στερεωτικών υλικών.
- Το σπράλ των 4 αυλακιών βοηθάει στην σταθερότητα της ταχύτητας διάτρησης και στην αποτελεσματική αφαίρεση της σκόνης.
- Μοναδικό σύστημα συγκόλλησης συνδέει την κεφαλή καρβιδίου με το σπράλ των 4 αυλακιών σαν ένα ώστε να διασφαλιστούν τα υψηλότερα διαθέσιμα πρότυπα στα τρυπάνια DEWALT® SDS+ έως σήμερα.



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8908-QZ	5	160	100	1	1	5035048077696
DT8909-QZ	5	210	150	1	1	5035048077702
DT8910-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048077719
DT8911-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048077726
DT8912-QZ	6	110	50	1	1	5035048077733
DT8913-QZ	6	160	100	1	1	5035048077740
DT8914-QZ	6	210	150	1	1	5035048077757
DT8915-QZ	6	260	200	1	1	5035048077764
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048077771
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048077788
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048077795
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048077801
DT8920-QZ	7	160	100	1	1	5035048077818
DT8921-QZ	7	210	150	1	1	5035048077825
DT8922-QZ	8	110	50	1	1	5035048077832
DT8923-QZ	8	160	100	1	1	5035048077849
DT8924-QZ	8	210	150	1	1	5035048077856
DT8925-QZ	8	260	200	1	1	5035048077863
DT8926-QZ	8	310	250	1	1	5035048077870
DT8927-QZ	8	460	400	1	1	5035048077887
DT8928-QZ	10	160	100	1	1	5035048077894
DT8929-QZ	10	210	150	1	1	5035048077900
DT8930-QZ	10	260	200	1	1	5035048077917
DT8931-QZ	10	310	250	1	1	5035048077924
DT8932-QZ	10	460	400	1	1	5035048077931
DT8933-QZ	12	160	100	1	1	5035048077948
DT8934-QZ	12	200	150	1	1	5035048077955
DT8935-QZ	12	260	200	1	1	5035048077962
DT8936-QZ	12	310	260	1	1	5035048077979
DT8937-QZ	12	460	410	1	1	5035048077986

DEWALT® XLR® SDS PLUS ΠΛΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

NEA



Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8938-QZ	14	160	100	1	1	5035048077993
DT8939-QZ	14	200	150	1	1	5035048078006
DT8940-QZ	14	260	200	1	1	5035048078013
DT8941-QZ	14	310	250	1	1	5035048078020
DT8942-QZ	14	460	400	1	1	5035048078037

ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS ΔΙΚΟΠΑ

NEA




Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT60200-XJ	16χιλ x 340χιλ x 200χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050712
DT60201-XJ	16χιλ x 540χιλ x 400χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050729
DT60202-XJ	18χιλ x 340χιλ x 200χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050736
DT60203-XJ	18χιλ x 540χιλ x 400χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050743
DT60204-XJ	20χιλ x 340χιλ x 200χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050750
DT60205-XJ	20χιλ x 540χιλ x 400χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050767
DT60206-XJ	22χιλ x 340χιλ x 200χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050774
DT60207-XJ	22χιλ x 540χιλ x 400χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050781
DT60208-XJ	24χιλ x 340χιλ x 200χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050798
DT60209-XJ	24χιλ x 540χιλ x 400χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050804
DT60210-XJ	25χιλ x 340χιλ x 200χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050811
DT60211-XJ	25χιλ x 540χιλ x 400χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050828
DT60212-XJ	26χιλ x 340χιλ x 200χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050835
DT60213-XJ	26χιλ x 540χιλ x 400χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050842
DT60214-XJ	28χιλ x 380χιλ x 250χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050859
DT60215-XJ	28χιλ x 570χιλ x 450χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050866
DT60216-XJ	28χιλ x 670χιλ x 550χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050873
DT60217-XJ	30χιλ x 380χιλ x 250χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050880
DT60218-XJ	30χιλ x 570χιλ x 450χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048050897
DT60219-XJ	32χιλ x 380χιλ x 250χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048099964
DT60220-XJ	32χιλ x 570χιλ x 450χιλ SDS max Δικόπα	1	1	5035048099971

DEWALT® XLR® SDS PLUS ΠΛΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΡΦΙΔΙΟΥ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8950-QZ	5	110	50	10	1	5035048078105
DT8951-QZ	5	160	100	10	1	5035048078112
DT8955-QZ	6	110	50	10	1	5035048078150
DT8956-QZ	6	160	100	10	1	5035048078167
DT8957-QZ	6	210	150	10	1	5035048078174
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	1	5035048078211
DT8965-QZ	8	160	100	10	1	5035048078259
DT8966-QZ	8	210	150	10	1	5035048078266
DT8967-QZ	10	160	100	10	1	5035048078273
DT8968-QZ	10	210	150	10	1	5035048078280
DT8969-QZ	10	260	200	10	1	5035048078297
DT8971-QZ	12	160	100	10	1	5035048078310
DT8972-QZ	12	200	150	10	1	5035048078327

ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


- Γρήγορες και ακριβείς. Το πρώτο εξάρτημα του είδους του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Στερεώστε τα καρφιά γρήγορα - μόνο ένα εργαλείο χρειάζεται.
- Δεν απαιτείται σφυρί - μειώνει την πιθανότητα βλάβης στο περιβάλλον Υλικό.
- Ιδανικό για εφαρμογές οροφής - μειώνει την κόπωση του χρήστη.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΡΦΙΟΥ


Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασμένο με	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT89PAD-QZ	Κιτ τοποθέτησης καρφιού	Καρφί και δχιλ μύτη	6	1	1	5035048083833



ΜΥΤΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασμένο με	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9515R-QZ	6 χιλ. - 2 κοπών	160	100	1	1	5035048085448
DT8913R-QZ	6χιλ. - XLR®	160	100	1	1	5035048085455

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΒΑΘΟΥΣ



ΣΕΤ ΚΑΡΦΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασμένο με	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT89ADS-QZ	Κιτ βυσμάτων τύπου άγκυρας	Ρυθμιστής βάθους 12 χιλ τρυπάνι	8, 10, 12	1	1	5035048083840



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Γρήγορες και ακριβείς. Ιδανικό για διάνοιξη οπών αζιόπιστα για να εγκαταστήσετε βύσματα στο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. σε μετόν και δομικά υλικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Αποκλειστικό σύστημα μόνο από DEWALT®
- Ακριβής ρύθμιση του βάθους.
- Ρύθμιση βάθους με ένα χέρι κάνει την αλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά βάθη γρήγορα και εύκολη.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασμένο με	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8928G-QZ	10χιλ. - XLR®	160	100	1	1	5035048085387
DT8933G-QZ	12χιλ. - XLR®	160	100	1	1	5035048085400
DT9573G-QZ	15χιλ. - 2 κοπών	160	100	1	1	5035048085424



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ


Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασμένο με	Ποσότητα συσκευασίας	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT89SCS-QZ	Συλλέκτης σκόνης βυσμάτων	συλλέκτη σκόνης	1	1	5035048083857



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ελαχιστοποιεί τη σκόνη κατά τη διάτρηση εναέριων γεωτρήσεων.
- Εύκαμπο Υλικό - εξασφαλίζει τη μέγιστη προβολή για ακριβή διάτρηση.
- Δουλεύει σε συνδυασμό με το ρυθμιζόμενο ρυθμιστή βάθους.

DEWALT® XLR® SDS PLUS ΠΛΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΣΕΤ



EXTREME DEWALT® XLR® SDS PLUS ΠΛΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασμένο με	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8976-QZ	7 τεμαχίων σε μεταλλική κασετίνα	5, 6x2, 8x2, 10, 12	7	1	5035048078341	
DT8977B-QZ	SDS-Plus XLR ΠΛΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	5, 6x2, 6.5, 8, 10, 12	7	1	5035048078358	

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-PLUS



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για σπές για στερεωτικά υλικά και διαμπερείς σπές 16 - 30χιλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σπιδάλ με 4 αυλάκια με μέγιστη είσοδο επιτρέπει την γρηγορότερη αφαίρεση της σκόνης.
- Μεγιστοποιημένος κεντρικός πυρήνας επιτρέπει αποτελεσματικότερη μετάδοση ενέργειας στην κεφαλή του τρυπανιού.
- Κεφαλή από καρβίδιο δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καθαρότερες, πιο ομοκεντρικές σπές για καλύτερη σύσφιξη των στερεωτικών υλικών.
- Σχεδιασμός ανοιχτής κεφαλής διασφαλίζει την γρηγορότερη διάτρηση.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9680-QZ	16	250	200	1	1	5035048066133
DT9681-QZ	16	450	400	1	1	5035048066140
DT9682-QZ	18	250	200	1	1	5035048066157
DT9683-QZ	18	450	400	1	1	5035048066164
DT9684-QZ	20	250	200	1	1	5035048066171
DT9685-QZ	20	450	400	1	1	5035048066188
DT9686-QZ	22	250	200	1	1	5035048066195
DT9687-QZ	22	450	400	1	1	5035048066201
DT9688-QZ	24	250	200	1	1	5035048066218
DT9689-QZ	24	450	400	1	1	5035048066225
DT9690-QZ	25	250	200	1	1	5035048066232
DT9691-QZ	25	450	400	1	1	5035048066249
DT9692-QZ	26	450	400	1	1	5035048066256
DT9693-QZ	28	250	200	1	1	5035048066263
DT9694-QZ	28	450	400	1	1	5035048066270
DT9695-QZ	30	250	200	1	1	5035048066287
DT9696-QZ	30	450	400	1	1	5035048066294

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-MAX

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για χρήση με SDS-Max πιστολέτα (Hilti τύπος F,G ή Y) για άγκιστρα, στερεωτικά υλικά ή καθαρισμούς σπών σε δομικά υλικά, τσιμέντο, τούβλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σπιδάλ με 4 αυλάκια με μέγιστη είσοδο επιτρέπει την γρηγορότερη αφαίρεση της σκόνης.
- Μεγιστοποιημένος κεντρικός πυρήνας επιτρέπει αποτελεσματικότερη μετάδοση ενέργειας στην κεφαλή του τρυπανιού.
- Κεφαλή από καρβίδιο δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καθαρότερες, πιο ομοκεντρικές σπές για καλύτερη σύσφιξη των στερεωτικών υλικών.
- Σχεδιασμός ανοιχτής κεφαλής διασφαλίζει την γρηγορότερη διάτρηση.



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Κοπήρες	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048059678
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048059685
DT9402-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048059692
DT9403-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048059708
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048059722
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048059739
DT9407-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048059746
DT9408-QZ	15	540	400	2	1	1	5035048059753
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048059760
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048059777
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048059784
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048059791
DT9413-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048059807
DT9414-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048059814
DT9415-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048059821
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048059838
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048059845
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048059852
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048059869
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048059876
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048059883
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048059890
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048059906
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048059913
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048059920
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048059937
DT9427-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048059944
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	1	5035048059951
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048059968
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048059975
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048059982
DT9432-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048059999
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048060001
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048060018
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048060025
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048060032
DT9437-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048060049
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048060056
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048060063
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048060070
DT9441-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048060087
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048060094
DT9443-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048060100
DT9444-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048060117
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048060124
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048060131
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048060148
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048060155
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048060162
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048060179

EXTREME



ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-MAX® XLR®

XLR

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

4 κοπών που μεγιστοποιεί την απομάκρυνση υλικού για γρήγορη διάτρηση και καθαρές τρύπες οπές

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Μακρύ μήκος Helix με βελτιστοποιημένο ελεύθερο χώρο για την ταχύτερη απομάκρυνση υλικού


ΑΝΤΟΧΗ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Μεγιστοποιημένος κεντρικός πυρήνας

ΖΩΗ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σχεδιασμός ανοιχτής κεφαλής για γρήγορη αφαίρεση των συντριμμίων

DEWALT® XLR® SDS-MAX® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- DEWALT® ανεβάζει τον πήχη ακόμη περισσότερο με μια ανώτερη κλίμακα στα SDS τρυπάνια MAX. Για χρήση με SDS MAX DRIVE δράπανα (Hilti τύπου F, G, ή Y) για την άγκυρα, τον καθαρισμό ή οπές στην τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τούβλα ή μπλοκ εργασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μέγιστη αντοχή σε σκληρό τσιμέντο.
- Αύξηση του μεγέθους καρβιδίου και βελτιστοποιημένη σχεδίαση στο άκρο. Αύξηση της αντοχής, διατηρώντας παράλληλα την ταχύτητα.
- Αύξηση επιφάνειας καρβιδίου στην άκρη. Απλώνει την ενέργεια κρούσης σε πολλά σημεία αφής για μείωση των κραδασμών.
- Διατήρηση μακρού έλικα και σχεδισμού. Επιτρέπει την γρήγορη αφαίρεση του υλικού, όταν.



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χλ.)	Κοπήρες	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT60800-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048096642
DT60801-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048096659
DT60802-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048096666
DT60803-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048096673
DT60804-QZ	13	540	400	2	1	1	5035048096680
DT60805-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048096697
DT60806-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048096703
DT60807-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048096710
DT60808-QZ	15	540	400	4	1	1	5035048096727
DT60809-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048096734
DT60810-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048096741
DT60811-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048096758
DT60812-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048096765
DT60813-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048096772
DT60814-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048096789
DT60815-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048096796
DT60816-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048096802
DT60817-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048096819
DT60818-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048096826
DT60819-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048096833
DT60820-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048096840
DT60821-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048096857
DT60822-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048096864
DT60823-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048096871
DT60824-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048096888
DT60825-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048096895
DT60826-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048096901
DT60827-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048096918
DT60828-QZ	26	340	400	4	1	1	5035048096925
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048096932
DT60830-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048096949
DT60831-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048096956
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048096963
DT60833-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048096970
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048096987
DT60835-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048096994
DT60836-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048097007
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048097014
DT60838-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048097021
DT60839-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048097038
DT60840-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048097045
DT60841-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048097052
DT60842-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048097069
DT60843-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048097076
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048097083
DT60845-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048097090
DT60846-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048097106
DT60847-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048197113
DT60848-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048097120
DT60849-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048097137
DT60850-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048097144

ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ

ΣΩΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλή αντοχή με ενισχυμένο ασάλι που ελαττώνει την πιθανότητα καταπόνησης του εργαλείου αυξάνοντας σημαντικά την ανθεκτικότητά του

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΦΘΟΡΑ

Δυνατό και ανθεκτικό στην φθορά ασάλι για την διατήρηση του άκρου του ανέπαφο για μεγάλο χρονικό διάστημα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Βελτιωμένη γεωμετρία άκρης για την ταχύτητα της διάτρησης

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Επεξεργασμένο σε υψηλές θερμοκρασίες για την αύξηση της αντοχής των αυλακώσεων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Βελτιωμένες αυλακώσεις μειώνουν την εμπλοκή του καλεμιού και αυξάνουν την ταχύτητα και παραγωγικότητα

DEWALT® XLR® ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ

NEA



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για λάξευση, διάνοιξη καναλιών και εφαρμογές καταδαφίσεως βαρέως τύπου σε τσιμέντο και σκληρή πέτρα.
- Τα νέα XLR καλέμια και βελόνια σε συνδυασμό με τα πιστολέτα καταδαφίσεως της DEWALT είναι ιδανικά ακόμα και για τις δυσκολότερες εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κορμός υψηλής περιεκτικότητας σκληρού χάλυβα, βέλτιστη ανθεκτικότητας για σκληρές εφαρμογές.
- Σκληρός χάλυβας για μεγάλη αντίσταση στην φθορά και αυξημένη διάρκεια ζωής.
- Καινοτόμος γεωμετρία κοπής και επιθετικές γωνίες για βελτιωμένη αφαίρεση υλικού για όλη την διάρκεια ζωής του καλεμιού.

ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-MAX DEWALT

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6888-QZ	300χιλ βελόνι SDS Max		300	1	1	5035048082393
DT6889-QZ	400χιλ βελόνι SDS Max		400	1	1	5035048082409
DT6811-QZ	300χιλ x 25χιλ Πλατύ καλέμι SDS Max	25	300	1	1	5035048082423
DT6812-QZ	400χιλ x 25χιλ Πλατύ καλέμι SDS Max	25	400	1	1	5035048082430
DT6818-QZ	400χιλ x 50χιλ Πλατύ καλέμι SDS Max	50	400	1	1	5035048082447

ΚΑΛΕΜΙΑ DEWALT 19χιλ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6953-QZ	400χιλ βελόνι 19 χιλ hex		400	1	1	5035048082461
DT6958-QZ	400χιλ x 25χιλ πλατύ καλέμι 19 χιλ hex	25	400	1	1	5035048082485

DEWALT SDS PLUS ΚΑΛΕΜΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6978-QZ	300χιλ βελόνι SDS-Plus		300χιλ	1	1	5035048083581
DT6979-QZ	300χιλ x 25χιλ πλατύ καλέμι SDS-Plus	25χιλ	300χιλ	1	1	5035048083598
DT6984-QZ	300χιλ x 40χιλ πλατύ καλέμι SDS-Plus	40χιλ	300χιλ	1	1	5035048083604

ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-PLUS



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για ελαφρύ σκάψιμο σε κεραμικά, κονιάματα, τοποθέτηση σύνθετων και άλλων δομικών παραγώγων με πιστολέτα με λειτουργία παύσης της περιστροφής.

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6801-QZ	Με μύτη	-	250	1	1	5011402371426
DT6802-QZ	Επίπεδο	20	250	1	1	5011402371433
DT6803-QZ	Επίπεδο	40	200	1	1	5011402371440
DT6804-QZ	Ολισθούμενης Χάραξης	22	250	1	1	5011402371457
DT6805-QZ	Κοίλο/Έκσκαφής	22	240	1	1	5011402371464
DT6806-QZ	Καλέμι Κεραμικών	40	200	1	1	5011402371471
DT6807-QZ	TCT Comb	32	130	1	1	5011402371488
DT6810-QZ	TCT Comb	32	200	1	1	5035048014301



ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-MAX



ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-MAX

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για βαρέως τύπου σκάψιμο, άνοιγμα αυλακιών και εφαρμογές κατεδάφισης σε τσιμέντο, πέτρα (μεσαίας σκληρότητας), πλακάκια πατώματος και τοίχου, σε γενικά δομικά υλικά και σε κονιάματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η DEWALT έχει μία ευρεία ποικιλία καλεμιών που καλύπτει τις πιο κοινές εφαρμογές. Ειδικά σκληρός χάλυβας και επεξεργασία με έλεγχο της θερμοκρασίας με μικροεπεξεργαστή, διασφαλίζουν καλέμια με αντοχή διάρκειας και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6820-QZ	Με μύτη	-	300	1	1	5011402378067
DT6821-QZ	Με μύτη	-	400	1	1	5011402378104
DT8087-QZ	Με μύτη	-	600	1	1	5035048061411
DT6822-QZ	Επίπεδο	25	300	1	1	5011402378074
DT6823-QZ	Επίπεδο	25	400	1	1	5011402378111
DT6824-QZ	Επίπεδο	50	360	1	1	5011402378128
DT6825-QZ	Επίπεδο	80	300	1	1	5011402378081
DT8088-QZ	Επίπεδο	25	600	1	1	5035048061428
DT6826-QZ	Κοίλο/Εκσκαφής	26	300	1	1	5011402378098
DT6832-QZ	Ολισθαύμενης Χάραξης	32	300	1	1	5035048034217
DT6833-QZ	Ολισθαύμενης Χάραξης	35	380	1	1	5035048034224
DT6834-QZ	Καλέμι Κεραμικών	80	300	1	1	5035048034231
DT6837-QZ	Καλέμι TCT Coarb	38	280	1	1	5035048034248
DT8090-QZ	Φτυάρι Αργίλου	110	400	1	1	5035048034514
DT8091-QZ	Κοπτήρας Ασφάλτου	90	400	1	1	5035048034521
DT8093-QZ	Ράβδος Οδηγός Γης	16.5	260	1	1	5035048034545

ΚΑΛΕΜΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για βαρέως τύπου σκάψιμο, άνοιγμα αυλακιών και εφαρμογές κατεδάφισης σε τσιμέντο, πέτρα (μεσαίας σκληρότητας), πλακάκια πατώματος και τοίχου, σε γενικά δομικά υλικά και σε κονιάματα.

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6940-QZ	Με μύτη	-	400	1	1	5035048025031
DT6941-QZ	Με μύτη	-	600	1	1	5035048025048
DT6942-QZ	Επίπεδο	25	400	1	1	5035048025055
DT6943-QZ	Επίπεδο	25	600	1	1	5035048025062
DT6944-QZ	Επίπεδο	60	300	1	1	5035048025079
DT6945-QZ	Επίπεδο	60	450	1	1	5035048025086
DT6946-QZ	Επίπεδο φαρδύ	140	350	1	1	5035048025093
DT6947-QZ	Φτυάρι Αργίλου	115	400	1	1	5035048058893
DT6948-QZ	Κοπτήρας Ασφάλτου	90	400	1	1	5035048058909

ΚΑΛΕΜΙΑ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ



ΚΑΛΕΜΙΑ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6927-QZ	Σημείο Bull 28χιλ.		500	1	1	5035048070505
DT6928-QZ	Φτυάρι Αργίλου 28χιλ.	140	540	1	1	5035048070512
DT6929-QZ	Κρύο Καλέμι 28χιλ.	32	500	1	1	5035048070529
DT6932-QZ	Εργαλείο Βαθμονόμησης 28χιλ.	75	500	1	1	5035048070536
DT6933-QZ	Ράβδος Οδηγός Εδάφους 28χιλ.		400	1	1	5035048070543
DT6934-QZ	Κοπτήρας Ασφάλτου 28χιλ.	115	430	1	1	5035048070550
DT6935-QZ	Στέλεχος Σκαψίματος 28χιλ.		400	1	1	5035048070567
DT6936-QZ	Δίσκος Σκαψίματος	150	150	1	1	5035048070574

30ΧΙΛ. ΚΑΛΕΜΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ



30ΧΙΛ. ΚΑΛΕΜΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6827-QZ	Εργαλείο Βαθμονόμησης	75	500	1	1	5035048083260
DT6828-QZ	Φτυάρι Αργίλου	140	540	1	1	5035048083277
DT6839-QZ	Καλέμι κόφτης ασφάλτου	115	430	1	1	5035048083284

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΥΡΗΝΑ SDS-PLUS ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για εγκατάσταση σωλήνων αποξήρανσης και νερού, σωλήνων θερμάνσεως, διακοπών, κουτιών επαφών & διανομής.

Για χρήση με ελαφριάς χρήσης SDS+ τρυπάνια πυρήνα - για χρήση με τρυπάνι πιλότο.

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΥΡΗΝΑ SDS-PLUS ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6740-QZ	30	72	1	1	5035048013595
DT6741-QZ	35	72	1	1	5035048013601
DT6742-QZ	40	72	1	1	5035048013618
DT6743-QZ	45	72	1	1	5035048013625
DT6744-QZ	50	72	1	1	5035048013632
DT6745-QZ	68	72	1	1	5035048013649
DT6746-QZ	72	72	1	1	5035048013656
DT6747-QZ	80	72	1	1	5035048013663
DT6748-QZ	90	72	1	1	5035048013670

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6750-QZ	Προσαρμογέας SDS-Plus	110	1	1	5035048013687
DT6751-QZ	Προσαρμογέας SDS-Plus	300	1	1	5035048013694
DT6752-QZ	Προσαρμογέας Hex	110	1	1	5035048013700
DT6753-QZ	Τρυπάνι πιλότος	120	1	1	5035048013717


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΥΡΗΝΑ SDS-MAX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για καθαρές, στρογγυλές οπές σε μπλοκ, τούβλα και ελαφρύ τσιμέντο.

Για χρήση με βαρέως τύπου SDS Max τρυπάνια πυρήνα - για χρήση με τρυπάνι πιλότο.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6760-QZ	40	107	1	1	5035048013724
DT6761-QZ	50	107	1	1	5035048013731
DT6762-QZ	68	107	1	1	5035048013748
DT6763-QZ	80	107	1	1	5035048013755
DT6764-QZ	90	107	1	1	5035048013762
DT6765-QZ	100	107	1	1	5035048013779
DT6766-QZ	125	107	1	1	5035048013786

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΠΥΡΗΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6770-QZ	Προσαρμογέας SDS-Max	180	1	1	5035048013793
DT6771-QZ	Προσαρμογέας SDS-Max	400	1	1	5035048013809
DT6772-QZ	Τρυπάνι πιλότος	155	1	1	5035048013816
DT6773-QZ	Επέκταση	280	1	1	5035048013823


ΜΟΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ

Για SDS Max πιστολέτα - για διάνοιξη οπών σε τσιμέντο ή σε δομικά υλικά από 50 έως 80χιλ. διάμετρο

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6780-QZ	Πυρήνας SDS-Max	50	300	1	1	5035048013830
DT6783-QZ	Πυρήνας SDS-Max	68	300	1	1	5035048013847
DT6784-QZ	Πυρήνας SDS-Max	80	300	1	1	5035048013854
DT6785-QZ	Τρυπάνι πιλότος	-	185	1	1	5035048013808

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ ΟΠΕΣ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ ΟΠΕΣ

Για διάνοιξη διαμπερών οπών (55 έως 80χιλ. διαμέτρου), βάθους έως τα 550χιλ σε τσιμέντο και δομικά υλικά.

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6790-QZ	SDS-Max τρυπάνι διαμπερών οπών	55	550	1	1	5035048013861
DT6791-QZ	SDS-Max τρυπάνι διαμπερών οπών	65	550	1	1	5035048013878
DT6792-QZ	SDS-Max τρυπάνι διαμπερών οπών	80	550	1	1	5035048013885
DT6793-QZ	Τρυπάνι πιλότος	-	88	1	1	5035048013892

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ – SDS-PLUS



Επιτρέπει την χρήση τρυπανιών στρογγυλού στελέχους σε πιστολέτα SDS+ . ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ



Επιτρέπουν την εναλλακτικότητα μεταξύ εξαρτημάτων εργαλείου και εκσκαφής.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ – SDS-PLUS

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7030-QZ	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (προσαρμογέας τσοκ)	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF προσαρμογέας τσοκ / υποδοχάς μυτών κατασβιδιού	1	1	5035048034170

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΟΔΗΓΟΙ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6830-QZ	SDS-Max σε SDS-Plus	1	1	5011402378135

ΤΣΟΚ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ



ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΣΟΚ 10ΧΙΛ./13ΧΙΛ.

Κωδικός	Χωρητικότητα Τσοκ (χιλ.)	Τύπος	Sleeves	Μεταλλικό/Πλαστικό	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7001-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Πλαστικό	1	1	5011402371358
DT7040-QZ	10	3/8" x 24 UNF	2	Πλαστικό	1	1	5035048060209
DT7041-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Μεταλλικό	1	1	5035048060216
DT7042-QZ	10	1/2" x 20 UNF	1	Μεταλλικό	1	1	5035048060223
DT7002-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Πλαστικό	1	1	5011402371365
DT7043-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Μεταλλικό	1	1	5035048060230
DT7044-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Μεταλλικό/Καρβιδίου	1	1	5035048060247
DT7045-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Μεταλλικό	1	1	5035048060254
DT7046-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Μεταλλικό/Καρβιδίου	1	1	5035048060261
DT7025-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Πλαστικό/Μεταλλικό	1	5	5035048061718

ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 10ΧΙΛ./13ΧΙΛ.



Κωδικός	Χωρητικότητα Τσοκ (χιλ.)	Τύπος	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7013-QZ	10	3/8" x 24 UNF	1	1	5035048060186
DT7011-QZ	10	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371372
DT7012-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371389
DT7014-QZ	13	5/8" x 16 UNF	1	1	5035048060193

ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΣΟΚ



Κωδικός	Χωρητικότητα Τσοκ (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7021-QZ	Ταιριάζει σε 10 και 13χιλ. τσοκ (S2).	1	1	5011402371396
DT7022-QZ	Ταιριάζει σε 5/8" x 16 UNF τσοκ με κλειδί (S9).	1	1	5035048060506

ΕΙΔΙΚΑ ΤΣΟΚ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ



Κωδικός	Χωρητικότητα Τσοκ (χιλ.)	Τύπος	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7005-QZ	13	1/2" x 20 UNF τσοκ με κλειδί με SDS προσαρμογέα.	1	1	5035048060278
DT7030-QZ	-	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (προσαρμογέας τσοκ).	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	-	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF προσαρμογέας τσοκ / άξονας συγκράτησης μυτών κατασβιδιού.	1	1	5035048034170
DT7017-QZ	13	Πλαστικό τσοκ 2 Χιτωνίων για 2 & amp; 4κλά πιστολέτα γρήγορης αλλαγής (π.χ. D25104K)	1	1	5035048061695
DT7018-QZ	13	Πλαστικό τσοκ 2 Χιτωνίων για 2 & amp; 4κλά πιστολέτα γρήγορης αλλαγής (π.χ. D25104K)	1	1	5035048061701

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Διεθνές εργαλείο χειρός μίξης/ανάδευσης - δράπανα χειρός με τσοκ 13χιλ. Επίδραση της μίξης από το κάτω μέρος προς την κορυφή.
- Κατάλληλος για το DW130.
- Έκδοση M14 είναι επίσης διαθέσιμη.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Στέλεχος	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4950-QZ	100	600	1	Hex	1	5035048027202
DT4951-QZ	120	600	1	Hex	1	5035048027219
DT4952-QZ	120	600	1	M14	1	5035048011300

HSS-CO EXTREME DEWALT® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

EXTREME



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για μεταφερόμενες ή σταθερές διατρήσεις σε μέταλλα και ισχυρά κράματα χάλυβα, με δύναμη έως τα 1100N/χιλ2 π.χ. Χυτοσίδηρος, μπρούτζος, ανοξείδωτα και χρωμιωμένα μέταλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γρηγορότερη διάτρηση - μέχρι 4 φορές γρηγορότερα από τα κανονικά HSS-R τρυπάνια.
- Αυξημένη αντοχή - μέχρι 50% δυνατότερα από τα κανονικά HSS-R τρυπάνια.
- Καθαρότερες, πιο ακριβείς οπές λόγω των τοποθετημένων φτερών κοπής.
- Καινοτόμος λεπτός ιστός μειώνει εξαιρετικά την θραύση.
- Μη ολισθηρό στέλεχος με 3 εσοχές εξουδετερώνει το γλιστρίμα μέσα στο τσοκ (διάμετροι μόνο 5.0χιλ. και πάνω).
- Χρυσό επίστρωμα από Οξείδιο του Σιδήρου προλαμβάνει την υπερθέρμανση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- 5% Υψηλής Ταχύτητας Χάλυβας με κράμα κοβαλτίου για σταθερότητα στις υψηλές θερμοκρασίες όταν τρυπάμε σκληρά υλικά.

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5630-QZ	1.0	34	12	2	1	5035048076958
DT5631-QZ	1.5	40	18	2	1	5035048076965
DT5403-QZ	2	49	24	2	1	5011402375912
DT5404-QZ	2.5	57	30	2	1	5011402375936
DT5405-QZ	3	61	33	2	1	5011402375950
DT5633-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048076989
DT5634-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048076996
DT5408-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402375974
DT5409-QZ	4	75	43	2	1	5011402375998
DT5636-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048077016
DT5412-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402376018
DT5414-QZ	5	86	52	1	1	5011402376032
DT5415-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402376056
DT5416-QZ	6	93	57	1	1	5011402376070
DT5417-QZ	6.5	101	63	1	1	5011402376094
DT5640-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048077054
DT5418-QZ	7	109	69	1	1	5011402376117
DT5641-QZ	7.5	109	66	1	1	5035048077061
DT5419-QZ	8	117	75	1	1	5011402376131
DT5644-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048077092
DT5421-QZ	9	125	81	1	1	5011402376155
DT5645-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048077108
DT5422-QZ	10	133	87	1	1	5011402376179
DT5647-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048077122
DT5424-QZ	11	142	94	1	1	5011402376193
DT5648-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048077139
DT5426-QZ	12	151	101	1	1	5011402376216
DT5650-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048077153
DT5427-QZ	13	151	101	1	1	5011402376230

ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5442-QZ	2	49	24	10	1	5011402384518
DT5443-QZ	2.5	57	30	10	1	5011402384525
DT5444-QZ	3	61	33	10	1	5011402384532
DT5446-QZ	3.2	65	36	10	1	5011402384549
DT5447-QZ	3.3	65	36	10	1	5011402386208
DT5448-QZ	3.5	70	39	10	1	5011402384563
DT5449-QZ	4	75	43	10	1	5011402384570
DT5450-QZ	4.1	75	43	10	1	5011402384587
DT5451-QZ	4.2	75	43	10	1	5011402384594
DT5452-QZ	4.5	80	47	10	1	5011402384600
DT5453-QZ	4.8	86	52	10	1	5011402384617
DT5454-QZ	5	86	52	10	1	5011402384624
DT5455-QZ	5.1	86	52	10	1	5011402384631
DT5456-QZ	5.2	86	52	10	1	5011402384648
DT5457-QZ	5.5	93	57	10	1	5011402384655
DT5458-QZ	6	93	57	10	1	5011402384662
DT5459-QZ	6.5	101	63	10	1	5011402384679
DT5460-QZ	6.8	109	69	10	1	5011402384686
DT5461-QZ	7	109	69	10	1	5011402384693
DT5462-QZ	7.5	109	69	10	1	5011402384709
DT5463-QZ	8	117	75	10	1	5011402384716
DT5464-QZ	8.5	117	75	10	1	5011402384723
DT5465-QZ	9	125	81	10	1	5011402384730
DT5466-QZ	9.5	125	81	10	1	5011402384747
DT5467-QZ	10	133	87	10	1	5011402384754
DT5468-QZ	10.2	133	87	10	1	5011402384761
DT5667-QZ	10.5	133	84	5	1	5035048077238
DT5469-QZ	11	142	94	5	1	5011402384778
DT5668-QZ	11.5	142	91	5	1	5035048077245
DT5470-QZ	12	151	101	5	1	5011402384785
DT5670-QZ	12.5	151	98	5	1	5035048077269
DT5471-QZ	13	151	101	5	1	5011402384792

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS-CO EXTREME DEWALT®


Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5940-QZ	Σετ 6 τρυπανίων σε πλαστική κασετίνα.	2, 3, 4, 5, 6, 8	6	1	5011402376254
DT5928-QZ	Σετ Κοβαλτίου 29 τρυπανίων σε πλαστική κασετίνα.	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 χιλ.	29	1	5035048077412



ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME DEWALT® 2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ



EXTREME



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για μεταφερόμενες ή σταθερές διατρήσεις σε χάλυβα, με κράμα ή χωρίς μέχρι τα 900 N/χιλ.2.
- Για διάτρηση φύλλων ή λεπτών υλικών (κατάλληλα για χρήση με ξύλο και πλαστικά).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γρηγορότερη διάτρηση - μέχρι 4 φορές γρηγορότερα από τα κανονικά HSS-R τρυπάνια.
- Αυξημένη αντοχή - μέχρι 50% δυνατότερα από τα κανονικά HSS-R τρυπάνια.
- Καθαρότερες, πιο ακριβείς οπές λόγω των τοποθετημένων φτερών κοπής.
- Καινοτόμος λεπτός ιστός μειώνει εξαιρετικά την θραύση.
- Μη ολισθηρό στέλεχος με 3 εσοχές εξουδετερώνει το γλίστριμα μέσα στο τσोक (διάμετροι μόνο 5.0χιλ. και πάνω).
- Χρυσό επίστρωση από Οξείδιο του Σιδήρου προλαμβάνει την υπερθέρμανση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5034-QZ	1	34	12	2	1	5035048034767
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	1	5035048034774
DT5036-QZ	2	49	24	2	1	5035048034781
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	1	5035048034798
DT5038-QZ	3	61	33	2	1	5035048034804
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	1	5035048034811
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048034828
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	1	5035048034835
DT5042-QZ	4	75	43	2	1	5035048034842
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	1	5035048052648
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048034859
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	1	5035048034866
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	1	5035048034873
DT5046-QZ	5	86	46	1	1	5035048034880
DT5064-QZ	5.1	86	46	1	1	5035048052655
DT5065-QZ	5.2	86	46	1	1	5035048052662
DT5066-QZ	5.4	93	52	1	1	5035048052679
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	1	5035048034897
DT5048-QZ	6	93	57	1	1	5035048034903
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	1	5035048034910
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048052686
DT5050-QZ	7	109	66	1	1	5035048034927
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	1	5035048034934
DT5052-QZ	8	117	72	1	1	5035048034941
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048034958
DT5054-QZ	9	125	78	1	1	5035048034965
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048034972
DT5056-QZ	10	133	84	1	1	5035048034989
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048034996
DT5058-QZ	11	142	91	1	1	5035048052006
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048052013
DT5060-QZ	12	151	98	1	1	5035048052020
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048052037
DT5062-QZ	13	151	98	1	1	5035048052044

ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5535-QZ	1	34	12	10	1	5035048052051
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	1	5035048052068
DT5615-QZ	1.6	43	20	10	1	5035048076880
DT5537-QZ	2	49	24	10	1	5035048052075
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	1	5035048052082
DT5539-QZ	3	61	33	10	1	5035048052099
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	1	5035048052112
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	1	5035048052129
DT5543-QZ	4	75	43	10	1	5035048052136
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	1	5035048052143
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	1	5035048052150
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	1	5035048052167
DT5547-QZ	5	86	46	10	1	5035048052174
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	1	5035048052716
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	1	5035048052723
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	1	5035048052181
DT5549-QZ	6	93	57	10	1	5035048052198
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	1	5035048052204
DT5551-QZ	7	109	66	10	1	5035048052211
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	1	5035048052228
DT5553-QZ	8	117	72	10	1	5035048052235
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	1	5035048052242
DT5555-QZ	9	125	78	10	1	5035048052259
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	1	5035048052266
DT5557-QZ	10	133	84	10	1	5035048052273
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	1	5035048052280
DT5559-QZ	11	142	91	10	1	5035048052297
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	1	5035048052303
DT5561-QZ	12	151	98	10	1	5035048052310
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	1	5035048052327
DT5563-QZ	13	151	98	10	1	5035048052334


ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ EXTREME DEWALT® 2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7920B-QZ	Σετ τρυπανιών μετάλλου EXTREME DEWALT® 2 σε μπλίστερ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	13	1	5035048072189
DT7921B-QZ	Κασέτινα Tough Case με τρυπάνια μετάλλου Extreme DEWALT® 2 (τρυπάνια) 2,3,4,5,6,8, μύτες ρ22 25mm ρh2 25mm ρ22 50mm ρh2 50mm 5.5 Mm και μαγνητική προέκταση	13	1	5035048072196
DT7926-XJ	Μεγάλη ανθεκτική κασέτινα με τρυπάνια EXTREME DEWALT® 2 για μέταλλο 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13χιλ.	29	1	5035048052341

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS-G DIN 338 ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για μεταφερόμενες ή σταθερές διατρήσεις σε χάλυβα, χυτό χάλυβα, χάλυβα με κράμα ή χωρίς κράμα, γκρι χυτοσίδηρο, σφαιρικό-γραφίτη χυτοσίδηρο, ημιτετηγμένο σίδηρο, νικέλιο, μπρούτζο, κ.λπ. μέχρι τα 900N/χιλ.2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Περιστρεφόμενο τρυπάνι Ακριβείας για γρήγορη διάτρηση, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση.
- Στέλεχος από σκληρή πρώτη ύλη, δεξιόστροφη κοπή, αυλάκι τύπου N, στέλεχος ακριβείας σε γωνία 118°.
- Ανοχή διαμέτρου σε h8.
- Τα τρυπάνια άνω των 13χιλ. (1/2") έχουν τον κορμό μειωμένο στα 12.7χιλ.



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5201-QZ	1	34	12	2	1	5011402373437
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	1	5011402373451
DT5203-QZ	2	49	24	2	1	5011402373475
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	1	5011402373499
DT5205-QZ	3	61	33	2	1	5011402373512
DT5246-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048080641
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	1	5011402373536
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402373574
DT5209-QZ	4	75	43	2	1	5011402373598
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	1	5011402373635
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402373659
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	1	5011402373673
DT5214-QZ	5	86	52	1	1	5011402373697
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402373710
DT5216-QZ	6	101	63	1	1	5011402373734
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	1	5011402373758
DT5218-QZ	7	109	69	1	1	5011402373772
DT5219-QZ	8	117	75	1	1	5011402373796
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	1	5011402373819
DT5221-QZ	9	125	81	1	1	5011402373833
DT5222-QZ	10	133	87	1	1	5011402373857
DT5224-QZ	11	142	94	1	1	5011402373895
DT5226-QZ	12	151	101	1	1	5011402373932
DT5227-QZ	13	151	101	1	1	5011402373956
DT5228-QZ	14	160	108	1	1	5011402373970
DT5229-QZ	15	169	114	1	1	5011402373994
DT5230-QZ	16	178	120	1	1	5011402374014

ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5301-QZ	1	34	12	10	1	5011402383504
DT5311-QZ	2	49	24	10	1	5011402383603
DT5321-QZ	3	61	33	10	1	5011402383702
DT5332-QZ	4	75	43	10	1	5011402383818
DT5342-QZ	5	86	52	10	1	5011402383917
DT5352-QZ	6	93	57	10	1	5011402384013
DT5362-QZ	7	109	69	10	1	5011402384112
DT5372-QZ	8	117	75	10	1	5011402384211
DT5382-QZ	9	125	81	10	1	5011402384310
DT5392-QZ	10	133	87	10	1	5011402384419
DT5393-QZ	10.5	133	87	5	1	5011402384426
DT5394-QZ	11	142	94	5	1	5011402384433
DT5395-QZ	11.5	142	94	5	1	5011402384440
DT5396-QZ	12	151	101	5	1	5011402384457
DT5398-QZ	13	151	101	5	1	5011402384471

ΣΕΤ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ HSS-R DIN 338 ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5911-QZ	Σετ 10 τεμαχίων σε πλαστική κασέτινα.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402383191
DT5912-QZ	Σετ 13 τεμαχίων σε πλαστική κασέτινα.	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5	13	1	5011402383207
DT5913-QZ	Σετ 19 τεμαχίων σε μεταλλική κασέτινα.	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19	1	5011402383214
DT5930-QZ	Σετ 29 τεμαχίων σε μεταλλική κασέτινα.	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	29	1	5035048077436

ΣΕΤ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS-G DIN 338 ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5921-QZ	Σετ 10 τεμαχίων σε πλαστική κασέτινα.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402374137
DT5922-QZ	Σετ 13 τεμαχίων σε πλαστική κασέτινα.	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5	13	1	5011402374151
DT5923-QZ	Σετ 19 τεμαχίων σε μεταλλική κασέτινα.	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19	1	5011402374175
DT5929-QZ	Σετ 29 τεμαχίων σε μεταλλική κασέτινα.	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	29	1	5035048077429




ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΗΜΑΤΟΣ

NEA



EXTREME



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Για διάτρηση και μεγέθυνση υπάρχοντων οπών από τα 14 έως τα 34χιλ.
- Για διάτρηση με παλμική κρούση από 4χιλ. έως 25χιλ.
- Σύστημα άξονας με αυτόματη εναλλαγή για γρήγορη αλλαγή εφαρμογής.

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT5026-QZ	4-12χιλ. Κωνικό Τρυπάνι Βήματος	1	1	5035048077276
DT5027-QZ	6-18χιλ. Κωνικό Τρυπάνι Βήματος	1	1	5035048077283
DT5030-QZ	14-25χιλ. Κωνικό Τρυπάνι Βήματος	1	1	5035048077290
DT5031-QZ	20-34χιλ. Κωνικό Τρυπάνι Βήματος	1	1	5035048077306

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΤΣΤ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Τυπικά χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση μεντεσέδων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εργαλείο μεντεσέδων για ξύλο από βολφράμιο-καρβίδιο για καθαρές και ακριβείς οπές σε κουφώματα.
- Εξαγωνικό στέλεχος διευκολύνει για καλύτερο σφίξιμο στο τσος.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4541-QZ	26	65	1	1	5011402386161
DT4542-QZ	30	65	1	1	5011402386178
DT4543-QZ	35	65	1	1	5011402386185

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΑΚΙΔΑ



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κατάλληλα για διάτρηση σε νοβοπάν, κόντρα πλακέ, σκληρό ξύλο και σε όλα τα φυσικά σκληρά και μαλακά ξύλα.
- Τυπικά χρησιμοποιούνται για εφαρμογές συνδέσεως ή καθαρισμό οπών σε ξύλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένα από κράμα χάλυβα και χρωμίου-βαναδίου.
- Κεντρική ακίδα και εξωτερικά σπειρώματα κοπής για καθαρές και ακριβείς οπές.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4503-QZ	3	70	46	1	1	5011402385553
DT4504-QZ	4	80	52	1	1	5011402385560
DT4505-QZ	5	90	60	1	1	5011402385577
DT4506-QZ	6	100	66	1	1	5011402385584
DT4507-QZ	7	110	72	1	1	5011402385591
DT4508-QZ	8	120	80	1	1	5011402385607
DT4509-QZ	9	130	84	1	1	5011402385614
DT4510-QZ	10	133	90	1	1	5011402385621
DT4511-QZ	11*	150	100	1	1	5011402385638
DT4512-QZ	12*	155	102	1	1	5011402385645
DT4513-QZ	13*	155	102	1	1	5011402385652
DT4514-QZ	14*	160	107	1	1	5011402385669
DT4516-QZ	16*	165	112	1	1	5011402385683
DT4518-QZ	18*	200	130	1	1	5011402385690
DT4520-QZ	20*	200	130	1	1	5011402385706

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΑΚΙΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4535-QZ	Σετ 5 τρυπανίων σε πλαστική κασετίνα.	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402385713



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για πολύ γρήγορες και ακριβείς διατρήσεις καθαρών οπών σε σκληρά/μαλακά ξύλα και φύλλα ζύλου.

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4870-QZ	7	600	1	1	5035048014035
DT4871-QZ	8	600	1	1	5035048014042
DT4872-QZ	10	600	1	1	5035048014059
DT4873-QZ	12	600	1	1	5035048014066
DT4874-QZ	16	600	1	1	5035048014073
DT4875-QZ	18	600	1	1	5035048014080
DT4876-QZ	20	600	1	1	5035048014097
DT4877-QZ	22	600	1	1	5035048014103

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για γρήγορη διάτρηση καθαρών και μεγάλης διαμέτρου οπών σε ξύλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- 2 φορές πιο αιχμηρές αιχμές κοπής για εξαιρετικά γρήγορη διάτρηση σε ξύλα με μειωμένο τον κίνδυνο σχισίματος.
- Επιθετικό "Αυτοτροφοδοτούμενο" σπείρωμα για γρήγορη εισχώρηση στο Υλικό.
- Μη ολισθηρό στέλεχος δίνει καλύτερη σύσφιξη στο τσοκ.

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4575-QZ	25	1	1	5035048072004
DT4576-QZ	28	1	1	5035048072011
DT4577-QZ	32	1	1	5035048072028
DT4578-QZ	35	1	1	5035048072035
DT4579-QZ	38	1	1	5035048072042
DT4580-QZ	41	1	1	5035048072059
DT4581-QZ	45	1	1	5035048072066
DT4582-QZ	51	1	1	5035048072073
DT4583-QZ	54	1	1	5035048072080
DT4584-QZ	57	1	1	5035048072097
DT4585-QZ	65	1	1	5035048072103
DT4586-QZ	68	1	1	5035048072110
DT4587-QZ	74	1	1	5035048072127
DT4588-QZ	76	1	1	5035048072134
DT4589-QZ	92	1	1	5035048072141
DT4590-QZ	117	1	1	5035048072158
DT4591-QZ	Σετ αυτοτροφοδοτούμενων τρυπανιών - 5 τεμαχίων (35mm, 38mm, 54mm, 65mm συν επέκταση 140mm)	1	1	5035048072165
DT4592-QZ	Επέκταση αυτοτροφοδοτούμενων τρυπανιών μήκους 140χλ.	1	1	5035048072172

ΜΑΧΑΙΡΩΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Τυπικά χρησιμοποιούνται για διάνοιξη καθαρών και με ακρίβεια σπών σε δοκάρια, πόρτες κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αιχμή στο κέντρο του σπειρώματος βοηθά στην ακρίβεια κατά την διάτρηση.
- Εξωτερικό σπείρωμα κοπής παρέχει καθαρές σπές με ελάχιστο σχίσιμο.
- Ειδικό σπирάλ αυλάκι "Lewis" επιτρέπει την γρήγορη σφαίριση της σκόνης και την γρήγορη διάτρηση.

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4600-QZ	6 *	200	100	1	1	5011402385720
DT4602-QZ	8 *	200	100	1	1	5011402385737
DT4604-QZ	10 *	200	100	1	1	5011402385744
DT4606-QZ	12	200	100	1	1	5011402385751
DT4608-QZ	14	200	100	1	1	5011402385768
DT4610-QZ	16	200	100	1	1	5011402385775
DT4612-QZ	18	200	100	1	1	5011402385782
DT4614-QZ	20	200	100	1	1	5011402385799
DT4615-QZ	22	200	100	1	1	5011402385805
DT4616-QZ	24	200	100	1	1	5011402385812
DT4618-QZ	26	200	100	1	1	5011402385829
DT4619-QZ	28	200	100	1	1	5011402385836
DT4620-QZ	30	200	100	1	1	5011402385843
DT4621-QZ	32	200	100	1	1	5011402385850
DT4632-QZ	8 *	380	280	1	1	5011402385867
DT4634-QZ	10 *	380	280	1	1	5011402385874
DT4636-QZ	12	380	280	1	1	5011402385881
DT4638-QZ	14	380	280	1	1	5011402385898
DT4640-QZ	16	380	280	1	1	5011402385904
DT4642-QZ	18	380	280	1	1	5011402385911
DT4644-QZ	20	380	280	1	1	5011402385928
DT4645-QZ	22	380	280	1	1	5011402385935
DT4646-QZ	24	380	280	1	1	5011402385942
DT4648-QZ	26	380	280	1	1	5011402385959
DT4649-QZ	28	380	280	1	1	5011402385966
DT4650-QZ	30	380	280	1	1	5011402385973
DT4651-QZ	32	380	280	1	1	5011402385980

ΜΑΧΑΙΡΩΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ

NEA

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χλ.)	Ποσότητα συσκευασίας	Λάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4660-QZ	6	400	300	1	1	5035048085905
DT4667-QZ	6	200	100	1	1	5035048098165
DT4668-QZ	8	200	100	1	1	5035048098172
DT4661-QZ	8	400	300	1	1	5035048085912
DT4669-QZ	10	200	100	1	1	5035048098189
DT4662-QZ	13	200	100	1	1	5035048085929
DT4663-QZ	13	400	300	1	1	5035048085936
DT4664-QZ	15	200	100	1	1	5035048085943
DT4665-QZ	17	200	100	1	1	5035048085950
DT4666-QZ	25	200	100	1	1	5035048085967

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την ταχεία διάνοιξη σπών σε ξύλο.
- Κατάλληλα για φυσικό σκληρό και μαλακό ξύλο, νοβοπάν και άλλα τεχνητά υλικά.
- Ιδανικά για κλειδαριές, μόρσα, ηλεκτρικές και υδραυλικές εργασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής ποιότητας επίπεδα τρυπάνια χρωμιού-βαναδίου.
- Επίπεδη κεντρική αιχμή και πλευρές κοπής για ακρίβεια και καθαρή κοπή.
- Επίπεδος σπαστήρας ροκανιδιών για να ελατώνει το σχίσιμο και να παρέχει καθαρές σπές και βελτιωμένη διάτρηση.

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4810-QZ	10	150	1	1	5011402385997
DT4812-QZ	12	150	1	1	5011402386000
DT4813-QZ	13	150	1	1	5011402386017
DT4814-QZ	14	150	1	1	5011402386024
DT4816-QZ	16	150	1	1	5011402386031
DT4818-QZ	18	150	1	1	5011402386048
DT4820-QZ	20	150	1	1	5011402386055
DT4822-QZ	22	150	1	1	5011402386062
DT4824-QZ	24	150	1	1	5011402386079
DT4825-QZ	25	150	1	1	5011402386086
DT4826-QZ	26	150	1	1	5011402386093
DT4828-QZ	28	150	1	1	5011402386109
DT4830-QZ	30	150	1	1	5011402386116
DT4832-QZ	32	150	1	1	5011402386123
DT4835-QZ	35	150	1	1	5011402386130
DT4838-QZ	38	150	1	1	5011402386147

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

Κωδικός	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	1	5035048058923

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδανικά για κοπή σπών σε χάλυβα, ανοξείδωτο, ορείχαλκο, χαλκό, αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό και άλλα σύνθετα υλικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικά, τραχιά ποτηροτρυπάνια σχεδιασμένα για βαρέως τύπου κοπές σε κανονικές ή βαθιάς κοπής εφαρμογές.
- Εξαιρετικά σκληρά χαλύβδινα δόντια μεταβλητής κλίσης και υψηλής ταχύτητας.
- M3 χαλύβδινες αιχμές κοπής παρέχουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής του ποτηροτρυπάνου.
- 12.5χλ. βαθύτερη κοπή από τα κανονικά ημι-μεταλλικά ποτηροτρυπάνια.
- Αυξανόμενο βάθος των αιχμών κοπής παρέχει εκτεταμένη διάρκεια ζωής στο ποτηροτρυπάνο.

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Βάθος κοπής (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8116-QZ	16	38	1	1	5011402370290
DT8119-QZ	19	38	1	1	5011402370306
DT8120-QZ	20	38	1	1	5011402370313
DT8121-QZ	21	38	1	1	5035048061145
DT8122-QZ	22	38	1	1	5011402370320
DT8124-QZ	24	38	1	1	5035048061152
DT8125-QZ	25	38	1	1	5011402370337
DT8127-QZ	27	38	1	1	5035048061169
DT8129-QZ	29	38	1	1	5011402370344
DT8130-QZ	30	38	1	1	5035048061176
DT8132-QZ	32	38	1	1	5011402370351
DT8133-QZ	33	38	1	1	5035048061183
DT8135-QZ	35	38	1	1	5011402370368
DT8138-QZ	38	40	1	1	5011402370375
DT8141-QZ	40	40	1	1	5035048061206
DT8140-QZ	41	40	1	1	5011402370382
DT8143-QZ	43	40	1	1	5035048061213
DT8145-QZ	44	40	1	1	5011402370399
DT8146-QZ	46	40	1	1	5035048061220
DT8148-QZ	48	40	1	1	5035048053683
DT8151-QZ	51	40	1	1	5011402370405
DT8152-QZ	52	40	1	1	5035048061237
DT8154-QZ	54	40	1	1	5035048053690
DT8157-QZ	57	40	1	1	5011402370412
DT8160-QZ	60	40	1	1	5035048053706
DT8164-QZ	64	40	1	1	5011402370429
DT8165-QZ	65	40	1	1	5035048061244
DT8167-QZ	67	40	1	1	5011402370436
DT8168-QZ	68	40	1	1	5035048061251
DT8170-QZ	70	40	1	1	5035048053713
DT8173-QZ	73	40	1	1	5011402370443
DT8176-QZ	76	40	1	1	5035048053720
DT8179-QZ	79	40	1	1	5035048053737
DT8183-QZ	83	40	1	1	5011402370450
DT8186-QZ	86	40	1	1	5035048053744
DT8189-QZ	89	40	1	1	5035048061268
DT8192-QZ	92	40	1	1	5035048053751
DT8195-QZ	95	40	1	1	5011402370467
DT8202-QZ	102	40	1	1	5035048053799
DT8205-QZ	105	40	1	1	5035048053805
DT8208-QZ	108	40	1	1	5035048053812
DT8265-QZ	111	40	1	1	5035048014271
DT8214-QZ	114	40	1	1	5035048053829
DT8221-QZ	121	40	1	1	5035048053836
DT8227-QZ	127	40	1	1	5035048053843
DT8240-QZ	140	40	1	1	5035048053850
DT8252-QZ	152	40	1	1	5035048053867
DT8260-QZ	160	40	1	1	5035048061282
DT8266-QZ	177	40	1	1	5035048014288
DT8267-QZ	210	40	1	1	5035048014295

ΣΕΤ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT8104-XJ	Σετ γενικής χρήσεως σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 9 ποτηροτρυπάνια ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64χλ.	13 τεμάχια	5035048053768
DT8105-XJ	Σετ ηλεκτρολόγου σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 7 ποτηροτρυπάνια ø 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64χλ.	11 τεμάχια	5035048053775
DT8106-XJ	Σετ υδραυλικού σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 9 ποτηροτρυπάνια ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76χλ.	13 τεμάχια	5035048053782
DT8110-XJ	Σετ ηλεκτρολόγου σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 7 ποτηροτρυπάνια ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64χλ.	11 τεμάχια	5035048061336
DT8111-XJ	Σετ ηλεκτρολόγου σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 7 ποτηροτρυπάνια ø 20, 25, 32, 35, 40, 51, 64χλ.	11 τεμάχια	5035048061343

ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Άξονας ταχείας απελευθέρωσης προλαμβάνει το μπλοκάρισμα του ποτηροτρυπάνου στον άξονα και κάνει εύκολη την αφαίρεσή του.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8101-QZ	Άξονας για 14 - 29χλ. διαμέτρου ποτηροτρυπάνια. Για τοσ 10χλ. ή μεγαλύτερο.	1	1	5011402370474
DT8102-QZ	Άξονας ταχείας απελευθέρωσης για 32 - 210χλ. διαμέτρου ποτηροτρυπάνια. Για τοσ 13χλ. ή μεγαλύτερο.	1	1	5011402370481
DT8103-QZ	Αντικαθιστάμενο τρυπάνι πλάνοις (6.3χλ. διάμετρος).	1	1	5011402370498
DT8290-QZ	Ράβδος επιμήκυνσης 300χλ. Για χρήση με τον άξονα DT8102.	1	1	5035048061299
DT8295-QZ	Ελατήριο απελευθέρωσης.	1	1	5035048061312
DT8107-QZ	Άξονας ταχείας απελευθέρωσης - SDS+ εξάρτημα - για 14-30χλ. διαμέτρου ποτηροτρυπάνια.	1	1	5035048053935
DT8108-QZ	Άξονας ταχείας απελευθέρωσης - SDS+ εξάρτημα - για 32-210χλ. διαμέτρου ποτηροτρυπάνια.	1	1	5035048061329

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδανικά για κοπή σπών σε δομικά υλικά, ελαφρύ τσιμέντο, φάιμπερ γκλας και άλλα τραχιά σύνθετα υλικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αιχμές από κράμα νικελίου συγκολλημένο με κόκκους καρβιδίου (Hrc 85) διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη απόδοση.
- Κοπή διπλής κατεύθυνσης διασφαλίζει απαλή δράση κοπής χωρίς “κλώτσιμα”.
- Κόκκοι με αντίσταση στην φθορά διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δουλεύουμε με τραχιά υλικά όπως δομικά υλικά/τσιμέντο.

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Κωδικός	Διάμετρος (χλ.)	Βάθος κοπής (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8118-QZ	16	40	1	1	5035048012345
DT8123-QZ	19	40	1	1	5035048012116
DT8126-QZ	20	40	1	1	5035048012123
DT8128-QZ	22	40	1	1	5035048012130
DT8131-QZ	25	40	1	1	5035048012147
DT8134-QZ	29	40	1	1	5035048012154
DT8136-QZ	32	40	1	1	5035048012161
DT8139-QZ	35	40	1	1	5035048012178
DT8142-QZ	38	40	1	1	5035048012185
DT8144-QZ	40	40	1	1	5035048012192
DT8147-QZ	44	40	1	1	5035048012208
DT8149-QZ	48	40	1	1	5035048012215
DT8150-QZ	51	40	1	1	5035048012352
DT8155-QZ	54	40	1	1	5035048012369
DT8156-QZ	57	40	1	1	5035048012222
DT8163-QZ	64	40	1	1	5035048012239
DT8172-QZ	76	40	1	1	5035048012246
DT8174-QZ	68	40	1	1	5035048072875
DT8175-QZ	83	40	1	1	5035048072882
DT8177-QZ	102	40	1	1	5035048072899

ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8275-QZ	Σετ ηλεκτρολόγου σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 7 ποτηροτρυπάνια ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64χλ.	11	1	5035048012307
DT8276-QZ	Σετ ηλεκτρολόγου σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 7 ποτηροτρυπάνια ø 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64χλ.	11	1	5035048012314
DT8277-QZ	Σετ γενικής χρήσεως σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 9 ποτηροτρυπάνια ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64χλ.	13	1	5035048012321
DT8278-QZ	Σετ υδραυλικού σε πλαστική κασετίνα, 2 στελέχη hex, 2 τρυπάνια πλάνοι, 9 ποτηροτρυπάνια ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76χλ.	13	1	5035048012338

ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8280-QZ	Τρυπάνι πλάνος δομικών - μικρό	1	1	5035048012253
DT8285-QZ	Τρυπάνι πλάνος δομικών - μικρό	1	1	5035048013939
DT8281-QZ	Μικρό στέλεχος &amp;amp; τρυπάνι δομικών.	1	1	5035048012260
DT8282-QZ	Μεγάλο στέλεχος &amp;amp; τρυπάνι δομικών.	1	1	5035048012277
DT8283-QZ	SDS &amp;amp; μικρό στέλεχος &amp; τρυπάνι πλάνος.	1	1	5035048012284
DT8284-QZ	SDS &amp;amp; μεγάλο στέλεχος & τρυπάνι πλάνος.	1	1	5035048012291

ΑΞΟΝΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γρήγορη χωρίς εργαλείο αλλαγή εξαρτήματος.
- Κολλάρο γρήγορης απελευθέρωσης προλαμβάνει το μπλοκάρισμα του ποτηροτρυπάνου.
- Διαθέσιμα και ανεξάρτητα και σε σετ.

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8286-QZ	Εξαιρετικό, Μικρό Στέλεχος Ταχείας Απελευθέρωσης (χωρίς οδηγό) ø 14 - 30χλ.	1	1	5035048073377
DT8288-QZ	Εξαιρετικό DEWALT® Μεγάλο Στέλεχος Ταχείας Απελευθέρωσης (χωρίς οδηγό) ø 32 - 210χλ.	1	1	5035048073391
DT8289-QZ	Εξαιρετικό DEWALT® Αντικαθιστόμενο τρυπάνι πλάνος (6.3χλ. διάμετρος)	1	1	5035048073407

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Η γκάμα EXTREME της DEWALT επιτρέπει στον χρήστη να εκτελέσει πολλαπλές εργασίες χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο.

Αξιολόγηση εξαρτημάτων κρούσης της DEWALT

- Μύτες κατσαβιδιού
- Μύτες κατσαβιδιού
- Τρυπάνια
- Ποτηροτρυπάνια

Όλα τα τρυπάνια και οι μύτες έχουν σχεδιαστεί να αντεπεξέρχονται στην υψηλή ροπή που έχουν όλα τα κρουστικά κατσαβίδια της DEWALT

EXTREME ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
- Ιδανικά για σπές σε λεπτά μέταλλα, πλαστικά & φάιμπερ γκλας
- Για χρήση με όλα τα κρουστικά κατσαβίδια & μπουλονόκλειδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βέλτιστος σχεδιασμός δοντιών για γρήγορη διάτρηση και περισσότερες σπές
- Λεπτός σχεδιασμός για βέλτιστη αποδοτικότητα στην διάτρηση λεπτών υλικών
- Ανθεκτικός εξαγωγός κορμός σχεδιασμένος να ταιριάζει σε όλα τα κρουστικά κατσαβίδια
- Ελατήριο επαναφοράς για εύκολη αφαίρεση
- Ενιαίος σχεδιασμός


ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Βάθος κοπής (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8253-QZ	19	5	1	1	5035048079959
DT8254-QZ	22	5	1	1	5035048079966
DT8255-QZ	25	5	1	1	5035048079973
DT8256-QZ	29	5	1	1	5035048079980
DT8257-QZ	32	5	1	1	5035048079997
DT8258-QZ	35	5	1	1	5035048080009
DT8259-QZ	38	5	1	1	5035048080016

EXTREME DEWALT ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8270-QZ	Εξαιρετικό DEWALT® ΣΕΤ 11 τρυπανιών σε πλαστική κασετίνα - 1 μικρό στέλεχος ταχείας απελευθέρωσης, 1 μεγάλο στέλεχος ταχείας απελευθέρωσης, 2 Εξαιρετικά τρυπάνια πλάτοι, 7 ποτηροτρυπάνια ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68χιλ.	11	1	5035048073414
DT8269-QZ	Εξαιρετικό DEWALT® ΣΕΤ Υδραυλικών 11 τρυπανιών - 1 μικρό στέλεχος ταχείας απελευθέρωσης, 1 μεγάλο στέλεχος ταχείας απελευθέρωσης, 2 Εξαιρετικά τρυπάνια πλάτοι, 7 ποτηροτρυπάνια ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57χιλ.	11	1	5035048073995
DT8273-QZ	Εξαιρετικό DEWALT® ΣΕΤ ηλεκτρολόγων 11 τρυπανιών - 1 μικρό στέλεχος ταχείας απελευθέρωσης, 1 μεγάλο στέλεχος ταχείας απελευθέρωσης, 2 Εξαιρετικά τρυπάνια οδηγία, 7 ποτηροτρυπάνια ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64χιλ.	11	1	5035048074008

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πλήρης γκάμα μεταλλικών τρυπανιών σχεδιασμένα και βελτιωμένα για χρήση με κρουστικό κατσαβίδι.
- Μοναδικός σχεδιασμός μύτες εξουδετερώνει το ζόρισμα και αυξάνει την ταχύτητα διάτρησης.
- Σχεδιασμός μονού τρυπανιού, βελτιωμένη γωνία του αυλακιού και επεξεργασία σκληρύνσης αποδίδουν εξαιρετική διάρκεια ζωής σε εφαρμογές με κρουστικό κατσαβίδι.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT50600-QZ	3	64	26	1	1	5035048081723
DT50601-QZ	3.2	67	29	1	1	5035048081730
DT50602-QZ	3.5	70	29	1	1	5035048081747
DT50603-QZ	4	71	30	1	1	5035048081754
DT50604-QZ	4.2	71	31	1	1	5035048081761
DT50605-QZ	4.5	75	31	1	1	5035048081778
DT50606-QZ	4.8	76	32	1	1	5035048081785
DT50607-QZ	5	78	33	1	1	5035048081792
DT50608-QZ	5.5	78	35	1	1	5035048081808
DT50609-QZ	6	80	37	1	1	5035048081815
DT50610-QZ	6.5	81	38	1	1	5035048081822
DT50611-QZ	7	89	45	1	1	5035048081839
DT50612-QZ	7.5	95	50	1	1	5035048081846
DT50613-QZ	8	102	50	1	1	5035048081853
DT50614-QZ	8.5	102	50	1	1	5035048081860
DT50615-QZ	9	102	50	1	1	5035048081877
DT50616-QZ	10	102	50	1	1	5035048081884
DT50617-QZ	11	102	50	1	1	5035048081891
DT50618-QZ	12	102	50	1	1	5035048081907
DT50619-QZ	13	102	50	1	1	5035048081914

Σχημικά

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT705008-QZ	10 τεμ. ΣΕΤ	3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12	10	1	5035048081921

EXTREME DEWALT ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΣΕΤ

EXTREME

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος-ξεβιδώματος βαρέως τύπου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ανθεκτικός εξάγωνος κορμός σχεδιασμένος να ταιριάζει σε όλα τα κρουστικά κατασβίδια
- Πλήθος εξάγωνος κορμός για αυξημένη αντοχή & διάρκεια ζωής
- Βέλτιστος σχεδιασμός μύτες
- Βαμμένος" κορμός για αυξημένη ανθεκτικότητα

EXTREME DEWALT ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT705018-QZ	29τεμ. Σετ Κρουστικών Μυτών Κατασβιδιού	29	1	5035048082591
DT705028-QZ	26τεμ. Σετ Κρουστικών Τρυπανιών - PH/PZ	29	1	5035048082607
DT705038-QZ	26τεμ. Σετ Κρουστικών Τρυπανιών - TX	29	1	5035048082614

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ EXTREME DEWALT®

EXTREME



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την ταχεία διάνοιξη οπών σε ξύλο.
- Κατάλληλα για φυσικό σκληρό και μαλακό ξύλο, νοβοπάν και άλλα τεχνητά υλικά.
- Ιδανικά για κλειδαριές, μόρσα, ηλεκτρικές και υδραυλικές εργασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πολύ παχύ, ανθεκτικό χαλύβδινο στέλεχος για εξαιρετική αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Φάλτσα εξωτερικά σπειρώματα κοπής για καθαρές οπές, πολύ γρήγορη διάτρηση και εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Κεντρικό επίπεδο σημείο με βελτιωμένο σχεδιασμό για γρηγορότερη εισχώρηση στο Υλικό και αυξημένη ταχύτητα διάτρησης.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4762-QZ	10	152	1	1	5035048072950
DT4763-QZ	12	152	1	1	5035048072967
DT4764-QZ	13	152	1	1	5035048072974
DT4765-QZ	14	152	1	1	5035048072981
DT4766-QZ	16	152	1	1	5035048072998
DT4767-QZ	18	152	1	1	5035048073001
DT4768-QZ	20	152	1	1	5035048073018
DT4769-QZ	22	152	1	1	5035048073025
DT4770-QZ	24	152	1	1	5035048073032
DT4771-QZ	25	152	1	1	5035048073049
DT4772-QZ	26	152	1	1	5035048073056
DT4773-QZ	28	152	1	1	5035048073063
DT4774-QZ	30	152	1	1	5035048073070
DT4775-QZ	32	152	1	1	5035048073087
DT4776-QZ	35	152	1	1	5035048073094
DT4777-QZ	38	152	1	1	5035048073100
DT4778-QZ	40	152	1	1	5035048073117
DT79438-QZ	8 τεμ. Σετ (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32)	152	1	1	5035048073292



ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ EXTREME DEWALT® 406ΧΙΛ.

EXTREME



ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την ταχεία διάνοιξη οπών σε ξύλο.
- Κατάλληλα για φυσικό σκληρό και μαλακό ξύλο, νοβοπάν και άλλα τεχνητά υλικά.
- Ιδανικά για κλειδαριές, μόρσα, ηλεκτρικές και υδραυλικές εργασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πολύ παχύ, ανθεκτικό χαλύβδινο στέλεχος για εξαιρετική αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Φάλτσα εξωτερικά σπειρώματα κοπής για καθαρές οπές, πολύ γρήγορη διάτρηση και εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Κεντρικό επίπεδο σημείο με βελτιωμένο σχεδιασμό για γρηγορότερη εισχώρηση στο Υλικό και αυξημένη ταχύτητα διάτρησης.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT4780-QZ	10	406	1	1	5035048073124
DT4781-QZ	12	406	1	1	5035048073131
DT4783-QZ	14	406	1	1	5035048073155
DT4784-QZ	16	406	1	1	5035048073162
DT4785-QZ	20	406	1	1	5035048073179
DT4786-QZ	22	406	1	1	5035048073186
DT4787-QZ	24	406	1	1	5035048073193
DT4788-QZ	25	406	1	1	5035048073209
DT4789-QZ	26	406	1	1	5035048073216
DT4791-QZ	30	406	1	1	5035048073230
DT4792-QZ	32	406	1	1	5035048073247
DT4793-QZ	35	406	1	1	5035048073254

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ
EXTREME
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις βαρέως τύπου εφαρμογές βιδώματος-ξεβιδώματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ανθεκτικός εξάγωνος κορμός για να ταιριάζει σε όλα τα κρουστικά κατασβίδια
- Σχεδιασμός πλήρους εξάγωνου κορμού για αυξημένη αντοχή & διάρκεια ζωής
- Βέλτιστος σχεδιασμός της αιχμής για μείωση του γλιστρήματος
- Κορμός "βαμμένος" για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

EXTREME DEWALT ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ POZIDRIV
EXTREME

Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7386-QZ	Pz1	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082201
DT7387-QZ	Pz2	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082218
DT7388-QZ	Pz3	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082225
DT7390-QZ	Pz1	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082249
DT7391-QZ	Pz2	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082256
DT7392-QZ	Pz3	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082263

EXTREME DEWALT ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ PHILIPS
EXTREME

Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7993-QZ	Ph1	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082270
DT7994-QZ	Ph2	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082287
DT7995-QZ	Ph3	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082294
DT7997-QZ	Ph1	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082317
DT7998-QZ	Ph2	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082324
DT7999-QZ	Ph3	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082331

EXTREME ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ TORX
EXTREME

Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7379-QZ	T10	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082133
DT7380-QZ	T15	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082140
DT7381-QZ	T20	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082157
DT7382-QZ	T25	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082164
DT7383-QZ	T27	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082171
DT7384-QZ	T30	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082188
DT7385-QZ	T40	25χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082195
DT7393-QZ	T10	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082843
DT7394-QZ	T15	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082850
DT7395-QZ	T20	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082867
DT7396-QZ	T25	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082874
DT7397-QZ	T27	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082881
DT7398-QZ	T30	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082898
DT7399-QZ	T40	50χλ. Κρουστική μύτη	5	1	5035048082904

EXTREME ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
NEA

EXTREME

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ:

- Εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συμπλέκτη

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

- Ενεργοποιήστε τον συμπλέκτη για να ελέγξετε την ροπή και να ελαχιστοποιήσετε τυχόν φθορές στις βίδες και στις μύτες, ου

ΠΛΗΡΗΣ ΡΟΠΗ

- Απενεργοποίηση του συμπλέκτη για να αξιοποιήσετε πλήρως την ροπή του Κρουστικού Κατασβίδιου

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7513-QZ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	1	1	5035048083765

ΣΕΤ DEWALT ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



ΣΕΤ DEWALT ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

EXTREME

Κωδικός	Περιγραφή	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7506-QZ	17 Τεμαχίων σετ με Κρουστικά Καρυδάκια (6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27χλ. & 1/4" σε 1/2" Προσαρμογέας)	1	5035048078624
DT7507-QZ	9 Τεμαχίων σετ με Κρουστικά Καρυδάκια (10,13,15,17,19,22,24,27χλ. & 1/4" σε 1/2" Προσαρμογέας)	1	5035048078631
DT7512-QZ	Προσαρμογέας από 1/4" σε 1/2" τετράγωνο	1	5035048083055

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΕΤ MAG BOX



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ευέλικτη λύση αποθήκευσης που ταιριάζει με τα πιο κοινά εξαρτήματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κόμπακτ σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση και φορητότητα
- Υλικά υψηλής αντοχής στην κρούση για βέλτιστη ανθεκτικότητα
- Ισχυροί μαγνήτες και ενσωματωμένοι γότζι για αυξημένη ευχρηστία

EXTREME

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΕΤ MAG BOX

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7918-QZ	Μαγνητικό σετ - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50χλ. Ph2, 50χλ. Ph3, Μαγνητικός προσαρμογέας, 7χλ., 8χλ., 10χλ. Καρυδάκια	15	1	5035048082553
DT7919-QZ	Μαγνητικό κρουστικό σετ - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50χλ. Ph2, 50χλ. Ph3, Μαγνητικός προσαρμογέας, 7χλ., 8χλ., 10χλ. Καρυδάκια	15	1	5035048082560
DT7965-QZ	Μαγνητικό κρουστικό σετ - 3χλ., 4χλ. Κρουστικά τρυπάνια, Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50χλ. Ph2, 50χλ.	20	1	5035048083208
DT7966-QZ	Ph3, Μαγνητικός προσαρμογέας, 7χλ., 8χλ., 10χλ. Καρυδάκια	15	1	5035048083215
DT7967-QZ	Μαγνητικό κρουστικό σετ - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50χλ. T20, 50χλ. T25, Υποδοχέας ασφαλείας, 7χλ., 8χλ., 10χλ. Καρυδάκια	15	1	5035048083222

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΟΔΗΓΟΙ

Η DEWALT έρχεται με ακόμα πιο καινοτόμες λύσεις στην κατηγορία των εξαρτημάτων με αυτοκαθαριζόμενα μαγνητικά καρυδάκια οδηγούς

- Καθαρίστε γρήγορα και εύκολα το καρυδάκι από τα μεταλλικά ρινίσματα με μια απλή κίνηση εκθέτοντας την μαγνητική πλάκα
- Σπασμένες βίδες μπορούν να αφαιρεθούν με τον ίδιο τρόπο
- Μοναδικός εξάγωνος σχεδιασμός για καλύτερη εφαρμογή τον βιδών στο καρυδάκι βελτιώνοντας έτσι το χρόνο ζωής του εργαλείου



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΟΔΗΓΟΙ

NEA

EXTREME

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΟΔΗΓΟΙ



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7430-QZ	8 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός	1	5	5035048085714
DT7440-QZ	10 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός	1	5	5035048085721
DT7450-QZ	13 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός	1	5	5035048085738
DT7433-QZ	8 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (3pk)	3	5	5035048085745
DT7443-QZ	10 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (3pk)	3	5	5035048085752
DT7453-QZ	13 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (3pk)	3	5	5035048085769
DT7460-QZ	8,10,13 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (3pk)	3	5	5035048085776
DT7430B-QZ	8 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (blk10pk)	10	1	5035048085783
DT7440B-QZ	10 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (blk10pk)	10	1	5035048085790
DT7450B-QZ	13 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (blk10pk)	10	1	5035048085806
DT74700M-QZ	8,10,13 χλ.	Αυτοκαθαριζόμενο μαγνητικό καρυδάκια οδηγός (25pcs)	30	1	5035048085813

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

NEA

Κωδικός	Περιγραφή		Μέγεθος	Barcode
DT70510-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR και τρυπήματος 23 τεμ.	STC	HSS-G τρυπάνια: 3 x 2, 3.5, 4, 4.5, 5 x 2, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10.5χλ. Μύτες 25χλ: Ph2, Pz2 x 4, T15, T25, T30. 50χλ: Ph2 x 2, Ph3, T20, T25, Pz2 x 3, Pz3 x 2. 85χλ: Ph1, Ph2. Μαγνητική προέκταση για μύτες. Αυτοκαθαριζόμενος αντάπτορας για μύτες: 8, 10χλ. Τρυπάνια: 5χλ, 6χλ, 8χλ. Μύτες 25χλ: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Sl6, Pz1 x 2, Pz2 x 8, Pz3 x 3, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30. 50χλ: Ph1, Pz2. 85χλ: Ph2. Αυτοκαθαριζόμενος αντάπτορας για μύτες: 8χλ, 10χλ, 13χλ. Μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098653
DT70511-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR και τρυπήματος 35 τεμ. και αυτοκαθαριζόμενος αντάπτορας	STC	Μύτες 25χλ: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Sl6, T15 x 2, Pz2 x 3, T25 x 2, T30. 50χλ: Ph1, Pz2. 85χλ: Ph2. Αυτοκαθαριζόμενος αντάπτορας για μύτες: 8χλ, 10χλ, 13χλ. Μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098660
DT70512-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 14 τεμ. με 2 μαγνητικές προεκτάσεις για μύτες	Pocket	Μύτες 25χλ: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 3, Pz3, Sl6, T20, T25, T30. Κόμπακτ μαγνητικές προεκτάσεις κοντή και μακριά	5035048098677
DT70514-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 26 τεμ. με αυτοκαθαριζόμενο αντάπτορα για μύτες	STC	Μύτες 25χλ: Pz2 x 7, Pz3, Sl8, Sl10, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50χλ: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3. 85χλ: Ph1, Ph2. Αυτοκαθαριζόμενος αντάπτορας για μύτες: 8χλ, 10χλ. Μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098684
DT70515-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 34 τεμ. με αυτοκαθαριζόμενο αντάπτορα για μύτες και κόμπακτ σύστημα γρήγορης εναλλαγής	STC	Μύτες 25χλ: Pz1 x 3, Pz2 x 8, Pz3 x 2, Ph2, Sl6, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 3, T30 x 2. 50χλ: Ph3, T20, T30, Sl8. 85χλ: Ph1, Ph2, Sl8. Κόμπακτ σύστημα γρήγορης εναλλαγής. Αυτοκαθαριζόμενος αντάπτορας για μύτες: 8χλ, 10χλ	5035048098691
DT71517-QZ	Δεξιάς γωνίας εξάρτημα με 9 IR μύτες	N/A	Εξάρτημα δεξιάς γωνίας. Μύτες 25χλ: Pz2 x 3, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25	5035048098912
DT70518-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 10 τεμ. με περιστρεφόμενη προέκταση για μύτες	N/A	Περιστρεφόμενη προέκταση για μύτες. Μύτες 25χλ: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T15, T30, Sl6	5035048098721
DT70520-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος και τρυπήματος IR 26 τεμ.	STC	IR τρυπάνια: 3, 3.2, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10. Μύτες 25χλ: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2 x 4, Pz3 x 2,	5035048098745
DT70522-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 16 τεμ. με μαγνητική προέκταση για μύτες	Tic Tac	Μύτες 25χλ: Pz2 x 6, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3. Κόμπακτ μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098769
DT70523-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 32 τεμ. με προέκταση για μύτες	XSTC	Μύτες 25χλ: Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pz2 x 2, Sl6, Sl8, Sl10, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x2, T27, T30, T40. Μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098776
DT70526-QZ	Μύτες σε tic tac κουτί 25 x IR Ph2 τεμ.	Tic Tac	Μύτες 25χλ: Ph2 x 25	5035048098950
DT70526M-QZ	Μύτες σε tic tac κουτί 20 x Ph2 τεμ.	Tic Tac	Μύτες σε κουτί tic tac 25χλ: 20 x Ph2	5035048099018
DT70527-QZ	Μύτες σε tic tac κουτί 25 x IR Pz2 τεμ.	Tic Tac	Μύτες 25χλ: Pz2 x 25	5035048098967
DT70527M-QZ	Μύτες σε tic tac κουτί 20 x Pz2 τεμ.	Tic Tac	Μύτες σε κουτί tic tac 25χλ: 20 x Pz2	5035048099032
DT70528-QZ	Μύτες σε tic tac κουτί 25 x IR T20 τεμ.	Tic Tac	Μύτες 25χλ: T20 x 25	5035048098974
DT70528M-QZ	T20 Μύτες σε tic tac κουτί 20 x T20 τεμ.	Tic Tac	Μύτες σε κουτί tic tac 25χλ: 20 x T20	5035048099629
DT70529-QZ	Μύτες σε tic tac κουτί 25 x IR T25 τεμ.	Tic Tac	Μύτες 25χλ: T25 x 25	5035048098981
DT70529M-QZ	Μύτες σε tic tac κουτί 20 x T25 τεμ.	Tic Tac	Μύτες σε κουτί tic tac 25χλ: 20 x T25	5035048099636
DT70574-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 14 τεμ. με 2 μαγνητικές προεκτάσεις για μύτες - TX	Pocket	Μύτες 25χλ: Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2. 125χλ μαγνητική προέκταση για μύτες. 85χλ κόμπακτ μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048099582
DT70575-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 26 τεμ. με αυτοκαθαριζόμενο αντάπτορα για μύτες - TX	STC	Μύτες 25χλ: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3, T10 x 2, T20 x 5, T25 x 2, T30 x 2. 50χλ: Ph2,Pz2, Pz3, T10, T20 x 2, T25.	5035048099599
DT70576-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 34 τεμ. με σύστημα γρήγορης εναλλαγής και αυτοκαθαριζόμενο αντάπτορα για μύτες - TX	STC	Μύτες 25χλ: Ph2 x 3, Pz2 x 3, T10 x 2, T15, T20 x 3, T25 x 3. Κόμπακτ μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048099605
DT70577-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 16 τεμ. σε κουτί tic tac με μαγνητική προέκταση - TX	Tic Tac	Μύτες 25χλ: Ph2 x 3, Pz2 x 3, T10 x 2, T15, T20 x 3, T25 x 3. Κόμπακτ μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048099650
DT70578-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος IR 10 τεμ. με περιστρεφόμενη προέκταση για μύτες - TX	N/A	Μύτες 25χλ: Ph2 x 2, Pz2, T10, T15, T20 x 2, T25, T30. Περιστρεφόμενη προέκταση για μύτες	5035048099667
DT71581-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 56 τεμ. (25XPh2)	Tic Tac		5035048099858

STC = Μικρή ανθεκτική κασετίνα
MTC = Μεσαία ανθεκτική κασετίνα
TT = Tic Tac
XSTS = Πολύ μικρή ανθεκτική κασετίνα

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

NEA

Κωδικός	Περιγραφή		Μέγεθος	Barcode
DT71501-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 56 τεμ.	MTC	HSS-G τρυπάνια: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12χλ. Αντάπτορας 1/4 για 1/4 τετράγωνος, 1/4 για 3/8 τετράγωνος. Τρυπάνια φτερού: 14, 20χλ. Μύτες 25χλ: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Sl6, Sl8, Pz2 x 25, Pz3 x 2, T10 x 3, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. Αντάπτορας για μύτες: 8, 10χλ	5035048098493
DT71502-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 14 τεμ. με 2 μαγνητικές προεκτάσεις	Pocket	Μύτες 25χλ: Ph1, Ph2, Ph3, Pz2 x 3, Pz3, Sl6, T15, T20, T25, T30. Κόμπακτ μαγνητικές προεκτάσεις για μύτες κοντή και μακριά	5035048098509
DT71506-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 30 τεμ. με κατσαβίδι 6 σε 1	STC	Μύτες 25χλ: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3, Sl8, Pz2 x 7, Pz3 x 3, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50χλ: Pz2, Ph2. Κατσαβίδι 6-σε-1. Μαγνητική προέκταση για μύτες. Αντάπτορας για μύτες 8χλ, 10χλ	5035048098547
DT71507-QZ	Κόμπακτ σετ εξαρτημάτων βιδώματος και τρυπήματος γρήγορης εναλλαγής 27 τεμ.	STC	HSS-G τρυπάνια: 4.5, 5.5, 6, 7. Μύτες 25χλ: Ph2 x 2, Sl6, Pz2 x 5, Pz3 x 2, T10, T15, T20, T25 x 2, T30. 50χλ: Ph2, Pz1, Pz3,T25. Γρήγορη εναλλαγή. Αντάπτορας για μύτες 10χλ. Κόμπακτ μαγνητική προέκταση	5035048098554
DT71511-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος με μαγνητική προέκταση 16 τεμ.	Tic Tac	Μύτες 25χλ: Ph2 x 2, Pz2 x 6, Pz3 x 3, T20 x 2, T25 x 2. Κόμπακτ μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098592
DT71514-QZ	Κόμπακτ σετ εξαρτημάτων βιδώματος γρήγορης εναλλαγής 6 τεμ.	N/A	Κόμπακτ γρήγορη εναλλαγή. Μύτες 25χλ: Pz2, Pz3, T25. 50χλ: Pz2, T20	5035048098622
DT71515-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος και τρυπήματος 67 τεμ.	STC & Pocket	Τρυπάνια HSS-G: 4.5χλ, 5χλ, 5.5χλ, 6χλ, 6.5χλ, 7χλ. Μύτες 25χλ: Pz2 x 18, Pz3 x 13, Ph1, Ph3, Pr2, T10 x 3, T15 x 4, T20 x 4, T25 x 4, T30 x 4, Sl6, Sl8, Sl10. 50χλ: Pz2 x 2, Ph2, T20. Μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098639
DT71518-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 45 τεμ.	STC	Μύτες 25χλ: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Sl8, Pz2 x 6, Pz3 x 5, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50χλ: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 3, T15, T20, T25 x 2, T30 x 2. 85χλ: Ph2 x 2. Αντάπτορας για μύτες: 8χλ, 10χλ. Μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048098936
DT71570-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 14 τεμ. με 2 μαγνητικές προεκτάσεις - TX	Pocket	Μύτες 25χλ: Ph1, Ph2 x 2, Pz2, T10, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30. 125χλ μαγνητική προέκταση για μύτες. 85χλ κόμπακτ μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048099568
DT71572-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 45 τεμ. - TX	STC	Μύτες 25χλ: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3. 50χλ: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. Αντάπτορας για μύτες 8, 10χλ. Κόμπακτ προέκταση για μύτες.	5035048099612
DT71573-QZ	Σετ εξαρτημάτων βιδώματος 16 τεμ. με μαγνητική προέκταση - TX	Tic Tac	Μύτες 25χλ: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3,T20 x 6, T25 x 4. Κόμπακτ μαγνητική προέκταση για μύτες	5035048099643
DT70586-QZ	25xPh2 σε μπλίστερ	Tic Tac		5035048099865

STC = Μικρή ανθεκτική κασετίνα
MTC = Μεσαία ανθεκτική κασετίνα
TT = Tic Tac
XSTS = Πολύ μικρή ανθεκτική κασετίνα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος - ξεβιδώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής ποιότητας επαγγελματικές μύτες κατασβιδιού συμπεριλαμβανομένου Torsion και EXTREME DEWALT®.
- Ευέλικτες μύτες Torsion Zone απορροφούν τις κορυφές της ροπής και μειώνουν το σπάσιμο.
- Μύτες EXTREME DEWALT® έχουν καλύτερα πλευρά για μεγαλύτερη συγκράτηση και επίστρωση νικελίου (όπου χρειάζεται).
- Όλες οι μύτες παρέχονται σε ανθεκτικές πλαστικές επαναχρησιμοποιούμενες θήκες αποθήκευσης.

ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΑΥΛΑΚΙΑ



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7105-QZ	4.5χλ	25χλ. Μύτη Torsion με αυλάκιο.	5	1	5035048012437
DT7106-QZ	5.5χλ	25χλ. Μύτη Torsion με αυλάκιο.	5	1	5035048012444
DT7116-QZ	5.5χλ	25χλ. Μύτη Torsion με αυλάκιο.	20	1	5035048012475
DT7107-QZ	6.5χλ	25χλ. Μύτη Torsion με αυλάκιο.	5	1	5035048012451
DT7117-QZ	6.5χλ	25χλ. Μύτη Torsion με αυλάκιο.	20	1	5035048012482

ΜΥΤΕΣ TORSION ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ POZIDRIV



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7210-QZ	Pz0	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012499
DT7211-QZ	Pz1	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012505
DT7217-QZ	Pz1	25χλ. Μύτη Torsion.	20	1	5035048012512
DT7212-QZ	Pz2	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012529
DT7218-QZ	Pz2	25χλ. Μύτη Torsion.	20	1	5035048012536
DT7213-QZ	Pz3	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012543
DT7219-QZ	Pz3	25χλ. Μύτη Torsion.	20	1	5035048012550
DT7214-QZ	Pz4	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012567
DT7225-QZ	Pz1	50χλ. Μύτη με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο".	5	1	5035048013083
DT7226-QZ	Pz2	50χλ. Μύτη με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο".	5	1	5035048013090
DT7227-QZ	Pz3	50χλ. Μύτη με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο".	5	1	5035048013106

ΜΥΤΕΣ TORSION ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ PHILLIPS



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7230-QZ	Ph0	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012574
DT7231-QZ	Ph1	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012581
DT7237-QZ	Ph1	25χλ. Μύτη Torsion.	20	1	5035048012598
DT7232-QZ	Ph2	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012604
DT7238-QZ	Ph2	25χλ. Μύτη Torsion.	20	1	5035048012611
DT7233-QZ	Ph3	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012628
DT7234-QZ	Ph4	25χλ. Μύτη Torsion.	5	1	5035048012642
DT7235-QZ	Ph2	25χλ. Περιορισμένη μύτη.	5	1	5035048066430
DT7236-QZ	Ph2	25χλ. Περιορισμένη μύτη.	20	1	5035048066423
DT7245-QZ	Ph1	50χλ. Μύτη με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο".	5	1	5035048013113
DT7246-QZ	Ph2	50χλ. Μύτη με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο".	5	1	5035048013120
DT7247-QZ	Ph3	50χλ. Μύτη με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο".	5	1	5035048013137

ΜΥΤΕΣ HEX



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7165-QZ	4	25χλ. Μύτη Hex	5	1	5035048012659
DT7166-QZ	5	25χλ. Μύτη Hex	5	1	5035048012666
DT7167-QZ	6	25χλ. Μύτη Hex	5	1	5035048012673
DT7168-QZ	8	25χλ. Μύτη Hex	5	1	5035048012680

ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΥΤΕΣ



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7170-QZ	1	25χλ. Μύτη τετράγωνη	5	1	5035048013564
DT7171-QZ	2	25χλ. Μύτη τετράγωνη	5	1	5035048013571
DT7172-QZ	3	25χλ. Μύτη τετράγωνη	5	1	5035048013588

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος - ξεβιδώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής ποιότητας επαγγελματικές μύτες κατασβιδιού συμπεριλαμβανομένου Torsion και EXTREME DEWALT®.
- Ευέλικτες μύτες Torsion Zone απορροφούν τις κορυφές της ροπής και μειώνουν το σπάσιμο.
- Μύτες EXTREME DEWALT® έχουν καλύτερα πλευρά για μεγαλύτερη συγκράτηση και επιστράμμα νικελίου (όπου χρειάζεται).
- Όλες οι μύτες παρέχονται σε ανθεκτικές πλαστικές επαναχρησιμοποιούμενες θήκες αποθήκευσης.

ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ TORX®



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7251-QZ	T8	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012703
DT7252-QZ	T9	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012710
DT7253-QZ	T10	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012727
DT7254-QZ	T15	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012734
DT7265-QZ	T15	25χιλ. Μύτη για Torx	20	1	5035048012741
DT7255-QZ	T20	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012758
DT7266-QZ	T20	25χιλ. Μύτη για Torx	20	1	5035048012765
DT7270-QZ	T20	25χιλ. Μύτη για Torx	50	1	5035048012772
DT7256-QZ	T25	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012789
DT7267-QZ	T25	25χιλ. Μύτη για Torx	20	1	5035048012796
DT7271-QZ	T25	25χιλ. Μύτη για Torx	50	1	5035048012802
DT7257-QZ	T27	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012819
DT7258-QZ	T30	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012826
DT7268-QZ	T30	25χιλ. Μύτη για Torx	20	1	5035048012833
DT7272-QZ	T30	25χιλ. Μύτη για Torx	50	1	5035048012840
DT7259-QZ	T40	25χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048012857
DT7290-QZ	T10	70χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048013182
DT7291-QZ	T15	70χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048013199
DT7292-QZ	T20	70χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048013205
DT7293-QZ	T25	70χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048013212
DT7294-QZ	T27	70χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048013229
DT7295-QZ	T30	70χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048013236
DT7296-QZ	T40	70χιλ. Μύτη για Torx	5	1	5035048013243

ΜΥΤΕΣ 60ΧΙΛ. ΔΙΠΛΕΣ



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7304-QZ	Pz1	60χιλ. Μύτες διπλές.	5	1	5035048013144
DT7305-QZ	Pz2	60χιλ. Μύτες διπλές.	5	1	5035048013151
DT7315-QZ	Ph2	60χιλ. Μύτες διπλές.	5	1	5035048013175

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ 110ΧΙΛ.



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7203-QZ	Pz2	110χιλ. Μύτη	5	1	5035048013250
DT7204-QZ	Ph2	110χιλ. Μύτη	5	1	5035048013267

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος - ξεβιδώματος.

ΜΥΤΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ, ΟΔΗΓΟΙ & ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ



Κωδικός	Μήκος (χιλ.)	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7501-QZ	57	Μη-μαγνητικός	1	1	5011402371327
DT7500-QZ	60	Μαγνητικός	1	1	5011402371310
DT7511-QZ	60	Υποδοχέας μυτών ταχείας αλλαγής	1	1	5035048078365
DT7515-QZ	60	Γρήγορος σύνδεσμος	1	1	5035048013274
DT7516-QZ	60	Ταχύς υποδοχέας	1	1	5035048013281
DT7615-QZ	38	Μύτη πλάτος Hex 3χιλ.	3	1	5035048013298
DT7616-QZ	43	Μύτη πλάτος Hex 4χιλ.	2	1	5035048013304
DT7617-QZ	48	Μύτη πλάτος Hex 6χιλ.	2	1	5035048013311
DT7701-QZ	80	DEWALT Οδηγός κατασβιδιού διαμέτρου 9.5χιλ.	1	1	5035048031995
DT7702-QZ	120	DEWALT Οδηγός κατασβιδιού διαμέτρου 12χιλ.	1	1	5035048032008
DT7508-QZ		1/2" - 1/4" Κρουστικός προσαρμογέας	1	1	5035048082034
DT7512-QZ		Προσαρμογέας από 1/4" hex σε 1/2" τετράγωνο	1	1	5035048083055

ΣΕΤ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ-ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος - ξεβιδώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής ποιότητας επαγγελματικές μύτες κατασβιδιού συμπεριλαμβανομένου Torsion και EXTREME DEWALT®.
- Ευέλικτες μύτες Torsion Zone απορροφούν τις κορυφές της ροπής και μειώνουν το σπάσιμο.
- Μύτες EXTREME DEWALT® έχουν καλύτερα πλευρά για μεγαλύτερη συγκράτηση και επίστρωση νικελίου (όπου χρειάζεται).
- Όλες οι μύτες παρέχονται σε ανθεκτικές πλαστικές επαναχρησιμοποιούμενες θήκες αποθήκευσης.

ΣΕΤ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ-ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή Τεμαχίων Πακέτου	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7917-QZ 11	11	Toix 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Μαγνητικός υποδοχέας μυνών.	1	1	5035048060445
DT7944-QZ 31	31	31 Τεμαχίων Σετ με 1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3x1, S14, S15, S16, S17, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T30x2, T40x2, H3x1, H4x2, H5x1 & amp; Γρήγορος σύνδεσμος.	1	1	5035048078372
DT7945-QZ 11	11	Σετ Γρήγορου Συνδέσμου Toix (17, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)	1	1	5035048013328
DT7946-QZ 11	11	Σετ Γρήγορου Συνδέσμου Toix/Pazi (T15, 20, 25, 30, 40/Pz1, 2x2, 2x3)	1	1	5035048013335
DT7915-QZ 11	11	Μύτες Torsion με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο", συμμ. Pz 1, 2, 3 Ph 1, 2, 3 με σχισμές, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Μαγνητικός Υποδοχέας.	1	1	5035048060421
DT7916-QZ 11	11	Μύτες Torsion με ραβδώσεις για "επιπλέον σφίξιμο", συμμ. Pz 1, 2, 3 Ph 1, 2, 3, T10, 15, 20, 25 Μαγνητικός Υποδοχέας.	1	1	5035048060438
DT7947-QZ 11	11	Σετ Γρήγορου Συνδέσμου Torsion Pz/Ph (Pz1, 2x2, 2x3, Ph1, 2x2, 2x3)	1	1	5035048013342
DT7948-QZ 11	11	Σετ Γρήγορου Συνδέσμου Torsion Pz/Ph/SI (Pz1, 2x2, 3, Ph1, 2x2, 3 SI 5.5, 6.5)	1	1	5035048013359

ΣΥΣΤΗΜΑ DEWALT 'FLIP & DRIVE'

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για χρήση σε σκληρό και μαλακό ξύλο, σύνθετα ξύλα και MDF.
- Κατάλληλα για κατασκευή ντουλαπιών, συναρμολόγηση επίπλων κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πλήρες σύστημα εξαρτημάτων διάτρησης για οπές συγκεκριμένου βάθους & οπές οδηγούς σε μία ενέργεια και για βιδώμα-ξεβιδώμα.
- Σύνδεσμος απελευθέρωσης με το ένα χέρι με κολάρο πρόσθεσης πίεσης για εύκολη αλλαγή μεταξύ εφαρμογών διάτρησης και βιδώματος-ξεβιδώματος.
- 5/16" (8χλ.) στέλεχος για πρόσθετη ανθεκτικότητα.

ΜΟΝΑΔΕΣ 'FLIP & DRIVE'



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT7600-XJ	No.6	Σύνδεσμος, Οδηγός Βάθους Οπής, Τρυπάνι Πιλότος & amp; Pz2 μύτη κατασβιδιού.	1	5035048052365
DT7601-XJ	No.8	Σύνδεσμος, Οδηγός Βάθους Οπής, Τρυπάνι Πιλότος & amp; Pz2 μύτη κατασβιδιού.	1	5035048052372
DT7602-XJ	No.10	Σύνδεσμος, Οδηγός Βάθους Οπής, Τρυπάνι Πιλότος & amp; Pz2 μύτη κατασβιδιού.	1	5035048052389
DT7603-XJ	No.12	Σύνδεσμος, Οδηγός Βάθους Οπής, Τρυπάνι Πιλότος & amp; Pz2 μύτη κατασβιδιού.	1	5035048052396

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΙΛΟΤΟΙ



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT7608-XJ	No.6	Τρυπάνι πιλότος	3	5035048031773
DT7609-XJ	No.8	Τρυπάνι πιλότος	3	5035048031780
DT7610-XJ	No.10	Τρυπάνι πιλότος	3	5035048031797

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΘΟΥΣ ΟΠΗΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΙΛΟΤΟΙ



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT7604-XJ	No.6	Τρυπάνι πιλότος & amp; 4 οδηγοί βάθους οπής	1	5035048052402
DT7605-XJ	No.8	Τρυπάνι πιλότος & amp; 4 οδηγοί βάθους οπής	1	5035048052419
DT7606-XJ	No.10	Τρυπάνι πιλότος & amp; 4 οδηγοί βάθους οπής	1	5035048031759
DT7607-XJ	No.12	Τρυπάνι πιλότος & amp; 4 οδηγοί βάθους οπής	1	5035048031766

ΣΕΤ DEWALT 'FLIP & DRIVE'



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT7612-XJ	No.6, 8, 10, 12	Θήκη που περιέχει σύνδεσμο No.6 οδηγό βάθους οπής, τρυπάνι πιλότο & amp; Pz 2, No.8, 10, 12 οδηγούς βάθους οπής & amp; τρυπάνια πιλότους, Pz2 x2, Ph2 x2.	1	5035048031810

ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΟΔΗΓΟΙ - 50ΧΙΛ.

ΜΟΝΑ ΠΑΚΕΤΑ



Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7415-QZ	6	Μαγνητικός	1	1	5035048061473
DT7416-QZ	6.35	Μαγνητικός	1	1	5035048061480
DT7401-QZ	7	Μαγνητικός	1	1	5011402371181
DT7402-QZ	8	Μαγνητικός	1	1	5011402371198
DT7403-QZ	10	Μαγνητικός	1	1	5011402371204
DT7422-QZ	11	Μαγνητικός	1	1	5035048077580
DT7423-QZ	12	12 Σημείων μαγνητικός	1	1	5035048077597
DT7404-QZ	13	Μαγνητικός	1	1	5011402371211
DT7424-QZ	17	Μαγνητικός	1	1	5035048077603

ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ



ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΘΗΚΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT79288-QZ	Διάφανα σουκευασία.	19	1	5035048072219
DT79208-QZ	Μικρή ανθεκτική θήκη με τρυπάνι μέταλλου EXTREME DEWALT® 2 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	13	1	5035048072189
DT79218-QZ	Μικρή ανθεκτική θήκη με τρυπάνι μέταλλου EXTREME DEWALT® 2 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	13	1	5035048072196
DT79228-QZ	Μικρή ανθεκτική θήκη με μύτες Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, Slotted 5.5, 8, Ph2x50χλ, Pz2x50χλ, Slotted 5.5x50χλ, και μαγνητική προέκταση	29	1	5035048072202
DT7942-QZ	Μικρή ανθεκτική θήκη με τρυπάνι EXTREME DEWALT® κοβαλτίου 4, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7χλ.	13	1	5035048066003
DT705008-QZ	Σετ από κρουστικές μύτες 10τεμ 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12	10	1	5035048081921
DT705018-QZ	Σετ από κρουστικές μύτες 29τεμ	29	1	5035048082591
DT705028-QZ	Σετ από κρουστικές μύτες 26τεμ - PH/PZ	29	1	5035048082607
DT705038-QZ	Σετ από κρουστικές μύτες 26τεμ -TX	29	1	5035048082614

ΣΕΤ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΘΗΚΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT79338-QZ	Σετ με μύτες Σχημής, Ph, Pz, Torx & καρυδάκια - 45 τεμ. (Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Sl4x5, T10x5, T15x3, T25x3)	45	1	5035048072233
DT79348-QZ	Σετ με μύτες Σχημής, Ph, Pz, καρυδάκια & οδηγό - 42 τεμ. Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Pz2x2(50χλ), Ph2x2(50χλ), άλεν - 1, 5χλx2, 3χλx2, 4χλx1, 5χλx1, 6χλx1	42	1	5035048072240
DT79358-QZ	Μεσαία ανθεκτική θήκη με SDS Plus EXTREME DeWALT® 2 τρυπάνια 5, 6x2(110χλ), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12, 160χλ	10	1	5035048072257
DT79378-QZ	Μεσαία ανθεκτική θήκη με SDS Plus EXTREME DeWALT® 2 τρυπάνια τοιχοποιίας 5, 6, 6.5, 7, 8, μύτες 4, 5, 2x6, 7, 2x8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25χλ	21	1	5035048072271
DT7939-QZ	Μεσαία ανθεκτική θήκη με SDS Plus EXTREME DEWALT® 2 τρυπάνια 5, 5.5, 6, 7, 8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25χλ, μύτες, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25χλ, μύτες, Sl4.5χλ, Sl5.5χλ, Sl6.5χλ 25χλ, μύτες, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50χλ, μύτες, TX20, TX25, TX30 70χλ, μύτες, Μαγνητικός υποδοχέας, 7χλ, 8χλ καρυδάκια.	39	1	5035048011386
DT79368-QZ	Μεσαία ανθεκτική θήκη με τρυπάνια SDS Plus EXTREME DEWALT 2 5, 6, 6.5, 8, 10, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm bits, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm bits, Sl4.5mm, Sl5.5mm, Sl6.5mm 25mm bits, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm bits, TX20, TX25, TX30 70mm bits, Μαγνητικός υποδοχέας, 7mm καρυδάκι, 8mm καρυδάκι	39	1	5035048072264
DT79388-QZ	Μεσαία ανθεκτική θήκη με τρυπάνια μέταλλου EXTREME DEWALT® 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12, μύτες Pz1, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 25χλ με μαγνητική προέκταση	36	1	5035048072288

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΘΗΚΩΝ



Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT7926-QZ	Μεγάλη ανθεκτική κασετίνα με τρυπάνια EXTREME DEWALT® 2 για μέταλλο 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13χλ.	29	1	5035048052341
DT5928-QZ	Σετ κοβαλτίου 29 τεμαχίων σε Πλαστική Ανθεκτική Θήκη 1.1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13χλ.	29	1	5035048077412
DT5929-QZ	Σετ HSS-G 29 τεμαχίων με Μεταλλική Θήκη 1.1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13χλ.	29	1	5035048077429
DT5930-QZ	Σετ HSS-R 29 τεμαχίων με Μεταλλική Θήκη 1.1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13χλ.	29	1	5035048077436

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9289-QZ	Σετ 90 τεμαχίων	1	5035048082041
DT9290-QZ	Σετ 106 τεμαχίων	1	5035048082058
DT9291-QZ	Σετ 95 τεμαχίων με EXTREME DEWALT® τρυπάνια Δομικών Υλικών, Extreme DEWALT® 2 τρυπάνια Μετάλλου, Ξύλου, SDS Plus, Torx, Pz, Ph &amp; τρυπάνια πλάνους.	1	5035048012376
DT9292-QZ	Σετ 100 τεμαχίων με EXTREME DEWALT® τρυπάνια Δομικών Υλικών, Extreme DEWALT® 2 τρυπάνια Μετάλλου, Ξύλου, SDS Plus, Torx, με Αυλάκια, Pz, Ph, 50χλ, μύτες και τρυπάνια πλάνους.	1	5035048012383
DT9293-QZ	Σετ 100 τεμαχίων με EXTREME DEWALT® τρυπάνια Δομικών Υλικών, Extreme DEWALT® 2 τρυπάνια Μετάλλου, Ξύλου, Ακίδας, Torx, με Αυλάκια, Pz, Ph, 50χλ, μύτες &amp; τρυπάνια πλάνους.	1	5035048012390
DT9294-QZ	Σετ 100 τεμαχίων με EXTREME DEWALT® τρυπάνια Δομικών Υλικών, Extreme DEWALT® 2 τρυπάνια Μετάλλου, Ξύλου, Ακίδας, Torx, με Αυλάκια, Pz, Ph, 50χλ, μύτες &amp; τρυπάνια πλάνους.	1	5035048012406
DT9296-QZ	Σετ 90 τεμαχίων	1	5035048061626
DT9298-QZ	Σετ 106 τεμαχίων	1	5035048245385
DT9299-QZ	Σετ 100 τεμαχίων	1	5035048245392

ΣΕΤ MINI ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΘΗΚΩΝ



ΣΕΤ MINI ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΘΗΚΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9281-QZ	Σετ 63 τεμαχίων με EXTREME DEWALT® τρυπάνια Δομικών Υλικών (4,5,6x2,8x2χλ.), EXTREME DEWALT® 2 τρυπάνια Μετάλλου (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7χλ.). Μύτες Κατασβίδιού: 50χλ. Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25χλ. Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, Μαγνητικός υποδοχέας, Μαγνητικός οδηγός.	1	5035048073308
DT9282-QZ	Σετ 57 τεμαχίων με τρυπάνια Ακίδας (3,4,5,6,8,10,12χλ.), EXTREME DEWALT® Ξύλου (12,14,16,20,22,25χλ.). Μύτες κατασβίδιού: 50χλ. Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25χλ. Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, Μαγνητικός υποδοχέας και οδηγός.	1	5035048073315
DT9283-QZ	Σετ 69 τεμαχίων με EXTREME DEWALT® SDS+ (6x110,6x160x2,8x160x2,10x160), EXTREME DEWALT® 2 τρυπάνια Μετάλλου (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7χλ.), EXTREME DEWALT® τρυπάνια Δομικών Υλικών (4,5,6x2,8x2χλ.). Μύτες κατασβίδιού: 50χλ. Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25χλ. Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, Μαγνητικός υποδοχέας και Μαγνητικός οδηγός.	1	5035048073322
DT9284-QZ	Σετ 77 τεμαχίων με EXTREME DEWALT® Κοβαλτίου (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7χλ.), EXTREME DEWALT® 2 τρυπάνια Μετάλλου (1.1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12χλ.) Μύτες Κατασβίδιού: 50χλ. Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25χλ. Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, Μαγνητικός υποδοχέας και Μαγνητικός οδηγός.	1	5035048073339
DT9285-QZ	Σετ 65 τεμαχίων με HSS-G (1.1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12χλ.). Μύτες Κατασβίδιού: 50χλ. Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25χλ. Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, Μαγνητικός υποδοχέας και οδηγός.	1	5035048073346
DT9286-QZ	Σετ 72 τεμαχίων με τρυπάνια Δομικών Υλικών (4,5,6x2,8x2 χλ.), HSS-G (1.1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12χλ.). Μύτες Κατασβίδιού: 50χλ. Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25χλ. Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, Μαγνητικός υποδοχέας και οδηγός.	1	5035048073353
DT9287-QZ	Σετ 85 τεμαχίων με HSS-G (1.1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12χλ.). Μύτες Κατασβίδιού: 50χλ. Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25χλ. Ph1, Ph2x23, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, Μαγνητικός υποδοχέας και οδηγός.	1	5035048073445

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

Κατασκευασμένα από υψηλών προδιαγραφών υλικά. Η ακρίβεια που τα χαρακτηρίζει προσφέρει ένα καθαρό και απαλό κόψιμο και λόγω της αντοχής τους φέρουν εις πέρας έναν μεγάλο αριθμό εργασιών κάνοντας τα την ιδανική επιλογή για έναν επαγγελματία χρήστη.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ FT

Επίπεδα δόντια μέχρι την κορυφή με μηδενική κλίση. Ιδανικά για σχίσιμο και γενικές κοπές όπου το φινίρισμα είναι δευτερεύον.




ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ATB

Δόντια με κλίση στην κορυφή δεξιά ή αριστερή με γωνία από 10 έως 25°. Ιδανικά ευθείες κοπές σε σκληρά & σε μαλακά ξύλα και για γενικότερες κοπές



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ TCG

Δόντια επίπεδης κορυφής και εναλλακτικά ελαφρώς τραπεζοειδή δόντια για στενές κοπές προλαμβάνοντας το σπάσιμο σε εύθραυστα υλικά



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ HG

Πολύ κοφτερές αιχμές σχεδιασμένες για να αφήνουν εξαιρετικό φινίρισμα - πάνω και κάτω. Ιδανικά για κοπή σύνθετων υλικών όπως η μελαμίνη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:



ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ

- Λεπίδες σχεδιασμένες για γρήγορο σχίσιμο μαλακού & σκληρού ξύλου
- Ιδανικές για κοπές πριν την τελική μορφή του ξύλου
- Γεωμετρία ATB, μικρός αριθμός δοντιών και επιθετικές γωνίες κοπής



ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Για σχισίματα & κάθετες κοπές γενικών συνθηκών σε φυσικό ξύλο, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου & μορισανίδα
- Γεωμετρία ATB, μεσαίος αριθμός δοντιών & θετικές γωνίες κοπής επιτρέπουν στις λεπίδες να κόβουν με μεγάλη ταχύτητα



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- Λεπίδες σχεδιασμένες για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ κοπές σε κόντρα πλακέ, καπλαμάδες, φύλλα ξύλου & πλαστικό
- Λεπίδες σχεδιασμένες για την αποφυγή σπασίματος των υλικών
- Γεωμετρία TCG, δίνει εξαιρετικό φινίρισμα στο Υλικό



ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Βέλτιστες λεπίδες για κοπή αλουμινίου
- Γεωμετρία TCG, δίνει καθαρό & ακριβές φινίρισμα στο Υλικό



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΠΗ

- Για απαλές κάθετες κοπές σε κόντρα πλακέ, μαλακά & σκληρά ξύλα
- Γεωμετρία ATB, μεγάλος αριθμός δοντιών και συντονισμένες γωνίες κοπής δίνουν πολύ καλό φινίρισμα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT

- Τα δόντια παραμένουν κοφτερά για μεγαλύτερο διάστημα
- Εξαιρετικό φινίρισμα λόγω των μοναδικών αντικραδασμικών σχισμών οι οποίες μειώνουν τους κραδασμούς του δίσκου
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για χρήση σε δύσκολα υλικά, όπως τροπικά σκληρά ξύλα & MDF, λόγω των δοντιών καρβιδίου με αντίσταση στην διάβρωση



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT

Κωδικός	Εξωτ. δι. αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Ταχείας Κοπής	Γενικής Χρήσεως	Φινίρισμα	Εξαιρετικό Φινίρισμα	Αλουμίνιο	Barcode
DT4211-QZ	210/30	1.8/2.6	18	ATB	25°	*					5035048057360
DT4221-QZ	210/30	1.8/2.6	24	ATB	-5°		*				5035048057421
DT4250-QZ	210/30	1.8/2.6	40	ATB	10°			*			5035048057520
DT4252-QZ	210/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°			*			5035048057544
DT4253-QZ	210/30	1.8/2.6	56	TCG	-5°			*			5035048057551
DT4285-QZ	210/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				*	*	5035048057698
DT4254-QZ	215/30	1.8/2.6	60	TCG	-5°			*			5035048057568
DT4310-QZ	216/30	1.8/2.6	24	ATB	-5°	*					5035048057827
DT4320-QZ	216/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°		*				5035048057902
DT4350-QZ	216/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°			*			5035048058107
DT4370-QZ	216/30	1.8/2.6	60	TCG	-5°				*		5035048058220
DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				*	*	5035048057704
DT4213-QZ	250/30	2.2/3.0	24	ATB	-5°	*					5035048057384
DT4311-QZ	250/30	2.2/3.0	24	FT	10°	*					5035048057834
DT4321-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	10°		*				5035048057919
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	20°		*				5035048057476
DT4322-QZ	250/30	2.2/3.0	40	ATB	10°		*				5035048057926
DT4323-QZ	250/30	2.2/3.0	48	ATB	20°		*				5035048057933
DT4351-QZ	250/30	2.2/3.0	60	ATB	10°			*			5035048058114
DT4352-QZ	250/30	2.2/3.0	60	TCG	-5°			*			5035048058121
DT4353-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	10°			*			5035048058138
DT4354-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	-5°			*			5035048058145
DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				*	*	5035048057711
DT4373-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	10°				*		5035048058251
DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				*	*	5035048057667
DT4214-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°	*					5035048057391
DT4312-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°	*					5035048057841
DT4324-QZ	260/30	1.8/2.6	48	ATB	10°		*				5035048057940
DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				*	*	5035048057643
DT4314-QZ	300/30	2.2/3.0	30	ATB	10°	*					5035048057865
DT4327-QZ	300/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		*				5035048057971
DT4328-QZ	300/30	2.2/3.0	60	ATB	10°		*				5035048057988
DT4329-QZ	300/30	2.2/3.0	60	TCG	10°			*			5035048057995
DT4357-QZ	300/30	2.2/3.0	72	TCG	10°			*			5035048058176
DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				*	*	5035048057650
DT4376-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	10°				*		5035048058299
DT4378-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°					*	5035048058305
DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	ATB	-5°	*					5035048057353
DT4330-QZ	305/30	2.2/3.0	36	ATB	-5°		*				5035048058008
DT4340-QZ	305/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		*				5035048061909
DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°			*			5035048057629
DT4331-QZ	305/30	2.2/3.0	60	ATB	-5°			*			5035048058015
DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				*	*	5035048057674
DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				*	*	5035048057728
DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				*	*	5035048057742
DT4215-QZ	315/30	2.2/3.0	24	ATB	10°	*					5035048057407
DT4332-QZ	315/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		*				5035048058022
DT4358-QZ	315/30	2.2/3.0	72	ATB	10°			*			5035048058183
DT4289-QZ	315/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				*	*	5035048057735
DT4333-QZ	350/30	2.2/3.0	42	ATB	10°		*				5035048058039
DT4334-QZ	350/30	2.2/3.0	54	ATB	10°		*				5035048058046
DT4359-QZ	350/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°			*			5035048058190
DT4360-QZ	350/30	2.2/3.0	84	ATB	10°			*			5035048058206
DT4291-QZ	350/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				*	*	5035048057759
DT4317-QZ	400/30	2.5/3.0	36	ATB	10°	*					5035048057896
DT4338-QZ	400/30	2.5/3.5	60	ATB	10°		*				5035048058084

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT



Ιδανικοί για κοπή μετάλλου/χάλυβα και ανοξείδωτου. Δείτε κάθε δίσκο ξεχωριστά για λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά:

- Γκάμα δίσκων για τις περισσότερες εφαρμογές κοπής σε μέταλλα.
- Τροποποιημένη ΑΤΒ γεωμετρία δοντιών για καθαρές και χωρίς σπασίματα κοπές.
- Ακατάλληλοι για μασίφ σίδερο.
- Κόβουν 4 φορές γρηγορότερα από τους δίσκους λείανσεως.
- Ελέγξτε την ανοχή και την διάμετρο πριν επιλέξετε.

ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ

Κωδικός	Εξωτ. δι.αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Παχιά Δόντια	Λεπτά Δόντια	Ανοξείδωτο	Καθαρή Κοπή	Barcode
DT1903-QZ	305/25.4	1.8/2.2	60	MATB	0	•			•	5035048052860
DT1905-QZ	305/25.4	1.75/2.2	80	MATB	10			•	•	5035048052884
DT1900-QZ	355/30	1.8/2.2	70	MATB	0	•			•	5035048030479
DT1901-QZ	355/30	1.8/2.2	90	MATB	0		•		•	5035048052846
DT1902-QZ	355/30	1.8/2.2	90	MATB	10			•	•	5035048052853

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT



- Ιδανικοί για κοπή σε μελαμίνη/φύλλα πλαστικού. Δείτε κάθε δίσκο ξεχωριστά για λεπτομέρειες.
- Δίσκοι σχεδιασμένοι για ξζτρα καθαρές κοπές σε φύλλα πλαστικού και σε πάνελς από PVC.
- Δόντια με κοίλη επιφάνεια για άψογο φινιρίσμα.

ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος λεπίδας (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Πάχος πλάκας (χιλ.)	Πάχος εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Barcode
DT4217-QZ	250	30	2.5	3	60	HDF	10°	5035048080399
DT4218-QZ	305	30	2.5	3	60	HDF	10°	5035048080405

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT



- Ιδανικοί για κοπή ξύλου, MDF και κόντρα πλακέ. Δείτε κάθε δίσκο ξεχωριστά για λεπτομέρειες.
- Όλοι οι δίσκοι έχουν το χαρακτηριστικό περιορισμού του βάθους.
- Το ειδικό ακόνισμα των δοντιών (FT), παρέχει γρήγορη και με ακρίβεια κοπή.

ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL

Κωδικός	Διάμετρος λεπίδας (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Πάχος πλάκας (χιλ.)	Πάχος εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Barcode
DT4202-QZ	250	30	1.8	2.8	24	FT/DL	10°	5035048057322
DT4301-QZ	250	30	2.2	3.0	24	FT/DL	10°	5035048057766
DT4204-QZ	300	30	2.2	3.0	32	FT/DL	10°	5035048057803
DT4305-QZ	350	30	2.2	3.0	36	FT/DL	10°	5035048057803

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ



Δείτε ξεχωριστά κάθε λεπίδα για το Υλικό, το φινιρίσμά της και σε ποιο εργαλείο ταιριάζει

- Ακριβείς γωνίες για εξαιρετική ικανότητα & ταχύτητα κοπής
- Ξζτρα καρβίδιο "K20" και μοναδικός σφηνοειδής σχεδιασμός για καλύτερη ανθεκτικότητα
- Παχύς χαλύβδινος κορμός για επαγγελματική ποιότητα

ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ

Κωδικός	Εξωτ. δι.αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Διαστ. Ένθετων δακτυλιδιών	Ταχείας Κοπής	Γενικής Χρήσεως	Barcode
DT1154-QZ	216/30	1.7/2.6	24	ATB	-5°		•		5035048011157
DT1155-QZ	216/30	1.7/2.6	40	ATB	-5°			•	5035048011164
DT1158-QZ	250/30	2.0/3.0	24	ATB	10°	16/20/25.4	•		5035048011195
DT1159-QZ	250/30	1.8/3.0	48	ATB	10°	16/20/25.4		•	5035048011201
DT1177-QZ	300/30	2.2/3.2	20	ATB	20°		•		5035048080337
DT1160-QZ	305/30	2.0/3.0	24	ATB	-5°	25.4	•		5035048011218
DT1161-QZ	305/30	2.0/3.0	40	ATB	10°	25.4		•	5035048011225
DT1162-QZ	305/30	2.0/3.0	60	ATB	-5°	25.4		•	5035048011232
DT1163-QZ	315/30	2.2/3.2	24	ATB	20°	25.4	•		5035048011249

ΔΙΣΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΑΠΟ 210 ΧΙΛ. ΕΩΣ 500 ΧΙΛ.


- ΒΗΜΑ 1:** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ.
ΒΗΜΑ 2: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΠΕΙ
ΒΗΜΑ 3: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.	Διάμετρος σε χιλιοστά Εσωτερική διάμετρος σε χιλιοστά				210 30	215 30	216 30	250 30	260 30	300 30	305 25.4	305 30	315 30	350 30	355 25.4	400 30
2. Υλικό	3. Κοπή	Δόντια	Γεωμετρία	Γωνία												
Κόντρα πλακέ Φυσικό ξύλο MDF   	Γρήγορη Κοπή	18	ATB	25	DT4211											
		24	ATB	-5			DT4310	DT4213								
		24	ATB	10									DT4215			
		24	FT	10				DT4311								
		24	FT/DL	10												
		24	ATB	15												
		30	ATB	10					DT4314							
		32	ATB	-5							DT4210					
		36	ATB	10												DT4317
	Γενικές Συνθήκες	24	ATB	-5	DT4221											
		30	ATB	10				DT4321								
		30	ATB	20				DT4226								
		32	FT/DL	10					DT4204							
		40	ATB	10				DT4322								
		36	ATB	-5												
		36	FT/DL	10							DT4330			DT4305		
		42	ATB	10										DT4333		
		48	ATB	-5			DT4320									
		48	ATB	10					DT4324	DT4327			DT4332			
		48	ATB	20				DT4323			DT4340					
		54	ATB	10										DT4334		
		60	ATB	10					DT4328							DT4338
	Τέλειο Φινίρισμα	40	ATB	10	DT4250											
		48	ATB	-5	DT4252											
		56	TCG	-5	DT4253											
		60	ATB	-5			DT4350									
		60	TCG	-5		DT4254		DT4352								
		60	ATB	10				DT4351								
		60	TCG	10					DT4329							
		72	TCG	10					DT4357			DT4358				
		80	ATB	-5				DT4354						DT4359		
		80	ATB	10				DT4353								
		84	ATB	10										DT4360		
Καπαμάδες Φύλλα πλαστικού Πλαστικά Αλουμίνιο    	Εξαιρετικά Τέλειο Φινίρισμα	60	TCG	-5			DT4370*									
		80	TCG	-5	DT4285		DT4286	DT4287	DT4280	DT4281			DT4289			
		80	TCG	10				DT4373*								
		96	TCG	-5				DT4282			DT4290			DT4291		
		96	TCG	10					DT4376*							
Υλικά Κατασκευής Μαλακό ξύλο Ξερό ξύλο Ξύλο με καρφιά    	Γρήγορη Κοπή	24	ATB	10				DT1158								
		24	ATB	20					DT1177			DT1163	DT1178			
		24	ATB	-5			DT1154				DT1160					
	Γενικές Συνθήκες	28	ATB	15												DT1179
		32	ATB	15												
		36	ATB	15												
		40	ATB	-5			DT1155									
		48	ATB	10				DT1159			DT1161					
		60	ATB	-5							DT1162					
Σιδηρούχα μέταλλα		60	MATB	0							DT1903					
		70	MATB	0											DT1900	
		90	MATB	0											DT1901	
Ανοξείδωτος χάλυβας		80	MATB	10							DT1905					
		90	MATB	10											DT1902	
Αλουμίνιο		80	TCG	-5	DT4285		DT4286	DT4287	DT4280	DT4281		DT4283 DT4288	DT4289			
		96	TCG	-5				DT4282		DT4378		DT4290		DT4291		
Φύλλα πλαστικού / Πάνελς καλυμμένα με PVC		60	HDF	10				DT4217				DT4218				

DT4370, DT4373, DT4376 δεν είναι κατάλληλα για κοπή αλουμινίου

Ανατρέξτε στην συσκευασία για ιδιαίτερες λεπτομέρειες της λεπίδας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT



Δείτε ξεχωριστά κάθε λεπίδα για το Υλικό, το φινιρίσμά της και σε ποιο εργαλείο ταιριάζει

- Εξαιρετικό φινιρίσμα στην επιφάνεια του υλικού εξασφαλίζεται από τις ειδικές σχισμές, κομμένες από λέιζερ, οι οποίες μειώνουν τον θόρυβο & τους κραδασμούς
- Συνεχείς ακριβείς κοπές από έναν ισορροπημένο και κομμένο από λέιζερ δίσκο κοπής
- Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των ακονισμάτων λόγω των δοντιών από καρβίδιο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT

Κωδικός	Εξωτ. δι. αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Ταχέας Κοπής	Γενικής Χρήσεως	Φινιρίσμα	Εξαιρετικό Φινιρίσμα	Αλουμίνιο	Barcode
DT4053-QZ	150/20	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048056943
DT4081-QZ	150/20	1.8/2.6	40	TCG	-5°				•		5035048057124
DT4004-QZ	152/20	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056592
DT4022-QZ	152/20	1.8/2.6	18	ATB	25°		•				5035048056745
DT4055-QZ	152/20	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048056967
DT4005-QZ	160/16	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056608
DT4056-QZ	160/16	1.8/2.6	36	ATB	10°			•			5035048056974
DT4083-QZ	160/16	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057148
DT4006-QZ	160/20	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056615
DT4023-QZ	160/20	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056752
DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	ATB	10°			•			5035048056981
DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057155
DT4024-QZ	160/30	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056769
DT4085-QZ	160/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057162
DT4025-QZ	165/16	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056776
DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056783
DT4087-QZ	165/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057186
DT4007-QZ	165/30	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056622
DT4027-QZ	165/30	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056790
DT4088-QZ	165/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057193
DT4058-QZ	170/30	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048056998
DT4059-QZ	180/30	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048057001
DT4091-QZ	180/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057223
DT4012-QZ	184/16	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056677
DT4011-QZ	184/16	1.8/2.6	16	ATB	25°	•					5035048056660
DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	ATB	25°		•				5035048056837
DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057049
DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057230
DT4032-QZ	184/20	1.8/2.6	28	ATB	25°		•				5035048056844
DT4062-QZ	184/20	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057032
DT4034-QZ	190/20	1.8/2.6	28	ATB	10°		•				5035048056868
DT4065-QZ	190/20	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057063
DT4095-QZ	190/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057261
DT4013-QZ	190/30	1.8/2.6	16	ATB	25°	•					5035048056684
DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	ATB	10°		•				5035048056851
DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057056
DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057254
DT4096-QZ	200/30	1.8/2.6	56	TCG	-5°				•	•	5035048057278
DT4224-QZ	230/30	2.2/3.0	28	ATB	25°		•				5035048057452
DT4225-QZ	230/30	2.2/3.0	40	ATB	10°			•			5035048057469
DT4256-QZ	230/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057582
DT4037-QZ	235/25.4	22.2/3.0	28	ATB	25°		•				5035048056889
DT4068-QZ	235/25.4	2.2/3.0	40	ATB	10°			•			5035048057094
DT4098-QZ	235/25.4	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057292
DT4015-QZ	235/30	2.2/3.0	18	ATB	25°	•					5035048056707
DT4036-QZ	235/30	2.2/3.0	28	ATB	25°		•				5035048056882
DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	ATB	10°			•			5035048057087
DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057285
DT4016-QZ	240/30	2.2/3.0	18	ATB	20°	•					5035048056714
DT4038-QZ	240/30	2.2/3.0	28	ATB	20°		•				5035048056905
DT4069-QZ	240/30	2.2/3.0	40	ATB	20°			•			5035048057100
DT4099-QZ	240/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057308

ΔΙΣΚΟΙ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΑΠΟ 150 ΧΙΛ. ΕΩΣ 240 ΧΙΛ
ΒΗΜΑ 1: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ
ΒΗΜΑ 2: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΠΕΙ
ΒΗΜΑ 3: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.	Διάμετρος σε χιλιοστά Εσωτερική διάμετρος σε χιλιοστά				150 20	152 20	160 16	160 20	160 30	165 16	165 20	
2. Υλικό	3. Κοπή	Δόντια	Γεωμετρία	Γωνία								
Κόντρα πλακέ Φυσικό ξύλο MDF   	Γρήγορη Κοπή	12	ATB	25		DT4004		DT4006				
		16	ATB	25								
		18	ATB	25								
	Γενικές Συνθήκες	18	ATB	25		DT4022						
		24	ATB	25			DT4005	DT4023	DT4024	DT4025	DT4026	
		28	ATB	10								
		28	ATB	20								
		28	ATB	25								
	Τέλειο Φινίρισμα	30	ATB	10	DT4053	DT4055						
		36	ATB	10			DT4056	DT4057				
		40	ATB	10								
		40	ATB	20								
		48	ATB	5							DT1090	
Καπλαμάδες Φύλλα πλαστικού Πλαστικά Αλουμίνιο    	Εξαιρετικά Τέλειο Φινίρισμα	40	TCG	-5	DT4081							
		48	TCG	-5				DT4084	DT4085		DT4087	
		56	TCG	-5								
Υλικά Κατασκευής Μαλακό ξύλο Ξερό ξύλο Ξύλο με καρφιά    	Γρήγορη Κοπή	12	ATB	20	DT1164	DT1140						
		18	ATB	20				DT1142			DT1166	
		24	ATB	20								
	Γενικές Συνθήκες	24	ATB	20		DT1141						
		30	ATB	20				DT1143			DT1167	
		40	ATB	20								



	165 30	170 30	180 30	184 16	184 20	184 30	190 16	190 20	190 30	200 30	230 30	235 25.4	235 30	240 30
	DT4007			DT4012										
				DT4011					DT4013					
													DT4015	DT4016
	DT4027													
								DT4034	DT4033					
														DT4038
				DT4031	DT4032						DT4224	DT4037	DT4036	
		DT4058	DT4059											
				DT4063	DT4062			DT4065	DT4064		DT4225	DT4068	DT4067	DT4069
	DT4088		DT4091	DT4092				DT4095	DT4094					
										DT4096	DT4256	DT4098	DT4097	DT4099
	DT1144	DT1146		DT1149		DT1148	DT1165		DT1152					
													DT1156	
	DT1145	DT1147		DT1151		DT1150								
									DT1153				DT1157	

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ



- Βαρέως τύπου δόντια βολφραμίου-καρβιδίου συντηρούν τις ακμές κοπής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου.
- Σχεδιασμός λεπτών εγκοπών στον δίσκο - αποδίδει περισσότερες κοπές ανά φόρτιση ελατώνοντας την απορρόφηση ισχύος από την μπαταρία.
- Διαδικασία ακονίσματος τριών σταδίων η οποία ακονίζει εξαιρετικά τις ακμές των δοντιών για απαλό φινίρισμα.
- Ειδικός σχεδιασμός για χρήση με τα φορτιζόμενα δισκοπρίονα ακριβείας DEWALT



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ

Κωδικός	Εξωτ. δι. αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Ταχέας Κοπής	Γενικής Χρήσεως	Φινίρισμα	Εξαιρετικό Φινίρισμα	Αλουμίνιο	Barcode
DT1200-QZ	136/10	1.5	16	ATB	+20°	•					5011402378159
DT1201-QZ	136/10	1.5	24	ATB	+20°		•				5011402370160
DT1202-QZ	136/10	1.5	30	FT	+3°			•	•		5011402378173
DT1203-QZ	165/10	1.5	18	ATB	+20°	•					5035048031056
DT1204-QZ	165/10	1.5	24	ATB	+20°		•				5035048031063
DT1205-QZ	165/10	1.5	36	FT	+3°			•	•		5035048031186
DT1208-QZ	165/20	1.5	16	ATB	+20°	•					5035048060490
DT1207-QZ	165/20	1.5	24	ATB	+20°		•				5035048060483
DT1206-QZ	165/20	1.5	36	FT	+3°			•	•		5035048060476
DT1210-XJ	173/20	2.2	50	TCG	0°					•	5035048056431
DT1266-QZ	173/20	1.8	60	TCG	0°					•	5035048080429
DT1211-QZ	184/20	1.8	24	ATB	+18°		•				5035048061992

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ



Δείτε ξεχωριστά κάθε λεπίδα για το Υλικό, το φινιρίσμά της και σε ποιο εργαλείο ταιριάζει

- Ακριβείς γωνίες για εξαιρετική ικανότητα & ταχύτητα κοπής
- Έξτρα καρβίδιο "K20" και μοναδικός σφηνοειδής σχεδιασμός για καλύτερη ανθεκτικότητα
- Παχύς χαλύβδινος κορμός για επαγγελματική ποιότητα



ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κωδικός	Εξωτ. δι. αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Διαστ. Ένθετων δακτυλιδιών	Ταχέας Κοπής	Γενικής Χρήσεως	Barcode
DT1164-QZ	150/20	1.5/2.4	12	ATB	+20°		•		5035048011263
DT1140-QZ	152/20	1.5/2.4	12	ATB	+20°		•		5035048011010
DT1141-QZ	152/20	1.5/2.4	24	ATB	+10°			•	5035048011027
DT1142-QZ	160/20	1.5/2.4	18	ATB	+20°	16	•		5035048011034
DT1143-QZ	160/20	1.5/2.4	30	ATB	+10°	16		•	5035048011041
DT1166-QZ	165/20	1.5/2.4	18	ATB	+20°		•		5035048080290
DT1167-QZ	165/20	1.5/2.4	30	ATB	+10°			•	5035048080306
DT1144-QZ	165/30	1.5/2.4	18	ATB	+20°	16,20	•		5035048011058
DT1145-QZ	165/30	1.5/2.4	30	ATB	+10°	16,20		•	5035048011065
DT1146-QZ	170/30	1.5/2.4	18	ATB	+20°		•		5035048011072
DT1147-QZ	170/30	1.5/2.4	30	ATB	+10°			•	5035048011089
DT1149-QZ	184/16	1.7/2.6	18	ATB	+20°		•		5035048011102
DT1151-QZ	184/16	1.7/2.6	30	ATB	+10°			•	5035048011126
DT1148-QZ	184/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	20	•		5035048011096
DT1150-QZ	184/30	1.7/2.6	30	ATB	+10°	20		•	5035048011119
DT1165-QZ	190/16	1.7/2.6	18	ATB	+20°		•		5035048014318
DT1152-QZ	190/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	20	•		5035048011133
DT1153-QZ	190/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	16,20		•	5035048011140
DT1175-QZ	230/30	1.7/2.6	24	ATB	+20°		•		5035048080313
DT1176-QZ	230/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°			•	5035048080320
DT1156-QZ	235/30	1.7/2.6	24	ATB	+20°	25.4	•		5035048011171
DT1157-QZ	235/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	25.4		•	5035048011188

ΕΝΘΕΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ



ΕΝΘΕΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ

Κωδικός	Εξωτερική διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Πάχος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT1094-QZ	30	16	1.8	10	10	5011402382071
DT1095-QZ	30	20	1.8	10	10	5011402382088
DT1096-QZ	30	25	1.8	10	10	5011402382095
DT1099-QZ	30	25	2.2	10	10	5011402382101

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

Ο χρήστης απαιτεί ένα δίσκο που κρατά περισσότερο έχοντας ταυτόχρονα απαλό χειρισμό και καλύτερη απόδοση.

- Μεγαλύτερος χρόνος ζωής - ειδικά σχεδιασμένο καρβίδιο.
- Απαλό κόψιμο λόγω της υψηλής ποιότητας πλάκας(βάσης) της DEWALT μειώνοντας τους κραδασμούς και βελτιώνοντας την κοπή με μειωμένο θόρυβο.
- Μειωμένη αντίσταση κοπής λόγω κοφτερών δοντιών.
- Αντίσταση κατά κρούσης με σχεδιασμό κατά του κλοστήματος και ενισχυμένο καρβίδιο στην άκρη.



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT EXTREME



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT EXTREME

EXTREME



Κωδικός	Εξωτ. δι.αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού Ταχείας	Ταχείας Κοπής	Γενικής Χρήσεως	Φινίρισμα	Barcode
DT10624-QZ	165/20	1/1.5	24	ATB	+20°		•		5035048085820
DT10640-QZ	165/20	1/1.5	40	ATB	+20°			•	5035048085837

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT EXTREME



Δίσκοι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με βυθιζόμενα δισκοπρίονα. Δείτε κάθε δίσκο ξεχωριστά για λεπτομέρειες.

EXTREME



ΓΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

Κωδικός	Εξωτ. δι.αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού Ταχείας	Ταχείας Κοπής	Γενικής Χρήσεως	Φινίρισμα	Εξαιρετικό Φινίρισμα	Αλουμίνιο	Barcode
DT1089-QZ	165/20	1.6/2	18	ATB		•					5035048083383
DT1091-QZ	165	20	40	2	ATB	1					5035048072677
DT1090-QZ	165	20	48	2	ATB	1					5035048066416
DT1086-QZ	165/20	1.6/2	48	TCG					•		5035048083352
DT1087-QZ	165/20	1.6/2	54	MTCG					•		5035048083369
DT1088-QZ	165/20	1.6/2	54	TCG					•	•	5035048083376

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ DEWALT EXTREME



ΓΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

EXTREME



Κωδικός	Εξωτ. δι.αμ / Εσωτ. Διάμ. (χιλ.)	Πάχος πλάκας / εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού Ταχείας	Ταχείας Κοπής	Γωνία Δοντιού Ταχείας	Φινίρισμα	Εξαιρετικό Φινίρισμα	Αλουμίνιο	Barcode
DT10300-QZ	165 / 20	1/1.5	24	ATB	+20°	•					5035048085844
DT10301-QZ	165 / 20	1/1.5	40	ATB	+20°			•			5035048085851
DT10302-QZ	185 / 16	1/1.5	24	ATB	+20°	•					5035048085868
DT10303-QZ	185 / 16	1/1.5	40	ATB	+20°			•			5035048085875
DT10304-QZ	190 / 30	1/1.5	24	ATB	+20°	•					5035048085882

ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ



Ειδικά για χρήση με το 24V φαλτσοπρίονο DW017



ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

Κωδικός	Διάμετρος Λεπίδας (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Πάχος πλάκας (χιλ.)	Πάχος εντομής (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών	Γεωμετρία	Γωνία Δοντιού	Barcode
DT1700-QZ	216	30	1.6	2.4	24	ATB	0°	5035048056448

ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ

XPC - Απόλυτος έλεγχος και ακρίβεια στο κόψιμο με τις λάμες της DEWALT.

- Ατσάλι ανώτερης ποιότητας που σας προσφέρει μέγιστη αντοχή και πιο συμπαγή κορμό για εύκολο έλεγχο και απόλυτη ακρίβεια.
- Βελτιωμένη γεωμετρία δοντιών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένες πιθανότητες σπασίματος.
- Αυξημένη ταχύτητα - μεγαλύτερες αυλακώσεις μεταξύ των δοντιών για την εύκολη αφαίρεση πριονιδιού.
- Άκρη για βύθισμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινάτε το κόψιμο από επιφάνειες και όχι άκρες.



XPC ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Οι λεπίδες XPC της DEWALT έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν: -Μεγάλη διάρκεια ζωής - Απόλυτο έλεγχο - Καθαρές κοπές - Γρήγορες κοπές.
- Μοναδική ευκολία με το σημείο βύθισης επιτρέπει την εύκολη βύθιση σε όλα τα είδη ξύλου.


ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Τ" & ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Υ"

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Κλίση δοντιού (χιλ.)	Μακ. βάθος κοπής χιλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2205-QZ	Για καθαρή, γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 30χιλ. πάχος.	100	75	2.5	30	T101B	5	5035048074978
DT2206-QZ	Για καθαρή, γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 30χιλ. πάχος.	100	75	2.5	30	T101B	20	5035048074985
DT2207-QZ	Λεπίδα κάτω κοπής για καθαρή, χωρίς σχοιμώματα κοπή σε φύλλα ξύλου και ξύλο πάχους έως 40χιλ.	100	75	2.5	40	T101BR	5	5035048074992
DT2209-QZ	Για καθαρή, γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 60χιλ. πάχος.	100	75	4.2	60	T101D	5	5035048074992
DT2210-QZ	Για καθαρή, γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 60χιλ. πάχος.	100	75	4.2	60	T101D	20	5035048074992
DT2211-QZ	Για γωνιοειδή, με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 60χιλ. πάχος.	100	75	3.1	60	T111C	5	5035048074992
DT2212-QZ	Για γωνιοειδή, με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 60χιλ. πάχος.	100	75	3.1	60	T111C	20	5035048074992
DT2213-QZ	Για γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 60χιλ. πάχος.	100	75	4.2	60	T144D	5	5035048074992
DT2214-QZ	Για γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 60χιλ. πάχος.	100	75	4.2	60	T144D	20	5035048074992
DT2216-QZ	Κυλινδρική λεπίδα για γρήγορη και με ακρίβεια κυρτή κοπή σε ξύλο, νοβοπάν και καταλαμά πάχους έως τα 15χιλ. Ακατάλληλη για κοπές βυθίσματος.	82	54	2.0	15	T119B0	5	5035048074992
DT2217-QZ	Ημι-μεταλλική λεπίδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για καθαρή, γρήγορη και ακριβείας κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό πάχους έως 30χιλ.	100	75	2.5	30	T101BF	3	5035048074992
DT2218-QZ	Ημι-μεταλλική λεπίδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για καθαρή, γρήγορη και ακριβείας κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό πάχους έως 60χιλ.	100	75	4.0	60	T101DF	3	5035048074992
DT2219-QZ	Ημι-μεταλλική λεπίδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λεπίδα κάτω κοπής για καθαρή, χωρίς σχοιμώματα κοπή σε φύλλα ξύλου και ξύλο πάχους έως 40χιλ.	100	75	2.5	40	T101BRF	3	5035048074992
DT2220-QZ	Ημι-μεταλλική λεπίδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για καθαρή, γρήγορη και ακριβείας κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό πάχους έως 60χιλ.	100	75	4.0	60	T144DF	3	5035048074992
DT2221-QZ	Ημι-μεταλλική λεπίδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για γρήγορη κοπή ακριβείας σε ελασμίνο πάχους έως 15χιλ. και σε πλαστικά πάχους έως 30χιλ.	100	75	3.0	30	T127DF	3	5035048074992
DT2208-QZ	Για καθαρή, γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 30χιλ. πάχος. Λεπίδα στελέχους "Υ".	94	75	2.5	30	U101B	5	5035048074992
DT2215-QZ	Για γρήγορη και με ακρίβεια κοπή σε ξύλο, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικό μέχρι τα 60χιλ. πάχος. Λεπίδα στελέχους "Υ".	94	75	4.0	60	U144D	5	5035048074992

ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ HCS ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα	Barcode
DT2296-QZ	10 τεμαχίων σετ με λάμες σέγας.	DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065142
DT2298-QZ	14 τεμαχίων σετ με λάμες σέγας.	DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065159

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Οι Λεπίδες για σέρα της DEWALT είναι κατασκευασμένες για να αποδίδουν κοπές ποιότητας σε μία ποικιλία υλικών, όπως το ξύλο και τα πλαστικά.
- Κατασκευασμένες από χάλυβα με μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα.
- Για χρήση σε μαλακά υλικά όπως ξύλο, φύλλα πλαστικού, κόντρα πλακέ, χαρτόνι και πλαστικά.

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Τ"

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Κλίση δοντιού (χιλ.)	Μακ βάθος κοπής χιλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2177-QZ	Για χονδροειδή, ευθεία κοπή σε ξύλο &amp;amp;amp;amp; πλαστικό έως τα 60χιλ. πάχος.	100	72	3	60	T111C	20	5035048033210
DT2187-QZ	Για χονδροειδή, ευθεία κοπή σε ξύλο &amp;amp;amp;amp; πλαστικό έως τα 60χιλ. πάχος.	100	72	3	60	T111C	100	5035048033227
DT2050-QZ	Κυλινδρική λεπίδα - μαλακά ξύλα, καπλαμάς &amp;amp;amp; νωποπάν - βιοσική κοπή πάχους έως 15χιλ.	76	48	2	15	T119B0	5	5035048060896
DT2052-QZ	Ξύλο, χαρτόνι &amp;amp; γυψοσανίδα - γρήγορη / καθαρή κοπή έως τα 60χιλ. πάχος.	116	87	3	65	T301CD	5	5035048060919
DT2053-QZ	Για ξύλο &amp;amp; φύλλα ξύλλου - κάτω κοπή χωρίς σχισίματα.	100	73	2.5	40	T101BR	5	5035048060926
DT2164-QZ	Για γρήγορες και ευθείες κοπές σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 60χιλ. πάχος.	100	68	4	60	T101D	5	5035048033128
DT2174-QZ	Για γρήγορες και ευθείες κοπές σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 60χιλ. πάχος.	100	68	4	60	T101D	20	5035048033159
DT2184-QZ	Για γρήγορες και ευθείες κοπές σε ξύλο &amp;amp; νωποπάν έως τα 60χιλ. πάχος.	100	68	4	60	T101D	100	5035048033203
DT2165-QZ	Για ευθείες, καθαρές κοπές σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 30χιλ. πάχος.	100	73	2.5	30	T101B	5	5035048033135
DT2175-QZ	Για ευθείες, καθαρές κοπές σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 30χιλ. πάχος.	100	73	2.5	30	T101B	20	5035048033166
DT2185-QZ	Για ευθείες, καθαρές κοπές σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 30χιλ. πάχος.	100	73	2.5	30	T101B	100	5035048033197
DT2168-QZ	Για καθαρή κοπή με καμπύλες σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 30χιλ. πάχος.	76	47	1.4	30	T101AO	5	5035048033234
DT2049-QZ	Για καθαρή εντελώς ευθεία κοπή σε ξύλο και νωποπάν έως τα 60χιλ. πάχος. (Πολύ χονδρή λεπίδα).	100	68	4	60	T101DP	5	5035048060889
DT2051-QZ	Ξύλο, χαρτόνι &amp; γυψοσανίδα - γρήγορη / καθαρή κοπή έως τα 85χιλ. πάχος.	132	100	4	85	T301DL	5	5035048060902
DT2077-QZ	Κυλινδρική λεπίδα - για ξύλο, καπλαμά &amp; νωποπάν - γρήγορη κυρτή κοπή πάχους έως 60χιλ.	100	70	4	60	T244D	5	5035048060858
DT2166-QZ	Για γρήγορες και ευθείες κοπές σε ξύλο και νωποπάν έως τα 60χιλ. πάχος.	100	68	4	60	T144D	5	5035048033142
DT2176-QZ	Για γρήγορες και ευθείες κοπές σε ξύλο και νωποπάν έως τα 60χιλ. πάχος.	100	68	4	60	T144D	20	5035048033173
DT2186-QZ	Για γρήγορες και ευθείες κοπές σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 60χιλ. πάχος.	100	68	4	60	T144D	100	5035048033180
DT2169-QZ	Για γρήγορες και ευθείες κοπές σε ξύλο και νωποπάν έως τα 100χιλ. πάχος.	152	116	4	100	T344D	5	5035048033241
DT2048-QZ	Για ευθείες, καθαρές κοπές σε ξύλο, νωποπάν, κόντρα πλακέ &amp;amp; πλαστικό έως τα 65χιλ. πάχος.	116	87	2.5	65	T301BCP	5	5035048060872
DT2074-QZ	Για ευθείες, άριστες κοπές σε ξύλο - εκκροή κοπής 180o στην επιφάνεια	112	74	2.3	65	T142HB	1	5035048060827
DT2075-QZ	Για γρήγορες και εξαιρετικά ευθείες κοπές σε ξύλο και νωποπάν πάχους έως τα 60χιλ. (Πολύ παχιά λεπίδα).	100	68	4	60	T144DP	5	5035048060834
DT2076-QZ	Για γρήγορες και εξαιρετικά ευθείες κοπές σε ξύλο και νωποπάν πάχους έως τα 100χιλ. (Πολύ παχιά λεπίδα).	152	116	4	100	T344DP	5	5035048060841
DT2057-QZ	Για ξύλο, νωποπάν &amp; φάιμπερ γκλάς πάχους έως τα 65χιλ. Προσοδευτική λεπίδα για γρήγορη κοπή σε υλικά διαφορετικού πάχους.	116	91	2 - 3	65	T234X	5	5035048060964
DT2167-QZ	Για γρήγορες, χονδροειδείς κοπές σε παχιά ξυλεία κατασκευών πύλων έως τα 120χιλ.	180	155	4	120	T744D	5	5035048014455

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Υ"

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Κλίση δοντιού (χιλ.)	Μακ βάθος κοπής χιλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2062-QZ	Για βασικές κοπές σε ξύλο &σmp; νοβοπάν πάχους έως τα 60χιλ.	91	70	2.5	60	U111D	5	5035048061015
DT2060-QZ	Για ευθείες, καθαρές κοπές σε ξύλο, νοβοπάν, καπλαμά, φύλλα ξύλου &σmp; πλαστικό πάχους έως τα 30χιλ.	100	78	2.5	30	U101B	5	503504806099
DT2061-QZ	Για βασικές κοπές σε ξύλο &σmp; νοβοπάν πάχους έως τα 60χιλ.	100	76	4	60	U144D	5	5035048061008


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ DEWALT.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Οι λεπίδες σέγας HSS της DEWALT, είναι κατασκευασμένες να αποδίδουν ποιοτική κοπή σε ποικιλία σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων υλικών.
- Οι εξαιρετικές ημι-μεταλλικές λεπίδες κοπής της DEWALT είναι σχεδιασμένες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μεγαλύτερη αντοχή σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα υλικά.
- Πολύ σκληρός χάλυβας, υψηλής ταχύτητας για αυξημένη αντοχή.
- Για χρήση σε αλουμίνιο, σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα υλικά.

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χλ.)	Κλίση δοντιού (χλ.)	Max βάθος κοπής χλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2150-QZ	Για γρήγορες κοπές σε χάλυβα πάχους έως τα 3χλ. Επίσης για αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο και άλλα μαλακά υλικά πάχους έως τα 3χλ.	86	61	1	3	T118AF	3	5035048059425
DT2154-QZ	Για γρήγορες κοπές σε χάλυβα πάχους έως τα 6χλ. Επίσης για αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο και άλλα μαλακά υλικά πάχους 3-5χλ.	76	51	1.8	6	T118BF	3	5035048059432
DT2156-QZ	Για γρήγορες κοπές σε φύλλο μετάλλου πάχους έως τα 2.5χλ.	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	5035048059449
DT2054-QZ	Ημι-μεταλλική - κυλινδρική λεπίδα για κυρίως μέταλλο - κοπή με καμπύλες και σε λεπτά φύλλα μετάλλου πάχους 1.5 - 4χλ.	82	55	1.5	4	T118EOF	5	5035048060933

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Οι λεπίδες σέγας HSS της DEWALT, είναι κατασκευασμένες να αποδίδουν ποιοτική κοπή σε ποικιλία σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων υλικών.
- Πολύ σκληρός χάλυβας, υψηλής ταχύτητας για αυξημένη αντοχή.
- Για χρήση σε αλουμίνιο, σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα υλικά.

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Τ"

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χλ.)	Κλίση δοντιού (χλ.)	Max βάθος κοπής χλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2160-QZ	Για ευθείες κοπές σε λεπτό μέταλλο, μη-σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο και φύλλο μετάλλου πάχους από 1.5 έως 4χλ.	76	50	1.2	4	T118A	5	5035048033050
DT2170-QZ	Για ευθείες κοπές σε λεπτό μέταλλο, μη-σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο και φύλλο μετάλλου πάχους από 1.5 έως 4χλ.	76	50	1.2	4	T118A	20	5035048033098
DT2161-QZ	Για ευθείες κοπές σε παχύ μέταλλο, μη-σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο πάχους από 2.5 έως 6χλ.	76	50	2	6	T118B	5	5035048033067
DT2171-QZ	Για ευθείες κοπές σε παχύ μέταλλο, μη-σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο πάχους από 2.5 έως 6χλ.	76	50	2	6	T118B	20	5035048033104
DT2162-QZ	Για ευθείες κοπές σε πολύ λεπτό μέταλλο, μη-σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο πάχους από 0.8 έως 4χλ.	76	50	0.7	2	T118G	5	5035048033074
DT2172-QZ	Για ευθείες κοπές σε πολύ λεπτό μέταλλο, μη-σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο πάχους από 0.8 έως 2χλ.	76	50	0.7	2	T118G	20	5035048033111
DT2085-QZ	Για ευθείες κοπές σε πολύ λεπτό μέταλλο, μη-σιδηρούχο μέταλλο (1.5 - 3χλ.) και αλουμίνιο πάχους έως 65χλ.	132	108	1.2	3	T318A	5	5035048070581
DT2163-QZ	Για γρήγορες, ευθείες κοπές σε αλουμίνιο 4-15χλ., μέταλλο 8amp; μη-σιδηρούχο μέταλλο 4-6χλ. 8amp; πλαστικό πάχους έως τα 30χλ.	100	72	3	Αλουμίνιο 15, Μέταλλο 6, Πλαστικό 30	T127D	5	5035048033081
DT2058-QZ	Για μεταλλικούς δίσκους - παχές 8amp; λεπτές σωλήνες και προφίλ, αλουμίνιο πάχους 1.5-10χλ. Προσθετική λεπίδα για γρήγορη κοπή σε υλικά διαφορετικού πάχους.	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	5035048060971

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Υ"
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Οι λεπίδες σέγας HSS της DEWALT, είναι κατασκευασμένες να αποδίδουν ποιοτική κοπή σε ποικιλία σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων υλικών.
- Πολύ σκληρός χάλυβας, υψηλής ταχύτητας για αυξημένη αντοχή.
- Για χρήση σε αλουμίνιο, σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα υλικά.

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χλ.)	Κλίση δοντιού (χλ.)	Max βάθος κοπής χλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2063-QZ	Λεπίδα κοπής μετάλλου - μεσαίου φύλλου χάλυβα πάχους 2.5 - 6χλ.	70	50	2	6	U118B	5	5035048061022

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ



ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Τ"

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Κλίση δοντιού (χιλ.)	Μαχ βάθος κοπής χιλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2059-QZ	BIM - για ξύλο πάχους μέχρι τα 65χιλ. &mp; μέταλλα, σωλήνες και προφίλ πάχους 3 - 10χιλ. Προσθετική λεπίδα για γρήγορη κοπή σε διαφορετικά υλικά.	132	101	2.4 - 5	Ξύλο 65, Μέταλλο 10	T345XF	5	5035048060988

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ DEWALT ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ "Τ"

- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
- Ειδικές λεπίδες για κοπές σε ποικίλα υλικών
- Δείτε ξεχωριστά κάθε λεπίδα για λεπτομέρειες

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Κλίση δοντιού (χιλ.)	Μαχ βάθος κοπής χιλ	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2080-QZ	Για καθαρές και ευθείες κοπές σε όλα τα φύλλα ξύλου πάχους μέχρι τα 15χιλ.	82	59	1.7	15	T101BIF	5	5035048014400
DT2081-QZ	Για καθαρές και καμπύλες κοπές σε όλα τα φύλλα ξύλου πάχους μέχρι τα 15χιλ.	82	59	1.4	15	T101AOF	3	5035048014417
DT2055-QZ	Λεπίδα με άκρα βολφραμίου - Κορβιδίου (TCT) για ανοξείδωτο χάλυβα (Ανοξείδωτου Χάλυβα) πάχους 1.5 - 5χιλ.	82	55	1.4	5	T118EHM	1	5035048060940
DT2101-QZ	Λεπίδα με άκρα βολφραμίου - Κορβιδίου (TCT) για ανοξείδωτο χάλυβα (Ανοξείδωτου Χάλυβα) και χαλυβοσίδηρο πάχους 1.2 - 3χιλ.	76	47	1	3	T118AHM	1	5035048059340
DT2082-QZ	Για λεπτό μέταλλο και κοπή ανοξείδωτου - νέα τεχνολογία για πάχος μέχρι τα 2χιλ.	82	59	0.8	1-2	T118GFS	1	5035048014424
DT2083-QZ	Για λεπτό μέταλλο και κοπή ανοξείδωτου - νέα τεχνολογία για πάχος μέχρι τα 4χιλ.	82	59	1.4	1.5 - 4	T118EFS	1	5035048014431
DT2056-QZ	Λεπίδα με άκρα βολφραμίου - Κορβιδίου (TCT) για φάιμπερ γκλάς, πλαστικά &amp;mp; πολυμερή υλικά πάχους έως τα 65χιλ.	132	100	4.3	65	T341HM	1	5035048060957
DT2103-QZ	Λεπίδα με άκρα βολφραμίου - Κορβιδίου (TCT) για κεραμικά, φάιμπερ γκλάς &amp;mp; ενισχυμένα πλαστικά πάχους έως τα 20χιλ.	100	69	4.3	20	T141HM	1	5035048059364
DT2102-QZ	Λεπίδα με άκρα βολφραμίου - Κορβιδίου (TCT) για κεραμικά, φάιμπερ γκλάς &amp;mp; ενισχυμένα πλαστικά πάχους έως τα 10χιλ.	76	50	-	10	T130RF	1	5035048059357
DT2201-QZ	Μαχαιρωτή λεπίδα για μαλακά υλικά, λάστιχο, σφρό &amp;mp; πολυεστέρες πάχους έως τα 100χιλ.	152	125	-	100	T313AW	5	5011402370764
DT2084-QZ	Για ευθείες και καμπύλες κοπές σε υλικά σύντοιπης και μεσαία φύλλα μετάλλου πάχους έως τα 120χιλ.	180	148	2	120	T718BF	5	5035048014448

ΚΙΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ



ΚΙΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα	Barcode
DT2290-QZ	Κιτ 10 τεμαχίων από λάμες σέγας - κοπή ξύλου.	DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (Bosch equivalent T101B, T119B0, T101A0, T111C, T144D, T144DP)	5035048061077
DT2292-QZ	Κιτ 10 τεμαχίων από λάμες σέγας - κοπή μετάλλου..	DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (Bosch equivalent T118A, T118G, T118E0F, T118B, T127D)	5035048061084
DT2294-QZ	Κιτ 10 τεμαχίων από λάμες σέγας - κοπή ξύλου &mp; μετάλλου.	DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (Bosch equivalent T101B, T119B0, T127D, T111C, T118A)	5035048061091

ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΕΓΑΤΣΑΣ

Διαθέσιμες λεπίδες για εργασίες με όλων των ειδών τα υλικά.

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής - Με πρωτοποριακή επικάλυψη, ασφάλιση κατασκευή, γεωμετρικά δόντια, ενισχυμένο πάχος κορμού για χαμηλές θερμοκρασίες.
- Απερίγραπτη αντοχή - ενισχυμένος κορμός λεπίδας
- Αποτελεσματική ικανότητα κοψίματος - κατανομή δοντιών 14/ 18 TPI.



ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Λεπίδες διαθέσιμες για σχεδόν όλα τα υλικά και τις εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ημι-μεταλλική κατασκευή συνδυάζει τις HCS και HSS λεπίδες για αυξημένη ευελιξία και αντοχή.
- Σκληρές αιχμές κοπής φτιαγμένες από υψηλής ταχύτητας χάλυβα M2.
- Ευθεία θέση δοντιού για μέγιστη αντοχή της λεπίδας.
- Διεθνής 1/2" (13χιλ) στέλεχος, κατάλληλο για DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2385-QZ	Καθαρές κοπές σε μέταλλο, φύλλα μετάλλου, σωλήνες και προφίλ, πάχους έως τα 1.5χιλ.	152	1.1	S922AF	5	5035048034620
DT2384-QZ	Κοπές σε μέταλλο, φύλλα μετάλλου, σωλήνες και προφίλ, πάχους έως τα 3χιλ.	152	1.4	S922EF	5	5035048034613
DT2354-QZ	Κοπές σε μέταλλο, φύλλα μετάλλου, σωλήνες και προφίλ, πάχους έως τα 3χιλ.	203	1.4	S1022EF	5	5035048033340
DT2361-QZ	Γρήγορες κοπές σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα, φύλλα μετάλλου, σωλήνες και προφίλ πάχους από 3-8χιλ.	152	1.8	S922BF	5	5035048034606
DT2353-QZ	Γρήγορες κοπές σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα, φύλλα μετάλλου, σωλήνες και προφίλ πάχους από 3-8χιλ.	203	1.8	S1022BF	5	5035048033333
DT2323-QZ	Γρήγορες κοπές σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα, φύλλα μετάλλου, σωλήνες και προφίλ πάχους από 3-8χιλ.	203	1.8	S1022BF	100	5035048034101
DT2346-QZ	Σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα πάχους έως 3χιλ. Ιδανική για χρήση με φορτιζόμενες σεγάτσες.	152	1.4	S922EF	5	5035048034682
DT2404-QZ	Προσθευτική λεπίδα για υλικά διαφορετικού πάχους. Λεπτά και παχιά φύλλα μετάλλου (1-3χιλ.) λεπτά και παχιά προφίλ (5 - 100χιλ.)	150	1.4 - 3.35	S123XF	5	5035048072707

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

NEA

APPLICATIONS

- Λεπίδες για σκληρά μέταλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κατασκευή από χάλυβα, γεωμετρία δοντιών και λεπίδας..
- Αποτελεσματική απόδοση κοπής - 14/18 TPI.
- Εξαιρετική αντοχή



EXTREME



ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2407-QZ	Λεπίδα κοπής σκληρού μετάλλου	152	1.8-1.4	5	5035048083321
DT2408-QZ	Λεπίδα κοπής σκληρού μετάλλου	228	1.8-1.4	5	5035048083338
DT2409-QZ	For fast cutting of metals, sheet, profiles	304	1.8-1.4	5	5035048083345

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Λεπίδες διαθέσιμες για σχεδόν όλα τα υλικά και τις εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ημι-μεταλλική κατασκευή συνδυάζει τις HCS και HSS λεπίδες για αυξημένη ευελιξία και αντοχή.
- Σκληρές αιχμές κοπής φτιαγμένες από υψηλής ταχύτητας χάλυβα M2.
- Ευθεία θέση δοντιού για μέγιστη αντοχή της λεπίδας.
- Διεθνής 1/2" (13χιλ) στέλεχος, κατάλληλο για DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2348-QZ	Για χρήση σε σκληρά πλαστικά, υλικά σάντουιτς και σωλήνες πάχους 3-12χιλ.	152	1.8-2.5	S922VF	5	5035048034637
DT2387-QZ	Για χρήση σε σκληρά πλαστικά, υλικά σάντουιτς και σωλήνες πάχους 3-12χιλ.	203	1.8-2.5	S1122VF	5	5035048034644
DT2355-QZ	Για χρήση σε μέταλλα βαρέως δείκτη, λάσπη, φάιμπερ γκλας και σιδηρογωνίες.	305	1.8-2.5	S1222VF	5	5035048033357
DT2345-QZ	Γενικής χρήσεως για ξύλο, ξύλο με καρφιά, αλουμίνιο, φάιμπερ γκλας. Ιδανική για χρήση με φορτιζόμενες σεγάτσες.	152	2.5	S922VF	5	5035048034675
DT2406-QZ	Προσθευτική λεπίδα για υλικά διαφορετικού πάχους. Ξύλο με καρφιά/μέταλλα, νοβόπιν (5 - 150 χιλ.), φύλλα μετάλλου, προφίλ αλουμινίου (3 - 18χιλ.), πλαστικό, φάιμπερ γκλας, ενισχυμένα πλαστικά προφίλ (5 - 150χιλ.).	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	5035048072714

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδανικές για ακραίες εφαρμογές και έργα κατεδαφίσεως.
- Για κοπή σκληρού, μαλακού ξύλου και ξύλου με καρφιά.
- Στην ποικιλία επίσης συμπεριλαμβάνονται οι κοπές σε μέταλλα και σε πλαστικά (φύλλα μετάλλου, προφίλ και σωλήνες).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φαρδύτερο σώμα λεπίδας δίνει καλύτερη σταθερότητα κατά την κοπή.
- Παχύτερη λεπίδα διασφαλίζει καλύτερη δύναμη.
- Ημι-μεταλλική κατασκευή δίνει δυνατή, ευέλικτη λεπίδα και σκληρότερα δόντια.
- Βαθύτερα δόντια διασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ικανότητας κοπής.
- Νέο 'Σημείο Βυθίσεως' για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Λεπίδες διαθεσιμες για σχεδόν όλα τα υλικά και τις εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ημι-μεταλλική κατασκευή συνδυάζει τις HCS και HSS λεπίδες για αυξημένη ευελιξία και αντοχή.
- Σκληρές αιχμές κοπής φτιαγμένες από υψηλής ταχύτητας χάλυβα M2.
- Ευθεία θέση δοντιού για μέγιστη αντοχή της λεπίδας.
- Διεθνής 1/2" (13χιλ) στέλεχος, κατάλληλο για DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.
- Νέο 'Σημείο Βυθίσεως' για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για γρήγορες κοπές σε ξύλο και πλαστικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευή από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
- Για χρήση σε ξύλο, κόντρα πλακέ, φύλλα ξύλου και πλαστικά.
- Διεθνής 1/2" (13χιλ) στέλεχος, κατάλληλο για DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2300-QZ	Για γρήγορη/χονδροειδή κοπή σκληρών και μαλακών ξύλων. Νέο "Σημείο Βυθίσεως" για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.	152	4.2	S610VF	5	5035048059500
DT2307-QZ	Για γρήγορη/χονδροειδή κοπή σκληρών και μαλακών ξύλων. Νέο "Σημείο Βυθίσεως" για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.	228	4.2	S1110DF	5	5035048059555
DT2314-QZ	Για γρήγορη/χονδροειδή κοπή σκληρών και μαλακών ξύλων. Νέο "Σημείο Βυθίσεως" για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.	305	4.2	S1210DF	5	5035048059609
DT2303-QZ	Για γρήγορη κοπή μετάλλων - φύλλων μετάλλου, προφίλ & σωλήνων.	152	1.8	S923BEF	5	5035048059531
DT2304-QZ	Για γρήγορη κοπή μετάλλων - φύλλων μετάλλου, προφίλ & σωλήνων.	152	1.8	S923BEF	100	5035048059548
DT2310-QZ	Για γρήγορη κοπή μετάλλων - φύλλων μετάλλου, προφίλ & σωλήνων.	228	1.8	S1125VF	5	5035048059586
DT2301-QZ	Για γρήγορη κοπή μετάλλων, πλαστικών & υλικών σάντουιτς.	152	2.5	S920CF	5	5035048059517
DT2302-QZ	Για γρήγορη κοπή μετάλλων, πλαστικών & υλικών σάντουιτς.	152	2.5	S920CF	100	5035048059524
DT2308-QZ	Για γρήγορη κοπή μετάλλων, πλαστικών & υλικών σάντουιτς.	228	2.5	S1120CF	5	5035048059562
DT2309-QZ	Για γρήγορη κοπή μετάλλων, πλαστικών & υλικών σάντουιτς.	228	2.5	S1120CF	100	5035048059579

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2351-QZ	Καθαρές, γρήγορες κοπές ειδικά για καμπύλες, σε ξύλο και πλαστικά.	152	4.2	S611DF	5	5035048033319
DT2359-QZ	Γρήγορες κοπές σε ξύλο με καρφιά και σε σκληρά πλαστικά. Νέο "Σημείο Βυθίσεως" για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.	152	4.2	S611VF	5	5035048034583
DT2349-QZ	Γρήγορες κοπές σε ξύλο με καρφιά και σε σκληρά πλαστικά. Νέο "Σημείο Βυθίσεως" για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.	228	4.2	S1111VF	5	5035048034590
DT2320-QZ	Γρήγορες κοπές σε ξύλο με καρφιά και σε σκληρά πλαστικά. Νέο "Σημείο Βυθίσεως" για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.	228	4.2	S111VF	100	5035048034071
DT2350-QZ	Γρήγορες κοπές σε ξύλο με καρφιά και σε σκληρά πλαστικά. Νέο "Σημείο Βυθίσεως" για γρήγορη και με ακρίβεια βυθιζόμενη κοπή σε όλα τα υλικά από ξύλο.	305	4.2	S1411VF	5	5035048033302
DT2344-QZ	Καθαρές, γρήγορες κοπές ειδικά για καμπύλες, σε ξύλο και πλαστικά. Ιδανική για χρήση με φορτιζόμενες αγεστές.	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	5035048034668

HCS

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2362-QZ	Καθαρές, γρήγορες κοπές ειδικά για καμπύλες, σε ξύλο και πλαστικά.	152	4.2	S611D	5	5035048033272
DT2363-QZ	Καθαρές, γρήγορες κοπές ειδικά για καμπύλες, σε ξύλο και πλαστικά.	228	4.2	S1544D	5	5035048033289
DT2364-QZ	Καθαρές, γρήγορες κοπές ειδικά για καμπύλες, σε ξύλο και πλαστικά.	305	4.2	S1344D	5	5035048033296
DT2402-QZ	Προοδευτική λεπίδα για υλικά διαφορετικού πάχους. Δοκάρια κατασκευών (6 - 150χιλ.), νοβοπάν και MDF (6-60χιλ.), κόντρα πλακέ, πλαστικό (6 - 150χιλ.), ξύλινα φύλλα (έως 175χιλ.).	203	2.4 - 4	S2345X	5	5035048072691
DT2410-QZ	Προοδευτική λεπίδα για υλικά διαφορετικού πάχους. Δοκάρια κατασκευών (6 - 150χιλ.), νοβοπάν και MDF (6-60χιλ.), κόντρα πλακέ, πλαστικό (6 - 150χιλ.), ξύλινα φύλλα (έως 175χιλ.).	203	2.5 - 4	SA2345X	5	5035048072721
DT2430-QZ	Ακατέργαστο ξύλο χωρίς καρφιά (20-100χιλ.), ζωντανό ξύλο και κλάδεμα (έως 100χιλ.). Ιδανική για βυθιζόμενη και με καμπύλες κοπή.	152	8.5	S617K	5	5035048072806
DT2352-QZ	Χονδροειδείς, γρήγορες κοπές σε ξύλο (κούτσουρα και κλάδεμα).	240	5 - 6.5	S1531L	5	5035048033326
DT2432-QZ	Ακατέργαστο ξύλο χωρίς καρφιά (20-250χιλ.), ζωντανό ξύλο και κλάδεμα (έως 250χιλ.).	305	8.5	S1617K	5	5035048072913

ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΣΕΓΑΤΣΑΣ.

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα	Barcode
DT2440-QZ	Σετ 6 τεμαχίων και θήκη αποθήκευσης.	DT2307 x 2, DT2349 x 2, DT2353 x 2	5035048072912
DT2441-QZ	Σετ 12 τεμαχίων και θήκη αποθήκευσης.	DT2307 x 1, DT2349 x 3, DT2359 x 2, DT2353 x 3, DT2361 x 3	5035048072929



ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ειδικές λεπίδες για κοπές ποικιλίας υλικών
- Δείτε ξεχωριστά κάθε λεπίδα για λεπτομέρειες

ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Αντίστοιχος κωδικός BOSCH	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT2356-QZ	Λεπίδα ημι-μεταλλικής κατασκευής για κοπές χωρίς σχισίματα σε γύψο.	152	1.8	S628DF	5	5035048033364
DT2332-QZ	Λεπίδα με τροχισμένα δόντια καρβιδίου και με μεγάλη αντίσταση στην φθορά, για κοπή ελαφρών κομματιών δομικών υλικών, τούβλων, κεραμικών, φάιπερ γκλας, μεσαίων μετάλλων και ξύλων με καρφά.	152	2	-	1	5035048011287
DT2333-QZ	Λεπίδα με τροχισμένα δόντια καρβιδίου και με μεγάλη αντίσταση στην φθορά, για κοπή ελαφρών κομματιών δομικών υλικών, τούβλων, κεραμικών, φάιπερ γκλας, μεσαίων μετάλλων και ξύλων με καρφά.	228	2	S1130Riff	1	5035048011294
DT2335-QZ	Λεπίδα με δόντια βολφραμίου - καρβιδίου για κοπή ελαφρών κομματιών δομικών υλικών, τούβλων και υλικών λεάνσεως.	235	1	-	1	5035048014264
DT2400-QZ	Ημι-μεταλλική λεπίδα για επισκευή παλλετών, για ξύλο με καρφά (5 - 17χιλ.), φύλλα μετάλλου και σωλήνες, προφίλ αλουμινίου (3 - 12χιλ.) Ιδανική για ευέλικτες, επίπεδες κοπές.	225	2.5	S1122HF	100	5035048072684
DT2401-QZ	Bi-metal construction blade for pallet repair, wood with nails (5 - 175χιλ.), sheet metal pipes, aluminium profiles (3 - 12χιλ.). Ideal for flexible flush cutting.	200	1.8-2.5	S1122HF	100	5035048082577
DT2420-QZ	Λεπίδα με αιχμές βολφραμίου - καρβιδίου για κοπή αερισμένου ταϊμέντου, κόκκινου τούβλου και ινώδους ταϊμέντου έως τα 150χιλ.	240	12.7	S1543HM	1	5035048072752
DT2421-QZ	Λεπίδα με αιχμές βολφραμίου - καρβιδίου για κοπή αερισμένου ταϊμέντου, κόκκινου τούβλου και ινώδους ταϊμέντου έως τα 250χιλ.	305	12.7	S1243HM	1	5035048072769
DT2422-QZ	Λεπίδα με αιχμές βολφραμίου - καρβιδίου για κοπή αερισμένου ταϊμέντου, κόκκινου τούβλου και ινώδους ταϊμέντου έως τα 400χιλ.	457	12.7	S2243HM	1	5035048072776
DT2423-QZ	Λεπίδα με αιχμές βολφραμίου - καρβιδίου για κοπή αερισμένου ταϊμέντου, κόκκινου τούβλου και ινώδους ταϊμέντου, ενισχυμένων πλαστικών (6 - 100χιλ.). Ιδανική για υλικά λεάνσεως.	152	4.3	S641HM	1	5035048072783
DT2426-QZ	Λεπίδα με αιχμές βολφραμίου - καρβιδίου για ανοξείδωτους δίσκους (2 - 4χιλ.), ανοξείδωτα προφίλ (2 - 80χιλ.), φάιπερ γκλας, ενισχυμένων πλαστικών (2 - 15χιλ.).	150	1.4	S922EHM	2	5035048072790

ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR® ΓΙΑ DW396/DW397/DW398/DW399

NEA



ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR® ΓΙΑ DW396/DW397/DW398/DW399

Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Πάχος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT2970-QZ	Λεπίδα καθαρή κοπής για ξύλο (Φύλλα ξύλου, σκληρό, μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ)	410	295	HSS	1	1	5035048083635
DT2971-QZ	Λεπίδα πρόχειρης κοπής για ξύλο (Φύλλα ξύλου, σκληρό, μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ)	410	295	HSS	1	1	5035048083642
DT2972-QZ	Λεπίδα καθαρή κοπής για ξύλο (Καπλαμάδες, νοβοπάν, MDF)	410	295	TCT	1	1	5035048083659
DT2973-QZ	Λεπίδα για οικοδομ. τούβλο τάξη 12	410	295	TCT	1	1	5035048083666
DT2977-QZ	Λεπίδα για οικοδομ. τούβλο τάξη 20	410	295	TCT	1	1	5035048083703
DT2974-QZ	Λεπίδα για οικοδομ. τούβλο τάξη 12	555	430	TCT	1	1	5035048083673
DT2975-QZ	Λεπίδα για αφορμητίν	555	430	TCT	1	1	5035048083680
DT2976-QZ	Λεπίδα για οικοδομ. τούβλο τάξη 20	555	430	TCT	1	1	5035048083697
DT2978-QZ	Λεπίδα καθαρή κοπής για ξύλο (Φύλλα ξύλου, σκληρό, μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ)	555	430	HSS	1	1	5035048083710
DT2979-QZ	Λεπίδα για κοπή μονωτικών υλικών	555	430	HSS	1	1	5035048098226

APPLICATIONS

- Ιδανικές για γρήγορη και εύκολη κοπή σε τούβλα, ξύλο, κόντρα πλακέ, νοβοπάν και γυψοσανίδα. Δείτε κάθε λεπίδα ξεχωριστά για λεπτομέρειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Λεπίδες σχεδιασμένες με δόντια HSS ή TCT για βελτίωση της απόδοσης του πριονιού Alligator® της DEWALT.

ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR®



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδανικές για γρήγορη και εύκολη κοπή σε τούβλα, ξύλο, κόντρα πλακέ, νοβοπάν και γυψοσανίδα. Δείτε κάθε λεπίδα ξεχωριστά για λεπτομέρειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Λεπίδες σχεδιασμένες με δόντια HSS ή TCT για βελτίωση της απόδοσης του πριονιού Alligator® της DEWALT.

ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR® ΓΙΑ DW390/DW391

Κωδικός	Εφαρμογές	Ολικό μήκος (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Πάχος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT2960-QZ	Γυψοσανίδα, Φύλλα ξύλου.	360	275	HSS	1	1	5035048025390
DT2961-QZ	Σκληρό, μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ.	360	275	HSS	1	1	5035048025406
DT2962-QZ	Καπλαμάδες, νοβοπάν και MDF.	360	275	TCT	1	1	5035048025413
DT2963-QZ	Μπλοκ κτιρίων τάξη 12 Poroton.	360	275	TCT	1	1	5035048025420
DT2964-QZ	Μπλοκ κτιρίων τάξη 12 Poroton.	528	425	TCT	1	1	5035048033258
DT2965-QZ	Μπλοκ κτιρίων, μπετόν αερίου.	528	425	TCT	1	1	5035048033265
DT2966-QZ	Μπλοκ κτιρίων τάξη 20 Poroton.	528	425	TCT	1	1	5035048058555

ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΛΑΝΗΣ.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ DW676K.

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3901-QZ	80χιλ. TCT αντιστρεφόμενες λεπίδες πλάνης.	1 ζεύγος	1	5035048059456

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ DW677, DW678K, DW678EK & DW680K

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3905-QZ	82χιλ. HSS αντιστρεφόμενες λεπίδες πλάνης.	1 ζεύγος	1	5011402381852
DT3906-QZ	82χιλ. TCT αντιστρεφόμενες λεπίδες πλάνης.	1 ζεύγος	1	5011402381869

ΛΑΜΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑΣ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ DW738 ΚΑΙ ΤΟ DW739.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής Ποιότητας Χάλυβα.
- Κοφτερά επίπεδα δόντια κόβουν πολύ καλά το Υλικό , παρέχοντας ένα άψογο φινίρισμα. (Μόνο οι λεπίδες κοπής ξύλου).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής Ποιότητας Χάλυβα.
- Κοφτερά επίπεδα δόντια κόβουν πολύ καλά το Υλικό , παρέχοντας ένα άψογο φινίρισμα. (Μόνο οι λεπίδες κοπής ξύλου).

Κωδικός	Βασική εφαρμογή	Ολικό μήκος (χιλ.)	Πλάτος (χιλ.)	Πάχος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT8480-QZ	Λεπίδα Ξύλου.	2095	3	0.6	4.2	1	5035048025543
DT8481-QZ	Λεπίδα Γενικής Χρήσεως.	2095	12	0.6	4.2	1	5035048025550
DT8482-QZ	Ξύλο - παχιές κοπές.	2095	16	0.6	6.4	1	5035048025567
DT8483-QZ	Ξύλο - περιγράμματα.	2095	6	0.6	3.2	1	5035048025574
DT8484-QZ	Μη-σιδηρούχα μέταλλα - λεπτές κοπές.	2095	6	0.6	1.8	1	5035048025581
DT8485-QZ	Μη-σιδηρούχα μέταλλα - παχιές κοπές.	2095	12	0.6	3.2	1	5035048025598
DT8486-QZ	Ξύλο, Φορμάκια, και Φύλλα ξύλου.	2095	10	0.6	3.2	1	5035048025604

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ DW876.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Γκάμα για τις περισσότερες εφαρμογές σε ξύλο και για κάποιες εφαρμογές σε χάλυβα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής Ποιότητας Χάλυβα.
- Εξαιρετικά κοφτερά, επίπεδα δόντια κόβουν πολύ καλά το Υλικό , παρέχοντας ένα άψογο φινίρισμα. (Μόνο οι λεπίδες κοπής ξύλου).
- Δόντια με πολύ σκληρές αιχμές συντηρούν την λεπίδα εξαιρετικά κοφτερή.

Κωδικός	Βασική εφαρμογή	Ολικό μήκος (χιλ.)	Πλάτος (χιλ.)	Πάχος (χιλ.)	Κλίση (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Barcode
DT8470-QZ	Λεπίδα Ξύλου.	2215	4	0.6	1.8	1	5011402380978
DT8471-QZ	Ξύλο - περιγράμματα / σφυρόμενη κοπή.	2215	6	0.4	4.2	1	5011402380985
DT8472-QZ	Ξύλο - Σχίσμο & απτ; Εγκάρσια κοπή.	2215	10	0.4	4.2	1	5011402380992
DT8473-QZ	Ξύλο - Γρήγορο σχίσμο, μεσαίου μεγέθους σύνθετα ξύλα.	2215	16	0.6	6.4	1	5011402381005
DT8474-QZ	Ξύλο - Γρήγορο σχίσμο, παχιά ξύλα.	2215	20	0.6	6.4	1	5011402381012
DT8475-QZ	Μη-σιδηρούχα μέταλλα - λεπτές χάλυβας.	2215	6	0.6	1.4	1	5011402381029
DT8476-QZ	Μη-σιδηρούχα μέταλλα - παχύς χάλυβας.	2215	12	0.6	1.8	1	5011402381036

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

NEA



Κωδικός	Περιγραφή	Barcode
DT20700-QZ	Πλάκα τριβείου 93χλ x 93χλ	5035048099230
DT20701-QZ	Λεπίδα για ζύλο με καρφιά 30χλ x 43χλ	5035048099247
DT20702-QZ	Λεπίδα τιτανίου για ζύλο και μέταλλο 44χλ x 55χλ	5035048099254
DT20703-QZ	Λεπίδα για σκληρό ζύλο 30χλ x 67χλ	5035048099261
DT20704-QZ	Λεπίδα γρήγορης κοπής ζύλου 30χλ x 43χλ	5035048099278
DT20705-QZ	Φαρδιά λεπίδα γρήγορης κοπής ζύλου 66χλ x 43χλ	5035048099285
DT20706-QZ	Λεπίδα κοπής ζύλου για λεπτομέρειες 10χλ x 43χλ	5035048099292
DT20707-QZ	Λεπίδα τιτανίου για μέταλλο 30χλ x 43χλ	5035048099308
DT20708-QZ	Ημι-κύκλια λεπίδα 100χλ	5035048099315
DT20709-QZ	Ημι-κύκλια λεπίδα τιτανίου 100χλ	5035048099322
DT20710-QZ	Ίσια λεπίδα 100χλ	5035048099339
DT20711-QZ	Ίσια λεπίδα τιτανίου 100χλ	5035048099346
DT20712-QZ	Λεπίδα για διάφορα υλικά 100χλ	5035048099353
DT20713-QZ	Σετ 3 τεμ. DT20701-QZ, DT20706-QZ, DT20704-QZ	5035048099360
DT20714-QZ	Σκληρή λεπίδα για ξύσιμο 52χλ	5035048099384
DT20715-QZ	Σετ 5 τεμ. DT20701-QZ, DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ	5035048099377
DT20716-QZ	Εύκαμπτη λεπίδα για ξύσιμο 52χλ	5035048099391
DT20717-QZ	Λεπίδα καρβιδίου αφαίρεσης σοβά 3χλ	5035048099407
DT20718-QZ	Λεπίδα καρβιδίου γρήγορης αφαίρεσης σοβά 5χλ	5035048099414
DT20719-QZ	Ράσπα καρβιδίου 93χλ	5035048099421
DT20720-QZ	Αντάπτορας συν 2 λέπιδες (DT20702-QZ Τιτανίου Ξύλου/Μετάλλου Λεπίδα 44χλ x 55χλ & DT20704-QZ Λεπίδα Γρήγορης Κοπής Ξύλου 30χλ x 43χλ)	5035048050347
DT20721-QZ	Οδηγός κοπής βάθους	5035048050354
DT20722-QZ	Προέκταση εξαγωγής σκόνης	5035048050361
DT20723-QZ	Λεπίδα για ζύλο με καρφιά 30χλ x 43χλ 5 τεμ.	5035048050378
DT20724-QZ	Λεπίδα για σκληρό ζύλο 30χλ x 67χλ 5 τεμ.	5035048050385
DT20725-QZ	Λεπίδα γρήγορης κοπής ζύλου 30χλ x 43χλ 5 τεμ.	5035048050392
DT20726-QZ	Λεπίδα κοπής ζύλου για λεπτομέρειες 10χλ x 43χλ 5 τεμ.	5035048050408
DT20727-QZ	Λεπίδα τιτανίου για μέταλλο 30χλ x 43χλ 5 τεμ.	5035048050415
DT20728-QZ	Ημι-κύκλια λεπίδα 100χλ 5 τεμ.	5035048050422
DT20729-QZ	Ίσια λεπίδα 100χλ 5 τεμ.	5035048050439

	DT20700	✓		✓	✓							
	DT20701	✓	✓	✓	✓							
	DT20702	✓	✓	✓	✓							
	DT20703	✓		✓	✓							
	DT20704	✓		✓	✓							
	DT20705	✓		✓	✓							
	DT20706	✓		✓	✓							
	DT20707					✓						
	DT20708	✓	✓	✓	✓							
	DT20709	✓	✓	✓	✓							
	DT20710	✓	✓	✓	✓							
	DT20711	✓	✓	✓	✓							
	DT20712						✓	✓	✓	✓		
	DT20713	✓	✓	✓	✓							
	DT20714											✓
	DT20715	✓	✓	✓	✓							
	DT20716											✓
	DT20717										✓	
	DT20718										✓	
	DT20719											✓

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ



ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ

Κωδικός	Διάμετρος λεπίδας (χιλ.)	Πάχος λεπίδας (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Αριθμ. Δοντιών†	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT1306-QZ	102	3.9	22	12	1	5011432382118
DT1307-QZ	105	2.4	22	30	1	5011402382125

ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Κωδικός	Μέγεθος	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3930-QZ	0	6 - 12χιλ. Φύλλο.	1000	1	5035048025369
DT3931-QZ	10	13-18χιλ. Φύλλο.	1000	1	5035048025376
DT3932-QZ	20	>19χιλ. Φύλλο.	1000	1	5035048025383

ΕΥΘΕΙΟΙ ΚΟΠΗΡΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για σκληρά ξύλα, MDF & Κόντρα πλακέ
- Για αυλακώσεις & διαμόρφωση διαφόρων προφίλ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Δύο αυλακιών κοπήρες για ανώτερο φινιρίσμα

ΕΥΘΕΙΟΙ ΚΟΠΗΡΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Στέλεχος (χιλ.)	Διάμετρος κοπής (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ολικό μήκος (χιλ.)	Barcode
DR1002-XC	Ευθείος κοπήρας 1 Αυλάκι	8	4	10	48	7392585010011
DR1003-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	5	12	50	7392585010028
DR1004-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	6	19	55	7392585010035
DR1005-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	8	20	55	7392585010042
DR1006-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	10	20	52	7392585010059
DR1007-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	12	20	52	7392585010066
DR1008-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	14	20	52	7392585010073
DR1009-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	15	20	52	7392585010080
DR1010-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	16	20	52	7392585010097
DR1011-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	18	20	52	7392585010103
DR1012-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	20	20	52	7392585010110
DR1013-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	22	20	52	7392585010127
DR1015-XC	Ευθείος κοπήρας 2 Αυλάκια	8	25	20	52	7392585010141
DR1101-XC	Ευθείος κοπήρας με ρουλεμάν	8	12	25	-	7392585010264

ΚΟΠΗΡΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΙΧΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για κοπή, διακόσμηση και φαλτσοκοπή σκληρών & μαλακών ξύλων, MDF & φύλλων ξύλου

Κοπήρες Διακόσμησης Αιχμών

Κωδικός	Περιγραφή	Στέλεχος (χιλ.)	Διάμετρος κοπής (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ακτίνα (χιλ.)	Barcode
DR2201-XC	Κοπήρας Διακόσμησης 3ων Αυλακιών	8	12.7	25.4	68	7392585010523
DR2701-XC	Λέζονα με Ρουλεμάν	8	8	-	-	7392585010646

ΚΟΠΗΡΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΧΜΩΝ



Σετ εξαρτημάτων ρούτερ

Κωδικός	Περιγραφή	Barcode
DR9992-XC	Σετ Φρεζών για Ρούτερ 12 Τεμαχίων - φρέζες για Αυλακώσεις x3, φρέζα Φινιρίσματος BB, φρέζες με Κυρτή Ακτίνα x2, φρέζα με Κοίλη Ακτίνα, φρέζα για Αυλακώσεις V, φρέζα Χελιδονοουράς, φρέζα με Κοίλη Ακτίνα x2, κωνική φρέζα Φινιρίσματος	5035048940211
DR9994-QZ	Σετ Φρεζών για Ρούτερ 22 Τεμαχίων - φρέζες για Αυλακώσεις x6, φρέζα Φινιρίσματος BB, φρέζες με Κυρτή Ακτίνα x2, φρέζα με Κοίλη Ακτίνα x2, φρέζα για Αυλακώσεις V x2, φρέζα Χελιδονοουράς, φρέζα με Κοίλη Ακτίνα x3, κωνική φρέζα Φινιρίσματος x2, φρέζα Κλασσικών Συνδέσεων, φρέζα Συνδέσεων Freud, φρέζα για πατούρες	5035048905630

ΚΟΠΗΡΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΧΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για δημιουργία διακοσμητικών αιχμών σε έπιπλα, πλαίσια παραθύρων, κορνίζες
- Για μαλακά & σκληρά ξύλα, MDF, Κόντρα πλακέ & Χαρτόνι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Δύο αυλάκια κοπής για ανώτερο φινιρίσμα
- Διαθέσιμοι με άξονα 8χιλ. (επίσης και με 1/4” μόνο για το ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ)
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά ρουλεμάν

Κοπήρες Γραφήματος & Σχηματισμού Αιχμών


Κωδικός	Περιγραφή	Στέλεχος (χιλ.)	Διάμετρος κοπής (χιλ.)	Ωφέλιμο μήκος (χιλ.)	Ακτίνα (χιλ.)	Barcode
DR2402-XC	Φόλτσοι Κοπήρες Διακοσμήσεως με Ρουλεμάν.	8	28	11.2	45	7392585010578
DR2803-XC	Κυρτός Κοπήρας με ρουλεμάν	8	22.7	9.5	5	7392585010667
DR2804-XC	Κυρτός Κοπήρας με ρουλεμάν	8	25.4	12.7	6.35	7392585010684
DR2805-XC	Κυρτός Κοπήρας με ρουλεμάν	8	28.6	12.7	8	7392585010691
DR2806-XC	Κυρτός Κοπήρας με ρουλεμάν	8	31.8	15.9	9.5	7392585010707

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ


ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερική διάμετρος (χιλ.)	Εσωτερική διάμετρος (χιλ.)	Γκράμ	Barcode
DR9907-XC	Αντικαθιστόμενο Ρουλεμάν.	15.9	6.35	4.76	7392585011421


ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

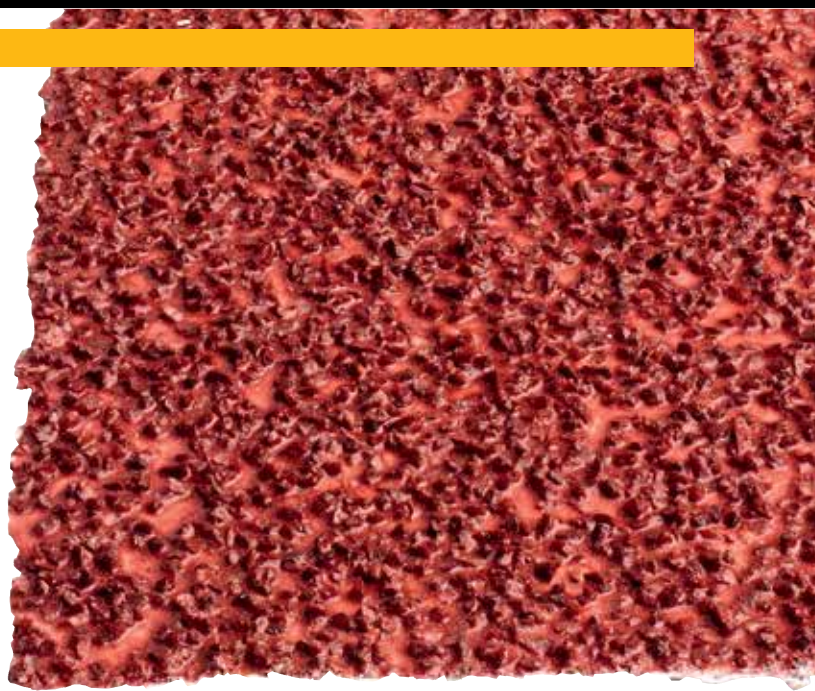


Πεπιεσμένου κέντρου και αδαμάντινα



Οι λειαντικοί τροχοί είναι πραγματικά χιλιάδες των λειαντικών κόκκων ενώνονται για να σχηματίσουν ένα ενιαίο εργαλείο κοπής. Όταν ο τροχός ακουμπά το Υλικό, οι κόκκοι που εκτίθενται αρχίζουν να κόβουν και να λειαίνουν το Υλικό μακριά.



Καθώς ο τροχός λειαίνει, εκτίθενται νέοι κόκκοι



Τελικά καταναλώνονται οι κόκκοι στην επιφάνεια. Οι παλιοί κόκκοι φθείρονται, και εκτίθενται νέοι κόκκοι. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου ο τροχός είναι πλήρως καταναλωμένος.


Επενδεδυμένα Αποξεστικά



Τα επιχρισμένα λειαντικά είναι ένα ενιαίο στρώμα των λειαντικών κόκκων συνδεδεμένο με ένα υπόθεμα. Όταν οι κόκκοι καταναλωθούν και τα λειαντικά δεν θα είναι πλέον αποτελεσματική αφαίρεση υλικού θα πρέπει να αντικατασταθεί.




Τα επιχρισμένα λειαντικά είναι ένα ενιαίο στρώμα των λειαντικών κόκκων συνδεδεμένο με ένα υπόθεμα. Όταν οι κόκκοι καταναλωθούν και τα λειαντικά δεν θα είναι πλέον αποτελεσματική αφαίρεση υλικού θα πρέπει να αντικατασταθεί.



Όταν οι κόκκοι καταναλώνονται σε τελικό σημείο, το λειαντικό δεν θα είναι αποτελεσματικό στην αφαίρεση υλικού και θα χρειαστεί αντικατάσταση.

Λειαντικά

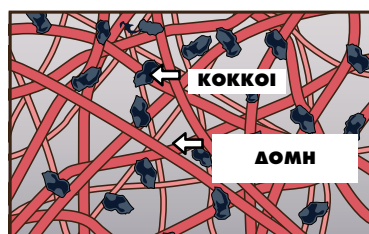

Αυτή η ανοιχτή δομή αποτρέπει τη φόρτωση και μειώνει την συσσώρευση θερμότητας. Αυτό επιτρέπει στο λειαντικό να είναι σύμφωνο με το σχήμα της επιφάνειας, δίνοντας ένα πιο ομοιόμορφο φινιρίσμα και τελείωμα σε λιγότερα βήματα. Όταν οι κόκκοι φθείρονται, η βασική δομή φθείρεται επίσης.

ΤΥΠΟΙ των λειαντικών κόκκων

Οξείδιο αργιλίου

Σκληροί ανθεκτικοί κόκκοι που χρησιμοποιούνται για την κοπή, λείανση και το φινιρίσμα των μετάλλων σε συνδεδεμένα λειαντικά, και μέταλλο, ξύλο και επιστρώσεις σε επιχρισμένα λειαντικά.

Επεξεργασμένα οξειδίου του αλουμινίου

Αλουμινένιοι κόκκοι οξειδίου με μια επίστρωση που αυξάνει την αντοχή του δεσμού για σκληρότερα μεγαλύτερης διάρκειας συνδεδεμένα λειαντικά.

Ζιρκόνιο

Σκληροί ανθεκτικοί κόκκοι με λεπτή δομή κρυστάλλων που χρησιμοποιούνται για την τραχιά αφαίρεση υλικού του μετάλλου

Κεραμικά

Σκληροί ανθεκτικοί κόκκοι με πολύ λεπτή δομή των κρυστάλλων για να δημιουργήσουν πολλές από τις πιο αιχμηρές άκρες σε κάθε κόκκο. Χρησιμοποιείται για τη μεγαλύτερη αφαίρεση υλικού από μέταλλο

Καρβίδιο σιλικόνης


Πολύ σκληροί και εύθραυστοι κόκκοι που χρησιμοποιούνται σε πολύ μαλακά ή πολύ σκληρά μέταλλα, και για φινιρίσμα των μετάλλων

Αδαμάντινα


Σκληροί ανθεκτικοί κόκκοι για χρήση στην κοπή και τη λείανση μετάλλων και σκυροδέματος

DEWALT® ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η DEWALT® χρησιμοποιεί μια αναγνωρισμένη μέθοδο κωδικοποίησης χρωμάτων και σύστημα αναγνώρισης για να βοηθήσει τους χρήστες να επιλέξουν τον σωστό δίσκο για την εφαρμογή τους. Υπάρχουν επίσης διάφορα άλλα βασικά στοιχεία αναγνώρισης για να επιλέξουμε σε έναν τροχό. Τις RPM, το μέγεθος των τροχών, το πάχος και το μέγεθος του άξονα για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση του προϊόντος.

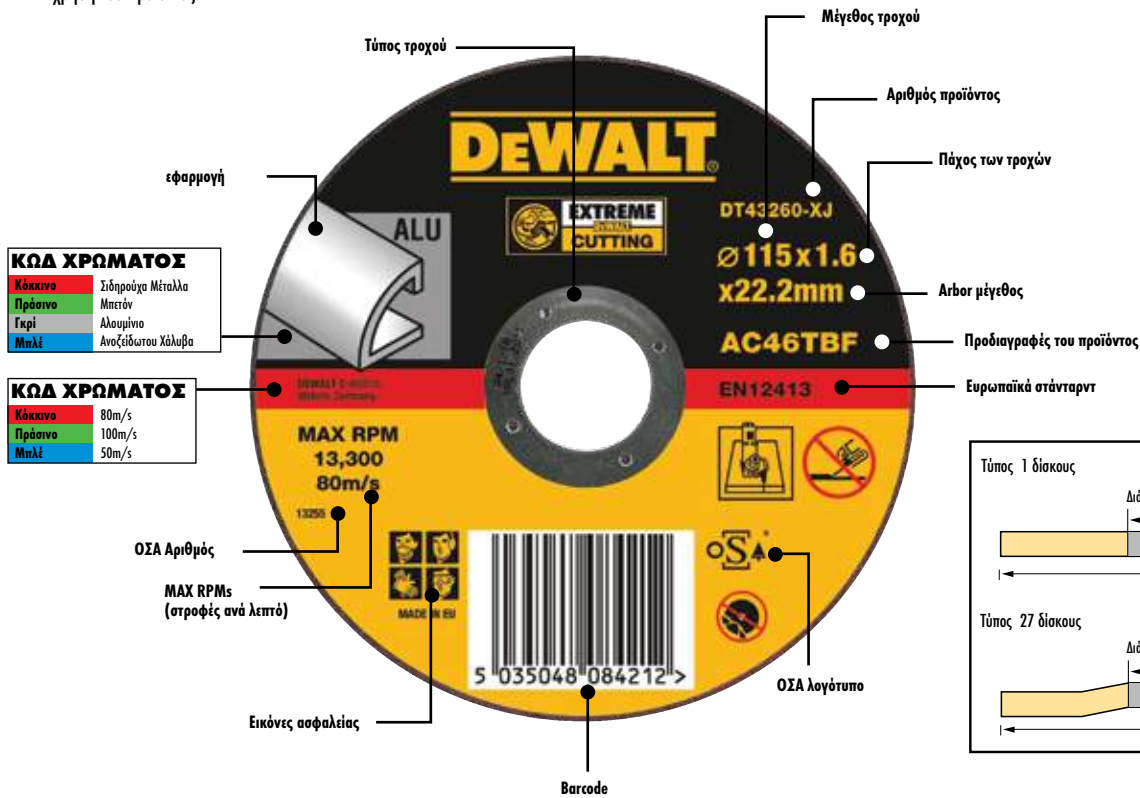

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


NEA

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για γενικές εφαρμογές λείανσης μετάλλων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων και την προετοιμασία της επιφάνειας.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επαγγελματικού βαθμού οξειδίου του αργιλίου.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Premium ρητίνη.



ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42120-XJ	100	A24RBF	6	16	25	1	5035048096536
DT42220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096390
DT42320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096291
DT42420-XJ	150	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096277
DT42520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096574
DT42620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096581



EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


NEA
EXTREME®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για γενικές εφαρμογές λείανσης μετάλλων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων και την προετοιμασία της επιφάνειας.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Βιομηχανικής ποιότητας οξειδίου του αργιλίου.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Superior ρητίνη.



ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43221-XJ	115	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084953
DT43220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084168
DT43321-XJ	125	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084885
DT43320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084267
DT43521-XJ	180	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084762
DT43520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084380
DT43621-XJ	230	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084717
DT43620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084489




ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

NEA
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


- Κοπής σιδηρούχων μετάλλων, όπως ατσάλι, ο σίδηρος, οπλισμού και συγκολλήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επαγγελματική βαθμού οξειδίου του αργιλίου.
- Premium ρητίνη.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.


ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42200-XJ	115	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096482
DT42300-XJ	125	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096505
DT42101-XJ	100	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096413
DT42201-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096307
DT42301-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096284
DT42400-XJ	150	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096260
DT42501-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096246
DT42601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096062


ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42100-XJ	100	A60TBF	3	16	25	1	5035048096314
DT42210-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096543
DT42310-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096550
DT42510-XJ	180	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096253
DT42610-XJ	230	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096079


EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

NEA
EXTREME
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


- Κοπής σιδηρούχων μετάλλων, όπως ατσάλι, ο σίδηρος, οπλισμού και συγκολλήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικής ποιότητας οξειδίου του αργιλίου.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Superior ρητίνη.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43201-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084977
DT43301-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084908
DT43501-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084786
DT43600-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084458
DT43202-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084960
DT43302-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084892
DT43502-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084779
DT43601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084465


ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43200-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084144
DT43310-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084250
DT43510-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084373
DT43610-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084472

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ




NEA

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την κοπή όλων των τύπων ατσαλιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Βιομηχανικής ποιότητας σύνθεση οξειδίου του αλουμινίου για υψηλή αντοχή, επιθετικές ενέργειες κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Premium ρητίνη.



ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42150-XJ	100	A24SBF	6	16	10	1	5035048096147
DT42250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096338
DT42350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096611
DT42550-XJ	180	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096628
DT42650-XJ	230	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096635

EXTREME ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ



NEA


EXTREME®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την κοπή όλων των τύπων ατσαλιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Βιομηχανικής ποιότητας σύνθεση οξειδίου του αλουμινίου για υψηλή αντοχή, επιθετικές ενέργειες κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Superior ρητίνη.



ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084205
DT43350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084311
DT43550-XJ	180	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084427
DT43650-XJ	230	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084526

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΑΤΣΑΛΙΟΥ




NEA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επαγγελματική βαθμού οξειδίου του αλουμινίου για υψηλή αντοχή, επιθετικές ενέργειες κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Premium ρητίνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την κοπή όλων των τύπων ατσαλιού.




ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42140-XJ	100	A60TBF	1	16	25	1	5035048096000
DT42240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096420
DT42340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096499
DT42141-XJ	100	A60TBF	1,6	16	25	1	5035048096086
DT42241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096093
DT42341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096109
DT42540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096437
DT42640-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096444
DT42143-XJ	100	A24SBF	3	16	25	1	5035048096406
DT42242-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096017
DT42342-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096024
DT42541-XJ	180	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096123
DT42641-XJ	230	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096130

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42142-XJ	100	A24SBF	3	16	25	1	5035048096451
DT42245-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096529
DT42345-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096345
DT42545-XJ	180	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096352
DT42645-XJ	230	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096468




EXTREME ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΑΤΣΑΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

NEA
EXTREME®
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την κοπή όλων των τύπων ΑΤΣΑΛΙΟΥ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Βιομηχανικής ποιότητας σύνθεση οξειδίου του αργιλίου για υψηλή αντοχή, επιθετική κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Superior ρητίνη.


ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084175
DT43241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084182
DT43340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084274
DT43341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084281
DT43540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084397
DT43640-XJ	230	A60TBF	2	22.23	25	1	5035048084496
DT43242-XJ	115	A24SFB	3	22.23	25	1	5035048084946
DT43343-XJ	125	A24SFB	3	22.23	25	1	5035048084878
DT43542-XJ	180	A24SFB	3	22.23	10	1	5035048084755
DT43641-XJ	230	A24SFB	3	22.23	10	1	5035048084502

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43246-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084939
DT43346-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084861
DT43546-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084748
DT43646-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084694
DT43245-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084199
DT43345-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084304
DT43545-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084410
DT43645-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084519

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

NEA
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


- Γρήγορη κοπή και μεγάλη ζωή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επαγγελματικού βαθμού οξειδίου του αλουμινίου και σιλικόνη καρβιδίου.
- Premium ρητίνη.
- Ενισχυμένο fibre glass.


ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ


Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096031
DT42360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096048

EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

NEA
EXTREME®
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Γρήγορη κοπή και μεγάλη ζωή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Επαγγελματικού βαθμού οξειδίου του αλουμινίου και σιλικόνη καρβιδίου..
- Ενισχυμένο Fibre Glass.
- Υψηλής ποιότητας Ρητίνη.


ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084212
DT42360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084328



ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ



NEA




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την κοπή γενικά προϊόντα τοιχοποιίας, συμπεριλαμβανομένων σκυρόδεμα, πέτρα και συνολικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Επαγγελματικό καρβίδιο του πυριτίου.
- Premium ρητίνη.
- Ίνες από γυαλί ενισχύσεις.



ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42175-XJ	100	C24TBF	6	16	25	1	5035048096369
DT42275-XJ	115	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096161
DT42375-XJ	125	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096185

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ



NEA




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την κοπή γενική προϊόντα τοιχοποιίας, συμπεριλαμβανομένων σκυρόδεμα, πέτρα και συνολικά.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επαγγελματικό καρβίδιο του πυριτίου.
- Premium ρητίνη.
- Ίνες από γυαλί ενισχύσεις.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42170-XJ	100	C30TBF	3	16	25	1	5035048096154
DT42273-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096192
DT42373-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096215
DT42573-XJ	180	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096321
DT42673-XJ	230	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096604




ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42270-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096178
DT42370-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096208
DT42570-XJ	180	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096239
DT42670-XJ	230	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096598

HIGH SPEED ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

EXTREME®



NEA

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την κοπή φυσικής πέτρας, μπετόν, τούβλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό καρβίδιο του πυριτίου για επιθετικές ενέργειες κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Superior ρητίνη.

HIGH SPEED δίσκοι κοπής ΠΕΤΡΑΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43770-XJ	300	C30TBF	4	20	10	1	5035048084625
DT43771-XJ	300	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084618
DT43870-XJ	350	C30TBF	4	20	10	1	5035048084588
DT43871-XJ	350	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084571



ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ




ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3384-QZ	60	Μπλε Aluminium Oxide	125	25	20	1	5035048054093
DT3385-QZ	80	Λευκό Aluminium Oxide	125	25	20	1	5035048054116
DT3386-QZ	80	Silicon Carbide	125	25	20	1	5035048054130
DT3389-QZ	60	Λευκό Aluminium Oxide	150	20	20	1	5035048054161
DT3380-QZ	400	Silicon Carbide	125	25	20	1	5035048054048
DT3381-QZ	800	Silicon Carbide	125	12	20	1	5035048054055



Ποτηροτροχοί λείανσης

- Τύπος 11 σχήμα για μέγιστη κάλυψη λείανσης
- Μεταλλική υποστήριξη για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Αποκλειστικό μείγμα υλικού για την επιθετική δράση λείανσης

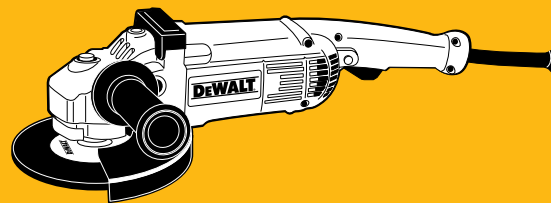

A16R

- κόκκοι οξειδίου του αλουμινίου για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αφαίρεση υλικού
- σιδηρούχων μετάλλων**
- Επιθετικής λείανσης για όλους τους τύπους των σιδηρούχων μετάλλων




C16R

- καρβίδιο του πυριτίου κόκκοι για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αφαίρεση υλικού
- οπλισμένο μπετόν / δομικά υλικά**
- σκυροδέματος και άλλων υλικών τοιχοποιίας επιφάνεια λείανσης μπετόν, τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών λείανσης



Τύπος 11



ΠΟΤΗΡΟΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ


NEA


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για μεγάλες επιφάνειες φυσικών και συνθετικών λίθων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό καρβίδιο του πυριτίου για υψηλή απόδοση αφαίρεσης.
- Διατίθεται σε χοντρό και μεσαίες.

ΠΟΤΗΡΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43180-XJ	100	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084076
DT43480-XJ	150	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084342

ΠΟΤΗΡΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43185-XJ	100	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084045
DT43385-XJ	150	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084359



ΦΛΑΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ


NEA

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κοπή σιδηρούχων μετάλλων, όπως ο χάλυβας, ο σίδηρος, οπλισμού και συγκολλήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Superior ρητίνη.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.

ΦΛΑΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT42800-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048096055



EXTREME ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ



NEA

EXTREME®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κοπή σιδηρούχων μετάλλων, όπως ο χάλυβας, ο σίδηρος, οπλισμού και συγκολλήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικής ποιότητας οξειδίου του αργιλίου.
- Ενισχυμένο γυαλί ινών.
- Superior ρητίνη.



EXTREME ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Υλικό	Πάχος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT43703-XJ	300	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084632
DT43701-XJ	300	A24RBF	4	20	10	1	5035048084656
DT43702-XJ	300	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084649
DT43700-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084663
DT43801-XJ	355	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084601
DT43802-XJ	355	A24RBF	4	20	10	1	5035048084595
DT43800-XJ	400	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084557



ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



NEA

EXTREME®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κοπή οπλισμού, χάλυβα, λαμαρίνες, γωνία σιδήρου, σωλήνες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- 1100x η ζωή σε σχέση με τους στάνταρντ DEWALT δίσκους.
- Κόβει μέταλλο με την ταχύτητα ενός συμβατικού δίσκου.
- Σταθερό βάθος κοπής, ικανότητα και τη σταθερότητα ενός στερεού πυρήνα.
- Επίσης κόβει σκυρόδεμα, πλαστικό, fiberglass, καουτσούκ, μη σιδηρούχα μέταλλα και άλλα μαλακά υλικά.

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3752-QZ	355	25.4	1	1	5035048083772



DIAMOND EDGE
100X LONG LIFE



ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

- Συγκόλλησης ανάμειξη, αφαίρεση σκουριάς
- αφαίρεση αιχμών
- φινιρίσμα επιφάνειας και προετοιμασία
- Edge ανάμειξη και λοξότμηση

σιδηρούχων μετάλλων

- Τύπος 27 παρέχει υποστήριξη λείανση γωνίας FO 0-15 μοιρών
- Τύπος 29 παρέχει υποστήριξη λείανση γωνίας 15-25 μοιρών fo
- Ζιρκόνιο επιτρέπει 3x ταχύτερη αφαίρεση υλικού από δίσκους ινών ρητίνης
- Χωρίς σίδηρο, θείο και χλώριο




0°-15°




15°-25°

Τύπος 27



Τύπος 29



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για αφαίρεση σκουριάς, λείανση και καθαρισμό μετάλλων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σκληροί ανθεκτικοί κόκκοι από ζιρκόνιο.
- Πολύ ισχυρή, με πολύ υψηλή απόδοση αφαίρεσης.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- ΞΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ.

ΔΙΣΚΟΙ FLAP

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χλ.)	Μέγεθος	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3269-QZ	Είδος υπό γωνία 29	100χλ	60	10	1	5035048077344
DT3274-QZ	Είδος υπό γωνία 30	100χλ	80	10	1	5035048077351
DT3255-QZ	Είδος υπό γωνία 31	115χλ	36	10	1	5035048075166
DT3256-QZ	Είδος υπό γωνία 32	115χλ	60	10	1	5035048075173
DT3257-QZ	Είδος υπό γωνία 33	115χλ	80	10	1	5035048075180
DT3258-QZ	Είδος υπό γωνία 34	115χλ	120	10	1	5035048075197
DT3265-QZ	Είδος υπό γωνία 35	125χλ	36	10	1	5035048075203
DT3266-QZ	Είδος υπό γωνία 36	125χλ	60	10	1	5035048075210
DT3267-QZ	Είδος υπό γωνία 37	125χλ	80	10	1	5035048075227
DT3268-QZ	Είδος υπό γωνία 38	125χλ	120	10	1	5035048075234
DT3208-QZ	Τύπος 27 Flat	100χλ	36	10	1	5035048077375
DT3209-QZ	Τύπος 27 Flat	100χλ	60	10	1	5035048077382
DT3218-QZ	Τύπος 27 Flat	100χλ	80	10	1	5035048077399
DT3219-QZ	Τύπος 27 Flat	100χλ	120	10	1	5035048077405
DT3292-QZ	Τύπος 27 Flat	115χλ	36	10	1	5035048075241
DT3293-QZ	Τύπος 27 Flat	115χλ	60	10	1	5035048075258
DT3294-QZ	Τύπος 27 Flat	115χλ	80	10	1	5035048075265
DT3295-QZ	Τύπος 27 Flat	115χλ	120	10	1	5035048075272
DT3308-QZ	Τύπος 27 Flat	125χλ	36	10	1	5035048075289
DT3309-QZ	Τύπος 27 Flat	125χλ	60	10	1	5035048075296
DT3310-QZ	Τύπος 27 Flat	125χλ	80	10	1	5035048075302



ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ DEWALT EXTREME


EXTREME

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για αφαίρεση σκουριάς, λείανση και καθαρισμό μετάλλων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σκληροί ανθεκτικοί κόκκοι από ζιρκόνιο.
- Πολύ ισχυρή, με πολύ υψηλή απόδοση αφαίρεσης.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Ξηροί Δίσκοι.


NEA

ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ DEWALT EXTREME

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος (χλ.)	Μέγεθος	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT30601-QZ	Τύπος 27 Flat	115	40	10	1	5035048085622
DT30611-QZ	Τύπος 27 Flat	115	60	10	1	5035048085639
DT30621-QZ	Τύπος 27 Flat	115	80	10	1	5035048085646
DT30602-QZ	Τύπος 27 Flat	125	40	10	1	5035048085653
DT30612-QZ	Τύπος 27 Flat	125	60	10	1	5035048085660
DT30622-QZ	Τύπος 27 Flat	125	80	10	1	5035048085677
DT30603-QZ	Τύπος 27 Flat	180	40	10	1	5035048085684
DT30613-QZ	Τύπος 27 Flat	180	60	10	1	5035048085691
DT30623-QZ	Τύπος 27 Flat	180	80	10	1	5035048085707




ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ



	Επαγγελματικά Υψηλής Απόδοσης						Πορώδες Επαγγελματικά		
	Υλικά κατασκευής / σκυρόδεμα	Λειαντικά Υλικά / σκυροδέματος	Σκληρό Σκυροδέματος / Γρανίτης	Πλακάκια	Κονιάματα	Ασφάλτου	Υλικά κατασκευής / σκυρόδεμα	Τυρβο-Δομικά Υλικά / σκυροδέματος	Πλακάκι
	1	2	3	4	5	6			
ΠΟΛΥ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΜΠΑΚΤ									
ΑΣΦΑΛΤΟΣ						●			
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ						●			
ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΑΡΓΙΛΟΥ (Agreg, Syorex, Poroton)	○	●				●			
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (Τούβλο)	○	●				●			
ΠΛΑΚΑ ΛΙΓΝΙΤΟΤΕΦΡΑΣ	●	●				●			
ΗΜΙ-ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΚΤ									
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Granito, Terrazo)	●	●		○		○	○	○	○
ΙΝΩΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (Κεραμίδια οροφής Eternit)									
ΑΡΑΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	●	●		○		○	○	○	○
ΨΗΜΕΝΗ ΑΡΓΙΛΟΣ (Τούβλο, κεραμίδι οροφής)									
ΓΥΨΙΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ	●	●		○		○	●	○	○
ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (Ασβεστόλιθος, Ψαμμίτης)	●	●		○		○	●	○	○
ΜΑΛΑΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ (Τούβλα χειροποίητα, λειαντικό τσιμέντο)	●	●	○	○		○	●	○	○
ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΡΟΦΗΣ	●	●	○	○			●	○	
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	●	●	○				●	●	
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΜΠΑΚΤ									
ΜΑΛΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑ (Βιομηχανικά πατώματα)	●	●	○				●	●	
ΜΕΤΡΙΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ	●	●	○				●	●	
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (Κρυστάλλινο)	●	●	○				●	●	
ΜΕΤΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ (Τούβλα επίστρωσης, τσιμέντο Ασβεστόλιθου)	●	●	○				●	●	
ΨΗΜΕΝΗ ΑΡΓΙΛΟΣ, ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	●	●	○				●	●	
ΜΕΤΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΚΤ									
ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ	●	○	○				○	○	
ΤΣΙΜΕΝΤΟ (Κράσπεδο, πλάκα Πεζοδρομίου, πλάκες Οδοστρώματος)	●		○				○		
ΕΛΑΦΡΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	●		●				○		
ΜΕΣΑΙΑ-ΣΚΛΗΡΑ ΑΔΡΑΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑ (Βιομηχανικά πατώματα)	●		●				○		
ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΣΑΙΑ-ΣΚΛΗΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	●		●				○	○	
ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ	●		●				○	○	
ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΚΤ									
ΣΚΛΗΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ	○		●				○		
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (Πρέκια)	○		●				○		
ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΚΛΗΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ	○		●						
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ	○		●						
ΕΛΑΦΡΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΠΥΡΟΛΙΘΟΣ			●						
ΧΑΛΑΖΙΤΗΣ			●						
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ			●						
ΣΚΛΗΡΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (Σκληρά τούβλα, Μεσαίου τύπου τσιμέντο)									
ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ - ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ (Τούβλα)			●						
ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ (Gres)			●						
ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ (Μαύρος)			●						
ΆΛΛΑ									
ΚΕΡΑΜΙΚΟ (Πλακίδια Πορσελάνης)				○				○	●
ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ				●					
ΜΑΛΑΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ (Terracotta, Κεραμικό)				●					
ΚΟΝΙΑΜΑ (Συνδέσεις)					●				

● Συνιστώμενο Υλικό

○ Κατάλληλο Υλικό

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για χρήση σε τυποποιημένα οικοδομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και πλάκες επίστρωσης.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΜΠΕΤΟΝ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος(χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058374
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058381
DT3742-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058398
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058404

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η καλύτερη επιλογή λεπίδα διαμαντιών για γρήγορη, επιθετική μείωση των πιο συνήθη υλικών κατασκευής.
- Τμήματα συγκόλλησης με λείζερ στον πυρήνα για χρήση σε σκληρότερες εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για χρήση σε σκληρά υλικά, όπως ψαμμίτης, σκυρόδεμα, κεραμίδια, τούβλα και μπλοκ.

ΤΡΑΧΙΑ ΥΛΙΚΑ / ΜΠΕΤΟΝ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος(χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3770-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058572
DT3771-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058589
DT3772-XJ	180	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058596
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058602
DT3774-XJ	300	20	7.5	2.8	1	1	5035048058619
DT3777-XJ	350	20	7.5	2.8	1	1	5035048058640
DT3779-XJ	350	25.4	7.5	2.8	1	1	5035048058664

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής απόδοσης λεπίδα διαμαντιών που παρέχει ένα ισορροπημένο συνδυασμό της μείωσης της ταχύτητας και αντοχής σε διαβρωτικά υλικά.
- Τμήματα συγκόλλησης με λείζερ στον πυρήνα για χρήση σε σκληρότερες εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αυτές οι λεπίδες την βέλτιστη ταχύτητα κοπής σε γρανίτη, από σπλισμένο σκυρόδεμα και τα περισσότερα υλικά κατασκευής.

ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ / ΓΡΑΝΙΤΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος(χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3760-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058473
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058480
DT3762-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058497
DT3766-XJ	230	22.2	10	2.8	1	1	5035048058534

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευάζεται με "Προηγμένης Τεχνολογίας Σύνδεση", η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα και την διάρκεια ζωής.
- Ένα στρώμα του προ-κράμα μετάλλου περικλείει το διαμάντι δημιουργώντας ένα ίζημα που πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη διανομή στο εσωτερικό της τμήμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για πλακίδια πορσελάνης, πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, σχιστόλιθος, πλάκες τοιμέντου, τούβλων, τερακότα κ.λπ.
- Δεν συνιστάται για χρήση με εργαλεία υγρής κοπής πλακιδίων.

ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος(χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	1	5035048058732
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	1	5035048058749
DT3737-XJ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048058756
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	1	5035048058763

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Diamond λεπίδα που περιέχουν μια υψηλή συγκέντρωση των κορυφαίων σε ποιότητα διαμαντιών με εξαιρετική απόδοση κοπής σε εξαιρετικά σκληρά υλικά.
- Συνεχής πορώδης λεπίδα για τέλειο φινίρισμα και ελάχιστη σμίλευση σε πλακάκια και κεραμικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για την απομάκρυνση υλικού σε σκληρού τοιμέντου αρθρώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Διαθέτει ένα εξαιρετικό « διαμάντι » για τη βέλτιστη απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές..
- Τμήματα συγκόλλησης με λείζερ στον πυρήνα για χρήση σε σκληρές εφαρμογές.

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος(χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3757-QZ	125	22.2	10	6.3	1	1	5035048085462
DT3758-QZ	125	22.2	10	6,3 Διπλής σχεδίασης δίσκος	1	1	5035048085479



ΞΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδανικά για χρήση σε πολύ τραχιά υλικά όπως άσφαλτος και πράσινο τσιμέντο, αυτές οι λεπίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρές ή ξηρές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πυροσυσσωματωμένος διαμαντόδισκος για ξηρά κοπή σε γενική υλικά τοιχοποιίας.
- Όλοι οι τροχοί έως 230 χιλ έχουν εσωτερική διάμετρο 22,2 χιλιοστά.
- Ο 300 χιλιοστά τροχός για πριόνια βενζίνης έχει εσωτερική διάμετρο 20 χιλ.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	1	5035048025895
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	1	5035048025901
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048025918
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	1	5035048025925

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ξηρό καθαρό κόψιμο των δομικών υλικών τοιχοποιίας ιδιαίτερα κατάλληλο για μάρμαρο, γρανίτη και φυσικών λίθων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πυροσυσσωματωμένος διαμαντόδισκος για ξηρά κοπή σε γενική υλικά τοιχοποιίας.
- Turbo σχεδιασμός που παρέχει καθαρή κοπή σκληρότερα υλικά.
- Όλοι οι τροχοί έχουν εσωτερική 22,2 χιλ.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ TURBO

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	1	5035048025970
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	1	5035048025987
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	1	5035048025994
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	1	5035048026007

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Φινιρίσματος σε κοπή πλακιδίων, κεραμικά κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγής σχεδίαση δίσκου για τέλειο φινιρίσμα σε σκληρά υλικά.
- Πυροσυσσωματωμένος ξηράς κοπής τροχός με 22,2 χιλιοστά εσωτερική διάμετρο.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	1	5035048025956
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	1	5035048025963

ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Φινιρίσματος σε κοπή πλακιδίων, κεραμικά κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγής σχεδίαση δίσκου για τέλειο φινιρίσμα σε σκληρά υλικά.
- Πυροσυσσωματωμένος ξηράς κοπής τροχός με 25,4 χιλιοστά εσωτερική διάμετρο.
- Υποδοχές για σκληρά υλικά, π.χ.. πέτρα και γρανίτη (DT3734XJ).

ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3733-XJ	250	25.4	5	1.6	1	1	5035048012413
DT3734-XJ	250	25.4	8	1.6	1	1	5035048012420

ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για χειροκίνητη υγρή και ξηρή κοπή των πλακιδίων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγής σχεδίαση δίσκου για τέλειο φινιρίσμα.
- DT3715-QZ σχεδιασμένο για επιπλέον φινιρίσμα σε πορσελάνη, μάρμαρο και πλακάκια γρανίτη.

ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1	1	5035048083109
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1	1	5035048083116

ΠΟΤΗΡΙΑ DIAMOND



EXTREME®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Σκυροδέματος σχηματισμό.
- Φινιρίσματος.
- Προετοιμασία του δαπέδου.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μονού, διπλού και turbo διαμαντιού για γρήγορο, φινιρίσμα ή συνδυασμό εφαρμογών.
- Πυροσυσσωματωμένος ξηρός τροχός κοπής M14.

125 χιλιοστά ΤΡΟΧΟΙ CUP

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ύψος στοιχείου (χιλ.)	Πλάτος στοιχείου (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3795-QZ	125	M14	8	Single	1	1	5035048085486
DT3796-QZ	125	M14	8	Double	1	1	5035048085493
DT3797-QZ	125	M14	8	Turbo	1	1	5035048085509



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


- Στάνταρντ 1/2" BSP θηλυκό τοποθέτησης για να επιτρέψει τη χρήση με DEWALT και άλλες μάρκες τρυπανιών διαμαντιού (χρήση σε συνδυασμό με προσαρμογέα για μηχανές με διαφορετικά βήματα).
- Για ξηρά διάτρηση καθαρές τρύπες μεγάλης διαμέτρου σε τοιχοποιία και πέτρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός, τμήμα διαμαντιού για υψηλή ταχύτητα διάτρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής σε ένα ευρύ φάσμα δομικών υλικών.
- Συγκόλληση με λείζερ για να αποτρέψει την απώλεια τμήματος σε ξηρή διάτρηση
- Στερέος πυρήνας σώματος για τη βέλτιστη απόδοση εξαγωγής σκόνης.


Υποδοχή 1/2" BSP (ΘΗΛΥΚΟ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Αριθμός τμημάτων	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3876-QZ	28	300	1	1	1	5035048070918
DT3885-QZ	38	150	3	1	1	5035048070932
DT3886-QZ	48	150	4	1	1	5035048070949
DT3887-QZ	52	150	3	1	1	5035048070956
DT3888-QZ	60	150	3	1	1	5035048070963
DT3889-QZ	65	150	3	1	1	5035048070970
DT3890-QZ	72	150	4	1	1	5035048070987
DT3891-QZ	78	150	4	1	1	5035048070994
DT3892-QZ	82	150	4	1	1	5035048071007
DT3893-QZ	91	150	4	1	1	5035048071014
DT3894-QZ	107	150	4	1	1	5035048071021
DT3895-QZ	117	150	5	1	1	5035048071038
DT3896-QZ	127	150	5	1	1	5035048071045
DT3897-QZ	132	150	5	1	1	5035048071052
DT3898-QZ	152	150	6	1	1	5035048071069

ΦΡΕΖΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Μήκος του χρήστη 62χιλ, M16 σπείρωμα.
- Χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις π.χ. πρίζες ή κουτιά κλπ.

ΦΡΕΖΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Εξάρτημα	Αριθμός τμημάτων	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3866-QZ	82	62	M16F	4	1	1	5035048071083

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ

Κωδικός	Εξάρτημα από	Εξάρτημα σε	Γκάμα	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3864-QZ	1/2" BSF wewnetzny	M16M	Ξηρή	1	1	5035048072349
DT3868-QZ	Τοοκ με 3 Αντάπτορας	M16M	Ξηρή	1	1	5035048072356
DT3869-QZ	SDS Plus	M16M	Ξηρή	1	1	5035048072363
DT3873-QZ	120 χιλιοστά Ένα πλυστικό τρυπάνι Taper		Ξηρή	1	1	5035048066607

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ
ΤΣΟΚ ΜΕ 3 ΣΙΑΓΟΝΕΣ

SDS PLUS

1/2" BSP ΑΡΣΕΝΙΚΟ

1/2" BSP ΘΗΛΥΚΟ

DT3813 Τσοκ με 3 σιαγόνες ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

DT3815 SDS Plus τσοκ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

DT3857 1/2" BSP ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (ΓΙΑ D21583K)

DT3823 1/2" BSP ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (ΓΙΑ D21580K)

DT3809 5/8" X 16UNF ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (DWS80/90)

DT3812 M18 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (DWS81)

D215804


DT3844
150χιλ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

DT3875 - DT3898
1/2" BSP
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ
ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΘΗΛΥΚΟΥ
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

DT3848 225χιλ ΤΡΥΠΑΝΙ
ΟΔΗΓΟΣ A-Taper

DT3849 300χιλ ΤΡΥΠΑΝΙ
ΟΔΗΓΟΣ A-TAPER


Το τρυπάνι οδηγός 300χιλ απαιτείται όταν χρησιμοποιείται σύστημα εξαγωγής σκόνης



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Στάνταρντ 1/2 BSP αρσενικό για να επιτρέψει τη χρήση με DEWALT και άλλες μάρκες τρυπανιών διαμαντιού (χρήση σε συνδυασμό με προσαρμογέα για μηχανές με διαφορετικά σπειρώματα).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαμαντιού για υψηλή ταχύτητα.
- Συγκόλληση με λείζερ για να αποτρέψει την απώλεια τμήματος σε υγρή διάτρηση.
- Διατίθεται σε 2 βαθμούς απόδοσης για γρήγορη κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής και σε σκληρά υλικά.



Υποδοχή 1/2 " BSP (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Αριθμός τμημάτων	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9712-QZ	30	350	1	1	1	5035048071298
DT9714-QZ	37	350	4	1	1	5035048071311
DT9716-QZ	45	350	5	1	1	5035048071335
DT9717-QZ	52	350	5	1	1	5035048071342
DT9719-QZ	65	350	7	1	1	5035048071366
DT9721-QZ	78	350	8	1	1	5035048071380
DT9724-QZ	102	350	9	1	1	5035048071410
DT9729-QZ	132	350	12	1	1	5035048071465

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Στάνταρντ 1/2 BSP αρσενικό για να επιτρέψει τη χρήση με DEWALT και άλλες μάρκες τρυπανιών διαμαντιού (χρήση σε συνδυασμό με προσαρμογέα για μηχανές με διαφορετικά σπειρώματα).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαμαντιού για χρήση με σκληρά υλικά.
- Συγκόλληση με λείζερ για να αποτρέψει την απώλεια τμήματος σε υγρή διάτρηση.



Υποδοχή 1/2 "BSP (Αρσενικό) σκληρών υλικών

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Αριθμός τμημάτων	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9735-QZ	25	350	1	1	1	5035048071489
DT9737-QZ	30	350	1	1	1	5035048071502
DT9738-QZ	32	350	1	1	1	5035048071519
DT9742-QZ	52	350	5	1	1	5035048074557
DT9749-QZ	102	350	9	1	1	5035048071625
DT9751-QZ	112	350	10	1	1	5035048071649
DT9753-QZ	127	350	11	1	1	5035048071663

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Στάνταρντ 1 1/4 "UNC θηλυκό για να επιτρέψει τη χρήση με DEWALT και άλλες μάρκες τρυπανιών διαμαντιού (χρήση σε συνδυασμό με προσαρμογέα για μηχανές με διαφορετικά σπειρώματα).


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαμαντιού για διάτρηση υψηλής ταχύτητας και μεγάλης διάρκειας ζωής σε ένα ευρύ φάσμα δομικών υλικών.
- Διατίθεται σε 2 βαθμούς απόδοσης για γρήγορη κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής και σε σκληρά υλικά.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 1/4 "UNC (ΘΗΛΥΚΟ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος (χιλ.)	Αριθμός τμημάτων	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9760-QZ	52	400	5	1	1	5035048071694
DT9761-QZ	60	400	6	1	1	5035048071700
DT9762-QZ	65	400	7	1	1	5035048071717
DT9763-QZ	72	400	7	1	1	5035048071724
DT9764-QZ	78	400	8	1	1	5035048071731
DT9765-QZ	82	400	8	1	1	5035048071748
DT9766-QZ	91	400	9	1	1	5035048071755
DT9767-QZ	102	400	9	1	1	5035048071762
DT9768-QZ	107	400	10	1	1	5035048071779
DT9769-QZ	112	400	10	1	1	5035048071786
DT9770-QZ	122	400	11	1	1	5035048071793
DT9771-QZ	127	400	11	1	1	5035048071809
DT9772-QZ	132	400	12	1	1	5035048071816
DT9773-QZ	152	400	13	1	1	5035048071823
DT9774-QZ	162	400	13	1	1	5035048071830
DT9775-QZ	178	400	14	1	1	5035048071847
DT9777-QZ	200	400	16	1	1	5035048071861

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ

Κωδικός	Μετατροπή σπειρώματος από	Μετατροπή σπειρώματος σε	Εφαρμογές	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3800-QZ	1/2" BSP M	1 1/4" UNC M	ΥΓΡΗΣ	1	1	5035048071106
DT3801-QZ	Hilti DCM1/DD80	1/2" BSP F	ΥΓΡΗΣ	1	1	5035048071113
DT3803-QZ	Hilti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250	1 1/4" UNC M	ΥΓΡΗΣ	1	1	5035048071120
DT3809-QZ	5/8" x 16UNF	1/2" BSP M	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071137
DT3812-QZ	M18	1/2" BSP M	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071144
DT3813-QZ	Τοοκ με 3 σιαγόνες	1/2" BSP M	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071151
DT3815-QZ	SDS Plus	1/2" BSP M	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071168
DT3823-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071182
DT3857-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP M	Υγρό σε Ξηρό	1	1	5035048071946

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ


Κωδικός	Μετατροπή σπειρώματος από	Μετατροπή σπειρώματος σε	Εφαρμογές	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode	Barcode
DT3829-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	150	ΥΓΡΗΣ	1	1	5035048071199
DT3839-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	300	ΥΓΡΗΣ	1	1	5035048071205
DT3846-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	150	ΥΓΡΗΣ	1	1	5035048071236
DT3844-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	150	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071212
DT3847-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	300	ΥΓΡΗΣ	1	1	5035048071243

ΟΔΗΓΟΙ ΜΥΤΩΝ

Κωδικός	Μήκος (χιλ.)	Εφαρμογές	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3848-QZ	225	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071250
DT3849-QZ	300	ΞΗΡΑΣ	1	1	5035048071267


ΑΔΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

1 1/4" Αρσενικό



DT3800 1/2" BSP Θηλυκό σε 1 1/4" Αρσενικό



DT3803 ΑΠΟ HILTI ΓΙΑ 1 1/4" UNC



1/2" BSP Θηλυκό



DT3801 ΑΠΟ HILTI ΓΙΑ 1/2" BSP ΘΗΛΥΚΟ



DT3829 150χιλ 1 1/4" UNC



DT3839 300χιλ 1 1/4" UNC




DT3846 150χιλ 1/2" BSP



DT3847 300χιλ 1/2" BSP


 1 1/4" UNC
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ
ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

 1/2" BSP ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1/2" BSP ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ
ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΗΡΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αδαμάντινου ακονίσματος κεφαλή - σκληρής χρήσεως - δίνει τη δυνατότητα διάτρησης «εύκολο ξεκίνημα» στις 45° σε Υλικό και αντεπεξέρχεται σχεδόν κάθε σκληρότητα.
- Ανοικτή σχεδίαση βοηθά την κεφαλή με πιο αποτελεσματική ψύξη με νερό.
- Υποδοχή εξώθησης επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του υλικού «πυρήνα» μετά την διάνοιξη στα βαθύτερα πλακάκια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Καθαρίστε ομόκεντρες τρύπες σε όλα τα πλακίδια τοίχου και δαπέδου (έως και συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας 5 σκληρότητα), πορσελάνη, μάρμαρο, γρανίτη και σχιστόλιθου. Ιδανικό για την εγκατάσταση φωτιστικών και εξαρτημάτων στα μπάνια και κουζίνες.



Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT6037-QZ	5	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066300
DT6038-QZ	6	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066317
DT6039-QZ	7	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066324
DT6040-QZ	8	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066331
DT6041-QZ	10	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066348
DT6042-QZ	12	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066355
DT6043-QZ	15	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066362
DT6044-QZ	20	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066379
DT6045-QZ	25	Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066386
DT6046-QZ	-	Μικτό Τρυπάνι Πλακιδίων Διαμαντιού	1	1	5035048066393

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Συρματοβούρτσες για βαριές εργασίες καθαρισμού, αφαίρεση αιχμών και σκουριάς.
- Πτυχωτές συρματοβούρτσες για τον καθαρισμό μεσαίου τύπου.
- Συρματοβούρτσες για εφαρμογές πολλαπλών σκοπών και καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλή περιεκτικότητα σε σύρμα για επιπλέον αντοχή βούρτσα.
- Τροχός σύρματος για τρυπάνια για: Εργασία Ζωγραφική π.χ. καθαρισμός, αφαίρεση σκουριάς.

ΣΤΡΙΓΓΥΛΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ Για: Εργασίες καθαρισμού όπως Μπογιά, Σκουριά, Εξογκώματα.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος σύρματος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3494-QZ	50	8	6	1	1	5035048079430
DT3408-QZ	60	10	6	1	1	5035048079447
DT3418-QZ	75	10	6	1	1	5035048078454
DT3419-QZ	100	10	6	1	1	5035048079461
DT3426-QZ	75	10	6	1	1	5035048079485

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ Για: Μεσαίου τύπου εργασία σε επιφάνειες όπως αφαίρεση μπογιάς, αφαίρεση σκουριάς, αφαίρεση εξογκωμάτων.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος σύρματος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3428-QZ	25	25	6	1	1	5035048079508
DT3429-QZ	30	30	6	1	1	5035048079515
DT3436-QZ	50	16	6	1	1	5035048079539
DT3437-QZ	60	18	6	1	1	5035048079546
DT3439-QZ	75	19	6	1	1	5035048079560

ΣΤΡΙΓΓΥΛΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΣΤΡΙΜΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ Για: βαριές τύπου εργασίες καθαρισμού όπως αφαίρεση εξογκωμάτων, αφαίρεση μπογιάς, αφαίρεση σκουριάς.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος σύρματος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3466-QZ	115	22	22.2	1	1	5035048079676
DT3502-QZ	115	22	22.2	1	1	5011402375790
DT3470-QZ	180	40	22.2	1	1	5035048079683


ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΣΑΡΟ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ Για: Μεσαίου τύπου εργασίες σε επιφάνειες όπως αφαίρεση μπογιάς, αφαίρεση σκουριάς, καθαρισμός, αφαίρεση εξογκωμάτων.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος σύρματος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3475-QZ	65	19	M10	1	1	5035048079690
DT3480-QZ	65	19	M14	1	1	5035048079706
DT3488-QZ	75	23	M14	1	1	5035048079713
DT3489-QZ	100	26	M14	1	1	5035048079720
DT3465-QZ	125	26	M14	1	1	5035048079669

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΡΙΜΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ Για: βαριές χρήσεις εργασίες καθαρισμού.

Κωδικός	Διάμετρος (χιλ.)	Μήκος σύρματος (χιλ.)	Εσωτ. Διάμετρος (χιλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3491-QZ	60	18	M10	1	1	5035048079744
DT3500-QZ	65	18	M14	1	1	5011402375776
DT3492-QZ	75	22	M14	1	1	5035048079751
DT3501-QZ	100	24	M14	1	1	5011402375783



1/2 115 χιλιοστά x 280χιλ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις λείανσης και φινιρίσματος εργασίες σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και υλικά πληρώσεως.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό γυαλόχαρτο, απογύμνωση, λείανση και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, χρώματα και υλικά πληρώσεως.
- Υψηλής ποιότητας αλουμινένιοι κόκκου οξειδίου που τους δίνει εξαιρετικό φινιρίσμα.
- Ρητίνη συγκόλλησης που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση στους κόκκους και αντοχή στη θερμότητα για την λείανση.
- Σκληρό, ανθεκτικό, "Ε" υποστήριξη βάρος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.



ΔΙΑΤΡΗΤΟ Ταυριάζει με: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8510-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048069202
DT8511-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048069219
DT8512-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048069226

1/2 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 'QUICK FIT' 115 x 228χιλ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις λείανσης και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και υλικά πληρώσεως.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό γυαλόχαρτο, απογύμνωση, λείανση και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, χρώματα και υλικά πληρώσεως.
- Υψηλής ποιότητας αλουμινένιοι κόκκου οξειδίου που τους δίνει εξαιρετικό φινιρίσμα.
- Ρητίνη συγκόλλησης που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση στους κόκκους και αντοχή στη θερμότητα για την λείανση.
- Σκληρό, ανθεκτικό, "Ε" υποστήριξη βάρος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.



ΔΙΑΤΡΗΤΟ Ταυριάζει με: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8574-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	40	10	1	5035048070635
DT8550-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048069608
DT8551-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048069615
DT8552-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048069622
DT8553-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	180	10	1	5035048069639

1/3 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 93 x 230χιλ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις λείανσης και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και υλικά πληρώσεως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό γυαλόχαρτο, απογύμνωση, λείανση και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, χρώματα και υλικά πληρώσεως.
- Υψηλής ποιότητας αλουμινένιοι κόκκου οξειδίου που τους δίνει εξαιρετικό φινιρίσμα.
- Ρητίνη συγκόλλησης που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση στους κόκκους και αντοχή στη θερμότητα για την λείανση.
- Σκληρό, ανθεκτικό, "Ε" υποστήριξη βάρος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.




ΔΙΑΤΡΗΤΟ Ταυριάζει με: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8590-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048069905
DT8591-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048069912
DT8592-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048069929
DT8488-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	40	25	1	5035048070727
DT8595-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	60	25	1	5035048069950
DT8596-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	80	25	1	5035048069967
DT8597-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	120	25	1	5035048069974
DT8598-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / Βαφή-ξηρό	180	25	1	5035048069981



1/3 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 'QUICK FIT' 93 x 190χιλ.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές λείανσης και φινιρίσμα σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και υλικά πληρώσεως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό γυαλόχαρτο, απογύμνωση, λείανση και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, χρώματα και υλικά πληρώσεως.

ΔΙΑΤΡΗΤΟ Ταίριαζει με: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil



Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT8620-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048070208
DT8621-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048070215
DT8622-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048070222
DT8623-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	10	1	5035048070239
DT8624-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	10	1	5035048070246



1/4 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές λείανσης και φινιρίσμα σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και υλικά πληρώσεως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Βιομηχανικό γυαλόχαρτο, απογύμνωση, λείανση και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, χρώματα και υλικά πληρώσεως.
- Υψηλής ποιότητας αλουμινένιοι κόκκοι οξειδίου που τους δίνει εξαιρετικό φινιρίσμα.
- Ρητίνη συγκόλλησης που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση στους κόκκους και αντοχή στη θερμότητα για την λείανση.
- Σκληρό, ανθεκτικό, "Ε" υποστήριξη βάρος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.

ΔΙΑΤΡΗΤΟ 115 x 140χιλ. Ταίριαζει με: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil



Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3001-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	10	1	5035048066546
DT3002-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048066553
DT3004-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	100	10	1	5035048066560
DT3005-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	150	10	1	5035048066577
DT3007-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	220	10	1	5035048066584
DT3011-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	25	1	5035048058947
DT3012-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	25	1	5035048058954
DT3014-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	100	25	1	5035048058961
DT3015-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	150	25	1	5035048058978
DT3017-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	220	25	1	5035048058985

ΔΙΑΤΡΗΤΟ 115 x 115χιλ. Ταίριαζει με: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo



Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3020-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	10	1	5035048014462
DT3021-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048014486
DT3022-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048014509
DT3023-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048014523
DT3024-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	10	1	5035048014547
DT3025-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	10	1	5035048014561
DT3026-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	320	10	1	5035048071953
DT3030-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	25	1	5035048014479
DT3031-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	25	1	5035048014493
DT3032-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	25	1	5035048014516
DT3033-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	25	1	5035048014530
DT3034-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	25	1	5035048014554
DT3035-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	25	1	5035048014578



ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές λείανσης και φινιρίσμα σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και υλικά πληρώσεως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό γυαλόχαρτο, απογύμνωση, λείανση και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, χρώματα και υλικά πληρώσεως.
- Υψηλής ποιότητας αλουμινένιοι κόκκοι οξειδίου που τους δίνει εξαιρετικό φινιρίσμα.
- Ρητίνη συγκόλλησης που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση στους κόκκους και αντοχή στη θερμότητα για την λείανση.
- Σκληρό, ανθεκτικό, "Ε" υποστήριξη βάρος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.



ΔΙΑΤΡΗΤΟ 93χιλ x 93χιλ Ταϊριάζει με: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3090-QZ	Φύλλο λείανσης λεπτομερειών	40	10	1	5035048061770
DT3091-QZ	Φύλλο λείανσης λεπτομερειών	60	10	1	5035048061787
DT3092-QZ	Φύλλο λείανσης λεπτομερειών	80	10	1	5035048061794
DT3093-QZ	Φύλλο λείανσης λεπτομερειών	120	10	1	5035048061800
DT3094-QZ	Φύλλο λείανσης λεπτομερειών	180	10	1	5035048061817
DT3095-QZ	Φύλλο λείανσης λεπτομερειών	240	10	1	5035048061824

ΡΟΛΛΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές λείανσης και φινιρίσμα σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και υλικά πληρώσεως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βιομηχανικό γυαλόχαρτο, απογύμνωση, λείανση και φινιρίσμα εργασίες σε ξύλο, χρώματα και υλικά πληρώσεως.
- Υψηλής ποιότητας αλουμινένιοι κόκκοι οξειδίου που τους δίνει εξαιρετικό φινιρίσμα.
- Ρητίνη συγκόλλησης που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση στους κόκκους και αντοχή στη θερμότητα για την λείανση.
- Σκληρό, ανθεκτικό, "Ε" υποστήριξη βάρος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.



ΡΟΛΛΟ - 1/2 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ & 1/4 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3580-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	5m x 115χιλ	1	5035048067079
DT3581-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	5m x 115χιλ	1	5035048067086
DT3582-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	5m x 115χιλ	1	5035048067093
DT3583-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	5m x 115χιλ	1	5035048067109
DT3584-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	220	5m x 115χιλ	1	5035048067116



- 1/3 ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	Ποσότητα συσκευασίας	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3154-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	5m x 93χιλ	1	5035048082942
DT3590-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	5m x 93χιλ	1	5035048067178
DT3591-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	5m x 93χιλ	1	5035048067185
DT3592-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	5m x 93χιλ	1	5035048067192
DT3593-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	5m x 93χιλ	1	5035048067208
DT3594-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	220	5m x 93χιλ	1	5035048067215
DT3579-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	25m x 93χιλ	1	5035048070871
DT3595-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	25m x 93χιλ	1	5035048067222
DT3596-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	25m x 93χιλ	1	5035048067239
DT3597-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	25m x 93χιλ	1	5035048067246

ΙΜΑΝΤΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές λείανσης και φινιρίσμα σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και μέταλλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βαρέως Τύπου "X" βαρέως τύπου υποστήριξη.
- Ανθεκτική στη θερμότητα ρητίνη συγκόλλησης.
- Υψηλής ποιότητας αλουμινένιοι κόκκοι για γρήγορη, επιθετική αφαίρεση υλικού και φινιρίσμα σε ξύλο, μέταλλο ή βαμμένες επιφάνειες.
- TEXTREME ταινίες (έως 120) έχουν μια «Anti Static» συγκόλληση ρητίνης - μειώνει την απόφραξη και διασφαλίζει την πιο αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης - Μεγαλύτερης διάρκειας ζωής Ταινίες λείανσης.

100 x 610χλ. Ταιριάζει με: Hitachi, Makita, Ryobi

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3320-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	40	3	1	5035048068151
DT3321-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	3	1	5035048068168
DT3322-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	3	1	5035048068175
DT3323-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	3	1	5035048068182
DT3324-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	3	1	5035048068199
DT3670-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	40	10	1	5035048068205
DT3671-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	10	1	5035048068212
DT3672-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	10	1	5035048068229
DT3673-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	10	1	5035048068236
DT3674-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	10	1	5035048068243

100 x 560χλ. Ταιριάζει με: DEWALT, AEG, Ryob

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3312-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	40	3	1	5035048025642
DT3314-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	3	1	5035048025659
DT3315-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	3	1	5035048025666
DT3316-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	3	1	5035048025673
DT3362-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	120	3	1	5035048034484
DT3318-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	3	1	5035048025680
DT3685-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	40	10	1	5035048068458
DT3686-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	10	1	5035048068465
DT3687-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	10	1	5035048068472
DT3626-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	10	1	5035048070826
DT3688-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	120	10	1	5035048068489

75 x 533χλ. Ταιριάζει με: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3376-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	3	1	5035048068717
DT3377-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	3	1	5035048068724
DT3628-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	3	1	5035048070840
DT3301-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	40	10	1	5011402375172
DT3302-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	10	1	5011402375189
DT3303-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	10	1	5011402375196
DT3304-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	10	1	5011402375202
DT3629-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	120	10	1	5035048070857
DT3305-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	10	1	5011402375219
DT3307-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	220	10	1	5011402375226

75 x 480χλ. Ταιριάζει με: Elu

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3364-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	40	3	1	5035048053942
DT3365-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	3	1	5035048053959
DT3366-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	3	1	5035048053966
DT3367-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	3	1	4024048053973
DT3368-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	120	3	1	5035048053980
DT3369-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	3	1	5035048053997

75 x 457χλ. Ταιριάζει με: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3640-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	40	3	1	5035048068809
DT3641-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	3	1	5035048068816
DT3642-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	3	1	5035048068823
DT3643-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	3	1	5035048068830
DT3644-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	3	1	5035048068847

TAINIEΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


- Για όλες τις εφαρμογές λείανσης και φινιρίσμα σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και μέταλλο.

64 x 356 χιλ. (ΜΙΚΡΟΣ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ)

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3661-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	3	1	5035048069011
DT3662-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	3	1	5035048069028
DT3663-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	3	1	5035048069035
DT3664-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	3	1	5035048069042
DT3299-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	220	3	1	5035048071960
DT3666-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	60	10	1	5035048069066
DT3667-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	80	10	1	5035048069073
DT3668-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	100	10	1	5035048069080
DT3669-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ταινία	150	10	1	5035048069097

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ευέλικτο βάρος J πανί υποστήριξης.
- Ανθεκτική στη θερμότητα ρητίνη συγκόλλησης.
- Υψηλής ποιότητας αλουμιένιοι κόκκοι για γρήγορη, επιθετική αφαίρεση υλικού και φινιρίσμα σε ξύλο, μέταλλο ή βαμμένες επιφάνειες.



IMANΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για χρήση με λειαντήρες πάγκου.
- Για χονδροειδής λείανση ή ακόνισμα, μετάλλου, ξύλου και κεραμικών.

40 x 577 χιλ.

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3340-QZ	Λείανσης ταινία	40	3	1	5035048034262
DT3341-QZ	Λείανσης ταινία	60	3	1	5035048034279
DT3342-QZ	Λείανσης ταινία	80	3	1	5035048034286
DT3343-QZ	Λείανσης ταινία	100	3	1	5035048034293
DT3344-QZ	Λείανσης ταινία	120	3	1	5035048034309
DT3345-QZ	Λείανσης ταινία	150	3	1	5035048034316
DT3346-QZ	Λείανσης ταινία	240	3	1	5035048034323
DT3347-QZ	Λείανσης ταινία	320	3	1	5035048034330

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής αποδόσεως "X" βάρους πανί βάσεως.
- Σύνδεση με ρητίνη με αντίσταση στην θερμότητα.
- Υψηλής ποιότητας κόκκοι οξειδίου του Αλουμινίου.



45 x 715 χιλ.

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3349-QZ	Λείανσης ταινία	40	3	1	5035048034354
DT3350-QZ	Λείανσης ταινία	60	3	1	5035048034361
DT3351-QZ	Λείανσης ταινία	80	3	1	5035048034378
DT3352-QZ	Λείανσης ταινία	100	3	1	5035048034385
DT3353-QZ	Λείανσης ταινία	120	3	1	5035048034392
DT3354-QZ	Λείανσης ταινία	150	3	1	5035048034408
DT3355-QZ	Λείανσης ταινία	240	3	1	5035048034415
DT3356-QZ	Λείανσης ταινία	320	3	1	5035048034422

SDS MESH SANDING

NEA

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για χρήση με όλα τα παλμικά και έκκεντρα τριβεία τύπου S
- 80, 120, 240 No για την προετοιμασία επιφανιών μετάλλου, ξύλου, και πλαστικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κόκκος με σιλικονούχο καρβίδιο με μεγάλη διάρκεια ζωής που κρατάει πάνω από τέσσερις φορές απ' ό τι τα κοινά φύλλα λείανσης
- Τριπλή στρώση σιλικονούχου καρβιδίου για δύσκολες λειαντικές εφαρμογές
- Quick Fit ναύλον υλικό με αντίσταση θερμότητας μέχρι και 250 βαθμών Κελσίου
- Διχτυωτός σχεδιασμός για να ταιριάζει με όλες τις τρύπες απορρόφησης σκόνης



Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DTM8621-QZ	Φύλλα λείανσης 1/3 Νο80 5τεμ.	5	1	5035048024065
DTM8622-QZ	Φύλλα λείανσης 1/3 Νο120 5τεμ.	5	1	5035048024072
DTM8624-QZ	Φύλλα λείανσης 1/3 Νο240 5τεμ.	5	1	5035048024089
DTM3022-QZ	Φύλλα λείανσης 1/4 Νο80 5τεμ.	5	1	5035048024096
DTM3023-QZ	Φύλλα λείανσης 1/4 Νο80 5τεμ.	5	1	5035048024102
DTM3025-QZ	Φύλλα λείανσης 1/4 Νο80 5τεμ.	5	1	5035048024119
DTM3093-QZ	Φύλλα/λεπτ. 120No 5τεμ	5	1	5035048024126
DTM3095-QZ	Φύλλα/λεπτ. 240No 5τεμ	5	1	5035048024133
DTM3092-QZ	Φύλλα/λεπτ. 80No 5τεμ	5	1	5035048024140
DTM3107-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 120χιλ Νο240 5 τεμ.	5	1	5035048024157
DTM3125-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 150χιλ Νο120 5 τεμ.	5	1	5035048024164
DTM3105-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 125χιλ Νο120 5 τεμ.	5	1	5035048024171
DTM3127-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 150χιλ Νο240 5 τεμ.	5	1	5035048024188
DTM3123-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 150χιλ Νο80 5 τεμ.	5	1	5035048024195
DTM3103-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 125χιλ Νο80 5 τεμ.	5	1	5035048024201
DTM3117-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 120χιλ Νο240 10 τεμ.	10	1	5035048024218
DTM3135-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 150χιλ Νο120 10 τεμ	10	1	5035048024225
DTM3115-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 125χιλ Νο120 10 τεμ	10	1	5035048024232
DTM3137-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 150χιλ Νο240 10 τεμ	10	1	5035048024249
DTM3133-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 150χιλ Νο80 10 τεμ	10	1	5035048024256
DTM3113-QZ	ROS Φύλλα λείανσης 125χιλ Νο80 10 τεμ	10	1	5035048024263
DTM8552-QZ	Φύλλα λείανσης 1/2 Νο120 (155χιλ x 228χιλ) 5 τεμ.	5	1	5035048024270
DTM8551-QZ	Φύλλα λείανσης 1/2 Νο120 (155χιλ x 228χιλ) 5 τεμ.	5	1	5035048024287

‘QUICK FIT’ ΔΙΣΚΟΙ ΝΑΪΛΟΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Για όλες τις εφαρμογές λείανσης και φινιρίσμα σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και μέταλλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αντιθερμική συγκολλητική ρητίνη, ιδανική για δυναμική λείανση.
- Σκληρό, ανθεκτικό υπόστρωμα από χαρτί εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου και επιδόσεις.
- Επίστρωση που μειώνει την απόφραξη, εξαιρετικό για κωνοφόρα & βαμμένες επιφάνειες (χονδραλεσμένου 80 ή μεγαλύτερο).
- Γρήγορο Fit επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή δίσκου.

ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΜΕ 8 ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125ΧΙΛ. Ταιριάζουν με: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3101-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	10	1	5035048058992
DT3102-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048059005
DT3103-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048059012
DT3105-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048059029
DT3106-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	10	1	5035048059036
DT3107-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	10	1	5035048059043
DT3108-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	320	10	1	5035048059050
DT3111-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	25	1	5035048059067
DT3112-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	25	1	5035048059074
DT3113-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	25	1	5035048059081
DT3115-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	25	1	5035048059098
DT3116-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	25	1	5035048059104
DT3117-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	25	1	5035048059111
DT3118-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	320	25	1	5035048059128

ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΜΕ 6 ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 150ΧΙΛ. Ταιριάζουν με: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3121-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	10	1	5035048059135
DT3122-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048059142
DT3123-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048059159
DT3125-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048059166
DT3126-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	10	1	5035048059173
DT3127-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	10	1	5035048059180
DT3128-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	320	10	1	5035048059197
DT3131-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	25	1	5035048059203
DT3132-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	25	1	5035048059210
DT3133-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	25	1	5035048059227
DT3135-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	25	1	5035048059234
DT3136-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	25	1	5035048059241
DT3137-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	25	1	5035048059463
DT3138-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	320	25	1	5035048059258

ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΜΕ 9 ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 150ΧΙΛ. Ταιριάζουν με: Festool

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3151-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	25	1	5035048068083
DT3152-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	25	1	5035048068090
DT3153-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	25	1	5035048068106
DT3155-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	25	1	5035048068113
DT3156-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	25	1	5035048068120

ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΜΕ 9 ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 225ΧΙΛ. Ταιριάζουν με: Festool, Flex

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3164-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	10	1	5035048082782
DT3169-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	10	1	5035048082799
DT3179-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	100	10	1	5035048082928
DT3170-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	10	1	5035048082805

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Προετοιμασία ξύλου για βαφή και φινιρίσμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υψηλής ποιότητας κόκκοι οξειδίου του αλουμινίου δίνουν εξαιρετικό φινιρίσμα.
- Σκληρό & Εύκαμπτο
- Επίστρωση που μειώνει το “μπούκωμα”

ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3230-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	40	1	10	5035048073612
DT3231-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	1	10	5035048073629
DT3232-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	1	10	5035048073636
DT3233-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	1	10	5035048073643
DT3234-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	1	10	5035048073650
DT3235-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	1	10	5035048073667
DT3236-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	320	1	10	5035048073674
DT3238-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	60	1	50	5035048073698
DT3239-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	80	1	50	5035048073704
DT3240-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	120	1	50	5035048073711
DT3241-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	180	1	50	5035048073728
DT3242-QZ	Πολλαπλών εφαρμογών Ξύλο / βαφή-ξηρό	240	1	50	5035048073735

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αφαίρεση σκουριάς, λείανση επιφανειών, κολλήσεων και τελικό φινιρίσμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βαρέως τυπου “J” βάση από πανί - σκληρή, παρατεταμένη λείανση σε μέταλλα.*Βιομηχανικού βαθμού κόκκοι οξειδίου του Αλουμινίου - γρήγορη,επιθετική λείανση.

ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3281-QZ	Χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων	80	1	10	5035048073872
DT3282-QZ	Χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων	120	1	10	5035048073889
DT3283-QZ	Χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων	180	1	10	5035048073896
DT3284-QZ	Χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων	240	1	10	5035048073902
DT3285-QZ	Χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων	320	1	10	5035048073919

ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ



Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος κόκκου	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT3199-QZ	ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ		1	1	5035048082829

ΚΑΡΦΙΑ



ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ (DCN690) ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT99528RB-QZ	Καρφή με ελικοειδές κορμό	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	50	2200	1	5035048098240
DT99528RG-QZ	Γαλβανισμένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	63	2200	1	5035048098257
DT99528RH-QZ	Θερμογαλβ./μένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	75	2200	1	5035048098264
DT99628PB-QZ	Καρφή με λείο κορμό	Γωνίας 34°	3,1 χιλ	90	2200	1	5035048098271
DT99628PG-QZ	Γαλβανισμένο καρφή λείο	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	50	2200	1	5035048098288
DT99628RB-QZ	Καρφή με ελικοειδές κορμό	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	63	2200	1	5035048098295
DT99628RG-QZ	Γαλβανισμένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	75	2200	1	5035048098301
DT99628RH-QZ	Θερμογαλβ./μένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	3,1 χιλ	90	2200	1	5035048098318
DT99628RS-QZ	Ανοξείδωτο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	50	1100	1	5035048098325
DT99708RG-QZ	Γαλβανισμένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	63	1100	1	5035048098332
DT99708RH-QZ	Θερμογαλβ./μένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	3,1 χιλ	75	1100	1	5035048098349
DT99728RB-QZ	Καρφή με ελικοειδές κορμό	Γωνίας 34°	3,1 χιλ	90	1100	1	5035048098356
DT99728RG-QZ	Γαλβανισμένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	63	1100	1	5035048098363
DT99731RH-QZ	Θερμογαλβ./μένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	90	2200	1	5035048098370
DT99931PB-QZ	Καρφή με λείο κορμό	Γωνίας 34°	3,1 χιλ	90	2200	1	5035048098387
DT99931PG-QZ	Γαλβανισμένο καρφή λείο	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	63	2200	1	5035048098394
DT99931RB-QZ	Καρφή με ελικοειδές κορμό	Γωνίας 34°	3,1 χιλ	90	2200	1	5035048098400
DT99931RG-QZ	Γαλβανισμένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	70	2200	1	5035048098448
DT99931RH-QZ	Θερμογαλβ./μένο καρφή ελικοειδές	Γωνίας 34°	2,8 χιλ	70	1100	1	5035048098455

ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (16 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20o)

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9900-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048061640
DT9901-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048061657
DT9902-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048061664
DT9903-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048061671
DT9904-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048061688
DT9910-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048011461
DT9911-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048011478
DT9912-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048011485
DT9913-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048011492
DT9914-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 20°	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048011508

ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΛΟΞΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (15 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 34o)

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9920-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048011515
DT9921-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048011522
DT9922-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048011539
DT9923-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048011546
DT9924-QZ	Γαλβανισμένα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048011553
DT9986-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048079287
DT9987-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048079294
DT9988-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048079300
DT9989-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048079317
DT9995-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Γωνίας 34°	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048079324

ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (16 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9930-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.38 x 1.64	35	5000	1	5035048011560
DT9931-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.38 x 1.64	38	5000	1	5035048011577
DT9932-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.38 x 1.64	44	5000	1	5035048011584
DT9934-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.38 x 1.64	50	5000	1	5035048011591
DT9935-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.38 x 1.64	63	5000	1	5035048011607

ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (18 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος (χλ.)	Μήκος (χλ.)	Ποσότητα πακέτου	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	Barcode
DT9940-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	16	5000	1	5035048011614
DT9941-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048011621
DT9942-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048011638
DT9943-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048011645
DT9944-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048011652
DT9945-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048011669
DT9946-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048011676
DT9947-QZ	Γαλβανισμένα	Straight	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048011683
DT9927-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Straight	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048079355
DT9928-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Straight	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048079362
DT9929-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Straight	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048079379
DT9936-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Straight	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048079386
DT9937-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Straight	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048079393
DT9938-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Straight	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048079409
DT9939-QZ	Ανοξείδωτου Χάλυβα	Straight	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048079416



DC618



DC628



DC616




DC602

DEWALT


SERVICE

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της μπαταρίας σας DEWALT συνιστούμε να ακολουθείτε αυτά τα απλά βήματα.




Φορτίστε την τουλάχιστον 10 ώρες πριν την πρώτη χρήση και πραγματοποιείτε ανανέωση φόρτισης κάθε εβδομάδα.




Αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία δωματίου.



Να χρησιμοποιείτε το πακέτο μπαταριών μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 4°C και 40°C.



Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας.



Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.



Δεν επιτρέπεται η έκθεση σε νερό

1. Πώς μπορεί να υποστεί βλάβη ένα πακέτο μπαταριών;

Οι βλάβες στα πακέτα μπαταριών οφείλονται στη γήρανση. Άλλες βλάβες οφείλονται σε υπερθέρμανση, βραχυκύκλωση και σε ζημιά λόγω απότομου χτυπήματος.

2. Τι μπορώ να κάνω για να χρησιμοποιήσω στο έπακρο την μπαταρία μου;

* Οι περισσότεροι φορτιστές DEWALT NiCd/NiMH προσφέρουν ένα πρόγραμμα "ανανέωσης φόρτισης" διάρκειας 10 ωρών, το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε κάθε εβδομάδα.

* Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας.

* Αποθηκεύετε τα πακέτα μπαταριών σε ξηρές συνθήκες μεταξύ 4 και 20°C

3. Τι είναι το "φαινόμενο μνήμης" και πώς επηρεάζει τις μπαταρίες των ηλεκτρικών εργαλείων;

Το φαινόμενο μνήμης μπορεί να προκαλέσει απώλεια χρόνου λειτουργίας. Το φαινόμενο μνήμης οφείλεται σε επανειλημμένους κύκλους εκφόρτισης μικρού βάθους. Τα ηλεκτρικά εργαλεία σπάνια βλέπουν εκφορτίσεις μικρού βάθους υπό το ίδιο ακριβές φορτίο. Ενώ οι μπαταρίες NiCd και NiMH μπορεί να υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα, οι μπαταρίες Li-Ion δεν επηρεάζονται.

4. Πρέπει μια μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως πριν φορτιστεί πάλι;

Καμία μπαταρία ηλεκτρικού εργαλείου δεν πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως πριν τη φόρτιση. Αυτό είναι πιθανό να προκαλέσει μόνιμη ζημιά

στο πακέτο μπαταριών παρά να επιμηκύνει τη ζωή του.

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στο προϊόν μου ένα πακέτο μπαταριών DEWALT με την ίδια τάση αλλά με διαφορετική χημεία;

Αν έχετε αγοράσει ένα εργαλείο με πακέτο μπαταριών Li-Ion, NiCd ή NiMH, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και με τις μπαταρίες άλλης χημείας. Το καλύτερο είναι να συμβουλευέστε σχετικά με τη συμβατότητα το τοπικό σας κατάστημα ή ομάδα σέρβις της DEWALT.

6. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στο προϊόν μου ένα πακέτο μπαταριών DEWALT με την ίδια τάση αλλά με διαφορετική χωρητικότητα (αμπερώρες);

Η χωρητικότητα μιας μπαταρίας σχετίζεται με το πόσο χρόνο λειτουργίας μπορείτε να επιτύχετε με αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι η τάση και το στυλ της μπαταρίας είναι ίδια και ότι έχετε ελέγξει τη χημεία και είναι συμβατή.

7. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε φορτιστής DEWALT για να φορτίσει οποιαδήποτε μπαταρία DEWALT;

Όχι. Διαφορετικοί φορτιστές είναι κατάλληλοι για χρήση με διαφορετικές μπαταρίες. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το τοπικό σας κατάστημα ή ομάδα σέρβις της DEWALT.



5 STAR



SERVICE



ΑΝΕΣΗ

Στον πυρήνα της υπόσχεσης σέρβις 5 αστέρων της DEWALT είναι οι εκπρόσωποι σέρβις 5 αστέρων οι οποίοι βρίσκονται σε πρόσφορες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, πάντα διαθέσιμοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερωτήσεις, είτε είστε στο χώρο εργασίας είτε όχι.



ΤΑΧΥΤΗΤΑ

"Το να έχετε τα εργαλεία σας πάλι διαθέσιμα για δράση στο μικρότερο δυνατό χρόνο είναι η κύρια επιδίωξή μας.

Υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, οι περισσότερες επισκευές δεν χρειάζονται περισσότερες από 48 ώρες στο συνεργείο."



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η βέλτιστη ποιότητα διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τις επισκευές πραγματοποιούν τεχνικοί της DEWALT, ενώ όλες οι εργασίες καλύπτονται από την εγγύηση 90 ημερών που προσφέρουμε. Κάθε επισκευή DEWALT συνοδεύεται από την προσωπική μας "καρτέλα ικανοποίησης" όπου αναφέρονται όλες οι εργασίες που έχουν γίνει και ένας τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας με την DEWALT για την περίπτωση που είστε λιγότερο από 100% ικανοποιημένος/η από την επισκευή.



ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στις επισκευές είναι γνήσια, διασφαλίζοντας ανώτατη ποιότητα και τέλεια εμφάνιση, κάθε φορά.



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ONLINE

Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.2helpU.com παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Εξυπηρέτηση πελατών DEWALT. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων επισκευών της DEWALT, απαντήσεις σε ορισμένες συχνές ερωτήσεις, τεχνικές πληροφορίες, λεπτομέρειες για ανταλλακτικά, την πολιτική εγγύησης και στοιχεία για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων εργαλείων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας.

**ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΕ ΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ SERVICE :**

www.2helpU.com

Δεν είναι όλοι οι εκπρόσωποι σέρβις DEWALT διαβαθμισμένοι ως 5 αστέρων. Αυτοί που δεν είναι, ίσως να μην μπορούν να προσφέρουν όλες τις παραπάνω διαθέσιμες υπηρεσίες, αλλά στο κατάστημα θα επιδεικνύεται μια λεπτομερής λίστα των επιλεγμένων υπηρεσιών τους.

Όταν επιστρέψετε για επισκευές το εργαλείο σας, θυμηθείτε να φέρετε μαζί σας ένα αποδεικτικό αγοράς.

Όταν επιστρέψετε για επισκευές το εργαλείο μπαταρίας σας, να βεβαιώνετε ότι μαζί με το εργαλείο επιστρέψετε και την μπαταρία και το φορτιστή.



Σημειώσεις



Σημειώσεις

www.2helpu.com

Χρειάζονται μόνο 3 κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις τελευταίες πληροφορίες σέρβις και στα τεχνικά δεδομένα της DEWALT, που διατίθενται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με καθημερινές ενημερώσεις για νέα και ήδη υπάρχοντα προϊόντα.



Στην τοποθεσία www.2helpu.com δημοσιεύουμε:


- Τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών εργαλείων DEWALT .
- Τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μας .
- Τα σχέδια, εξτρα πληροφορίες-αναφορές και τα εγχειρίδια οδηγιών όλων των εργαλείων DEWALT
- Την πολιτική εγγύησής μας

Μπορείτε επίσης να μας αποστείλετε απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του τμήματος "επικοινωνία". Η τοποθεσία www.2helpu.com είναι διαθέσιμη και από τον ιστότοπο www.DEWALT.com - κάνετε κλικ στην καρτέλα "σέρβις".

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Όλα τα ανταλλακτικά μας είναι γνήσια και επομένως:

- Είναι εγγυημένα να εφαρμόζουν και να λειτουργούν σωστά
- Έχουν τις σωστές προδιαγραφές
 - Ποιότητα ψηκτρών άνθρακα για βέλτιστη απόδοση
 - Προφυλακτήρες ασφαλείας που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας
- Πληρούν τα πρότυπα και τους κανονισμούς
 - Ευρωπαϊκές οδηγίες περί μηχανημάτων, CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema κλπ. πρότυπα

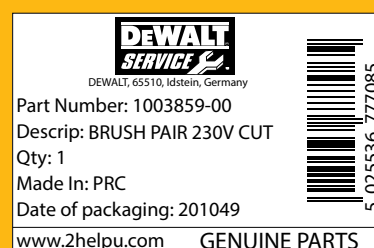



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **ΕΥΕΛΙΚΤΟ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**
- **ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**
- **ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ DEWALT**

Τα προϊόντα πωλούνται σύμφωνα με τον έγκυρο τιμοκατάλογο του εμπόρου. Παρακαλείστε να ενημερώνεστε για διαθεσιμότητα των εργαλείων. Για τάση λειτουργίας 110V επικοινωνείτε με τον εκάστοτε έμπορο.

Όλα τα προϊόντα στον κατάλογο είναι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η DEWALT είναι μέλος της ΕΡΤΑ.

Διπλή τάση λειτουργίας - όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της DEWALT κατά βάση παρέχονται και με 220V και με 115V τάση λειτουργίας, εκτός εάν είναι διαφορετικά δηλωμένα.

Η DEWALT έχει το δικαίωμα της αλλαγής χαρακτηριστικών των προϊόντων ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Όλες οι μετρήσεις είναι κατά βάση σε χιλιοστά (mm), εκτός εάν υπάρχει και κάποια άλλη μονάδα μέτρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι εγγυήσεις είναι συγκεκριμένες ανά χώρα/περιοχή. π.χ. εργαλεία που αγοράζονται από τις Η.Π.Α ή μέσω INTERNET και εισάγονται στην Ευρώπη, τα οποία δεν έχουν την έγκριση CE, όχι μόνο παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά έχουν και σαν αποτέλεσμα την μη κάλυψη και την μη υποστήριξη από τα Ευρωπαϊκά service.

Μόνο τα Ευρωπαϊκά εργαλεία καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή εγγύηση.

Τα λογότυπα GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT GUARANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR και ALLIGATOR είναι αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας Black and Decker Corporation. Το κίτρινο και το μαύρο χρώμα στα σχέδια χρησιμοποιείται από την DEWALT στα ηλεκτρικά εργαλεία και στα εξαρτήματά της σε αναγνωρισμένη αποκλειστικότητα. Τα λογότυπα GORE Wet/Dry Filter είναι αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας W.L Gore & Associates Inc.



Τα λογότυπα SDS-max και SDS-plus είναι αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα της Robert Bosch GmbH. Το λογότυπο Torx είναι ένα αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα της εταιρείας Acument Intellectual Properties, LLC.

www.DEWALT®.com

