



ΔΟΥΚΑΣ®
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ



II. - ΠΑΣΣΑΛΟΙ

Πλαστικό Κάλυμμα

- Καλύπτει τον πάσσαλο παρέχοντας αισθητική και προστασία ενάντια στην υγρασία και την διάβρωση.




ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Με προστασία απο τις ηλιακές ακτίνες UV.





Χρώματα : • Λευκό • Μαύρο • Πράσινο • Κόκκινο • Κίτρινο • Μπλέ • Γκρί

Επιτρέπει το κράτημα του πάνελ απο διαφορετικές γωνίες (πλευρές & μπροστινή όψη)

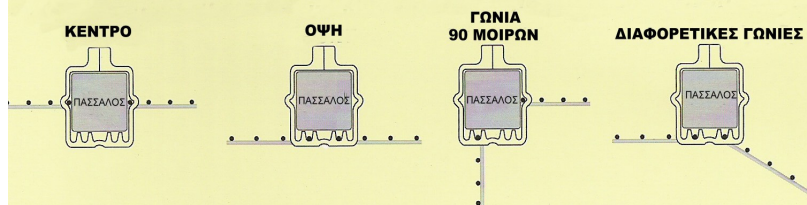


- Ασφαλισμένο με 2 γαλβανισμένες βίδες για εύκολη τοποθέτηση

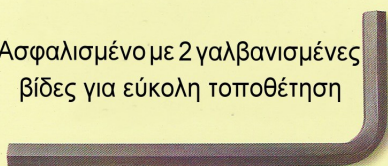

Πάσσαλοι

- Το Γαλβάνισμα και η ηλεκτροστατική βαφή έχουν ως αποτέλεσμα την διπλή προστασία απο τις καιρικές συνθήκες.

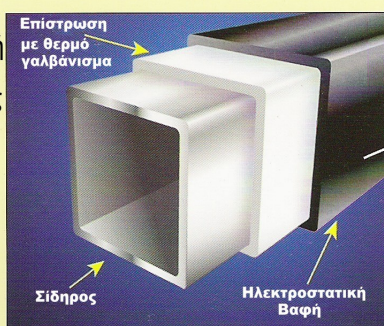

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ



Υψος	1,80m	2,00m	2,50m
Πάχος	2,00mm		
Γαλβάνισμα	0.50 (oz/ft ²)		
Πυκνότητα Βαφής	100 microns (4 mils aprox.)		
Διαστάσεις	60 x 60 cm		
Χρώματα	Λευκό - Μαύρο - Πράσινο Κόκκινο - Κίτρινο - Μπλέ Γκρί		



Ι. ΠΑΝΕΛΣ

Κύματα

■ Γαλβάνισμα
εν θερμώ
class 1




■ Ανώτατης ποιότητας
συγκολλητική διεργασία
■ V - " κύματα" που
προσθέτουν αντοχή
στο πάνελ.

19cm

5cm

■ Αντοχή &
ανώτερη
ποιότητα



■ UV προστασία

■ Η Μεγάλη διάρκεια ζωής,
το γαλβάνισμα και η
ηλεκτροστατική βαφή έχουν
ως αποτέλεσμα το μηδενικό
κόστος συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛ

Υψος	1m	1,50m	1,83m	2,00m
Μήκος	2,50m	2,50m	2,50m	2,50m
Κύματα	2	3	4	4
Διάμετρος	5,00mm			
Ανοιγμα	5cm x 19cm			
Οριο Θραύσης	80,000 - 100,000 PSI			
Οριο Συγκόλλησης	1 1,051 lbs			
Γαλβάνισμα	0.50 (oz/ft ²)			
Πυκνότητα Βαφής	100 microns (4mils approx.)			
Χρώματα	Λευκό - Μαύρο - Πράσινο Κόκκινο - Κίτρινο - Μπλέ Γκρι			



Διεύθυνση
Λ.Αθηνών 302-304
121 36 Περιστέρι

Τηλ: +30.210 5750057
Fax: +30.210 5715799

E-mail: info@doukas.com.gr
www.doukas.com.gr

