

W410

Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα

για περισσότερη ευελιξία
και πολυμορφία.



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Ταυτότητα

Το σύστημα W410 αποτελεί ένα ελαφρύ, ευέλικτο, θερμομονωτικό σύστημα με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του την ευελιξία και πολυμορφία που παρουσιάζει στην εφαρμογή του σε ποικίλες κατασκευές.

Ο αρμονικός σχεδιασμός του από καμπύλες γραμμές που καταλήγουν σε ευθείες και επίπεδες επιφάνειες, συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο προσδίδοντας πολλές λειτουργικές αξίες.

Σε συνεργασία με το σύστημα SL205 μπορούν να δημιουργηθούν παράθυρα τύπου «σχολεύων» (Συρόμενο παράθυρο με ανοιγόμενο φεγγίτη).

Χάρη στις λύσεις που προσφέρει το W410 αποδεικνύεται ένα σύστημα εξαιρετικά αποτελεσματικό, τόσο για την ανθεκτικότητα όσο και για την λειτουργικότητα του.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

- Συνδυάζεται ιδανικά με το σύστημα SL205.
- Ιδανικό για κατασκευές μεγάλων έργων αφού προσφέρει ευκολία και ταχύτητα.
- Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές, βιτρίνες και ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα.
- Δυνατότητα κατασκευής διαφόρων τυπολογιών παντζουριών.

Τυπολογίες

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες

1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες

1Φύλλα - 2Φύλλα

Παντζούρια: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα


Πόρτες: 1Φύλλη - 2Φύλλη

Γωνιακή κατασκευή: 30°-190° με Ø50 & 7°-205° με Ø60

Σταθερά, Βιτρίνες

Συνδυασμοί

2Φύλλο επάλληλο SL205 με ανοιγόμενο W410

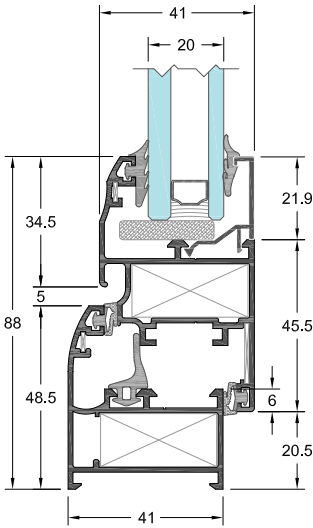

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

CAMERA CE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΣΑΣ mm 39
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ mm 88
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm 4-20

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 365-1100
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 360-2200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ mm (Π x Υ) 1100x2000 / 900x2200
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Kg 100

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207 Class 4
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208 Class 3A
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210 Class C3
ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EN 1627 N/A
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ R_w EN 717 N/A