



**Ο παρών κατάλογος αναφέρεται ΜΟΝΟ σε συρόμενες κατασκευές με το σύστημα 6700 elvial multilock slide systems**

**The specific catalogue includes ONLY technical information for sliding constructions with the use of 6700 elvial multilock system.**

### **6700 ELVIAL multilock slide**

Οι αυξημένες ανάγκες του καταναλωτή για ασφάλεια και λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της ELVIAL, είχαν ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό του ELVIAL multilock slide, ενός νέου συρόμενου συστήματος κουφωμάτων που ενδείκνυται για σύγχρονες κατασκευές αισθητικής υπεροχής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η ασφάλεια και η πρακτικότητα στη χρήση, η δυνατότητα πολλών αρχιτεκτονικών κατασκευών διαφορετικού τύπου, τα μεγάλα ανοίγματα έως 3,5 μέτρα και η στιβαρότητα κατασκευής. Επιπλέον, οι διαχρονικές ίσιες γραμμές του ELVIAL multilock slide και τα άριστα χαρακτηριστικά θερμοηχομόνωσης και στεγάνωσης κατατάσσουν το σύστημα ως μια ασφαλή συρόμενη λύση με αντοχή στο χρόνο.

### **6700 ELVIAL multilock slide**

The market's continuously increasing demands for safety and functionality, lead ELVIAL . to the development of ELVIAL multilock slide, a new slide system e specially designed for modern constructions of aesthetic excellence.

The systems' main specifications are constituted of safety and utility. Also, the ability of a wide range of architectural applications and its big openings up- to 3.5m, are some of the systems' exceptional characteristics. Additionally, the all- time- classic linear design of ELVIAL multilock slide, combined with its high levels of thermal insulation and water tightness place the system among the most secure and resistant sliding solutions.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ CONTENTS

## el - 6700 elvial multilock slide

|                                                           | Σελ./Page |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| • Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical Specifications       | 03        |
| • Τομές / Sections                                        | 05        |
| • Λεπτομέρειες Κατασκευής / Specification of Construction | 15        |
| • Μηχανισμός - Mechanism                                  |           |
| • Εξαρτήματα / Accessories                                | 27        |



Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο είναι θεωρητικά και αφορούν άβαφο και ατύλιχτο προϊόν. Οποιοσδήποτε αποκλίσεις  $\pm 10\%$  είναι εντός των προδιαγραφών και θεωρούνται αποδεκτές.

### IMPORTANT NOTICE

The weights mentioned in this catalogue are theoretical. They do not include painting and packaging. Any declination  $\pm 10\%$  is considered valid and acceptable according to specifications.

## Προφίλ αλουμινίου 1

Το κράμα αλουμινίου των προφίλ, σύμφωνα με την Γερμανική τυποποίηση (DIN 1725T1), είναι: AlMgSi0,5 F22. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου κράματος είναι τα παρακάτω:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Όριο διαρροής                  | $R_{pd2} = 160 \text{ Nmm}^{-2}$        |
| Όριο αντοχής                   | $R_m = 215 \text{ Nmm}^{-2}$            |
| Ειδικό βάρος                   | $\gamma = 2,7 \text{ gr. cm}^3$         |
| Μέτρο ελαστικότητας            | $E = 70.000 \text{ Nmm}^{-2}$           |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | $A = 2,34 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |

## Βαφή αλουμινίου 2

Η βαφή των προφίλ πραγματοποιείται στο πρότυπο κάθετο βαφείο τεχνολογίας CFT (Chrome Free Technology) και είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η χρήση της καινοτόμου μεθόδου cascade διασφαλίζει την ομοιόμορφη χημική προεργασία των προφίλ (εσωτερικά και εξωτερικά) παθητικοποιώντας την επιφάνεια. Η αυτόματη περιστροφή των προφίλ στην καμπύλη βαφής επιτρέπει την περιμετρική κάλυψή τους, ακόμη και στα πιο μη εμφανή σημεία. Το πάχος βαφής είναι 90μm περίπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρησιμοποιούμενη πούδρα βαφής φέρει το πιστοποιητικό ποιότητας QUALICOAT. Οι πούδρες είναι πολυεστερικής βάσης και Free TGIC, απαλλαγμένες, δηλαδή, από ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πέρα από τη μεγάλη ποικιλία RAL και ειδικών μεταλλικών χρωμάτων, η ELVIAL διαθέτει και βαφείο απομίμησης ξύλου.

## Πολυαμίδιο 3

Για τη δημιουργία των θερμοδιακοπόμενων προφίλ η ELVIAL χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο διαφόρων τύπων που αποτρέπουν τη ροή θερμότητας και μονώνουν την εσωτερική από την εξωτερική πλευρά του κουφώματος. Οι ίνες γυαλιού που εμπεριέχονται σε ποσοστό 25% στη μάζα του πολυαμιδίου, αποτελούν το σκελετό του και κατανέμονται προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις (όχι μόνο προς μία κατεύθυνση) εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στις σκληρές καταπονήσεις που υπόκειται το κούφωμα.

Η θερμοδιακοπή των προφίλ επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ράβδων υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 14,3mm, 18mm 22mm και 24mm αναλόγως το προφίλ και ενισχύεται επιπροσθέτως από κανάλι PVC που τοποθετείται ανάμεσα στους οδηγούς των κασών, συμβάλλοντας στην διακοπή της μεταφοράς θερμότητας δια ακτινοβολίας.

## Προφίλ κάσας/ φύλλου 4

Τριθάλαμο θερμομονωτικό προφίλ διαστάσεων:  
Κάσα: από 94.2mm έως 174.1mm. Φύλλο: 46mm

## Συνδεσμολογία 5


**Γωνία σύνδεσης:** Η συνδεσμολογία του φύλλου γίνεται με την χρήση 2 πρεσαριστών γωνιών, οι οποίες ακινητοποιούν απόλυτα το φύλλο, επιτρέποντας το να δεχθεί το μέγιστο βάρος των 150kg, που προδιαγράφεται από τον μηχανισμό του.

**Γωνία επιπεδότητας:**

Κατασκευάζεται από Inox 304 αντιμαγνητικό, συμβάλλοντας στην εξάλειψη του φαινομένου τριχοειδούς διάβρωσης στις ενώσεις των προφίλ.

## Μηχανισμοί 6

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι συμβατοί γερμανικών προδιαγραφών και ανταποκρίνονται στο πιστοποιητικό ποιότητας RAL 607/3. Τα δύο χαλύβδινα σημεία κλειδώματος ασφαλίζουν το κούφωμα σε αντικρίσματα σε σχήμα μανιταροκεφαλής.

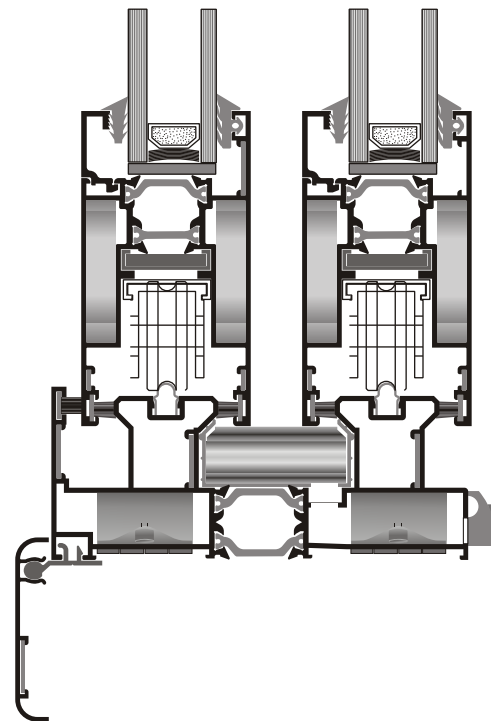

## Στεγάνωση 7

Η στεγάνωση επιτυγχάνεται με βουρτσάκια που παράγονται από ειδική τρίχα με σιλικοναρισμένο τελείωμα. Η χρήση της σιλικόνης προσδίδει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες και καθιστά την τρίχα αδιάβροχη. Επιπλέον, ανάμεσα στην τρίχα συρράπτεται πλαστική μεμβράνη, η οποία ενισχύει τους δείκτες ανεμοπερατότητας του συστήματος.

## Υάλωση 8

Η υάλωση, που χρησιμοποιείται είναι διπλή, θερμοηχομονωτική. Η προτεινόμενη κλασική υάλωση από την ELVIAL είναι με υαλοπλάκα 24mm (5-15-4)

### Aluminium Profile 1

According to the german standard (DIN 1725 T1), the alloy used for the production of the aluminium profiles for ELVIAL systems is the AlMgSi0, 5 F22. The technical and mechanical characteristics of the specific alloy are:

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Wastage limit                | $R_{pd2} = 160 \text{ Nmm}^{-2}$        |
| Tensile Strength             | $R_m = 215 \text{ Nmm}^{-2}$            |
| Gravity                      | $Y = 2,7 \text{ gr. cm}^3$              |
| Elasticity                   | $E = 70.000 \text{ Nmm}^{-2}$           |
| Coefficient linear expansion | $A = 2,34 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |

### CFT Powder Coating 2

The powder coating of the profiles takes place in the state-of-the-art powder coating plant based on the CFT technology (Chrome Free Technology), which is friendly towards the environment. The use of the innovating technique cascade ensures the uniformity of the chemical preparation of the profiles (internal and external) inactivating the surface. The automatic rotation of the profiles inside the powder-coating cabin allows their perimetrical coverage, even at the least visible spots. The coating thickness is approximately 90mm, according to the specifications. The powder coating being used has the powder quality certification QUALICOAT. The powder is of polyester base and Free TGIC, i.e. released from hazardous substances for the human and the environment. Besides the great variety of RAL and special metallic colours, ELVIAL has also at its disposal a wood effect painting plant.

### Polyamide 3

For the creation of thermal insulated frames, ELVIAL utilizes various types of ONLY glass reinforced polyamide that exclude the heat transmission and insulate the inside part of the frame from the outside. The fiberglass inside the reinforced polyamide, at 25% percentage, constitutes its framework and it's being spread towards every possible direction (not only one direction), ensuring the maximum resistance to the severe exhaustions that the frame goes through.

These profiles provide thermal transmittance through the use of reinforced polyamide rods of 14.3mm, 18mm, 22mm, and 24mm. Additionally, a PVC guide placed between the frames' tracks prevents the transfer of heat through radiation

### Frame profile/Sash profile 4

Three-chamber insulated profile of dimensions  
Frame: from 94.2 mm to 174.1mm. Sash: 46mm


### Conjunction 5

**Joint corner:** The sashe's conjunction is achieved through the use of three extruded joint corners that totally immobilize the sash, making it capable to sustain the specified weight of 150kg

**Alignment corner:** Made of Inox 304 antimagnetic material that contributes in eliminating the profiles' corrosion.

### Mechanism 6

The mechanisms being used are compliable with the german specifications and in accordance with the quality certification RAL 607/3. The two steel locking spots secure the frame at the locking plates in a mushroom-head shape.

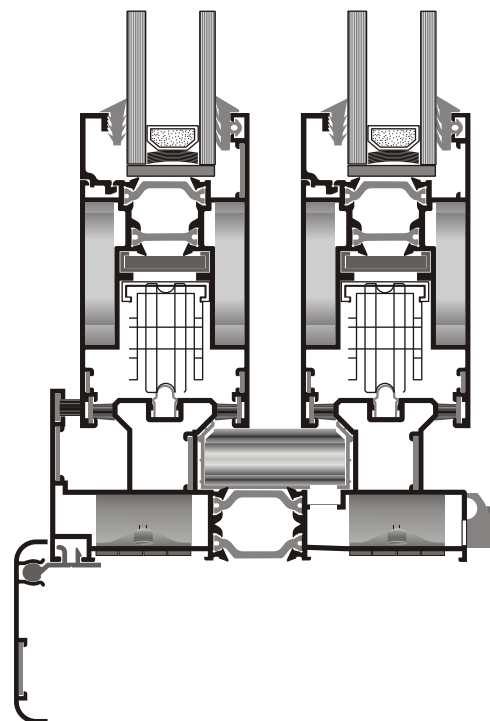

### Tightness 8

The air and water tightness is achieved with the use of certain brushes manufactured from special hair with siliconised edges. The use of silicone improves the resistance to all environmental conditions and makes the hair waterproof. Moreover, a plastic membrane is being stapled between the hair, which enhances the ratios of air tightness of the system.

### Glazing 9


The glazing that is used is double thermo- sound- insulated. ELVIAL's suggested glazing is with glassboard 24mm (5-15-4).




# EL - 6700





|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| ■ | Τομές - Sections                                      |
| ■ | Λεπτομέρειες Κατασκευής Specification of Construction |
| ■ | Εξαρτήματα - Accessories                              |




ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  
FREE SCALE

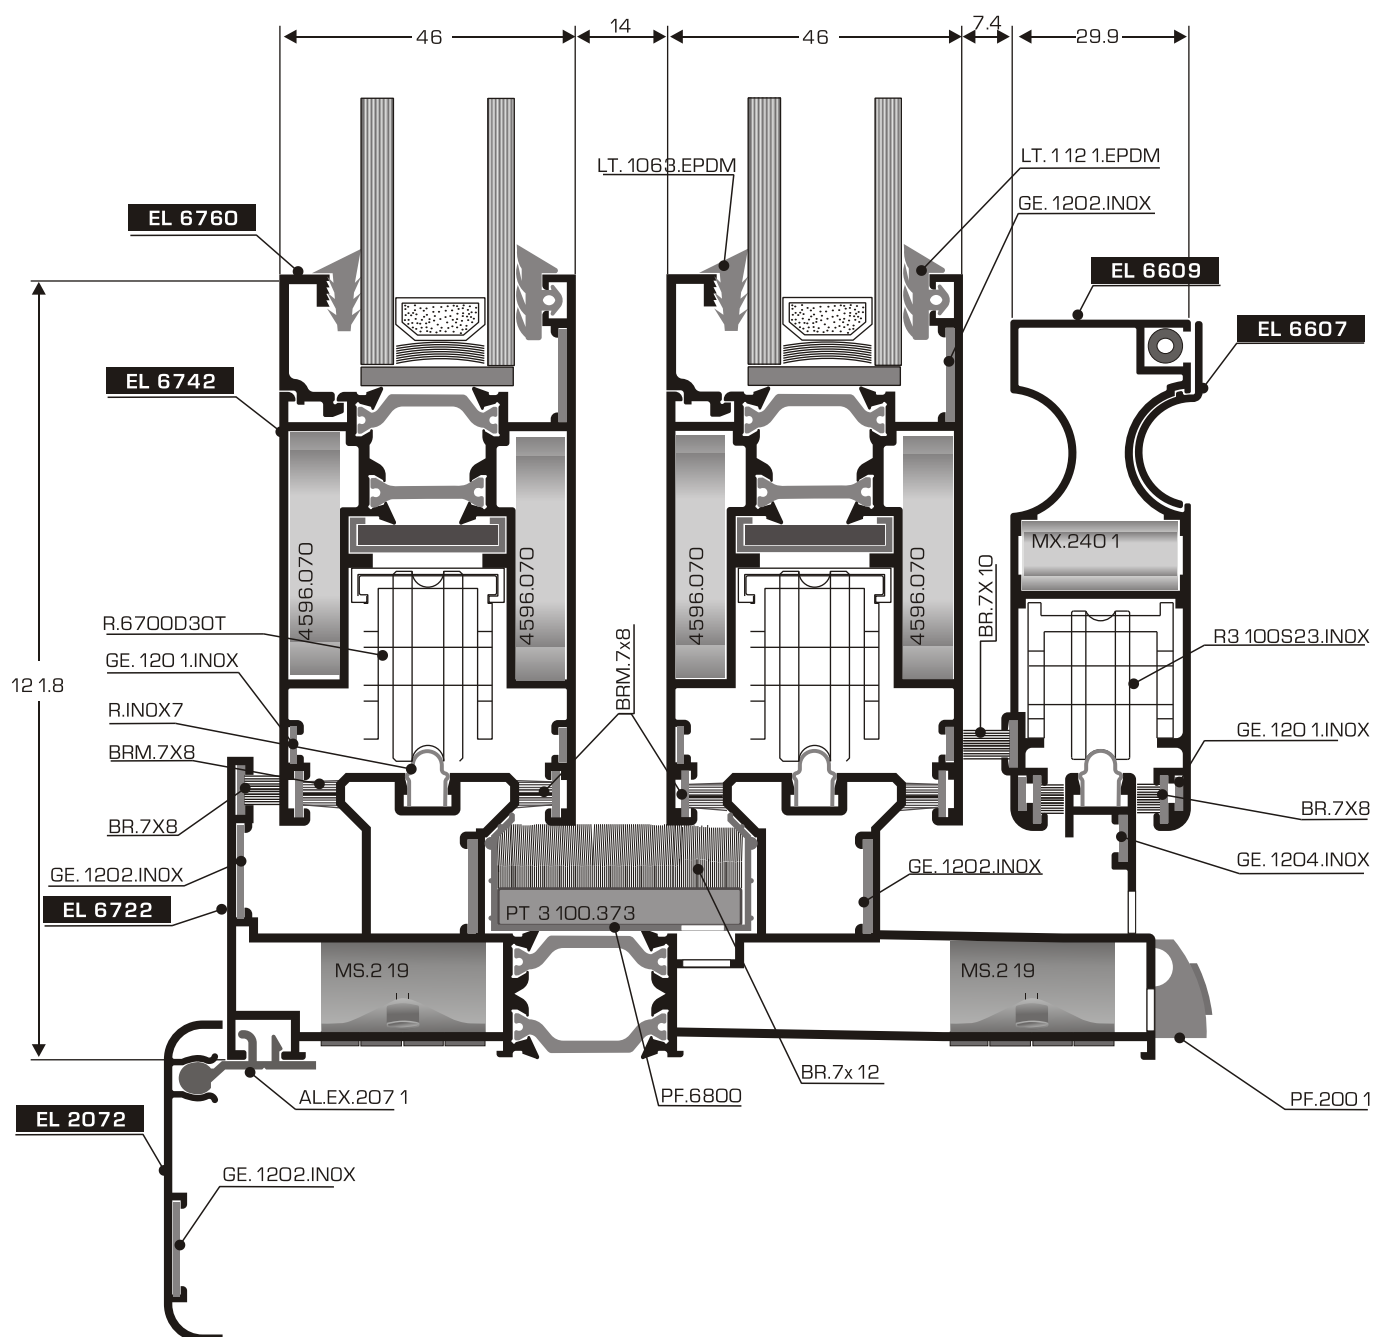


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  
FREE SCALE

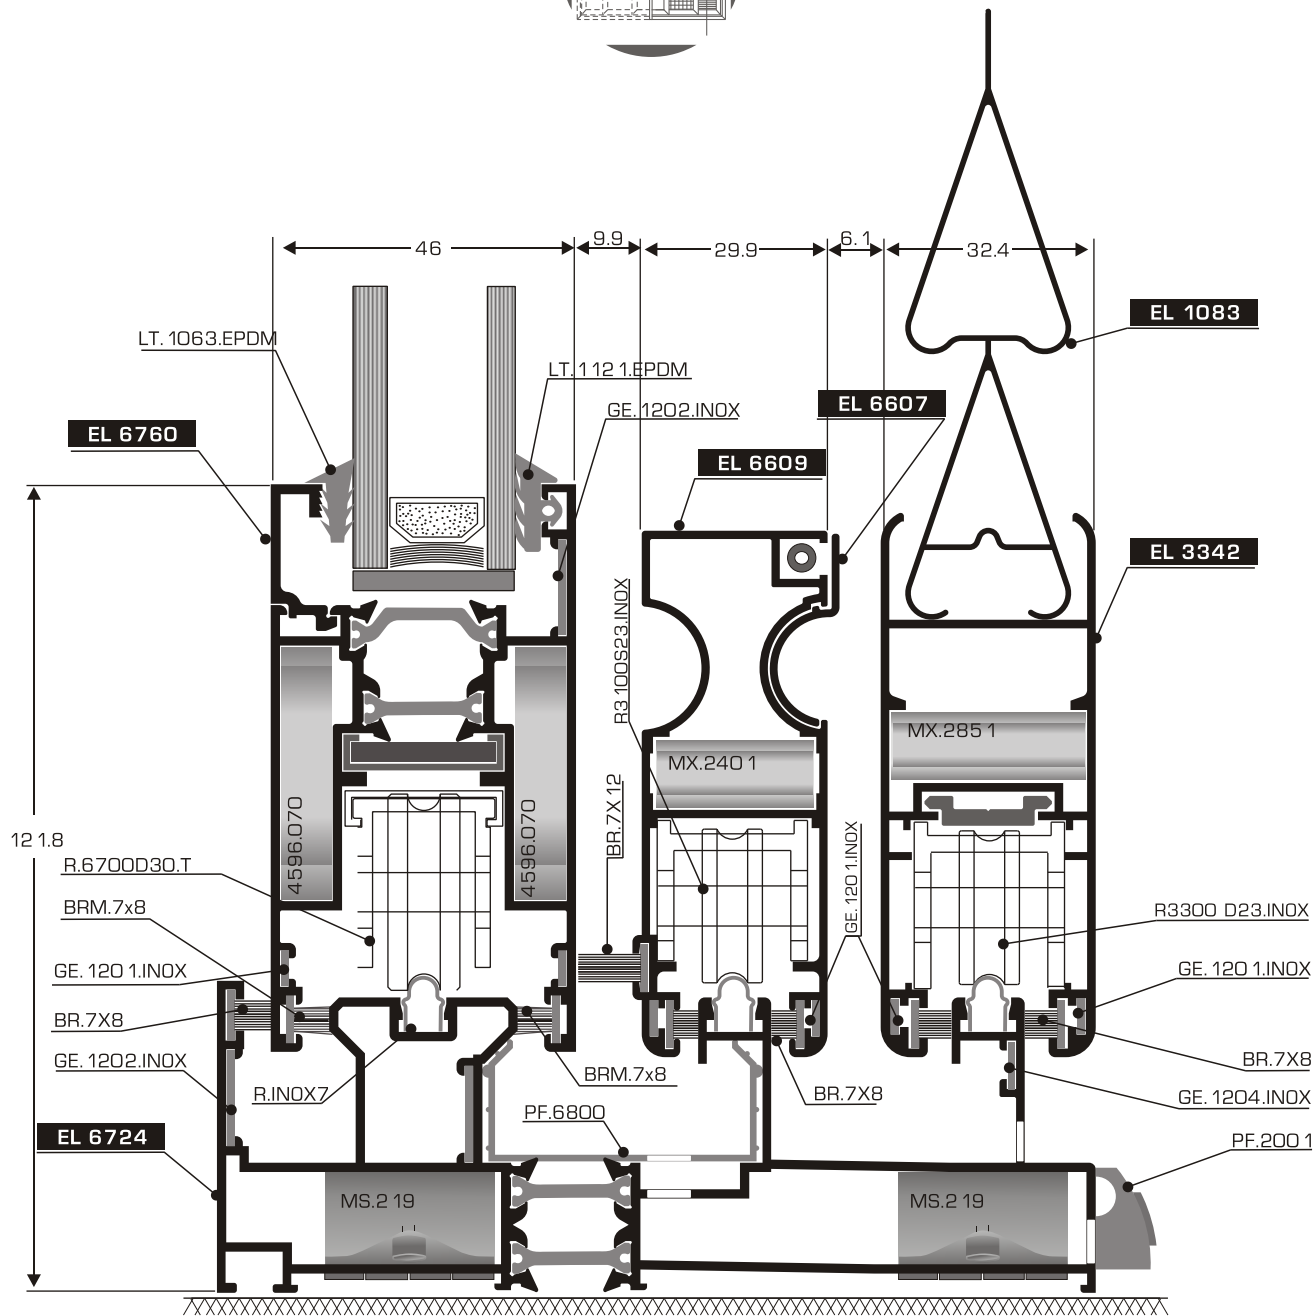





Κλίμακα 1:1  
Scale 1:1

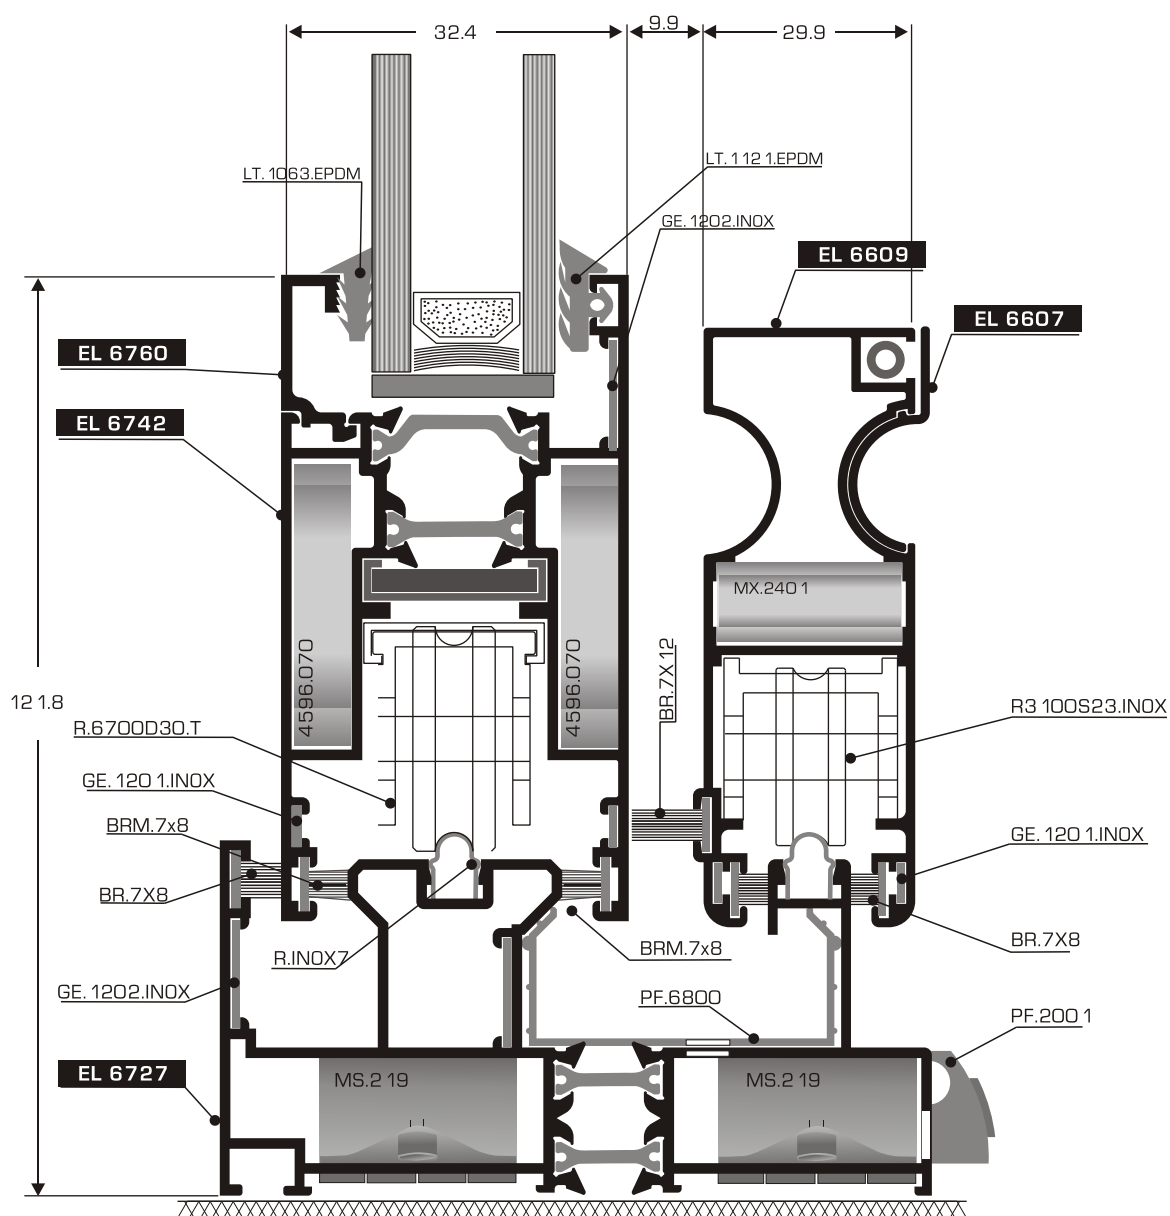


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  
FREE SCALE

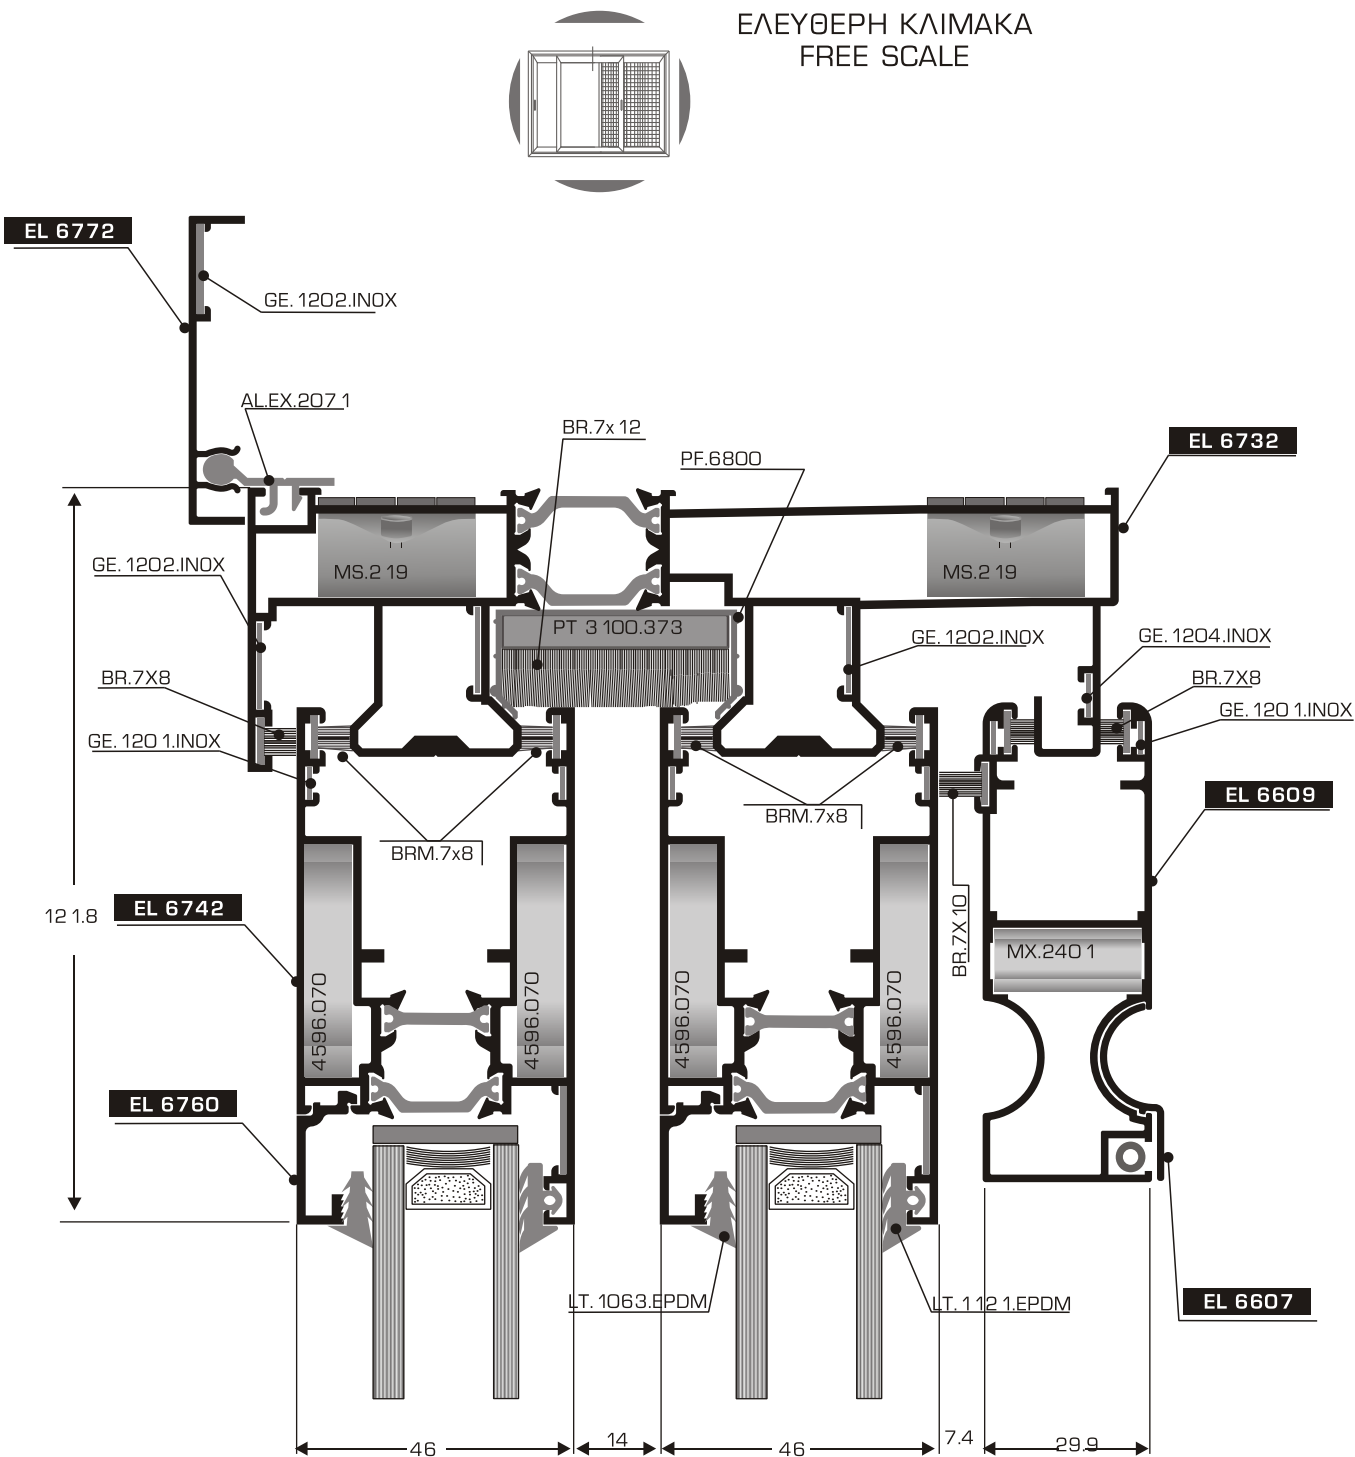





ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  
FREE SCALE


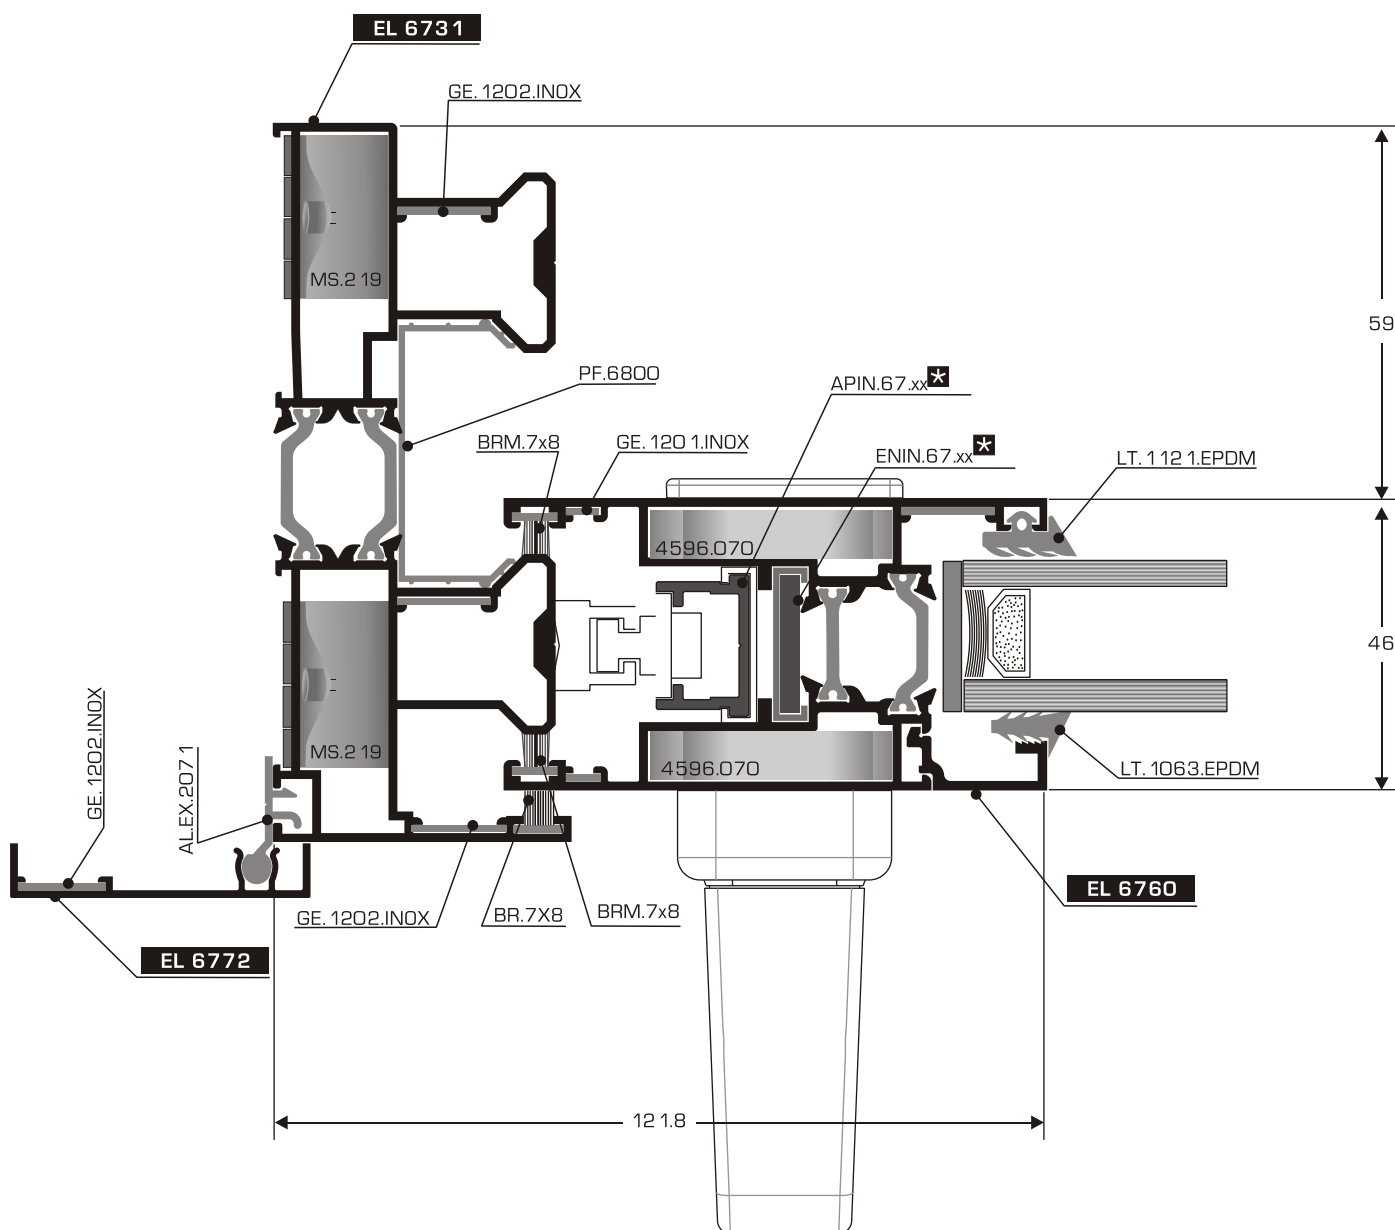



\* εξαρτάται από την διάσταση του μηχανισμού. Βλέπε σελίδα 25  
Depends on the dimensions of the mechanism. See page 25

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  
FREE SCALE

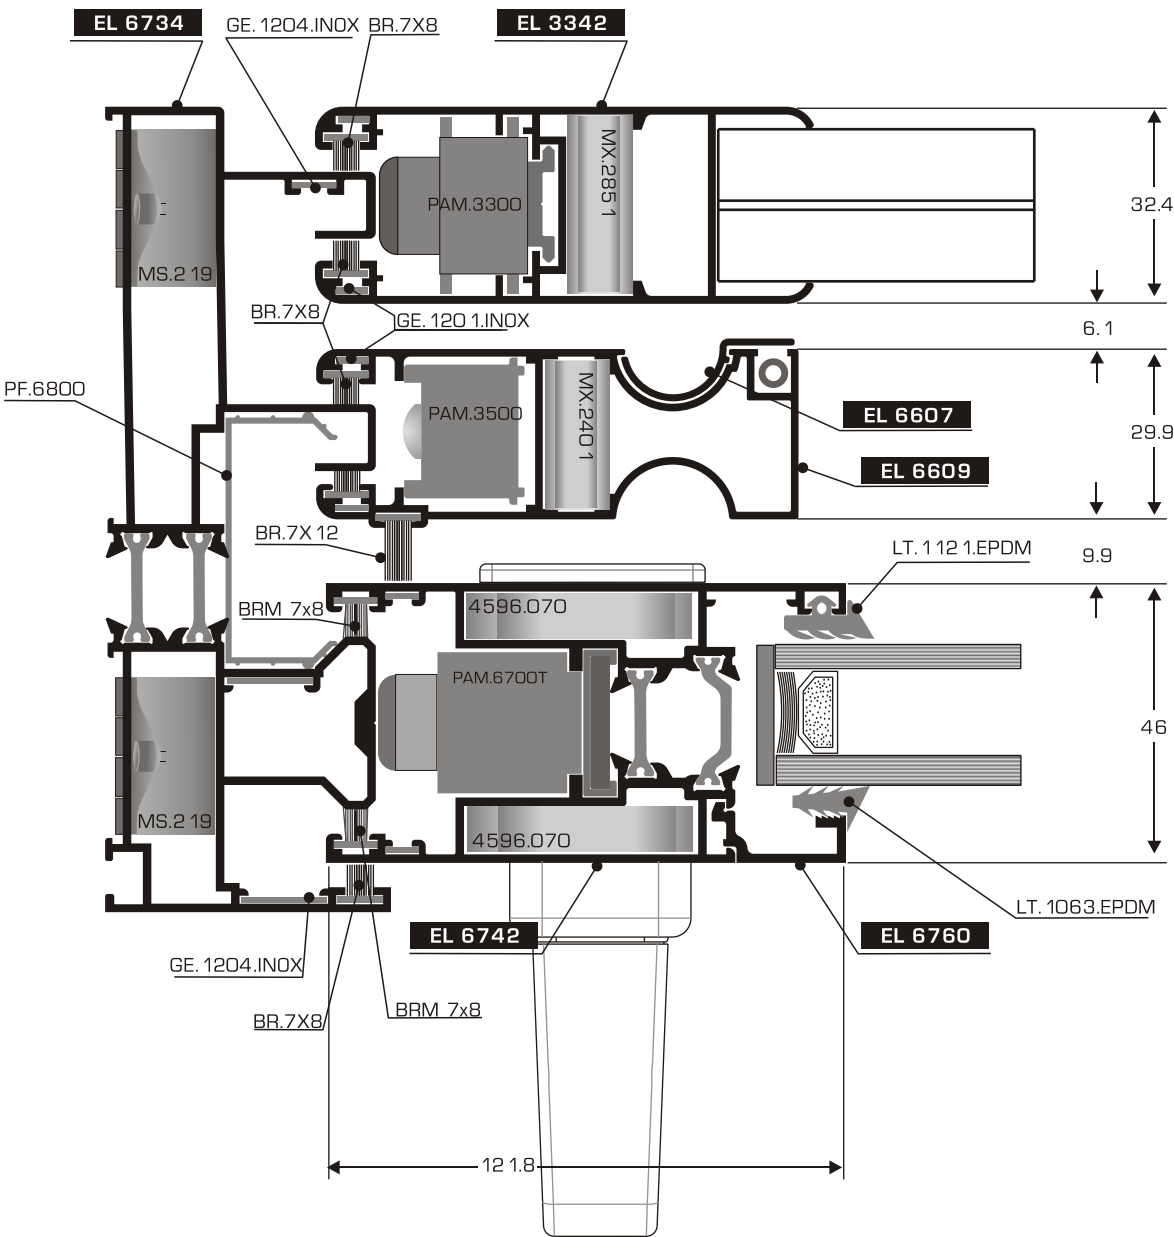


Κλίμακα 1:1  
Scale 1:1

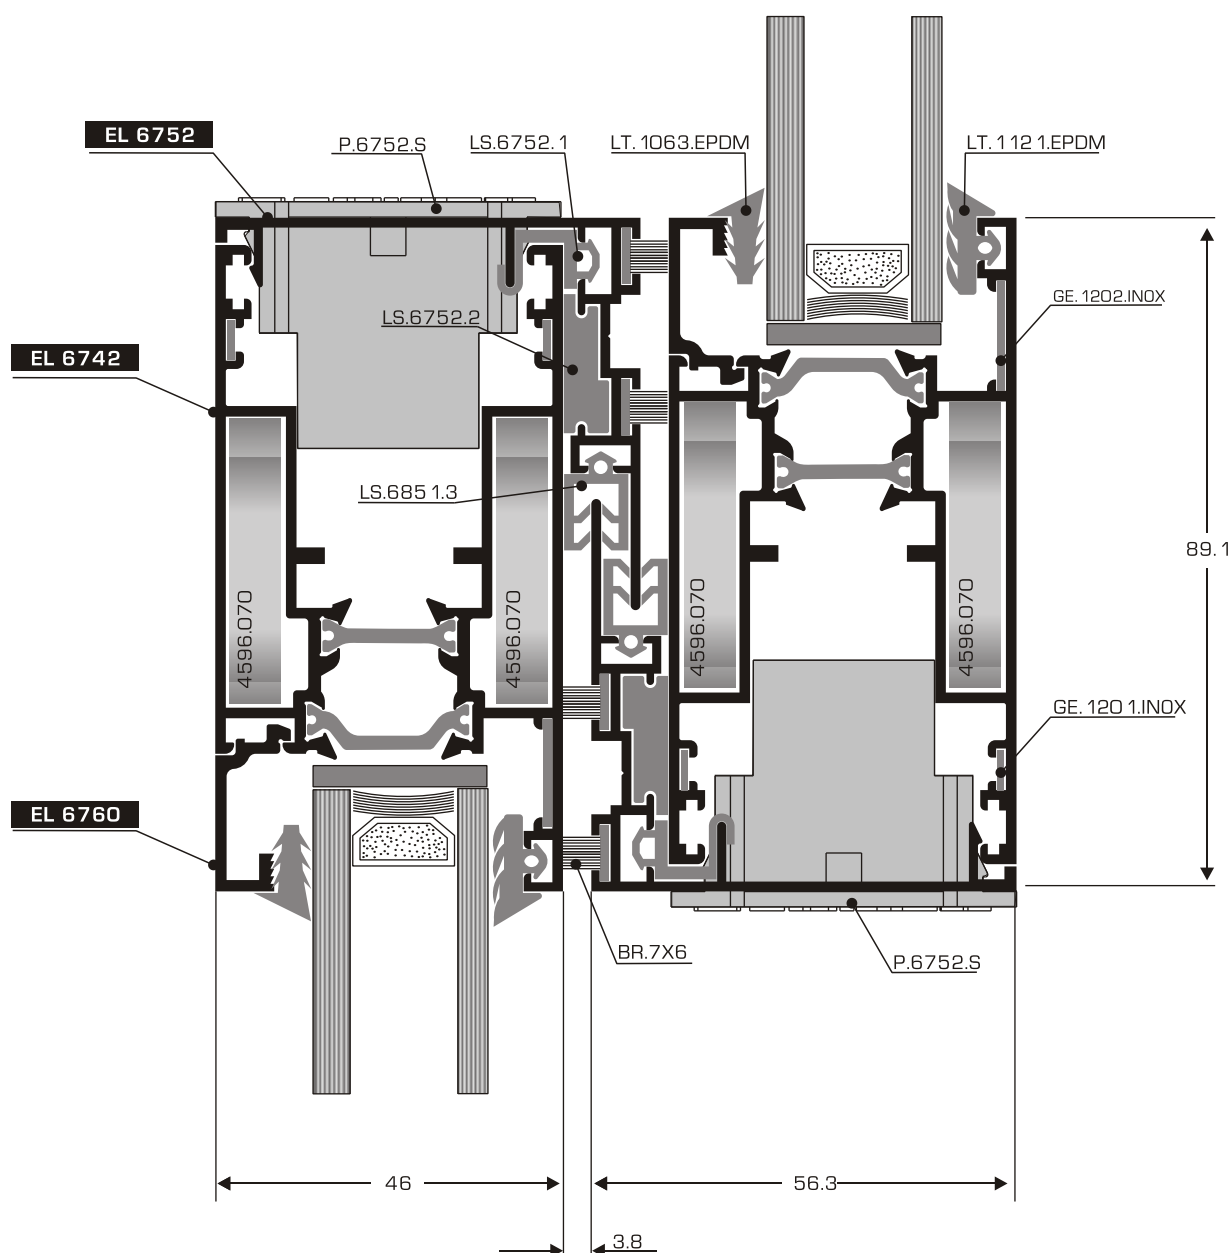



EVERYONE KNOWS  
FREE SCALE

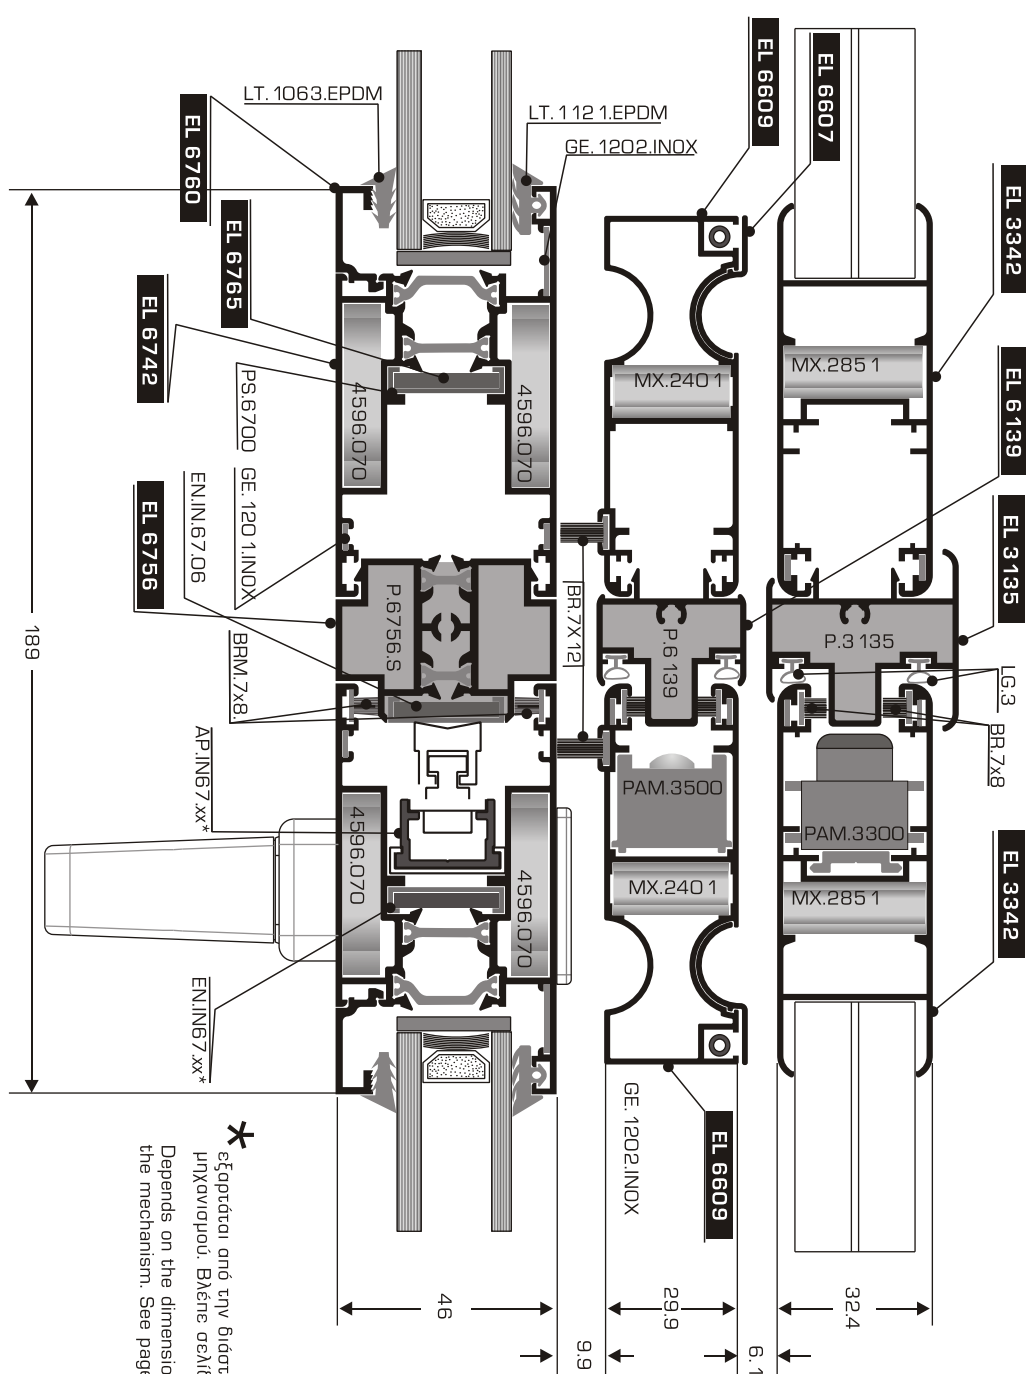

\* εξαρτάται από την διάσταση του μηχανισμού. Βλέπε σελίδα 25









# EL - 6700

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
|   |                                                       |
| ■ | Τομές - Sections                                      |
|   |                                                       |
| ■ | Λεπτομέρειες Κατασκευής Specification of Construction |
|   |                                                       |
| ■ | Εξαρτήματα - Accessories                              |



Τοποθέτηση κεντρικών στεγανωτικών για επάλληλα  
Placing sealing accessories for successive construction

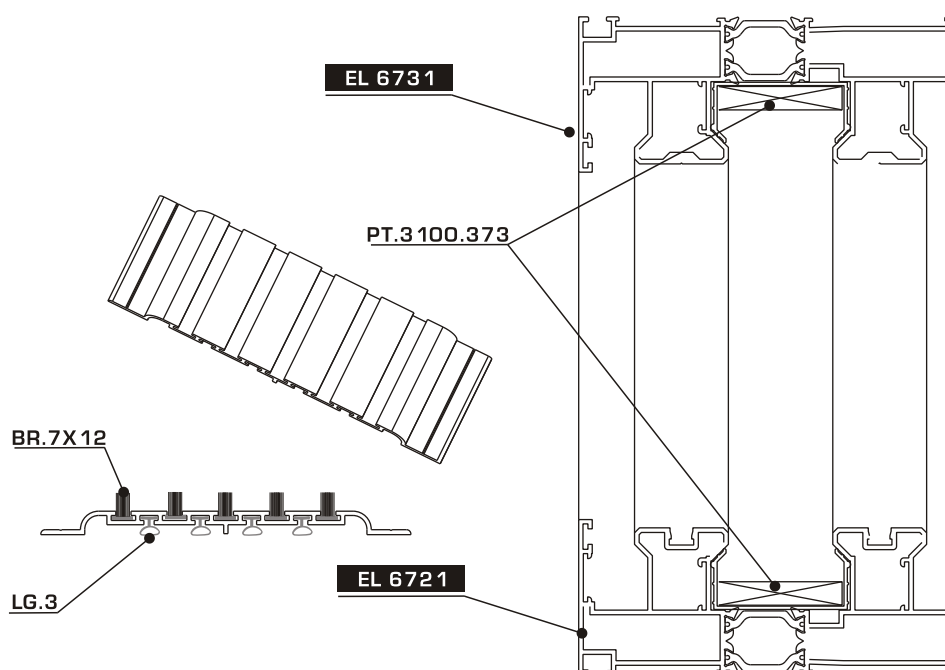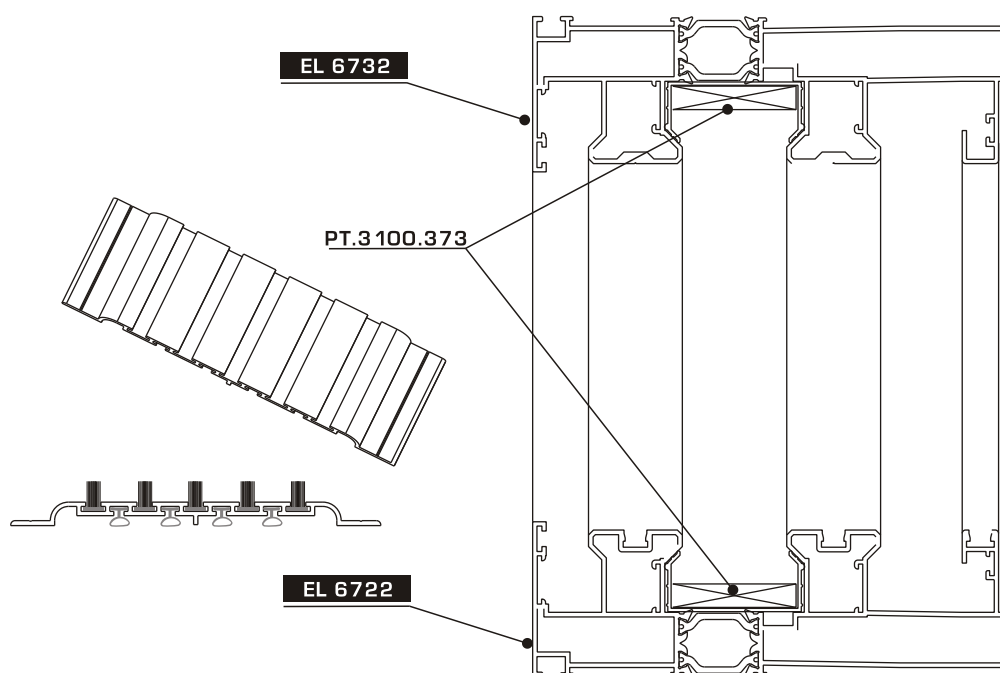

Τοποθέτηση στεγανωτικών για χωνευτά  
Placing sealing accessories for in wall constructions

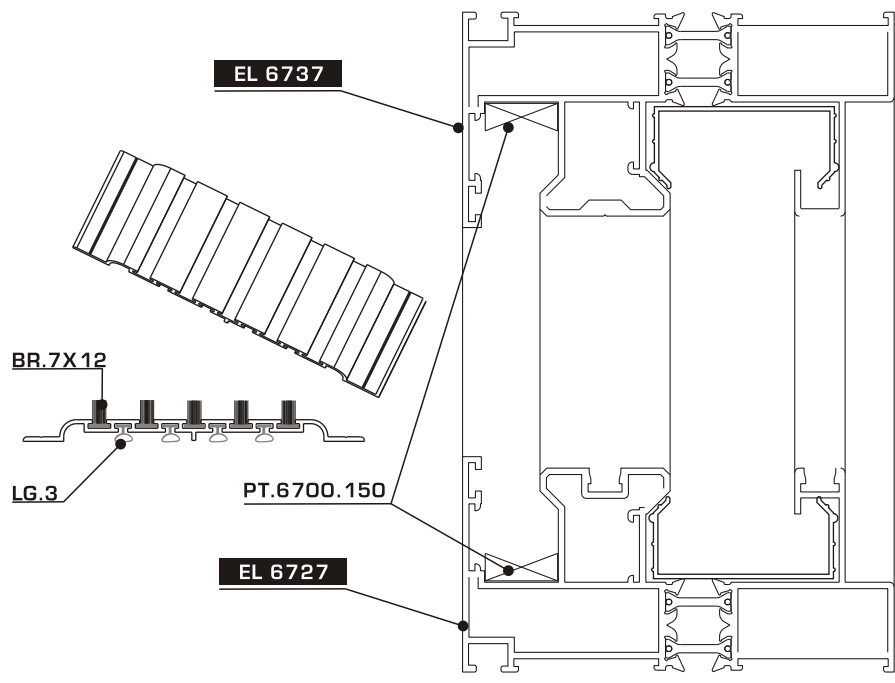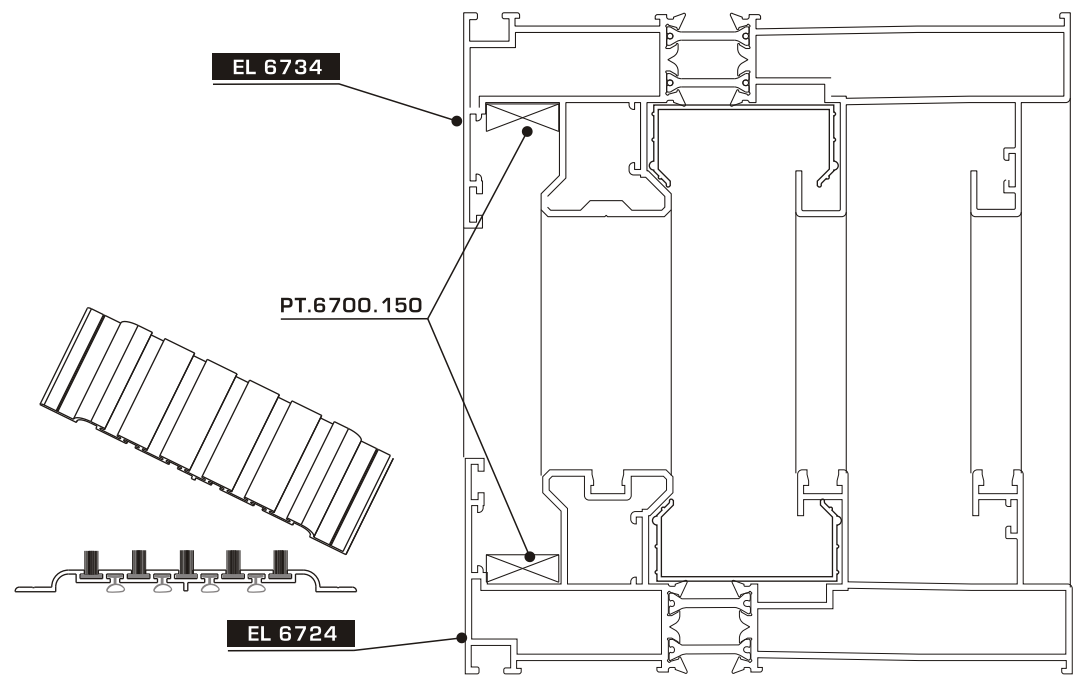


Τοποθέτηση στόπερ για χωνευτά  
Placing stoper for in wall constructions

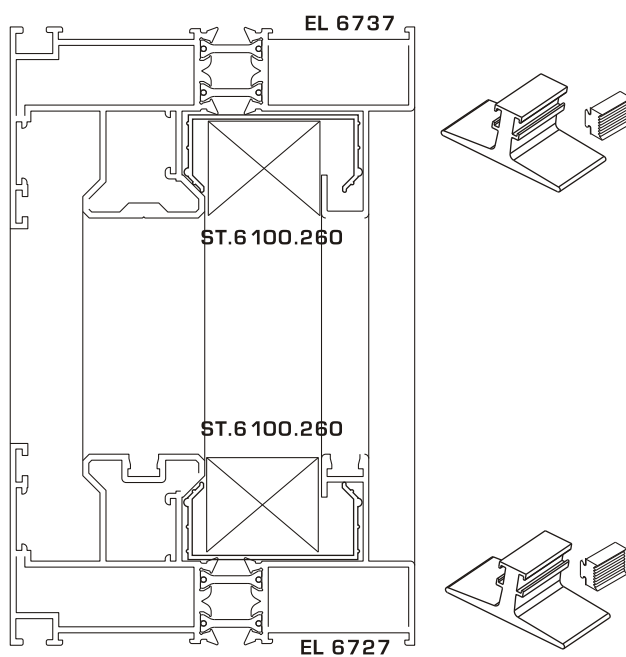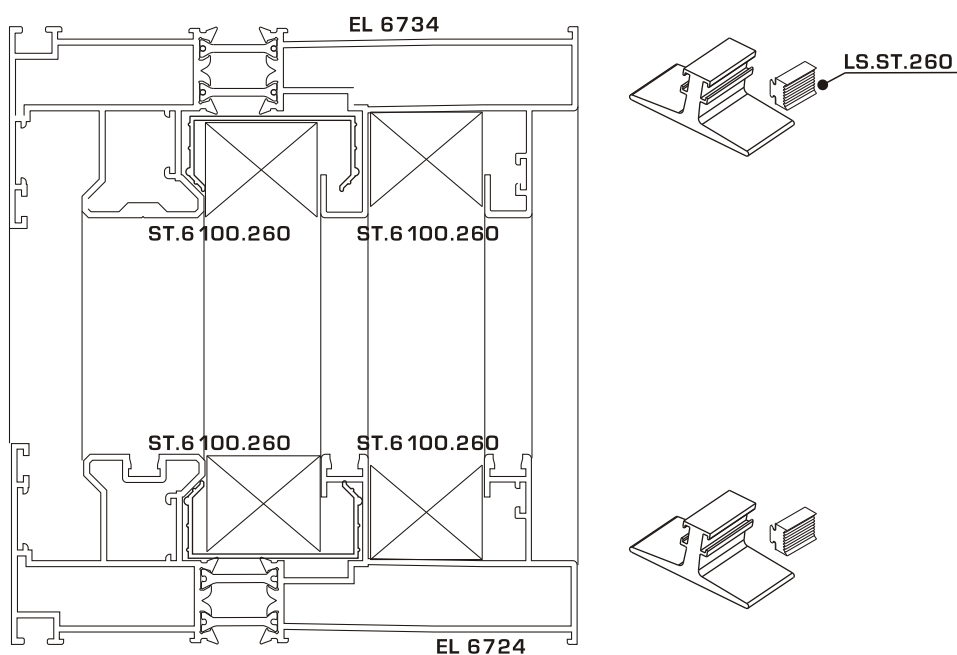

Τοποθέτηση τάπας γάντζου  
Placing a dowel at the hook


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείστε διαφορετικό τεμάχιο τάπας στο άνω  
τμήμα και διαφορετικό τεμάχιο στο κάτω τμήμα του γάντζου

ATTENTION: Different parts of the dowel must be placed  
at the upper and lower part of the hook

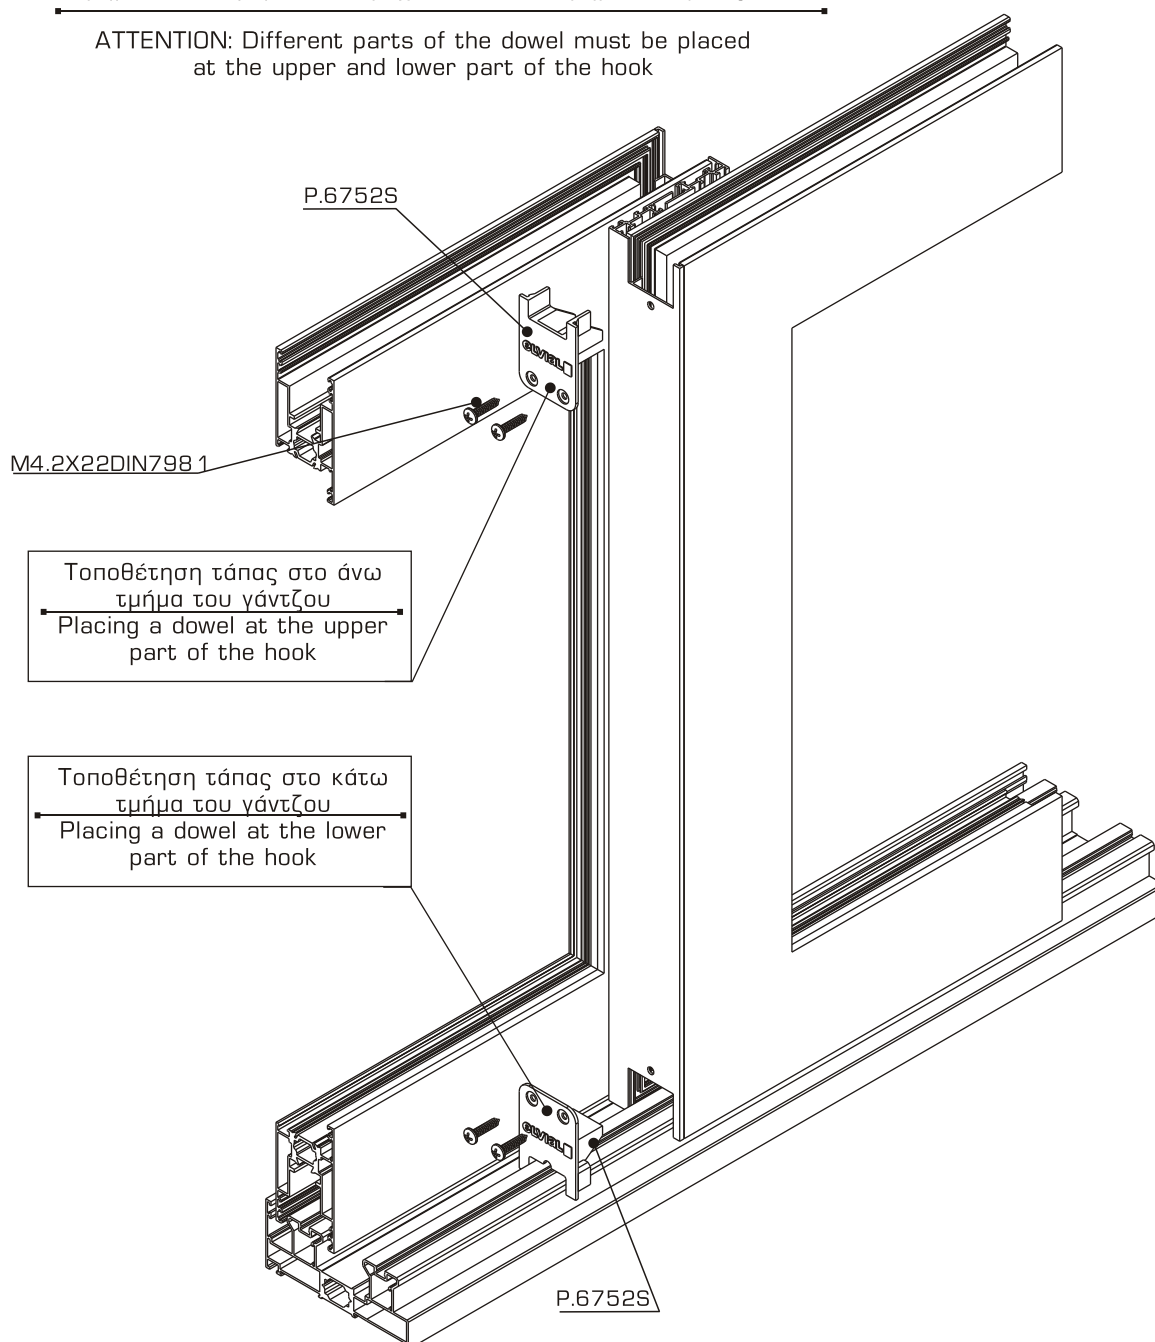


Τοποθέτηση του μπινί EL 6756 στο αριστερό φύλλο  
Placing the adjoining profile EL 6756 at the left sash

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ P.6756S  
THE DOWEL P.6756S IS USED

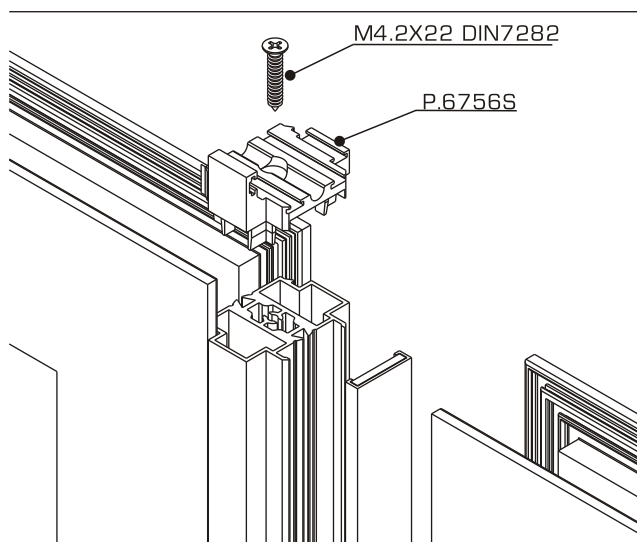


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΙΝΙ

PLACING THE DOWEL AT THE UPPER PART OF  
ADJOINING PROFILE

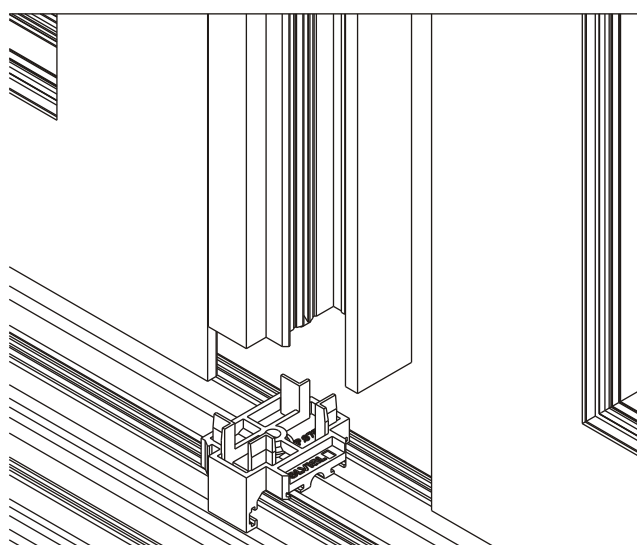


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΙΝΙ

PLACING THE DOWEL AT THE LOWER PART OF THE  
ADJOINING PROFILE

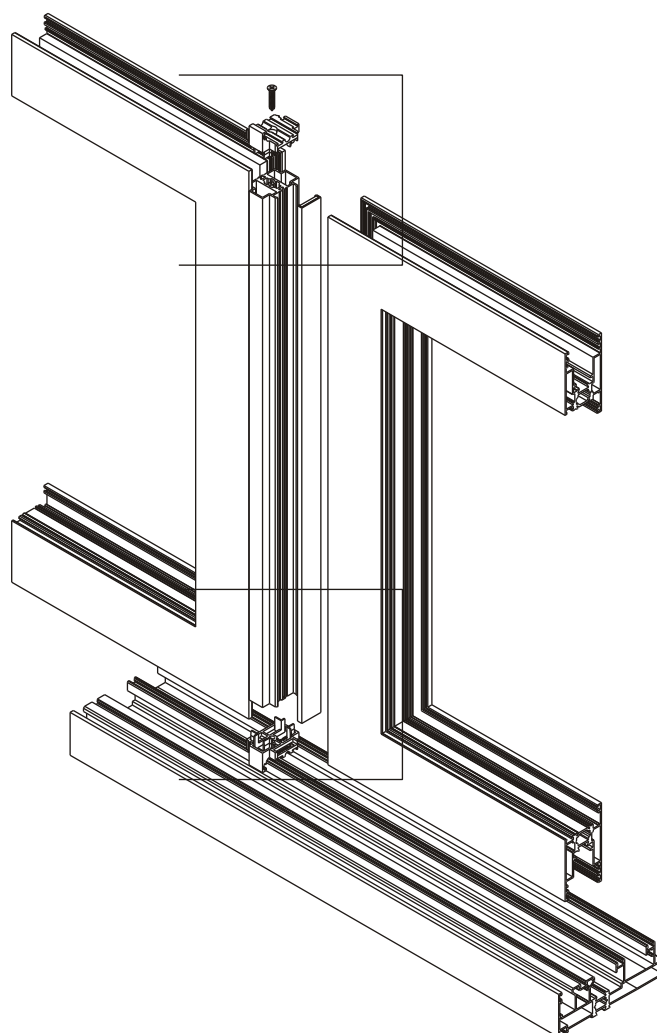


Τοποθέτηση του μπινί EL 6756 στο δεξί φύλλο  
Placing the adjoining profile EL 6756 at the right sash


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ P.6756S  
THE DOWEL P.6756S IS USED

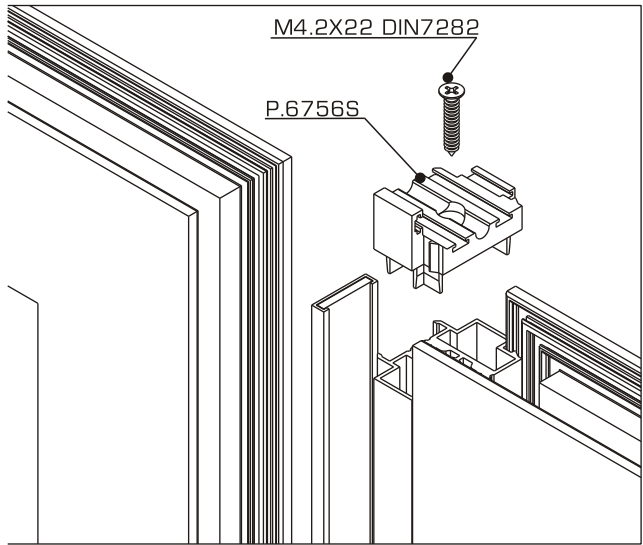


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΙΝΙ  
PLACING THE DOWEL AT THE UPPER PART OF  
ADJOINING PROFILE

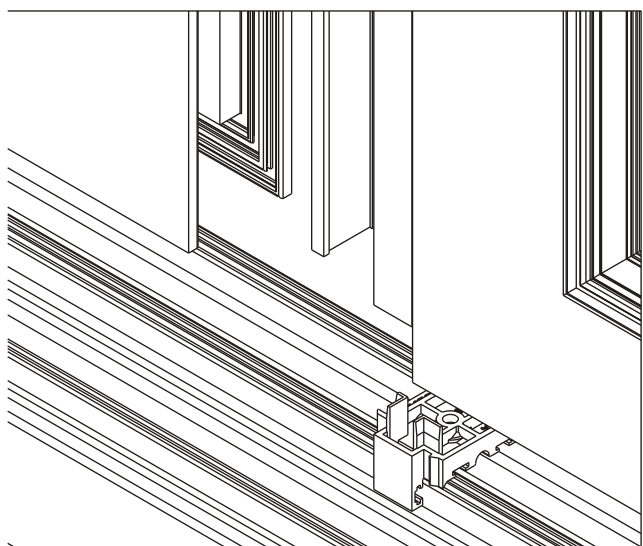


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΙΝΙ  
PLACING THE DOWEL AT THE LOWER PART OF THE  
ADJOINING PROFILE

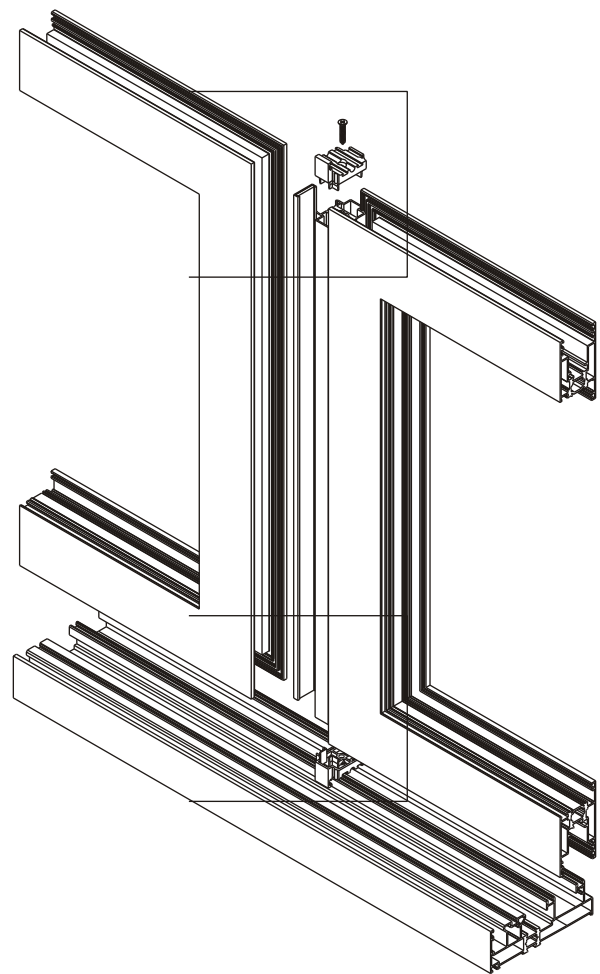

Τοποθέτηση Ράουλου  
Placing roller

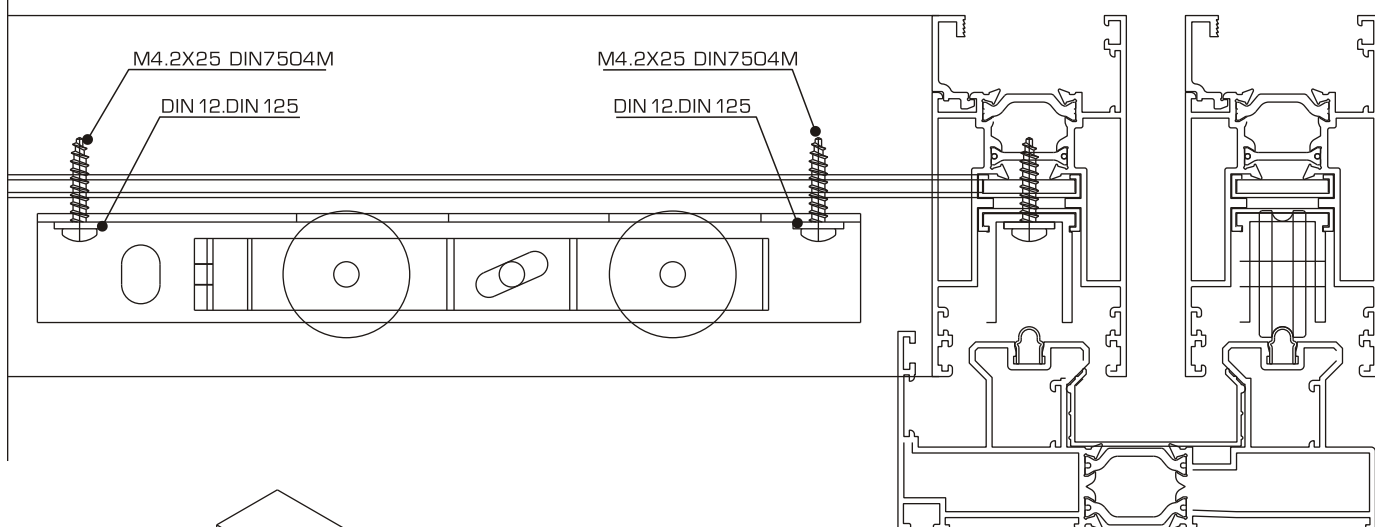


Τα παρακάτω εξαρτήματα περιέχονται στην συσκευασία με κωδικό **R.6700.T30T**  
The following accessories are included in the packing **R.6700.T30T**

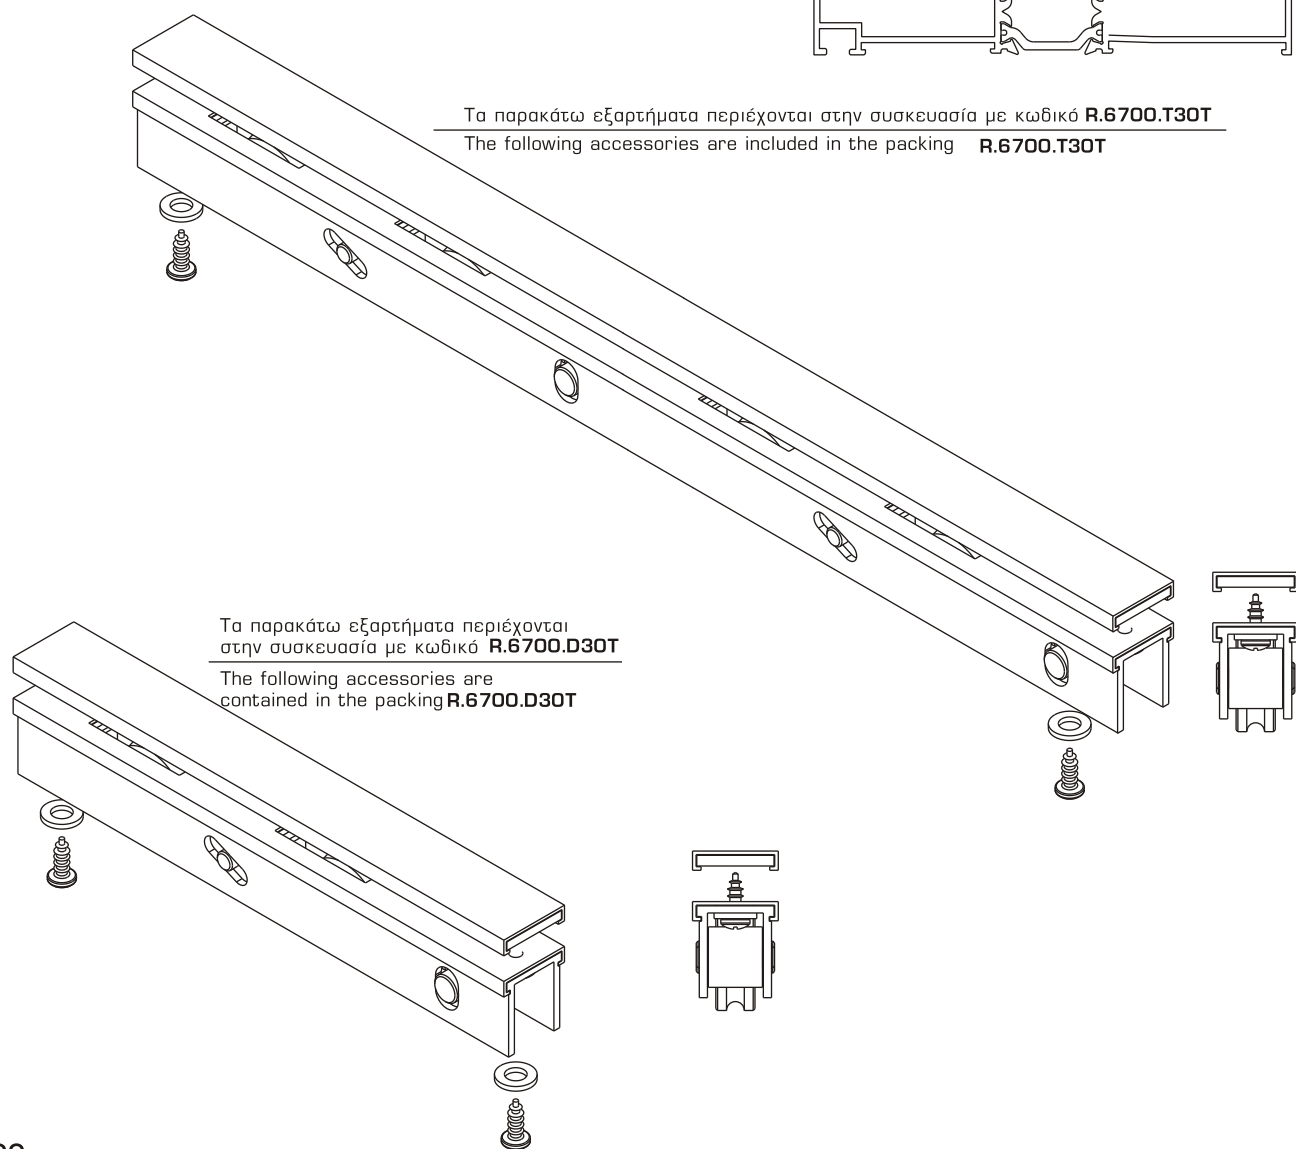


Τα παρακάτω εξαρτήματα περιέχονται  
στην συσκευασία με κωδικό **R.6700.D30T**  
The following accessories are  
contained in the packing **R.6700.D30T**

Τοποθέτηση Αμορτισέρ  
Placing shock absorber

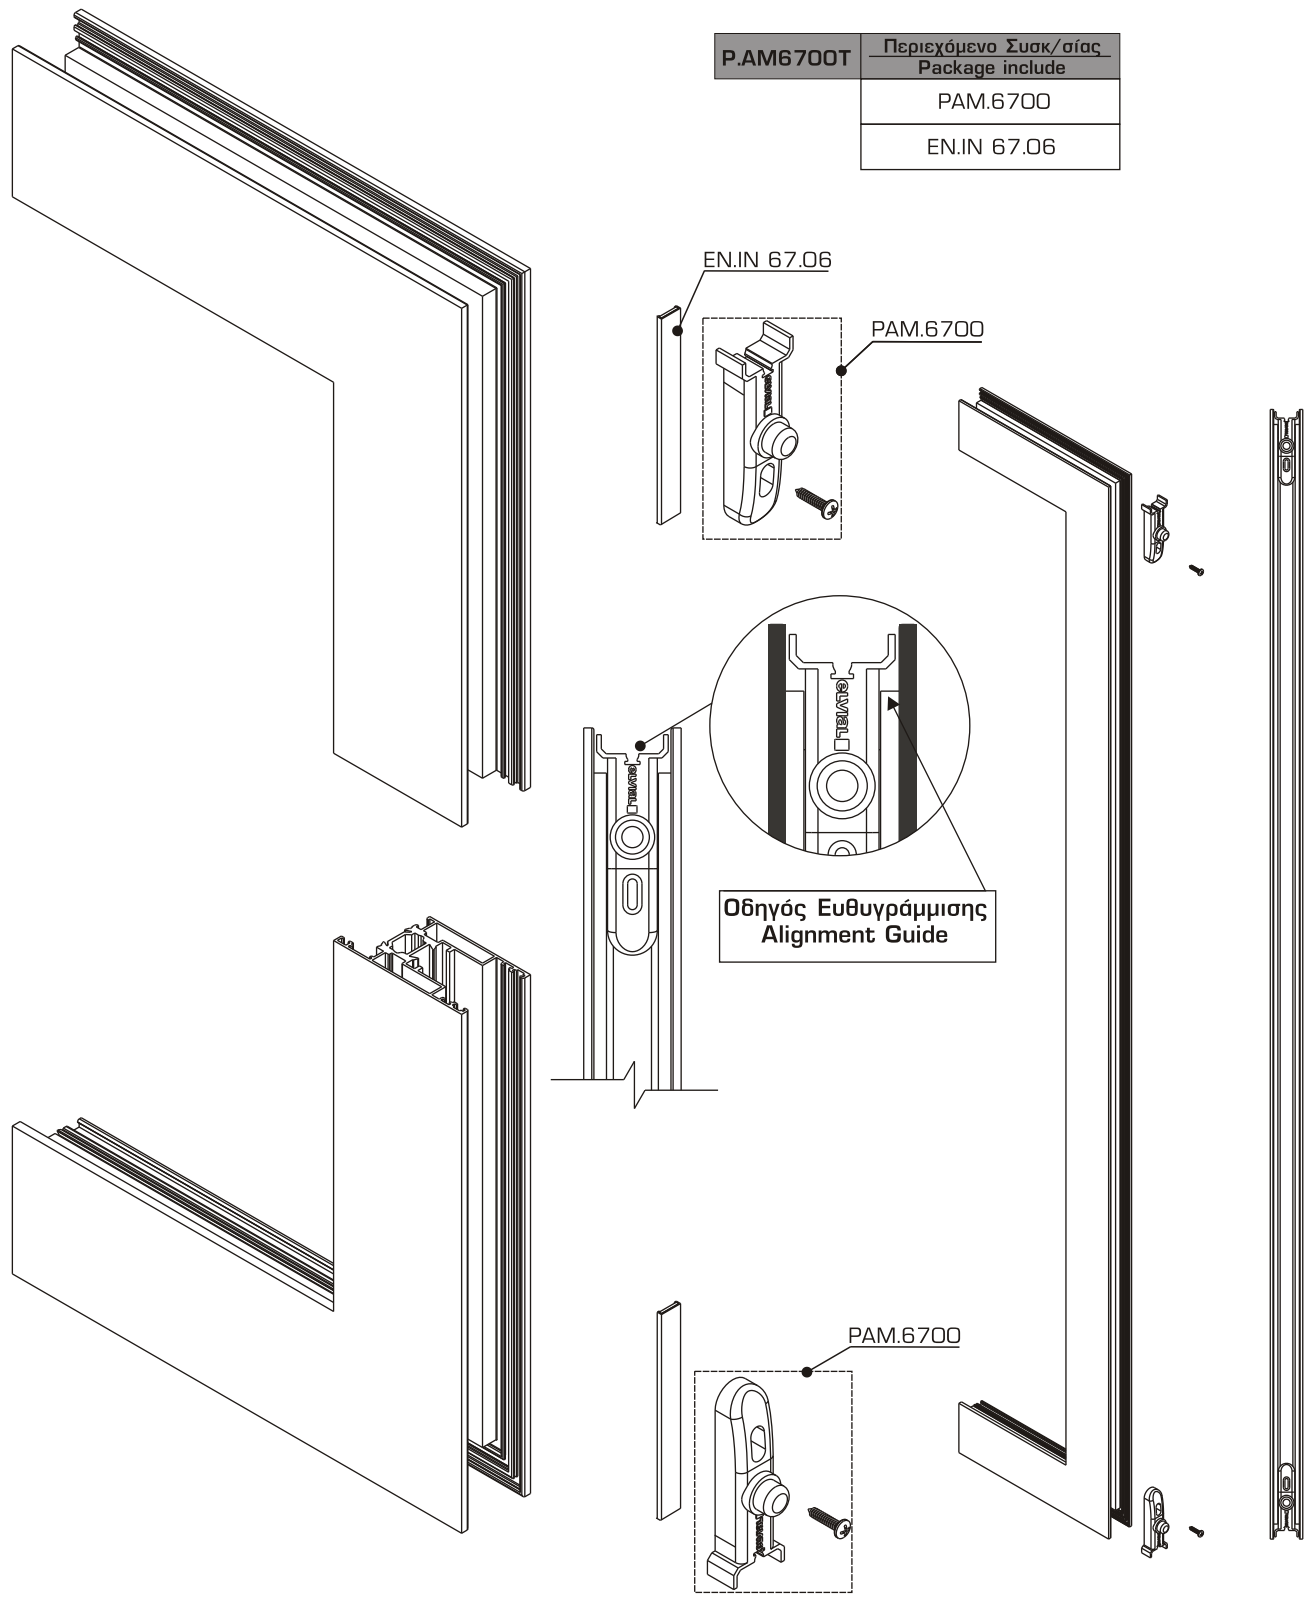


| P.AM6700T | Περιεχόμενο Συσκευασίας<br>Package include |
|-----------|--------------------------------------------|
|           | PAM.6700                                   |
|           | EN.IN 67.06                                |

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ IN LINE  
SASHES' TREATMENTS FOR THE PLACING OF THE MECHANISM "IN LINE"

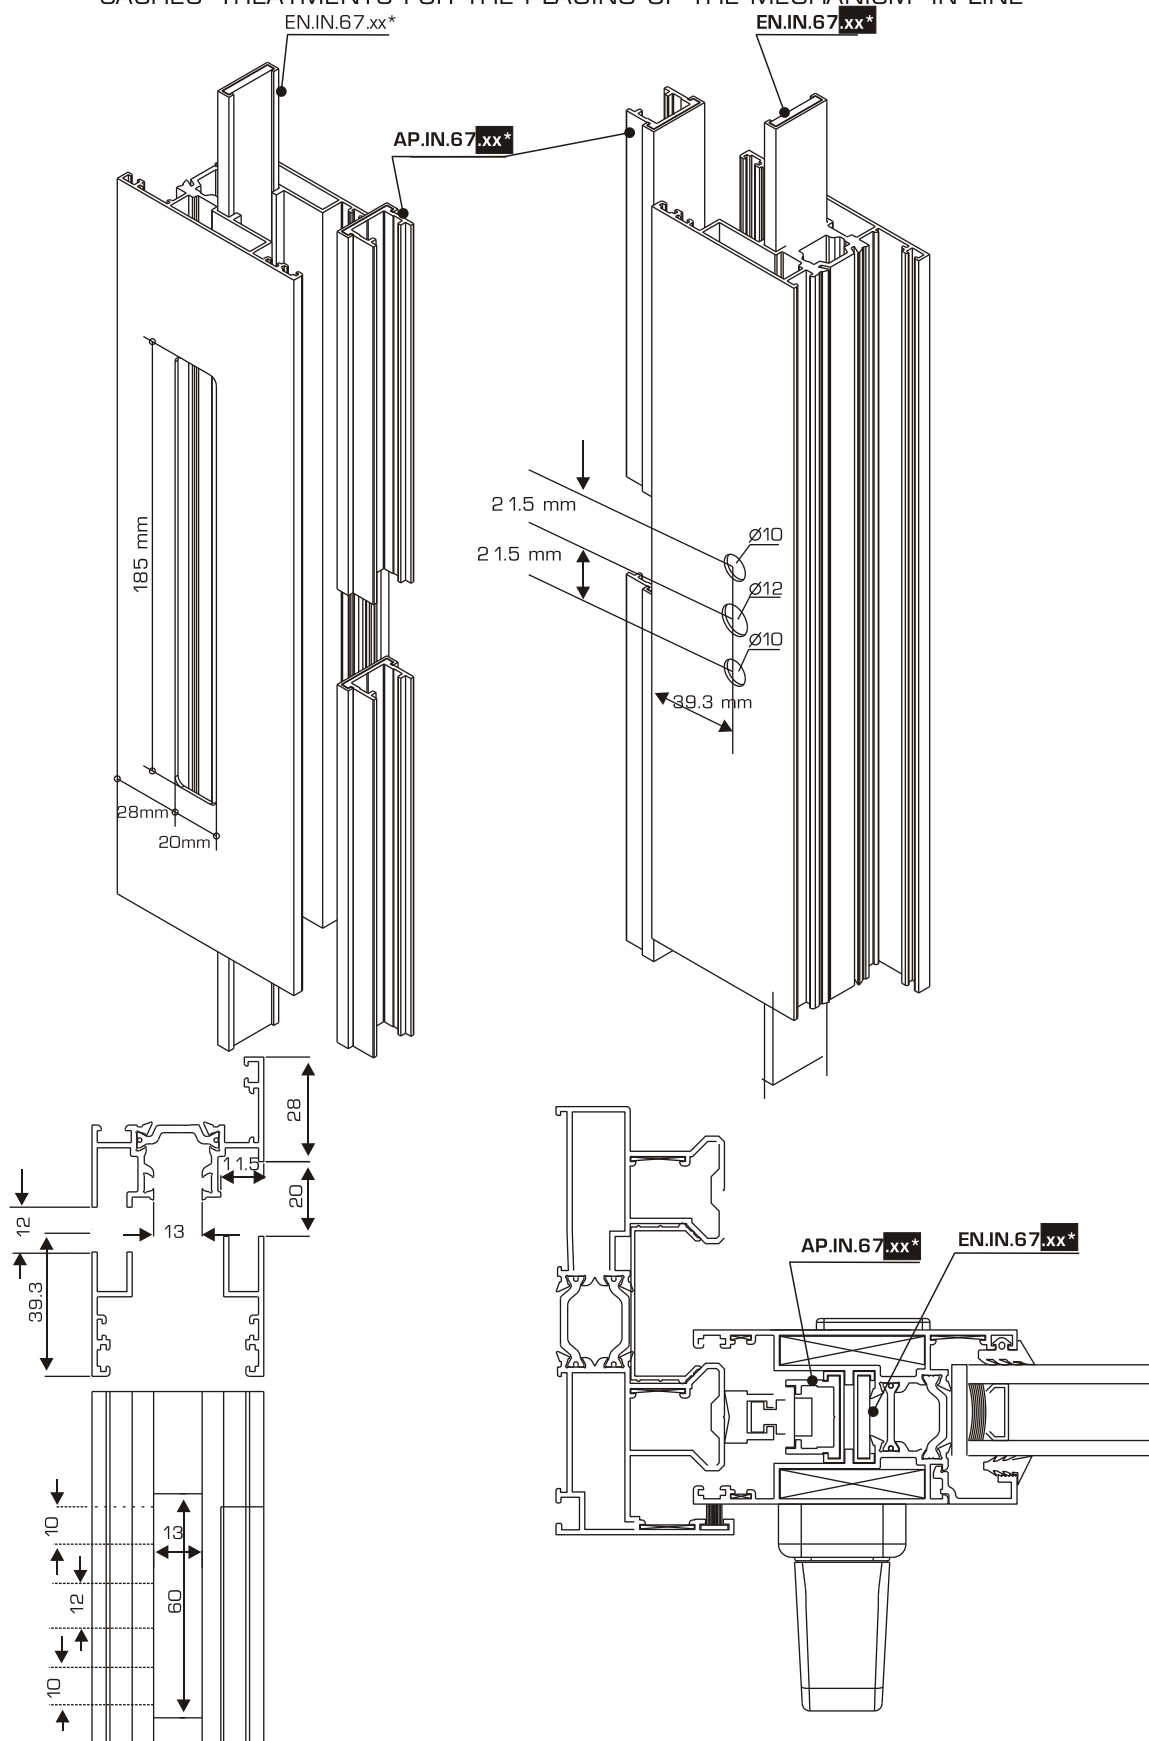

Στους κωδικούς AP.IN 67 xx και EN.IN,67,xx τα 'xx' εξαρτώνται από την διάσταση του μηχανισμού. Βλέπε σελίδα 25

For the codes 56xx and 77xx, the "XX" depend on the dimensions of the mechanism. See page 25

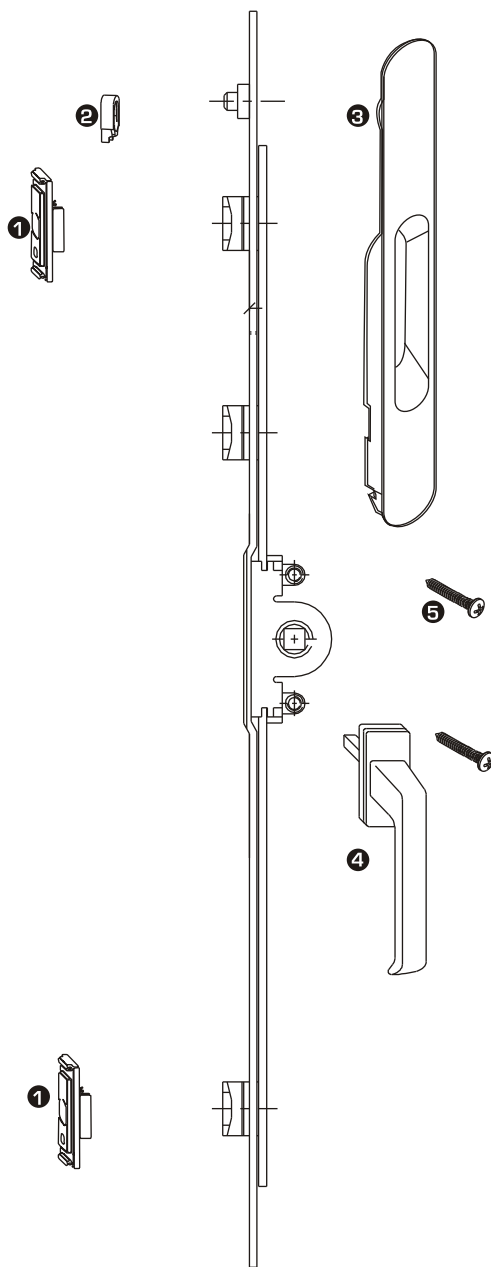

| ΚΩΔΙΚΟΣ<br>CODE  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>DESCRIPTION                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 G 16720 1503   | Αντίκρουσμα μηχανισμού<br>Locking Plate                                 |
| 2 G 18196000 1   | Πλακάκι αντιλίφτ<br>Plate Anti-lift                                     |
| 3 G 1994 10007   | Εξωτερική χωνευτή χούφτα λευκή<br>Outside white flush pull              |
| 3 G 1994 10006   | Εξωτερική χωνευτή χούφτα μαύρη<br>Outside black flush pull              |
| 3 G 1994 10005P  | Εξωτερική χωνευτή χούφτα καφέ<br>Outside brown flush pull               |
| 3 G 1994 1000 1N | Εξωτερική χωνευτή χούφτα ασημί χρώμα<br>Outside silver color flush pull |
| 4 G6280722507    | Εσωτερική λαβή λευκή<br>Inside white handle                             |
| 4 G6280722505    | Εσωτερική λαβή καφέ<br>Inside brown handle                              |
| 4 G628072290 1   | Εσωτερική λαβή σε ασημί χρώμα<br>Inside silver color handle             |
| 5 G007684003     | Βίδες M5X40<br>Screw M5X40                                              |

| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ IN LINE • MECHANISM IN LINE |                                         |                                       |                                                             |                                                                          |                       |                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ<br>CODE                        | Μήκος Μηχανισμού<br>Length of mechanism | Αριθμός Κλειδωμάτων<br>Locking Places | Ελάχιστη Διάσταση<br>Θέσης Λαβής<br>Minimum Place of Handle | Ελάχιστο - Μέγιστο<br>Υψος Φύλλου<br>Minimum - Maximum<br>Height of Sash | Αποστάτης<br>Apostate | Εξάρτημα Ενίσχυσης<br>Supporting Accessory |
| GY 10000020 1                          |                                         | 1                                     |                                                             |                                                                          |                       |                                            |
| G 13954064 1                           | 600                                     | 2                                     | 430                                                         | 860 - 1259                                                               | APIN.67.26            | ENIN.67.26                                 |
| G 13954 104 1                          | 1000                                    | 2                                     | 630                                                         | 1260 - 1859                                                              | APIN.67.46            | ENIN.67.46                                 |
| G 13954 164 1                          | 1600                                    | 2                                     | 930                                                         | 1860 - 2250                                                              | APIN.67.76            | ENIN.67.76                                 |
| G 13954264 1                           | 1600                                    | 4                                     | 930                                                         | 1860 - 2250                                                              | APIN.67.76            | ENIN.67.76                                 |

| APIN.67."xx" | Αποτελείτε απο:<br>Consists from: |         |
|--------------|-----------------------------------|---------|
|              | PS 6700                           | EL 6769 |

| ENIN.67."xx" | Αποτελείτε απο:<br>Consists from: |         |
|--------------|-----------------------------------|---------|
|              | PS 6700                           | EL 6765 |











# EL - 6700





|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| ■ | Τομές - Sections                                      |
| ■ | Λεπτομέρειες Κατασκευής Specification of Construction |
| ■ | Εξαρτήματα - Accessories                              |

| ΚΩΔ.<br>CODE | ΜΟΡΦΗ<br>SHAPE                                                                                                                                                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>DESCRIPTION                                                                                                         | ΣΥΣΚ/ΣΙΑ<br>PACKAGE                                                                       | ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ<br>PACK DIMENTIONS                                                           | ΧΡΩΜΑ<br>COLOR     | ΥΛΙΚΟ<br>MATERIAL       | ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ<br>COMBINES WITH         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| P-AM 6700T   |                                                                               | Αμορτισέρ<br>Shock Absorbers                                                                                                     | 40<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκ/σία<br>Sub Packaging<br>4<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG   | ΣΑΚΟΥΛΑ<br>BAG                                                                          | Μαύρο<br>Black     | Πολυαμίδιο<br>Polyamide | EL6742                                   |
| R 6700D30 T  |                                                                               | ΔΙΠΛΟ<br>ΡΑΟΥΛΟ ΦΥΛΛΟΥ<br>DOUBLE<br>SASH'S ROLLER                                                                                | 40<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκ/σία<br>Sub Packaging<br>4<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG   | ΣΑΚΟΥΛΑ<br>BAG                                                                          | Άβαφο<br>Unpainted | Αλουμίνιο<br>Aluminium  | EL 6742                                  |
| R 6700T30 T  |                                                                              | ΤΕΤΡΑΠΛΟ<br>ΡΑΟΥΛΟ ΦΥΛΛΟΥ<br>FOURFOLD<br>SASH'S ROLLER                                                                           | 40<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκ/σία<br>Sub Packaging<br>4<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG   | ΣΑΚΟΥΛΑ<br>BAG                                                                          | Άβαφο<br>Unpainted | Αλουμίνιο<br>Aluminium  | EL 6742                                  |
| P.6752 S     |  <div>Πάνω τμήμα<br/>Upper part</div> <div>Κάτω τμήμα<br/>Bottom part</div> | ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ<br>DOWEL FOR HOOK                                                                                                   | 100<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκ/σία<br>Sub Packaging<br>20<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG | <b>ΚΟΥΤΙ - BOX</b><br>Μήκος x Ύψος x<br>Πλάτος<br>40x30x25<br>Length xHeight x<br>Width | Μαύρο<br>Black     | Πολυαμίδιο<br>Polyamide | EL 6752                                  |
| P.6756 S     |  <div>Πάνω τμήμα<br/>Upper part</div> <div>Κάτω τμήμα<br/>Bottom part</div> | ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ<br>DOWEL FOR<br>ADJOINING PROFILE                                                                                     | 50<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκ/σία<br>Sub Packaging<br>10<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG  | <b>ΚΟΥΤΙ - BOX</b><br>Μήκος x Ύψος x<br>Πλάτος<br>40x30x25<br>Length xHeight x<br>Width | Μαύρο<br>Black     | Πολυαμίδιο<br>Polyamide | EL 6756                                  |
| ST.6 100.260 |                                                                             | ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΙΤΩΝ<br>ADJOINING<br>PROFILES STOPPER                                                                                  | 100<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκ/σία<br>Sub Packaging<br>50<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG | ΣΑΚΟΥΛΑ<br>BAG                                                                          | Μαύρο<br>Black     | Αλουμίνιο<br>Aluminium  | EL 6424<br>EL 6434<br>EL 6427<br>EL 6437 |
| LS.ST.260    |                                                                             | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ<br>ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΙΤΩΝ<br>GASKET FOR ADJOINING<br>PROFILES STOPPER                                                       | 300<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκ/σία<br>Sub Packaging<br>30<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG | ΣΑΚΟΥΛΑ<br>BAG                                                                          | Μαύρο<br>Black     | EPDM                    | ST.6 100.260                             |
| LT.1121.EPDM |                                                                             | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ<br>ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ<br>ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 3-3,5mm<br>OUTER GASKET CORNER<br>FOR GLASS<br>INTERVAL: 3-3.5mm | 90M<br><br>7kg                                                                            | ΡΟΛΟ Ø 45<br>ROLL Ø 45                                                                  | Μαύρο<br>Black     | EPDM                    | EL 6742                                  |

| ΚΩΔ.<br>CODE  | ΜΟΡΦΗ<br>SHAPE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>DESCRIPTION                                                                                                         | ΣΥΣΚ/ΣΙΑ<br>PACKAGE                                                                                         | ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ<br>PACK DIMENTIONS                                                    | ΧΡΩΜΑ<br>COLOR                              | ΥΛΙΚΟ<br>MATERIAL      | ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ<br>COMBINES WITH         |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| LT. 1060.EPDM |                | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ<br>ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΣΦΗΝΑ<br>ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2-3mm<br>OUTER GASKET CORNER<br>FOR GLASS,CHOCK<br>INTERVAL: 2-3 mm | 280M<br>10 kg                                                                                               | ΡΟΛΟ Ø45<br>ROLL Ø45                                                             | Μαύρο<br>Black                              | EPDM                   | EL 6760                                  |
| LT. 1061.EPDM |                | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ<br>ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ<br>ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 3-4mm<br>OUTER GASKET CORNER<br>FOR GLASS<br>INTERVAL: 3-4mm    | 130M<br>10 kg                                                                                               | ΡΟΛΟ Ø45<br>ROLL Ø45                                                             | Μαύρο<br>Black                              | EPDM                   | EL 6760                                  |
| LT. 1062.EPDM |                | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ<br>ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ<br>ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 4-5mm<br>OUTER GASKET CORNER<br>FOR GLASS<br>INTERVAL: 4-5mm    | 130M<br>10 kg                                                                                               | ΡΟΛΟ Ø45<br>ROLL Ø45                                                             | Μαύρο<br>Black                              | EPDM                   | EL 6760                                  |
| LT. 1063.EPDM |                | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ<br>ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ<br>ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 5-6mm<br>OUTER GASKET CORNER<br>FOR GLASS<br>INTERVAL: 5-6mm    | 84M<br>10 kg                                                                                                | ΡΟΛΟ Ø45<br>ROLL Ø45                                                             | Μαύρο<br>Black                              | EPDM                   | EL 6760                                  |
| LT. 1064.EPDM |                | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ<br>ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ<br>ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 6-7mm<br>OUTER GASKET CORNER<br>FOR GLASS<br>INTERVAL: 6-7mm    | 65M<br>10 kg                                                                                                | ΡΟΛΟ Ø45<br>ROLL Ø45                                                             | Μαύρο<br>Black                              | EPDM                   | EL 6760                                  |
| PT.6700.150   |                | ΚΕΝΤΡΙΚΟ<br>ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ<br>ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ<br>CENTRAL<br>SEALING FOR IN WALL                                                         | 100<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκευασία<br>Sub Packaging<br>10<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG                 | ΣΑΚΟΥΛΑ<br>BAG                                                                   | Μαύρο<br>Black                              | Αλουμίνιο<br>Aluminium | EL 6724<br>EL 6734<br>EL 6727<br>EL 6737 |
| PT.3100.373P  |                | ΚΕΝΤΡΙΚΟ<br>ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ<br>ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ<br>CENTRAL<br>SEALING FOR SUCCESSIVE                                                     | 100<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκευασία<br>Sub Packaging<br>10<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG                 | ΣΑΚΟΥΛΑ<br>BAG                                                                   | Μαύρο<br>Black                              | Αλουμίνιο<br>Aluminium | EL 6721<br>EL 6731<br>EL 6732<br>EL 6726 |
| BR. 7x6       |                | Βουρτσάκι<br>Στεγάνωσης 7x6<br>Sealing brush 7x6                                                                                 | 1300m<br>(4x325m)<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσυσκευασία<br>Sub Packaging<br>325m<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG | ΚΟΥΤΙ - BOX<br>Μήκος x Ύψος x<br>Πλάτος<br>60x60x30<br>Length xHeight x<br>Width | Λευκό, Γκρί<br>Καφέ<br>White, Gray<br>Brown |                        | EL 6752                                  |

| ΚΩΔ.<br>CODE | ΜΟΡΦΗ<br>SHAPE                                                                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>DESCRIPTION                                                      | ΣΥΣΚ/ΣΙΑ<br>PACKAGE                                                                                      | ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ<br>PACK DIMENTIONS                                                           | ΧΡΩΜΑ<br>COLOR                              | ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ<br>COMBINES WITH |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| BR. 7x8      |  | Βουρτσάκι<br>Στεγάνωσης 7x8<br>Sealing brush 7x8                              | 900m<br>(4x225m)<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσκευ/σία<br>Sub Packaging<br>225m<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG | <b>ΚΟΥΤΙ - BOX</b><br>Μήκος x Ύψος x<br>Πλάτος<br>60x60x30<br>Length xHeight x<br>Width | Λευκό, Γκρί<br>Καφέ<br>White, Gray<br>Brown | EL 3342                          |
| BRM 7X8      |  | Βουρτσάκι στεγάνωσης<br>με μεμβράνη 7X8<br>7x8 Sealing brush<br>with membrane | 700m<br>(2x350m)<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG<br>Υποσκευ/σία<br>Sub Packaging<br>350m<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG | <b>ΚΟΥΤΙ - BOX</b><br>Μήκος x Ύψος x<br>Πλάτος<br>60x60x30<br>Length xHeight x<br>Width | Λευκό, Γκρί<br>Καφέ<br>White, Gray<br>Brown | EL 6742                          |

| ΚΩΔ.<br>CODE | ΜΟΡΦΗ<br>SHAPE                                                                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>DESCRIPTION                                                                             | ΣΥΣΚ/ΣΙΑ<br>PACKAGE        | ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ<br>PACK DIMENTIONS | ΥΛΙΚΟ<br>MATERIAL                                   | ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ<br>COMBINES WITH                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EN.IN.67.xx  |   | Ενίσχυση μηχανισμού<br>"In Line."<br>Supporting additional<br>accessories for<br>"In Line" mechanism | 20<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG |                               | Πλαστικό και<br>Αλουμίνιο<br>Plastic &<br>Aluminium | <div>Κωδικός<br/>Code</div> <div>EN.IN.67.26<br/>EN.IN.67.46<br/>EN.IN.67.76</div> |
| AP.IN.67.xx  |  | Σταθερός αποστάτης<br>μηχανισμού "In Line"<br>Additional fixed apostate<br>for "In Line" mechanism   | 20<br>TEM./ΔΕΜΑ<br>PCS/BAG |                               | Πλαστικό και<br>Αλουμίνιο<br>Plastic &<br>Aluminium | <div>Κωδικός<br/>Code</div> <div>AP.IN.67.26<br/>AP.IN.67.46<br/>AP.IN.67.76</div> |

| Τρόπος Συνεργασίας EP.IN.67xx και AP.IN.67.xx<br>Combinations of accessories EN.IP.67.xx & AP.IN.67.xx |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                      | EN.IN.67.26 | AP.IN.67.26 |
| 2                                                                                                      | EN.IN.67.46 | AP.IN.67.46 |
| 3                                                                                                      | EN.IN.67.76 | AP.IN.67.76 |





