



EL 8300 Buero

Το σύστημα αλουμινίου EL 8300 είναι η πρόταση της elvial για διαχωριστικά γραφείων και εσωτερικών χώρων γενικότερα. Η πλήρης γκάμα των προφίλ που περιλαμβάνει καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες ενός επαγγελματικού χώρου για ηχομόνωση, εξοικονόμηση χώρου, μοντέρνα σχεδίαση και αισθητική.

The aluminium system EL8300 is Elvial's solution for internal separators for offices and business complexes. The wide range of the profiles satisfy every contemporary need for sound insulation, space saving, functionality and modern design.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

EI-8300 Buero

	Σελ./Page
• Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical Specifications	03
• Συνοπτικά προφίλ / Synoptic profiles	05
• Προφίλ / Profiles	10
• Τομές / Sections	20
• Κοπές / Cuttings	32
• Λεπτομέρειες Κατασκευής / Specification of Construction	33
• Εξαρτήματα / Accessories	37



Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο είναι θεωρητικά και αφορούν άβαφο και ατύλιχτο προϊόν. Οποιοσδήποτε αποκλίσεις $\pm 10\%$ είναι εντός των προδιαγραφών και θεωρούνται αποδεκτές.

IMPORTANT NOTICE

The weights mentioned in this catalogue are theoretical. They do not include painting and packaging. Any declination $\pm 10\%$ is considered valid and acceptable according to specifications.

Το σύστημα διαθέτει δυο βασικά προφίλ κολώνας. Το μικρότερο από τα δύο χρησιμοποιείται για κατασκευές τυπικών διαστάσεων ενώ το μεγαλύτερο για μεγαλύτερους κανάβους και ως κολώνα, στην οποία θα τοποθετηθεί η κάσα εισόδου. Η στιβαρότητα της μεγάλης κολώνας δεν επιτρέπει την ταλάντωση και κατά συνέπεια τη μη σωστή λειτουργία της εισόδου. Επίσης, το μέγεθος της κολώνας επιτρέπει την τοποθέτηση σε αυτήν ηλεκτρικού διακόπτη και μπρίζας.

Η συνδεσμολογία των οριζόντιων και κάθετων τμημάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση γωνιακού συνδέσμου. Ο σύνδεσμος αυτός επιτρέπει την μετακίνηση της οριζόντιας τραβέρσας κατά $\pm 2,5$ mm πάνω κάτω επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ευκολότερη ευθυγράμμιση της. Τα προφίλ της κολώνας διαθέτουν παχύτερο τοίχωμα στο σημείο στο οποίο εισχωρεί η βίδα σε αυτά για την καλύτερη σύσφιξη της κατασκευής. Ο σύνδεσμος διαθέτει 2 υποδοχές για βίδα σε κάθε πλευρά, έτσι ώστε αν για κάποιο λόγο η μια βίδα αστοχήσει, η κατασκευή να σταθεροποιείται με την δεύτερη.

Στα πλαίσια που δημιουργούνται μπορούν να τοποθετηθούν υαλοπίνακες 4 mm όπως επίσης και mdf πάχους 8 mm. Στο εσωτερικό των πλαισίων δημιουργείται ο απαιτούμενος χώρος, στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα σκίασης.


Οι ατέλειες του πατώματος, της οροφής και της τοιχοποιίας καλύπτονται από ένα ειδικό προφίλ τελειώματος, το οποίο έχει την δυνατότητα κάλυψης ατελειών μέχρι 10 mm.

Όταν η κατασκευή δεν ολοκληρώνεται στην οροφή ή σε πλαϊνή τοιχοποιία υπάρχει ειδικό εσωτερικό καπάκι ολικής κάλυψης, το οποίο τοποθετείται στο τέλος των πλαισίων για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Στο σύστημα περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα πρόσθετα προφίλ για τη δημιουργία γωνιακών και κυκλικών κατασκευών.

Για τη δημιουργία εισόδων χρησιμοποιείται ειδικό προφίλ κάσας, στο οποίο μπορούν να προσαρμοστούν είτε φύλλο εισόδου για 35mm κλειδαριά είτε φύλλο, το οποίο σε συνεργασία με ειδικό T προφίλ, μπορεί να δεχθεί 80mm κλειδαριά με την οποία η χειρολαβή απομακρύνεται από την κάσα.

Στο σύστημα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής γυάλινων εισόδων χωρίς την ύπαρξη προφίλ αλουμινίου.

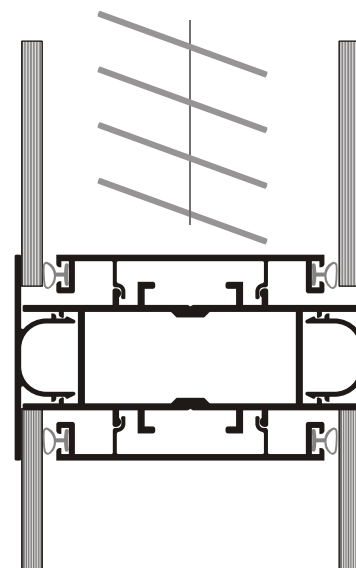

The system consists of two basic column profiles. The smaller profile is used for constructions of typical dimensions, while the larger profile is used for large widths and heights and column, in which the entrance frame will be installed. The stability of the large column does not allow for vibrations, therefore preventing the entrance from functioning incorrectly. Additionally, the size of the column allows the installation of an electric switch and a socket in it.

The connection of the vertical and horizontal segments is facilitated with the use of a corner joint. This joint allows the movement of the horizontal transom by approximately $\pm 2,5$ mm, therefore making its alignment much easier. The column profiles are designed with a thicker wall at the point where the screw infiltrates so that the construction achieves a better firmness. On every joint there can be inserted 2 screws, so that if one of the screws fails, the construction will be stabilized with the second screw.

In the formed fields there can be installed glazing 4mm thick as well as MDF 8mm thick. In the inside of the fields there is enough space to install a shade system.


Small imperfections of the floor, the roof and the walls are covered by an appropriate finishing profile, which can handle imperfections up to 10mm.

When the construction does not adjust to the roof or a sidewall, there is a special inside total coverage cap, which is installed at the end of the field to complete the construction.

All the additional profiles used to create corner or round constructions, are also included within the system.

For the construction of entrances, a special frame profile is used, where there can be adjusted an entrance sash for a 35mm locker, which can also hold a 80mm locker (with the handle withdrawing from the frame) when adjoined with a special T profile.


Within the system, there is an option to construct glass entrances without the existence of aluminum profiles.




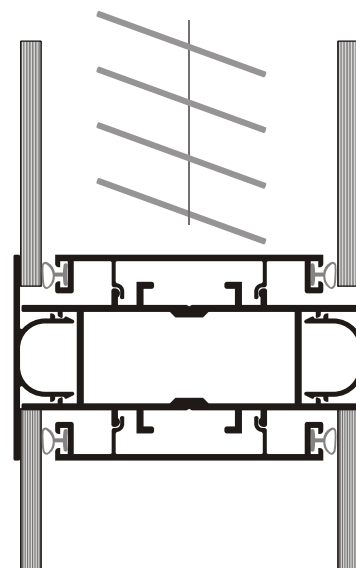










EL - 8300

■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	Λεπτομέρειες Κατασκευής - Constructions' Specification
■	Εξαρτήματα - Accessories

EL 8301	Κύρια Κολώνα Main Column 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 66.8 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 30.2 mm	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 10
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	843 gr/m			
EL 8302	Κύρια Κολώνα Main Column 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 66.8 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 96.4 mm	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 10
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	14 11 gr/m			
EL 3311	Πιχάκι Glazing Bead  1/2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 12.1 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 4 1mm	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 11
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	2 16 gr/m			
EL 8312	Πιχάκι Glazing Bead 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 12.1 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 107.2 mm	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 11
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	487 gr/m			
EL 8315	Πιχάκι Glazing Bead  1/2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 16.2 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 4 1 mm	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 12
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	27 1 gr/m			
EL 8316	Πιχάκι Glazing Bead 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 16.2mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 107.2 mm	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 12
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	56 1 gr/m			
EL 8321	Καπάκι για τζάμι 4mm Cover profile for glazing 4mm  1/2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 53.4 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 9.2 mm	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 13
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	297 gr/m			

EL 8322	Καπάκι για MDF 8mm Cover profile for MDF 8mm  1/2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6 m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	270 gr/m			
EL 8324	Καπάκι Cover profile  1/2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6 m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	289 gr/m			
EL 8325	Προφίλ Τελειώματος Finising Profile 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	477 gr/m			
EL 8331	Κολώνα για κατασκευές 90° Column for 90° constructions 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1264 gr/m			
EL 8332	Πρόσθετο για κυκλικές κατασκευές Additional profile for circular construction 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	540 gr/m			
EL 2024	Κολώνα για κυκλικές κατασκευές Column for circular constructions 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	820 gr/m			
EL 8333	Κάσα Frame 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	9 16 gr/m			


EL 2089	Φύλλο Εισόδου για κλειδαριά 70mm Entrance sash for lock 70mm 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 6 1.3 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 7 1.3 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 16
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 10 19 gr/m			
EL 2092	Φύλλο Εισόδου για κλειδαριά 35mm Entrance sash for lock 35mm  1/4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6,5m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 6 1.3 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 93.3 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 16
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 1387 gr/m			
EL 2003	ΤΑΦ "T" Shaped profile  1/2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 5 1 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 76 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 17
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 10 13 gr/m			
EL 2095	ΤΑΦ για κλειδαριά 80mm "T" Shaped profile for lock 80mm  1/4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 5 1 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 12 1 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 17
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 1329 gr/m			
EL 2010A	Ταμπλάς Bottom Frame 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 125.5 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 5 1 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 18
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 1690 gr/m			
EL 5478	Πρόσθετο για φύλλο εισόδου Additional profile for main entrance 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 2 1.6 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 24. 1 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΣΕΛΙΔΑ PAGE 18
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 36 1 gr/m			

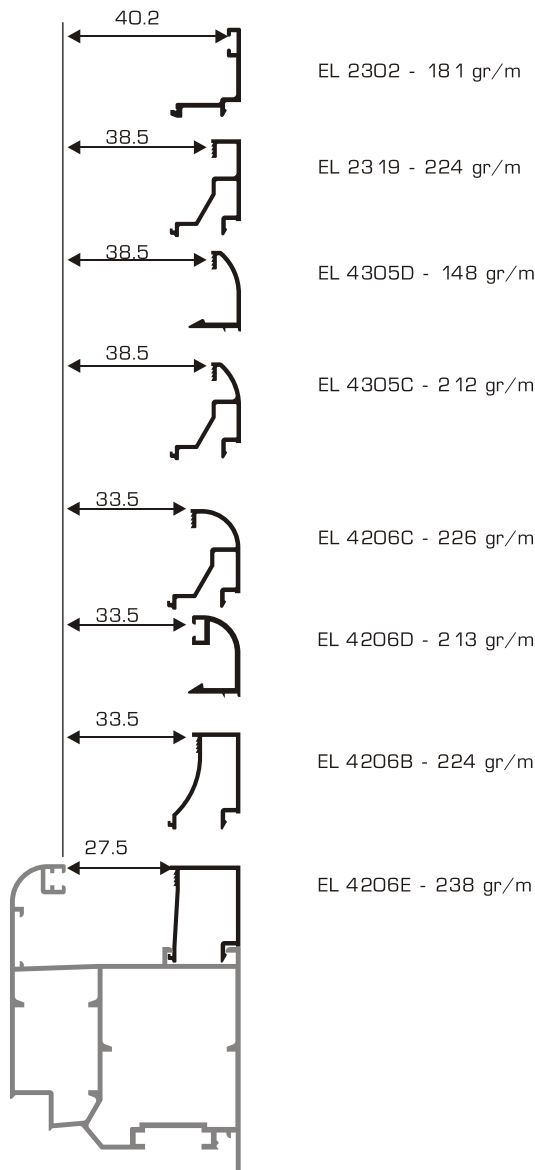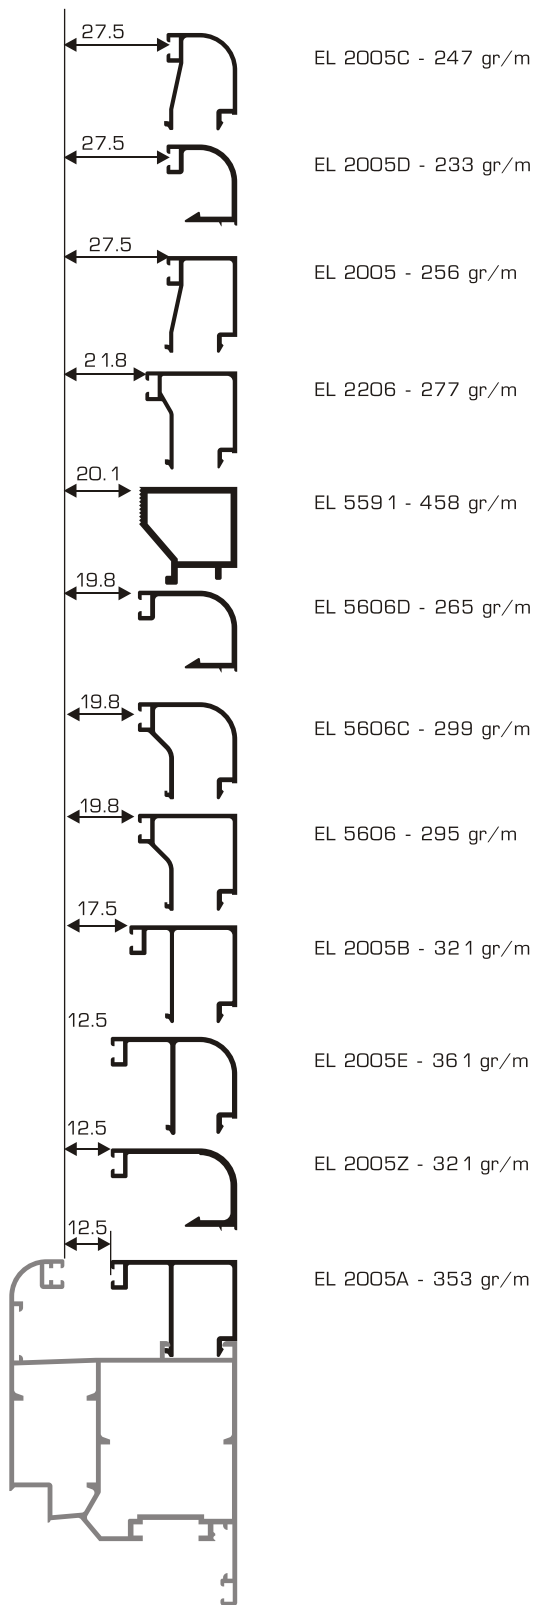

Κουμπωτό πηχάκι Clipping Outer Cover	Συρταρωτό πηχάκι Slidding Outer Cover
EL 4305C	EL 4305D
EL 4206	EL 4206D
EL 2005C	EL 2005D
EL 5606C	EL 5606D
EL 2005E	EL 2005Z


Όταν η κατασκευή απαιτεί κοπή 45° στα πηχάκια, υπάρχουν οι παραπάνω συνδυασμοί συνεργασίας.

For 45° cuttings of curved outer cover, the above mentioned collaborations are available.

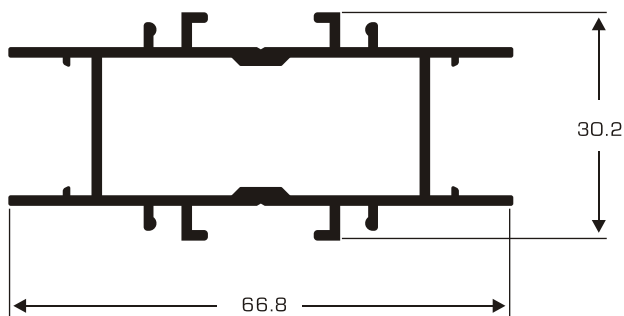


EL 8301	Κύρια Κολώνα Main Column
Βάρος / Weight 843 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 305 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

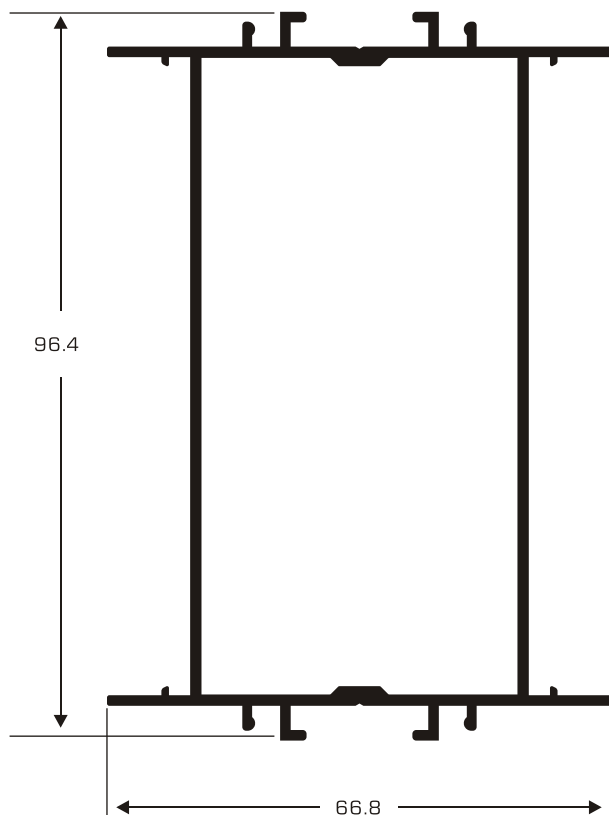


EL 8302	Κύρια Κολώνα Main Column
Βάρος / Weight 1411 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 437 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

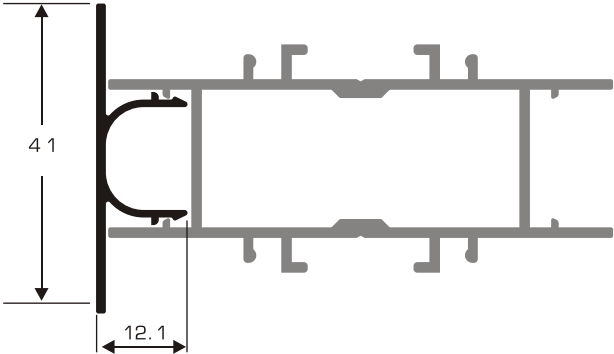


EL 83 11	Πιχάκι Glazing Bead
Βάρος / Weight 2 16 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 132 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

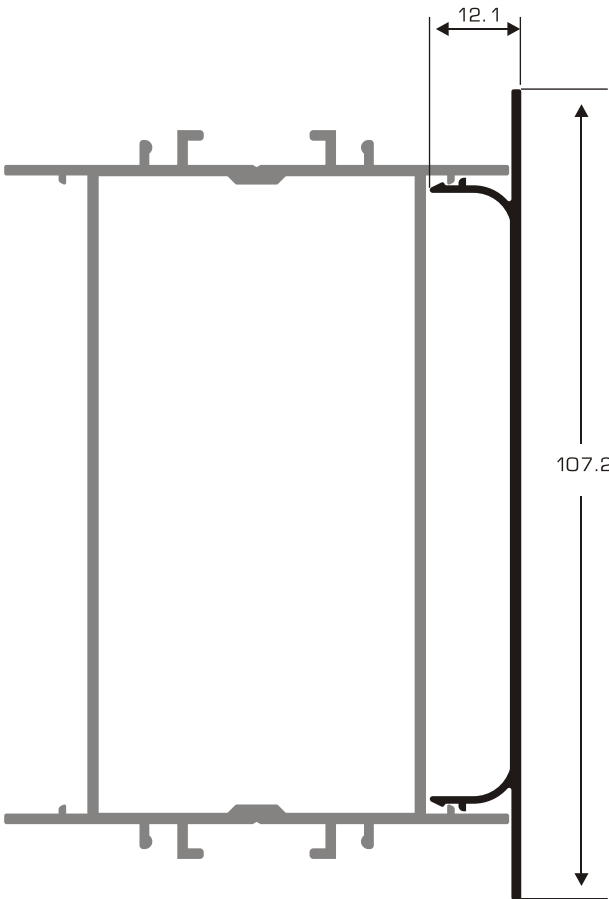


EL 83 12	Πιχάκι Glazing Bead
Βάρος / Weight 487 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 264 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

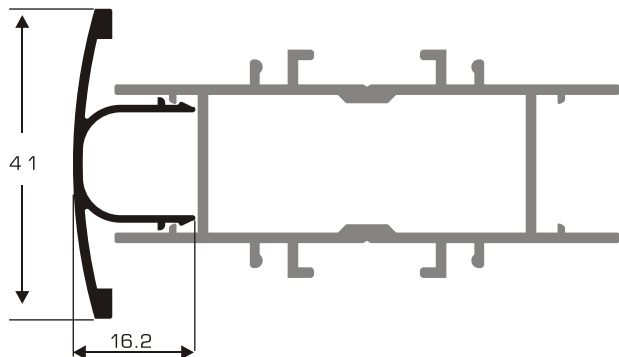


EL 8315	Πιχάκι Glazing Bead
Βάρος / Weight 271 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 154 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

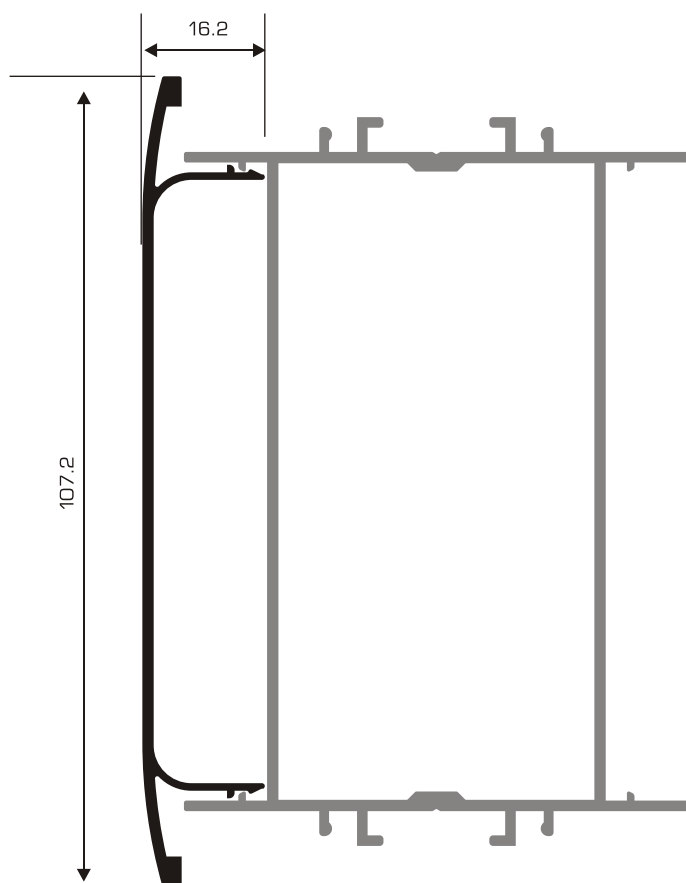


EL 8316	Πιχάκι Glazing Bead
Βάρος - Weight 561 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 286mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

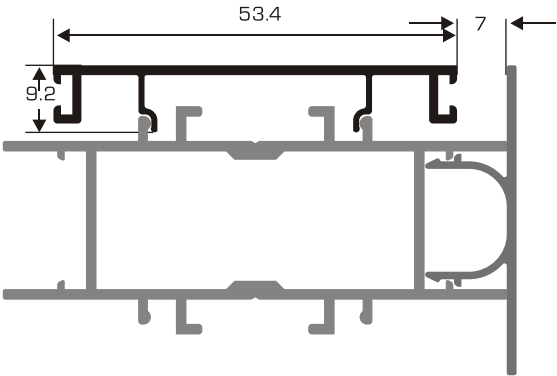


EL 8321	Καπάκι για τζάμι 4mm Cover profile for glazing 4mm
	Περίμετρος - Perimeter 188mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
TEM/ΔΕΜΑ
PCS/BUNDLE 10

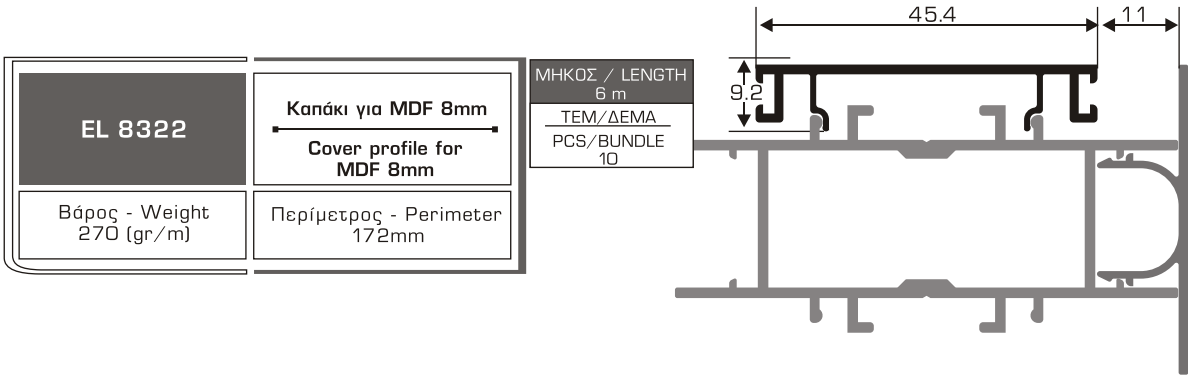

EL 8322	Καπάκι για MDF 8mm Cover profile for MDF 8mm
	Περίμετρος - Perimeter 172mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
TEM/ΔΕΜΑ
PCS/BUNDLE 10

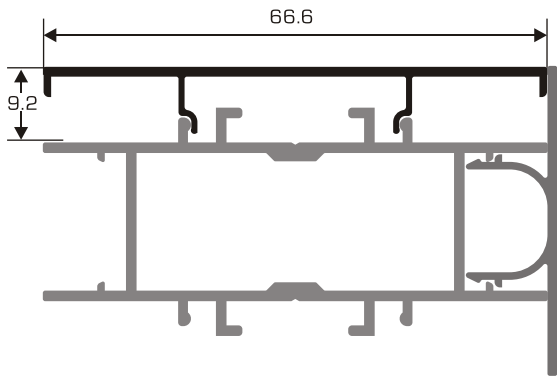



EL 8324	Καπάκι Face Cap
	Περίμετρος - Perimeter 181mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
TEM/ΔΕΜΑ
PCS/BUNDLE 10

EL 8325	Προφίλ Τελειώματος Finising Profile
	Περίμετρος - Perimeter 259mm


ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
TEM/ΔΕΜΑ
PCS/BUNDLE 10

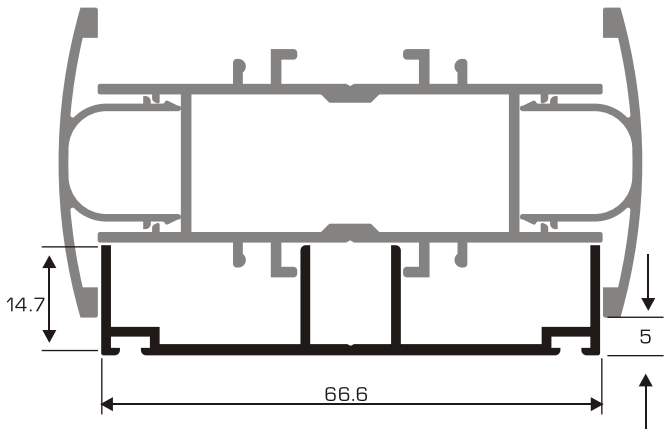

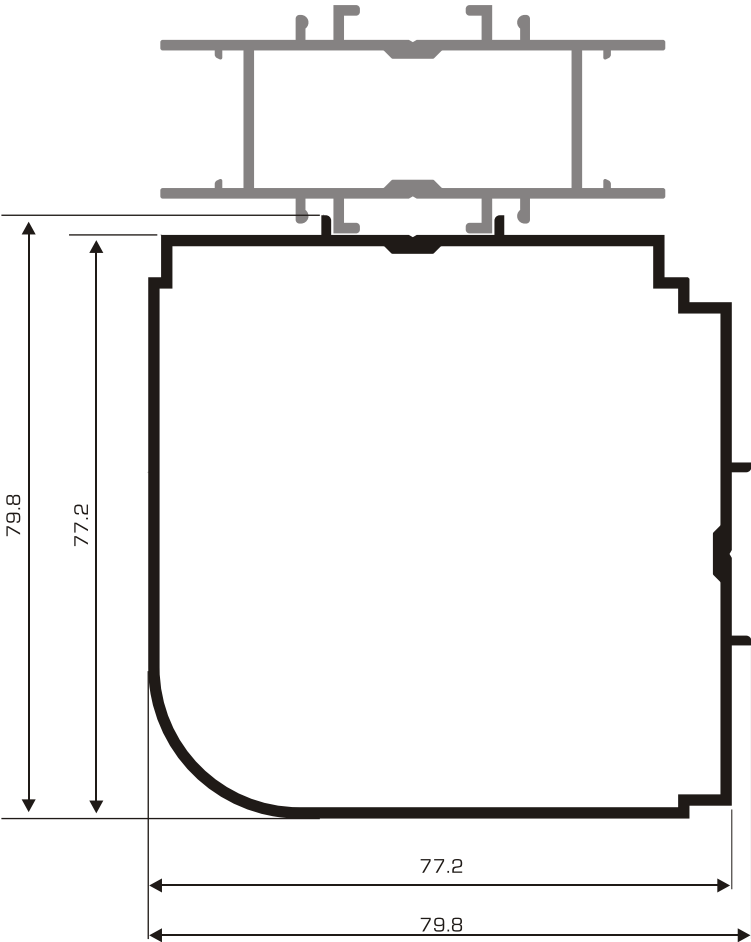


EL 8331	Κολώνα κατασκευής 90°
	Column for 90° construction
Βάρος - Weight 1264 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 321 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

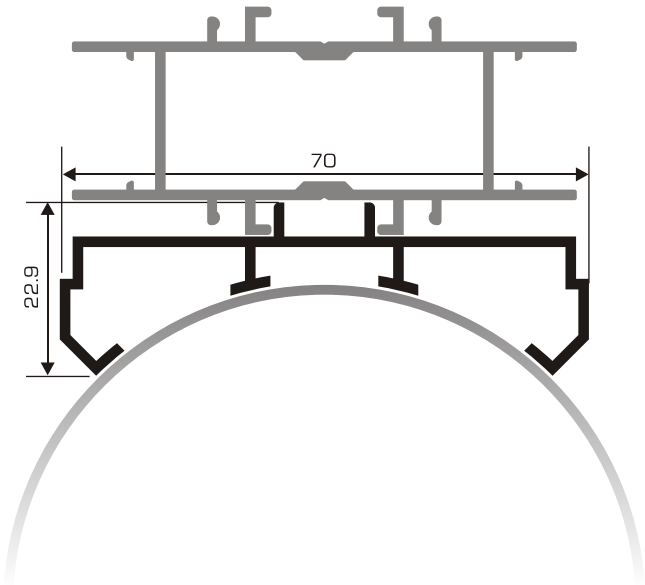

EL 8332	Πρόσθετο για κυκλικές κατασκευές
	Additional profile for circular constructions
Βάρος - Weight 540 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 288 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

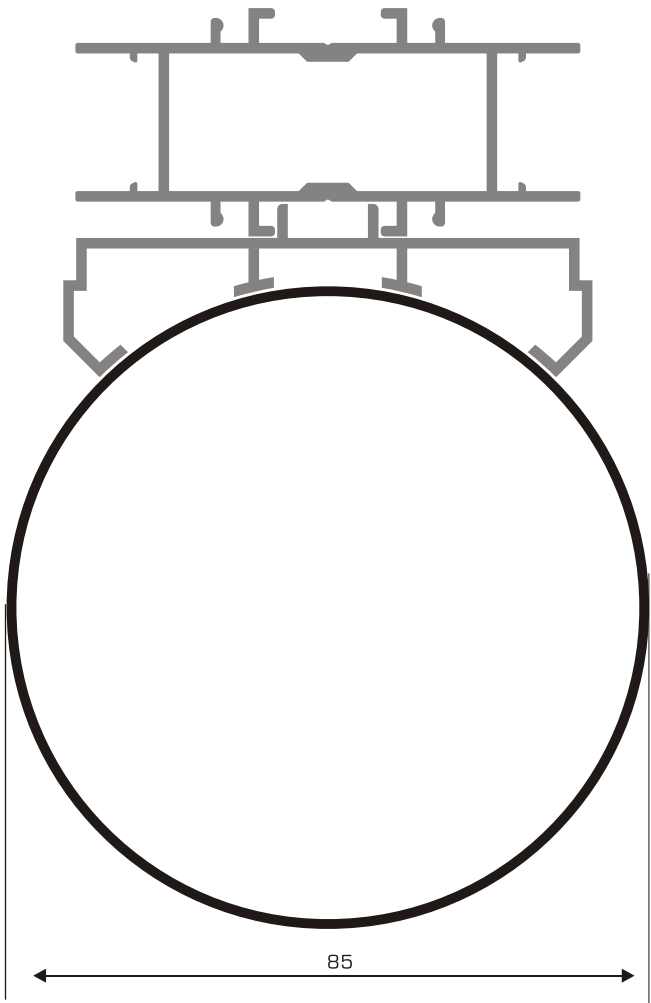



EL 2024	Κολώνα για κυκλικές κατασκευές
	Column for circular constructions
Βάρος - Weight 820 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 267mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1

EL 8333	Κάσα Εισόδου
	Entrance Frame
Βάρος - Weight 9 16 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 3 18 mm
Γωνία συνδέσεως Βιδωτή Screwed joint corner:	MS 350
Γωνία επινεδότητος: Alignment joint corner:	GE 120 1. INOX GE 1202. INOX


ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

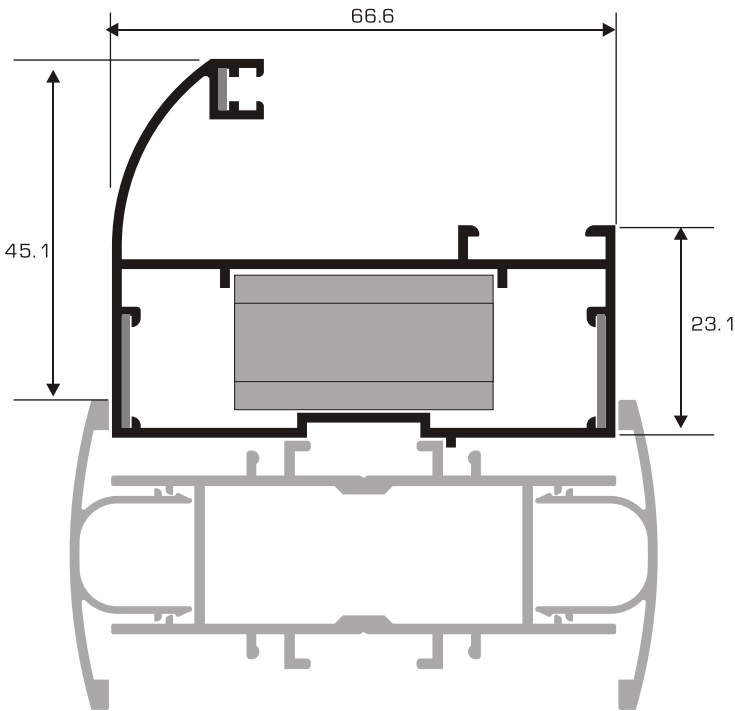

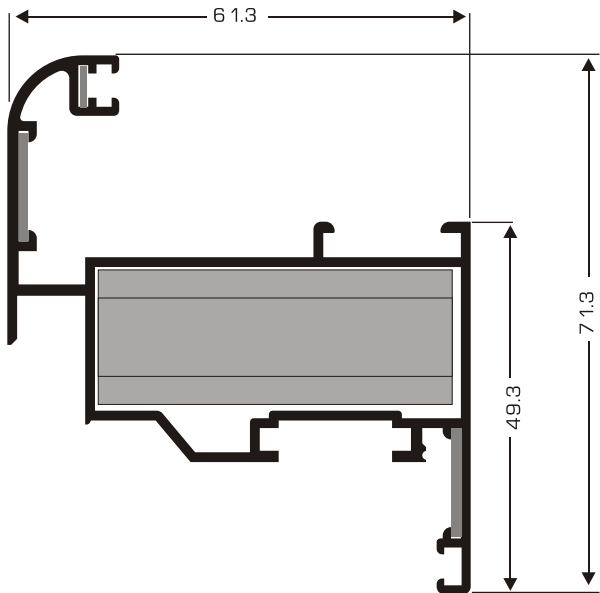


EL 2089	Φύλλο Εισόδου για κλειδαριά 80mm Entrance sash for lock 80mm
Βάρος - Weight 10 19 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 423mm
Γωνία συνδέσεως Βιδωτή Screwed joint corner:	MS 480 PR
Γωνία επιπεδότητος: Alignment joint corner:	GE 120 1. INOX GE 1202. INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3

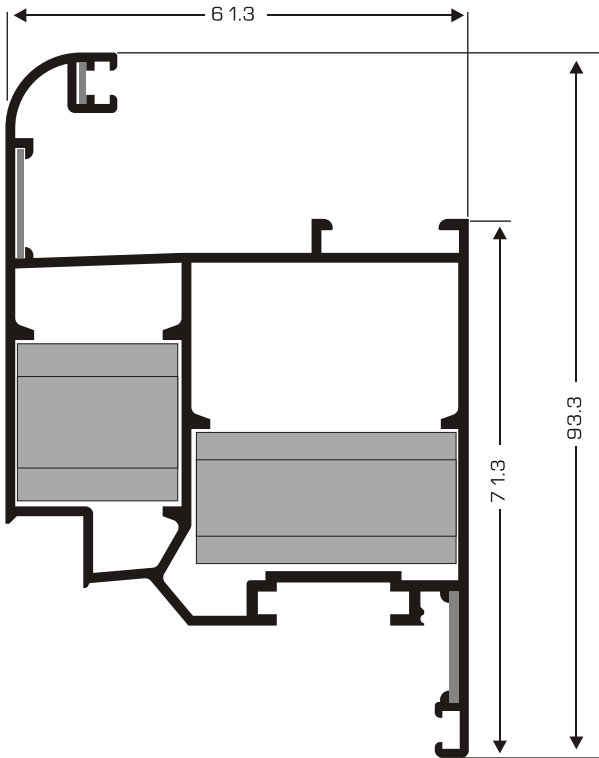


EL 2092	Φύλλο Εισόδου για κλειδαριά 35mm Entrance sash for lock 35mm
Βάρος - Weight 1387 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 446 mm
Γωνία συνδέσεως Βιδωτή Screwed joint corner:	MS 350 15050.2 15
Γωνία επιπεδότητος: Alignment joint corner:	GE 120 1. INOX GE 1202. INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6,5 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

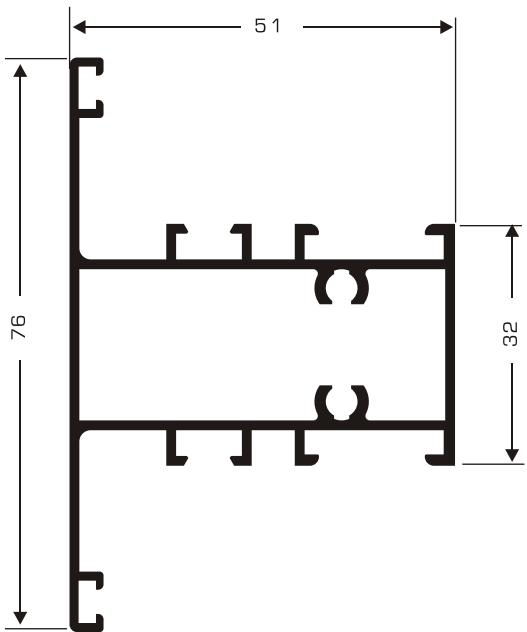


EL 2003	ΤΑΦ
	"T" Shaped profile
Βάρος - Weight 10 13 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 386 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

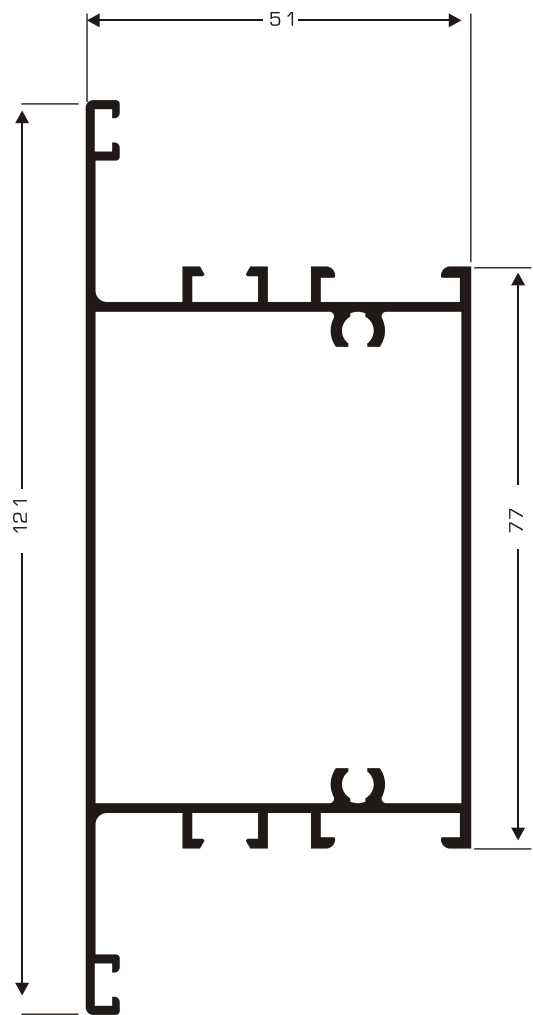


EL 2095	ΤΑΦ για κλειδαριά 80mm
	"T" Shaped profile for lock 80mm
Βάρος - Weight 1329 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 477 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

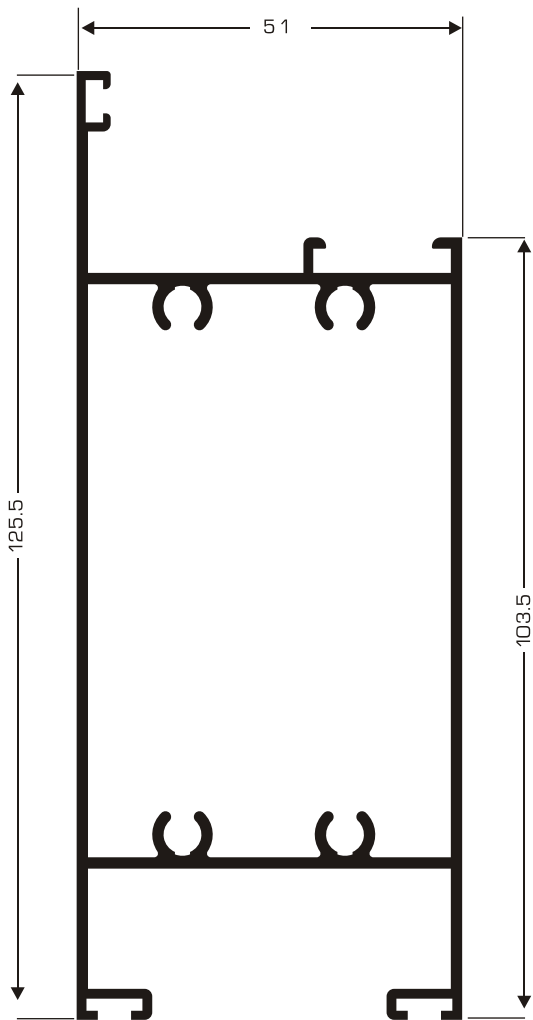

EL 20 10A	Ταμπλάς Bottom Frame
Βάρος - Weight 1690 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 490 mm
ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m	
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	

EL 5478	Πρόσθετο για φύλλο εισόδου Additional profile for entrance sash
Βάρος - Weight 29 1 (gr/m)	Περίμετρος - Perimeter 110 mm
Συνεργάζεται με την τάπα P 5478 Combined with the plastic dowel P 5478	
ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6 m	
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	


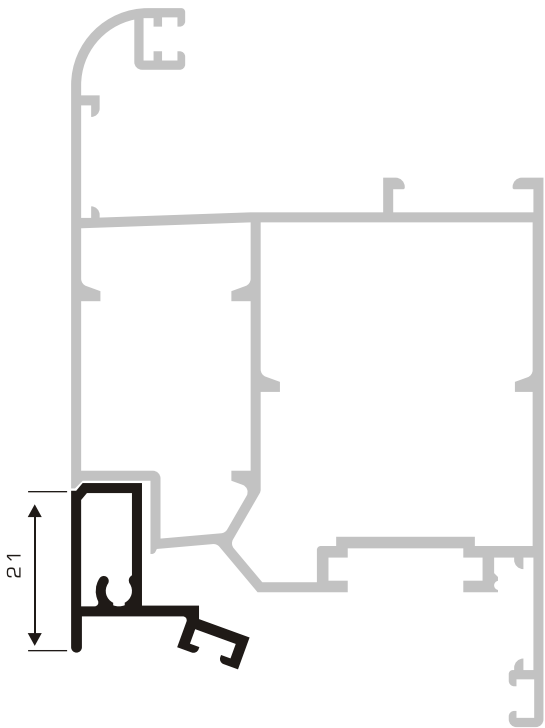




EL - 8300




■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κονές - Cuttings
■	Λεπτομέρειες Κατασκευής - Constructions' Specification
■	Εξαρτήματα - Accessories

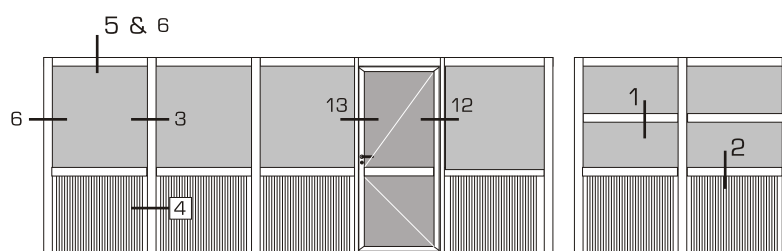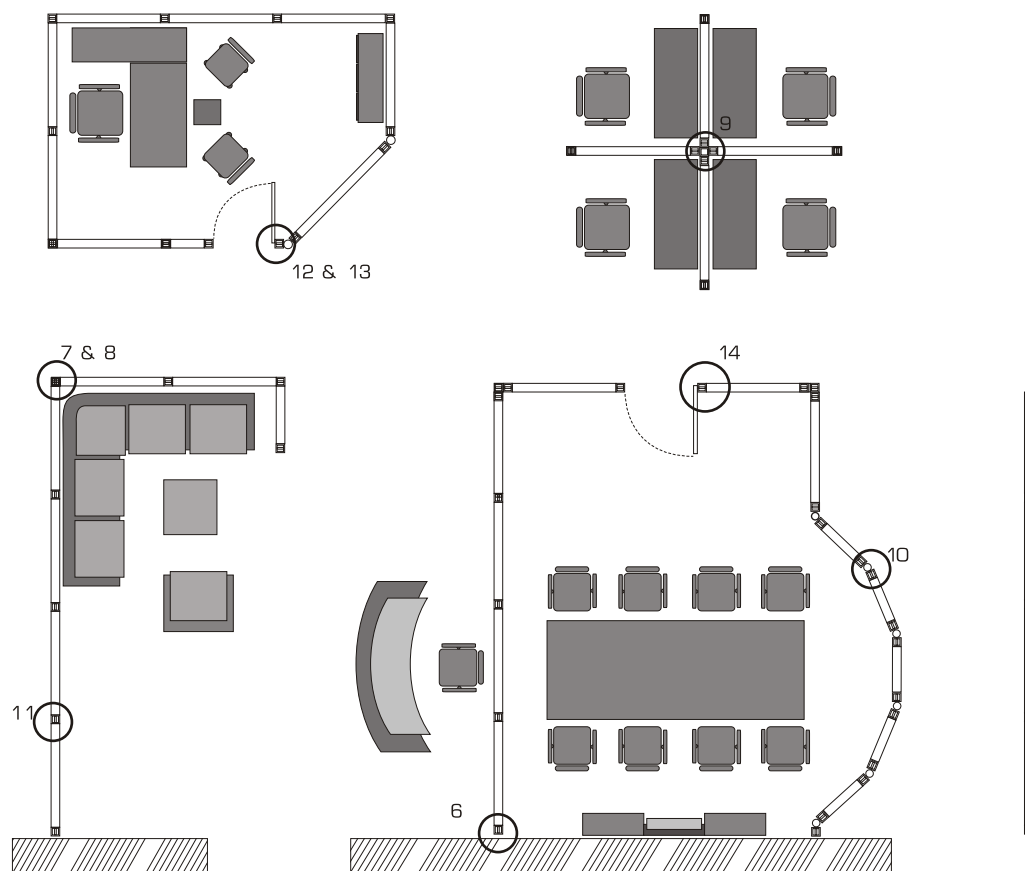


Τομή / Section	σελίδα / page
1	21
2	21
3	22
4	22
5	23
6	23
7	24


Τομή / Section	σελίδα / page
8	25
9	26
10	27
11	28
12	29
13	30
14	31

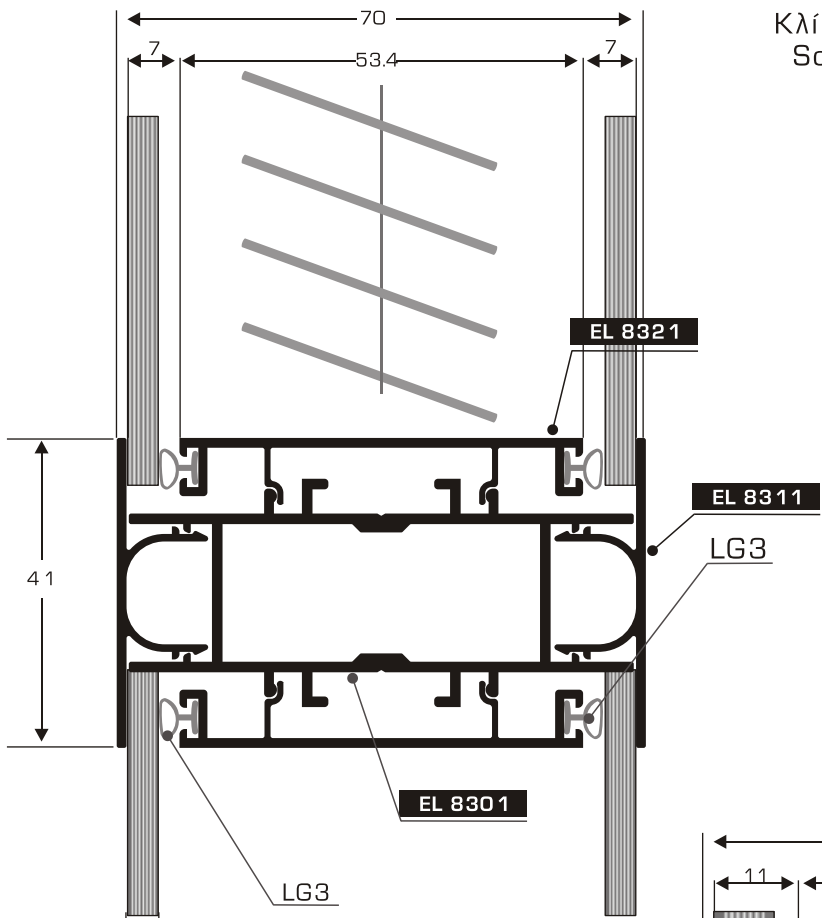


Κλίμακα 1:1
Scale 1:1



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

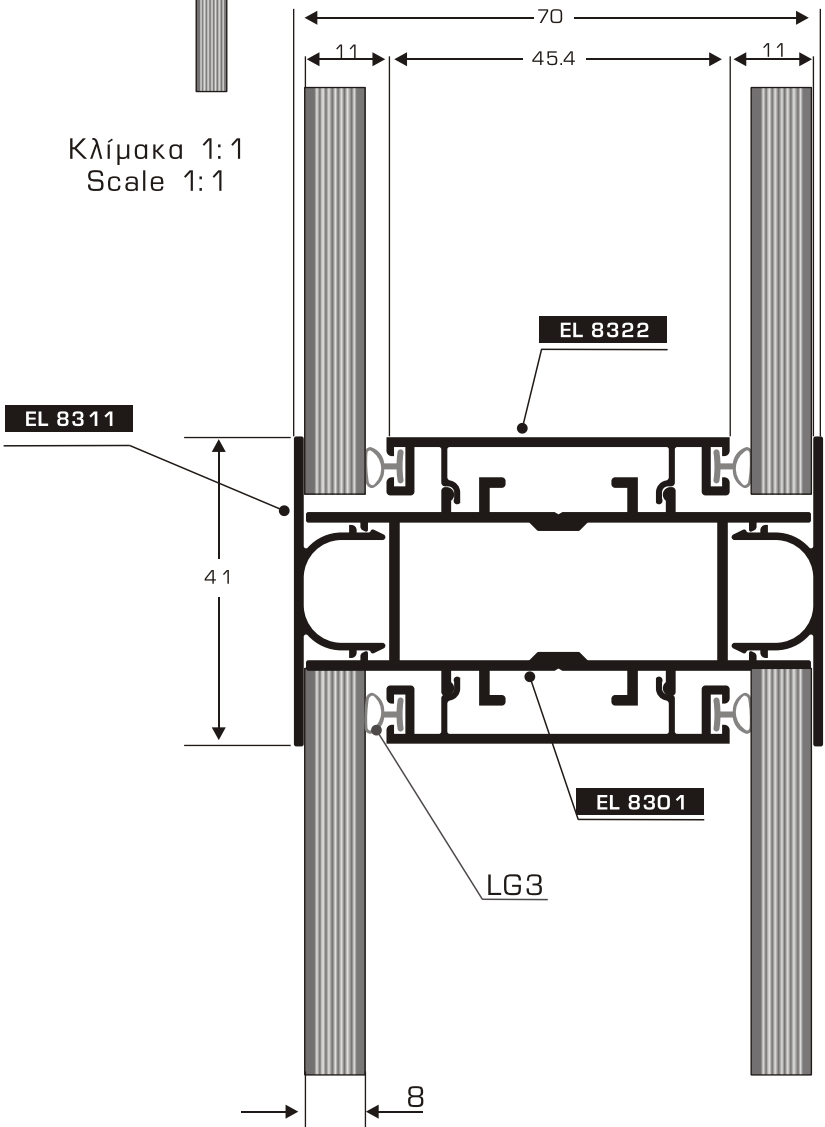

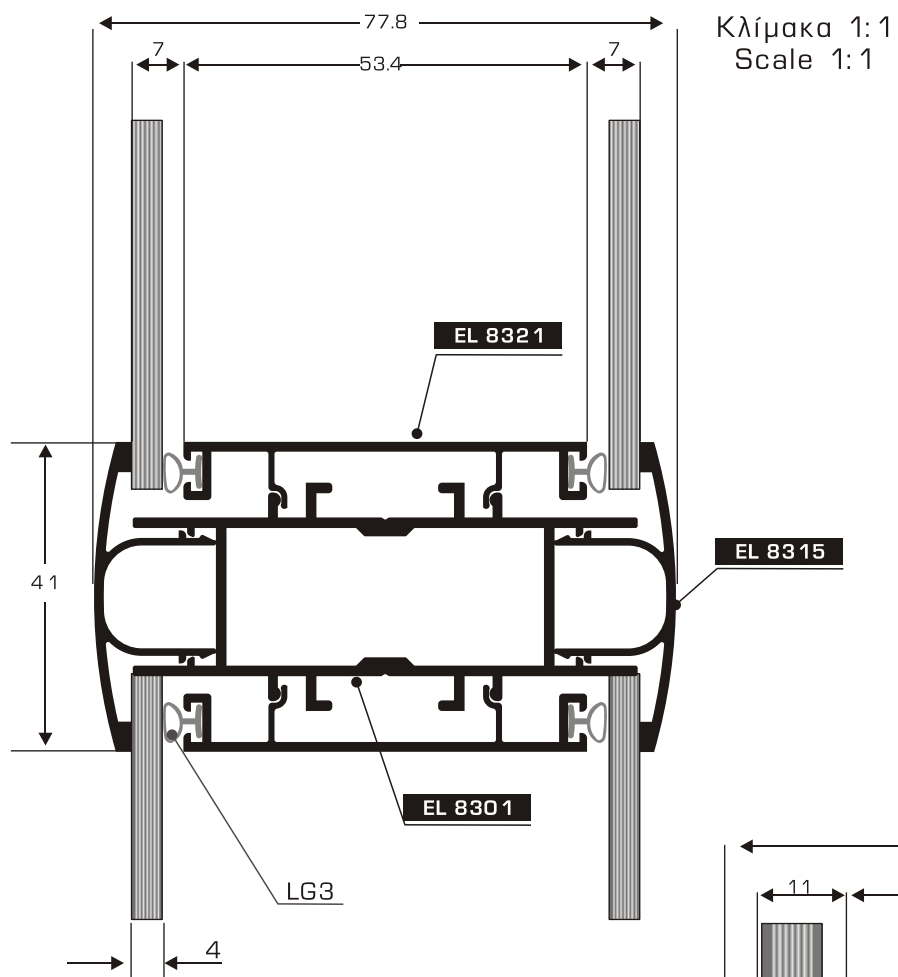



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

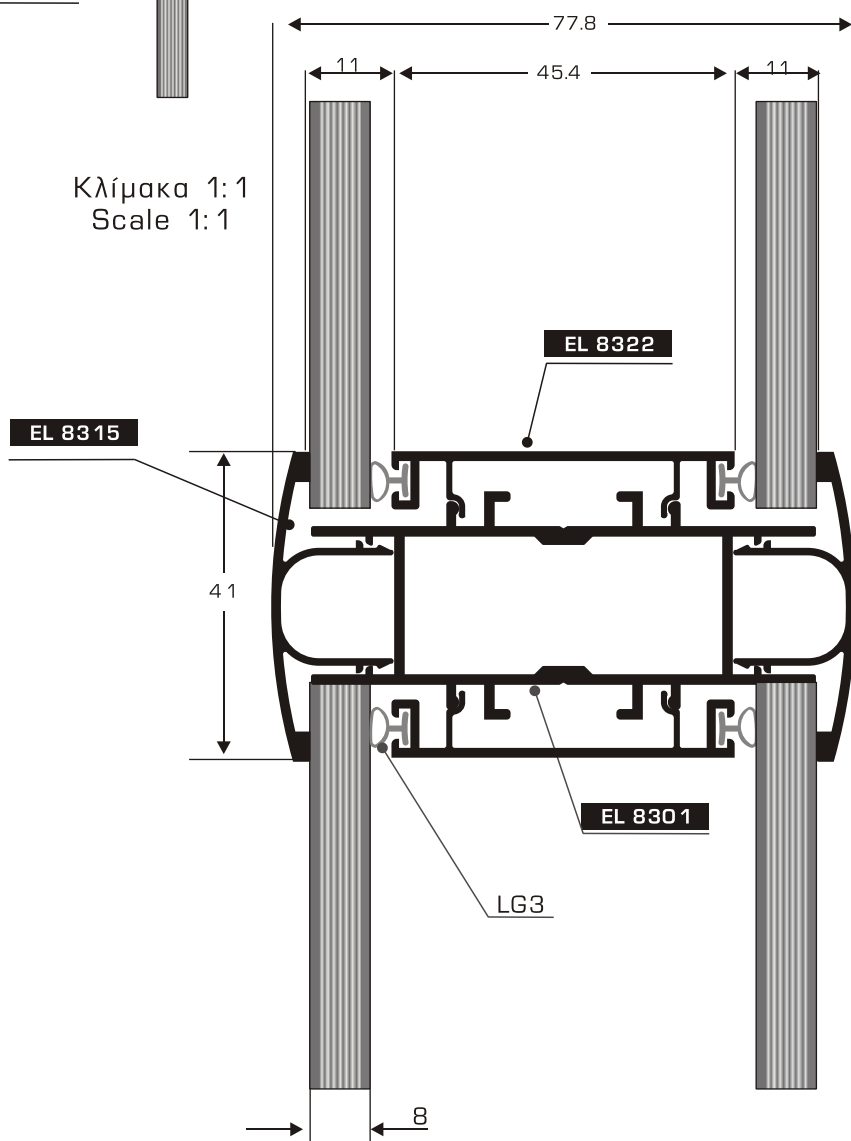


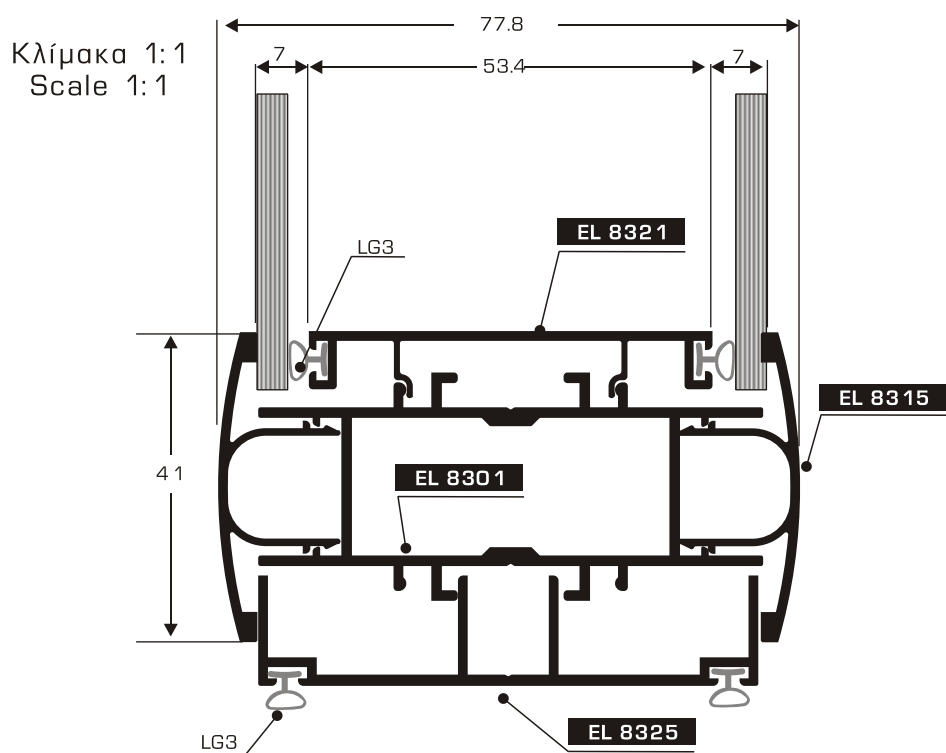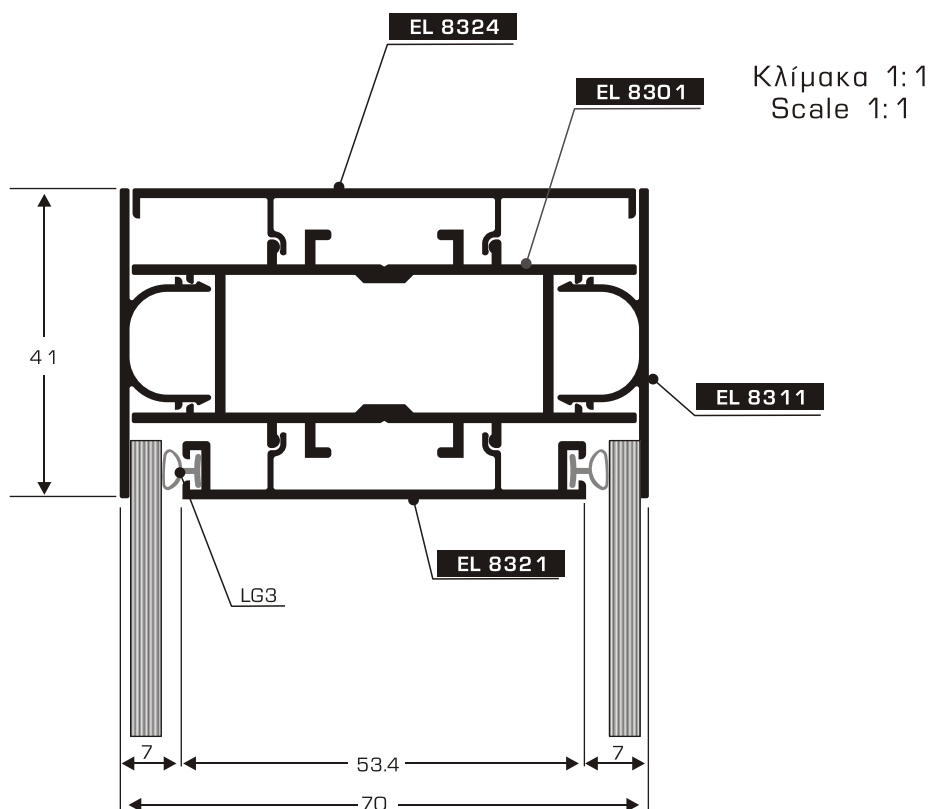



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

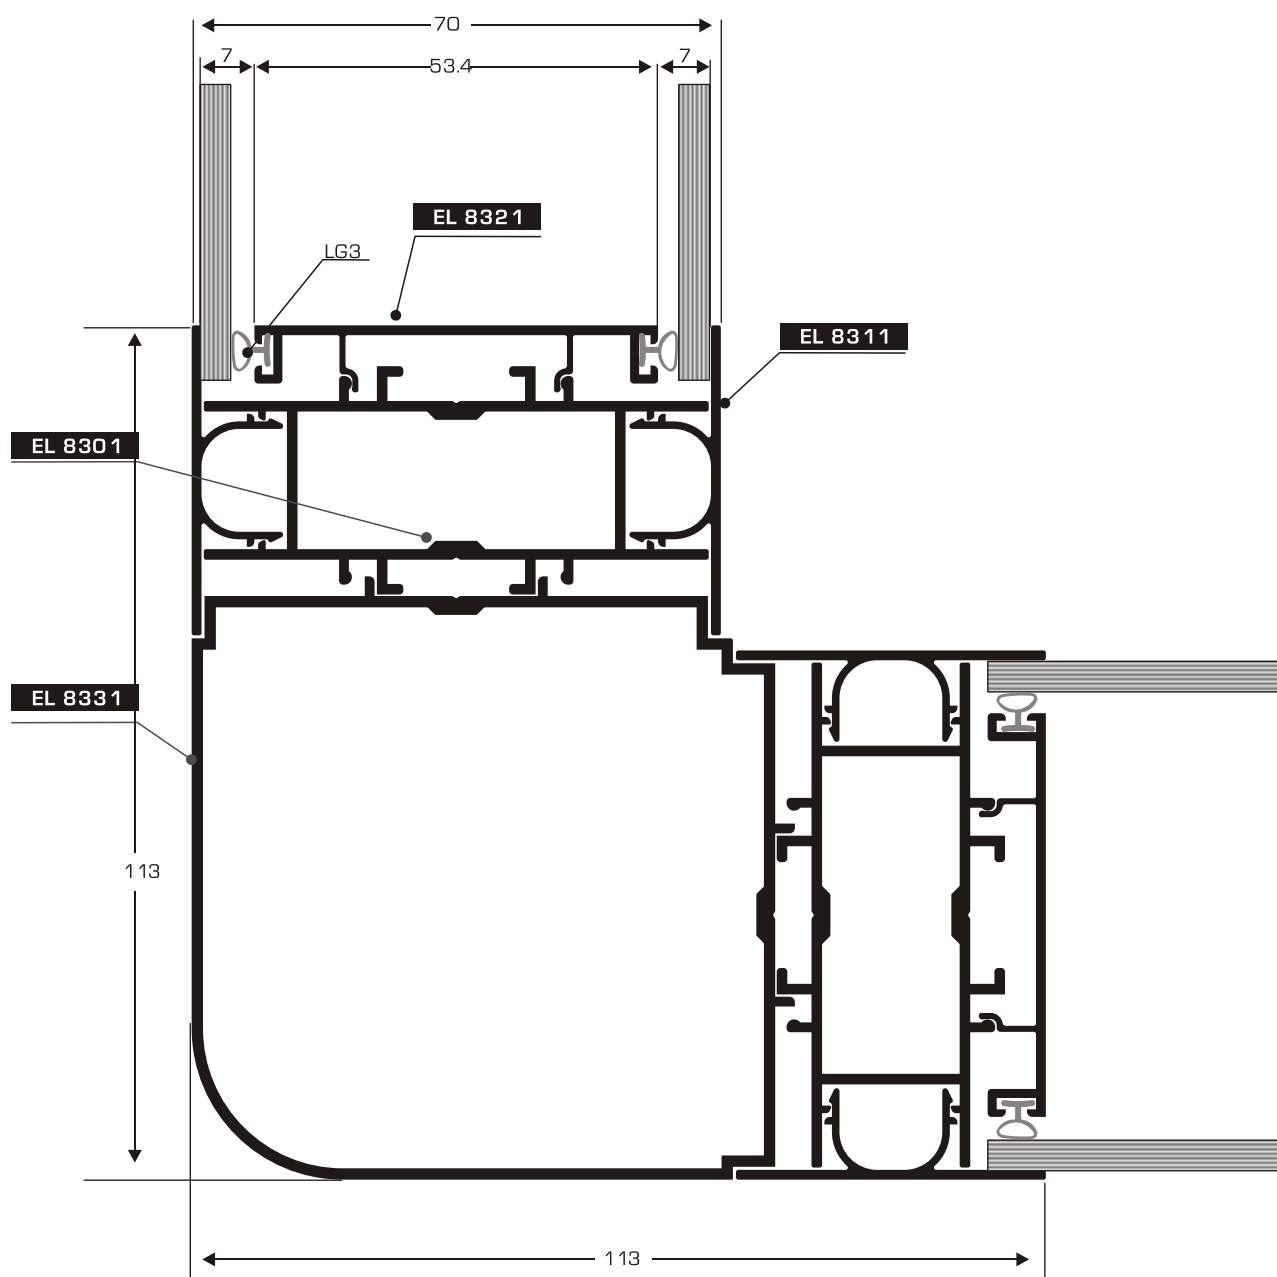

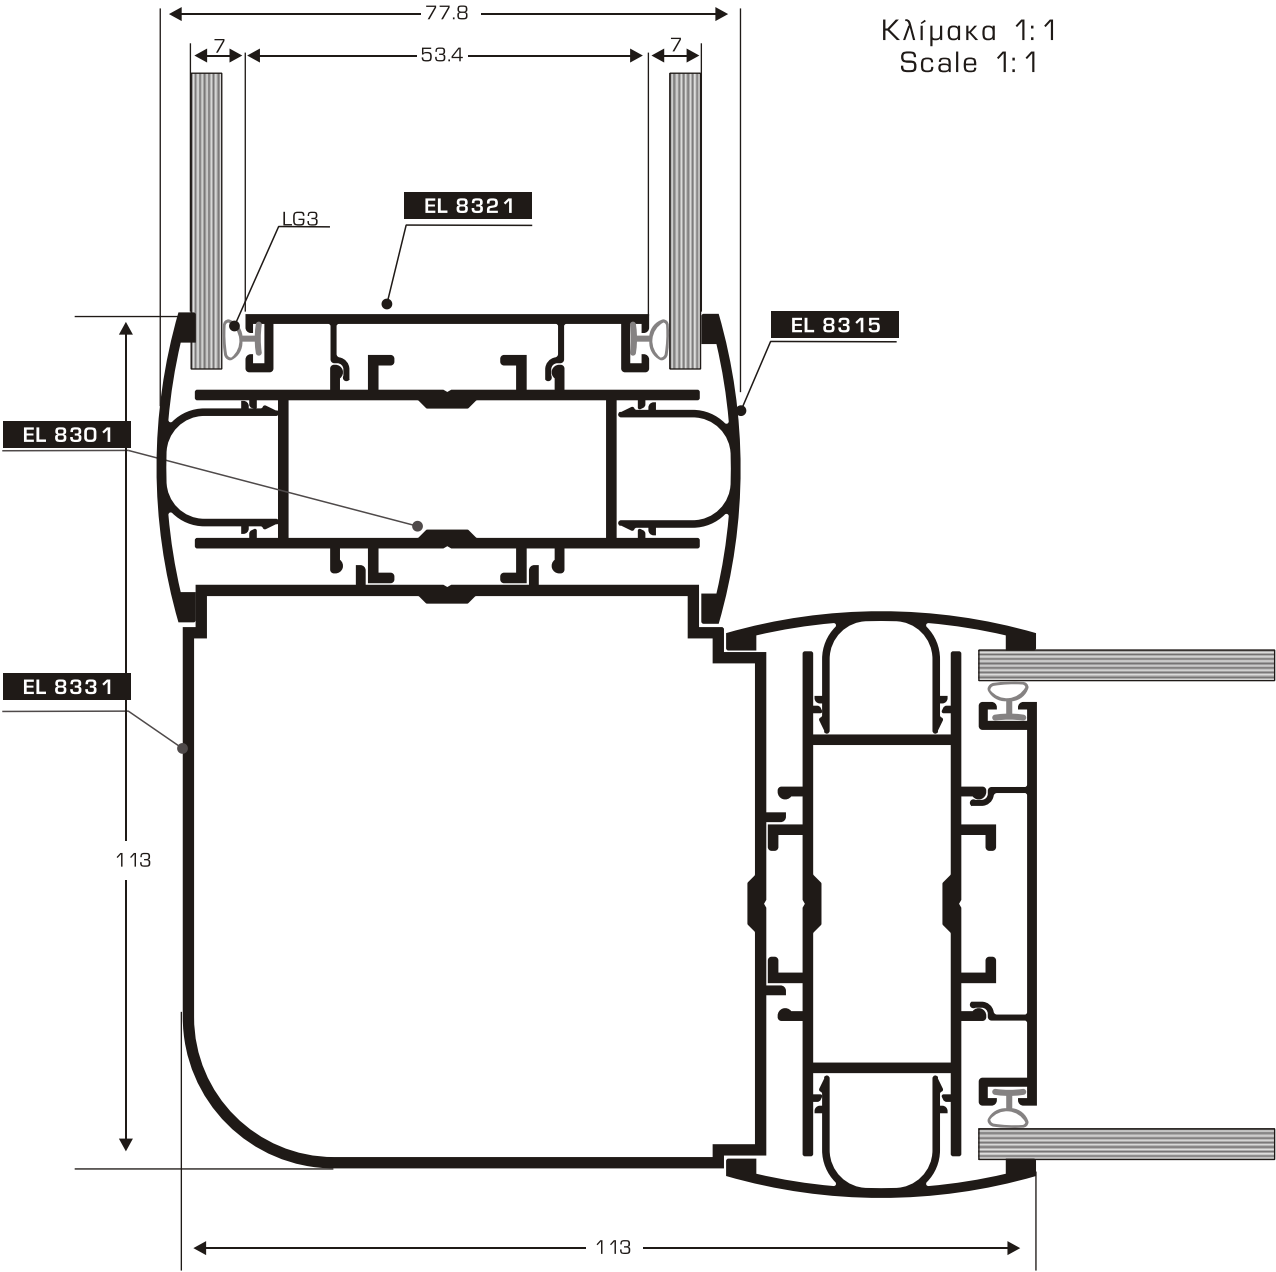


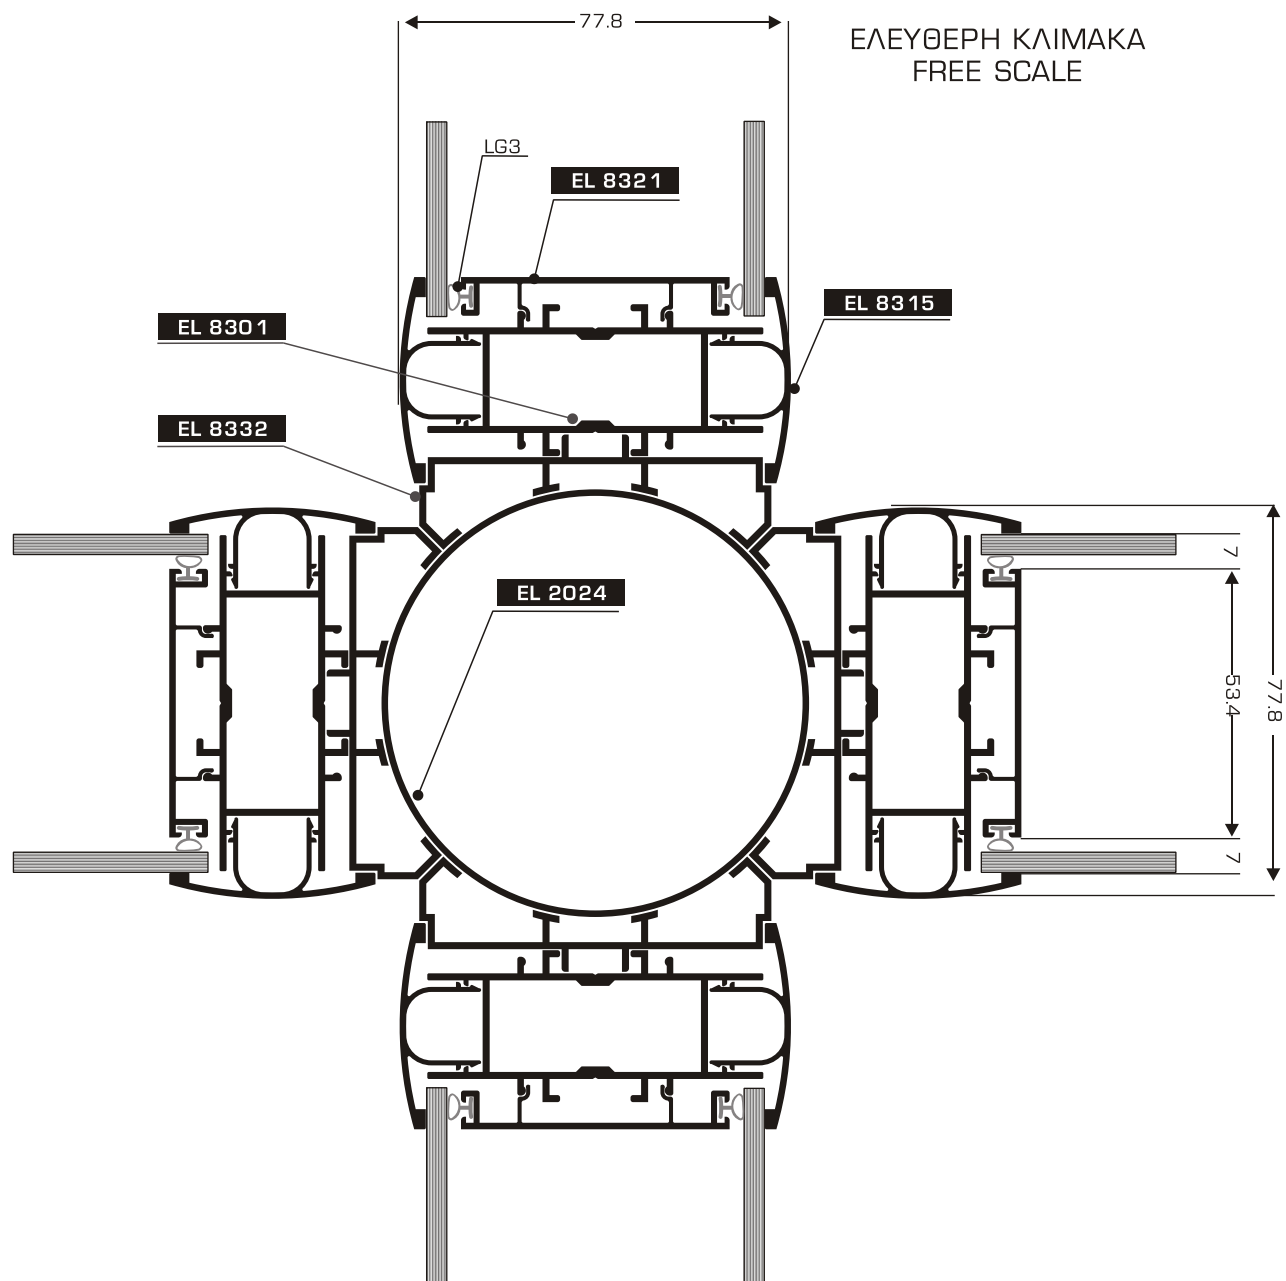


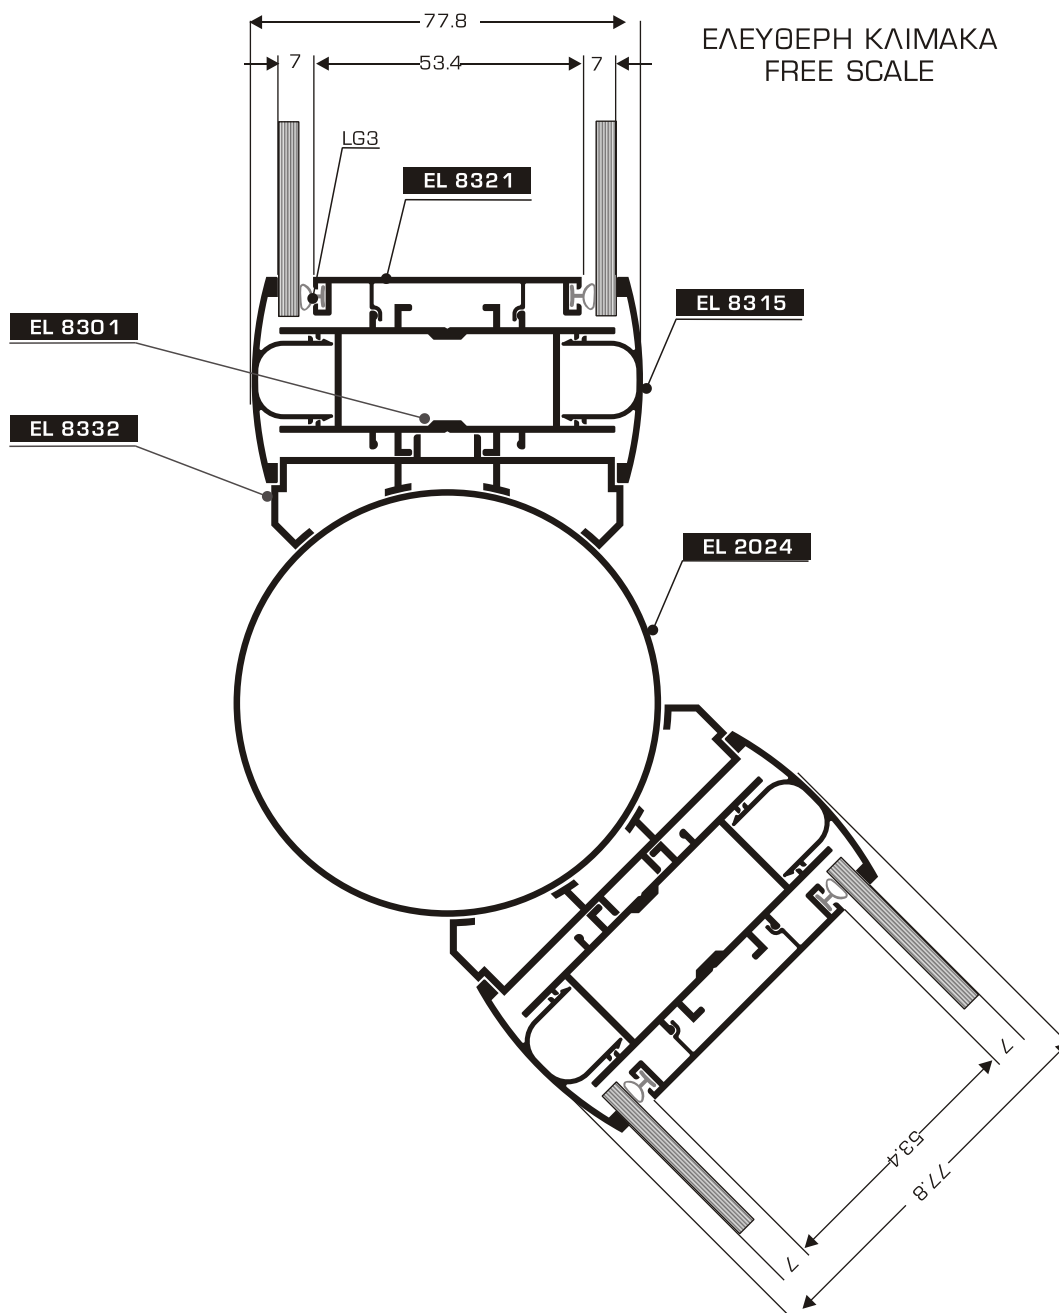

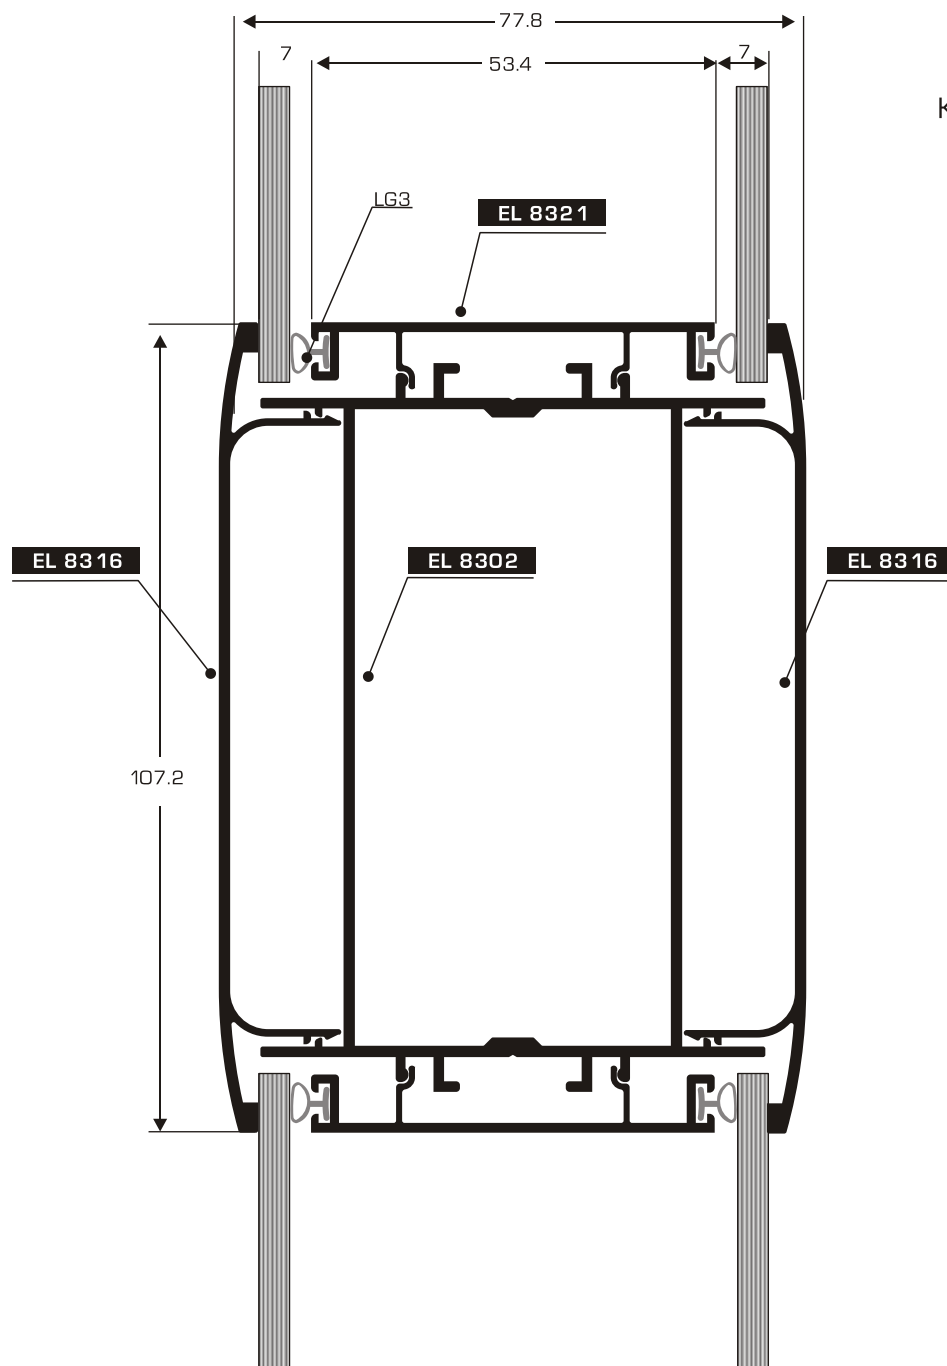



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

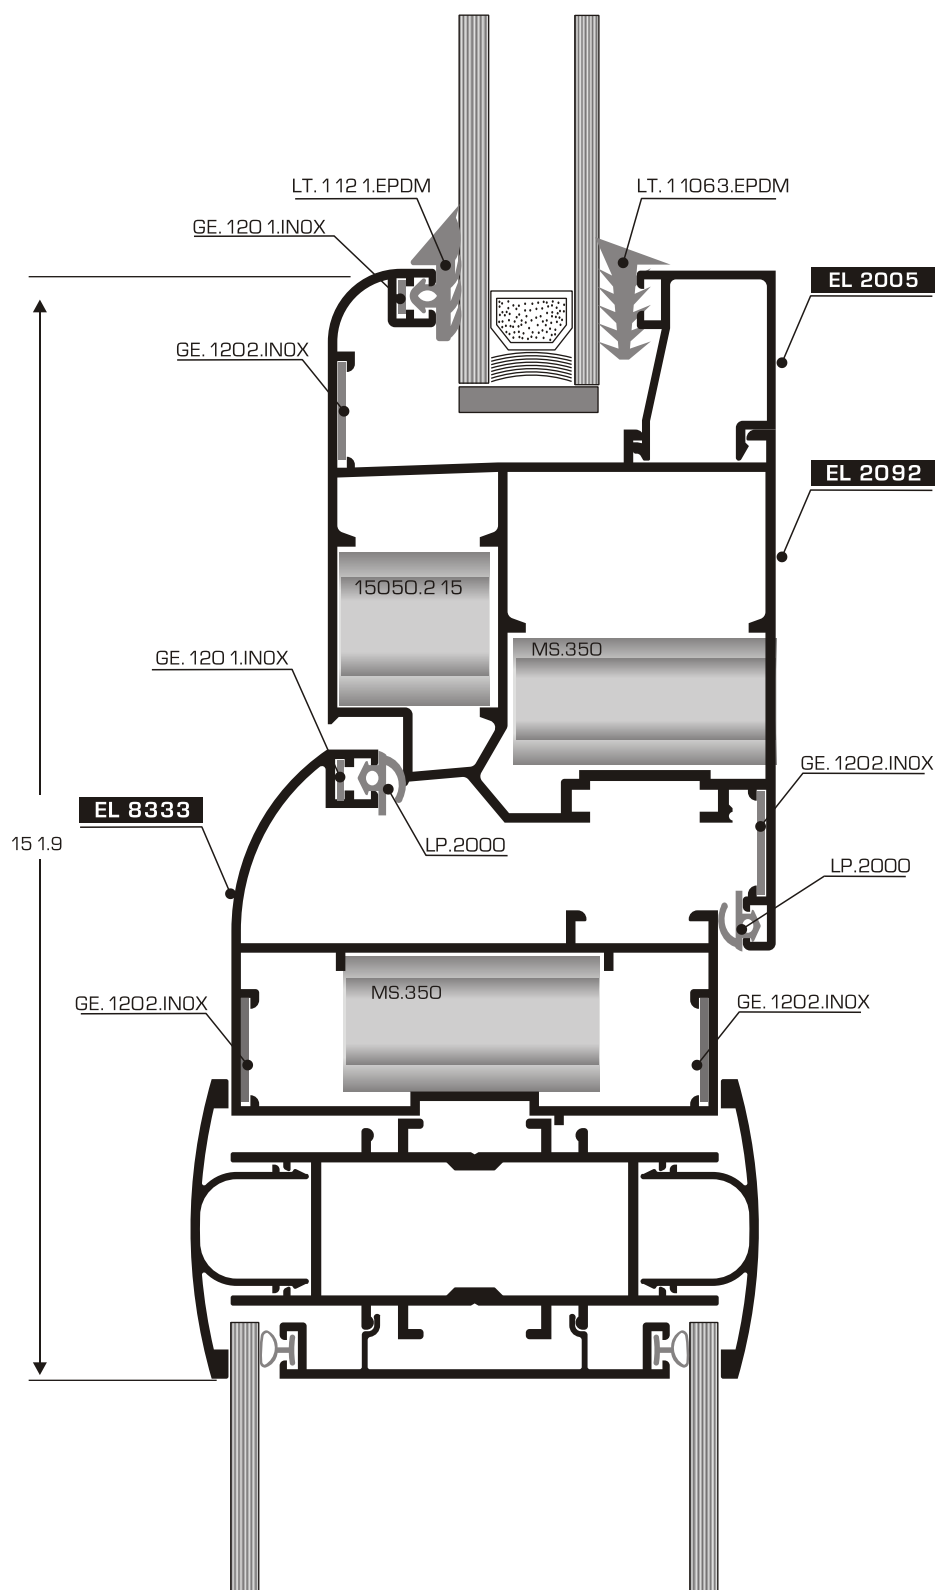


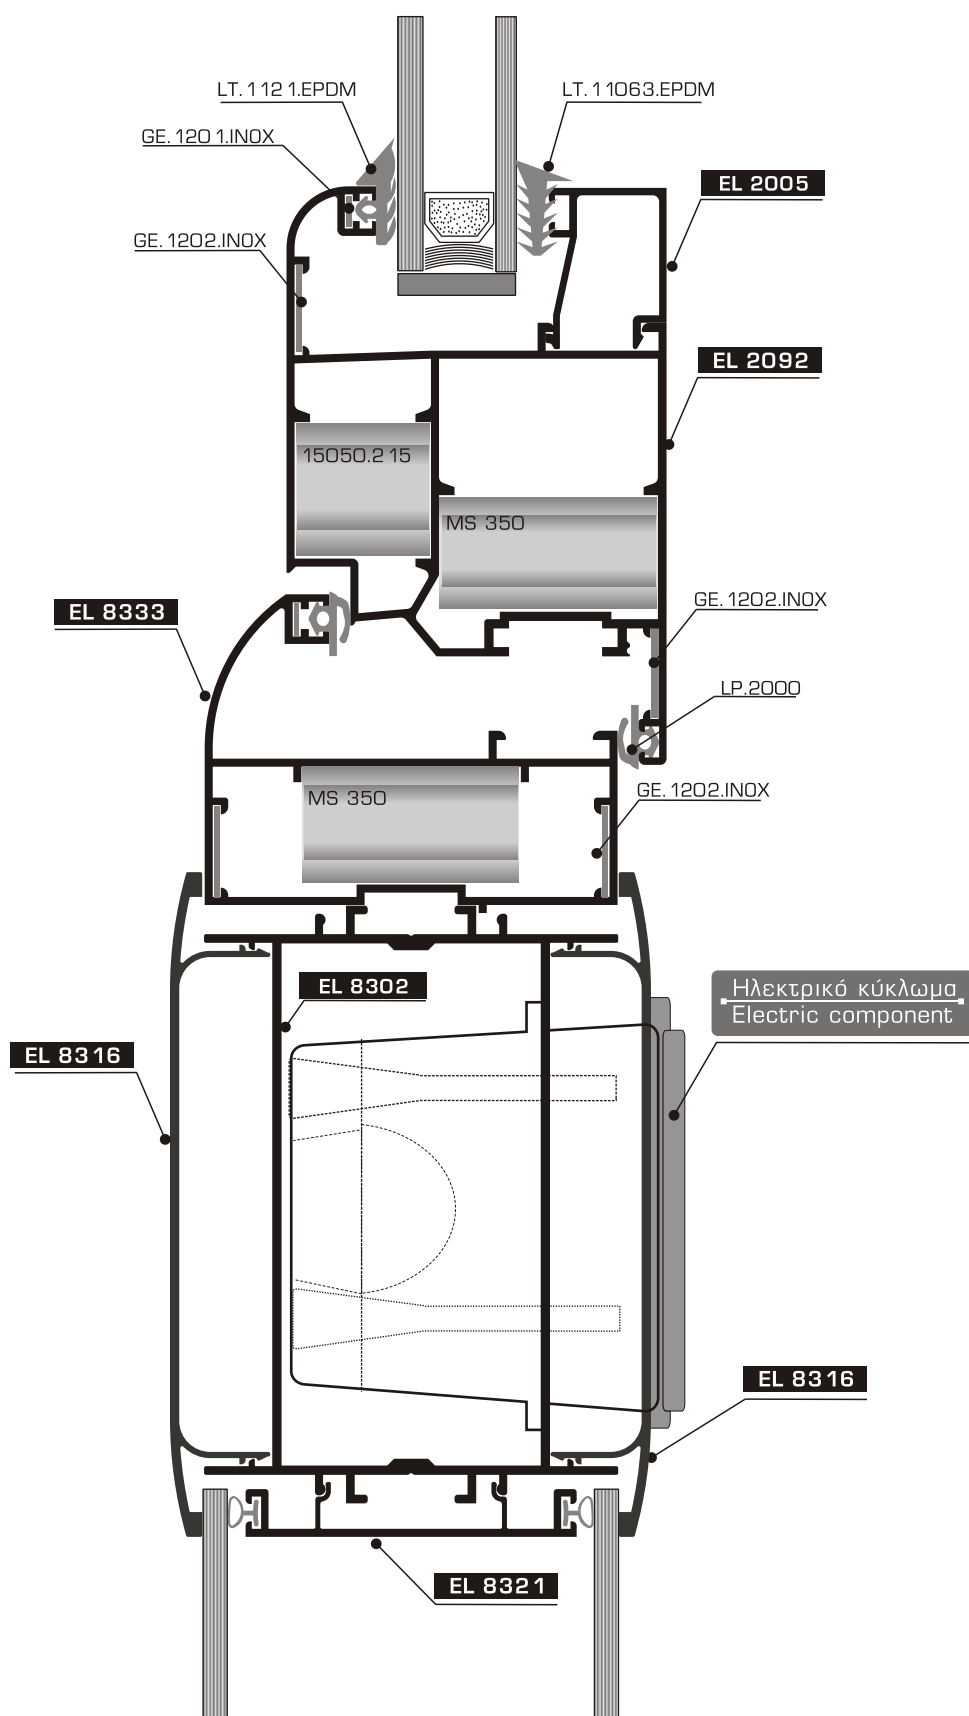


Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

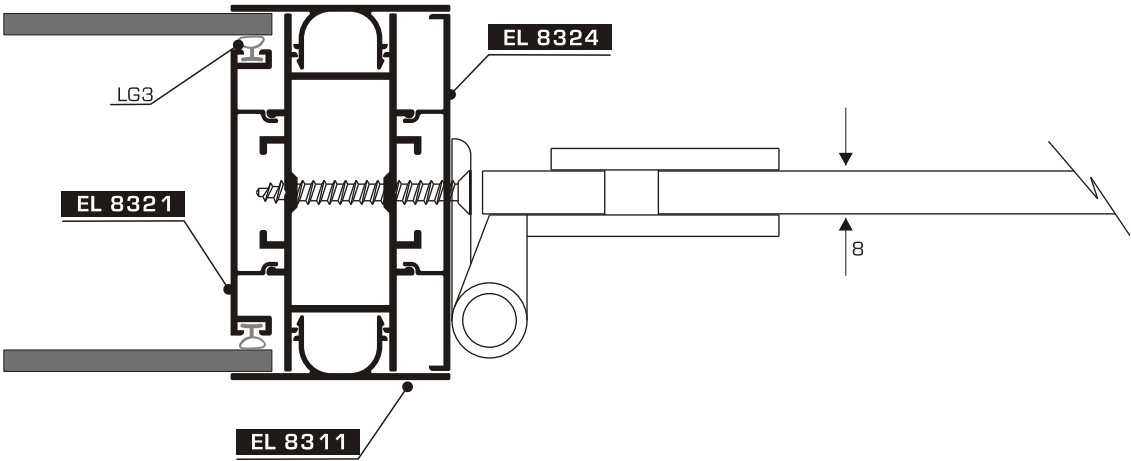

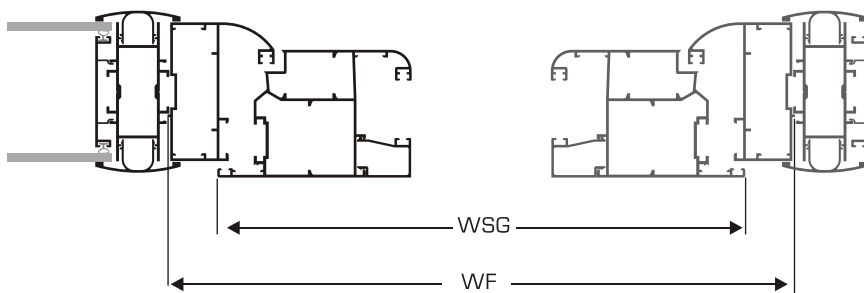


Κοπές Μονόφυλλου με την χρήση ταμπλά
Single Sash Cuttings using bottom rail profile

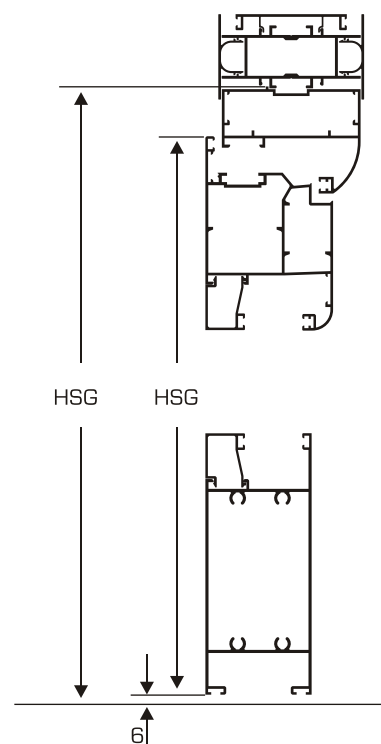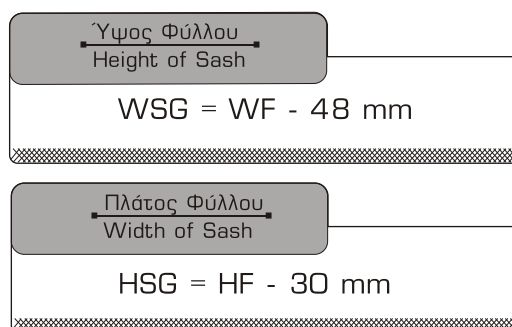


Κοπές Μονόφυλλου με φύλλο τελάρο και την χρήση του EL 5478


Single Sash Cuttings for sash all around construction
with additional profile EL 5478

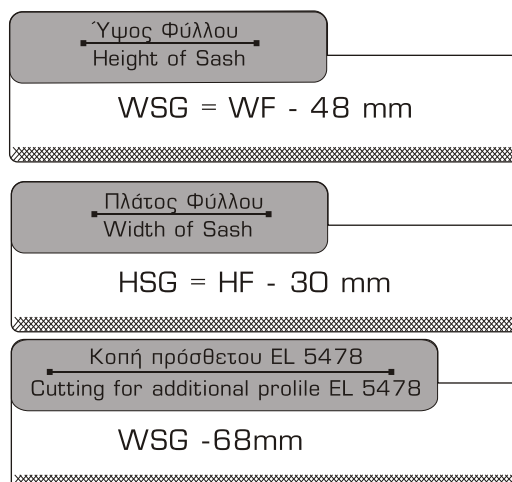



Τοποθέτηση γωνιακού συνδέσμου
Placing of connector corner

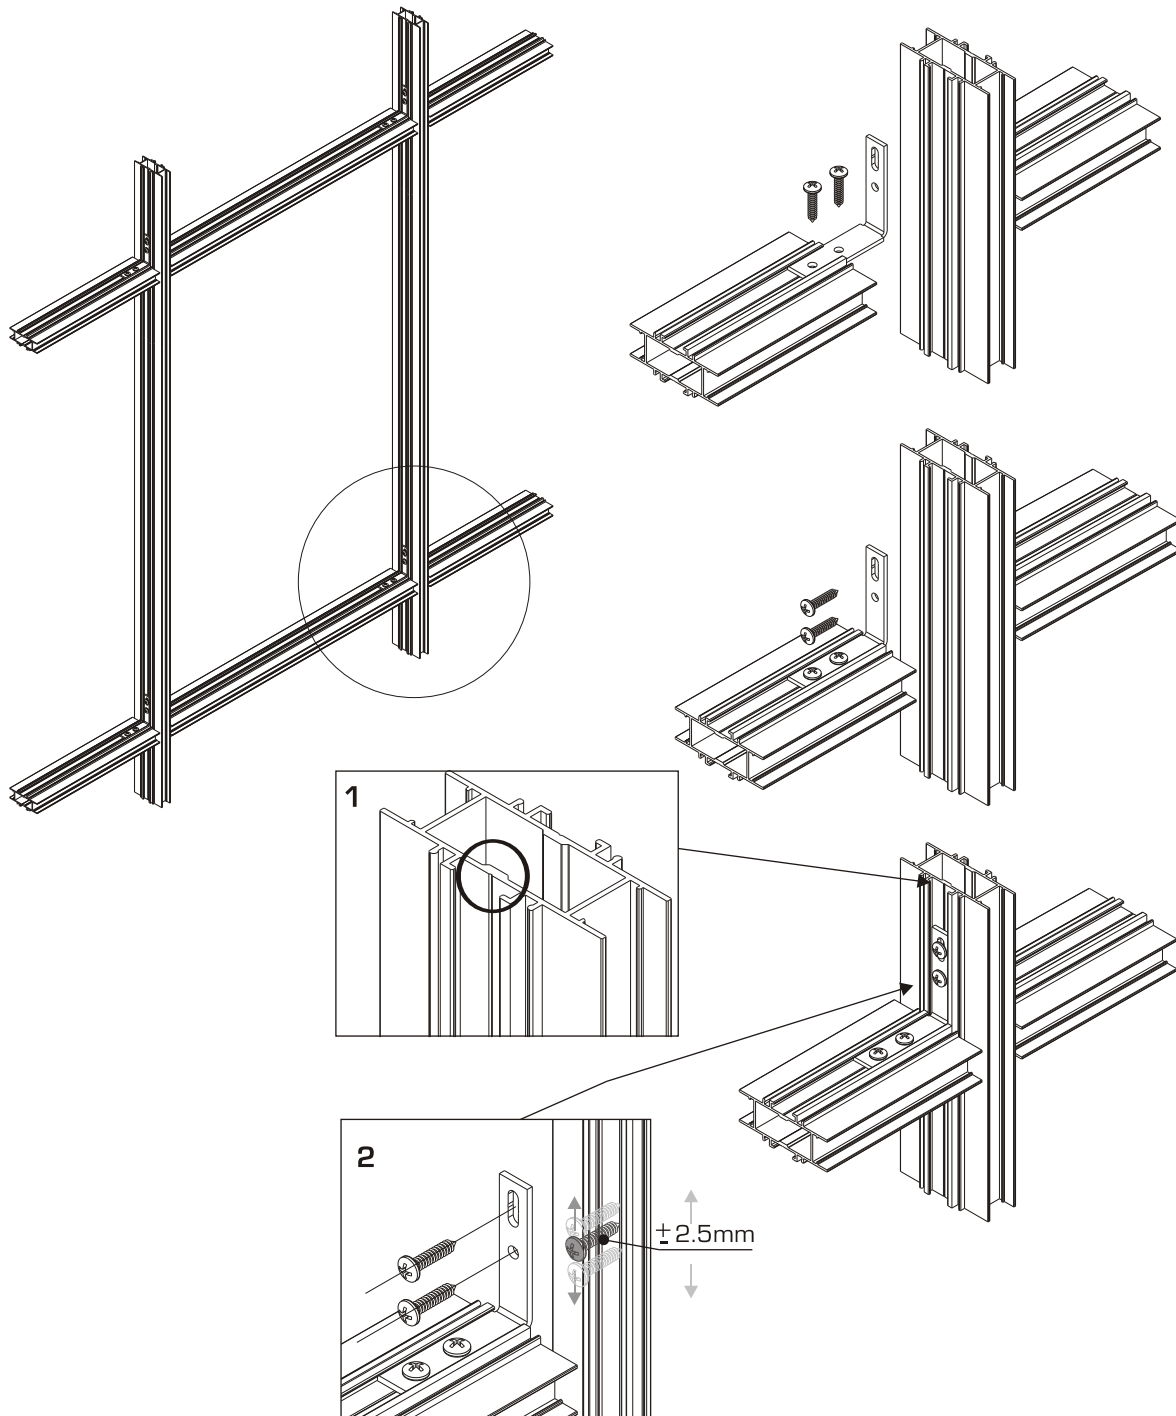

■ Κατεργασίες για τοποθέτηση κλειδαριάς 80mm
■ Treatment for the placing of the locker 80mm

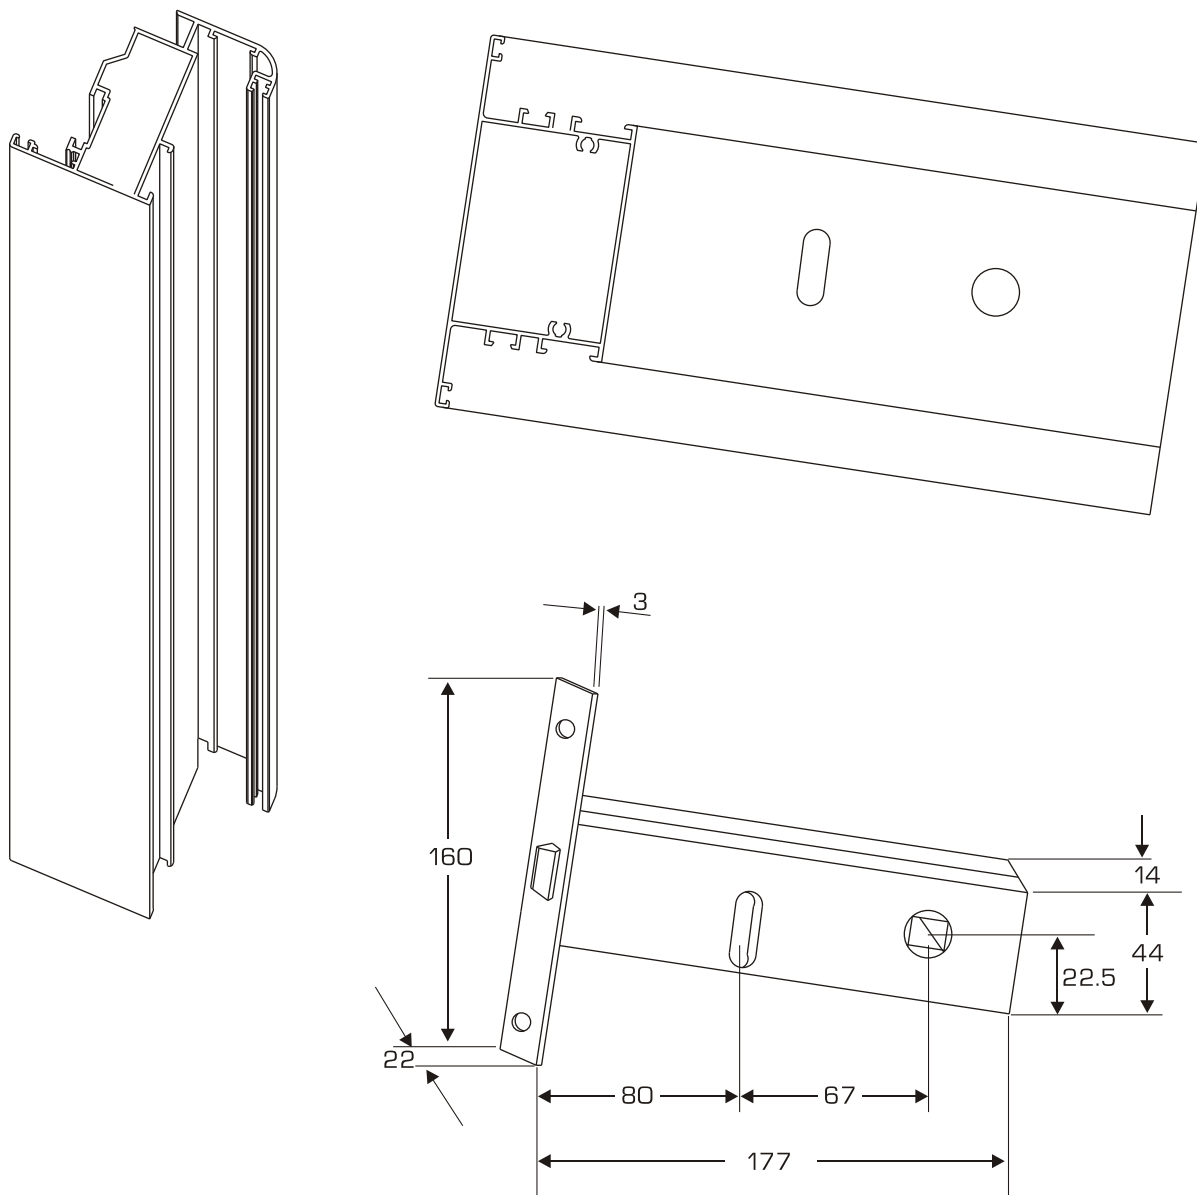


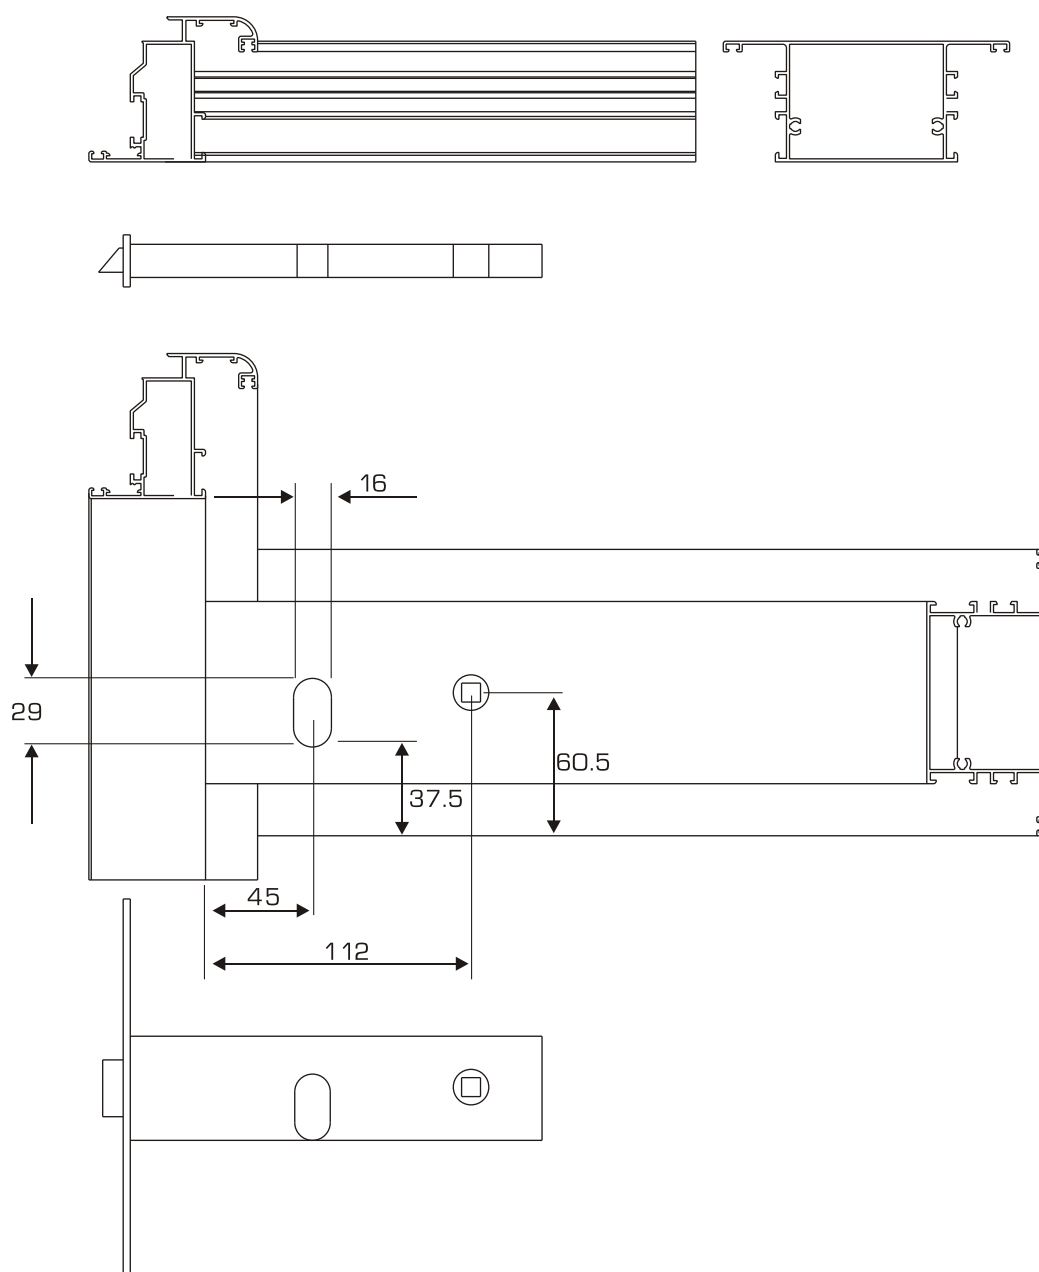


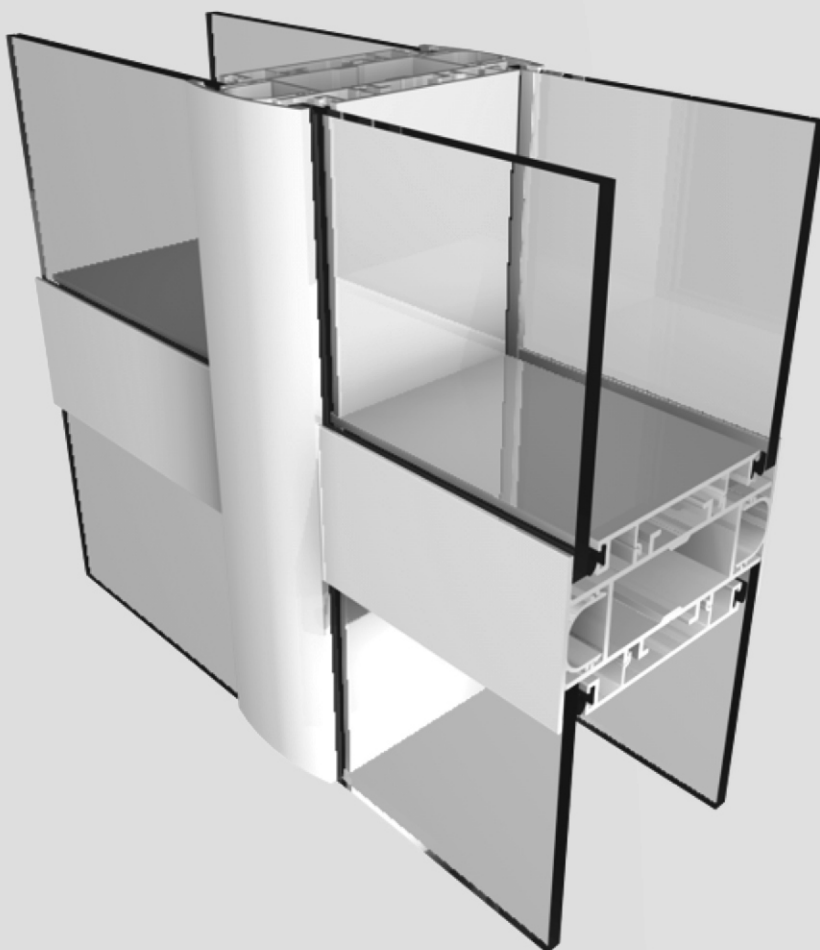



EL - 8300

■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κονές - Cuttings
■	Λεπτομέρειες Κατασκευής - Constructions' Specification
■	Εξαρτήματα - Accessories

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMENTIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
ST.S2ALB		Γωνιακός σύνδεσμος Connector corner	500 TEM./ΔΕΜΑ PCS/BAG Υποσυσκ/σία Sub Packaging 100 TEM./ΔΕΜΑ PCS/BAG	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 20x 15x20 Length xHeight x Width	Άβαφο Unpainted	Γαλβανιζέ έλασμα Galvanized sheet metal	EL 830 1 EL 8302
ST.8300.01		Γωνιακός σύνδεσμος Connector corner	500 TEM./ΔΕΜΑ PCS/BAG Υποσυσκ/σία Sub Packaging 100 TEM./ΔΕΜΑ PCS/BAG	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 20x 15x20 Length xHeight x Width	Άβαφο Unpainted	Γαλβανιζέ έλασμα Galvanized sheet metal	EL 830 1 EL 8302
MS.350		ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΙΔΩΤΗ SCREWING JOINT CORNER	150 TEM./ΔΕΜΑ PCS/BAG	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 30x30x20 Length xHeight x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 2092 EL 8333
MS.480PR		ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΙΔΩΤΗ SCREWING JOINT CORNER	90 TEM./ΔΕΜΑ PCS/BAG	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 30x30x20 Length xHeight x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 2089
15050.2.15		ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ EXTRUDED JOINT CORNER	50 TEM./ΔΕΜΑ PCS/BAG	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 30x30x20 Length xHeight x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 2092
LG3		Ελαστικό στεγάνωσης Sealing gasket	250m	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαυρο Black	PVC	Με όλα τα καπάκια All cover frame
LP.2000		Ελαστικό στεγάνωσης Sealing gasket	220m	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαυρο Black	EPDM	EL 8333 EL 2089 EL 2092
LT 1121		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ EXTERNAL SEALING GASKET FOR GLAZING	90m 7kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαυρο Black	EPDM	EL 2089 EL 2092

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMINTIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
LT.1060.EPDM		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΣΦΗΝΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2-3mm OUTER GASKET CORNER FOR GLASS,CHOCK INTERVAL: 2-3 mm	280M 10 Kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Όλες τις κάσες και τα φύλλα All frames and sashes
LT.1061.EPDM		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 3-4mm OUTER GASKET CORNER FOR GLASS INTERVAL: 3-4mm	130M 10 Kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Όλες τις κάσες και τα φύλλα All frames and sashes
LT.1062.EPDM		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 4-5mm OUTER GASKET CORNER FOR GLASS INTERVAL: 4-5mm	130M 10 Kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλες τις κάσες και τα φύλλα With all frames & Sashes
LT.1063.EPDM		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 5-6mm OUTER GASKET CORNER FOR GLASS INTERVAL: 5-6mm	84M 10 Kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλες τις κάσες και τα φύλλα With all frames & Sashes
LT.1064.EPDM		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 6-7mm OUTER GASKET CORNER FOR GLASS INTERVAL: 6-7mm	65M 10 Kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλες τις κάσες και τα φύλλα With all frames & Sashes
P.5478		Τάπα Cover	800 ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BOX Υποσυσκευασία Sub Packaging 50 ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BAG	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 28 x 10x28 Length xHeight x Width	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο PA	EL 5478
K.FF80G69		Κλειδαριά 80mm Locker 80mm	1 ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BOX		Άβαφο Unpainted	Ατσάλι Steel	EL 2089 EL 2095
K.FF80G69		η συσκευασία περιλαμβάνει τον οβάλ κύλινδρο και την ροζέτα cylinder and rozette are include in the package					



EN

GR

SR

elvial.gr

elvial-i2.eu

SUITE

elvial®