

Albio 256 Thêa

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ THERMAL-BREAK LIFT & SLIDE SYSTEM



Η σειρά **Albio 256 Thêa** αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα ανασηκώμενα συστήματα που προσφέρει ιδανική στεγάνωση χάρη στη χρήση ελαστικών από EPDM.

Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό με λιτές ίσες γραμμές και διαθέτει μίνιμαλ όψη με ενσωμάτωση της κάσας στον τοίχο περιμετρικά του συστήματος, ορατό προφίλ 45mm και στενό γάντζο ορατής επιφάνειας μόλις 42mm.

Ενσωματώνοντας την κάσα στο δάπεδο, το κούφωμα γίνεται συνεπίπεδο εσωτερικά και εξωτερικά. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της **Albio 256 Thêa** είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα το δάπεδο να είναι συνεπίπεδο μόνο στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος, καθιστώντας το ιδανικό για την αντικατάσταση υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

Για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος έχει μελετηθεί ένα ειδικό σύστημα απορροής, που δίνει τη δυνατότητα στο νερό να απορρέει και από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος του συστήματος.

Επιπλέον, διαθέτει έναν ειδικό ανασηκώμενο συρόμενο (Hebe Shiebe) μηχανισμό κύλισης που επιτρέπει υάλωση μεγάλης επιφάνειας και πάχους, αφού το κάθε φύλλο που κινεί μπορεί να έχει βάρος έως 250kg.

Albio 256 Thêa is one of the latest technological achievements of Exalco in the sliding system group of products that provides ideal water tightness by employing EPDM sealing gaskets.

The system has a contemporary design and a "minimal look" with integration of the frame into the wall at the perimeter of the system, visible sash profile 45mm and a narrow hook (interlocking labyrinth) with visible surface of only 42mm.

The integration of the frame into the flooring creates a coplanar surface at the inside and the outside too. The most important advantage of **Albio 256 Thêa** is that there is the possibility to have a coplanar surface only at the inside of the frame. That makes the system ideal for the replacement of existing facilities. The system has an integral drainage system that permits an optimal operation of the system and gives the possibility to drain water from the external as well as from the interior part of the system.

Furthermore, the system has a special lift & slide system (Hebe Shiebe) that permits the use of large and thick glazing units, with a capacity that can reach up to 250kg sash weight for each sash.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
TABLE OF CONTENTS

<u>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ</u> PROFILES SUMMARY	3
<u>ΠΡΟΦΙΛ</u> PROFILES	11
<u>ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ</u> TYPOLOGY	23
<u>ΤΟΜΕΣ</u> SECTIONS	29
<u>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</u> ACCESSORIES	65
<u>ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ</u> ASSEMBLY INSTRUCTIONS	73
<u>ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ</u> CUTTING DIMENSION	82

EN STANDARDS







EN 755-4 | EN 755-5 | EN 755-9 | EN 755-3 | EN 573-3 | EN 755-1 | EN 755-2






ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ

PROFILES SUMMARY






ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES SUMMARY

	ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ BARS PER BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
ΚΑΣΑ FRAME	256-02		1759 GR/M	6M	4	12
	256-03		2511 GR/M	6M	4	13
	256-04		2225 GR/M	6M	4	13
	256-10		1231GR/M	6M	4	12
	256-27		1697 GR/M	6M	4	12
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ FRAME'S CLIPS	256-002		527 GR/M	6M	8	14
	256-004		289 GR/M	6M	8	15





ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES SUMMARY

	ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ BARS PER BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
	256-014		490 GR/M	6M	8	14
	256-022		749 GR/M	6M	6	14
	256-003		141 GR/M	6M	20	14
ΚΑΠΑΚΙΑ CAPS	256-005		83 GR/M	6M	20	15
	250-014		462 GR/M	6M	6	14
	250-015		520 GR/M	6M	6	14
ΠΡΟΦΙΛ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ FRAME'S MOUNTING PROFILE	256-016		392 GR/M	6M	8	15
	256-017		217 GR/M	6M	8	15




ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES SUMMARY

	ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ BARS PER BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
ΦΥΛΟ SASH	256-07		1671 GR/M	6M	3	15
	256-011		725 GR/M	6M	4	18
	256-28		1608 GR/M	6M	4	15
ΧΩΡΙΣΜΑ PARTITION	256-029		581 GR/M	6M	4	18
ΜΠΙΝΙ RABBET PROFILES	235-29		878 GR/M	4,6M	6	16





ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES SUMMARY

	ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ BARS PER BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
ΜΠΙΝΙ RABBIT PROFILES	256-21		785 GR/M	4,6M	4	17
	210-013		302 GR/M	4,6M	4	18
ΑΓΚΙΣΤΡΟ HOOK	256-018		560 GR/M	4,6M	10	16
	256-019		500 GR/M	4,6M	10	16
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΑΒΗΣ HANDLE'S REINFORCEMENT	235-047		710 GR/M	4,6M	10	17




ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES SUMMARY

	ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ BARS PER BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΑΒΗΣ HANDLE'S REINFORCEMENT	235-055		975 GR/M	4,6M	10	17
	235-048		104.5 GR/M	4,6M	20	18
ΠΙΧΑΚΙΑ GLAZING BEADS	235-032		213 GR/M	6M	12	16
	235-033		255 GR/M	6M	16	16
	235-054		167 GR/M	6M	12	16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES SUMMARY


	ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ BARS PER BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ DRAINAGE SYSTEM PROFILES	256-012		1100 GR/M	5M	4	20
	3121		540 GR/M	6M	6	20
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ COVER GAPS	205-013		179 GR/M	4,6M	20	20
	205-036		463 GR/M	4,6M	10	19
	256-023		278 GR/M	4,6M	10	19
	256-028		425 GR/M	4,6M	10	19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES SUMMARY


	ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ BARS PER BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ MACHINE-PRESSED JOINT CORNERS	101-073		3320 GR/M	5M	2	21
	109-032		2510 GR/M	5M	2	22
	256-026		300 GR/M	6M	8	18
	256-025		156 GR/M	6M	8	21
	G2		120 GR/M	6M	8	21

ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES


ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES

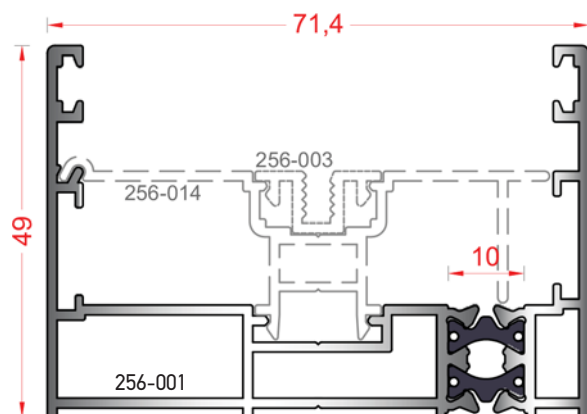

256-10 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SINGLE FRAME	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1231 GR/M
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER	3124


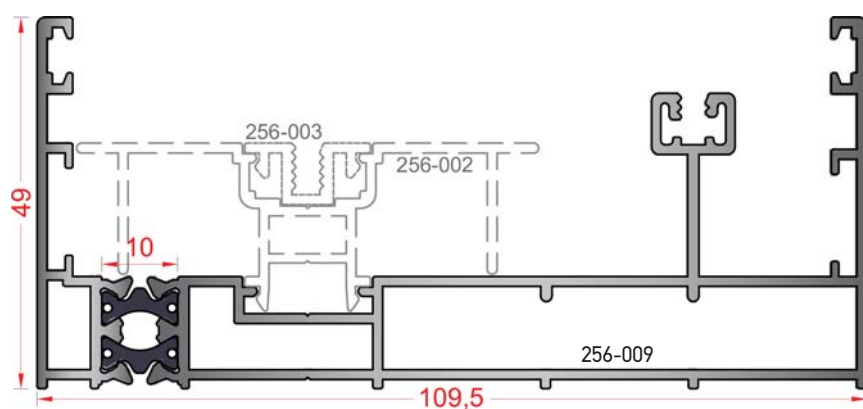


256-27 ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) DOUBLE FRAME(MOSQUITO-NET OUTSIDE)	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1697 GR/M
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER	3124

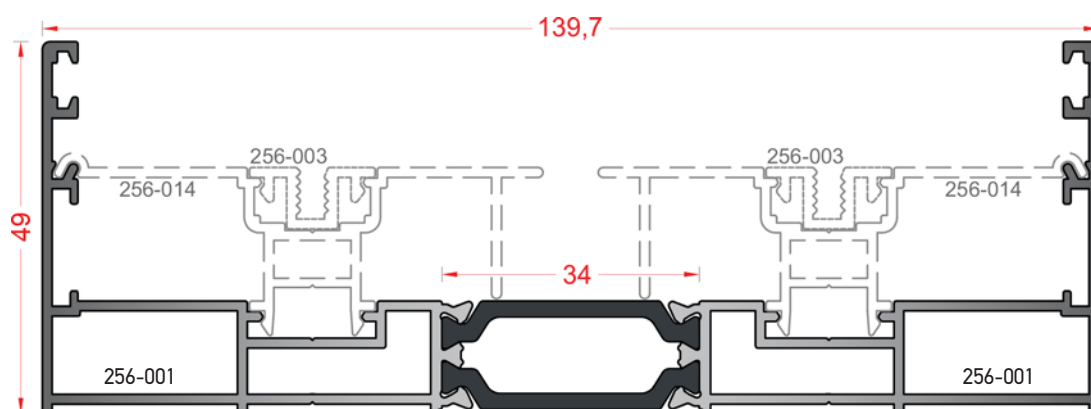

256-02 ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE FRAME	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1759 GR/M
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER	3124


ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES

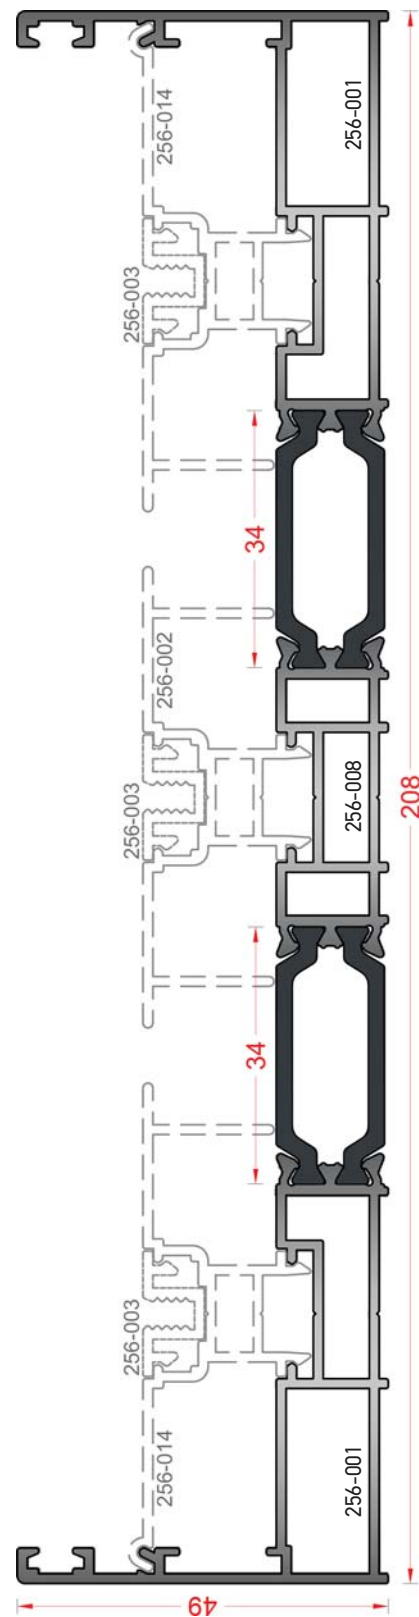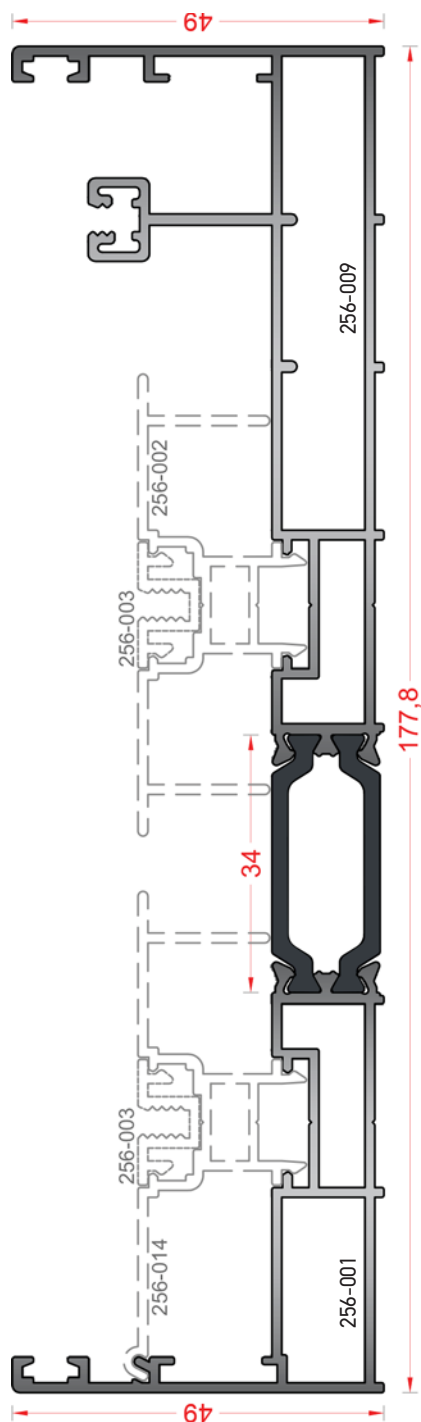

256-04 ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ(ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) TRIPLE FRAME(MOSQUITO-NET OUTSIDE)	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2225 GR/M
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER	3124

256-03 ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TRIPLE FRAME	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2511 GR/M
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER	3124


ΠΡΟΦΙΛ PROFILES

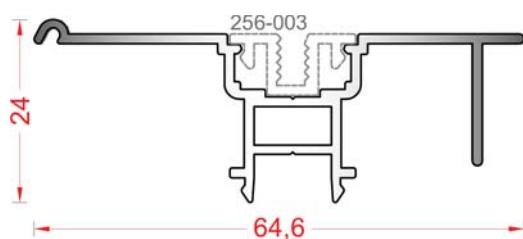


256-014	ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ FRAME'S CLIP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	490 GR/M
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ	




256-003	ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΡΑΓΑΣ INOX INOX RAILING'S CLIP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	141 GR/M

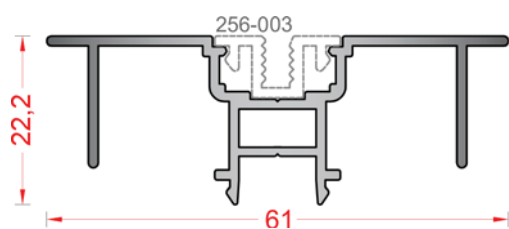


256-002	ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ FRAME'S CLIP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	527 GR/M

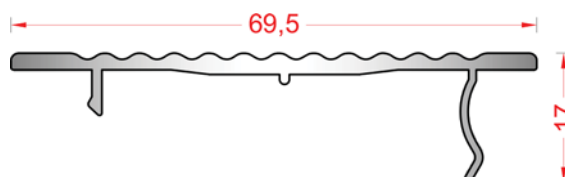

250-014	ΚΑΠΑΚΙ CAP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	462 GR/M

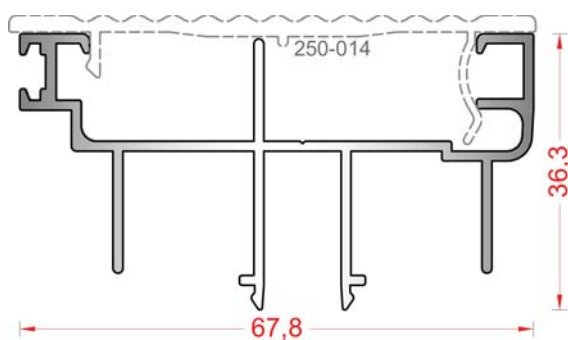


256-022	ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ FRAME'S CLIP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	749 GR/M

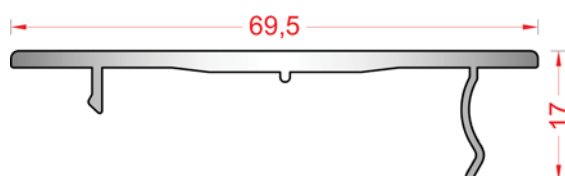

250-015	ΚΑΠΑΚΙ CAP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	520 GR/M


ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES




256-004	ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ FRAME'S CLIP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	289 GR/M




256-005	ΚΑΠΑΚΙ CAP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	83 GR/M




256-016	ΠΡΟΦΙΛ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ FRAME'S MOUNTING PROFILE
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	392 GR/M



256-017	ΠΡΟΦΙΛ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ FRAME'S MOUNTING PROFILE
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	217 GR/M

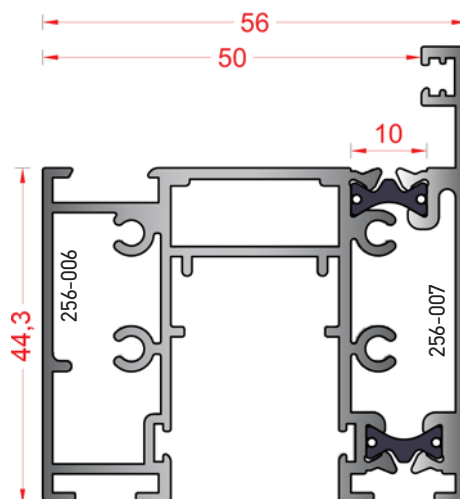


256-07		ΦΥΛΛΟ SASH
<u>ΒΑΡΟΣ</u> WEIGHT	1647 GR/M	
<u>ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ</u> MACHINE PRESSED JOINT CORNERS		
<u>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ</u> EXTERNAL	<u>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ</u> INTERNAL	<u>ΠΡΟΦΙΛ</u> PROFILES
3118		109-032
	3119	101-073

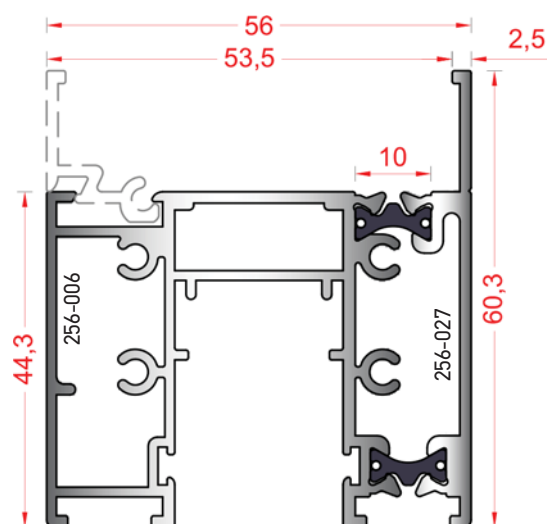


256-28		ΦΥΛΛΟ SASH
ΒΑΡΟΣ WEIGHT		1608 GR/M
ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ MACHINE PRESSED JOINT CORNERS		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES
3118		109-032
	3119	101-073


ΠΡΟΦΙΛ PROFILES

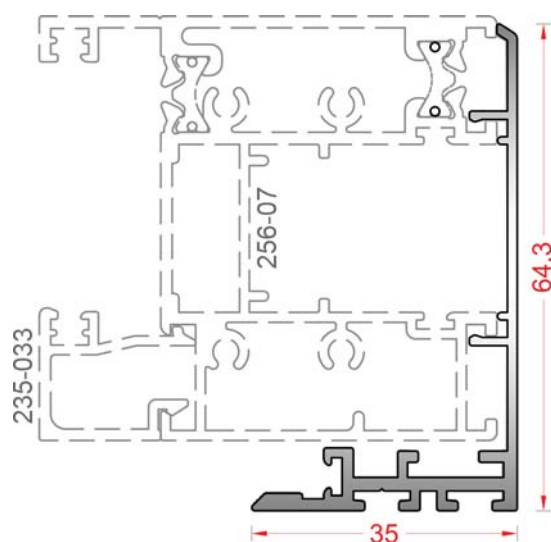


256-018	ΑΓΚΙΣΤΡΟ HOOK
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	560 GR/M

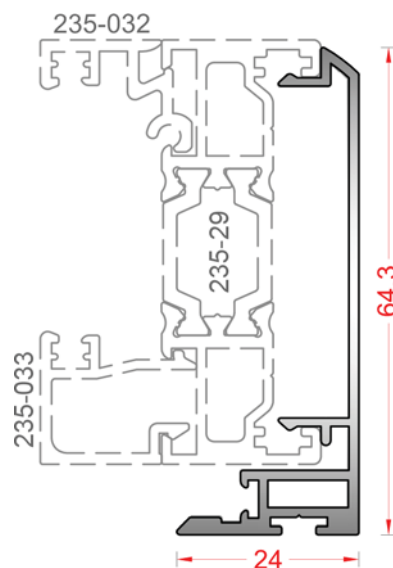


256-019	ΑΓΚΙΣΤΡΟ HOOK
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	500 GR/M




235-033	ΠΗΧΑΚΙ GLAZING BEAD
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	255 GR/M



235-032	ΠΗΧΑΚΙ GLAZING BEAD
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	213 GR/M

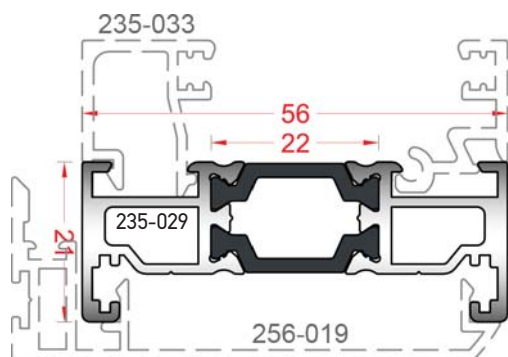


235-29	ΜΠΙΝΙ RABBIT PROFILE
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	878 GR/M




235-054	ΠΗΧΑΚΙ GLAZING BEAD
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	167 GR/M


ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES

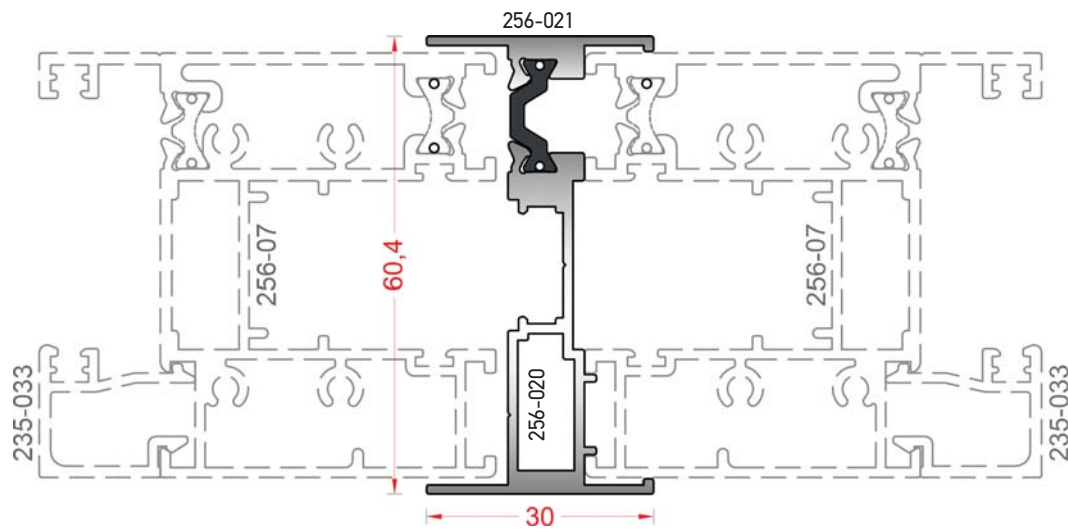

256-21 ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ ADJOINING PROFILE	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	785 GR/M

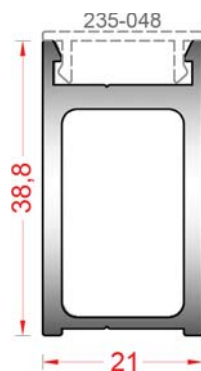

235-047 ΛΑΒΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ HANDLE-REINFORCEMENT	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	710 GR/M

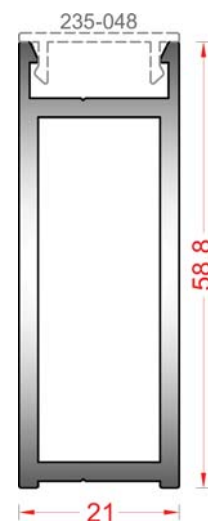


235-055 ΛΑΒΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ HANDLE-REINFORCEMENT	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	975 GR/M


ΠΡΟΦΙΛ PROFILES




235-048	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ REINFORCEMENT'S CAP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	104.5 GR/M

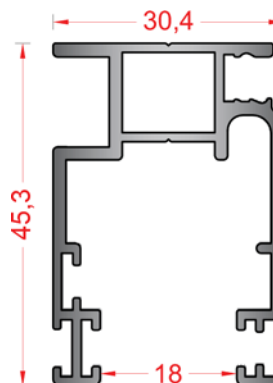


256-011	ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ SASH PROFILE FOR MOSQUITO-NET
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	725 GR/M
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER	3125

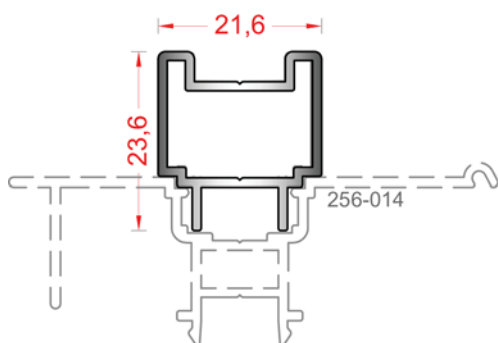

256-026	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ADDITIONAL PROFILE FOR FIXED SASH
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	300 GR/M




256-029	ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ PARTITION PROFILE FOR MOSQUITO-NET
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	581 GR/M
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 8099 ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ. ATTENTION! FOR THE PARTITION'S REINFORCEMENT IT CAN BE USED THE 8099 PROFILE.	




210-013	ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ ADJOINING MOSQUITO-NET
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	300 GR/M


ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES

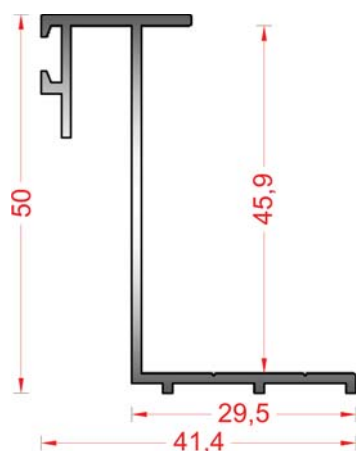


256-028	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	425 GR/M

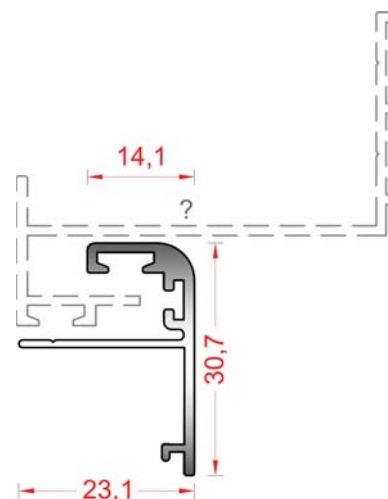

256-023	ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟΥ BUILT-IN WINDOW HOOK
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	278 GR/M

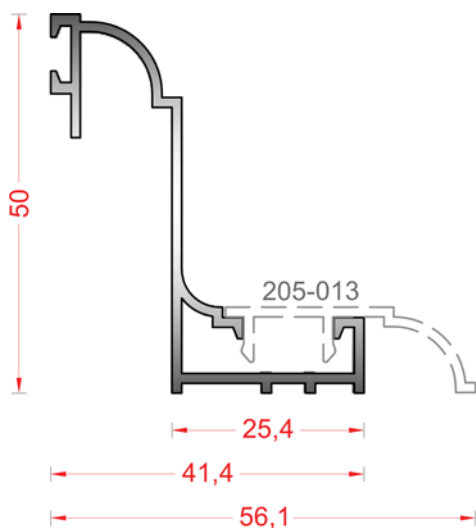


205-036	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	463 GR/M

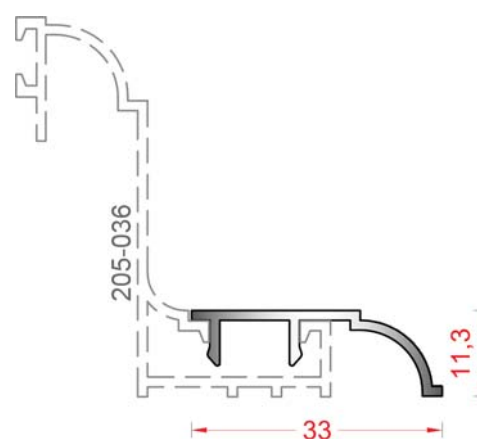

205-013	ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ CLIP FOR THE COVER GAP
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	179 GR/M

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES

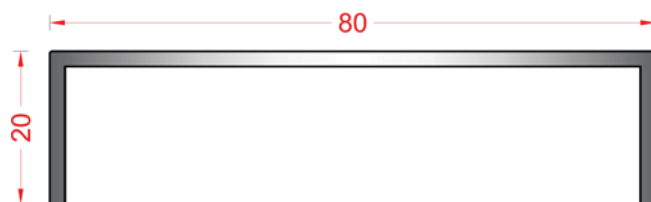


3121 ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
DRAINAGE GUTTER'S CAP

ΒΑΡΟΣ
WEIGHT

540 GR/M

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΩΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3133.
ATTENTION! THE PERFORATED CAP IS SOLD AS AN
ACCESSORY WITH THE CODE 3133.

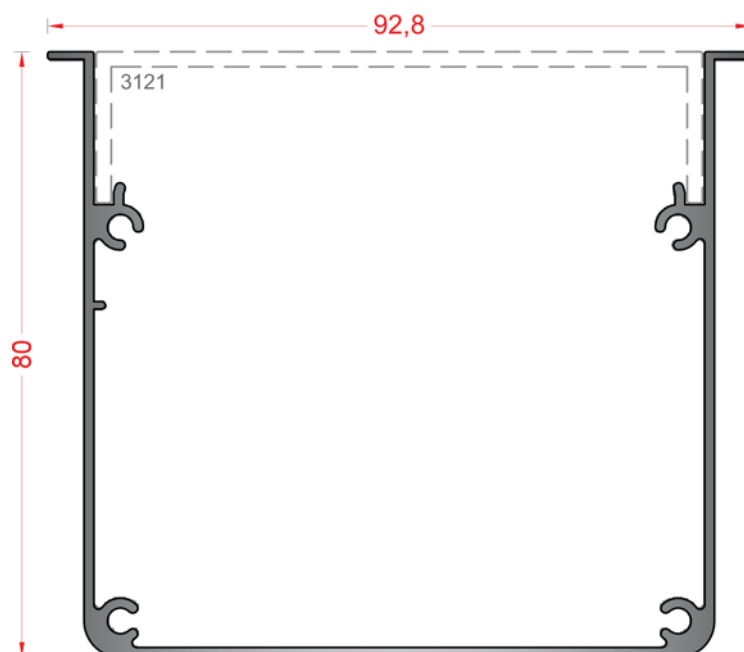


256-012 ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
DRAINAGE GUTTER


ΒΑΡΟΣ
WEIGHT

1100 GR/M


ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES

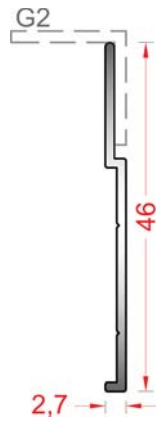

256-025	
<u>ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ</u> <u>ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ</u> ADJUSTABLE ENDING'S PROFILE	
<u>ΒΑΡΟΣ</u> WEIGHT	158 GR/M




G2	
<u>ΓΩΝΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΡΜΟΥ</u> JOINT'S COVER SQUARE	
<u>ΒΑΡΟΣ</u> WEIGHT	120 GR/M

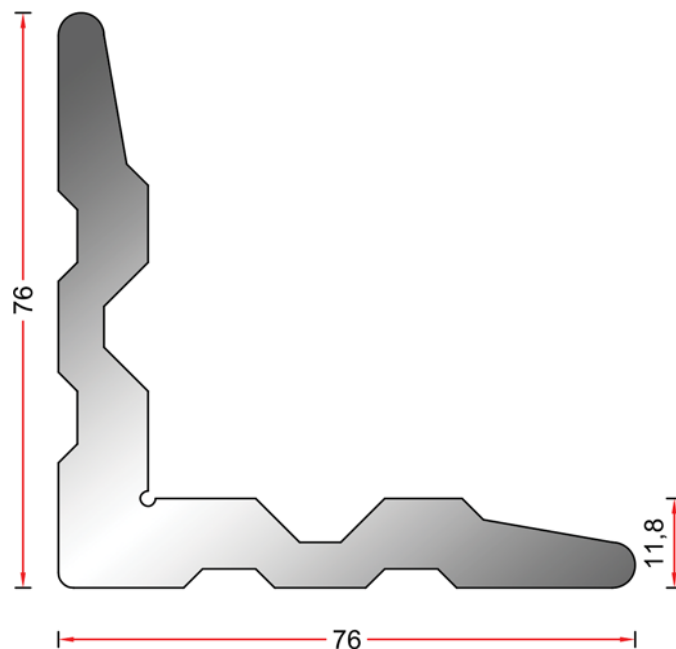

101-073	
<u>ΒΑΡΟΣ</u> WEIGHT	3320 GR/M
<u>ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ</u> FOR MACHINE-PRESSED JOINT CORNER	3119


ΠΡΟΦΙΛ
PROFILES

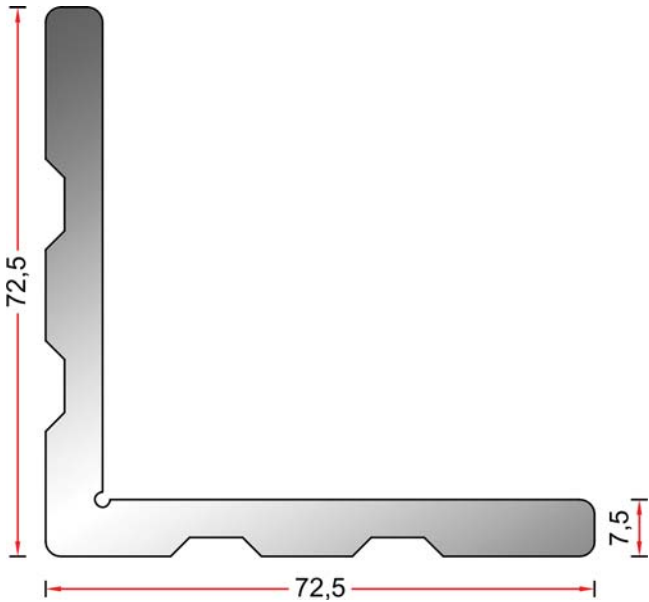


109-032	
<u>ΒΑΡΟΣ</u> WEIGHT	2510 GR/M
<u>ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ</u> FOR MACHINE-PRESSED JOINT CORNER	3119

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
TYPOLOGY


ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
TYPOLOGY

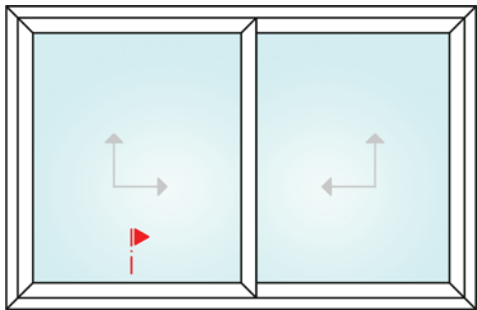


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 30,31

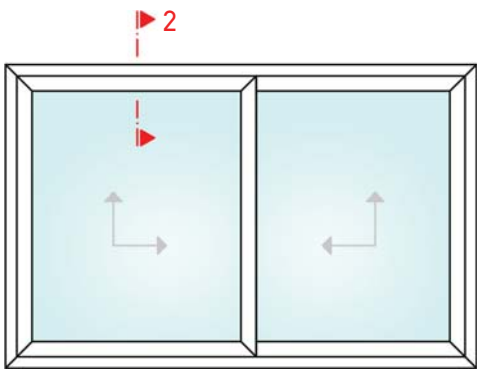


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 32

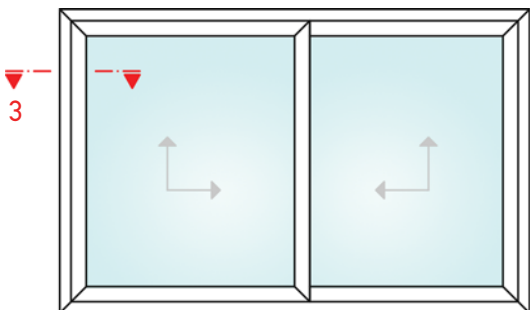


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 33

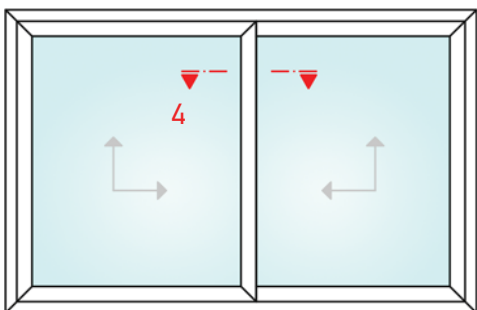


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 34

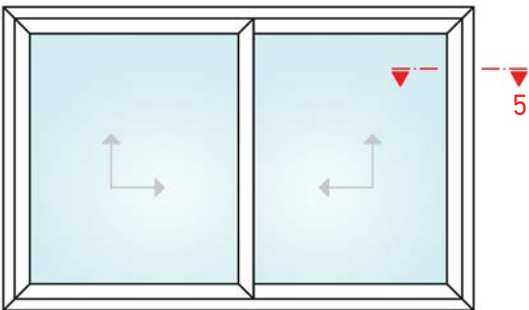


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 35

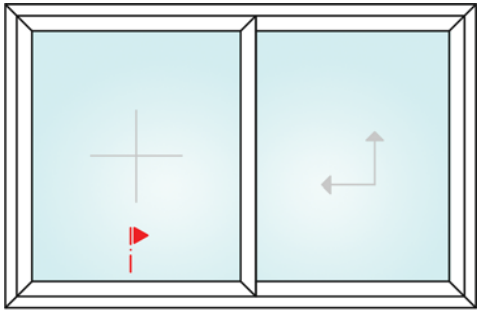

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 36

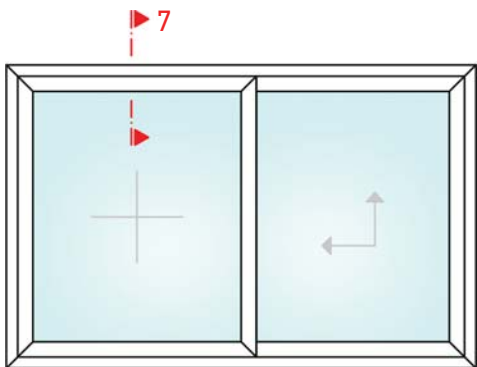


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 37

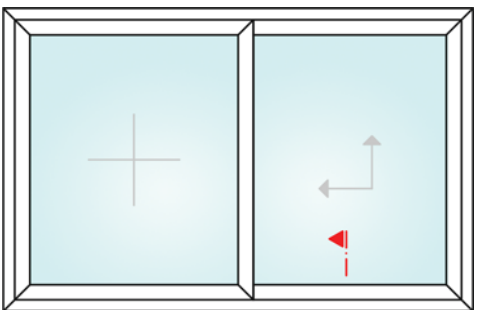


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 38

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ


TYPOLOGY

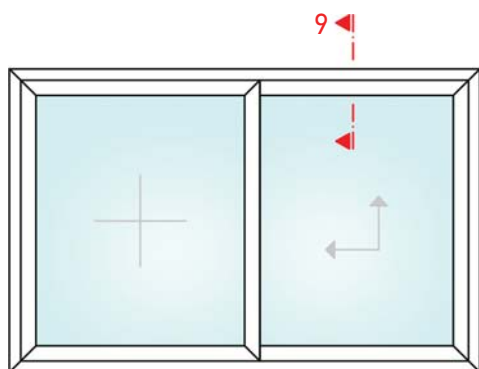


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 39

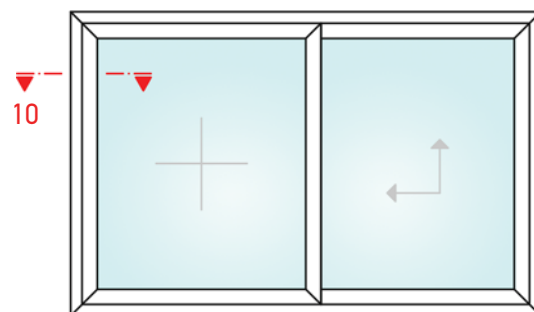


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 40

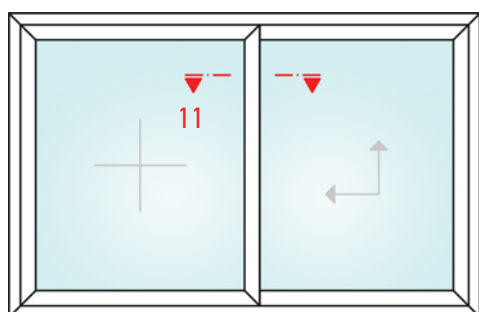


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 41

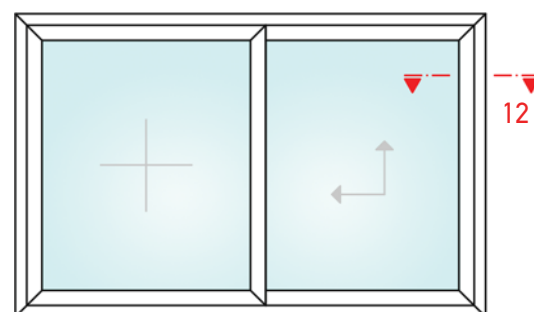


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 42

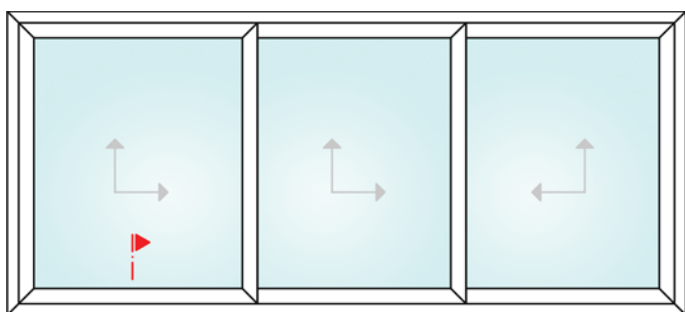


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 43

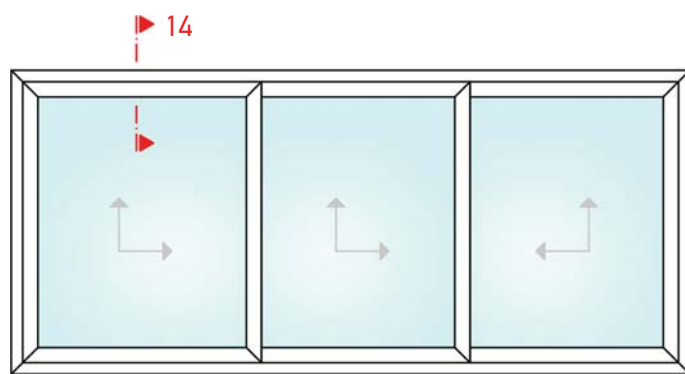

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 44

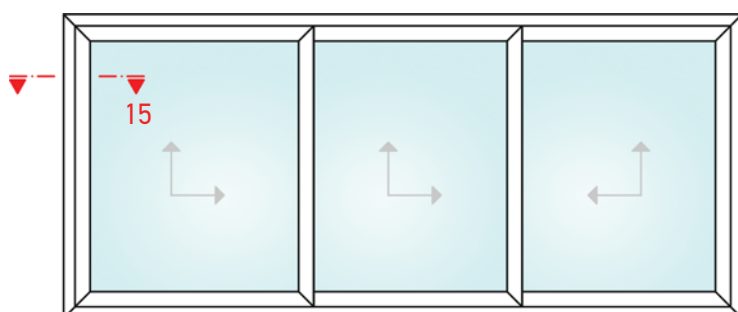


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 45

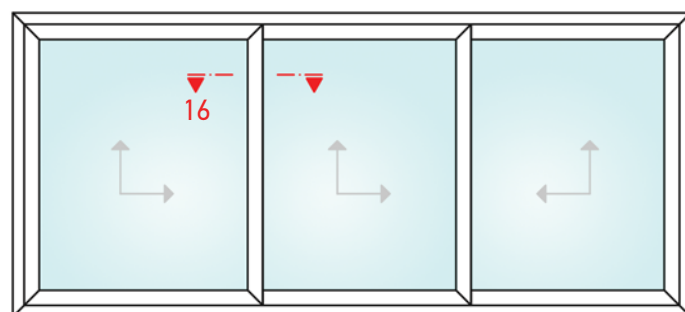


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 46


ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
TYPOLOGY

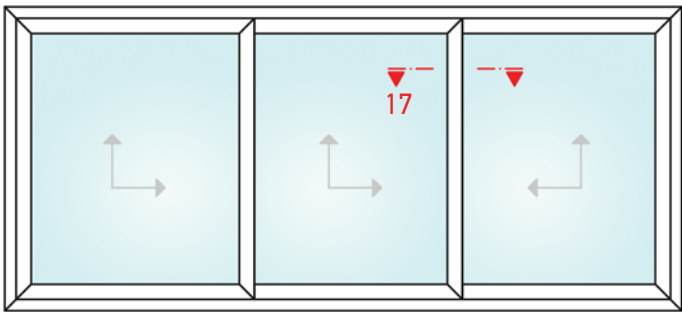


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 47

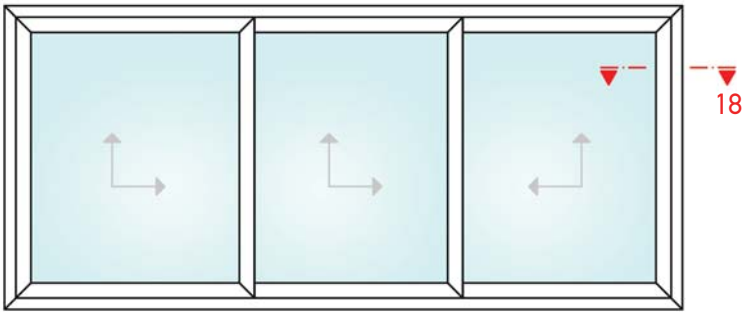


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 48

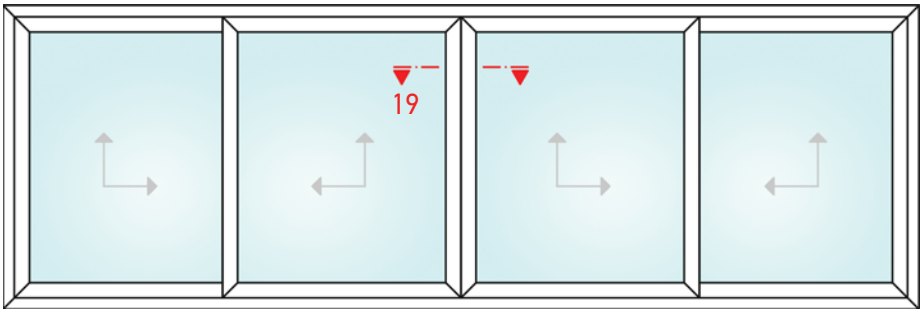


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 49

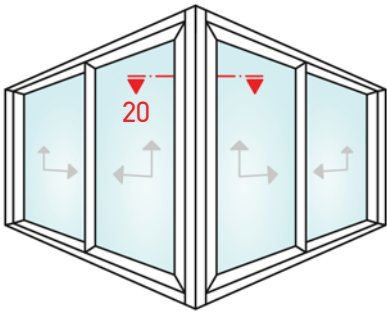


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 50

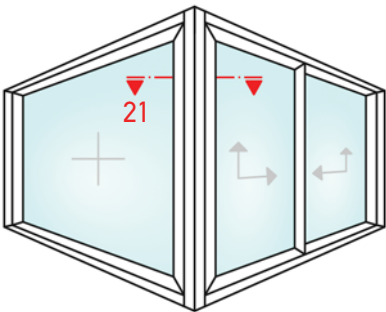


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 51

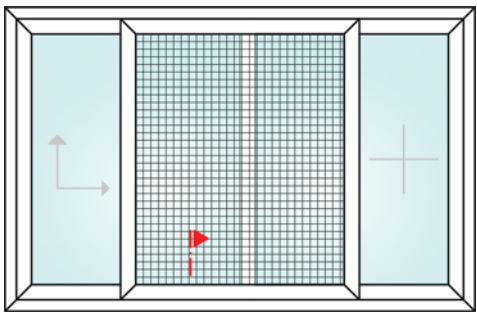

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 52

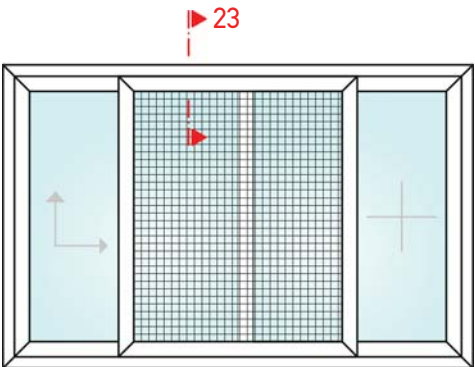


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 53

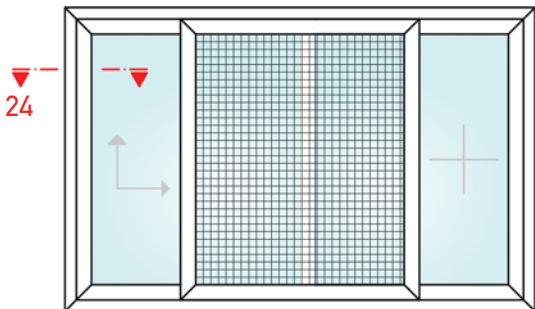


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 54

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ


TYPOLOGY

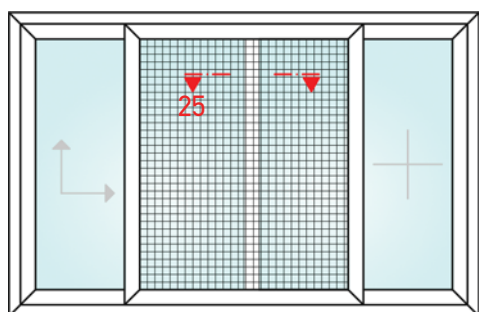


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 56

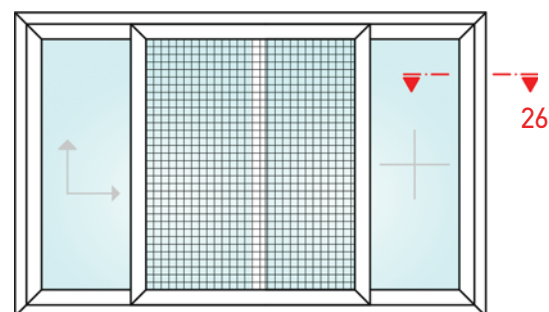


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 56

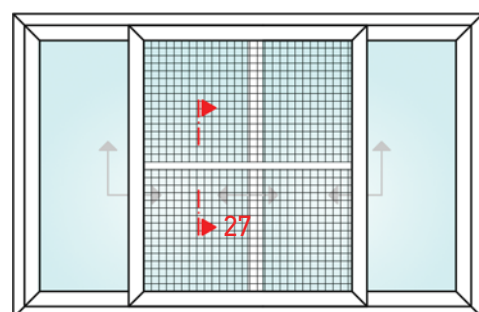


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 57

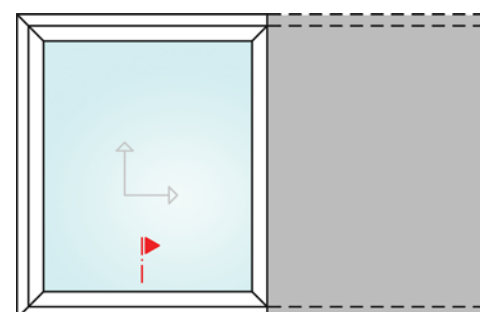


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 58

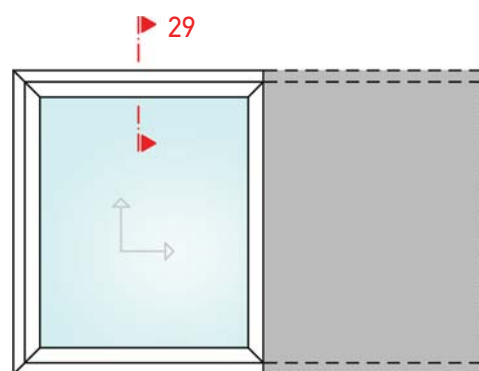


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 59

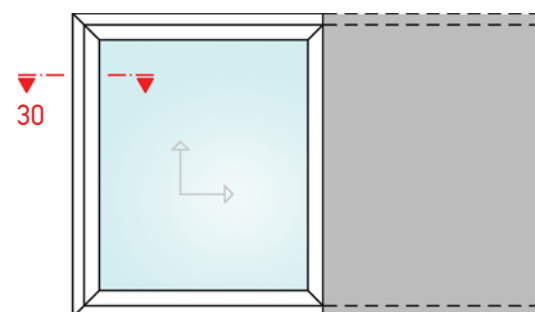

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 60

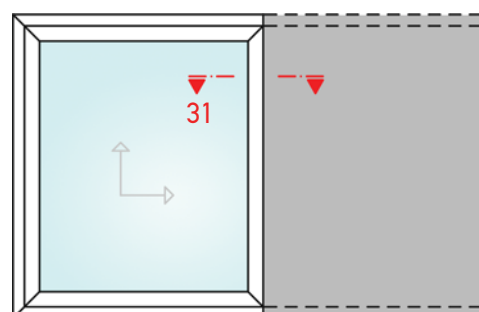

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 61

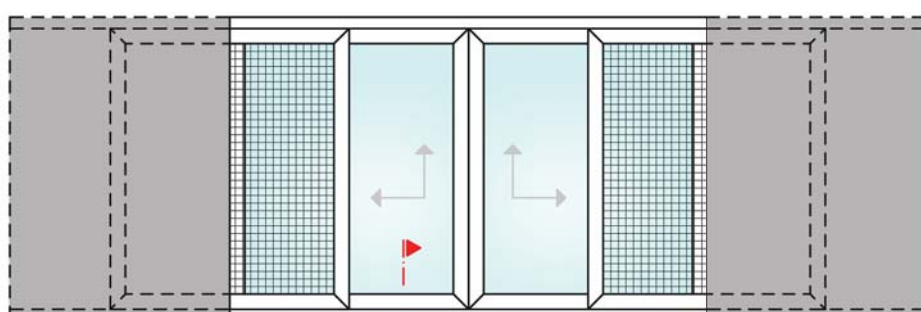


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 62


ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

TYPOLOGY


▶ 33

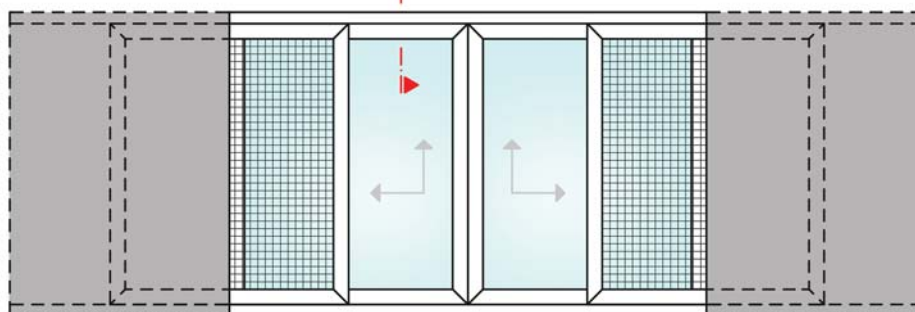


ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 63

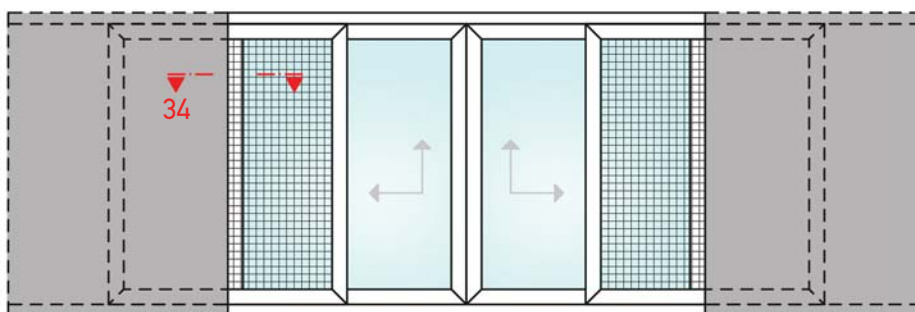

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 64

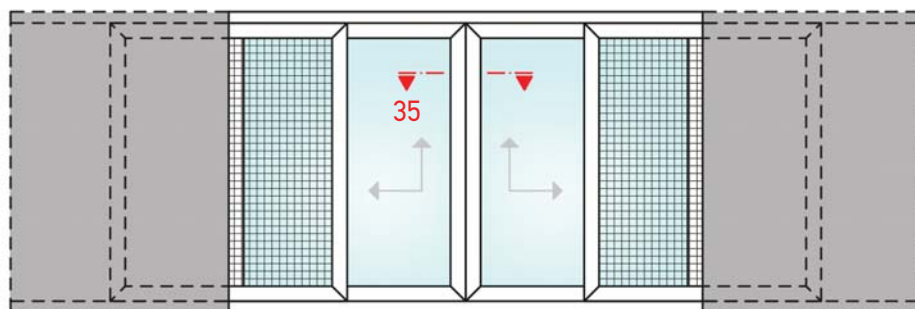

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 65

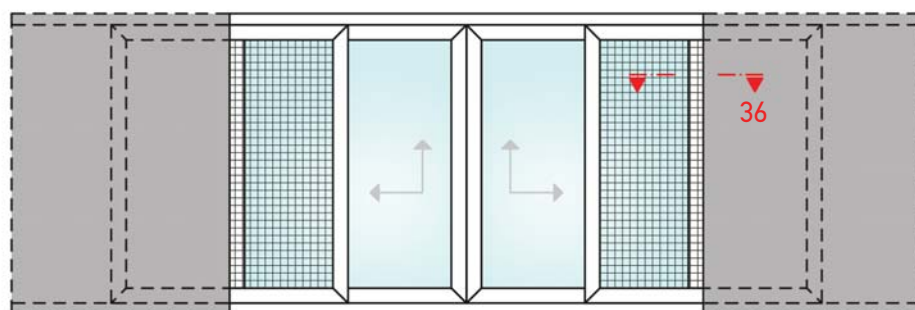

ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 66

ΤΟΜΕΣ SECTIONS

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ DESIGN LEGEND



ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
GLAZING



ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
GLAZING PAD



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
JOIN CORNER




ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
ALIGNMENT SQUARE




ΕΛΑΣΤΙΚΑ
GASKETS



ΚΟΛΛΑ
GLUE





ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
LOCK





ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
STRIKE PLATE


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

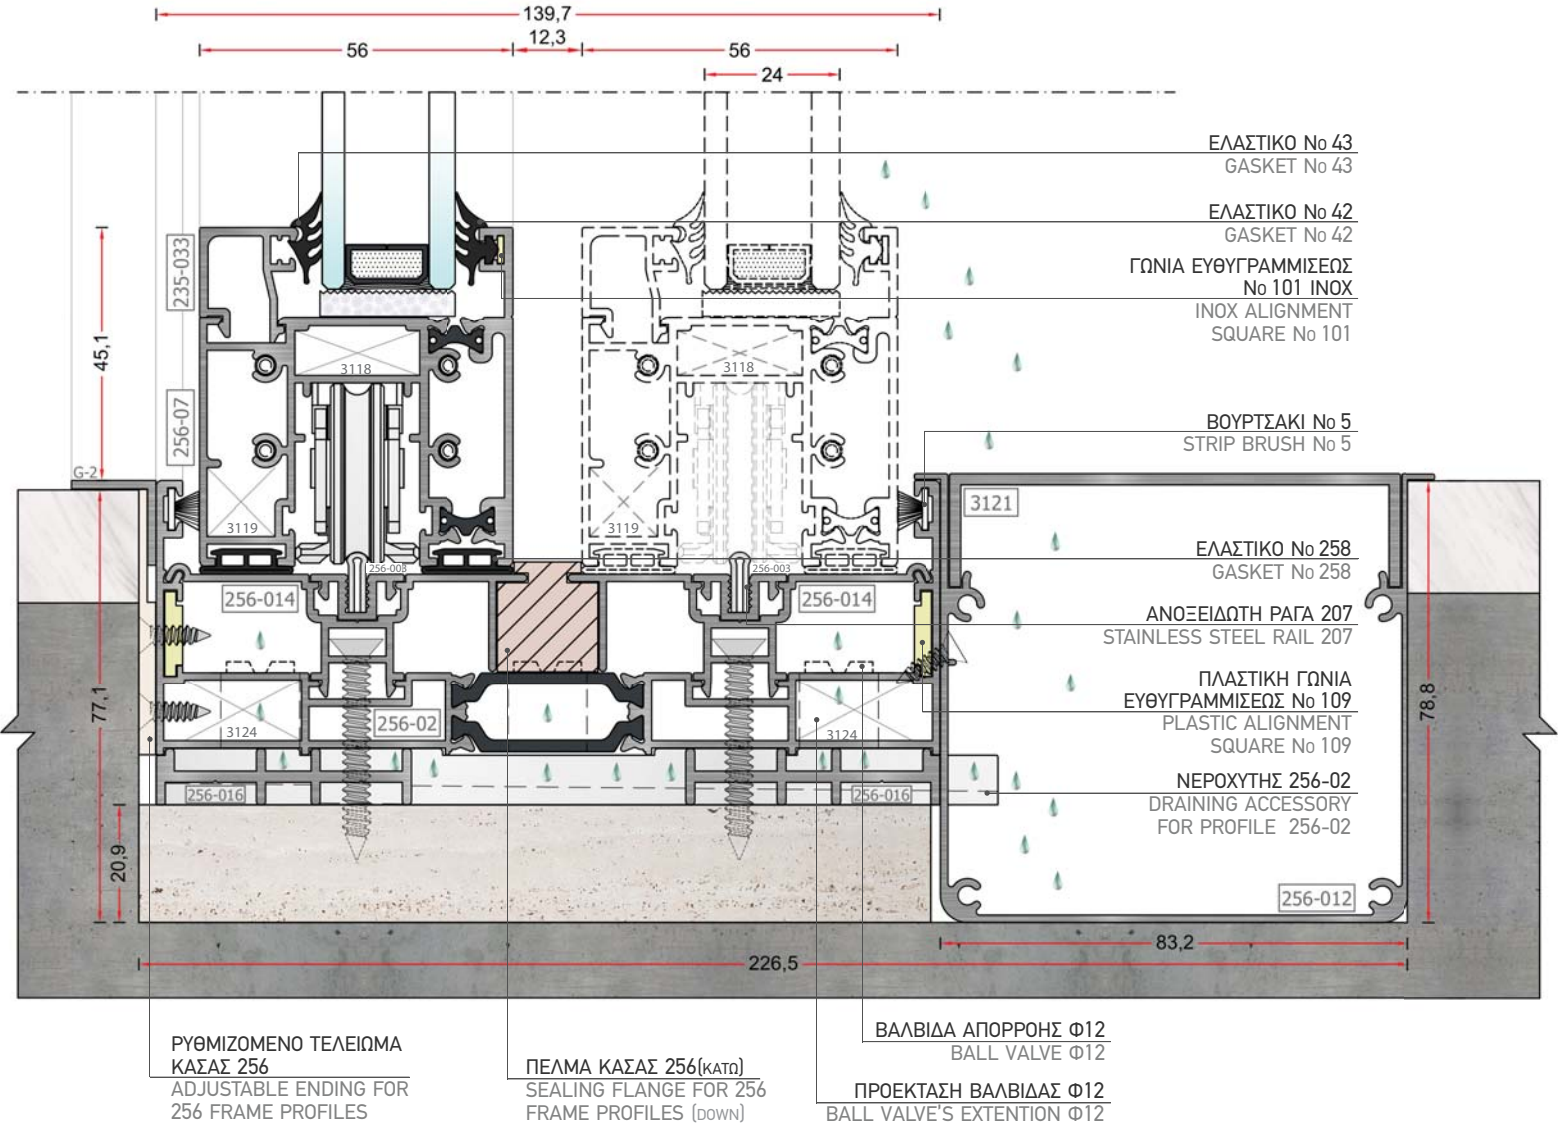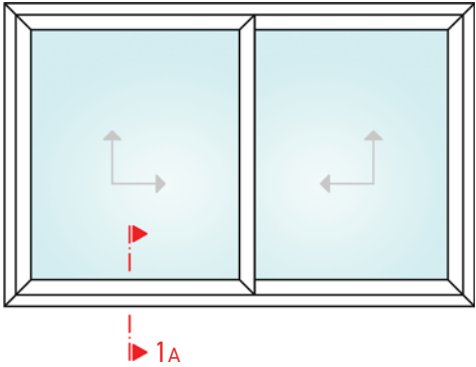

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL (REPLACEMENT)

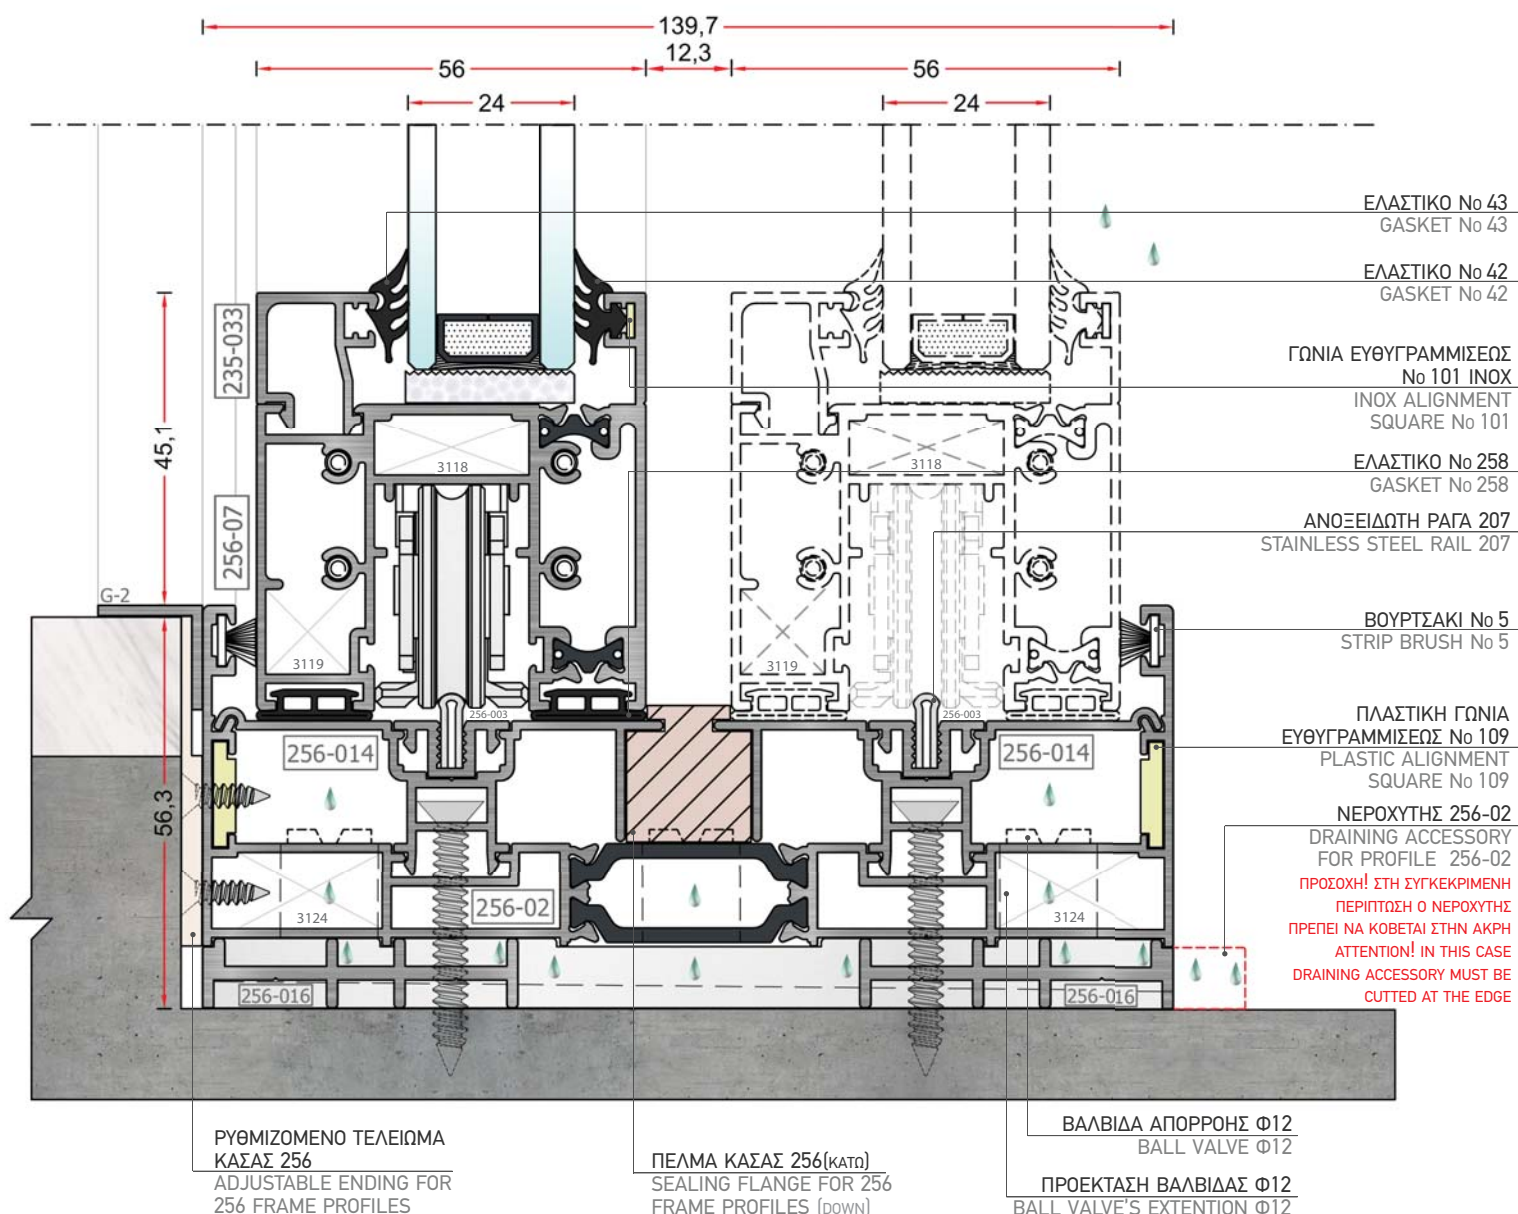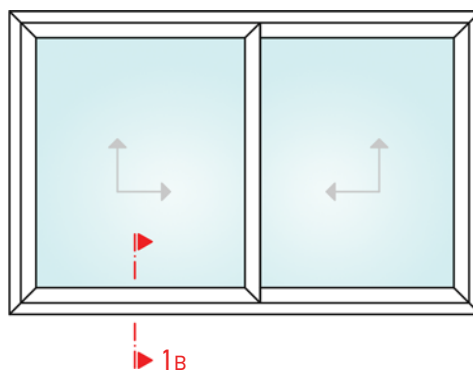


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

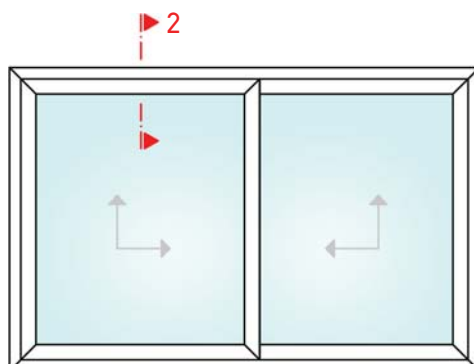



**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-004 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ!**

**ATTENTION! PROFILE 256-004 MUST BE CUTTED IN THE MIDDLE AND
INSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE SASH!**

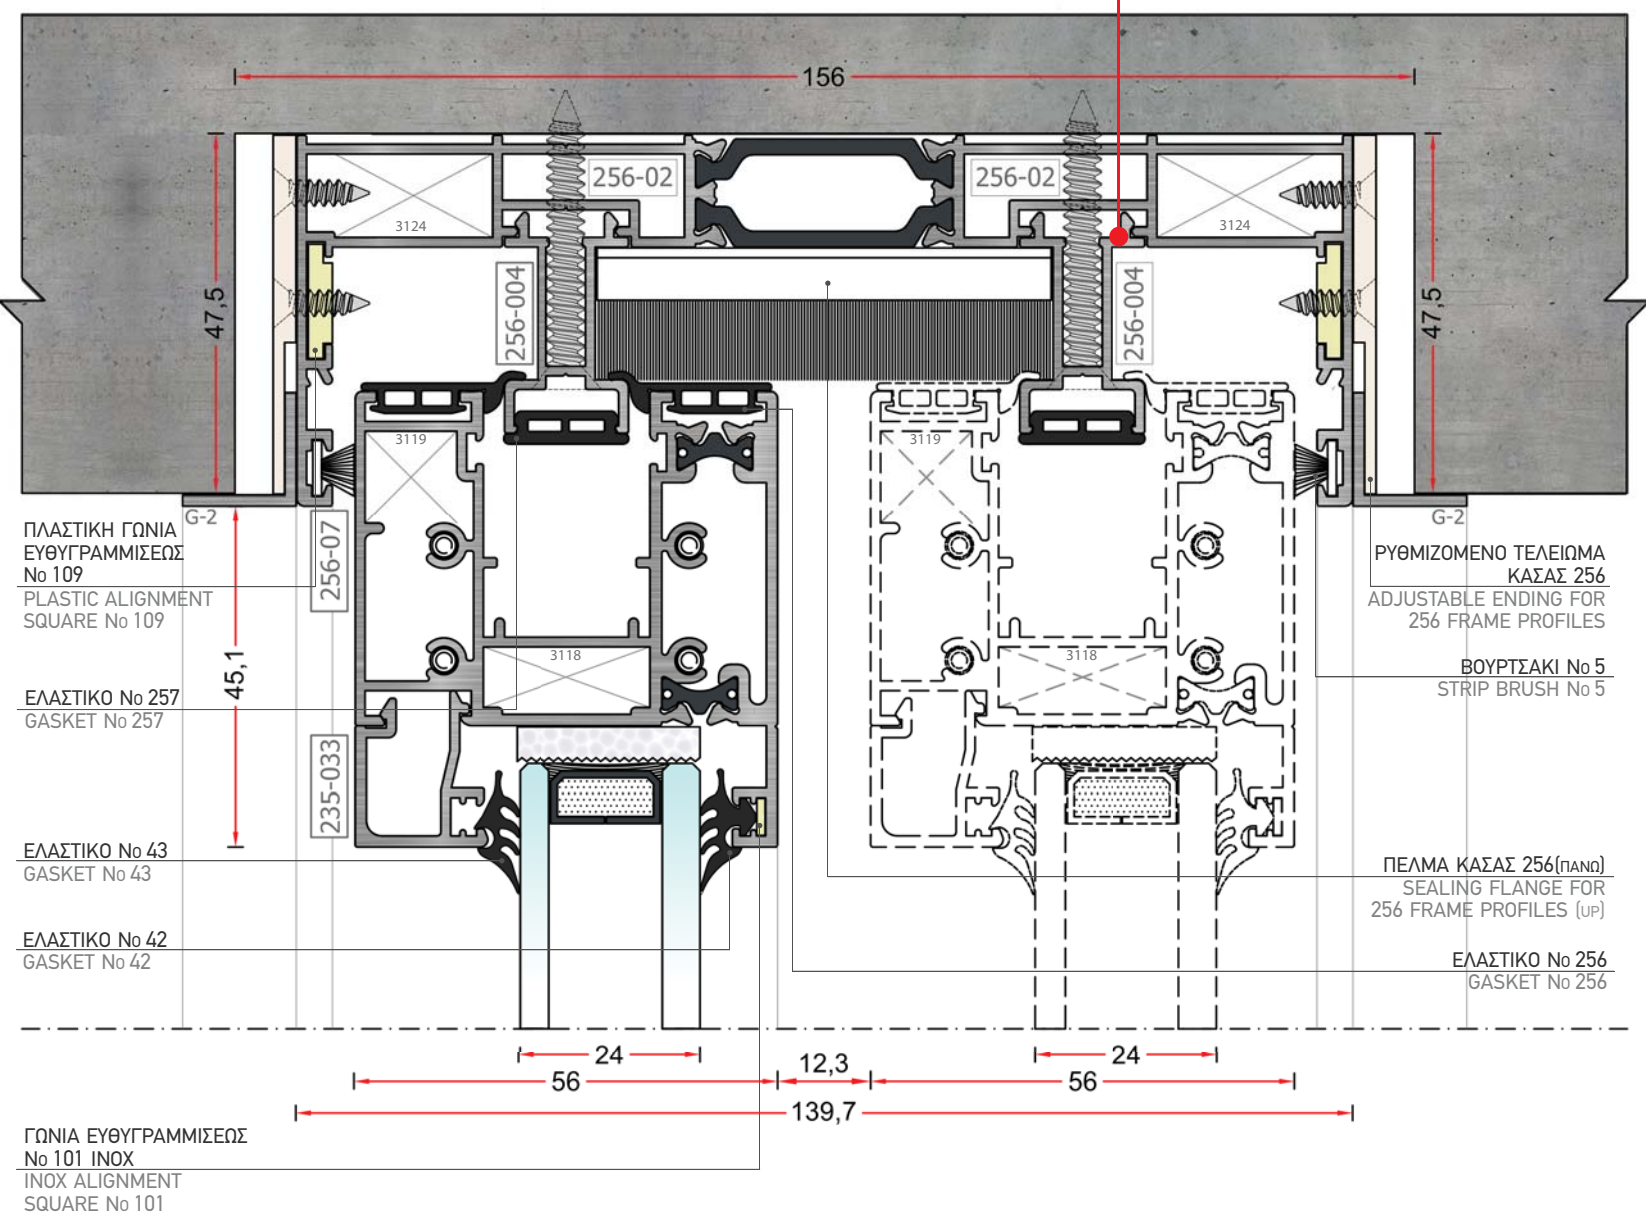


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

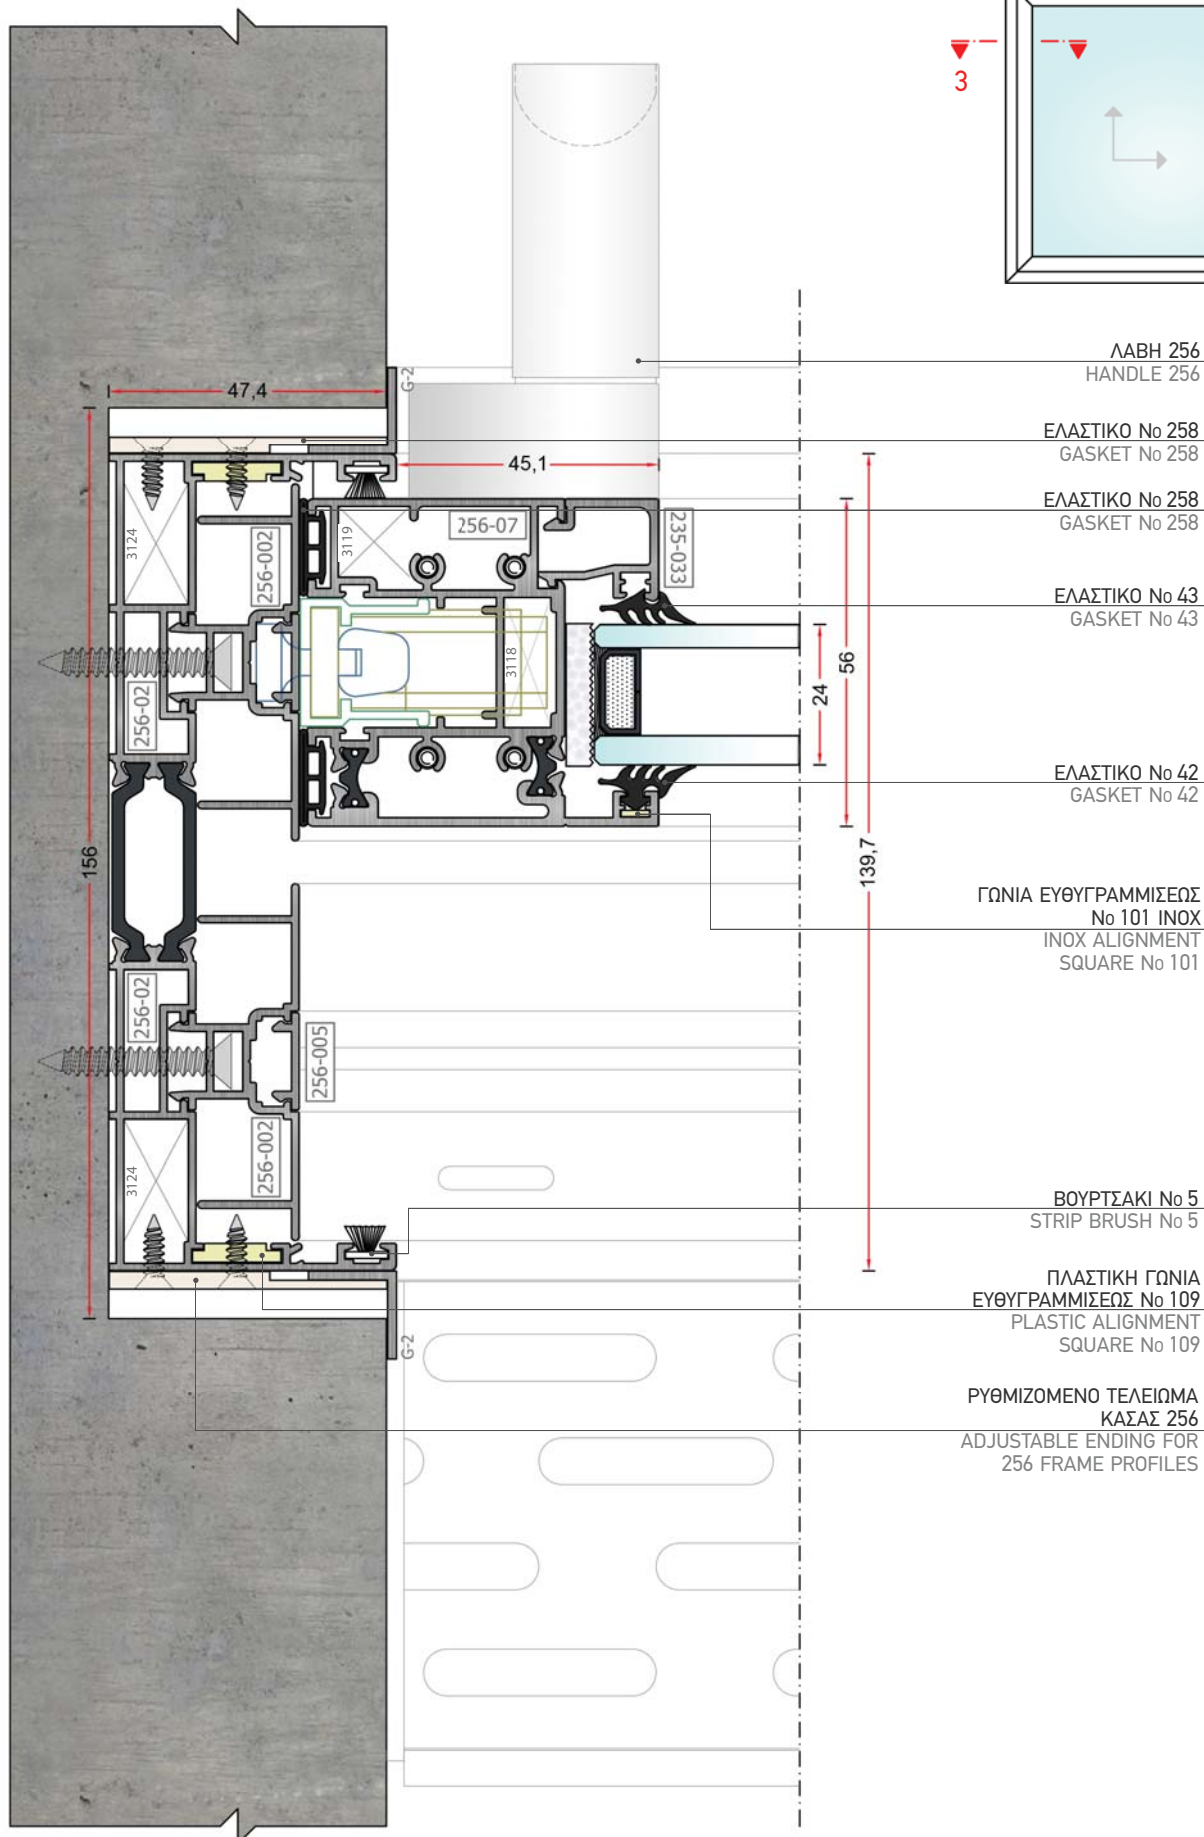

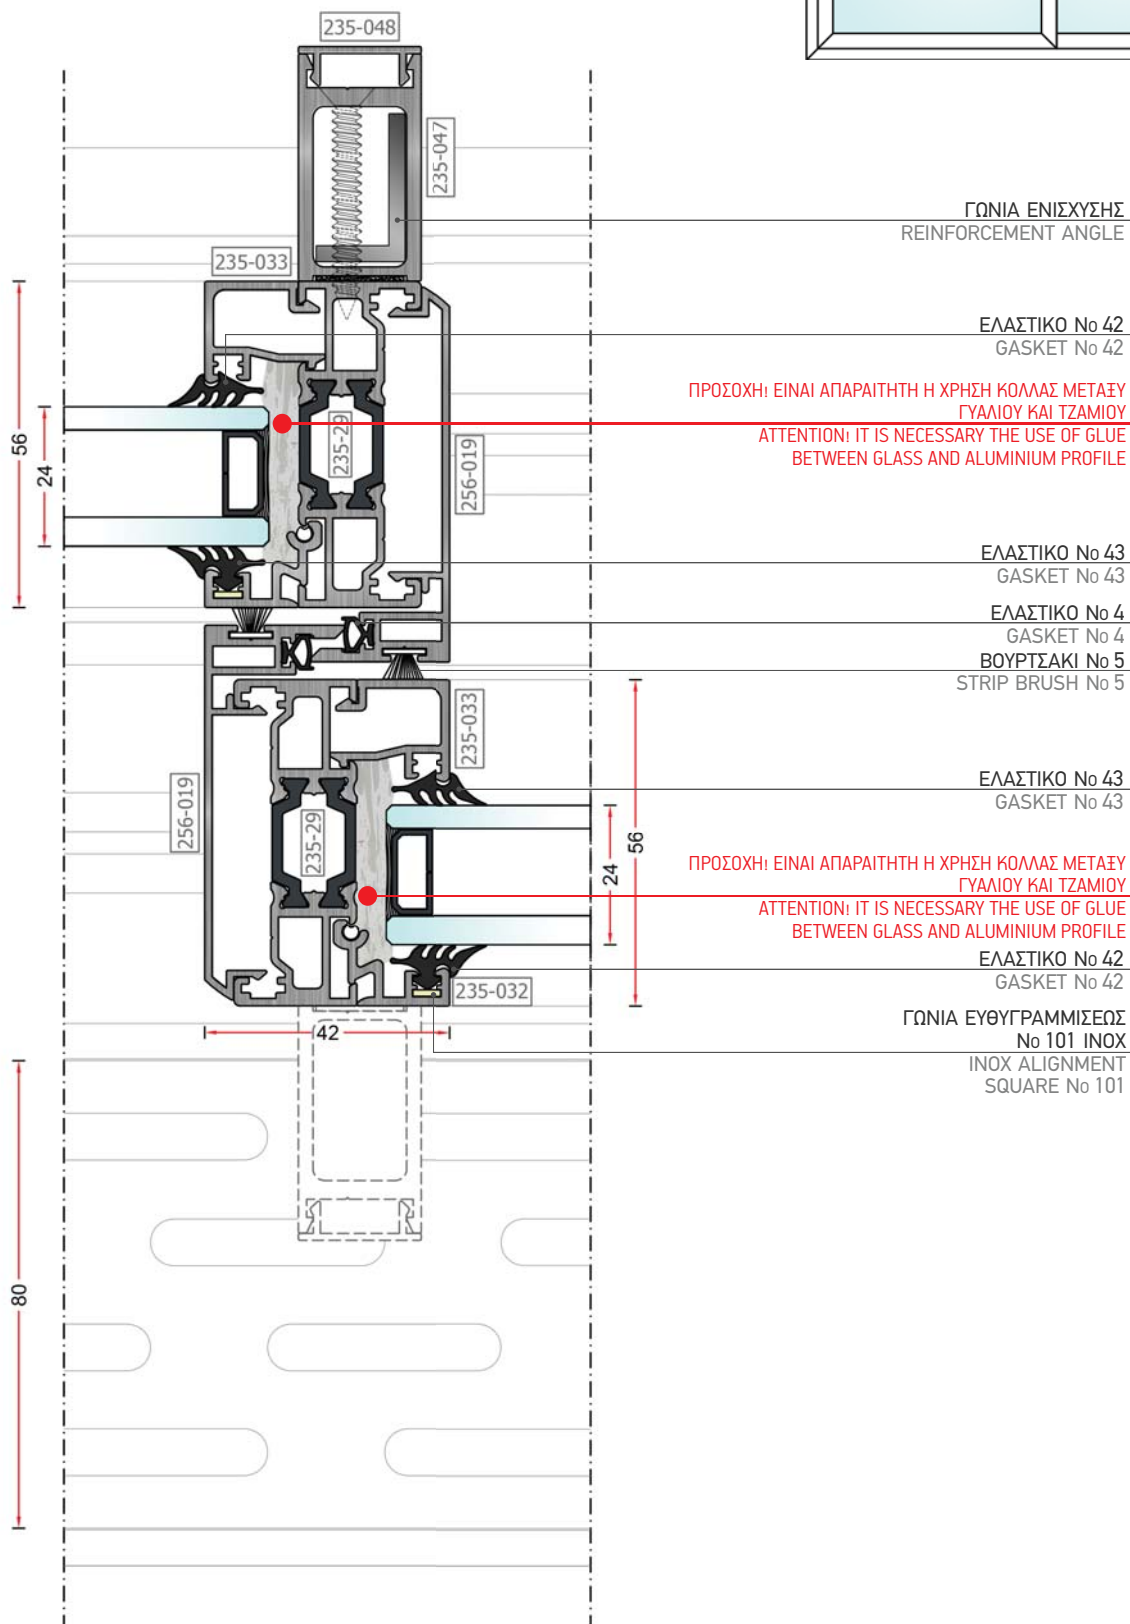

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

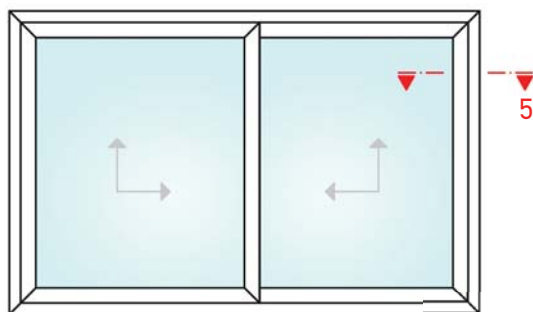

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο 5
STRIP BRUSH Νο 5

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΣΑΣ 256
ADJUSTABLE ENDING
FOR 256 FRAME
PROFILES

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ Νο 109
PLASTIC ALIGNMENT
SQUARE Νο 109

ΛΑΒΗ 256
HANDLE 256

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET Νο 43


ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 42
GASKET Νο 42

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
Νο 101 INOX
INOX ALIGNMENT
SQUARE Νο 101



ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο 5
STRIP BRUSH Νο 5

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΣΑΣ 256
ADJUSTABLE ENDING
FOR 256 FRAME
PROFILES


ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ Νο 109
PLASTIC ALIGNMENT
SQUARE Νο 109

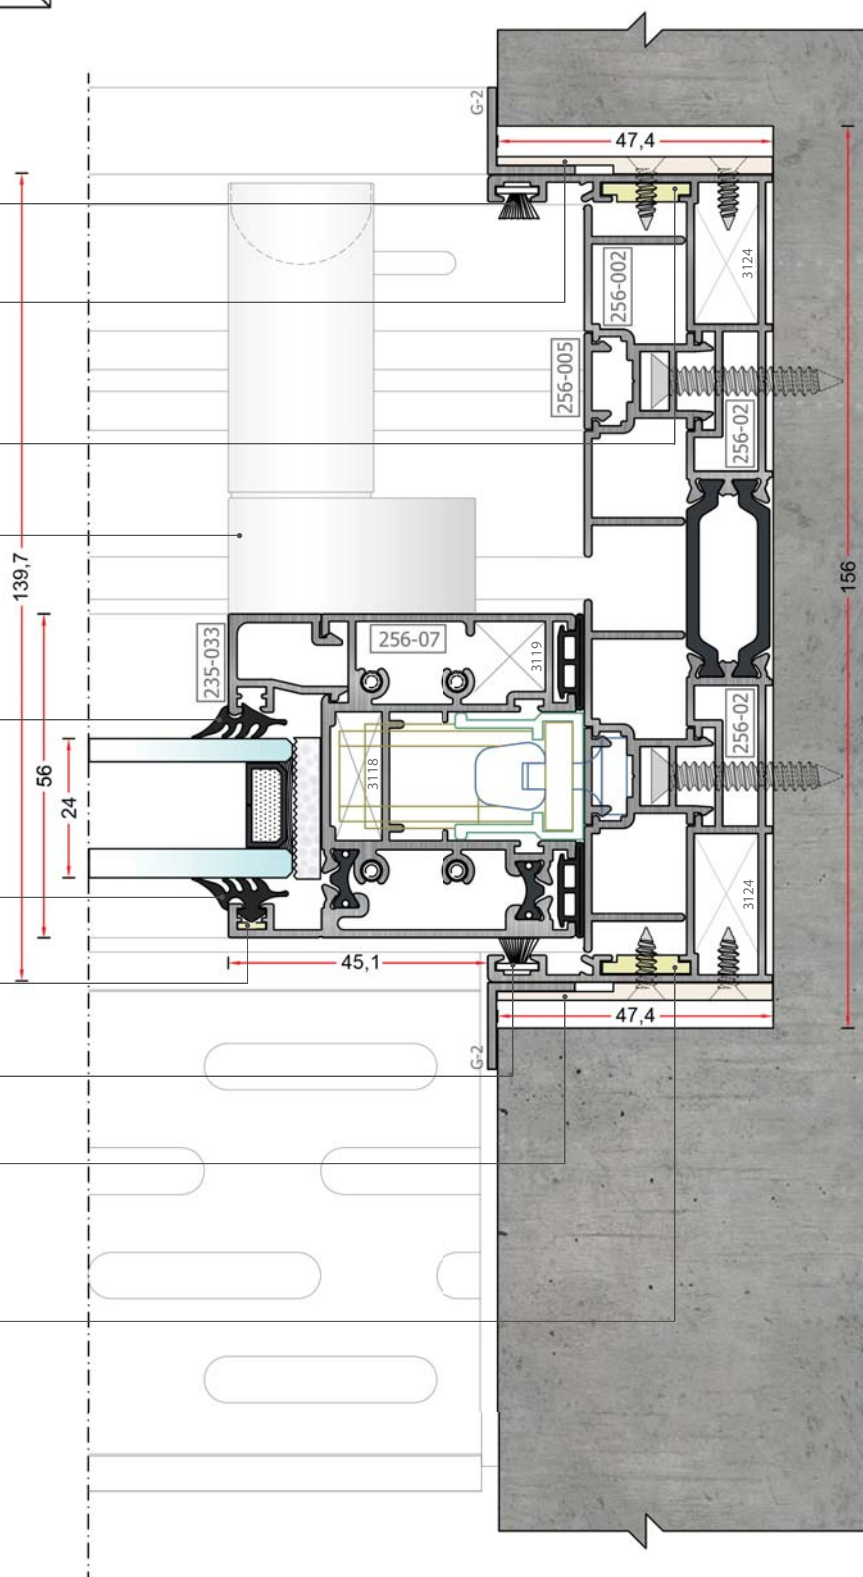


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH

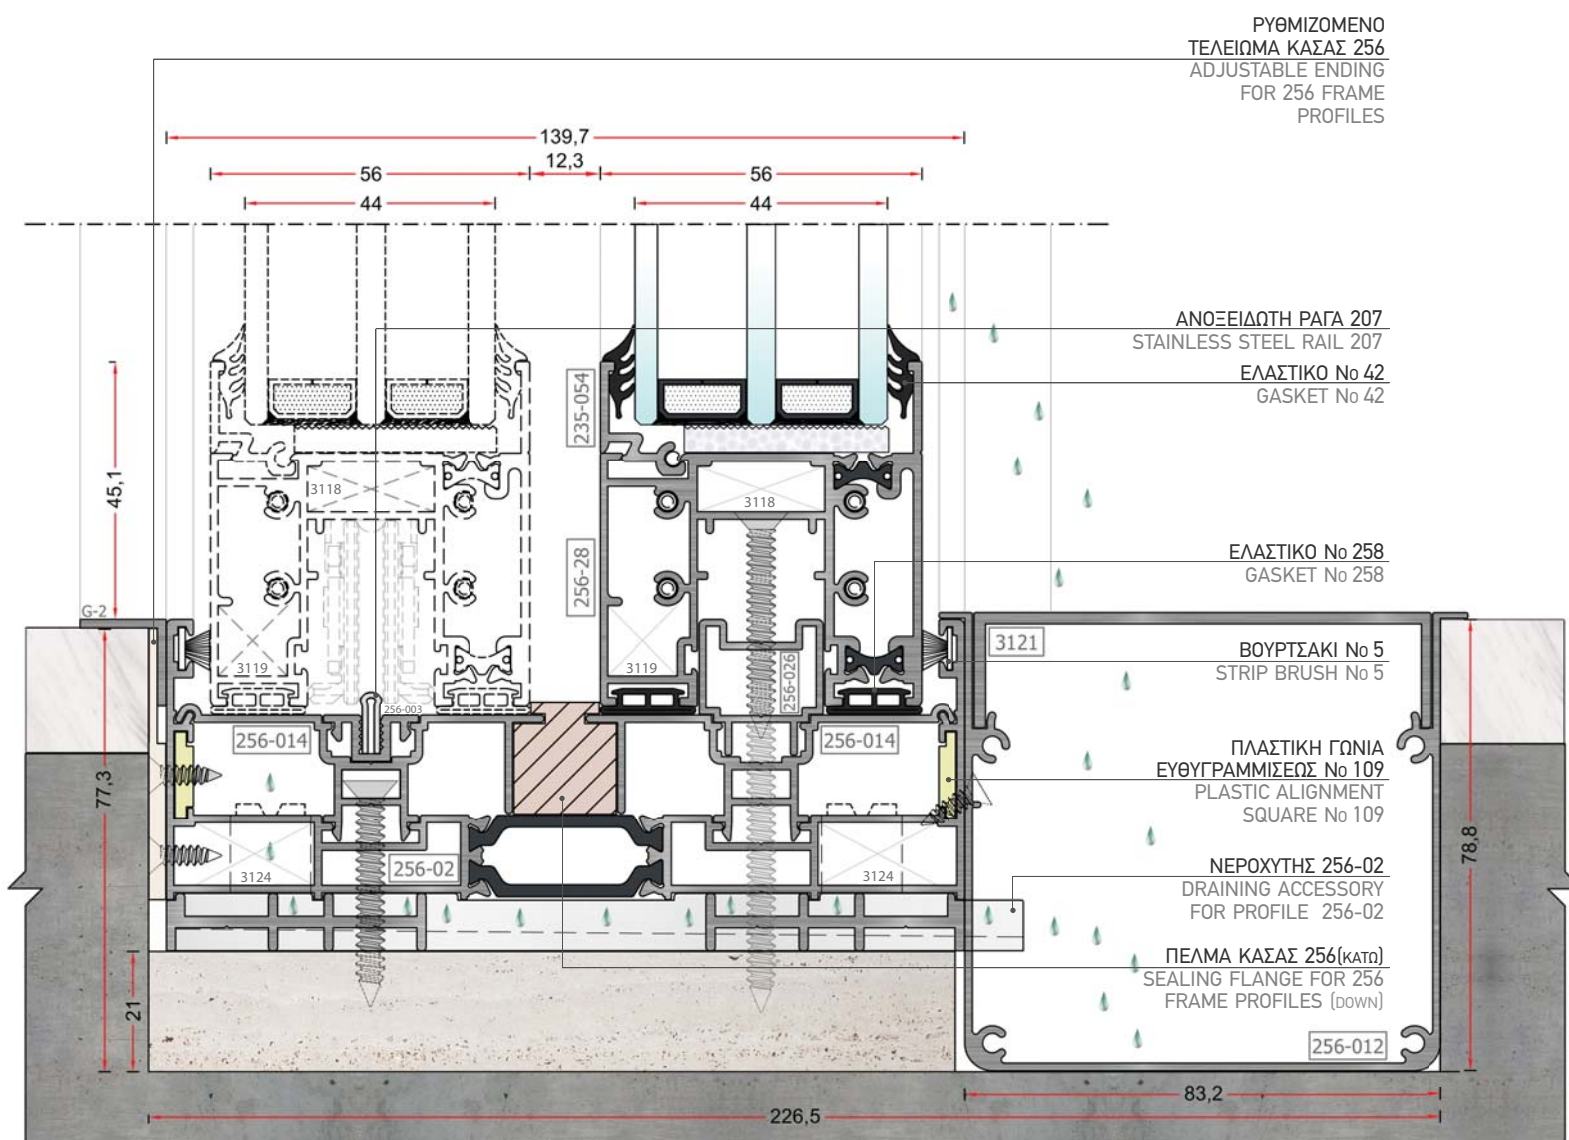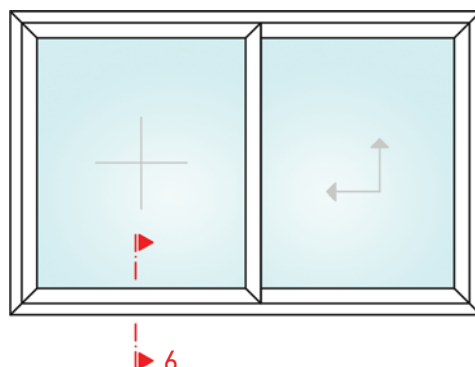



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH

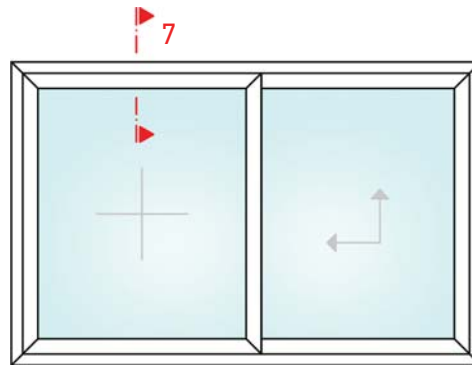


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-004 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ!
ATTENTION! PROFILE 256-004 MUST BE CUTTED IN THE MIDDLE AND
INSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE SASH!

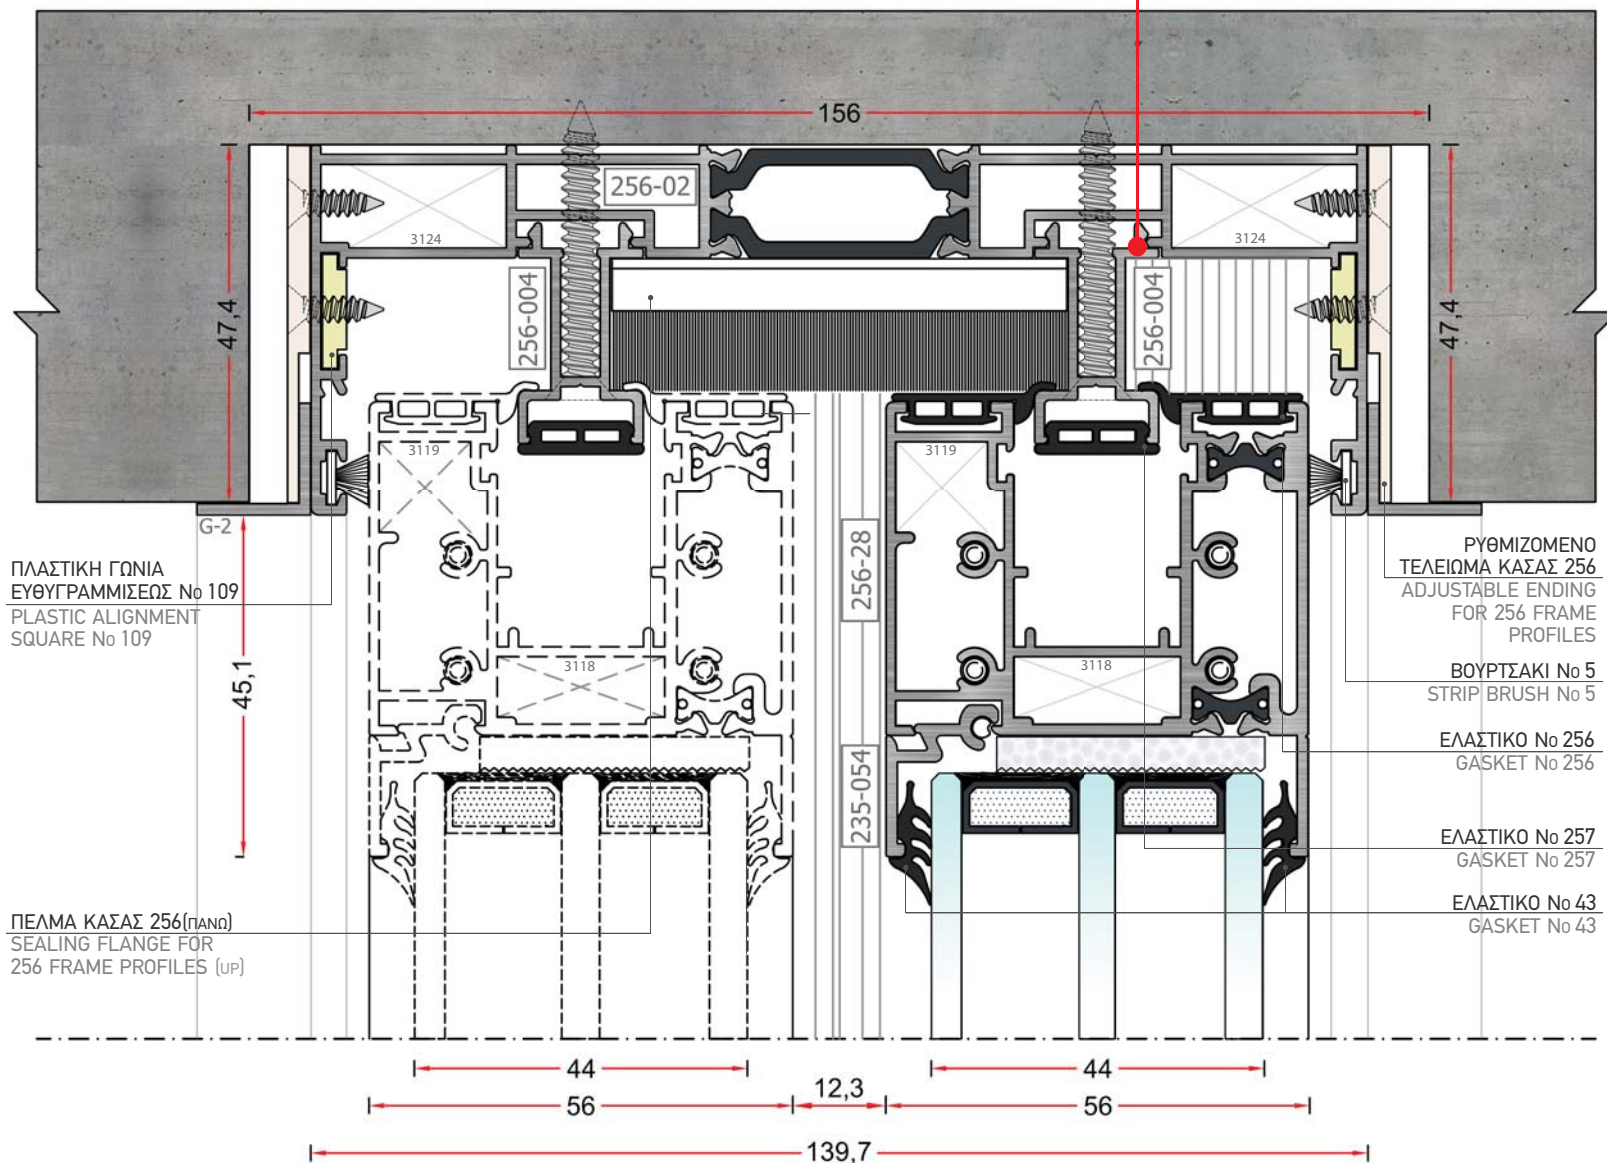


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH

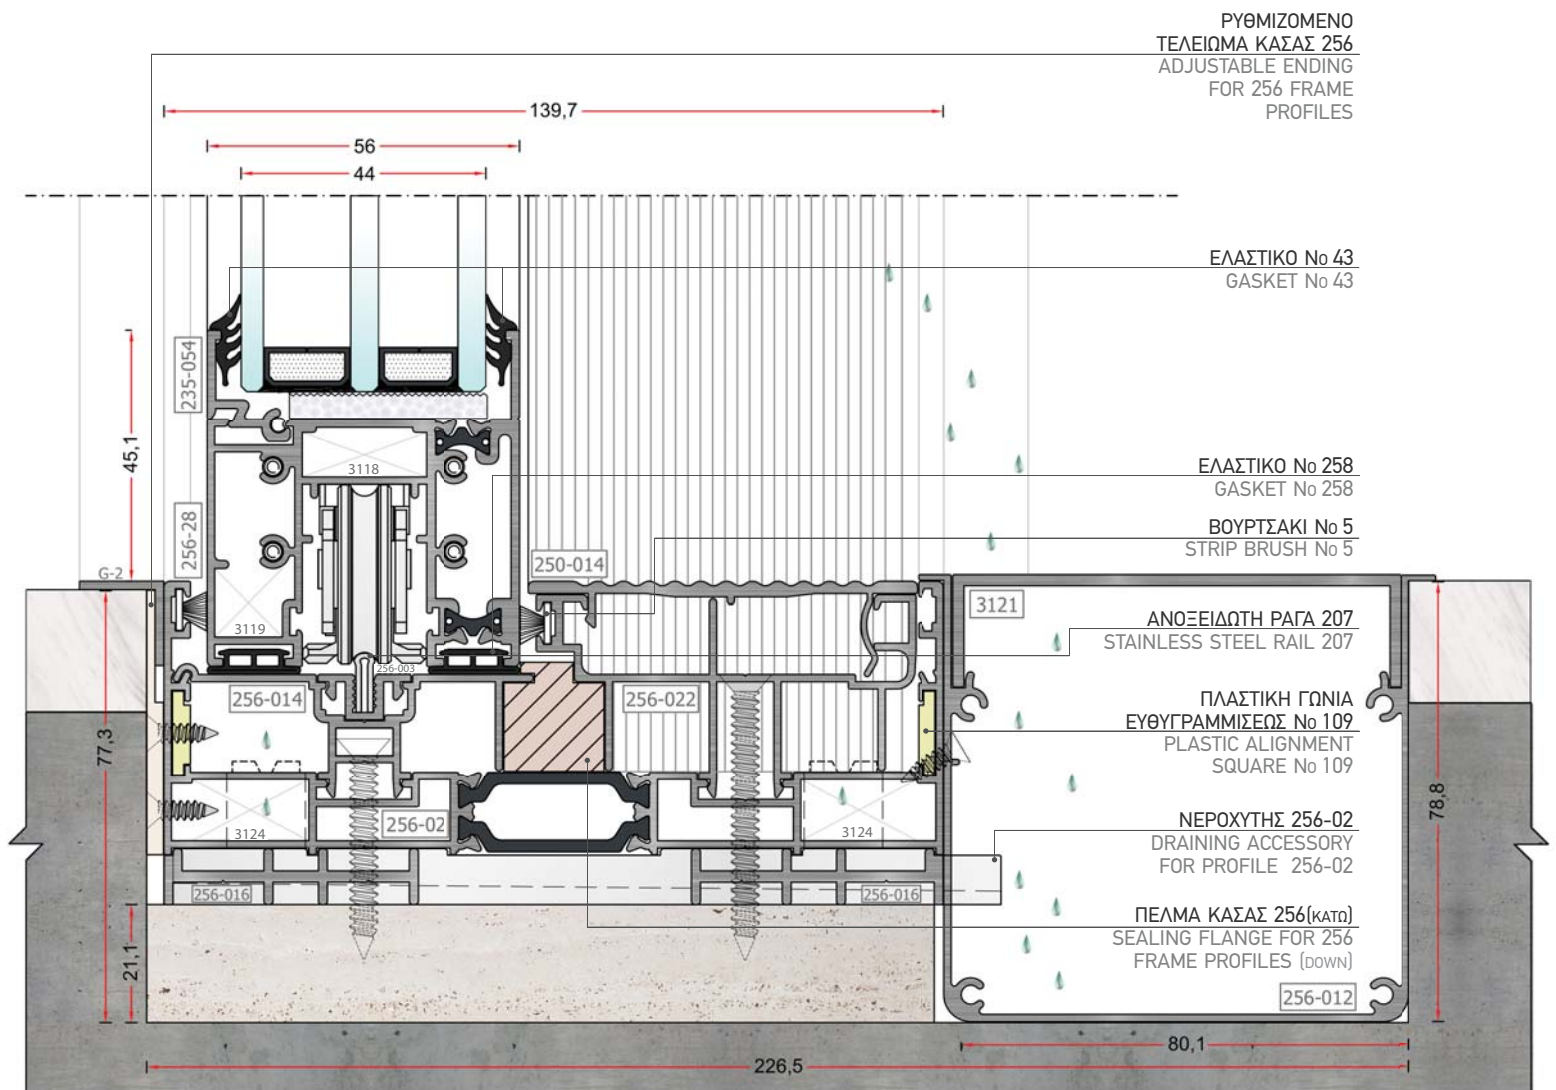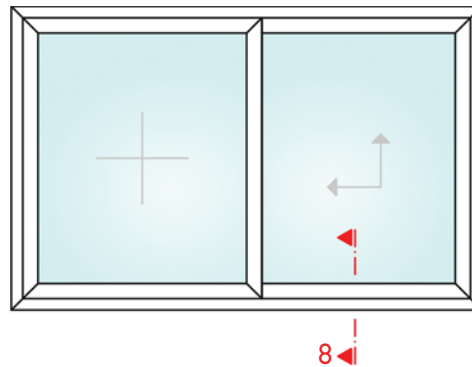


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH

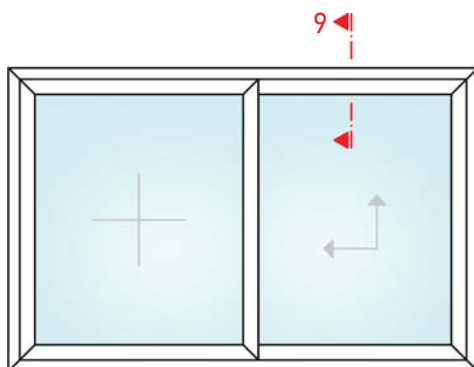


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-004 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ!
ATTENTION! PROFILE 256-004 MUST BE CUTTED IN THE MIDDLE AND
INSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE SASH!

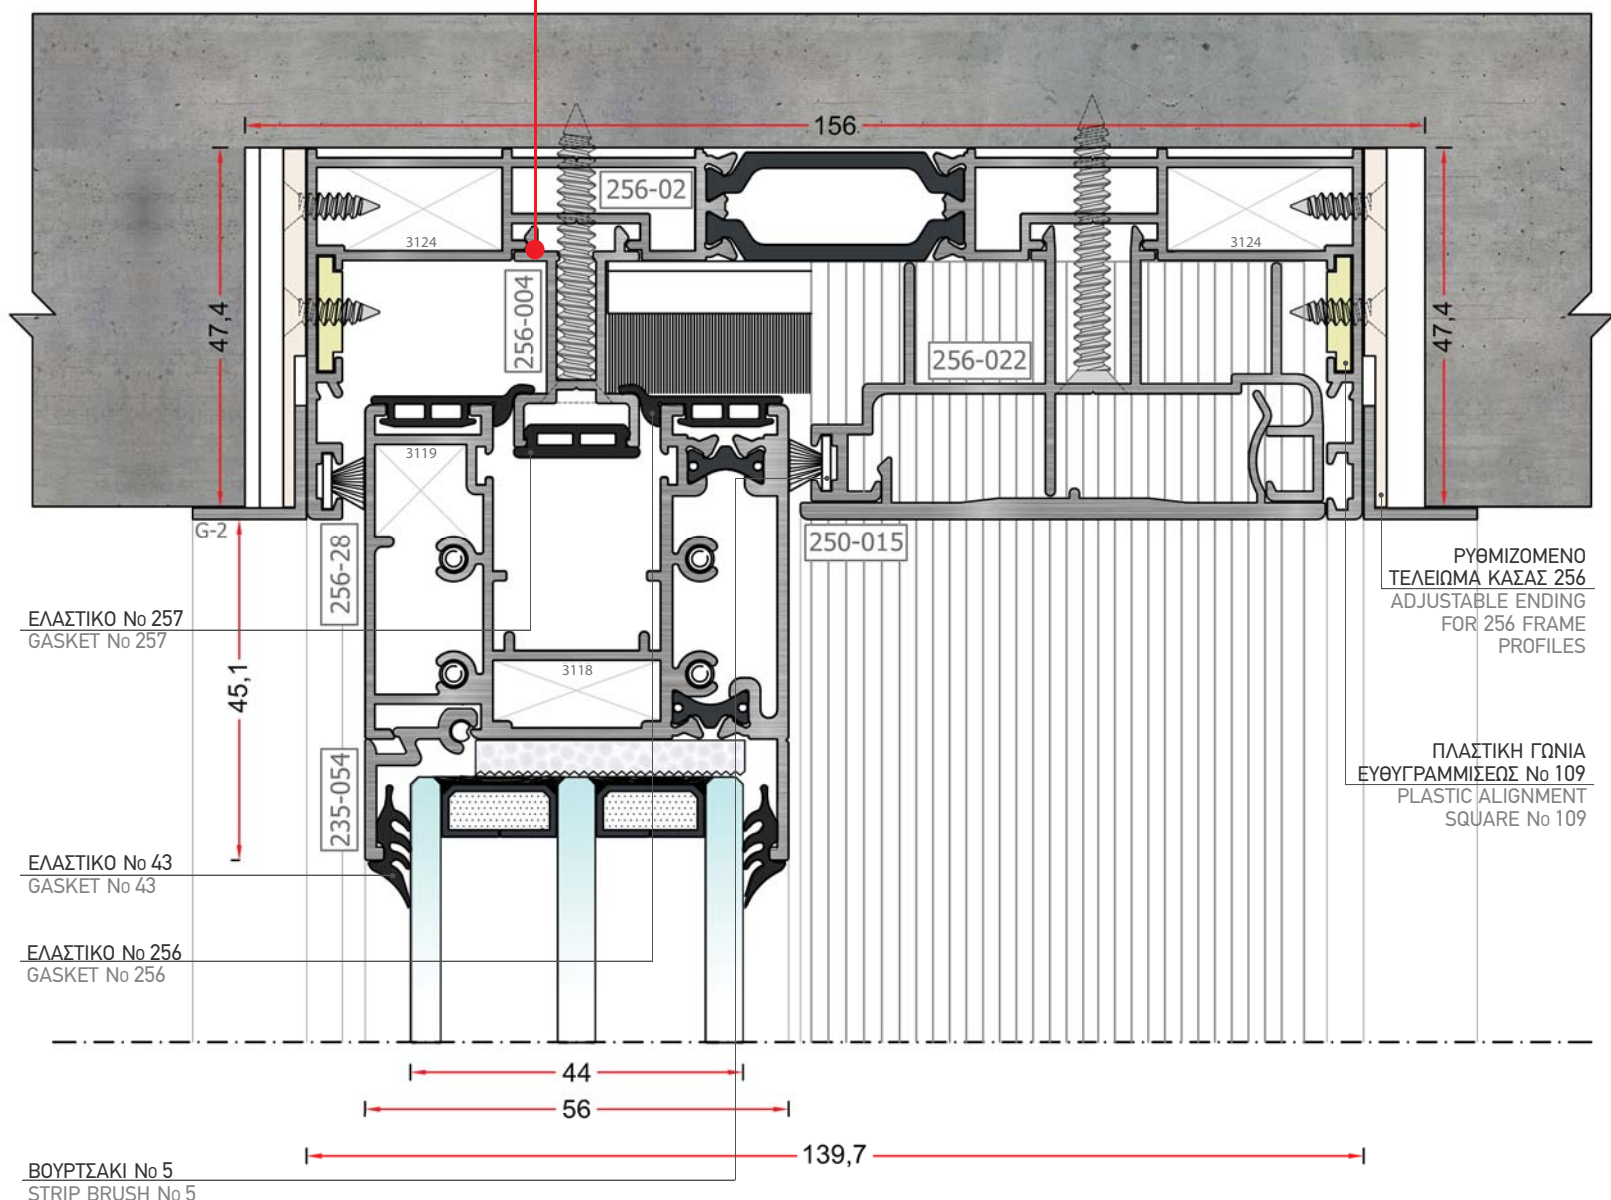

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH

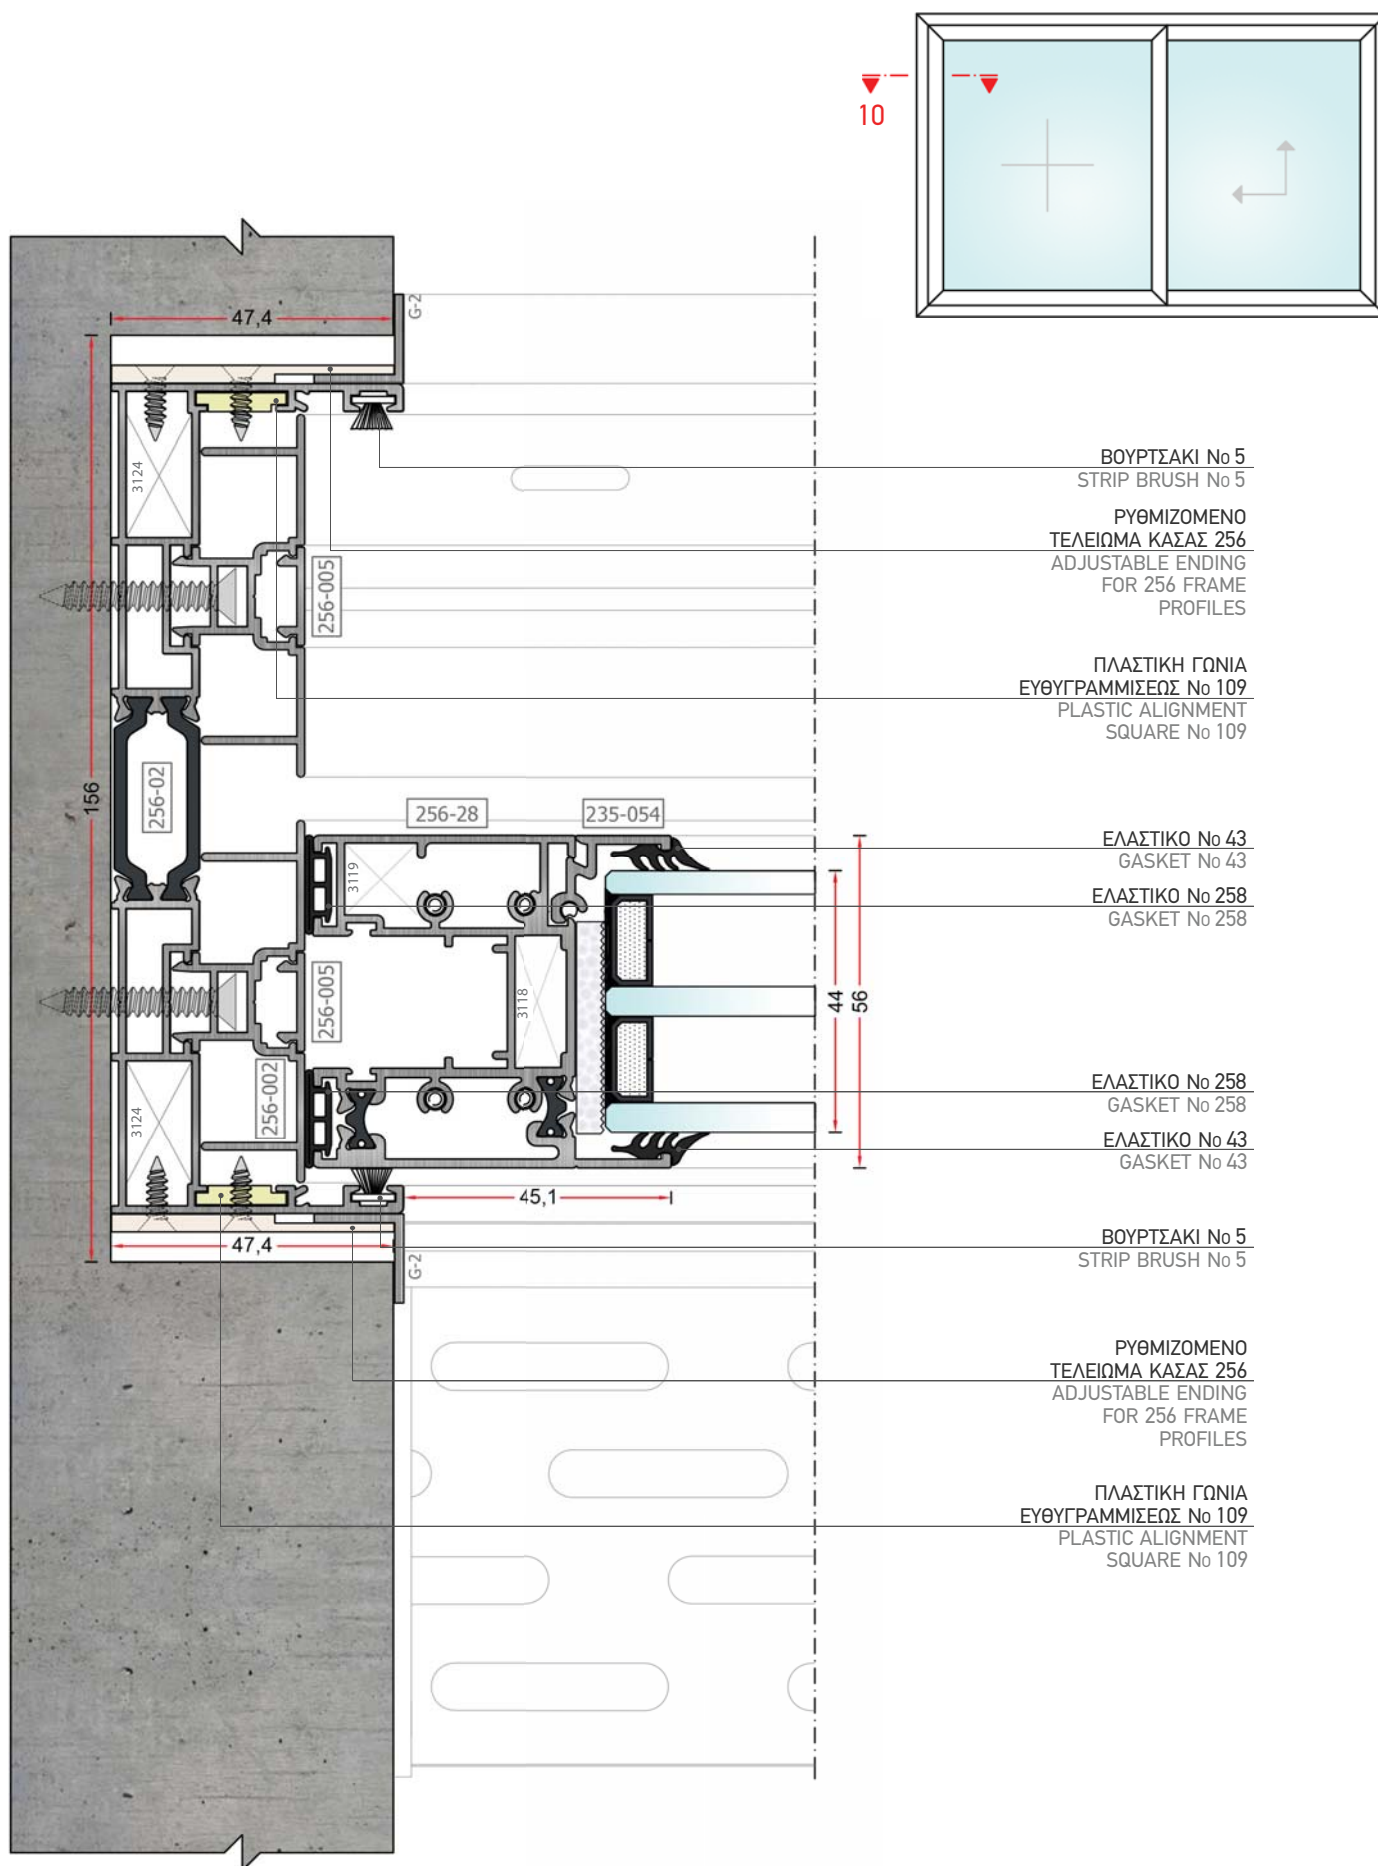

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH

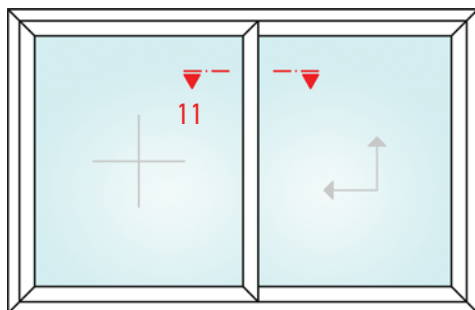

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 42
GASKET Νο 42

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
ATTENTION: IT IS NECESSARY THE USE OF GLUE
BETWEEN GLASS AND ALUMINIUM PROFILE


ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET Νο 43

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 4
GASKET Νο 4
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο 5
STRIP BRUSH Νο 5


ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET Νο 43

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
ATTENTION: IT IS NECESSARY THE USE OF GLUE
BETWEEN GLASS AND ALUMINIUM PROFILE


ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET Νο 43

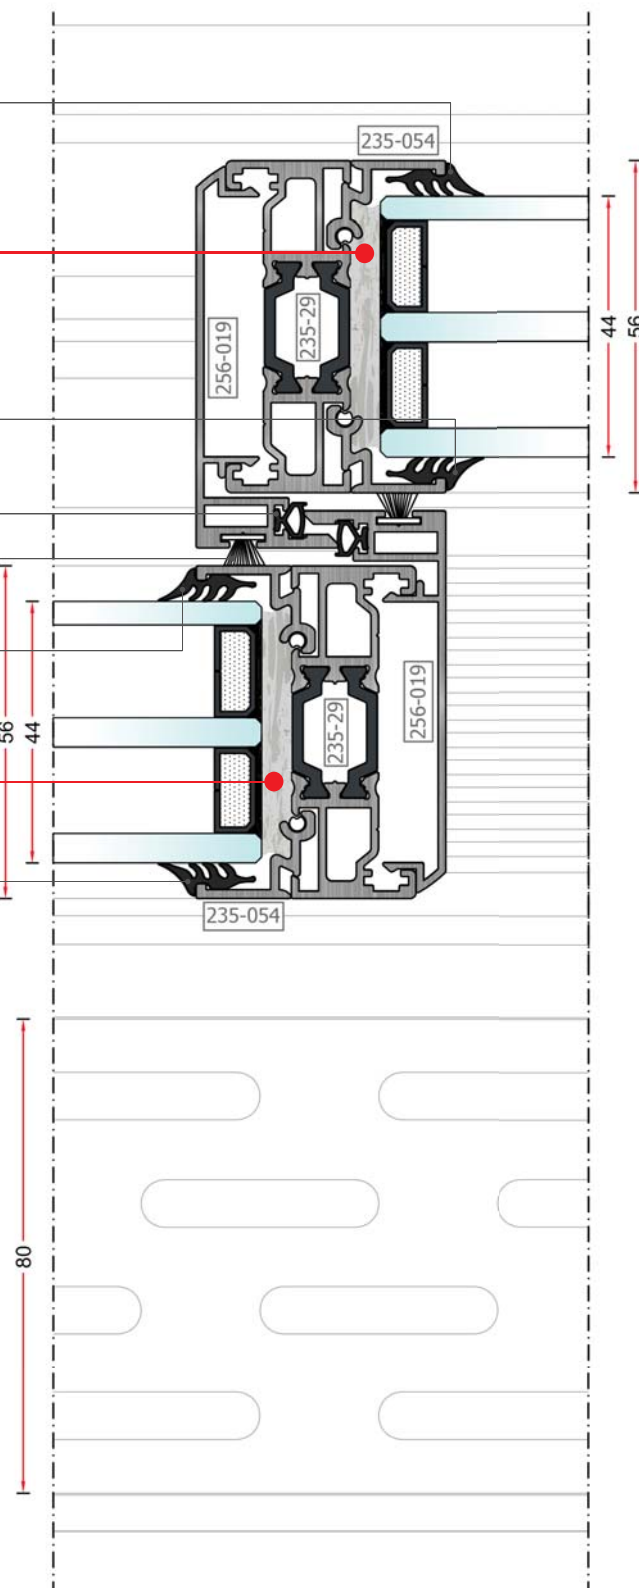


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH

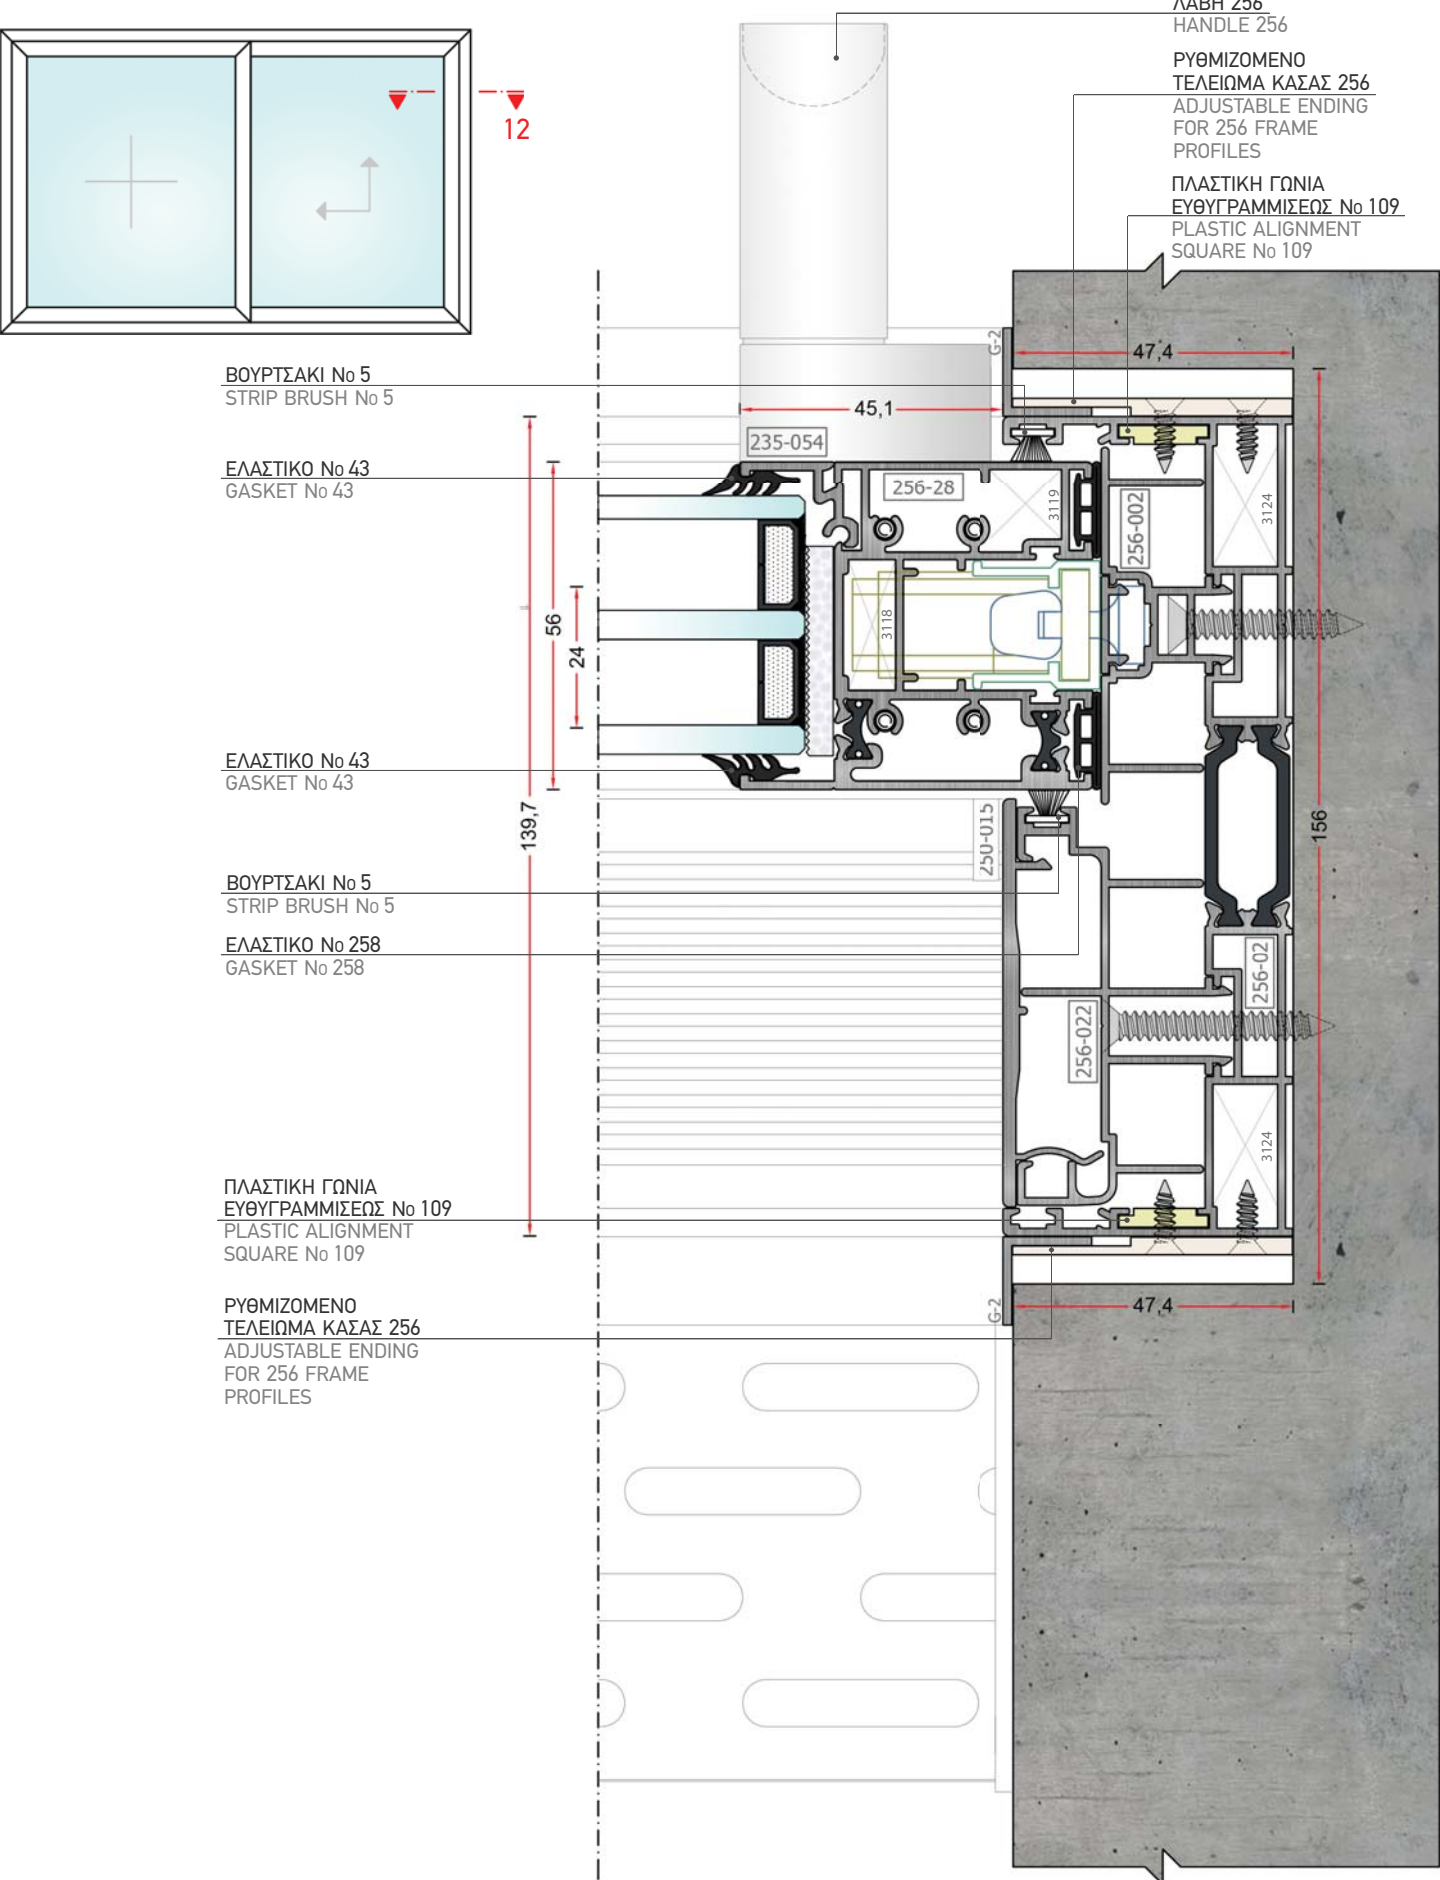

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

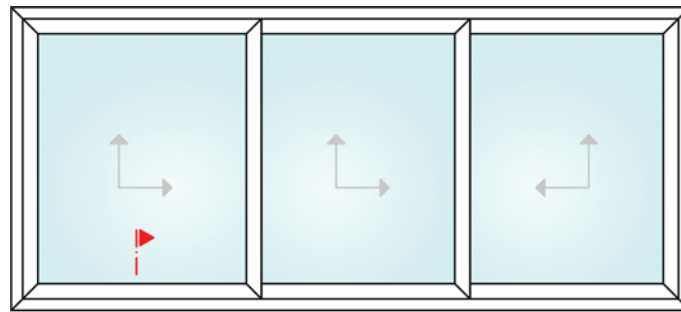


13

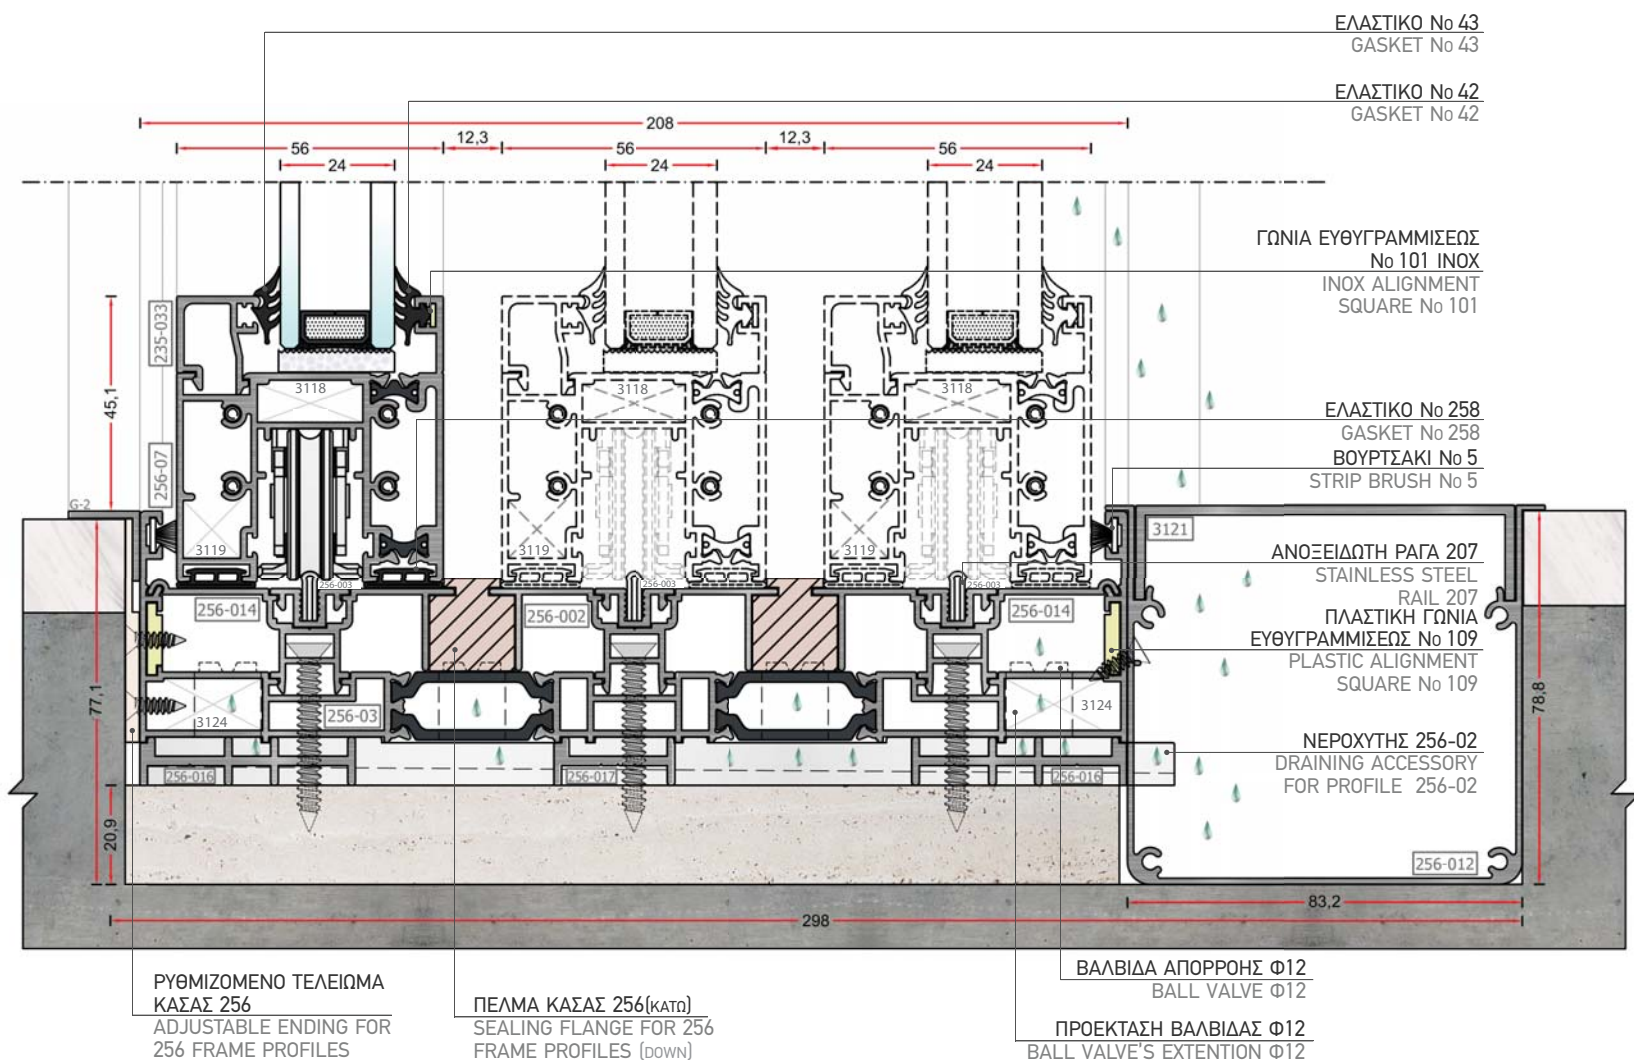


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

► 14

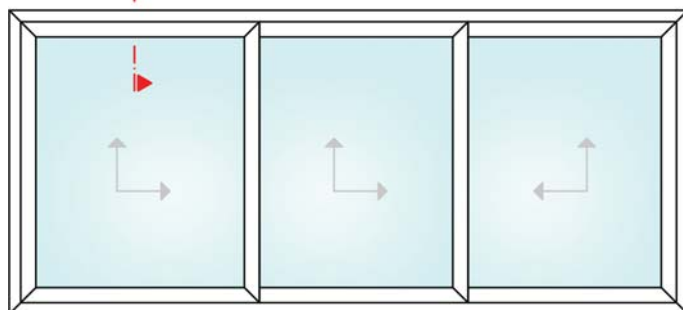


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-004 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ!



ATTENTION! PROFILE 256-004 MUST BE CUTTED IN THE MIDDLE AND INSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE SASH!

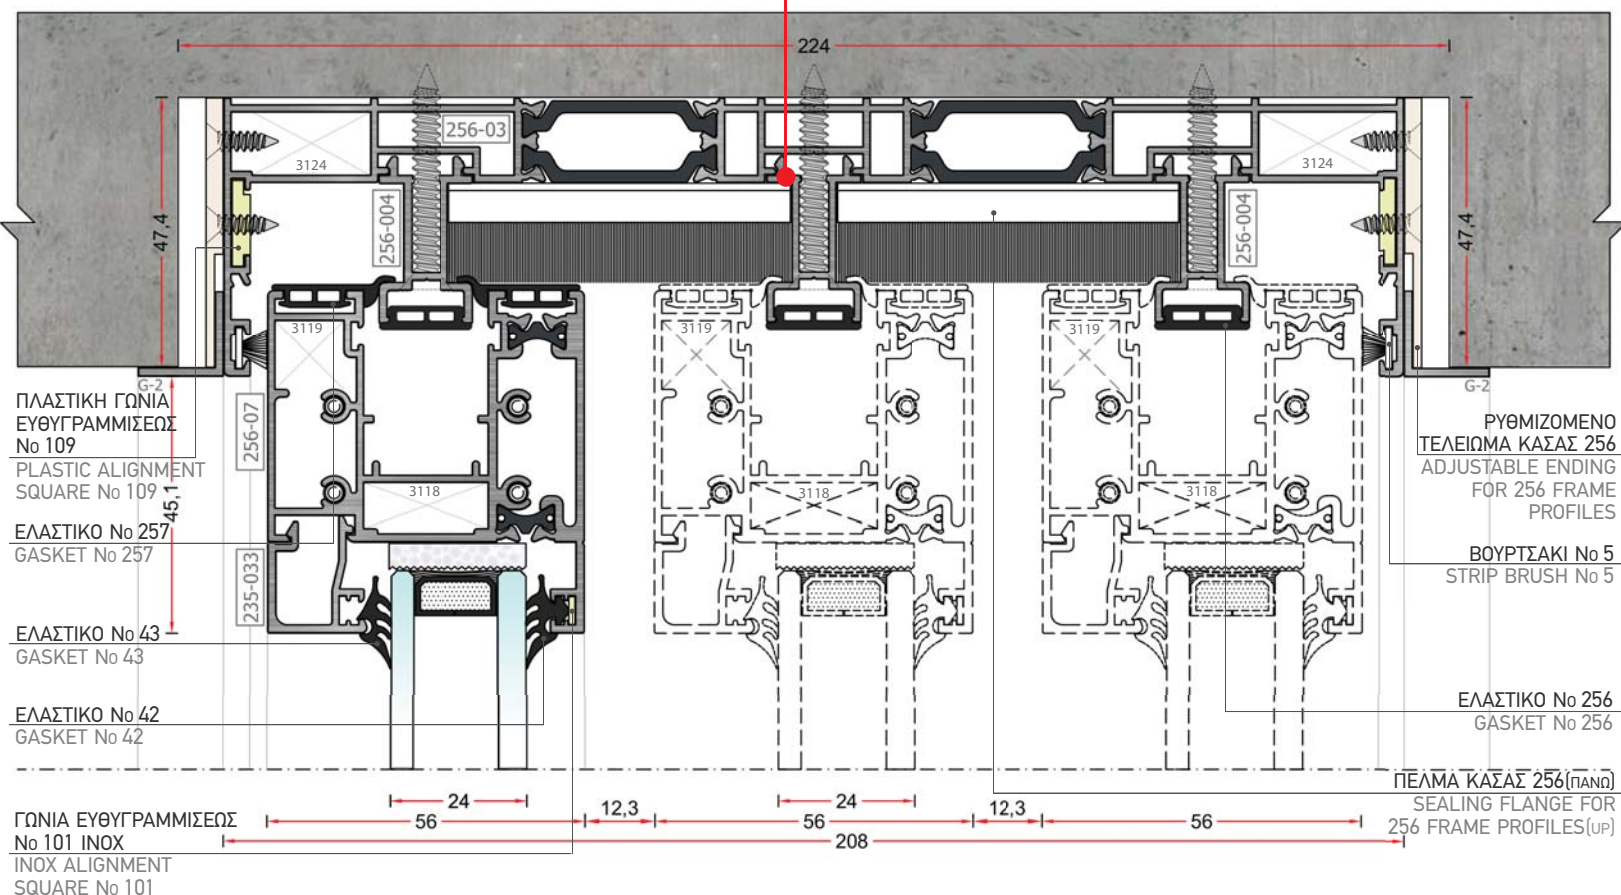


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

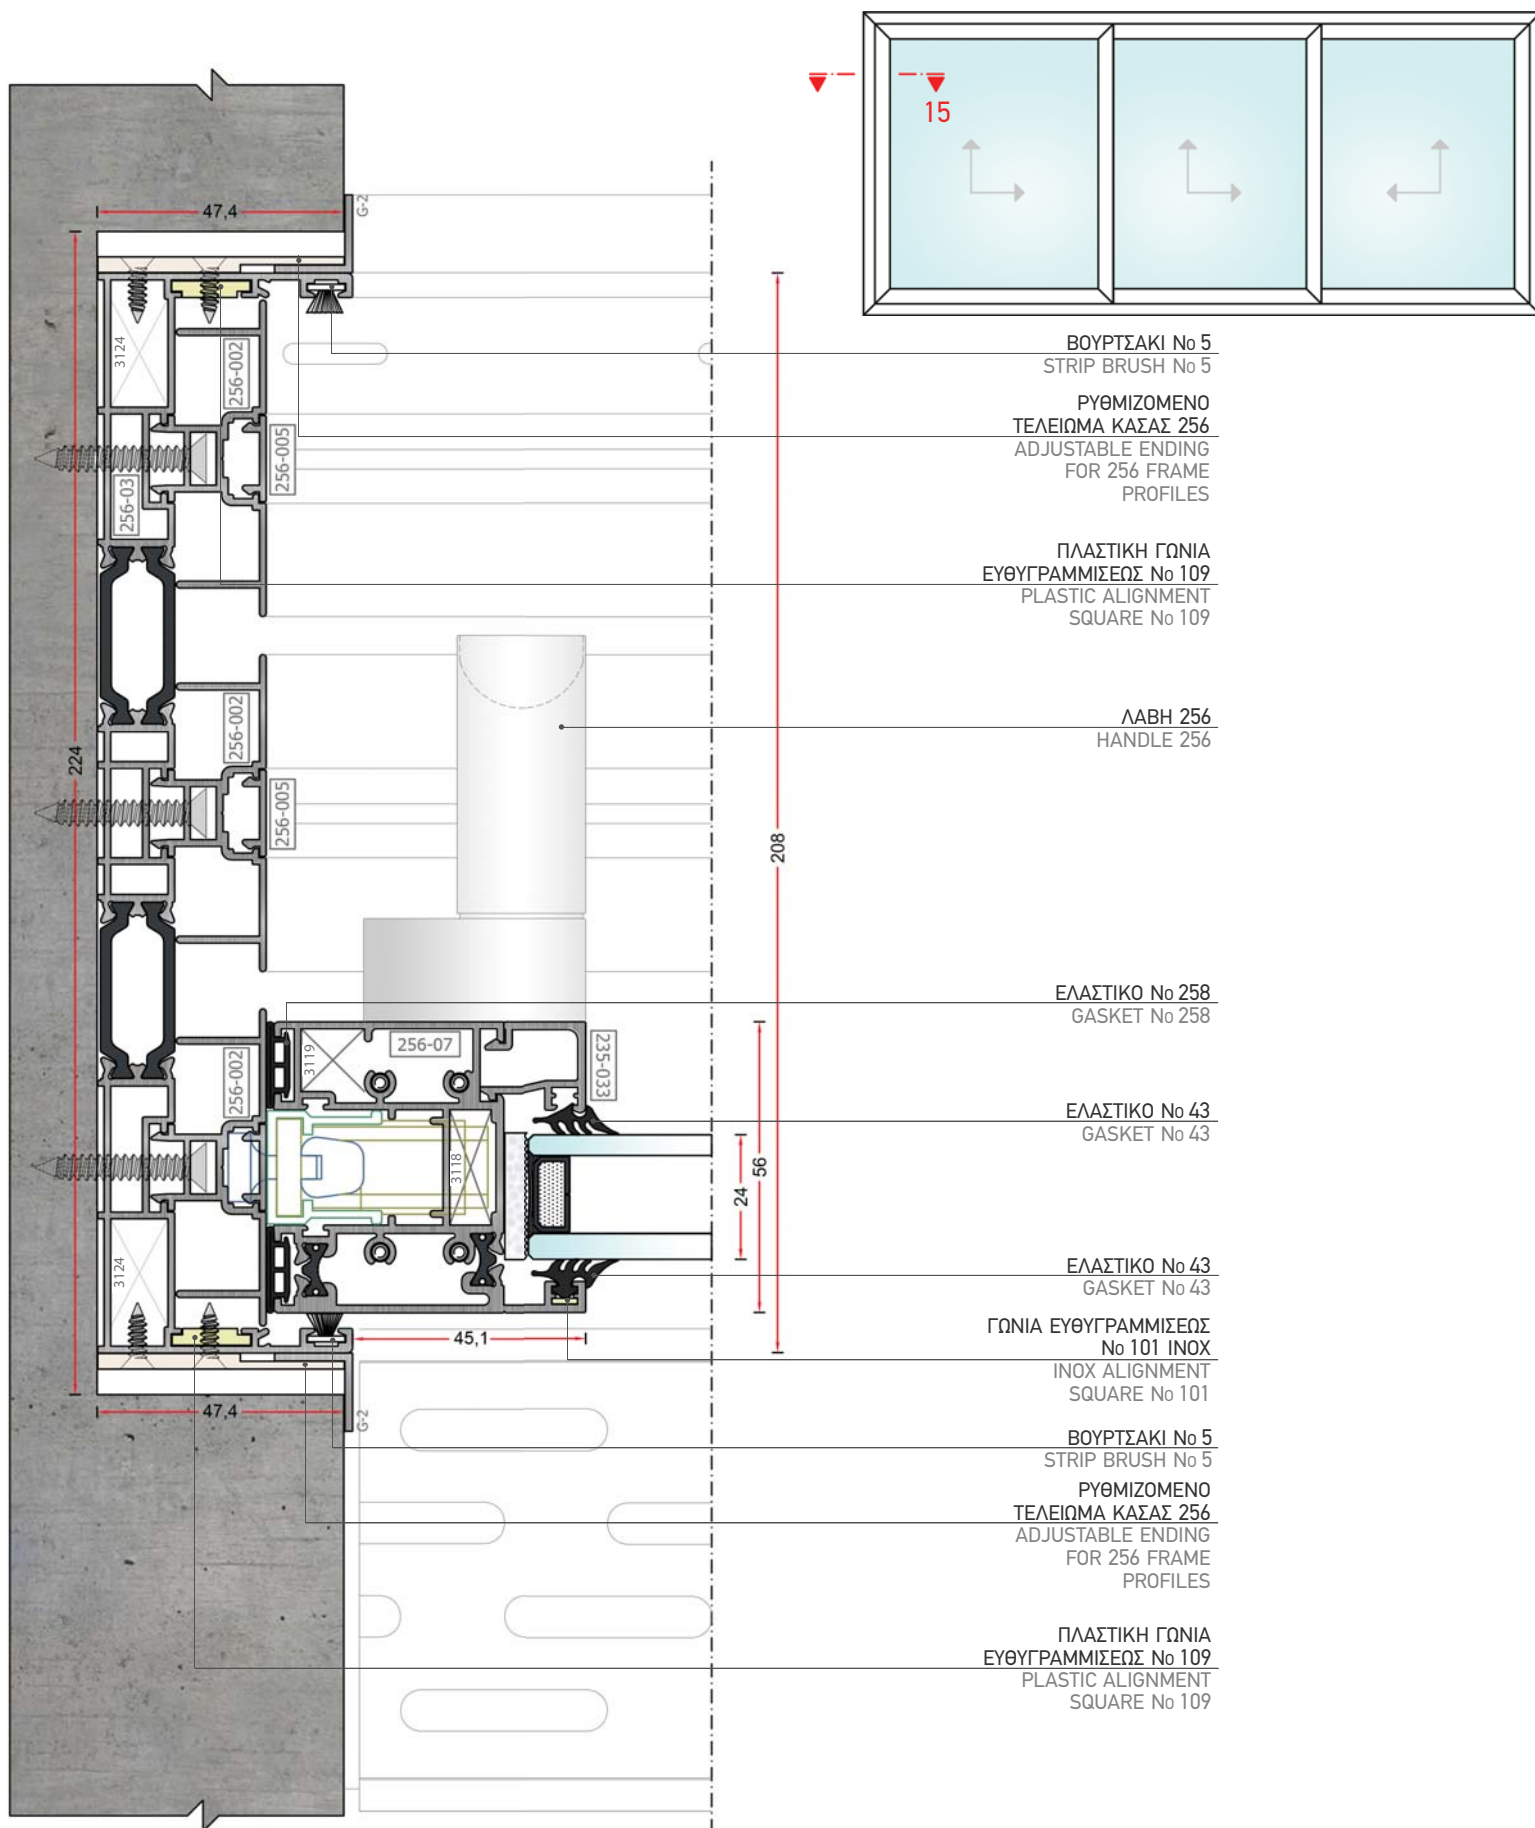

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

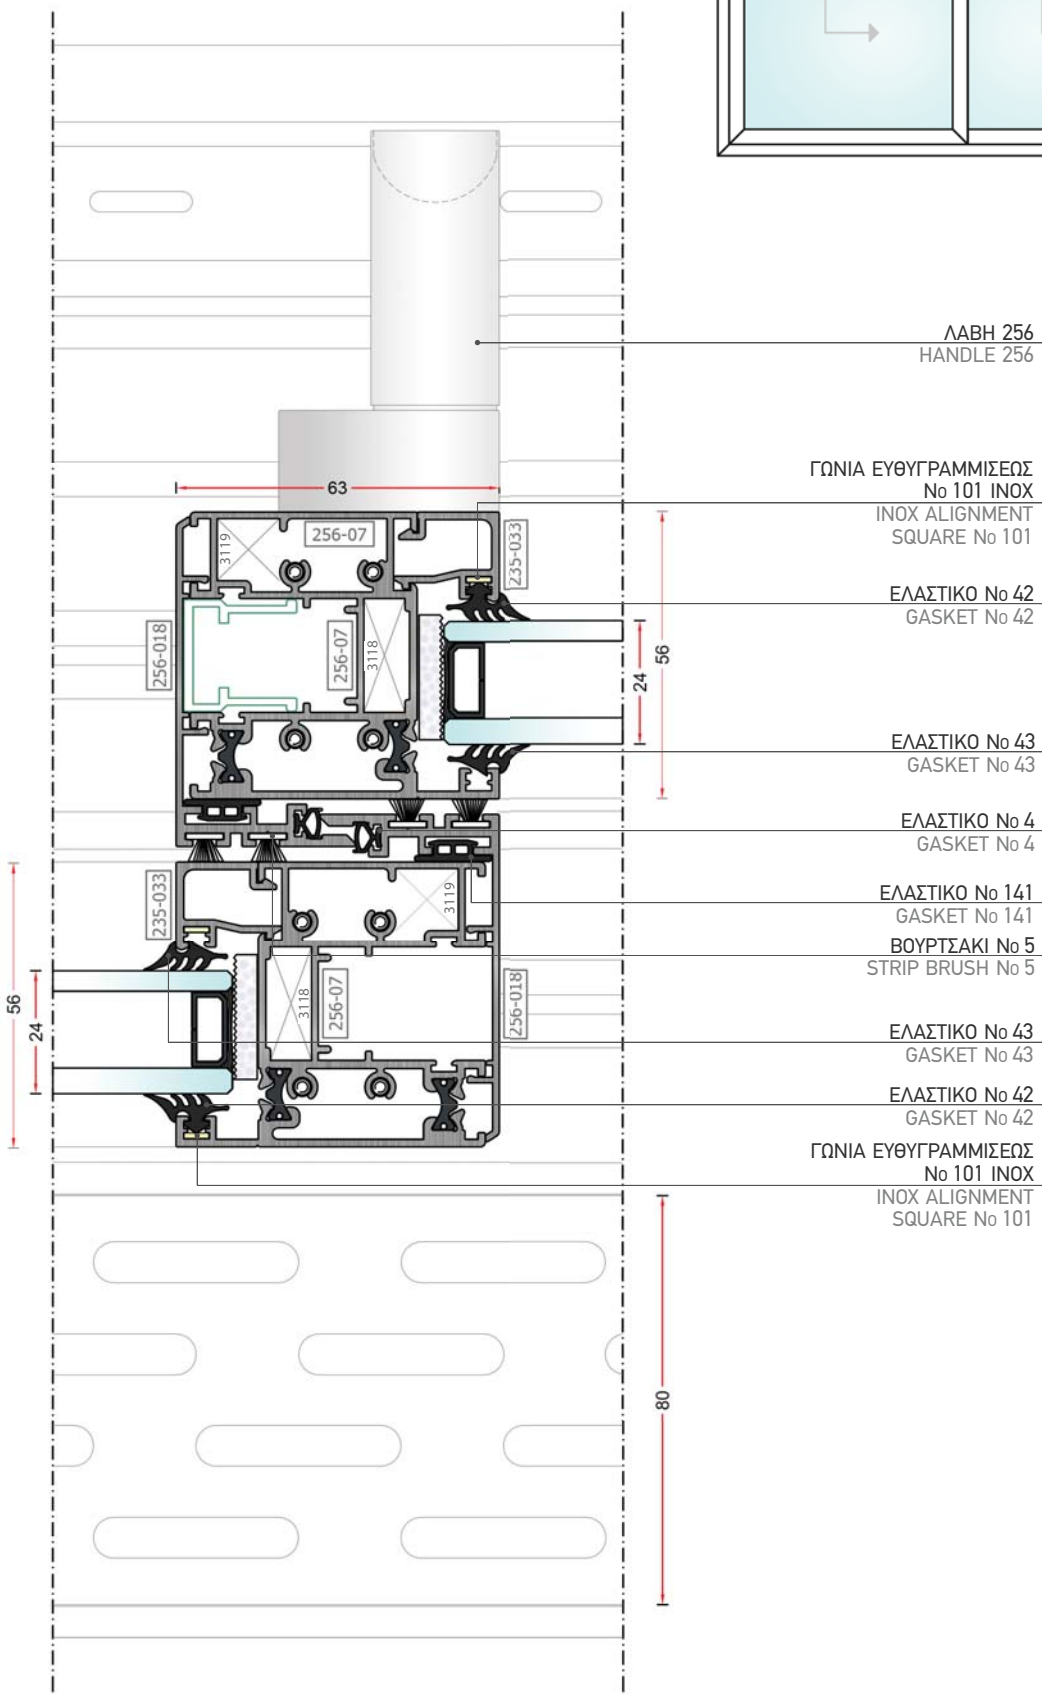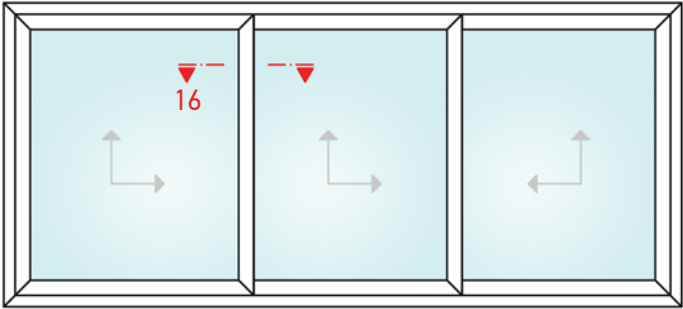

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

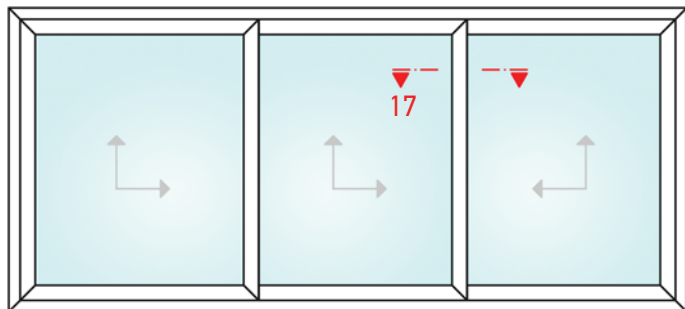

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

No 101 INOX

INOX ALIGNMENT

SQUARE No 101

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 42

GASKET No 42

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 43

GASKET No 43

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 141

GASKET No 141

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ No 5

STRIP BRUSH No 5

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 43

GASKET No 43

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

No 101 INOX

INOX ALIGNMENT


SQUARE No 101

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 42


GASKET No 42

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 4

GASKET No 4

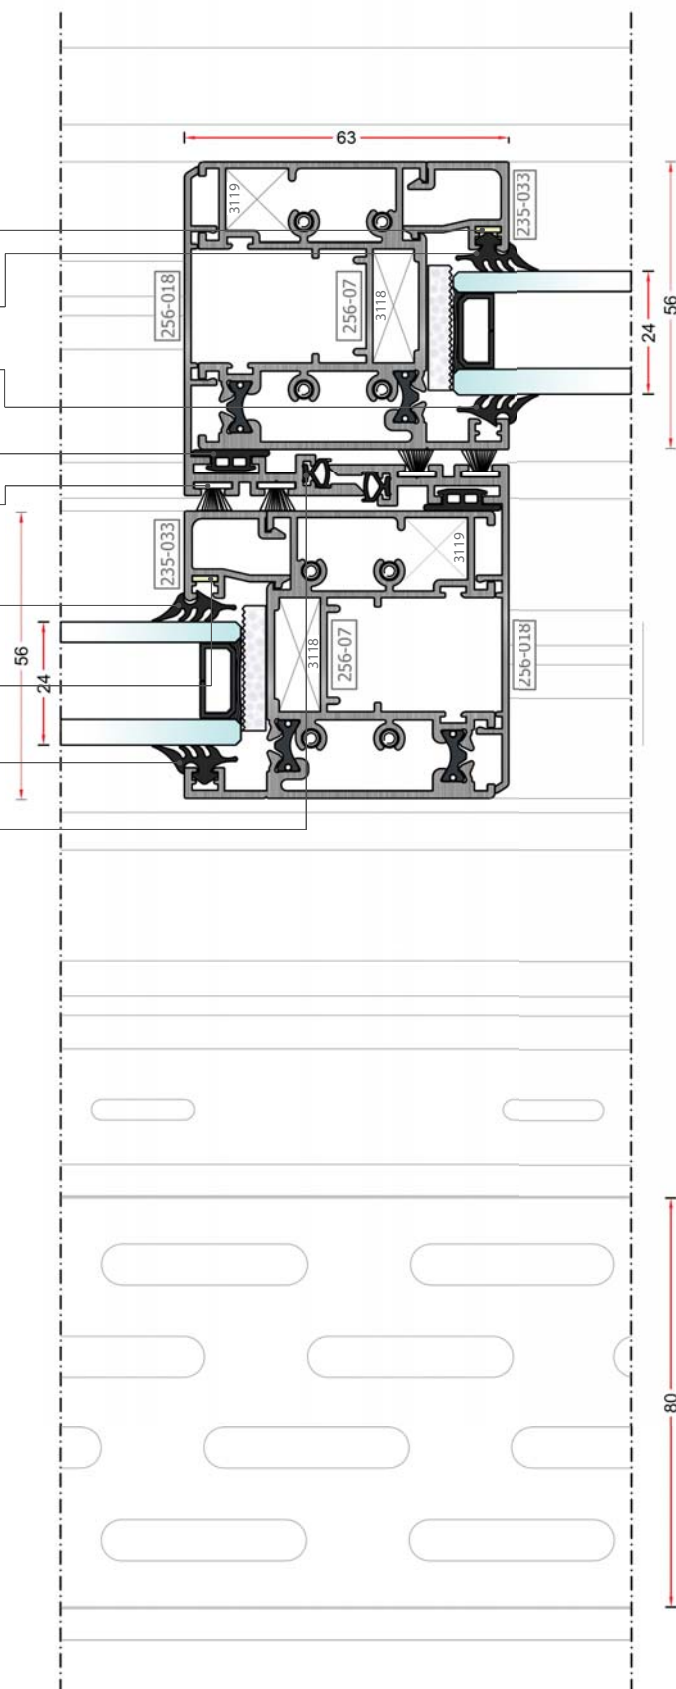

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

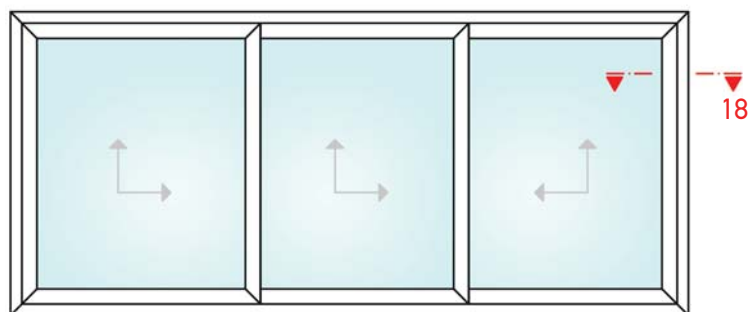

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο 5
STRIP BRUSH No 5

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET No 43

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 42
GASKET No 42


ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
No 101 INOX
INOX ALIGNMENT
SQUARE No 101

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 258
GASKET No 258



ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο 5
STRIP BRUSH No 5

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΣΑΣ 256
ADJUSTABLE ENDING
FOR 256 FRAME
PROFILES


ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ Νο 109
PLASTIC ALIGNMENT
SQUARE No 109

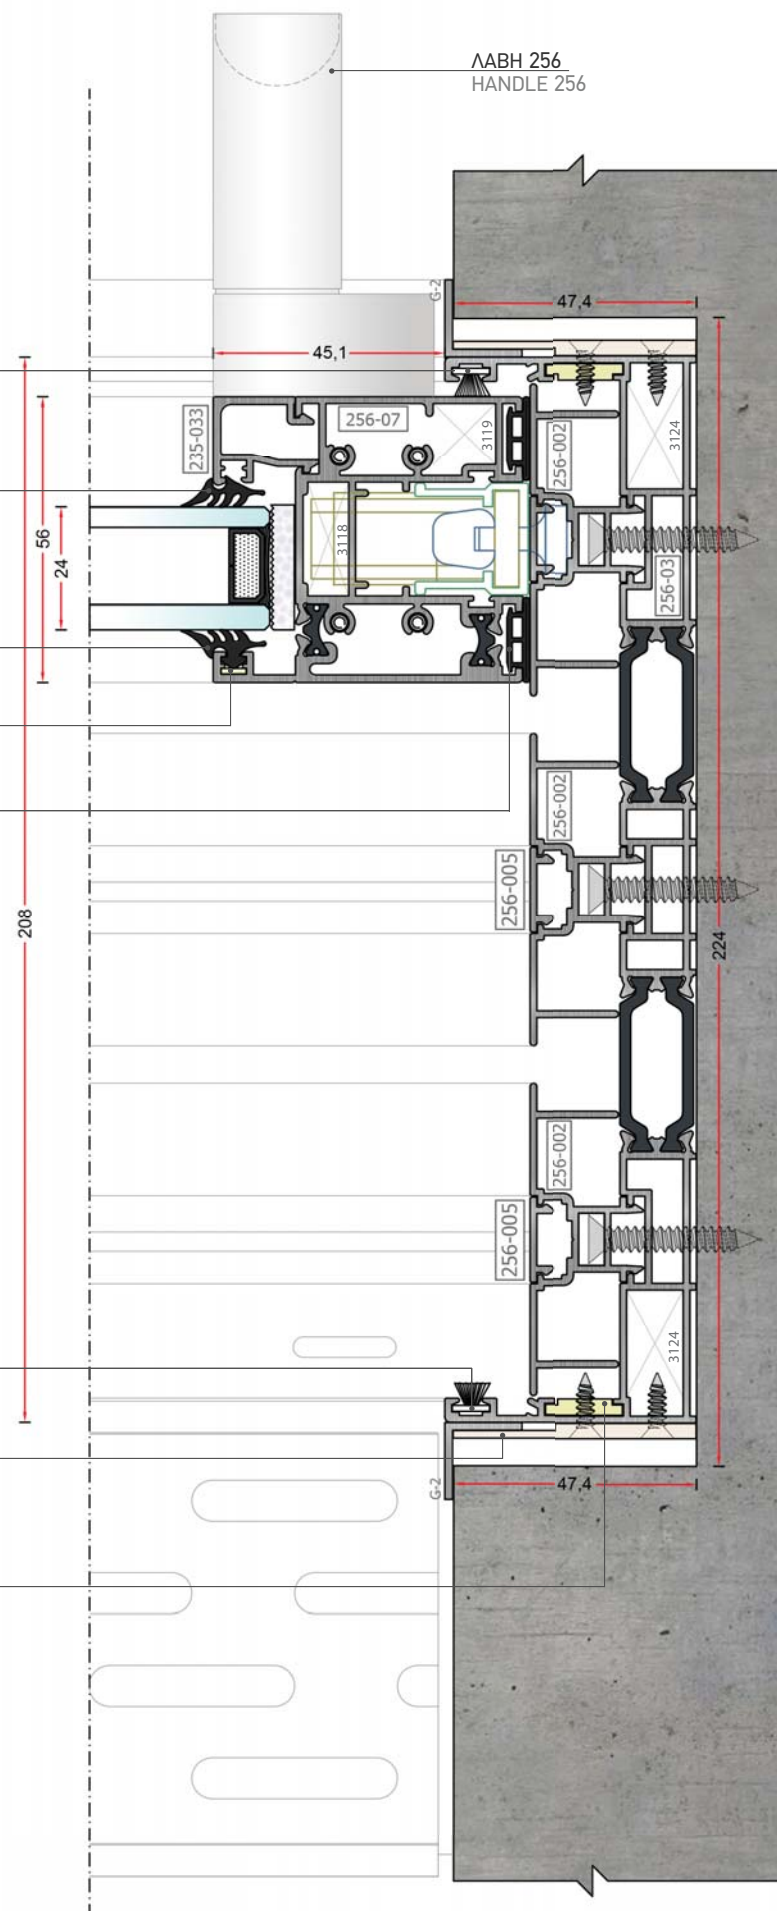


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΠΕΡ STOPPER INSTALLATION

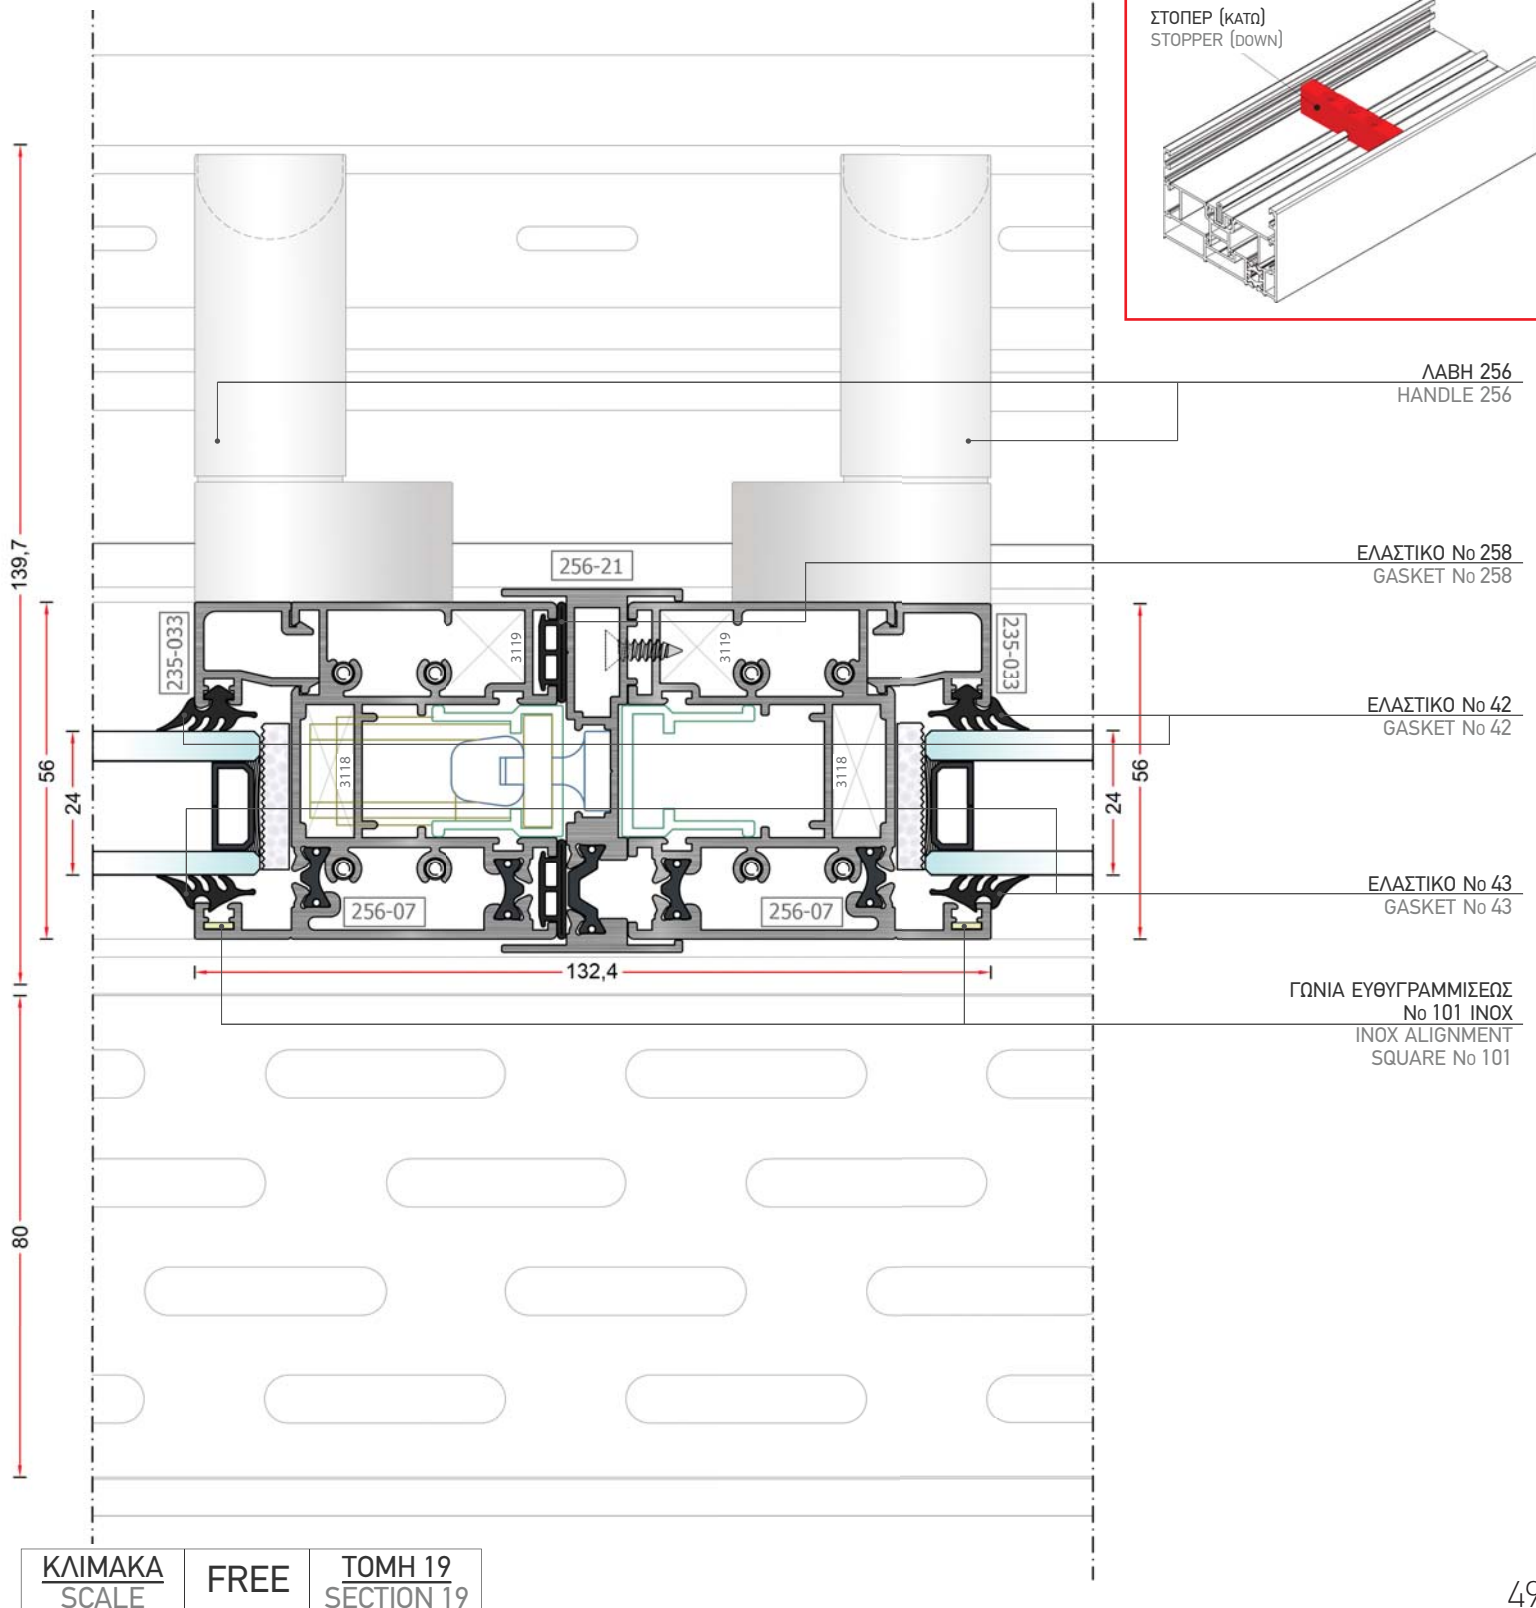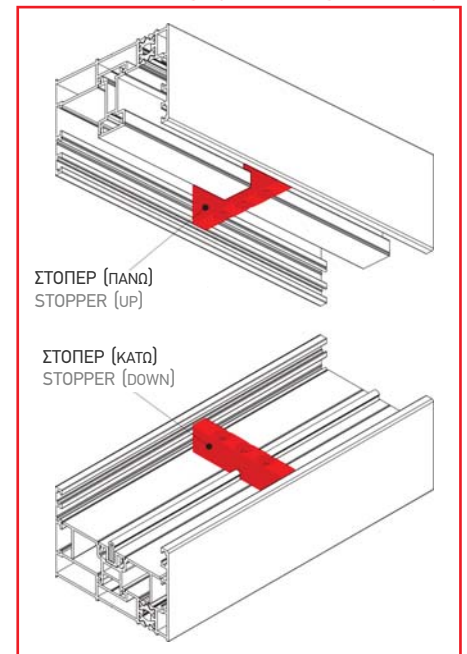


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH AND MOSQUITO-NET

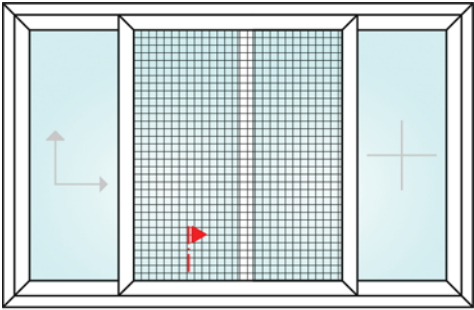


20

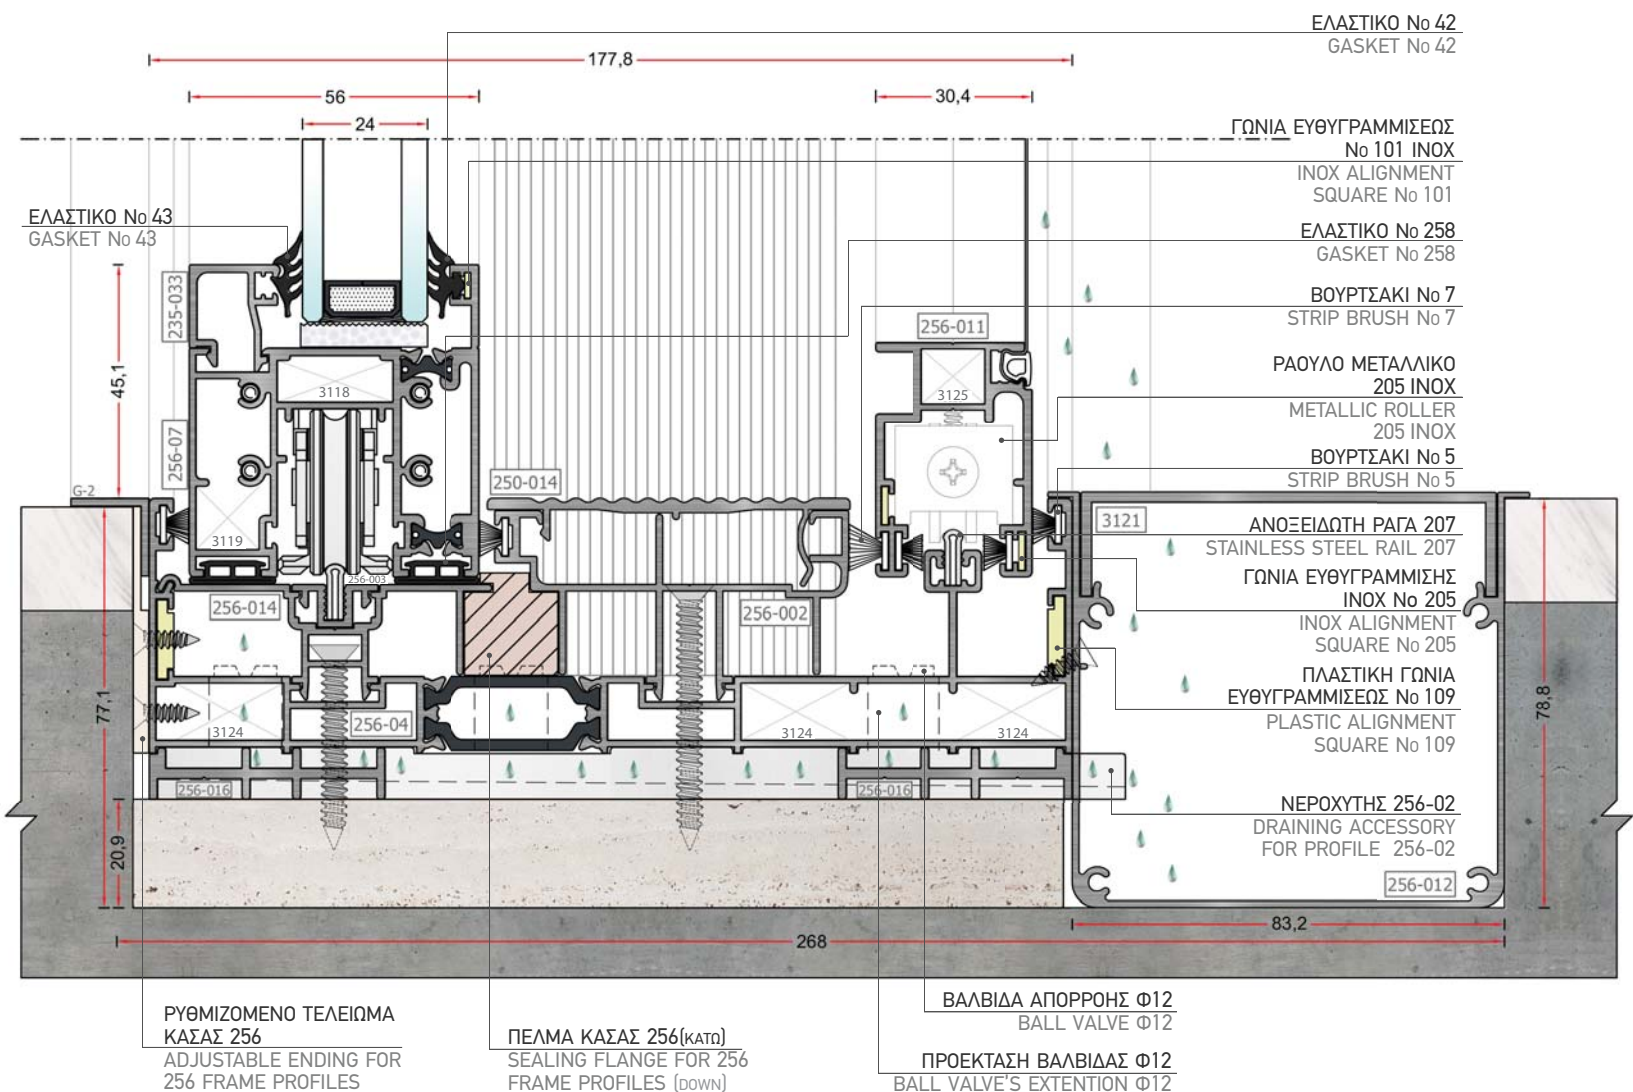


▶ 21

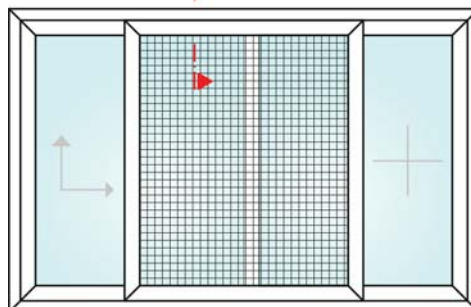


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-004 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ!
ATTENTION! PROFILE 256-004 MUST BE CUTTED IN THE MIDDLE AND INSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE SASH!

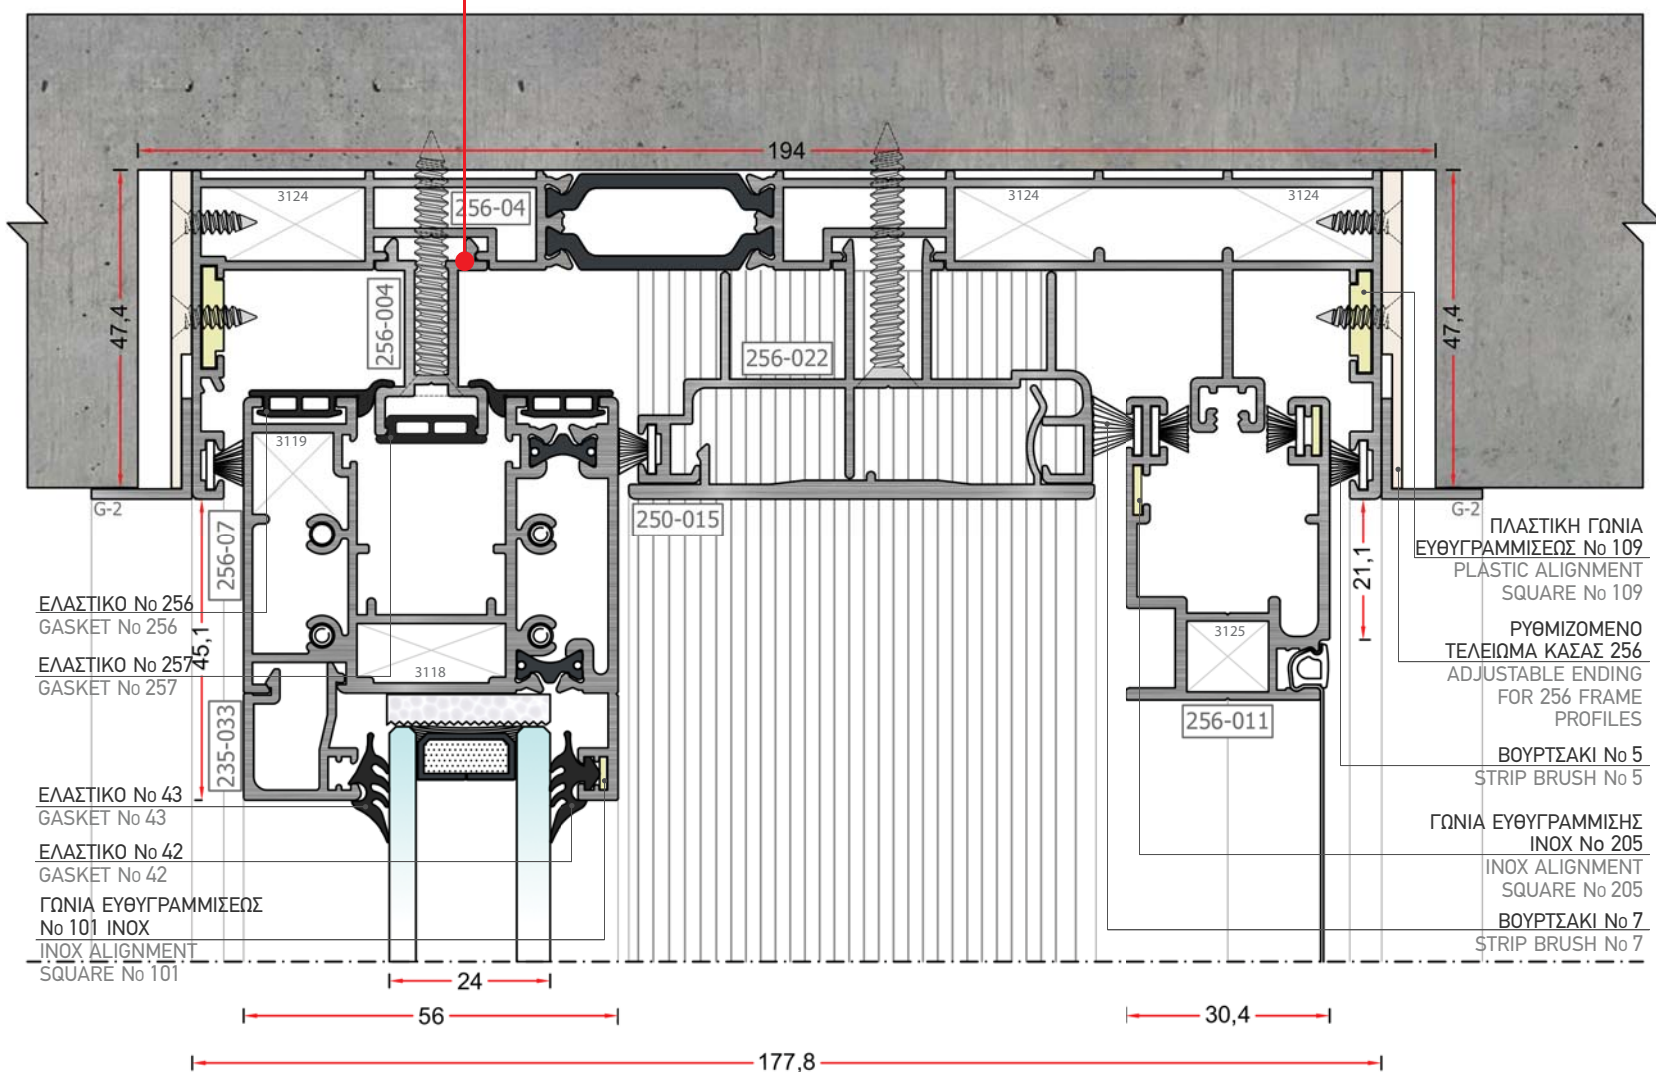

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH AND MOSQUITO-NET

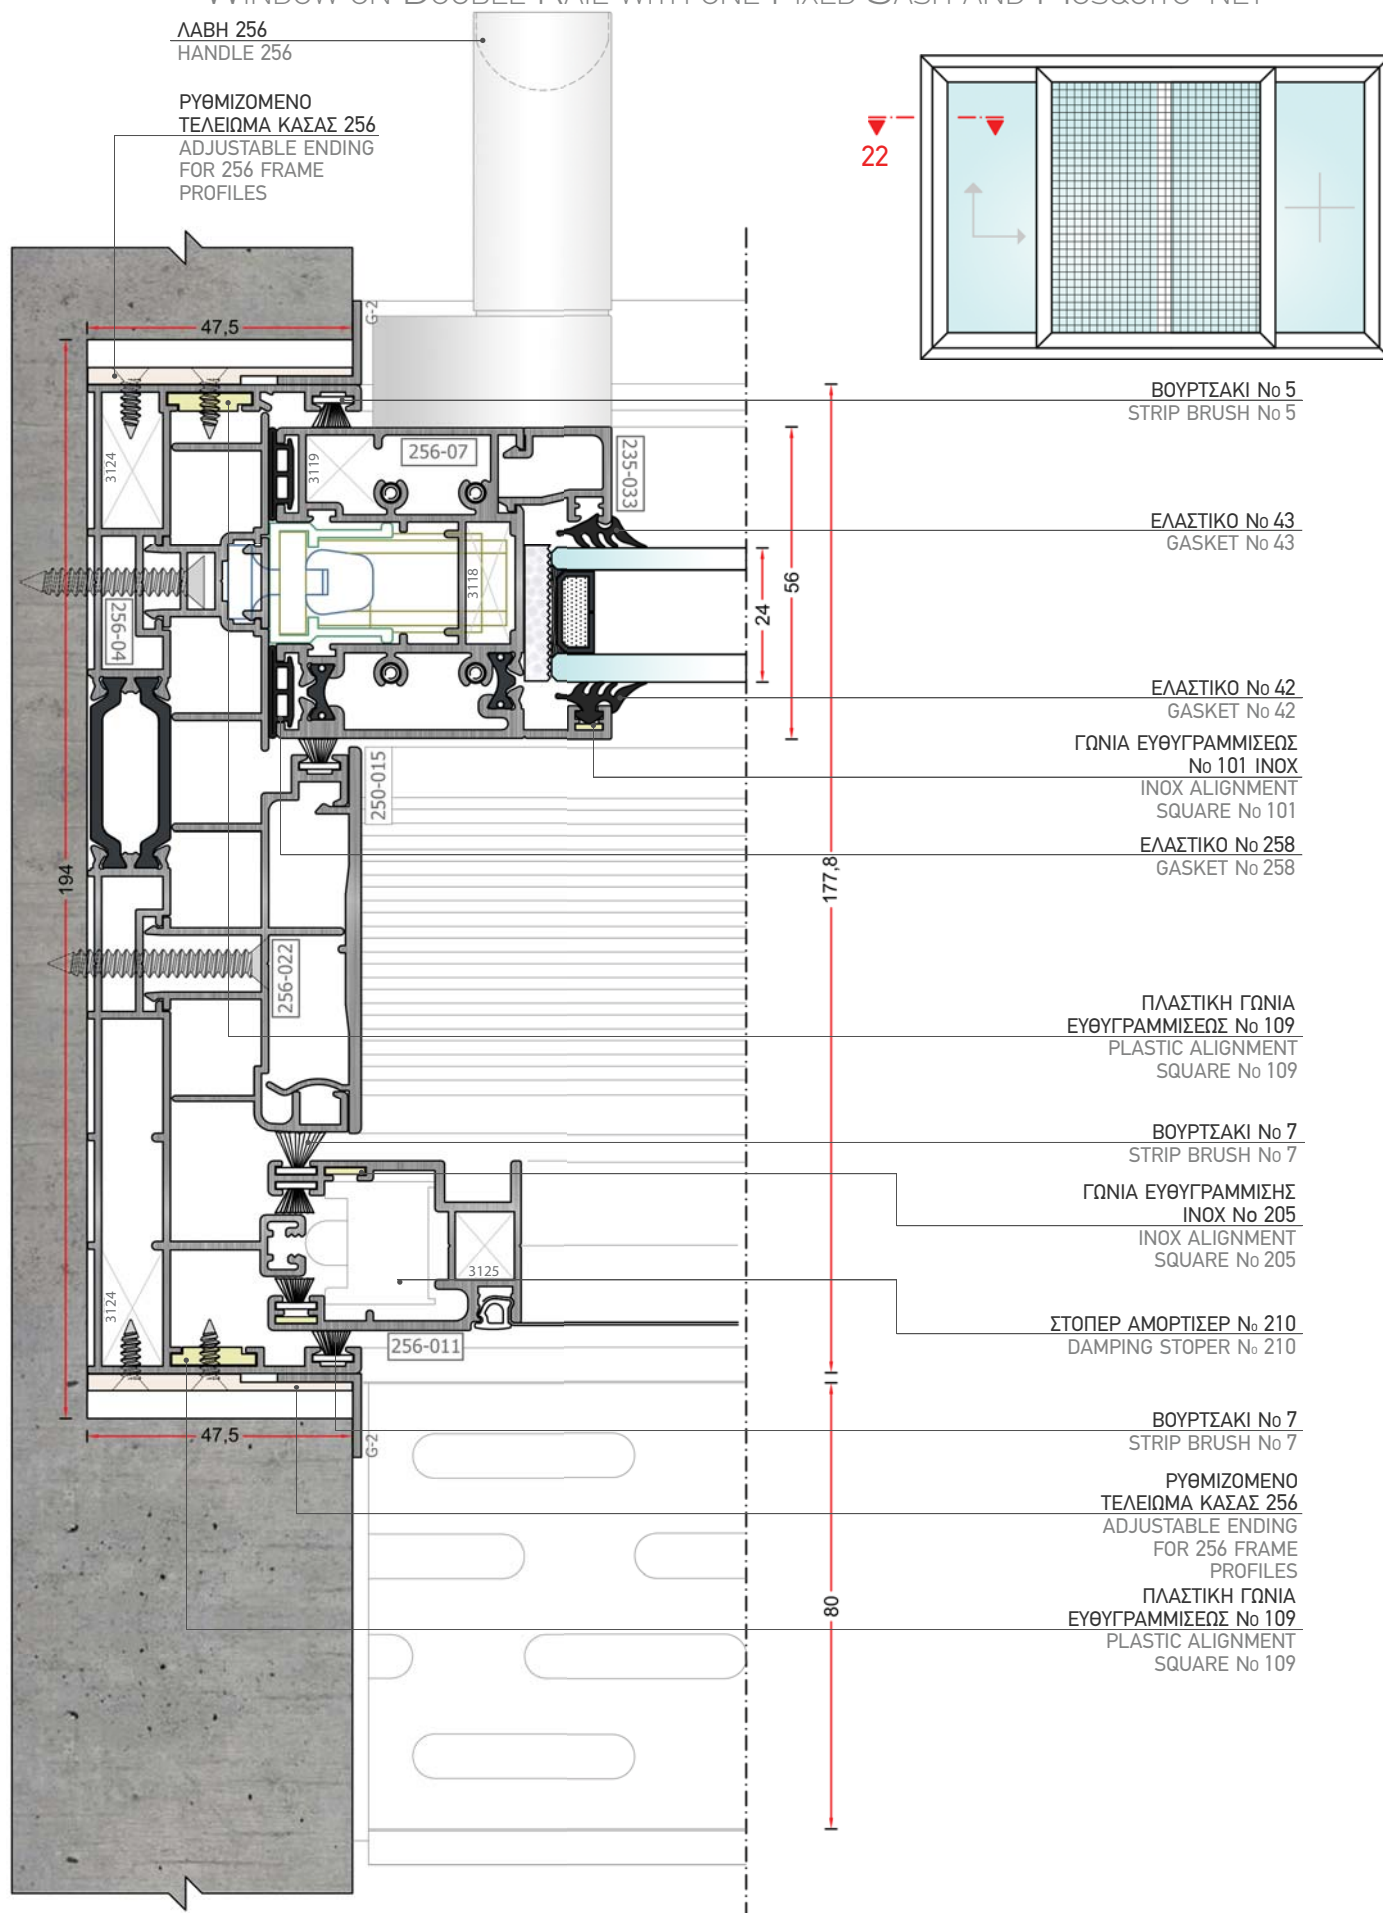

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH AND MOSQUITO-NET

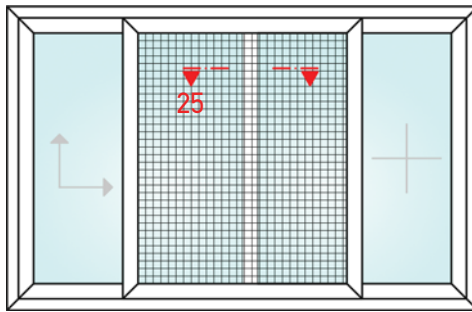

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET No 43

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
ATTENTION! IT IS NECESSARY THE USE OF GLUE
BETWEEN GLASS AND ALUMINIUM PROFILE

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 42
GASKET No 42

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
No 101 INOX
INOX ALIGNMENT
SQUARE No 101

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο 5
STRIP BRUSH No 5

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 4
GASKET No 4


ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET No 43

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
ATTENTION! IT IS NECESSARY THE USE OF GLUE
BETWEEN GLASS AND ALUMINIUM PROFILE


ΕΛΑΣΤΙΚΟ Νο 43
GASKET No 43

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο 7
STRIP BRUSH No 7



ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
INOX No 205
INOX ALIGNMENT
SQUARE No 205

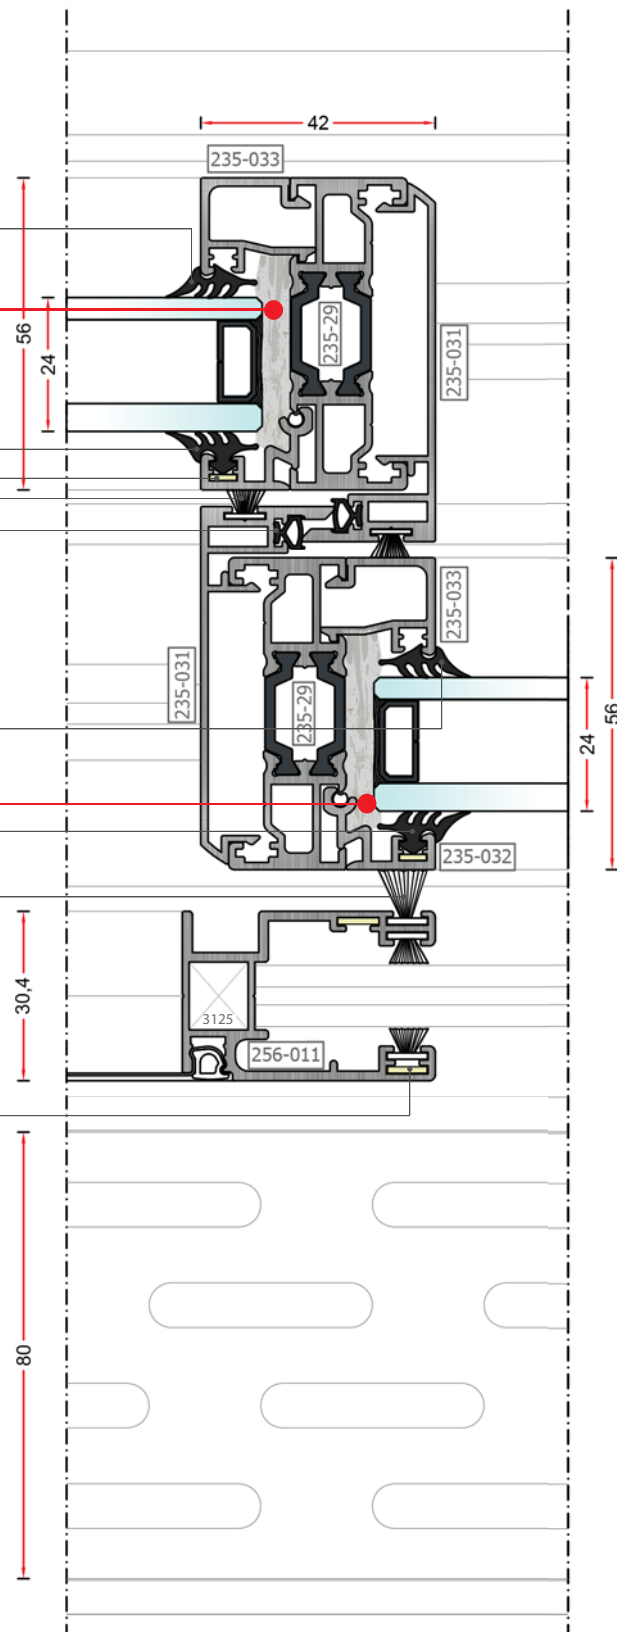



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH AND MOSQUITO-NET

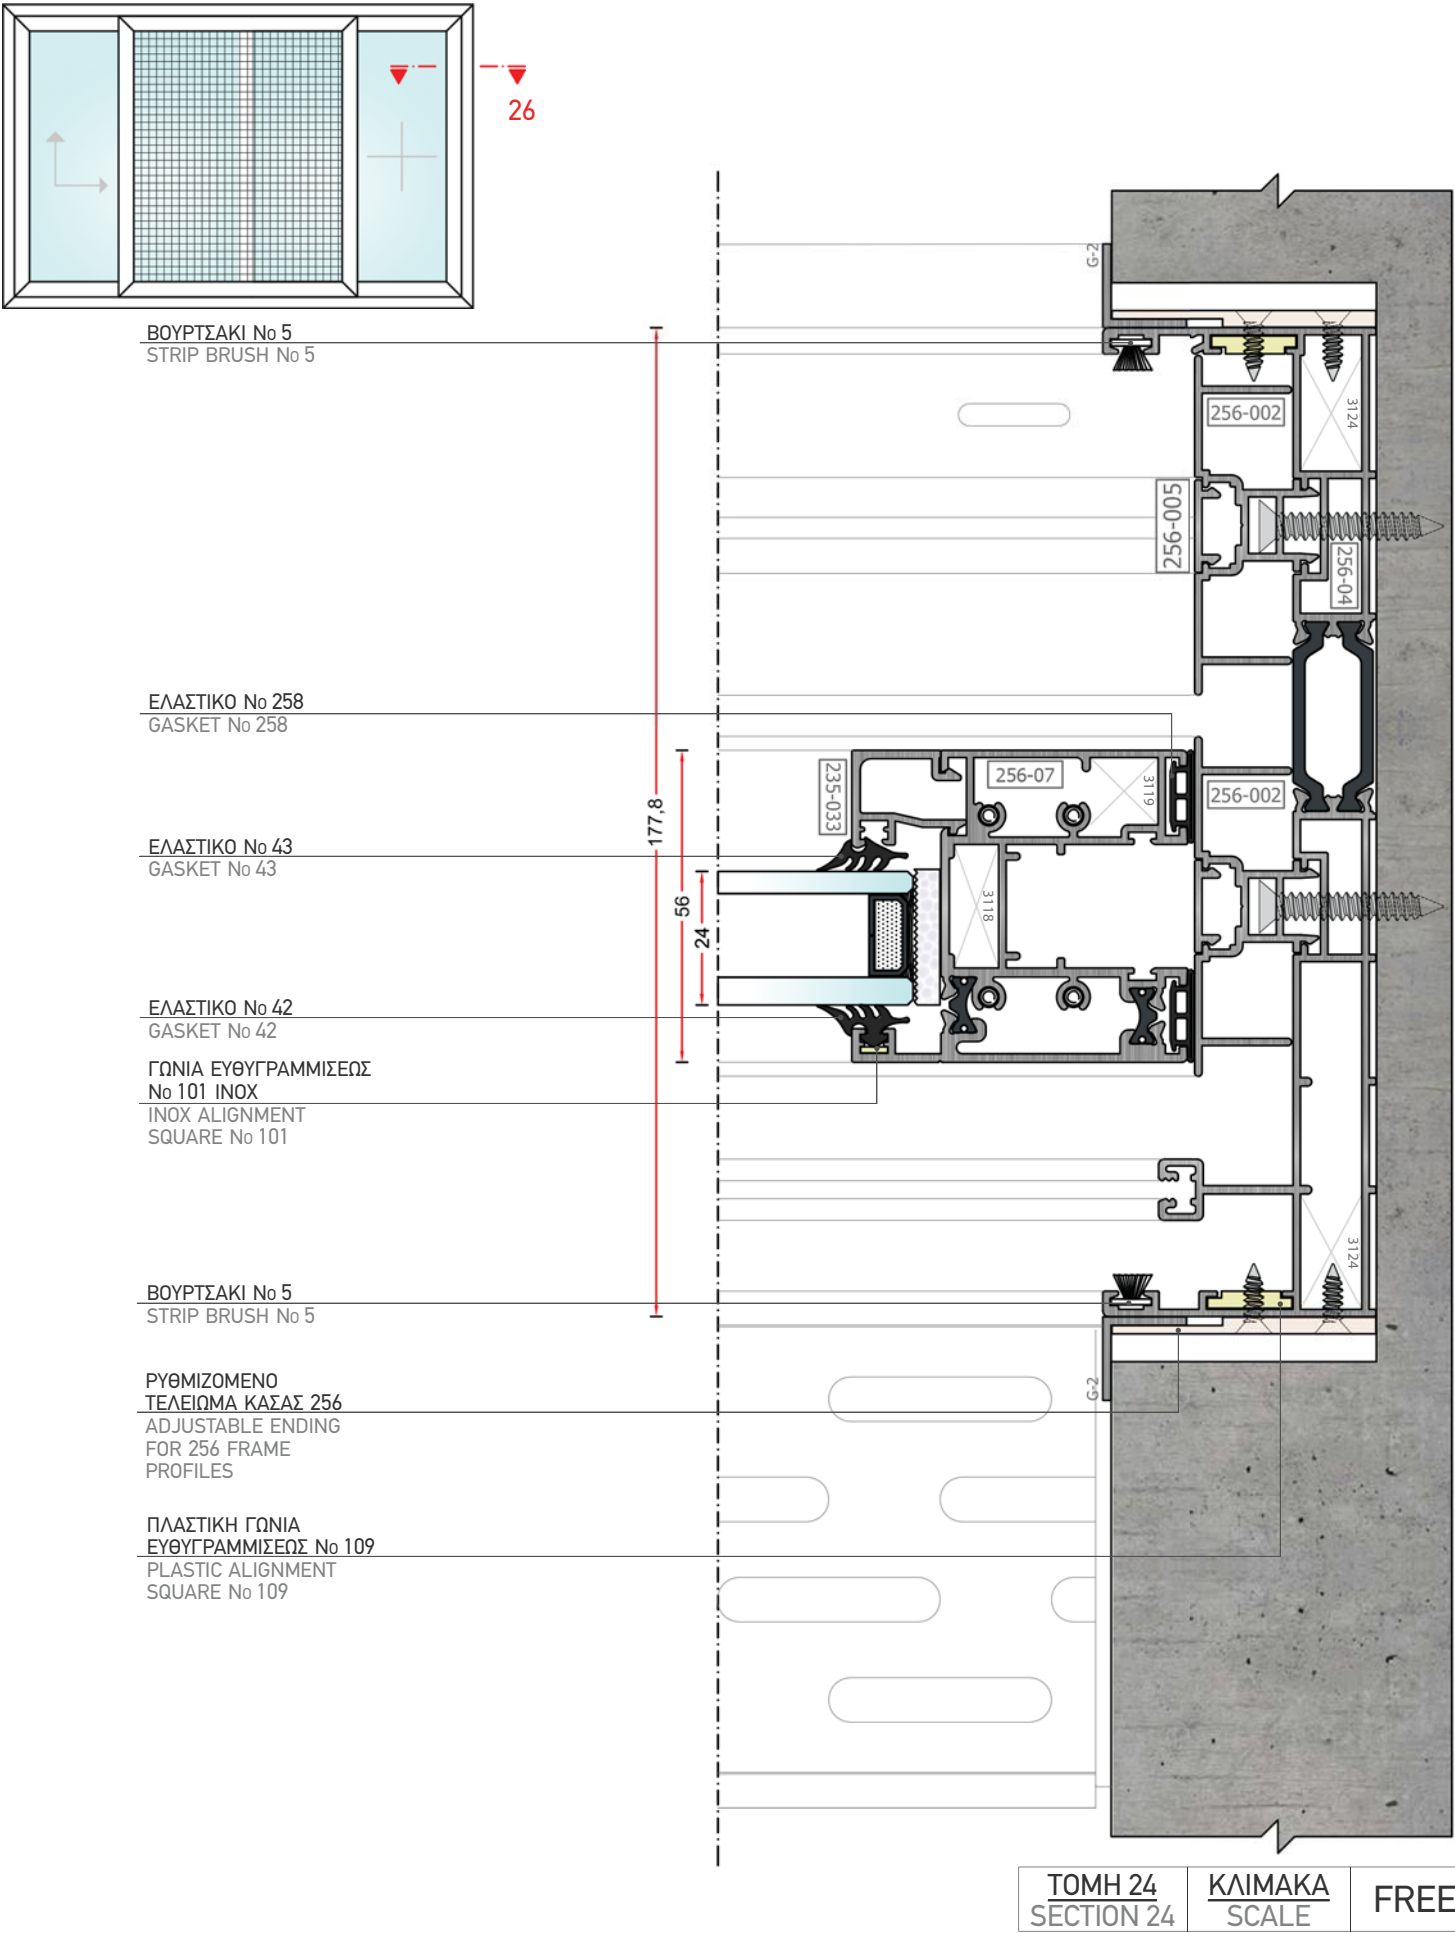


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑ
WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH ONE FIXED SASH AND MOSQUITO-NET WITH PARTITION

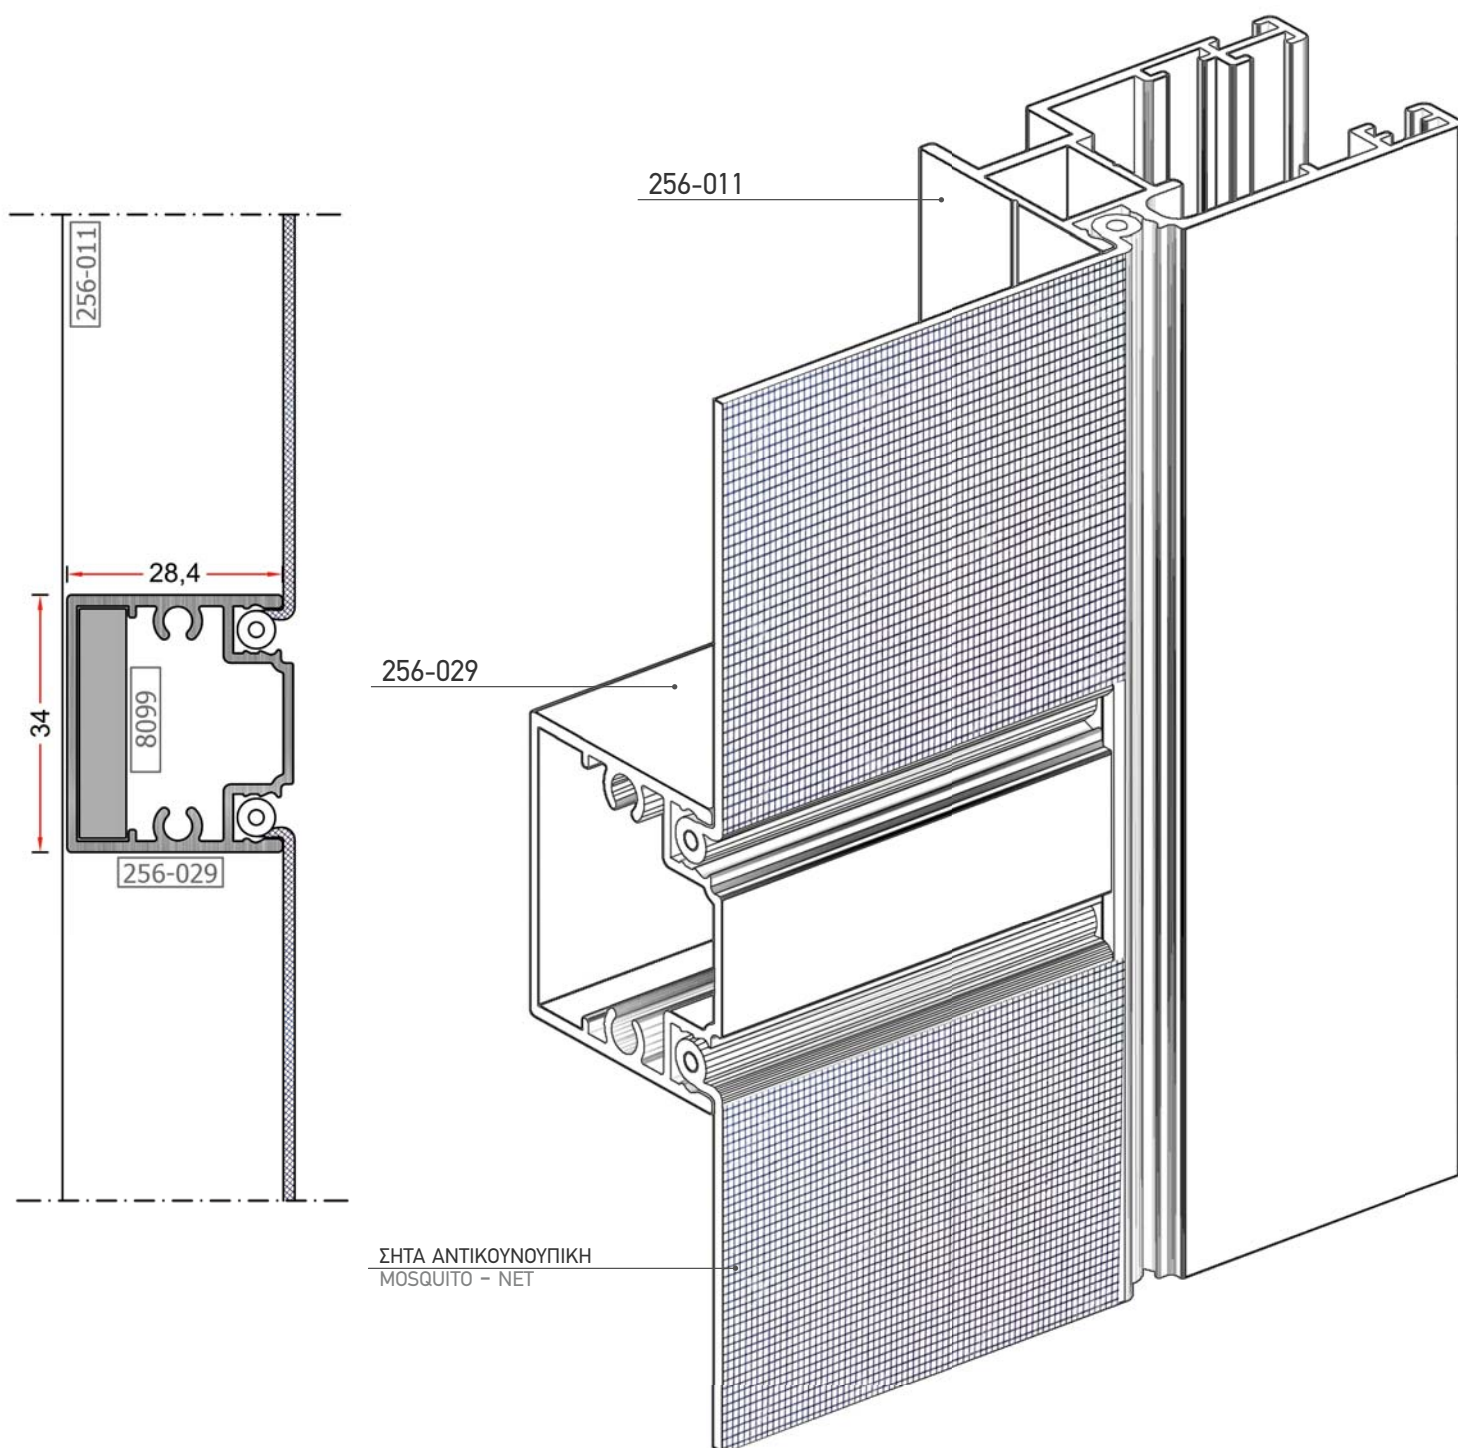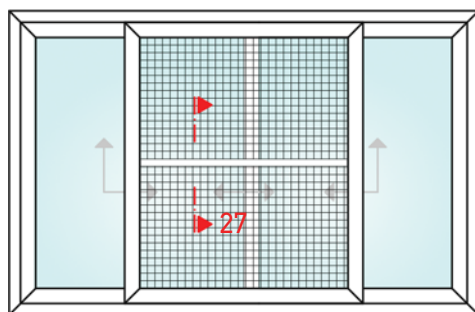

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE SASH WINDOW

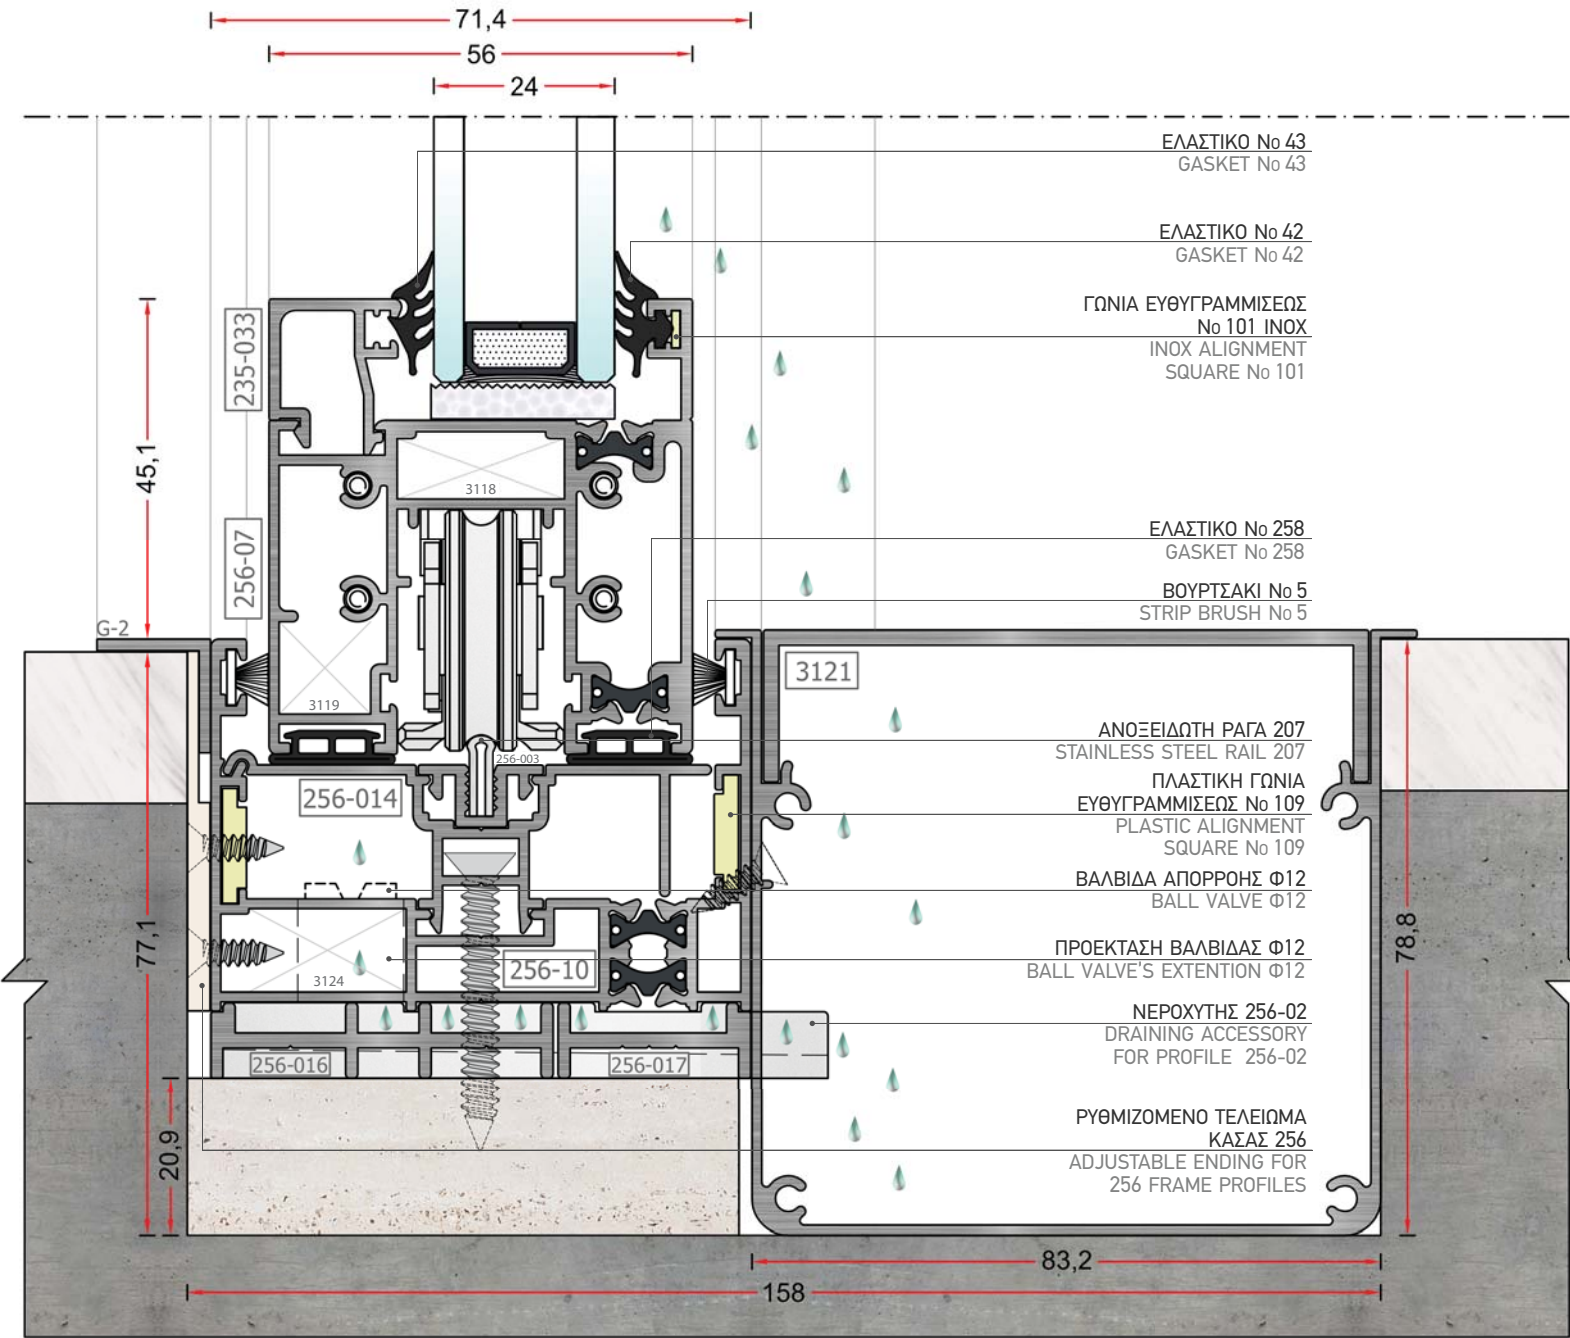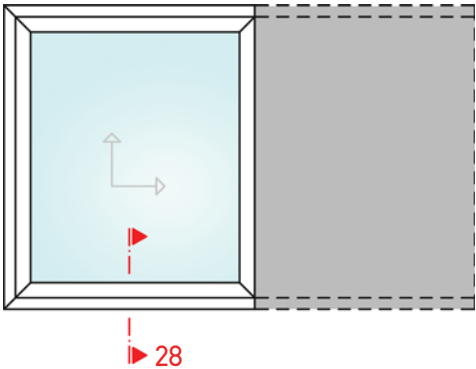

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE SASH WINDOW

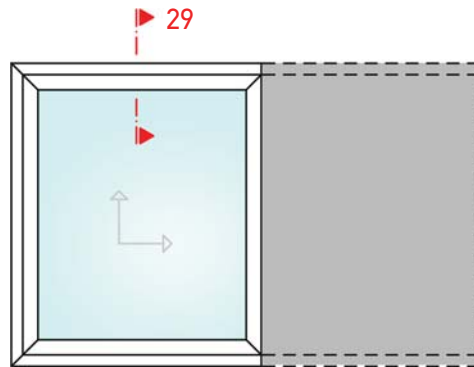

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-004 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ!
ATTENTION! PROFILE 256-004 MUST BE CUTTED IN THE MIDDLE AND INSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE SASH!


ΠΕΛΑΜΑ ΚΑΣΑΣ
256-10(ΠΑΝΩ)
SEALING FLANGE
256-10(UP)

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΣΑΣ 256
ADJUSTABLE ENDING
FOR 256 FRAME
PROFILES

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ No 109
PLASTIC ALIGNMENT
SQUARE No 109

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ No 5
STRIP BRUSH No 5

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 43
GASKET No 43

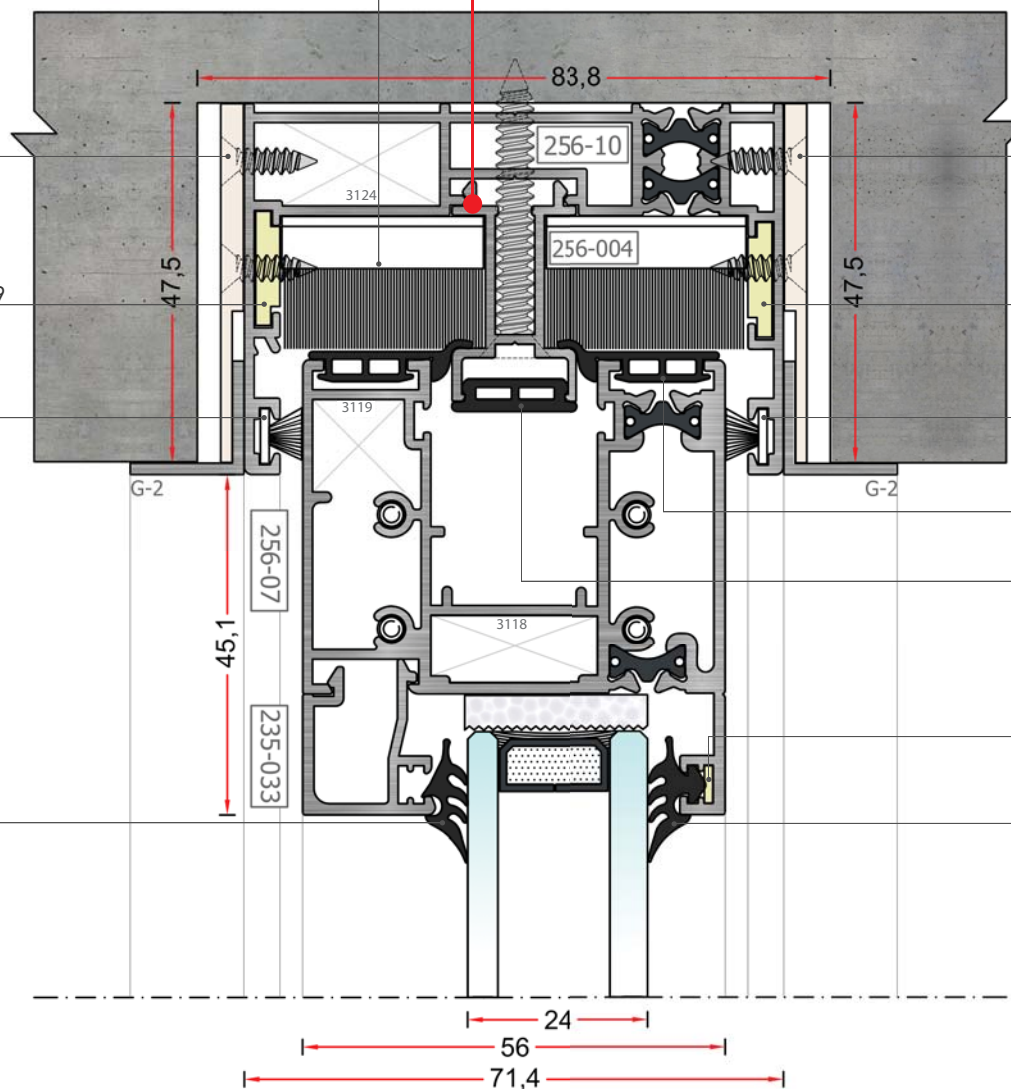

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΣΑΣ 256
ADJUSTABLE ENDING
FOR 256 FRAME
PROFILES

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ No 109
PLASTIC ALIGNMENT
SQUARE No 109

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ No 5
STRIP BRUSH No 5


ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 256
GASKET No 256

ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 257
GASKET No 257

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
No 101 INOX
INOX ALIGNMENT
SQUARE No 101



ΕΛΑΣΤΙΚΟ No 42
GASKET No 42

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE SASH WINDOW

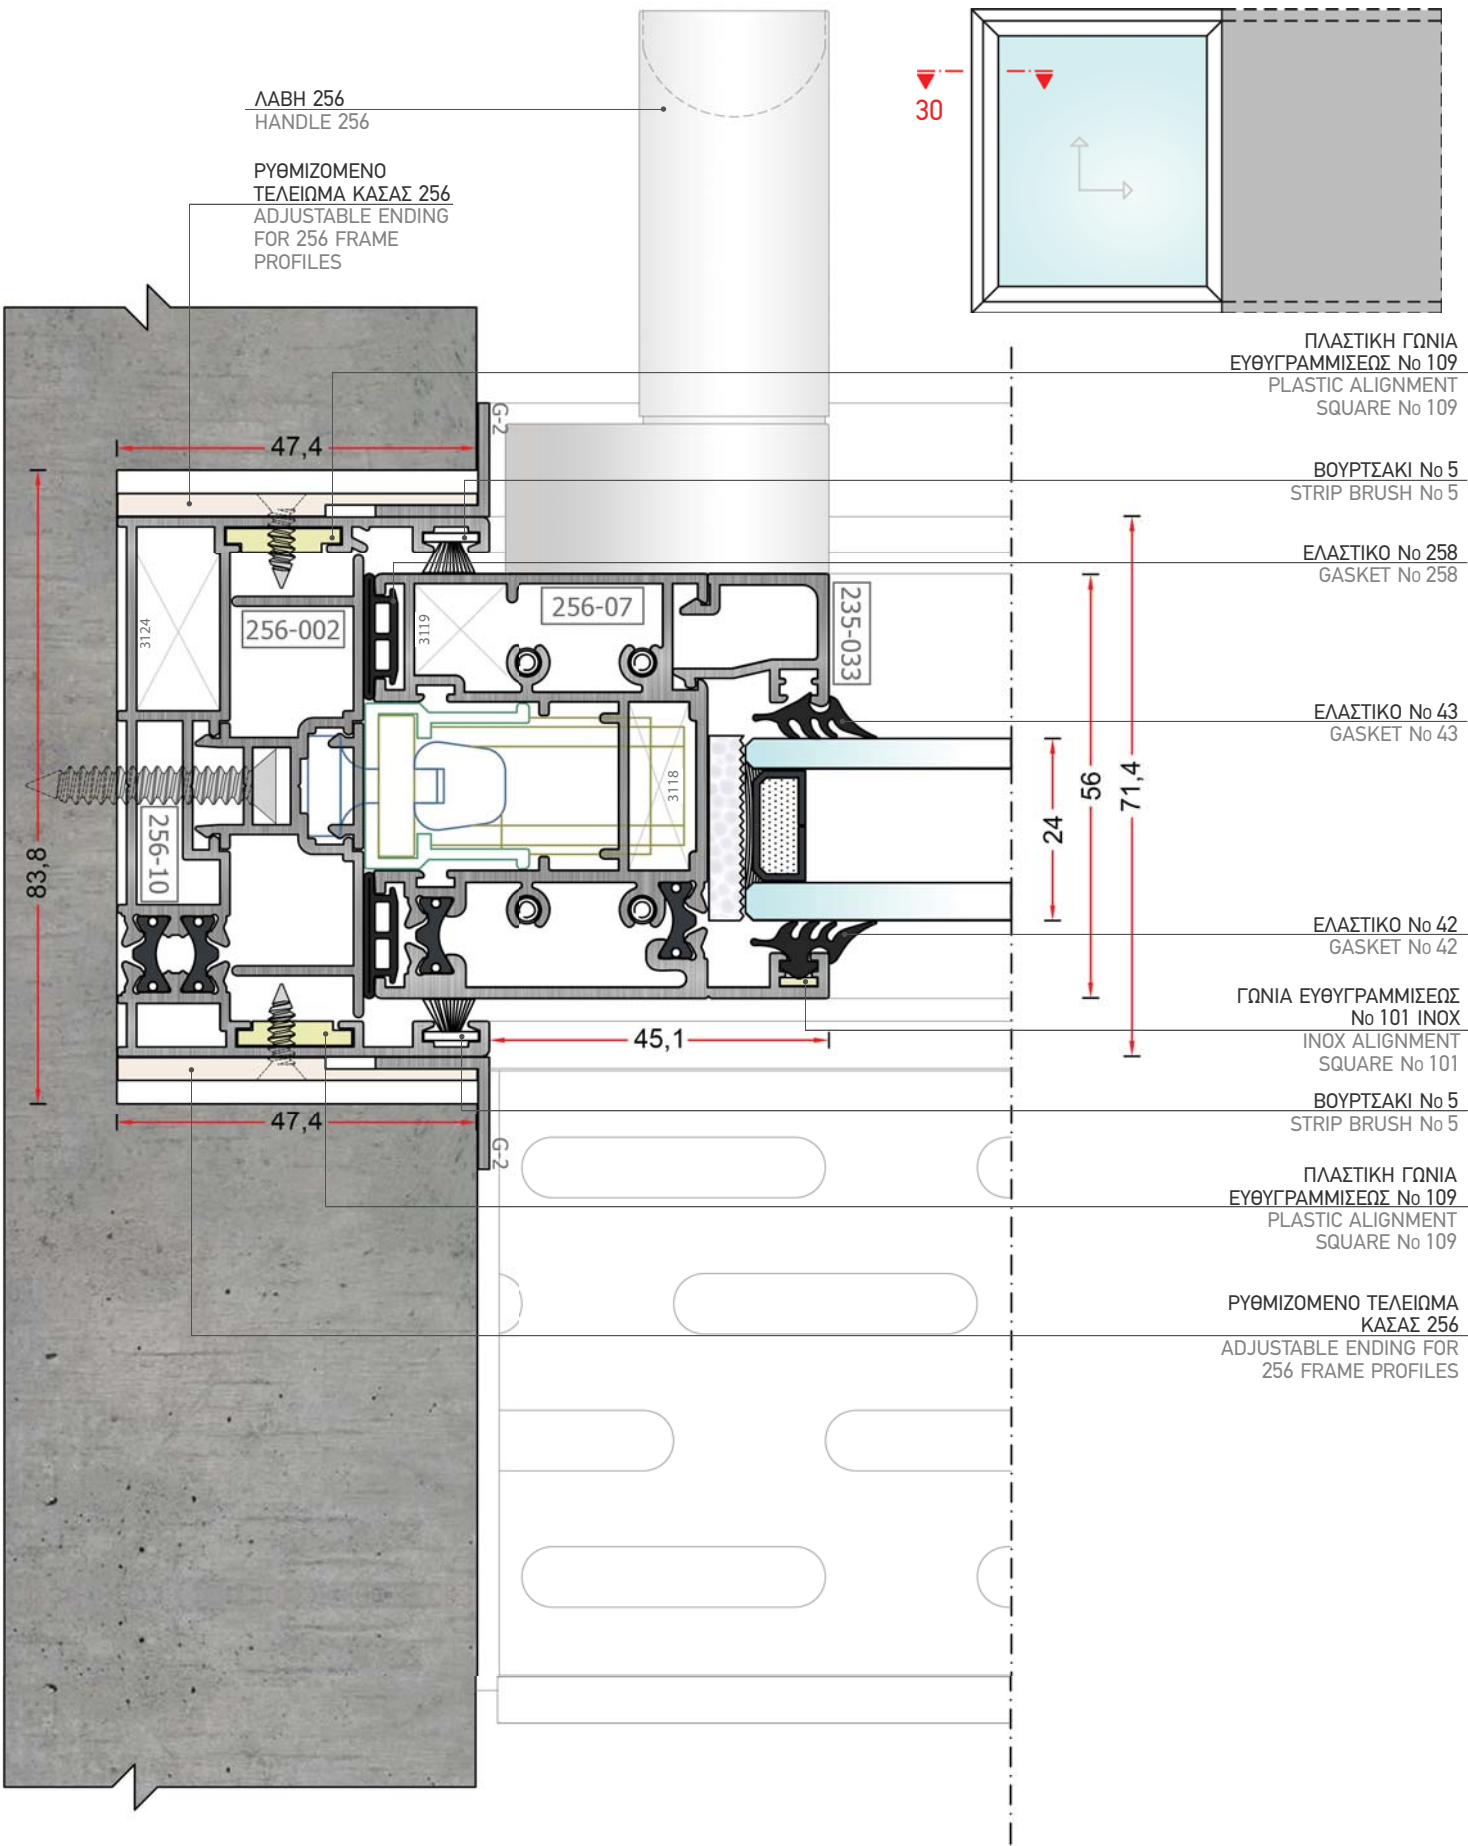




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW WITH MOSQUITO-NET

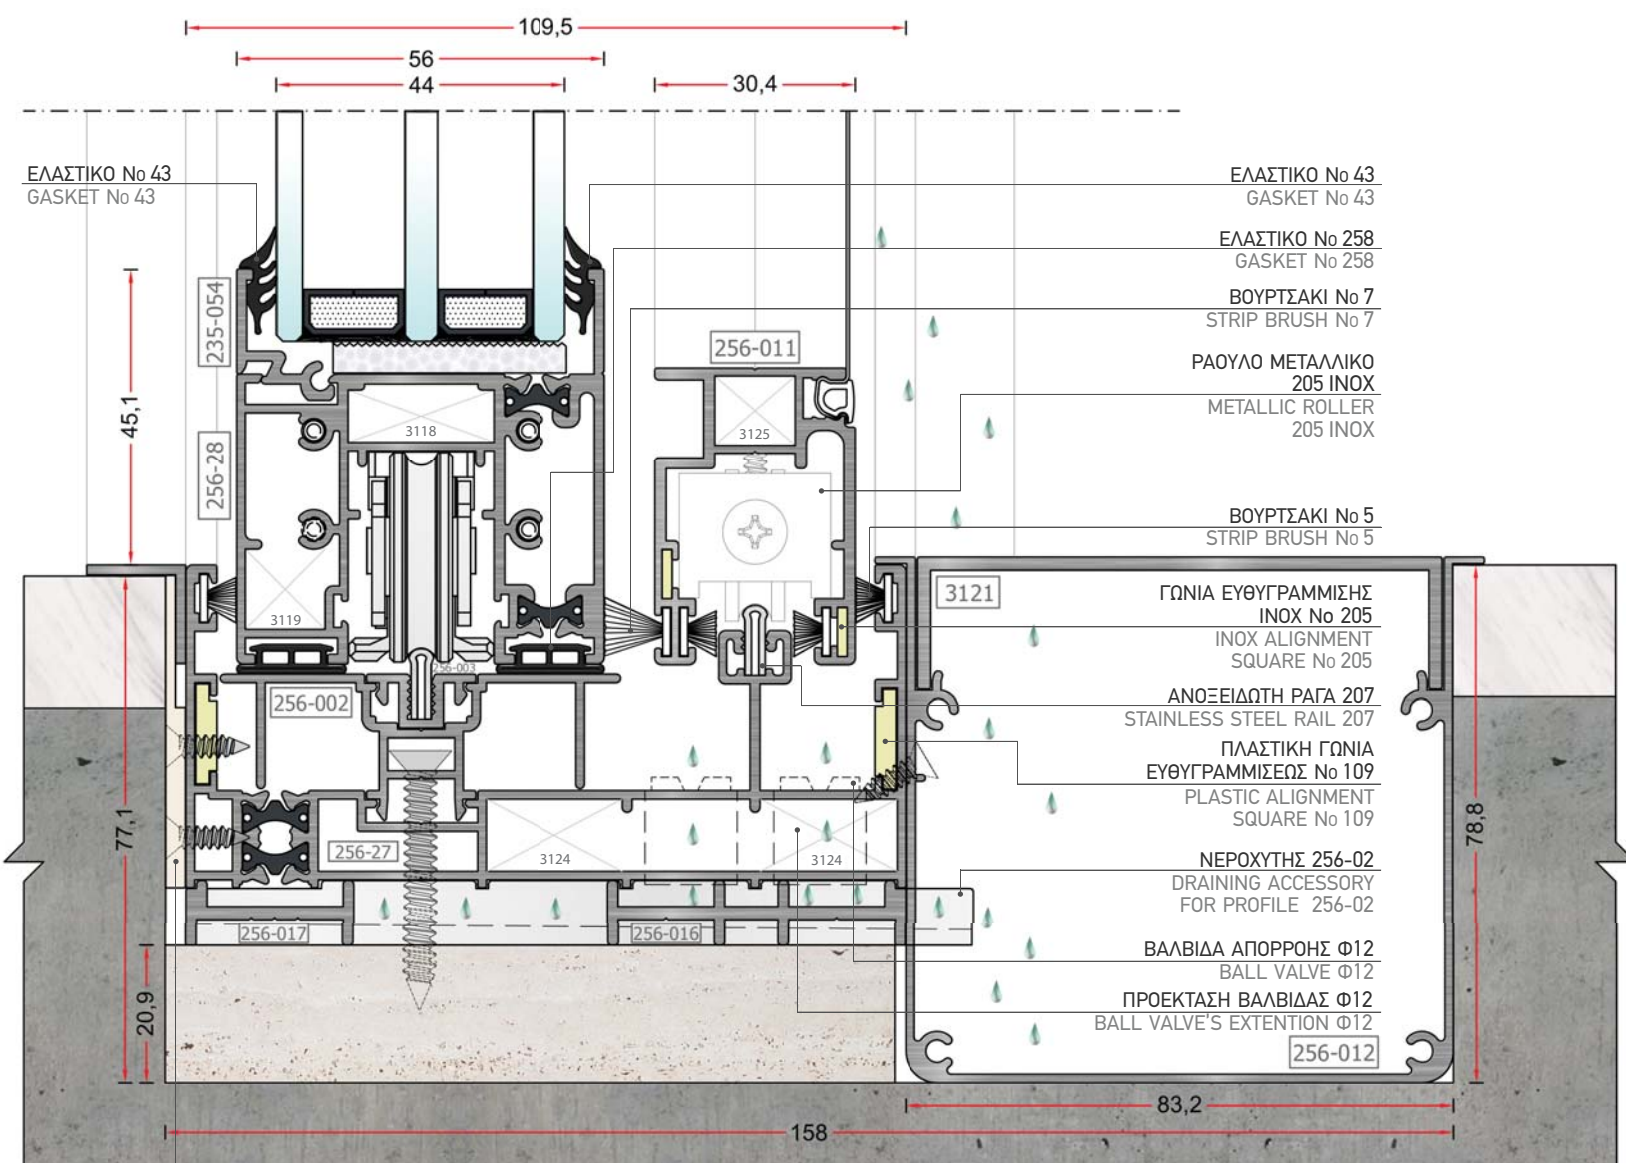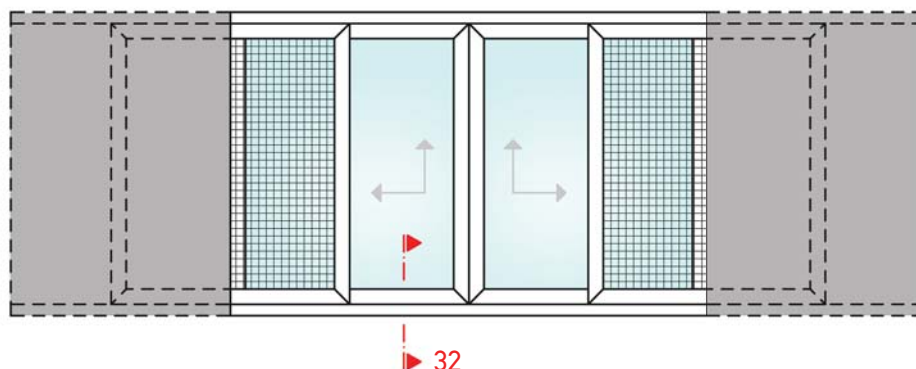


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΚΑΣΑΣ 256
ADJUSTABLE ENDING FOR
256 FRAME PROFILES


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW WITH MOSQUITO-NET

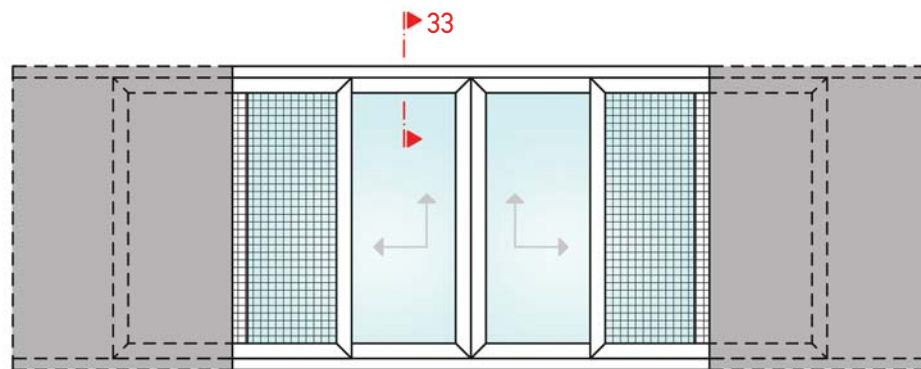

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-004 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ!
ATTENTION! PROFILE 256-004 MUST BE CUTTED IN THE MIDDLE AND
INSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE SASH!

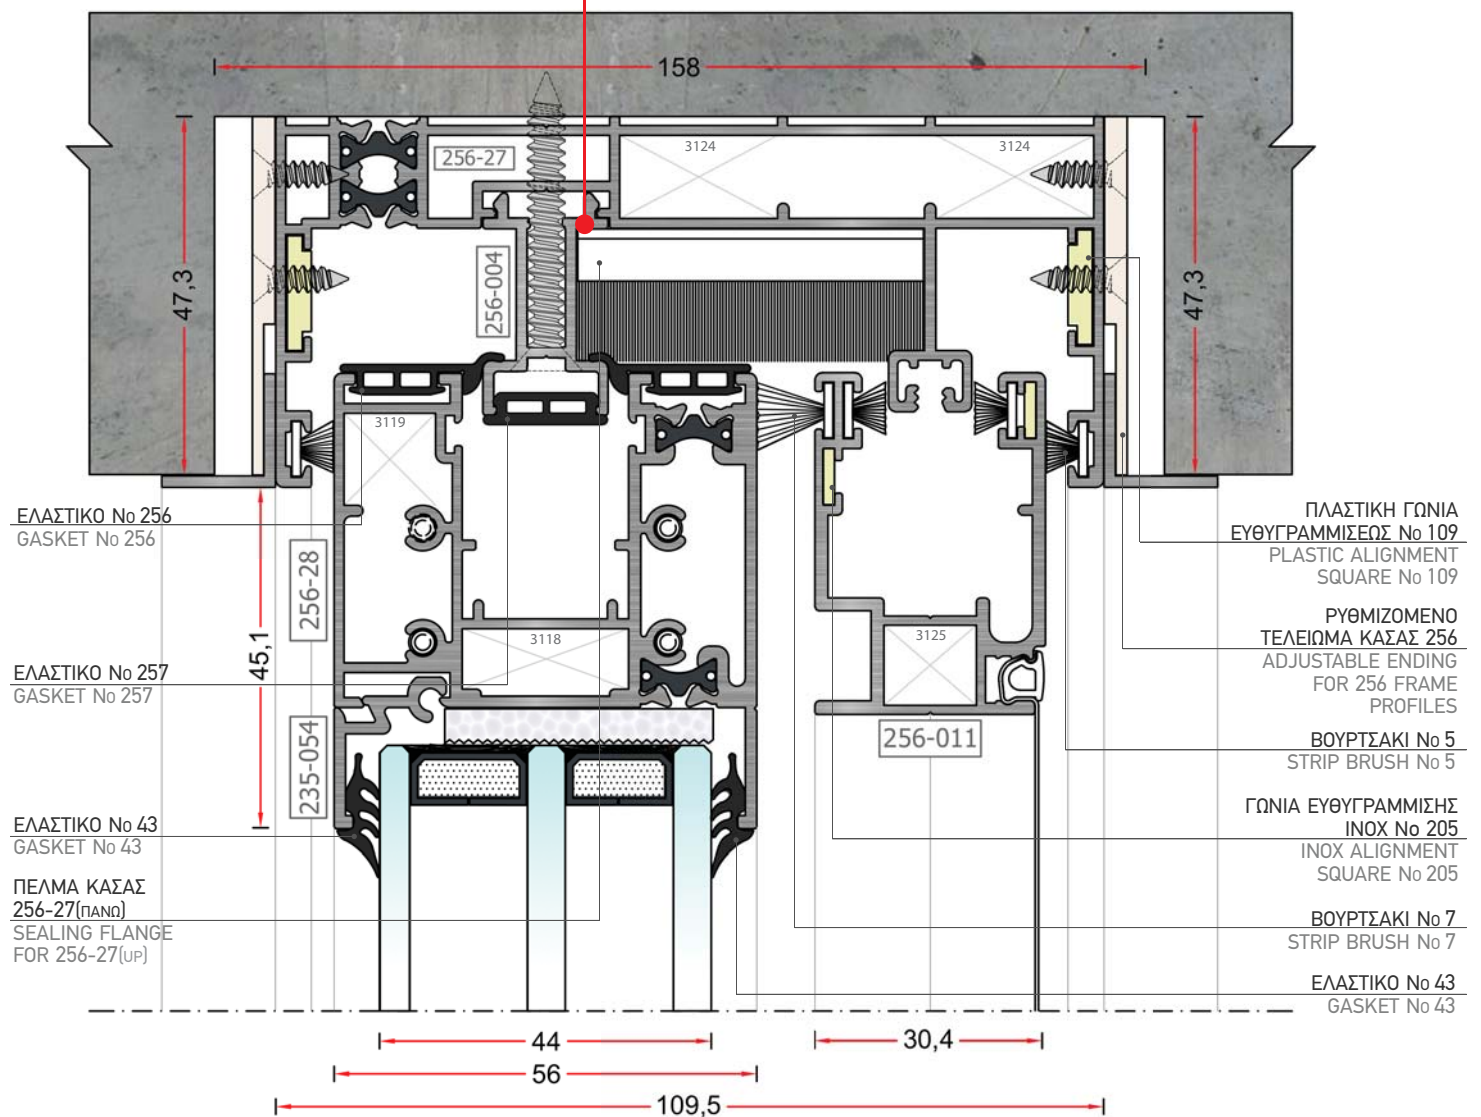


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW WITH MOSQUITO-NET

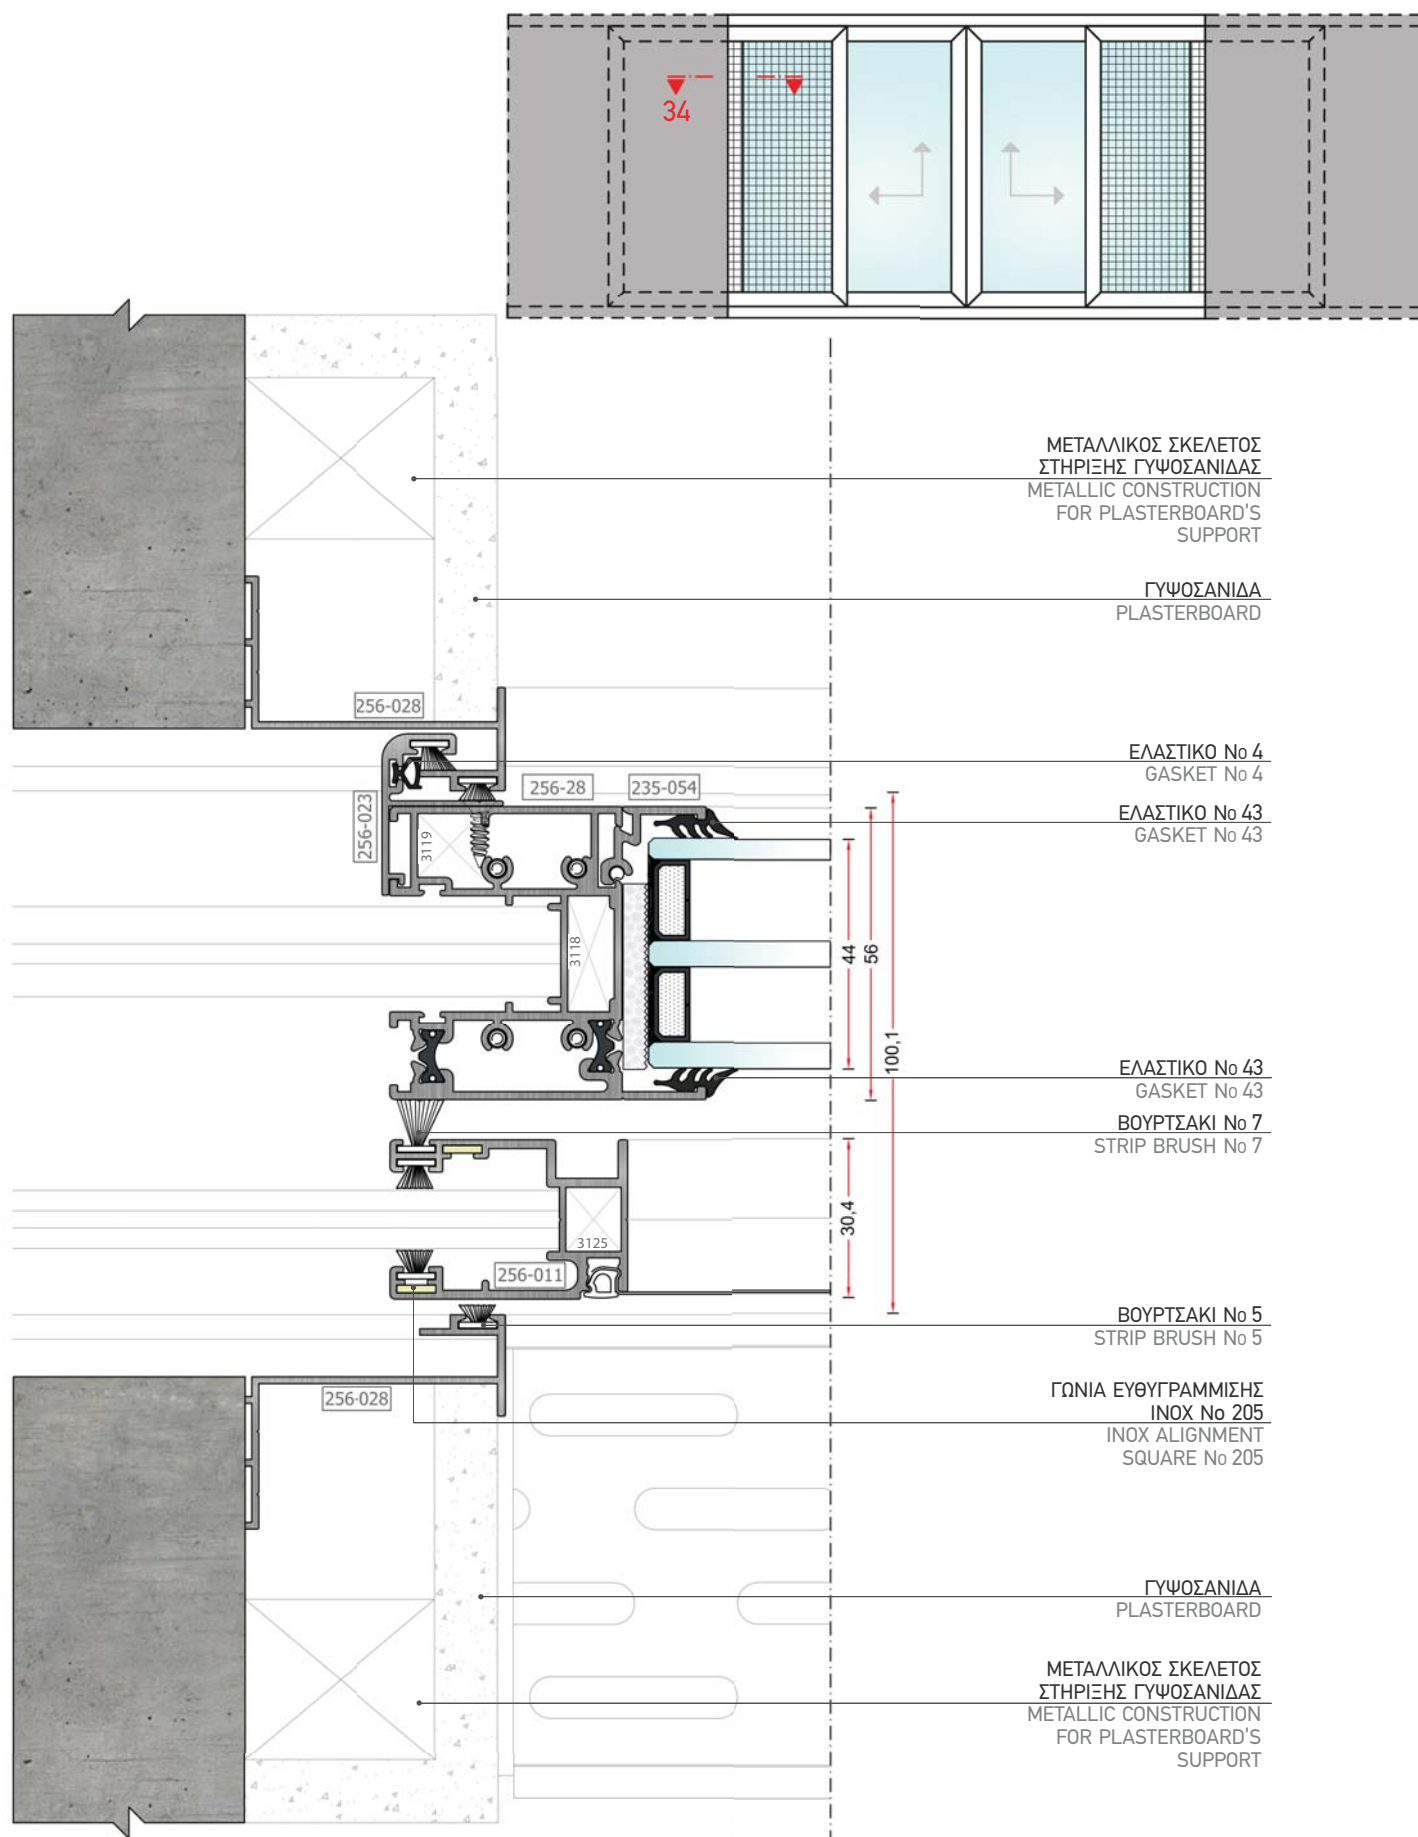


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΠΕΡ
STOPPER INSTALLATION

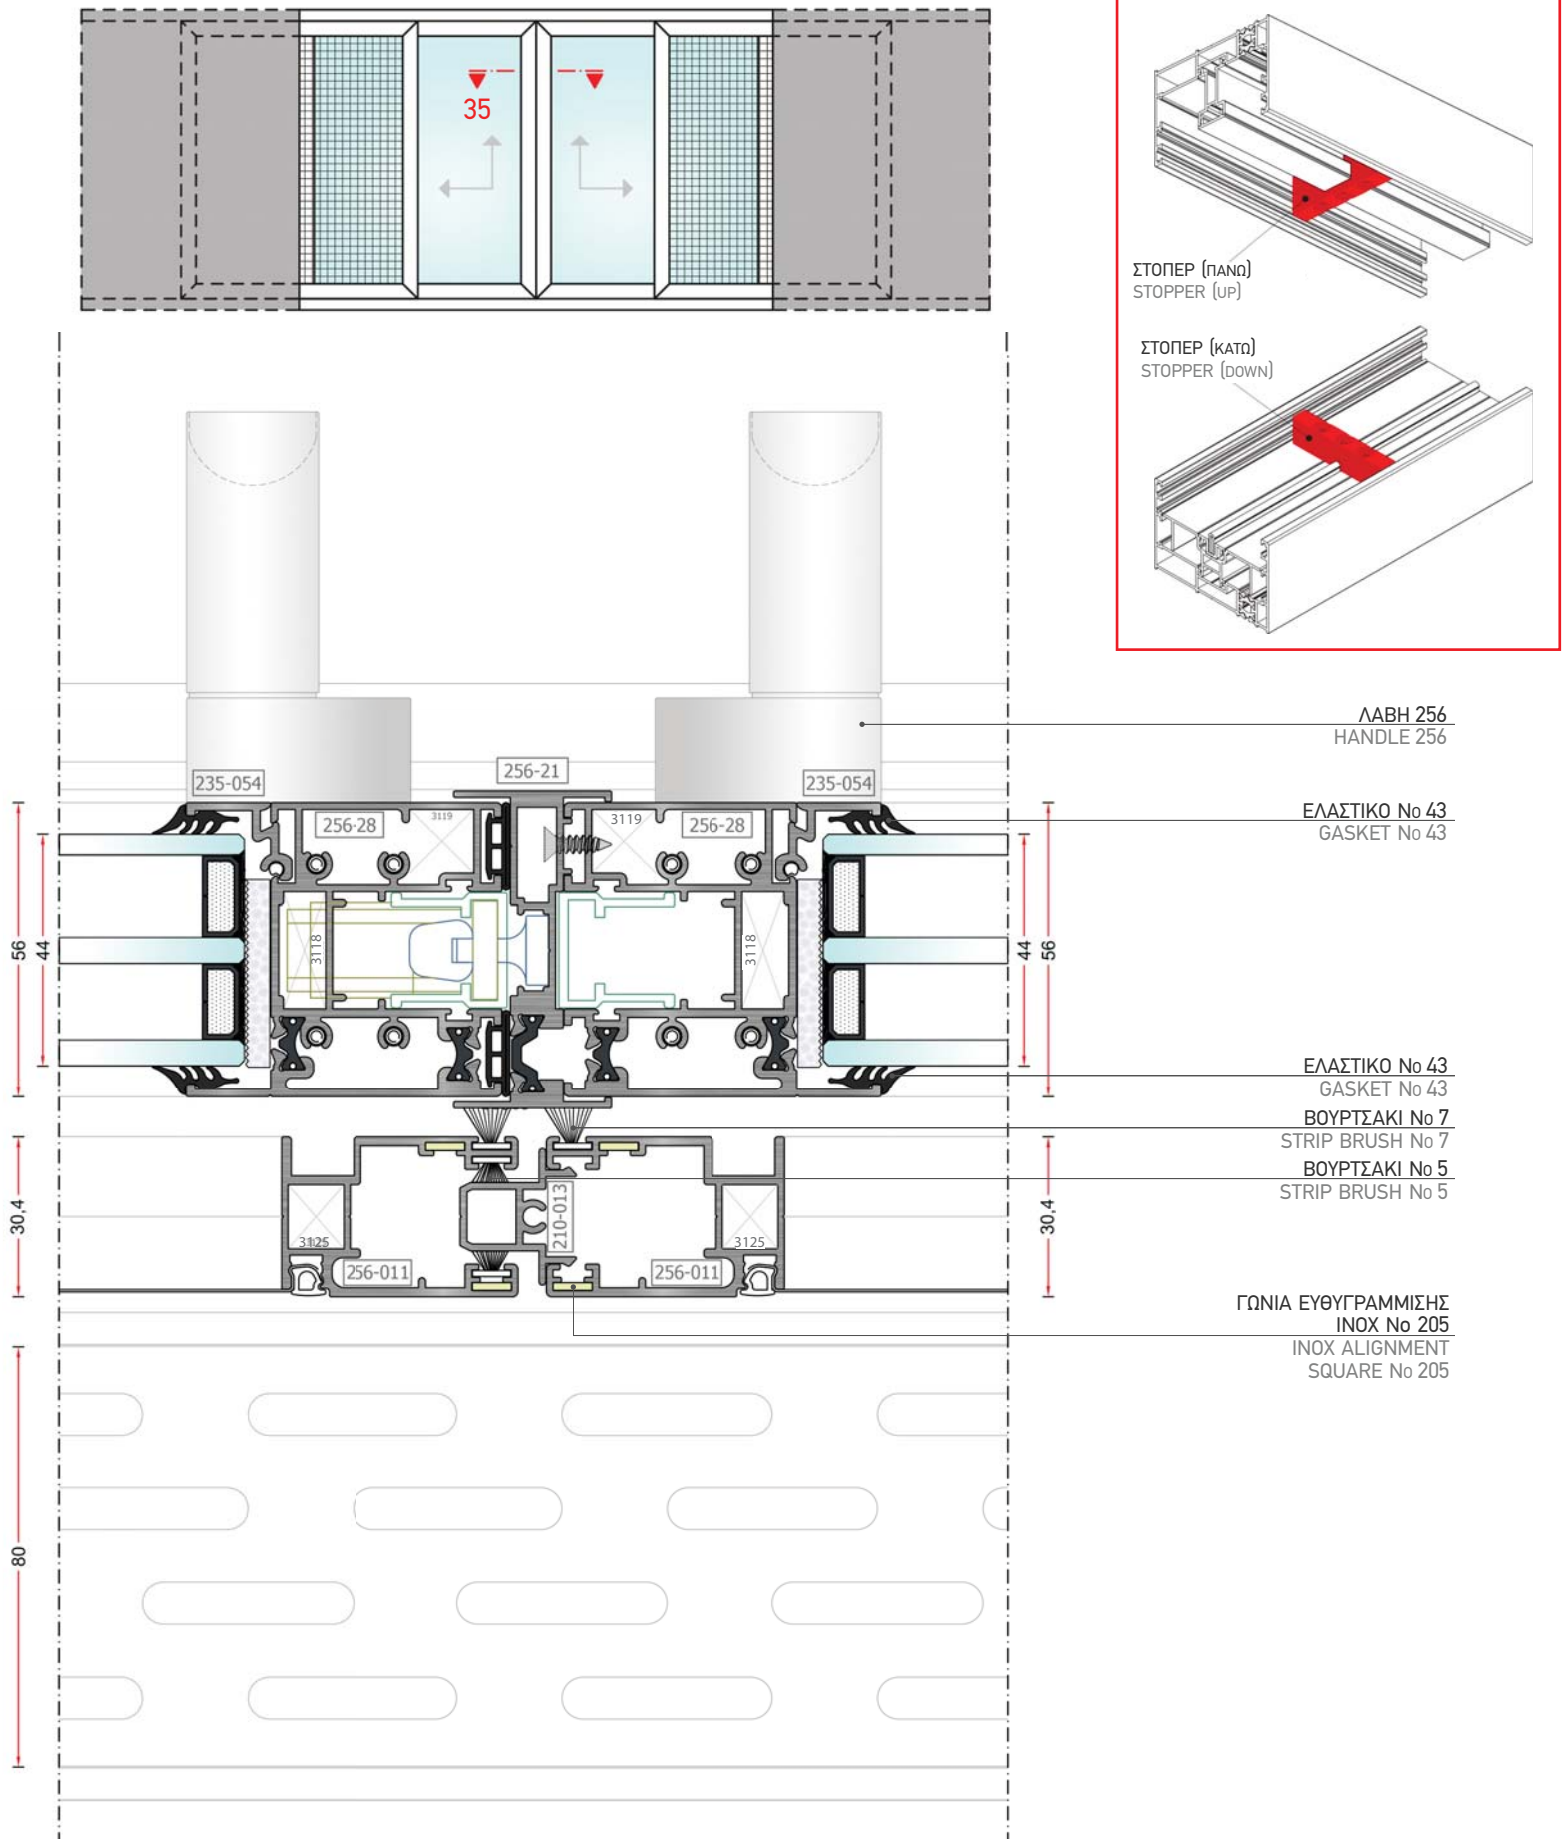

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW WITH MOSQUITO-NET

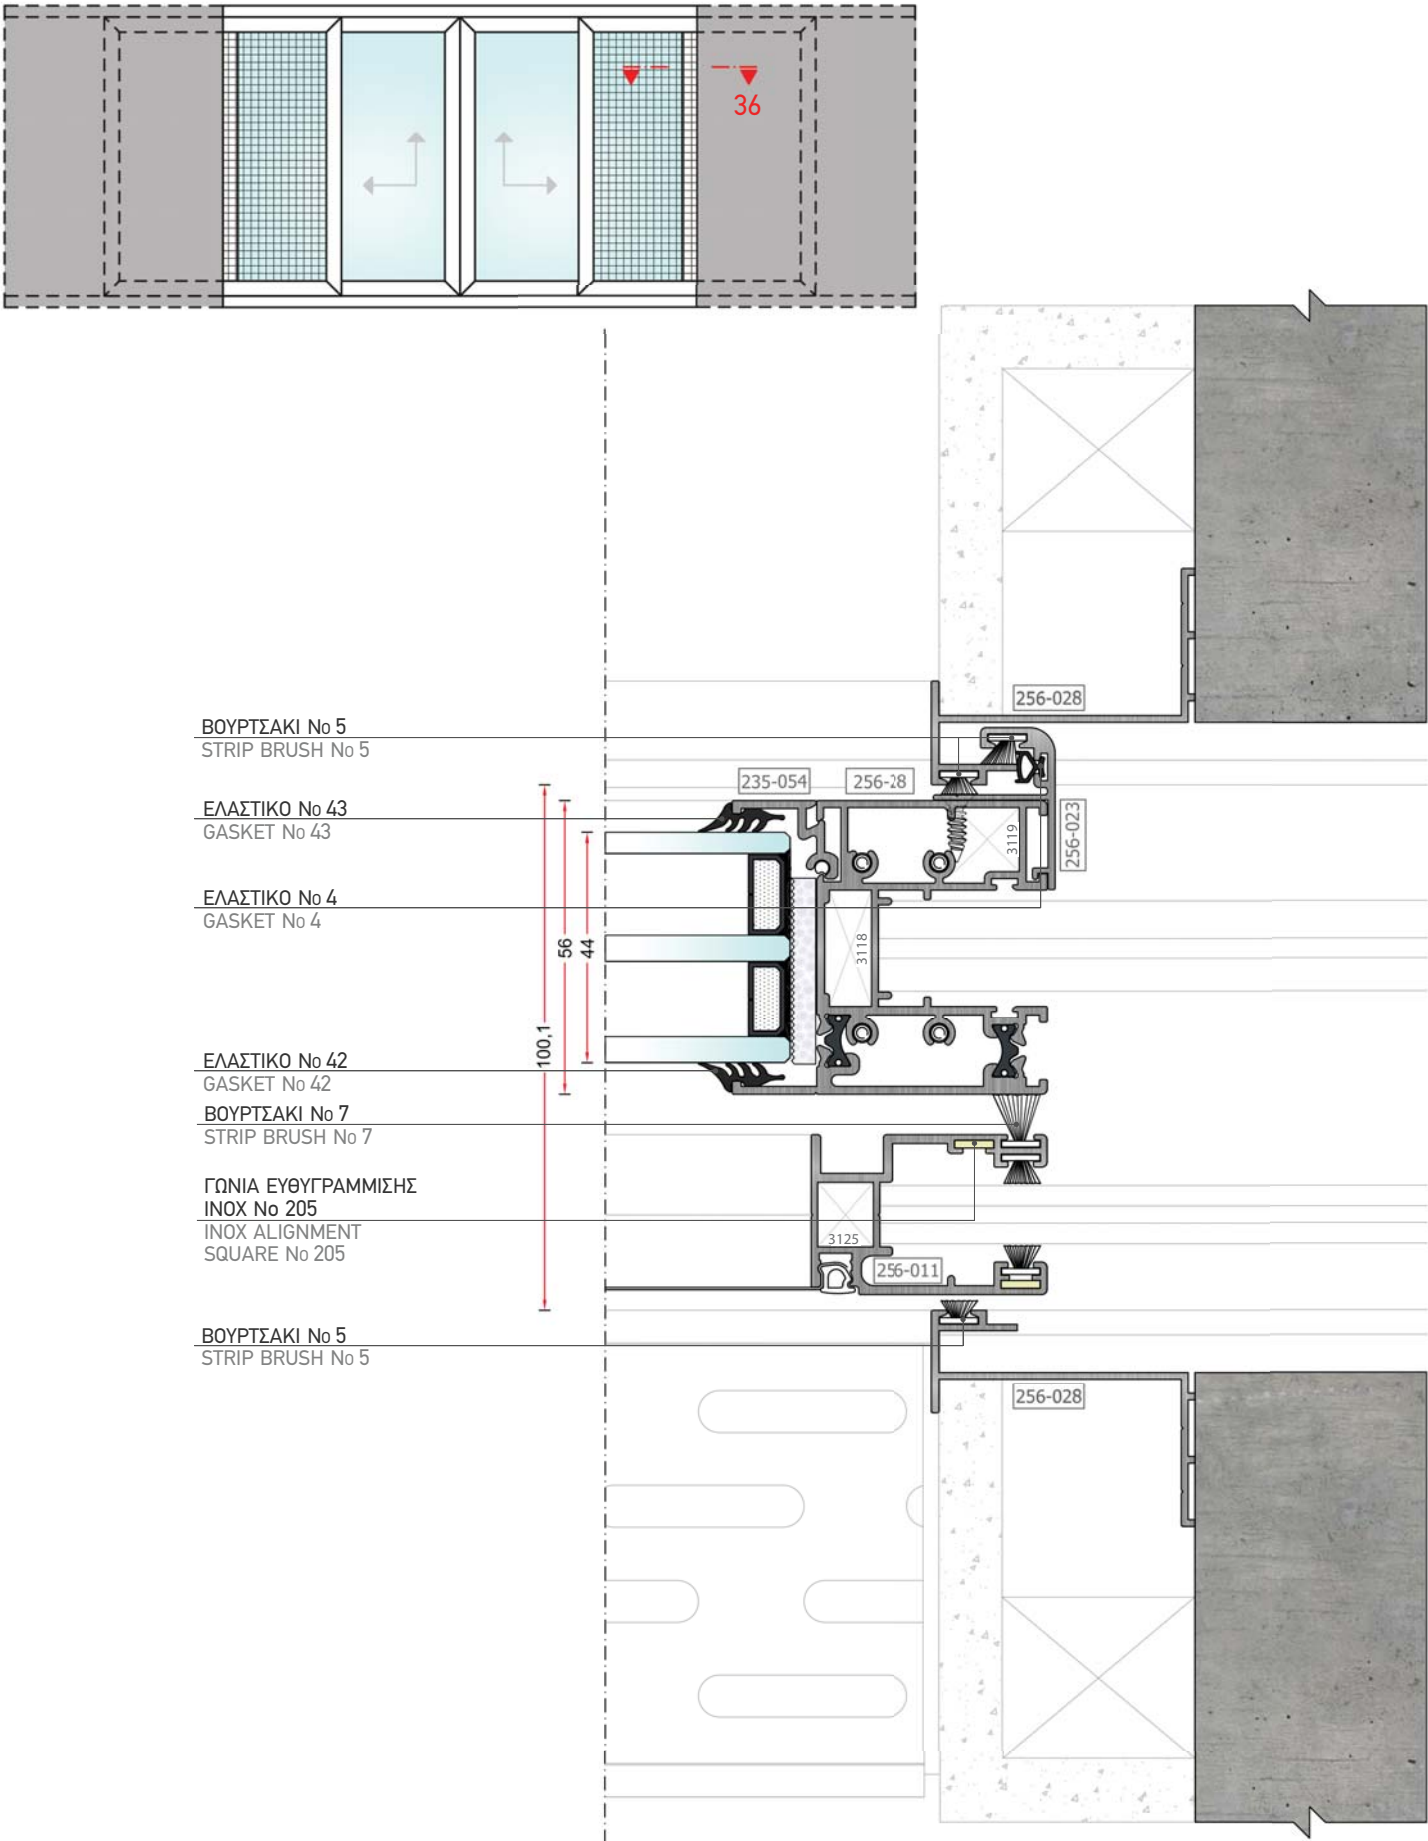


EΞAPTHMATA
ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FOR PROFILE	ΣΧΗΜΑ FIGURE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS
ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ MACHINE-PRESSED JOINT CORNERS	3118	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ Νο 256-006 EXTRUDED ALUMINIUM PRESS CORNER Νο 256-006	256-07 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/EXTERNAL)		8x22mm
	3119	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ Νο 256-006(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) EXTRUDED ALUMINIUM PRESS CORNER Νο 256-006(INTERNAL)	256-07 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/INTERNAL)		12x12mm
ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNERS	3124	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL 256-001 20.8x11mm EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 256-001 20.8x11mm	256-02 256-03 256-04 256-10 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ&ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ INTERNAL&EXTERNAL)		20.8x11mm
	3125	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ CAL 256-011 12.2x10.6mm EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 256-011 12.2x10.6mm	256-011		12.2x10.6mm
ΓΩΝΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ALIGNMENT SQUARES	5046	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Νο 109 PLASTIC ALIGNMENT SQUARE Νο 109	256-02 256-03 256-04 256-10 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ&ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ INTERNAL&EXTERNAL)		
	5599	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ INOX Νο 101 INOX ALIGNMENT SQUARE Νο 101	256-07 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/EXTERNAL)		
	5669	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ INOX Νο 205 INOX ALIGNMENT SQUARE Νο 205	256-011 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ&ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ INTERNAL&EXTERNAL)		
ΤΑΠΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ RABBET SEALING PLUGS FOR HOOK	3129	ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Νο 256-018 RABBET SEALING PLUG FOR HOOK 256-018	256-018		


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FOR PROFILE	ΣΧΗΜΑ FIGURE
ΤΑΠΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ RABBET SEALING PLUGS FOR HOOK	3130	ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ No 256-019 RABBET SEALING PLUG FOR HOOK 256-019	256-019	
ΠΕΛΜΑ ΚΑΣΑΣ ELASTIC SEALING FLANGE	3126	ΠΕΛΜΑ ΚΑΣΑΣ 256 (60MM) (ΠΑΝΩ) ELASTIC SEALING FLANGE FOR 256 FRAME PROFILES (60MM) (UP)	256-02 256-03 256-04	
	3150	ΠΕΛΜΑ ΚΑΣΑΣ 256-10 (26MM) (ΠΑΝΩ) ELASTIC SEALING FLANGE 256-10 (26MM) (UP)	256-10	
	3151	ΠΕΛΜΑ ΚΑΣΑΣ 256-27 (45MM) (ΠΑΝΩ) ELASTIC SEALING FLANGE 256-27 (45MM) (UP)	256-27	
	3127	ΠΕΛΜΑ ΚΑΣΑΣ 256 (ΚΑΤΩ) ELASTIC SEALING FLANGE FOR 256 FRAME PROFILES (DOWN)	256-02 256-03 256-04 256-10	
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ RABBET SEALING PLUG	3135	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ 256-21 RABBET SEALING PLUG FOR SASH ADJOINING PROFILE 256-21	256-21	
	5684	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΧΩΝΕΥΤΟΥ 210 RABBET SEALING PLUG FOR BUILT-IN SYSTEM 210	256-21	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FOR PROFILE	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	3467	ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 205 INOX (ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕ ΡΑΓΑ) DOUBLE ADJUSTABLE METALLIC ROLLER 205 INOX(USED ON PROFILES WITH RAIL)	256-011	
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ DRAINING HOLES	3120	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 256-02 DRAINING ACCESSORY FOR PROFILE 256-02	256-02	
	3121	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 256-03 DRAINING ACCESSORY FOR PROFILE 256-03	256-03	
	3122	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 256-04 DRAINING ACCESSORY FOR PROFILE 256-04	256-04	
	3123	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 256-10 DRAINING ACCESSORY FOR PROFILE 256-10	256-10	
	3148	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 256-27 DRAINING ACCESSORY FOR PROFILE 256-27	256-27	
ΡΑΓΑ RAIL	6303	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ 207 (ΒΕΡΓΑ 6Μ) STAINLESS STEEL RAIL 207 (6M BAR)	256-02 256-03 256-04 256-10	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ GASKETS	5800-37	ΛΑΣΤΙΧΟ Νο 141 (EPDM) GASKET Νο 141 (EPDM)	256-018	


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FOR PROFILE	ΣΧΗΜΑ FIGURE
ΕΛΑΣΤΙΚΑ GASKETS	5800-55	<u>ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ No 42</u> GLAZING GASKET No 42 (EPDM)	235-032 256-07	
	5800-59	<u>ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ No 43</u> GLAZING GASKET No 43 (EPDM)	235-032 235-033	
	5800-89	<u>ΛΑΣΤΙΧΟ No 256</u> GASKET No 256 (EPDM)	256-07	
	5800-90	<u>ΛΑΣΤΙΧΟ No 257</u> GASKET No 257 (EPDM) **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 256-005 REPLACEMENT FOR 256-005 PROFILE	256-002 256-004 256-014	
	5800-91	<u>ΛΑΣΤΙΧΟ No 258</u> GASKET No 258 (EPDM)	256-07	
	5119	<u>ΛΑΣΤΙΧΟ No 4</u> BUBBLE GASKET No 4	256-018 256-019	
	9005	<u>ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ EXALCO(ΒΕΡΓΑ 2,30m)</u> PLASTIC CLIP FOR MOSQUITO-NET FRAME EXALCO (2,30m BAR)	256-011	
	3837	<u>ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΡΑΟΥΛΑ GU 937/957</u> SET OF ROLLERS GU 937/957 <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΡΑΟΥΛΑ</u> INCLUDES ONLY ROLLERS ΠΡΟΣΟΧΗ! ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΩΣ 200kg ATTENTION! SASH WEIGHT UP TO 200kg	256-07	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FOR PROFILE	ΣΧΗΜΑ FIGURE
ΥΨΟΣ GU GU HEIGHT	3833	ΥΨΟΣ GU 865 - 1265MM GU HEIGHT 865 - 1265MM		
	3834	ΥΨΟΣ GU 1235 - 1865MM GU HEIGHT 1235 - 1865MM		
	3835	ΥΨΟΣ GU 1865 - 2365MM GU HEIGHT 1865 - 2365MM		
	3843	ΥΨΟΣ GU 2155 - 2765MM GU HEIGHT 2155 - 2765MM		
ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CONNECTION ROD	3804	ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 700-1600MM CONNECTION ROD 700-1600MM		
	3805	ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1601 - 1850MM CONNECTION ROD 1601 - 1850MM		
	3806	ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1851 - 2350MM CONNECTION ROD 1851 - 2350MM		
	3807	ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2351 - 3300MM CONNECTION ROD 2351 - 3300MM		
	3808	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΝΤΙΖΑΣ ROD STABILISER ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 1.10M FOR SASH WIDTH LARGER THAN 1.10M		
ΛΑΒΕΣ HANDLES	3131-1	ΛΑΒΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 256 (ΔΕΞΙΑ) ΑΞΗΜΙ HANDLE 256 (RIGHT) SILVER	256-07	
	3131-2	ΛΑΒΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 256 (ΔΕΞΙΑ) ΜΑΥΡΗ HANDLE 256 (RIGHT) BLACK		
	3134-1	ΛΑΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 256 ΑΞΗΜΙ EXTERNAL HANDLE 256 SILVER	256-07	
	3134-2	ΛΑΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 256 ΜΑΥΡΗ EXTERNAL HANDLE 256 BLACK		
	3776	ΛΑΒΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 256 BACK TO BACK EXTERNAL HANDLE 256 BACK TO BACK		
	3860	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΒΗ HANDLE'S DAMPER		

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FOR PROFILE	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	3136	ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ STOPPER FOR ADJOINING PROFILE	256-21	
	3816	ΣΤΟΠΕΡ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ GU 934 STOPPER FOR SINGLE SASH GU 934		
	5383	ΣΤΟΠΕΡ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ Νο 210 (ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ) DAMPING STOPPER No 210 (WHITE - BLACK) ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ! ATTENTION! MUST BE USED THE WHITE GASKET!		
	3152	ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΗΤΟΥ 256-27 (14MM) ADJOINING PROFILES' STOPPER 256-27 (14MM)		
	3842 - 1	ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (2ΤΜΧ) LOCKING DOLTS (2PIECES)		
	4209	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Νο5 STRIP BRUSH No5		
	5155	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Νο7 STRIP BRUSH No7		
	3133	ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΒΕΡΓΑ 2,50m) DRAINAGE SYSTEM'S TRAY (BAR 2.50m)		


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FOR PROFILE	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	3137	ΤΑΠΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ DRAINAGE SYSTEM'S CAP		
	3138	ΤΑΠΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΜΟΥΦΑ Φ32 DRAINAGE SYSTEM'S CAP FOR REDUCING SOCKETS Φ32		
	3128	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Φ12 BALL VALVE Φ12		
	3128-1	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ Φ12 BALL VALVE'S EXTENSION Φ12		
	3149	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΣΑΣ ADJUSTABLE ENDING FOR 256 FRAME PROFILES		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ 256-07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ 27,5mm)
SASH 256-07 DRILLING FOR HANDLE PIERCING (MECHANISM HOLE CENTRE AT 27,5mm)

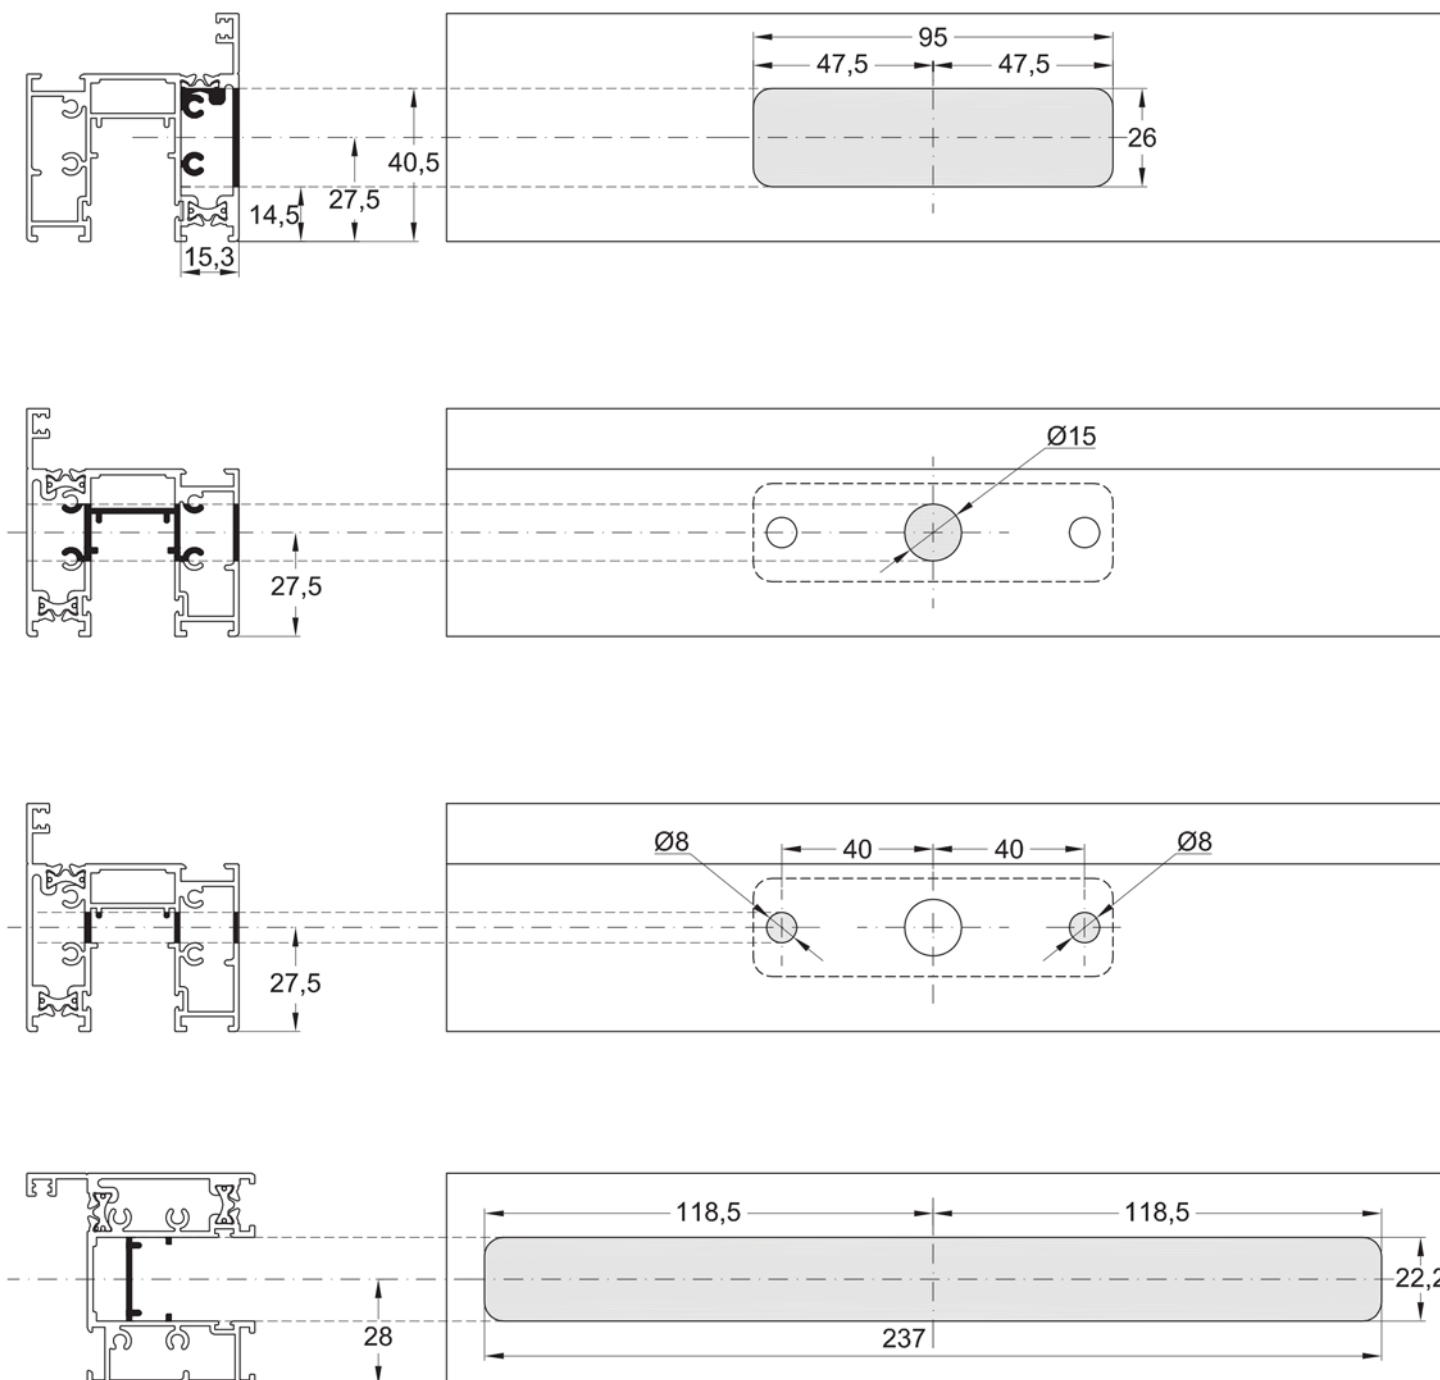

ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ: 997mm ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
HANDLE CENTRE HEIGHT FOR WINDOW: 997mm FROM BOTTOM SASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ (mm)
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (mm)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 256-012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 256-02 (ΚΩΔ. 3120), 256-03 (ΚΩΔ. 3121), 256-04 (ΚΩΔ. 3122),


256-10 (ΚΩΔ. 3123), 256-27 (ΚΩΔ. 3148)

DRAINAGE GUTTER 256-012 PROCESSING FOR DRAININ HOLE 256-02 (CODE 3120),

256-03 (CODE 3121), 256-04 (CODE 3122), 256-10 (CODE 3123), 256-27 (CODE 3148) INSTALLATION

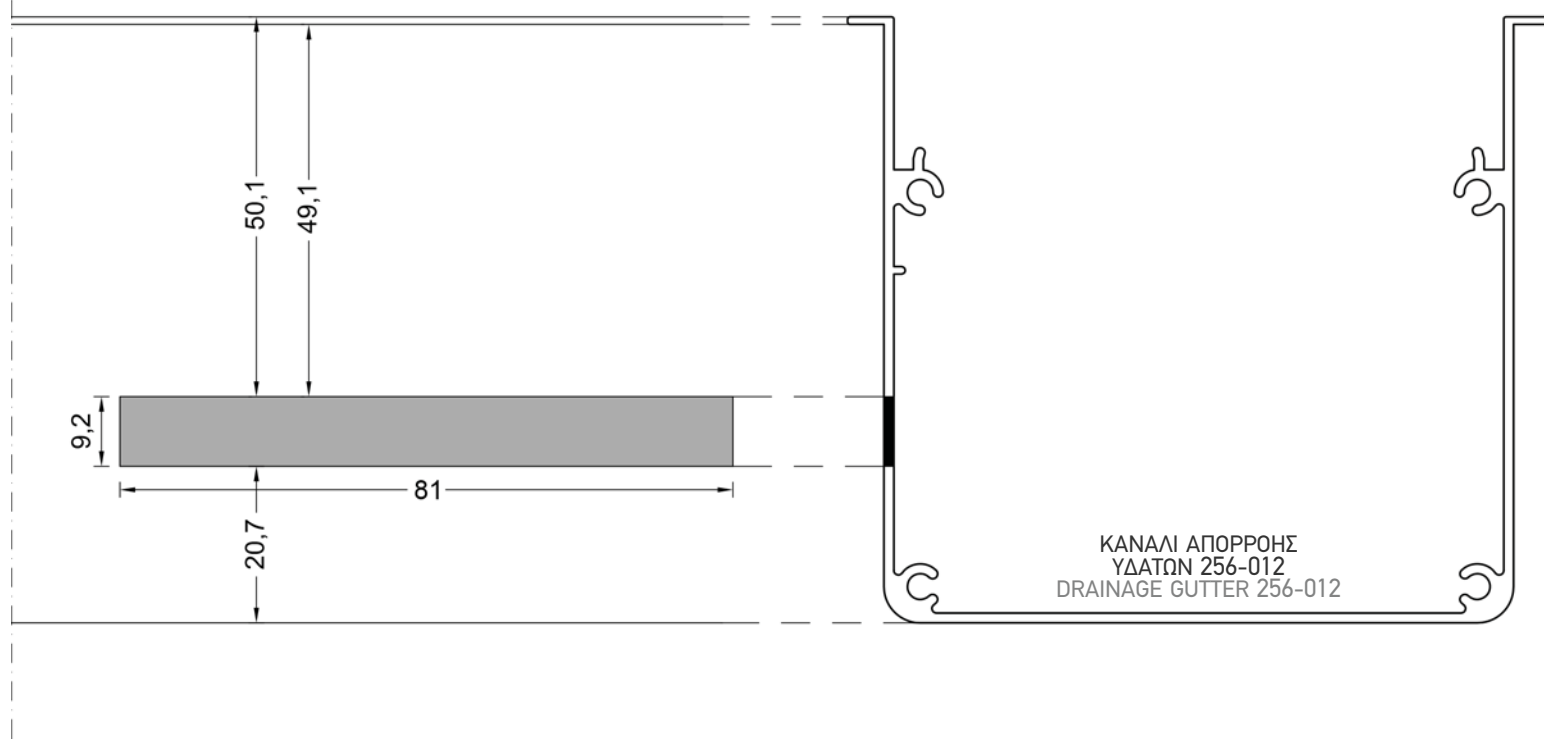


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ.
ATTENTION! AFTER THE INSTALLATION OF THE DRAINING ACCESSORY, FOR THE IDEAL WATERTIGHTNESS, IT MUST BE PUT SILICONE IN THE OUTSIDE OF THE DRAINAGE GUTTER.

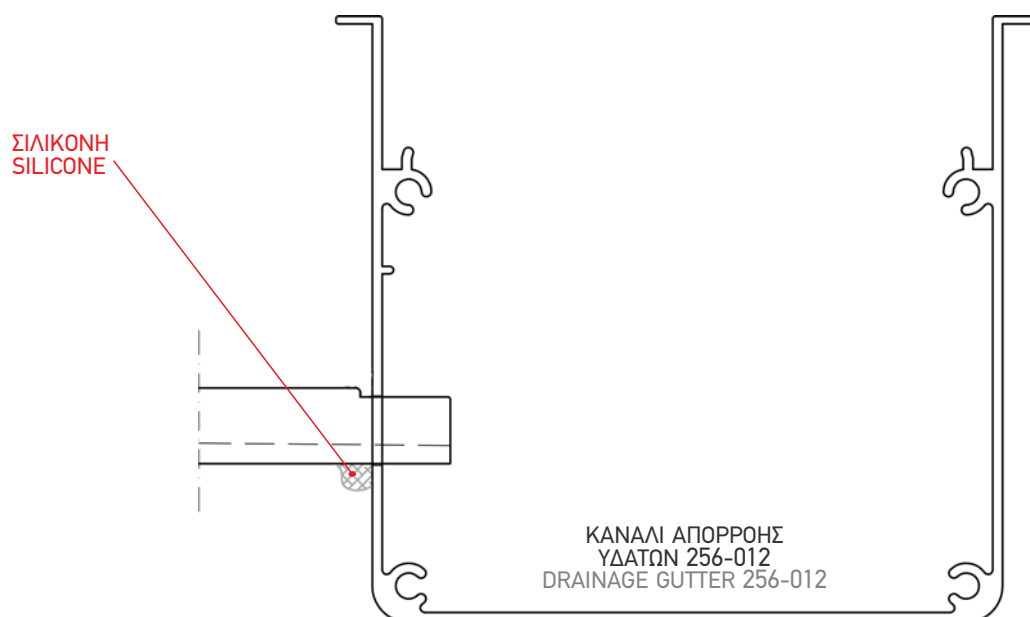

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT AND SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

A.

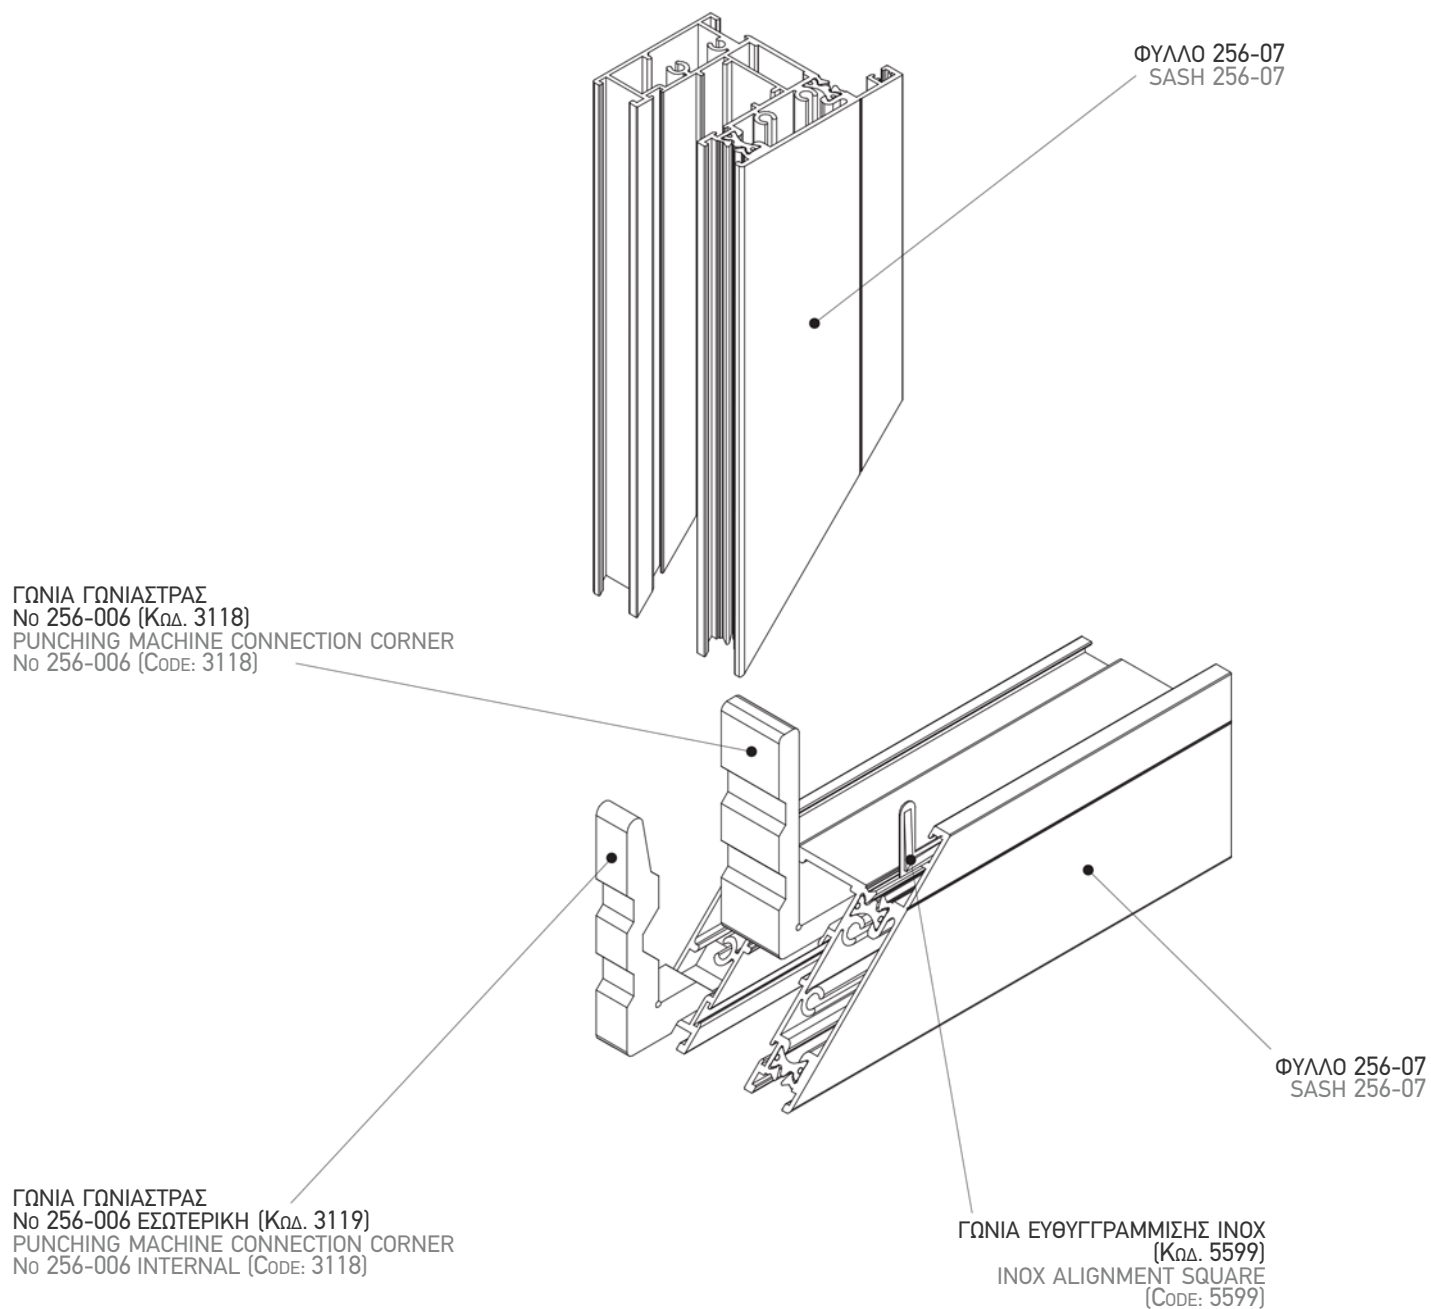



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT AND SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

B.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙ 235-29
FLAT RABBIT PROFILE 235-29 PROCESSING

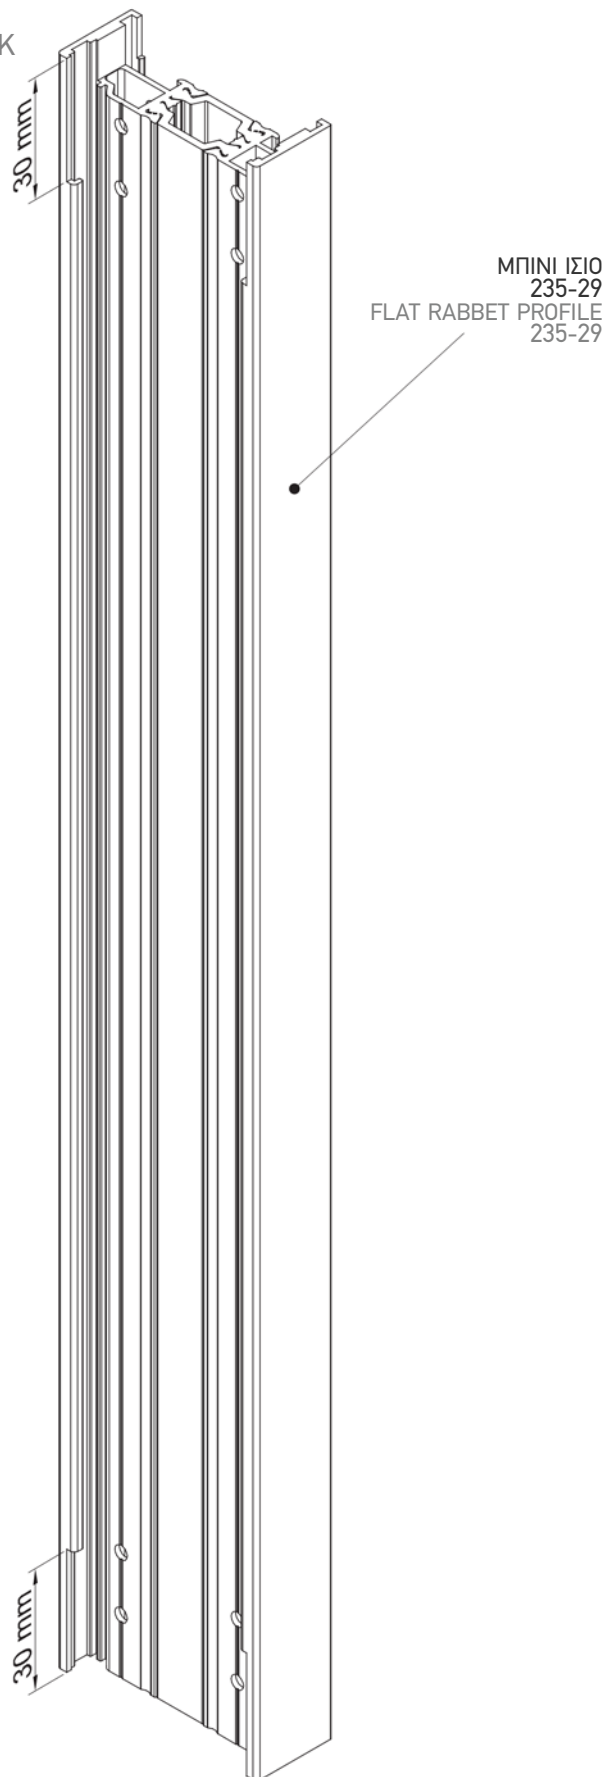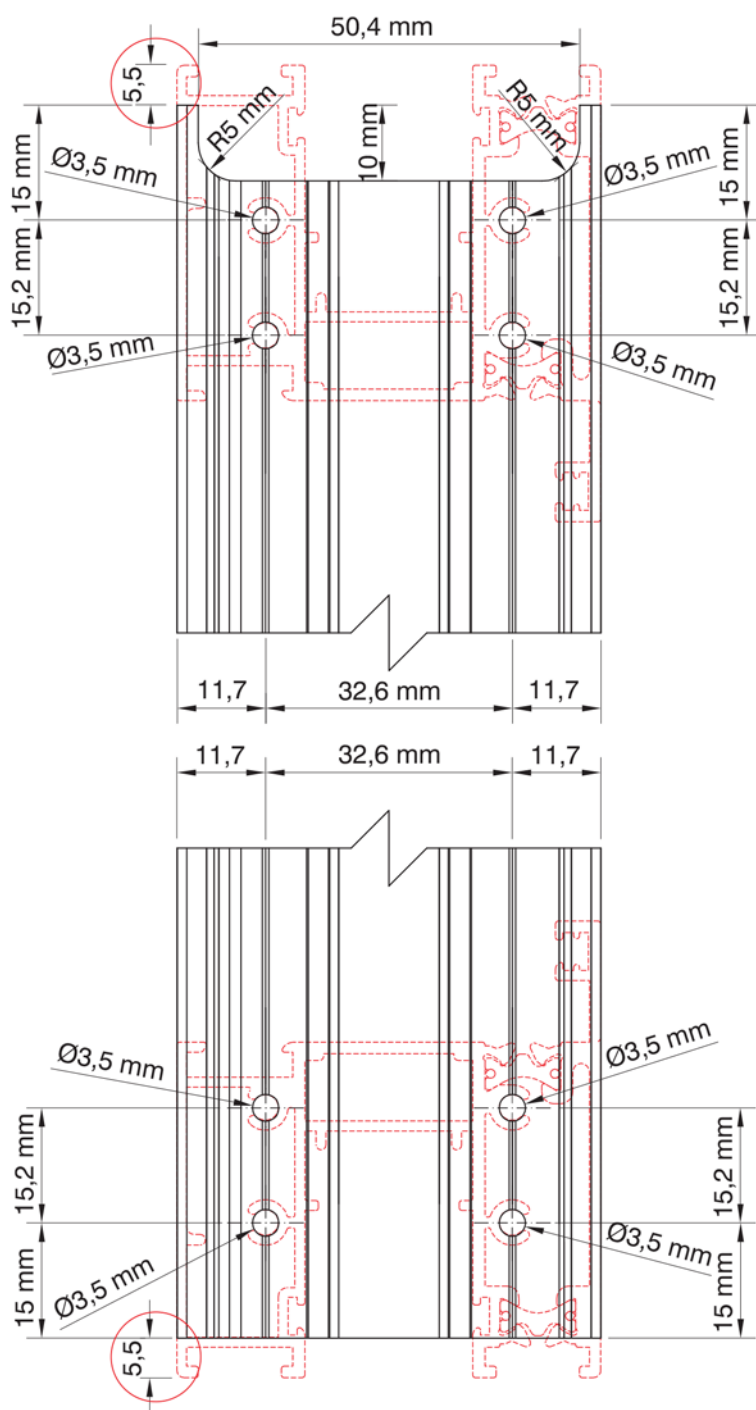

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT AND SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

C. ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙ 235-29 ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 256-07
ANCHORING OF A FLAT RABBET PROFILE 235-29
WITH SASH 256-07

ΒΙΔΑ 4,2 X 38
SCREW 4,2 X 38

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
235-29
FLAT RABBET PROFILE
235-29


ΒΙΔΑ 4,2 X 38
SCREW 4,2 X 38

ΦΥΛΛΟ 256-07
SASH 256-07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT AND SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

D.

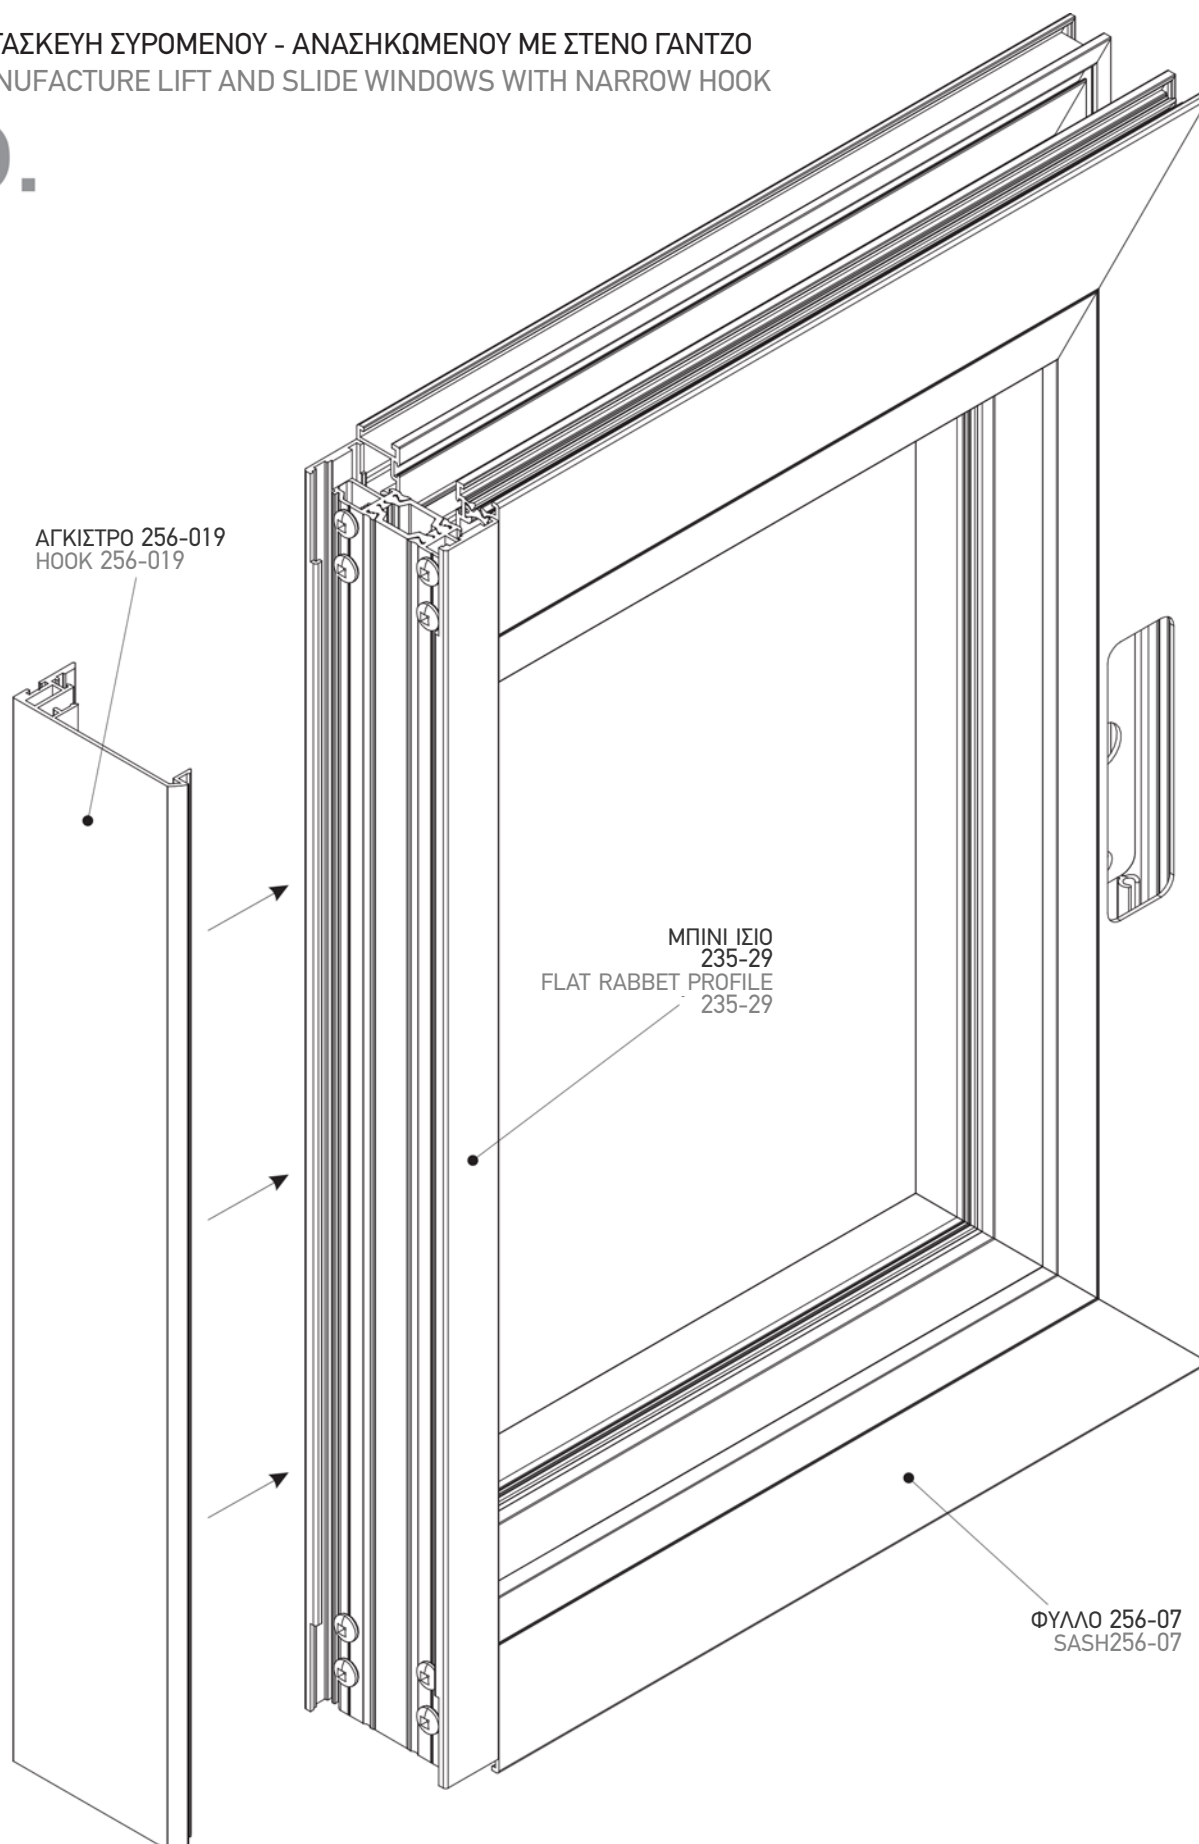

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT AND SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK


E.

ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 256-019
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (SET) (ΚΩΔ. 3130)
RABBET SEALING PLUG
FOR HOOK 256-019 (SET) (CODE 3130)

ΒΙΔΑ 4,2 X 9,5
SCREW 4,2 X 9,5

ΑΓΚΙΣΤΡΟ 256-019
HOOK 256-019

ΒΙΔΑ 4,2 X 9,5
SCREW 4,2 X 9,5




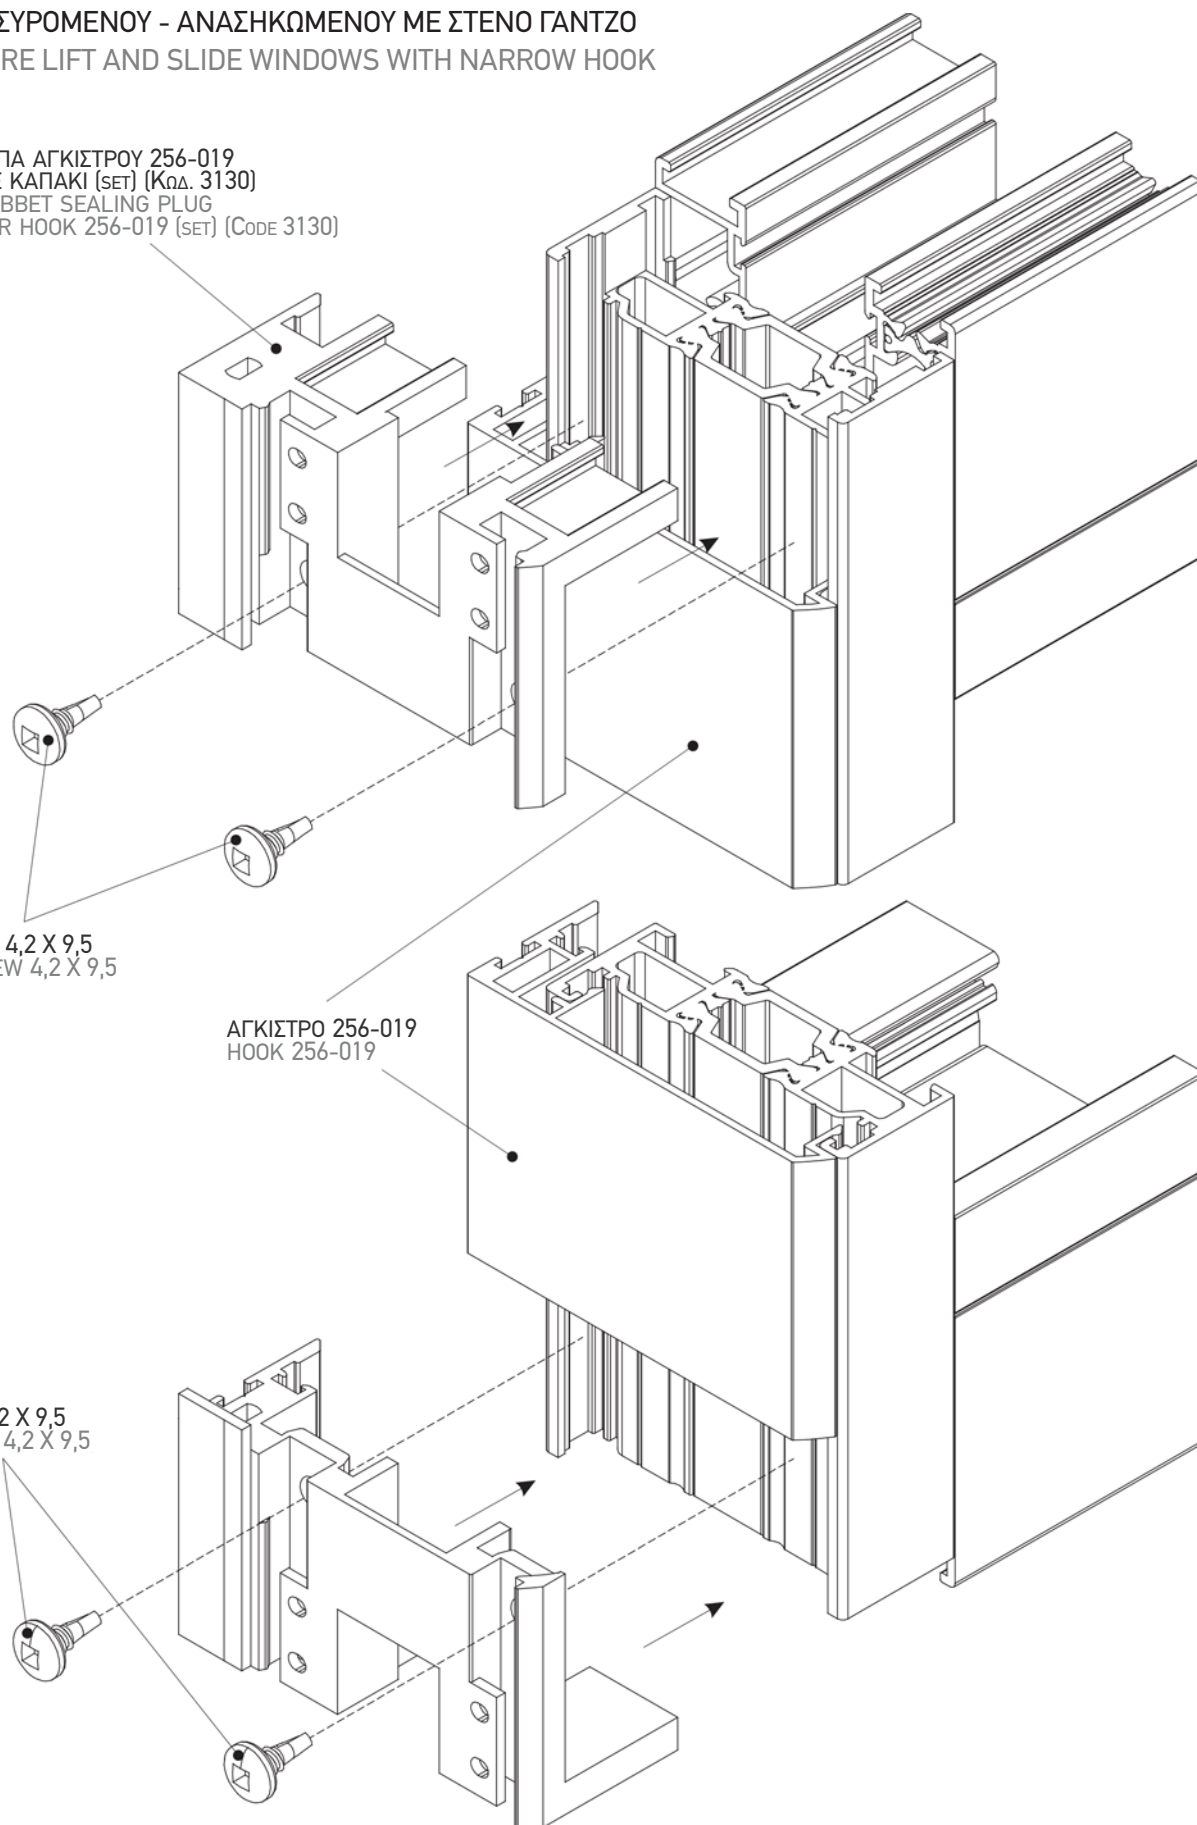


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT AND SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

F.

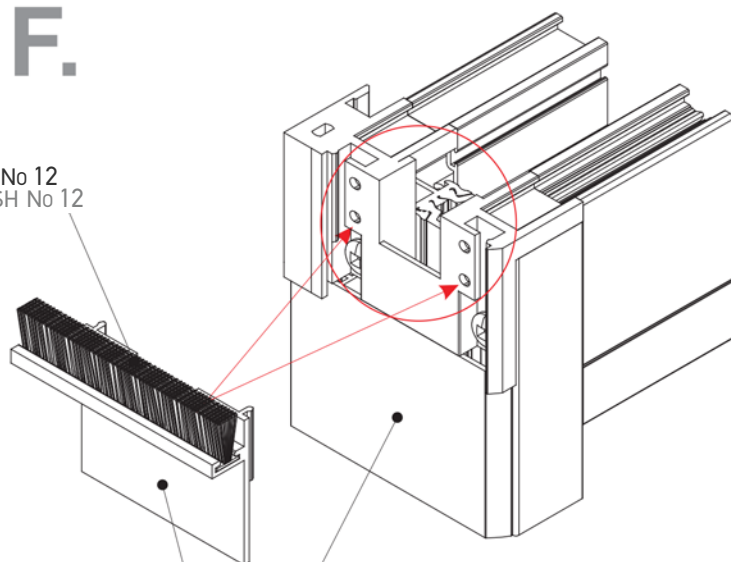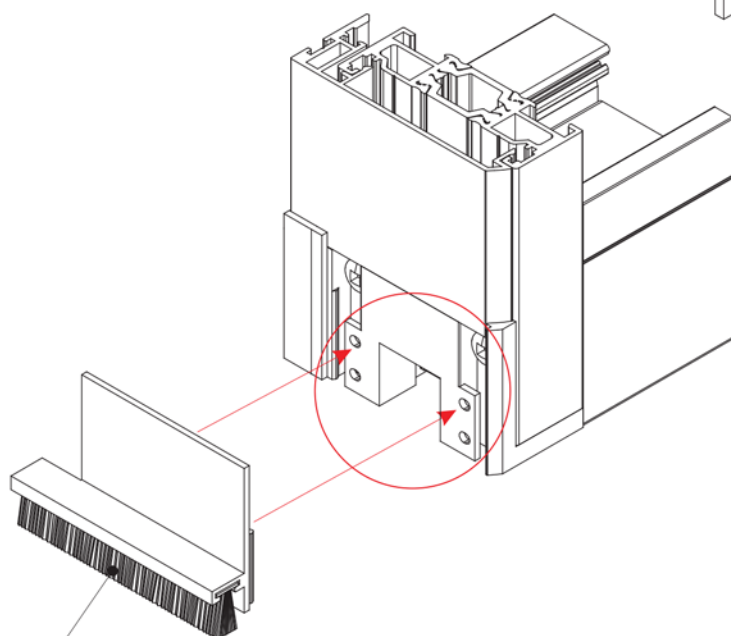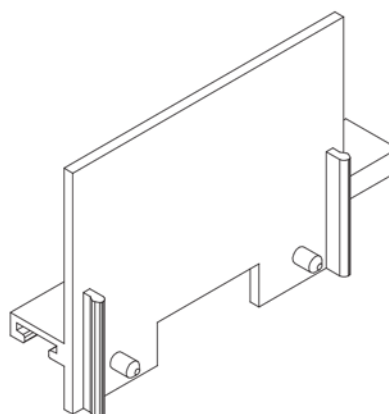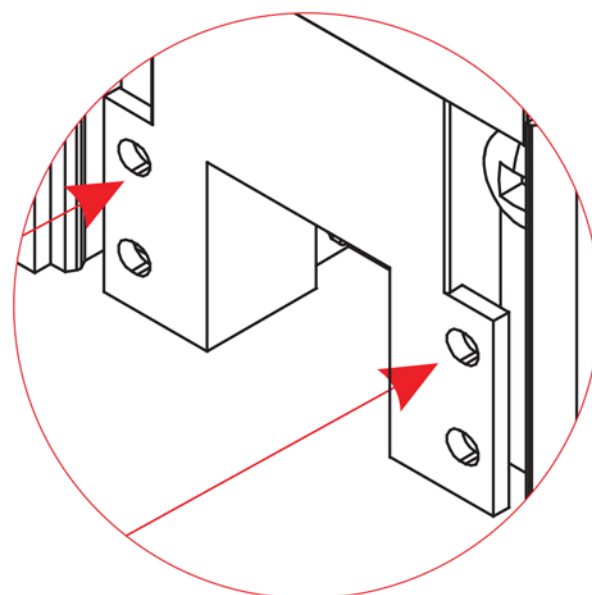ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ No 12
STRIP BRUSH No 12ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 256-019
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (SET) (ΚΩΔ. 3130)
RABBIT SEALING PLUG
FOR HOOK 256-019 (SET) (CODE 3130)ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ No 7
STRIP BRUSH No 7

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ
CUTTING DIMENSIONS


ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS

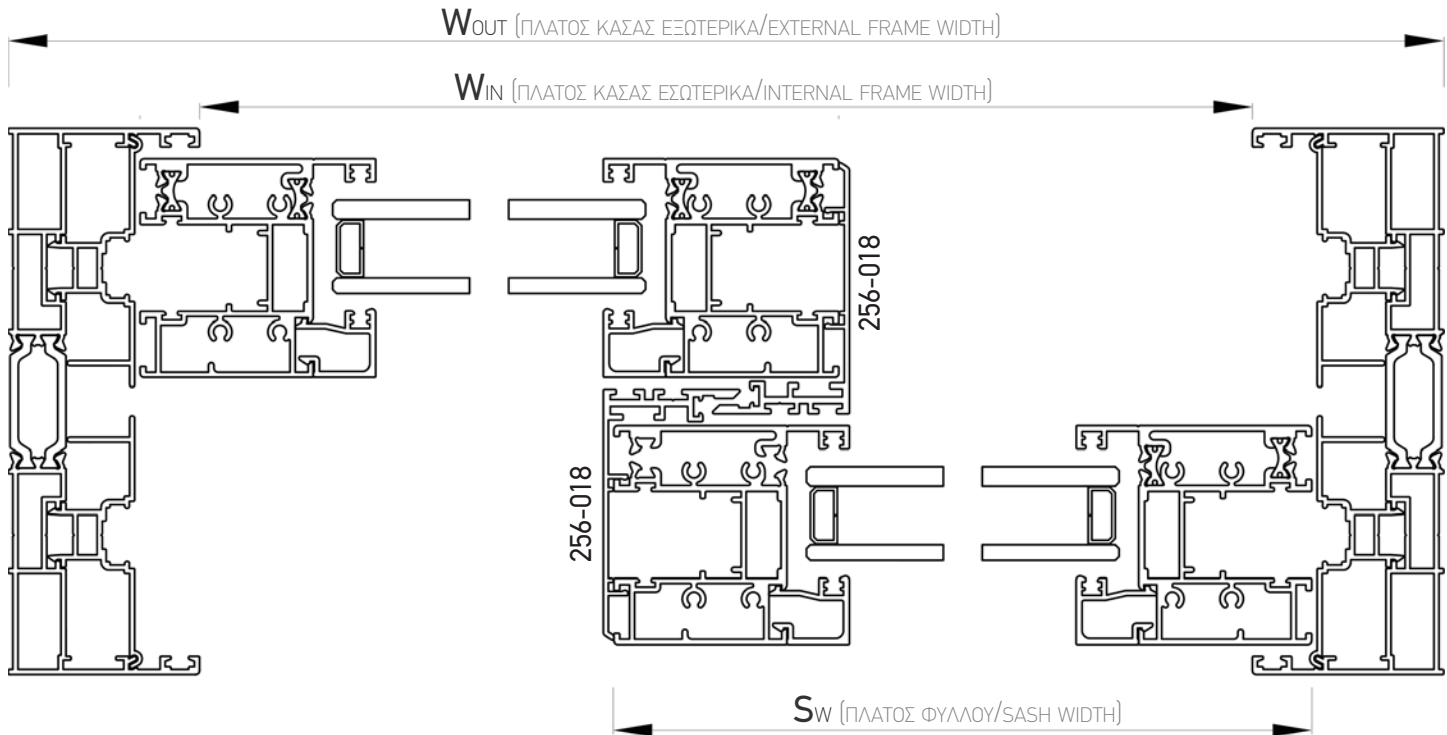

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ DOUBLE - SASH WINDOW


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) SASH CUTTING INSTRUCTIONS(INSIDE)	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: WIDTH OF SASH	$S_W = \frac{W_{IN} + 82}{2} \text{ MM}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: HEIGHT OF SASH	$S_H = H_{IN} + 30 \text{ MM}$

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: WIDTH OF SASH	$S_W = \frac{W_{OUT} - 16}{2} \text{ MM}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: HEIGHT OF SASH	$S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ MM}$
*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ 9MM. WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING 9MM FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.	

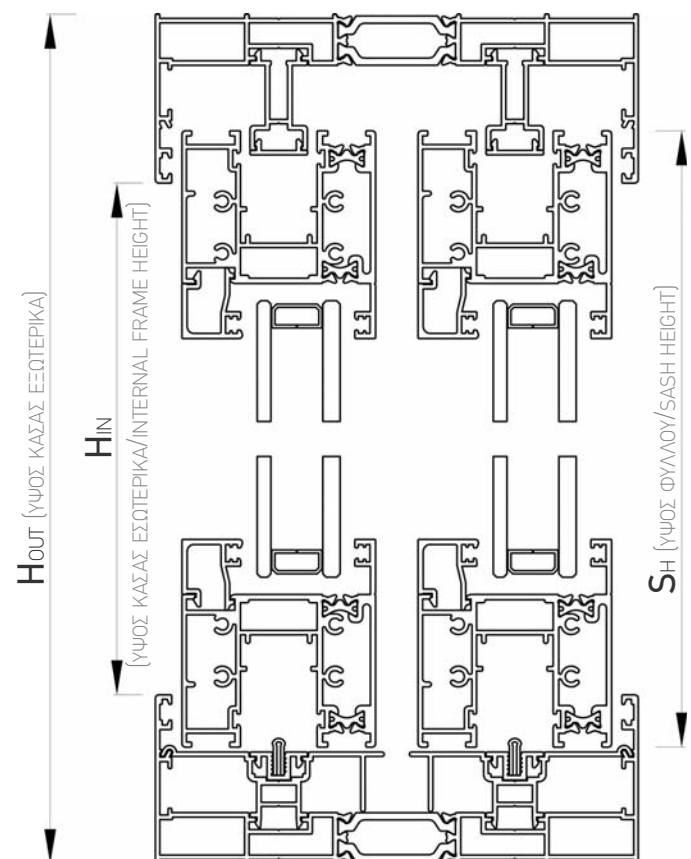


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGHT OF HOOK	$= S_H - 70 \text{ MM}$
----------------------------------	-------------------------

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ
CUTTING DIMENSIONS

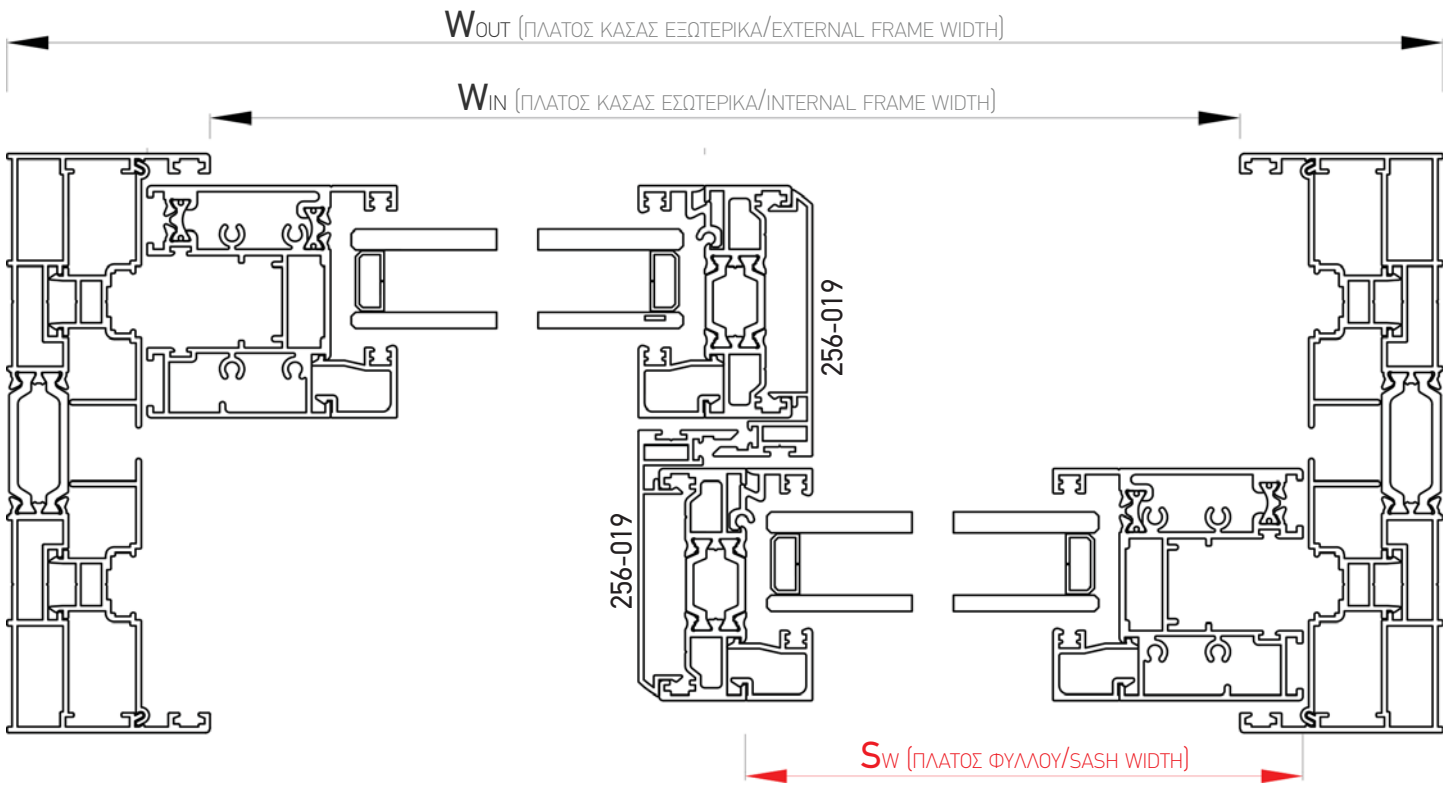

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΜΗΛΟ(ΣΤΕΝΟΣ ΓΑΤΖΟΣ)
DOUBLE - SASH WINDOW(NARROW HOOK)

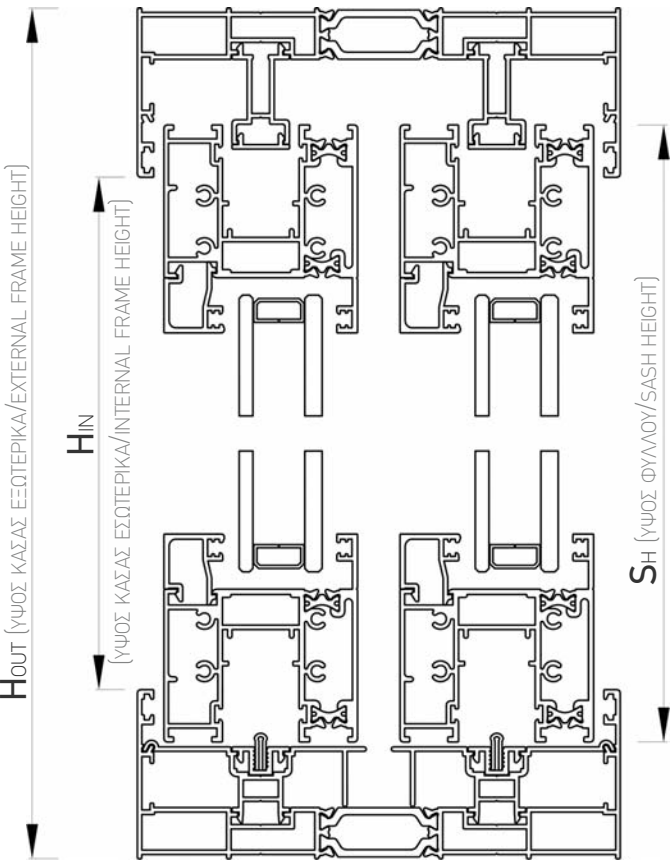

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
SASH CUTTING INSTRUCTIONS(INSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: $S_W = \frac{W_{IN} + 15}{2} \text{ MM}$
WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: $S_H = H_{IN} + 30 \text{ MM}$
HEIGHT OF SASH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: $S_W = \frac{W_{OUT} - 83}{2} \text{ MM}$
WIDTH OF SASH


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: $S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ MM}$
HEIGHT OF SASH

*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ **9MM**.
WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING **9MM** FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = $S_H - 70 \text{ MM}$
HEIGHT OF HOOK

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ 235-29 = $S_H - 11 \text{ MM}$
HEIGHT OF ADJOINING PROFILE 235-29


ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS

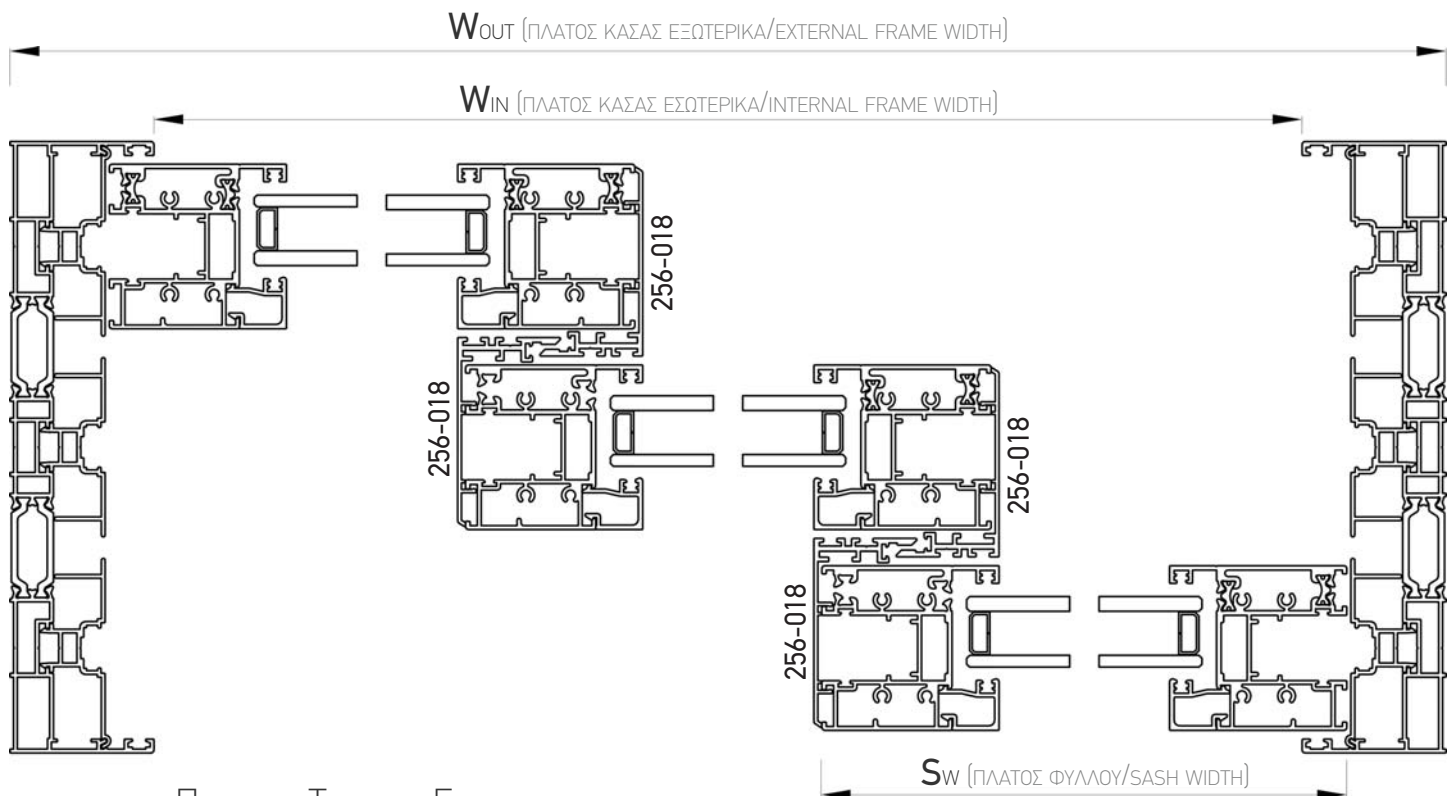

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE - SASH WINDOW


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) SASH CUTTING INSTRUCTIONS(INSIDE)	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: WIDTH OF SASH	$S_W = \frac{W_{IN} + 139}{3} \text{ MM}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: HEIGHT OF SASH	$S_H = H_{IN} + 30 \text{ MM}$

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: WIDTH OF SASH	$S_W = \frac{W_{OUT} + 41}{3} \text{ MM}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: HEIGHT OF SASH	$S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ MM}$
*Το H_{out} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ 9MM. WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{out} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING 9MM FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.	

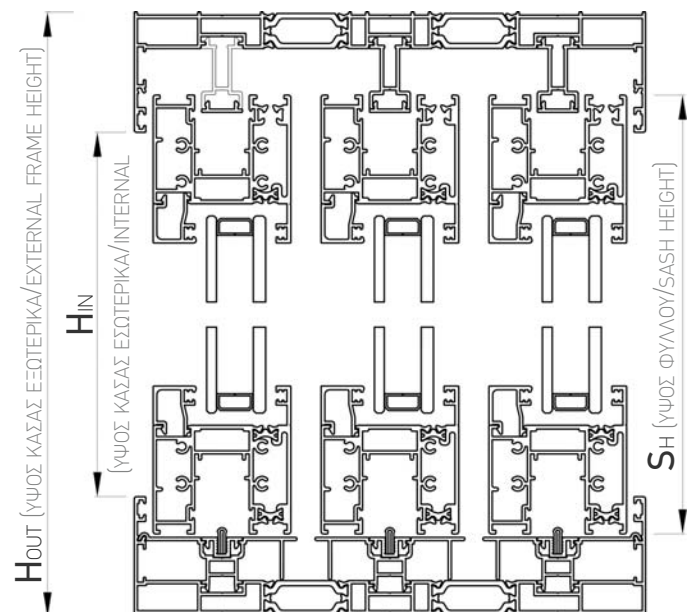

$$\frac{\text{ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ}}{\text{HEIGHT OF HOOK}} = S_H - 70 \text{ MM}$$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ
CUTTING DIMENSIONS

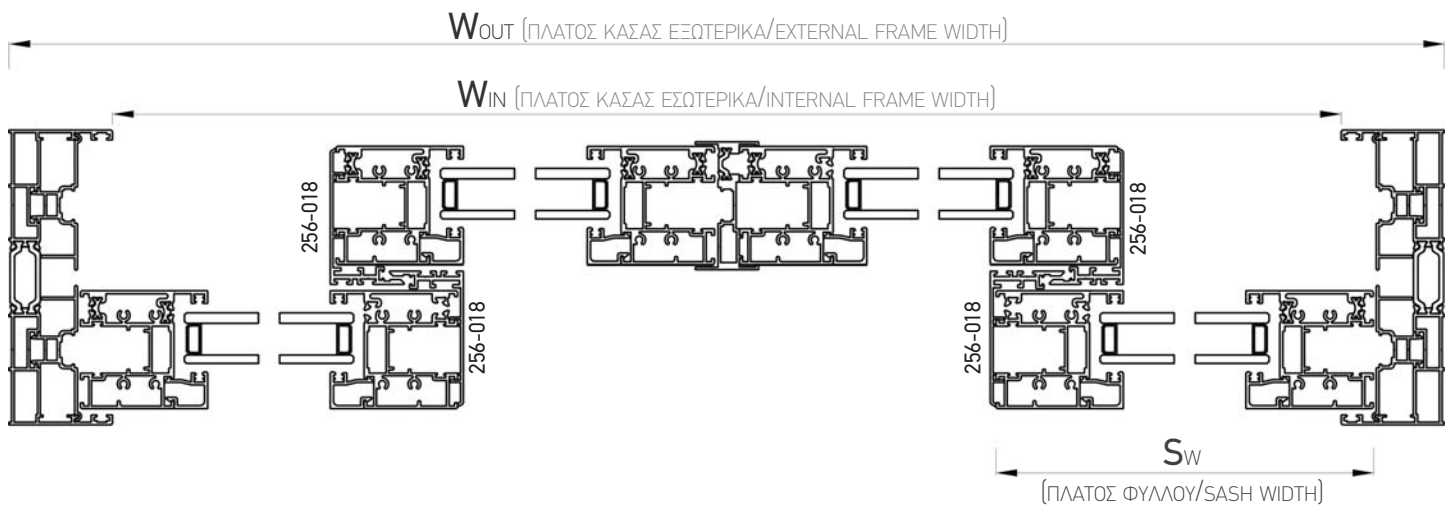

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
FOUR - SASH WINDOW

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
SASH CUTTING INSTRUCTIONS (INSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_W = \frac{W_{IN} + 125}{4} \text{ MM}$
WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_H = H_{IN} + 30 \text{ MM}$
HEIGHT OF SASH


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
SASH CUTTING INSTRUCTIONS (OUTSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_W = \frac{W_{OUT} + 27}{4} \text{ MM}$
WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ MM}$
HEIGHT OF SASH

*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ 9MM.

WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING 9MM FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.

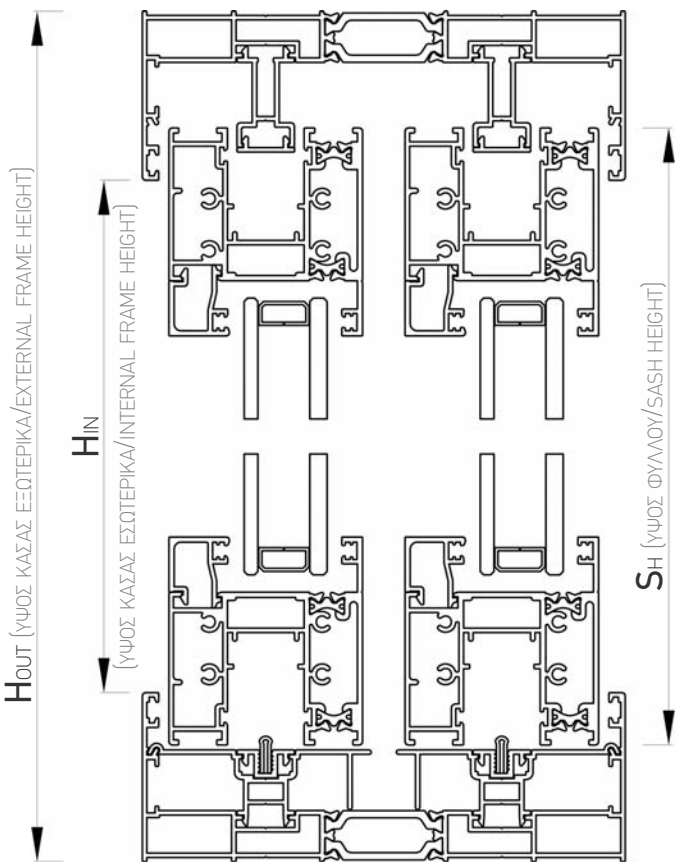


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = $S_H - 70 \text{ MM}$
HEIGHT OF HOOK

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ = $S_H - 46 \text{ MM}$
HEIGHT OF ADJOINING PROFILE

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ

CUTTING DIMENSIONS

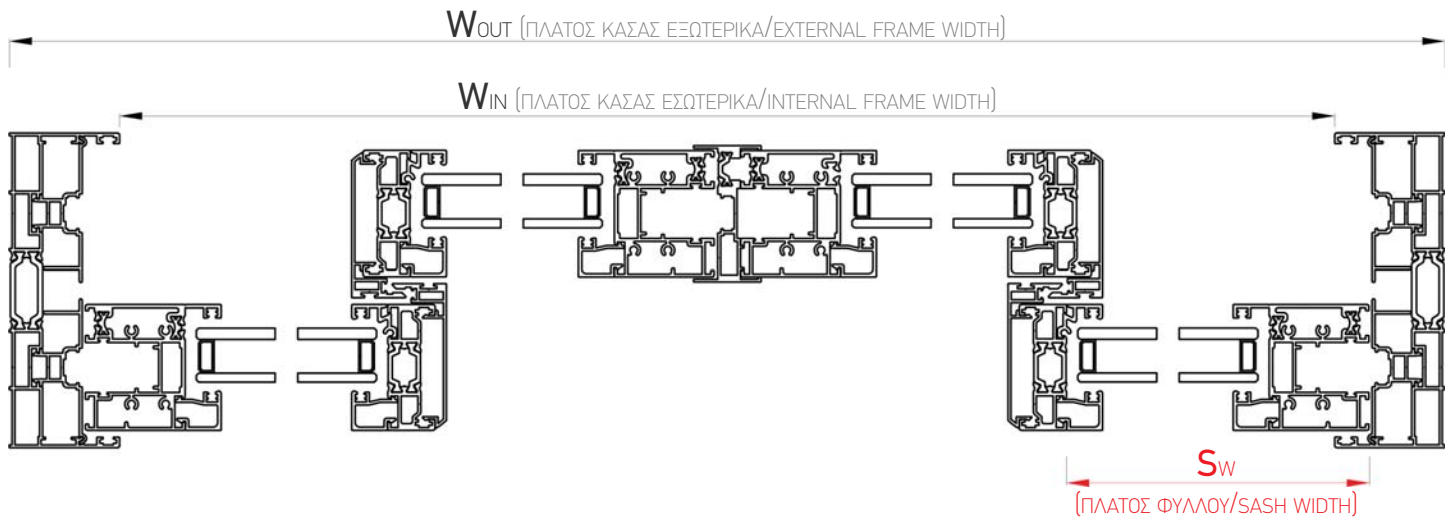

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ (ΣΤΕΝΟΣ ΓΑΤΖΟΣ)

FOUR - SASH WINDOW (NARROW HOOK)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)

SASH CUTTING INSTRUCTIONS(INSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_W = \frac{W_{IN} - 10}{4} \text{ MM}$

WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_H = H_{IN} + 30 \text{ MM}$

HEIGHT OF SASH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)

SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_W = \frac{W_{OUT} - 108}{4} \text{ MM}$

WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ MM}$

HEIGHT OF SASH

*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ **ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ** ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ **9MM**.


WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY **SUBTRACTING 9MM** FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ = $S_H - 46$


HEIGHT OF ADJOINING PROFILE

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = $S_H - 70 \text{ MM}$


HEIGHT OF HOOK

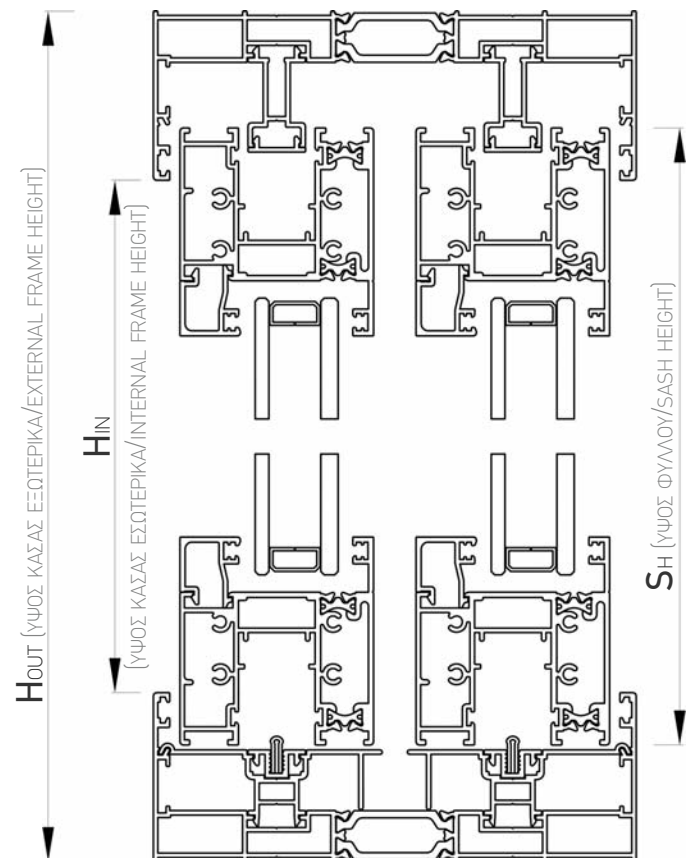

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ
CUTTING DIMENSIONS

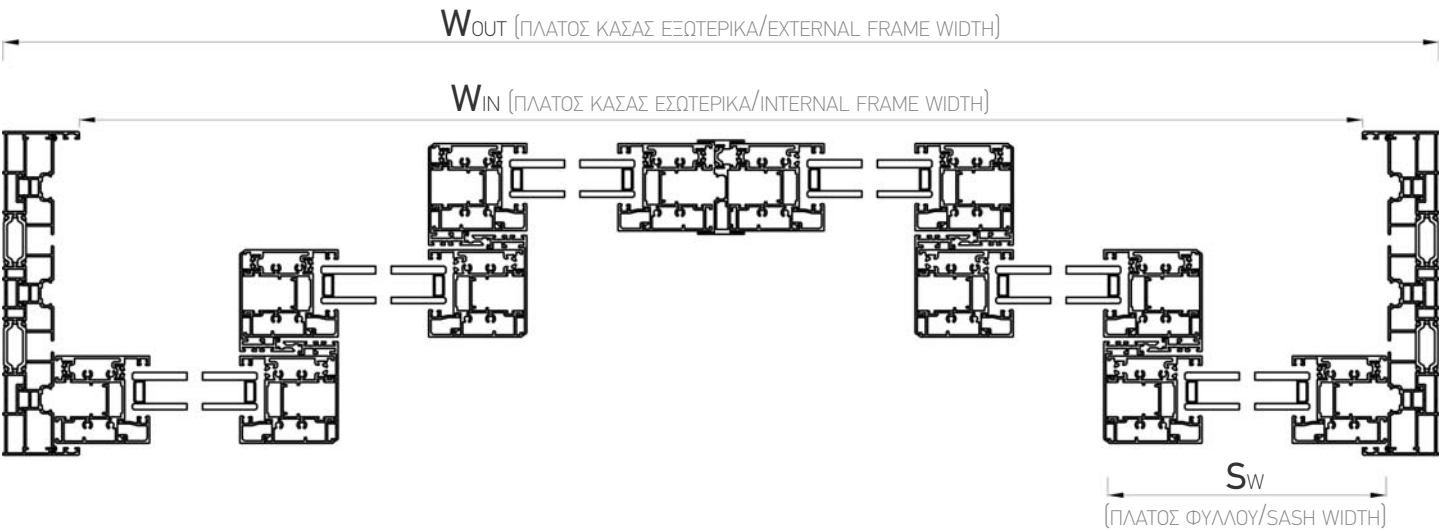

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΑΦΥΛΛΟ
Six - SASH WINDOW

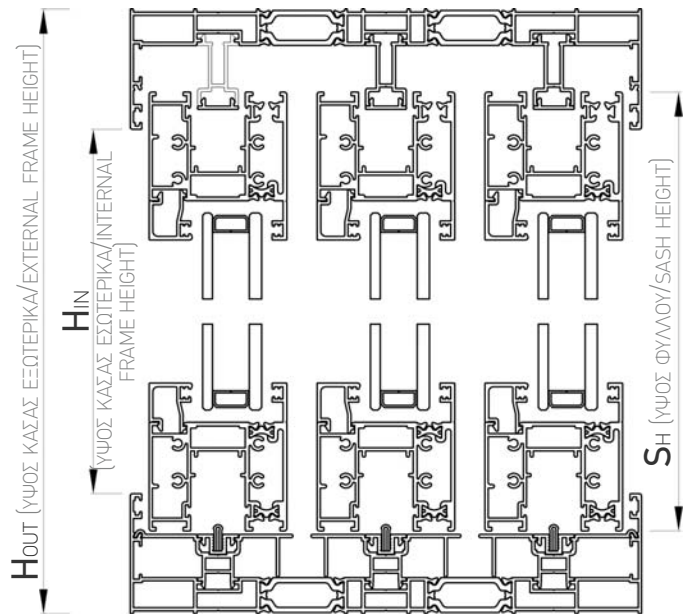

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
SASH CUTTING INSTRUCTIONS(INSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_W = \frac{W_{IN} + 240}{6} \text{ MM}$
WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_H = H_{IN} + 30 \text{ MM}$
HEIGHT OF SASH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_W = \frac{W_{OUT} + 142}{6} \text{ MM}$
WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ MM}$
HEIGHT OF SASH


*Το H_{out} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ **9MM**.

WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{out} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING **9MM** FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = $S_H - 70 \text{ MM}$
HEIGHT OF HOOK

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ = $S_H - 46 \text{ MM}$
HEIGHT OF ADJOINING PROFILE

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS

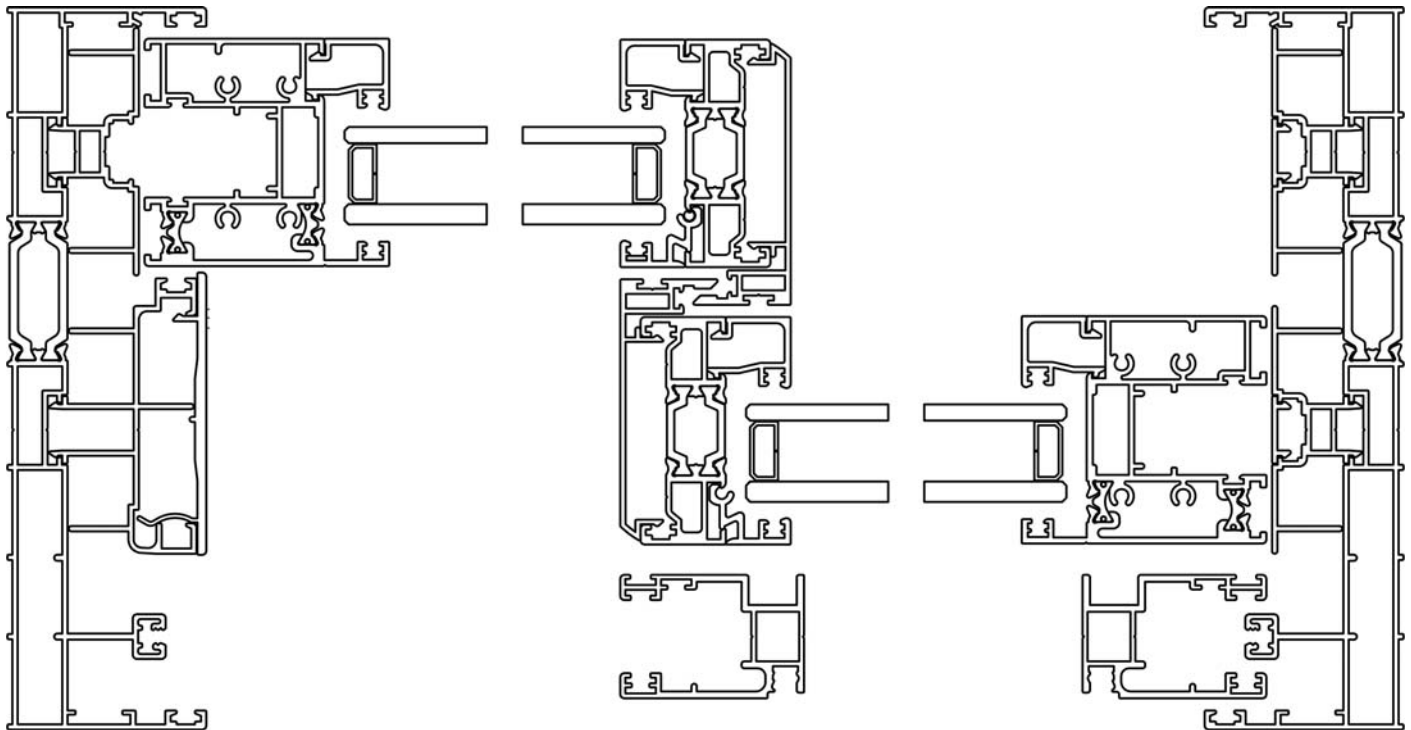

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ (ΣΤΕΝΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ)
DOUBLE - SASH WINDOW WITH MOSQUITO - NET
(NARROW HOOK)

S_W (πλάτος φύλλου/SASH WIDTH)
 M_W
(πλάτος φύλλου ΣΗΤΑΣ/MOSQUITO-NET SASH WIDTH)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ SASH CUTTING INSTRUCTIONS

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟ
ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ (ΣΕΛ. 84)

SASHE'S CUTTING INSTRUCTIONS ARE THE SAME AS DOUBLE - SASH
WINDOW WITH NARROW HOOK (P. 84)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ MOSQUITO - NET SASH CUTTING INSTRUCTIONS

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: $M_W = S_W + 30\text{MM}$
WIDTH OF SASH


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: $M_H = S_H = H_{OUT}^* - 68\text{MM}$
HEIGHT OF SASH

*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ **ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ** ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ **9MM**.

WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL
FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY **SUBTRACTING 9MM** FROM THE TOTAL
HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.

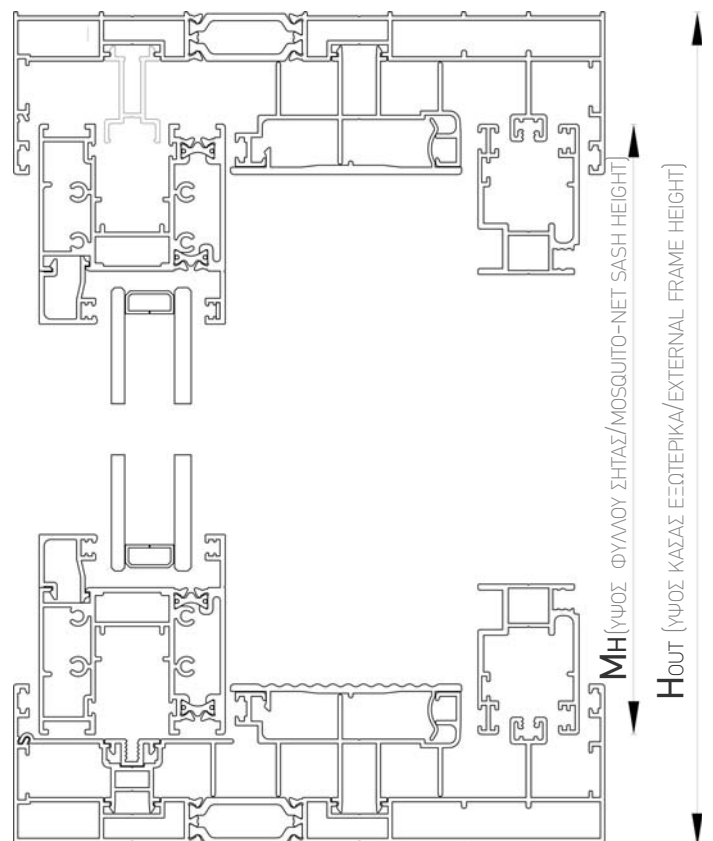


ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ
CUTTING DIMENSIONS

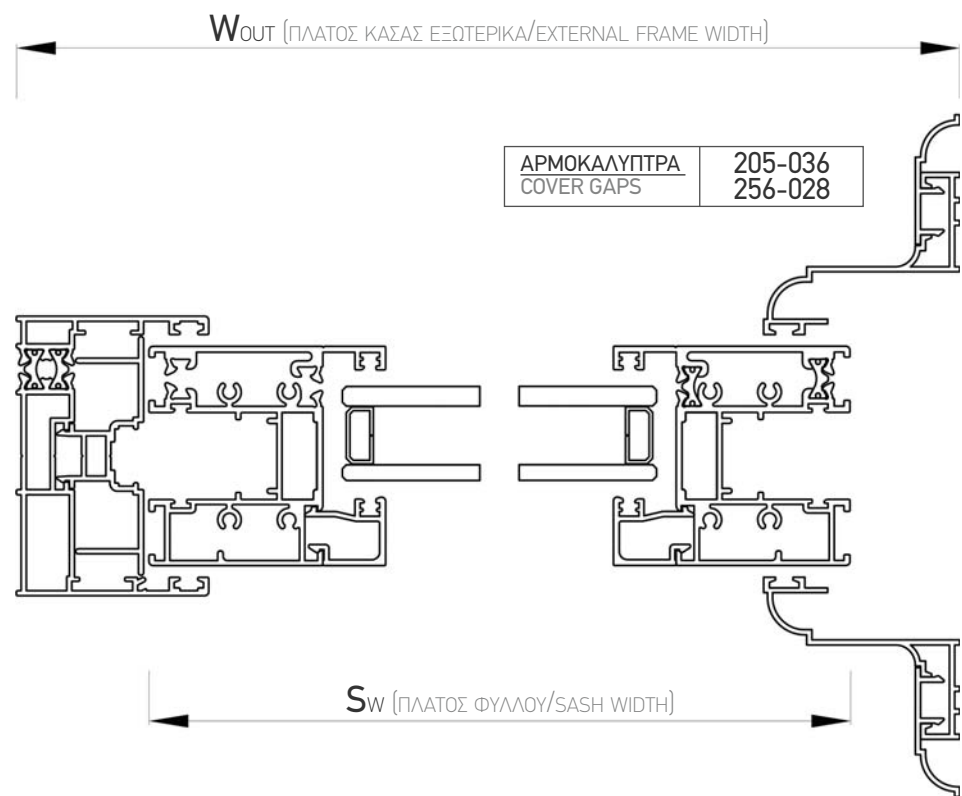


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE - SASH WINDOW

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : WIDTH OF SASH	$S_W = W_{OUT} - 65 \text{ mm}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : HEIGHT OF SASH	$S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ mm}$
*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ 9mm. WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING 9mm FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.	

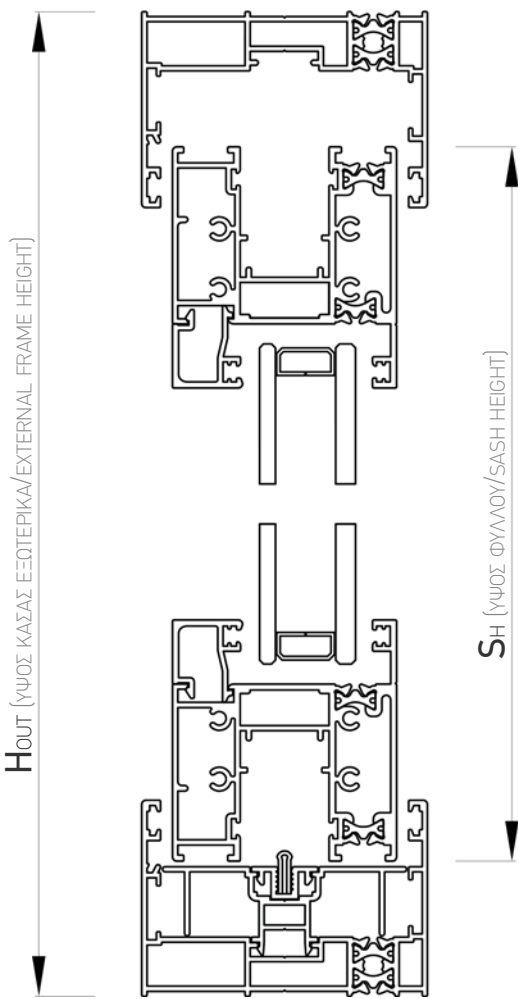


ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ CUTTING DIMENSIONS

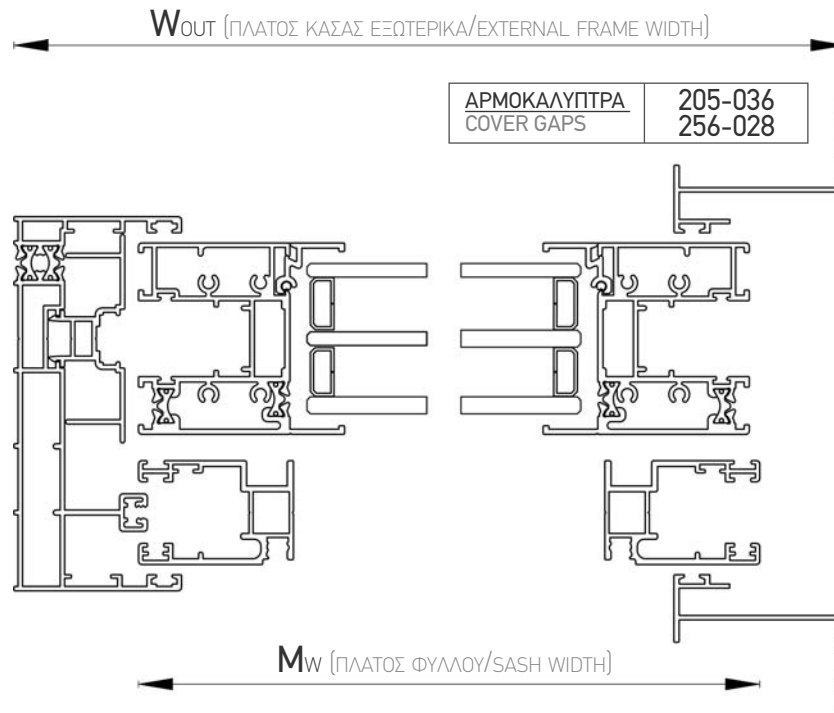



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ BUILT-IN SINGLE - SASH WINDOW WITH MOSQUITO - NET

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : WIDTH OF SASH	$S_W = W_{OUT} - 65 \text{ mm}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : HEIGHT OF SASH	$S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ mm}$
*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ 9mm. WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING 9mm FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΤΑΣ MOSQUITO - NET SASH CUTTING INSTRUCTIONS	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : WIDTH OF SASH	$M_W = S_W + 4 \text{ mm}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : HEIGHT OF SASH	$M_H = S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ mm}$
*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ 9mm. WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING 9mm FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.	

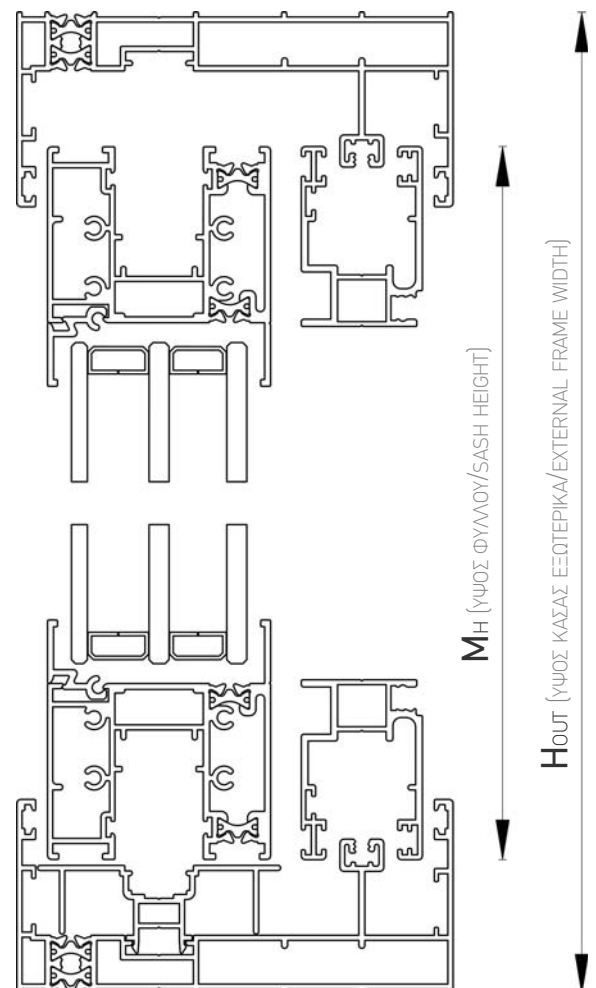

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ
CUTTING DIMENSIONS

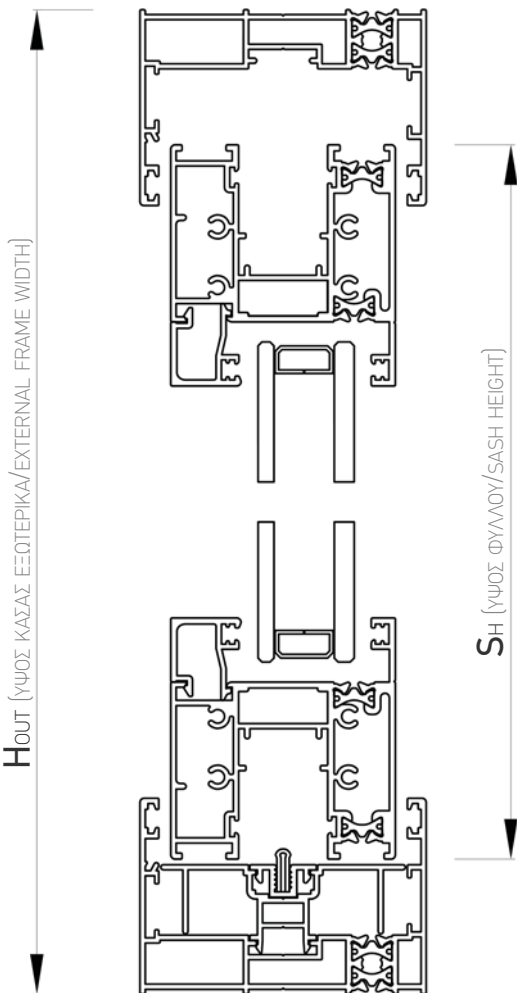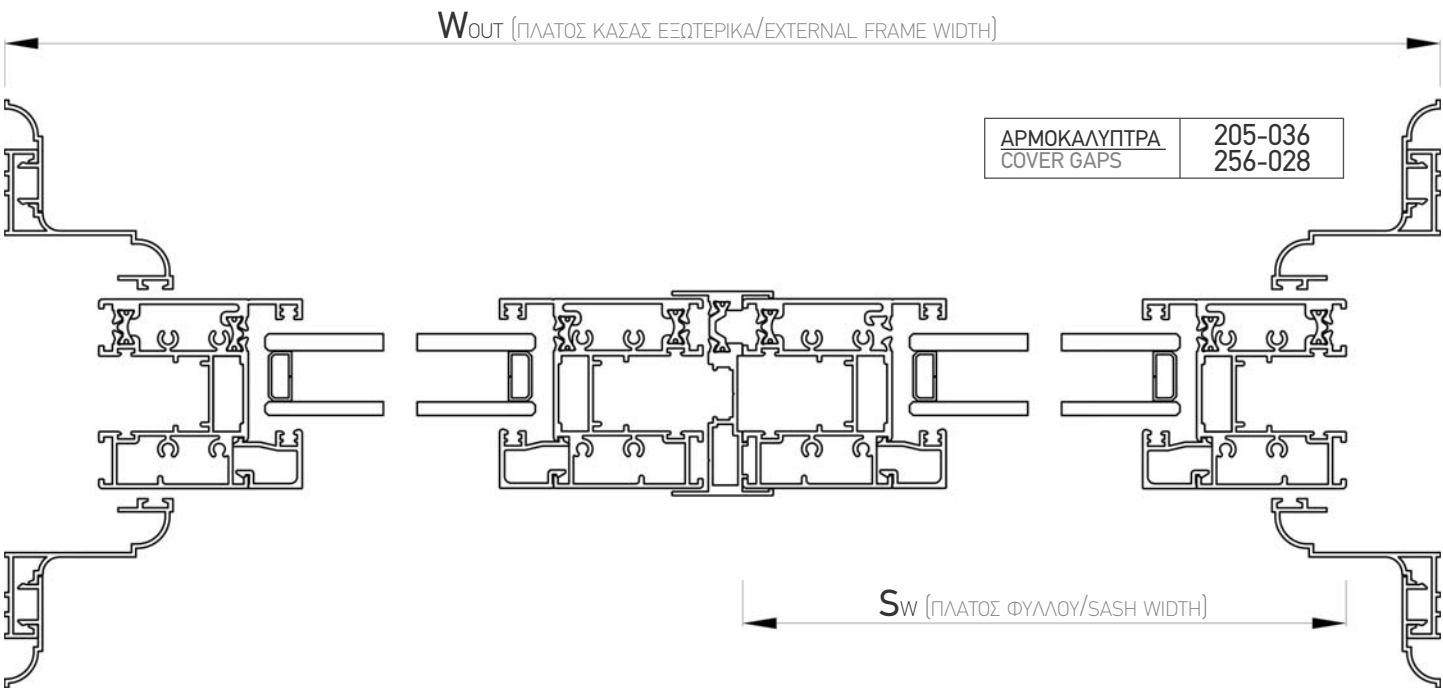


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN DOUBLE - SASH WINDOW

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) SASH CUTTING INSTRUCTIONS(OUTSIDE)	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : WIDTH OF SASH	$S_W = \frac{W_{OUT} - 71}{2} \text{ MM}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : HEIGHT OF SASH	$S_H = H_{OUT}^* - 68 \text{ MM}$
*Το H_{out} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ 9MM. WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{out} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY SUBTRACTING 9MM FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.	
ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ HEIGHT OF ADJOINING PROFILE	$= S_H - 46 \text{ MM}$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ

CUTTING DIMENSIONS

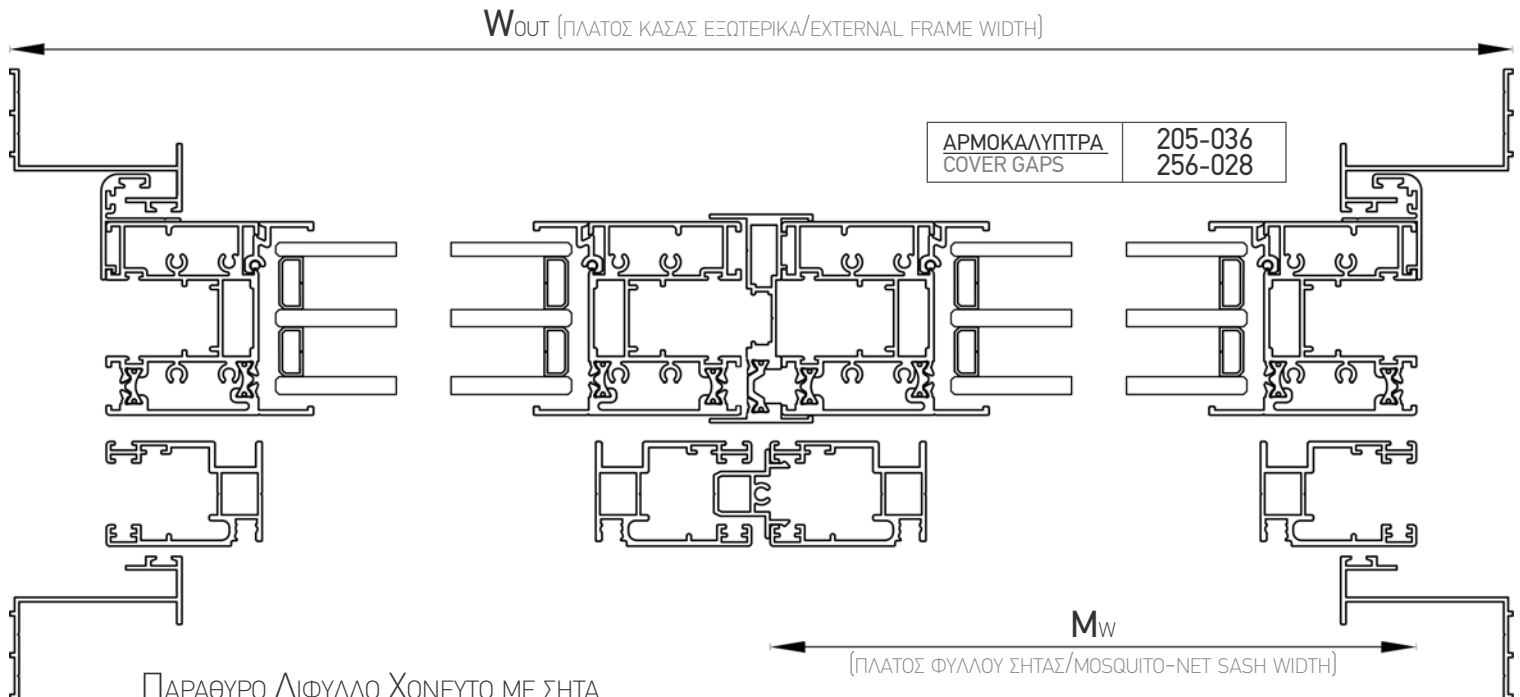

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ

BUILT-IN DOUBLE - SASH WINDOW WITH MOSQUITO-NET

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
SASH CUTTING INSTRUCTIONS (OUTSIDE)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_W = \frac{W_{OUT} - 71}{2}$ MM
WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $S_H = H_{OUT}^* - 68$ MM
HEIGHT OF SASH

*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ **ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ** ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ **9MM**.

WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY **SUBTRACTING 9MM** FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
HEIGHT OF ADJOINING PROFILE = $S_H - 46$ MM


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΤΑΣ
MOSQUITO - NET SASH CUTTING INSTRUCTIONS

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $M_W = \frac{W_{OUT} - 59}{2}$ MM
WIDTH OF SASH

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : $M_H = S_H = H_{OUT}^* - 68$ MM
HEIGHT OF SASH

*Το H_{OUT} (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ) ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ **ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ** ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΠΗΣ **9MM**.

WHEN PLASTIC DRAINING ACCESSORIES ARE USED H_{OUT} (EXTERNAL FRAME HEIGHT) IS CALCULATED BY **SUBTRACTING 9MM** FROM THE TOTAL HEIGHT OF CUTTING DIMENSIONS.

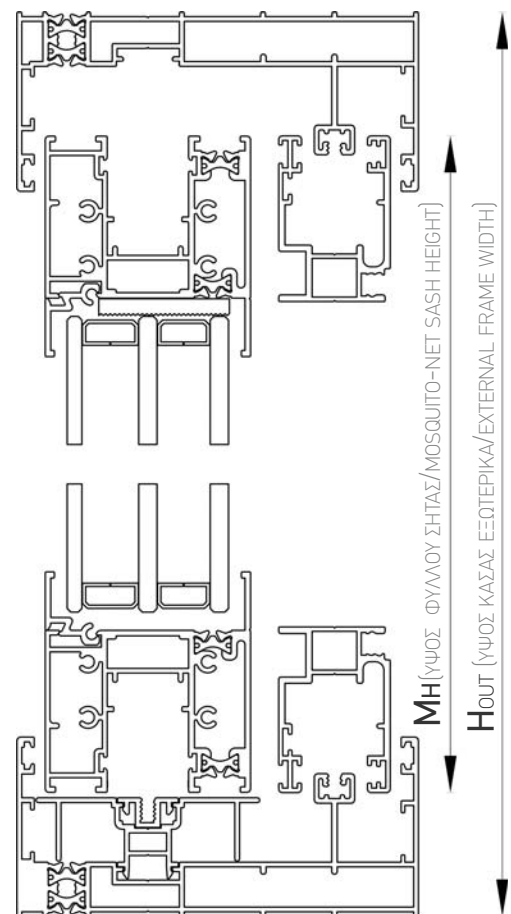

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ ΣΗΤΑΣ
HEIGHT OF ADJOINING PROFILE
MOSQUITO - NET = $M_H - 46$ MM