

SYSTEMS
PROFILES
CATALOGUE
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



Creativity in progress

Since 1982

with the raw material of aluminium and our ideas as inspiration, we work with devotion to continually improve the lives of our clients through the creation of a better, safer and more comfortable environment. This is what we mean at ALUMINCO when we say **creativity in progress!**

Από το 1982

με πρώτη ύλη το αλουμίνιο και τις ιδέες μας, εργαζόμαστε με αφοσίωση, προάγοντας τη ζωή των πελατών μας, δημιουργώντας για αυτούς ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας και άνεσης. Είναι αυτό που στην ALUMINCO λέμε...

δημιουργικότητα σε εξέλιξη!





Company profile

Aluminco is among the top suppliers of innovative architectural aluminium systems

ALUMINCO S.A. was established in 1982, to meet the increasing demand for innovative products and bring life to the aluminium systems. Its vision was to become a premium, worldwide Aluminium supplier of systems that meet evolution.

After three decades of experience and dedication to a continuous production upgrade capacity and human resources, the company has become a leading provider in the aluminium industry.

Targeting the international community of architects, designers, engineers, construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards. ALUMINCO is an ISO 9001

and ISO 14001 certified company, QUALICOAT SEASIDE CLASS accredited, while all our product lines are certified by International Institutions for their outstanding characteristics and performances.

Aluminco's headquarters include the production facilities, the logistics department and the administration offices and are located in privately owned premises of 60.000 sq. m. in the Industrial Zone of Inofyta Viotias.

International presence and recognition

ALUMINCO's network covers a significant number of European countries as well as Africa, Middle East, Australia and the U.S.A, and stretches its boundaries in more than 60 countries worldwide.



Εταιρικό προφίλ

Στη κορυφή της βιομηχανίας αλουμινίου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Η ALUMINCO A.E. ξεκίνησε το 1982 πρωτοπόρος με όραμα και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα. Από την πρώτη κιόλας ημέρα δραστηριοποίησης της, έθεσε ως σκοπό της, την καινοτομία και πρωτοπορία στον τομέα της συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.

Σήμερα, αξιοποιώντας πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας και με συνεχείς καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομής και προσωπικό, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.

Η ALUMINCO είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 14001, QUALICOAT SEASIDE CLASS, ενώ όλες οι σειρές προϊόντων μας είναι πιστοποιημένες από Διεθνή Ιδρύματα για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Ο σταθερά πρωταγωνιστικός ρόλος της ALUMINCO στην ελληνική αγορά και η συνεχής ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού ανέδειξαν σταδιακά την εταιρεία ανάμεσα στις ηγετικές ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου και στις πλέον σεβαστές και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως.

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε ιδιόκτητη γη 60.000 τ.μ., βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις ALUMINCO, οι οποίες περιλαμβάνουν Διοικητικές Υπηρεσίες, Μονάδες Παραγωγής και Logistics.

Παγκόσμια παρουσία, διεθνής εμπειρία

Το δίκτυο διανομής της ALUMINCO εξυπηρετεί τις πιο σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής, διανέμοντας προϊόντα αλουμινίου σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.



Index / Περιεχόμενα

**ARCHITECTURAL
SYSTEMS**

SL205	8
SL320	12
SL230	18
SL200	22
SL2450	26
SL250	32
SL2900	36
W410	40
W540	44
W450	54
Aller Retour sash	60
Pivot window / Περιστρεφόμενο φύλλο	60
Hidden sash / Κρυφό φύλλο	61
Top Swing	62
W4750	64
W4900	70
D75	74
D90	76
D110	78
FD460	80
FD4600	82
SH700/750	86
SH3200	98
SH3300	102
SH3400	104
Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περσίδας παντζουριών	111
EW50/EW50SP	112
W5900 Wall section cover system / Σύστημα επικάλυψης λαμπάδων	117
FUSION LINE	118
F50	122
CRYSTAL LINE	126
CLASSIC LINE	134
CLS LINE	137
OPEN AIR	140
Pergola / Πέργκολα	142
Polycarbonate / Πολυκαρμπονικά	144
Fences / Αυλόγυροι	146
Gates / Αυλόπορτες	149
Lighting / Φωτιστικά	152
PAT 69	153
OS 980	154
Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων	155
Beads / Πηγάκια	156
Corners / Γωνίες	157
Louvers & Rabote / Περσίδες & Ραμποτέ	159
Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ	161
INDEX	165
NOTES / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	169



Crystal line
rainsystem

CLASSIC
LINE

Open air
by ALUMINCO

Outdoor
living

Decorative
Διακοσμητικά



SL205

Sliding System for low-cost solutions without compromising quality

Συρόμενο Σύστημα για ομαλή και ασφαλή χρήση




Identity / Ταυτότητα SL205

The SL205 is a sliding lightweight system, distinguished by durability, functionality, components' compatibility and ease of construction. The exterior and interior design of the system, apart from aesthetics and functionality, offer an excellent water drainage, allowing the water to flow easily and fast to its way out. The robustness of the system is achieved by using an inox removable guide that allows extra durability and optimal sliding of the leaf while multiple point locks provide maximum safety.

A wide range of main and auxiliary profiles provide technical and aesthetic flexibility even in the most demanding constructions.

The main advantage of the SL205, like any integrated system, is the fact that it works perfectly well along with the opening system W410, offering numerous personalized options.


- Robust and secure structures for small and medium openings
- Variety of profiles in flat line for excellent aesthetic result.
- Multiple application capabilities.
- Possibility of multiple locks.
- Possibility to use two-dimensional roller-guides (22 mm & 27 mm).
- The chambers are capable to accept corners of all types ensuring a fast and functional result.
- The greatest accessories, in terms of quality and durability, are applied to the system.
- Suitable for school buildings (2-leaf sliding with skylight).

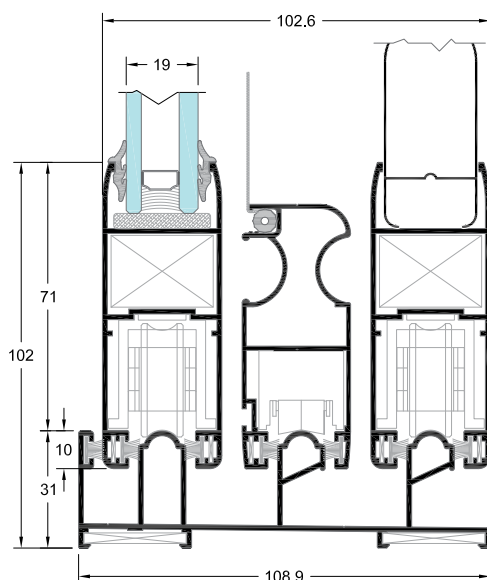

Το σύστημα SL205 είναι ένα συρόμενο οικονομικό σύστημα που διακρίνεται για την αντοχή, την λειτουργικότητα, την συμβατότητα των εξαρτημάτων και την ευκολία κατασκευής. Εξωτερικά το σύστημα SL205 διακρίνεται εύκολα από τις έντονες χαρακτηριστικές γραμμές ενώ στον εσωτερικό σχεδιασμό έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εύκολη και γρήγορη απορροή των υδάτων. Η ανθεκτικότητα και στιβαρότητα του συστήματος επιτυγχάνεται με την εφαρμογή inox αποσπώμενου οδηγού, που επιτρέπει τη μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη κίνηση του φύλλου, ενώ επιδέχεται κλειδώματα πολλαπλών σημείων παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια.

Πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι το SL205, όπως κάθε ολοκληρωμένο σύστημα, συνεργάζεται με το ανοιγόμενο σύστημα W410 προσφέροντας πολυάριθμες επιλογές εξατομίκευσης.

- Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές για μικρά και μεσαία ανοίγματα
- Ευρεία γκάμα προφίλ σε ίσια γραμμή για άριστο τελικό αποτέλεσμα.
- Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
- Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα χρήσης ράουλων-οδηγών δυο διαστάσεων (διαμέτρου ρόδας 22 mm & 27 mm).
- Οι θάλαμοι επιδέχονται γωνίες όλων των τύπων και παρέχουν την δυνατότητα για γρήγορο και λειτουργικό αποτέλεσμα.
- Η επιλογή των εξαρτημάτων έγινε με στόχο την υψηλή ποιότητα και τη διασφάλιση της απόλυτης εναρμόνισης και εφαρμογής τους με το σύστημα.
- Κατάλληλο για κατασκευή σχολικών κτιρίων (επάλληλο με φεγγίτη).

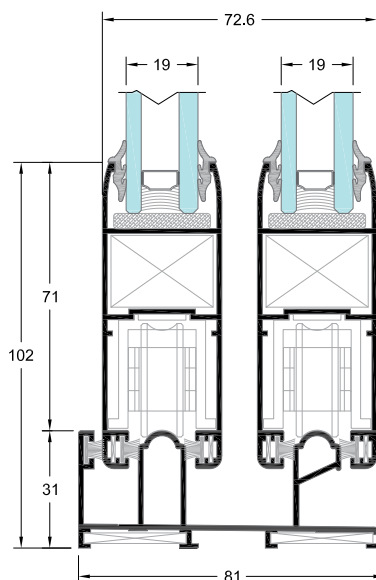

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Sliding / Απλό συρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	81 mm
Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού	31 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	31.6 mm
Min rail width glass-mosquito screen-shutter Ελάχιστο πλάτος οδηγού τζάμι-σίτα-παντζούρι	94.5 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	160 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	18-21 mm

Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Configurations / Τυπολογίες


Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen

Combinations: 2Leaf sliding SL205 with opening W410


Συρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα

Συρόμενα χωνευτά: 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι


Συνδυασμός: 2Φύλλο επάλληλο SL205 με ανοιγόμενο W410




Code/Κωδικός **205-111**
Weight/Βάρος 507 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-123**
Weight/Βάρος 685 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-137**
Weight/Βάρος 1023 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-139**
Weight/Βάρος 1269 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-113**
Weight/Βάρος 393 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-122**
Weight/Βάρος 844 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-132**
Weight/Βάρος 1054 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-134**
Weight/Βάρος 1150 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-121**
Weight/Βάρος 901 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-131**
Weight/Βάρος 1157 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-133**
Weight/Βάρος 1252 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

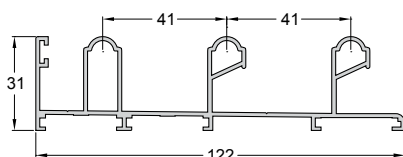


Code/Κωδικός **205-135**
Weight/Βάρος 1262 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT19-084**
Weight/Βάρος 212 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-902**
Weight/Βάρος 129 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-201**
Weight/Βάρος 930 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-204**
Weight/Βάρος 692 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-207**
Weight/Βάρος 756 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-904**
Weight/Βάρος 245 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-301**
Weight/Βάρος 393 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-304**
Weight/Βάρος 332 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-903**
Weight/Βάρος 555 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-206**
Weight/Βάρος 754 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-501**
Weight/Βάρος 749 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-804**
Weight/Βάρος 501 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-308**
Weight/Βάρος 235 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **205-309**
Weight/Βάρος 498 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **210-732**
Weight/Βάρος 162 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **200-307**
Weight/Βάρος 273 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



SL320

Sliding - Lift & Slide System

Συρόμενο - Ανασυρόμενο Σύστημα



Sash assembly for 45°
Σύνδεση φύλλων με κοπή 45°



Sash assembly for 90°
Σύνδεση φύλλων με κοπή 90°


Identity / Ταυτότητα SL320

SL320 is Aluminco's new sliding – lift and slide system that upgrades the basic functions of a sliding system and incorporates smart features previously held by higher-end systems.

The frame's exceptional design, with straight fine lines perfectly matches current architectural trends that call for minimal design, ensures a lightweight system and comes out in a number of typologies that can cover a range of needs, suitable for large constructions as well.

With sliding and lift and slide mechanisms and a number of alternative solutions, it is the most suitable system for areas of warmer climate.

- High level of aesthetic functionality.
- Minimal style and straight lines in combination with the low threshold option of 30 mm height offer particularly elegant structures and facilitate the access.
- Interlocking profile width of only 30 mm to maximize transparency and light penetration.
- Meeting style width of only 70 mm.
- The built-in handle at the junction point of the slim hook offers increased resistance to wind load.
- Sash profiles for 45° and 90° assembling.
- Wide range of configurations with sliding and Lift & Slide mechanisms.
- Smooth and easy sliding.
- Solutions for small, medium and large openings.

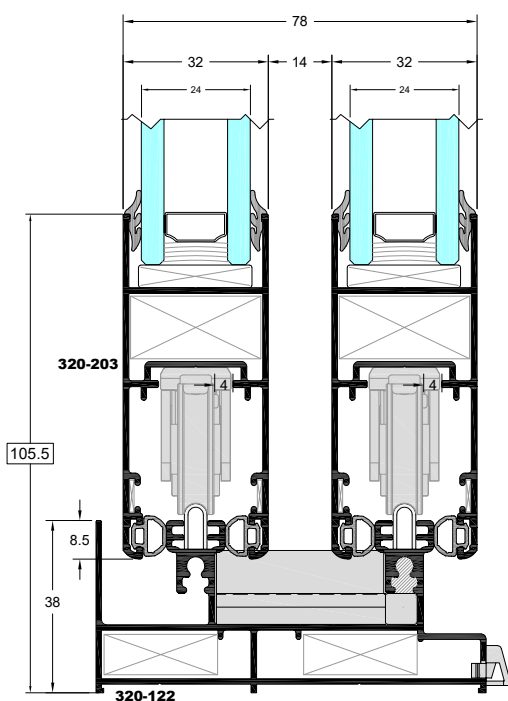

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	97.5 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	30-38 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	86 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	32 mm
Hook profile face width / Πλάτος γάντζου	30 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 250 Kgr
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	24 mm

Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ


Aluminium alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.2 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Το SL320 είναι το νέο ανασυρόμενο-συρόμενο σύστημα της Aluminco που αναβαθμίζει τις θεμελιώδεις λειτουργίες ενός συρόμενου συστήματος ενώ φέρει μία σειρά από εξύψινα χαρακτηριστικά που παλαιότερα χαρακτηρίζαν συστήματα υψηλότερης κατηγορίας.

Ο εξαιρετικός σχεδιασμός του πλαισίου, με ευθείες κομψές γραμμές, είναι απολύτως σύμφωνος με τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις που επιτάσσουν minimal γραμμές, εξασφαλίζει ένα ελαφρύ σύστημα ενώ φέρει πλήθος τυπολογιών που μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος αναγκών, παρέχοντας την επιπλέον δυνατότητα μεγάλου μεγέθους κατασκευών.

Με μηχανισμούς απλού συρόμενου και ανασυρόμενου και την πληθώρα εναλλακτικών λύσεων, είναι το πλέον κατάλληλο σύστημα για περιοχές με θερμότερο κλίμα.

- Υψηλό επίπεδο αισθητικής λειτουργικότητας.
- Οι μινιμαλιστικές ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό ύψους 30 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές και διευκολύνουν την πρόσβαση.
- Κεντρικό προφίλ πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας μεγιστοποιεί το οπτικό πεδίο και προσφέρει εξαιρετική διείσδυση του φυσικού φωτισμού.
- Τυπολογία φιλητού με μόλις 70 mm εμφανές αλουμίνιο.
- Η ενσωματωμένη λαβή στο σημείο της επαλληλίας του στενού γάντζου προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπύσης.
- Δύο φύλλα διαθέσιμα για σύνδεση με κοπή 45° και 90°.
- Πληθώρα τυπολογιών με εναλλακτικούς μηχανισμούς για απλό συρόμενο και ανασυρόμενο.
- Εύκολη και αθόρυβη κύλιση των φύλλων.
- Λύσεις για την κάλυψη μικρών, μεσαίων και μεγάλων ανοιγμάτων.

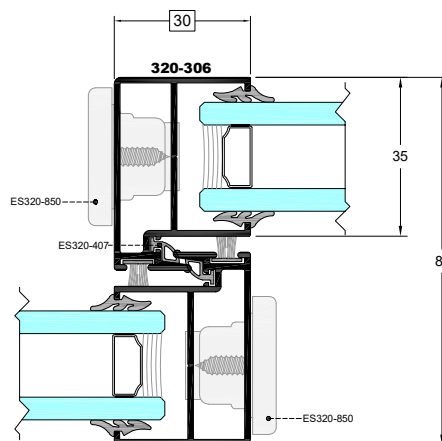

Configurations / Τυπολογίες

Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen


Sliding in wall: 1leaf-2leaf glazing, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen, 1leaf-2leaf glazing/shutter, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen/shutter.

Combinations: 2Leaf sliding SL320 with opening AL540, 2Leaf sliding with mosquito screen SL320 with opening W540, 3Leaf sliding SL320 with opening W540.


Συρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα Φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα Φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα.

Συρόμενα χωνευτά: 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι


Συνδυασμοί: 2Φύλλο επάλληλο SL320 με ανοιγόμενο W540, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL320 με ανοιγόμενο W540, 3Φύλλο επάλληλο με ανοιγόμενο W540.




Code/Κωδικός	320-111
Weight/Βάρος	527 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-112
Weight/Βάρος	514 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-121
Weight/Βάρος	986 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-131
Weight/Βάρος	1170 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-153
Weight/Βάρος	184 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-151
Weight/Βάρος	284 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-152
Weight/Βάρος	314 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-123
Weight/Βάρος	684 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

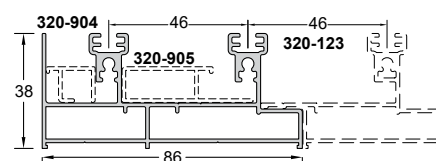


Code/Κωδικός	320-122
Weight/Βάρος	1254 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-134
Weight/Βάρος	1455 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

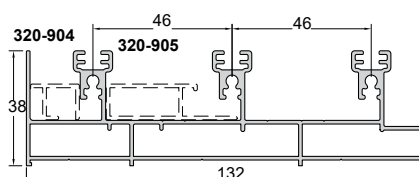


Code/Κωδικός	320-132
Weight/Βάρος	1839 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-124
Weight/Βάρος	485 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-133
Weight/Βάρος	716 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-907
Weight/Βάρος	227 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	320-908
Weight/Βάρος	268 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-154**
Weight/Βάρος 194 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-125**
Weight/Βάρος 1147 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-155**
Weight/Βάρος 269 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-201**
Weight/Βάρος 866 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-202**
Weight/Βάρος 900 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-203**
Weight/Βάρος 900 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-301**
Weight/Βάρος 417 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-303**
Weight/Βάρος 673 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-302**
Weight/Βάρος 416 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-206**
Weight/Βάρος 470 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-306**
Weight/Βάρος 547 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-917**
Weight/Βάρος 162 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-304**
Weight/Βάρος 255 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-307**
Weight/Βάρος 1515 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-918**
Weight/Βάρος 197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-207**
Weight/Βάρος 910 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-208**
Weight/Βάρος 549 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-209**
 Weight/Βάρος 400 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-910**
 Weight/Βάρος 1298 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-909**
 Weight/Βάρος 364 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-161**
 Weight/Βάρος 725 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-210**
 Weight/Βάρος 681 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-305**
 Weight/Βάρος 415 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-904**
 Weight/Βάρος 135 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-905**
 Weight/Βάρος 300 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-901**
 Weight/Βάρος 164 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-903**
 Weight/Βάρος 371 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **320-916**
 Weight/Βάρος 337 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **320-919**
 Weight/Βάρος 936 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **320-920**
 Weight/Βάρος 1207 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

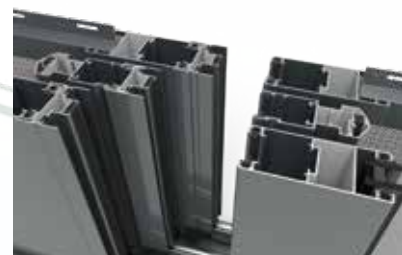

Heavyweight hook profile for greater resistance to wind load.

Ενισχυμένο προφίλ γάντζου για μεγαλύτερη αντοχή σε ανεμοπίεση.

Triple rail glass-mosquito screen-shutter
Τριπλός οδηγός τζάμι-σίτα-παντζούρι

SL230

Sliding System for more endless possibilities


Συρόμενο Σύστημα για απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών

Identity / Ταυτότητα SL230

SL230 is a sliding system that combines safety and functionality, aesthetics, and durability whilst the ability to use less profiles with more combinations, make it highly affordable and competitive.

It is designed to meet versatile construction while offering ease of construction, installation and maintenance. The weight of the sliding doors is evenly allocated on symmetrical guides, avoiding distorting, while the smooth, quiet rolling sliding movement is ensured due to the inserted stainless steel rail. The straight, modern lines are ideal for modern residential homes and commercial premises making possible constructions of large openings to offer greater views and natural light. Distinguishing features, classify the SL230 as a flexible, affordable system with the best quality/price ratio.

- Robust constructions combined with excellent aesthetic results.
- Profile in a straight or curved line.
- Multiple application options.
- Multiple locks.
- Heavyweight hook profile for greater resistance to wind load.
- Specially designed rail of 35mm height using pioneer corners for maximum strength of construction.
- Evenly distributed weight from sash to rail.

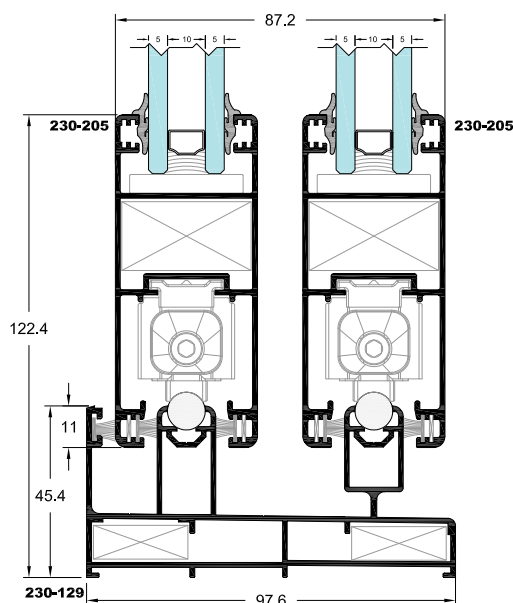


Το σύστημα SL230 είναι ένα συρόμενο σύστημα που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την ασφάλεια, την αισθητική με την ανθεκτικότητα ενώ η δυνατότητα χρήσης λιγότερων προφίλ με περισσότερους συνδυασμούς το καθιστούν άκρως προστό.

Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει κατασκευές πολλαπλών εφαρμογών ενώ προσφέρει ευκολία στην κατασκευή, την τοποθέτηση αλλά και τη συντήρηση. Η κατανομή του βάρους των συρόμενων φύλλων σε συμμετρικούς οδηγούς και η ομαλή και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων τμημάτων πάνω σε ανοξείδωτο ένθετο οδηγό, εξασφαλίζουν την αποφυγή στρέψεων και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Οι ίσιες, μοντέρνες γραμμές του είναι ιδανικές για κατασκευές σύγχρονων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που απαιτούν μεγάλα ανοίγματα για να προσφέρουν θέα και φυσικό φωτισμό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κατατάσσουν το SL230 ως ένα ευέλικτο, οικονομικά προστό σύστημα με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

- Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές σε συνδυασμό με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- Προφίλ σε ίσια ή πομπέ γραμμή.
- Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
- Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ενισχυμένο προφίλ γάντζου για μεγαλύτερη αντοχή σε ανεμοπίεση.
- Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός ύψους 35 mm με χρήση πρωτοποριακών γωνιών σύνδεσης για μέγιστη στιβαρότητα κατασκευής.
- Ομοιόμορφη κατανομή βάρους από τα φύλλα στον οδηγό.

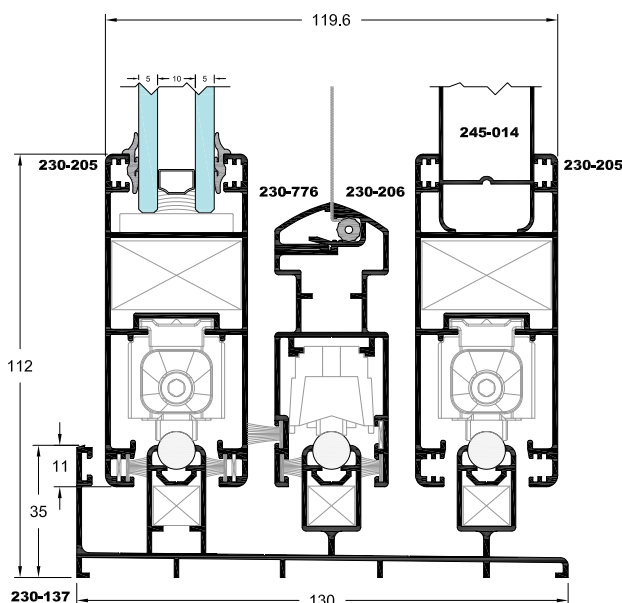

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Sliding / Απλό συρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	112 mm
Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού	35 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	37.6 mm
Min rail width glass-mosquito screen-shutter Ελάχιστο πλάτος οδηγού τζάμι-σίτα-παντζούρι	130 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	200 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	18-21 mm

Configurations / Τυπολογίες

Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen

Combination: 2Leaf sliding with insect screen SL230 with opening W540

Συρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα

Συρόμενα χωνευτά: 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι

Συνδυασμός: 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL230 με ανοιγόμενο W540


Performances / Επιδόσεις

Air Permeability Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 2
Water Tightness Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 1A/4B
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C4

Profile technical characteristics

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

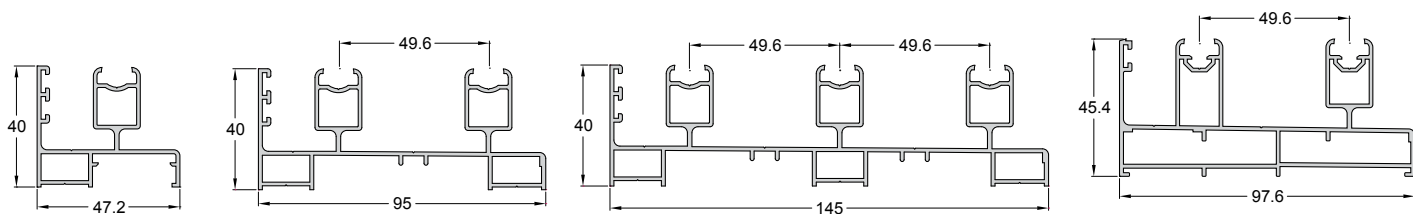


Code/Κωδικός **230-111**
Weight/Βάρος 749 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **230-121**
Weight/Βάρος 1282 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **230-130**
Weight/Βάρος 1870 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **230-129**
Weight/Βάρος 1584 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

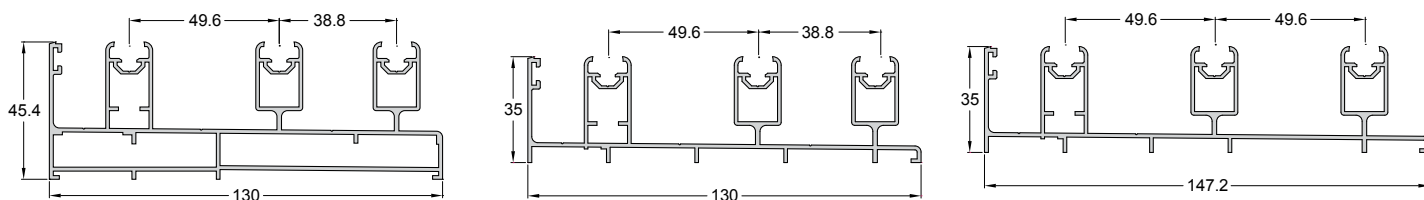


Code/Κωδικός **230-133**
Weight/Βάρος 2101 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **230-138**
Weight/Βάρος 1546 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **230-139**
Weight/Βάρος 1606 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-128**
Weight/Βάρος 1070 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

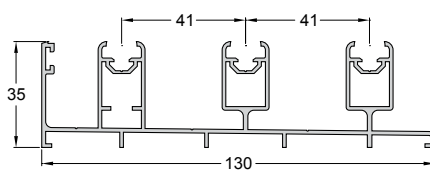


Code/Κωδικός **230-137**
Weight/Βάρος 1547 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-119**
Weight/Βάρος 626 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-204**
Weight/Βάρος 1156 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-205**
Weight/Βάρος 1168 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-206**
Weight/Βάρος 929 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-207**
Weight/Βάρος 1114 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-307**
Weight/Βάρος 665 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-501**
Weight/Βάρος 749 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-308**
Weight/Βάρος 628 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-303**
Weight/Βάρος 626 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-304**
Weight/Βάρος 518 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-776**
Weight/Βάρος 117 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-916**
Weight/Βάρος 308 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-801**
Weight/Βάρος 355 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-802**
Weight/Βάρος 348 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-806**
Weight/Βάρος 192 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-803**
Weight/Βάρος 612 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-804**
Weight/Βάρος 228 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **230-901**
Weight/Βάρος 64 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PAT19-084**
Weight/Βάρος 212 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **410-904**
Weight/Βάρος 245 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



SL200

Sliding Thermal Insulating System for maximum space saving

Συρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για μέγιστη οικονομία χώρου



Anti Bi-Metal Polyamide: The anti bi-metal solution allows the external profile to expand and so prevent warping, enabling the window or door to open and close easily.

Αντι-διμεταλλικό Πολυαμίδιο: Μία μοναδική καινοτομία ενταγμένη σε ένα μοναδικό συρόμενο σύστημα. Η χρήση του μειώνει την όποια παραμόρφωση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου λόγω πιθανής θερμοκρασιακής διαφοράς.

Identity / Ταυτότητα SL200


SL200 of ALUMINCO belongs to the generation of thermal insulation systems and provides maximum space savings, high aesthetic, exceptional performance and excellent functionality.

The special design of the system is based on the architectural trend that looks straight untied lines thus satisfying a wide range of requirements, both in existing and in new buildings.

The series uses the anti bi-metal polyamide, the only solution (especially in sliding units) in order to prevent warping caused by the differences in temperature between the outside and inside profiles.

SL200 adds higher performance characteristics in its category, with thermal insulation U_f from 2.1 W/m²K and sound reduction up to 26 dB.

- Triple rail solution of glass, mosquito screen and shutter in 98,5 mm width and 32 mm height.
- Fortified overlapping rails with mechanical corner connection for demanding constructions.
- Special designed central adaptor of excellent functionality for ultimate water and air tightness.
- Offers high thermal insulation by using additional profiles to the hook profile section

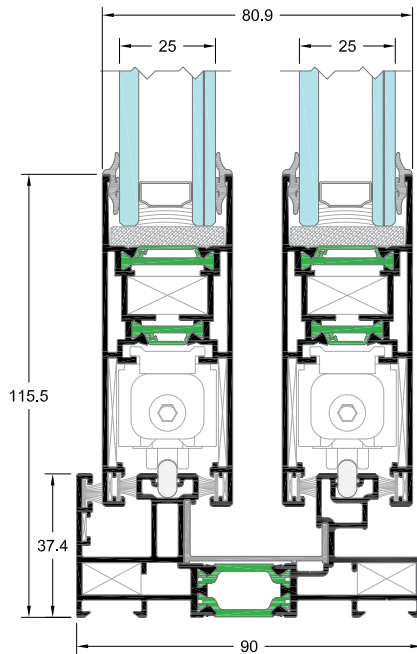


Το SL200 είναι ένα ολοκληρωμένο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που παρέχει μέγιστη εξοικονόμηση χώρου, υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα, εξαιρετικές επιδόσεις και άριστη λειτουργικότητα.

Σχεδιάστηκε με βάση τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για ίσιες λιτές γραμμές αλλά και για να ικανοποιεί λειτουργικές ανάγκες σε ένα πολύ μεγάλο εύρος απαιτήσεων, τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια.

Η καινοτομία στον σχεδιασμό του συστήματος SL200 υπογραμμίζεται από το χαμηλό οδηγό 32 mm και από το ότι απαιτεί μόλις 100 mm διάκενο τοιχοποιίας για να δεχτεί τριπλό οδηγό με τζάμι, σίτα και παντζούρι.

Είναι το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα της αγοράς για την αντικατάσταση παλαιών συρόμενων χωνευτών κουφωμάτων, προσδίδει χαρακτηριστικά ανωτέρων επιδόσεων στην κατηγορία του, με συντελεστή θερμοπερατότητας U_f από 2.1 W/m²K και δείκτη ηχομείωσης R_w τα 26 dB.

- Ειδικά σχεδιασμένος τριπλός οδηγός πλάτους 98,5 mm και ύψους 32 mm, ο οποίος περιλαμβάνει τζάμι-σίτα-παντζούρι και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις αντικατάστασης συρόμενων κουφωμάτων χωρίς παρεμβάσεις στην τοιχοποιία.
- Αντι-διμεταλλικό πολυαμίδιο. Μία μοναδική καινοτομία ενταγμένη σε ένα μοναδικό συρόμενο σύστημα. Η χρήση του μειώνει την όποια παραμόρφωση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου λόγω πιθανής θερμοκρασιακής διαφοράς.
- Ενισχυμένοι οδηγοί επάλληλου με μηχανική γωνία σύνδεσης για στιβαρότητα στην κατασκευή.
- Ειδικά σχεδιασμένο μπινι για απόλυτη στεγάνωση και άριστη λειτουργία.
- Άριστη στεγάνωση και θερμομόνωση με τη χρήση βοηθητικών προφίλ στη συναρμογή του γάντζου.

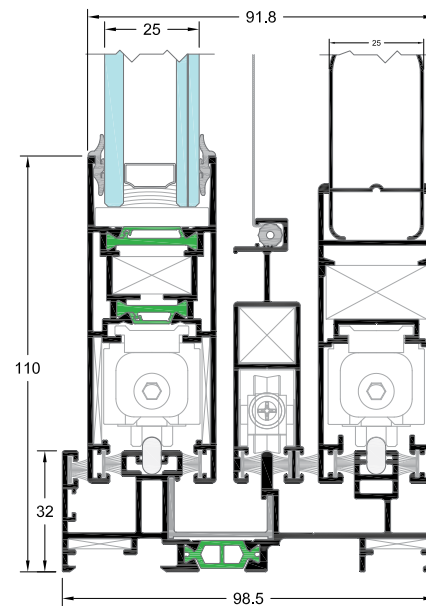

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμός	Sliding / Απλό συρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	110 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	32 mm
Min. triple frame width / Ελάχ. πλάτος τριπλού οδηγού	98,5 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	86,5 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	34 mm
Hook width / Πλάτος γάντζου	94 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	160 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	up to/έως 25 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 20-24 mm

Configurations / Τυπολογίες

Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen

Combinations: 2Leaf sliding SL200 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450


Συρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα

Συρόμενα χωνευτά: 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι

Συνδυασμοί: 2Φύλλο επάλληλο SL200 με ανοιγόμενο W450, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B3
Sound Reduction / Ηχομείωση R_w EN 140-3	26 dB (0;-1)
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	$U_f=2.1-5.1$ W/m ² K




Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

$U_w=2.49$ W/m²K


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction: Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1600x2200 with/με $U_g=1.3$ W/m²K


Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/14 (ARGON) / 3+3




Code/Κωδικός **200-112**
 Weight/Βάρος 836 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-124**
 Weight/Βάρος 1122 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-122**
 Weight/Βάρος 1290 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-143**
 Weight/Βάρος 1704 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

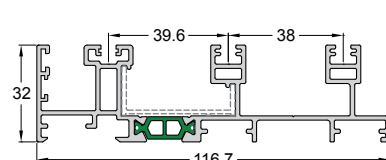


Code/Κωδικός **200-155**
 Weight/Βάρος 1693 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-152**
 Weight/Βάρος 1503 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

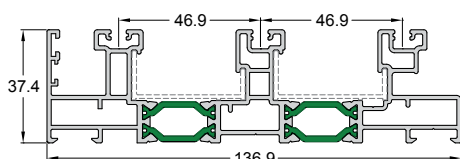


Code/Κωδικός **200-144**
 Weight/Βάρος 2575 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

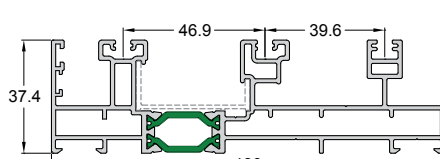


Code/Κωδικός **200-145**
 Weight/Βάρος 2250 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-306**
 Weight/Βάρος 918 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-501**
 Weight/Βάρος 749 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-201**
 Weight/Βάρος 1468 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **200-501**
 Weight/Βάρος 1334 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-207**
 Weight/Βάρος 756 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-208**
Weight/Βάρος 1037 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-307**
Weight/Βάρος 273 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-302**
Weight/Βάρος 504 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-206**
Weight/Βάρος 1082 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-308**
Weight/Βάρος 235 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-903**
Weight/Βάρος 555 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-801**
Weight/Βάρος 649 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-905**
Weight/Βάρος 151 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-903**
Weight/Βάρος 244 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-804**
Weight/Βάρος 540 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-732**
Weight/Βάρος 162 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-803**
Weight/Βάρος 612 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **230-806**
Weight/Βάρος 192 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-916**
Weight/Βάρος 308 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **220-901**
Weight/Βάρος 441 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **250-802**
Weight/Βάρος 118 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-906**
Weight/Βάρος 86 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




SL2450

Lift & Slide Thermal
Insulating System with
minimal face widths

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό
Σύστημα με λεπτές όψεις
διατομών.

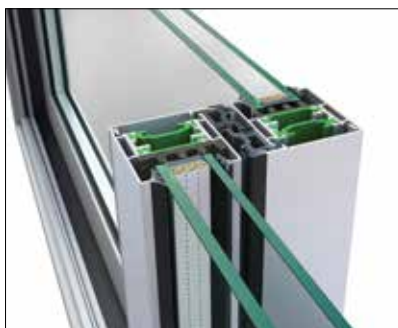

Overlapping
Επάλληλο

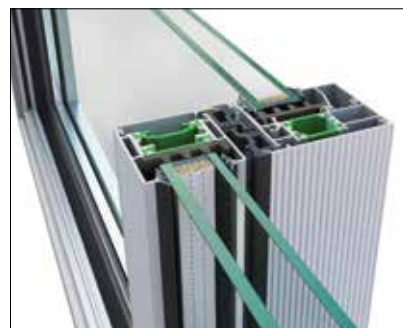


Fixed
Σταθερό

Identity / Ταυτότητα SL2450

The advanced system SL2450 offers all the functional benefits of a minimal lift and slide system with impressive performance. The system combines up to date architectural aesthetics and exceptional functionality along with high durability. The design parameters on which the system has been constructed are architectural aesthetics, functionality combined with durability and unprecedented performance, while flexibility and ease in construction are important benefits for the modern professional. Its minimal architectural design is reflected on the 30 mm wide interlocking profile for greater visibility and natural light, while the low-level threshold offers extra comfort and easier access. In order to improve its performance, the SL2450 is equipped with 32 mm glass reinforced polyamides and EPDM gaskets that offer increased levels of thermal insulation and water tightness. Exceeding conventional applications and fulfilling the need for medium-sized openings, SL2450 offers more opportunities and options to the modern professional, therefore upgraded in one of the most efficient systems in its category.

- High level of thermal insulation due to the 32 mm glass reinforced polyamides
- Its minimal and straight lines combined with the 35 mm low threshold offer particularly fine constructions.
- Interlocking face width of only 30 mm maximizes transparency and natural light penetration.
- The advanced HS-200 lift mechanism offers high functionality, ease of use and smooth sliding while the specially designed profile with the integrated handle reinforces robustness and increases the resistance to wind pressure.
- Possibility to implement different typologies, perfectly adapting to large scale constructions.
- Ideal for hotel units, offering the ability to implement extensive lifting-sliding solutions with fixed panel.

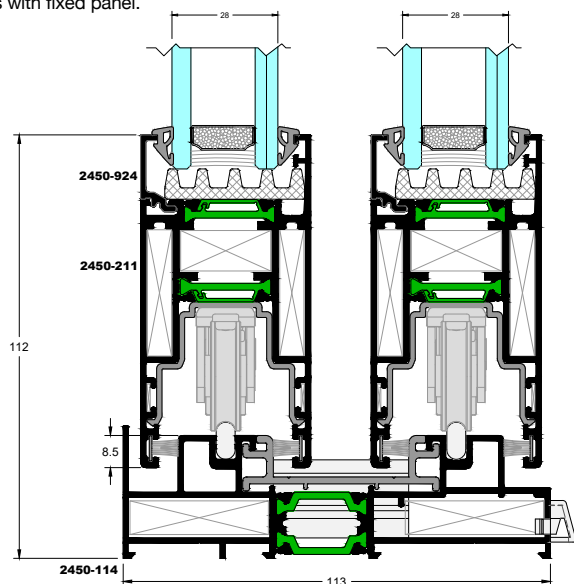

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Sliding, Lift & slide/Απλό συρόμενο, ανασυρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	112 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	35 / 48.9 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	113 / 115 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	78 / 88 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	45 mm
Interlocking profile width/Πλάτος γάντζου	30 / 51 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 250 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	28 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμιδία 16-32 mm

Configurations / Τυπολογίες

Lift - sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen, 2Leaf sliding with fixed, 2Leaf sliding with fixed and insect screen, 1Leaf sliding with fixed


Lift – sliding pocket: 1Leaf-2Leaf sliding with glass, 1Leaf-2Leaf sliding pocket with glass-insect screening system, 1Leaf-2Leaf with glass- rolling shutters, 1Leaf-2Leaf with glass-insect screen-rolling shutters.

Συρόμενα - Ανασυρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα, 2Φύλλα επάλληλα με σταθερό, 2Φύλλα επάλληλα με σταθερό και σίτα, 1Φύλλο με σταθερό

Συρόμενα - Ανασυρόμενα χωνευτά: 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι-παντζούρι, 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα-παντζούρι

Το νέας γενιάς σύστημα SL2450 καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά όλα τα λειτουργικά οφέλη ενός minimal συρόμενου συστήματος με ανύψωση του φύλλου, ενώ παράλληλα υπερέρχει σε επιδόσεις και μοντέρνα εμφάνιση. Οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η εξέλιξη του συστήματος είναι η αρχιτεκτονική αισθητική, η λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα και οι επιδόσεις που προσφέρει στον τελικό χρήστη ενώ η ευελιξία στην κατασκευή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον σύγχρονο επαγγελματία. Με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων, το SL2450 εξοπλίζεται με υαλοεισχυμένα πολυαμιδία 32 mm αλλά και ειδικού τύπου ελαστικά που προσφέρουν αυξημένα επίπεδα θερμομόνωσης και υδατοστεγανότητας. Υπερβαίνοντας τις συμβατικές εφαρμογές και ανάγκες για ανοίγματα μεσαίου μεγέθους, το SL2450 προσφέρει πολλά περισσότερα στον σύγχρονο επαγγελματία με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία και αποδοτικότερα συστήματα της κατηγορίας του.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση με τη χρήση πολυαμιδίων 32 mm.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 35 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Ο προηγμένος μηχανισμός ανύψωσης HS-200 προσφέρει ασυναγώνιστη λειτουργικότητα με αποτέλεσμα την εύκολη και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων φύλλων ενώ το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με ενσωματωμένη λαβή εξασφαλίζει στο σύστημα στιβαρότητα και αυξημένη αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπείσης.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους κατασκευών.
- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας λύσεις ανασυρόμενου με σταθερό.

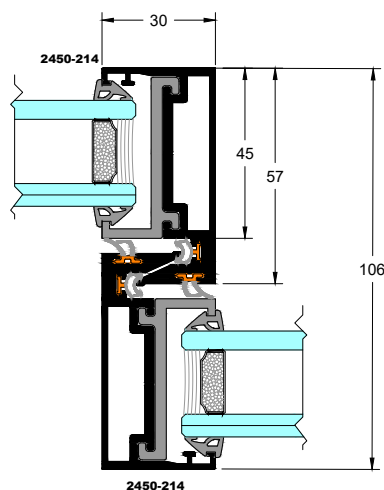

Performances / Επιδόσεις

Operating forces / Δυνάμεις λειτουργίας EN 13115	Class 1
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπείση EN 12210	Class C4/B4
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U _f =1.9-5.3 W/m²K




Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

U_w=1.59 W/m²K


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction: Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

4500x2500 with/με U_g=1.1 W/m²K


Glass type / Τύπος τζαμιού: 3+3 /16 (ARGON) / 5




Code/Κωδικός **220-112**
 Weight/Βάρος 1461 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

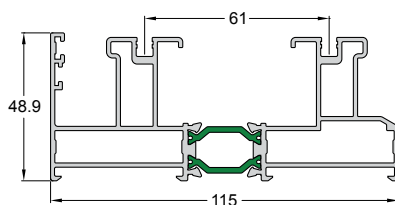


Code/Κωδικός **220-122**
 Weight/Βάρος 2197 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

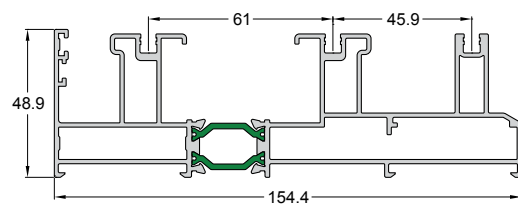


Code/Κωδικός **220-130**
 Weight/Βάρος 2808 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **220-123**
 Weight/Βάρος 1911 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

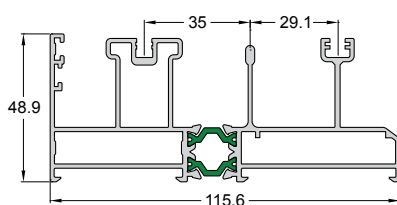


Code/Κωδικός **220-134**
 Weight/Βάρος 2183 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

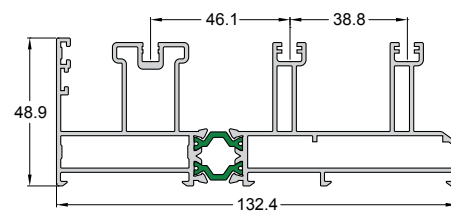


Code/Κωδικός **220-133**
 Weight/Βάρος 2545 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

113

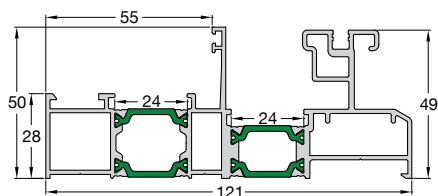


Code/Κωδικός **2450-113**
 Weight/Βάρος 2328 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bar/Βέργα

114




Code/Κωδικός **2450-114**
 Weight/Βάρος 1792 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bar/Βέργα

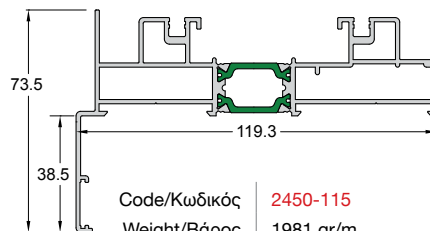


Code/Κωδικός **2450-115**
 Weight/Βάρος 1981 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bar/Βέργα


201

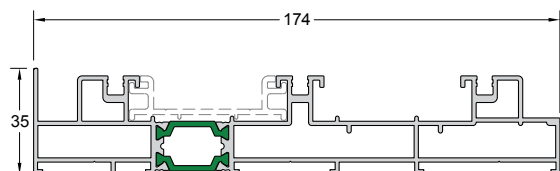

Code/Κωδικός **2450-116**
 Weight/Βάρος 2531 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bar/Βέργα

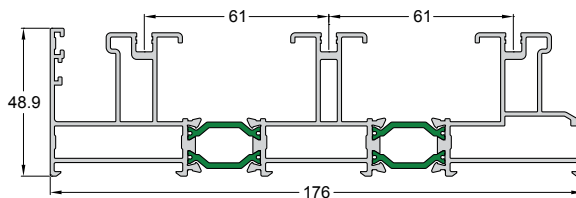


Code/Κωδικός **220-132**
 Weight/Βάρος 3282 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **220-201**
 Weight/Βάρος 1502 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός	220-305
Weight/Βάρος	994 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

211




Code/Κωδικός	2450-309
Weight/Βάρος	681 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

304




Code/Κωδικός	2450-304
Weight/Βάρος	1053 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός	2450-209
Weight/Βάρος	1120 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες

211




Code/Κωδικός	2450-212
Weight/Βάρος	1144 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2450-920
Weight/Βάρος	275 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

304




Code/Κωδικός	2450-303
Weight/Βάρος	354 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός	2450-210
Weight/Βάρος	2018 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bar/Βέργα

211




Code/Κωδικός	2450-213
Weight/Βάρος	2129 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	2900-905
Weight/Βάρος	88 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

113




Code/Κωδικός	2450-915
Weight/Βάρος	487 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός	220-301
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

211




Code/Κωδικός	2450-211
Weight/Βάρος	1662 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός	2450-501
Weight/Βάρος	1472 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2450-302
Weight/Βάρος	266 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


211




Code/Κωδικός	2450-305
Weight/Βάρος	289 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-208**
Weight/Βάρος 1037 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-206**
Weight/Βάρος 1082 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT69-377**
Weight/Βάρος 622 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **220-307**
Weight/Βάρος 465 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-308**
Weight/Βάρος 546 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **205-308**
Weight/Βάρος 235 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **200-307**
Weight/Βάρος 273 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-501**
Weight/Βάρος 749 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-903**
Weight/Βάρος 555 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-804**
Weight/Βάρος 540 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-732**
Weight/Βάρος 162 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **220-901**
Weight/Βάρος 441 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **2450-922**
Weight/Βάρος 453 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **230-916**
Weight/Βάρος 308 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-802**
Weight/Βάρος 118 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


114



Code/Κωδικός	410-905
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2450-919
Weight/Βάρος	312 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	220-903
Weight/Βάρος	316 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

114




Code/Κωδικός	2450-923
Weight/Βάρος	553 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


211




Code/Κωδικός	2450-921
Weight/Βάρος	135 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2450-151
Weight/Βάρος	338 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2450-214
Weight/Βάρος	1062 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	2450-307
Weight/Βάρος	1336 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2450-308
Weight/Βάρος	1336 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	2450-909
Weight/Βάρος	398 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	2450-924
Weight/Βάρος	124 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	20 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2450-903
Weight/Βάρος	384 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



SL250

Lift & Slide Thermal Insulating System for reliable performance on large openings

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για αξιόπιστες επιδόσεις σε μεγάλα ανοίγματα

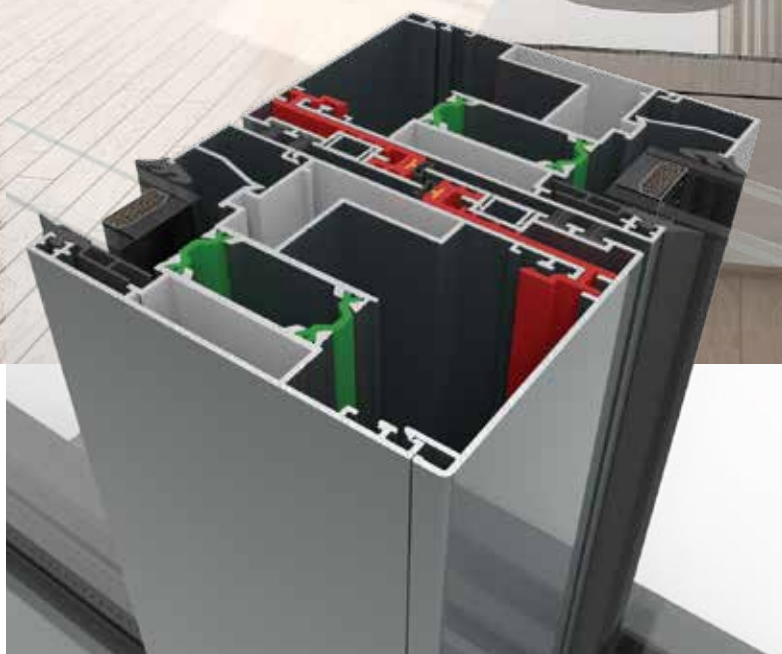

Identity / Ταυτότητα SL250

The SL250 system belongs to the generation of thermal insulation systems that offers optimum sealing and thermal insulation level, excellent water tightness and safety. It is designed based on the modern architectural trends, seeking for profiles in a modern straight line design, where they can give effective solutions to large openings. The principal characteristic of the system is the use of lifting devices with embedded high strength rollers that first lift, and then sliding takes place, achieving easy and smooth scrolling and ensuring durability and functionality in large dimensions of increased weight. The windows and doors with special multiple locking devices secure the opening.


The SL250 is a timeless reliable lift and slide insulation system that meets the increasing demands for high quality sliding openings, balancing perfectly between durability and functionality and satisfying end users for both ease of use and for the high levels of performance.

- Optimum sealing and thermal insulation level.
- Maximum safety with multiple locks.
- High resistance to glass weight up to 400 Kg (per sash).
- Special rollers that offer ideal scrolling.
- The innovative guide system with our integrated frame gives the possibility to make any typology of sliding door.
- Ability to create resistant and robust construction for large openings.

Το σύστημα SL250 ανήκει στη γενιά των θερμομονωτικών συστημάτων που προσφέρει αυξημένα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και ηχομείωσης, άριστη στεγανότητα και ασφάλεια. Το πλέον ποιοτικό ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα βαρέως τύπου, σχεδιασμένο με βάση τη σύγχρονη αρχιτεκτονική τάση που αναζητά προφίλ σε μοντέρνο σχέδιο ίσιας γραμμής, αποτελεί την ιδανική λύση για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων. Δυνατό του πλεονέκτημα είναι η χρήση μηχανισμών ανύψωσης με ενσωματωμένα ράουλα υψηλών αντοχών που πρώτα ανασηκώνουν το φύλλο και έπειτα πραγματοποιείται η ολίσθηση, επιτυγχάνοντας την εύκολη και εύρυθμη κύλιση και εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα σε κατασκευές αυξημένου βάρους, μεγάλων διαστάσεων. Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες δέχονται πολλαπλό κλειδωμα, προσφέροντας αποτελεσματική ασφάλιση.

Το SL250 είναι ένα διαχρονικά αξιόπιστο ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα συρόμενων προδιαγραφών.

- Βέλτιστη στεγανότητα και θερμομόνωση.
- Μέγιστη ασφάλεια με την δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Μεγάλη αντοχή σε βάρος τζαμιού, έως 400 Kg.
- Ειδικά ράουλα που προσφέρουν ιδανική κύλιση στον οδηγό.
- Φέρει μηχανισμό ανύψωσης και έπειτα κύλισης.
- Ο πρωτοποριακός οδηγός του συστήματος με ενσωματωμένη κάσα μας δίνει την δυνατότητα για κατασκευή επάλληλου και σταθερού ή ανοιγόμενου.
- Δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικών και στιβαρών κατασκευών για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους.

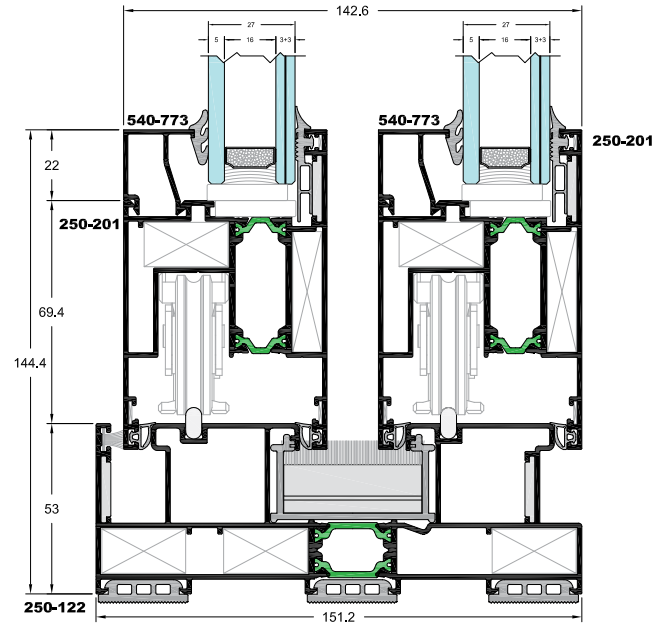

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
OVERLAPPING RAIL

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμός	Lift & slide/Ανασυρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	144.4 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	63.3 mm
Frame lift & slide width Πλάτος οδηγού επαλληλό	151.2 mm
Min. frame height / Ελαχ. ύψος οδηγού	53 mm
Min rail width glass-mosquito screen-shutter Ελάχιστο πλάτος οδηγού τζάμι-σίτα-παντζούρι	71.9 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 400 Kg
Glass thickness / Υάλωση	up to/έως 47 mm
Polyamides / Πολυαμίδια	24 mm

Performances / Επιδόσεις


Air permeability / Αεροπερατότητα EN 12207	Class 3
Watertightness / Υδροστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C4
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 12207	U _f =3.0-5.5 W/m ² K

Configurations / Τυπολογίες

Lift - sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen, 2Leaf sliding with fixed

Ανασυρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα, 2Φύλλα επάλληλα με σταθερό

Ανασυρόμενα χωνευτά: 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι

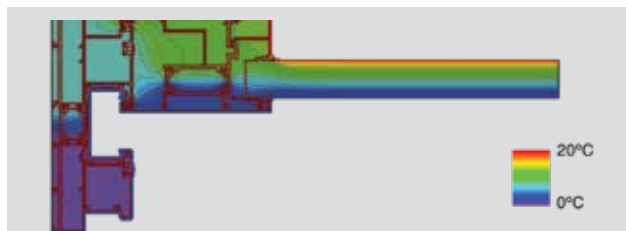

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης


$$U_w = 1.95 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

2500x2400 with U_g=0.8 W/m²K


Glass type / Τύπος τζαμιού: 4/12 (ARGON)/4/12 (ARGON) /4




Code/Κωδικός **250-112**
 Weight/Βάρος 1831 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

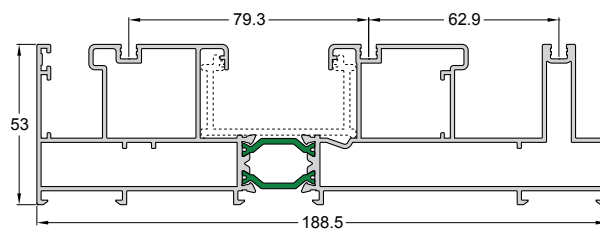


Code/Κωδικός **250-132**
 Weight/Βάρος 3362 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

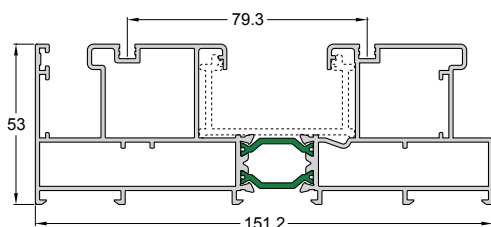


Code/Κωδικός **250-122**
 Weight/Βάρος 2810 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

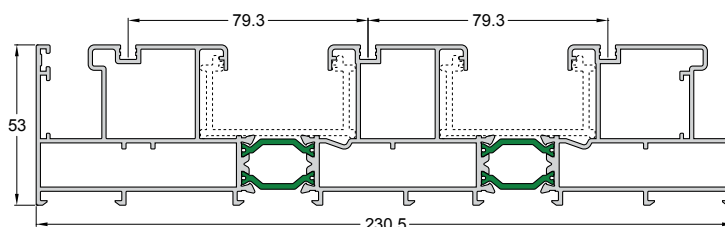


Code/Κωδικός **250-134**
 Weight/Βάρος 4230 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

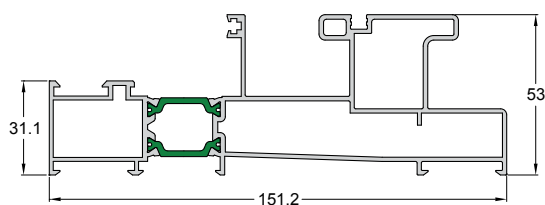


Code/Κωδικός **250-116**
 Weight/Βάρος 2395 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

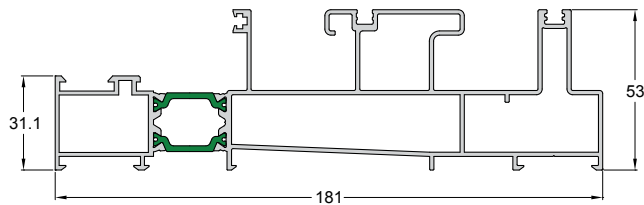


Code/Κωδικός **250-124**
 Weight/Βάρος 2915 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

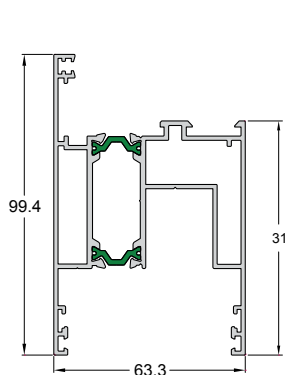


Code/Κωδικός **250-201**
 Weight/Βάρος 1971 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

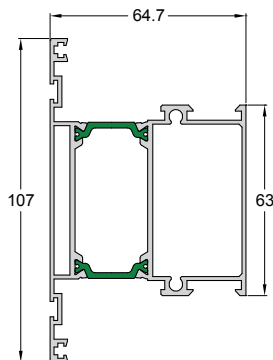


Code/Κωδικός **250-302**
 Weight/Βάρος 1923 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **220-206**
 Weight/Βάρος 1082 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-501**
Weight/Βάρος 1202 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-307**
Weight/Βάρος 583 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **220-308**
Weight/Βάρος 546 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-306**
Weight/Βάρος 690 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-908**
Weight/Βάρος 2730 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **210-903**
Weight/Βάρος 555 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-907**
Weight/Βάρος 277 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **250-763**
Weight/Βάρος 402 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-764**
Weight/Βάρος 639 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **250-906**
Weight/Βάρος 81 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **250-802**
Weight/Βάρος 118 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

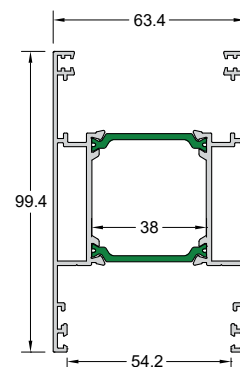

Code/Κωδικός **250-303**
Weight/Βάρος 1940 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



High Level Threshold
Οδηγός Υψηλού Επιπέδου



Upgrade Threshold
Οδηγός Αναβάθμισης



Fully Integrated Threshold
Οδηγός Πλήρους Ενσωμάτωσης



SL2900

Sliding Thermal Insulating System with
diversion for hyper performances


Συρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα με εκτροπή
για μοναδικές συναρπαστικές επιδόσεις

Identity / Ταυτότητα SL2900

The Aluminco SL2900 is a top performing sliding system with innovative and unique features, offering elegant constructions and satisfying large-scale requirements.

The art of minimal architectural design with first in class performance in terms of thermal insulation, air-and water-tightness, and the value-added SOFT CLOSE function, are some of the reference points that dominate and make the SL2900 unique.

- Top level thermal insulation thanks to the 24 mm reinforced polyamides.
- Exceptional performance in water and air tightness.
- Ability to use triple glazing for optimal sound reduction and maximum energy saving.
- Maximum transparency and light penetration thanks to face width of 64 mm and a concealed outer frame.
- The use of a concealed mechanism, the SOFT CLOSE damper, prevents damage caused by improper operation when opening or closing the slide sash and protects against any risk of injury.
- Suitable for covering large openings, with a maximum height of 2.5 m and width of 5 m, retaining their functionality and credibility.
- A specially designed corner solution without any fixed corner element, thus offering unobstructed view.
- The sliding hardware can reliably withstand sash weights of as much as 250 Kg.
- Three different threshold options.
- Smooth and easy operation.

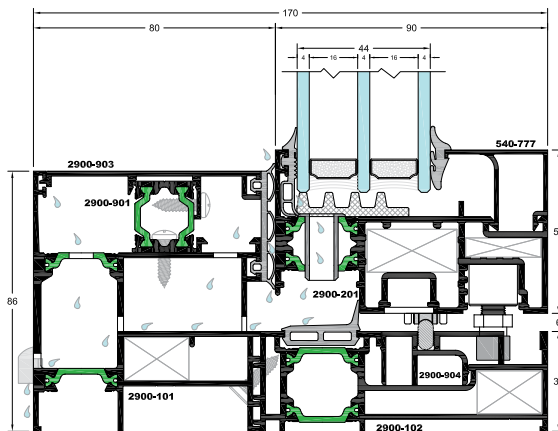


High Level Threshold / Οδηγός Υψηλού Επιπέδου

Το SL2900 είναι το μοναδικό συρόμενο σύστημα με εκτροπή που ικανοποιεί ευρείας κλίμακας απαιτήσεις ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερα κομψών κατασκευών.

Η τέχνη του minimal αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, οι συναρπαστικές επιδόσεις σε θερμομόνωση, υδατοστεγάνωση και ανεμοπερατότητα και η ασυναγώνιστη λειτουργία του μηχανισμού SOFT CLOSE (σύστημα ελεγχόμενης επιβράδυνσης), είναι μερικά από τα σημεία αναφοράς που κυριαρχούν και καθιστούν το σύστημα SL2900 μοναδικό.

- Κορυφαίο επίπεδο θερμομόνωσης χάρη των υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων 24 mm
- Εξαιρετικές επιδόσεις σε υδατοστεγάνωση και ανεμοπερατότητα
- Δυνατότητα χρήσης τριπλών υαλοπινάκων για βέλτιστη ηχομείωση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μέγιστη διαφάνεια και διαπερατότητα του φωτός, χάρη στο κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 64 mm και στο κρυφό εξωτερικό πλαίσιο.
- Χρήση κρυφού μηχανισμού SOFT CLOSE για την ελεγχόμενη επιβράδυνση του φύλλου προς αποφυγή ατυχημάτων, καταπόνησης της κατασκευής και δημιουργίας ανεπιθύμητων θορύβων.
- Κατάλληλο για την κάλυψη ανοιγμάτων μεγάλου μεγέθους, με μέγιστο ύψος 2.5 m και πλάτος 5 m.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής χωρίς τη χρήση ενδιάμεσης κολόνας για εντυπωσιακά μεγάλα ανοίγματα.
- Ο μηχανισμός εκτροπής σηκώνει 250 Kg ανά φύλλο.
- Τρεις διαφορετικές επιλογές οδηγών.
- Ομαλή και εύκολη λειτουργία.

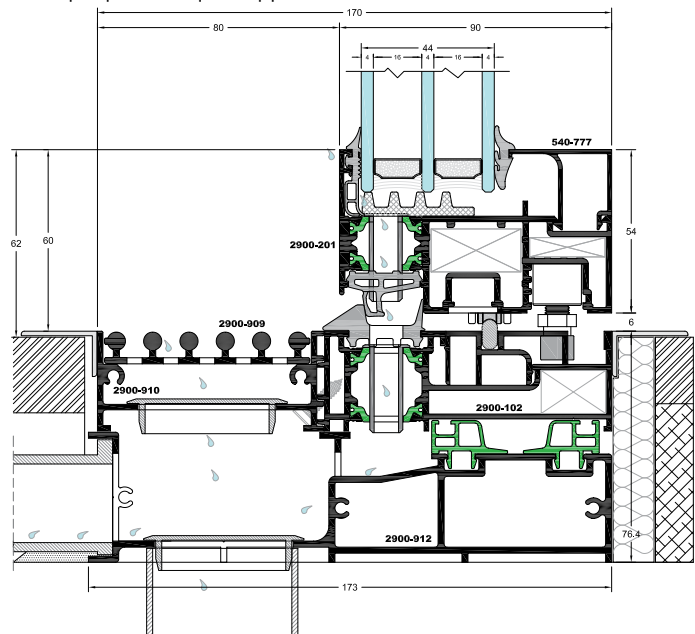

Fully Integrated Threshold / Οδηγός Πλήρους Ενσωμάτωσης

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Sliding with diversion Συρόμενο με εκτροπή
Min. face height / Έλαχ. ύψος όψης	54 mm
Frame height* / Ύψος οδηγού*	86 mm
Rail width* / Πλάτος οδηγού*	170 mm
Sash width** / Πλάτος φύλλου**	680-2500 mm
Sash height** / Ύψος φύλλου**	1200-2500 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 250 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	44-74 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμιδία 20-24 mm

*High Level Threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

**Construction dimensions / Διαστάσεις κατασκευής

Profile technical characteristics

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ


Aluminium alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 1020-2

Configurations / Τυπολογίες

Sliding with fixed: 1Leaf with fixed, 2Leaf with fixed
Συρόμενο με σταθερό: 1Φύλλο με σταθερό, 2Φύλλα με σταθερό

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 12207 $U_r=2.0-4.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

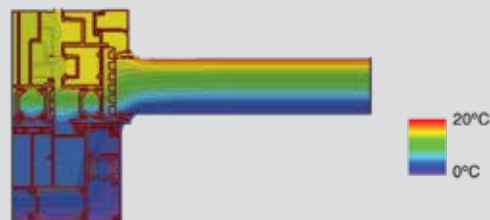

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης:


$$U_w=0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

5000x2500 with/με $U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 4/16 (ARGON) /4/16 (ARGON) /4




Code/Κωδικός **2900-101**
Weight/Βάρος 2104 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-102**
Weight/Βάρος 1603 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-901**
Weight/Βάρος 478 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **2900-301**
Weight/Βάρος 1752 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-201**
Weight/Βάρος 1957 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-904**
Weight/Βάρος 454 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-802**
Weight/Βάρος 118 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-906**
Weight/Βάρος 416 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-903**
Weight/Βάρος 465 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-902**
Weight/Βάρος 559 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-905**
Weight/Βάρος 88 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

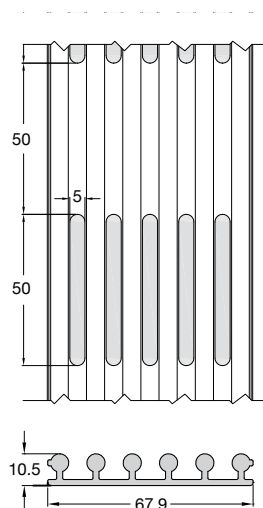


Code/Κωδικός **2900-909**
Weight/Βάρος 918 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **2900-910**
Weight/Βάρος 867 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2900-911**
Weight/Βάρος 211 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

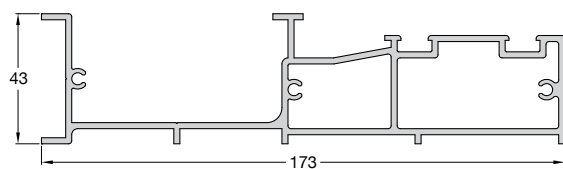

Code/Κωδικός	2900-912
Weight/Βάρος	2602 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	2900-501
Weight/Βάρος	1623 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

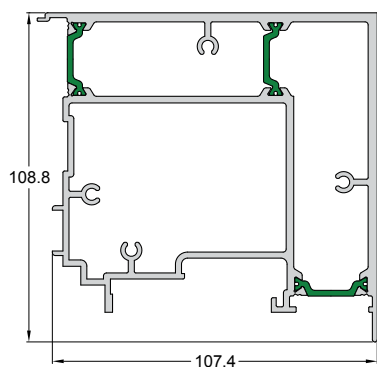

Code/Κωδικός	2900-601
Weight/Βάρος	4273 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



W410

Tilt & Turn System for high level of flexibility

Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα
για περισσότερη ευελιξία και πολυμορφία





Identity / Ταυτότητα W410

The W410 system is a lightweight, versatile, non-insulated system whose main characteristics are its flexibility and the easy adaptation to a wide variety of applications.

Its harmonious design from curved lines that lead to straight and flat surfaces combines traditional with modern look, offering many functional values. In cooperation with the SL205 system, "school" type windows (sliding window with opening skylight) can be created. Thanks to the solutions offered by the W410, it proves to be an extremely efficient system both for its durability and functionality.

- Compatible with the SL205 system.
- Ideal for large-scale requirements since it offers easy and fast installation.
- Possibility for corner constructions, windows and opening - sliding frames.
- Large variety of shutters for all possible typologies.

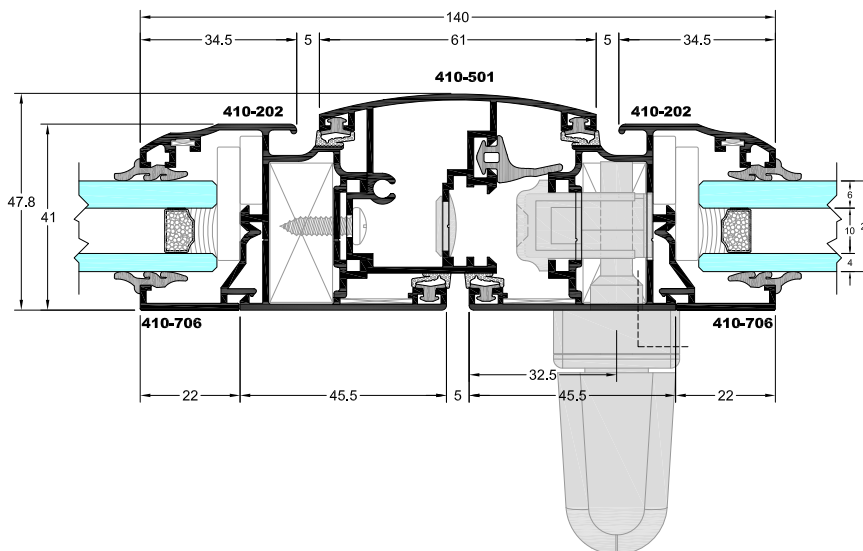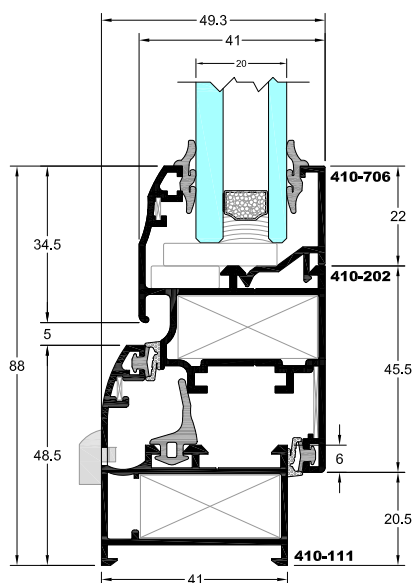

Το σύστημα W410 αποτελεί ένα ελαφρύ, ευέλικτο, θερμομονωτικό σύστημα με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του την ευελιξία και πολυμορφία που παρουσιάζει στην εφαρμογή του σε ποικίλες κατασκευές.

Ο αρμονικός σχεδιασμός του από καμπύλες γραμμές που καταλήγουν σε ευθείες και επίπεδες επιφάνειες, συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο προσδίδοντας πολλές λειτουργικές αξίες. Σε συνεργασία με το σύστημα SL205 μπορούν να δημιουργηθούν παράθυρα τύπου «σχολείων» (Συρόμενο παράθυρο με ανοιγόμενο φεγγίτη). Χάρη στις λύσεις που προσφέρει το W410 αποδεικνύεται ένα σύστημα εξαιρετικά αποτελεσματικό, τόσο για την ανθεκτικότητα όσο και για την λειτουργικότητα του.

- Συνδυάζεται ιδανικά με το σύστημα SL205.
- Ιδανικό για κατασκευές μεγάλων έργων αφού προσφέρει ευκολία και ταχύτητα.
- Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές, βιτρίνες και ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα.
- Δυνατότητα κατασκευής διαφόρων τυπολογιών παντζουριών.

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Camera CE
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	88 mm
Frame height/Ύψος κάσας	48.5 mm
Min. frame width/Ελάχιστο πλάτος κάσας	39 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	67.5-95.1 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	41-43.8 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 100 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	4-20 mm

Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 / (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf

Angular structure: 30°-190° with Ø50 & 7°-205° with Ø60

Fixed-picture windows

Combinations: 2Leaf sliding SL205 with opening W410

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα


Παντζούρια: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Πόρτες: 1Φύλλη - 2Φύλλη


Γωνιακή κατασκευή: 30°-190° με Ø50 & 7°-205° με Ø60

Σταθερά, Βιτρίνες


Συνδυασμοί: 2Φύλλο επάλληλο SL205 με ανοιγόμενο W410




Code/Κωδικός **410-112**
 Weight/Βάρος 655 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-111**
 Weight/Βάρος 702 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-102**
 Weight/Βάρος 964 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-106**
 Weight/Βάρος 1080 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

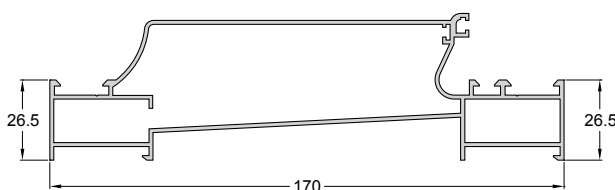


Code/Κωδικός **410-108**
 Weight/Βάρος 1850 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-501**
 Weight/Βάρος 812 gr/m
 Length/Μήκος 5 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-202**
 Weight/Βάρος 815 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-225**
 Weight/Βάρος 1063 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός **410-212**
 Weight/Βάρος 941 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-209**
 Weight/Βάρος 953 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-305**
 Weight/Βάρος 846 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **410-802**
Weight/Βάρος 665 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-907**
Weight/Βάρος 313 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-908**
Weight/Βάρος 103 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **410-402**
Weight/Βάρος 1310 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **410-906**
Weight/Βάρος 350 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **410-803**
Weight/Βάρος 126 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **410-904**
Weight/Βάρος 245 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **410-905**
Weight/Βάρος 148 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



W540

Tilt & Turn Opening System for affordable quality and compatibility

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Σύστημα για προσιτή ποιότητα και συμβατότητα



Identity / Ταυτότητα W540

W540 is the upgrading of the AL510 series. New profiles and configurations make W540 a complete system with very good features.

Particularly emphasizing on design, resistance and functionality, the system has been principally designed in order to facilitate the construction procedure and reduce the installation time. W540 can be realized with all types of inward and outward opening windows and doors, with an extensive choice of different mechanisms.

These characteristics place W540 among the most flexible, affordable non-insulated systems of the market. The numerous combinations of elements and the perfect match with the sliding frames of the SL230 system, make W540 extremely suitable for all types of building concepts.


- Robust and durable system of elevated functionality
- Numerous aesthetic options from profiles in straight and curved cross sections
- Exceptional water tightness characteristics
- Possibility to be combined with the sliding frames of the SL230 system

Το W540 αποτελεί την αναβάθμιση της σειράς AL510. Η ανανέωση με νέα προφίλ και τυπολογίες κατασκευής έχει ως αποτέλεσμα το W540 να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα με πολύ καλά χαρακτηριστικά.


Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους παρέχοντας εξαιρετικές λύσεις σε κάθε αρχιτεκτονική ή κατασκευαστική απαίτηση. Προσφέρει πολυάριθμες σχεδιαστικές επιλογές ως προς την εμφάνιση, με προφίλ σε ίσια γραμμή για μοντέρνες εφαρμογές αλλά και σε καμπύλες γραμμές για τους λάτρεις του κλασικού.

Η απλή και γρήγορη συναρμογή των προφίλ σε συνδυασμό με τη συμβατότητα σε πληθώρα εξαρτημάτων και μηχανισμών, κατατάσσουν το W540 σε ένα από τα πιο ευέλικτα και οικονομικά μη θερμοδιακοπόμενα συστήματα της αγοράς.


- Στιβαρό και ανθεκτικό σύστημα με υψηλή λειτουργικότητα
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας
- Δυνατότητα συνδυασμού με τα συρόμενα πλαίσια του συστήματος SL230

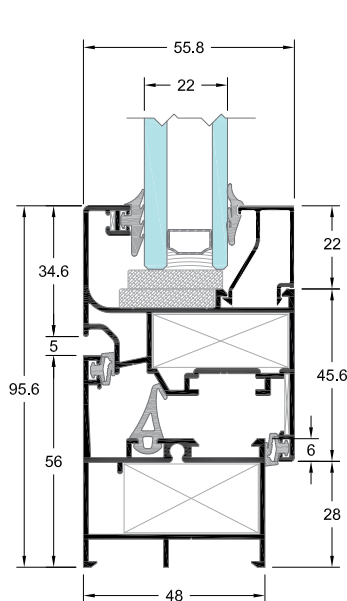

CAMERA EUROPEA

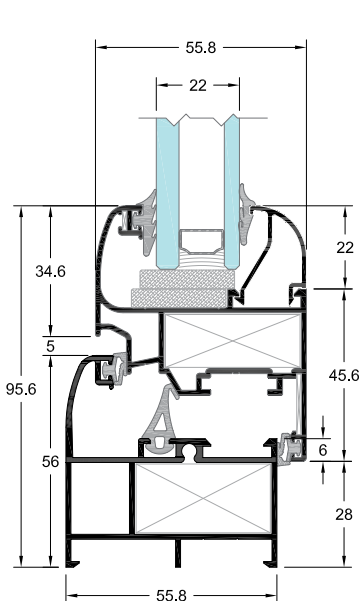

CAMERA EUROPEA

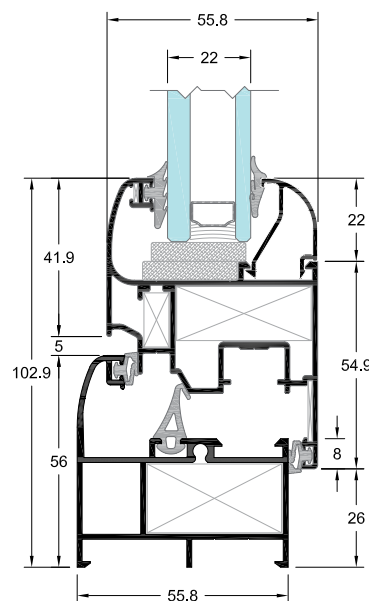

CAMERA ALU 16

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	95.6 mm	102.9 mm
Frame height/Ύψος κάσας	56 mm	
Min. frame width/Ελάχιστο πλάτος κάσας	48 mm	55.8 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	67.6 mm	76.9 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	55.8 mm	
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	4-32 mm	

Performances / Επιδόσεις	CE	ALU 16
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	E750	Class 8A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C5	Class C4
Burglar Resistance / Αντιδιαρρηκτική Προστασία	RC2/RC2N	N/A

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)

Angular structure: 35°-175° with Ø60

Fixed-picture windows

Combinations: 2Leaf sliding with insect screen SL230 with opening W540

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα

Παντζούρια: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Πόρτες: 1Φύλλη - 2Φύλλη - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)


Γωνιακή κατασκευή: 35°-175° με Ø60

Σταθερά, Βιτρίνες


Συνδυασμοί: 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL230 με ανοιγόμενο W540

Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ


Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2




Code/Κωδικός **540-108**
 Weight/Βάρος 970 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-109**
 Weight/Βάρος 827 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

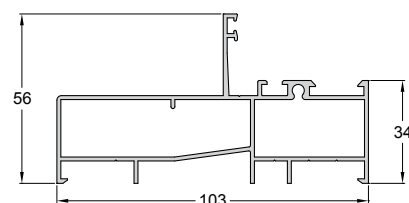


Code/Κωδικός **540-110**
 Weight/Βάρος 1285 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

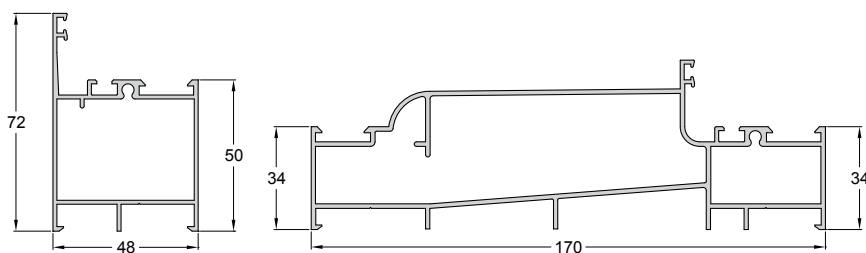


Code/Κωδικός **540-116**
 Weight/Βάρος 945 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

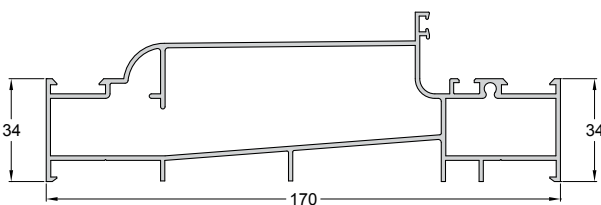


Code/Κωδικός **540-105**
 Weight/Βάρος 2206 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

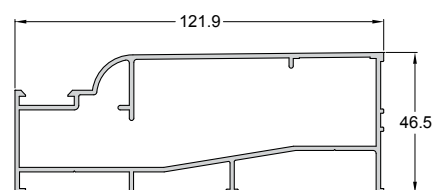


Code/Κωδικός **540-107**
 Weight/Βάρος 1543 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **540-216**
 Weight/Βάρος 941 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-215**
 Weight/Βάρος 967 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-226**
 Weight/Βάρος 1112 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-217**
 Weight/Βάρος 1407 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-225**
 Weight/Βάρος 1428 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-227**
 Weight/Βάρος 1476 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-219**
Weight/Βάρος 1251 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-512**
Weight/Βάρος 940 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-228**
Weight/Βάρος 1482 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-229**
Weight/Βάρος 1128 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-218**
Weight/Βάρος 1463 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-514**
Weight/Βάρος 950 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

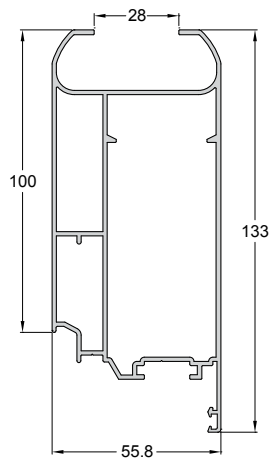


Code/Κωδικός **540-220**
Weight/Βάρος 1964 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **540-207**
Weight/Βάρος 854 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-402**
Weight/Βάρος 831 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-806**
Weight/Βάρος 345 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-206**
Weight/Βάρος 1009 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-403**
Weight/Βάρος 1183 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-805**
 Weight/Βάρος 401 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-214**
 Weight/Βάρος 998 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-915**
 Weight/Βάρος 627 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-801**
 Weight/Βάρος 297 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-513**
 Weight/Βάρος 742 gr/m
 Length/Μήκος 5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-925**
 Weight/Βάρος 692 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-907**
 Weight/Βάρος 245 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-908**
 Weight/Βάρος 399 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-909**
 Weight/Βάρος 456 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-925**
 Weight/Βάρος 504 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-901**
 Weight/Βάρος 393 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **540-906**
 Weight/Βάρος 1054 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **540-902**
 Weight/Βάρος 328 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **540-910**
 Weight/Βάρος 768 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 510-918

LEFT / ΑΡΙΣΤΕΡΟ



CODE / ΚΩΔ.

510-L919U1


RIGHT / ΔΕΞΙ

CODE / ΚΩΔ.


510-R919U1

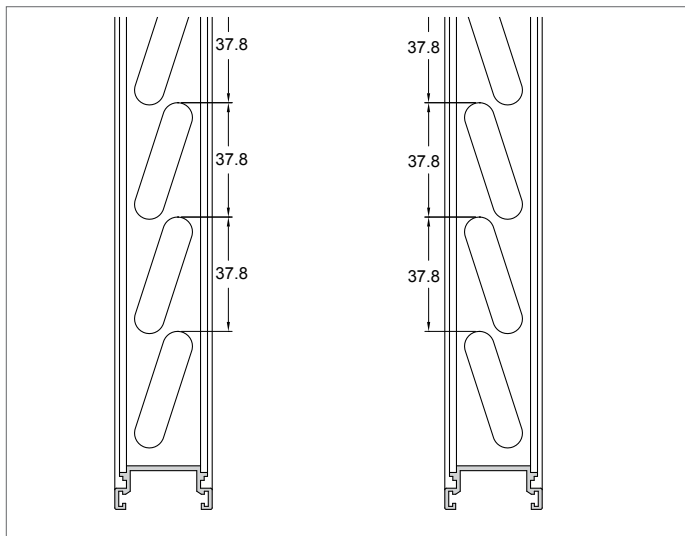


Code/Κωδικός 510-114
Weight/Βάρος 383 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός 510-101
Weight/Βάρος 946 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός 510-106
Weight/Βάρος 1130 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός 510-102
Weight/Βάρος 1196 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

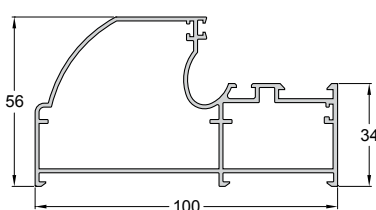


Code/Κωδικός 510-104
Weight/Βάρος 1355 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

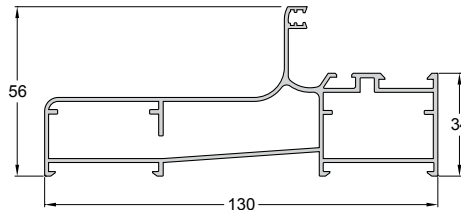


Code/Κωδικός 510-115
Weight/Βάρος 1585 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-201**
 Weight/Βάρος 1048 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-208**
 Weight/Βάρος 1361 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-211**
 Weight/Βάρος 1407 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-503**
 Weight/Βάρος 985 gr/m
 Length/Μήκος 5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-204**
 Weight/Βάρος 1127 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-209**
 Weight/Βάρος 1160 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-404**
 Weight/Βάρος 1047 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

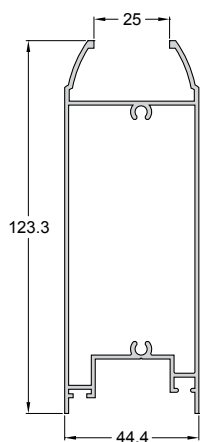


Code/Κωδικός **510-405**
 Weight/Βάρος 1398 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

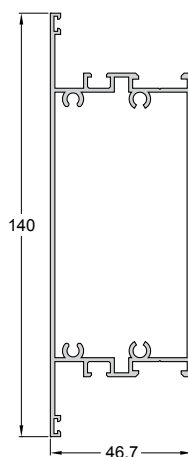


Code/Κωδικός **510-403**
 Weight/Βάρος 1626 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

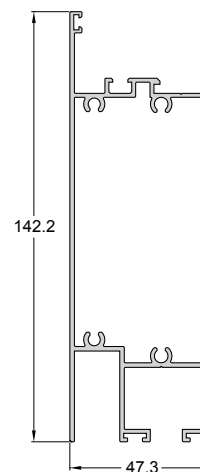


Code/Κωδικός **510-402**
 Weight/Βάρος 1874 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-301**
Weight/Βάρος 1080 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-305**
Weight/Βάρος 928 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-303**
Weight/Βάρος 1454 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-802**
Weight/Βάρος 464 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-806**
Weight/Βάρος 491 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-601**
Weight/Βάρος 661 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT19-143**
Weight/Βάρος 1450 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **510-921**
Weight/Βάρος 983 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-917**
Weight/Βάρος 333 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-904**
Weight/Βάρος 308 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **510-908**
Weight/Βάρος 543 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	510-909
Weight/Βάρος	636 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	510-902
Weight/Βάρος	351 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	510-905
Weight/Βάρος	388 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	510-911
Weight/Βάρος	539 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	510-919
Weight/Βάρος	266 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	510-918
Weight/Βάρος	283 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	510-912
Weight/Βάρος	171 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	510-913
Weight/Βάρος	294 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


W810 Curved / Κουρμπριστά




Code/Κωδικός	810-101
Weight/Βάρος	1122 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	810-121
Weight/Βάρος	1021 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	810-201
Weight/Βάρος	1500 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	810-203
Weight/Βάρος	1292 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	810-204
Weight/Βάρος	1777 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	810-501
Weight/Βάρος	966 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	810-901
Weight/Βάρος	689 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	810-741
Weight/Βάρος	469 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



W450

Tilt & Turn Thermal Insulating System for maximum energy saving

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές ενεργειακές επιδόσεις



End cover for central adaptor


Innovative design central adaptor end cover made from EPDM material which ensures excellent sealing and fitting of the central gasket made also from the same material

Runoff chambers in the central adaptor end cover that prevent water intrusion inside the frame leading it to the outside of the central adaptor gasket.

Τάπα μπινι

Πρωτοποριακός σχεδιασμός από υλικό EPDM το οποίο εξασφαλίζει άριστη στεγάνωση και εφαρμογή με το κεντρικό λάστιχο ίδιου υλικού.

Θάλαμος απορροής στην τάπα μπινι που αποτρέπει της εισροή νερού στο εσωτερικό του κουφώματος οδηγώντας το στην εξωτερική πλευρά του κεντρικού ελαστικού στο μπινι.

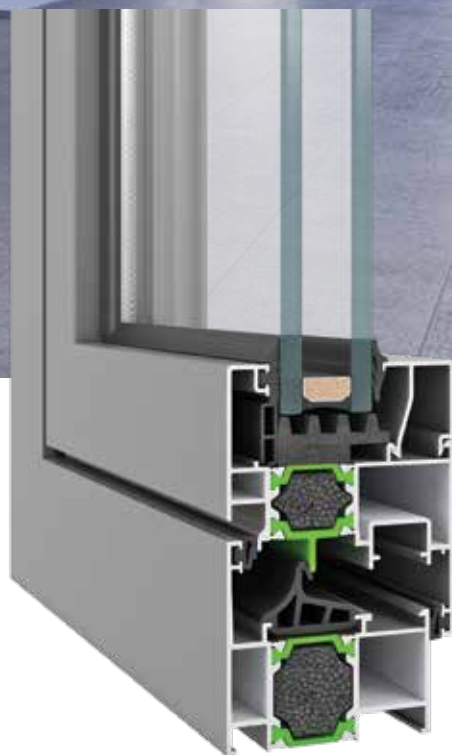


Identity / Ταυτότητα W450


W450 is a complete high-performance thermal insulation system meeting the needs for contemporary energy efficiency, sound reduction, aesthetics and safety.

This product line's wide profile range offers a variety of functional and aesthetic options, from straight or curved cross sections, as well as the ability to manufacture complex typologies such as aller-retour doors, rotating pivot windows and «hidden sash» openings to achieve high-quality aesthetics.

- High thermal insulation
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimeteric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimeteric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Ability to manufacture with 45° cut-outs, but also snap-fit ones for excellent aesthetic effect inside the frame
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.

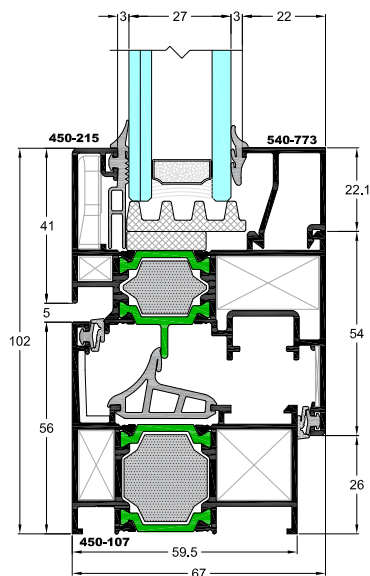

CAMERA ALU 16

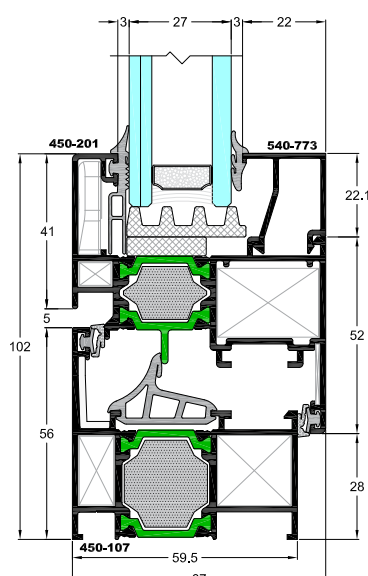

CAMERA EUROPEA

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height / Ύψος κάσας	56 mm	
Frame width / Πλάτος κάσας	59.5 mm	
Min. sash height / Ελάχιστο ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	67 mm	
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	15-51 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 24 mm, Neocoat EPS	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf - Pivot

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf - Aller Retour - Tilt & Slide (VW)

Angular structure: 90°-224°

Fixed-picture windows

Combinations: 2Leaf sliding SL200 & SL2450 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα - Περιστρεφόμενα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα

Παντζούρια: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Πόρτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - Aller Retour - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)

Γωνιακή κατασκευή: 90°-224°

Σταθερά, Βιτρίνες

Συνδυασμοί: 2Φύλλο επάλληλο SL200 και SL2450 με ανοιγόμενο W450, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450

Το W450 είναι ένα ολοκληρωμένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ηχομείωσης, αισθητικής και ασφάλειας.

Η ευρεία γκάμα προφίλ της σειράς προσφέρει πληθώρα λειτουργικών και αισθητικών λύσεων, από ίσιες ή καμπύλες διατομές καθώς και δυνατότητα κατασκευής σύνθετων τυπολογιών, όπως πόρτες aller-retour, περιστρεφόμενα παράθυρα με επίπεδο μύλο και ανοιγόμενα πλαίσια με «κρυφό φύλλο» για την επίτευξη αισθητικής υψηλού επιπέδου.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας και ηχομείωσης
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και CAMERA ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 45° αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος.
- Λάστιχα «κουρτίνες» που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

Performances / Επιδόσεις	CE	ALU 16
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4	
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 6A	Class 8A
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B3	Class C5/B5
Sound Reduction / Ηχομείωση R_w EN 140-3	43 dB (-2;-7)	
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2	$U_f=2.2-2.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	

Profile technical characteristics/Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ	
Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2



Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1400x2200 with/με $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/16 (ARGON) / 3+3




Code/Κωδικός **450-102**
Weight/Βάρος 1288 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-107**
Weight/Βάρος 1197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-105**
Weight/Βάρος 1491 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

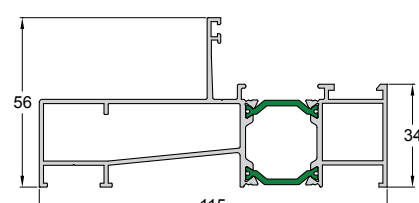


Code/Κωδικός **450-110**
Weight/Βάρος 1679 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-113**
Weight/Βάρος 1493 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

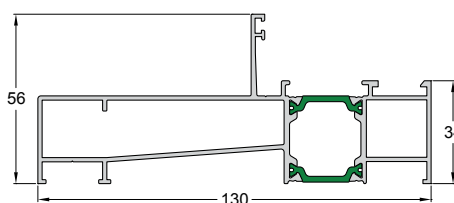


Code/Κωδικός **450-108**
Weight/Βάρος 1796 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

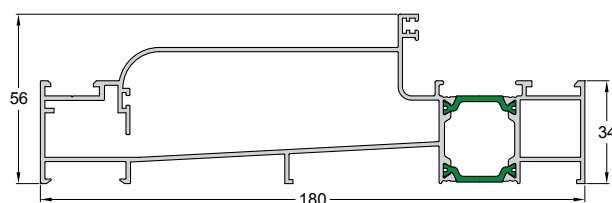


Code/Κωδικός **450-103**
Weight/Βάρος 2395 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-201**
Weight/Βάρος 1382 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-207**
Weight/Βάρος 1639 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-208**
Weight/Βάρος 1629 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-215**
Weight/Βάρος 1384 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-203**
Weight/Βάρος 1829 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-204**
Weight/Βάρος 1867 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-218**
Weight/Βάρος 1884 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-217**
Weight/Βάρος 1844 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-907**
Weight/Βάρος 1241 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-502**
Weight/Βάρος 1300 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-512**
Weight/Βάρος 1391 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-301**
Weight/Βάρος 1309 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-302**
Weight/Βάρος 1405 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-303**
Weight/Βάρος 1891 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-221**
Weight/Βάρος 1336 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-227**
Weight/Βάρος 1598 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-231**
Weight/Βάρος 1339 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-223**
Weight/Βάρος 1784 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-228**
Weight/Βάρος 1816 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-233**
Weight/Βάρος 1800 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-229**
 Weight/Βάρος 1612 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-306**
 Weight/Βάρος 1451 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-235**
 Weight/Βάρος 1840 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-238**
 Weight/Βάρος 1562 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-239**
 Weight/Βάρος 1652 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-307**
 Weight/Βάρος 1938 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **450-222**
 Weight/Βάρος 1411 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-232**
 Weight/Βάρος 1414 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-918**
 Weight/Βάρος 837 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-224**
 Weight/Βάρος 1891 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-234**
 Weight/Βάρος 1907 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-917**
 Weight/Βάρος 890 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-226**
 Weight/Βάρος 1856 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-901**
 Weight/Βάρος 723 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-904**
 Weight/Βάρος 1156 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-920**
 Weight/Βάρος 635 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες

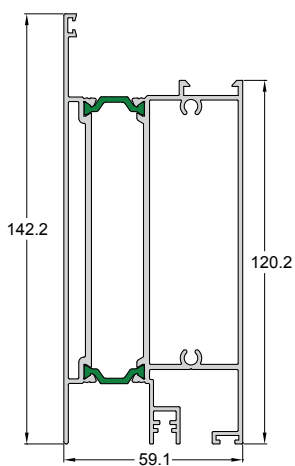

Code/Κωδικός **450-409**
 Weight/Βάρος 2969 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **450-921**
 Weight/Βάρος 331 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




450-922
 Weight/Βάρος 557 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες


450AR Aller Retour sash




Code/Κωδικός **450-106**
Weight/Βάρος 1978 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-601**
Weight/Βάρος 1583 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **450-206**
Weight/Βάρος 2099 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-602**
Weight/Βάρος 1595 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **450-304**
Weight/Βάρος 2002 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-913**
Weight/Βάρος 212 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-914**
Weight/Βάρος 182 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **450-906**
Weight/Βάρος 86 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-915**
Weight/Βάρος 180 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-916**
Weight/Βάρος 172 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

Pivot window / Περιστερόμενο φύλλο


450PW




Code/Κωδικός **450-112**
Weight/Βάρος 1361 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **450-230**
Weight/Βάρος 1794 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-504**
Weight/Βάρος 1247 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-801**
Weight/Βάρος 297 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


450HS Hidden sash / Κρυφό φύλλο




Code/Κωδικός **450-109**
Weight/Βάρος 1465 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-305**
Weight/Βάρος 1664 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-912**
Weight/Βάρος 324 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-503**
Weight/Βάρος 1775 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-513**
Weight/Βάρος 1869 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-911**
Weight/Βάρος 429 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **450-220**
Weight/Βάρος 1341 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-219**
Weight/Βάρος 1352 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **450-910**
Weight/Βάρος 140 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


450TS Top Swing

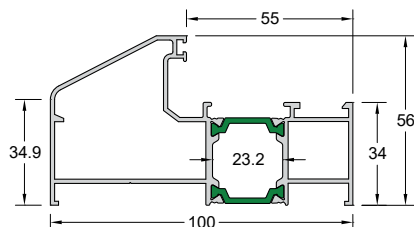


Code/Κωδικός **450-111**
 Weight/Βάρος 1594 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

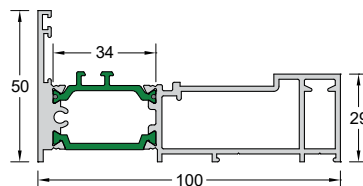


Code/Κωδικός **450-115**
 Weight/Βάρος 1860 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

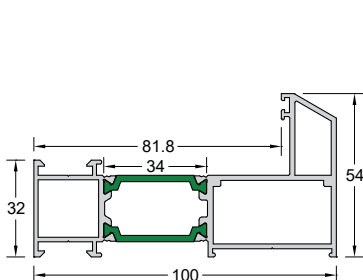


Code/Κωδικός **450-116**
 Weight/Βάρος 1785 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **450-236**
 Weight/Βάρος 1710 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

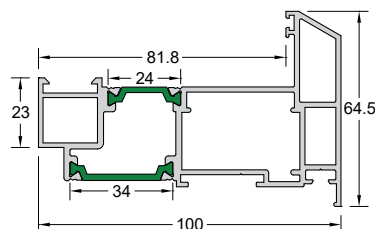


Code/Κωδικός **450-237**
 Weight/Βάρος 2138 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

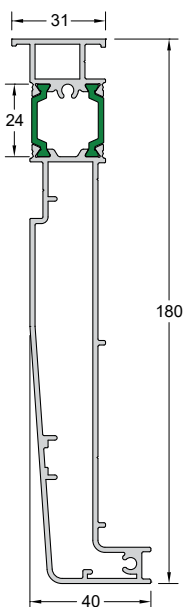


Code/Κωδικός **450-909**
 Weight/Βάρος 2454 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

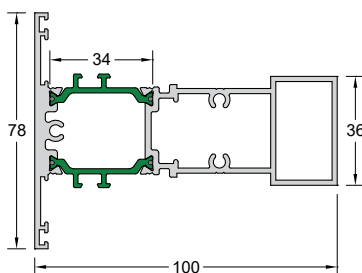


Code/Κωδικός **450-308**
 Weight/Βάρος 2233 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **450-908**
 Weight/Βάρος 666 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **450-923**
 Weight/Βάρος 261 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **450-924**
 Weight/Βάρος 175 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **450-925**
 Weight/Βάρος 129 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



W4750

Tilt & Turn Thermal Insulating System for the most demanding thermal insulation requirements

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

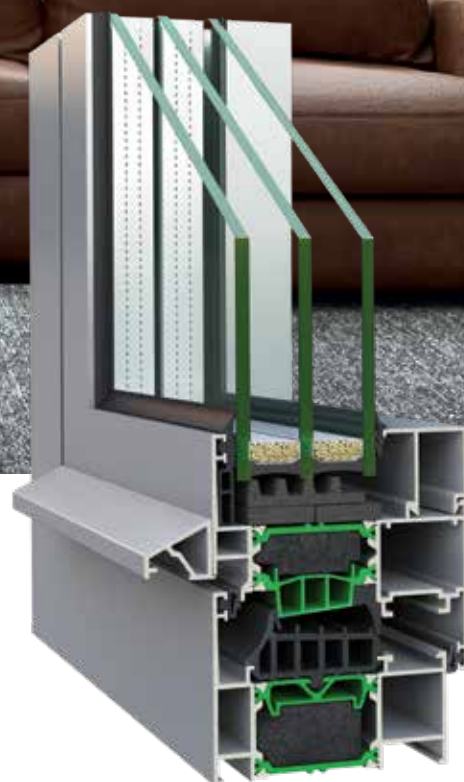


Identity / Ταυτότητα W4750

The ALUMINCO W4750 is a new advanced aluminium system that combines the proven benefits of hinged windows and doors – elegant design and maximum safety – with the highest thermal insulation requirements.


Three incomparable advantages, the use of 39 mm reinforced polyamides, the EPDM central gasket and the advanced perimeter locking mechanism, all in one system offer an outstanding Thermal Insulation Index $U_f=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

It constitutes an ideal solution for high-end residential and commercial projects that require high energy efficient performance with a high degree of design along with top functionality.

- High thermal insulation $U_w=1.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimeteric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimeteric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- For all typologies of casements and patio doors.
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.

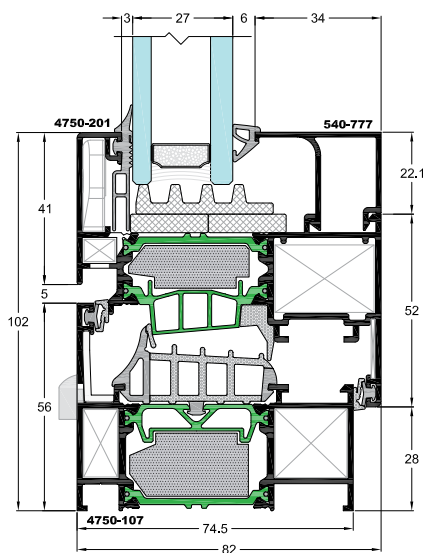

CAMERA EUROPEA

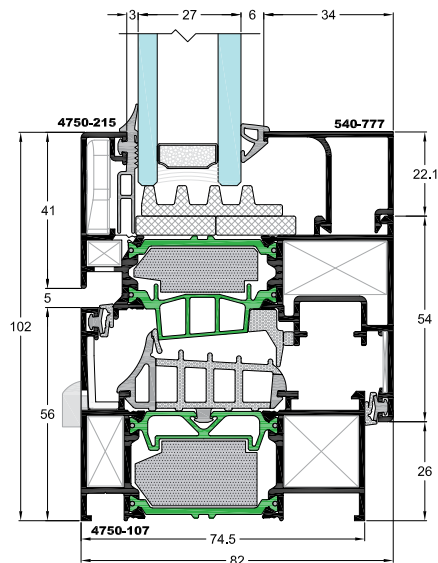

CAMERA ALU 16

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height/Ύψος κάσας	56 mm	
Min. frame width / Ελάχ. Πλάτος κάσας	74.5 mm	
Sash height / Ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	82 mm	
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kgr	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	21-66 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm, Neocoat EPS	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)

Angular structure: 90°-224°

Fixed-picture windows

Combinations: 2Leaf sliding SL2450, 2Leaf sliding with insect screen SL200

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα

Παντζούρια: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Πόρτες: 1Φύλλη - 2Φύλλη - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)

Γωνιακή κατασκευή: 90°-224°

Σταθερά, Βιτρίνες


Συνδυασμοί: 2Φύλλο επάλληλο SL2450, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL200

Το W4750 είναι το νέο, υψηλών προδιαγραφών, ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα αλουμινίου της ALUMINCO, το οποίο συνδυάζει τα αποδεδειγμένα οφέλη της σειράς W450 με τις υψηλότερες απαιτήσεις θερμομόνωσης. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, το καθιστούν ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Τα υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 39 mm, το πολύ-θάλαμο EPDM κεντρικό ελαστικό και ο προηγμένος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος, προσδίδουν στο σύστημα χαρακτηριστικά ανώτερων επιδόσεων, με δείκτη θερμομόνωσης $U_f=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με $U_w=1.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και CAMERA ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.
- Λάστιχα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 8A
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B3
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2	$U_f=1.2-2.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

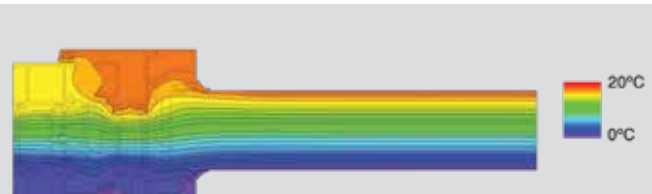

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$U_w=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1230x1480 with/με $U_g=0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Glass type / Τύπος τζαμιού: 44 mm=4+16+4+16+4

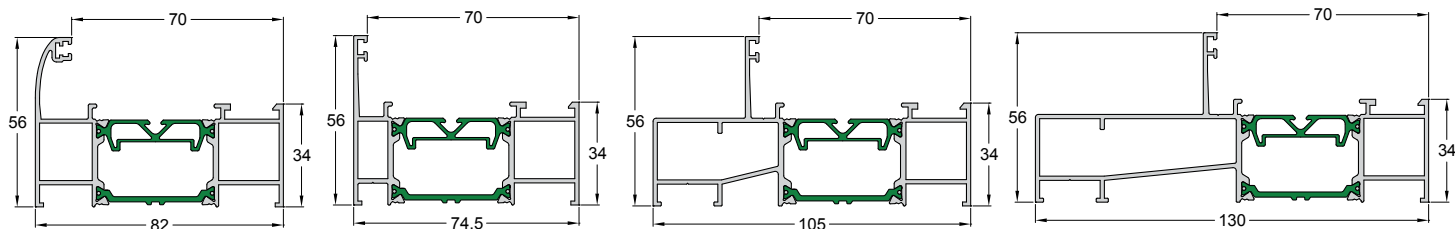


Code/Κωδικός **4750-102**
Weight/Βάρος 1384 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **4750-107**
Weight/Βάρος 1297 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **4750-105**
Weight/Βάρος 1587 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **4750-110**
Weight/Βάρος 1559 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

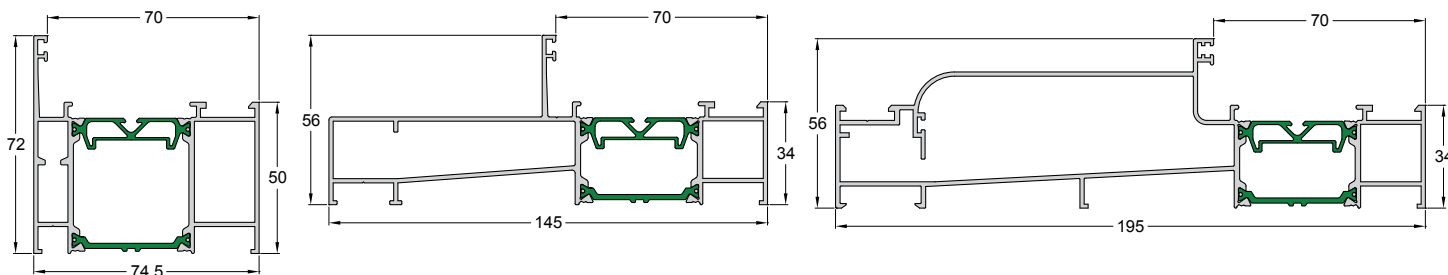


Code/Κωδικός **4750-113**
Weight/Βάρος 1593 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **4750-108**
Weight/Βάρος 1892 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **4750-103**
Weight/Βάρος 2491 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

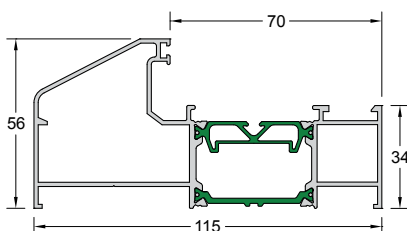


Code/Κωδικός **4750-111**
Weight/Βάρος 1694 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-201**
Weight/Βάρος 1461 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

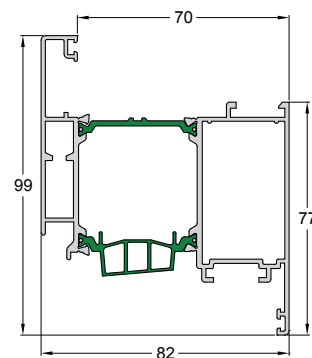


Code/Κωδικός **4750-203**
Weight/Βάρος 1910 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

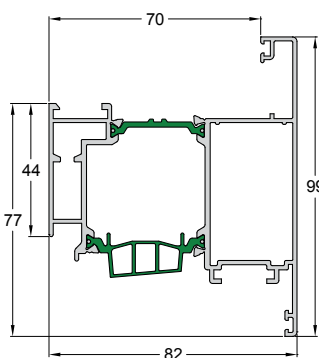


Code/Κωδικός **4750-204**
Weight/Βάρος 1971 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-207**
Weight/Βάρος 1745 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-208**
Weight/Βάρος 1735 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-215**
Weight/Βάρος 1464 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

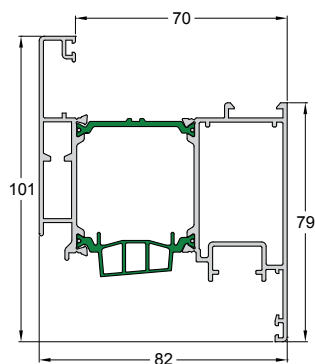


Code/Κωδικός **4750-217**
Weight/Βάρος 1926 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

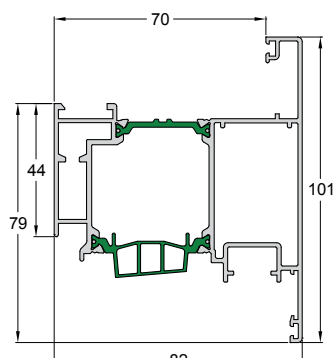


Code/Κωδικός **4750-218**
Weight/Βάρος 1988 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

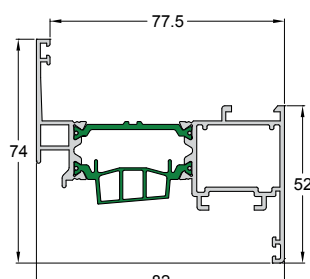


Code/Κωδικός **4750-221**
Weight/Βάρος 1418 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

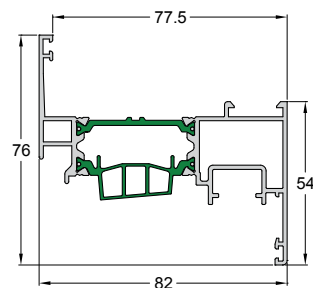


Code/Κωδικός **4750-231**
Weight/Βάρος 1421 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

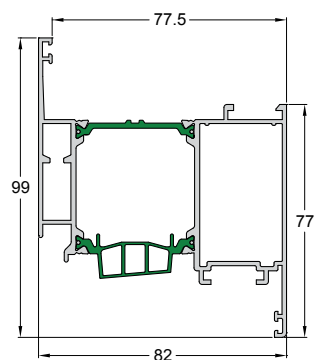


Code/Κωδικός **4750-223**
Weight/Βάρος 1866 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

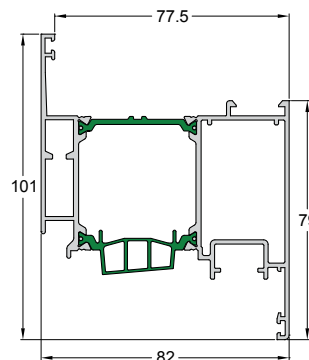


Code/Κωδικός **4750-233**
Weight/Βάρος 1882 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

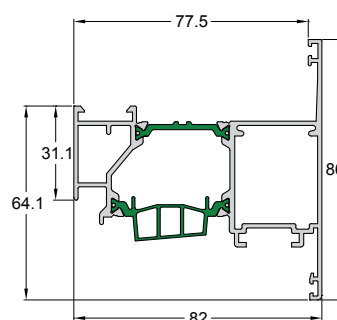


Code/Κωδικός **4750-227**
Weight/Βάρος 1704 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

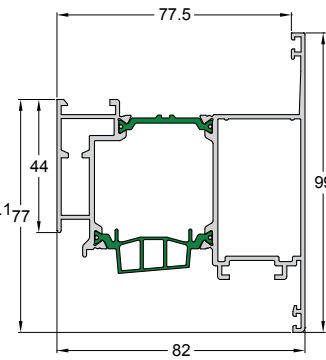


Code/Κωδικός **4750-228**
Weight/Βάρος 1922 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

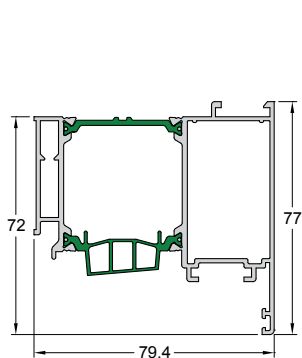


Code/Κωδικός **4750-229**
Weight/Βάρος 1694 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

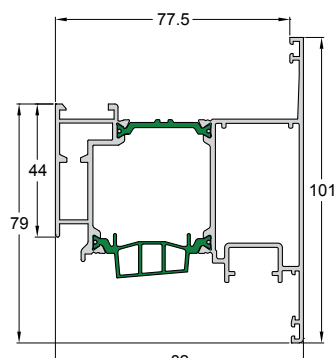


Code/Κωδικός **4750-235**
Weight/Βάρος 1946 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

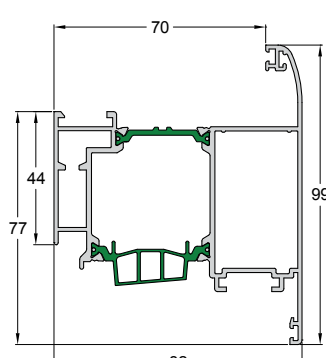


Code/Κωδικός **4750-226**
Weight/Βάρος 1962 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

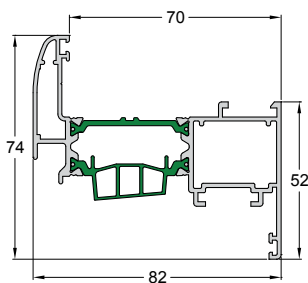


Code/Κωδικός **4750-222**
Weight/Βάρος 1493 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

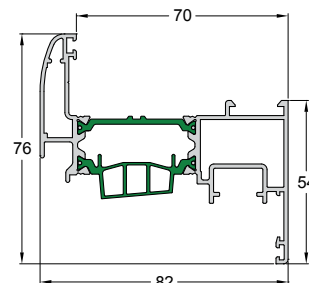


Code/Κωδικός **4750-232**
Weight/Βάρος 1496 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

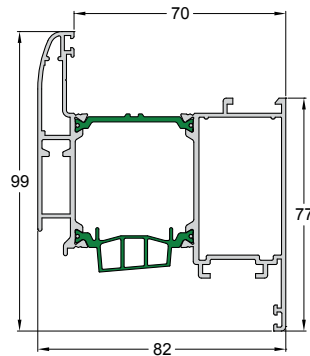


Code/Κωδικός **4750-224**
Weight/Βάρος 1973 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

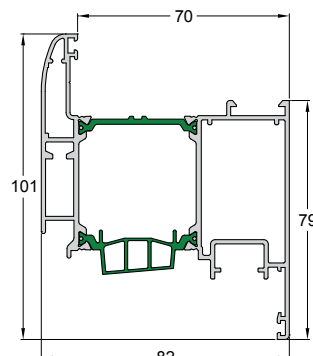


Code/Κωδικός **4750-234**
Weight/Βάρος 1989 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-238**
 Weight/Βάρος 1668 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-239**
 Weight/Βάρος 1652 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-301**
 Weight/Βάρος 1475 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-302**
 Weight/Βάρος 1571 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-306**
 Weight/Βάρος 1617 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

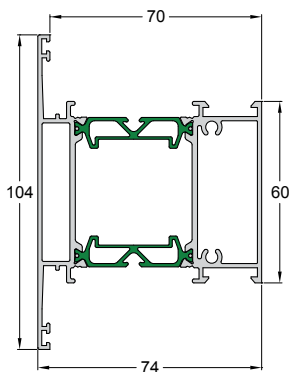


Code/Κωδικός **4750-303**
 Weight/Βάρος 2057 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

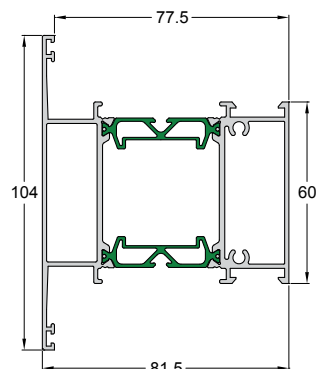


Code/Κωδικός **4750-307**
 Weight/Βάρος 2104 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

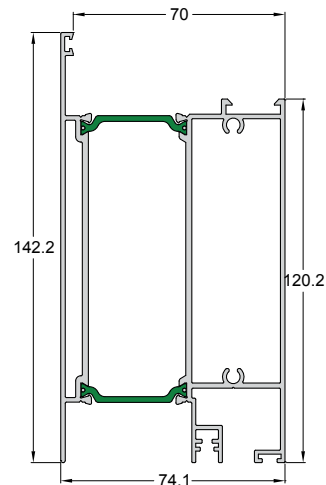


Code/Κωδικός **4750-409**
 Weight/Βάρος 3043 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **4750-502**
 Weight/Βάρος 1400 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-512**
 Weight/Βάρος 1491 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-601**
 Weight/Βάρος 1845 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **4750-602**
 Weight/Βάρος 1786 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **4750-902**
 Weight/Βάρος 412 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-903**
 Weight/Βάρος 442 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-904**
 Weight/Βάρος 1190 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-907**
 Weight/Βάρος 1317 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-906**
Weight/Βάρος 736 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-908**
Weight/Βάρος 700 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

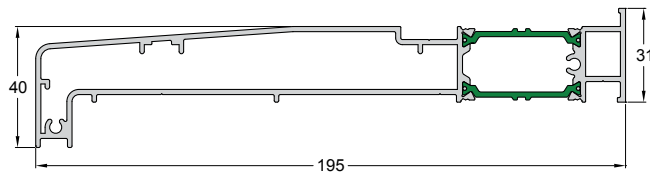


Code/Κωδικός **4750-909**
Weight/Βάρος 2488 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **4750-917**
Weight/Βάρος 912 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4750-918**
Weight/Βάρος 859 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **4750-923**
Weight/Βάρος 224 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **4750-920**
Weight/Βάρος 675 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **4750-922**
Weight/Βάρος 840 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



W4900

Tilt & Turn Thermal Insulating System Innovative
Concept with a passive house certification


Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα
Κορυφαία ενεργειακή απόδοση με πιστοποίηση παθητικού
σπιτιού




Identity / Ταυτότητα W4900

The ALUMINCO W4900 aluminium window system has been certified by the Passive House Institute (PHI) in order to meet the high requirements of passive houses. It incorporates all the well-known benefits of aluminium windows such as stability and high structural requirements with a superior level of thermal insulation value of $U_w \leq 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ and the greatest possible degree of architectural design freedom.

- Unique thermal insulation for aluminium windows in accordance with the passive house certification standard.
- Innovative insulation system thanks to 54 mm polyamides offering U_f value = $0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ with 102 mm face width.
- Increased sound reduction
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Superior safety due to the multiple perimeteric locking
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections.
- For all typologies of casements and patio doors.

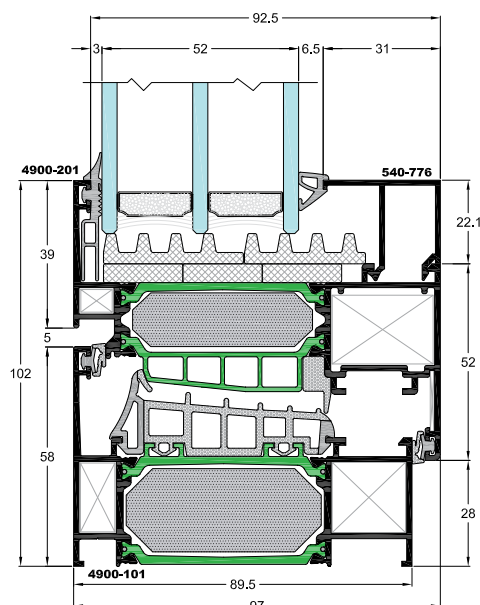

CAMERA EUROPEA

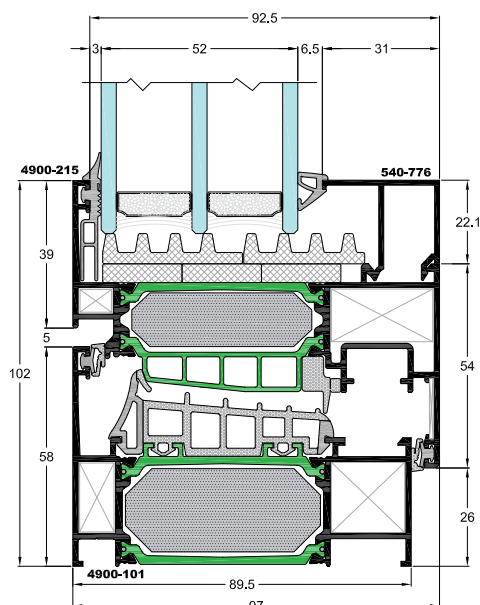

CAMERA ALU 16

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height / Ύψος κάσας	58 mm	
Frame width / Πλάτος κάσας	89.5 mm	
Min. sash height / Ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	97 mm	
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	46-75 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμιδία 54 mm, Kooltherm Q3	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα


Το νέο σύστημα W4900 της ALUMINCO αποτελεί το κορυφαίο σε επίδοση παθητικό ανοιγόμενο σύστημα στην Ελλάδα που πληροί τα αυστηρά κριτήρια που έχουν οριστεί από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού PHI (Passive House Institute). Η εξαιρετική επίδοση θερμομόνωσης $U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ το καθιστά μοναδικά ανταποκρινόμενο στην υλοποίηση κατασκευών παθητικών κτιρίων. Εκτός από την εξαιρετική ενεργειακή απόδοση σε σάνταρ παθητικής κατοικίας, η σειρά συνδυάζει τα αποδεδειγμένα οφέλη των παραθύρων αλουμινίου, επιτρέπει στιβαρές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και χαρακτηρίζεται από ευρεία γκάμα επιλογών που αναζητούν οι αρχιτέκτονες.

- Πιστοποιημένο σύστημα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού με την κορυφαία επίδοση θερμοπερατότητας $U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμιδία 54 mm και μονωτικό υλικό Kooltherm Q3 προσφέρουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με $U_f=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ελάχιστο εμφανές ύψος όψης 102 mm.
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης με χρήση ελαστικών σε τρία επίπεδα και του πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στα πολλαπλά περιμετρικά κλειδώματα.
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή.
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2

$U_f=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$

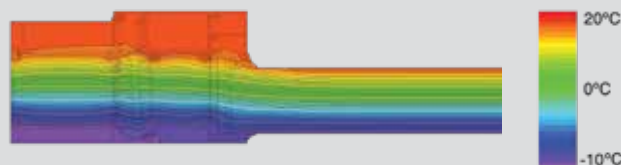

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1230x1480 with/με $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 48 mm=4+18+4+18+4

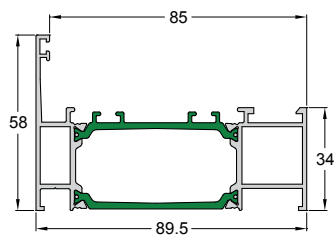


Code/Κωδικός **4900-101**
 Weight/Βάρος 1429 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

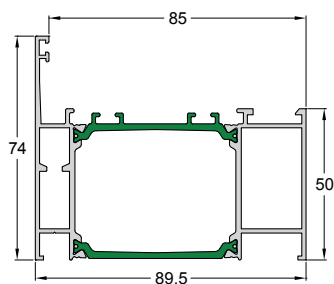


Code/Κωδικός **4900-102**
 Weight/Βάρος 1724 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

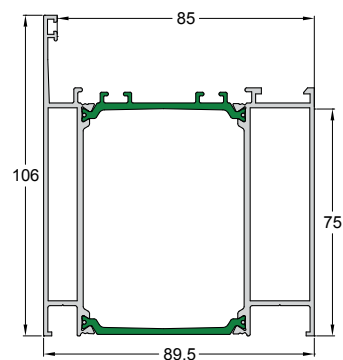


Code/Κωδικός **4900-103**
 Weight/Βάρος 2407 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

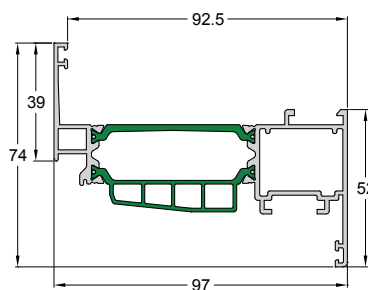


Code/Κωδικός **4900-201**
 Weight/Βάρος 1557 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

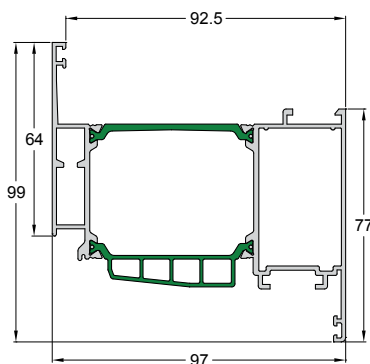


Code/Κωδικός **4900-202**
 Weight/Βάρος 2005 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

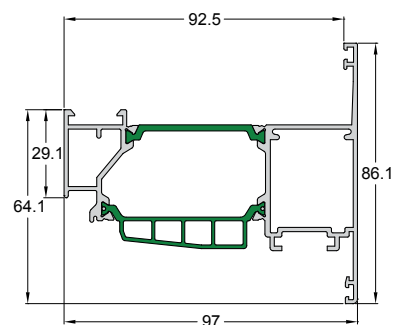


Code/Κωδικός **4900-203**
 Weight/Βάρος 1819 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

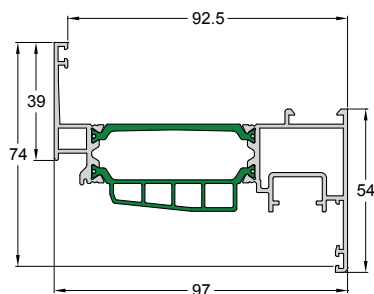


Code/Κωδικός **4900-215**
 Weight/Βάρος 1560 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

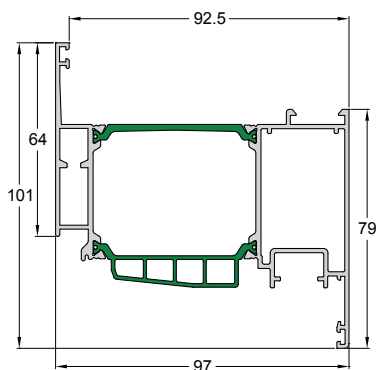


Code/Κωδικός **4900-216**
 Weight/Βάρος 2021 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

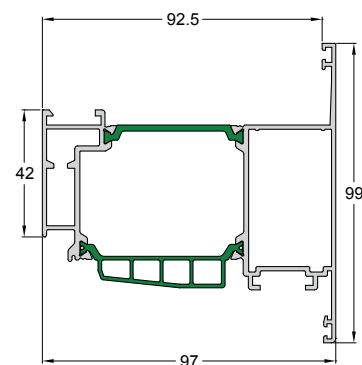


Code/Κωδικός **4900-217**
 Weight/Βάρος 2039 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **4900-301**
 Weight/Βάρος 1578 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4900-302**
 Weight/Βάρος 1674 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

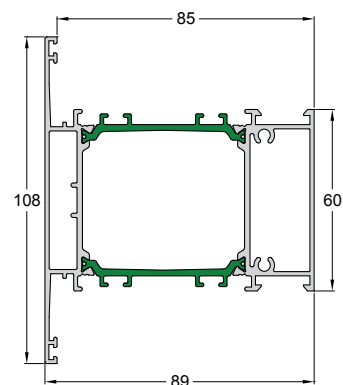


Code/Κωδικός **4900-303**
 Weight/Βάρος 2174 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

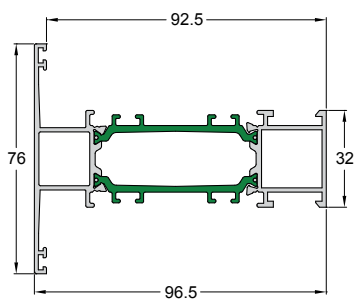


Code/Κωδικός **4900-304**
 Weight/Βάρος 1609 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

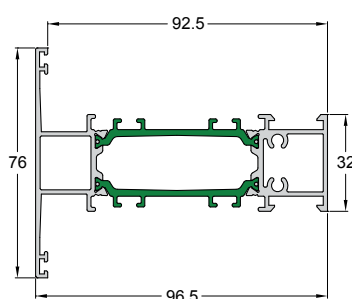


Code/Κωδικός **4900-305**
 Weight/Βάρος 1705 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

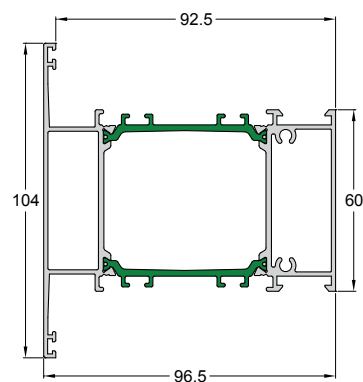

Code/Κωδικός **4900-306**
 Weight/Βάρος 2192 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **4900-501**
 Weight/Βάρος 1541 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **4900-511**
 Weight/Βάρος 1662 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες





D75

High-Performance Insulated Entrance Doors System

Θερμομονωτικό Σύστημα Πορτών Εισόδου Υψηλής Απόδοσης

ALUMINCO's D75 is a highly insulated entrance door system that brings together the benefits of energy efficiency, structural stability and functionality. Enhanced features and functions ensure optimum performance in terms of security and ease of use. In terms of design, Aluminco D75 offers a sophisticated architectural design of impressive flat lines. The surface of the door infill can be combined either with aluminium panels or all-glass unit. The system provides the ability to create multiple constructions for both commercial and residential projects.

Το σύστημα D75 της ALUMINCO είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα πόρτας εισόδου που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής απόδοσης, της δομικής σταθερότητας και της λειτουργικότητας. Οι βελτιωμένες λειτουργίες και ιδιότητες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση όσον αφορά την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης. Σε επίπεδα σχεδιασμού, το σύστημα D75 προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εντυπωσιακών επιπέδων γραμμών. Η επιφάνεια της επένδυσης της πόρτας μπορεί να συνδυαστεί είτε με τη χρήση πάνελ αλουμινίου είτε με υάλωση. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών τόσο για εμπορικά κτήρια όσο και για οικίες.

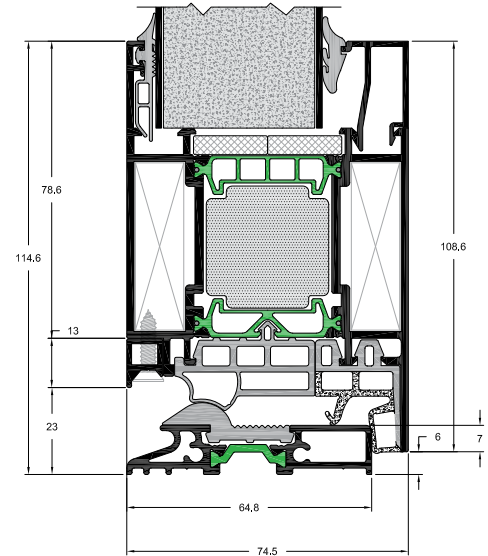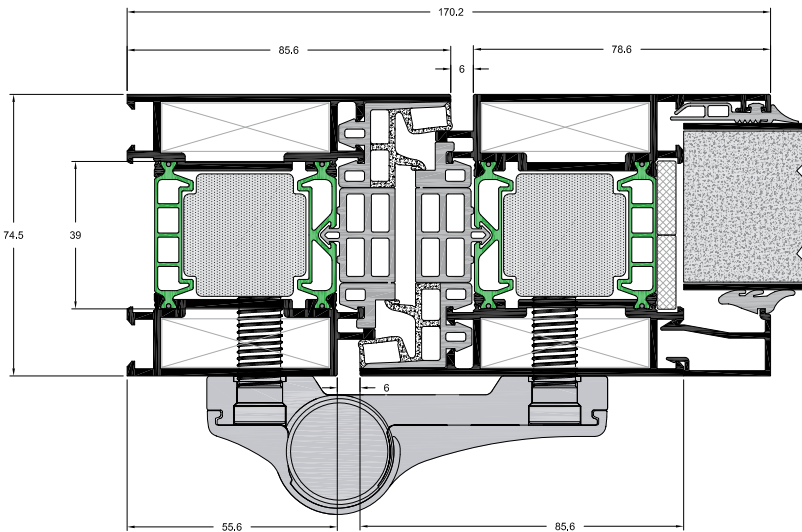

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	170.2 mm
Frame height/Υψος κάσας	85.6 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	74.5 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	74.5 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	200 Kgr
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	44-52 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm Insulation foam / Αφρώδες μονωτικό υλικό

Performances / Επιδόσεις

Air permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 5A
Resistance to Wind Load/Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C1/B1
Sound reduction/Ηχομείωση R_w (C;Ctr) EN 717	44 (-1;-4) dB
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN10077-2	$U_f=1.5-1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN10077-2	$U_{f,Edge}=1.5-2.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Configurations / Τυπολογίες

Doors: 1Leaf - 2Leaf with fixed W4750

Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη με σταθερό ή φεγγίτη W4750




Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

$U_d=0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1300x2500 with/με $U_p=0.40 \text{ W/m}^2\text{K}$


Type of panel / Τύπος πάνελ: 2/70.5/2




Code/Κωδικός **075-101**
Weight/Βάρος 2313 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **075-102**
Weight/Βάρος 2307 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

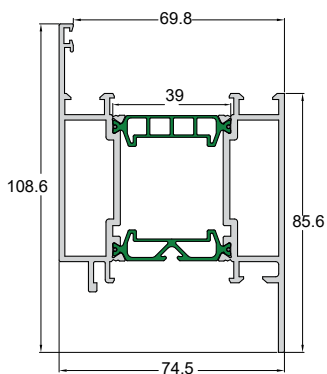


Code/Κωδικός **075-201**
Weight/Βάρος 2451 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

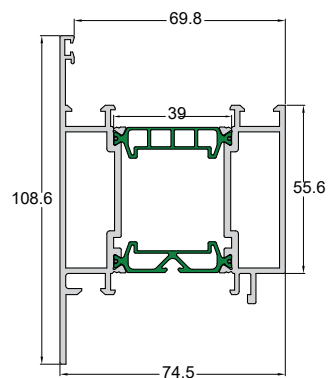


Code/Κωδικός **075-202**
Weight/Βάρος 2450 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **075-203**
Weight/Βάρος 2176 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **075-204**
Weight/Βάρος 2036 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **075-205**
Weight/Βάρος 1899 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

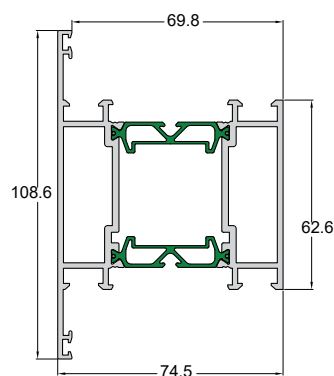


Code/Κωδικός **075-301**
Weight/Βάρος 2459 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

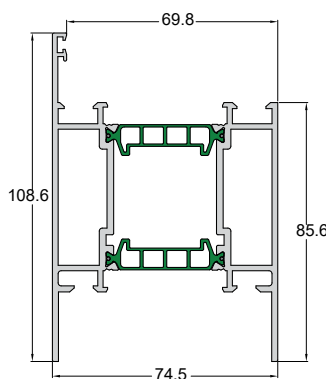

Code/Κωδικός **075-401**
Weight/Βάρος 2587 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **075-501**
Weight/Βάρος 1561 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **075-902**
Weight/Βάρος 723 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




D90

High Performance Entrance Door System

Σύστημα Πόρτας Εισόδου υψηλών επιδόσεων

Aluminco's brand-new system D90, ensures the very best thermal insulation values when it comes to entrance doors along with the highest performance demands and exceptional architectural design. The system incorporates the best and most solid profiles of perfect flat design, with multi infill options including glazing or aluminum panels, in order to fulfil the most demanding specifications. Enhanced security features and functions are an additional impressive element of the D90 system that meet current trends and increasing requirements in terms of safety and ease of use. The Aluminco D90 system is fully compatible with the Aluminco W4900 hinged windows series, offering the best-performance solution for residential and commercial buildings, ideal not only for new constructions but also for refurbishments.

Το νέο σύστημα D90 της Aluminco, προσφέρει τις καλύτερες τιμές θερμομόνωσης όταν πρόκειται για πόρτες εισόδου μαζί με τα υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας και ταυτόχρονα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το σύστημα ενσωματώνει τα πιο συμπαγή προφίλ εξαιρετικού επιπέδου σχεδιασμού, προσφέροντας συνεπίπεδες κατασκευές με πολλαπλές επιλογές πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης πάνελ αλουμινίου ή υάλωσης, προκειμένου να εκπληρωθούν οι πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Τα κορυφαία χαρακτηριστικά και οι ενισχυμένες λειτουργίες ασφαλείας αποτελούν ένα επιπρόσθετο εντυπωσιακό στοιχείο του συστήματος D90 το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες τάσεις και τις αυξανόμενες απαιτήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια και την ευκολία χρήσης. Το σύστημα D90 της Aluminco είναι πλήρως συμβατό με την ανοιγόμενη σειρά W4900 της Aluminco, προσφέροντας την καλύτερη λύση για οικίες και εμπορικά κτίρια, ιδανικό όχι μόνο για νέες κατασκευές αλλά και για ανακαινίσεις.

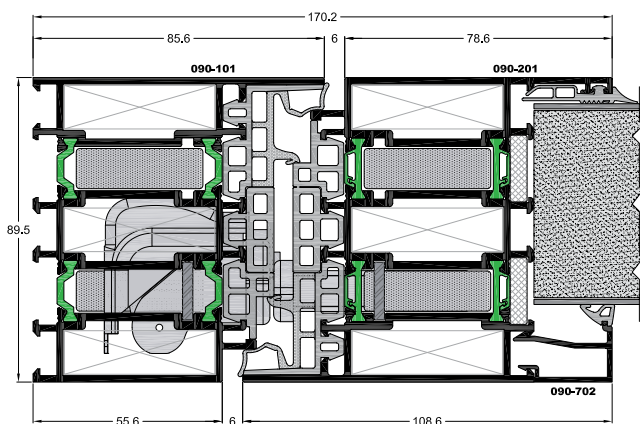

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	170.2 mm
Frame height / Ύψος κάσας	85.6 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	89.5 mm
Min. sash height / Ύψος φύλλου	65.6 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	89.5 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	200 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	60 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια/Dual layer polyamides 18 mm



Configurations / Τυπολογίες

Entrance doors: 1Leaf - 2Leaf

Πόρτες εισόδου: 1Φύλλη - 2Φύλλη

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN10077-1	$U_d=0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN10077-2	$U_f=1.6-1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN10077-2	$U_{f,Edge}=1.5-2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

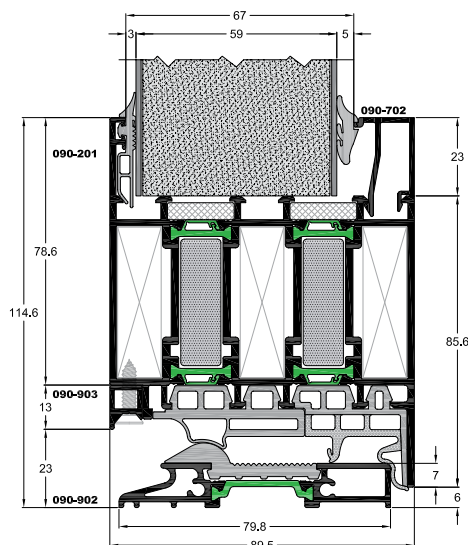

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$U_d=0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή

1300x2500 with/με $U_p=0.33 \text{ W/m}^2\text{K}$


Type of panel / Τύπος πάνελ: 2/85.5/2




Code/Κωδικός **090-101**
Weight/Βάρος 3323 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

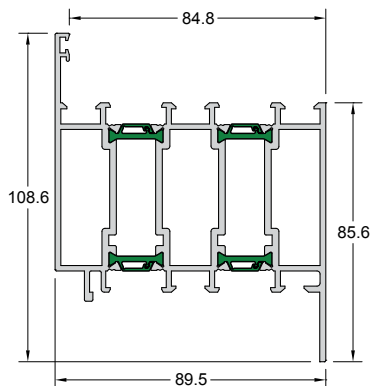


Code/Κωδικός **090-201**
Weight/Βάρος 3497 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

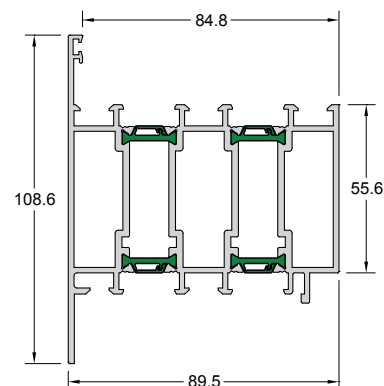


Code/Κωδικός **090-202**
Weight/Βάρος 3496 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

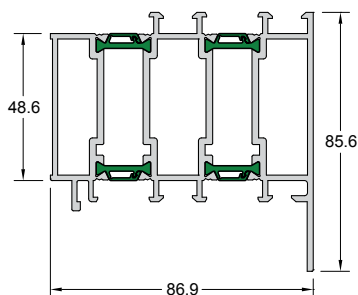


Code/Κωδικός **090-203**
Weight/Βάρος 3222 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **090-204**
Weight/Βάρος 3082 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **090-205**
Weight/Βάρος 2945 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **090-501**
Weight/Βάρος 2195 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **090-701**
Weight/Βάρος 214 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **090-702**
Weight/Βάρος 285 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **090-703**
Weight/Βάρος 260 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **090-901**
Weight/Βάρος 182 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **090-902**
Weight/Βάρος 785 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **090-903**
Weight/Βάρος 139 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



D110

Pivot door system

Σύστημα αξονικής πόρτας εισόδου

Impactful and beautiful design options, amazing strength, powerful hardware, massive panels, open with ease, are combined to make our pivot door the number one choice for entry doors.

Το μυώδες παρουσιαστικό επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό προσανατολισμό της σειράς ενώ η προσοχή στην λεπτομέρεια αντανακλάται, πέραν της αισθητικής, στην πρακτικότητα και ευχρηστία του συστήματος. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο καινοτόμος σχεδιασμός του, που επιφέρει υψηλές επιδόσεις ως προς την ασφάλεια και τη μόνωση προσδίδοντάς στο σύστημα μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, το σύστημα D110 προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καλύπτοντας ανοίγματα μεγάλου μεγέθους ενώ η περιστροφή γύρω από άξονα χαρίζει μια ξεχωριστή εμπειρία στον τελικό χρήστη.

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Sash Width / Πλάτος φύλλου κατασκευής	1000-2000 mm
Sash Height / Ύψος φύλλου κατασκευής	2100-3000 mm
Maximum sash weight / Μέγιστο βάρος φύλλου	250 Kgr
Polyamides / Πολυαμίδια	32 mm
Sash thickness / Πάχος πόρτας	113 mm
Frame thickness / Πάχος κάσας	113 mm
Insulation thickness / Πάχος φύλλου επένδυσης	3 mm
Insulation thickness / Πάχος μόνωσης	107 mm

Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	2-3 mm
Check dimensional profiles according to	EN DIN 12020-2
Frame thickness / Πάχος κάσας	113 mm
Insulation thickness / Πάχος φύλλου επένδυσης	3 mm
Insulation thickness / Πάχος μόνωσης	107 mm

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης




$U_d=0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$


Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


1800x2500 with/με $U_p=0.29 \text{ W/m}^2\text{K}$

Type of panel / Τύπος πάνελ: 3/107/3

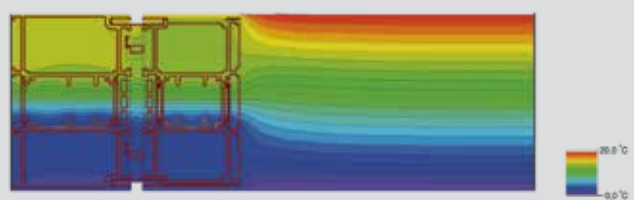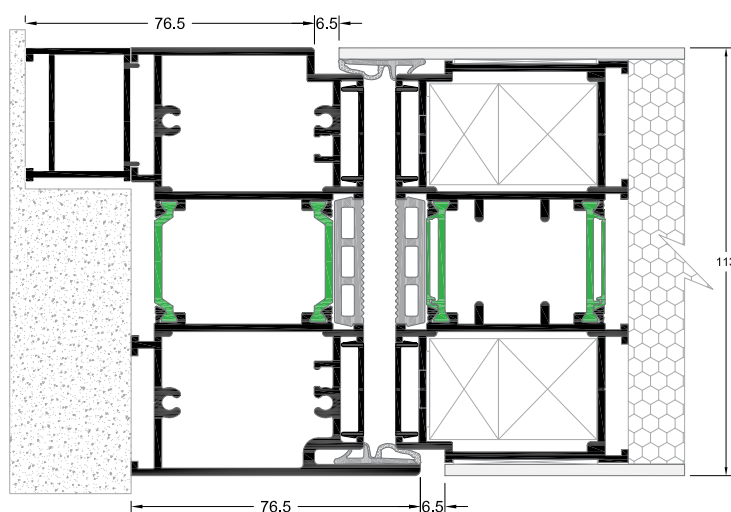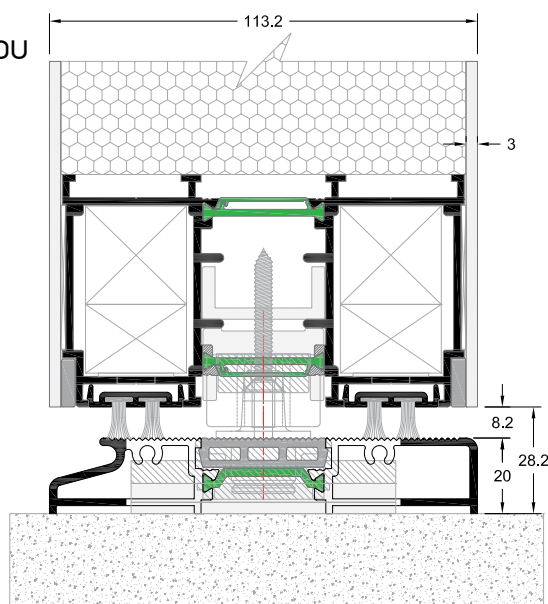


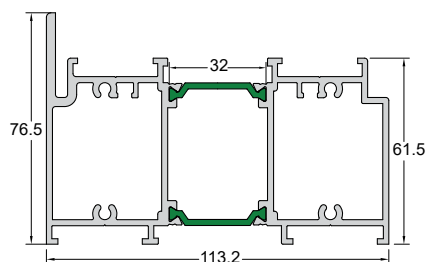


Code/Κωδικός **110-101**
Weight/Βάρος 3118 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

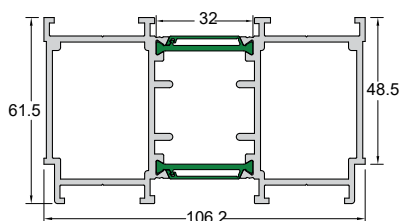


Code/Κωδικός **110-201**
Weight/Βάρος 2750 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

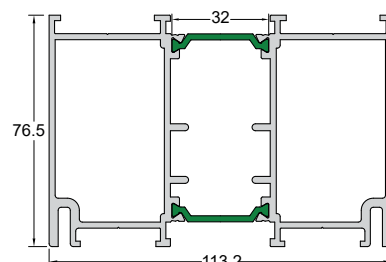


Code/Κωδικός **110-901**
Weight/Βάρος 3332 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **110-902**
Weight/Βάρος 1431 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **110-903**
Weight/Βάρος 659 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **110-904**
Weight/Βάρος 116 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **110-905**
Weight/Βάρος 167 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

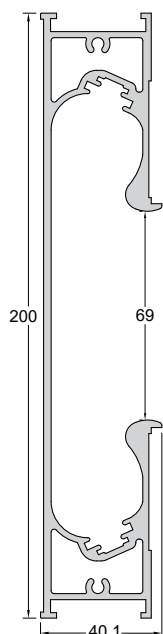


Code/Κωδικός **110-906**
Weight/Βάρος 3695 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **110-907**
Weight/Βάρος 289 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **110-908**
Weight/Βάρος 2752 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **110-910**
Weight/Βάρος 462 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



FD460

Folding Door System for a wide variety of solutions of unrivaled functionality.


Πτυσσόμενο Σύστημα για πληθώρα τυπολογιών ασυναγώνιστης λειτουργικότητας.

FD460 is the non-thermal insulating system for folding doors, the ideal solution for wide spans, providing excellent sealing and connecting harmoniously the interior with the exterior environment.

- Hanging on top guide using a special roller-hinge, able to support 200 Kg (100 Kg per sash).
- Sealing with both EPDM gaskets and high-density brushes.
- Low threshold for comfortable access and passage.
- Possibility of locking door construction, opening inwards.

Το FD 460 είναι το μη θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες πόρτες που παρέχει άριστη στεγάνωση και συνδέει αρμονικά το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον.

- Κρεμαστή κύλιση στο πάνω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 200 Kg (100 Kg ανά φύλλο).
- Η στεγάνωση επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών EPDM και βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας.
- Επίπεδος οδηγός στο κάτω μέρος εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα.

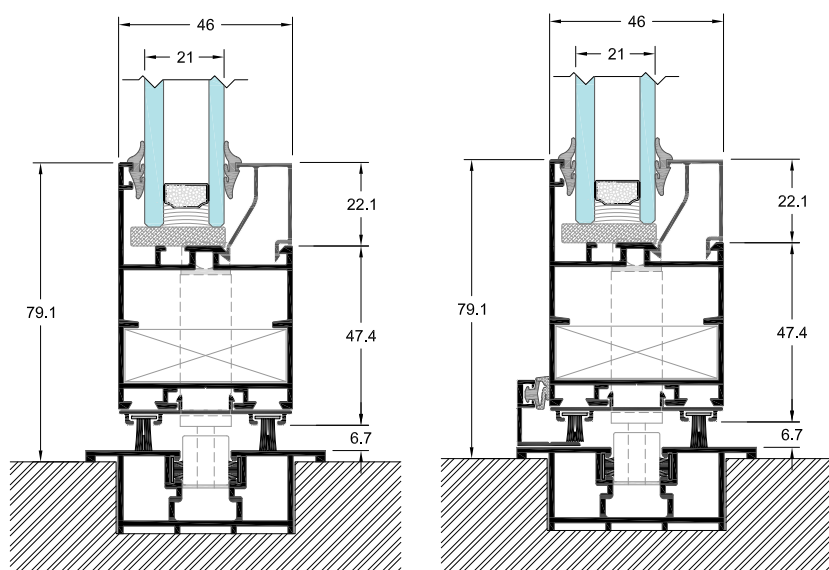

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	79.1 mm
Frame height / Ύψος κάσας	45.4 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	54.5 mm
Min. sash height / Ελάχιστο ύψος φύλλου	65.1 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	46 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	100 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	4-31 mm


Configurations / Τυπολογίες

Folding: 3Leaf, 5Leaf, 7Leaf


Πτυσσόμενα: 3Φύλλα, 5Φύλλα, 7Φύλλα

Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ


Aluminium alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness/Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2




Code/Κωδικός **460-101**
Weight/Βάρος 862 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **460-102**
Weight/Βάρος 652 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **460-121**
Weight/Βάρος 1514 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **460-131**
Weight/Βάρος 518 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **460-201**
Weight/Βάρος 933 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **460-301**
Weight/Βάρος 862 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **460-900**
Weight/Βάρος 248 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **460-901**
Weight/Βάρος 728 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **460-902**
Weight/Βάρος 160 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **460-911**
Weight/Βάρος 671 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **460-912**
Weight/Βάρος 237 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



FD4600



High performance threshold
Οδηγός υψηλών επιδόσεων



Low threshold
Χαμηλός οδηγός



Easy access threshold
Οδηγός εύκολης πρόσβασης

Folding Thermal Insulating Door System for high comfort & maximal transparency
Πτυσσόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλή άνεση και μέγιστη διαφάνεια


Identity / Ταυτότητα FD4600

FD4600 is a brand new Bi-Folding door system, offering extremely high performance and impressive, out of competition, technical characteristics.

The desire to create living spaces filled with daylight was never so feasible. This high performance system offers this advantage, as well as a minimal design, high insulation and functionality with hardware that have specifically been designed for folding systems.

FD4600 is available in multiple threshold options in order to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The low threshold option offers a rise of only 24 mm (ramp) giving easy access to people with special needs and allowing maximum convenience for high-traffic areas.

- High level of thermal insulation (U_f values down to 2.1 W/m²K) due to 30 mm polyamides.
- Exceptional water tightness, functionality, reliability and comfort.
- Suitable for large openings, every conceivable configuration achievable up to 14 leaves (7 Left – 7 Right) with maximum height 3 m and width of 1.20 m for each leaf.
- Ultra-smooth bottom running by using specially designed rolling hinges carrying maximum weight of 120 Kg per leaf.
- Possibility of open corners without any post.
- Able to open inward or outward door with locking system.
- Possibility of even number of openings (2, 4 etc.).
- Multiple threshold options.
- Special hinge with integrated built-in handle for easy locking.
- In and outward opening using the same profiles.
- Perfect choice for private homes, offices, restaurants and recreational areas.

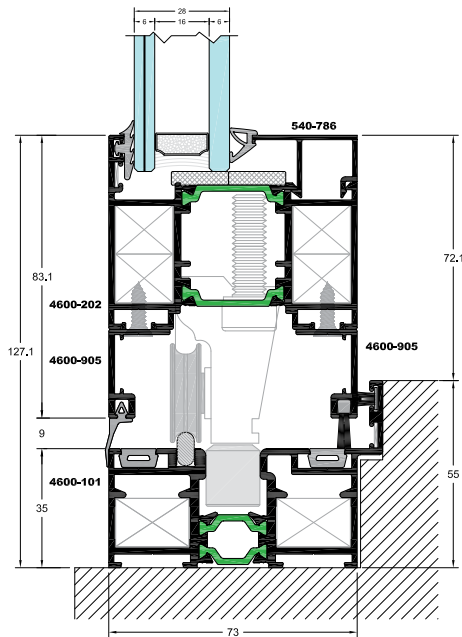

High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Min. face height* / Ελάχιστο ύψος όψης*	127.1 mm
Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού	24 mm
Min. rail width / Ελάχιστο πλάτος οδηγού	73 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	120 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	28-57 mm
Polyamides / Πολυαμίδια	20-30 mm

* High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Configurations / Τυπολογίες	
1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf	1Φύλλα, 2Φύλλα, 3Φύλλα... 7Φύλλα
Angular structure: 1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf	Γωνιακή: 1Φύλλα, 2Φύλλα, 3Φύλλα... 7Φύλλα


Profile technical characteristics/Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ	
Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Το FD4600 είναι ένα ολοκληρωμένο θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες κατασκευές (φυσούνες) με εντυπωσιακά και εκτός συναγωνισμού χαρακτηριστικά.

Ο γραμμικός, λιτός σχεδιασμός του και η στιβαρότητα της κατασκευής τονίζουν την υψηλή αισθητική και ασφάλεια του συστήματος ενώ τα εξαρτήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για πτυσσόμενα συστήματα παρέχοντας ξεχωριστές λύσεις σε κάθε σύγχρονη κατοικία.

Το σύστημα φέρει πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο που ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις λειτουργικές ανάγκες και ταιριάζουν απόλυτα με όλες τις ανέσεις και αισθητικές απαιτήσεις. Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός των 24 mm (ράμπι) καθιστά εύκολη την πρόσβαση από και προς το εσωτερικό ενός κτιρίου από άτομα Α.Μ.Ε.Α. και επιτρέπει τη μέγιστη άνεση σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

- Κορυφαίο για την κατηγορία του επίπεδο θερμομόνωσης (U_f από 2.1 W/m²K) χάρη των υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων 30 mm
- Υψηλή υδατοστεγανότητα, λειτουργικότητα, αξιοπιστία και άνεση ακόμα και για μεγάλα βάρη που προκύπτουν στα μεγάλα ανοίγματα.
- Κατάλληλο για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, επιτρέπει την χρήση μέχρι και 14 φύλλων (7+7), με μέγιστο ύψος 3 m και πλάτος 1.20 m το καθένα.
- Επιδαπέδια κύλιση στο κάτω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ραούλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 120 Kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα ή έξω.
- Δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων (2, 4 κ.α.).
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο, ακόμη και για Α.Μ.Ε.Α.
- Ειδικός μεντεσές με ενσωματωμένη λαβή για ευκολία στο κλείδωμα.
- Χρήση ιδίων προφίλ για κατασκευές που ανοίγουν μέσα ή έξω.
- Ιδανική λύση για οικίες, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

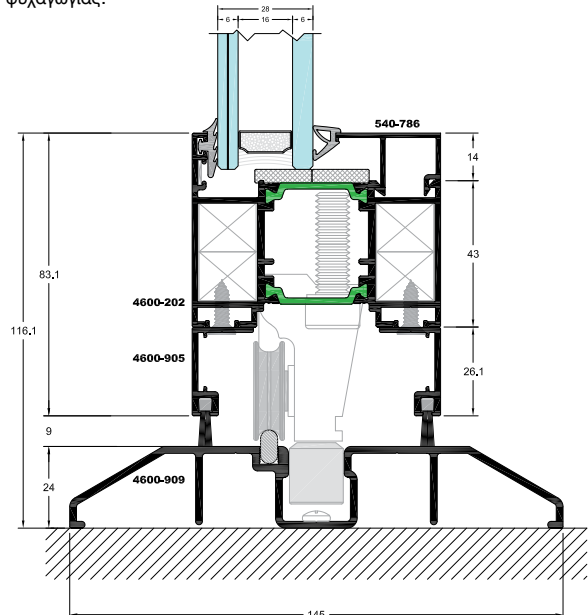

Easy access threshold / Οδηγός εύκολης πρόσβασης

Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 2A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B4
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	$U_f=2.1-3.1$ W/m ² K

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης




$$U_w = 1.83 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

3500x2500 with/με $U_g=1.1$ W/m²K


Glass type / Τύπος τζαμιού: 3+3/16 (ARGON) / 6




Code/Κωδικός **4600-101**
 Weight/Βάρος 1900 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-102**
 Weight/Βάρος 1776 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-103**
 Weight/Βάρος 1788 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-104**
 Weight/Βάρος 1636 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-201**
 Weight/Βάρος 1693 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **4600-202**
 Weight/Βάρος 1658 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-205**
 Weight/Βάρος 1312 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-601**
 Weight/Βάρος 2864 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **250-802**
 Weight/Βάρος 118 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-901**
 Weight/Βάρος 1378 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

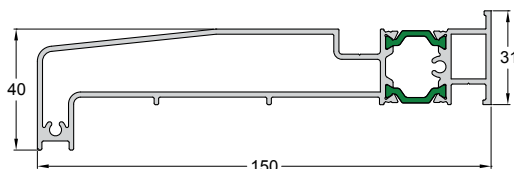


Code/Κωδικός **4600-902**
 Weight/Βάρος 2204 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-905**
 Weight/Βάρος 262 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **4600-906**
 Weight/Βάρος 221 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	4600-907
Weight/Βάρος	280 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	4600-908
Weight/Βάρος	286 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	4600-909
Weight/Βάρος	1447 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	4600-910
Weight/Βάρος	90 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	4600-301
Weight/Βάρος	1353 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



SH700/750

Rolling Shutters for high aesthetics and protection

Συστήματα Ρολόυ υψηλής λειτουργικής απόδοσης



Identity / Ταυτότητα SH700/750

The insulating rolling shutter system SH750 combines aesthetics and functionality while exceptionally meeting the energy saving and security requirements.

World class insulating rolling shutter system SH750 offers excellent aesthetics and high functionality efficiency.

The system performs at the highest level of thermal insulation with $U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ offering excellent quality and reliability.

Despite its minimal design, the system provides even greater safety features, ventilation and lighting satisfying the most demanding customers and covering all special needs.

In addition, the system can be integrated with all Aluminco window and door systems.

- Full range of insulating and non-thermal boxes
- Full range of aluminium slats
- Full range of guides covering all aluminum systems
- Complete range of accessories and mechanisms of high quality
- Four insulating and non-thermal boxes in the same dimensions
- Simply rails and rails with extensions
- Aluminium slats stuffed with polyurethane and aluminum sheets covering structures from windows to garage doors

Τα συστήματα ρολού SH700 και SH750 συνδυάζουν την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα ενώ ανταποκρίνονται με εξαιρετικό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις της εξοικονόμησης ενέργειας και της ασφάλειας.


Το θερμομονωτικό σύστημα ρολού SH750 διαθέτει την υψηλότερη θερμομόνωση της αγοράς με συντελεστή θερμοπερατότητας $U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Οι ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές του προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ασφάλειας, αερισμού και φωτισμού ενώ εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αθόρυβη λειτουργία ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Τα συστήματα ρολού προσφέρονται σε μια πλήρη γκάμα από κουτιά και φυλλαράκια, τα οποία συνεργάζονται απόλυτα και αρμονικά με όλα τα συστήματα αλουμινίου της ALUMINCO εξασφαλίζοντας την ευελιξία επιλογής και ενσωμάτωσης των ρολών στον αρχικό σχεδιασμό του κάθε κτηρίου.

Η επιλογή των εξαρτημάτων και των μηχανισμών έγινε με στόχο να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος εξασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη εφαρμογή τους.

- Πλήρη γκάμα θερμομονωτικών και μη θερμομονωτικών κουτιών.
- Πλήρη γκάμα από φυλλαράκια.
- Πλήρη γκάμα από οδηγούς που καλύπτουν όλα τα συστήματα αλουμινίου.
- Πλήρη γκάμα μηχανισμών και εξαρτημάτων ρολού υψηλής ποιότητας.
- Τέσσερα θερμομονωτικά και μη θερμομονωτικά κουτιά ρολού στην ίδια διάσταση.
- Οδηγοί απλοί και οδηγοί με φτερό.
- Φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης και φύλλα αλουμινίου που καλύπτουν κατασκευές από παράθυρα έως γκαραζόπορτες.

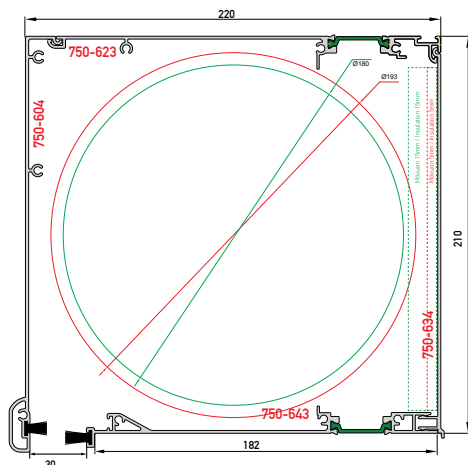

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Internal Insulation Thickness / Πάχος Εσωτερικής Μόνωσης	5-30 mm
Dimensions / Διαστάσεις	200x155 220x210 200x185 250x250
Polyamides / Πολυαμίδια	32 mm

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077	$U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
---	------------------------------------

Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2




Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης


$U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Thermal conductivity coefficient has calculated in "Thermo" box 220x210 mm


Ο συντελεστής θερμοπερατότητας έχει υπολογιστεί σε "Thermo" κουτί 220x210 mm




Code/Κωδικός	700-0H39
Weight/Βάρος	N/A
Weight / Βάρος/m ²	3 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	60 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-0H43
Weight/Βάρος	N/A
Weight / Βάρος/m ²	3.5 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	48 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-0H52
Weight/Βάρος	N/A
Weight / Βάρος/m ²	4 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	32 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-400
Weight/Βάρος	282 gr/m
Weight / Βάρος/m ²	6.77 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-403
Weight/Βάρος	267 gr/m
Weight / Βάρος/m ²	5.95 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-404
Weight/Βάρος	261 gr/m
Weight / Βάρος/m ²	5.81 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-406
Weight/Βάρος	371 gr/m
Weight / Βάρος/m ²	9.30 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-408
Weight/Βάρος	238 gr/m
Weight / Βάρος/m ²	6 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-409
Weight/Βάρος	400 gr/m
Weight / Βάρος/m ²	6.7 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	700-410
Weight/Βάρος	240 gr/m
Weight / Βάρος/m ²	9.30 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός	700-440
Weight/Βάρος	338 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

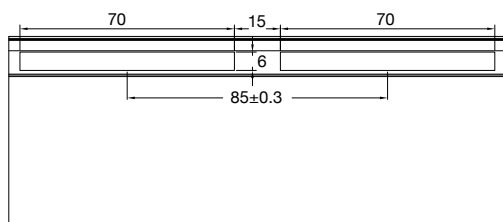


ΔΙΑΤΡΗΣΗ / PERFORATION

Code/Κωδικός	700-450
Weight/Βάρος	639 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

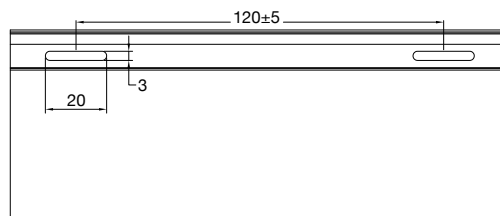


ΔΙΑΤΡΗΣΗ / PERFORATION


Code/Κωδικός	700-451
Weight/Βάρος	637 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-414
Weight/Βάρος	226 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-416
Weight/Βάρος	299 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-417
Weight/Βάρος	121 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-500
Weight/Βάρος	412 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-501
Weight/Βάρος	363 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-503
Weight/Βάρος	286 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-504
Weight/Βάρος	673 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-100
Weight/Βάρος	470 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-102
Weight/Βάρος	584 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-121
Weight/Βάρος	435 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-122
Weight/Βάρος	627 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	700-104
Weight/Βάρος	1290 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	231-007
Weight/Βάρος	651 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

















Code/Κωδικός	750-121
Weight/Βάρος	840 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	231-002
Weight/Βάρος	466 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	231-006
Weight/Βάρος	478 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

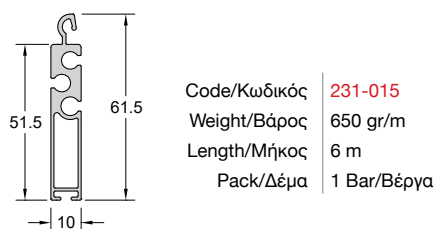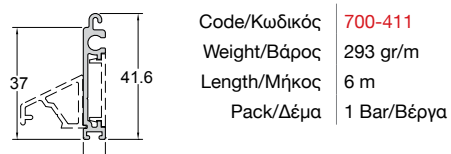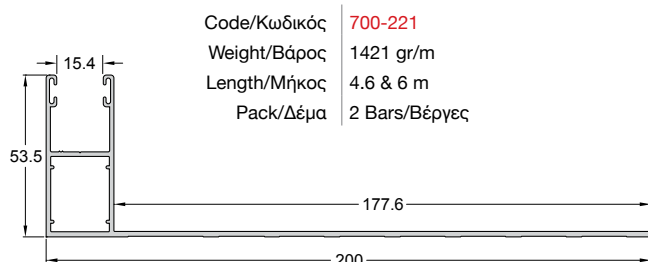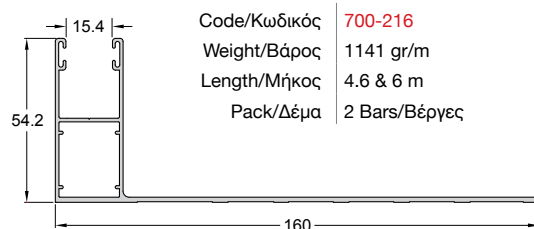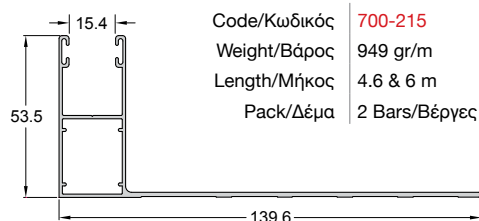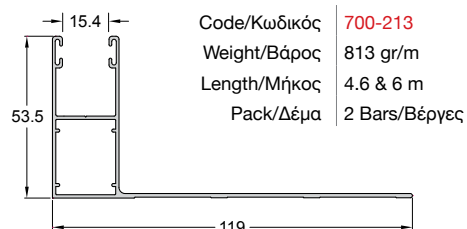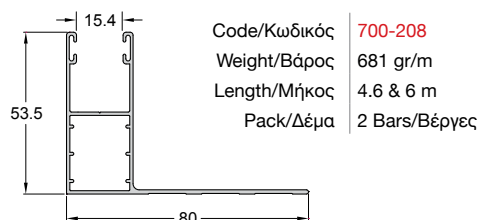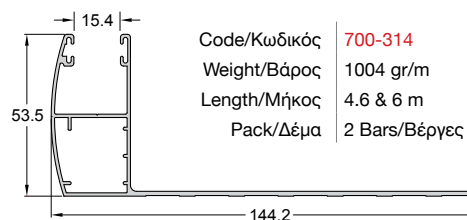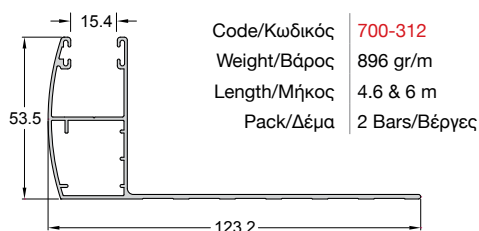


Code/Κωδικός **750-605**
Weight/Βάρος 1218 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-606**
Weight/Βάρος 1071 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-608**
Weight/Βάρος 1433 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-662**
Weight/Βάρος 1146 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-622**
Weight/Βάρος 1260 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-663**
Weight/Βάρος 1056 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-623**
Weight/Βάρος 1335 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-615**
Weight/Βάρος 839 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **750-625**
Weight/Βάρος 1697 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

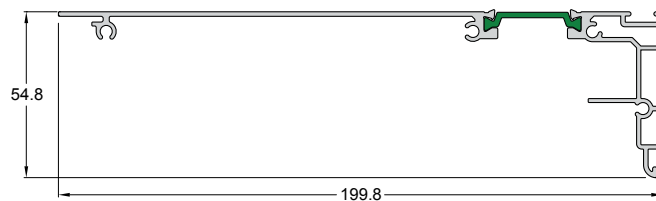


Code/Κωδικός **750-665**
Weight/Βάρος 1549 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

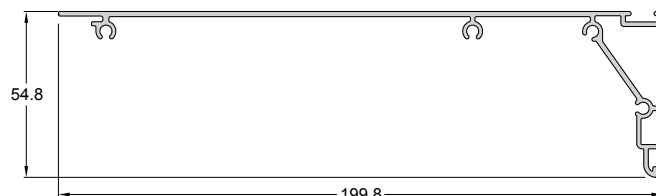


Code/Κωδικός **750-642**
Weight/Βάρος 1261 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα







Code/Κωδικός	750-672
Weight/Βάρος	1104 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	750-643
Weight/Βάρος	1305 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	750-673
Weight/Βάρος	1184 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	750-675
Weight/Βάρος	1344 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	750-645
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	750-632
Weight/Βάρος	703 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	750-633
Weight/Βάρος	828 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	750-634
Weight/Βάρος	979 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	700-601
Weight/Βάρος	911 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-604**
Weight/Βάρος 987 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-611**
Weight/Βάρος 915 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-614**
Weight/Βάρος 1000 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-621**
Weight/Βάρος 891 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-623**
Weight/Βάρος 899 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-631**
Weight/Βάρος 670 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-634**
Weight/Βάρος 788 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-641**
Weight/Βάρος 783 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **700-643**
Weight/Βάρος 786 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

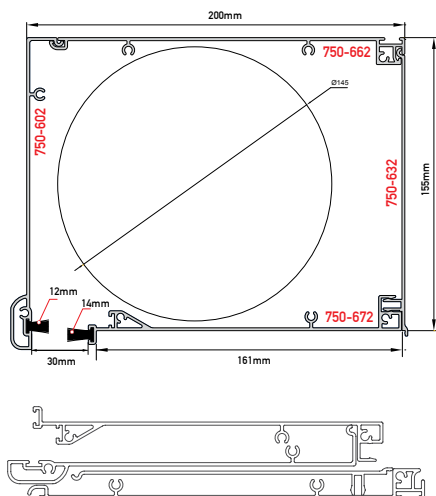


Code/Κωδικός	SH750-042
Weight/Βάρος	4009 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155
	750-602
Profile packaging	750-662
Προφίλ Συσκευασία	750-632
	750-672
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-902
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M

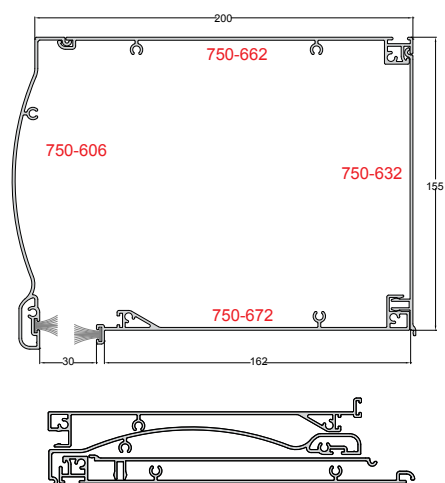


Code/Κωδικός	SH750-046
Weight/Βάρος	4041 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155
	750-606
Profile packaging	750-662
Προφίλ Συσκευασία	750-632
	750-672
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-906
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M

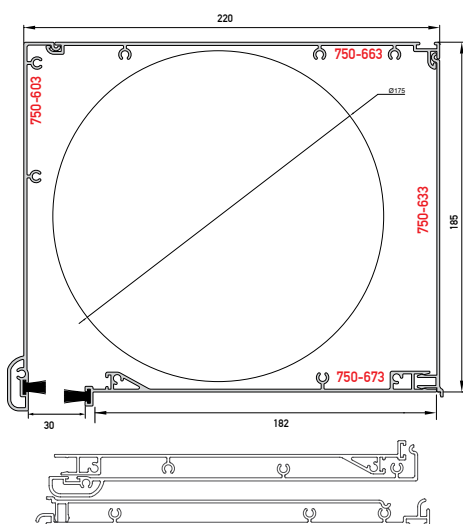


Code/Κωδικός	SH750-043
Weight/Βάρος	4552 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 185
	750-603
Profile packaging	750-663
Προφίλ Συσκευασία	750-633
	750-673
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-903
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-913
Flange / Φλάντζα	ER750-923 A/M

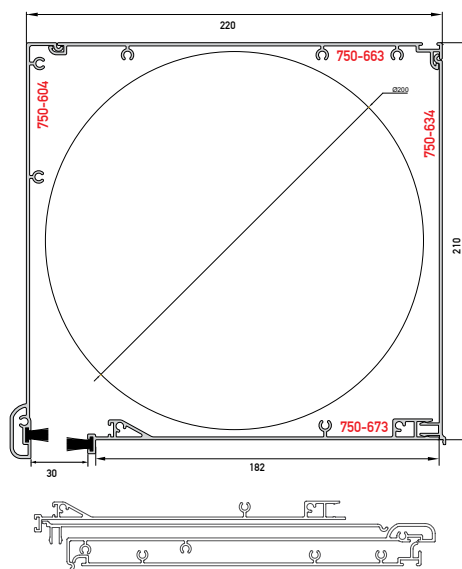


Code/Κωδικός	SH750-044
Weight/Βάρος	4818 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
	750-604
Profile packaging	750-663
Προφίλ Συσκευασία	750-634
	750-673
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-904
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

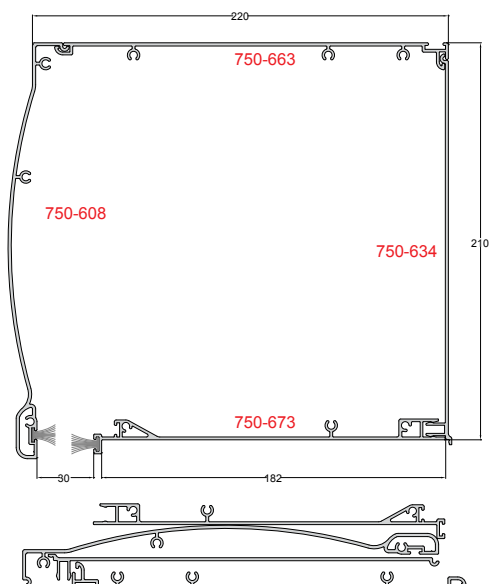


Code/Κωδικός	SH750-047
Weight/Βάρος	4852 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	750-673 750-634 750-663 750-608
Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-907
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

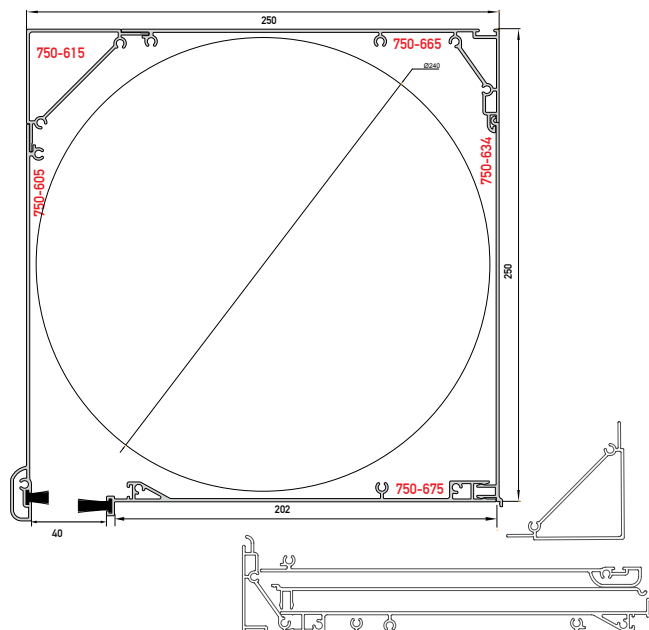


Code/Κωδικός	SH750-045
Weight/Βάρος	5929 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	250 x 250
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	750-605 750-615 750-665 750-634 750-675
Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-905
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-915
Flange / Φλάντζα	ER750-925 A/M

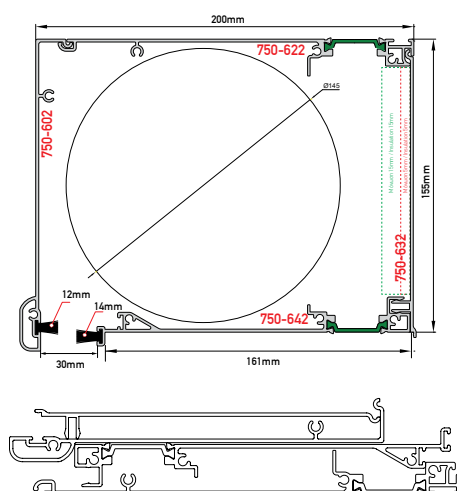


Code/Κωδικός	SH750-052
Weight/Βάρος	4286 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	750-602 750-622 750-632 750-642
Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-902
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M

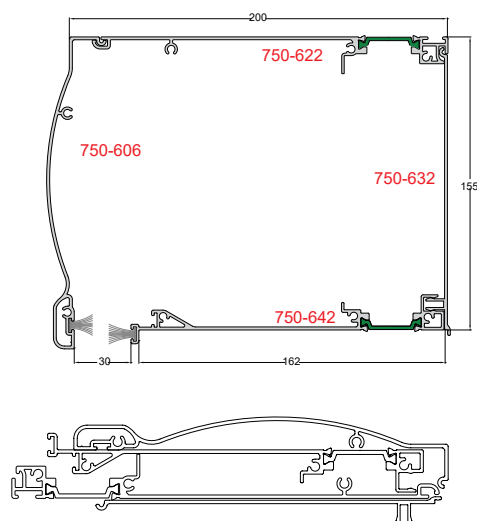


Code/Κωδικός	SH750-056
Weight/Βάρος	4299 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	750-642 750-632 750-622 750-606
Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-906
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M

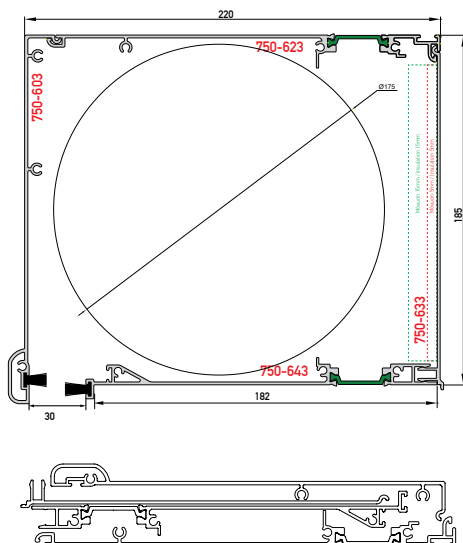


Code/Κωδικός	SH750-053
Weight/Βάρος	4774 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 185
	750-603
Profile packaging	750-623
Προφίλ Συσκευασία	750-633
	750-643
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-903
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-913
Flange / Φλάντζα	ER750-923 A/M

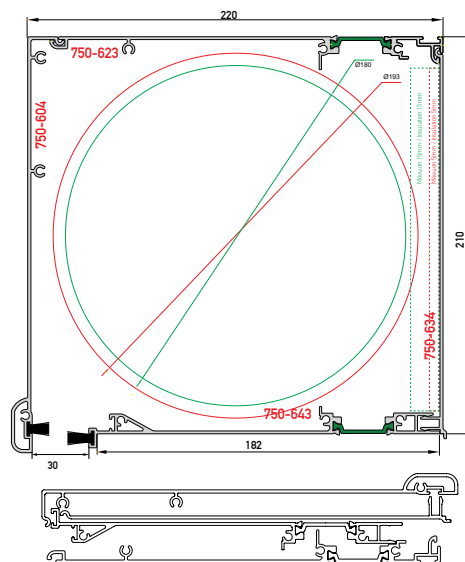


Code/Κωδικός	SH750-054
Weight/Βάρος	5042 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
	750-604
Profile packaging	750-623
Προφίλ Συσκευασία	750-634
	750-643
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-904
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

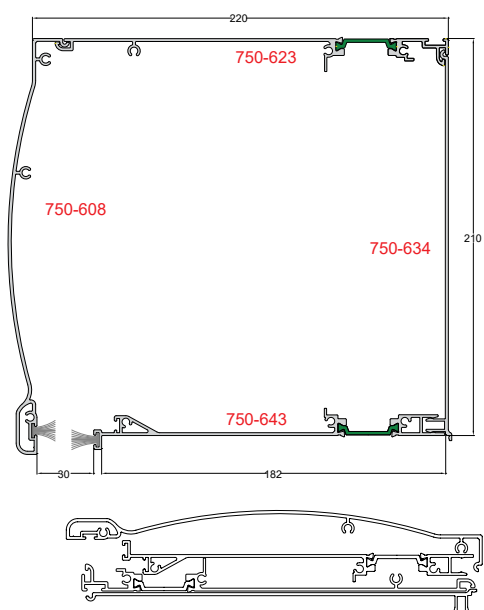


Code/Κωδικός	SH750-057
Weight/Βάρος	5057 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
	750-643
Profile packaging	750-634
Προφίλ Συσκευασία	750-623
	750-608
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-907
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

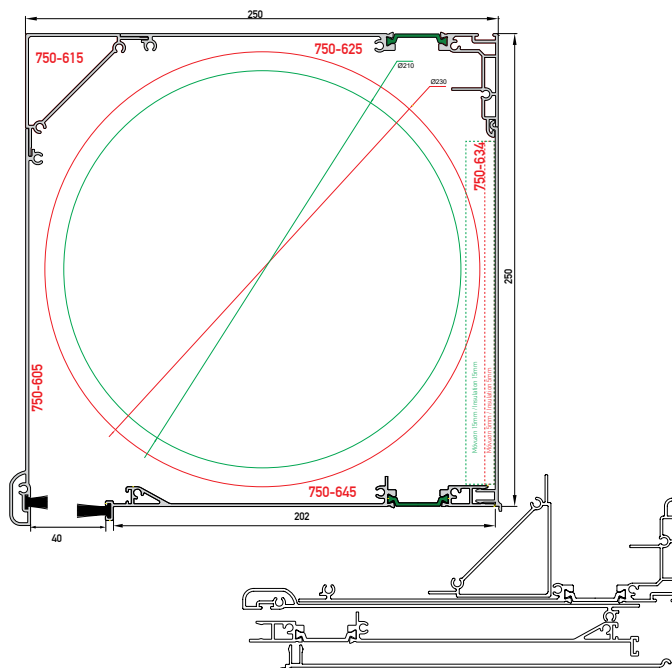


Code/Κωδικός	SH750-055
Weight/Βάρος	6115 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	250 x 250
	750-605
	750-615
Profile packaging	750-625
Προφίλ Συσκευασία	750-634
	750-645
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-905
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-915
Flange / Φλάντζα	ER750-925 A/M

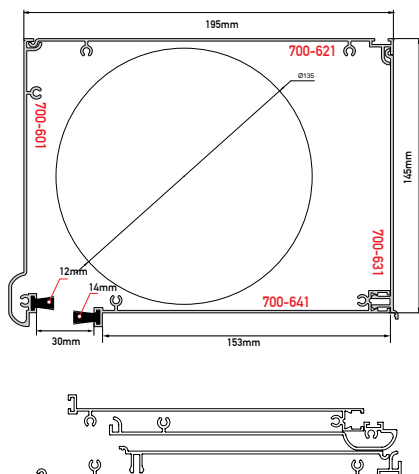


Code/Κωδικός	SH700-001
Weight/Βάρος	3258 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	195 x 145
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	700-601 700-621 700-631 700-641
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER700-901
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-911P (Plastic)

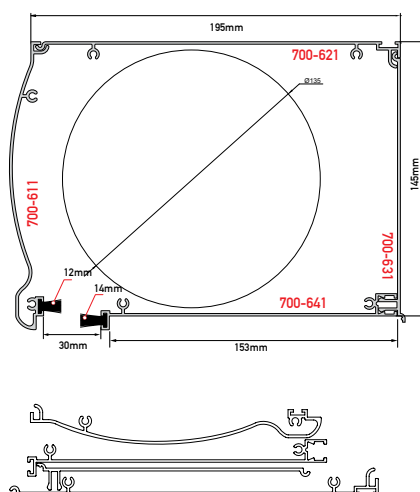

Code/Κωδικός	SH700-002
Weight/Βάρος	3261 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	195 x 145
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	700-611 700-621 700-631 700-641
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER700-902
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-912P (Plastic)

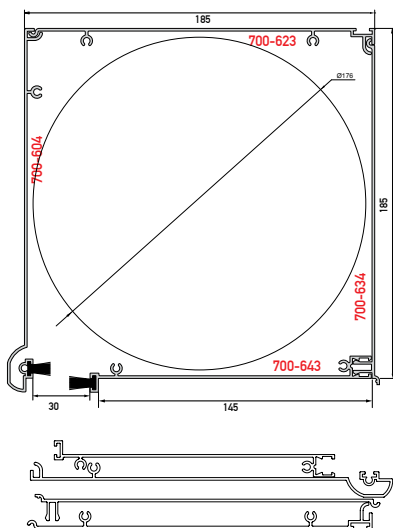

Code/Κωδικός	SH700-007
Weight/Βάρος	3460 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	185 x 185
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	700-604 700-623 700-634 700-643
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER700-907
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-917

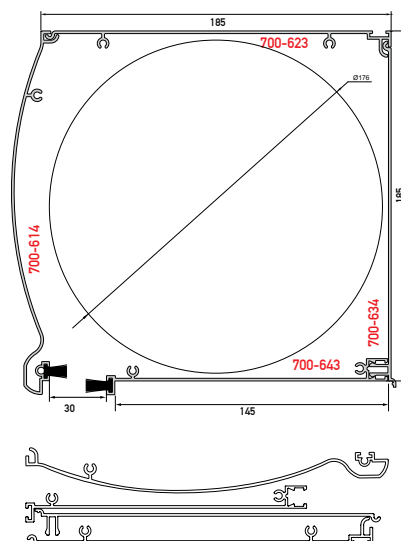

Code/Κωδικός	SH700-008
Weight/Βάρος	3473 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	185 x 185
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	700-614 700-623 700-634 700-643
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER700-908
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-918



SH3200

Shutter system for passive solar shading
suitable for residential buildings

Σύστημα Παντζουριού για πληθώρα τυπολογιών
ασυναγώνιστης λειτουργικότητας



Identity / Ταυτότητα SH3200

The Shutter system SH 3200 stands for the numerous of different structures and typologies that integrates while the inspired design offers high quality constructions with incomparable functionality.

It is thus an external shading system which is installed with both conventional typologies in collaboration with opening windows, as well as an independent structure while its best advantages is that it accepts the entire range of fixed louvers, as well as the system of movable louver of 25 mm.

The SH 3200 demonstrated in practice a pleasant system, extremely friendly and practical to use, unique in its kind.

- Constructions of opening, sliding and folding shutters systems by using the same sash.
- Use of special rollers for smooth scrolling and alignment of the sash for both folding and sliding system.
- Large variety of opening shutters in all possible typologies (fixed, single-ply, two-ply, four-leaf).
- Accepts fixed louvers, oval and movable louver.
- Movable shading leaves placed on the outer or inner side of the railings and over the railing, ideal for applications on balconies.

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Guide width / Πλάτος οδηγού	39/46 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	60 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	39 mm

Configurations / Τυπολογίες

Opening, Sliding, Folding, Fixed

Ανοιγόμενο, Συρόμενο, Πτυσσόμενο, Σταθερό

Profile technical characteristics/Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2




Special roller for the alignment of the sash.
Ειδικό ράουλο για την ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου.


Το σύστημα παντζουριού SH 3200 ξεχωρίζει για το πλήθος των διαφορετικών κατασκευών και τυπολογιών που ενσωματώνει ενώ ο εμπνευσμένος σχεδιασμός του προσφέρει υψηλής ποιότητας κατασκευές, ασυναγώνιστης λειτουργικότητας.

Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικής σκίασης το οποίο τοποθετείται τόσο με συμβατικές τυπολογίες σε συνεργασία με ανοιγόμενα κουφώματα, όσο και ως ανεξάρτητη κατασκευή ενώ από τα δυνατά του πλεονεκτήματα είναι ότι δέχεται όλη την γκάμα των σταθερών περσίδων, καθώς επίσης και το σύστημα της κινητής περσίδας των 25 mm.


Το σύστημα παντζουριού SH 3200 αποδεικνύεται στην πράξη ένα ευχάριστο σύστημα, εξαιρετικά φιλικό και λειτουργικό στη χρήση, μοναδικό στο είδος του.

- Με τη χρήση του ίδιου φύλλου δίνεται η δυνατότητα κατασκευής παντζουριών για ανοιγόμενο, συρόμενο και φυσαρμόνικα.
- Χρήση ειδικών ράουλων για την ομαλή κύλιση και ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου τόσο για το σύστημα φυσαρμόνικας όσο και για το συρόμενο σύστημα.
- Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή ανοιγόμενων παντζουριών σε όλες τις δυνατές τυπολογίες (σταθερά, μονόφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα).
- Δέχεται σταθερές περσίδες, οβαλίνια και κινητή περσίδα.
- Κινητά φύλλα σκίασης, τα οποία τοποθετούνται τόσο στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του κάγκελου αλλά και επί του κάγκελου, ιδανικά για εφαρμογές σε μπαλκόνια.

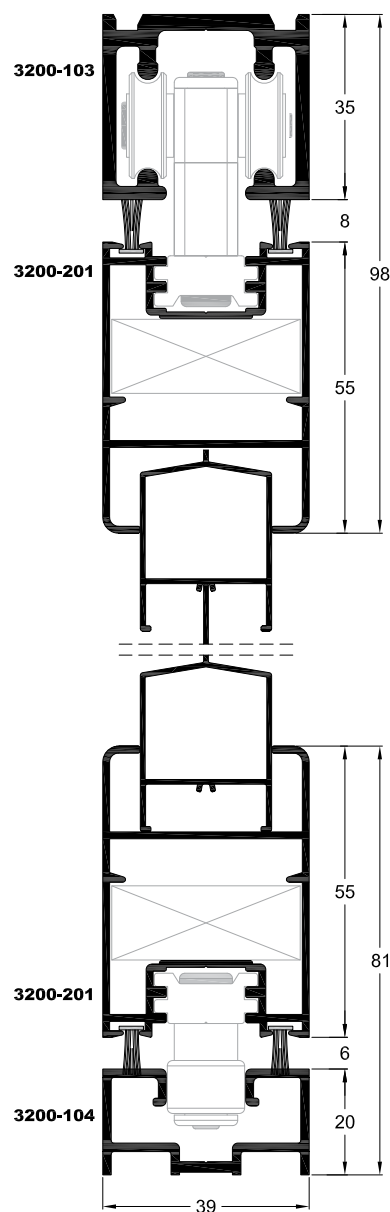





Code/Κωδικός **3200-101**
Weight/Βάρος 937 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-102**
Weight/Βάρος 538 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

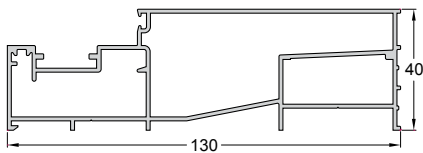


Code/Κωδικός **3200-105**
Weight/Βάρος 1660 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-907**
Weight/Βάρος 767 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-103**
Weight/Βάρος 1103 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-106**
Weight/Βάρος 1447 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-909**
Weight/Βάρος 276 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-104**
Weight/Βάρος 516 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-201**
Weight/Βάρος 855 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-202**
Weight/Βάρος 629 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-903**
Weight/Βάρος 151 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-901**
Weight/Βάρος 201 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-902**
Weight/Βάρος 197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-401**
Weight/Βάρος 737 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-402**
Weight/Βάρος 1018 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-403**
Weight/Βάρος 513 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-905**
Weight/Βάρος 151 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-906**
Weight/Βάρος 435 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-621**
Weight/Βάρος 358 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-622**
Weight/Βάρος 525 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-601**
Weight/Βάρος 502 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-623**
Weight/Βάρος 430 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-624**
Weight/Βάρος 531 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-904**
Weight/Βάρος 244 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-910**
Weight/Βάρος 162 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-911**
Weight/Βάρος 847 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-912**
Weight/Βάρος 170 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-625**
Weight/Βάρος 221 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3200-627**
Weight/Βάρος 703 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT05-005**
Weight/Βάρος 376 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **3200-628**
Weight/Βάρος 742 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **3200-626**
Weight/Βάρος 307 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **3200-908**
Weight/Βάρος 1134 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



SH3300

Glass louvre system for maximizing air circulation 24h a day whilst providing a safe environment.

Σύστημα Γυάλινης Κινητής Περισίδας για τη μεγιστοποίηση της κυκλοφορίας του αέρα όλο το 24ωρο, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές περιβάλλον.

A glass louvre system that offers comfort, design and performance in ventilation, lighting and sun protection, suitable for commercial and residential buildings. The "Jalousie" system is very popular in the tropics, where the blinds fulfil a vital role in regulating indoor temperatures. As in all Alumino systems, only the highest materials and accessories are used to minimise maintenance and ensure long-term performance.

- Glass movable louvers 6 mm thickness with rotation centers of 120 mm or 145 mm.
- Possibility of fixed glass on the top, can meet different heights.
- Possibility of glass louvers or blind profile.
- Perimeter water tightness assured by high quality seals.
- Handled by a special cremone, which performs motion 0°-90°-180° and fins respectively 0°-45°-90°.
- Mounting capability of supporting frame profiles at the top and bottom of the structure.
- Mounted independently or in collaboration with opening - sliding frames.
- Perimeter accepts joint covers for improved aesthetics.

Ένα σύστημα γυάλινης κινητής περισίδας που προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε αερισμό και φωτισμό, εξαιρετική αισθητική και άνεση, και προστασία από τον ήλιο. Το σύστημα Jalousie είναι ιδανικό και πολύ δημοφιλές στους τροπικούς οικισμούς, όπου οι περισίδες εκπληρώνουν ένα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Όπως συμβαίνει με όλα τα συστήματα ALUMINCO, χρησιμοποιούνται μόνο τα υψηλότερα υλικά και αξεσουάρ που ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης.

- Γυάλινη κινητή περισίδα πάχους 6 mm με κέντρα περιστροφής 120 mm ή 145 mm.
- Δυνατότητα σταθερού τζαμιού στο επάνω μέρος για να μπορεί να καλύψει διαφορετικά ύψη.
- Δυνατότητα επιλογής τζαμιού ή ακόμα και τυφλού προφίλ.
- Περιμετρικά στεγάνωση με λάστιχα και απορροή υδάτων από τους νεροχύτες του κατασκευάσιου.
- Χειρισμός με ειδική σπανιολέτα, η οποία εκτελεί κίνηση 0°-90°-180° και τα πτερύγια αντίστοιχα 0°-45°-90°.
- Δυνατότητα τοποθέτησης προκάσας στο πάνω και κάτω μέρος της κατασκευής.
- Τοποθετείται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα.
- Περιμετρικά δέχεται αρμοκάλυπτρα για υψηλότερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Sash width / Πλάτος φύλλου	35.4 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	40 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	63 mm
Frame height/Ύψος κάσας	37 mm
Glass thickness / Υάλωση	6 mm
Blind sash width / Πλάτος τυφλού φύλλου	2 mm
Blind sash height / Ύψος τυφλού φύλλου	105 mm

Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ


Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Performances / Επιδόσεις


Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 2A
---	----------




Code/Κωδικός **3300-101**
Weight/Βάρος 871 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-102**
Weight/Βάρος 911 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **3300-103**
Weight/Βάρος 674 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-201**
Weight/Βάρος 673 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-202**
Weight/Βάρος 350 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 8 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-203**
Weight/Βάρος 236 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 12 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-901**
Weight/Βάρος 759 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-902**
Weight/Βάρος 435 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-301**
Weight/Βάρος 286 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-903**
Weight/Βάρος 331 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-904**
Weight/Βάρος 262 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **3300-905**
Weight/Βάρος 307 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **3300-801**
Weight/Βάρος 150 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **3300-204**
Weight/Βάρος 706 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **3300-302**
Weight/Βάρος 388 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



SH3400

Shadow System for protection against solar radiation and controlling of the natural lighting of buildings

Σύστημα Σκίασης η ιδανική λύση για την ηλιοπροστασία και τον ελεγχόμενο φυσικό φωτισμό κτιρίων



Identity / Ταυτότητα SH3400

The specially designed blinds have the option to be placed either horizontally or vertically, movable or fixed, depending on construction needs and current architectural trends.

Its core characteristic feature and competitive advantage is that the gap between the frame and blind is just 10 mm, satisfying completely every requirement for minimization of solar radiation.

- A big variety of different widths and louvers is available.
- Louvers with Fixed or Adjustable inclination.
- Constructions in Horizontal and Vertical layout.
- Ease of mounting, assembly and disassembly.
- Cooperates with the Curtain Wall System EW50, Standard & Structural, by Alumenco.

Technical characteristics

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Fixed louvers with 0°-15°-30°-45°-60° incline
Unified louvers 150, 200, 250 mm width
Composite louvers 250 up to 400 mm width
Σταθερές περσίδες με κλίση 0°-15°-30°-45°-60°
Ενιαίες περσίδες πλάτους 150, 200, 250 mm
Σύνθετες περσίδες πλάτους 250 έως και 400 mm


Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ Profile technical characteristics

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Οι ειδικού σχεδιασμού περσίδες έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα, με δυνατότητα κίνησης ή σταθερές, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κατασκευής και τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις.


Χαρακτηριστικό του γνώρισμα και ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι ότι το κενό μεταξύ σκελετού και περσίδας είναι μόλις 10 mm ικανοποιώντας απόλυτα κάθε απαίτηση για ελαχιστοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Πληθώρα επιλογών από διάφορα πλάτη περσίδων.
- Περσίδες με Σταθερή ή και Ρυθμιζόμενη κλίση.
- Κατασκευή σε Οριζόντια ή και Κάθετη διάταξη.
- Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
- Συνεργασία με το σύστημα υαλοπετάσματος EW50 Standard και Structural της Alumenco.

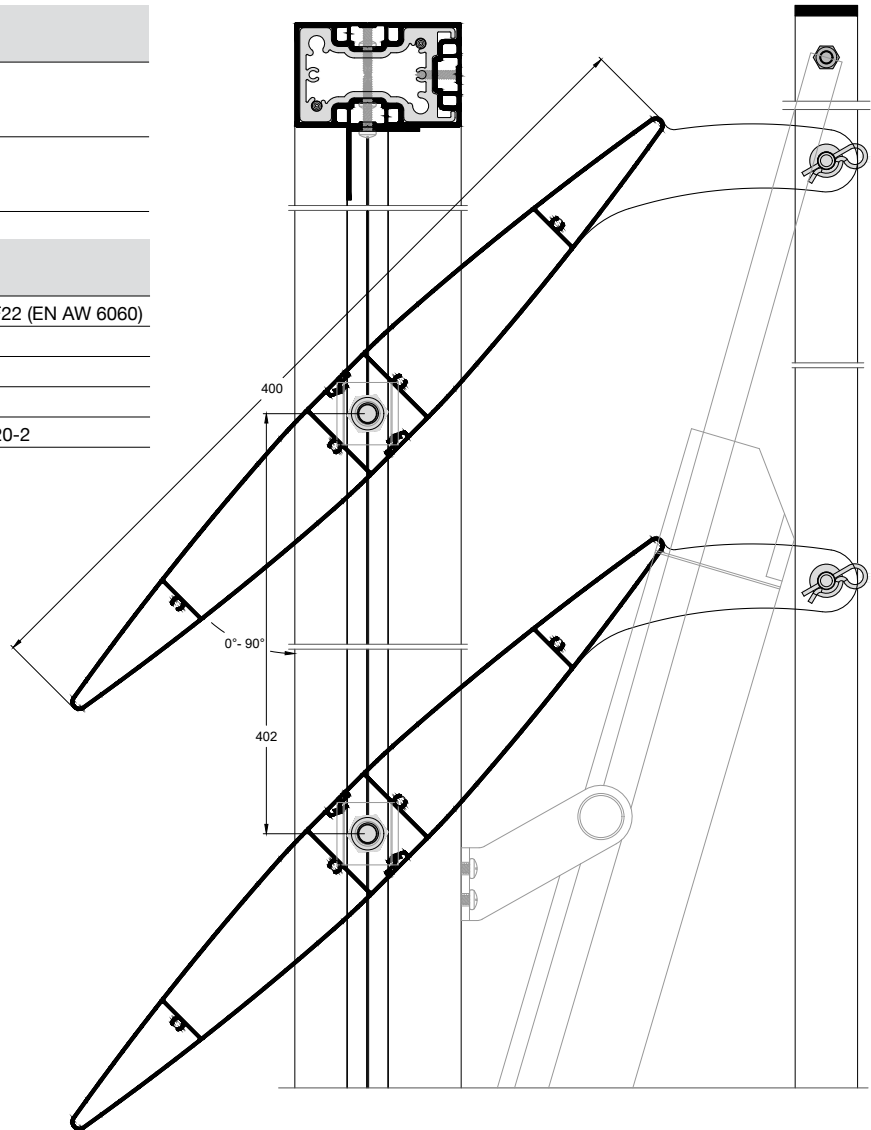


Elliptical design louver with adjustable incline
Πτερύγιο ελλειπτικού σχεδιασμού ρυθμιζόμενης κλίσης




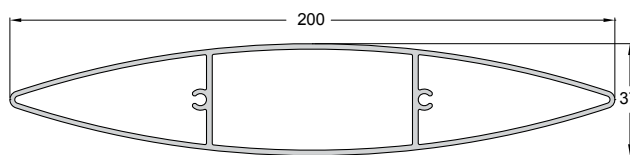


Code/Κωδικός **3400-201**
Weight/Βάρος 2227 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **3400-204**
Weight/Βάρος 1108 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

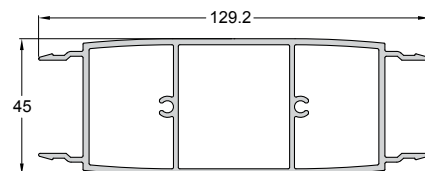


Code/Κωδικός **3400-200**
Weight/Βάρος 2189 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

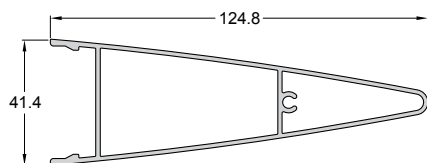


Code/Κωδικός **3400-205**
Weight/Βάρος 1284 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

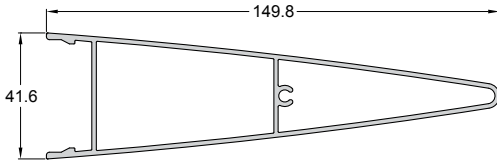


Code/Κωδικός **3400-206**
Weight/Βάρος 1566 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

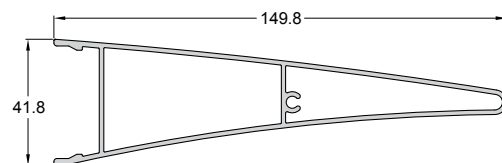


Code/Κωδικός **3400-207**
Weight/Βάρος 1535 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

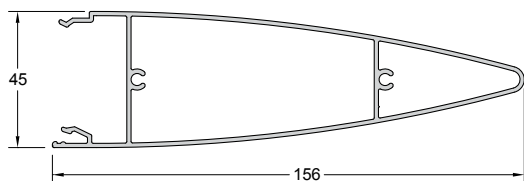


Code/Κωδικός **3400-208**
Weight/Βάρος 1589 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **3400-210**
Weight/Βάρος 1421 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **3400-203**
Weight/Βάρος 816 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

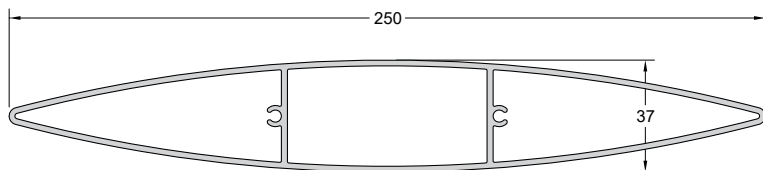


Code/Κωδικός **3400-211**
Weight/Βάρος 3011 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

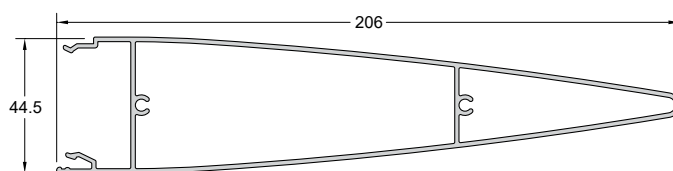


Code/Κωδικός **3400-212**
Weight/Βάρος 2075 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **3400-904**
Weight/Βάρος 1672 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **3400-905**
Weight/Βάρος 2868 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **3400-101**
Weight/Βάρος 1847 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **3400-951**
Weight/Βάρος 2706 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **3400-908**
Weight/Βάρος 596 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **3400-901**
Weight/Βάρος 148 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

LOUVER SIZES

ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver 150mm


Περσίδα 150mm

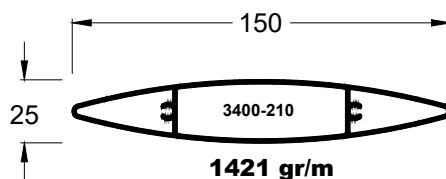

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	3.7	W_x	2.9
I_y	92.9	W_y	12.4

Louver 200mm


Περσίδα 200mm

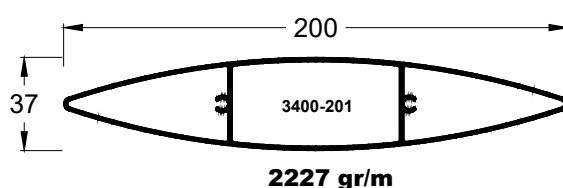

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	12.8	W_x	6.91
I_y	240.2	W_y	24.02

Louver 250mm


Περσίδα 250mm

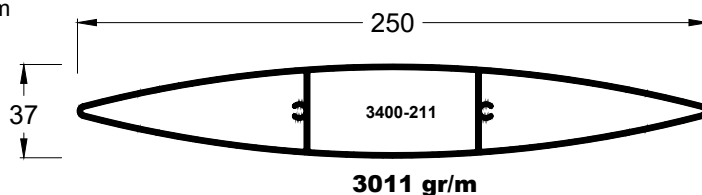

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	17.3	W_x	9.4
I_y	524	W_y	41.9

Louver 300mm


Περσίδα 300mm

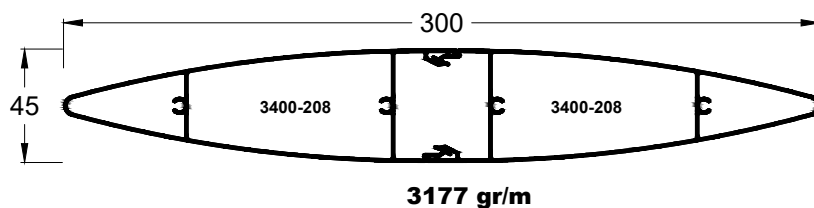

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	28.6	W_x	12.7
I_y	768.7	W_y	51.3

Louver 400mm

Περσίδα 400mm

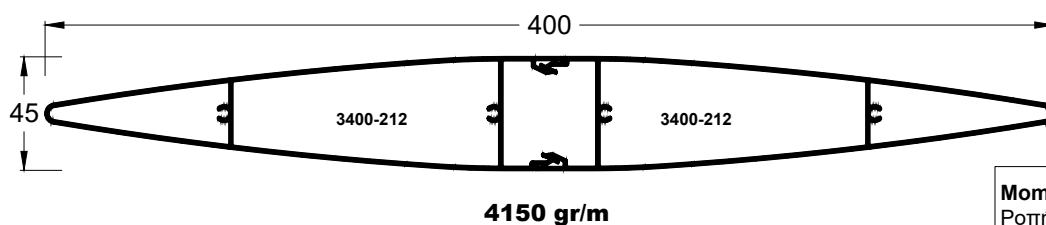


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	358.3	W_x	15.9
I_y	1805	W_y	90.3

LOUVER SIZES

ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver 275mm


Περσίδα 275mm

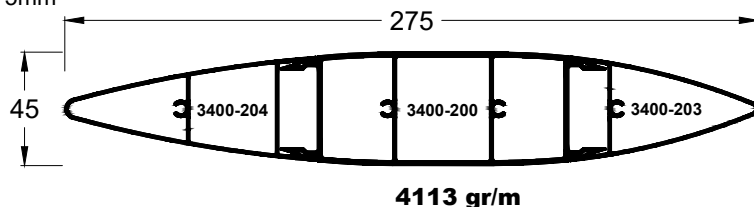


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	36.5	Wx	16.2
Iy	709.8	Wy	50.7

Louver 300mm

Περσίδα 300mm

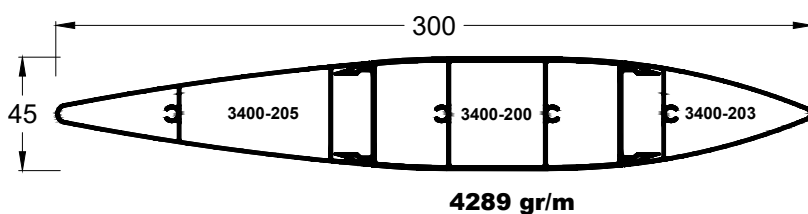


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	37.4	Wx	16.6
Iy	887.7	Wy	56.2

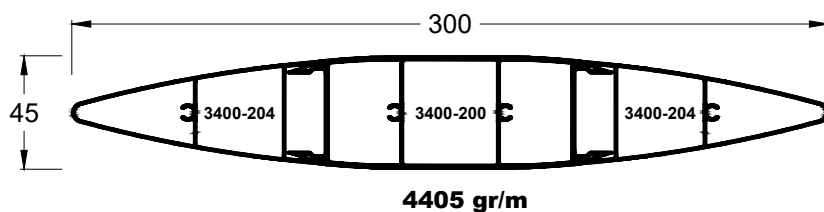


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	38.3	Wx	17
Iy	908.5	Wy	60.7

Louver 325mm


Περσίδα 325mm

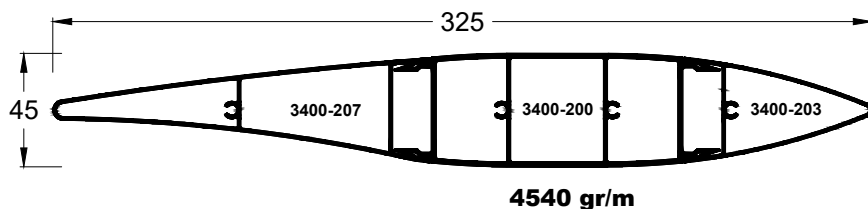

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	37.5	Wx	16.3
Iy	1119	Wy	64.3

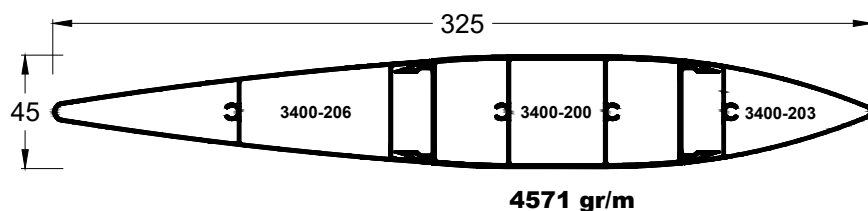

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	39.2	Wx	17.4
Iy	1128	Wy	64.8

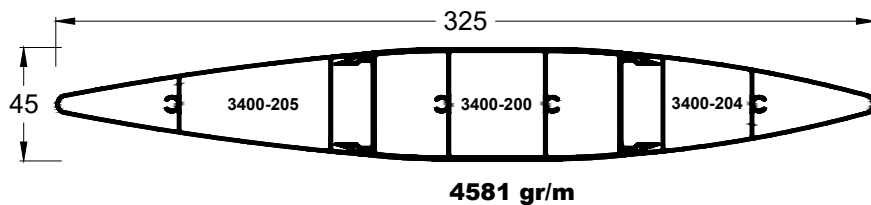


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	39.1	Wx	17.4
Iy	1108	Wy	66.3

LOUVER SIZES


ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver 350mm


Περσίδα 350mm

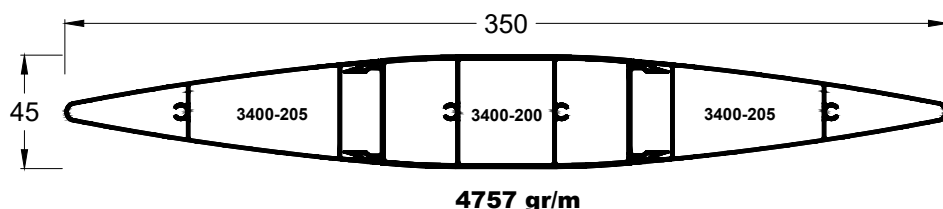

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40	W_x	17.7
I_y	1324.6	W_y	75.7

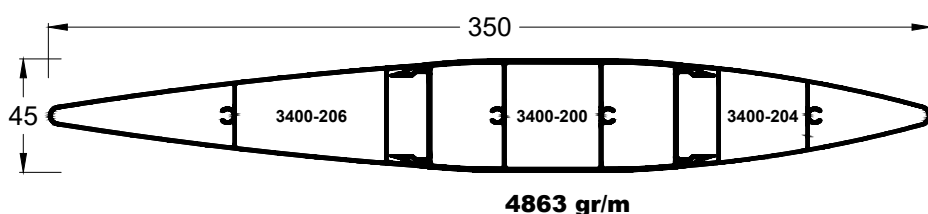


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40.9	W_x	18.2
I_y	1378.4	W_y	75.3

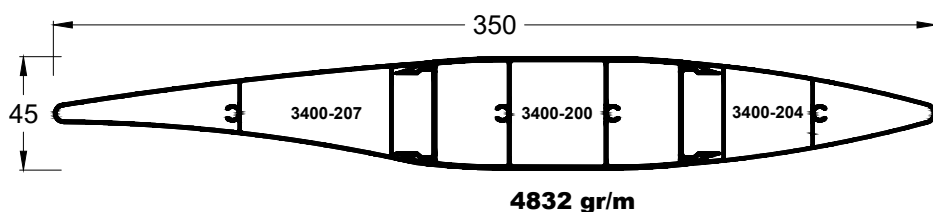


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	39.2	W_x	17.2
I_y	1367.1	W_y	74.3

Louver 375mm

Περσίδα 375mm

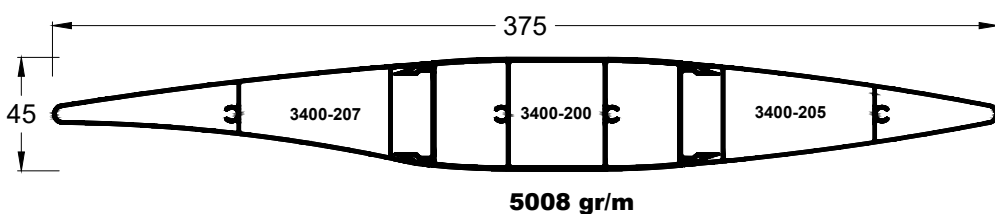

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40.1	W_x	17.5
I_y	1605.7	W_y	84.1

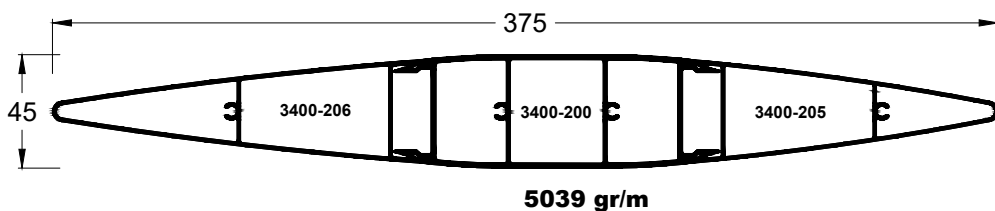


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	41.8	W_x	18.6
I_y	1618.6	W_y	85.2

LOUVER SIZES

ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ


Louver 400mm

Περσίδα 400mm

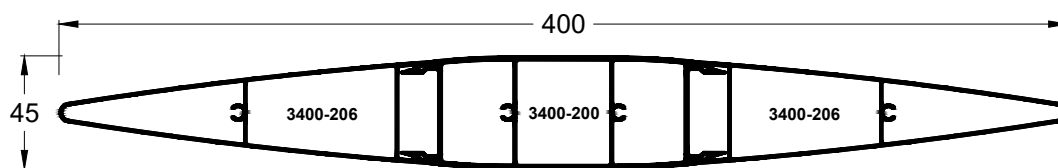


5321 gr/m

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	43.7	W_x	19.4
I_y	1945.6	W_y	97.3

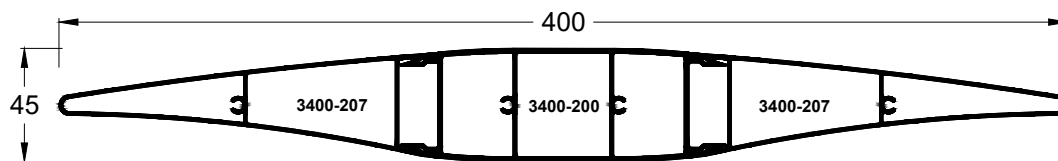

5259 gr/m

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40	W_x	17.1
I_y	1915.6	W_y	95.8

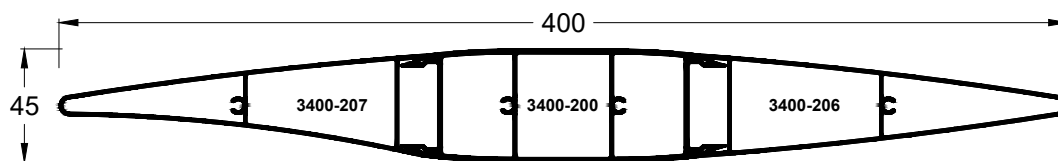

5290 gr/m

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	41.9	W_x	18.3
I_y	1930.6	W_y	96.53

Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περσίδας παντζουριών

The new Movable Louver System for Shutters is compatible with all opening systems of ALUMINCO with flexibility in choosing operating control, rotor or lever.


- Operating control: rotor or lever
- Compatible with all opening systems of ALUMINCO
- Mounted on shutters with opening 25 mm and 35 mm
- Slats 66 mm
- Provides aesthetic, ventilation and lighting

Ο σχεδιασμός του συστήματος προσφέρει ιδανικό αερισμό και φωτισμό και προσδίδει ιδιαίτερη αισθητική.

- Χειριστήριο λειτουργίας με στροφέιο ή με μοχλό
- Συμβατό με όλα τα ανοιγόμενα συστήματα Aluminco
- Τοποθετείται σε πατζούρια με άνοιγμα 25 mm και 35 mm
- Φυλλάκι 66 mm
- Προσδίδει αισθητική, αερισμό και φωτισμό
- The design of the system offers ideal ventilation and lighting and gives great style.




Movable louver profiles / Προφίλ κινητής περσίδας




8.4 kg/m²

Code/Κωδικός **510-925**
Weight/Βάρος 504 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-901**
Weight/Βάρος 393 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-902**
Weight/Βάρος 328 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες


Static louver profiles / Προφίλ σταθερής περσίδας



Code/Κωδικός **540-904**
Weight/Βάρος 246 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **540-905**
Weight/Βάρος 143 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF038-006**
Weight/Βάρος 346 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



EW50/EW50SP

Curtain Wall System for affordable quality fully meeting all stability and safety requirements

Σύστημα Υαλοπετάσματος για απεριόριστη ελευθερία και αναβαθμισμένη αισθητική που επιτρέπει τη μέγιστη διαφάνεια και λειτουργικότητα

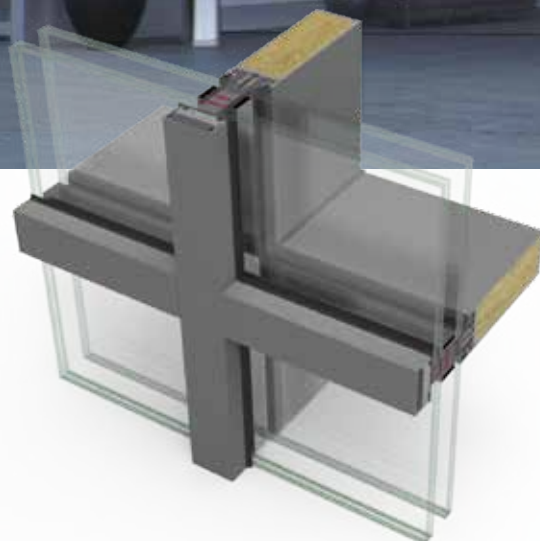

Identity / Ταυτότητα EW50/EW50 SP

Curtain walls are constructions of high architectural interest mainly used in commercial buildings covering small or large surfaces. For this product category, ALUMINCO offers an integrated system where the very good thermal insulation, sound insulation and mechanical properties have secured the implementation of important and complex projects worldwide. The properties of the system characterize its uniqueness while offering excellent aesthetics and functionality since it is designed based on the highest architectural and engineering requirements. The EW 50 includes a wide range of solutions and works perfectly with all shading systems. The system is certified according to the strict specifications of the ISTEDIL Institute of Italy. The system is divided into three main types:

EW 50 Standard

The timeless classic curtain wall solution of ALUMINCO for robust and modern design with visible grids and multiple solutions to decorative covers.

EW 50 Structural

The ultimate solution for facades of buildings cover, which hides the active participation of aluminum from its exterior.

EW 50 Linear

The harmonious combination of Standard & Structural types creates a linear effect on aesthetic architectural applications.

Τα υαλοπετάσματα είναι κατασκευές υψηλού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επαγγελματικά κτίρια καλύπτοντας μικρές ή μεγάλες επιφάνειες. Για αυτή την προϊοντική κατηγορία, η ALUMINCO προσφέρει το ολοκληρωμένο σύστημα EW50 όπου οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες του, έχουν εξασφαλίσει σημαντικά και πολύπλοκα έργα. Οι εργονομικές ιδιότητες του συστήματος χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα και ευελιξία του ενώ προσφέρει εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα αφού είναι σχεδιασμένο βάση των υψηλότερων αρχιτεκτονικών και μηχανικών απαιτήσεων. Το EW50 περιλαμβάνει πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων και συνεργάζεται απόλυτα με όλα τα συστήματα σκίασης. Το σύστημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του Ινστιτούτου της Ιταλίας ISTEDIL. Το σύστημα διακρίνεται σε τρεις τύπους:

EW50 Standard


Η διαχρονική λύση του κλασικού υαλοπετάσματος για στιβαρές και απαιτητικές κατασκευές με εμφανείς κανάβους και πολλαπλές λύσεις σε διακοσμητικά καπάκια.

EW50 Structural


Η απόλυτη λύση για υαλοπετάσματα κάλυψης κτιρίων, η οποία αποκρύπτει την ενεργή συμμετοχή αλουμινίου από την εξωτερική του όψη.

EW50 Linear

Ο αρμονικός συνδυασμός των Standard & Structural κατασκευαστικών λύσεων δημιουργεί ένα γραμμικό αισθητικό αποτέλεσμα για λυτές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

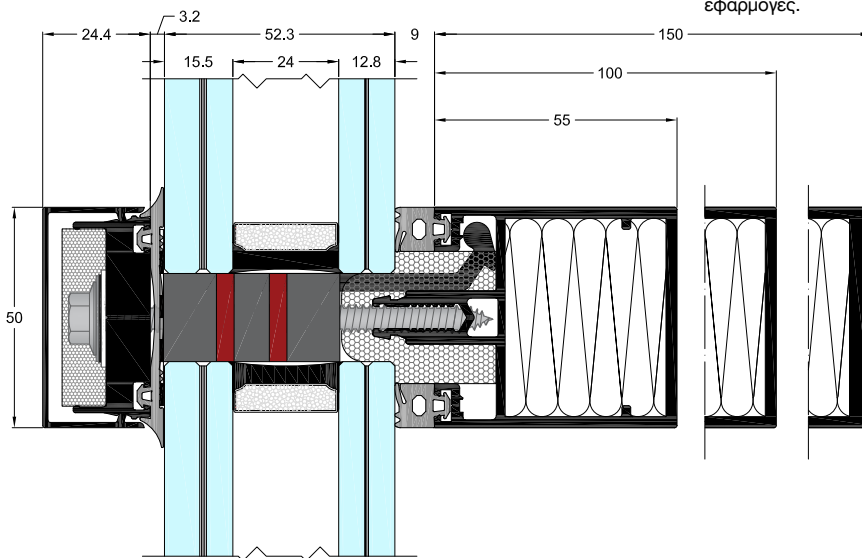


EW50 SP

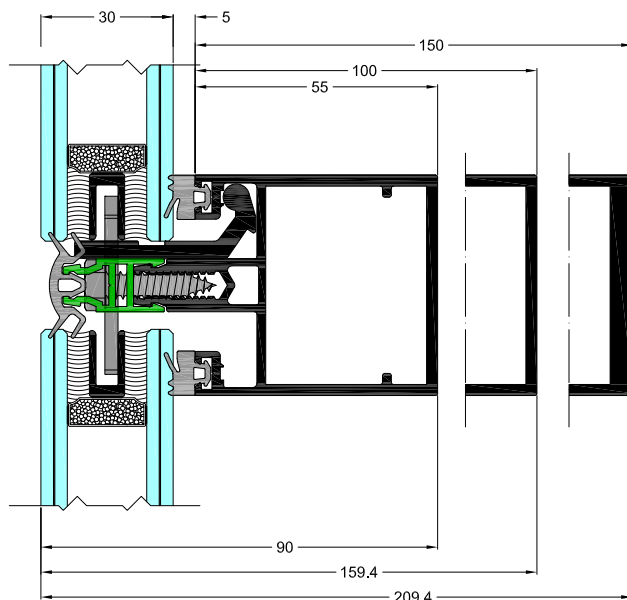


Structural EW50

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	STANDARD	STRUCTURAL	LINEAR
Mullion-Transom width mm Πλάτος Κολώνας-Τραβέρας	50	50	50
Mullion-Transom depth mm Βάθος Κολώνας-Τραβέρας	16-237	16-237	16-237
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	6-52	30 or 32	30 or 32


Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class A4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class RE 1200
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12179	Design load: ± 2000 Pa (203 Kg/m ²) Increased load: ± 3000 Pa (304 Kg/m ²)




Code/Κωδικός **50-501**
 Weight/Βάρος 931 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-502**
 Weight/Βάρος 1787 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

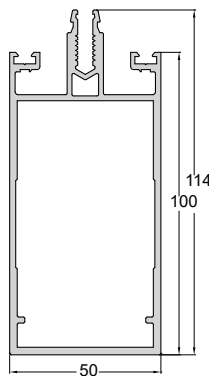


Code/Κωδικός **50-503**
 Weight/Βάρος 2314 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

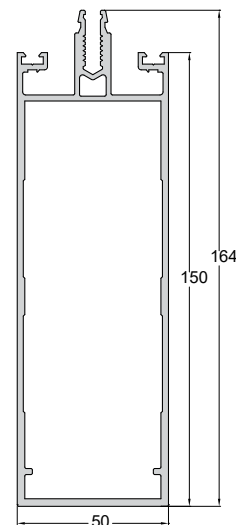


Code/Κωδικός **50-507**
 Weight/Βάρος 2897 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

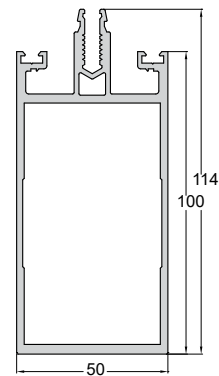


Code/Κωδικός **50-511**
 Weight/Βάρος 2547 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

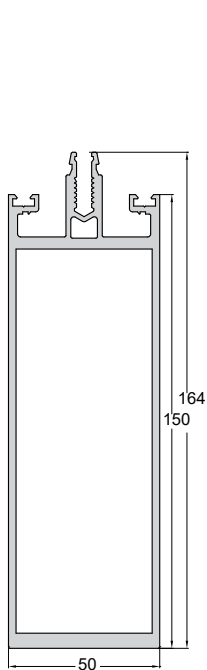


Code/Κωδικός **50-509**
 Weight/Βάρος 3644 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

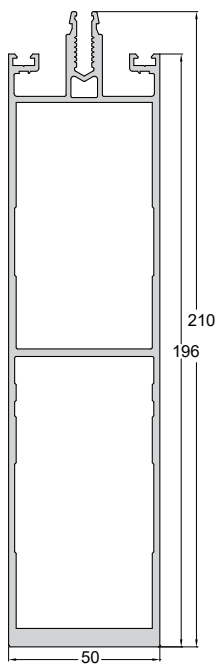


Code/Κωδικός **50-505**
 Weight/Βάρος 4228 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

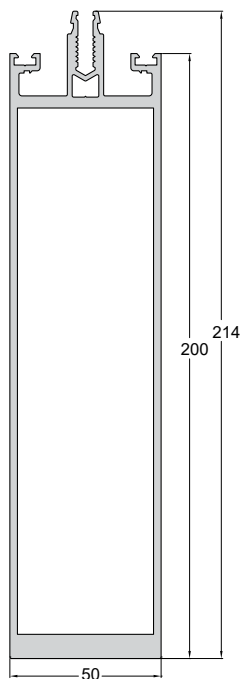


Code/Κωδικός **50-512**
 Weight/Βάρος 4682 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

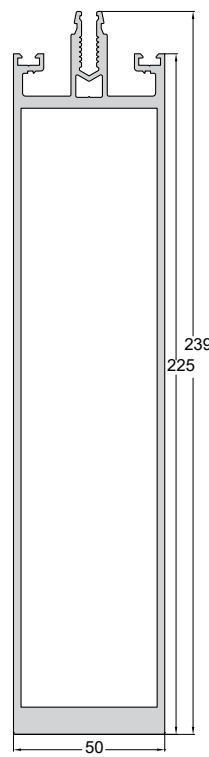


Code/Κωδικός **50-513**
 Weight/Βάρος 5141 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

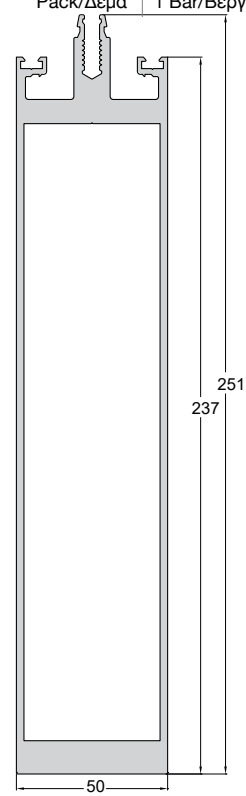


Code/Κωδικός **50-508**
 Weight/Βάρος 6187 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

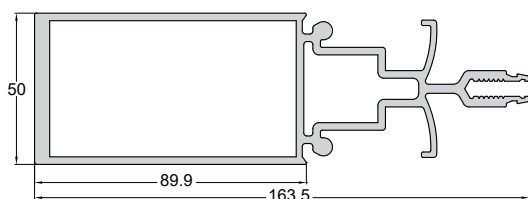


Code/Κωδικός **50-506**
 Weight/Βάρος 3691 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-606**
 Weight/Βάρος 213 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-602**
 Weight/Βάρος 297 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-601**
 Weight/Βάρος 259 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-603**
 Weight/Βάρος 292 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-607**
 Weight/Βάρος 318 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-604**
Weight/Βάρος 1085 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-605**
Weight/Βάρος 621 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-924**
Weight/Βάρος 495 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-934**
Weight/Βάρος 1135 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-922**
Weight/Βάρος 433 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **50-923**
Weight/Βάρος 590 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-915**
Weight/Βάρος 933 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-911**
Weight/Βάρος 589 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-913**
Weight/Βάρος 197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-926**
Weight/Βάρος 311 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-811**
Weight/Βάρος 1159 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-821**
Weight/Βάρος 1133 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-930**
Weight/Βάρος 1197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-919**
Weight/Βάρος 123 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **50-920**
Weight/Βάρος 212 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **50-916**
Weight/Βάρος 554 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-904**
Weight/Βάρος 611 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-931**
Weight/Βάρος 872 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-918**
Weight/Βάρος 154 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **410-905**
Weight/Βάρος 148 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **50-938**
Weight/Βάρος 1005 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-921**
Weight/Βάρος 850 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-912**
Weight/Βάρος 152 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **50-907**
Weight/Βάρος 790 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **50-917**
Weight/Βάρος 3192 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

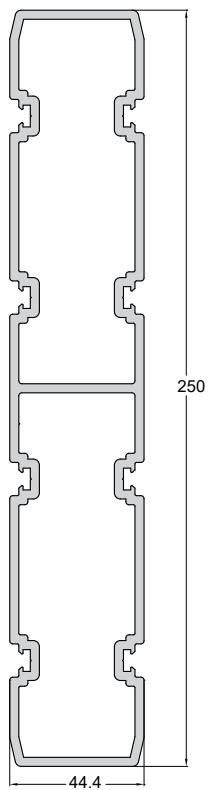

Code/Κωδικός	50-937
Weight/Βάρος	5824 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

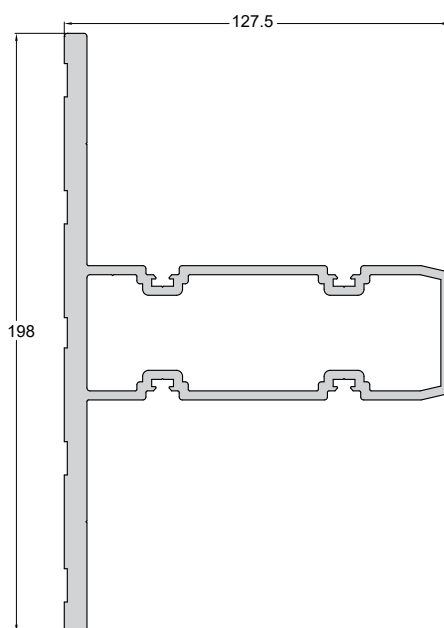

Code/Κωδικός	50-936
Weight/Βάρος	6536 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

W5900 Wall section cover system / Σύστημα επικάλυψης λαμπάδων

W5900 is designed to cover the finishing of vertical and horizontal sections of the wall.


Suitable for interior and exterior use of vertical wall sections in which the thickness of the frame is not sufficient to cover the transverse and longitudinal sections of masonry.

With the wall section cover, the architectural aluminum system is in line with the rest of the structure, allowing a perfect and harmonious effect on the overall appearance of the construction, masonry-door-window.


Το σύστημα W5900 σχεδιάστηκε για την επικάλυψη των τελειωμάτων των κάθετων και οριζόντιων τομών της τοιχοποιίας.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση κάθετων τμημάτων τοιχοποιίας στις οποίες το πάχος της κάσας δεν επαρκεί για να καλύπτει τις εγκάρσιες και διαμήκεις τομές των οπτοπλινθοδομών.


Με το σύστημα επικάλυψης λαμπάδων, εναρμονίζεται το αρχιτεκτονικό σύστημα αλουμινίου με την υπόλοιπη κατασκευή δίνοντας ένα άρτιο και αρμονικό αποτέλεσμα στην συνολική όψη της κατασκευής, τοιχοποιία-πόρτα-παράθυρο.





Code/Κωδικός	5900-801
Weight/Βάρος	598 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	5900-910
Weight/Βάρος	1031 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

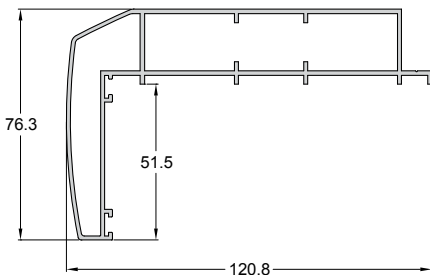

Code/Κωδικός	5900-911
Weight/Βάρος	1606 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

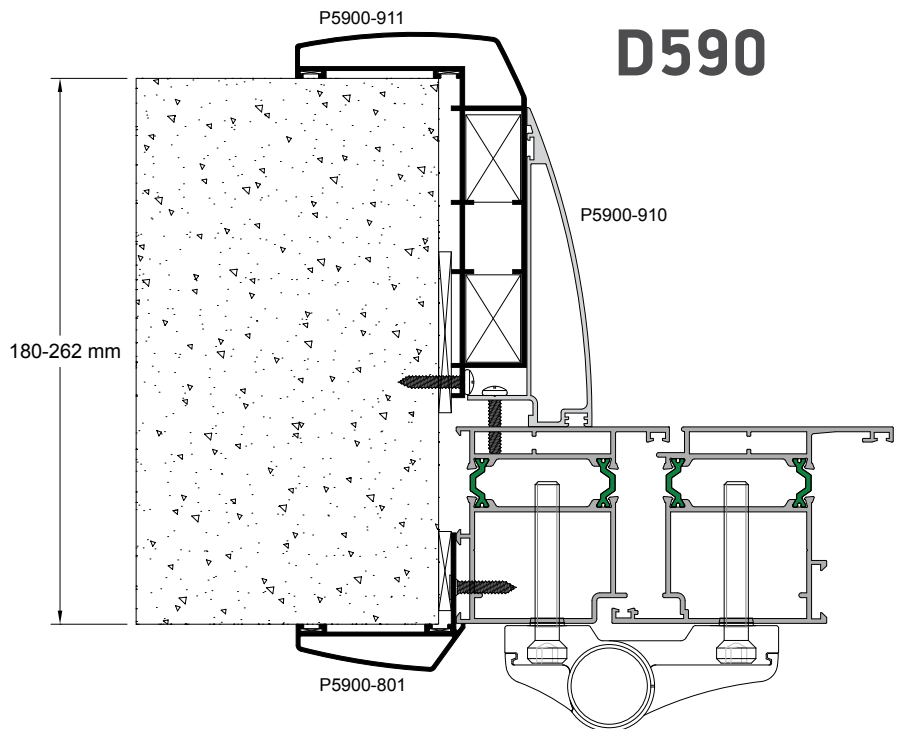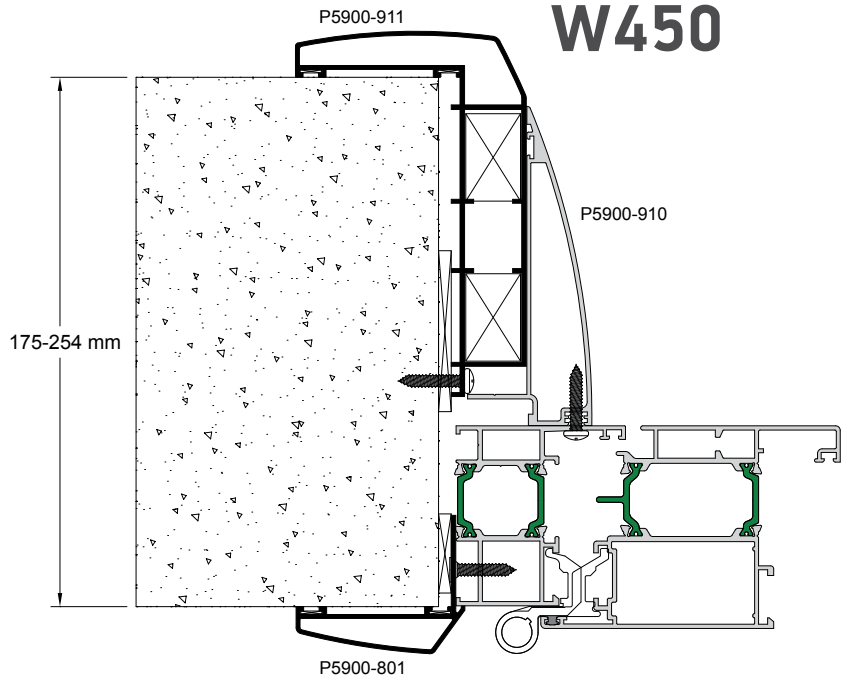



FUSION LINE

Railing systems

Timeless elegance and reliable safety in absolute balance.

In the great family of ALUMINCO's railing systems joins the series Fusion Line. The new series takes its name from its ability to combine with harmony and fantasy glass with aluminum in countless combinations, while at the same time to remain uncluttered, affordable luxury and very beautiful. In this new series are the following types:

ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS

Fusion line dramatically improves the most important aspects of the Railings experience. It introduces advanced and robust profiles for extra strength, unique design for impressive look and the best performance ever in a railing system.

- Minimalist Design: Thanks to the extreme simplicity and minimal nature of the fusion line series, it actually works really well as a visual element.
- Reliable safety: Fusion line railings perform extremely well, providing utmost safety and protection.
- Easy & Fast Installation: Fusion line railings are carefully designed to help installers benefit from quick and easy installations at all stages of their placement.
- Three types, endless possibilities: Orbit, Elxis and Synthesis blend aluminum and glass together in numerous unique combinations.

intertek





Συστήματα καγκέλων


Διαχρονική κομψότητα και αξιόπιστη ασφάλεια σε απόλυτη ισορροπία.

Στη μεγάλη οικογένεια των κάγκελων της ALUMINCO έρχεται να προστεθεί η σειρά Fusion Line. Η καινούργια σειρά πήρε το όνομά της από την ιδιότητά της να συνδυάζει με αρμονία αλλά και φαντασία το γυαλί με το αλουμίνιο σε αναρίθμητους συνδυασμούς, ενώ την ίδια στιγμή να παραμένει απέριπτη, προσιτά πολυτελής και ιδιαίτερα όμορφη. Στη νέα αυτή σειρά ανήκουν οι εξής τύποι:


ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS

Η σειρά Fusion Line βελτιώνει δραματικά τις πιο σημαντικές πτυχές της εμπειρίας που προσφέρουν τα κάγκελα. Εισάγει προηγμένα και στιβαρά προφίλ για επιπλέον αντοχή, μοναδικό σχεδιασμό για εντυπωσιακή εμφάνιση και την καλύτερη απόδοση που έχουμε δει ποτέ σε ένα σύστημα κάγκελων.


- Μινιμαλιστικός Σχεδιασμός: Χάρη στην εξαιρετική απλότητα και τον μινιμαλ χαρακτήρα της, η σειρά Fusion λειτουργεί πραγματικά πολύ καλά ως ένα οπτικό στοιχείο.
- Αξιόπιστη ασφάλεια: Όλα τα κάγκελα της σειράς Fusion line συμπεριφέρονται εξαιρετικά καλά, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και προστασία.
- Εύκολη & Γρήγορη Εγκατάσταση: Τα κάγκελα της σειράς Fusion line έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τα οφέλη μιας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης σε όλα τα στάδια της τοποθέτησής τους.
- Τρεις τύποι, απεριόριστες δυνατότητες: Οι τύποι Orbit, Elxis και Synthesis αναμειγνύουν το αλουμίνιο και το γυαλί μαζί σε πολυάριθμους μοναδικούς συνδυασμούς.




Code/Κωδικός **FSN-100**
Weight / Βάρος 1442 gr/m
Length/Μήκος 6 m

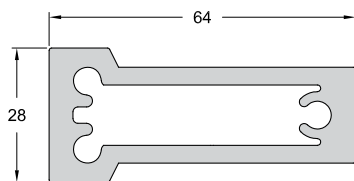


Code/Κωδικός **FSN-101**
Weight / Βάρος 1980 gr/m
Length/Μήκος 6 m

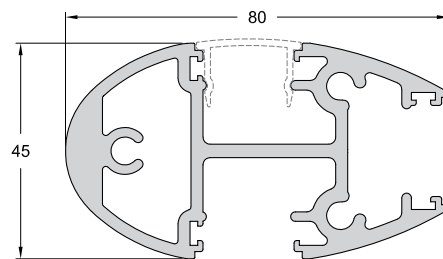


Code/Κωδικός **FSN-102**
Weight / Βάρος 2384 gr/m
Length/Μήκος 6 m

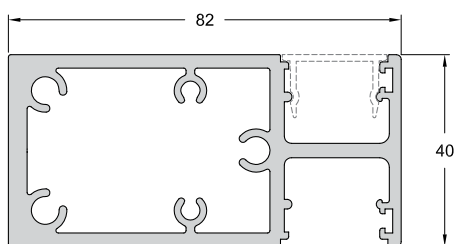


Code/Κωδικός **FSN-103**
Weight / Βάρος 2367 gr/m
Length/Μήκος 6 m

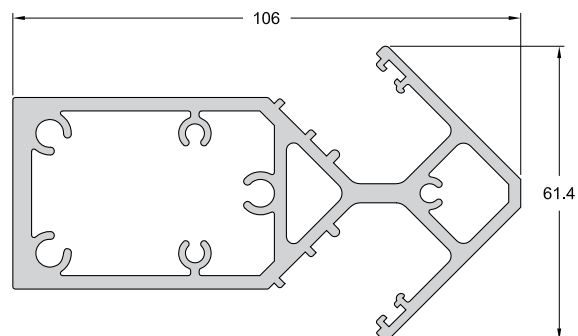


Code/Κωδικός **FSN-104**
Weight / Βάρος 3118 gr/m
Length/Μήκος 6 m

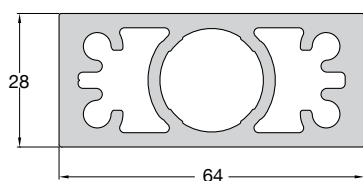


Code/Κωδικός **FSN-105**
Weight / Βάρος 2354 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-122**
Weight / Βάρος 163 gr/m
Length/Μήκος 6 m

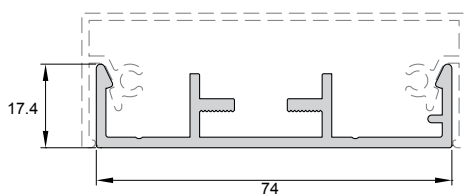


Code/Κωδικός **FSN-201**
Weight / Βάρος 872 gr/m
Length/Μήκος 6 m

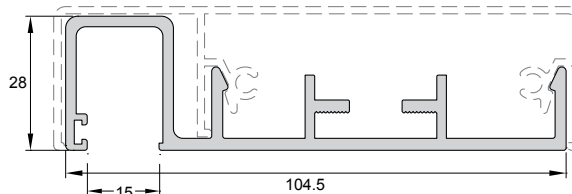


Code/Κωδικός **FSN-203**
Weight / Βάρος 1446 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-302**
Weight / Βάρος 781 gr/m
Length/Μήκος 6 m

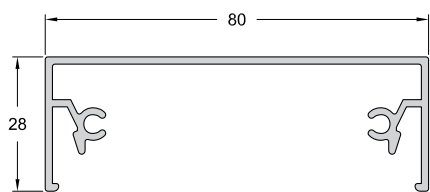


Code/Κωδικός | **FSN-221**
Weight / Βάρος | 754 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

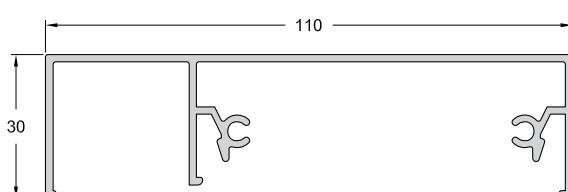


Code/Κωδικός | **FSN-223**
Weight / Βάρος | 1006 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

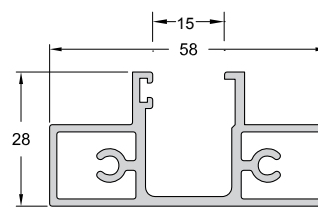


Code/Κωδικός | **FSN-303**
Weight / Βάρος | 976 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

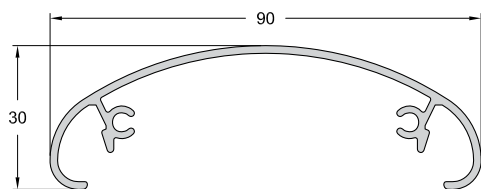


Code/Κωδικός | **FSN-222**
Weight / Βάρος | 736 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-300**
Weight / Βάρος | 607 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

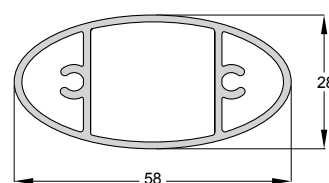


Code/Κωδικός | **FSN-304**
Weight / Βάρος | 804 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-123**
Weight / Βάρος | 156 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **FSN-301**
Weight / Βάρος | 607 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

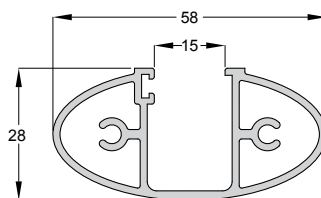

Code/Κωδικός | **FSN-306**
Weight / Βάρος | 857 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **FSN-307**
Weight / Βάρος | 468 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



F50

Railing systems

Wild charm that goes beyond the limits of imagination.

Twenty different types combine robust forms and aggressive proportions of profiles into a uniquely unconventional and yet modern railing system.

F50 Railing System is based on an extremely simple design and constructional concept: a tubular system of anodized or polyester powder coated aluminum, which is elaborately bonded with connectors and supports creating a discrete, distinctive and high aesthetics result.

Its metal elements fit in harmony together forming an extremely elegant, beautiful, and inspiring look. They can optionally be combined with a variety of Lexan® polycarbonate sheets or glass, offering unlimited options for numerous architectural applications.

The F50 Railing System applications are unlimited and offer unique solutions to the contemporary constructions in indoors and outdoors, balconies, indoor and outdoor stairs, swimming pools and public areas.

Συστήματα καγκέλων


Άγρια γοητεία που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας.

Είκοσι διαφορετικοί τύποι συνδυάζουν απόλυτα τις στιβαρές φόρμες και τις επιθετικές αναλογίες των προφίλ σε ένα μοναδικά αντισυμβατικό και ταυτόχρονα μοντέρνο σύστημα κάγκελου.


Το σύστημα F50 Anodized line στηρίζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα σωληνωτό σύστημα από ανοδιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο με συνδετήριους συνδέσμους και στηρίγματα, δημιουργώντας ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο.

Τα μεταλλικά του στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα εξαιρετικά όμορφο και ομοιογενές σύνολο. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα ή κρύσταλλο, προσφέροντας έτσι μοναδικές δυνατότητες αρχιτεκτονικών εφαρμογών.


Οι εφαρμογές του συστήματος F50 Anodized line είναι πάρα πολλές και προσφέρουν μοναδικές λύσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για μπαλκόνια, εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, περιφράξεις πισινών και δημόσιων χώρων.

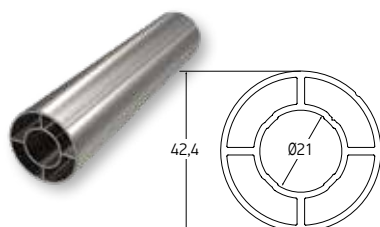


Code/Κωδικός **F50-100**
Weight / Βάρος 1025 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

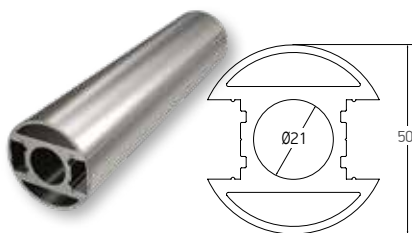


Code/Κωδικός **F50-101**
Weight / Βάρος 1915 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-121**
Weight / Βάρος 152 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

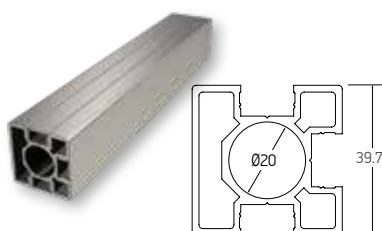


Code/Κωδικός **F50-102**
Weight / Βάρος 1153 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-122**
Weight / Βάρος 86 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

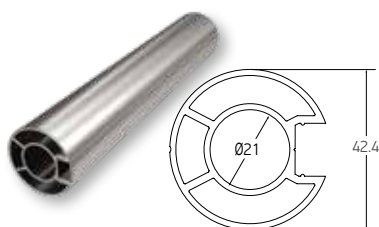


Code/Κωδικός **F50-103**
Weight / Βάρος 980 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-123**
Weight / Βάρος 90 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

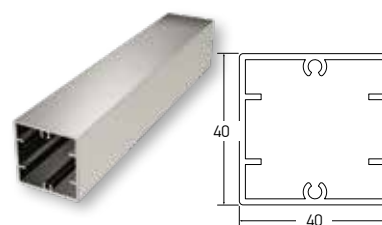


Code/Κωδικός **F50-106**
Weight / Βάρος 794 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

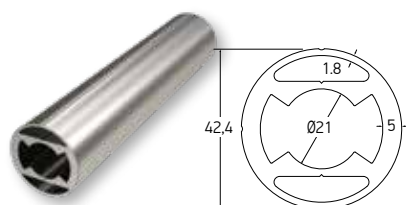


Code/Κωδικός **F50-107**
Weight / Βάρος 1647 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-108**
Weight / Βάρος 851 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

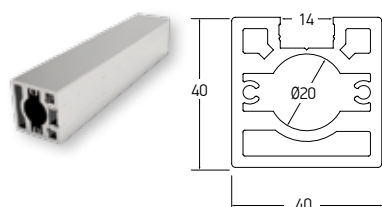


Code/Κωδικός **F50-109**
Weight / Βάρος 1865 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

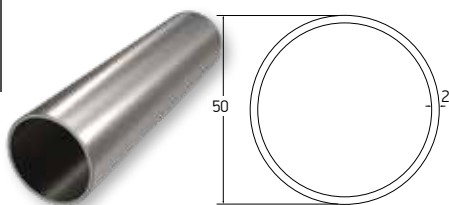


Code/Κωδικός **F50-200**
Weight / Βάρος 815 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

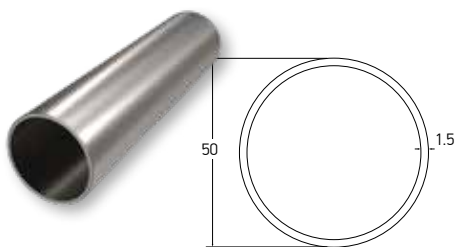


Code/Κωδικός **F50-205**
Weight / Βάρος 617 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

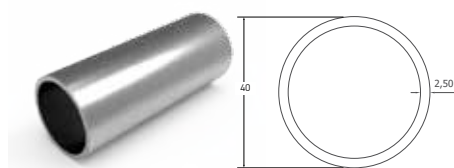


Code/Κωδικός **F50-209**
Weight / Βάρος 800 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

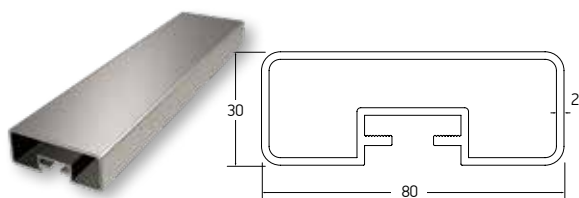

Code/Κωδικός **F50-201**
Weight / Βάρος 1350 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-223**
Weight / Βάρος 610 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

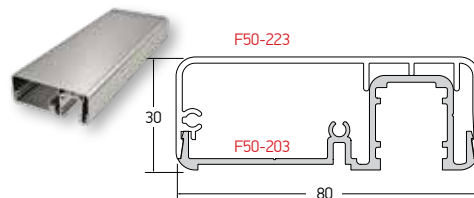


Code/Κωδικός **F50-203**
Weight / Βάρος 740 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m



Code/Κωδικός **F50-300**
Weight / Βάρος 162 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-301**
Weight / Βάρος 370 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-302**
Weight / Βάρος 302 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-303**
Weight / Βάρος 262 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-304**
Weight / Βάρος 370 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-305**
Weight / Βάρος 394 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-306**
Weight / Βάρος 368 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-307**
Weight / Βάρος 442 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-327**
Weight / Βάρος 68 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-319**
Weight / Βάρος 687 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-3K19**
Weight / Βάρος 160 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m



Code/Κωδικός **F50-311**
Weight / Βάρος 176 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m



Code/Κωδικός **F50-308**
Weight / Βάρος 215 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

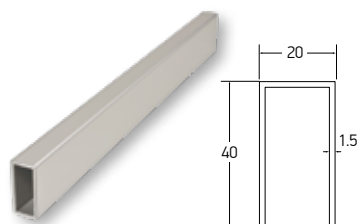

Code/Κωδικός **PAT59-009**
Weight / Βάρος 462 gr/m
Length/Μήκος 5.8 m

Crystal[®]line

railing system



CRYSTAL LINE

Railing system

Top transparency which surpasses human expectations

Modern people's need for more transparency, brightness and aesthetics are best met by ALUMINCO's proposal in the glass railing category.

Crystal Line stands out for its unique design, functionality and safety, offering innovations that have been designed to meet current real-world needs.

It is available in 3 basic types, floor and side to floor or parapet, with numerous personalized options. It is available in all anodizing and electrostatic paint colors with the choice of various shapes of handrail.

The ultimate sense of freedom is uniquely achieved by the Crystal line, the ideal solution for balconies, stairs and fences with high architectural requirements.

The innovative Crystal line system have been installed in countless projects around the world, each one having its own distinctive features and architectural requirements.


Make a real statement in terms of safety.

Safety and protection are fundamental priorities during the design and development process of Crystal line railings.

Plenty of certifications from internationally recognized institutions ensure maximum user safety. Among these are:

- Intertek (USA)
- The Istituto Giordano (Italy)
- The IFT Rosenheim (Germany)
- The BBRI CAR (Belgium)
- The FTL (Florida, USA)

Whether your project is an average residence or a commercial place, an airport or office or sports stadium, Crystal line systems are able to adapt and deliver the perfect solution.

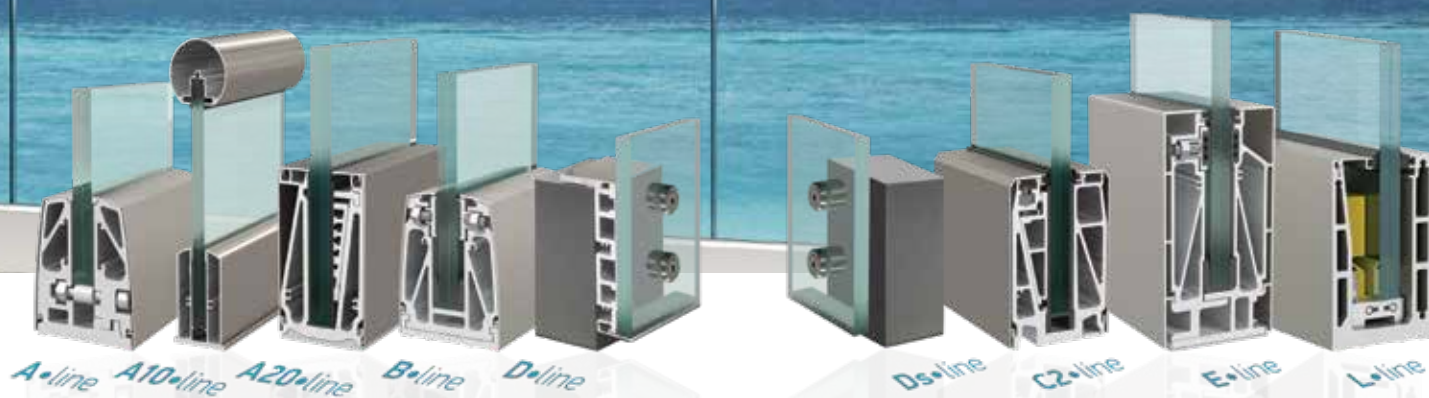

Συστήματα καγκέλων

Διαφάνεια που ξεπερνά τις ανθρώπινες προσδοκίες

Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για περισσότερη διαφάνεια, φωτεινότητα και αισθητική ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό από την πρόταση της ALUMINCO στην κατηγορία του γυάλινου κάγκελου.

Το Crystal line ξεχωρίζει για την μοναδική του σχεδίαση, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια προσφέροντας καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες.

Προσφέρεται σε 3 βασικούς τύπους επιδαπέδιο, ενδοδαπέδιο και πλευρικό σε δάπεδο ή στηθαίο, με πολυάριθμες εξατομικευμένες επιλογές. Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής με τη δυνατότητα επιλογής κουπαστής διαφόρων σχημάτων.

Η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας απαντάται με μοναδικό τρόπο από το Crystal line, η ιδανική λύση για μπαλκόνια, σκάλες και περιφράξεις κτιρίων με υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.


Το πρωτοποριακό σύστημα Crystal line υπογράφει πάνω από 200 σύνθετα έργα σε όλο τον κόσμο, κερδίζει ολοένα έδαφος στην διεθνή αγορά, διεκδικεί και ολοκληρώνει έργα ειδικού βάρους και διακρίνεται μεταξύ άλλων για την πληρότητα των αυστηρότερων απαιτήσεων και προδιαγραφών που απαιτούνται για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων.

Ζήστε στην απόλυτη ασφάλεια.


Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες κατά την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των κάγκελων Crystal line. Πληθώρα πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα εξασφαλίζουν την μέγιστη ασφάλεια των χρηστών. Μεταξύ αυτών είναι:

- Intertek (USA)
- To Istituto Giordano (Ιταλία)
- To IFT Rosenheim (Γερμανία)
- To BBRI CAR (Βέλγιο)
- Το FTL (Φλώριδα, ΗΠΑ)


Τα κάγκελα Crystal line έχουν πιστοποιηθεί στη λειτουργία τους, σε αντοχή υπό στατικό φορτίο έως 3 KN/m γραμμικό φορτίο, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των κανονισμών σε οικίες, γραφεία, στάδια, εμπορικά κέντρα, και γενικότερα δημόσιους χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα.

A●line


Code/Κωδικός **F85-1B1**
 Weight / Βάρος 5945 gr/m
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1B2**
 Weight / Βάρος 3559 gr/m
 Length/Μήκος 6 m

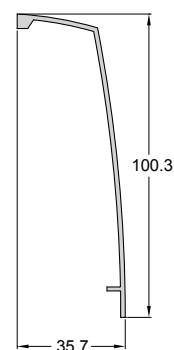


Code/Κωδικός **F85-1K1**
 Weight / Βάρος 548 gr/m
 Length/Μήκος 6 m

A10●line


Code/Κωδικός **F85-904**
 Weight / Βάρος 1766 gr/m
 Length/Μήκος 6 m

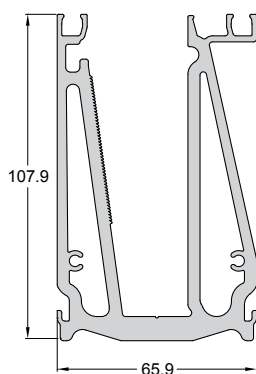A20●line, A20u●line


Code/Κωδικός **F85-1B50**
 Weight / Βάρος 5363 gr/m
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-950**
 Weight / Βάρος 268 gr/m
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-953**
 Weight / Βάρος 721 gr/m
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-952**
 Weight / Βάρος 841 gr/m
 Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1K50**
 Weight / Βάρος 572 gr/m
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-951**
 Weight / Βάρος 200 gr/m
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K51**
 Weight / Βάρος 216 gr/m
 Length/Μήκος 6 m


B•line




Code/Κωδικός **F85-1B30**
Weight / Βάρος 7117 gr/m
Length/Μήκος 6 m

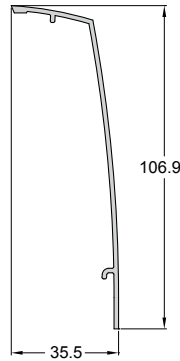

Code/Κωδικός **F85-1K30**
Weight / Βάρος 559 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1P30**
Weight / Βάρος 378 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-930**
Weight / Βάρος 1565 gr/m
Length/Μήκος 6 m


C2•line

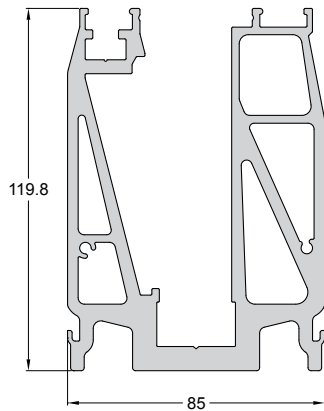


Code/Κωδικός **F85-1B5**
Weight / Βάρος 7796 gr/m
Length/Μήκος 6 m

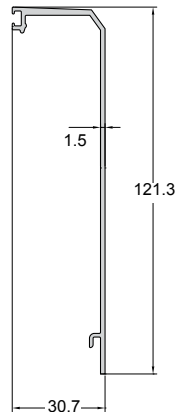

Code/Κωδικός **F85-1K15**
Weight / Βάρος 692 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT39-120**
Weight / Βάρος 121 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-905**
Weight / Βάρος 1323 gr/m
Length/Μήκος 6 m


C2u•line

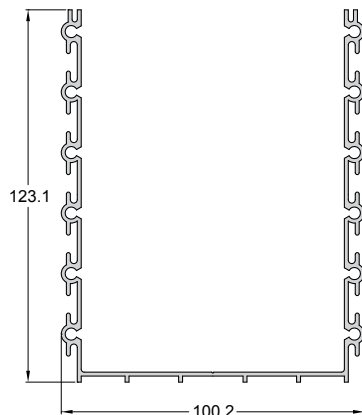


Code/Κωδικός **F85-1M5**
Weight / Βάρος 1976 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1M15**
Weight / Βάρος 281 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K5**
Weight / Βάρος 295 gr/m
Length/Μήκος 6 m

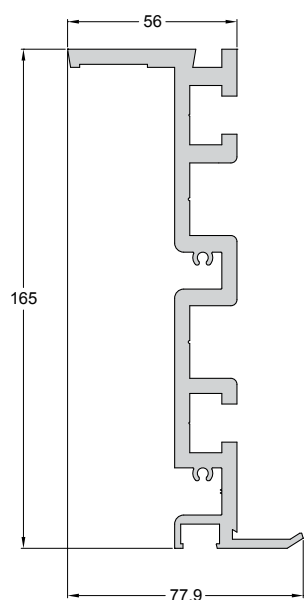
D•line, Dc•line, Dc•line *no drill*

Code/Κωδικός **F85-1K10**
Weight / Βάρος 367 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Code/Κωδικός **F85-1K20**
Weight / Βάρος 219 gr/m
Length/Μήκος 6 m

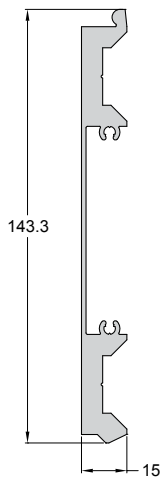

Code/Κωδικός **F85-1B11**
Weight / Βάρος 2165 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K11**
Weight / Βάρος 1026 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-906**
Weight / Βάρος 4142 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Code/Κωδικός **F85-1B10**
Weight / Βάρος 4813 gr/m
Length/Μήκος 6 m

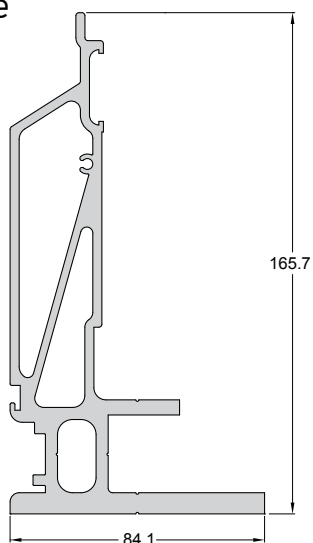E•line


Code/Κωδικός **F85-1B41**
Weight / Βάρος 5766 gr/m
Length/Μήκος 6 m

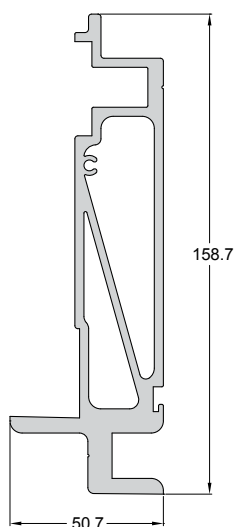


Code/Κωδικός **F85-1B42**
Weight / Βάρος 4550 gr/m
Length/Μήκος 6 m

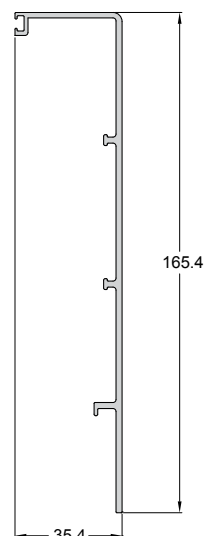


Code/Κωδικός **F85-1K40**
Weight / Βάρος 1185 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1P40**
Weight / Βάρος 305 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-940**
Weight / Βάρος 373 gr/m
Length/Μήκος 6 m

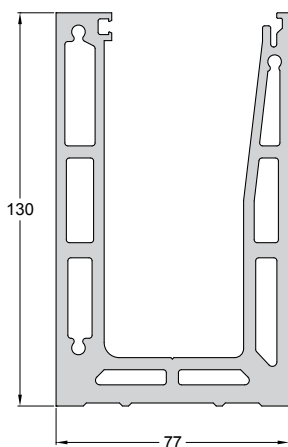


Code/Κωδικός **F85-1B61**
Weight / Βάρος 7500 gr/m
Length/Μήκος 6 m

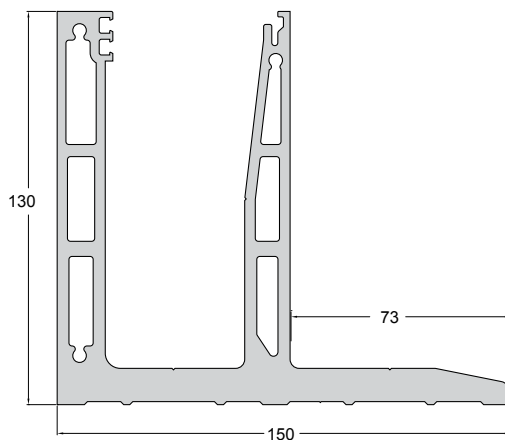


Code/Κωδικός **F85-1B62**
Weight / Βάρος 9666 gr/m
Length/Μήκος 6 m

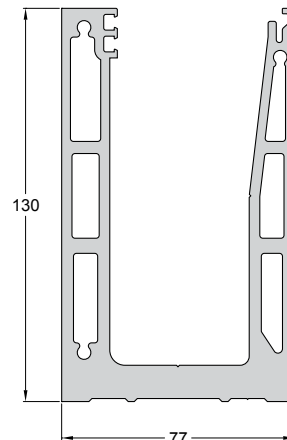


Code/Κωδικός **F85-1B63**
Weight / Βάρος 7627 gr/m
Length/Μήκος 6 m

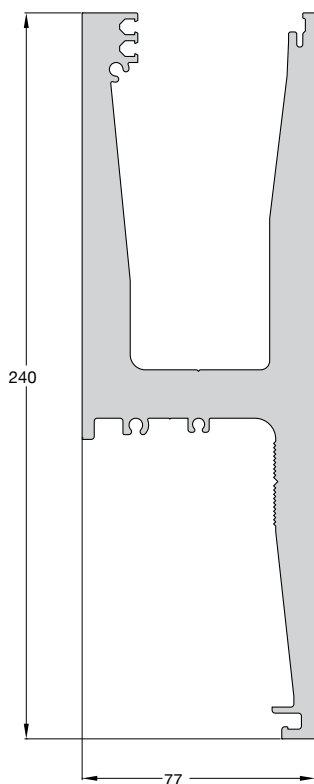


Code/Κωδικός **F85-1B64**
Weight / Βάρος 15012 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-973**
Weight / Βάρος 1384 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-972**
Weight / Βάρος 1492 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-971**
Weight / Βάρος 1488 gr/m
Length/Μήκος 6 m

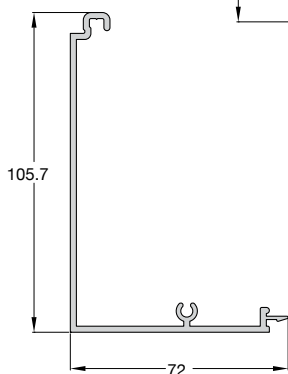


Code/Κωδικός **F85-1K68**
Weight / Βάρος 1116 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K61**
Weight / Βάρος 178 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K62**
Weight / Βάρος 194 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K66**
Weight / Βάρος 447 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K67**
Weight / Βάρος 425 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1K65**
Weight / Βάρος 349 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K63**
Weight / Βάρος 475 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K64**
Weight / Βάρος 460 gr/m
Length/Μήκος 6 m


SLIM LINE

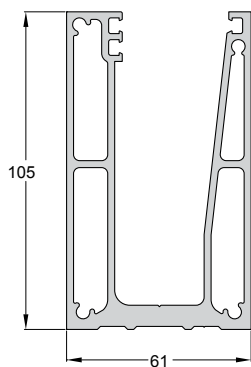


Code/Κωδικός **F85-1B65**
Weight / Βάρος 3837 gr/m
Length/Μήκος 6 m

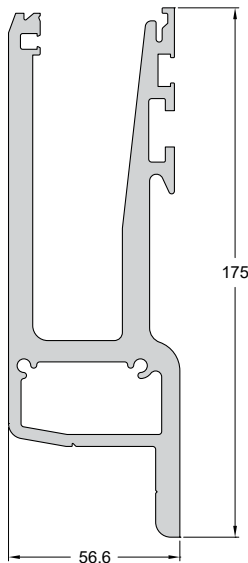


Code/Κωδικός **F85-1B69**
Weight / Βάρος 7734 gr/m
Length/Μήκος 6 m

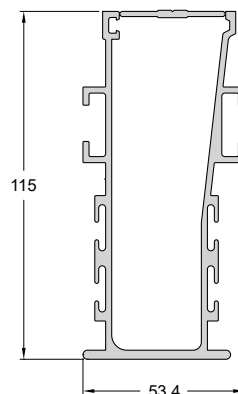


Code/Κωδικός **F85-1B74**
Weight / Βάρος 2532 gr/m
Length/Μήκος 6 m

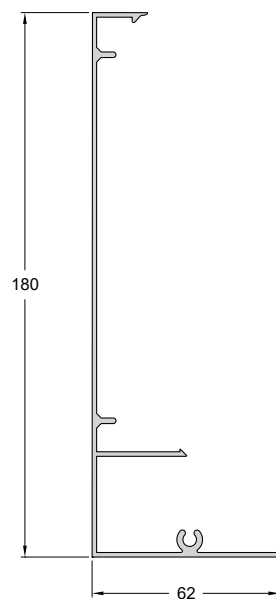


Code/Κωδικός **F85-1K69**
Weight / Βάρος 1375 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1M15**
Weight / Βάρος 281 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K70**
Weight / Βάρος 134 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1K72**
Weight / Βάρος 110 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1K74**
Weight / Βάρος 280 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-907**
Weight / Βάρος 833 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Handrails / Κουπαστές



Code/Κωδικός **F50-200**
Weight / Βάρος 815 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-202**
Weight / Βάρος 721 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-203**
Weight / Βάρος 1096 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-204**
Weight / Βάρος 973 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-313**
Weight / Βάρος 99 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-317**
Weight / Βάρος 198 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-321**
Weight / Βάρος 219 gr/m
Length/Μήκος 6 m

CLASSIC LINE



CLASSIC LINE

Railing systems

Authentic cast lines without restrictions.

They are available in a wide variety of traditional and modern designs and in unlimited color variations while they are made of long-lasting aluminum alloy and profiles with anti-corrosion properties.

They are distinguished for their durability without the need of time-consuming maintenance and are accompanied by a variety of components, offering solutions for multiple structures, with particular ease of installation and maximum protection against corrosion.


Συστήματα καγκέλων

Αυθεντικές χυτές γραμμές χωρίς περιορισμούς.


Με απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης, τα κλασικά κάγκελά της ALUMINCO προτείνουν πολυάριθμους συνδυασμούς για εξωτερικούς χώρους προσδίδοντας ένα γοητευτικό αποτέλεσμα.

Διατίθενται σε πολύ μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια και σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές ενώ είναι κατασκευασμένα από μακράς διάρκειας κράμα αλουμινίου και προφίλ με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.


Διακρίνονται για την αντοχή τους στο χρόνο χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση ενώ συνοδεύονται από πληθώρα εξαρτημάτων, προσφέροντας λύσεις για πολλαπλές κατασκευές, με ιδιαίτερη ευκολία στην τοποθέτηση καθώς και με μέγιστη προστασία κατά της διάβρωσης.




Code/Κωδικός **15**
Weight / Βάρος 745 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **23**
Weight / Βάρος 359 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **146**
Weight / Βάρος 486 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **147**
Weight / Βάρος 416 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **25**
Weight / Βάρος 1523 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **30**
Weight / Βάρος 600 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **40-301**
Weight / Βάρος 162 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **4048**
Weight / Βάρος 91 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **40-310**
Weight / Βάρος 375 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **43**
Weight / Βάρος 259 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **95-200**
Weight / Βάρος 408 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **95-201**
Weight / Βάρος 643 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **104**
Weight / Βάρος 197 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **129**
Weight / Βάρος 532 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **820**
Weight / Βάρος 613 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **822**
Weight / Βάρος 629 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **823-301**
Weight / Βάρος 232 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **823-302**
Weight / Βάρος 519 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **828**
Weight / Βάρος 313 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **830**
Weight / Βάρος 357 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **831-301**
Weight / Βάρος 168 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **831-302**
Weight / Βάρος 340 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **832**
Weight / Βάρος 216 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **875**
Weight / Βάρος 262 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **896-200**
Weight / Βάρος 473 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **902**
Weight / Βάρος 73 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **904**
Weight / Βάρος 510 gr/m
Length/Μήκος 6 m


*Διάτρητος / Perforated: **896-201**




Code/Κωδικός **905**
Weight / Βάρος 500 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **953**
Weight / Βάρος 478 gr/m
Length/Μήκος 6 m

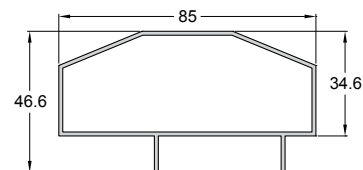


Code/Κωδικός **PAT05-069**
Weight/Βάρος 842 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT05-003**
Weight/Βάρος 369 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT5-068**
Weight/Βάρος 227 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT05-065**
Weight/Βάρος 287 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PAT05-066**
Weight/Βάρος 279 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **915**
Weight/Βάρος 624 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **933**
Weight/Βάρος 899 gr/m
Length/Μήκος 6 m


CLS LINE




Code/Κωδικός **CLS-201**
Weight/Βάρος 757 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-100**
Weight/Βάρος 1606 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **3200-601**
Weight/Βάρος 502 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack / Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FSN-302**
Weight / Βάρος 781 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-304**
Weight / Βάρος 804 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-106**
Weight/Βάρος 794 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **828**
Weight / Βάρος 313 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **989**
Weight/Βάρος 2382 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-102**
Weight/Βάρος 1245 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-301**
Weight/Βάρος 588 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-103**
Weight/Βάρος 945 gr/m
Length/Μήκος 6 m

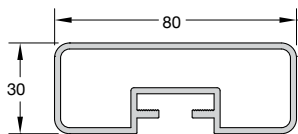


Code/Κωδικός **F50-201**
Weight / Βάρος 1.350 kg/m
Length/Μήκος 6 m

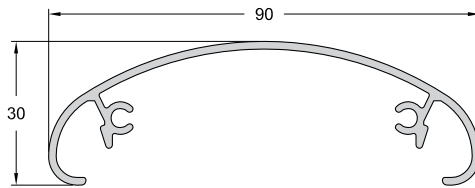


Code/Κωδικός **FSN-222**
Weight / Βάρος 736 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-104**
Weight / Βάρος 945 gr/m
Length/Μήκος 6 m

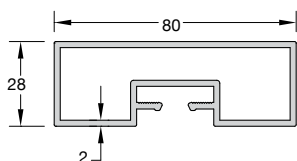


Code/Κωδικός **CLS-202**
Weight / Βάρος 1360 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-302**
Weight / Βάρος 359 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-303**
Weight / Βάρος 348 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-304**
Weight / Βάρος 389 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-305**
Weight / Βάρος 470 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-306**
Weight / Βάρος 311 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-307**
Weight / Βάρος 262 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-3K1**
Weight / Βάρος 450 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-3K2**
Weight / Βάρος 324 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **CLS-904**
Weight / Βάρος 1104 gr/m
Length/Μήκος 6 m

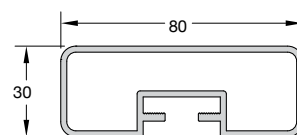


Code/Κωδικός **F50-201**
Weight / Βάρος 1350 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός | **CLS-907**
 Weight / Βάρος | 492 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **FSN-906**
 Weight / Βάρος | 3956 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **PAT05-003**
 Weight / Βάρος | 369 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **PAT59-392**
 Weight / Βάρος | 1418 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m

Open air

FIXED

OPEN AIR

Fixed windscreen system

Fixed range offers unlimited possibilities and solutions, which cover every need in aesthetic and functional level.


- Distinct collection of fixed typologies suitable for commercial and residential buildings.
- A choice of every combination of glass panels, rabote with glass, in oval or straight line, offers you limitless possibilities.
- The Fixed range is available in a number of variations of length, height and plans (subject to technical feasibility).
- Fast and easy construction and installation.
- Glasses are easily branded with vinyls of your logo or supplier's sponsor.
- A wide range of applications and colors choices (RAL, anodized and imitation wood finishes).

Σύστημα σταθερού ανεμοφράκτη


Η σειρά Fixed προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη σε επίπεδο αισθητικής και λειτουργικότητας.

- Μοναδική συλλογή σταθερών τυπολογιών για τον εξοπλισμό κάθε επαγγελματικού χώρου και της κατοικίας.
- Πολυάριθμες τυπολογίες και συνθέσεις, με τζάμι, με ραμποτέ και τζάμι, σε οβάλ ή ευθεία γραμμή, σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες.
- Διατίθεται σε μια σειρά παραλλαγών μήκους, ύψους και σχεδίων.
- Ταχύτητα και ευκολία στην κατασκευή και την τοποθέτηση.
- Δυνατότητα αποτύπωσης του λογότυπου σας ή ενός προμηθευτή/χορηγού πάνω στους υαλοπίνακες.
- Προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα από χρωματικές επιλογές (RAL, ανοδιωθή και αποχρώσεις απομίμησης ξύλου).




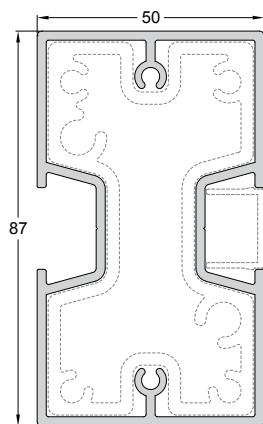


Code/Κωδικός **2200-102**
Weight / Βάρος 1885 gr/m
Length/Μήκος 6 m

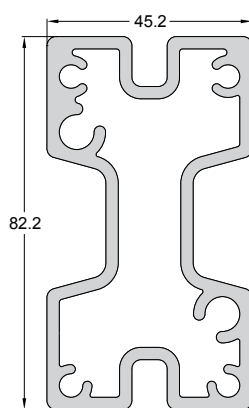


Code/Κωδικός **2200-903**
Weight / Βάρος 2758 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **2200-904**
Weight / Βάρος 137 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-005**
Weight / Βάρος 1005 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-011**
Weight / Βάρος 837 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-022**
Weight / Βάρος 788 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **070-023**
Weight / Βάρος 827 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **070-009**
Weight / Βάρος 818 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-010**
Weight / Βάρος 1166 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-K11**
Weight / Βάρος 143 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F50-3K19**
Weight / Βάρος 160 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **070-0K9**
Weight / Βάρος 165 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-319**
Weight / Βάρος 687 gr/m
Length/Μήκος 6 m

Outdoor
living


Pergola / Πέργκολα

ALUMINCO offers traditional or modern pergolas that are easily assembled and installed. Pergolas may be combined with polycarbonate sheets or canvas roofing for different style applications offering additional protection from various weather conditions. Modern pergola is also available with movable or fixed blinds for the creation of various combinations.


Παραδοσιακή ή μοντέρνα πέργκολα, εύκολη στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί που προσφέρονται με τη χρήση πολυκαρμπονικών φύλλων ή πανιού δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Η μοντέρνα πέργκολα διατίθεται και με κινητές ή σταθερές περσίδες προσφέροντας τη δυνατότητα πρωτότυπων κατασκευών.

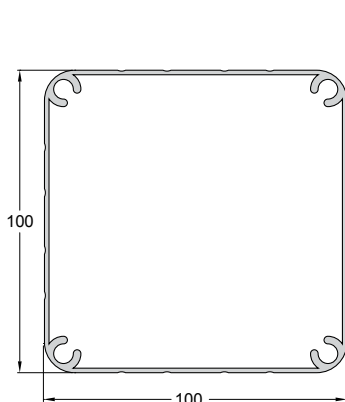


Code/Κωδικός **900**
Weight/Βάρος 1891 gr/m
Length/Μήκος 6 m

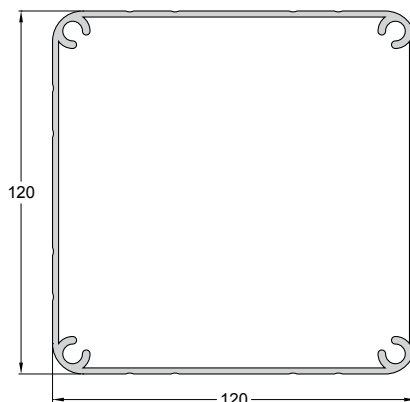


Code/Κωδικός **901**
Weight/Βάρος 2819 gr/m
Length/Μήκος 6 m

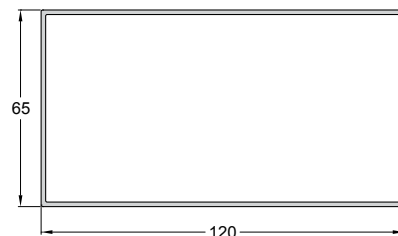


Code/Κωδικός **PAT59-026**
Weight/Βάρος 1474 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT59-027**
Weight/Βάρος 1312 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT59-028**
Weight/Βάρος 1150 gr/m
Length/Μήκος 6 m

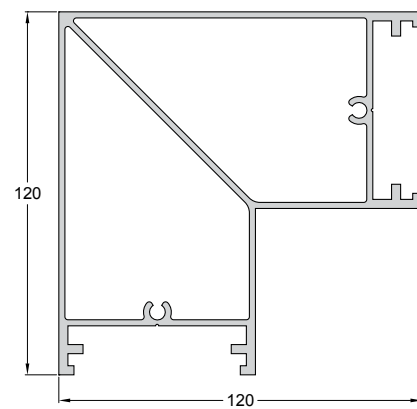


Code/Κωδικός **2050-108**
Weight/Βάρος 3575 gr/m
Length/Μήκος 6 m

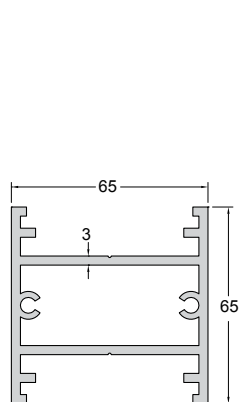


Code/Κωδικός **2050-101**
Weight/Βάρος 2376 gr/m
Length/Μήκος 6 m

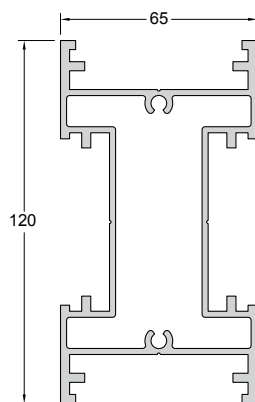


Code/Κωδικός **2050-102**
Weight/Βάρος 3075 gr/m
Length/Μήκος 6 m

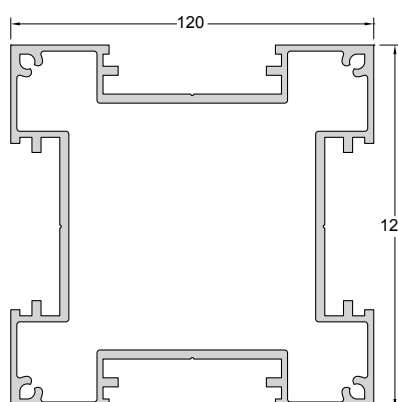


Code/Κωδικός **2050-103**
Weight/Βάρος 4759 gr/m
Length/Μήκος 6 m

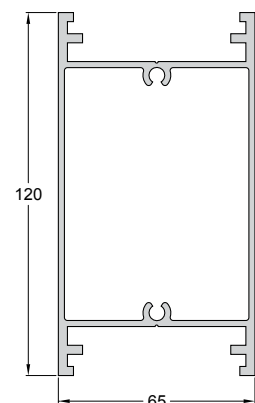


Code/Κωδικός **2050-105**
Weight/Βάρος 2503 gr/m
Length/Μήκος 6 m

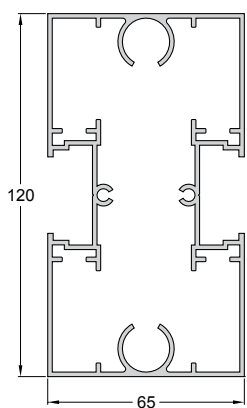


Code/Κωδικός **970-401**
Weight/Βάρος 2503 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **970-402**
Weight/Βάρος 1856 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **970-901**
Weight/Βάρος 743 gr/m
Length/Μήκος 6 m

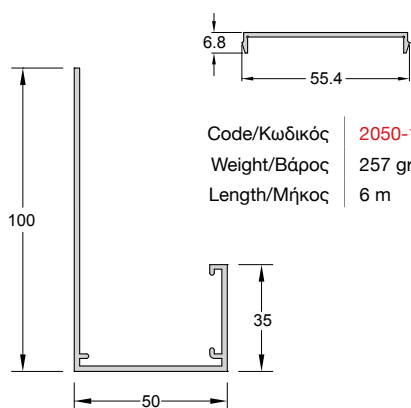


Code/Κωδικός **970-907**
Weight/Βάρος 795 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **2050-1K2**
Weight/Βάρος 257 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **2050-904**
Weight/Βάρος 596 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **970-906**
Weight/Βάρος 194 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **970-908**
Weight/Βάρος 255 gr/m
Length/Μήκος 6 m

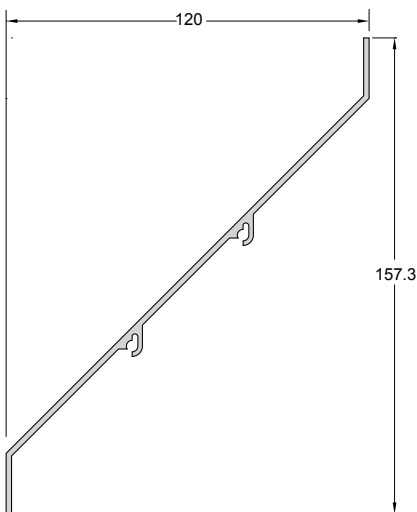


Code/Κωδικός **2050-610**
Weight/Βάρος 1163 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **970-905**
Weight/Βάρος 515 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **510-919**
Weight/Βάρος 266 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **2050-607**
Weight/Βάρος 1245 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **2050-602**
Weight/Βάρος 1805 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **823**
Weight/Βάρος 516 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Polycarbonate / Πολυκαρμπονικά

Polycarbonates sheets, in multiple sizes and colors that cover the greatest amount of the market's needs. Having the potential of multiple applications with various binding profiles either aluminum or PVC, the target is the optimal aesthetic result of exceptional constructions.


Πολυκαρμπονικά φύλλα, σε πολλαπλές διαστάσεις και χρώματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της αγοράς. Έχουν την δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών με διάφορα συνδετικά προφίλ είτε αλουμινίου είτε από PVC με στόχο το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα πρωτότυπων κατασκευών.




Code/Κωδικός **970-F10**
Weight/Βάρος 303 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **970-F16**
Weight/Βάρος 327 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **970-F20**
Weight/Βάρος 343 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **948**
Weight/Βάρος 340 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **949**
Weight/Βάρος 351 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **950**
Weight/Βάρος 328 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **970-1B1**
Weight/Βάρος 759 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **970-1B2**
Weight/Βάρος 855 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **970-1B5**
Weight/Βάρος 901 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **970-1K1**
Weight/Βάρος 414 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **970-1K5**
Weight/Βάρος 460 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **970-1P1**
Weight/Βάρος 801 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **970-1P2**
Weight/Βάρος 905 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες

PVC Polycarbonate Connectors / Σύνδεσμοι από PVC



Code/Κωδικός **PC00H-004CL**
 Thickness / Πάχος 4 mm
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00H-006CL**
 Thickness / Πάχος 6 mm
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00H-008CL**
 Thickness / Πάχος 8 mm
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00H-010CL**
 Thickness / Πάχος 10 mm
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00H-016CL**
 Thickness / Πάχος 16 mm
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00U-004CL**
 Thickness / Πάχος 4 mm
 Length/Μήκος 2.1 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00U-006CL**
 Thickness / Πάχος 6 mm
 Length/Μήκος 2.1 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00U-008CL**
 Thickness / Πάχος 8 mm
 Length/Μήκος 2.1 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PC00U-010CL**
 Thickness / Πάχος 10 mm
 Length/Μήκος 2.1 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PC00U-016CL**
 Thickness / Πάχος 16 mm
 Length/Μήκος 2.1 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Outdoor
living


Fences / Αυλόγυροι

The new generation of ALUMINCO fences has minimal and clear lines following the latest trends. They embrace and protect your home in the most discreet way. They are available in several designs and colors, without the need for systematic maintenance.


Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουμινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον προσεγμένο σχεδιασμό τους. Περιβάλλουν την αυλή του σπιτιού σας με τον πιο όμορφο τρόπο και την προστατεύουν από τους «ανεπιθύμητους» επισκέπτες. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και χρωματισμούς, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.




Code/Κωδικός **070-001**
Weight/Βάρος 772 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT29-047**
Weight/Βάρος 624 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **998-102**
Weight/Βάρος 821 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **998-104**
Weight/Βάρος 783 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **998-105**
Weight/Βάρος 840 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F50-106**
Weight/Βάρος 794 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-100**
Weight/Βάρος 1606 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **998-901**
Weight/Βάρος 254 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **998-902**
Weight/Βάρος 126 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **998-903**
Weight/Βάρος 178 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **971-200**
Weight/Βάρος 108 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-910**
Weight/Βάρος 116 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **823**
Weight/Βάρος 516 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-115**
Weight/Βάρος 2082 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-136**
Weight/Βάρος 269 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-135**
Weight/Βάρος 115 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-319**
Weight/Βάρος 687 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-3K19**
Weight/Βάρος 160 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F50-311**
Weight/Βάρος 176 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-901**
Weight/Βάρος 329 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-019**
Weight/Βάρος 259 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **070-K11**
Weight/Βάρος 143 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-0K9**
Weight/Βάρος 165 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-0K4**
Weight/Βάρος 133 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT29-008**
Weight/Βάρος 300 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT59-010**
Weight/Βάρος 624 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **510-918**
Weight/Βάρος 283 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **822**
Weight / Βάρος 629 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **3200-905**
Weight/Βάρος 151 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-922***
Weight/Βάρος gr/m
Length/Μήκος 6 m
**Perforated / Διάτρητο: 994-D922*

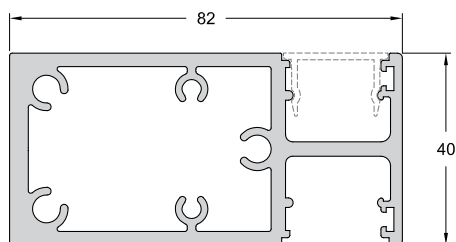


Code/Κωδικός **FSN-103**
Weight / Βάρος 2367 gr/m
Length/Μήκος 6 m

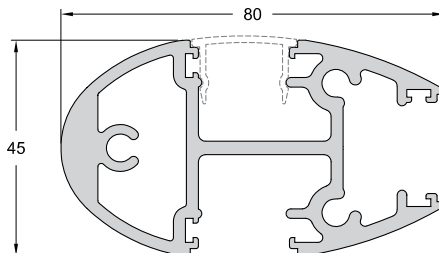


Code/Κωδικός **FSN-102**
Weight / Βάρος 2384 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-122**
Weight / Βάρος 163 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-123**
Weight / Βάρος 156 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **3200-403**
Weight/Βάρος 513 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-910**
Weight/Βάρος 616 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-401**
Weight/Βάρος 536 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-005**
Weight/Βάρος 1005 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-002**
Weight/Βάρος 789 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-008**
Weight/Βάρος 996 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-009**
Weight/Βάρος 818 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-011**
Weight/Βάρος 837 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-022**
Weight/Βάρος 788 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-023**
Weight/Βάρος 827 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-028**
Weight/Βάρος 1019 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **070-029**
Weight/Βάρος 1070 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-030**
Weight/Βάρος 1389 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-907**
Weight/Βάρος 729 gr/m
Length/Μήκος 6 m


SQ LINE




Code/Κωδικός **919-202**
Weight/Βάρος 401 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **919-200**
Weight/Βάρος 938 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **919-201**
Weight/Βάρος 751 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT59-117**
Weight/Βάρος 375 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Gates / Αυλόπορτες

Gates are products that offer solutions for any type of construction and create a real gem at the entrance of the residence. They feature modern aesthetic identity with simple and straight lines that stand out, balancing perfectly between elegance and functionality. Operated either manually with hard wearing aluminium and stainless steel accessories or optionally motorized. Available in many designs and even more combinations to unlimited color variations, while exhibiting ease of assembly and installation, without the need for regular maintenance.


Οι αυλόπορτες είναι προϊόντα που προσφέρουν λύσεις για κάθε τύπο κατασκευής και δημιουργούν ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο της κατοικίας. Διαθέτουν μοντέρνα αισθητική ταυτότητα με λιτές και ίσιες γραμμές που ξεχωρίζουν, ισορροπώντας τέλεια μεταξύ κομψότητας και λειτουργικότητας. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και ακόμη περισσότερους συνδυασμούς, σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές, ενώ παρουσιάζουν ευκολία στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.




Code/Κωδικός **994-103**
Weight/Βάρος 1295 gr/m
Length/Μήκος 6 m

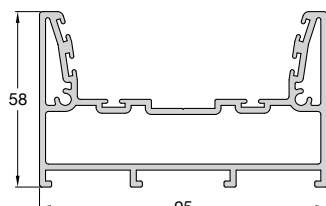


Code/Κωδικός **994-107**
Weight/Βάρος 2372 gr/m
Length/Μήκος 6 m

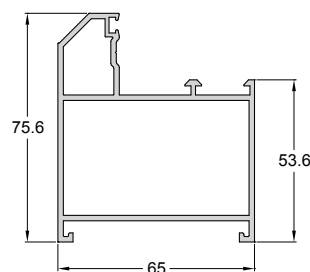


Code/Κωδικός **994-204**
Weight/Βάρος 1495 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-206**
Weight/Βάρος 1517 gr/m
Length/Μήκος 6 m

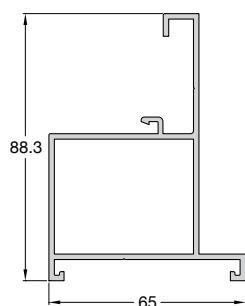


Code/Κωδικός **994-207**
Weight/Βάρος 1353 gr/m
Length/Μήκος 6 m

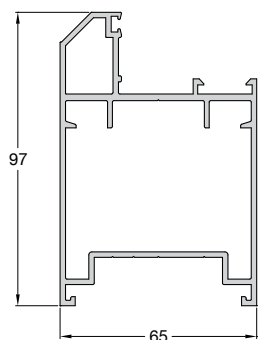


Code/Κωδικός **994-214**
Weight/Βάρος 1972 gr/m
Length/Μήκος 6 m

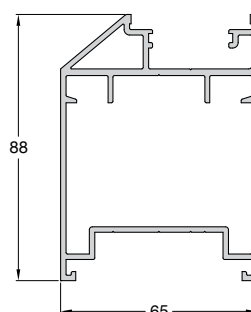


Code/Κωδικός **994-216**
Weight/Βάρος 1987 gr/m
Length/Μήκος 6 m

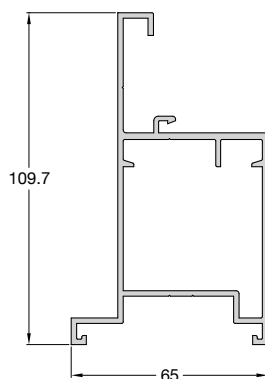


Code/Κωδικός **994-217**
Weight/Βάρος 1723 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-913**
Weight/Βάρος 384 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-303**
Weight/Βάρος 1329 gr/m
Length/Μήκος 6 m

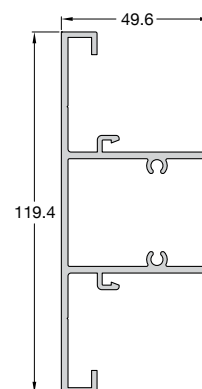


Code/Κωδικός **994-302**
Weight/Βάρος 1815 gr/m
Length/Μήκος 6 m

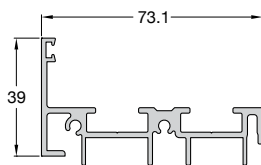


Code/Κωδικός **994-504**
Weight/Βάρος 1104 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-912**
Weight/Βάρος 78 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-901**
Weight/Βάρος 329 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-901**
Weight/Βάρος 416 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-914**
Weight/Βάρος 489 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-903**
Weight/Βάρος 532 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-904**
Weight/Βάρος 651 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-915**
Weight/Βάρος 475 gr/m
Length/Μήκος 6 m

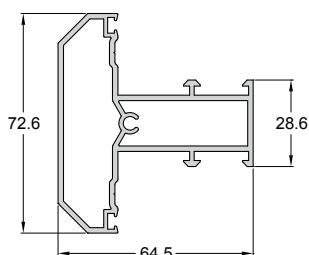


Code/Κωδικός **994-301**
Weight/Βάρος 1484 gr/m
Length/Μήκος 6 m

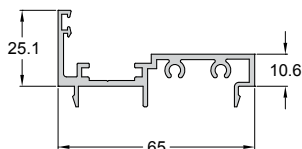


Code/Κωδικός **994-920**
Weight/Βάρος 808 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **540-775**
Weight/Βάρος 294 gr/m
Length/Μήκος 6 m

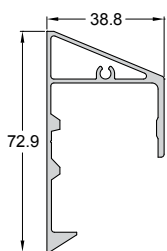


Code/Κωδικός **994-905**
Weight/Βάρος 886 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-902**
Weight/Βάρος 243 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-601**
Weight/Βάρος 670 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **992-401**
Weight/Βάρος 536 gr/m
Length/Μήκος 6 m

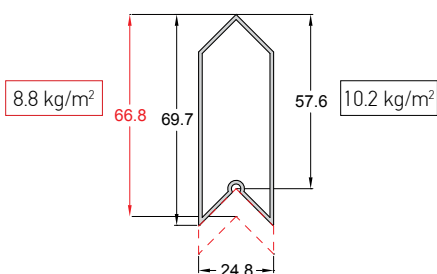


Code/Κωδικός **245-013**
Weight/Βάρος 590 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-925**
Weight/Βάρος 369 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-921**
Weight/Βάρος 207 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **994-907**
Weight/Βάρος 729 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **994-923**
Weight/Βάρος 1713 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **994-924**
Weight/Βάρος 1456 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **994-922***
Weight/Βάρος gr/m
Length/Μήκος 6 m


*Perforated / Διάτρητο: **994-D922**

Outdoor
living


Lighting / Φωτιστικά

ALUMINCO offers exceptional aluminum-based architectural and construction solutions, including a wide range of luminaires providing integrated solutions for outdoor systems.


Η ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνεται και μια μεγάλη γκάμα φωτιστικών που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων εξωτερικών χώρων.

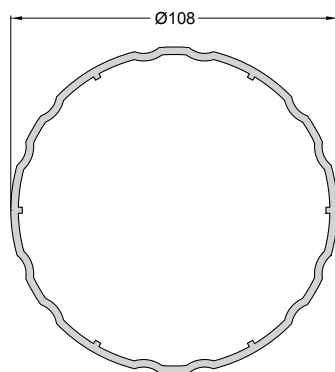


Code/Κωδικός **807**
Weight/Βάρος 2308.5 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **810**
Weight/Βάρος 1664 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **852**
Weight/Βάρος 760 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **853**
Weight/Βάρος 1087 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **989**
Weight/Βάρος 2382 gr/m
Length/Μήκος 6 m

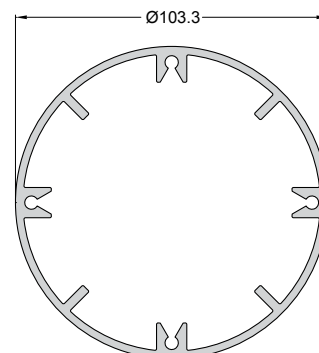


Code/Κωδικός **990**
Weight/Βάρος 3025.5 gr/m
Length/Μήκος 6 m

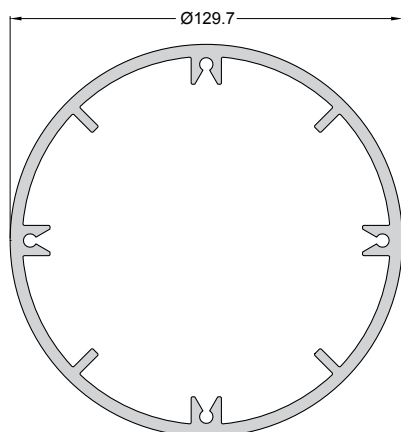

Code/Κωδικός **991**
Weight/Βάρος 5135 gr/m
Length/Μήκος 6 m

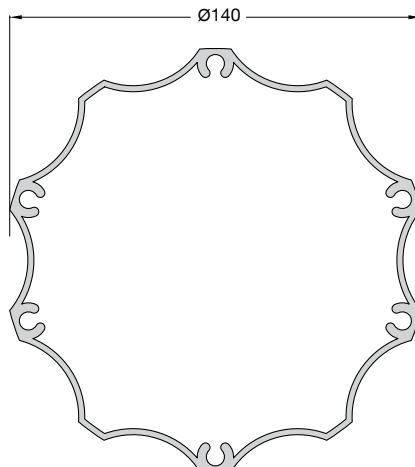

Code/Κωδικός **67**
Weight / Βάρος 3153 gr/m
Length/Μήκος 5 m





Code/Κωδικός **70**
Weight / Βάρος 1229 gr/m
Length/Μήκος 6 m

PAT 69


Insect sreen profiles / Προφίλ σίτας

Inscreen screening systems ensure the highest technical specifications and production processes strictly defined by Aluminco, combined with the specialized know-how and expertise of its people, encouraging excellent collaboration and results.


Τα συστήματα σίτας Inscreen παράγονται από τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής και με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες παραγωγής που αυστηρά ορίζει η Aluminco, όπου σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της εξασφαλίζει άρτια συνεργασία και αποτελέσματα.

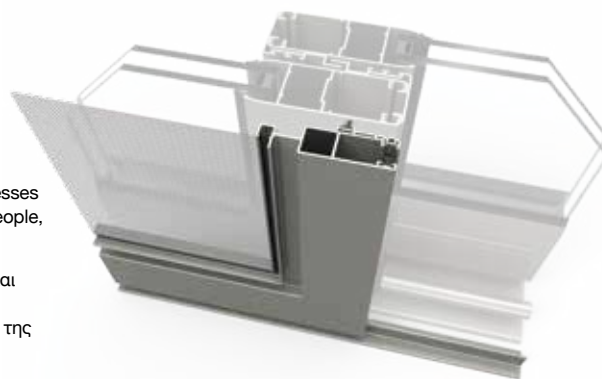


Code/Κωδικός	PAT69-373
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT69-374
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT69-375
Weight/Βάρος	381 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT69-376
Weight/Βάρος	131 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT69-377
Weight/Βάρος	622 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT69-378
Weight/Βάρος	257 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

OS 980

Cabinets / Ερμάρια


The cabinets OS 980 combine ergonomic design and durability. They are made of aluminum and stand out for their resistance. Office cabinets contribute to the functionality and aesthetics of the working environment. They harmoniously combine with executive offices, working offices and meeting rooms.

Το ερμάρια OS 980 συνδυάζουν τον εργονομικό σχεδιασμό και την διαχρονικότητα. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και ξεχωρίζουν για την αντοχή τους. Αναπόσπαστο κομμάτι του εργασιακού περιβάλλοντος, τα ερμάρια γραφείου συμβάλλουν στη διαμόρφωση αισθητικά άρτιων αλλά και λειτουργικών χώρων. Συμπληρώνουν αρμονικά γραφεία διευθυντικά, γραφεία εργασίας και αίθουσες συμβουλίου.

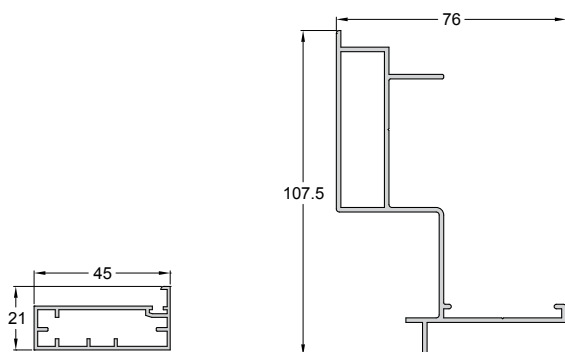


Code/Κωδικός **983-200**
Weight/Βάρος 452 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Code/Κωδικός **983-201**
Weight/Βάρος 1161 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **983-202**
Weight/Βάρος 664 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **983-203**
Weight/Βάρος 581 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **968-201**
Weight/Βάρος 491 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **968-202**
Weight/Βάρος 424 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

Aluminco designs and produces integrated photovoltaic frame support systems. Its technology includes solutions for supporting photovoltaics on roofs, parks, in residential, industrial buildings and the countryside.


Η Aluminco αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η τεχνολογία της περιλαμβάνει λύσεις για στήριξη φωτοβολταϊκών σε οροφές, στέγες ή πάρκα, σε κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια και την ύπαιθρο.




Code/Κωδικός **5302-101**
Weight/Βάρος 1365 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **5302-102**
Weight/Βάρος 1027 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **5302-111**
Weight/Βάρος 838 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **5302-112**
Weight/Βάρος 690 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **5302-902**
Weight/Βάρος 2416 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **5302-404**
Weight/Βάρος 1392 gr/m
Length/Μήκος 6 m

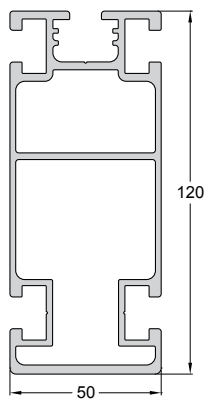

Code/Κωδικός **5302-405**
Weight/Βάρος 3152 gr/m
Length/Μήκος 6 m

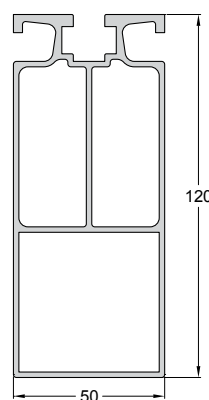


Code/Κωδικός **5310-601**
Weight/Βάρος 2521 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **5301-402**
Weight/Βάρος 1333 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Beads / Πηχάκια




Code/Κωδικός **540-778**
Weight/Βάρος 237 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-779**
Weight/Βάρος 221 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-780**
Weight/Βάρος 248 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-781**
Weight/Βάρος 263 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-706**
Weight/Βάρος 199 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-771**
Weight/Βάρος 286 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-772**
Weight/Βάρος 255 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-773**
Weight/Βάρος 275 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-774**
Weight/Βάρος 286 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-775**
Weight/Βάρος 294 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-776**
Weight/Βάρος 306 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-777**
Weight/Βάρος 320 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-782**
Weight/Βάρος 234 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-783**
Weight/Βάρος 256 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-784**
Weight/Βάρος 289 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **540-791**
Weight/Βάρος 196 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **570-786**
Weight/Βάρος 397 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **570-787**
Weight/Βάρος 413 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **570-788**
Weight/Βάρος 481 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


Corners / Γωνίες




Code/Κωδικός **31-001**
Weight/Βάρος 2225 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

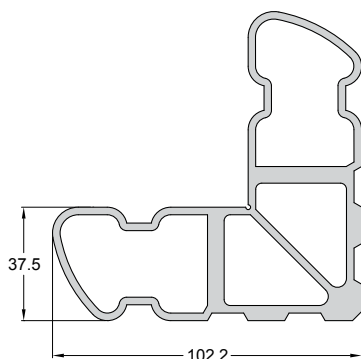


Code/Κωδικός **31-003**
Weight/Βάρος 4197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

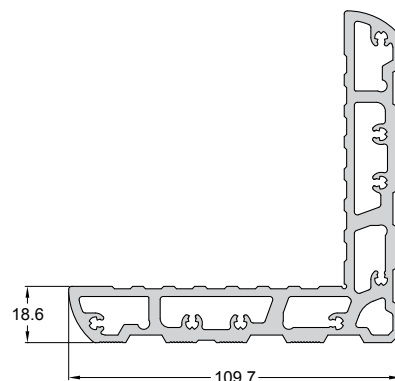


Code/Κωδικός **31-007**
Weight/Βάρος 4712 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

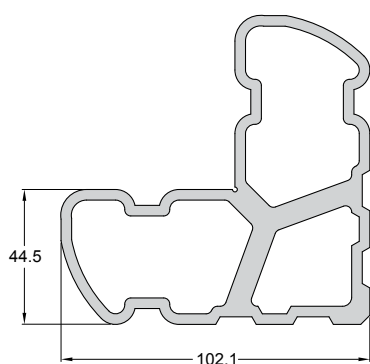


Code/Κωδικός **31-008**
Weight/Βάρος 5308 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

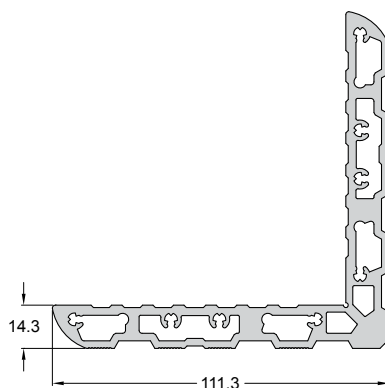


Code/Κωδικός **31-009**
Weight/Βάρος 4064 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-010**
Weight/Βάρος 2209 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-011**
Weight/Βάρος 2622 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

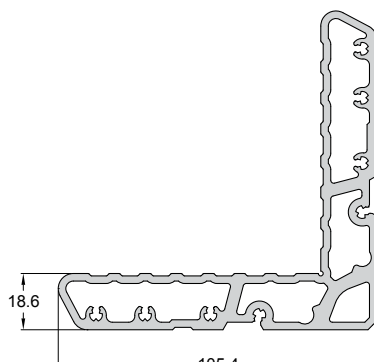


Code/Κωδικός **31-012**
Weight/Βάρος 3856 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

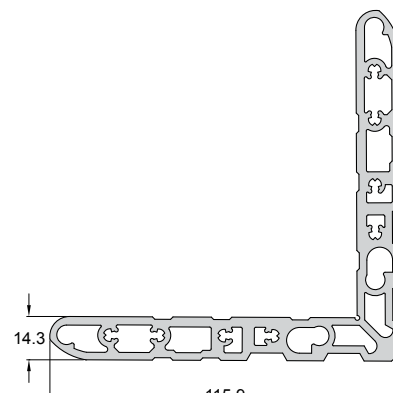


Code/Κωδικός **31-014**
Weight/Βάρος 4376 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

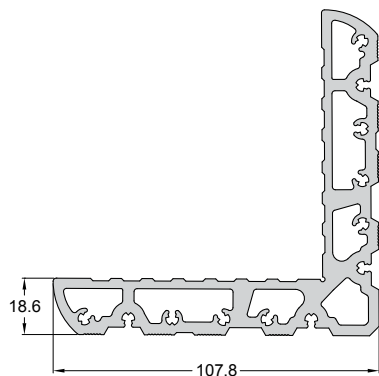


Code/Κωδικός **31-030**
 Weight/Βάρος 4827 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

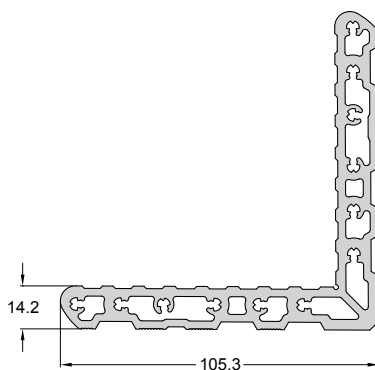


Code/Κωδικός **31-031**
 Weight/Βάρος 4056 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-039**
 Weight/Βάρος 4192 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-040**
 Weight/Βάρος 3241 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-041**
 Weight/Βάρος 2022 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-042**
 Weight/Βάρος 2364 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

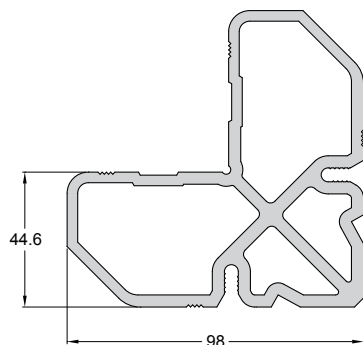


Code/Κωδικός **31-043**
 Weight/Βάρος 5066 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-044**
 Weight/Βάρος 3646 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

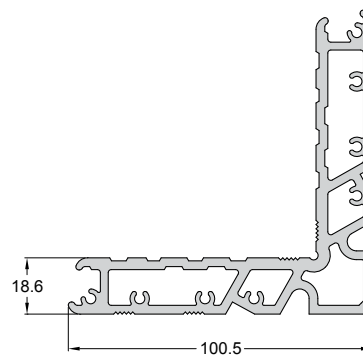


Code/Κωδικός **31-045**
 Weight/Βάρος 3959 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

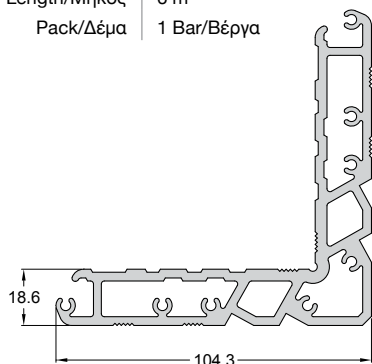

Code/Κωδικός **31-046**
 Weight/Βάρος 4095 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-047**
 Weight/Βάρος 2772 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **31-049**
 Weight/Βάρος 4713 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Louvers & Rabote / Περσίδες & Ραμποτέ




7.2 kg/m²

Code/Κωδικός 245-021
Weight/Βάρος 574 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




6.7 kg/m²

Code/Κωδικός 245-023
Weight/Βάρος 674 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




8.2 kg/m²

Code/Κωδικός 245-026
Weight/Βάρος 311 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




6.99 kg/m²

Code/Κωδικός 245-042
Weight/Βάρος 333 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




9.4 kg/m²

Code/Κωδικός 245-027
Weight/Βάρος 263 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



6.6 kg/m²


Code/Κωδικός 245-014
Weight/Βάρος 433 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

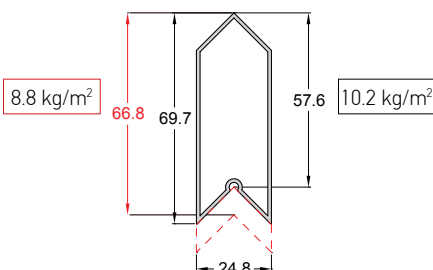

8.8 kg/m²


10.2 kg/m²

Code/Κωδικός 245-013
Weight/Βάρος 590 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




8.3 kg/m²


Code/Κωδικός 3200-626
Weight/Βάρος 307 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

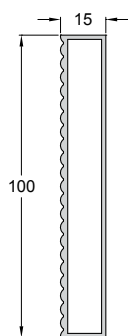


Code/Κωδικός **070-005**
Weight/Βάρος 1005 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-008**
Weight/Βάρος 996 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-009**
Weight/Βάρος 818 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-011**
Weight/Βάρος 837 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-022**
Weight/Βάρος 788 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-023**
Weight/Βάρος 827 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-028**
Weight/Βάρος 1019 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-029**
Weight/Βάρος 1070 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **070-030**
Weight/Βάρος 1389 gr/m
Length/Μήκος 6 m

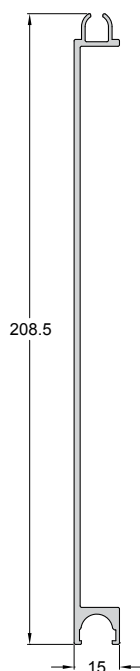

Code/Κωδικός **994-922**
Weight/Βάρος gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PAT99-044**
Weight/Βάρος 794 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

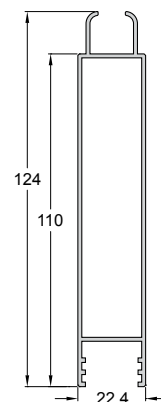


Code/Κωδικός **PAT99-045**
Weight/Βάρος 1046 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες


Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ




Code/Κωδικός **410-905**
Weight/Βάρος 148 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **410-908**
Weight/Βάρος 103 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες

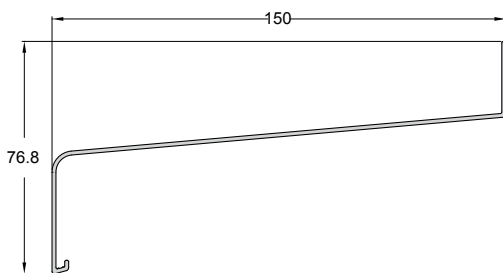

Code/Κωδικός **520-914**
Weight/Βάρος 750 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

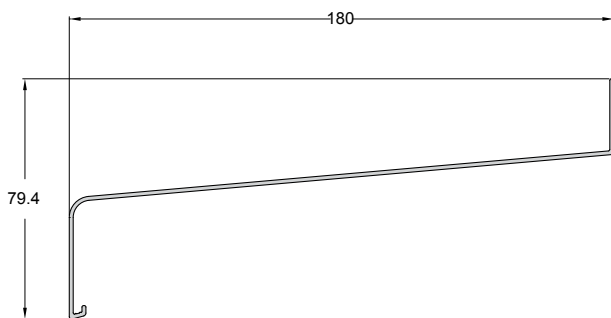


Code/Κωδικός **520-915**
Weight/Βάρος 926 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

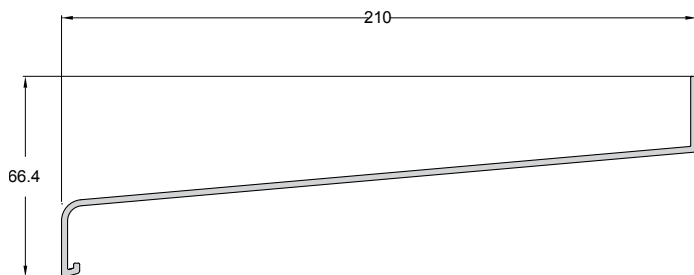

Code/Κωδικός **520-916**
Weight/Βάρος 1117 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες


Corners / Γωνίες



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT49-048	15 x 15 x 1.9	0.132	5
PAT49-206	20 x 20 x 2	0.205	5
PAT49-021	25 x 25 x 1.5	0.200	10
PAT49-207	25 x 25 x 2	0.259	5
PAT49-414	30 x 15 x 1.5	0.342	5
PAT49-420	30 x 20 x 1.4	0.184	5
PAT49-113	30 x 30 x 1.2	0.190	5
PAT49-006	30 x 30 x 1.5	0.240	5
PAT49-387	30 x 30 x 3	0.462	5
PAT49-208	35 x 35 x 2	0.367	5
PAT49-033	35 x 35 x 3	0.540	5
PAT49-393	36 x 14 x 4	0.497	5
PAT49-114	40 x 20 x 1.2	0.190	5
PAT49-015	40 x 20 x 1.5	0.240	10
PAT49-076	40 x 40 x 1.5	0.318	10
PAT49-039	40 x 40 x 4	0.820	5
PAT49-007	41.5 x 41.5 x 2.78	0.580	5
PAT49-209	50 x 25 x 2	0.394	5
PAT49-431	50 x 50 x 2	0.529	5
PAT49-140	50 x 50 x 4	1.037	5
PAT49-105	50 x 50 x 5	1.283	5

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT49-115	60 x 20 x 1.2	0.255	5
PAT49-016	60 x 20 x 1.5	0.320	10
PAT49-421	60 x 20 x 2	0.421	5
PAT49-210	60 x 40 x 4	1.037	5
PAT49-211	60 x 60 x 1	0.321	5
PAT49-106	60 x 60 x 6	1.847	5
PAT49-017	80 x 20 x 1.5	0.400	5
PAT49-212	80 x 40 x 2	0.637	5
PAT49-161	80 x 40 x 3	0.947	5
PAT49-018	100 x 20 x 1.5	0.480	5
PAT49-415	100 x 20 x 2	0.637	5
PAT49-213	110 x 110 x 15	8.285	5
PAT49-103	40 x 20 x 2	0.313	5
PAT49-164	40 x 25 x 3	0.502	5
PAT49-433	40 x 30 x 2.5	0.456	10
PAT49-379	45 x 50 x 5	1.215	5

Rectangular / Καρέ




Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT29-046	15 x 15 x 1.5	0.219	5
F50-302	16 x 16 x 2.0	0.302	10
PAT59-214	20 x 10 x 1.5	0.219	5
PAT29-008	20 x 20 x 1.5	0.300	10
PAT29-215	20 x 20 x 2	0.389	5
PAT29-390	23.5 x 23.5 x 1.4	0.334	5
PAT29-409	25 x 25 x 1.0	0.259	5
PAT29-049	25 x 25 x 1.3	0.333	5
PAT59-116	30 x 15 x 1.2	0.276	5
PAT59-216	30 x 15 x 1.5	0.340	5
PAT59-134	30 x 20 x 1.4	0.350	5
PAT59-217	30 x 20 x 2	0.497	5
PAT29-088	30 x 30 x 1.3	0.403	10
PAT29-408	30 x 30 x 1.5	0.462	5
PAT29-398	30 x 30 x 2	0.605	5
PAT59-189	30 x 50 x 2	0.821	5
PAT29-218	35 x 35 x 1.5	0.542	5
PAT29-219	35 x 35 x 2	0.713	5
PAT59-391	37.6 x 23.5 x 1.2	0.396	5
PF144-006	40 x 20 x 1.2	0.375	5
PAT59-009	40 x 20 x 1.5	0.460	10
PAT59-220	40 x 20 x 2	0.605	5
PAT59-085	40 x 25 x 1.0	0.340	5
PAT29-047	40 x 40 x 1.5	0.624	10
PAT29-221	40 x 40 x 2	0.818	5
PAT59-133	45 x 22 x 1.5	0.510	5
PAT29-188	49.4 x 50 x 2	1.036	5
PAT59-222	50 x 16 x 2	0.667	5
PAT59-396	50 x 25 x 2	0.767	5
PAT29-184	50 x 50 x 1.5	0.786	5
PAT59-187	50 x 100 x 2	1.577	5
PAT59-010	60 x 20 x 1.5	0.620	10
PF144-059	60 x 23.5 x 1.2	0.526	5
PAT59-037	60 x 30 x 1.5	0.710	5
PAT59-223	60 x 30 x 2	0.923	5
PAT59-224	60 x 40 x 2	1.022	5
PAT29-383	60 x 60 x 3	1.847	5
PAT29-225	60 x 60 x 1.5	0.948	5
PAT59-424	70 x 30 x 1.3	0.684	5
PAT59-401	80 x 15 x 1.5	0.745	5
PAT59-051	80 x 20 x 1.3	0.684	10
PAT59-406	80 x 20 x 1.5	0.786	5
PAT59-226	80 x 20 x 2	1.037	5
PF144-060	80 x 23.5 x 1.2	0.655	5
PAT59-050	80 x 40 x 1.3	0.824	10
PAT59-227	80 x 40 x 2	1.253	5

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT59-170	80 x 40 x 3	1.847	5
PAT59-385	80 x 50 x 2	1.358	5
PAT59-001	80 x 60 x 1.5	1.110	5
PAT59-028	80 x 65 x 1.5	1.150	5
PAT29-030	80 x 80 x 1.8	1.520	5
PAT29-228	80 x 80 x 2	1.685	5
PAT59-392	85.4 x 33.4 x 2	1.418	5
PAT59-038	100 x 20 x 1.5	0.950	5
PF144-061	100 x 23.5 x 1.2	0.785	5
PAT59-403	100 x 25 x 1.5	0.988	5
PAT59-382	100 x 25 x 3	1.928	5
PAT59-229	100 x 30 x 2	1.361	5
PAT59-002	100 x 40 x 1.6	1.180	5
PAT59-428	100 x 40 x 2	1.469	5
PAT59-086	100 x 50 x 1.5	1.191	5
PAT59-384	100 x 50 x 3	2.333	5
PAT59-027	100 x 65 x 1.5	1.312	5
PAT29-110	100 x 100 x 1.5	1.596	5
PAT29-230	100 x 100 x 2	2.117	5
PAT59-231	101 x 20 x 2	1.264	5
PAT59-004	120 x 20 x 1.6	1.180	5
PAT59-430	120 x 20 x 2	1.469	4
PF144-062	120 x 23.5 x 1.3	0.989	4
PAT59-232	120 x 30 x 2	1.577	5
PAT59-005	120 x 40 x 1.6	1.360	5
PAT59-026	120 x 65 x 1.5	1.470	5
PAT29-102	120 x 120 x 2.5	3.173	5
PAT59-052	140 x 20 x 1.3	1.105	5
PAT59-003	140 x 40 x 1.6	1.530	5
PAT29-144	60 x 60 x 4	2.419	5
PAT59-163	100 x 40 x 3	2.171	5
PAT59-180	140 x 23.5 x 1.3	1.130	5
PAT59-372	150 x 25 x 3	2.738	5
PAT59-181	160 x 23.5 x 1.3	1.270	5

The codes that are highlighted in yellow are available in stock.

Οι κωδικοί που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα βρίσκονται σε απόθεμα.


Flat bars / Λάμες



Code Κωδικός	Description (LxT) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT39-120	15 x 3	0.121	5
PAT39-394	17 x 3	0.138	5
PAT39-233	20 x 2	0.108	5
PAT39-142	20 x 3	0.162	5
PAT39-041	20 x 5	0.270	5
PAT39-234	20 x 6	0.324	5
PAT39-412	20 x 8	0.432	5
PAT39-094	20 x 10	0.540	5
PAT39-109	24 x 3	0.194	5
PAT39-012	25 x 3	0.200	10
PAT39-418	25 x 5	0.338	5
PAT39-235	25 x 8	0.540	5
PAT39-236	30 x 2	0.162	5
PAT39-031	30 x 3	0.243	5
PAT39-130	30 x 5	0.405	5
PAT39-108	30 x 10	0.810	5
PAT39-237	35 x 3	0.284	5
PAT39-419	35 x 5	0.473	5
PAT39-404	40 x 2	0.216	5
PAT39-013	40 x 3	0.320	5
PAT39-034	40 x 5	0.540	5
PAT39-078	40 x 10	1.080	10


Code Κωδικός	Description (LxT) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT39-096	40 x 14	1.512	5
PAT39-081	40 x 20	2.160	5
PAT39-097	45 x 12	1.458	5
PAT39-402	50 x 2	0.270	5
PAT39-032	50 x 3	0.410	5
PAT39-131	50 x 5	0.675	5
PAT39-098	50 x 8	1.080	5
PAT39-239	50 x 10	1.350	5
PAT39-029	60 x 3	0.490	5
PAT39-162	80 x 3	0.648	5
PAT39-074	80 x 10	2.160	5
PF076-003	80 x 12	2.592	5
PF076-005	90 x 12	2.916	5
PAT39-099	95 x 11	2.822	5
PAT39-240	100 x 15	4.050	5
PAT39-182	120 x 8	2.592	5
PAT39-371	130 x 12	4.212	5
PAT39-389	140 x 5	1.890	5
PAT39-432	150 x 20	8.100	5
PAT39-380	180 x 10	4.860	5

Tubes / Σωλήνες



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (DxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-129	16 x 1.5	0.184	5
F50-301	16 x 3.5	0.370	10
PAT19-128	19 x 1.5	0.223	5
PAT19-023	20 x 1.85	0.285	5
PAT19-055	22 x 1	0.178	5
PAT19-024	22 x 1.5	0.260	5
PAT19-075	23.5 x 1	0.191	5
PAT19-241	25 x 2	0.390	5
PAT19-127	26 x 2	0.407	5
PAT19-070	30 x 11.75	1.817	5
PAT19-410	35 x 1.5	0.426	5
PAT19-426	40 x 2	0.645	5
PAT19-147	40 x 2.2	0.645	5
864	42.4 x 2	0.685	2
PAT19-242	45 x 2	0.688	5
PF144-013	50 x 1.8	0.737	3
F50-200	50 x 2	0.814	3
937	50 x 3.6	1.416	3


Code Κωδικός	Description Περιγραφή (DxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-154	53.2 x 3.55	0.880	5
PAT19-060	54 x 2	0.882	5
938	55.5 x 2.5	1.140	2
PAT19-143	60 x 3	1.450	5
PAT19-062	60 x 5.5	2.540	5
PAT19-153	66 x 2.6	1.400	5
PAT19-429	70 x 1.5	0.872	5
PAT19-072	70 x 2	1.154	5
PAT19-073	74 x 1.6	0.983	5
PAT19-413	80 x 1.5	0.999	5
PAT19-244	100 x 2	1.663	5
PAT19-093	100 x 5	4.030	5
PAT19-092	100 x 10	7.630	5
PAT19-063	104 x 6	4.970	5
PAT19-064	120 x 3	2.980	5

Rectangular solid
Καρέ μασίφ

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxH)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT29-089	12 x 12	0.390	5
PAT29-090	14 x 14	0.530	5
PAT29-091	16 x 16	0.690	5
PAT29-080	19 x 19	0.975	5
PAT29-407	20 x 20	1.080	5




The codes that are highlighted in yellow are available in stock / Οι κωδικοί που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα βρίσκονται σε απόθεμα

Tubes solid
Σωλήνες μασίφ



Code Κωδικός	Description (D) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-107	8	0.136	5
PAT19-084	10	0.212	10
PAT19-071	16	0.543	5
PAT19-058	25	1.325	5

Code Κωδικός	Description (D) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PF076-002	30	1.908	3
PAT19-083	40	3.390	5
PAT19-059	50	5.300	5


“U”


Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-202	10 x 10 x 1.5	0.109	5
PAT99-046	21.1 x 20 x 1.3	0.205	5
PAT99-042	25 x 15 x 1.3	0.184	5
PAT99-190	29 x 30 x 1.5	0.347	5
PAT99-195	35 x 35 x 1.5	0.413	5
PAT99-196	40 x 20 x 2	0.410	5
PAT99-197	50 x 20 x 2	0.464	5

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-191	54 x 30 x 1.5	0.448	5
PAT99-198	60 x 20 x 2	0.518	5
PAT99-192	79 x 30 x 1.5	0.549	5
PAT99-200	80 x 20 x 2	0.626	5
PAT99-201	100 x 20 x 2	0.734	5
PAT99-193	104 x 30 x 1.5	0.650	5

DECO
Διακοσμητικά


Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-135	25 x 25 x 1.2	0.300	5
PAT99-136	25 x 25 x 1.4	0.344	5

Oval
Οβαλίνες


Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-137	30 x 15 x 1.5	0.293	5
PAT99-205	30 x 18 x 1.5	0.314	5
PAT99-138	39.5 x 20.3 x 2	0.518	5
PF038-006	50 x 9.8 x 1.2	0.346	10
PAT99-139	50 x 20 x 2	0.629	5

Miscellaneous / Λοιπά προφίλ	Code/Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight / Βάρος Kg/m	Pack/Δέμα
	PAT99-203	30 x 20 x 2	0.455	5
	PAT99-194	30 x 28 x 2	0.313	5
	PAT99-204	38 x 22 x 2	0.274	5
	PAT99-416	50 x 10 x 1	0.292	5
	833	120 x 44 x 4	1.782	2
	PAT05-007	28.6 x 21.5 x 1.2	0.327	5
	PAT99-166	12 x 28.8 x 1.3	0.255	5

INDEX


www.aluminco.com

450-911	61	540-105	46	700-208	90	810-501	53	992-904	150	2450-305	29
450-912	61	540-107	46	700-213	90	810-741	53	992-910	148	2450-306	29
450-913	60	540-108	46	700-215	90	810-901	53	992-913	149	2450-307	31
450-914	60	540-109	46	700-216	90	820	135	994-103	149	2450-308	31
450-915	60	540-110	46	700-221	90	822	135,147	994-107	149	2450-309	29
450-916	60	540-116	46	700-312	90	823	143,146	994-204	149	2450-501	29
450-917	58	540-206	47	700-314	90	823-301	135	994-206	149	2450-903	31
450-918	58	540-207	47	700-400	88	823-302	135	994-207	149	2450-909	31
450-920	59	540-214	48	700-403	88	828	135,137	994-214	149	2450-915	29
450-921	59	540-215	46	700-404	88	830	135	994-216	149	2450-919	31
450-922	59	540-216	46	700-406	88	831-301	136	994-217	149	2450-920	29
450-923	62	540-217	46	700-408	88	831-302	136	994-301	150	2450-921	31
450-924	62	540-218	47	700-409	88	832	136	994-302	149	2450-922	30
450-925	62	540-219	47	700-410	88	833	164	994-303	149	2450-923	31
460-101	81	540-220	47	700-411	90	852	152	994-504	150	2450-924	31
460-102	81	540-225	46	700-414	89	853	152	994-601	150	2900-101	38
460-121	81	540-226	46	700-416	89	864	163	994-901	150	2900-102	38
460-131	81	540-227	46	700-417	89	875	136	994-902	150	2900-201	38
460-201	81	540-228	47	700-440	88	896-200	136	994-905	150	2900-301	38
460-301	81	540-229	47	700-450	88	900	142	994-907	148,151	2900-501	39
460-900	81	540-402	47	700-451	88	901	142	994-910	146	2900-601	39
460-901	81	540-403	47	700-500	89	902	136	994-912	150	2900-901	38
460-902	81	540-512	47	700-501	89	904	136	994-914	150	2900-902	38
460-911	81	540-513	48	700-503	89	905	136	994-915	150	2900-903	38
460-912	81	540-514	47	700-504	89	915	136	994-920	150	2900-904	38
510-101	49	540-771	156	700-601	92	919-200	148	994-921	150	2900-905	29,38
510-102	49	540-772	156	700-604	93	919-201	148	994-922	160	2900-906	38
510-104	49	540-773	156	700-611	93	919-202	148	994-922*	147,151	2900-909	38
510-106	49	540-774	156	700-614	93	933	136	994-923	151	2900-910	38
510-114	49	540-775	150,156	700-621	93	937	163	994-924	151	2900-911	38
510-115	49	540-776	156	700-623	93	938	163	994-925	150	2900-912	39
510-201	50	540-777	156	700-631	93	948	144	994-D922	147,151	3200-101	100
510-204	50	540-778	156	700-634	93	949	144	998-102	146	3200-102	100
510-208	50	540-779	156	700-641	93	950	144	998-104	146	3200-103	100
510-209	50	540-780	156	700-643	93	953	136	998-105	146	3200-104	100
510-211	50	540-781	156	750-121	89	968-201	154	998-901	146	3200-105	100
510-301	51	540-782	156	750-602	90	968-202	154	998-902	146	3200-106	100
510-303	51	540-783	156	750-603	90	970-1B1	144	998-903	146	3200-201	100
510-305	51	540-784	156	750-604	90	970-1B2	144	2050-1K2	143	3200-202	100
510-402	50	540-791	156	750-605	91	970-1B5	144	2050-101	142	3200-401	100
510-403	50	540-801	48,60	750-606	91	970-1K1	144	2050-102	142	3200-402	100
510-404	50	540-805	48	750-608	91	970-1K5	144	2050-103	142	3200-403	101,147
510-405	50	540-806	47	750-615	91	970-1P1	144	2050-105	142	3200-601	101,137
510-503	50	540-901	48,111	750-622	91	970-1P2	144	2050-108	142	3200-621	101
510-601	51	540-902	48,111	750-623	91	970-401	143	2050-602	143	3200-622	101
510-802	51	540-904	111	750-625	91	970-402	143	2050-607	143	3200-623	101
510-806	51	540-905	111	750-632	92	970-901	143	2050-610	143	3200-624	101
510-902	52	540-906	48	750-633	92	970-905	143	2050-904	143	3200-625	101
510-904	51	540-907	48,90	750-634	92	970-906	143	2200-102	141	3200-626	101,159
510-905	52	540-908	48	750-642	91	970-907	143	2200-903	141	3200-627	101
510-908	51	540-909	48	750-643	92	970-908	143	2200-904	141	3200-628	101
510-909	52	540-910	48	750-645	92	970-F10	144	2450-113	28	3200-901	100
510-911	52	540-915	48	750-662	91	970-F16	144	2450-114	28	3200-902	100
510-912	52	540-925	48	750-663	91	970-F20	144	2450-115	28	3200-903	100
510-913	52	570-786	156	750-665	91	971-200	90,146	2450-116	28	3200-904	101
510-917	51	570-787	156	750-672	92	983-200	154	2450-151	31	3200-905	25,101,147
510-918	49,52,147	570-788	156	750-673	92	983-201	154	2450-209	29	3200-906	101
510-919	52,143	700-0H39	88	750-675	92	983-202	154	2450-210	29	3200-907	100
510-921	51	700-0H43	88	807	152	983-203	154	2450-211	29	3200-908	101
510-925	48,111	700-0H52	88	810	152	989	137,152	2450-212	29	3200-909	100
510-L919U1	49	700-100	89	810-101	53	990	152	2450-213	29	3200-910	101
510-R919U1	49	700-102	89	810-121	53	991	152	2450-214	31	3200-911	101
520-914	161	700-104	89	810-201	53	992-401	148,150	2450-302	29	3200-912	101
520-915	161	700-121	89	810-203	53	992-901	147,150	2450-303	29	3300-101	103
520-916	161	700-122	89	810-204	53	992-903	150	2450-304	29	3300-102	103

3300-103	103	4750-222	67	CLS-3K1	138	F85-1B74	132	FSN-307	121	PAT29-390	162
3300-201	103	4750-223	67	CLS-3K2	138	F85-1K1	128	FSN-906	139	PAT29-398	162
3300-202	103	4750-224	67	CLS-100	137,146	F85-1K5	129	PAT05-003	136,139	PAT29-407	163
3300-203	103	4750-226	67	CLS-102	137	F85-1K10	130	PAT05-005	101	PAT29-408	162
3300-204	103	4750-227	67	CLS-103	137	F85-1K11	130	PAT05-007	164	PAT29-409	162
3300-301	103	4750-228	67	CLS-104	138	F85-1K15	129	PAT05-065	136	PAT39-012	163
3300-302	103	4750-229	67	CLS-201	137	F85-1K20	130	PAT05-066	136	PAT39-013	163
3300-801	103	4750-231	67	CLS-202	138	F85-1K30	129	PAT5-068	136	PAT39-029	163
3300-901	103	4750-232	67	CLS-301	137	F85-1K40	130	PAT05-069	136	PAT39-031	163
3300-902	103	4750-233	67	CLS-302	138	F85-1K50	128	PAT19-023	163	PAT39-032	163
3300-903	103	4750-234	67	CLS-303	138	F85-1K51	128	PAT19-024	163	PAT39-034	163
3300-904	103	4750-235	67	CLS-304	138	F85-1K61	132	PAT19-055	163	PAT39-041	163
3300-905	103	4750-238	68	CLS-305	138	F85-1K62	132	PAT19-058	164	PAT39-074	163
3400-101	106	4750-239	68	CLS-306	138	F85-1K63	132	PAT19-059	164	PAT39-078	163
3400-200	106	4750-301	68	CLS-307	138	F85-1K64	132	PAT19-060	163	PAT39-081	163
3400-201	106	4750-302	68	CLS-904	138	F85-1K65	132	PAT19-062	163	PAT39-094	163
3400-203	106	4750-303	68	CLS-907	139	F85-1K66	132	PAT19-063	163	PAT39-096	163
3400-204	106	4750-306	68	F50-3K19	125,141,147	F85-1K67	132	PAT19-064	163	PAT39-097	163
3400-205	106	4750-307	68	F50-100	123	F85-1K68	131	PAT19-070	163	PAT39-098	163
3400-206	106	4750-409	68	F50-101	123	F85-1K69	132	PAT19-071	164	PAT39-099	163
3400-207	106	4750-502	68	F50-102	123	F85-1K70	132	PAT19-072	163	PAT39-108	163
3400-208	106	4750-512	68	F50-103	123	F85-1K72	132	PAT19-073	163	PAT39-109	163
3400-210	106	4750-601	68	F50-106	123,137,146	F85-1K74	132	PAT19-075	163	PAT39-120	129,163
3400-211	106	4750-602	68	F50-107	123	F85-1M5	129	PAT19-083	164	PAT39-130	163
3400-212	106	4750-902	68	F50-108	123	F85-1M15	129,132	PAT19-084	10,21,164	PAT39-131	163
3400-901	106	4750-903	68	F50-109	123	F85-1P30	129	PAT19-092	163	PAT39-142	163
3400-904	106	4750-904	68	F50-115	146	F85-1P40	130	PAT19-093	163	PAT39-162	163
3400-905	106	4750-906	69	F50-121	123	F85-202	133	PAT19-107	164	PAT39-182	163
3400-908	106	4750-907	68	F50-122	123	F85-203	133	PAT19-127	163	PAT39-233	163
3400-951	106	4750-908	69	F50-123	123	F85-204	133	PAT19-128	163	PAT39-234	163
4048	135	4750-909	69	F50-135	146	F85-313	133	PAT19-129	163	PAT39-235	163
4600-101	84	4750-917	69	F50-136	146	F85-317	133	PAT19-143	51,163	PAT39-236	163
4600-102	84	4750-918	69	F50-200	124,133,163	F85-321	133	PAT19-147	163	PAT39-237	163
4600-103	84	4750-920	69	F50-201	124,138	F85-904	128	PAT19-153	163	PAT39-239	163
4600-104	84	4750-922	69	F50-203	124	F85-905	129	PAT19-154	163	PAT39-240	163
4600-201	84	4750-923	69	F50-205	124	F85-906	130	PAT19-241	163	PAT39-371	163
4600-202	84	4900-101	72	F50-209	124	F85-907	132	PAT19-242	163	PAT39-380	163
4600-205	84	4900-102	72	F50-223	124	F85-930	129	PAT19-244	163	PAT39-389	163
4600-301	85	4900-103	72	F50-300	124	F85-940	130	PAT19-410	163	PAT39-394	163
4600-601	84	4900-201	72	F50-301	124,163	F85-950	128	PAT19-413	163	PAT39-402	163
4600-901	84	4900-202	72	F50-302	124,162	F85-951	128	PAT19-426	163	PAT39-404	163
4600-902	84	4900-203	72	F50-303	124	F85-952	128	PAT19-429	163	PAT39-412	163
4600-905	84	4900-215	72	F50-304	124	F85-953	128	PAT29-008	147,162	PAT39-418	163
4600-906	84	4900-216	72	F50-305	124	F85-971	131	PAT29-030	162	PAT39-419	163
4600-907	85	4900-217	72	F50-306	125	F85-972	131	PAT29-046	162	PAT39-432	163
4600-908	85	4900-301	73	F50-307	125	F85-973	131	PAT29-047	146,162	PAT49-006	162
4600-909	85	4900-302	73	F50-308	125	FSN-100	120	PAT29-049	162	PAT49-007	162
4600-910	85	4900-303	73	F50-311	125,147	FSN-101	120	PAT29-080	163	PAT49-015	162
4750-102	66	4900-304	73	F50-319	125,141,147	FSN-102	120,147	PAT29-088	162	PAT49-016	162
4750-103	66	4900-305	73	F50-327	125	FSN-103	120,147	PAT29-089	163	PAT49-017	162
4750-105	66	4900-306	73	F85-1B1	128	FSN-104	120	PAT29-090	163	PAT49-018	162
4750-107	66	4900-501	73	F85-1B2	128	FSN-105	120	PAT29-091	163	PAT49-021	162
4750-108	66	4900-511	73	F85-1B5	129	FSN-122	120,147	PAT29-102	162	PAT49-033	162
4750-110	66	5301-402	155	F85-1B10	130	FSN-123	121,147	PAT29-110	162	PAT49-039	162
4750-111	66	5302-101	155	F85-1B11	130	FSN-201	120	PAT29-144	162	PAT49-048	162
4750-113	66	5302-102	155	F85-1B30	129	FSN-203	120	PAT29-184	162	PAT49-076	162
4750-201	66	5302-111	155	F85-1B41	130	FSN-221	121	PAT29-188	162	PAT49-103	162
4750-203	66	5302-112	155	F85-1B42	130	FSN-222	121,138	PAT29-215	162	PAT49-105	162
4750-204	66	5302-404	155	F85-1B50	128	FSN-223	121	PAT29-218	162	PAT49-106	162
4750-207	66	5302-405	155	F85-1B61	131	FSN-300	121	PAT29-219	162	PAT49-113	162
4750-208	66	5302-902	155	F85-1B62	131	FSN-301	121	PAT29-221	162	PAT49-114	162
4750-215	66	5310-601	155	F85-1B63	131	FSN-302	120,137	PAT29-225	162	PAT49-115	162
4750-217	67	5900-801	117	F85-1B64	131	FSN-303	121	PAT29-228	162	PAT49-140	162
4750-218	67	5900-910	117	F85-1B65	132	FSN-304	121,137	PAT29-230	162	PAT49-161	162
4750-221	67	5900-911	117	F85-1B69	132	FSN-306	121	PAT29-383	162	PAT49-164	162

PAT49-206	162	PAT59-406	162	SH750-052	95
PAT49-207	162	PAT59-424	162	SH750-053	96
PAT49-208	162	PAT59-428	162	SH750-054	96
PAT49-209	162	PAT69-373	153	SH750-055	96
PAT49-210	162	PAT69-374	153	SH750-056	95
PAT49-211	162	PAT69-375	153	SH750-057	96
PAT49-212	162	PAT69-376	153		
PAT49-213	162	PAT69-377	30,153		
PAT49-379	162	PAT69-378	153		
PAT49-387	162	PAT99-042	164		
PAT49-393	162	PAT99-044	160		
PAT49-414	162	PAT99-045	160		
PAT49-415	162	PAT99-046	164		
PAT49-420	162	PAT99-135	164		
PAT49-421	162	PAT99-136	164		
PAT49-431	162	PAT99-137	164		
PAT49-433	162	PAT99-138	164		
PAT59-001	162	PAT99-139	164		
PAT59-002	162	PAT99-166	164		
PAT59-003	162	PAT99-190	164		
PAT59-004	162	PAT99-191	164		
PAT59-005	162	PAT99-192	164		
PAT59-009	125,162	PAT99-193	164		
PAT59-010	147,162	PAT99-194	164		
PAT59-026	142,162	PAT99-195	164		
PAT59-027	142,162	PAT99-196	164		
PAT59-028	142,162	PAT99-197	164		
PAT59-037	162	PAT99-198	164		
PAT59-038	162	PAT99-200	164		
PAT59-050	162	PAT99-201	164		
PAT59-051	162	PAT99-202	164		
PAT59-052	162	PAT99-203	164		
PAT59-085	162	PAT99-204	164		
PAT59-086	162	PAT99-205	164		
PAT59-116	162	PAT99-416	164		
PAT59-117	148	PC00U-004CL	145		
PAT59-133	162	PC00U-006CL	145		
PAT59-134	162	PC00U-008CL	145		
PAT59-163	162	PC00U-010CL	145		
PAT59-170	162	PC00U-016CL	145		
PAT59-180	162	PC00H-004CL	145		
PAT59-181	162	PC00H-006CL	145		
PAT59-187	162	PC00H-008CL	145		
PAT59-189	162	PC00H-010CL	145		
PAT59-214	162	PC00H-016CL	145		
PAT59-216	162	PF038-006	111,164		
PAT59-217	162	PF076-002	164		
PAT59-220	162	PF076-003	163		
PAT59-222	162	PF076-005	163		
PAT59-223	162	PF144-006	162		
PAT59-224	162	PF144-013	163		
PAT59-226	162	PF144-059	162		
PAT59-227	162	PF144-060	162		
PAT59-229	162	PF144-061	162		
PAT59-231	162	PF144-062	162		
PAT59-232	162	SH700-001	97		
PAT59-372	162	SH700-002	97		
PAT59-382	162	SH700-007	97		
PAT59-384	162	SH700-008	97		
PAT59-385	162	SH750-042	94		
PAT59-391	162	SH750-043	94		
PAT59-392	139,162	SH750-044	94		
PAT59-396	162	SH750-045	95		
PAT59-401	162	SH750-046	94		
PAT59-403	162	SH750-047	95		

[illegible]




General Information

- This catalogue has been compiled with great care. The company cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
- **The latest version of this catalogue is available at the official website of the company www.aluminco.com.**
- The company has a full range of catalogues for all products.
- Register now to aluminco.com and find the latest news, new applications and studies of ALUMINCO.


Γενικές Πληροφορίες

- Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να προκύψουν.
- **Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.aluminco.com.**
- Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της.
- Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

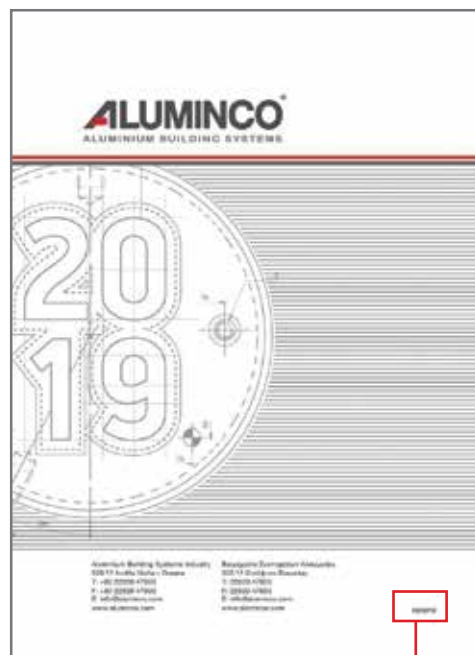

The date of issue of this catalogue is written at the back cover.

Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

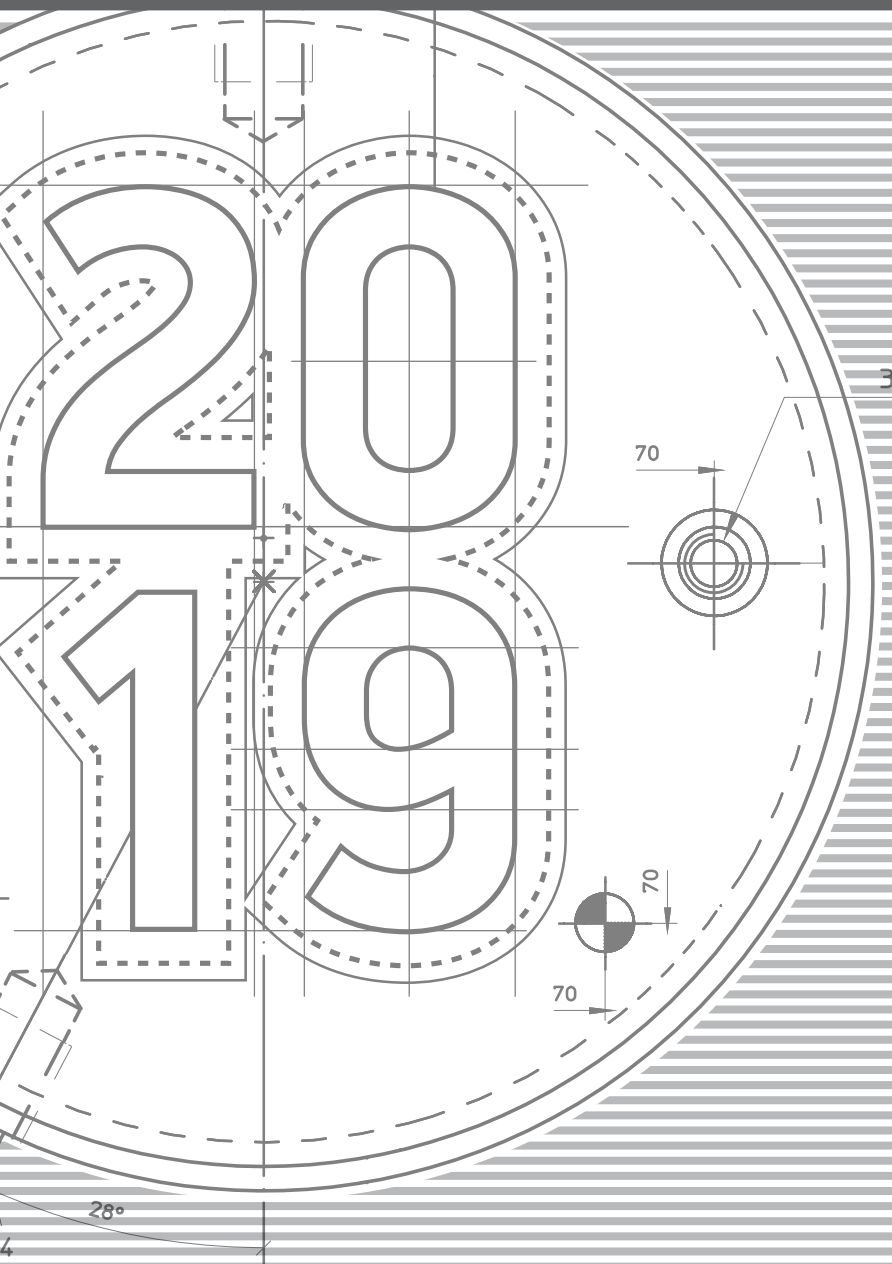

Aluminium Building Systems Industry
320 11 Inofita Viotia - Greece
T: +30 22620 47000
F: +30 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com

Βιομηχανία Συστημάτων Αλουμινίου
320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
T: 22620 47000
F: 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com