

D-eck tiles



- ✓ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
- ✓ WOOD EFFECT
- ✓ ΠΑΤΩΜΑ
- ✓ ΠΛΑΚΑΚΙ



ΔΟΥΚΑΣ®
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



εταιρικό προ

Η εταιρεία **ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ**, με έτος ίδρυσης το 1978, διανύει ήδη την τέταρτη δεκαετία της λειτουργίας της στην Ελληνική αγορά. Οι κτιριακές της εγκαταστάσεις ανέρχονται συνολικά σε 25.000 m². Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Περιστερί, σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της Αττικής, σε χώρο συνολικής επιφάνειας 9.000 m².

Το δίκτυο Υποκαταστημάτων της εταιρείας αποτελείται από κατάστημα στην περιοχή του Αγρινίου (συνολικής επιφάνειας 2.000 m²) καθώς και ένα υπερσύγχρονο κέντρο διανομής 10.000 m² στην περιοχή του Αιγιάλεω.

Η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των Υλικών Κατασκευών. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία και η διανομή υλικών σε επαγγελματίες που σχετίζονται με το Αλουμίνιο και το Σίδηρο, καθώς και περιφερειακών υλικών δόμησης με πάνω από 60.000 κωδικούς προϊόντων.

Συνοπτικά, η εταιρεία μας εμπορεύεται τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

- Εξαρτήματα αλουμινίου για όλες τις σειρές
- Προφίλ Αλουμινίου
- Σήτες Οριζόντιες-Κάθετες-Ανοιγόμενες-Plisse
- Συνθετικά Deck (Για περιφράξεις-Πατώματα)
- Ρολά Αλουμινίου - Πολυουρεθάνης – Σιδήρου
- Ανοδιωμένα κάγκελα αλουμινίου-Inox
- Γυάλινες πτυσσόμενες πόρτες
- Κούρμπες αλουμινίου
- Πολυκαρμπονικά φύλλα & Plexiglas
- Αυτοματισμοί - Μοτέρ Συρόμενων Ανοιγόμενων πορτών
- Σίδερα - Εξαρτήματα σιδήρου
- Πόρτες Πυρασφαλείας – Γενικής χρήσης
- Πάνελ Πολυουρεθάνης (Οροφής-Πλαϊνό-Κεραμίδι)
- Γκαραζόπορτες Σπαστές – Μονοκόμματα
- Πτυσσόμενα κάγκελα αλουμινίου
- Σύνθετα Πάνελ Αλουμινίου (Για Προσόψεις κτιρίων)
- Γυψοσανίδες και αναλώσιμα Ξηράς δόμησης
- Ράφια τύπου Dexion (ελαφριού & βαρέως τύπου)
- Πόρτες Θωρακισμένες & Εσωτερικές
- Μηχανήματα – Εργαλεία

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΟΥΚΑΣ ABEE δημιούργησε μία σειρά προϊόντων **δικής της παραγωγής**, με σκοπό να δώσει προστιθέμενη αξία και εγγύηση ανώτερης ποιότητας σε συνδυασμό με την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι παραγωγές * της ΔΟΥΚΑΣ ABEE αφορούν:

φίλ



* Ανοδιωμένα Κάγκελα Αλουμινίου



* Συνθετικά Deck Πατώματος & Περιφραξης



* Ρολά Αλουμινίου - Γκαραζόπορτες



* Σήτες Αλουμινίου - Plisse



* Γυάλινες Πτυσσόμενες Πόρτες



* Σύνθετα Πάνελ Αλουμινίου


Η εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένη γνώση για το κάθε προϊόν που προωθεί στην αγορά αλλά και εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στον χώρο, γεγονός που σήμερα της δίνει προβάδισμα στην αγορά.

Στόχος της **ΔΟΥΚΑΣ ABEE** είναι η διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην Ελληνική αγορά και ο προσανατολισμός της σε αγορές του εξωτερικού, πάντα, με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα μέσα και έξω από την εταιρεία.

Γενικές προϊόντικές κατηγορίες



Συστήματα Αλουμινίου

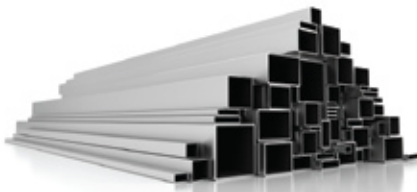

Σίδερα - Στραντζαριστά
- Κοιλοδικοί



Μηχανήματα Αλουμινίου
Σιδήρου - PVC



Ηλεκτρικά Εργαλεία



Κάγκελα Αλουμινίου
- Χυτά



Ανοδωμένα Κάγκελα
Αλουμινίου



Deck Πατώματος- Περίφραξης



Αναλώσιμα




Πόμολα - Λαβές




Κούρμπες Αλουμινίου




Ρολά Αλουμινίου
- Γκαραζόπορτες

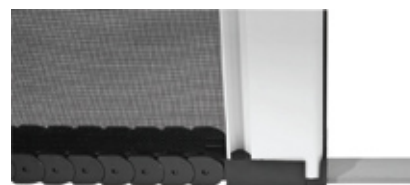

Σήτες Plisse



Πάνελ Πλαγιοκάλυψης
- Οροφής



Βιομηχανικές σχάρες



Γυψοσανίδες
- Συστήματα μόνωσης



Γυάλινες Πτυσσόμενες
Πόρτες



Πτυσσόμενες Ασφάλειες



Ράφια Dexion - Προβολής

D-deck Tiles - Ένα καινοτόμο υλικό

Ταυτότητα Υλικού

Τα D-deck Tiles αποτελούνται από την ανάμειξη υψηλής ποιότητας ινών ξύλου σε αναλογία (60%), ανακυκλωμένα πολυμερή υψηλής πυκνότητας σε αναλογία (30%) και ρητινούχα πρόσθετα σε αναλογία (10%). Το αποτέλεσμα είναι βέργες τύπου Deck που συνδυάζουν την αισθητική και τις μηχανικές αντοχές του φυσικού ξύλου με τα πλεονεκτήματα της ανθεκτικότητας του συνθετικού υλικού. Τα D-deck Tiles είναι 100% ανακυκλώσιμο και 100% ανακυκλωμένο προϊόν. Αποτελεί μια οικολογική εναλλακτική ενάντια στην υψηλή κατανάλωση ξύλου.

Σχέδια Προφίλ και Χρωματισμοί

Τα D-deck Tiles προσφέρονται σε τρία διαφορετικά προφίλ:



• περίφραξη (20x120x3600 mm)



• πάτωμα (25x150x3600 mm)




• wood effect (25x135x3600 mm)



Καφέ ανοιχτό



Καφέ σκούρο



Coffee



Teak



Γκρί ανοιχτό



Γκρί σκούρο



Salt- Lake Silver



Mocha

* η απόδοση των χρωμάτων στον κατάλογο μπορεί να διαφέρει στο πραγματικό υλικό

Εφαρμογές

Είναι ιδανικό για βεράντες, κήπους, περιμετρικά στις πισίνες καθώς και άλλες εφαρμογές στον περιβάλλοντα χώρο όπως επικάλυψη τοίχων και περιφράξεις.

Σε επαγγελματικούς, ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους χώρους τα D-deck Tiles βρίσκουν πολλές εφαρμογές όπως σε πάρκα, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχεία, σχολεία κ.α.

Τα D-deck Tiles, επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα δικά σας μοναδικά σχέδια υψηλής ποιότητας και αισθητικής καλύπτοντας κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.

Πλεονεκτήματα

- ✓ Είναι 100% ανακυκλώσιμο
- ✓ Ελάχιστη συντήρηση
- ✓ Άριστη αισθητική
- ✓ Κρυφή συναρμολόγηση
- ✓ Στερεό
- ✓ Δεν ραγίζει και δεν σκίζεται
- ✓ Είναι διπλής όψης
- ✓ Δεν σαπίζει
- ✓ Ανθεκτικό στους τερμίτες, βακτήρια, μούχλα
- ✓ Αδιάβροχο
- ✓ Αντιολισθητικό ακόμα και βρεγμένο
- ✓ Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

Πιστοποιήσεις



Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας



Πιστοποίηση κατά της Διάβρωσης



Πιστοποίηση Ανθεκτικότητας Υλικού



Πιστοποίηση CE




Εγγύηση 5 Ετών



Τεχνική Ανάλυση Ποιότητας

Εφαρμογές D-deck Tiles πατώματος

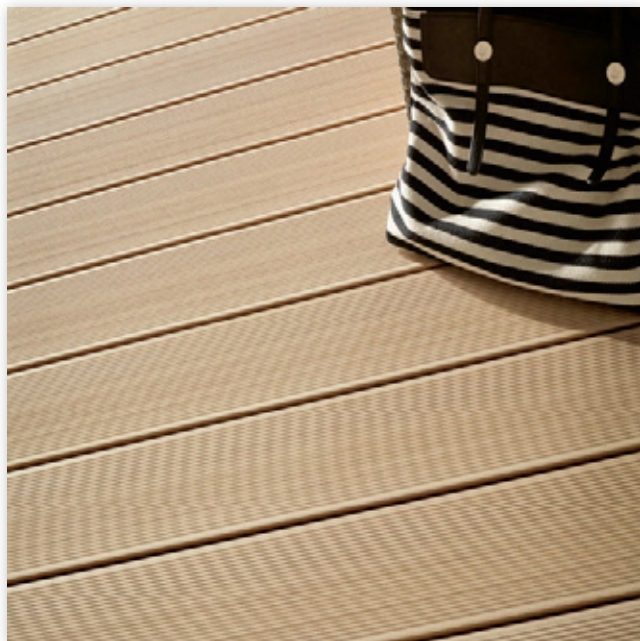

Ιδανικό για εξωτερική χρήση
Αντιολισθητική

Φιλικό προς το περιβάλλον

Αισθητική





προστασία



Εύκολη & Γρήγορη
εγκατάσταση



Ποιότητα

Εφαρμογές D-deck Tiles περίφραξης



Εναλλακτικά



Σύγχρονοι
τρόποι τοποθέτησης



Χρώματα



Αξιόπιστη
Επιλογή

Υλικά περίφραξης D-deck Tiles



“Περίφραξη & Αυλόγυρος με D-deck”

Με το πρωτοποριακό σύστημα Περίφραξης D-deck Tiles, έχετε την δυνατότητα να κατασκευάσετε μοντέρνες περιφράξεις και αυλόγυρους επιλέγοντας ανάμεσα στους δύο εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης. Σε συνδυασμό με τα ανοδιωμένα προφίλ και τα εξαρτήματα του συστήματος καγκέλων D-lux, παρέχεται η δυνατότητα να ικανοποιήσετε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.



κωδ. 127900-04

DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
20x120x3600
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127900-05

DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
20x120x3600
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ




κωδ. 127901ΚΑ

ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127901ΚΣ

ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ

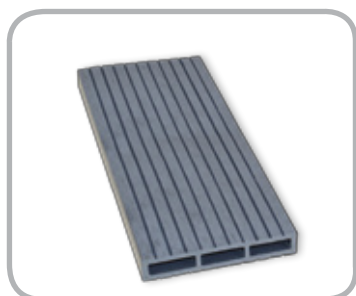

κωδ. 127900-02

DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
20x120x3600
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127900-03

DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
20x120x3600
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



κωδ. 127901ΓΚΑ



ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127901ΓΚΣ

ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

Προφίλ Περιφράξης (20x120x3600 mm)




κωδ. 129363

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
ΓΙΑ DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ



κωδ. 99969

ΠΕΛΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ 40x40



κωδ. 103096

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΕΛΜΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 40x40



κωδ. 99968

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΚΟΛΩΝΑΣ 40x40




κωδ. 99963

ΤΑΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ 40x40




κωδ. 88705

ΠΥΡΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ




κωδ. 99959

ΚΟΛΩΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6m
40x40



κωδ. 127206

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m
(ΣΧΗΜΑ U)
ΓΙΑ DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ




κωδ. 59665

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m
(ΣΧΗΜΑ U)
ΓΙΑ DECK ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ


Οδηγίες τοποθέτησης περίφραξης D-eck Tiles

Εσωτερική εφαρμογή Deck 20x120x3600 με "U" προφίλ



βήμα.1

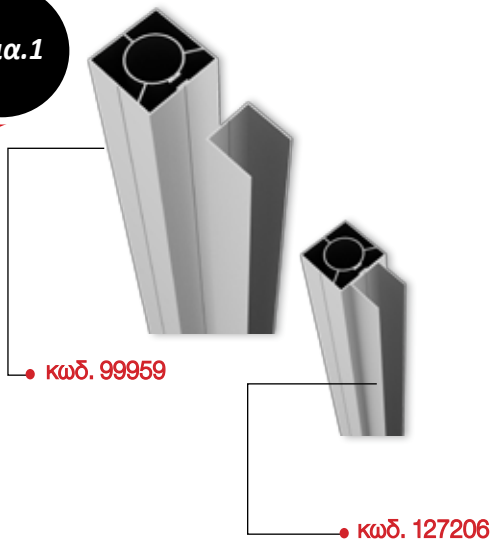


βήμα.2

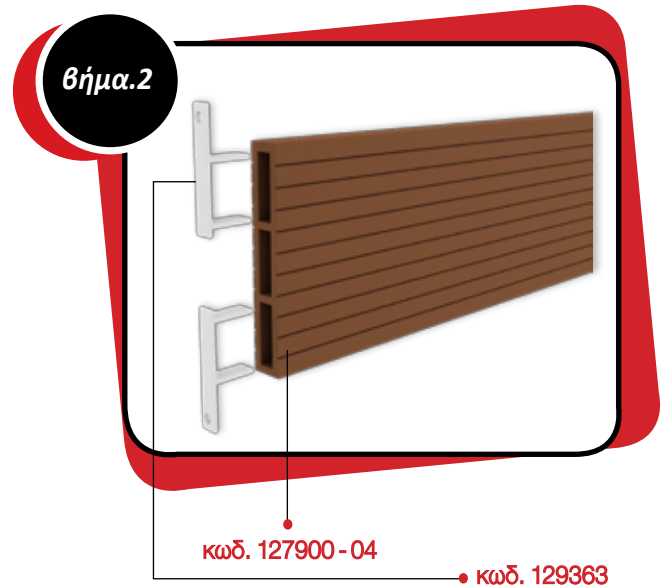


βήμα.3

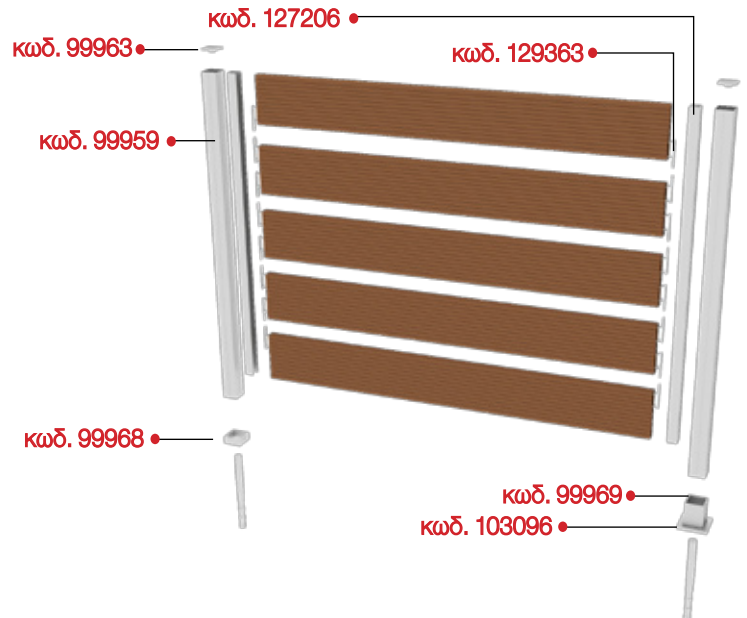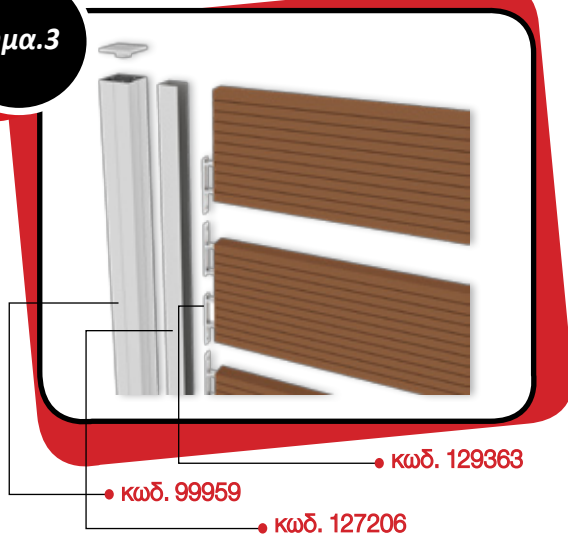


ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DECK - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

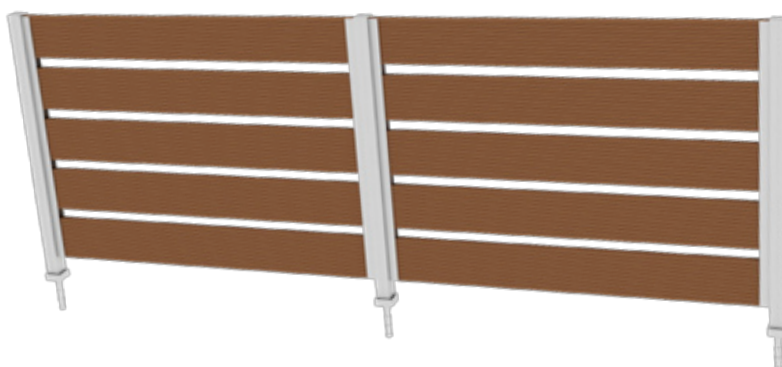


βήμα.4



Εξωτερική εφαρμογή Deck 20x120x3600 με βίδες

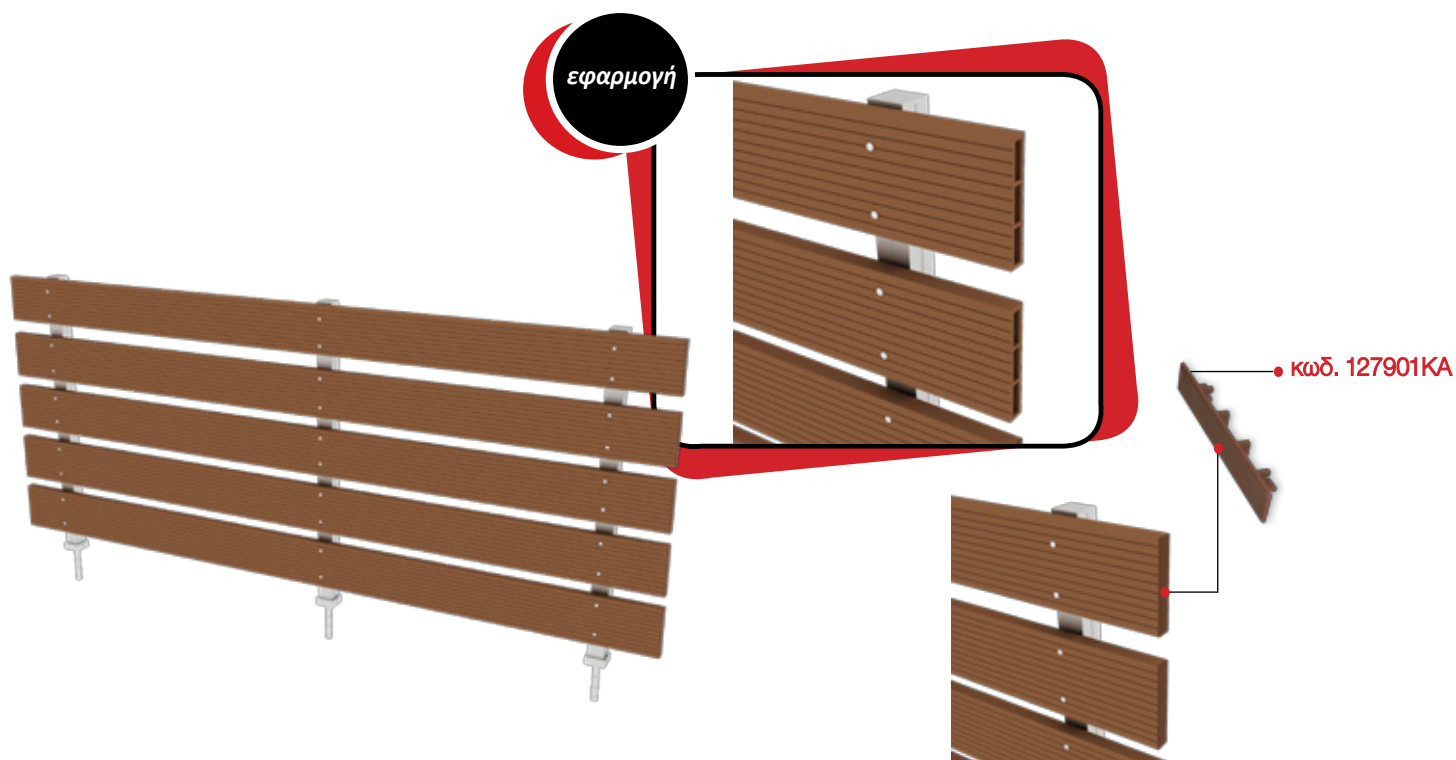

Εξωτερική εφαρμογή Deck 25x150x3600 με βίδες

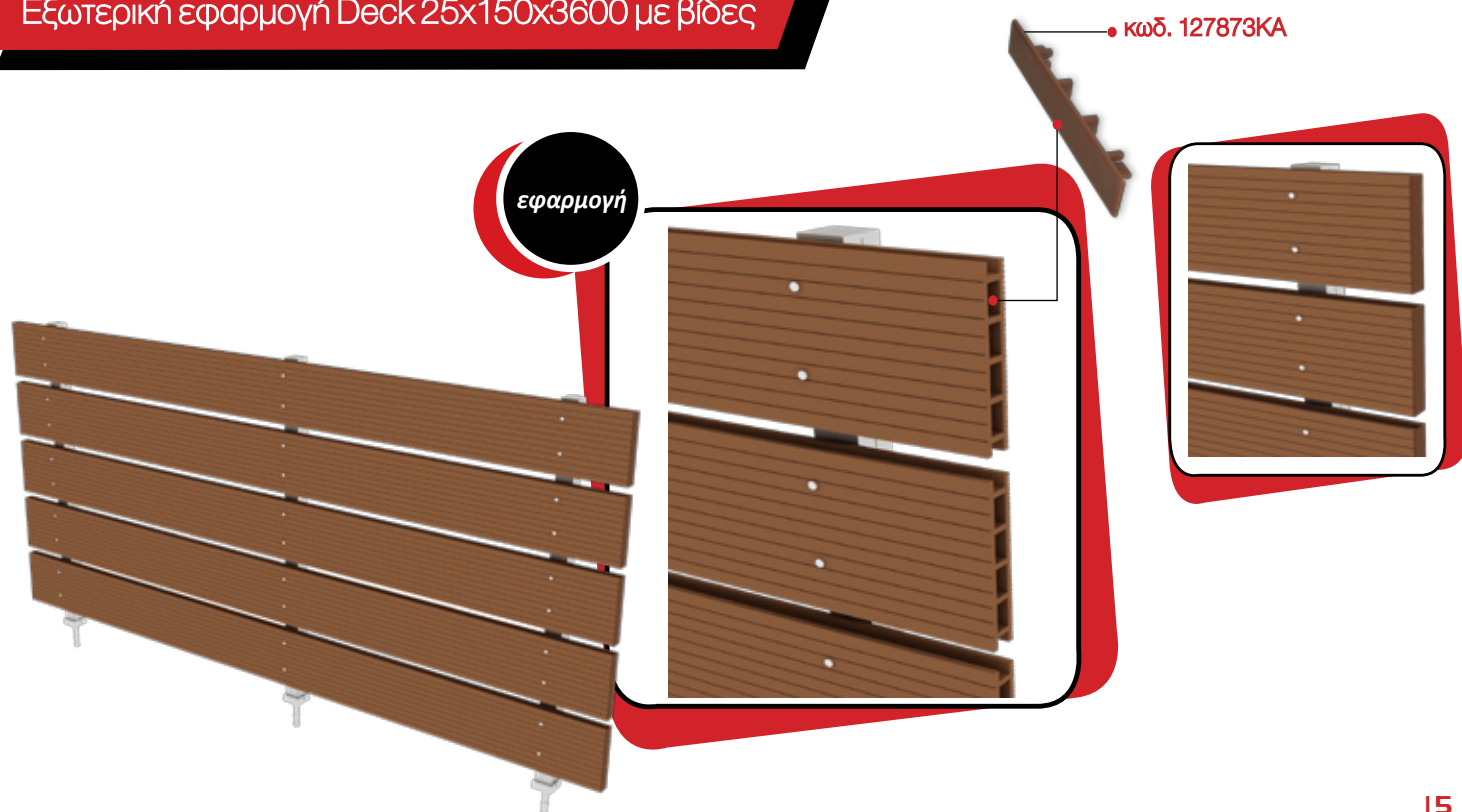

Υλικά Wood Effect D-deck Tiles



“ Wood Effect με νερά Ξύλου, για Πάτωμα & Περίφραξη ”

Η σειρά Wood Effect διπλής όψης, αποτελεί μία σύγχρονη και πρωτοποριακή πρόταση στο χώρο των δαπέδων & περιφράξεων εξωτερικού χώρου, καθώς η μία της όψη προσδίδει υψηλής αισθητικής ανάγλυφο σχέδιο “Νερών Ξύλου”, η οποία προσφέρει ένα φυσικό και παραδοσιακό αποτέλεσμα σε Πάτωμα ή Περίφραξη.



κωδ. 118681-08

DECK WOOD EFFECT
25X135X3600 COFFEE



κωδ. 118681-06

DECK WOOD EFFECT
25X135X3600 TEAK




κωδ. 118675COF

ΤΑΠΑ WOOD EFFECT
COFFEE



κωδ. 118675TE

ΤΑΠΑ WOOD EFFECT
TEAK

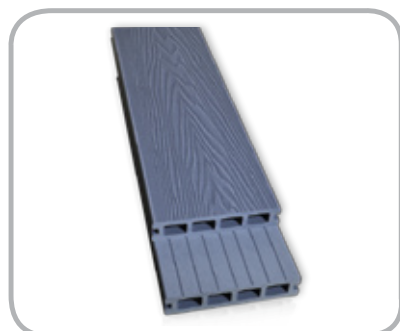

κωδ. 118681-09

DECK WOOD EFFECT
25X135X3600
SALT-LAKE SILVER



κωδ. 118681-07

DECK WOOD EFFECT
25X135X3600 MOCHA



κωδ. 118675SIL



ΤΑΠΑ WOOD EFFECT
SALT-LAKE SILVER



κωδ. 118675MO

ΤΑΠΑ WOOD EFFECT
MOCHA

Προφίλ Wood Effect (25x135x3600 mm)

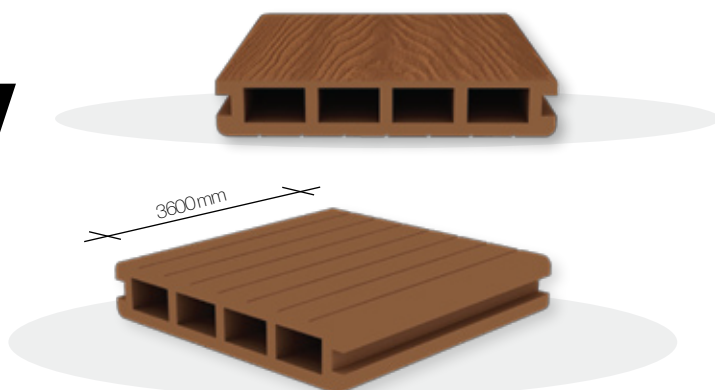

κωδ. 118683

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΚΟ - ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑ WOOD EFFECT STAINLESS



κωδ. 118682

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ WOOD EFFECT
STAINLESS



κωδ. 113585

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
(ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
ΓΙΑ WOOD EFFECT



κωδ. 110071

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
6x70 INOX



κωδ. 107322

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
8x70 INOX



κωδ. 130077

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
6x80 INOX




κωδ. 35149

ΠΑΞΙΜΑΔΙ
M6 DIN 934



κωδ. 35150

ΠΑΞΙΜΑΔΙ
M8 DIN 934



κωδ. 59665

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m
(ΣΧΗΜΑ U)
ΓΙΑ WOOD EFFECT

Υλικά πατώματος D-deck Tiles



“ Πάτωμα D-deck εξωτερικού χώρου, διπλής όψης ”

Τα συνθετικά D-deck Tiles Πατώματος προσφέρουν απεριόριστες λύσεις για εξωτερικές εφαρμογές. Διατίθενται σε δύο διαφορετικές όψεις, δίνοντας την δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών και αισθητικής. Εφαρμογές σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, καφετέριες, πισίνες, εξωτερικούς διαδρόμους και πολλές ακόμα χρήσεις. Η ελάχιστη συντήρησή του και ο οικολογικός του χαρακτήρας το καθιστούν μια αξιόπιστη επιλογή.



κωδ. 127870-04

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
25x150x3600 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127870-05

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
25x150x3600 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ




κωδ. 127873ΚΑ

ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127873ΚΣ

ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ

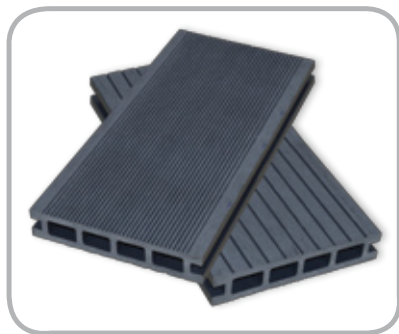

κωδ. 127870-02

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
25x150x3600 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127870-03

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
25x150x3600 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



κωδ. 127873ΓΚΑ



ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127873ΓΚΣ

ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

Προφίλ Πατώματος (25x150x3600 mm)

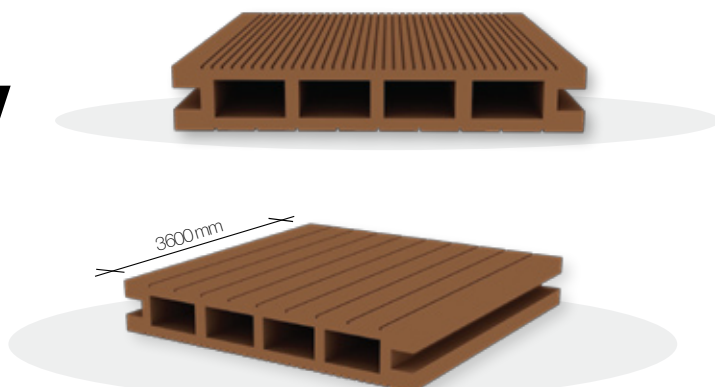

κωδ. 127871ΚΑ

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ DECK
40x4x3600
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127871ΚΣ

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ DECK
40x4x3600
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ



κωδ. 127871ΓΚΑ

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ DECK
40x4x3600
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 127871ΓΚΣ

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ DECK
40x4x3600
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



κωδ. 127872

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΚΟ - ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑ DECK STAINLESS



κωδ. 127874

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ DECK STAINLESS



κωδ. 113585

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΓΙΑ DECK ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ



κωδ. 110071

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
6x70 INOX



κωδ. 107322

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
8x70 INOX



κωδ. 130077

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
6x80 INOX



κωδ. 35149

ΠΑΞΙΜΑΔΙ
M6 DIN 934




κωδ. 35150

ΠΑΞΙΜΑΔΙ
M8 DIN 934


Οδηγίες τοποθέτησης πατώματος D-deck Tiles

βήμα.1

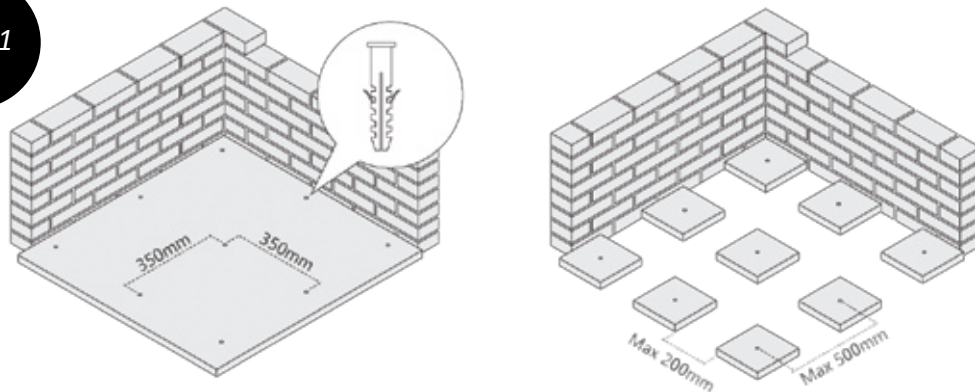


Διάνοξη οπών $\Phi 8 \times 80$ στην περιοχή της εγκατάστασης με κρουστικό τρυπάνι. Προτεινόμενη απόσταση πλάτους και μήκους μεταξύ των δύο οπών είναι τα 300 - 350mm και όχι περισσότερο από 400mm.

βήμα.2

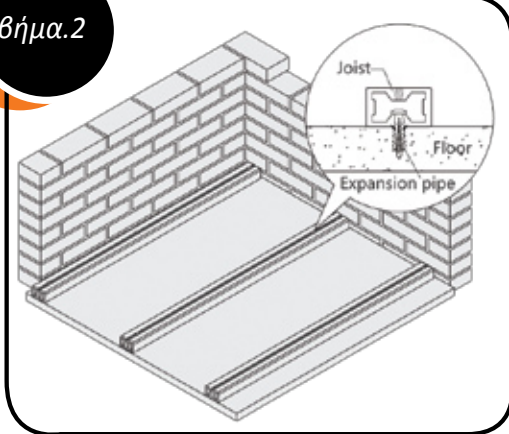


Τοποθετήστε μία δοκό από γαλβανιζέ σίδηρο ως κεντρική γραμμή (οδηγό). Τρυπήστε αντίστοιχες οπές στις δοκούς και στερεώστε τις βίδες μέσα στο γαλβανιζέ σίδηρο έτσι ώστε οι δοκοί να στερεωθούν στο έδαφος.

βήμα.3

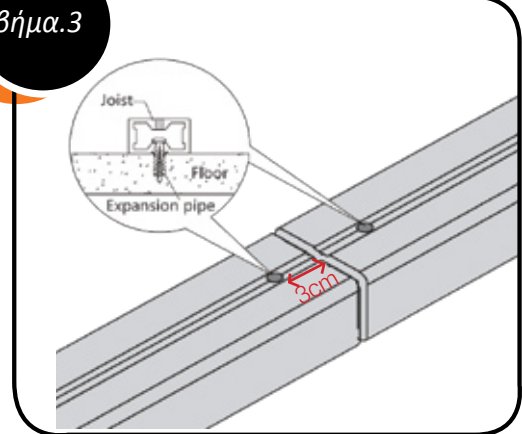


Extra βίδες (για καλύτερη στήριξη) είναι απαραίτητες στους γαλβανιζέ δοκούς, κοντά στις ενώσεις. Οι οπές και οι βίδες πρέπει να είναι τουλάχιστον 3cm μακριά από το τέλος της γαλβανιζέ δοκού (πριν την ένωση).

βήμα.4

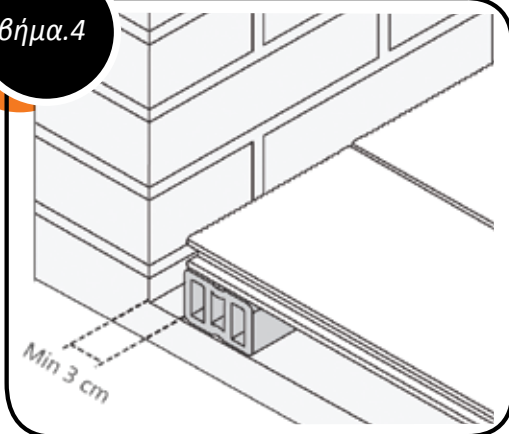


Αφίνουμε πάντα τουλάχιστον 3cm κενό περιμετρικά της κατασκευής για να επιτρέψουμε την εκτόνωση του Deck αλλά και για λόγους συντήρησης.

βήμα.5

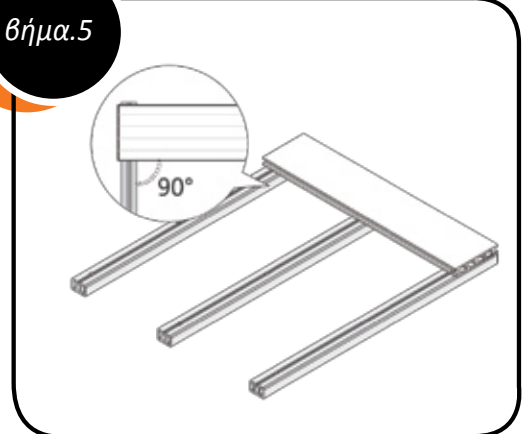


Τοποθετήστε την πρώτη σανίδα Deck πάνω στους γαλβανιζέ δοκούς, σε κάθετη διάταξη. Διασφαλίστε τις αποστάσεις μεταξύ των σανίδων και έχοντας ως οδηγό την πρώτη σανίδα, συνεχίστε με τις υπόλοιπες.

βήμα.6

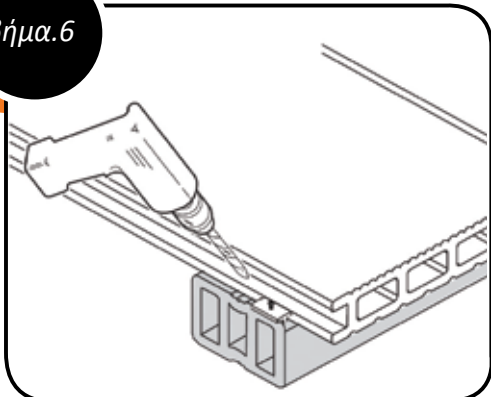


Τοποθετήστε το μεταλλικό Clip αρχής - τέλους (κωδ. 127872 ή κωδ. 118683), στην εξωτερική πλευρά της σανίδας και βιδώστε πάνω στη γαλβανιζέ δοκό. Επαναλάβετε στις υπόλοιπες σανίδες (περιμετρικά της κατασκευής) την ίδια διαδικασία.

βήμα.7

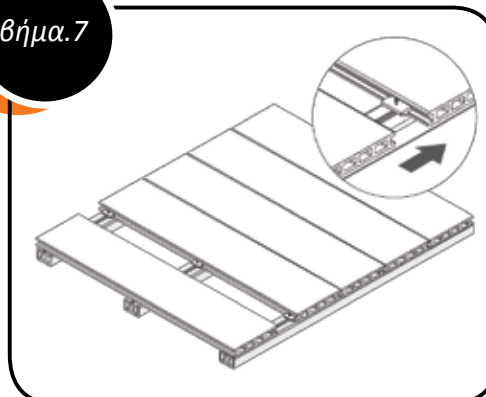

Μετά την τοποθέτηση της πρώτης σανίδας Deck, τοποθετείτε το μεταλλικό Clip ένωσης (κωδ. 127874 ή κωδ. 118682), στην εσωτερική πλευρά του Deck και βιδώστε πάνω στη γαλβανιζέ δοκό (τρυπήστε πριν βιδώσετε ή χρησιμοποιήστε αυτοδιάτρητη βίδα). Στη συνέχεια, σπρώξτε την επόμενη σανίδα μέσα στο κανάλι του Clip. Επαναλάβετε στις υπόλοιπες σανίδες την ίδια διαδικασία. Το Clip δημιουργεί πλευρικό κενό 3 - 5mm από σανίδα σε σανίδα.


βήμα.8

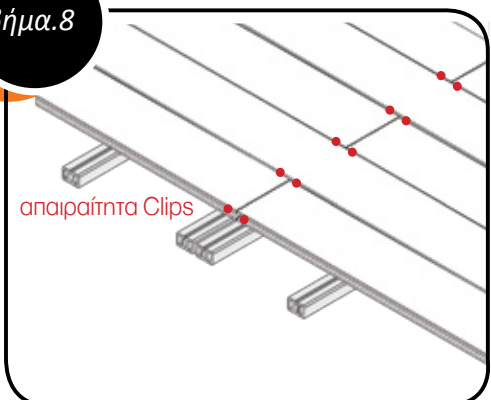

απαιράτητα Clips


Στα σημεία ένωσης των σανίδων Deck, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται δύο γαλβανιζέ δοκοί καθώς και **διπλάσια ποσότητα Clips** (Κωδ. 127874).

βήμα.9

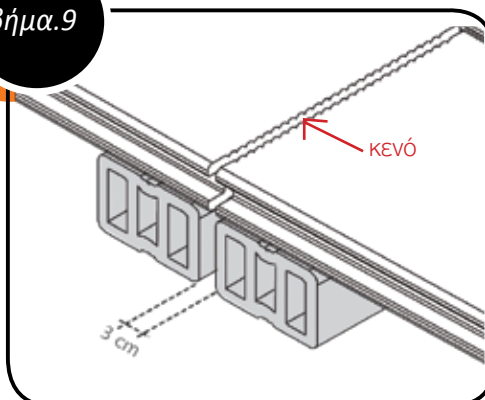


Στα σημεία που θα χρησιμοποιήσουμε δύο γαλβανιζέ δοκοί (ενώσεις), λόγω συστολής - διαστολής του Deck σε υψηλές θερμοκρασίες, οι δοκοί πρέπει να τοποθετούνται με απόσταση μεταξύ τους 3 - 5cm. Το **κενό** μεταξύ (τέλους - αρχής) της κάθε σανίδας, πρέπει να είναι 3 - 5mm όπως στο βήμα.7

βήμα.10

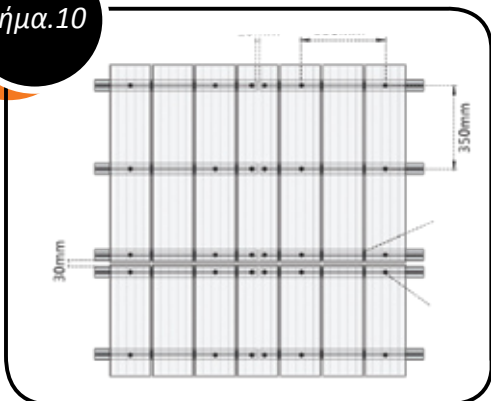

Επιβλέψουμε την όλη κατασκευή για τυχόν μικροδιορθώσεις.

βήμα.11

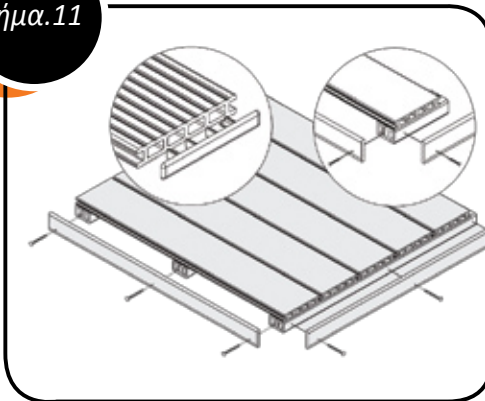

Περιμετρικά της όλης κατασκευής, μπορούμε να καλύψουμε τις άκρες των Deck, είτε με τάπα τελειώματος του αντίστοιχου χρώματος (Κωδ. 127873), είτε με γωνιά (Κωδ. 127871)

Πλακάκια πατώματος D-deck Tiles



“ Πλακάκια συνθετικού D-deck, εξωτερικού χώρου ”

Τα συνθετικά Πλακάκια D-deck πατώματος, προσφέρουν τυποποιημένες DIY λύσεις, ιδανικές για εξωτερικές εφαρμογές. Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις 30 x 30cm, σε τέσσερις χρωματισμούς και συναρμολογούνται εύκολα κουμπώνοντας το ένα πλακάκι με το άλλο. Βρίσκουν εφαρμογή σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους, μπαλκόνια, κήπους, βεράντες κτλ.




κωδ. 131058-04

DECK ΠΛΑΚΑΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 30x30
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 131058-05

DECK ΠΛΑΚΑΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 30x30
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ

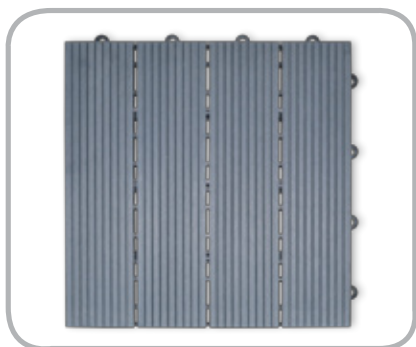

κωδ. 131058-02

DECK ΠΛΑΚΑΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 30x30
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



κωδ. 131058-03

DECK ΠΛΑΚΑΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 30x30
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

Υγρό καθαρισμού Deck.Clean για D-eck Tiles

κωδ. 124671

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα ισχυρό καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά, για τον πλήρη καθαρισμό των ξύλινων συνθετικών δαπέδων τύπου Deck. Είναι επίσης ιδανικό για την αφαίρεση παλαιών στρωμάτων από προϊόντα συντήρησης π.χ. (σαπούνια, κεριά κτλ). Η τέλεια ισορροπία μεταξύ των συστατικών του, εξασφαλίζει τον σε βάθος καθαρισμό χωρίς να διαβρώνει ή να καταστραφεί το συνθετικό ξύλο τύπου Deck.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια συνθετικού ξύλου τύπου Deck. Αρχικά, αραιώστε το προϊόν κατά 2 - 3% σε νερό (0,03 σε 1 lt. νερό, περίπου 1 καπάκι ανά 2 λίτρα νερού), μουλιάστε ένα βαμβακερό πανί στο διάλυμα, στύψτε και σκουπίστε πάνω από την επιφάνεια του συνθετικού ξύλου τύπου Deck. Στην περίπτωση των πιο ανθεκτικών λεκέδων, χύστε το συμπυκνωμένο προϊόν σε ένα υγρό πανί και τρίψτε το πάνω στο λεκέ. Είναι σημαντικό να μην χύσετε υπερβολικές ποσότητες νερού στο συνθετικό ξύλο τύπου Deck αλλά μόνο όση απαιτείται για την αφαίρεση των λεκέδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το D-eck Tiles DECK.CLEAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για την αφαίρεση παλαιότερων στρωμάτων καθαριστικών ή συντηρητικών προϊόντων π.χ. (σαπούνια, κεριά κτλ). Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση.



Υγρό συντήρησης & προστασίας Deck.Care για D-eck Tiles

1 lt

κωδ. 124672

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το D-eck Tiles DECK.CARE είναι ένα γαλάκτωμα κεριών, με φυσικά και τροποποιημένα έλαια καθώς και ειδικά πρόσθετα Anti - UV, ιδανικό για την συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών συνθετικών ξύλων τύπου Deck. Το ελαιώδες συστατικό του D-eck Tiles DECK.CARE προστατεύει και επιβραδύνει την όποια καταπόνηση του συνθετικού ξύλου τύπου Deck από την μακροχρόνια έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες και διεισδύει στο συνθετικό ξύλο παρέχοντας σε βάθος προστασία. Η ειδική σύστασή του, εμποδίζει το νερό από την είσοδο τους πόρους του συνθετικού ξύλου, ενώ τα Anti -UV πρόσθετα, καθυστερούν την επιδείνωση της λιγνίνης (συστατικό των τοιχωμάτων του ξύλου).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώστε το προϊόν με 4-5 μέρη καθαρό νερό. Απλώστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα πάνω από το συνθετικό ξύλο τύπου Deck, χρησιμοποιώντας ένα βαμβακερό πανί. Εναλλακτικά, το προϊόν μπορεί να ψεκαστεί και στη συνέχεια να τριφτεί ομοιόμορφα με ένα βαμβακερό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα του προϊόντος για να αποφευχθεί η δημιουργία γυαλάδας ή κάποια μορφή κολλώδους όψης. Η συχνότητα της συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις. Σε γενικές γραμμές, το Deck tiles DECK.CARE εφαρμόζεται μία φορά κάθε 1-2 μήνες, αλλά σύμφωνα και με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μπορεί να είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί το προϊόν πιο συχνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις συνθήκες εργασίες καθαρισμού, σας συνιστούμε το πλύσιμο του συνθετικού ξύλου τύπου Deck με νερό. Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση.







Σκανάρετε & Κατεβάστε τους
καταλόγους μας!

e-mail: info@doukas.com.gr

www.doukas.com.gr

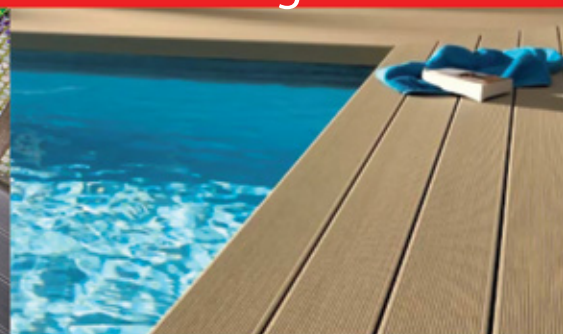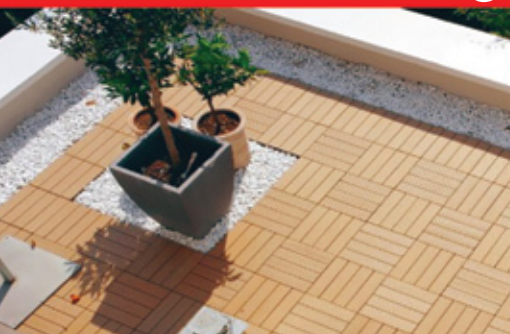

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Λ.Αθηνών 302-304, Τ.Κ 12136, Περιστέρι
τηλ: 210 5750057 - fax: 210 5715799

ΑΙΓΑΛΕΩ

Δάφνης 7, Τ.Κ 12200, Αιγάλεω
τηλ: 210 5316787 - fax: 210 5311172

ΑΓΡΙΝΙΟ

Ε.Ο. (κόμβος Εθνικού σταδίου) Τ.Κ 30100, Αγρίνιο
τηλ: 26410 24652 - fax: 26410 21897



ΔΟΥΚΑΣ[®]
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ