

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ σας συγχαίρει για την αγορά της σήτας! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου και να το διατηρήσετε.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σήτας και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση. Οι οδηγίες, σχέδια και έγγραφα που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ένα αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα, πνευματική περιουσία της εταιρείας και δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε πλήρως ούτε εν μέρει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι σήτες είναι μελετημένες για την προστασία από τα έντομα, και όχι για να εξασφαλίσει την ασφάλεια, ή την αποτροπή για αντικείμενα ή τους ανθρώπους να εισβάλουν στους χώρους, δεν εμποδίζουν την πτώση του παιδιού έξω από το παράθυρο.

Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και για τα άτομα με προβλήματα όρασης, το πανί μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμο, είναι σκόπιμο να καταστεί σαφές με χρωματιστά σημάδια.

Η λειτουργία σε συνθήκες παγετού μπορεί να βλάψει την σήτα και σε συνθήκες υπερβολικού ανέμου ενδέχεται να πρέπει να την ξανακλείσετε.

Μην αφαιρείτε τις ετικέτες των προϊόντων και του σήματος CE.

Η εταιρεία μας δεν ανταποκρίνεται στην ανεξάρτητη παρέμβαση και χωρίς προειδοποίηση για παραβίαση ή και αλλαγών εκ μέρους του πελάτη.

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (άνοιγμα)

Πιάστε την λαβή με το ένα χέρι και τραβήξτε την στο μήκος του οδηγού μέχρι να φτάσει στον μαγνήτη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (κλείσιμο)

Πιάστε το πόμολο συροντάς το προφίλ λαβή την κατά μήκος του οδηγού πατώματος μέχρι να ολοκληρωθεί το μάζεμα του πανιού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκτελέστε μόνο τη συντήρηση που περιγράφεται στις οδηγίες.

Υπό την δράση των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών, το πανί δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικρο-οργανισμών.

Για τον εξωτερικό καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό, μετά το βούρτσισμα, τόσο για το πανί όσο για τα προφίλ, φροντίζοντας να γίνει ένα καλό ξέβγαλμα.

Αποφύγετε τη χρήση λαδιού, γράσο, λειαντικά και διαλύτες, η λίπανση των μηχανισμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με σπρέι σιλικόνης.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να αποφεύγεται η εμπλοκή του μηχανισμού.

Οποιοσδήποτε άλλος τύπος επέμβασης πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένα κέντρα παροχής υπηρεσιών ή από την εταιρεία.


Το πανί και ορισμένα εξαρτήματα θεωρούνται προϊόντα που υπόκεινται σε φθορά, γι' αυτό είναι καλύτερο να απευθύνεστε σε μια προγραμματισμένη υπηρεσία με τα ειδικευμένα κέντρα.

Εξαρτήματα

1. Κίτ



2. Επάνω Οδηγός



3. Οδηγός πατώματος



4. Εξαρτήματα για συναρμολόγηση




5. Εξαρτήματα για τοποθέτηση



Οδηγίες συναρμολόγησης

1 Πάρετε τις διαστάσεις του χώρου σε φάρδος και ύψος.



2 Κόψετε το πακέτο υπολογίζοντας την διαφορά μεταξύ της διάστασης του κίτ και αυτή του χώρου
ΚΟΥΠΙΜΟ = Y κίτ - Y χώρου



3 Βγάλετε τις ταινίες συγκράτησης.




4 Ελευθερώστε τον μαγνήτη από το προφίλ αντίκρυσμα.




Οδηγίες συναρμολόγησης


- 5** Αφαιρέστε το πανί από το προφίλ λαβή και βγάλτε τα κορδόνια από την τρύπα στην ταινία PVC. Μετά ξαναβάλτε την ταινία στο προφίλ.

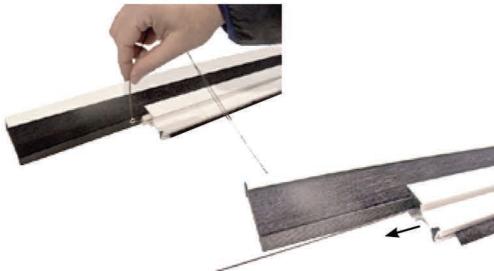

- 7** Τοποθετήστε τις τάπες στα προφίλ κουτί/λαβή.

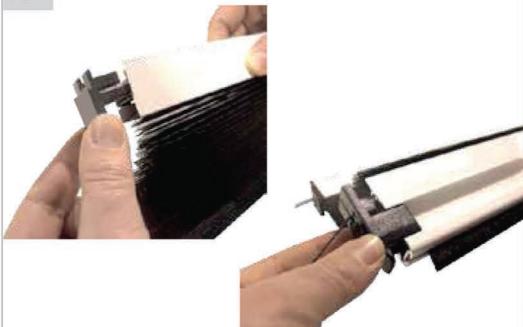


- 9** Μπλοκάρετε την κάτω τάπα λαβής με την βίδα που παρέχεται.

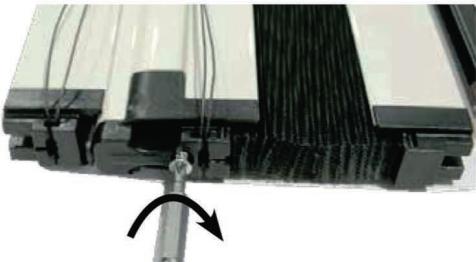

- 6** Ανοίξτε προσεχτικά τις πιέτες του πανιού πού μετά το κόψιμο ίσως έχουν κολλήσει.



- 8** Σιγουρευθήτε ότι τα κορδόνια κινούντε ελεύθερα και τοποθετήστε την τάπα στο προφίλ αντίκρυσμα.




- 10** Ανασυνδέστε το πακέτο και προσθεστε το σακουλακι των εξαρτημάτων τοποθετησης.





Για την τοποθέτηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
A, B, C, D, E




Για την τοποθέτηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
A, B, C, D, F και στις δύο πλευρές



Για την τοποθέτηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
A, B, C, D, E, F


A

Προετοιμασία των οδηγών:
τοποθετήστε τους γάντζους 2 στον επάνω οδηγό
και τους γάντζους 4 στον οδηγό πατώματος.

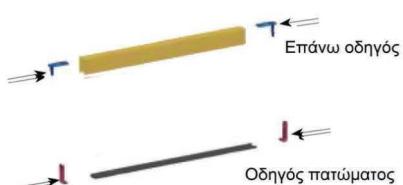

B

Βιδώστε τον επάνω οδηγό με βίδες και ούπα στο επάνω μέρος του ανοίγματος. Ακουμπήστε τους 2 γάντζους στο άνοιγμα και μπλοκάρετε αισιούς σφίγγοντας την ακέφαλη βίδα.

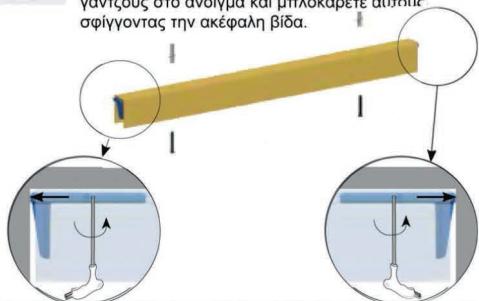


C

Μπλοκάρετε τον οδηγό πατώματος στο κάτω μέρος του ανοίγματος με την τανία διπλής όψης, φροντίζοντας να διατηρηθεί η καθετότητα με τον επάνω οδηγό. Φέρτε στα ίσια του ανοίγματος τους 4 γάντζους και η μπλοκάρετε τους σφίγγοντας την ακέφαλη βίδα.




D

Μπλοκάρετε τα κλίπ το με βίδες και ούπα και στις δύο πλευρές του ανοίγματος, ενώ διατηρείτε την ευθυγράμμιση με τους οδηγούς. Τοποθετήστε στο άνοιγμα το πακέτο σήτα με το προφίλ αντίκρυσμα και κουμπάστε το στα πλάγια κλίπ, στους επάνω και κάτω γάντζους που περιέχονται στον επάνω οδηγό και στον οδηγό πατώματος.



E

Αφαιρέστε τον μαγνήτη από το προφίλ αντίκρυσμα. Στα εσωτερικά του προφίλ βρίσκονται οι δύο πλαστικοί οδηγοί κορδονιών, ο άνω και ο κάτω, που θα μπλοκάρετε αφού κουμπώσει η σήτα στα κλίπ, σε μία τέτοια θέση για να κρατηθούν τεντωμένα όλα τα κορδονιά.



Μετά την ολοκληρωση της ρυθμίσης των κορδονιών, ξαναβάλτε τον μαγνήτη στο προφίλ αντίκρυσμα.

F

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το κάθε κορδόνι κατευθείαν στους ρεγουλατόρους κορδονιών που βρίσκονται στο προφίλ κοντά της σήτας, αφού πρώτα την ανοίξετε.

