


EW50 SP

Σύστημα Υαλοπετάσματος

υψηλής ηχομονωτικής
απόδοσης

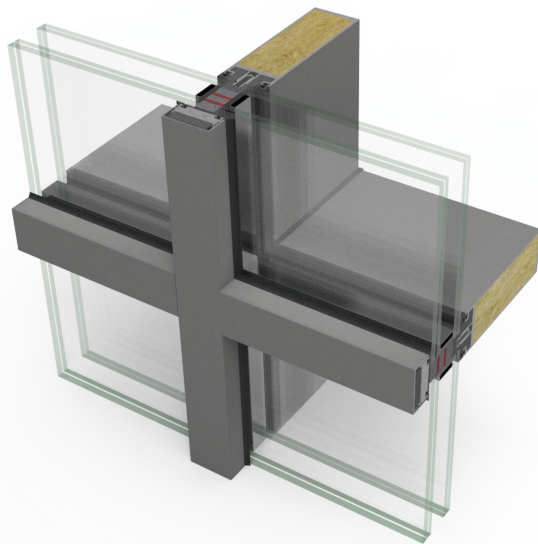

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ



Ταυτότητα

Το EW50 SP είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα υαλοπετασμάτων της ALUMINCO το οποίο ενσωματώνει μοναδικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικών κατασκευών υψηλής ακουστικής άνεσης.



Το σύστημα αποτελείται από κατακόρυφες και οριζόντιες διατομές, με εμφανές πλάτος κολώνας και τραβέρσας 50 χιλ., συγκράτηση υαλοπινάκων με διατομή-πλάκα πίεσεως και εξωτερικό ορατό διακοσμητικό καπάκι. Τα ενισχυμένα προφίλ, η γέμιση του πυρήνα με πετροβάμβακα, τα ειδικά μονωτικά υλικά και τα ελαστικά EPDM θωρακίζουν το σύστημα με επιπλέον στρώματα μόνωσης προσφέροντας τη μέγιστη θερμική και ακουστική μόνωση.

Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τριπλών υαλοπινάκων. Επιπλέον, η δυνατότητα ενσωμάτωσης πλαισίων ανοίγματος μπορεί να επιτευχθεί από τις σειρές θυρών και παραθύρων της Alumínco με λειτουργικότητα, ομοιογένεια και κατασκευαστική απλότητα.

Το σύστημα Alumínco EW50 SP είναι καλά εξοπλισμένο για να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, ιδανικό για κατασκευές υαλοπετασμάτων σε κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, τράπεζες, ξενοδοχεία κ.α.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική ηχομόνωση
- Βέλτιστη θερμομόνωση
- Υψηλός βαθμός λειτουργικότητας
- Λύσεις τριπλής ή διπλής υάλωσης
- Συνεργασία με θύρες και παράθυρα των σειρών D75, W450 & W4750 της ALUMINCO

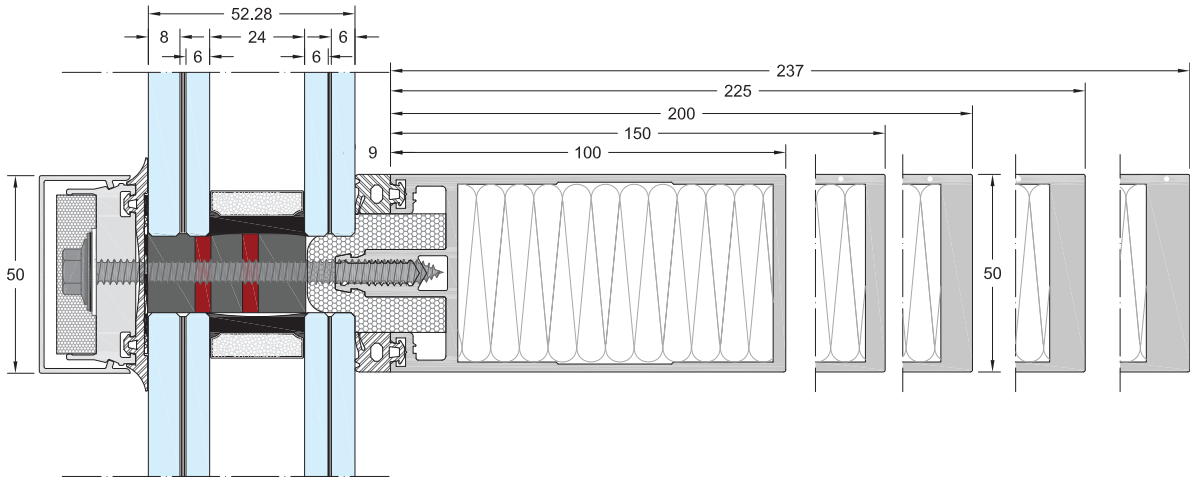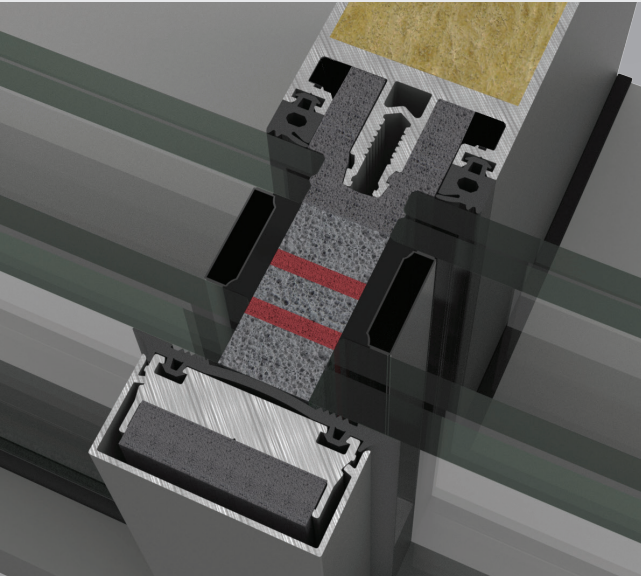

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	50 mm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ	50-237 mm
ΒΑΘΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ	50-237 mm
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ	12-64 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ	I _x =1881 cm ⁴ I _y =83 cm ⁴
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ	I _x =1881 cm ⁴ I _y =83 cm ⁴

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN ISO 12412-2	1.64 W/m²K
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ R _w	52 dB
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12152 & 12207	Class A4
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208	Class RE1200
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210	Design load: ±2000 Pa (203 Kgr/m²) Increased load: ±3000 Pa (304 Kgr/m²)