



**FBfr**

**ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ**

**GLASS FOLDING DOORS**

**Χρήση:** Κατάλληλο για κλείσιμο μπαλκονιού, βεράντας, πάνω σε στηθαίο.

**Λειτουργία:** Τα φύλλα σύρονται και παρκάρουν στην άκρη (σε κάθετη θέση).

**Χαρακτηριστικά:** Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm, securit), με οδηγό δαπέδου, με πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με λάστιχα και βουρτσάκια.

**Usage:** Suitable for the enclosure of balconies and verandas on parapets.



**Operation:** Panes are slid and parked on the opening's side – vertically to the opening.

**Characteristics:** Tempered glazing 10mm in thickness, floor rail guide, aluminum frames, polycarbonic joint covers, insulation with elastic gaskets and brushes.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

σύστημα αποθήκευσης storage system	χωρίς πάρκινγκ no parking
πάνελ panes	με πλαίσιο with framing
κρύσταλλο glazing	10mm ασφαλείας 10mm tempered
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	90x50mm
μέγιστο ύψος max height	250cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	60cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	45kg
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος

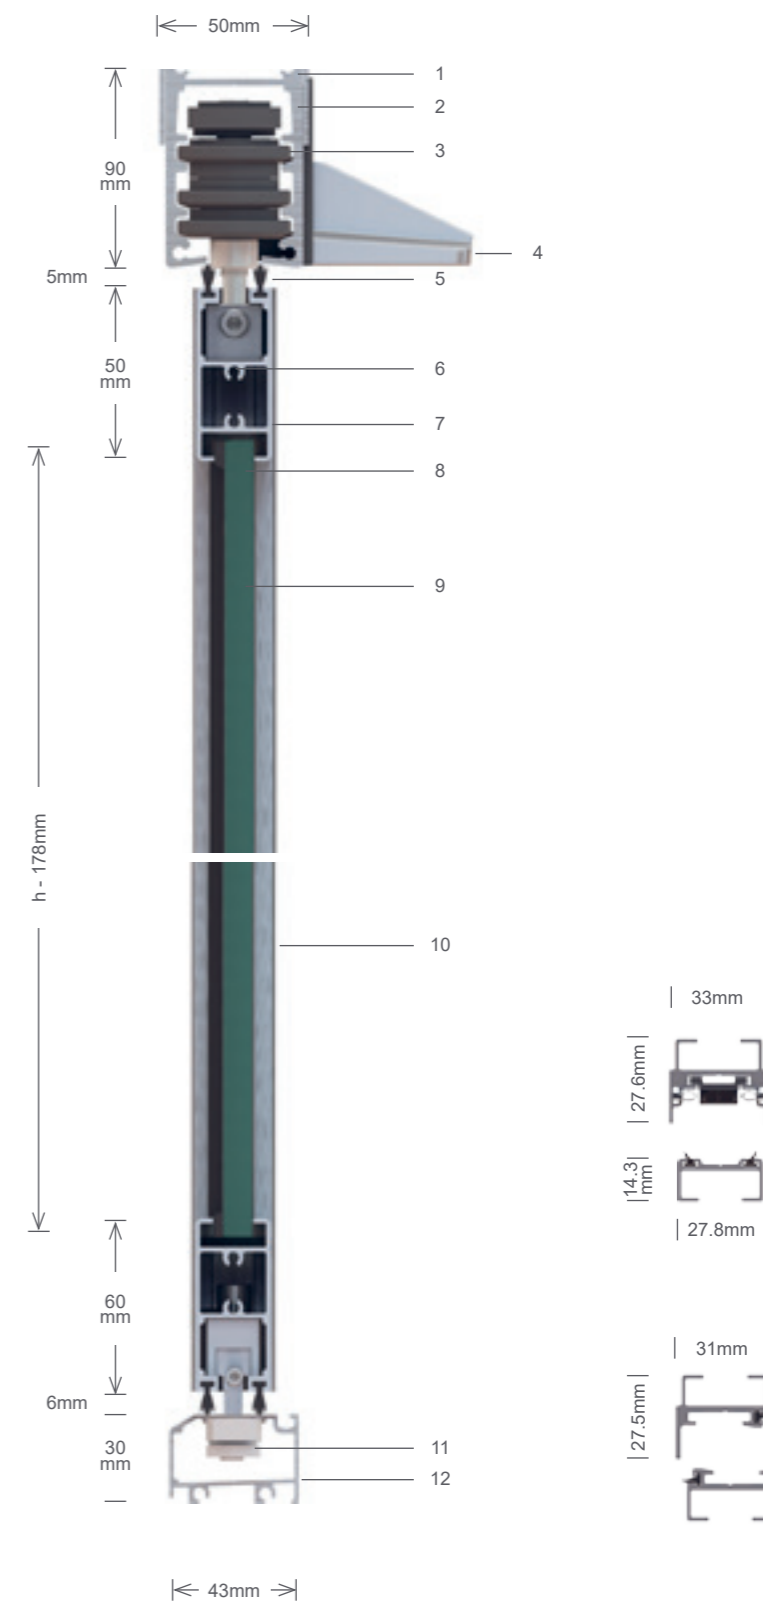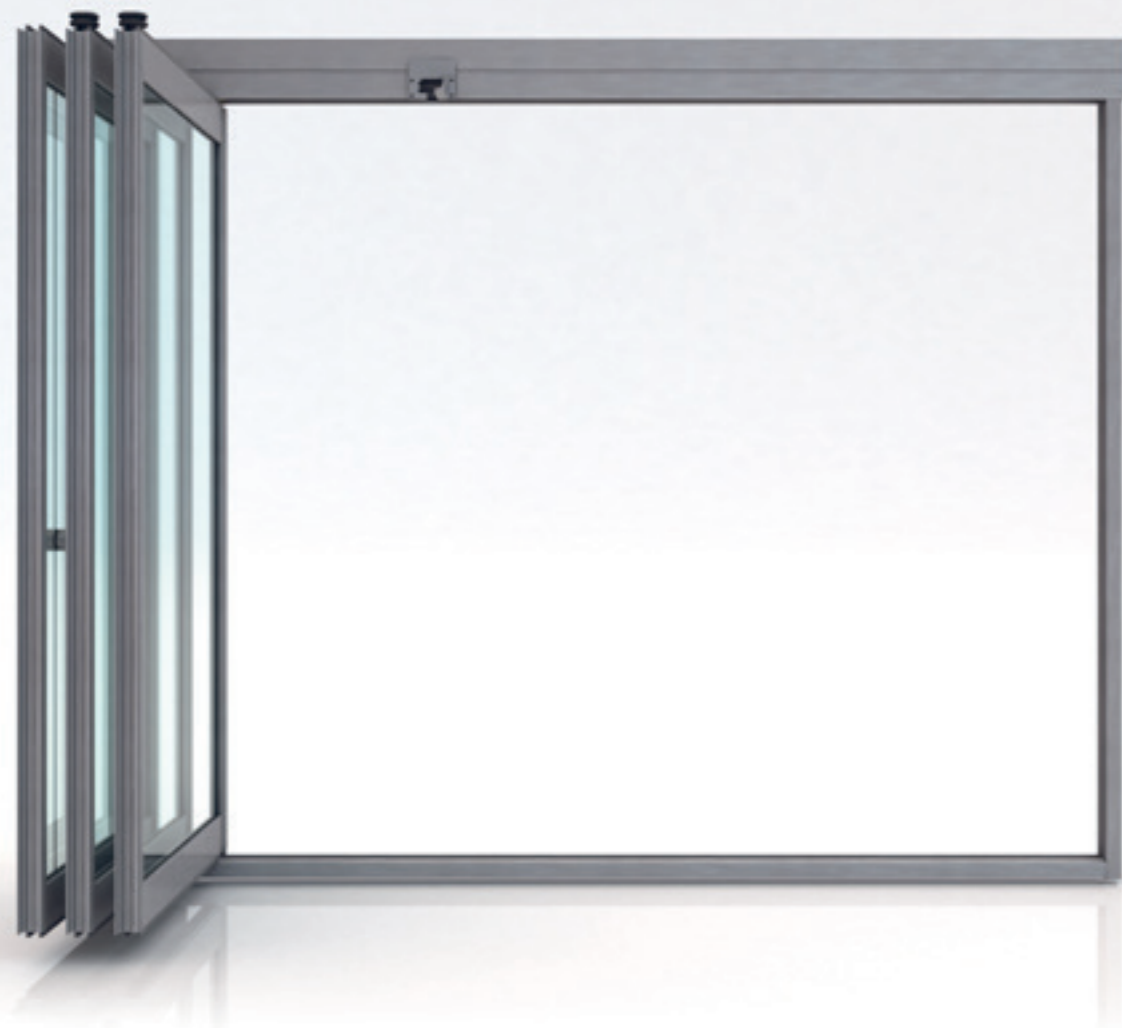

1	ρυθμιστική υποδοχή οδηγού track rail socket for adjustment	(1.16kg/m)	50x50mm	7	προφίλ αλουμινίου (ταμπλάς) horizontal aluminum profile	(0.94kg/m)	60x26mm
2	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	(2.5kg/m)	46x75mm	8	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket		
3	σετ ράουλο με άξονα περιστροφής roller set with pivot		M10x65mm	9	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass		8-12mm
4	πλαστικός εκτροπέας για παρκάρισμα plastic diverter for pane parking			10	κάθετο προφίλ αλουμινίου vertical aluminum profile	(0.85kg/m)	33x40mm
5	βουρτσάκι στεγάνωσης watertightness brush		4.5x10mm	11	εξάρτημα αξονικής περιστροφής pivot fitment		
6	υποδοχές για βίδα άλεν ίνοξ inox allen screw sockets		M5x30mm	12	οδηγός δαπέδου floor driver		43x30mm