



## RW100T

### ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ RETRACTABLE WINDOWS




ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ  
STRUCTURAL GLAZING



ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ  
MOTORIZED




ΘΕΡΜΟΧΟΜΩΝΩΤΙΚΑ  
SOUND AND THERMAL INSULATION

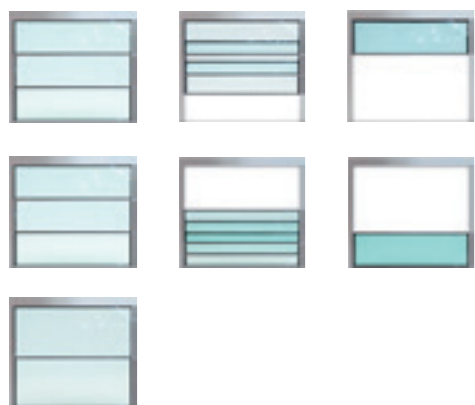

**Χρήση:** Σε χώρους με σχετικά αυξημένες απαιτήσεις θερμομόνωσης και ιδιαίτερα για μεγάλα ανοίγματα, με υαλοπίνακες δομικής επικόλλησης και θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου.

**Usage:** In spaces where the need for thermal insulation and sound insulation is relatively high and specifically for large building openings, with structural glazing and thermally broken aluminum profiles.

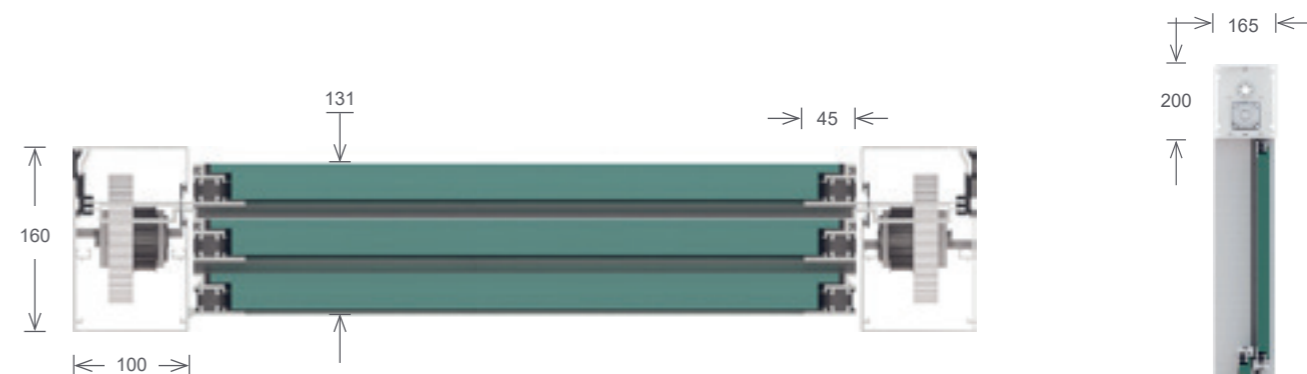

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

max πλάτος / width	4000mm
max ύψος / height	5000mm
max βάρος φύλλων / pane weight	2 x 160kg
κίνηση / motion	ιμάντες / belts
μοτέρ / motor	σωληνωτό / tubular
μόνωση / insulation	λάστιχα / elastic gaskets

