

SH3300

Σύστημα Γυάλινης Κινητής Περσίδας

για τη μεγιστοποίηση της
κυκλοφορίας του αέρα
όλο το 24ωρο, παρέχοντας
ταυτόχρονα ένα ασφαλές
περιβάλλον.



ΠΕΡΣΙΔΕΣ



Ταυτότητα

Ένα σύστημα γυάλινης κινητής περσίδας που προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε αερισμό και φωτισμό, εξαιρετική αισθητική και άνεση, και προστασία από τον ήλιο.



Το σύστημα Jalousie είναι ιδανικό και πολύ δημοφιλές στους τροπικούς οικισμούς, όπου οι περσίδες εκπληρώνουν ένα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Όπως συμβαίνει με όλα τα συστήματα ALUMINCO, χρησιμοποιούνται μόνο τα υψηλότερα υλικά και αξεσουάρ που ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

- Γυάλινη κινητή περσίδα πάχους 6 mm με κέντρα περιστροφής 120 mm ή 145 mm.
- Δυνατότητα σταθερού τζαμιού στο επάνω μέρος για να μπορεί να καλύψει διαφορετικά ύψη.
- Δυνατότητα επιλογής τζαμιού ή ακόμα και τυφλού προφίλ.
- Περιμετρικά στεγάνωση με λάστιχα και απορροή υδάτων από τους νεροχύτες του κατωκασίου.
- Χειρισμός με ειδική σπανιολέτα, η οποία εκτελεί κίνηση 0°-90°-180° και τα πτερύγια αντίστοιχα 0°-45°-90°.
- Δυνατότητα τοποθέτησης προκάσας στο πάνω και κάτω μέρος της κατασκευής.
- Τοποθετείται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα.
- Περιμετρικά δέχεται αρμοκάλυπτρα για υψηλότερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πλαστική τάπα που επιτρέπει την αρμονική αξονική περιστροφή έως 90° του φύλλου.

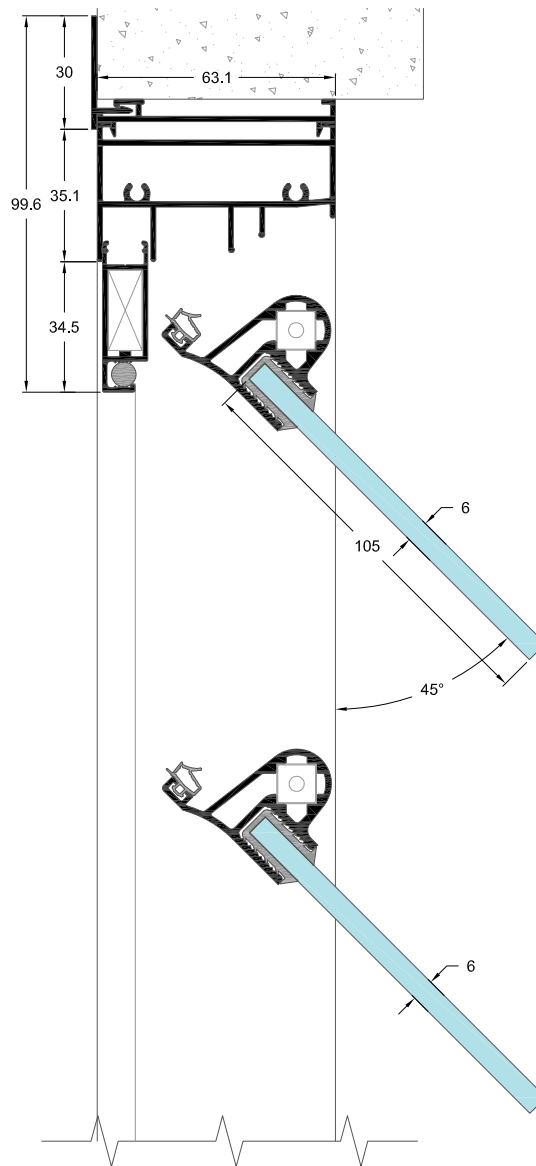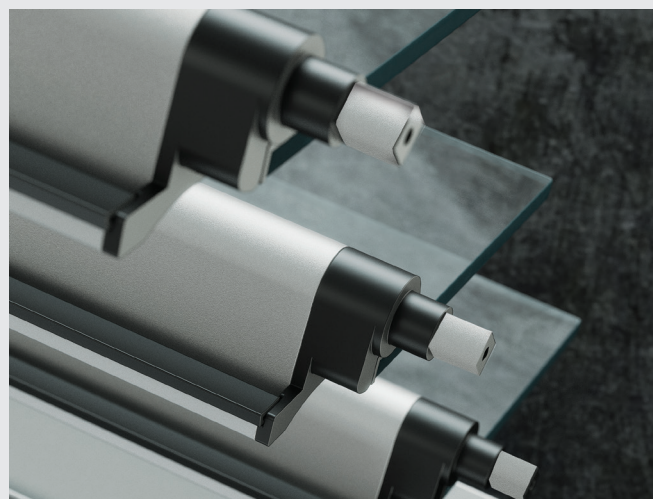

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΣΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ ΚΑΣΑΣ mm	37
ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ mm	40
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	10
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm	6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208	Class 2A
---------------------------	----------

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ mm	300-1400
ΥΨΟΣ mm	300-2300*
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ mm	1000x2300*

* Με χώρισμα στα 1200 mm