


SL250

**Ανασυρόμενο
Θερμομονωτικό
Σύστημα**

για αξιόπιστες
επιδόσεις σε μεγάλα
ανοίγματα.

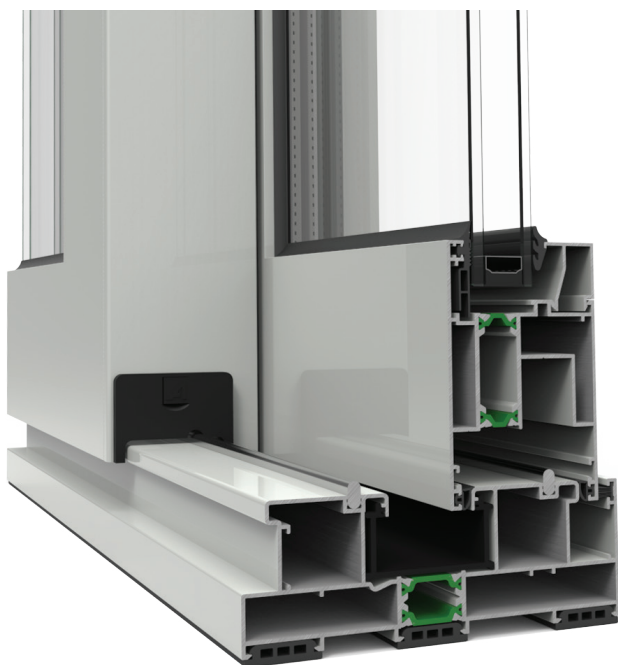

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Ταυτότητα

Το σύστημα SL250 ανήκει στη γενιά των θερμομονωτικών συστημάτων που προσφέρει αυξημένα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και ηχομείωσης, άριστη στεγανότητα και ασφάλεια. Το πλέον ποιοτικό ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα βαρέως τύπου, σχεδιασμένο με βάση τη σύγχρονη αρχιτεκτονική τάση που αναζητά προφίλ σε μοντέρνο σχέδιο ίσιας γραμμής, αποτελεί την ιδανική λύση για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων. Δυνατό του πλεονέκτημα είναι η χρήση μηχανισμών ανύψωσης με ενσωματωμένα ράουλα υψηλών αντοχών που πρώτα ανασηκώνουν το φύλλο και έπειτα πραγματοποιείται η ολίσθηση, επιτυγχάνοντας την εύκολη και εύρυθμη κύλιση και εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα σε κατασκευές αυξημένου βάρους, μεγάλων διαστάσεων. Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες δέχονται πολλαπλό κλείδωμα, προσφέροντας αποτελεσματική ασφάλιση. Το SL250 είναι ένα διαχρονικά αξιόπιστο ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα συρόμενων προδιαγραφών, ισορροπώντας τέλεια μεταξύ ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας, ικανοποιώντας τους τελικούς χρήστες τόσο σε επίπεδο ευκολίας στη χρήση όσο και σε επίπεδο αυξημένων επιδόσεων.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

- Βέλτιστη στεγανότητα και θερμομόνωση.
- Μέγιστη ασφάλεια με την δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Μεγάλη αντοχή σε βάρος τζαμιού, έως 350 Kg.
- Ειδικά ράουλα που προσφέρουν ιδανική κύλιση στον οδηγό.
- Φέρει μηχανισμό ανύψωσης και έπειτα κύλισης.
- Ο πρωτοποριακός οδηγός του συστήματος με ενσωματωμένη κάσα μας δίνει την δυνατότητα για κατασκευή επάλληλου και σταθερού ή ανοιγόμενου.
- Δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικών και στιβαρών κατασκευών για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους.
- Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός που επιτρέπει την ύπαρξη σταθερού τμήματος χωρίς να χρειάζεται η κατασκευή και η ακινητοποίηση ενός επιπλέον συρόμενου τμήματος.

Τυπολογίες

Ανασυρόμενα επάλληλα


2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα, 2Φύλλα επάλληλα με σταθερό

Ανασυρόμενα χωνευτά

1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι



ISO

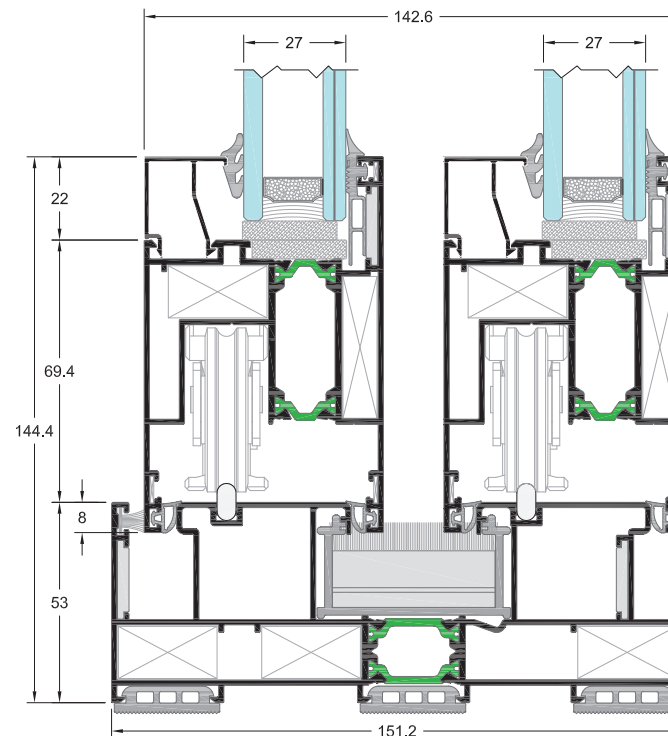

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ



ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ mm

16-24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ mm

151.2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm

53

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ mm

144.4

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm

22-47

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm

720-3350

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm

1190-2690

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ mm (Π x Υ)

3350x2400 / 2900x2690

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Kg

300, 400*

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207

Class 3

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208

Class 3A

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210

Class C4

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EN 1627

N/A


ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ R_w EN 717

N/A

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ U_f ISO 10077-2

3.0-5.5 W/m²K

*Με έξτρα ράουλα

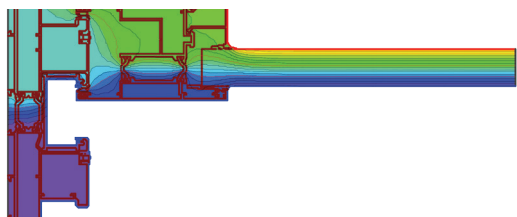

Συντελεστής θερμομόνωσης

U_w=1.95 W/m²K

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

5000x2500 με U_g=0.8 W/m²K

Τύπος τζαμιού: 5/16 (ARGON) / 3+3