


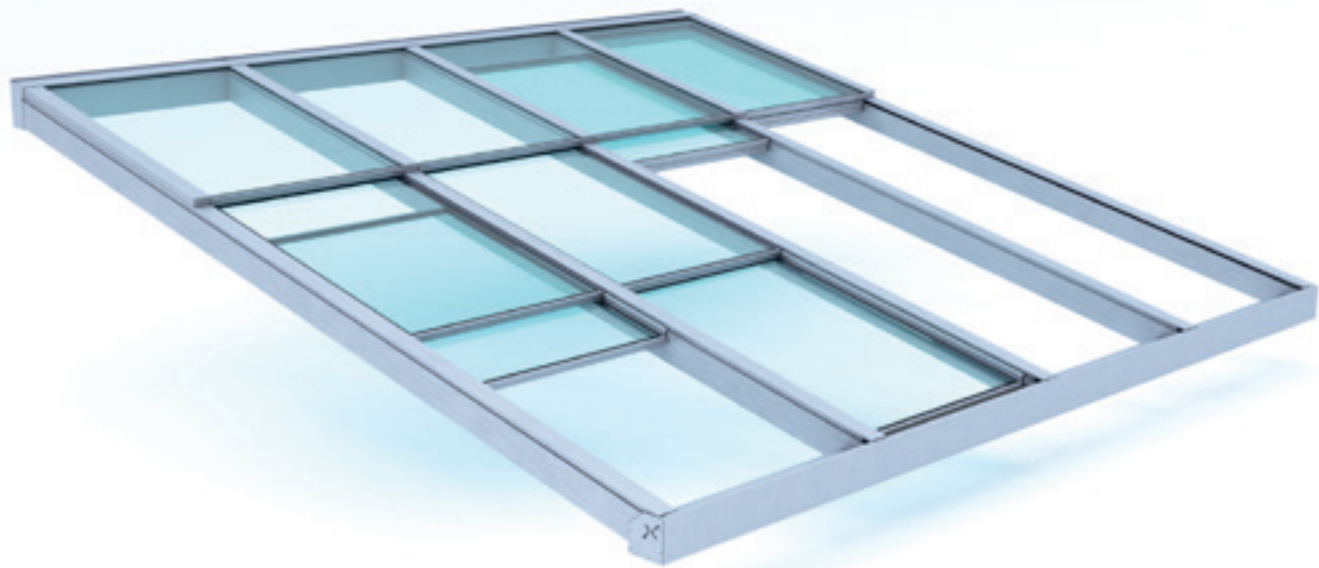

S-GR

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ
GLAZED SKYLIGHTS

Γυάλινη κινητή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου, εσωτερικές κοιλοδοκούς ενίσχυσης και κινούμενα πλαίσια αλουμινίου. Φέρει κρύσταλλα διπλά, δομικής επικόλλησης (6mm ασφαλείας low-e, διάκενο 15mm, 4+4mm). Εξελιγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδική επάλειψη υλικού αδιαβροχοποίησης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, μεταλλικά, απομιμήσεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams, internal supporting iron-beams and moveable glassboard frames. It bears double structural glazing (6mm tempered low-e, 15mm gap, 4+4mm). Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening material. Available in naturally anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood imitation).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	TECHNICAL CHARACTERISTICS
max βάρος φύλλου / pane weight	140kg
σύστημα πολλαπλών ράουλων από τεφλόν / multi-roller system made of teflon	Ø30
σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system	οδοντωτός ιμάντας 16mm / 16mm toothed belt
διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter	Ø60 - Ø70
ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power	430 - 600W
ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque	55 -120Nm
ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed	12 - 17rpm

