


W450HS

**Ανοιγοανακλινόμενο
Θερμομονωτικό
Σύστημα**

για την επίτευξη
αισθητικής υψηλού
επιπέδου.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

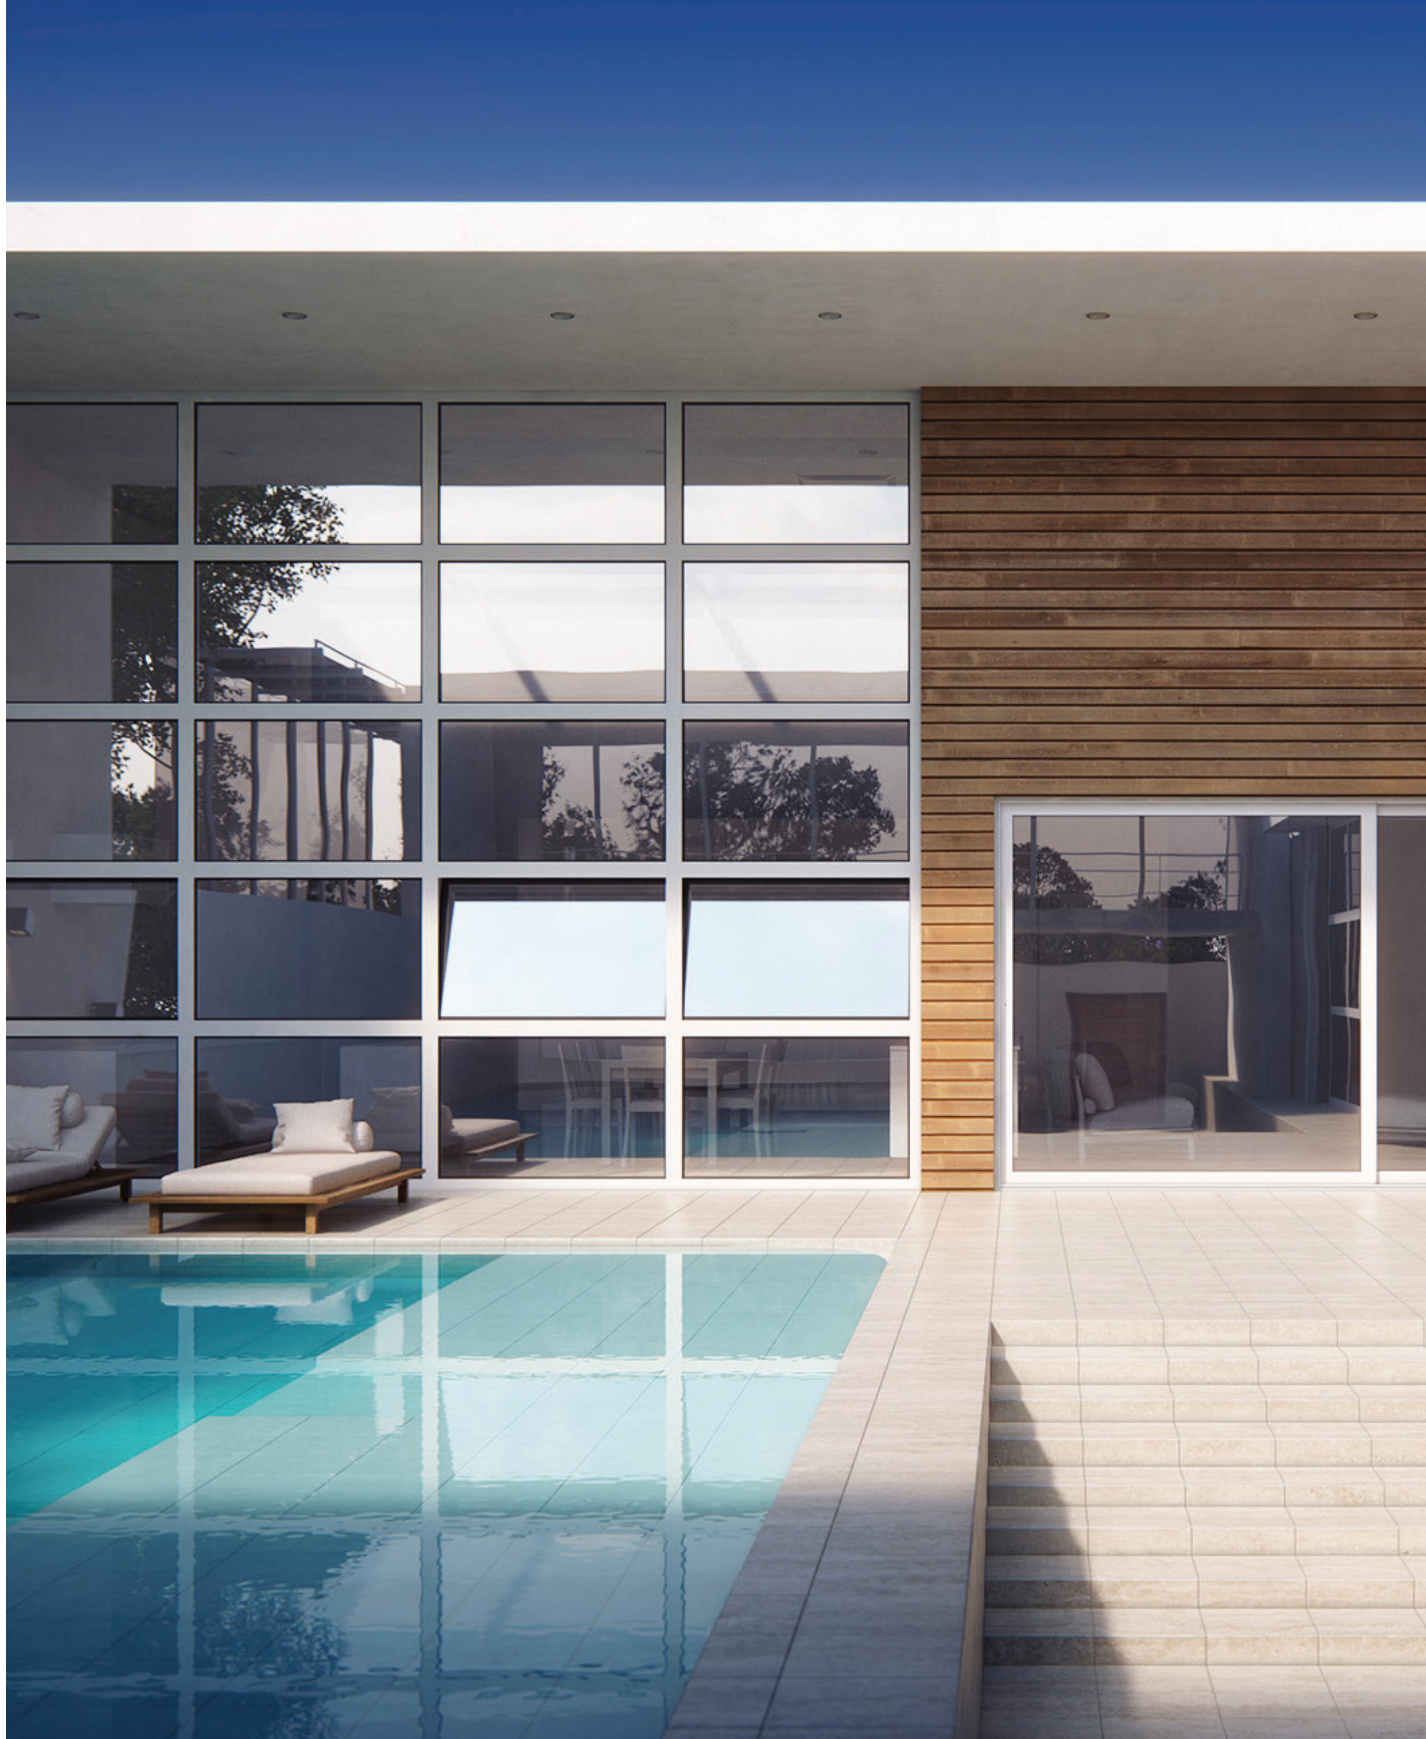

Ταυτότητα

Το σύστημα W450HS εξασφαλίζει απόλυτα την αίσθηση του λιτού, απλού και κομψού αισθητικά αποτελέσματος. Σημείο αναφοράς αποτελεί η χρήση του λιγότερου δυνατού εμφανούς αλουμινίου που προσδίδει στο σύστημα μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Σχεδιαστικά, το μινιμαλιστικό παρουσιαστικό επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό προσανατολισμό της σειράς ενώ η προσοχή στην λεπτομέρεια αντανακλάται, πέραν της αισθητικής, στην πρακτικότητα και ευχρηστία του συστήματος.


Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

- Κρυφό φύλλο με ύψος κάσας 72 mm.
- Χρήση υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων (PA66 GF25) 30 mm.
- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης.
- Στιβαρή κατασκευή με ιδιαίτερη αισθητική.


Τυπολογίες

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες

1Φύλλα - 2Φύλλα και 1Φύλλο με σταθερό

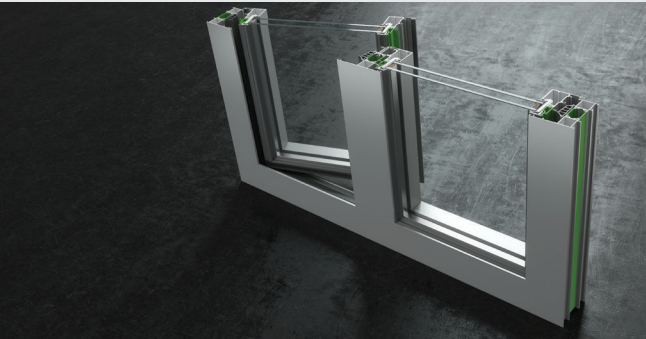

ΙΣΙΟ

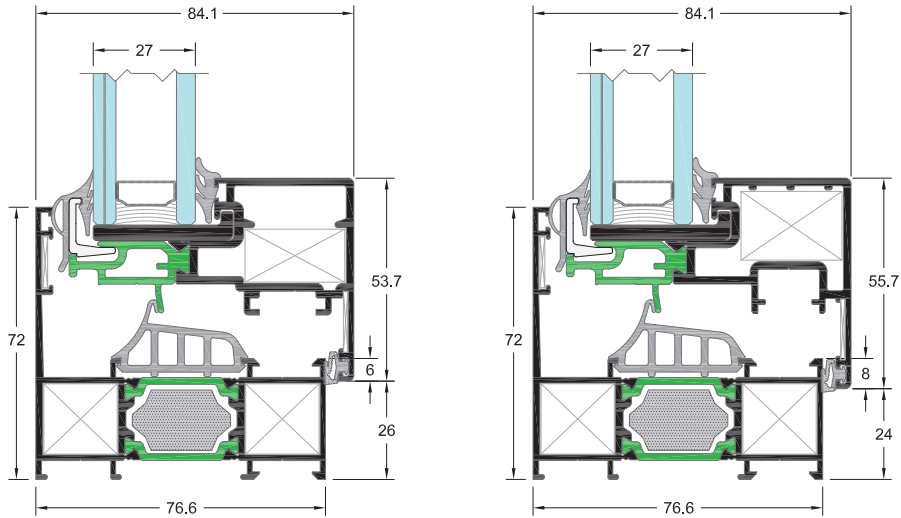

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

CAMERA	CE	ALU 16
--------	----	--------

ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ mm	30	30
ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	•	•

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΣΑΣ mm	76.6	76.6
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ mm	72 έξω / 79.7 μέσα	72 έξω / 79.7 μέσα
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm	27	27


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm	365-1600	360-1490
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm	360-2400	450-2360
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ mm (Π x Υ)	1600x2100 / 1300x2400	1490x2100 / 1300x2360
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Kg	130, 150*, 200**	130, 150*, 200**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207	N/A	Class 4
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208	N/A	Class 7A
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210	N/A	Class B4
ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EN 1627	N/A	N/A
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ R _w EN 717	N/A	N/A
ΘΕΡΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ U _f EN ISO 10077-2	1.6-2.8 W/m²K	1.6-2.8 W/m²K

*Ανοιγοανακλινόμενο με ενισχύσεις | **Ανοιγόμενο με μεντεσέδες βαρέως τύπου

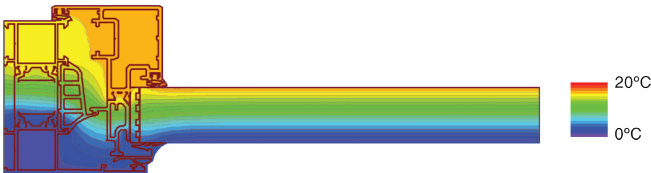

Συντελεστής θερμομόνωσης

U_w=1.76 W/m²K

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1600x2200 με U_g=1.1 W/m²K

Τύπος τζαμιού: 3+3 /16(ARGON)/5