

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ **ACCESSORIES**



XL-15 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ (10x17.2)
 CORNER JOINT FOR DRIVERGLASS-INSECT SCREEN (10x17.2)



XL-17 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ (12.8x19.8)
 CORNER JOINT FOR GLASS SASH (12.8x19.8)



XL-18 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ (12x29.1)
 CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH (12x29.1)



ML-18 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ (10x27.2)
 CORNER JOINT FOR DRIVERS (10x27.2)



2026.S ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ (10x20.4)
 CORNER JOINT FOR INSECT SCREEN (10x20.4)



122.S ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ TV 2204 (10x29.8)
 CORNER JOINT FOR TV 2204 (10x29.8)



XL-08 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (12.9x20)
 CORNER JOINT FOR SASH WITH STAINLESS PLATE (12.9x20)



XL-09 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (12.9x29)
 CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH WITH STAINLESS PLATE (12.9x29)




XL-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (10.4x27.4)
 CORNER JOINT FOR DRIVERS WITH STAINLESS PLATE (10.4x27.4)



XL-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΖΑΜΙ ΣΗΤΑ (ΕΞ. ΘΑΛΑΜΟΥ) ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (10.3x17.3)
 CORNER JOINT FOR GLASS-INSECT SCREEN DRIVER (OUTER CHAMBER) WITH STAINLESS PLATE



2014 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV1 589 (3.2x29.6)
 CORNER JOINT FOR TV1 589 (3.2x29.6)

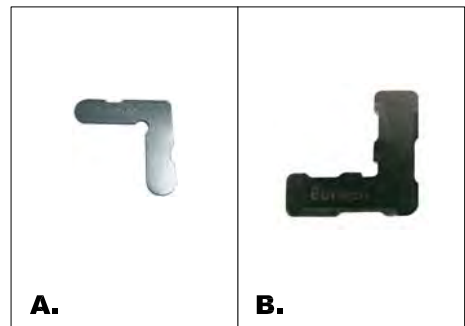

A. 1951 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ Europa
 ALIGNMENT SQUARE FOR SASHES Europa
B. KL-23 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΩΝ
 ALIGNMENT SQUARE FOR WALL JOINING PROFILE



XL-13 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΖΑΜΙΟΥ-ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 DAMPING STOPPER FOR GLASS - SHUTTER



181.3 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΗΤΑΣ
 DAMPING STOPPER FOR INSECT SCREEN



XL-06 ΤΑΠΑ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
 COVER FOR SUCCESSIVE SYSTEM



1080.1 ΤΑΠΑ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
 COVER FOR SUCCESSIVE INSECT SCREEN



R 6001 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΦΥΛΛΟΤΖΑΜΙΟΥ-ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ EN-13126-15 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΣΕΙΡΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 100 - 2550
(με πλαστικό ή inox ροδακι)
 ROLLER Europa SINGLE WITH EN-13126-15
 CERTIFICATION FOR ALL SERIES EXCEPT 100-2550
 (plastic or inox roller)



R 6002 ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΦΥΛΛΟΥ
ΤΖΑΜΙΟΥ-ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ
EN-13126-15 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 100 - 2550
(με πλαστικό ή inox ροδακι)
 ROLLER Europa DOUBLE WITH EN-13126-15
 CERTIFICATION FOR ALL SERIES EXCEPT 100-2550
 (plastic or inox roller)



R.1001 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ Carrera
 SINGLE ROLLER FOR GLASS Carrera



R.1002 ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ Carrera
 DOUBLE ROLLER FOR GLASS Carrera




R.207 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 SINGLE ROLLER Europa FOR SHUTTER



N252 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ
 SINGLE ROLLER Europa FOR INSECT SCREEN




R.307 ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 DOUBLE ROLLER Europa FOR SHUTTER

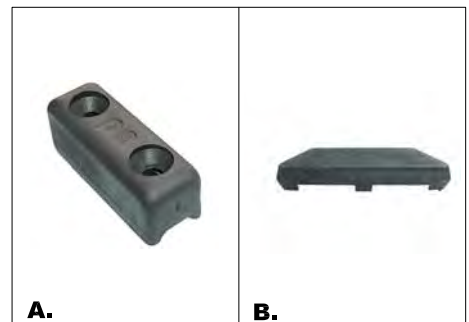


A. 2081 ΣΤΟΠΕΡ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
 STOPPER FOR DOUBLE SASH

B. KL-12 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Europa
 PLASTIC PLUG FOR WATER DRAINAGE Europa

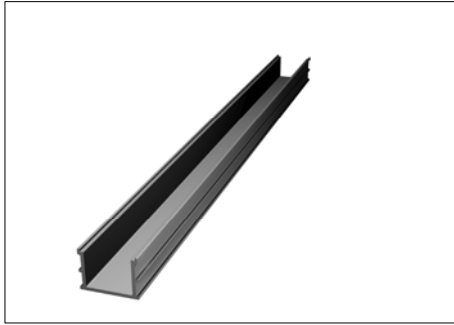

XL-01 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (Π) ΜΙΚΡΟ 6m
PLASTIC COVER FOR DRIVERS (Π) SMALL 6m

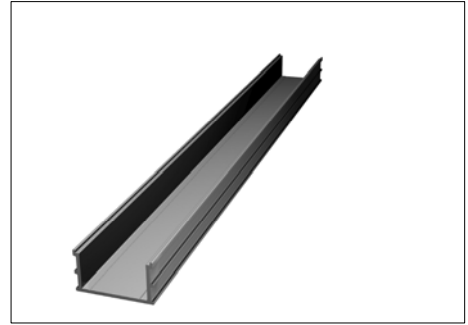

XL-02 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (Π) ΜΕΓΑΛΟ 6m
PLASTIC COVER FOR DRIVERS (Π) LARGE 6m



XL-03 ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ (Ζ) 4,7m
HOOK SPACER FOR SUCCESSIVE (Z) 4,7m




XL-04 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 4,7m
PLASTIC SPACER FOR TH 6026 4,7m



XL-05 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ 4,7m
PLASTIC ADDITION FOR SASH 4,7m



XL-16 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
PLASTIC SPACER FOR SUCCESSIVE INSECT SCREEN

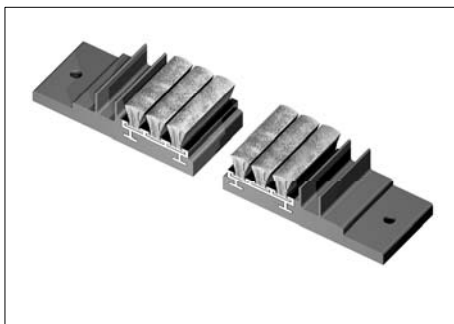

XL-07 ΤΑΚΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
PLUG FOR SUCCESSIVE



2290 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ Europa
PLASTIC CAP FOR SASH WITH HANDLE Europa



Z.2085 ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (N) ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ
 ALUMINIUM PROFILE (N) FOR DRIVER
 Μήκος βέργας 3.5 ή 6m



Z.6085 ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (O) ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ
 ALUMINIUM PROFILE (O) FOR DRIVER
 Μήκος βέργας 3.5 ή 6m



R.2085 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ INOX
 METAL LAMINA FOR INOX DRIVER
 Συσκευασία: 12 βέργες / 3.5m



R.6085 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ INOX
 METAL TUBE FOR INOX DRIVER
 Συσκευασία: 12 βέργες / 3.5m



2025.S ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
 JOINT FOR ADJOINING PROFILE FOR
 DOUBLE INSECT SCREEN



XL-14 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΙΝΙ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
 JOINT FOR ADJOINING PROFILE




062.1 ΤΑΠΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΟΒΑΛΙΝΑΣ ΣΤΕΝΗ
 FIXED SHUTTER DOWEL



A. ΤΑΚΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 PLASTIC WEDGE
B. FL-31 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ
 14mm x 8mm x 2,05m
 PLASTIC SPACER 14mm x 8mm x 2.05m



PL210EU ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΟΥΦΤΑ
Europa
HANDLE LOCK Europa

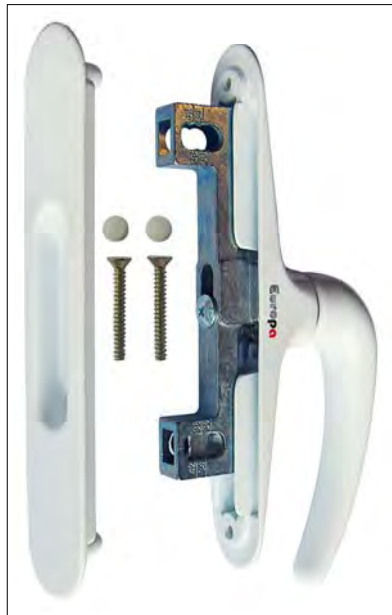

PL020EU ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ
Europa
CREMONE BOLT Europa



PL220EU ΧΟΥΦΤΑ Europa
HANDLE Europa




PL 11-187K ΚΙΤ ΑΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΡΕ ΤΗΣ POWER LOCK
KIT OF SIMPLE LOCK FOR
SQUARE PIN POWER LOCK




PL 187K ΚΙΤ ΑΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
POWER LOCK ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ:
PL210EU ΚΑΙ PL020EU Europa
SIMPLE LOCK KIT OF POWER LOCK FOR
PL210EU & PL020EU Europa LOCKS




XL-12 ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΧΑΝΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΙΝΙ
MILLING COMPONENT FOR ADJOINING PROFILE

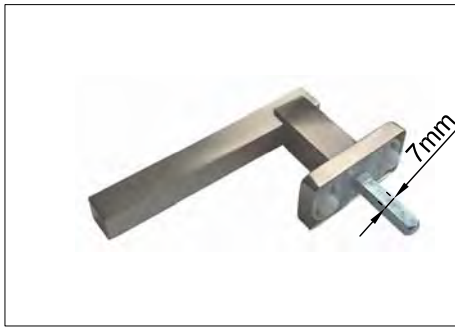


895 CW/325 ΠΟΜΟΛΟ Europa (μικρό)
LEVER HANDLE Europa (short)

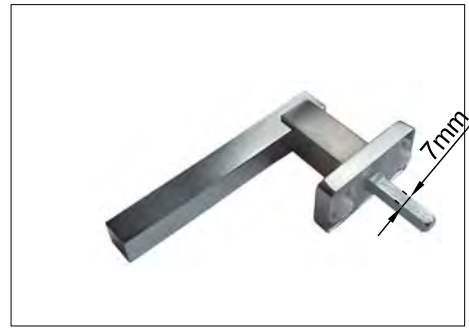

895 CW/350 ΠΟΜΟΛΟ Europa (μικρό)
LEVER HANDLE Europa (short)

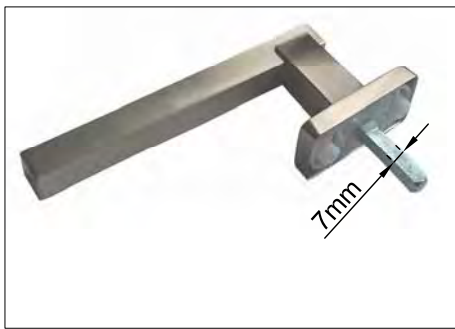


896 CW/325 ΠΟΜΟΛΟ Europa (μεγάλο)
LEVER HANDLE Europa (long)

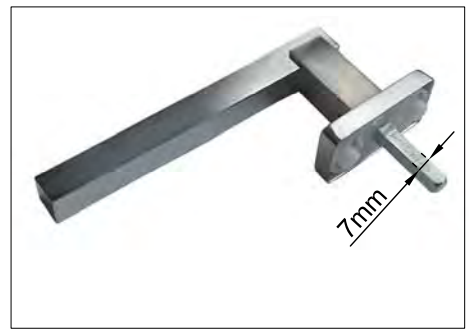


896 CW/350 ΠΟΜΟΛΟ Europa (μεγάλο)
LEVER HANDLE Europa (long)



NEPTUNE ΠΟΜΟΛΟ Europa
325 LEVER HANDLE Europa

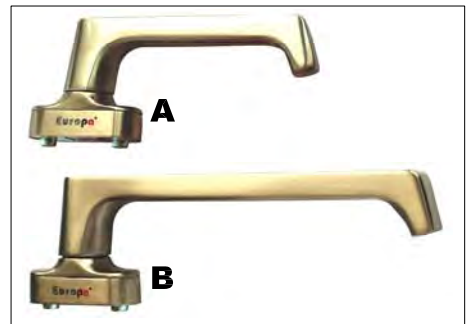

A. 500S ΜΙΚΡΟ ΠΟΜΟΛΟ Europa
XXX SHORT LEVER HANDLE Europa
B. 500L ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΜΟΛΟ Europa
XXX LONG LEVER HANDLE Europa

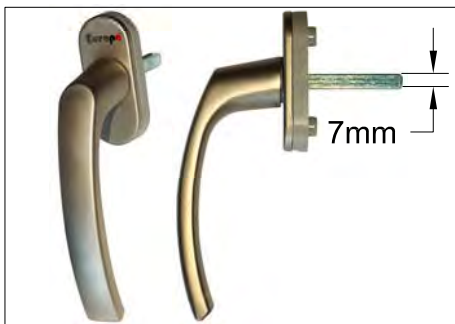

NEPTUNE ΠΟΜΟΛΟ Europa
325 MAT LEVER HANDLE Europa




NEPTUNE ΠΟΜΟΛΟ Europa
350 LEVER HANDLE Europa



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΕ ROTO-EUROPA **ROTO-EUROPA LOCKING MECHANISM**

- GR 240** 1. 240mm 2 κλειδώματα 2 βίδες στερέωσης.
 240mm 2 locking points 2 screw holes.
GR 600 2. 580mm 2 κλειδώματα 6 βίδες στερέωσης.
 580mm 2 locking points 6 screw holes.
GR 1200 3. 1180mm 3 κλειδώματα 9 βίδες στερέωσης.
 1180mm 3 locking points 9 screw holes.

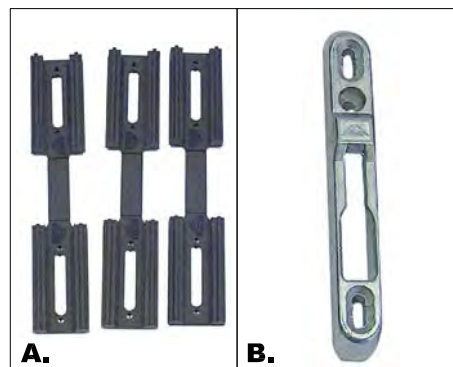

- A. 478411 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΕ ROTO-EUROPA (τεμάχια 3)**
 PLASTIC SPACERS FOR ROTO LOCK SQUARE MECHANISM (pieces 3)
B. 483605 ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΕ ΤΗΣ ROTO-EUROPA (τεμάχιο 1)
 NEST FOR ROTO SQUARE MECHANISM (piece 1)



PL 213 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ POWER LOCK ΚΛΑΣΙΚΗ

POWER LOCK CLASSIC LOCKING MECHANISM

- A. 650mm ντίζα κλειδώματος παραθύρου με 2 σημεία κλειδώματος για ελάχιστο ύψος φύλλου 950mm**
 650mm locking mechanism for windows with 2 locking points for minimum sash height 950mm
B. 1400mm ντίζα κλειδώματος μπαλκονόπορτας με 3 σημεία κλειδώματος
 1400mm locking mechanism for french windows with 3 locking points



PL 213 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ POWER LOCK ΚΛΑΣΙΚΗ

POWER LOCK CLASSIC LOCKING MECHANISM

- A. 650mm ντίζα κλειδώματος παραθύρου με 2 σημεία κλειδώματος για ελάχιστο ύψος φύλλου 900mm**
 650mm locking mechanism for windows with 2 locking points for minimum sash height 900mm
B. 1400mm ντίζα κλειδώματος μπαλκονόπορτας με 3 σημεία κλειδώματος
 1400mm locking mechanism for french windows with 3 locking points

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

WATERPROOFING GASKET SELECTION


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΝΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ (Α)		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (Β)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ (Γ)	
(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	(mm)	(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
28	SF-2	2	24	2	SF-2
28	SF-3	3	22	3	SF-3
28	SF-4	4	20	4	SF-4
28	SF-5	5	18	5	SF-5
28	SF-6	6	16	6	SF-6
28	SF-7	7	14	7	SF-7

Σημείωση: Στον πίνακα παρουσιάζονται τα θεωρητικά πάχη των υαλοπινάκων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στους διπλούς υαλοπίνακες μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί όσον αφορά το συνολικό πάχος τους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, υπάρχουν στην αγορά υαλοπίνακες οι οποίοι προσφέρουν πολύ καλή θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Προσοχή: Για τη στεγανοποίηση των υαλοπινάκων, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος, **δεν προτείνεται** η χρήση σιλικόνης.

NOTE: The table shows the theoretically width for the glasses that can use. There can be many combinations for the total thickness of the glass. Also you can use 2 clips together in order to have the maximum thickness of glass. By the customers requirements, there are glasses at the market that offers very good thermal insulation and sound reduction.

Attention: For the sealant of the glasses either inside or outside from the frame, use of silicone **is not recommended**.

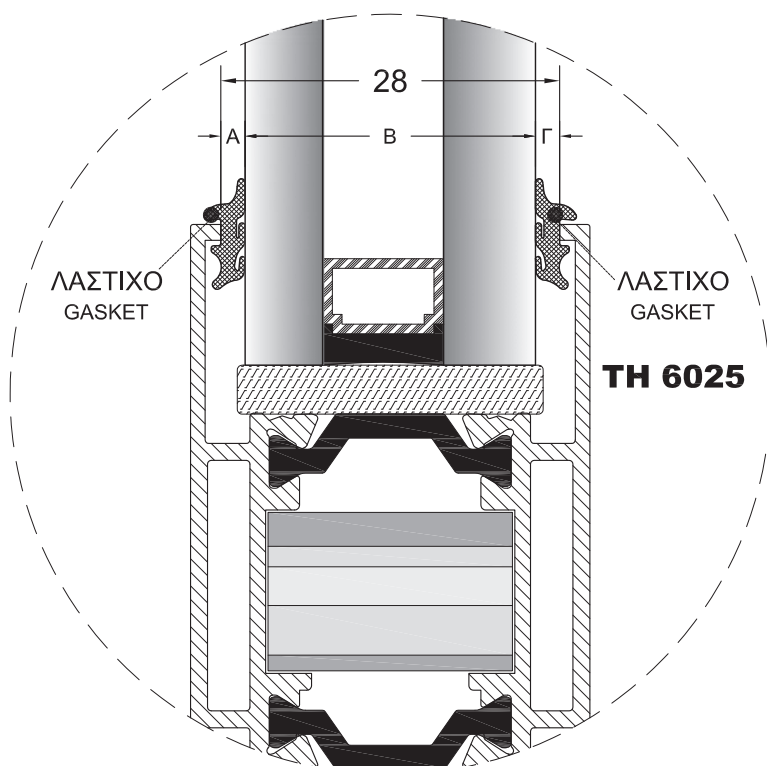

Θέση τοποθέτησης τάκων στον υαλοπίνακα.
Location of wedges for the glass sash.




ΛΑΣΤΙΧΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

SEALANT GASKETS AND BRUSHES

ΣΧΗΜΑ SKETCH	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
	5mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm BRUSH 5mm
	6mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm BRUSH 6mm
	7mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm BRUSH 7mm
	8mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm BRUSH 8mm
	10mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm BRUSH 10mm
	12mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm BRUSH 12mm
	ENS-7	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ DRIVER COVERING GASKET
	OL-1	ΨΙΛΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΑΝΤΖΟΥ RUBBER WEATHERSTRIP FOR HOOK
	SF-2	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 2mm(E.P.D.M) GLASS WEATHERSTRIPES 2mm(E.P.D.M)
	SF-3	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3mm(E.P.D.M) GLASS WEATHERSTRIPES 3mm(E.P.D.M)
	SF-4	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 4mm(E.P.D.M) GLASS WEATHERSTRIPES 4mm(E.P.D.M)
	SF-5	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5mm(E.P.D.M) GLASS WEATHERSTRIPES 5mm(E.P.D.M)
	SF-6	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 6mm(E.P.D.M) GLASS WEATHERSTRIPES 6mm(E.P.D.M)
	SF-7	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 7mm(E.P.D.M) GLASS WEATHERSTRIPES 7mm(E.P.D.M)

ΠΡΕΣΣΑ EUROPA 6000 PUNCHING MACHINE EUROPA 6000

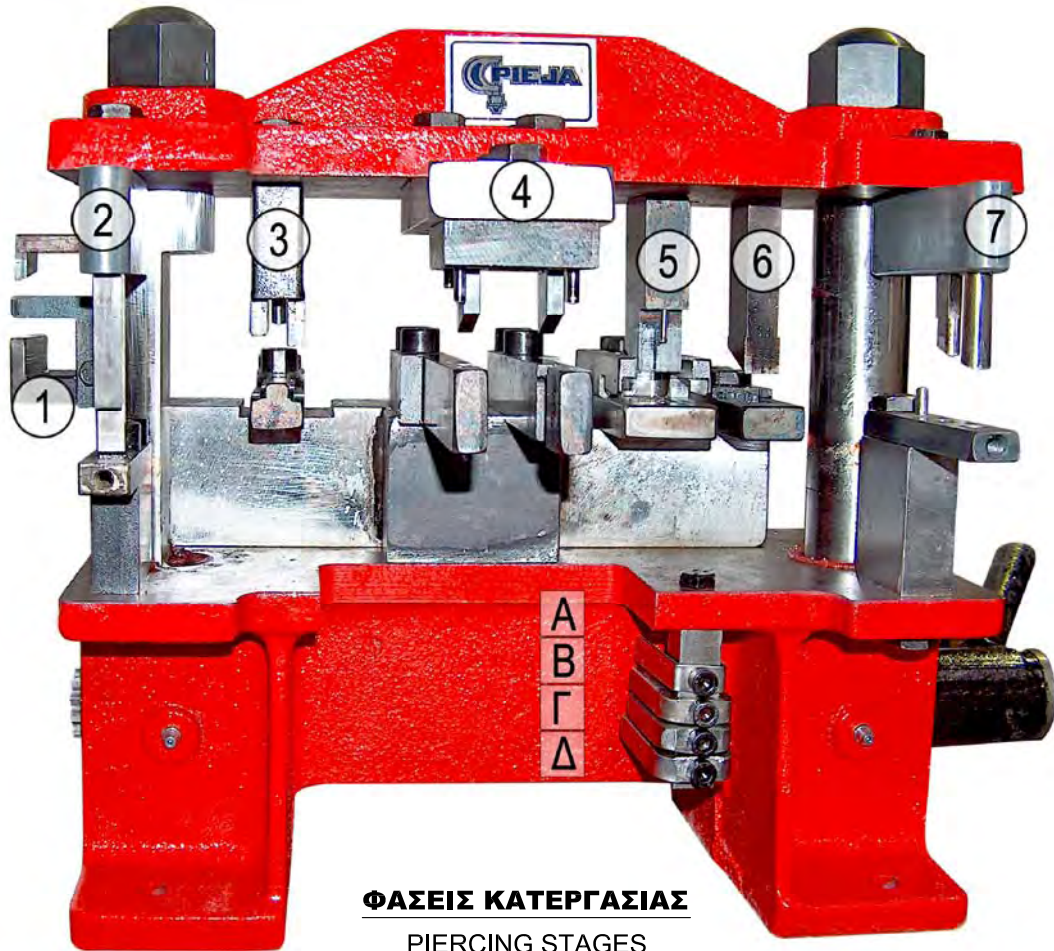

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

PIERCING STAGES

- 1. ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ**
PIERCING OPERATION FOR DRIVER'S WATER DRAINAGE
 - 2. ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΝ (τζάμι-πατζούρι) ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ XL-08, XL-09, XL-10 & XL-11**
PIERCING OPERATION FOR SASH (glass-shutter) AND DRIVERS FOR JOINT CORNERS XL-08, XL-09, XL-10 & XL-11
 - 3. ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ XL-17**
PIERCING OPERATION FOR GLASS SASH FOR JOINT CORNER XL-17
 - 4. ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ**
PIERCING OPERATION FOR WATER DRAINAGE IN DRIVER'S CHAMBER
 - 5. ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ**
PIERCING OPERATION FOR HOOK OF SUCCESSIVE
 - 6. ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ**
PIERCING OPERATION FOR ADJOINING PROFILE OF INSECT SCREEN
 - 7. ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΟΔΗΓΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΤΑΣ - ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ & ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ XL-15, ML-18, 2026.S, XL-18 & 122.S**
PIERCING OPERATION FOR DRIVERS, INSECT SCREEN - SHUTTER SASHES & WALL-JOINING PROFILE FOR JOINT CORNERS XL-15, ML-18, 2026.S, XL-18 & 122.S
-
- A. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (20.5mm) ΣΤΗ ΘΕΣΗ (7) ΓΙΑ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ**
ADAPTER (20.5mm) AT POSITION (7) FOR PIERCING OPERATION OF INSECT SCREEN SASH
- B. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (27.5mm) ΣΤΗ ΘΕΣΗ (2 & 7) ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΟΔΗΓΩΝ**
ADAPTER (27.5mm) AT POSITION (2 & 7) FOR PIERCING OPERATION OF DRIVERS
- Γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (29mm) ΣΤΗ ΘΕΣΗ (2 & 7) ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ**
ADAPTER (29mm) AT POSITION (2 & 7) FOR PIERCING OPERATION OF SHUTTER SASH
- Δ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (30mm) ΣΤΗ ΘΕΣΗ (7) ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ**
ADAPTER (30mm) AT POSITION (7) FOR PIERCING OPERATION OF WALL-JOINING PROFILE