


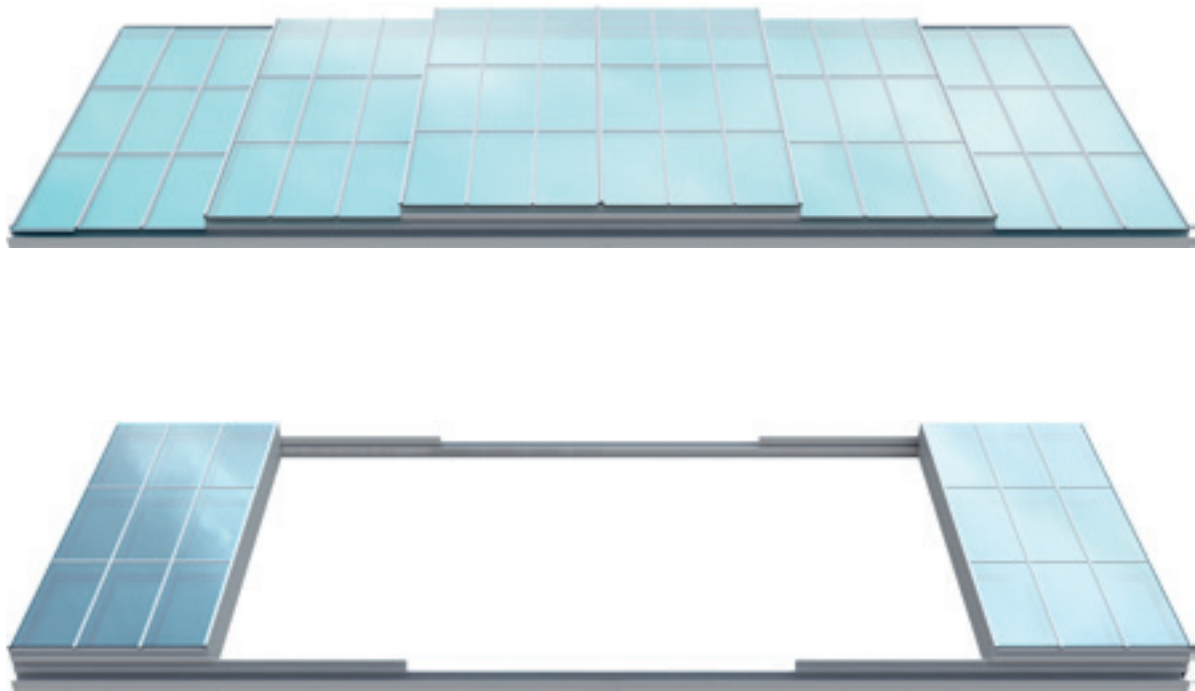

FOS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ
GLAZED SKYLIGHTS

Γυάλινη κινητή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου τεσσάρων διαφορετικών τύπων, εσωτερικές κοιλοδοκούς ενίσχυσης και κινούμενα πλαίσια αλουμινίου. Φέρει κρύσταλλα διπλά (6mm ασφαλείας low-e, δι-άκενο 15mm, 4+4mm). Εξελεγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδική επάλειψη υλικού αδιαβροχοποίησης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, μεταλλικά, απομιμή-σεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams, internal supporting iron-beams and moveable glassboard frames. It bears double structural glazing (6mm tempered low-e, 15mm gap, 4+4mm). Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening material. Available in naturally anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood imitation).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		TECHNICAL CHARACTERISTICS
σύστημα μεταλλικών ράουλων / metallic roller system		
σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system	οδοντωτός ιμάντας 24mm / 24mm toothed belt	
διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter	Ø60 - Ø70	
ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power	430 - 600W	
ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque	55 -120Nm	
ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed	12 - 17rpm	

