



FBcr

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GLASS FOLDING DOORS

Χρήση: Κατάλληλο για κλείσιμο μπαλκονιού, βεράντας, πάνω σε στηθαίο.

Λειτουργία: Τα φύλλα σύρονται και παρκάρουν στην άκρη (σε κάθετη θέση).

Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm, securit), με οδηγό δαπέδου, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Suitable for balcony and veranda coverage, on parapet.


Function: Panes are pulled away and parked vertically on the side of the installation.

Characteristics: Tempered glazing (10mm thick), floor track rail guide, no aluminum framing, polycarbonate joint-covers, insulation with brushes.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system	χωρίς πάρκινγκ no parking
πάνελ panes	χωρίς πλαίσιο no framing
κρύσταλλο glazing	10mm ασφαλείας 10mm tempered
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	90x50mm
μέγιστο ύψος max height	250cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	60cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	40kg
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος no limit

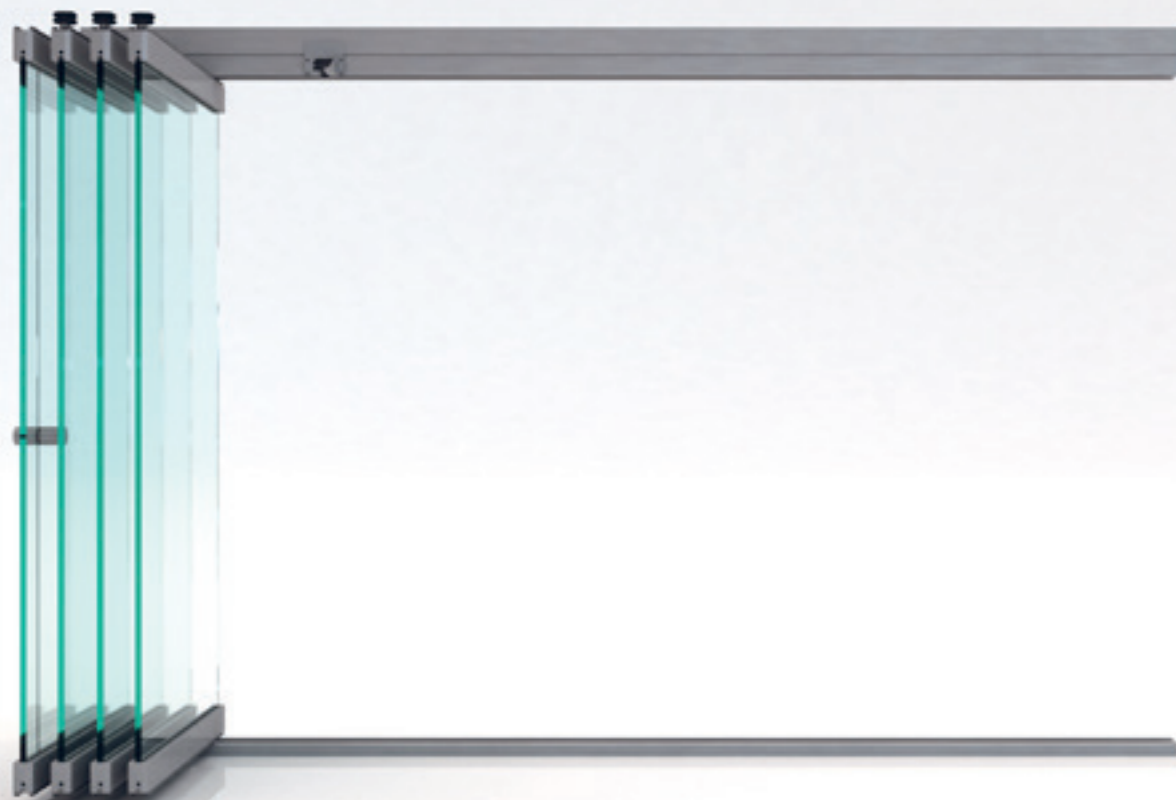

1	υποδοχή οδηγού αλουμινίου για ρύθμιση	(1.16kg/m)	50x50mm		
2	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	(2.5kg/m)	46x75mm		
3	σετ ράουλο με άξονα περιστροφής roller set with pivot		M10x65mm		
4	πλαστικός εκτροπέας για το παρκάρισμα του φύλλου plastic diverter for pane parking		8-18mm		
5	βουρτσάκι στεγάνωσης watertightness brush		4.5x10mm		
6	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base		50x8x14mm		
7	κόλλα συγκόλλησης Robusta Robusta glue				
8	προφίλ αλουμινίου aluminum profile	(0.94kg/m)	50x26mm		
9	καπάκι αλουμινίου aluminum cap (fb-cr100)		50mm		
10	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket				
11	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass		10mm		
12	εξάρτημα αξονικής περιστροφής pivot fitment				
13	οδηγός δαπέδου floor driver		43x30mm		
14	άξονας με τακάκι axle with pad		Ø10		
15	συρματόσχοινο inox stainless steelwire		Ø1.5		

