


EL - 6500 Ενότητα / Part 2

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ EL 6542

TYPOLOGIES DIMENSIONS FOR IN WALL DOUBLE SASH WITH USE OF SASH EL 6542

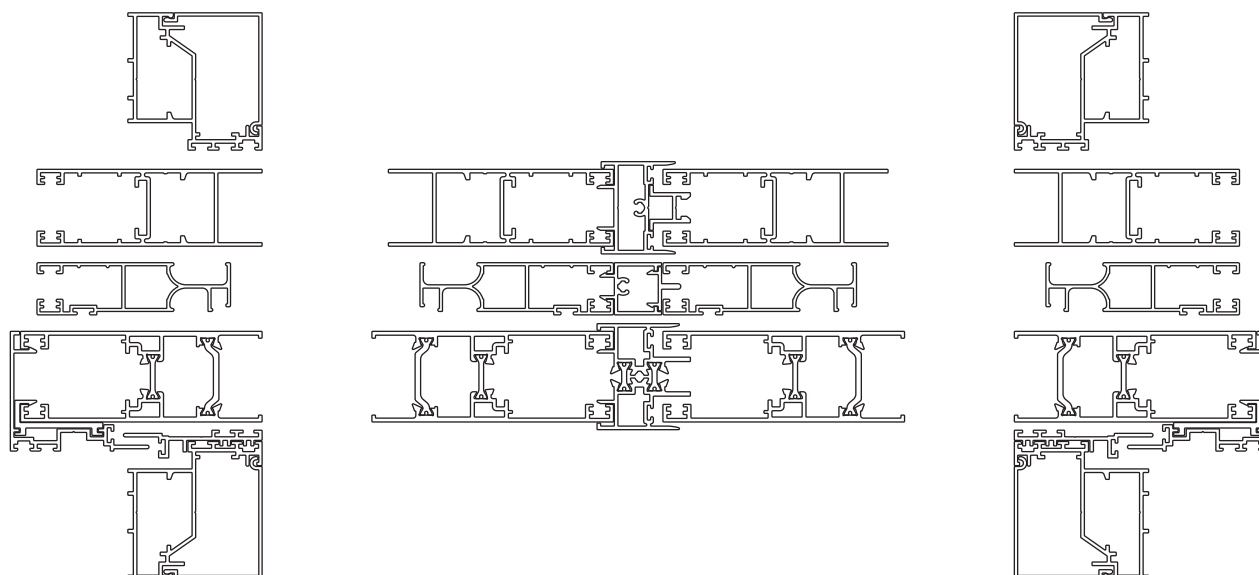

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
THE FOLLOWING DIMENSIONS WERE CALCULATED
WITH THE GIVEN FACTS

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ/ WINDLOAD:

600 Pa ή/or 60 kgr/m² ή/or 11 Beaufort


ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ/ MAXIMUM DEFLECTION

L/300 ή/or F_{max}<8 mm

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ EL 6542 SASH EL 6542 IN USE	
ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ OPENING WIDTH FOR IN WALL DOUBLE SASH (m)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΥ MAXIMUM HEIGHT FOR IN WALL DOUBLE SASH (m)
1 - 1,45	2,4
1,5	2,38
1,55	2,35
1,6	2,33
1,65	2,31
1,7	2,29
1,75	2,27
1,8	2,26
1,85	2,24
1,9	2,22
1,95	2,21
2	2,19
2,05	2,19
2,1	2,17
2,15	2,16
2,2	2,16
2,25	2,14
2,3	2,13
2,35	2,12
2,4	2,1
2,45	2,1
2,5	2,09
2,55	2,08
2,6	2,07
2,65	2,06
2,7	2,06
2,75	2,05
2,8	2,04
2,85	2,04
2,9	2,03
2,95	2,03
3	2,02

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ EL 654 1, EL 6542

TYPOLOGIES DIMENSIONS FOR IN WALL DOUBLE SASH WITH USE OF SASH EL 654 1, EL 6542

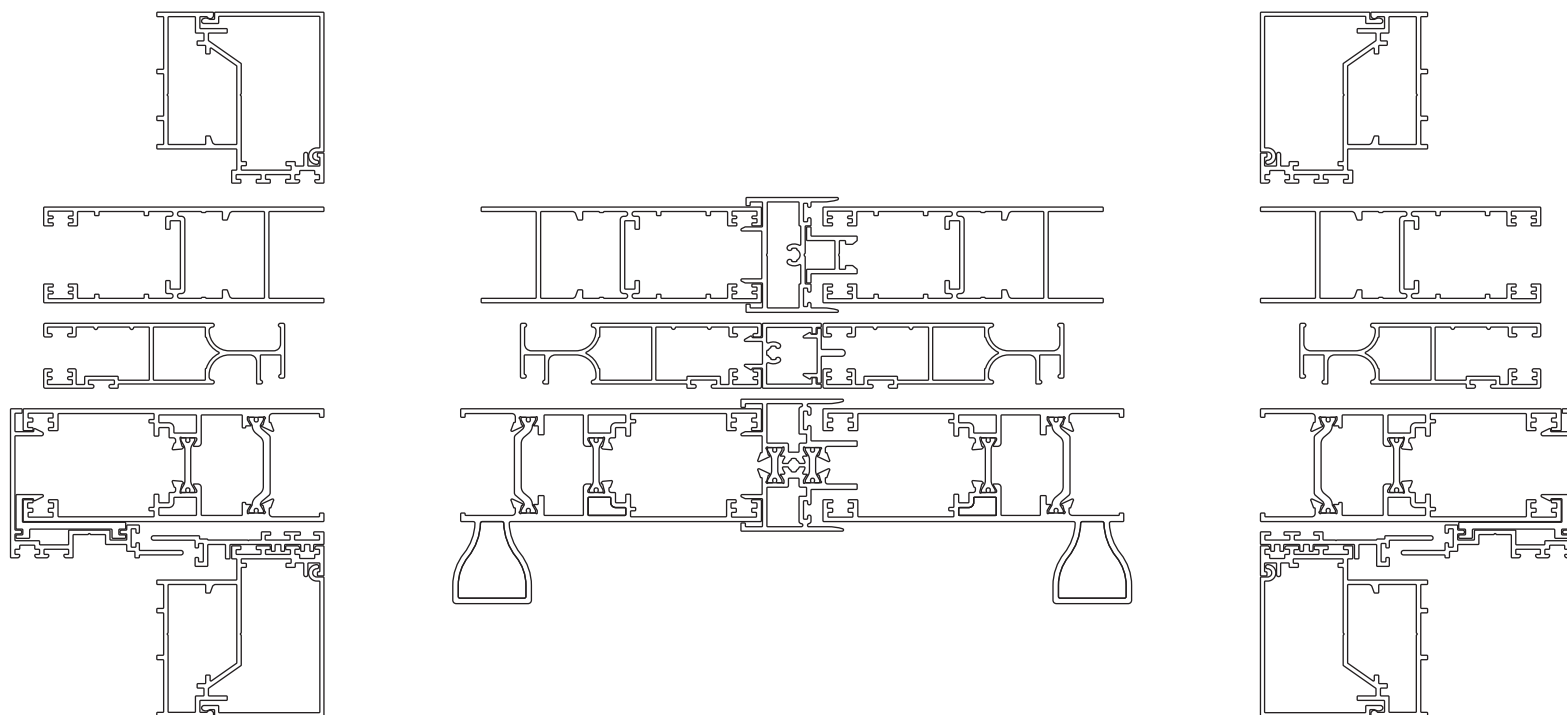

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ EL 6541 SASH EL 6541 IN USE	
ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ OPENING WIDTH FOR IN WALL DOUBLE SASH (m)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΥ MAXIMUM HEIGHT FOR IN WALL DOUBLE SASH (m)
1 - 2,6	2,4
2,65	2,39
2,7	2,38
2,75	2,37
2,8	2,36
2,85	2,35
2,9	2,35
2,95	2,34
3	2,33
3,05	2,32
3,1	2,32
3,15	2,31
3,2	2,31
3,25	2,3
3,3	2,29
3,35	2,29
3,4	2,29
3,45	2,28
3,5	2,28
3,55	2,27
3,6	2,27
3,65	2,27
3,7	2,26
3,75	2,26
3,8	2,26
3,85	2,25
3,9	2,25
3,95	2,25
4	2,25

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
THE FOLLOWING DIMENSIONS WERE CALCULATED
WITH THE GIVEN FACTS

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ/ WINDLOAD:
600 Pa ή/or 60 kgr/m² ή/or 11 Beaufort







ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ/ MAXIMUM DEFLECTION
L/300 ή/or F_{max}<8 mm




elviaL ®



EL - 6500 Ενότητα / Part 2


■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines


ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ 33%, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ALL PROFILES ARE IN 33% SCALE. THOSE THAT HAVE A DIFFERENT SCALE HAVE THE PERCENTAGE SIGNED NEXT TO THEM

EL 6523	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding system Glass- FlyScreen- Shutters 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 98,7 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 40 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1792 gr/m						
EL 6513	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding system Glass- FlyScreen- Shutters 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 93.3 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 40 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1616 gr/m						
EL 6542	Φύλλο Τζαμιού Glazing Sash  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 33 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 88 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 30 \text{ cm}^4$ $I_y = 9.7 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1382 gr/m						
EL 6541	Φύλλο Τζαμιού με λαβή Glazing Sash  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6 m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 57 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 88 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 39.1 \text{ cm}^4$ $I_y = 19.5 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1704 gr/m						
EL 6546	Φύλλο Πατζουριού Shutter's Sash  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 28 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 82 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 18.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 4.9 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	929 gr/m						
EL 3021	Φύλλο Σίτας FlyScreen's Sash  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 19 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 70.5 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	635 gr/m						
EL 6552	Γάντζος Hook 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	4.6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 43.6 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 50.5 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 4.7 \text{ cm}^4$ $I_y = 3.1 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	480 gr/m						

EL 3508	Χώρισμα Separator  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 656 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 28 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 61 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 6.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 3 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6580	Καπάκι για φτερό Κάσας Additional for Frame  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 243 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 15.7 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 40 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6556	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 934 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 38.6 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 30 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 7.9 \text{ cm}^4$ $I_y = 11.1 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6554	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 527 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 33.6 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 27 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 0.9 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.7 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6558	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 243 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 19 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 22.7 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6555	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 170 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 16.4 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 14.8 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6553	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 113 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 16 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 12.3 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE

EL 6570	Αρμολύτρωτο Στεγάνωσης Sealant Profile  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	5m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	731 gr/m				
EL 6571	Καπάκι για Αρμολύτρωτο Στεγάνωσης Sealant Profile Cover  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	5 m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	275 gr/m				
EL 6573	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	5m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	160 gr/m				
EL 6574	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	5m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	300 gr/m				
EL 6577	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	249 gr/m				
EL 6585	Καπάκι για Προφίλ EL 6542 Cover for EL 6542 Profile  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	265 gr/m				
EL 6589	Καπάκι για Προφίλ EL 6546 Cover for EL 6546 Profile  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	127 gr/m				

EL 6587	Καπάκι για Προφίλ EL 6577 Cover for EL 6577 Profile  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	119gr/m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 26 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 6.75 mm	10		
EL 6588	Καπάκι για Προφίλ EL 3021 Cover for EL 3021 Profile  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	95 gr/m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 19 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 6.75 mm	10		
L 15X3	Λάμα Strip Plate  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	121 gr/m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 15 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 3 mm	10		
EL 1083	Γαλονάκι Blind  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	538 gr/m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 25 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 93 mm	5		
EL 1084	Γαλονάκι Blind  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	438 gr/m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 24.8 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 83.5 mm	5		


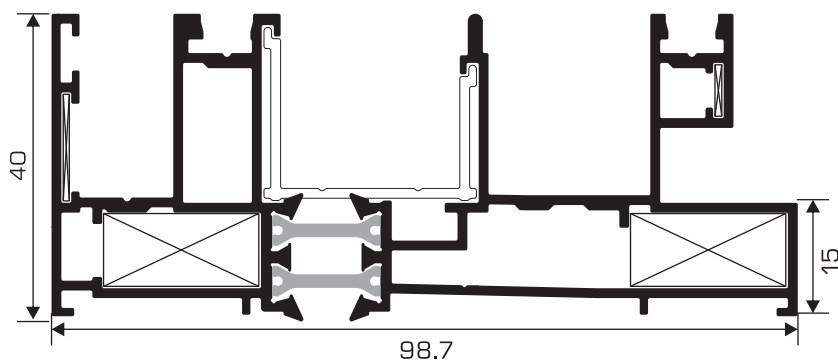


EL 6523	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding system Glass- FlyScreen- Shutters
Βάρος / Weight 1792gr/m	Περίμετρος - Perimeter 543mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX 2 10
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1202.INOX GE 1204.INOX
Συnergieύεται με εξάρτημα Combines with	PF.6500.3
Συnergieύεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6542 EL 302 1 EL 6546

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

EL 6513	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding syst. Glass- FlyScreen- Shutters
Βάρος / Weight 1616gr/m	Περίμετρος - Perimeter 460mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX 2 10
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1204.INOX
Συnergieύεται με εξάρτημα Combines with	PF.6500.3
Συnergieύεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6542, EL 302 1 EL 6546, EL 6580

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

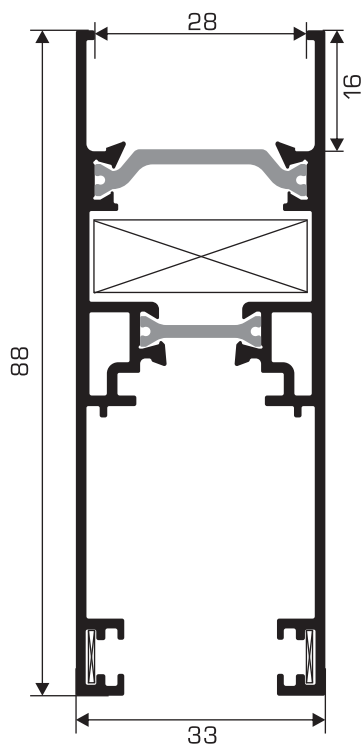
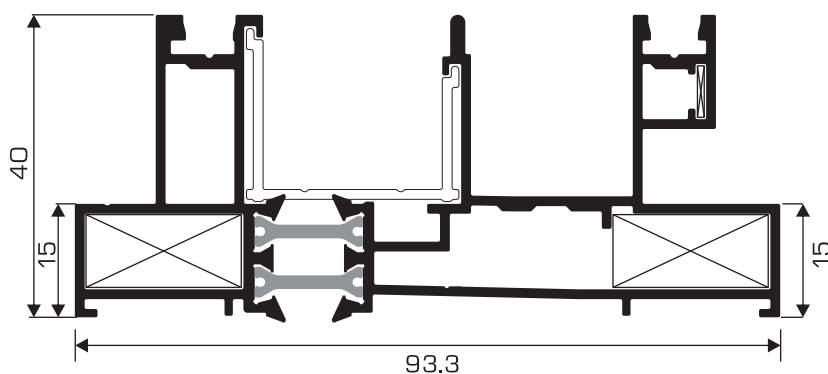


EL 6542	Φύλλο Τζαμιού Glazing Sash
Βάρος / Weight 1382gr/m	Περίμετρος - Perimeter 440mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 30 \text{ cm}^4$ $I_y = 9.7 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MS.260 1
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1204.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2


EL 6541	Φύλλο Τζαμιού Glazing Sash
Βάρος / Weight 1704gr/m	Περίμετρος - Perimeter 512mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 39.1 \text{ cm}^4$ $I_y = 19.5 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MS.260 1
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6542
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	P.654 1

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m
 ΤΕΜ/ΔΕΜΑ
PCS/BUNDLE
2

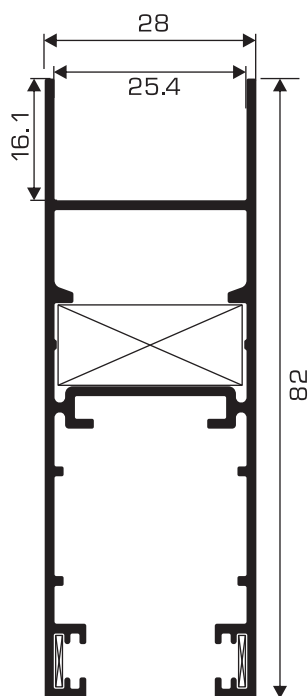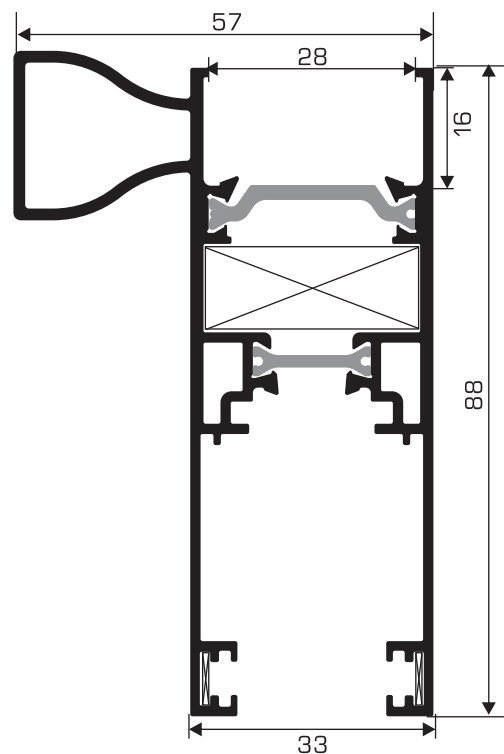

EL 6546	Φύλλο Πατζουριού Shutter's Sash
Βάρος / Weight 929gr/m	Περίμετρος - Perimeter 407mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 18.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 4.9 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX.240 1
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1204.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m
 ΤΕΜ/ΔΕΜΑ
PCS/BUNDLE
4


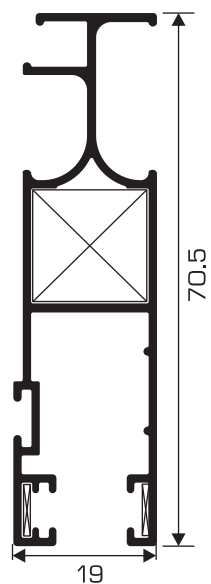


EL 3021	Φύλλο Σίτας FlyScreen's Sash
Βάρος / Weight 635 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 340mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MS.C 15 15 145
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1204.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

EL 6552	Γάντζος Hook
Βάρος / Weight 480gr/m	Περίμετρος - Perimeter 273mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 4.7 \text{ cm}^4$ $I_y = 3.1 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	PH.6552 P.6552
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6542

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

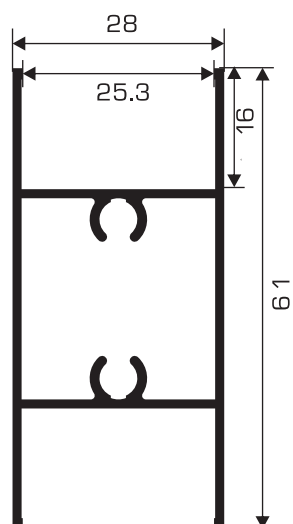
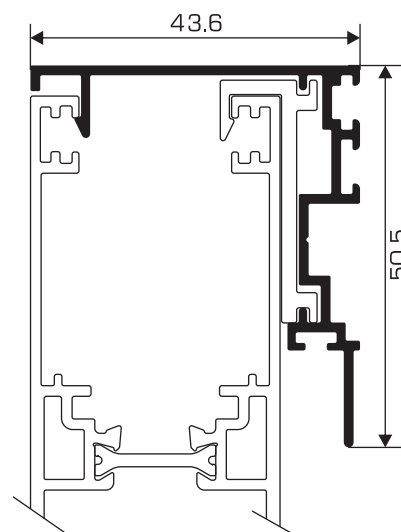


EL 3508	Χώρισμα Separator
Βάρος / Weight 656 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 243mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 6.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 3 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL6546

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

EL 6580	Καπάκι για φτερό Κάσας Additional for Frame
Βάρος / Weight 243gr/m	Περίμετρος - Perimeter 142mm
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 65 13 EL 65 14

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

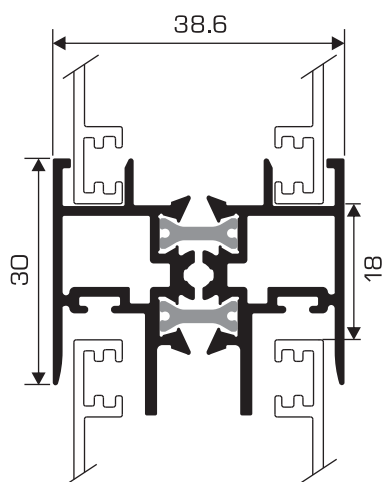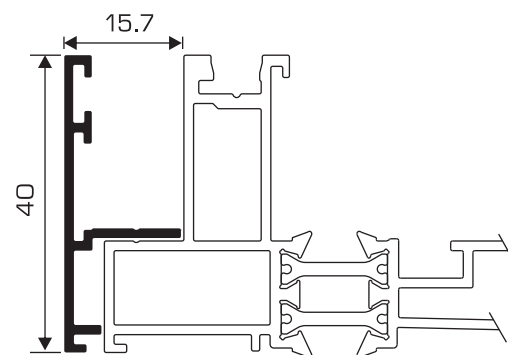



EL 6556	Μηνί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 934gr/m	Περίμετρος - Perimeter 258mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 7.9 \text{ cm}^4$ $I_y = 11.1 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	P.6556
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6542 EL 6541

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

EL 6554	Μηνί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 527gr/m	Περίμετρος - Perimeter 190mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 0.9 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.7 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	P.6554
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6546 EL 6555

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

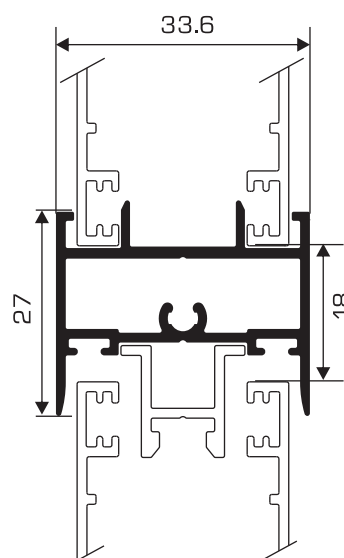


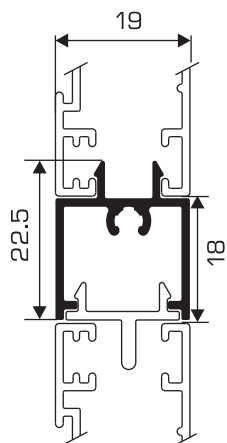


EL 6558	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 243gr/m	Περίμετρος - Perimeter 146mm
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	P.6558
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 302 1 EL 6553

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

EL 6555	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 170gr/m	Περίμετρος - Perimeter 90mm
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6557 EL 6559

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6





EL 6553	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 113gr/m	Περίμετρος - Perimeter 62mm
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6558

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

EL 6570	Αρμοκάλυπτρο Στεγάνωσης Sealant Profile
Βάρος / Weight 73.1gr/m	Περίμετρος - Perimeter 28.1 mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX 285.1
Γωνία επιπεδότητας Alignment corner:	GE 1202.INOX
Συnergieύεται με προφίλ Combines with profiles	EL 657.1 EL 657.3 EL 657.4

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

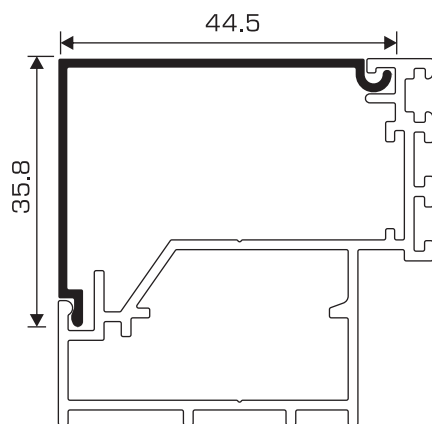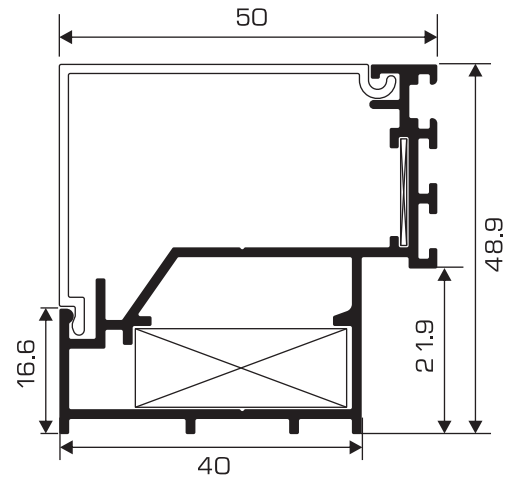



EL 6571	Καπάκι για Αρμοκάλυπτρο Στεγάνωσης Sealant Profile Cover
Βάρος / Weight 275gr/m	Περίμετρος - Perimeter 170 mm
Συnergieύεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6570

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 6573	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing
Βάρος / Weight 160gr/m	Περίμετρος - Perimeter 97 mm
Συnergieύεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6570 & ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

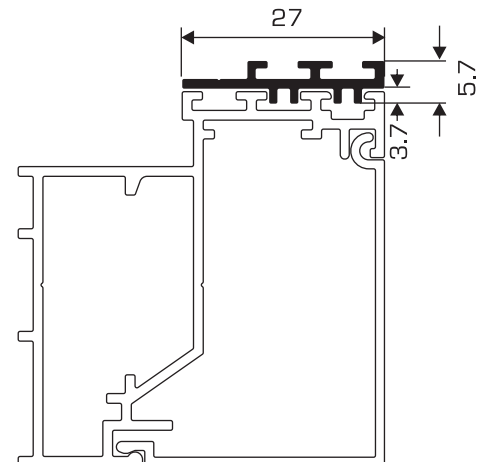


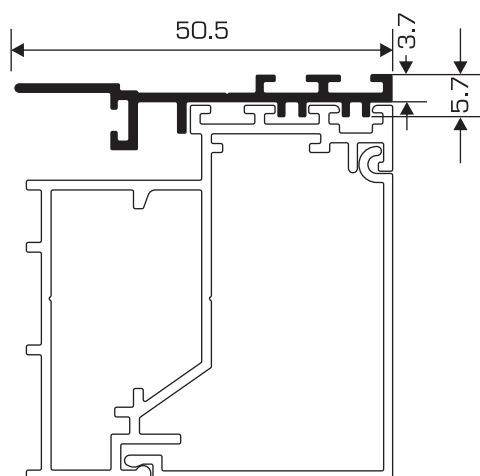


EL 6574	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing
Βάρος / Weight 300gr/m	Περίμετρος - Perimeter 175 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6570 EL 6542 EL 6552

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 6577	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing
Βάρος / Weight 249gr/m	Περίμετρος - Perimeter 139 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6587

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

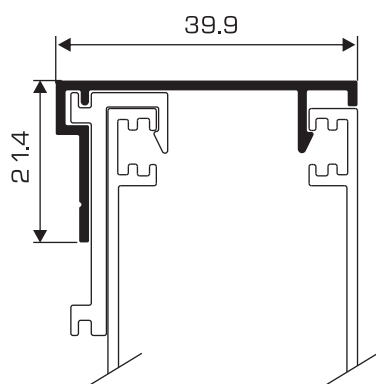
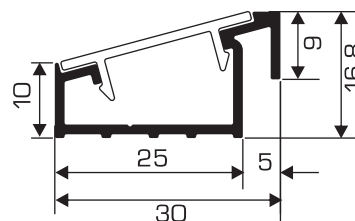


EL 6585	Καπάκι για Προφίλ EL 6542 Cover for EL 6542 Profile
Βάρος / Weight 265gr/m	Περίμετρος - Perimeter 152 mm
Συnergάζεται με εξάρτημα Combines with	PH 6552 P.6552
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6542

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 6589	Καπάκι για Προφίλ EL 6546 Cover for EL 6546 Profile
Βάρος / Weight 127gr/m	Περίμετρος - Perimeter 75 mm
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6546

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10





EL 6587	Καπάκι για Προφίλ EL 6577 Cover for EL 6577 Profile
Βάρος / Weight 119gr/m	Περίμετρος - Perimeter 75 mm
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6577

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 6588	Καπάκι για Προφίλ EL 302 1 Cover for EL 302 1 Profile
Βάρος / Weight 95 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 75 mm
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 302 1

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10



L 15X3	Λάμα Strip Plate
Βάρος / Weight 12 1gr/m	Περίμετρος - Perimeter 36 mm
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	PS 6600
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6542



ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

elviaL ®



EL - 6500 Ενότητα / Part 2

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

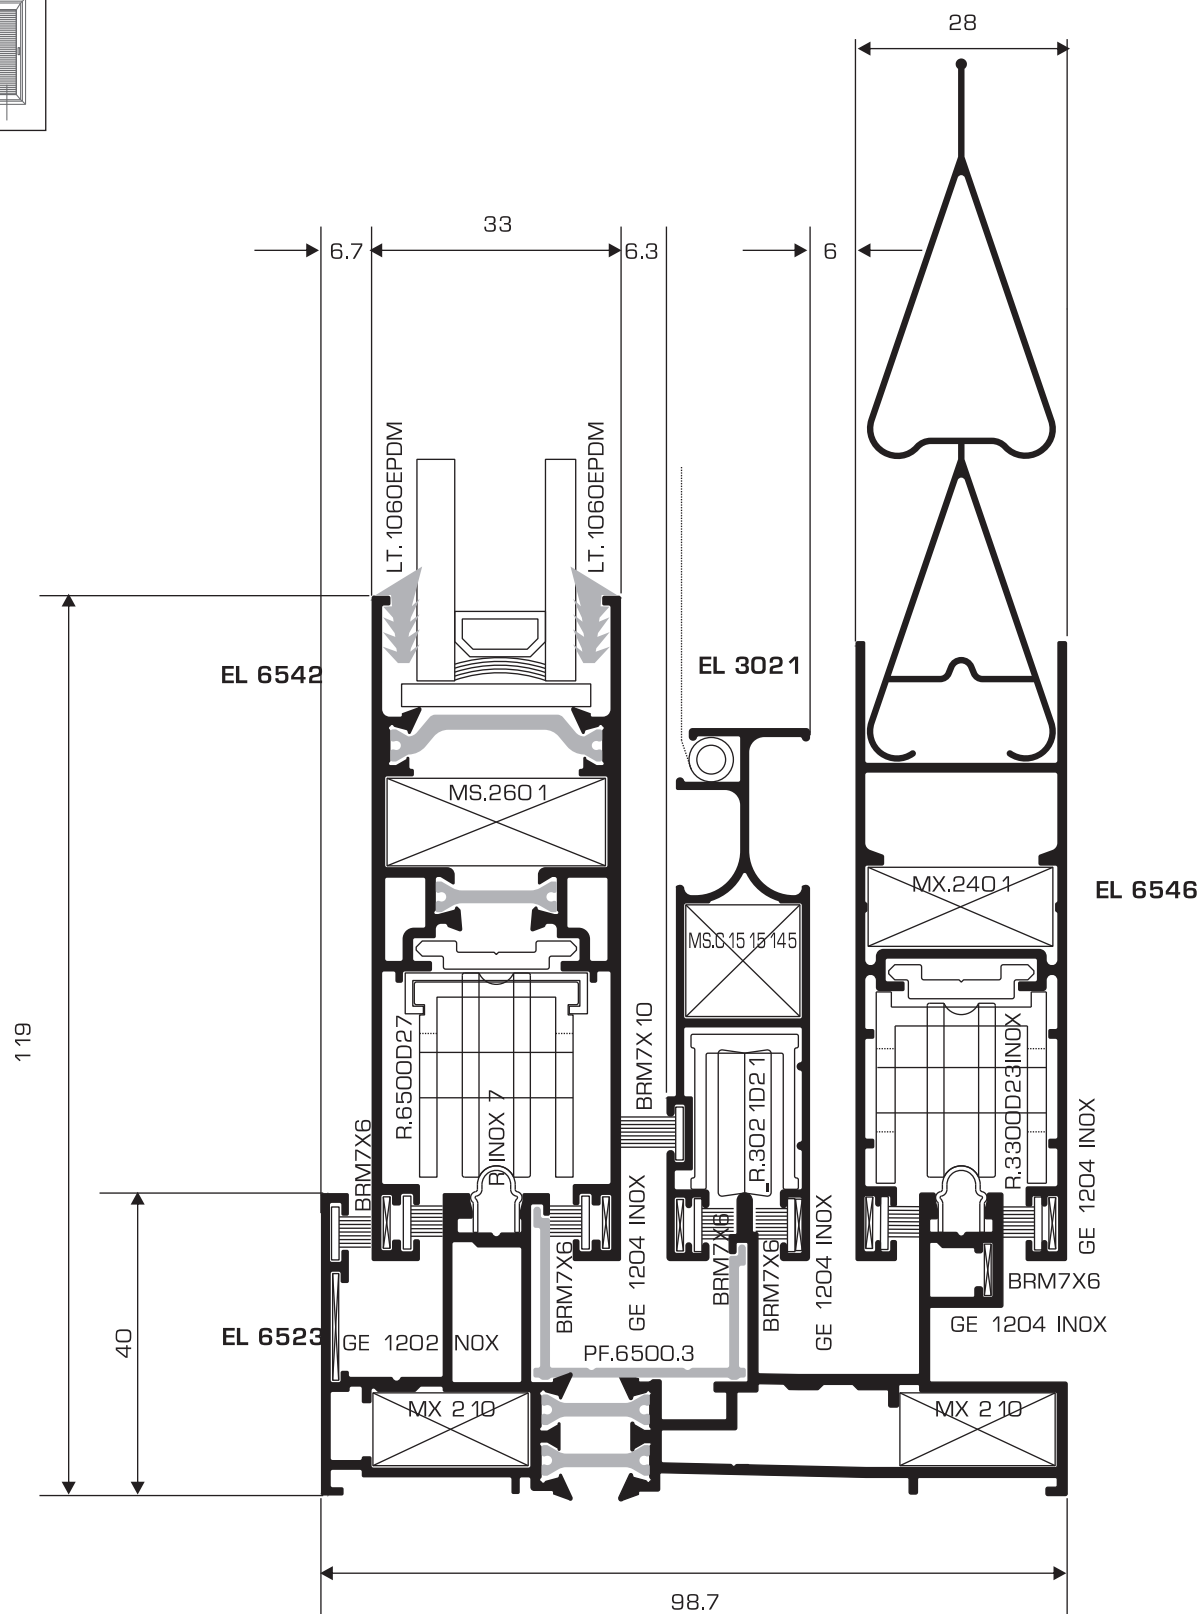


Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

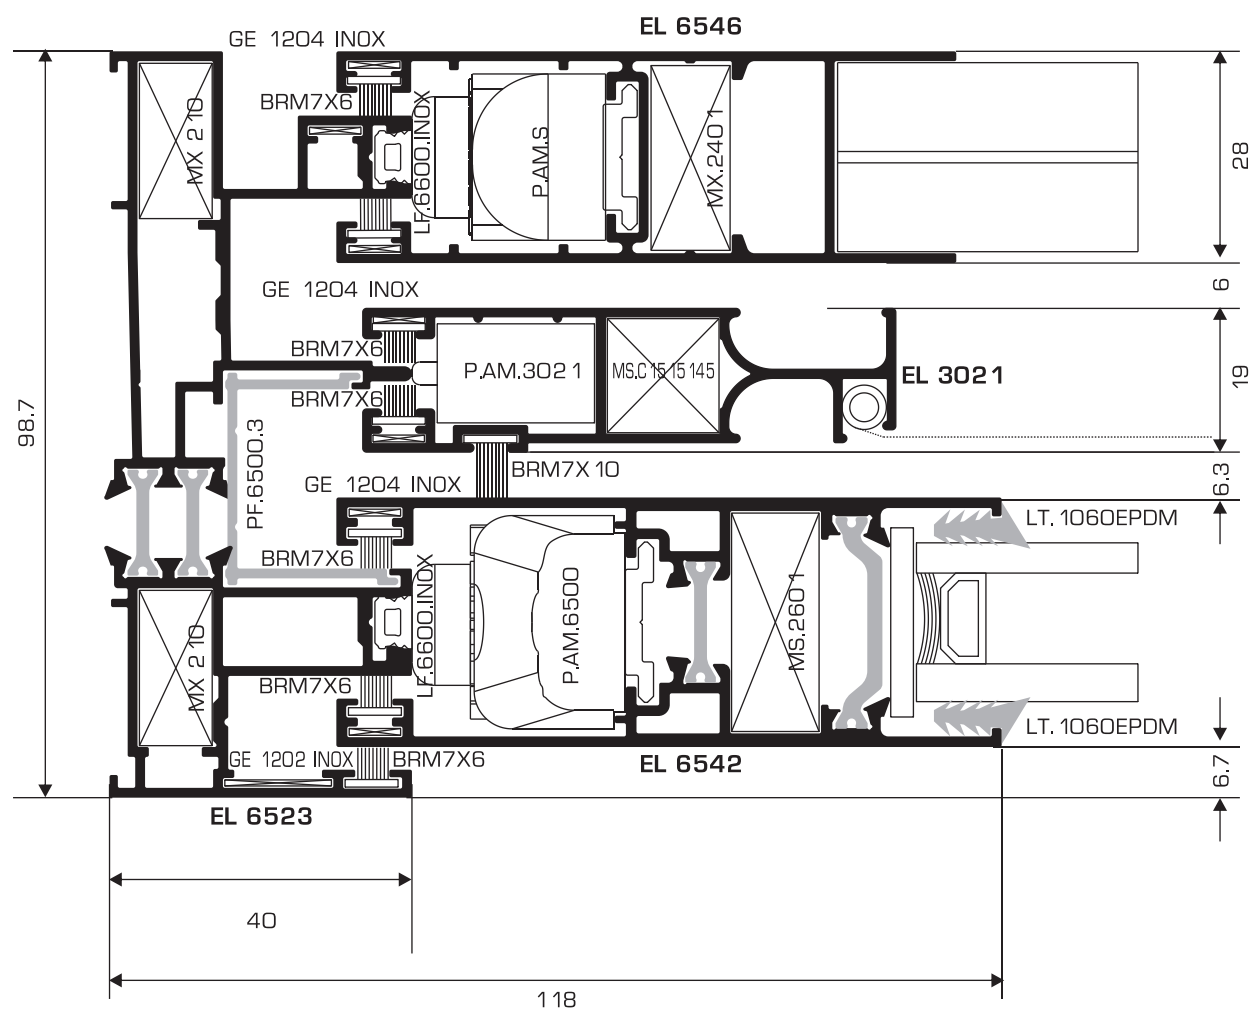



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

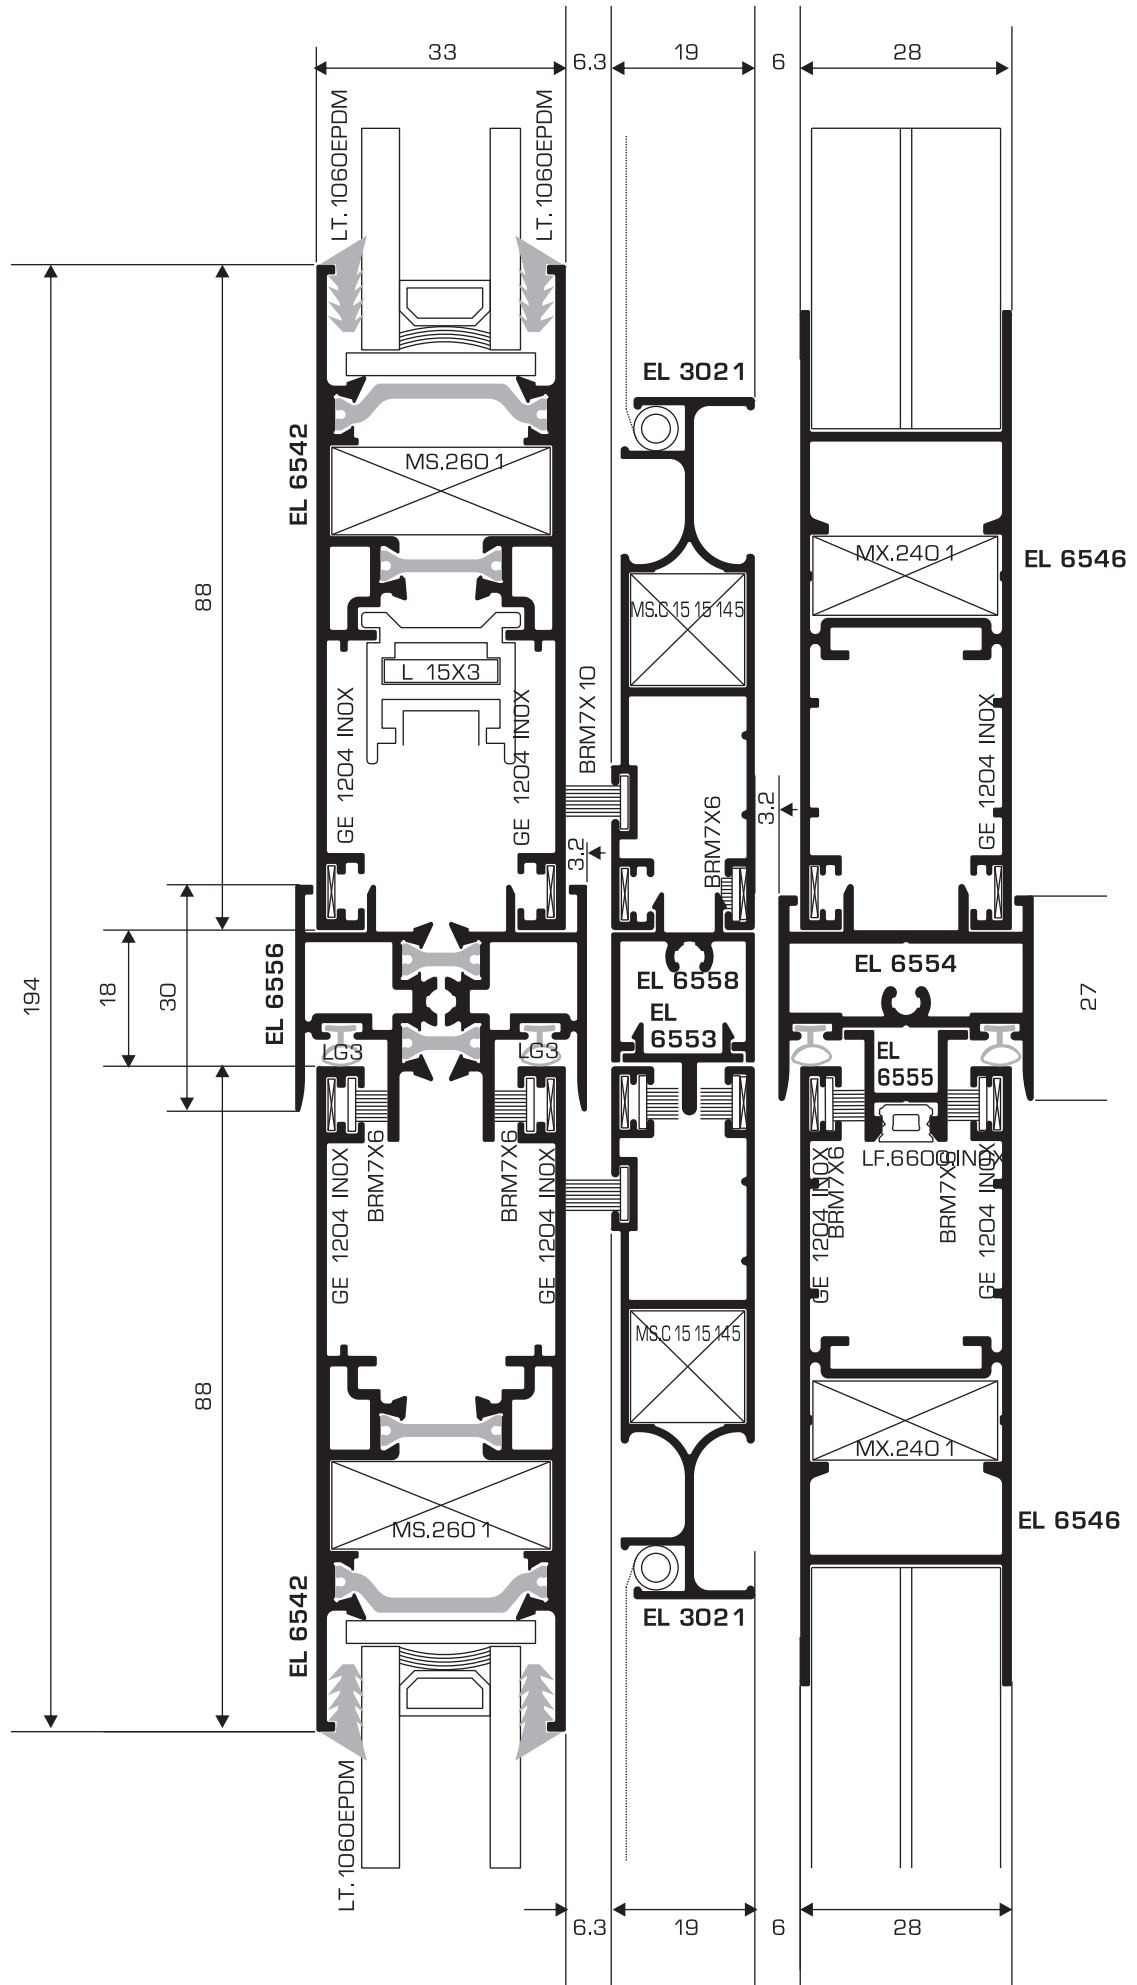


Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

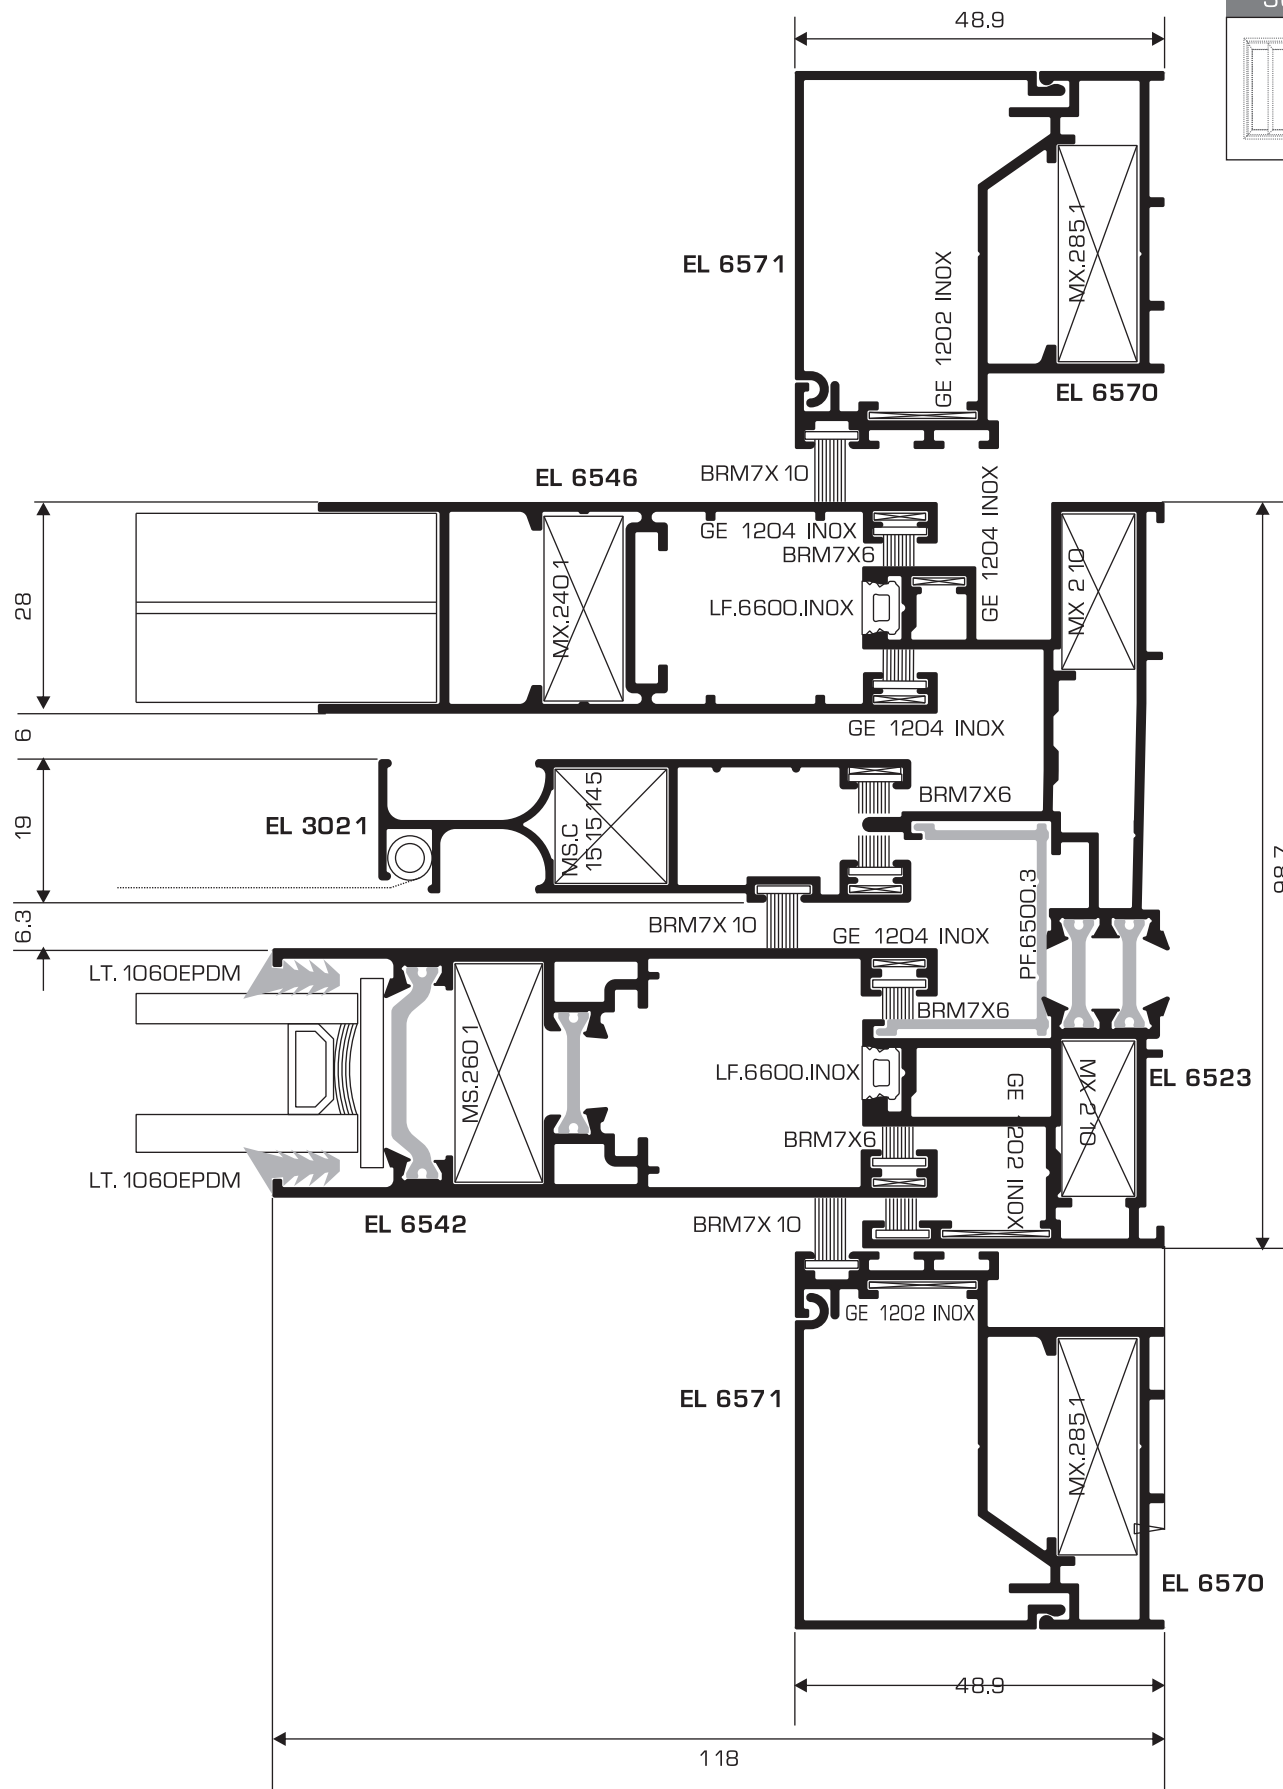



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

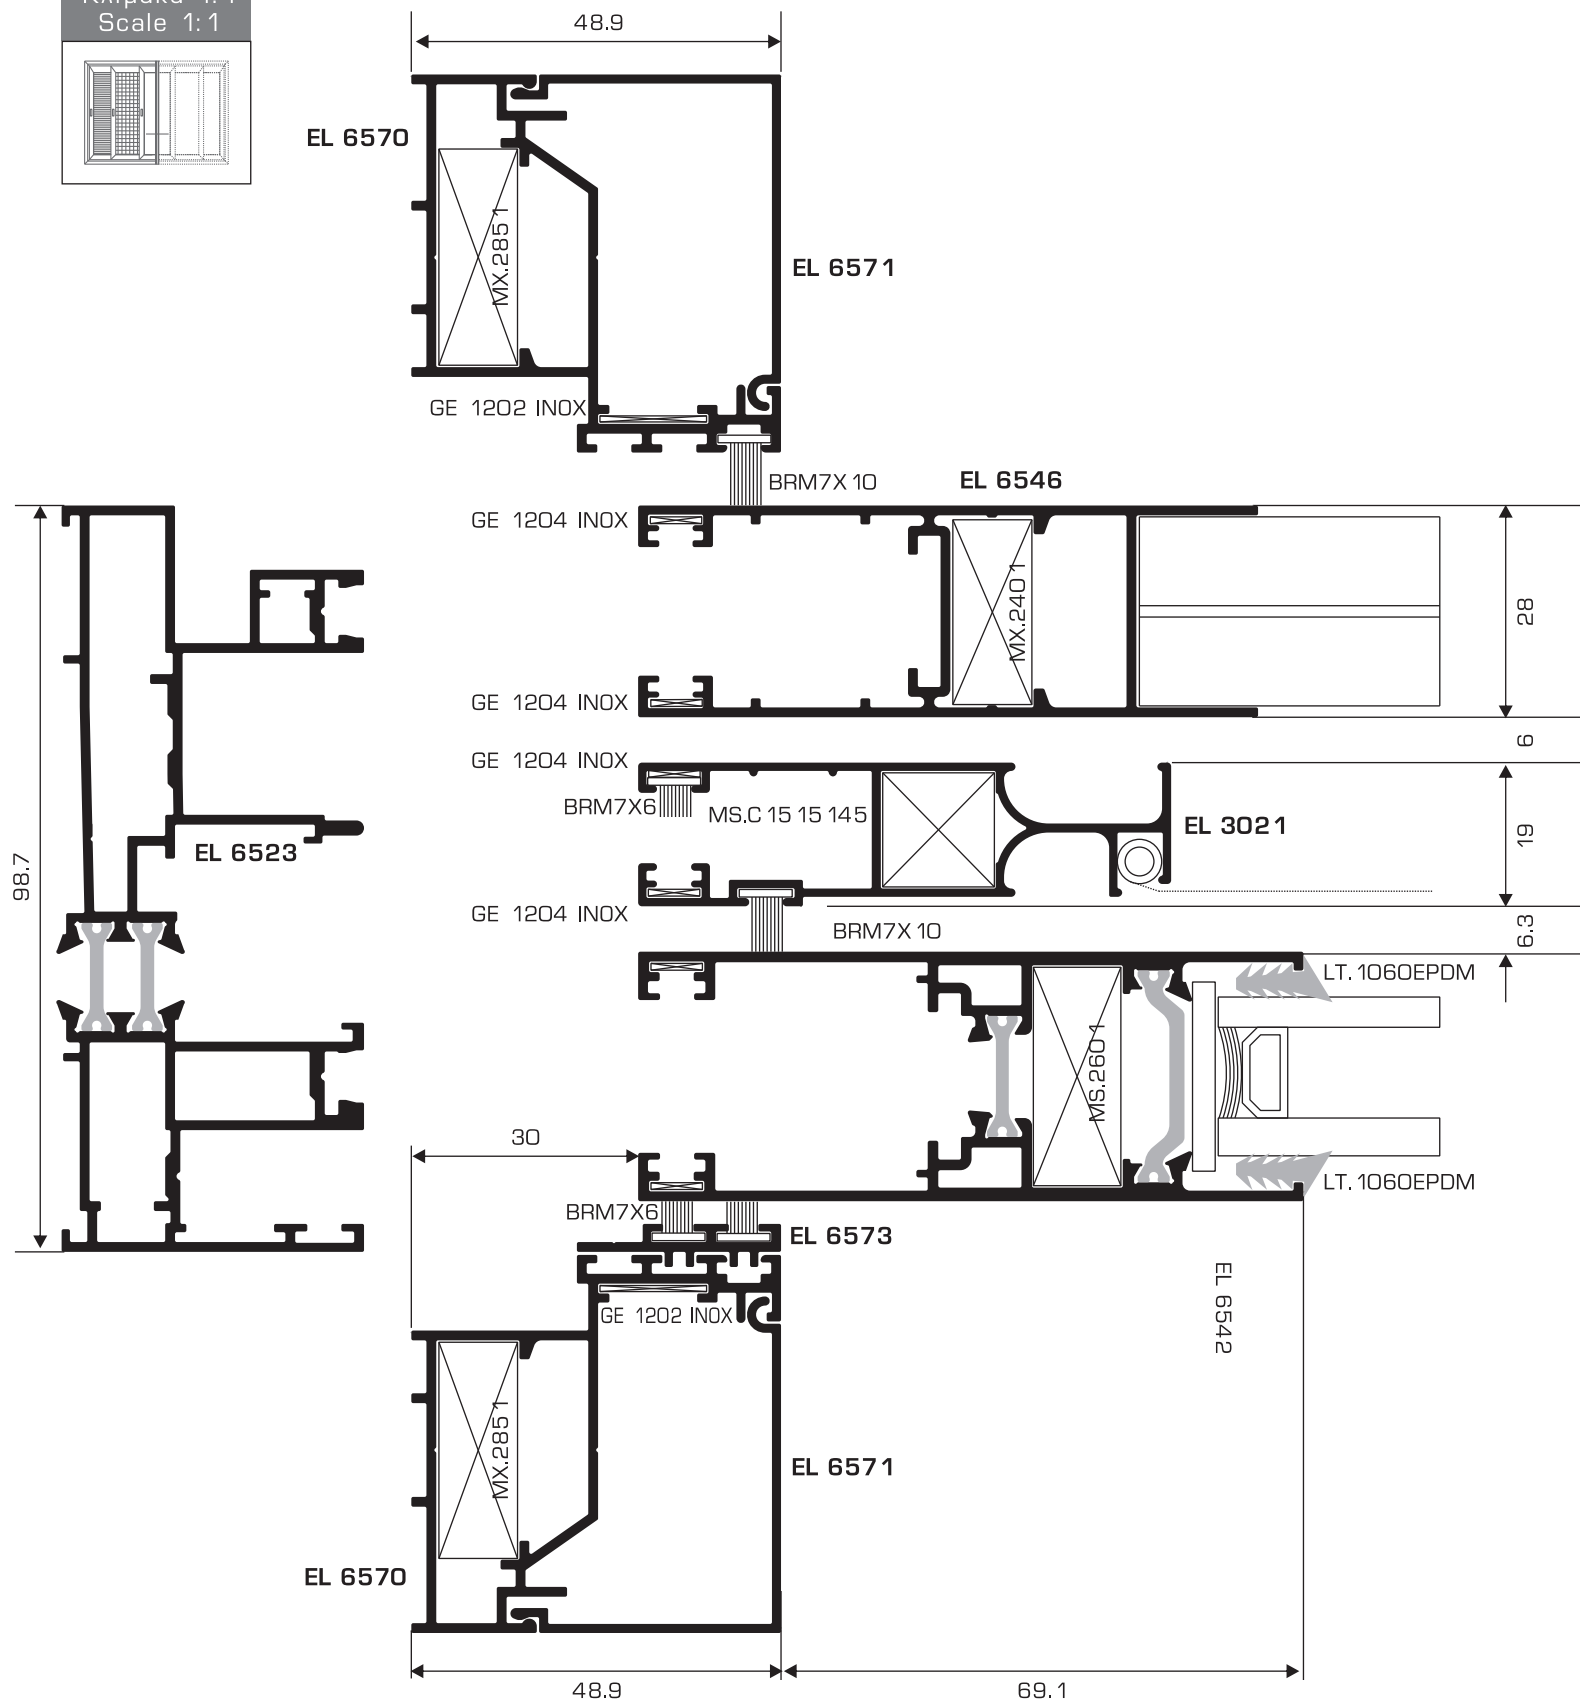

Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

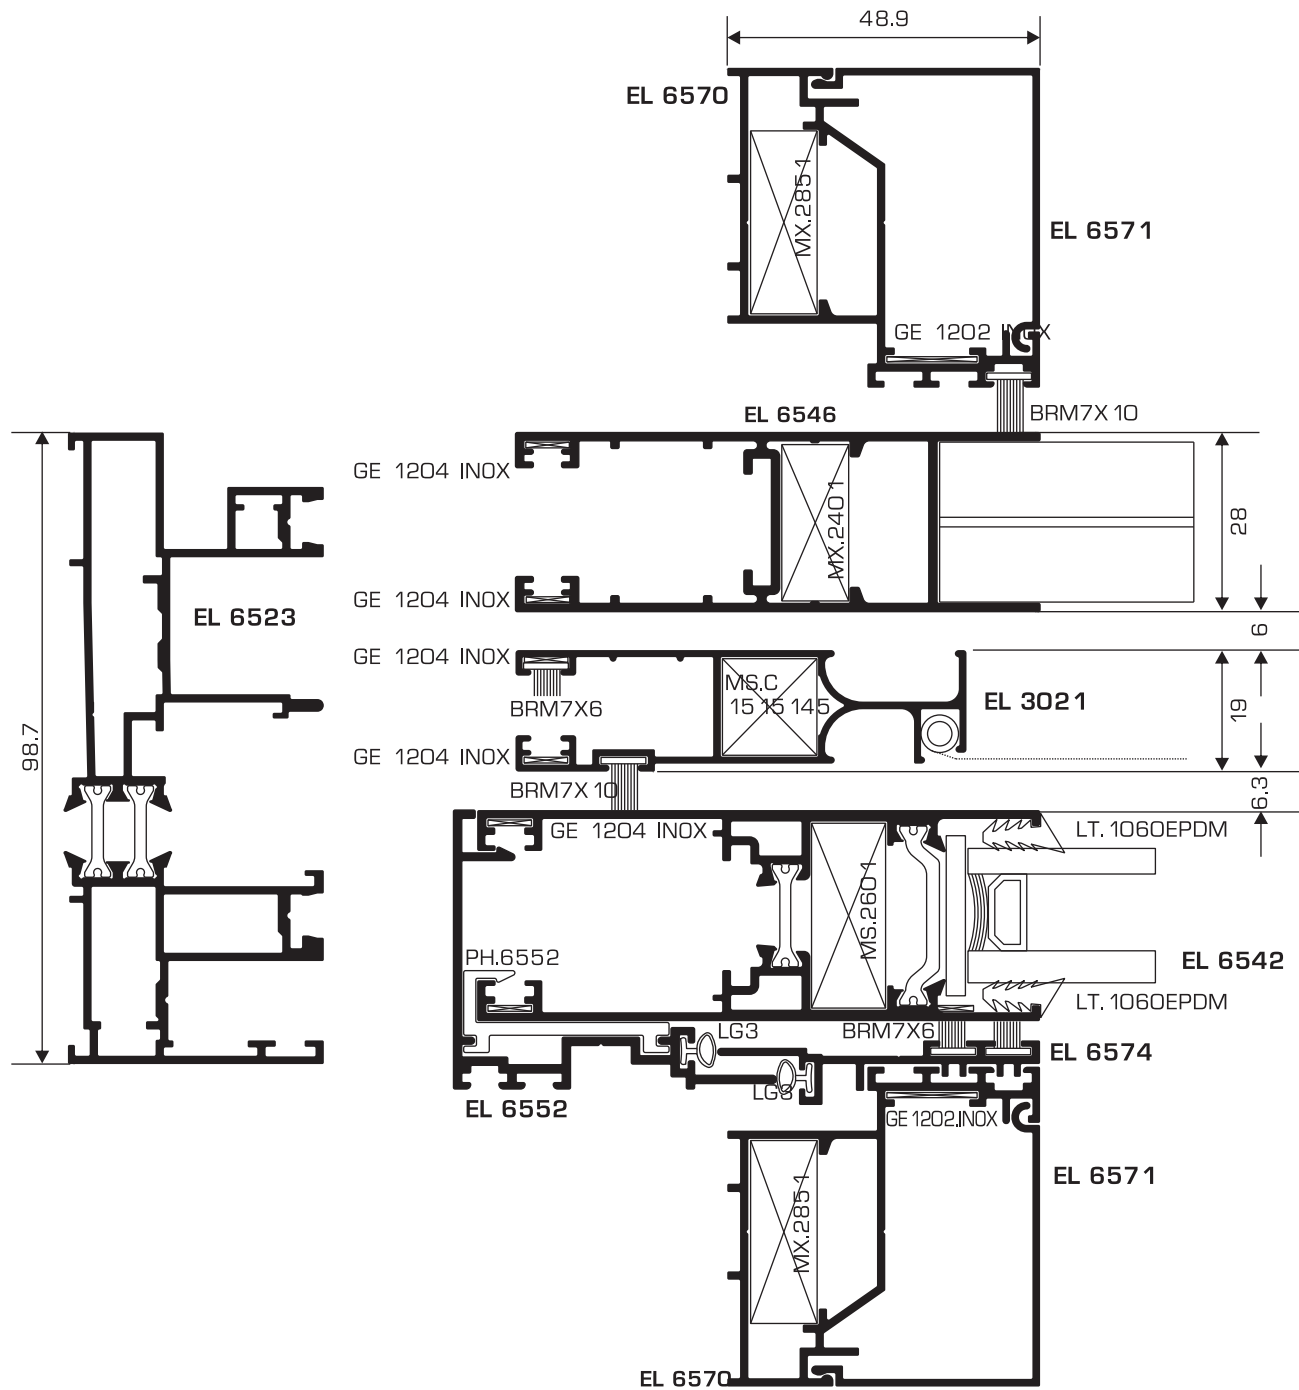

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

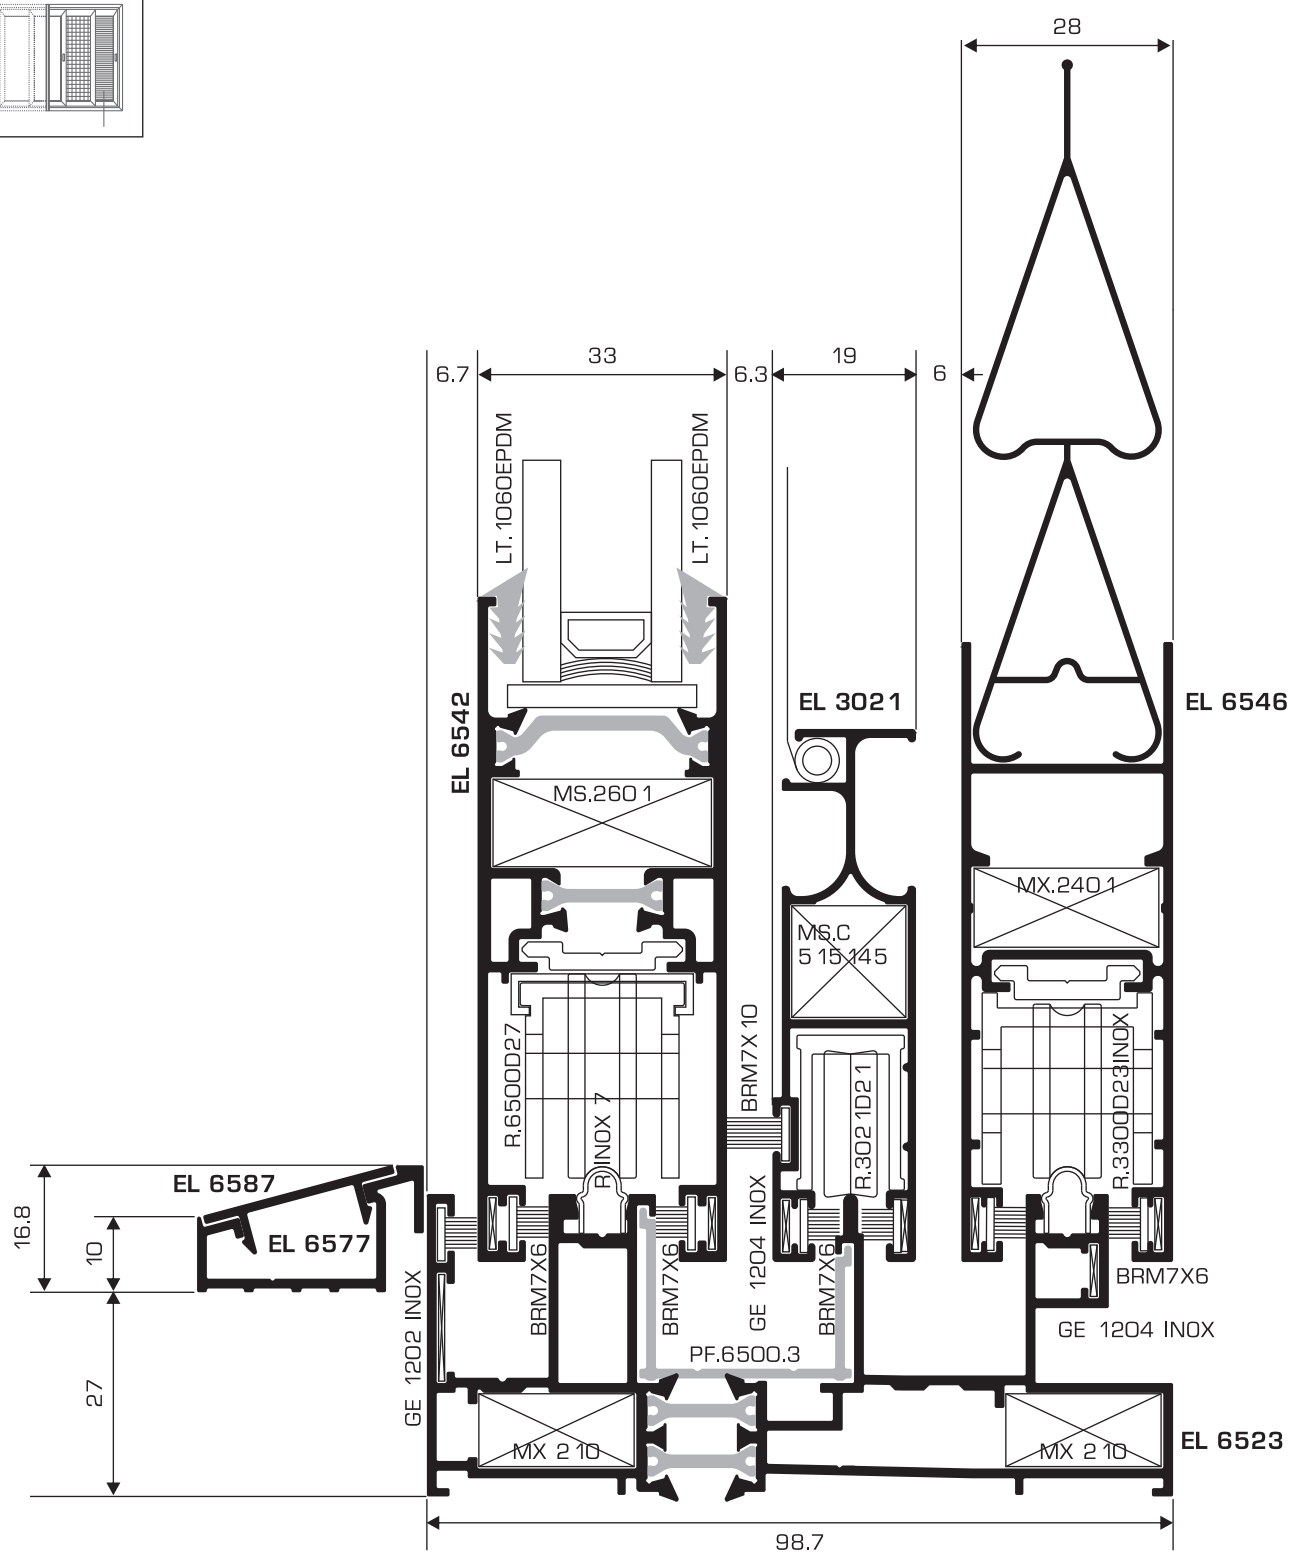


EL - 6500 Ενότητα / Part 2

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κονές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

*Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά
All dimensions are in mm

ΚΟΠΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ

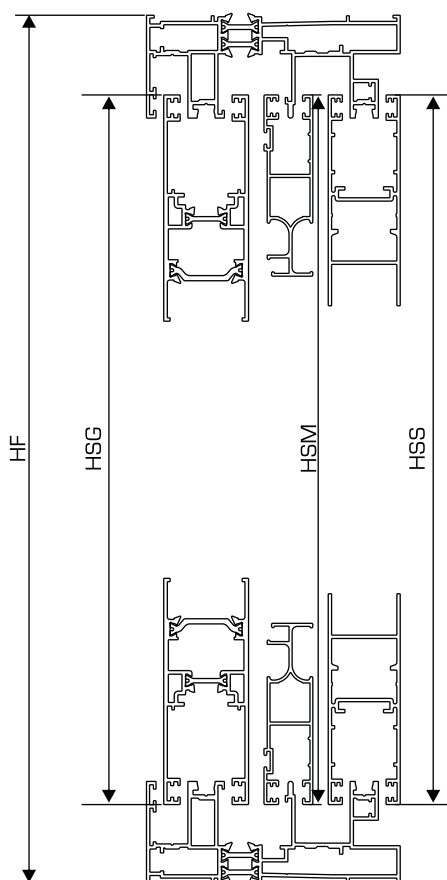

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6542
EL 6542 GLAZING'S SASH HEIGHT

$$HSG = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6542
EL 6542 GLAZING'S SASH WIDTH

$$WSG = WF - 60$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH HEIGHT

$$HSS = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH WIDTH

$$WSS = WF - 60$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH HEIGHT


$$HSM = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH WIDTH

$$WSM = WF - 60$$


ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 6573
EL 6573 CUTTING WIDTH

$$HF - 80$$

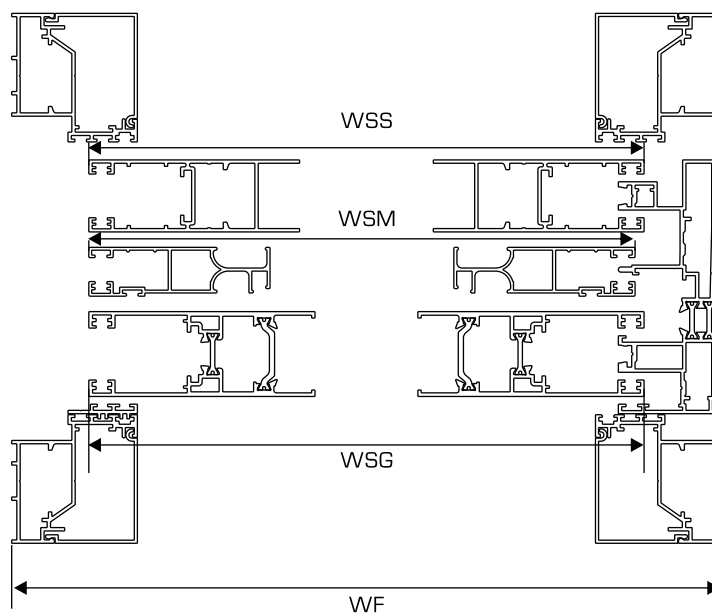

*Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά
All dimensions are in mm

ΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ

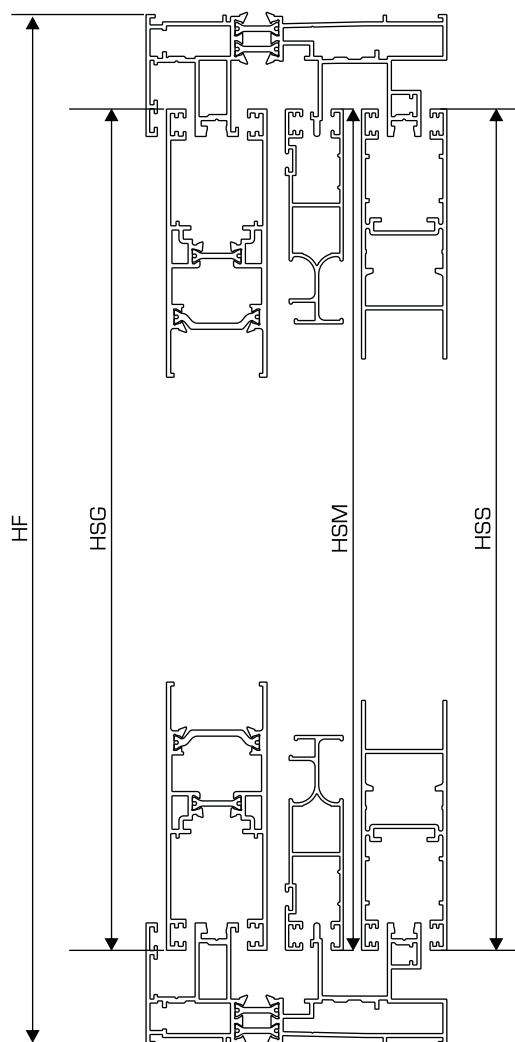

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6542
EL 6542 GLAZING'S SASH HEIGHT

$$HSG = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6542
EL 6542 GLAZING'S SASH WIDTH

$$WSG = WF + 9$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH HEIGHT

$$HSS = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH WIDTH

$$WSS = WF + 9$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH HEIGHT

$$HSM = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH WIDTH

$$WSM = WF + 9$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
EL 6574 CUTTING WIDTH


$$HF - 80$$

ΜΗΚΟΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ / COVERS' WIDTH
EL 6588, EL 6589

$$HSG - 30$$


ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΑΝΤΖΟΥ EL 6552
EL 6552 HOOK CUTTING WIDTH

$$HSG - 30$$

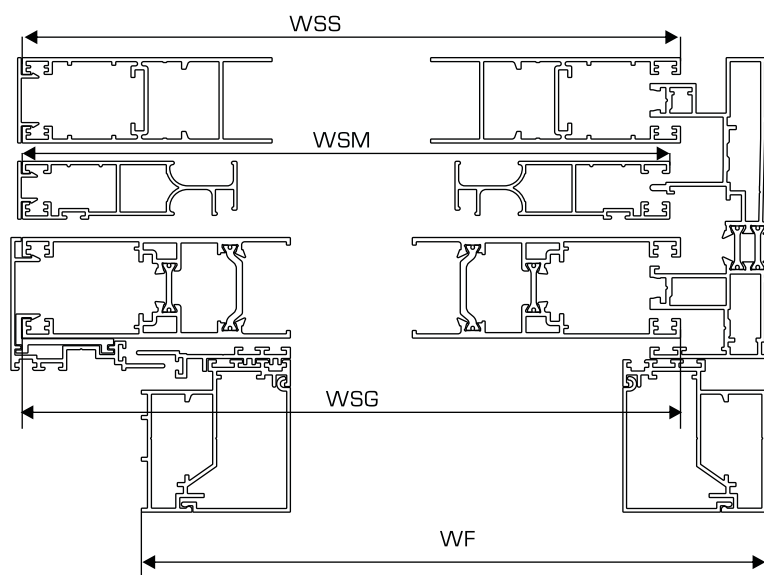

*Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά
All dimensions are in mm

ΚΟΠΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ

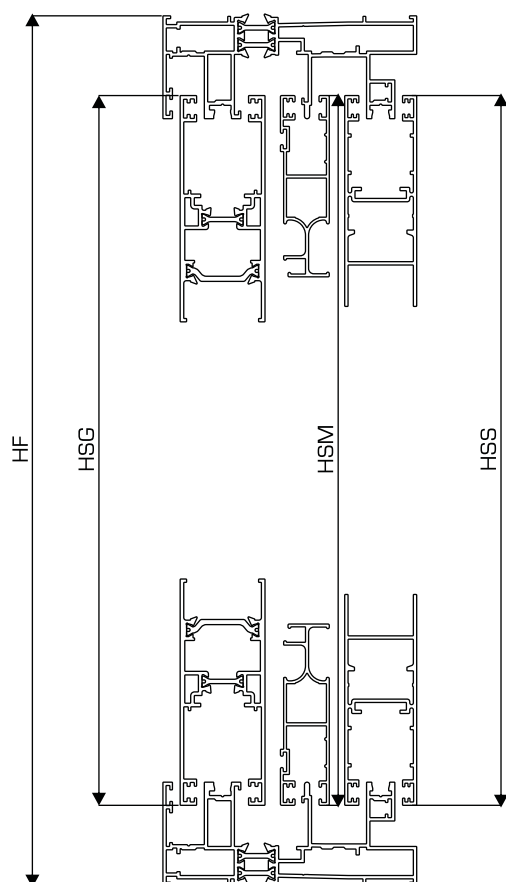

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6542
EL 6542 GLAZING'S SASH HEIGHT

$$HSG = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6542
EL 6542 GLAZING'S SASH WIDTH

$$WSG = \frac{WF + 60}{2}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH HEIGHT

$$HSS = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH WIDTH

$$WSS = \frac{WF + 48}{2}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH HEIGHT

$$HSM = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH WIDTH

$$WSM = \frac{WF + 48}{2}$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 6574
EL 6574 CUTTING WIDTH


$$HF - 80$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΦΙΛ/
PROFILES CUTTING WIDTH EL 6556, EL 6558,
EL 6553, EL 6555, EL 6554

$$HSG - 42$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΑΝΤΖΟΥ EL 6552


$$HSG - 30$$

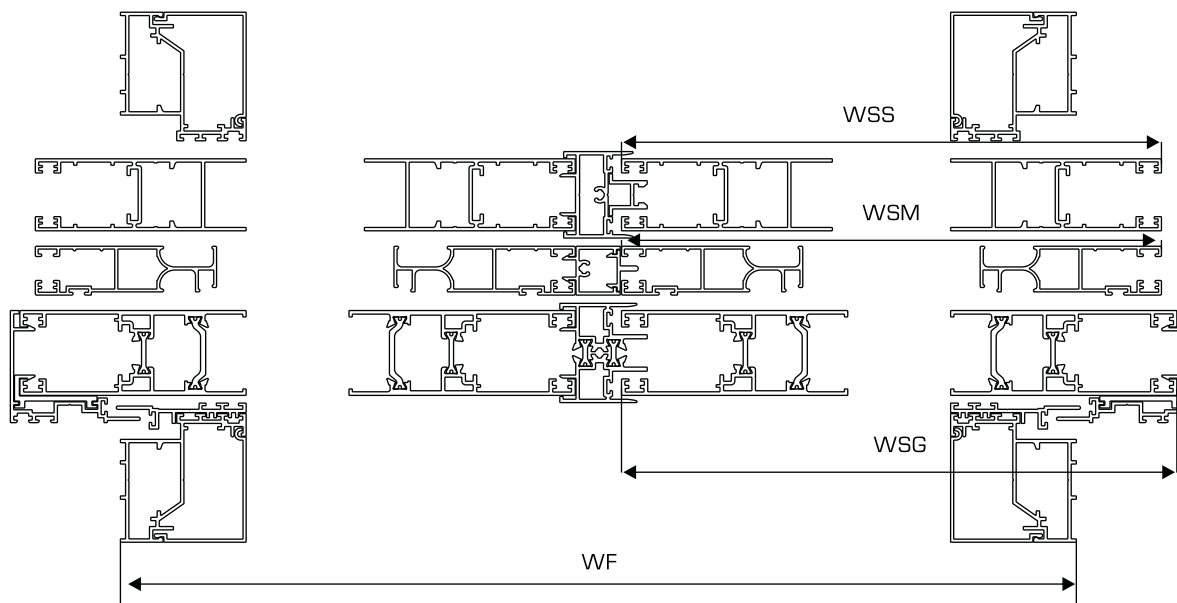

EL - 6500 Ενότητα / Part 2

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CS.05.01 & CS.01.115
PROPER PLACING OF CS.05.01 & CS.01.115

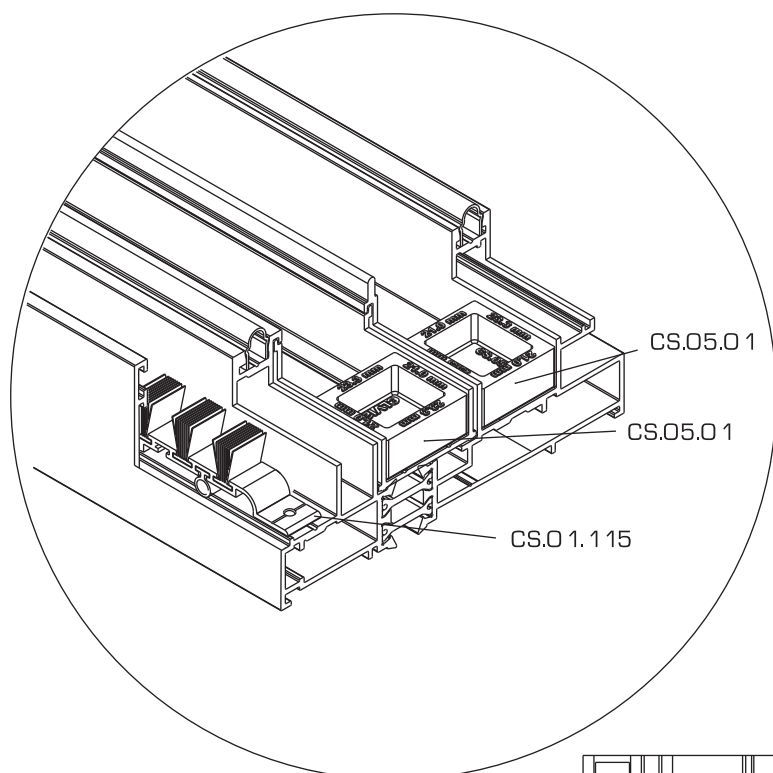

Τα στεγανωτικά CS.05.02 & CS.01.115 τοποθετούνται στην κάσα, στο σημείο εισόδου των φύλλων των τούνελ.

Το στεγανωτικό CS.01.115 τοποθετείται και στην επάνω και στην κάτω κάσα. Το στεγανωτικό CS.05.02 τοποθετείται στην κάτω κάσα και ο σκοπός του είναι να εμποδίζει το νερό να εισχωρήσει στο εσωτερικό του τούνελ.


Πριν την τοποθέτηση του CS.05.02 τοποθετούμε περιμετρικά του σιλικόνη.

CS.05.02 & CS.01.115 sealants are placed at the frame at the spot where sashes enter the tunnel.


CS.01.115 is placed in both upper and lower frames.

CS.05.02 is placed at the bottom frame only, in order to prevent water from entering the channel.

Before placing CS.05.02, apply silicone perimetricaly.


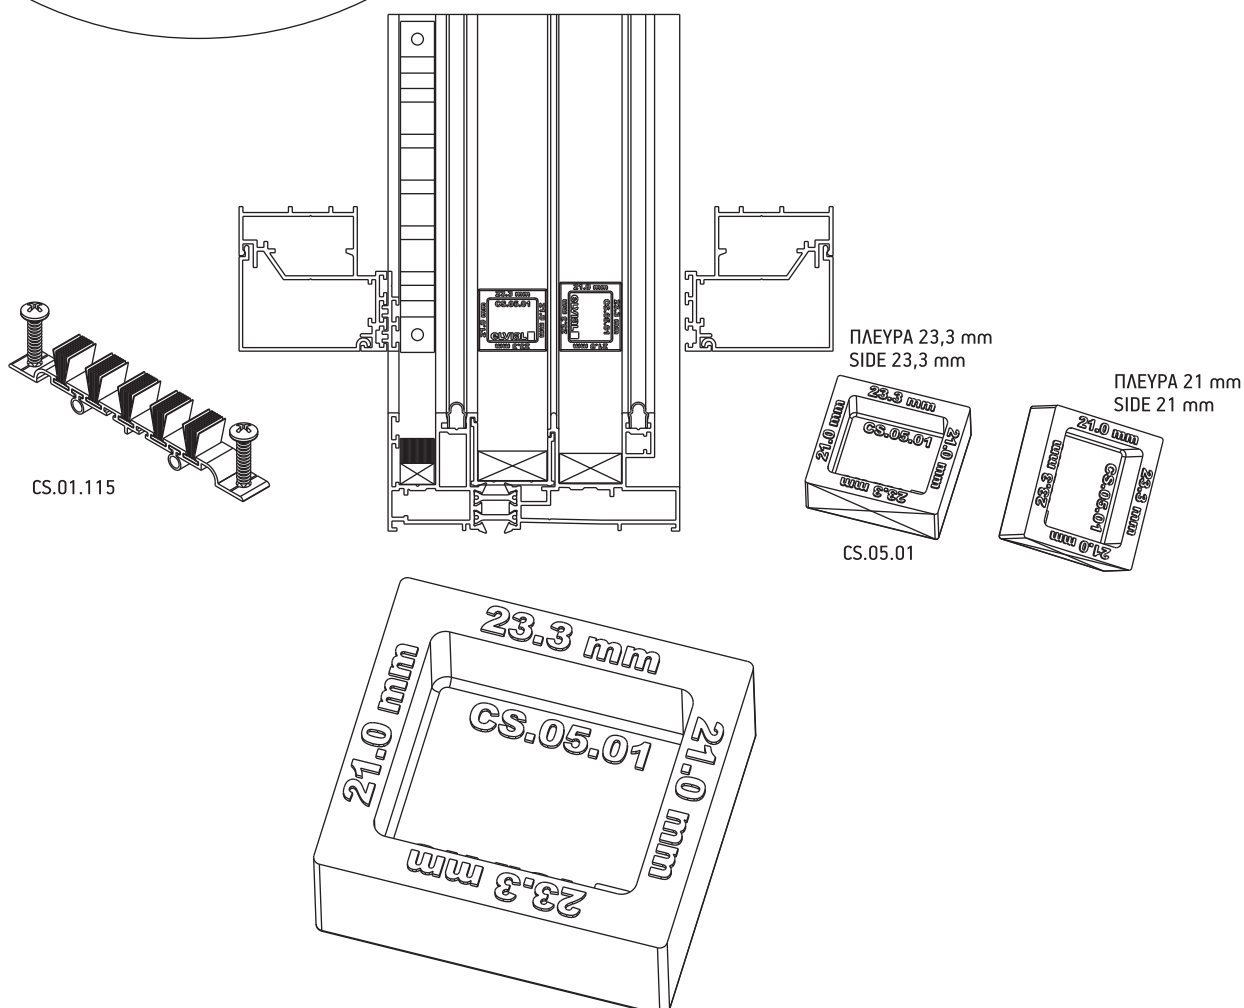


ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CS.04.01
PROPER PLACING OF CS.04.01

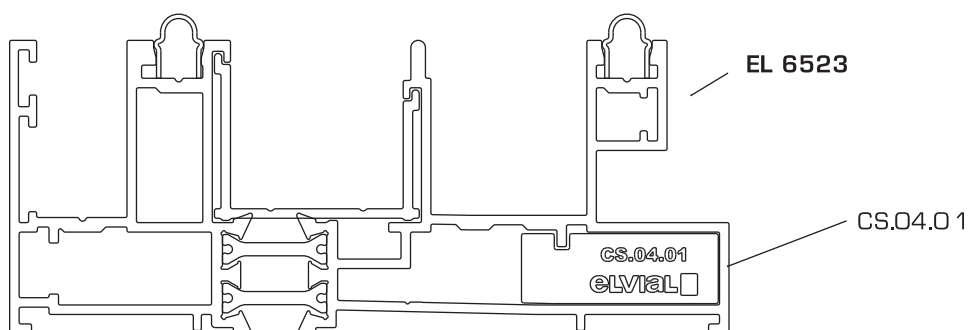


Το εξάρτημα CS.04.01 τοποθετείται μπροστά από την γωνία συνδέσεως για να μην επιτρέψει το νερό να περάσει από τις οπές που δημιουργούνται για την τοποθέτησή της. Επίσης, τοποθετείται και στις κάσες για χωνευτά, ώστε να εμποδίζει το νερό να εισέλθει στο εσωτερικό του τούνελ. Πριν την τοποθέτηση του CS.04.01 τοποθετούμε περιμετρικά του σιλικόνη.

The accessory CS.04.01 is placed in front of the joint corner so that it will not allow water to enter through the holes, made for its placement. It is also placed at the frames for inwall systems so that it will prevent water from entering the tunnel. Before placing CS.04.01, apply silicone perimetrically.

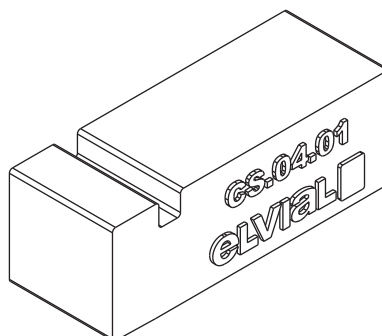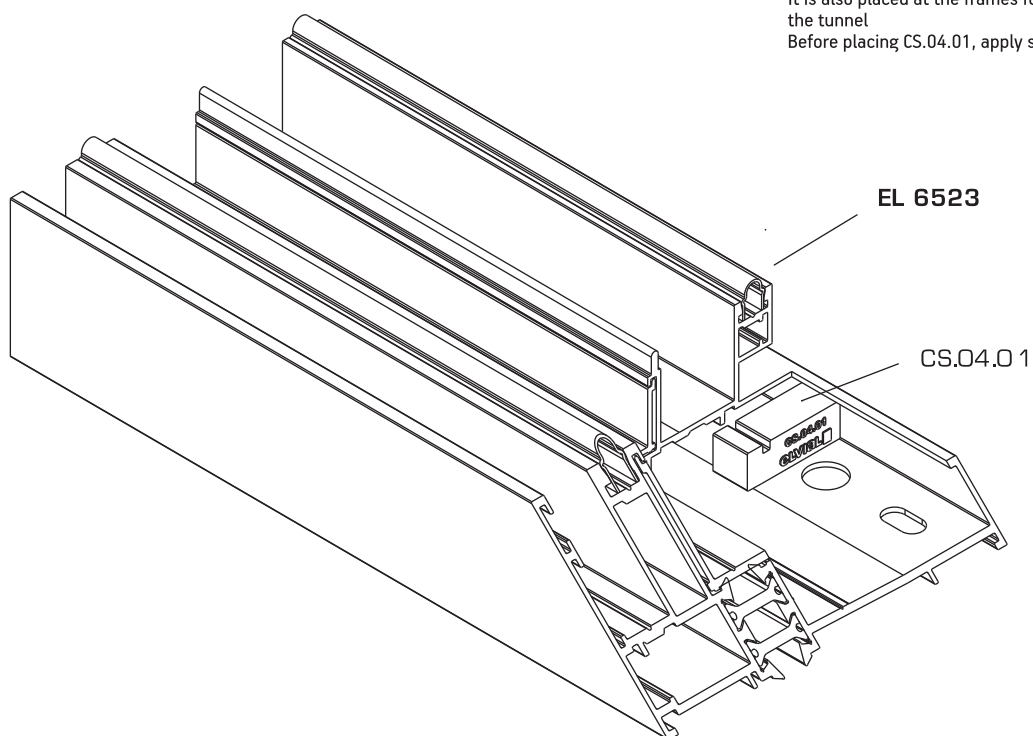

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STOPPER
PLACING THE STOPPERS

ST.O 1.100

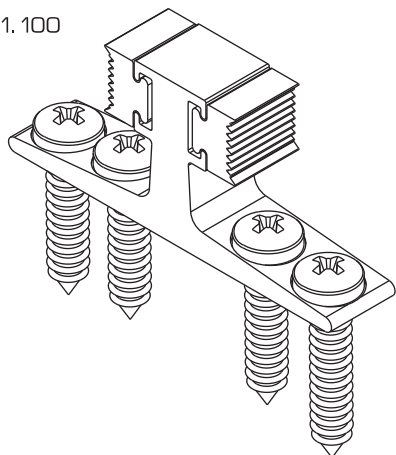


Τα στοπερ τοποθετούνται και στον επάνω και στο κάτω οδηγό.


Stoppers are placed at both upper and lower tracks.

ST.O 1.100

ST.O 1.204

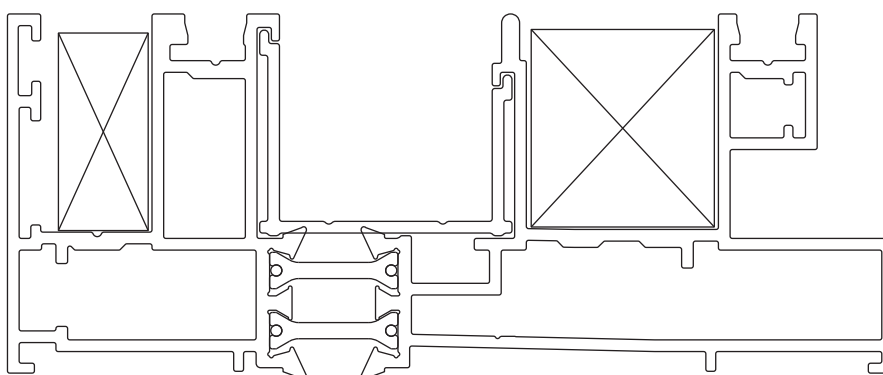


EL 6523

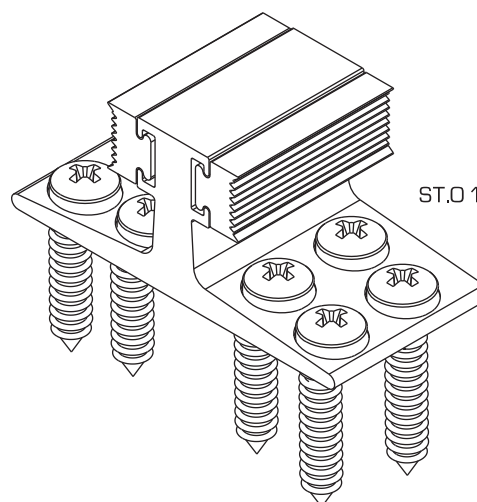



ST.O 1.204

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ P.AM.6500
PLACING P.AM.6500 SHOCK ABSORBER

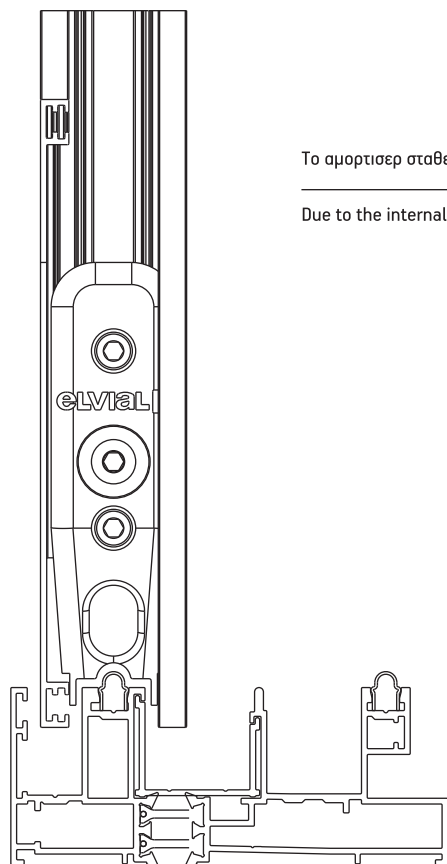


Το αμορτισερ σταθεροποιείται λόγω της εσωτερικής ντίζας του στην παρακάτω θέση


Due to the internal push rod, the shock absorber is placed in the following position.

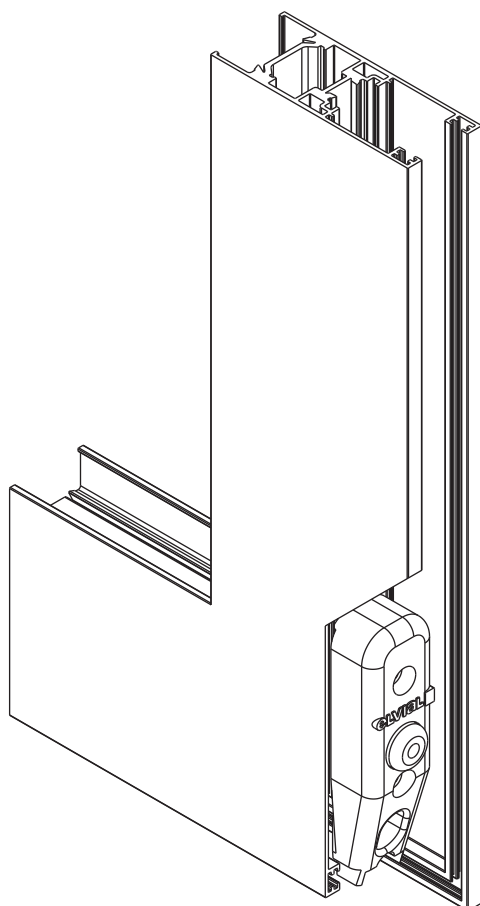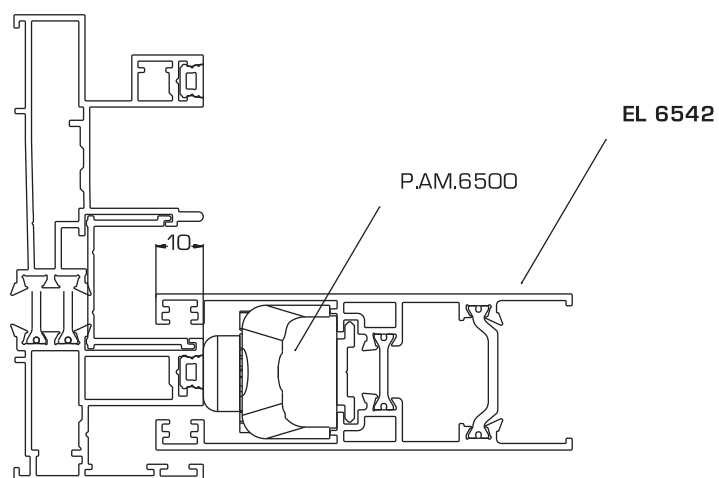




P.AM6500

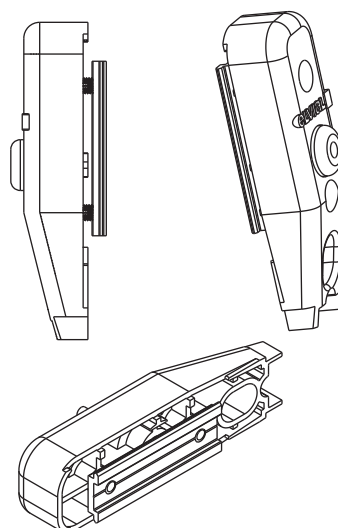

**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ Ρ.ΑΜ.6500
CALIBRATING P.AM.6500 SHOCK ABSORBER**

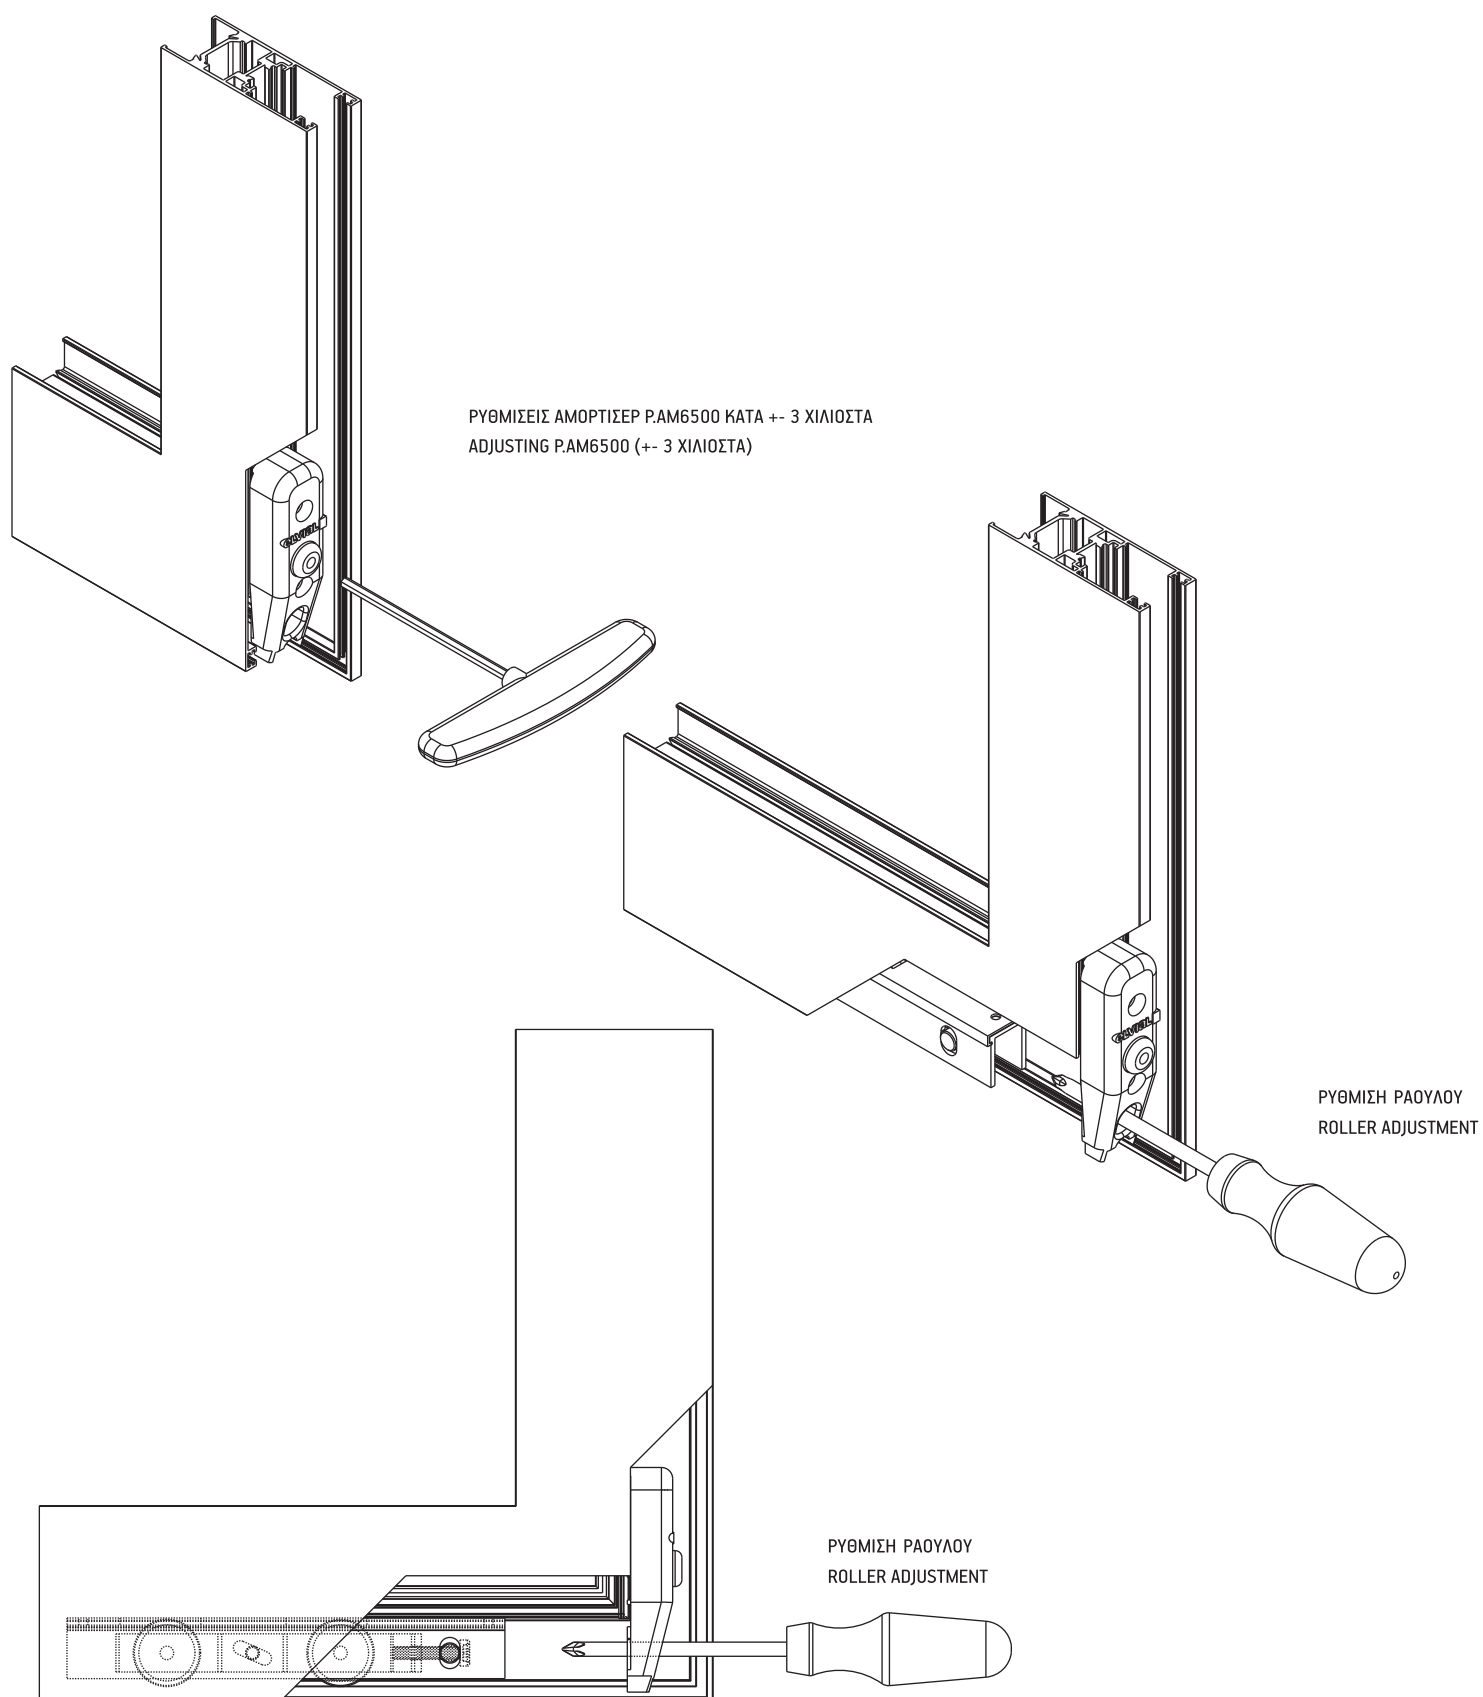


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ P.A.M.S
PLACING P.A.M.S SHOCK ABSORBER

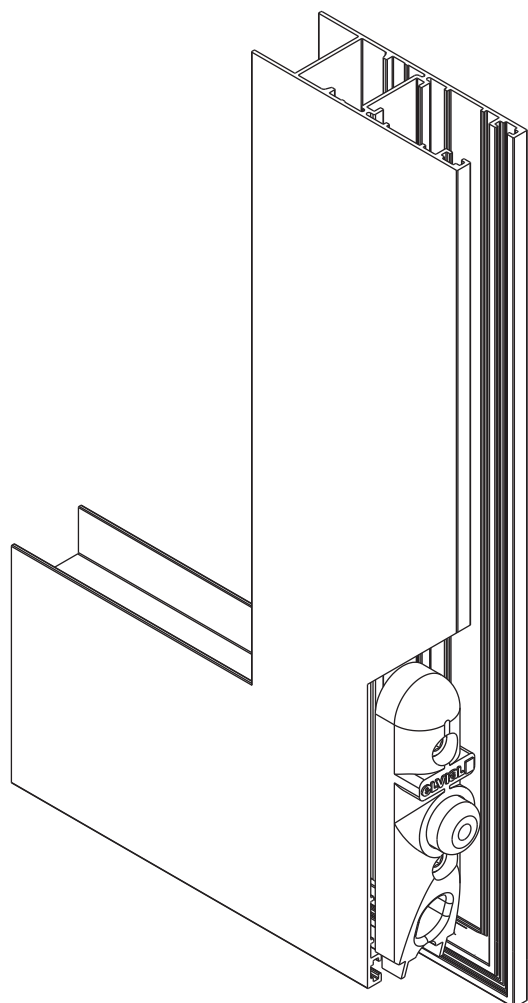
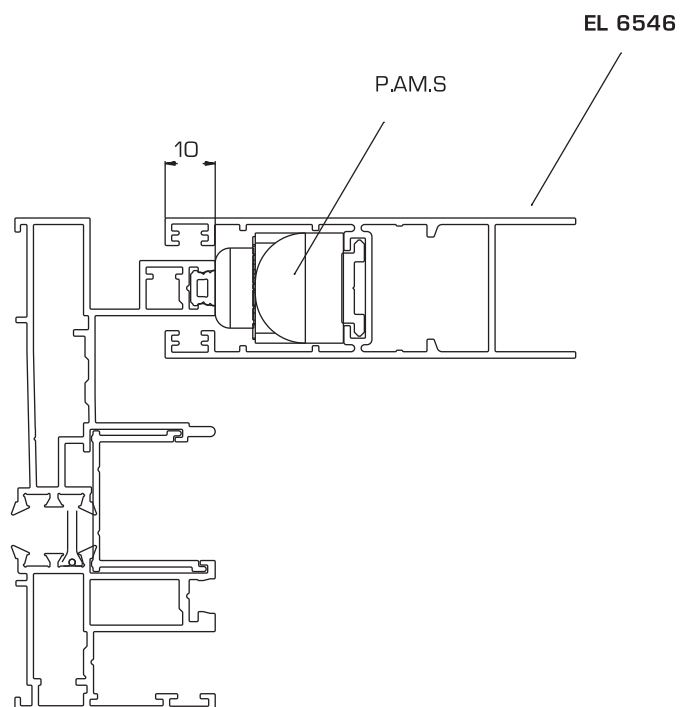
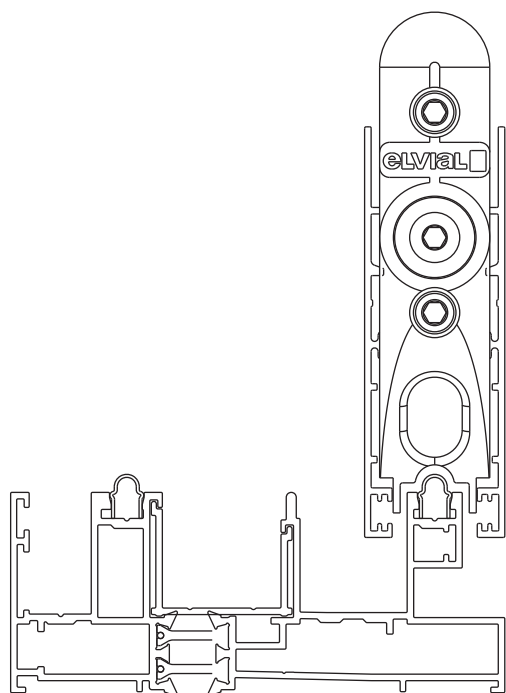


Το αμορτισερ σταθεροποιείται λόγω της εσωτερικής ντίζας του στην παρακάτω θέση




Due to the internal push rod, the shock absorber is placed in the following position.

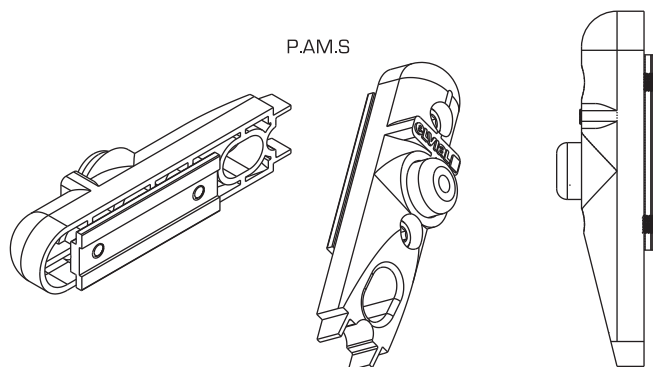


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ Ρ.ΑΜ.Σ
CALIBRATING P.A.M.S SHOCK ABSORBER

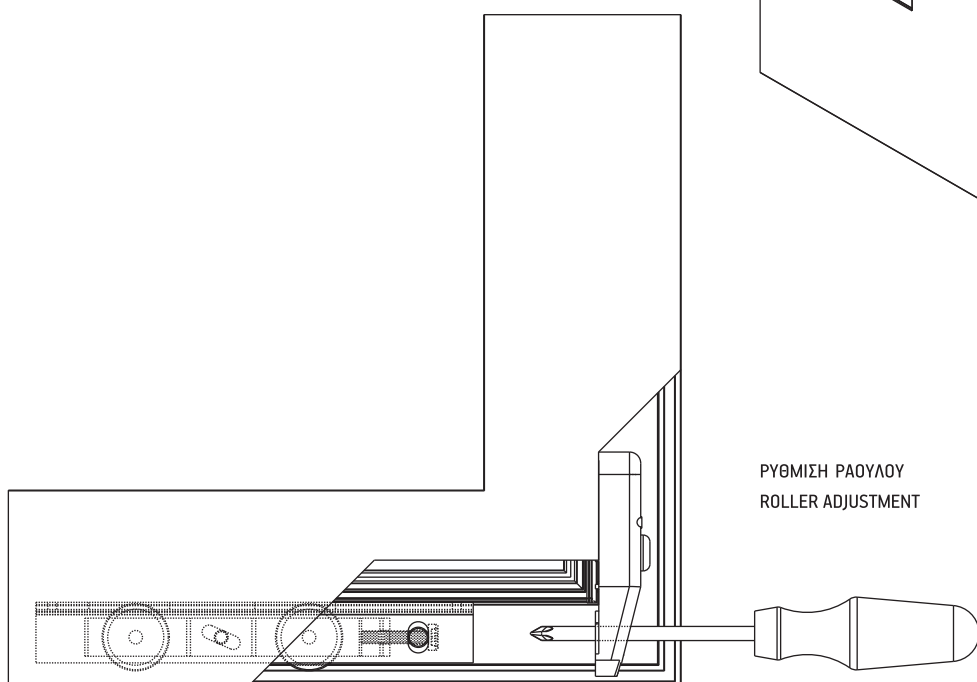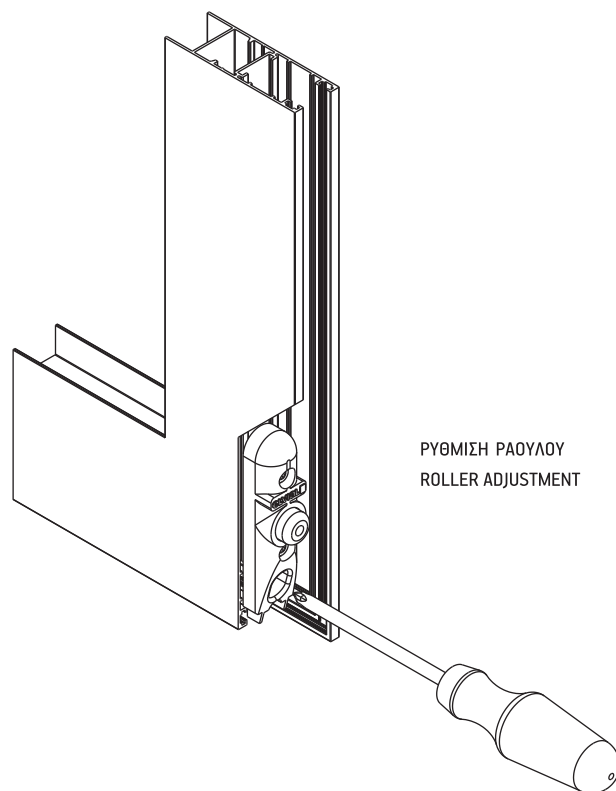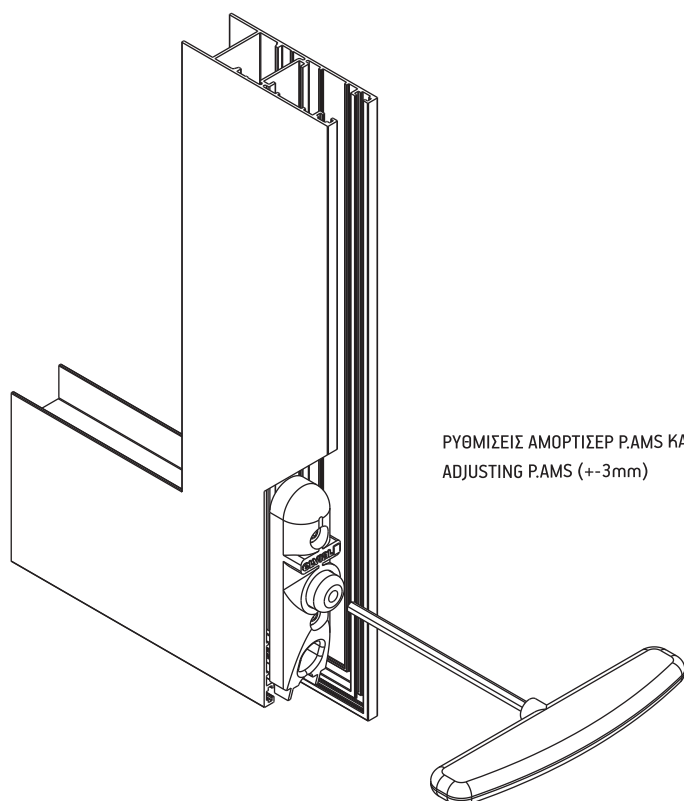

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ P.302 1
PLACING P'AM'302 1 SHOCK ABSORBER

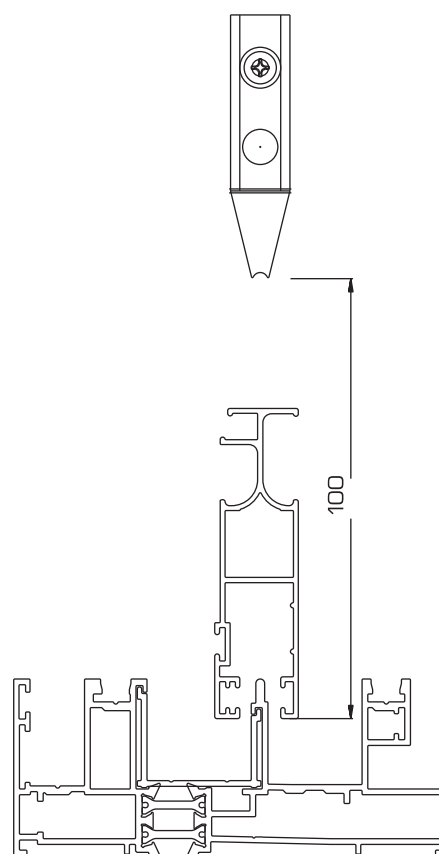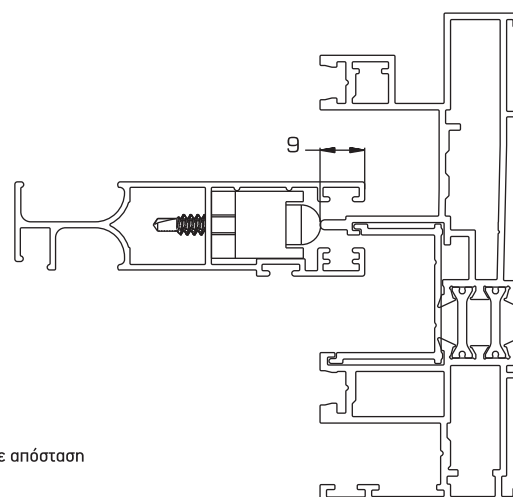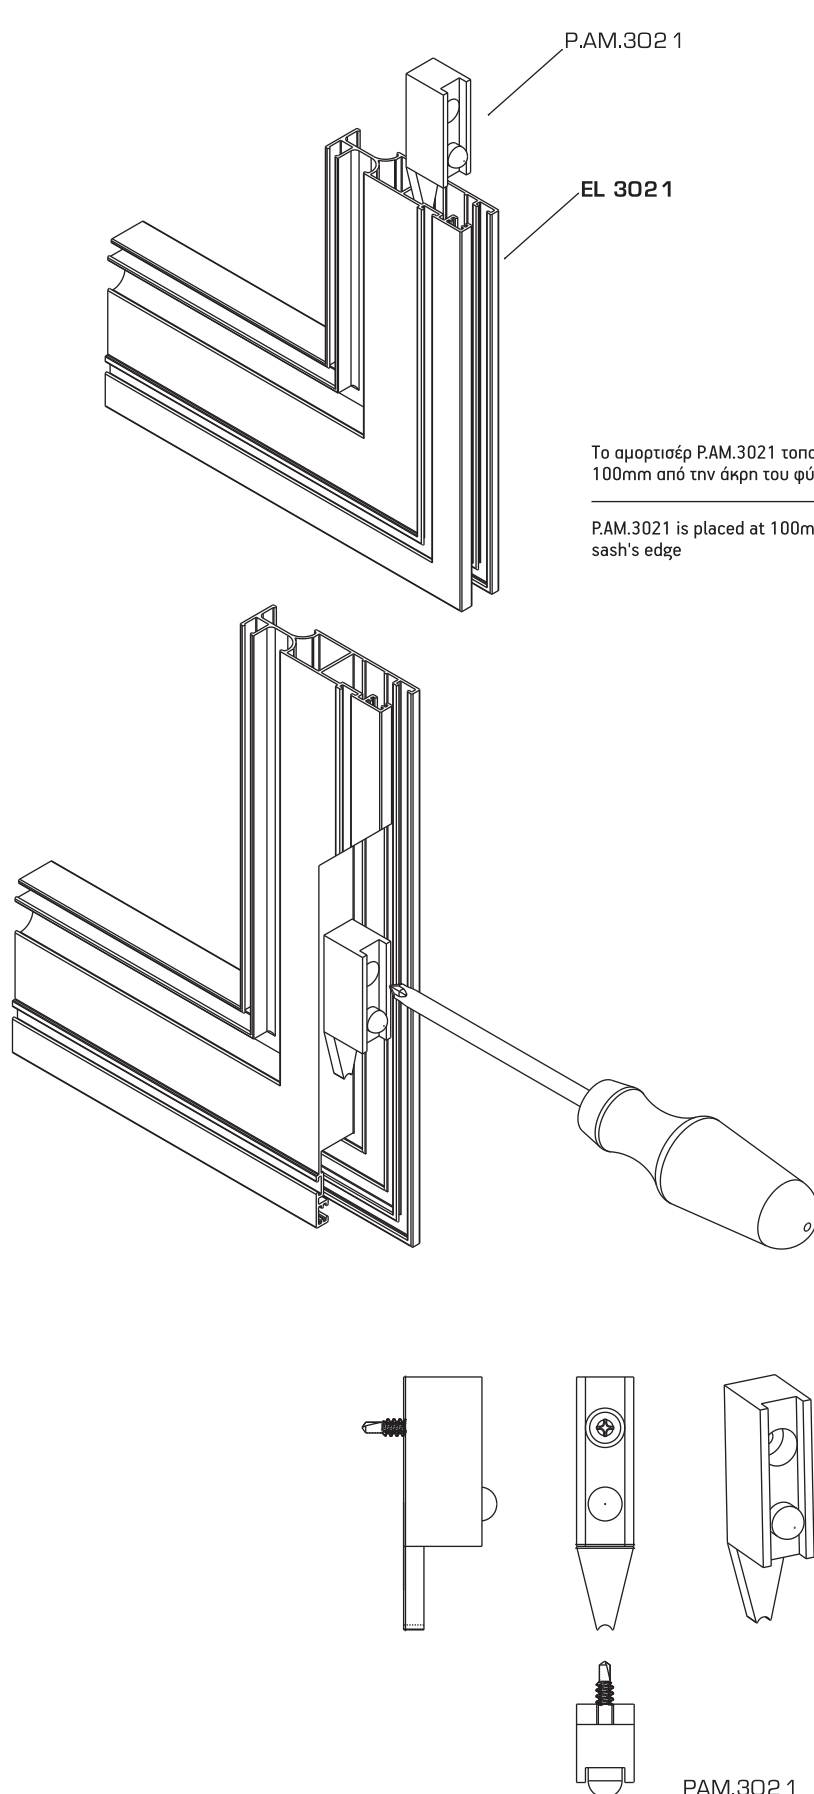



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ P. 6556
DOWEL P.6556 PLACEMENT

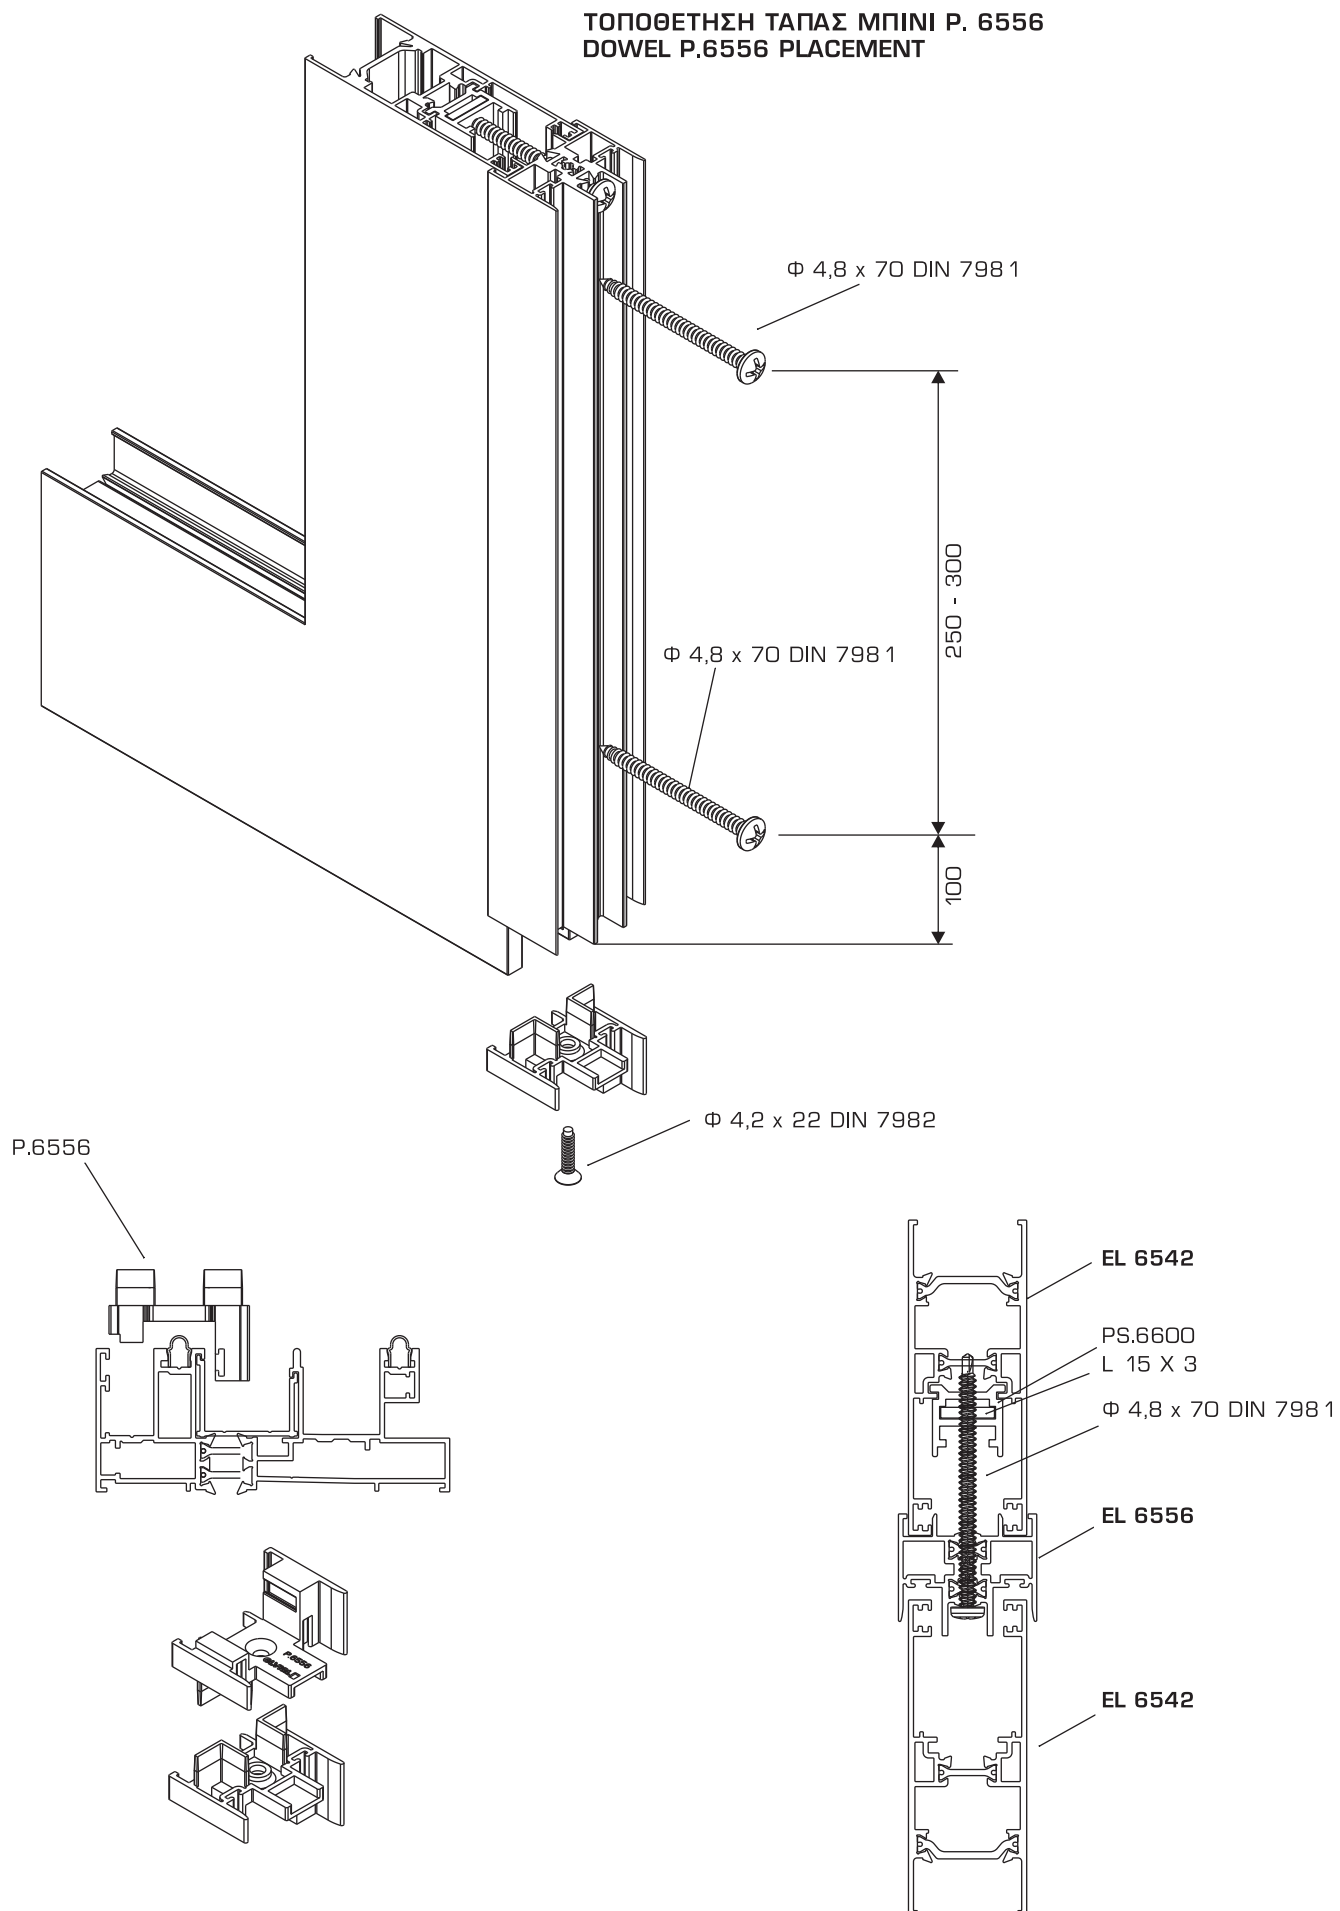


el - 6500
3d

elvial®


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ P. 6554
DOWEL P.6554 PLACEMENT

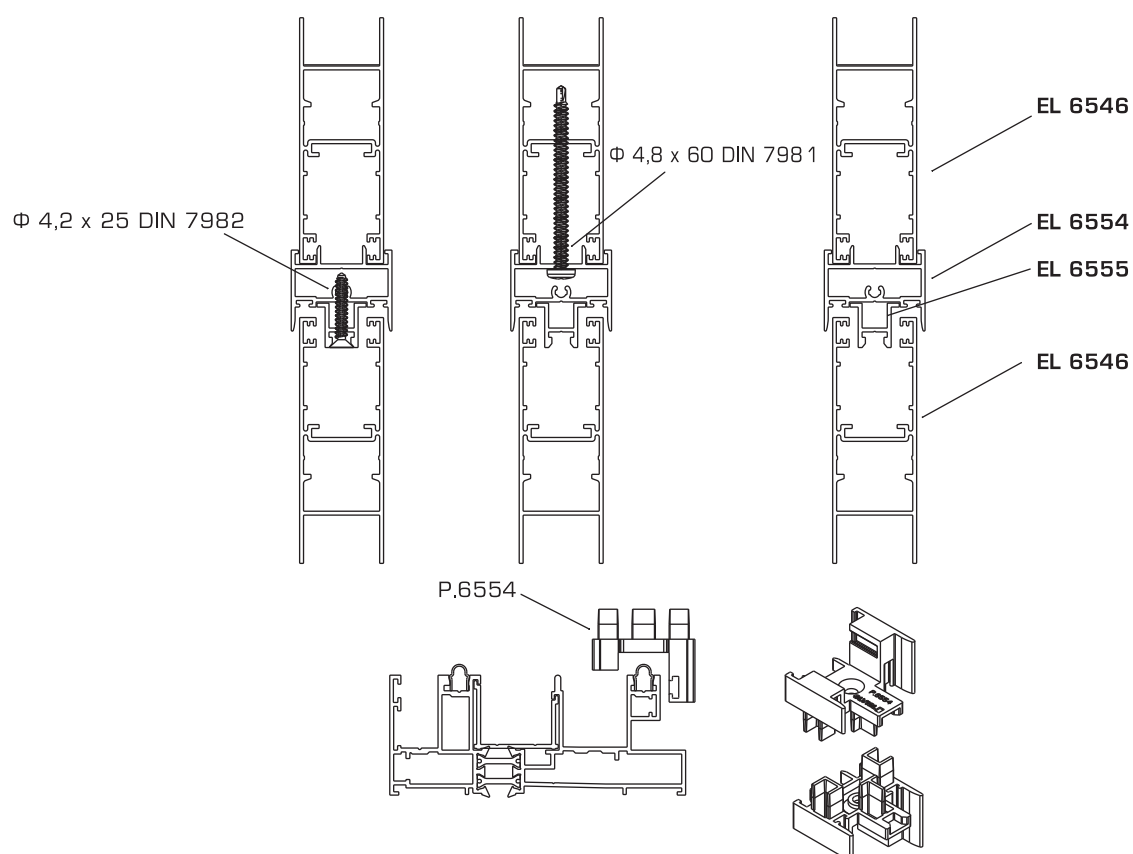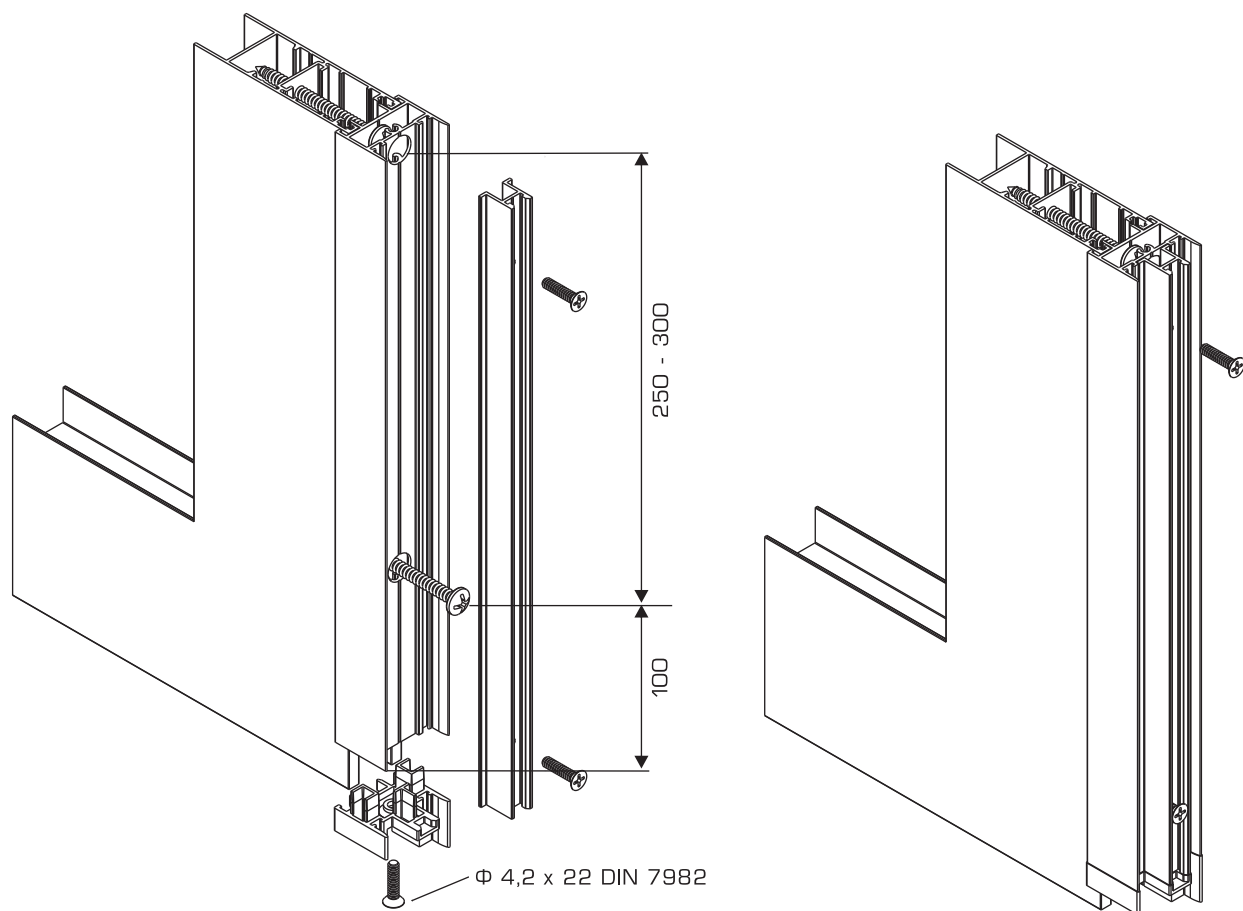


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ P. 6558
DOWEL P.6558 PLACEMENT

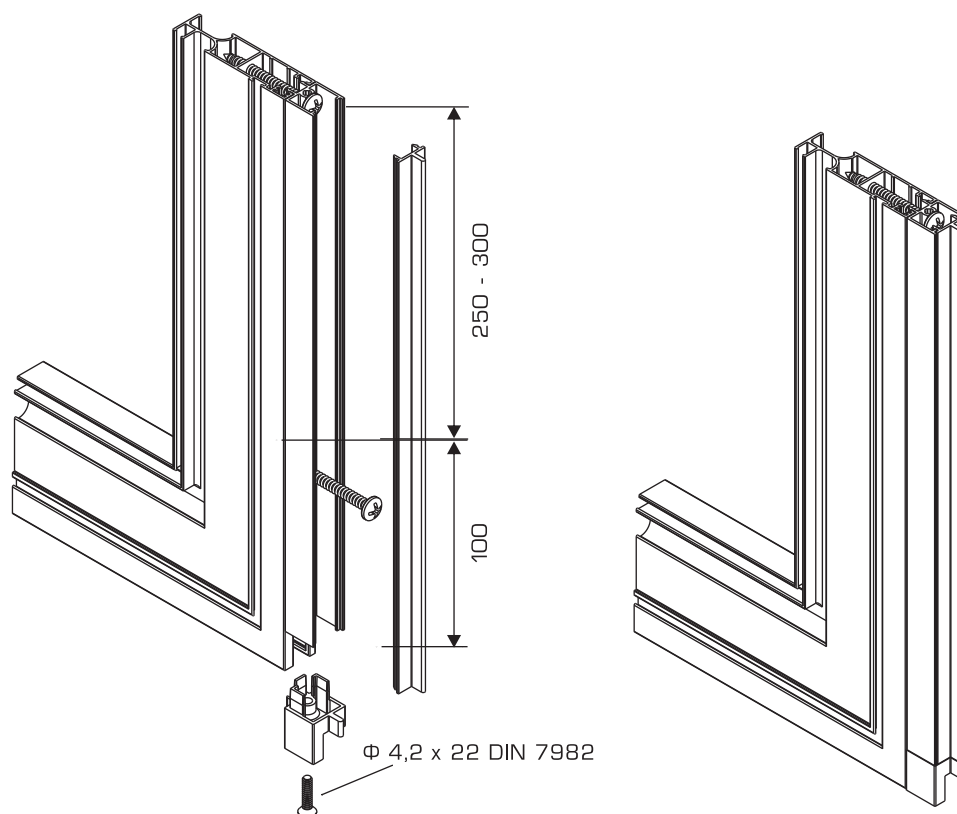


EL 3021



Φ 4,8 x 50 DIN 7981



EL 3021




EL 3021

EL 6558





EL 6553

EL 3021






P.6558







ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛ 6573
ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
PLACING EL 6573 PROFILE FOR
SINGLE & DOUBLE SASH CONSTRUCTIONS

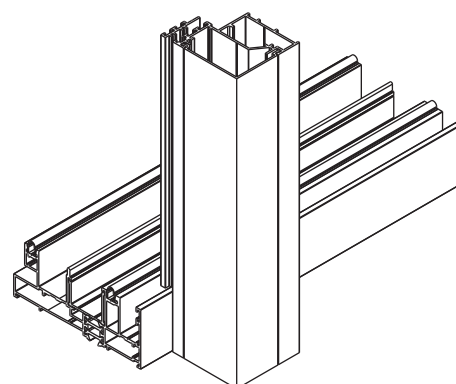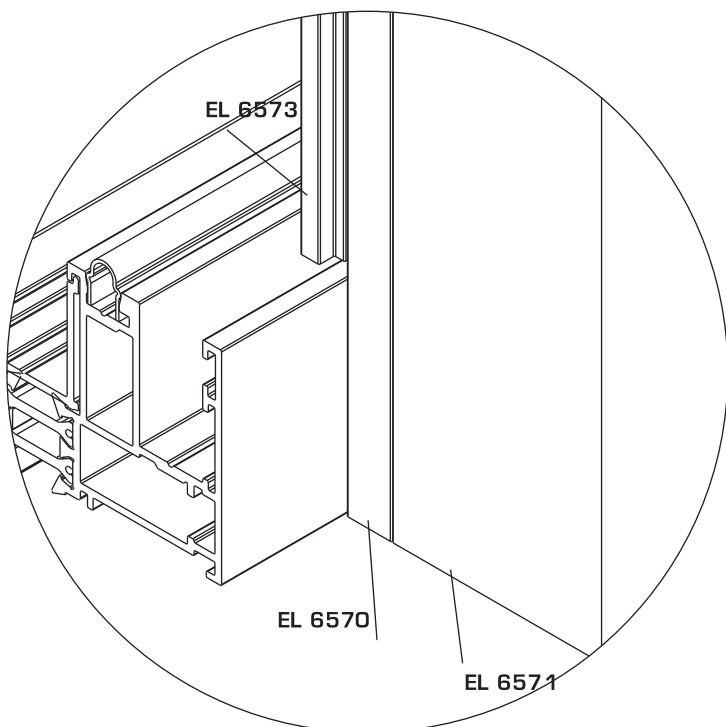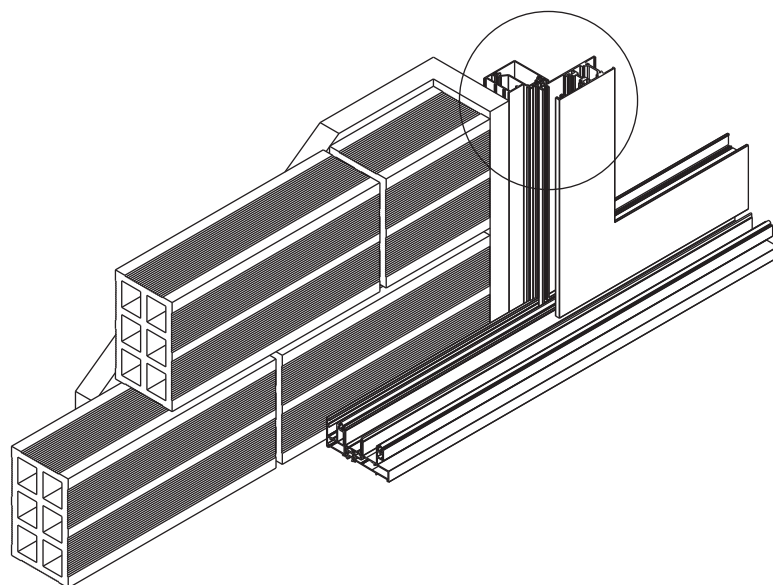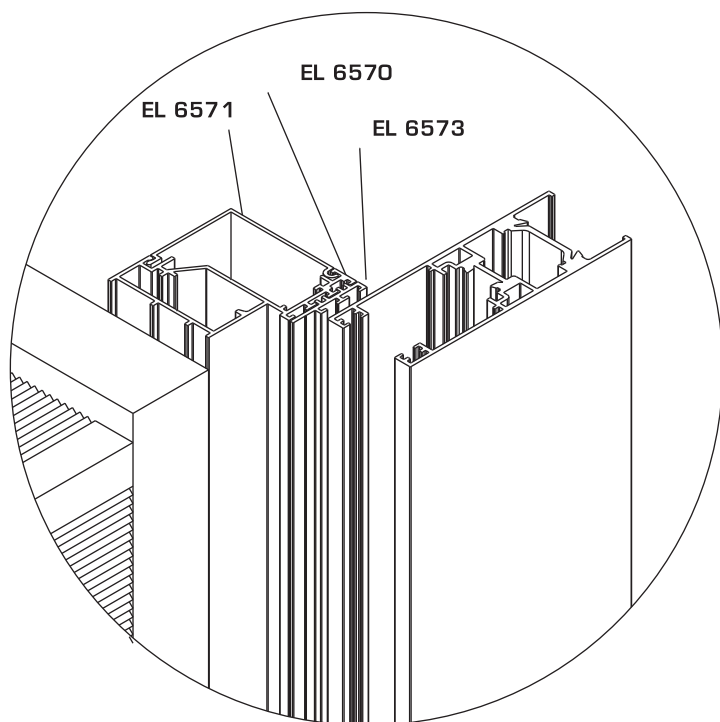


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛ 6574 ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
PLACING EL 6574 PROFILE FOR DOUBLE SASH CONSTRUCTIONS

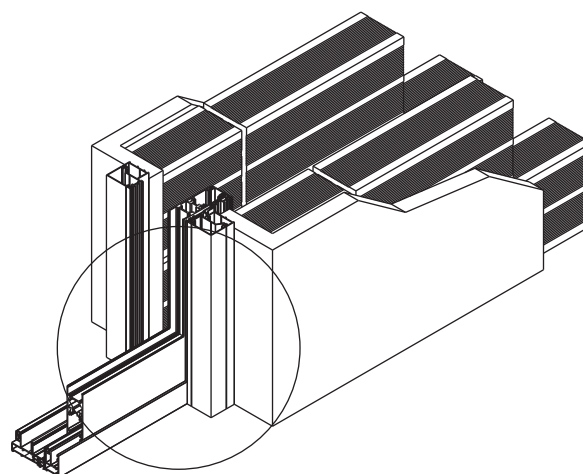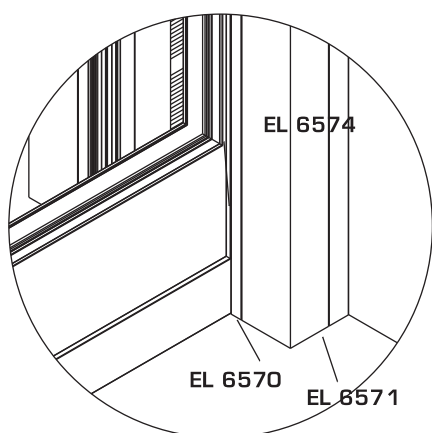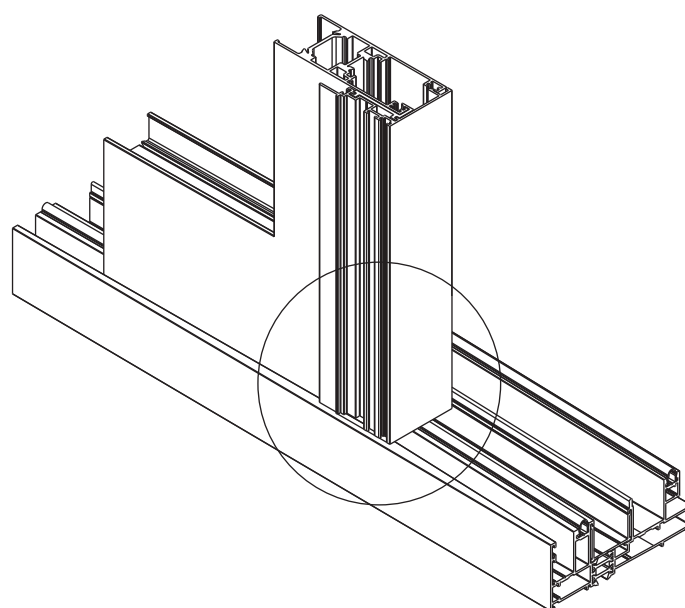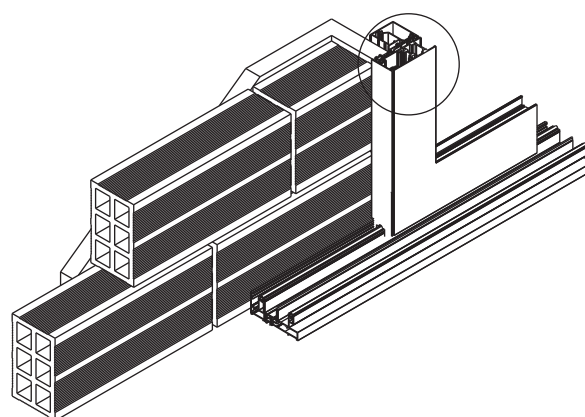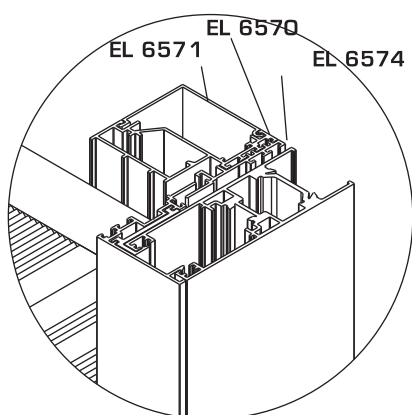

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ EL 6577
PLACING EL 6577 PROFILE

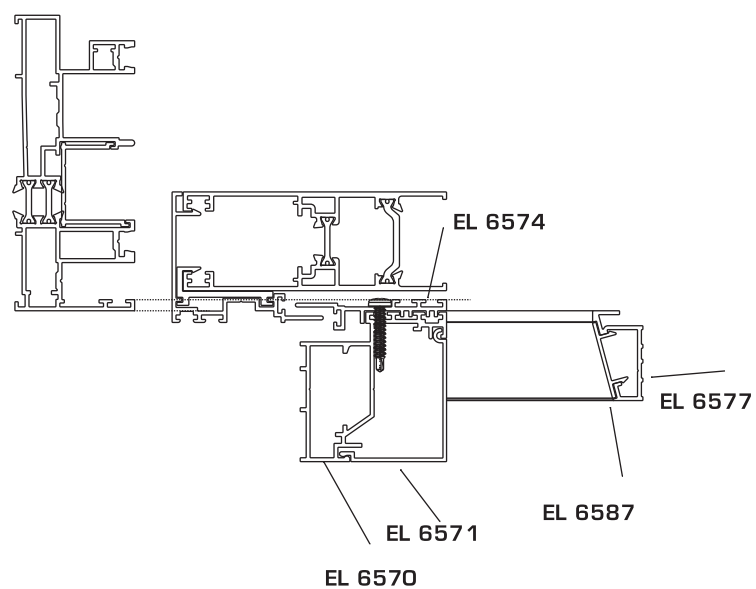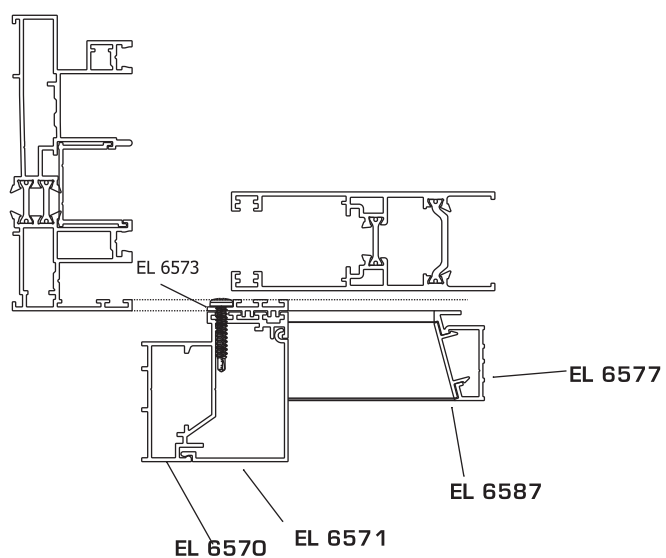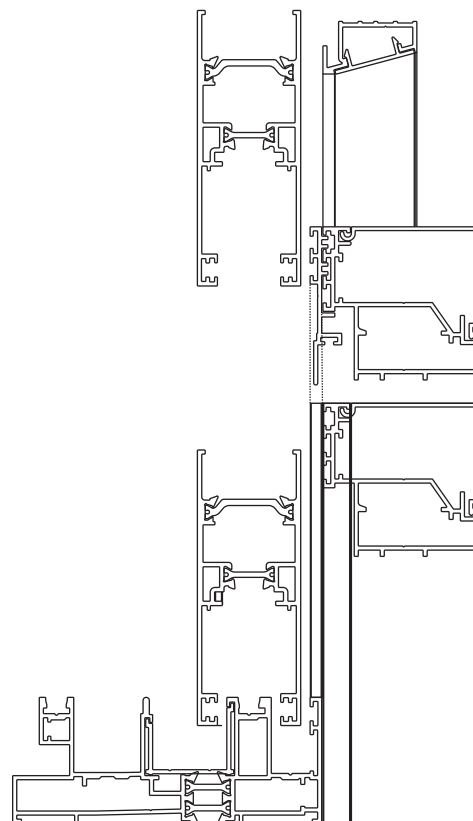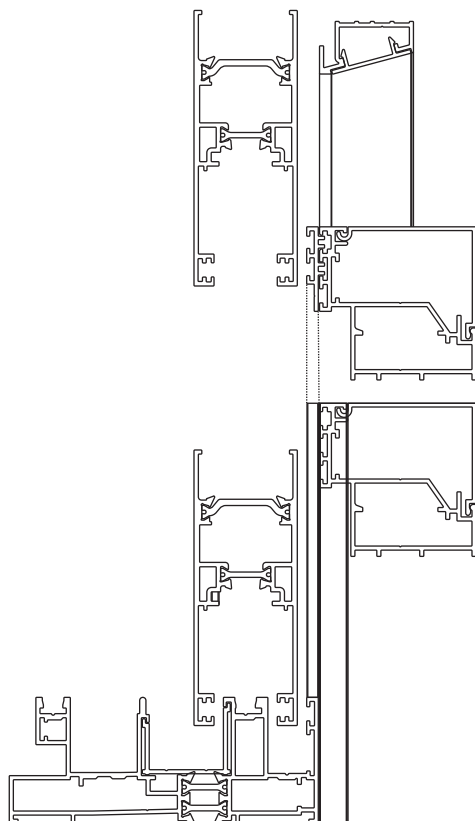


ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ
FRAME'S PLASTIC COVER DRAINAGE

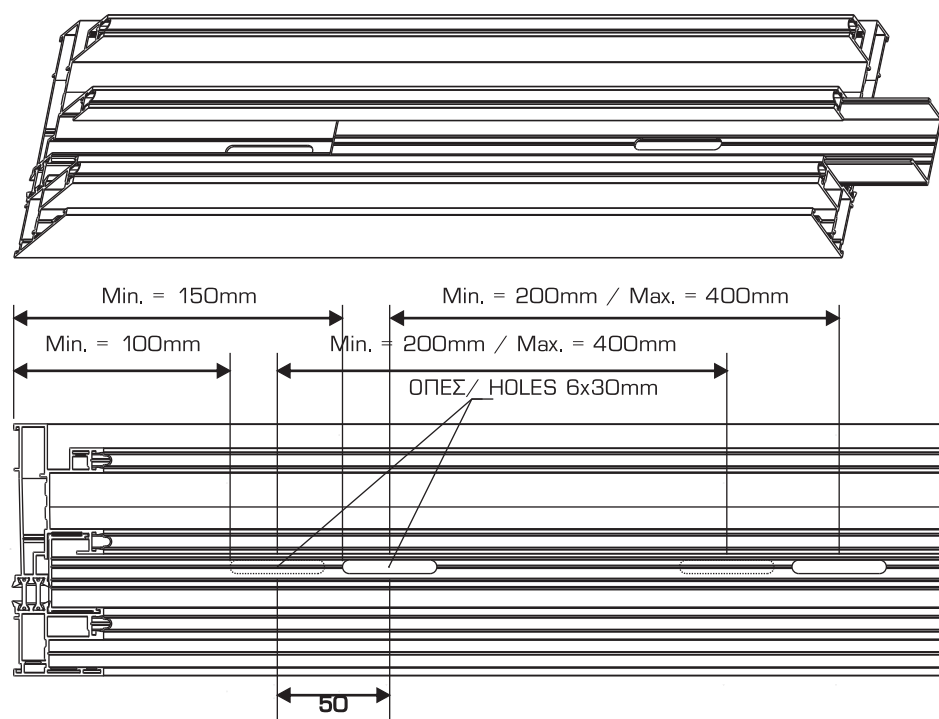

Το τρύπημα των απορροών στον οδηγό και στο πλαστικό κάλυμα δεν πρέπει σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να γίνεται στην ίδια ευθεία. Μετακινήστε το πλαστικό κάλυμα κατά 50mm σε σχέση με την κάσα και στη συνέχεια κάντε την απορροή ταυτόχρονα στο πλαστικό κάλυμα και τον οδηγό. Μόλις το κάλυμα έρθει στην αρχική του θέση οι δύο τρύπες θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 50mm.






The piercing of the drainages at the track and the plastic cover **SHOULD NOT** be aligned **IN ANY CASE**. Move the plastic cover 50 mm according to the frame and the create the drainage to the plastic cover and the track simultaneously. Once the cover is put back to its original spot, the two holes should have 50mm distance.

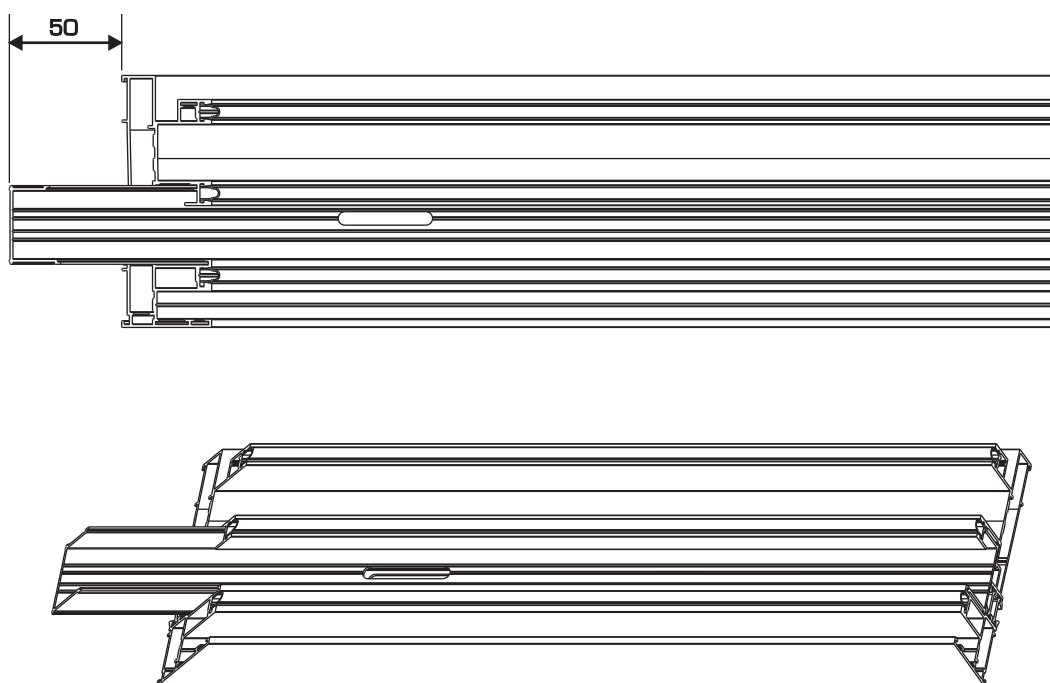

el - 6500
3d


elvial®

ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ
FRAME'S DRAINAGE

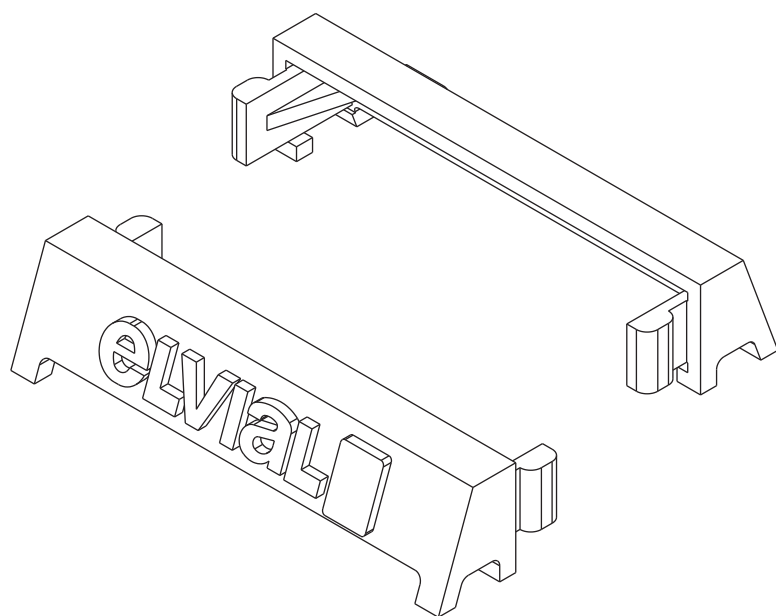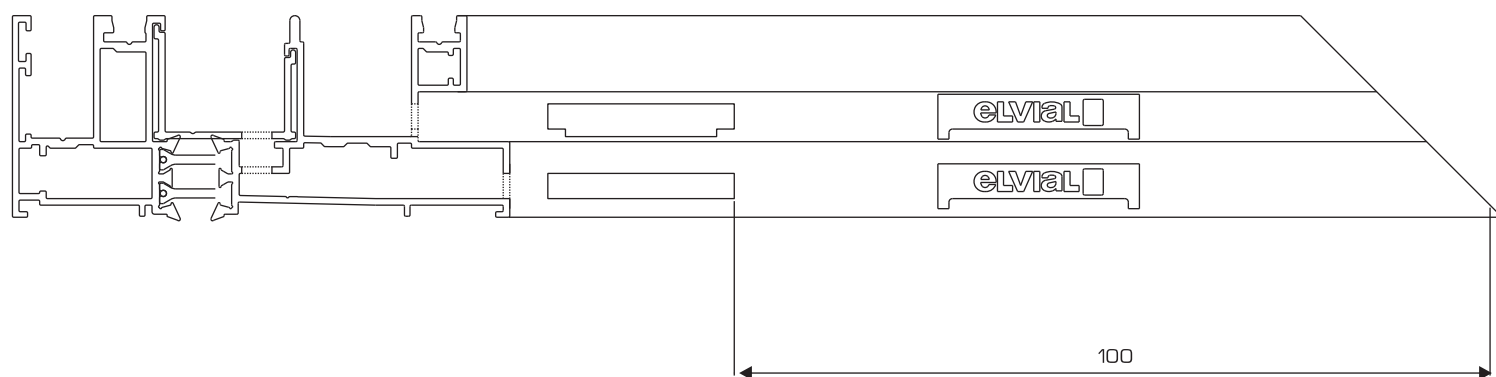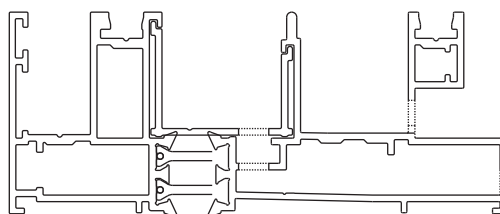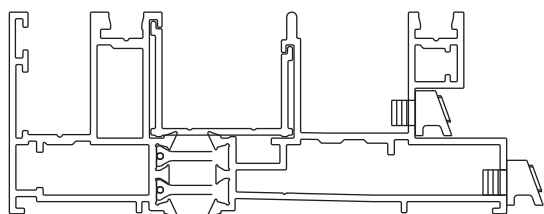

PF 2003

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΕ ΧΩΝΕΥΤΑ
PROCESS FOR INWALLS' DRAINAGE

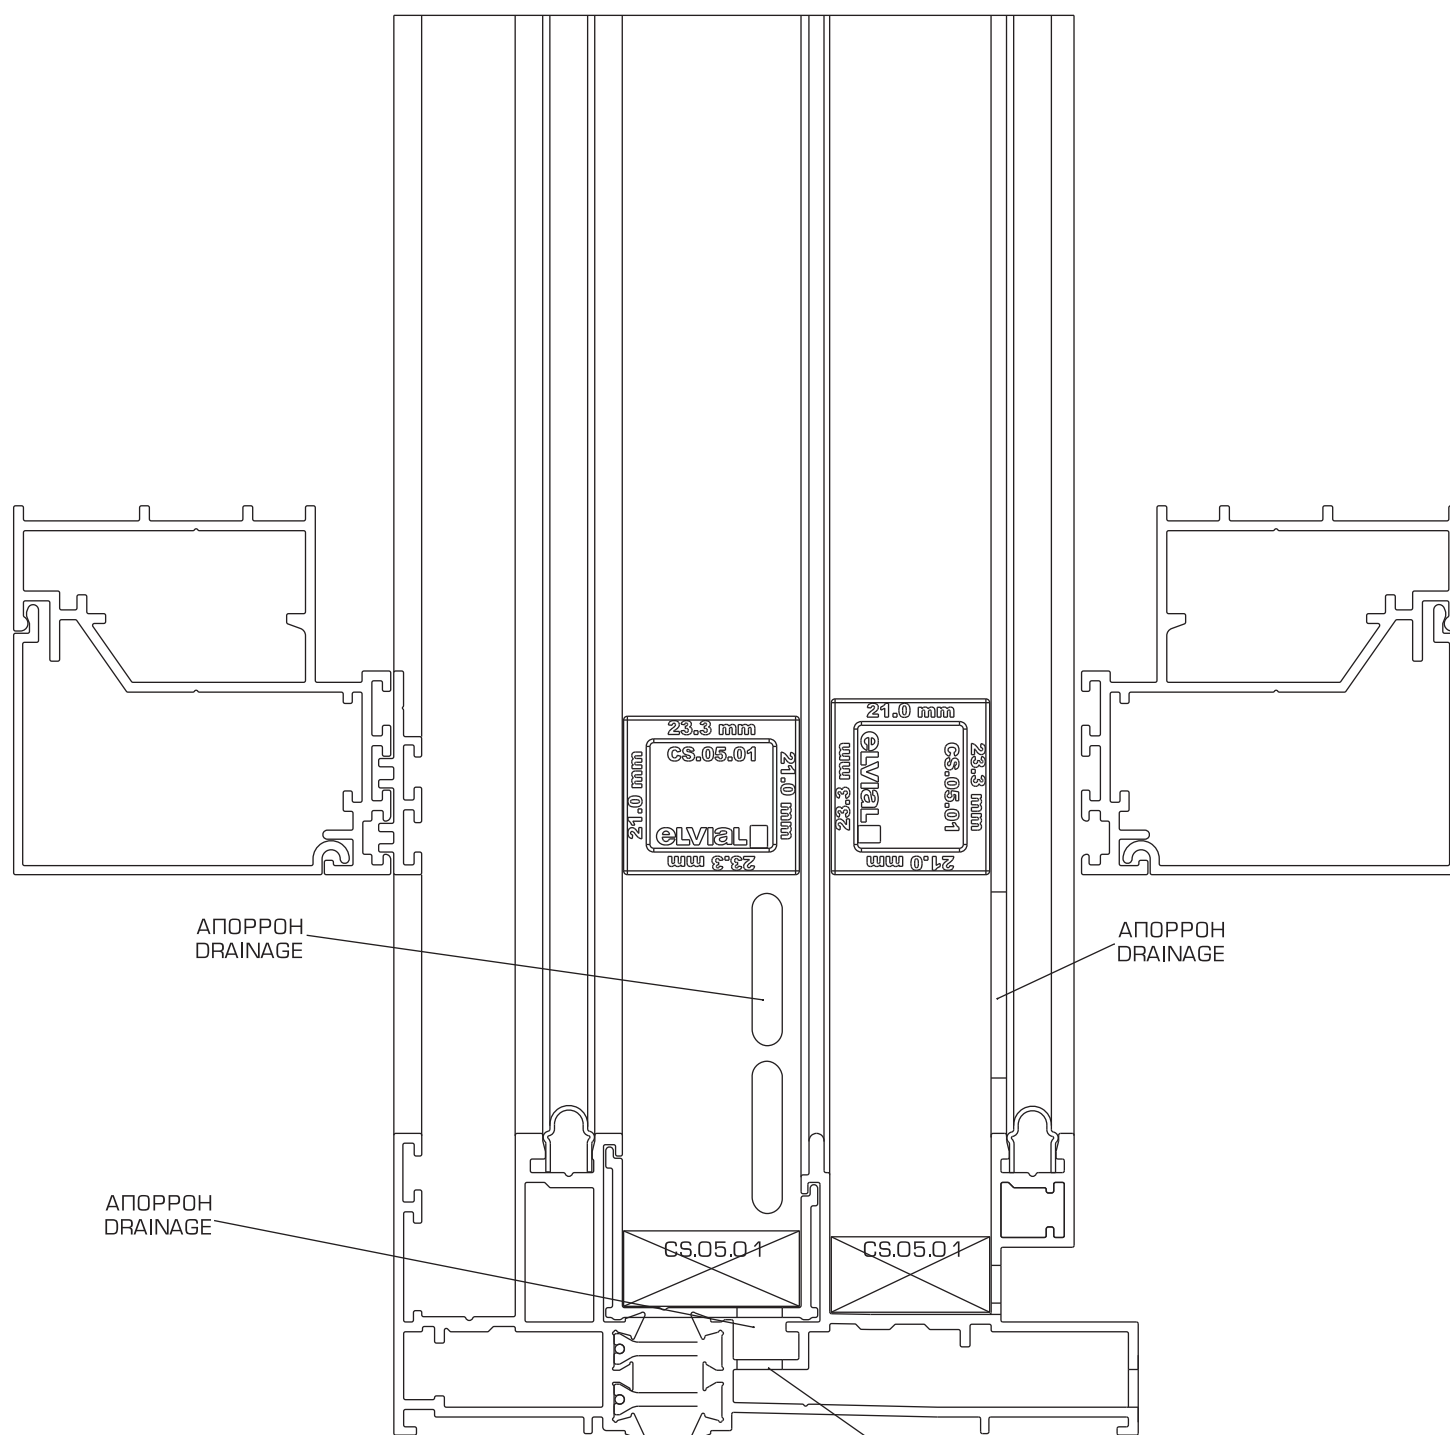


Στον χώρο κάτω από το εξάρτημα CS.05.01 και μέσα στο κανάλι απορροής της κάσας τοποθετείτε σιλικόνη για στεγάνωση.

At the spot beneath the accessory CS.05.01 and inside the drainage channel, apply silicone in order to insulate.

EL - 6500 Ενότητα / Part 2




■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

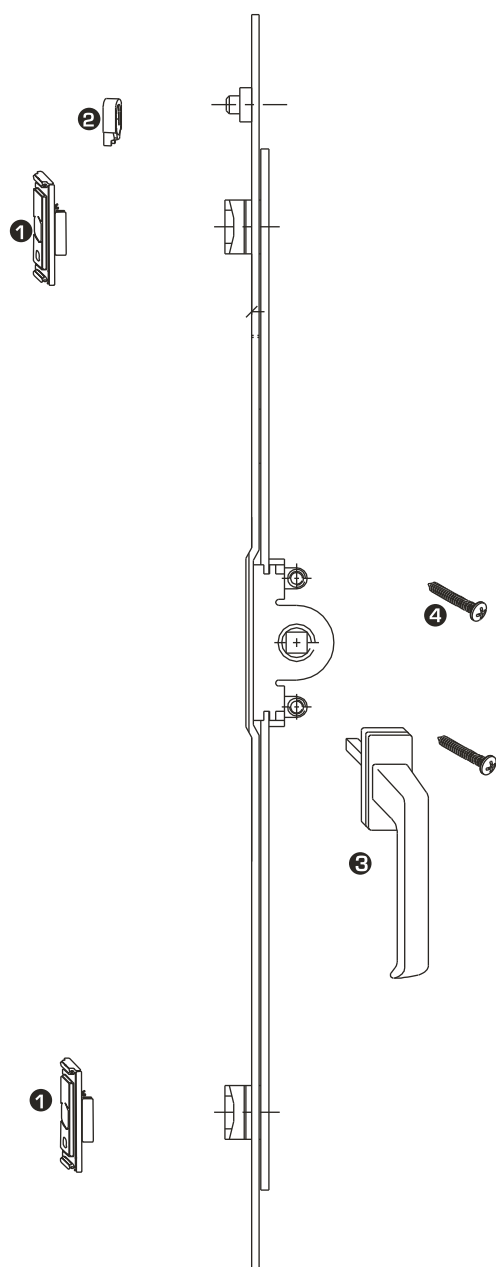

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
❶ G138800001	Αντίκρουσμα μηχανισμού Locking Plate
❷ G181960001	Πλακάκι αντιλίφτ Plate Anti-lift
❸ G6280722507	Εσωτερική λαβή λευκή Inside white handle
❸ G6280722505	Εσωτερική λαβή καφέ Inside brown handle
❸ G6280722901	Εσωτερική λαβή σε ασημί χρώμα Inside silver color handle
❹ G007684003	Βίδες M5X40 Screw M5X40

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ IN LINE • MECHANISM IN LINE				
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	Μήκος Μηχανισμού Length of mechanism	Αριθμός Κλειδωμάτων Locking Places	Ελάχιστη Διάσταση Θέσης Λαβής Minimum Place of Handle	Ελάχιστο - Μέγιστο Ύψος Φύλλου Minimum - Maximum Height of Sash
G 139540301	300	1	200	400-860
G 139540641	600	2	430	860 - 1259
G 139541041	1000	2	630	1260 - 1859
G 139541641	1600	2	930	1860 - 2250
G 139542641	1600	4	930	1860 - 2250
G 139540401	1800	4	1030	2000-2350

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ INLINE
SASH'S CALIBRATION FOR THE PLACEMENT OF INLINE MECHANISM


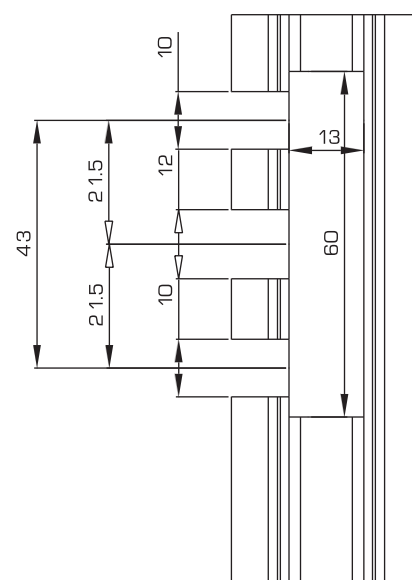
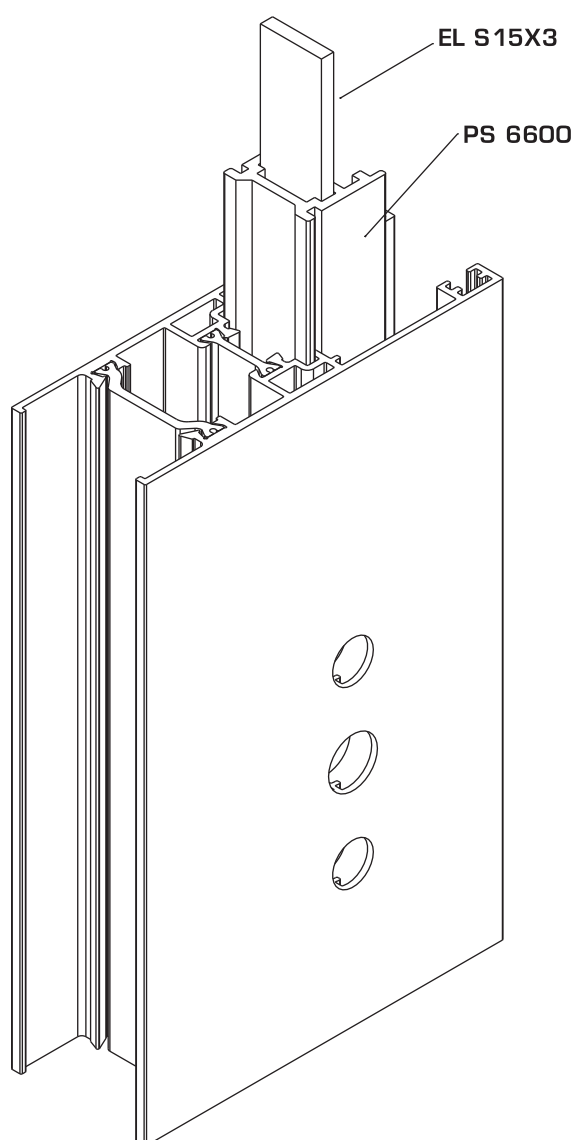
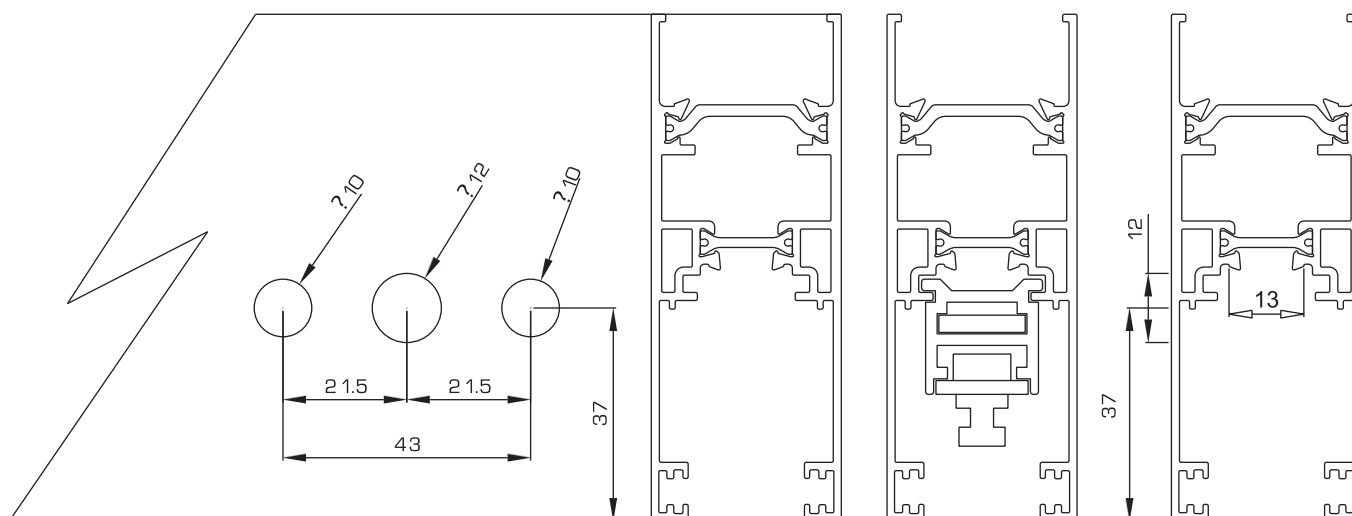










elviaL 

EL - 6500 Ενότητα / Part 2









■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines






Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
MX2.10		Γωνία συνδεσεως κασών Joint corner for frames	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Χυτό αλουμίνιο Casted aluminium	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ ALL FRAMES
MS.260.1		Γωνία συνδέσεως φύλλων τζαμιού EL 6542, EL 654 1 Joint corner for sashes EL 6542, EL 654 1	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο & PVC Aluminium & PVC	EL 654 1 EL 6542
MX.285.1		Γωνία συνδέσεως για προφίλ EL 6570 Joint corner for profile EL 6570	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Χυτό αλουμίνιο Casted aluminium	EL 6570
MX.240.1		Γωνία συνδέσεως φύλλου παντζουριου EL 6546 Joint corner for profile EL 6546	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Χυτό αλουμίνιο Casted aluminium	EL 6546
MS.C1515145		Γωνία συνδέσεως φύλλου σίτας EL 302 1 Joint corner for profile EL 302 1	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 302 1
GE.1202INOX		Γωνία επιπεδότηας Alingment corner	2500 τμχ./ pcs (10x250)	Άβαφο Unpainted	Inox	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ ΕΚΤΟΣ EL 65 14 / ALL FRAMES EXCEPT EL 65 14
GE.1204INOX		Γωνία επιπεδότηας Alingment corner	5000 τμχ./ pcs (25x200)	Άβαφο Unpainted	Inox	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ & ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ WITH ALL FRAMES & SASHES
PF.6500.3		Πλαστικό καπακι κασων Plastic cover for frames	1000 τμχ./ pcs (20x50)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ ALL FRAMES




ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
PH.6552		Πλαστικό καπάκι γάντζου EL 6552 Plastic cover for hook EL 6552	10 βέργες/ bars x4,6m	Μαύρο Black	PVC	EL 6552
PS.6600		Προσθετο για μηχανισμό IN LINE Additional for IN LINE mechanism	30 βέργες/ bars x3m	Μαύρο Black	PVC	EL 654 1 EL 6542
R.6500M27		Μονό ραουλο για φυλλα τζαμιου EL 6542, EL 654 1 Single roller for sashes EL 6542, EL 654 1	20 τμχ./ pcs (5x4)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 654 1 EL 6542
R.6500D27		Διπλό ραουλο για φυλλα τζαμιου EL 6542, EL 654 1 Double roller for sashes EL 6542, EL 654 1	52 τμχ./ pcs (13x4)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 654 1 EL 6542
R.6500T27		Τετραπλό ραουλο για φυλλα τζαμιου EL 6542, EL 654 1 Quadruple roller for sashes EL 6542, EL 654 1	32 τμχ./ pcs (8x4)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 654 1 EL 6542
R3300M23INOX		Μονο ράουλο για φυλλο παντζουριου EL 6546 Single roller for sash EL 6546	100 τμχ./ pcs (5x20)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6546
R3300D23INOX		Διπλό ράουλο για φυλλο παντζουριου EL 6546 Double roller for sash EL 6546	100 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6546
R.302 1D2 1		Μονο ράουλο για φύλλο σίτας EL 302 1 Single roller for sash EL 302 1	150 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 302 1

Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
P.AM6500		Αμορτισέρ φύλλων τζαμιού EL 6542, EL 654 1 Shock absorber for EL 6542, EL 654 1	400 τμχ./ pcs (4x 100)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6542 EL 654 1
P.AM.S		Αμορτισέρ φυλλου παντζουριού EL 6546 Shock absorber for EL 6546	400 τμχ./ pcs (4x 100)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 3345
P.AM302 1		Αμορτισέρ φυλλου σίτας EL 302 1 Shock absorber for EL 302 1	100 τμχ./ pcs (10x 10)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 302 1
PF.2003		Νεροχυτάκι κάσας Plug for drainage	1000 τμχ./ pcs (20x50)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ / WITH ALL FRAMES
P.6556		Ταπα μινί για προφίλ EL 6556 Dowel for adjoining profile EL 6556	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6556
P.6554		Ταπα μινί για προφίλ EL 6554 Dowel for adjoining profile EL 6554	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6554
P.6558		Ταπα μινί για προφίλ EL 6558 Dowel for adjoining profile EL 6558	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6558
P.654 1		Ταπα για φυλλο EL 654 1 Dowel for sash EL 654 1	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	PA	EL 654 1



ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
CS.05.01		Στεγανωτικό για χωνευτα συρόμενα Sealing for in wall sliding	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	TPE	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
CS.01.115		Στεγανωτικό για χωνευτα συρόμενα Sealing for in wall sliding	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο Aluminium	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
ST.01.100		Στόπερ Stopper	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο Aluminium	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
ST.01.206		Στόπερ Stopper	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο Aluminium	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
R.INOX7		Inox οδηγός Inox guide	16 βέργες/bars 6m	Inox	Inox 3 16	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
LT.1060EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο καλυψης 2 - 3 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 2 - 3 mm	280m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES
LT.1061EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο καλυψης 3 - 4 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 3 - 4 mm	180m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES
LT.1062EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο καλυψης 4 - 5 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 4 - 5 mm	130m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES

Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
LT.1063EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο καλυψής 5 - 6 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 5 - 6 mm	84m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES
LF.INOX.6600.M		Ελαστικό κάλυψης οδηγών Cover gasket for guide	250m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ ALL FRAMES
LG3		Ελαστικό στεγανώσης γάντζων Sealing gasket for hook	250m	Μαύρο Black	PVC	EL 6552 EL 6574
BRM7X6		Βουρτσάκι με μεμβράνη Brush with membrane	325m	Λευκό Γκρι Μαύρο White Grey Black		ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ & ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ/ ALL FRAMES & ADDITIONALS
BRM7X10		Βουρτσάκι με μεμβράνη Brush with membrane	325m	Λευκό Γκρι Μαύρο White Grey Black		EL 6570

EL - 6500 Ενότητα / Part 2

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

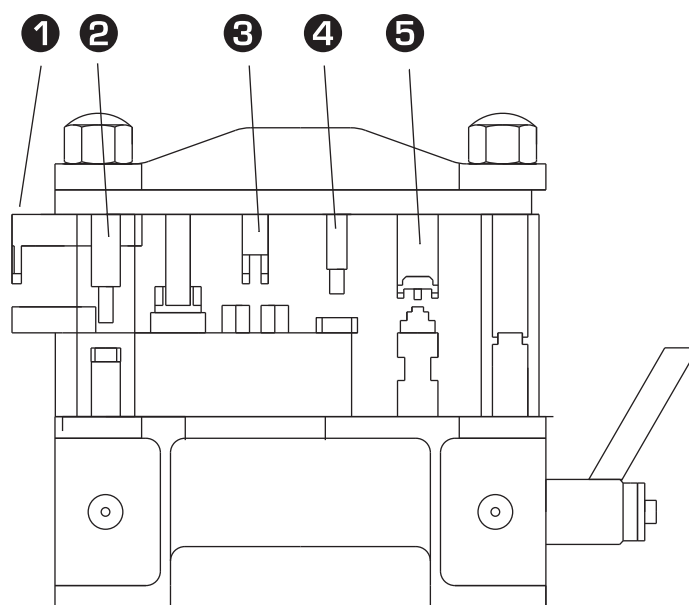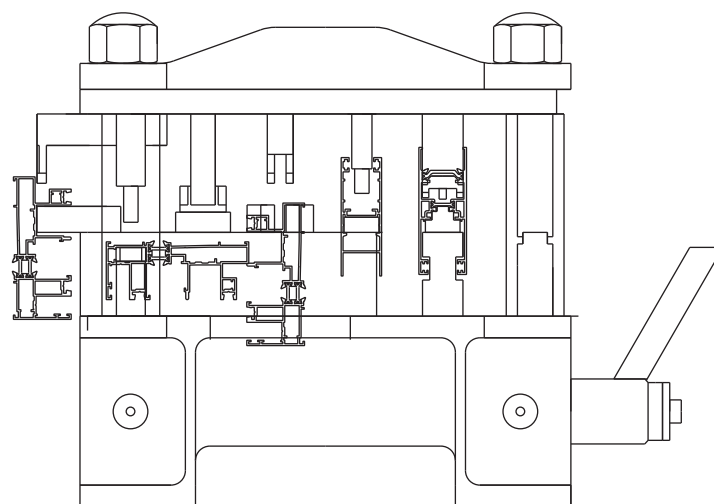

- 1** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΡΓΟ ΤΩΝ ΚΑΣΩΝ
PIERCING TOOL FOR DRAINAGE ON THE OUTER GUIDE OF THE FRAME
- 2** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 3021
PIERCING TOOL FOR JOINT CORNER OF FRAME AND FLY SCREEN SASH EL 3021
- 3** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ ΚΑΣΩΝ
PIERCING TOOL FOR DRAINAGE ON THE INNER CAVITY OF THE FRAME
- 4** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ EL 6570
PIERCING TOOL FOR JOINT CORNER OF SHUTTER SASH EL 6546 AND ADDITIONAL PROFILE EL 6570
- 5** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6541 ΚΑΙ EL 6542
PIERCING TOOL FOR JOINT CORNER OF SASHES EL 6541 AND EL 6542

