


EL - 6500 Ενότητα / Part 3

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ EL 6742

TYPOLOGIES DIMENSIONS FOR IN WALL DOUBLE SASH WITH USE OF SASH EL 6742

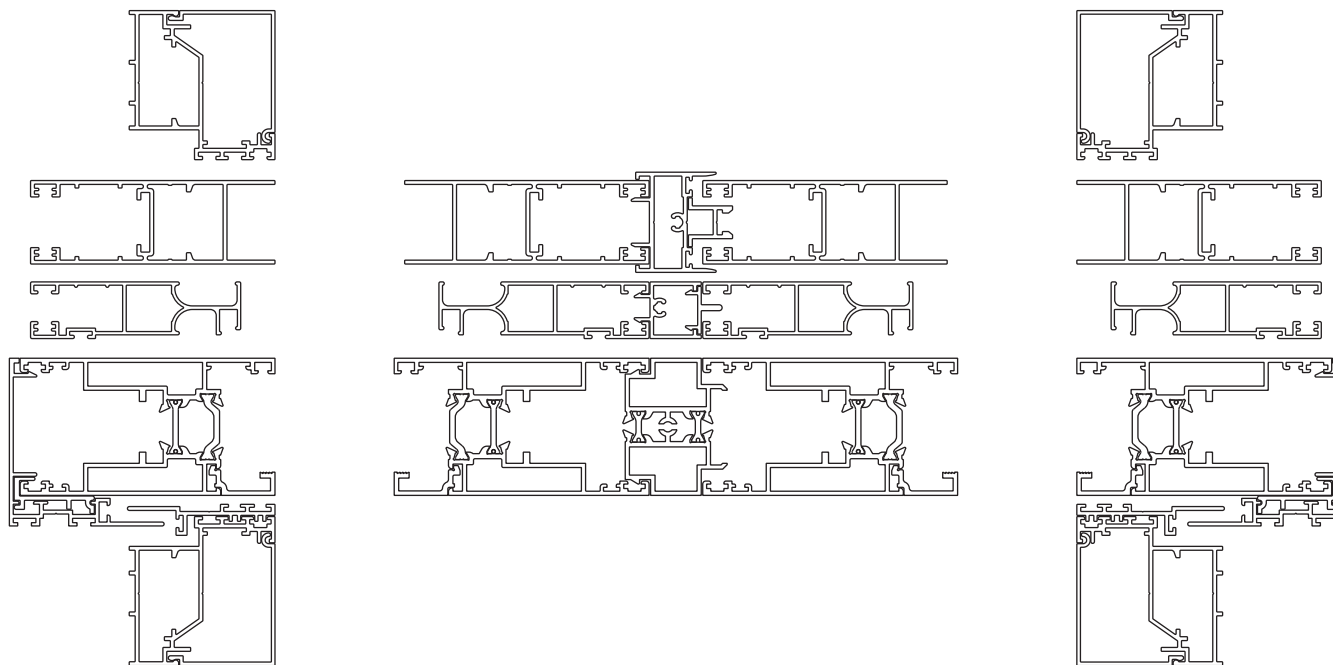

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
THE FOLLOWING DIMENSIONS WERE CALCULATED
WITH THE GIVEN FACTS

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ/ WINDLOAD:

600 Pa ή/or 60 kgr/m² ή/or 11 Beaufort

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ/ MAXIMUM DEFLECTION







L/300 ή/or F_{max}<8 mm


ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ EL 6742 SASH EL 6742 IN USE	
ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ OPENING WIDTH FOR IN WALL DOUBLE SASH (m)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΥ MAXIMUM HEIGHT FOR IN WALL DOUBLE SASH (m)
1 - 2,4	2,4
2,45	2,39
2,5	2,37
2,55	2,36
2,6	2,35
2,65	2,34
2,7	2,34
2,75	2,33
2,8	2,32
2,85	2,31
2,9	2,3
2,95	2,29
3	2,29
3,05	2,28
3,1	2,28
3,15	2,27
3,2	2,26
3,25	2,26
3,3	2,25
3,35	2,25
3,4	2,25
3,45	2,24
3,5	2,24
3,55	2,23
3,6	2,23
3,65	2,23
3,7	2,22
3,75	2,22
3,8	2,22
3,85	2,22
3,9	2,22
3,95	2,21
4	2,21


EL - 6500 Ενότητα / Part 3

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines


ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ 33%, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ALL PROFILES ARE IN 33% SCALE. THOSE THAT HAVE A DIFFERENT SCALE HAVE THE PERCENTAGE SIGNED NEXT TO THEM

EL 6520	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding system Glass- FlyScreen- Shutters 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 112.6 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 40 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1970 gr/m						
EL 6510	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding system Glass- FlyScreen- Shutters 	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 107.2 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 40 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1800 gr/m						
EL 6742	Φύλλο Τζαριού Glazing Sash  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 46 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 85.5 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 27.3 \text{ cm}^4$ $I_y = 17.3 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1588 gr/m						
EL 6546	Φύλλο Πατζουριού Shutter's Sash  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 28 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 82 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 18.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 4.9 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	929 gr/m						
EL 3021	Φύλλο Σίτας FlyScreen's Sash  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 19 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 70.5 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	635 gr/m						
EL 6745	Ταφ T profile  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 45.5 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 80 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 16.6 \text{ cm}^4$ $I_y = 12.1 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1446 gr/m						
EL 3508	Χώρισμα Separator  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	6m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 28 mm	ΥΨΟΣ / HEIGHT 61 mm	ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 6.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 3 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	656 gr/m						

EL 6581	Πρόσθετο φτερό Κάσας Additional Profile for Frame  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 254 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 18.9 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 40 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6756	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 1034 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 46 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 34.2 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 9.8 \text{ cm}^4$ $I_y = 12.3 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6554	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 527 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 33.6 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 27 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 0.9 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.7 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6558	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 243 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 19 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 22.7 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6555	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 170 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 16.4 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 14.8 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6553	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 113 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 16 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 12.3 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 17.8 \text{ cm}^4$ $I_y = 5.4 \text{ cm}^4$	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6570	Αρμολάμπτρο Στεγάνωσης Sealant Profile  1:2	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 731 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 50 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 48.9 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE

EL 6571	Καπάκι για Αρμολάμπρο Στεγάνωσης Sealant Profile Cover	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		5 m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 44.5 mm	10		
	 1:2	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΥΨΟΣ / HEIGHT 35.8 mm			
		275 gr/m				
EL 6573	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		5m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 5.7 mm	10		
	 1: 1	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΥΨΟΣ / HEIGHT 27 mm			
		160 gr/m				
EL 6578	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		5m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 5.7 mm	10		
	 1:2	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΥΨΟΣ / HEIGHT 49.5 mm			
		284 gr/m				
EL 6752	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		4.6 m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 56.25 mm	6		
		ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΥΨΟΣ / HEIGHT 5.1.9 mm			
		580 gr/m				
EL 6577	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		6m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 30 mm	10		
	 1:2	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΥΨΟΣ / HEIGHT 16,8 mm			
		249 gr/m				
EL 6587	Καπάκι για Προφίλ EL 6577 Cover for EL 6577 Profile	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		6m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 28 mm	10		
	 1: 1	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΥΨΟΣ / HEIGHT 6.75 mm			
		119gr/m				
EL 6589	Καπάκι για Προφίλ EL 6546 Cover for EL 6546 Profile	ΜΗΚΟΣ / LENGTH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		6m	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 28 mm	10		
	 1: 1	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΥΨΟΣ / HEIGHT 7 mm			
		127 gr/m				

EL 6588	Καπάκι για Προφίλ EL 3021 Cover for EL 3021 Profile  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 95 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 19 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 6.75 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6765	Λάμα Strip Plate  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 176 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 21.7 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 3 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6760	Πηχάκι Glazing Bead  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 172 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 7.8 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 18 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 6460	Πηχάκι Glazing Bead  1:1	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 166 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 4.8 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 18 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 1083	Γαλονάκι Blind  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 538 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 25 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 93 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 5	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 1084	Γαλονάκι Blind  1:4	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 438 gr/m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH 24.8 mm ΥΨΟΣ / HEIGHT 83.5 mm	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 5	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΣΕΛΙΔΑ PAGE

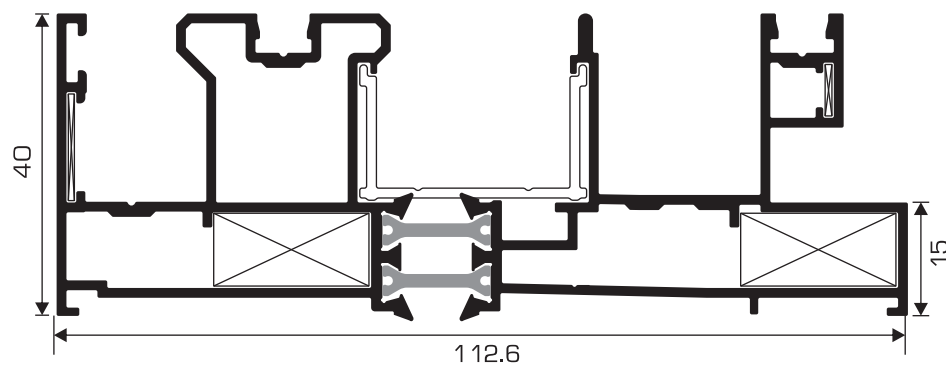


EL 6520	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding system Glass- FlyScreen- Shutters
Βάρος / Weight 1970gr/m	Περίμετρος - Perimeter 572mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX 2 10
Γωνία επιπεδότητας: Alignment corner:	GE 1202.INOX GE 1204.INOX
Συnergάζεται με εξάρτημα Combines with	PF.6500.4
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742 EL 302 1 EL 6546

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2



EL 6510	Τριπλός Οδηγός για Τζάμι- Σίτα- Πατζούρι Χωνευτό Triple Track for Inwall Sliding system Glass- FlyScreen- Shutters
Βάρος / Weight 1800gr/m	Περίμετρος - Perimeter 491mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX 2 10
Γωνία επιπεδότητας: Alignment corner:	GE 1204.INOX
Συnergάζεται με εξάρτημα Combines with	PF.6500.4
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742, EL 302 1 EL 6546, EL 658 1

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

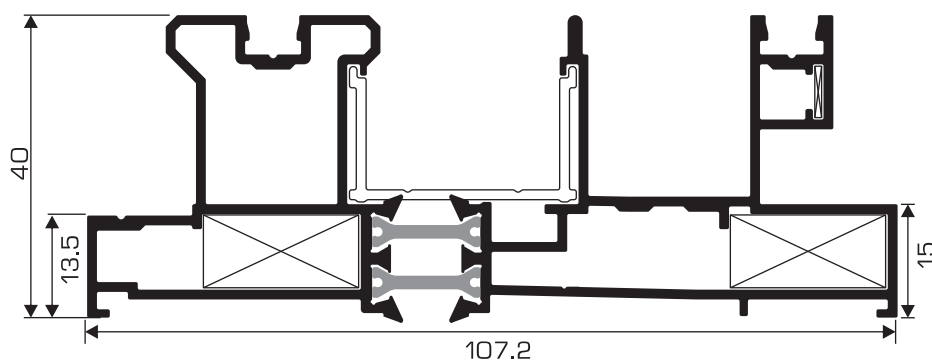


EL 6742	Φύλλο Τζαμιού Glazing Sash
Βάρος / Weight 1588gr/m	Περίμετρος - Perimeter 506mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 27.3 \text{ cm}^4$ $I_y = 17.3 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	4596.070 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ/ EXTRUDED
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120.1.INOX GE 1202.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

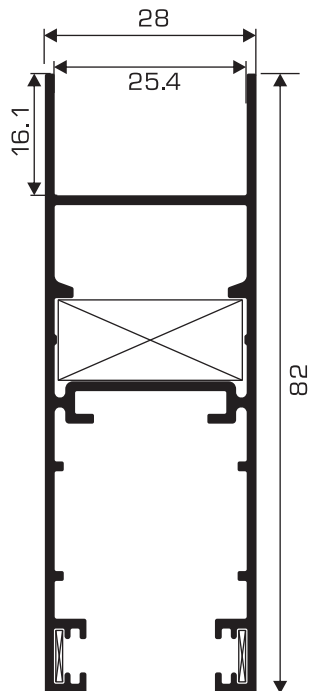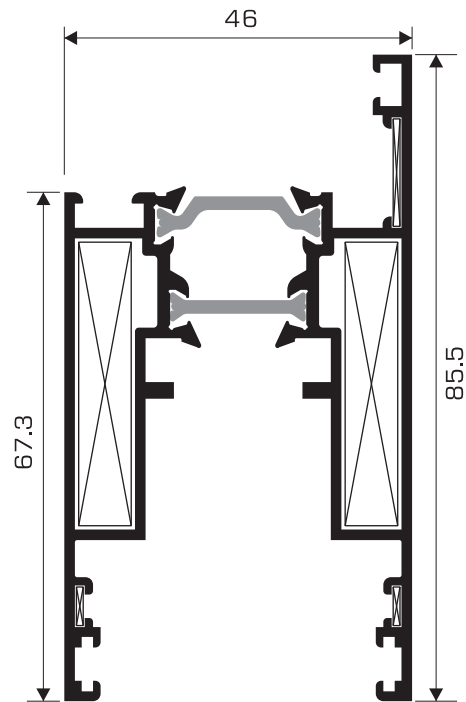

EL 6546	Φύλλο Πατζουριού Shutter's Sash
Βάρος / Weight 929gr/m	Περίμετρος - Perimeter 407mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 18.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 4.9 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX.240 1
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1204.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4


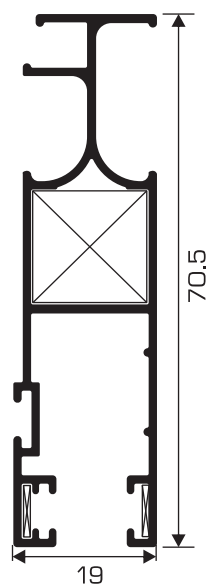


EL 3021	Φύλλο Σίτας FlyScreen's Sash
Βάρος / Weight 635 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 340mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MS.C 15 15 145
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1204.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

EL 6745	Ταφ T profile
Βάρος / Weight 1446 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 345mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 16.6 \text{ cm}^4$ $I_y = 12.1 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

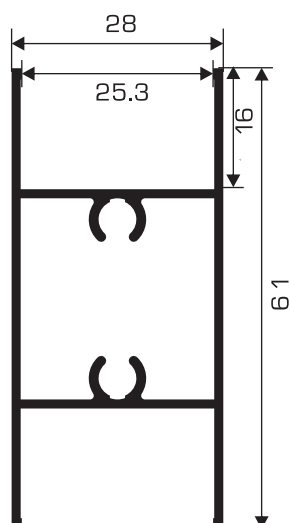
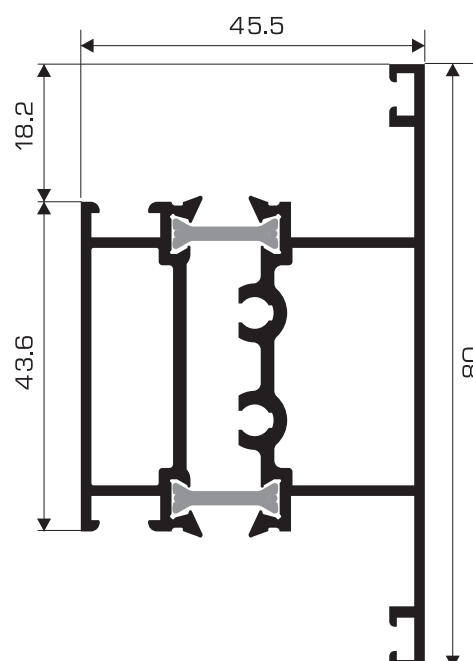


EL 3508	Χώρισμα Separator
Βάρος / Weight 656 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 243mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 6.2 \text{ cm}^4$ $I_y = 3 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL6546

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

EL 6581	Πρόσθετο φτερό Κάσας Additional Profile for Frame
Βάρος / Weight 254 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 148mm
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL65 10

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

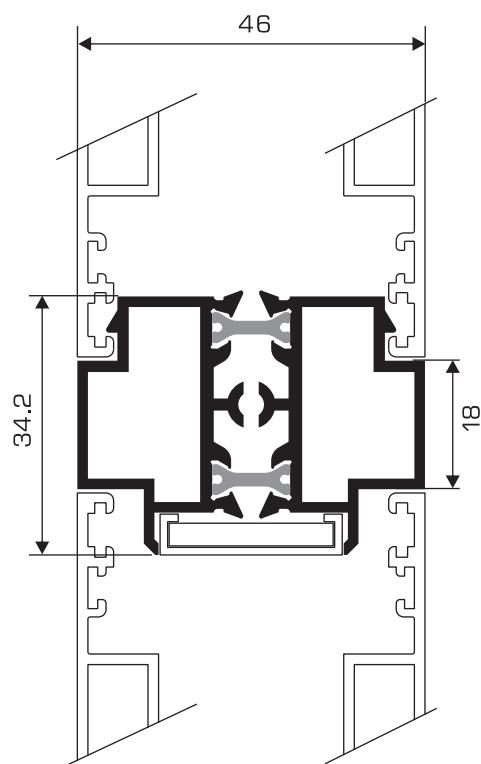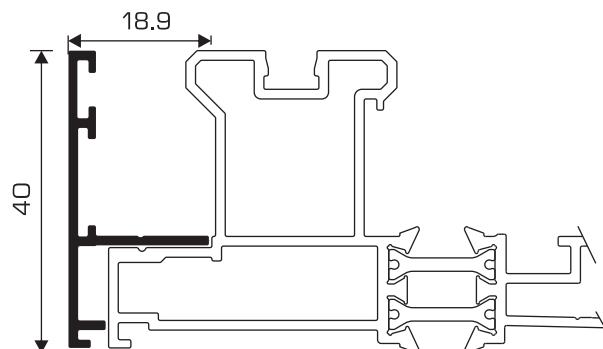



EL 6756	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 1034 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 177mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 9.8 \text{ cm}^4$ $I_y = 12.3 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	P.6756 P.6756L P.6756R
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742 EL 6765

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

EL 6554	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 527gr/m	Περίμετρος - Perimeter 190mm
Ροπή αδρανείας Moment of inertia	$I_x = 0.9 \text{ cm}^4$ $I_y = 2.7 \text{ cm}^4$
Συνεργάζεται με εξάρτημα Combines with	P.6554
Συνεργάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6546 EL 6555

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

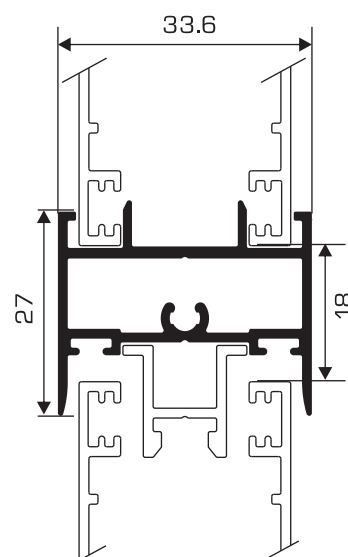


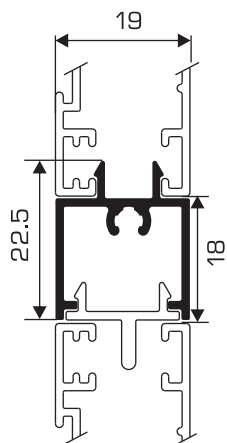


EL 6558	Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 243gr/m	Περίμετρος - Perimeter 146mm
Συnergάζεται με εξάρτημα Combines with	P.6558
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 302 1 EL 6553

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

EL 6555	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 170gr/m	Περίμετρος - Perimeter 90mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6557 EL 6559

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6





EL 6553	Πρόσθετο για Μπινί Διφύλλων Adjoining Profile for Double Sash
Βάρος / Weight 113gr/m	Περίμετρος - Perimeter 62mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6558

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

EL 6570	Αρμολύπιο Στεγάνωσης Sealant Profile
Βάρος / Weight 73 1gr/m	Περίμετρος - Perimeter 28 1 mm
Γωνίες σύνδεσης Joint corners	MX 285 1
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 1202.INOX
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 657 1 EL 6573 EL 6578

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

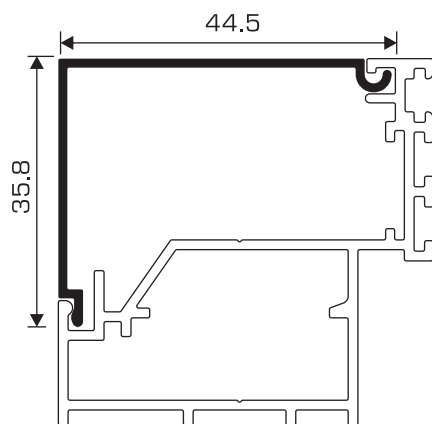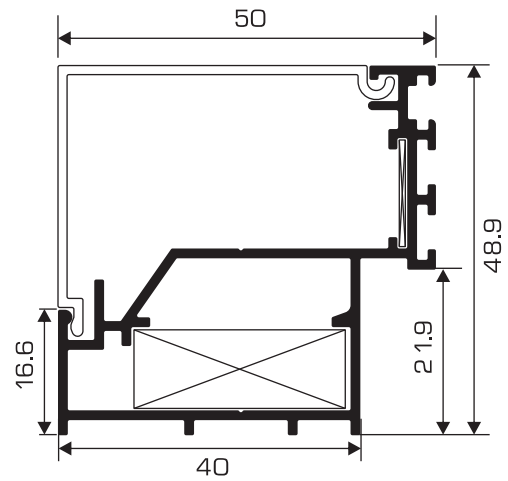



EL 6571	Καπάκι για Αρμολύπιο Στεγάνωσης Sealant Profile Cover
Βάρος / Weight 275gr/m	Περίμετρος - Perimeter 170 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6570

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 6573	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing
Βάρος / Weight 160gr/m	Περίμετρος - Perimeter 97 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6570 & ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

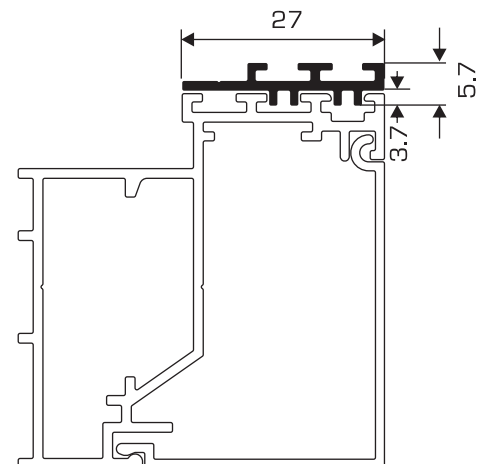


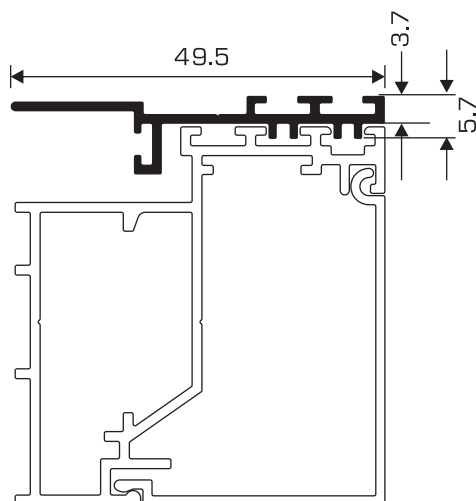


EL 6578	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing
Βάρος / Weight 284gr/m	Περίμετρος - Perimeter 166 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6570 EL 6742 EL 6752

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 6752	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing
Βάρος / Weight 580gr/m	Περίμετρος - Perimeter 326 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742 EL 6578
Συnergάζεται με εξάρτημα Combines with	PH 6752

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

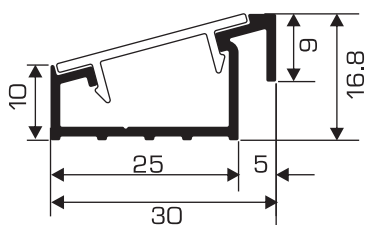
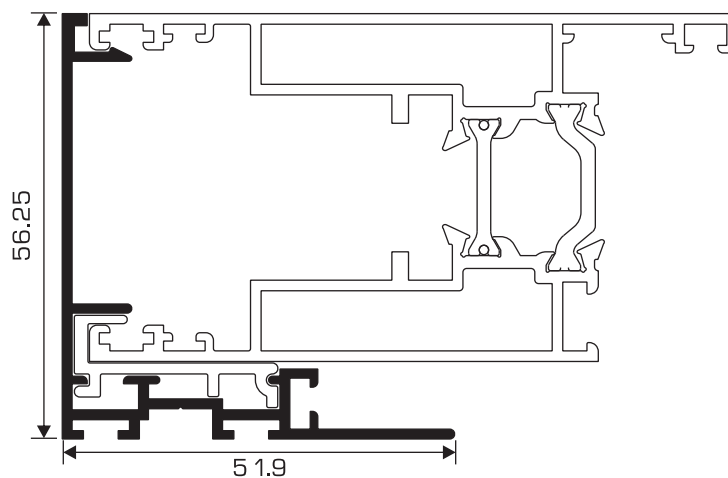


EL 6577	Πρόσθετο Στεγάνωσης Additional Profile for sealing
Βάρος / Weight 249gr/m	Περίμετρος - Perimeter 139 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6587

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 6587	Καπάκι για Προφίλ EL 6577 Cover for EL 6577 Profile
Βάρος / Weight 119gr/m	Περίμετρος - Perimeter 75 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6577

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10





EL 6589	Καπάκι για Προφίλ EL 6546 Cover for EL 6546 Profile
Βάρος / Weight 127gr/m	Περίμετρος - Perimeter 75 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6546

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10


EL 6588	Καπάκι για Προφίλ EL 302 1 Cover for EL 302 1 Profile
Βάρος / Weight 95 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 75 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 302 1

6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10



EL 6765	Λάμα Strip Plate
Βάρος / Weight 176 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 49.6 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742
Συnergάζεται με εξάρτημα Combines with	PS 6700

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

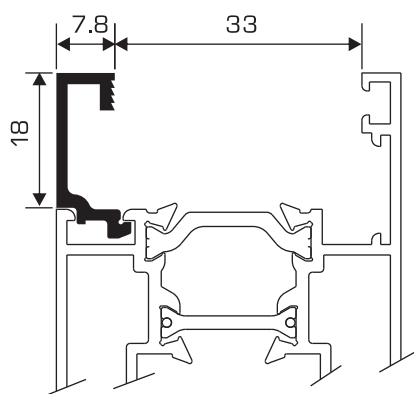


EL 6760	Πηχάκι Glazing Bead
Βάρος / Weight 172gr/m	Περίμετρος - Perimeter 84 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10



EL 6460	Πηχάκι Glazing Bead
Βάρος / Weight 166gr/m	Περίμετρος - Perimeter 75 mm
Συnergάζεται με προφίλ Combines with profiles	EL 6742

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

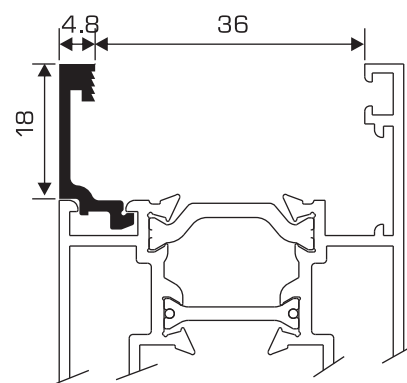

EL 1083	Γαλονάκι Blind
Βάρος / Weight 538gr/m	Περίμετρος - Perimeter 283 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 5

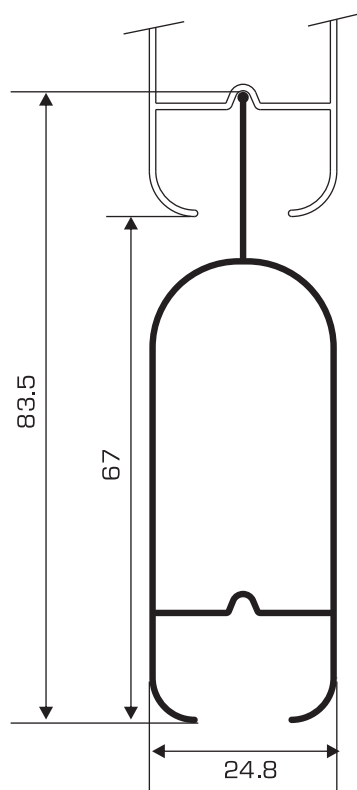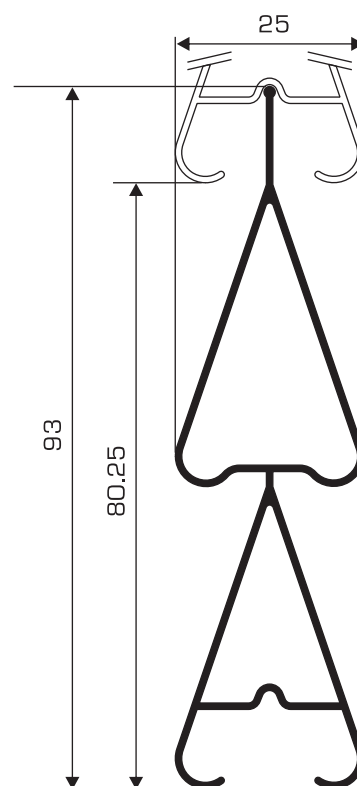

EL 1084	Γαλονάκι Blind
Βάρος / Weight 438gr/m	Περίμετρος - Perimeter 250 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 5



elviaL ®

EL - 6500 Ενότητα / Part 3

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines



ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ | SIMPLE SLIDING

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

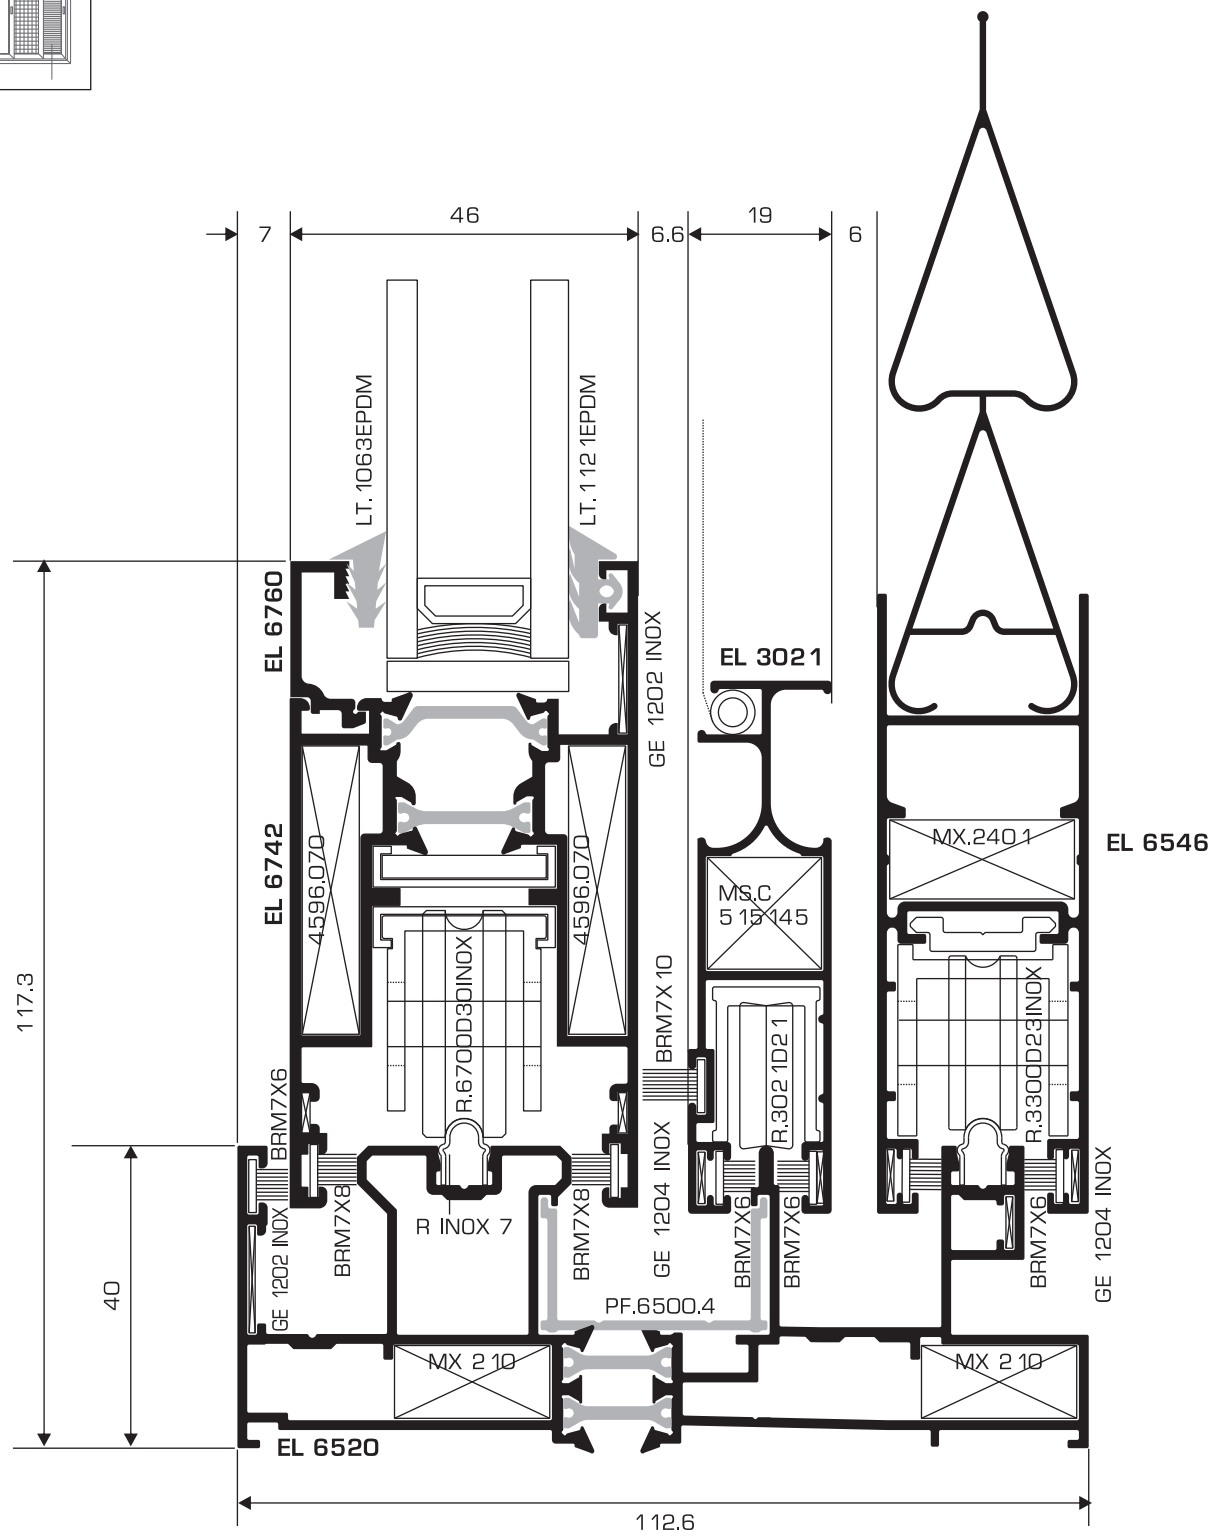


ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ | SIMPLE SLIDING


Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

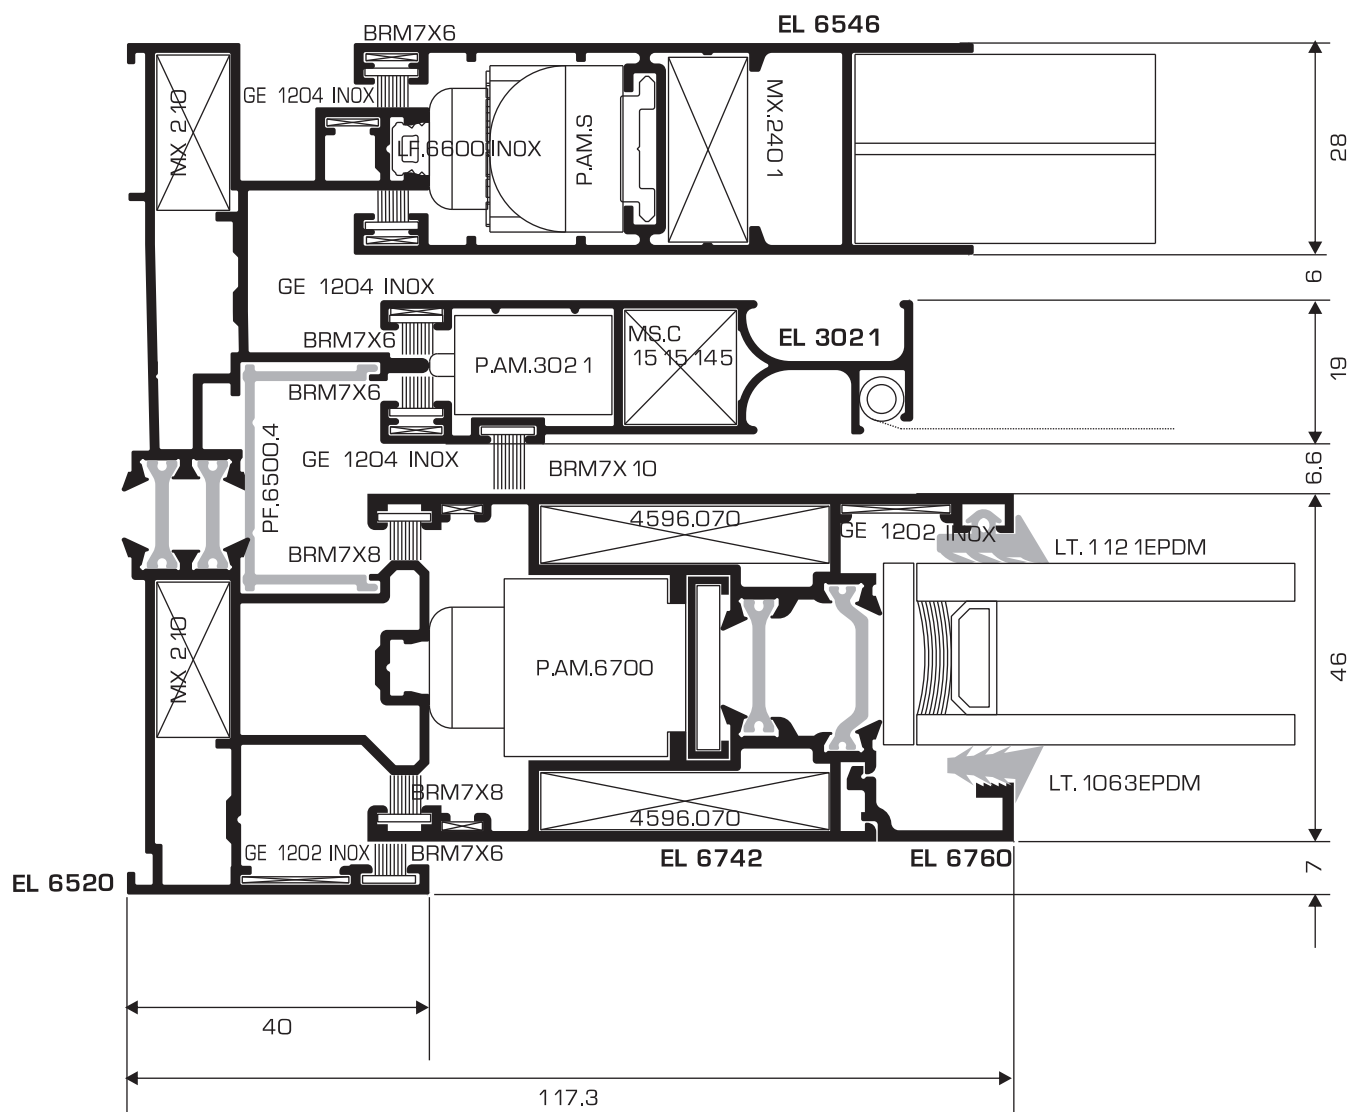

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1





ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ | SIMPLE SLIDING

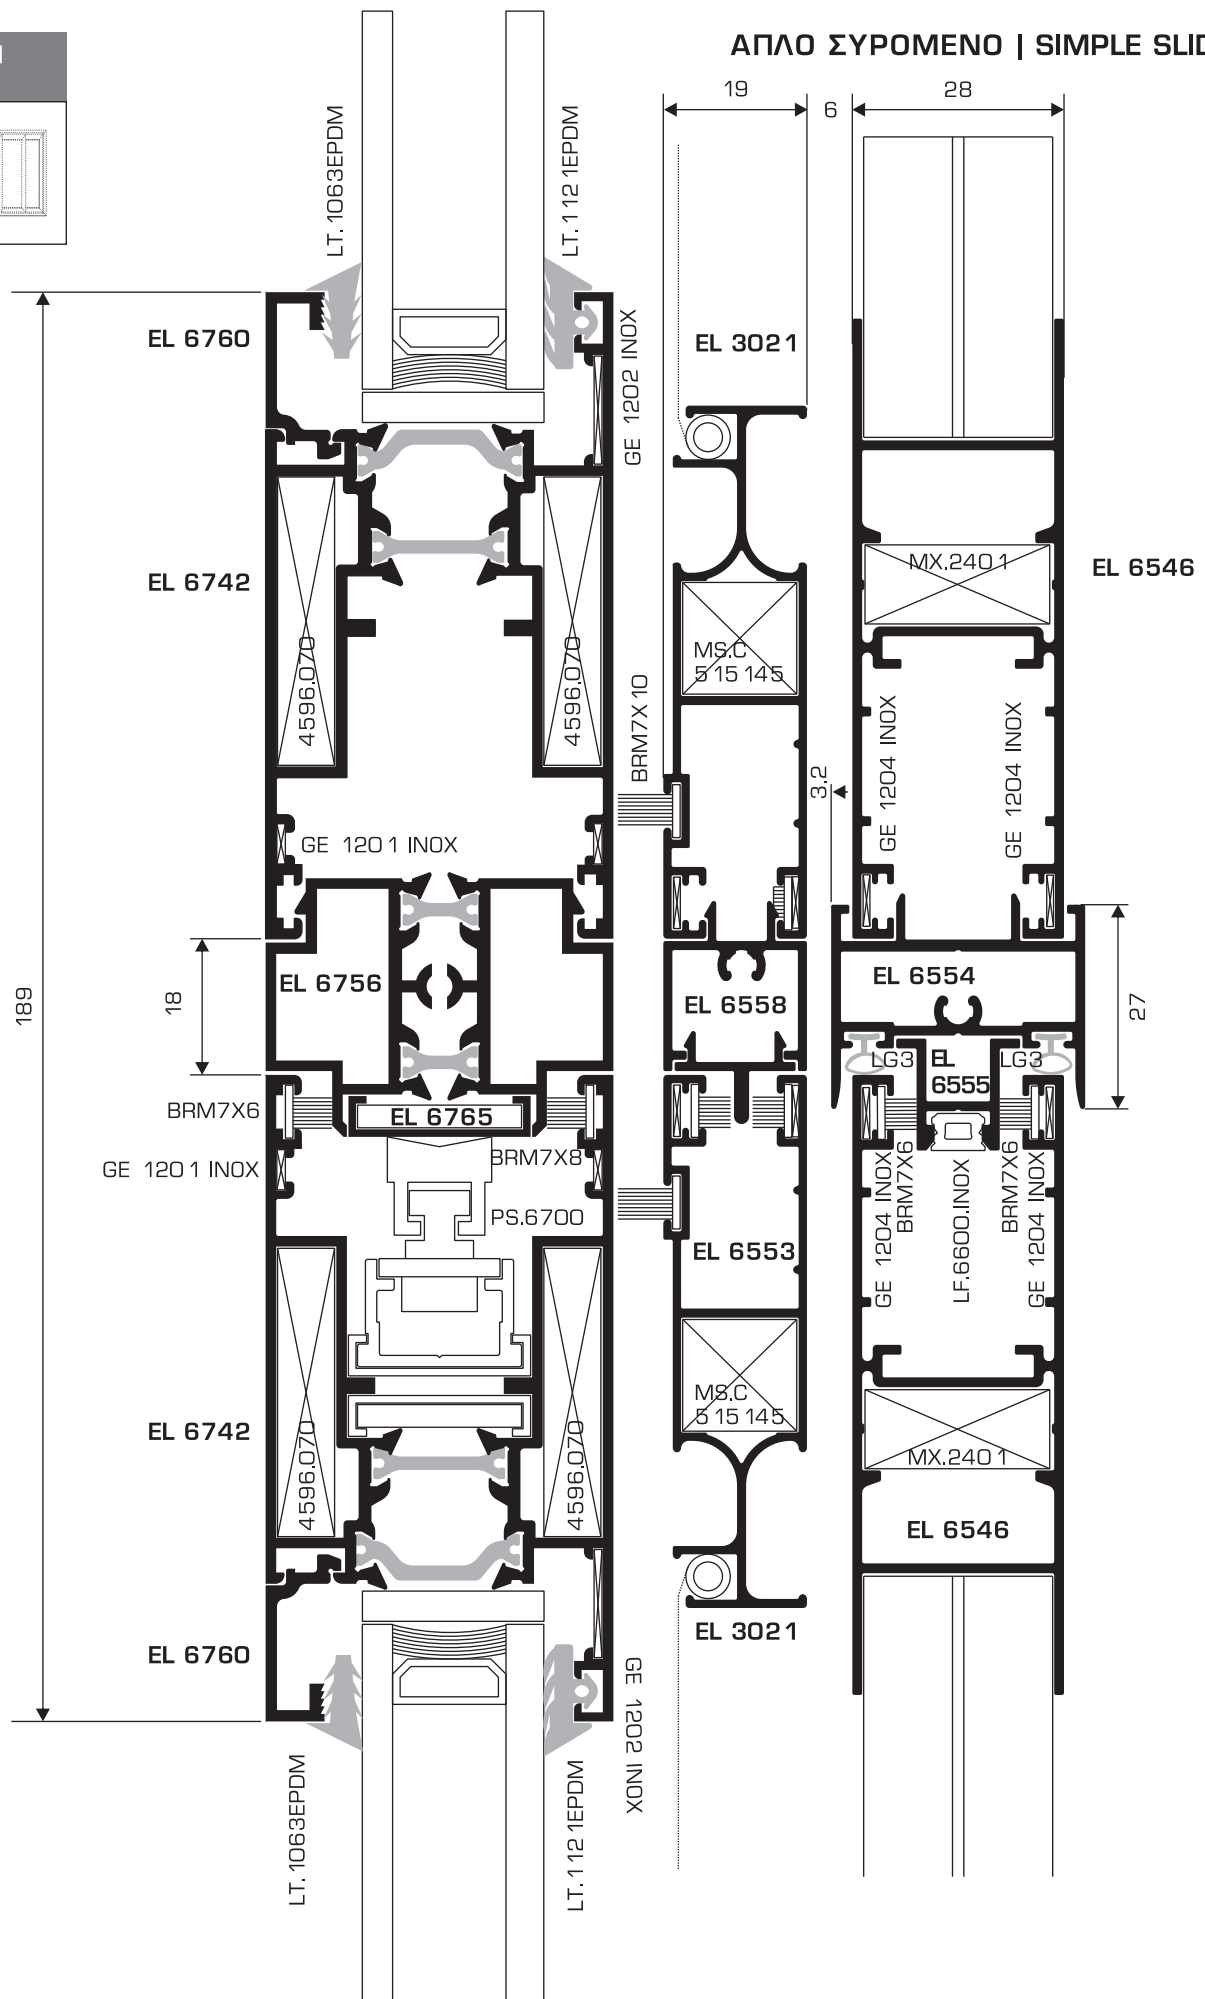

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | MECHANISM GU 937 (150gr)

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

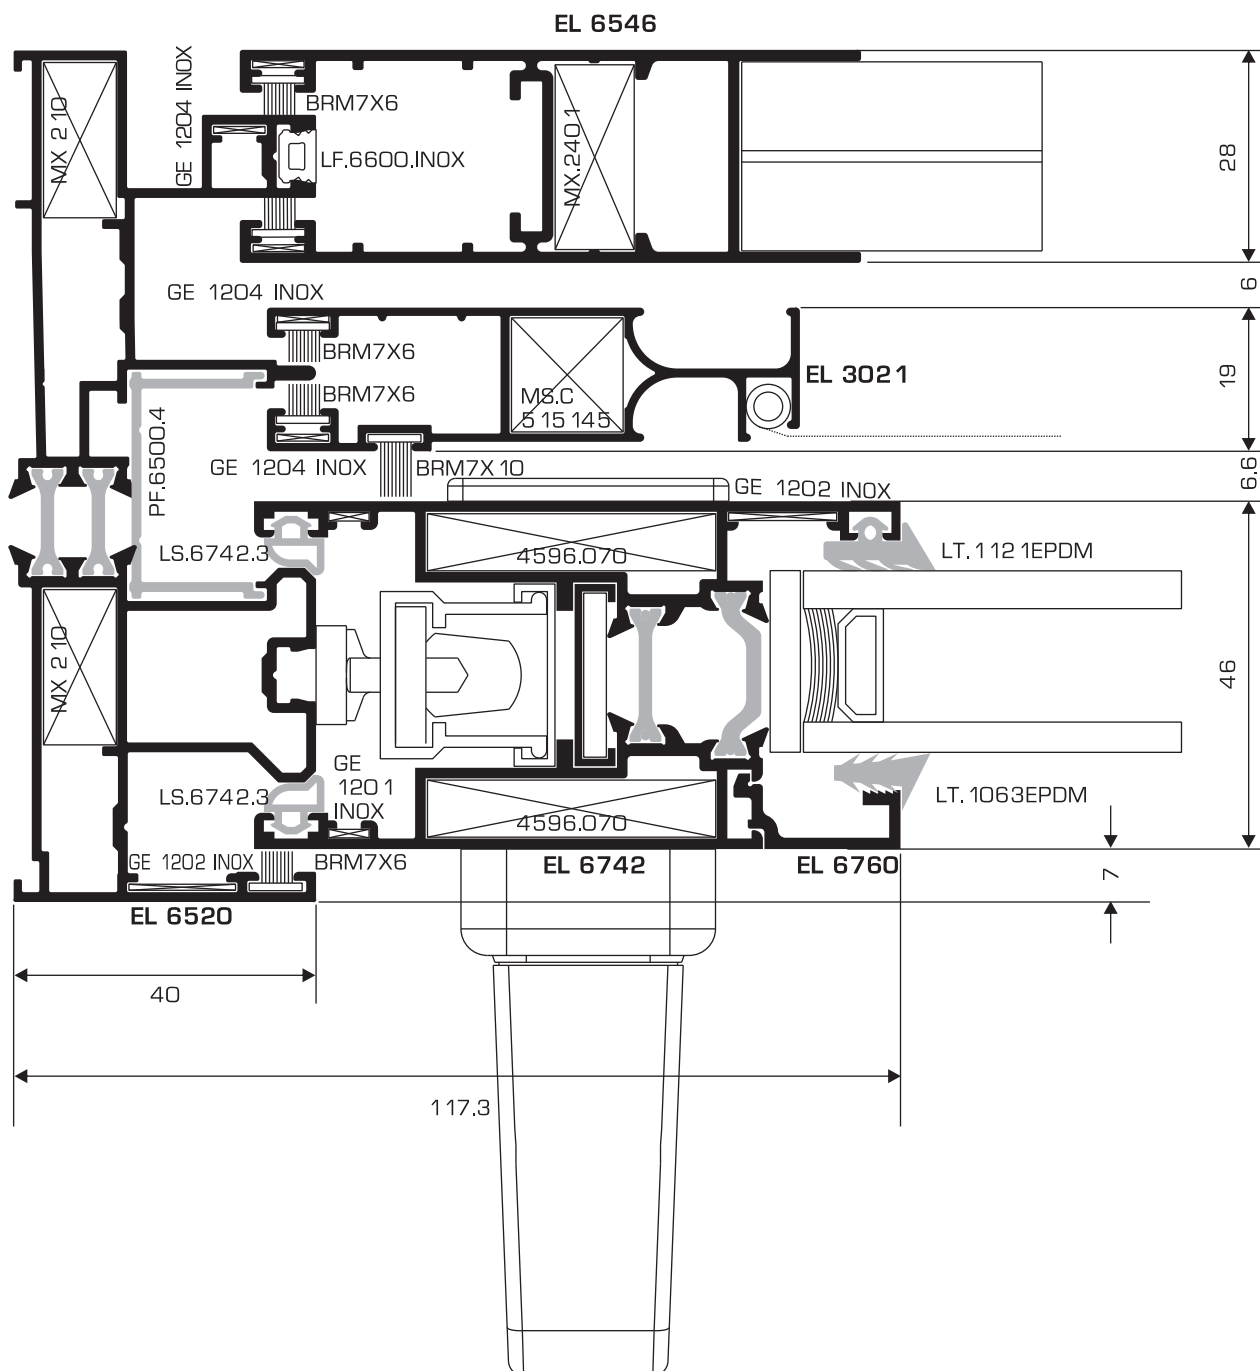


el - 6500


Τομή • Section 6

elvial®

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | MECHANISM
GU 937 (150gr)


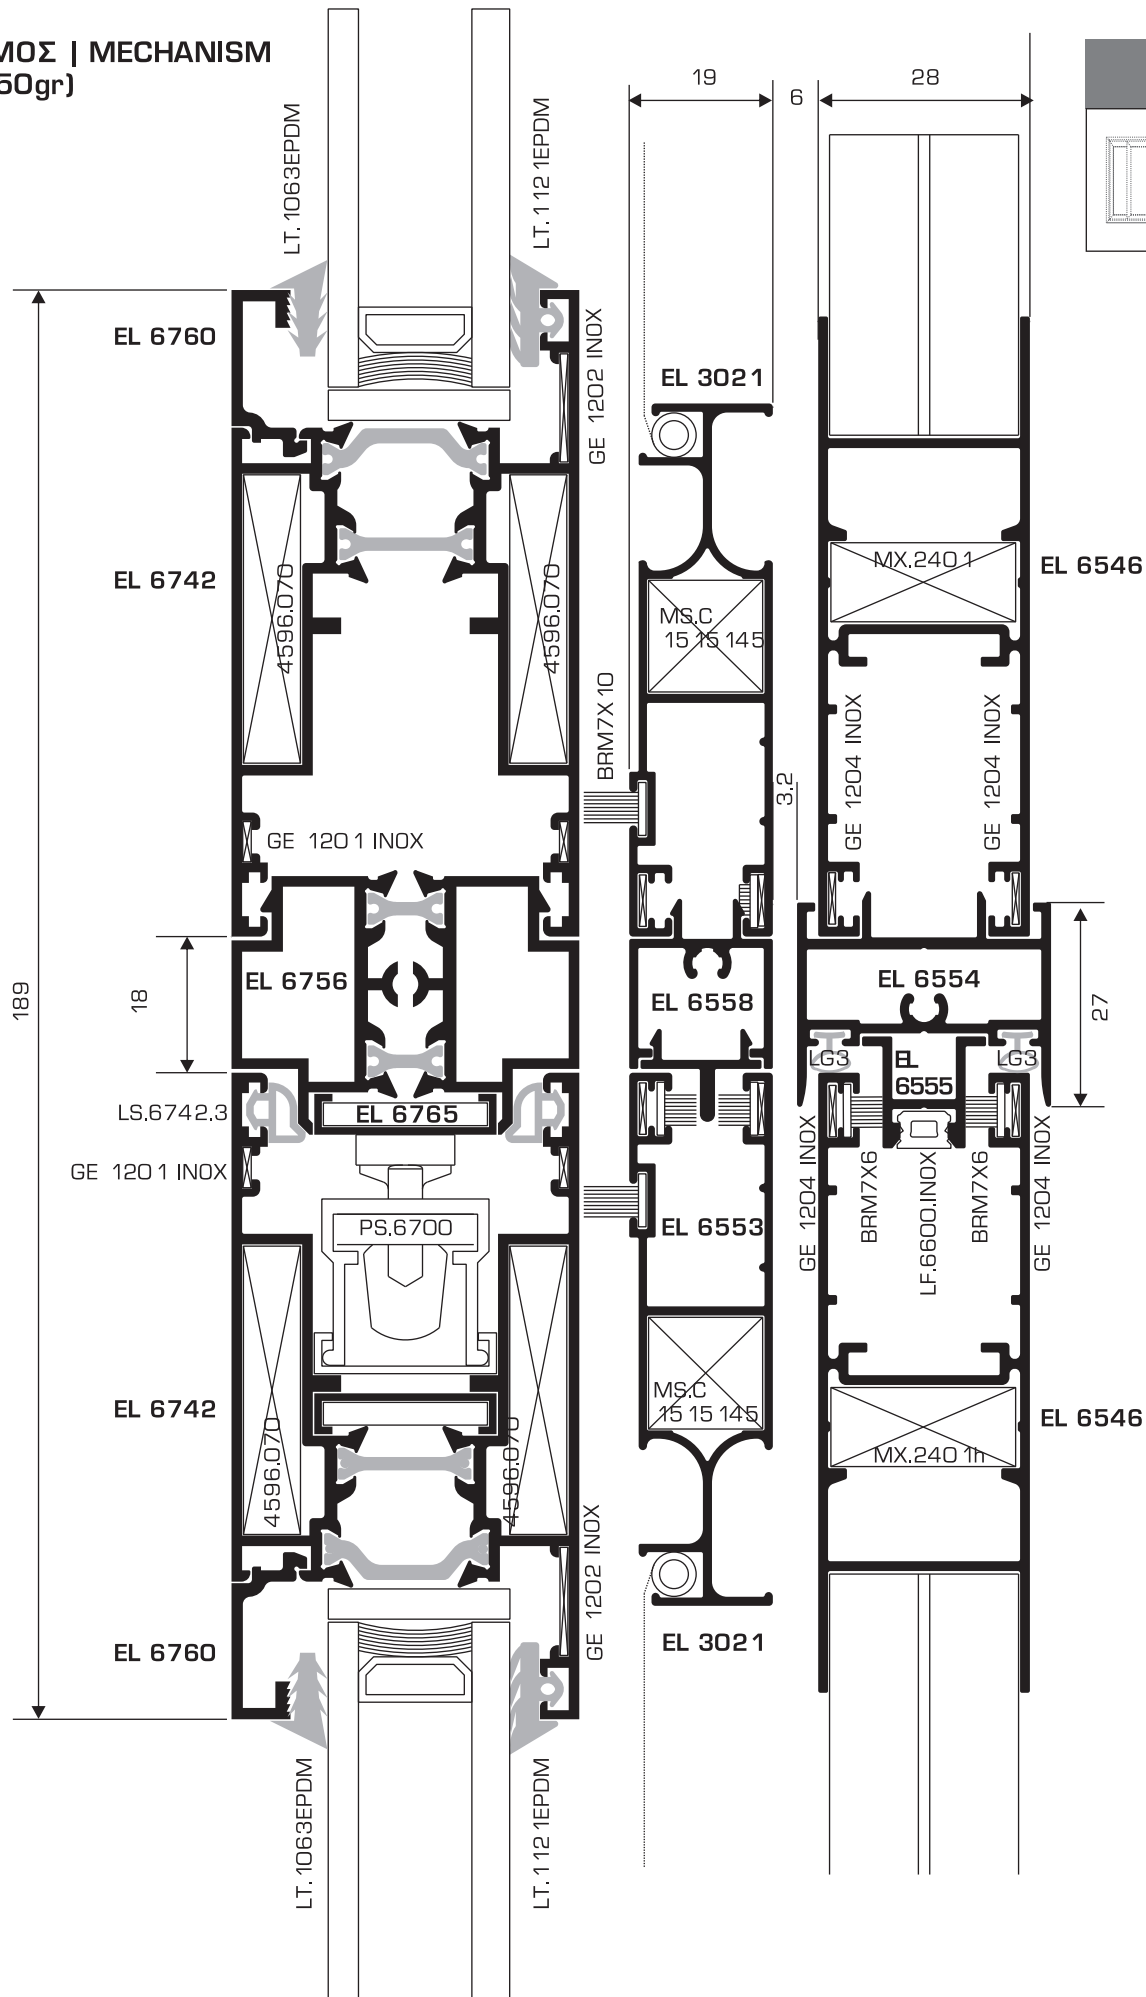


Κλίμακα 1:1
Scale 1:1



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | MECHANISM GU 939 (90gr)



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

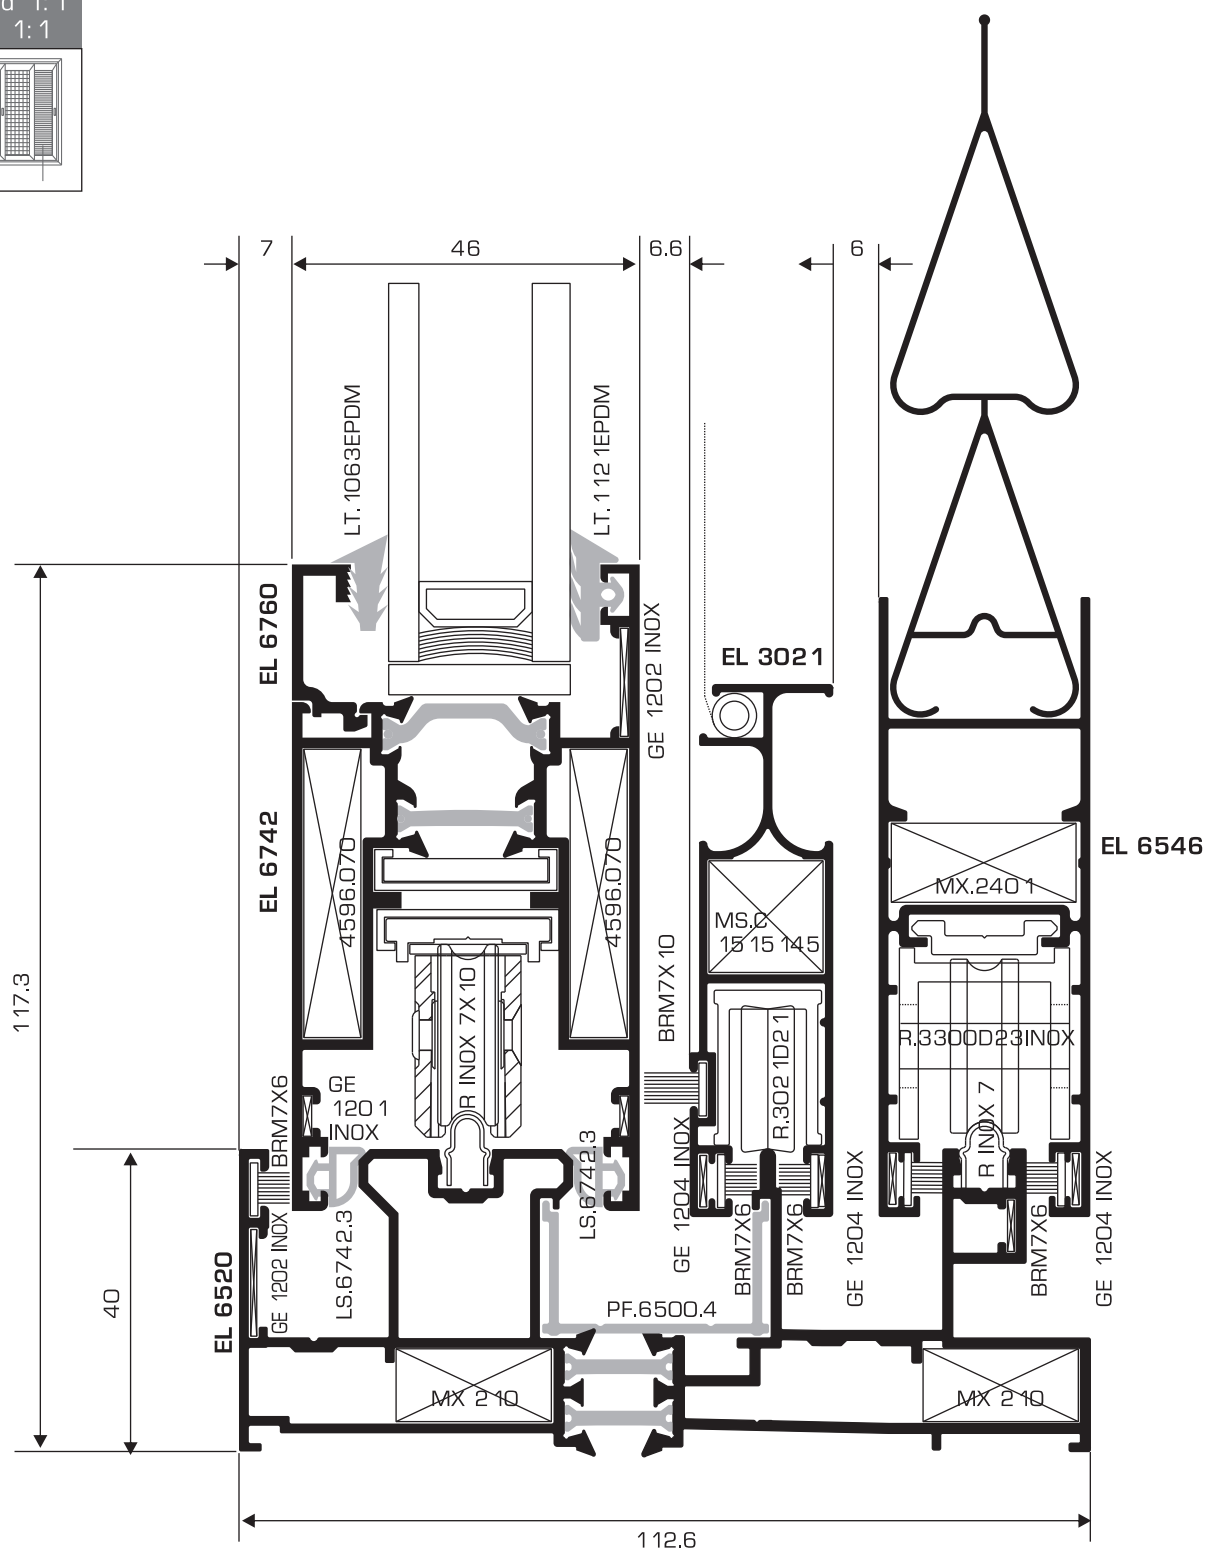


*Προσοχή: Χρησιμοποιείται ο inox οδηγός R.INOX.7x10
Attention: R.INOX.7x10 must be used

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | MECHANISM GU 939 (90gr)


Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

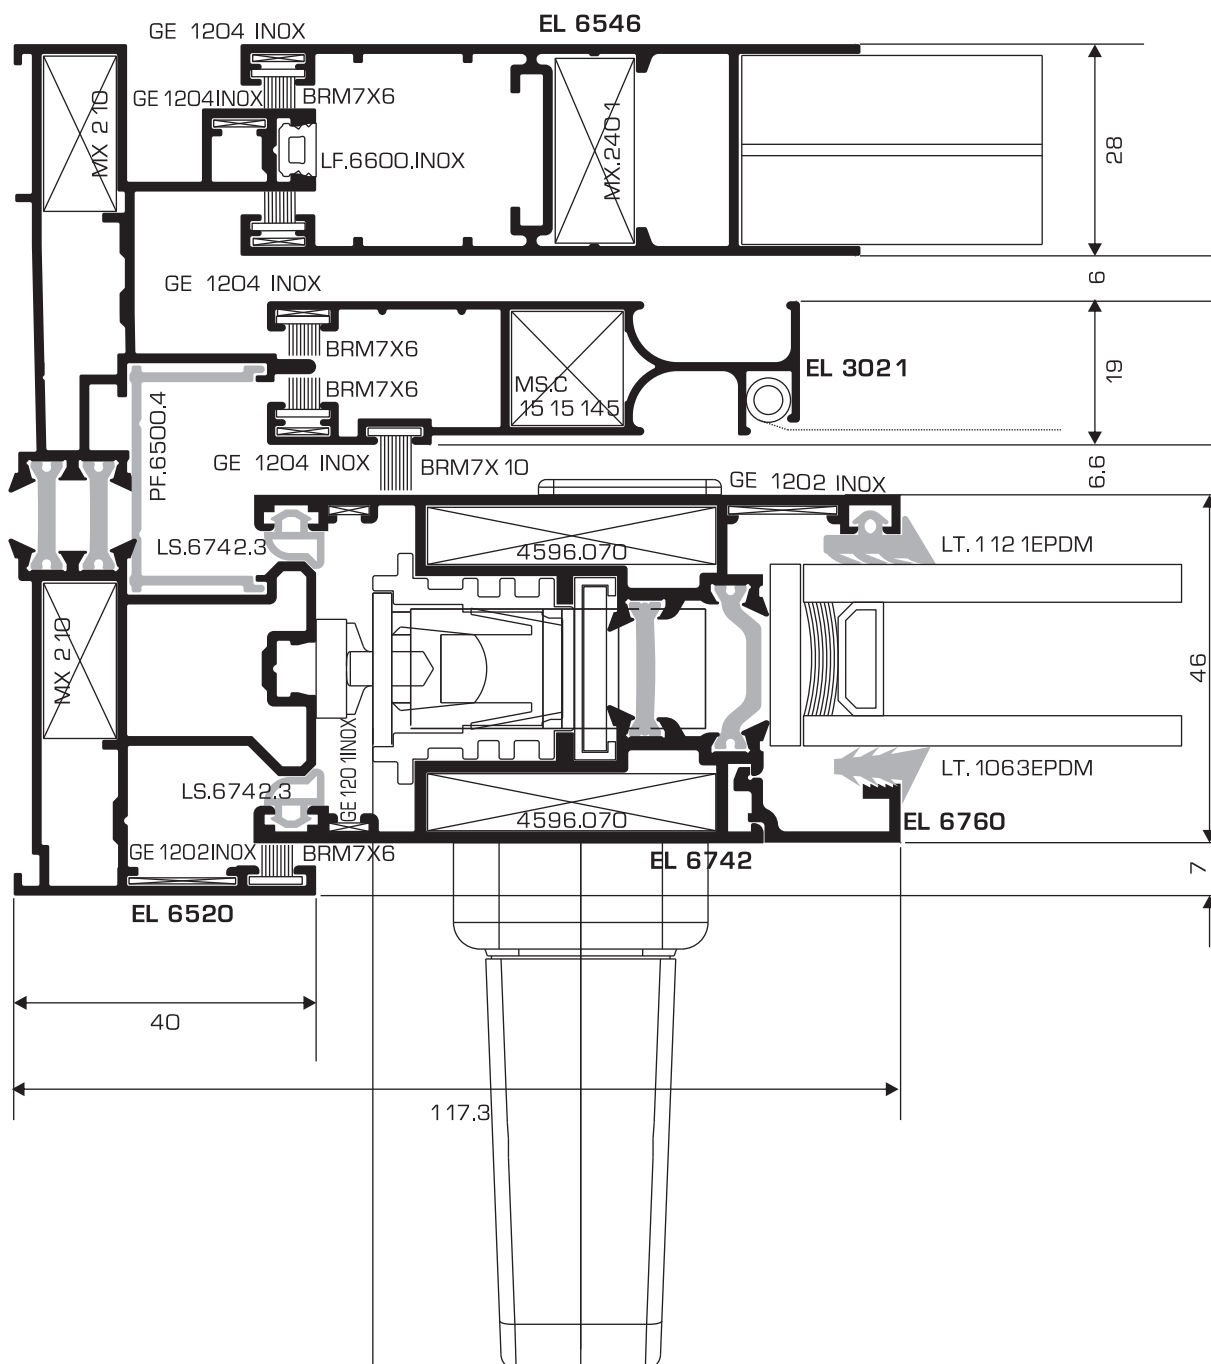

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | MECHANISM GU 939 (90gr)

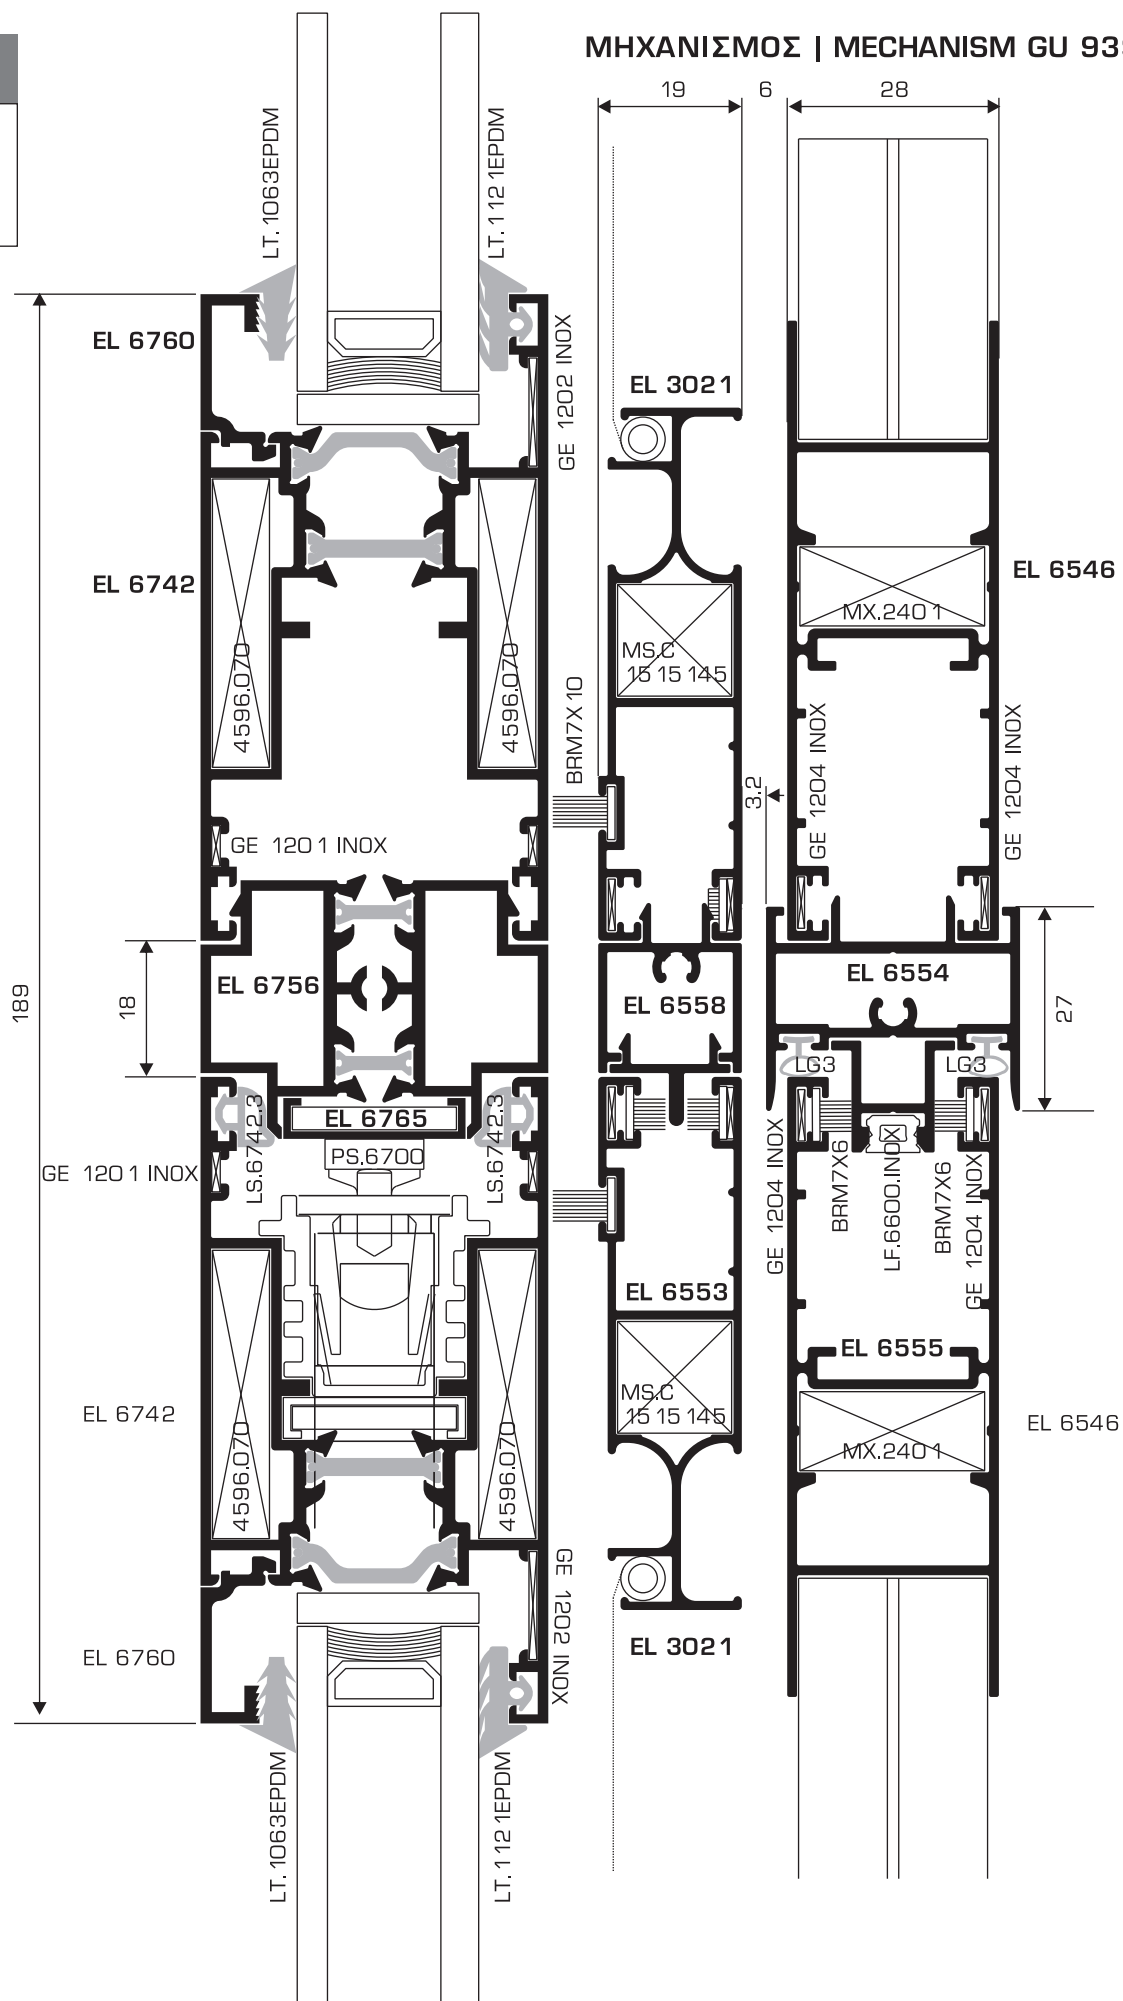






Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

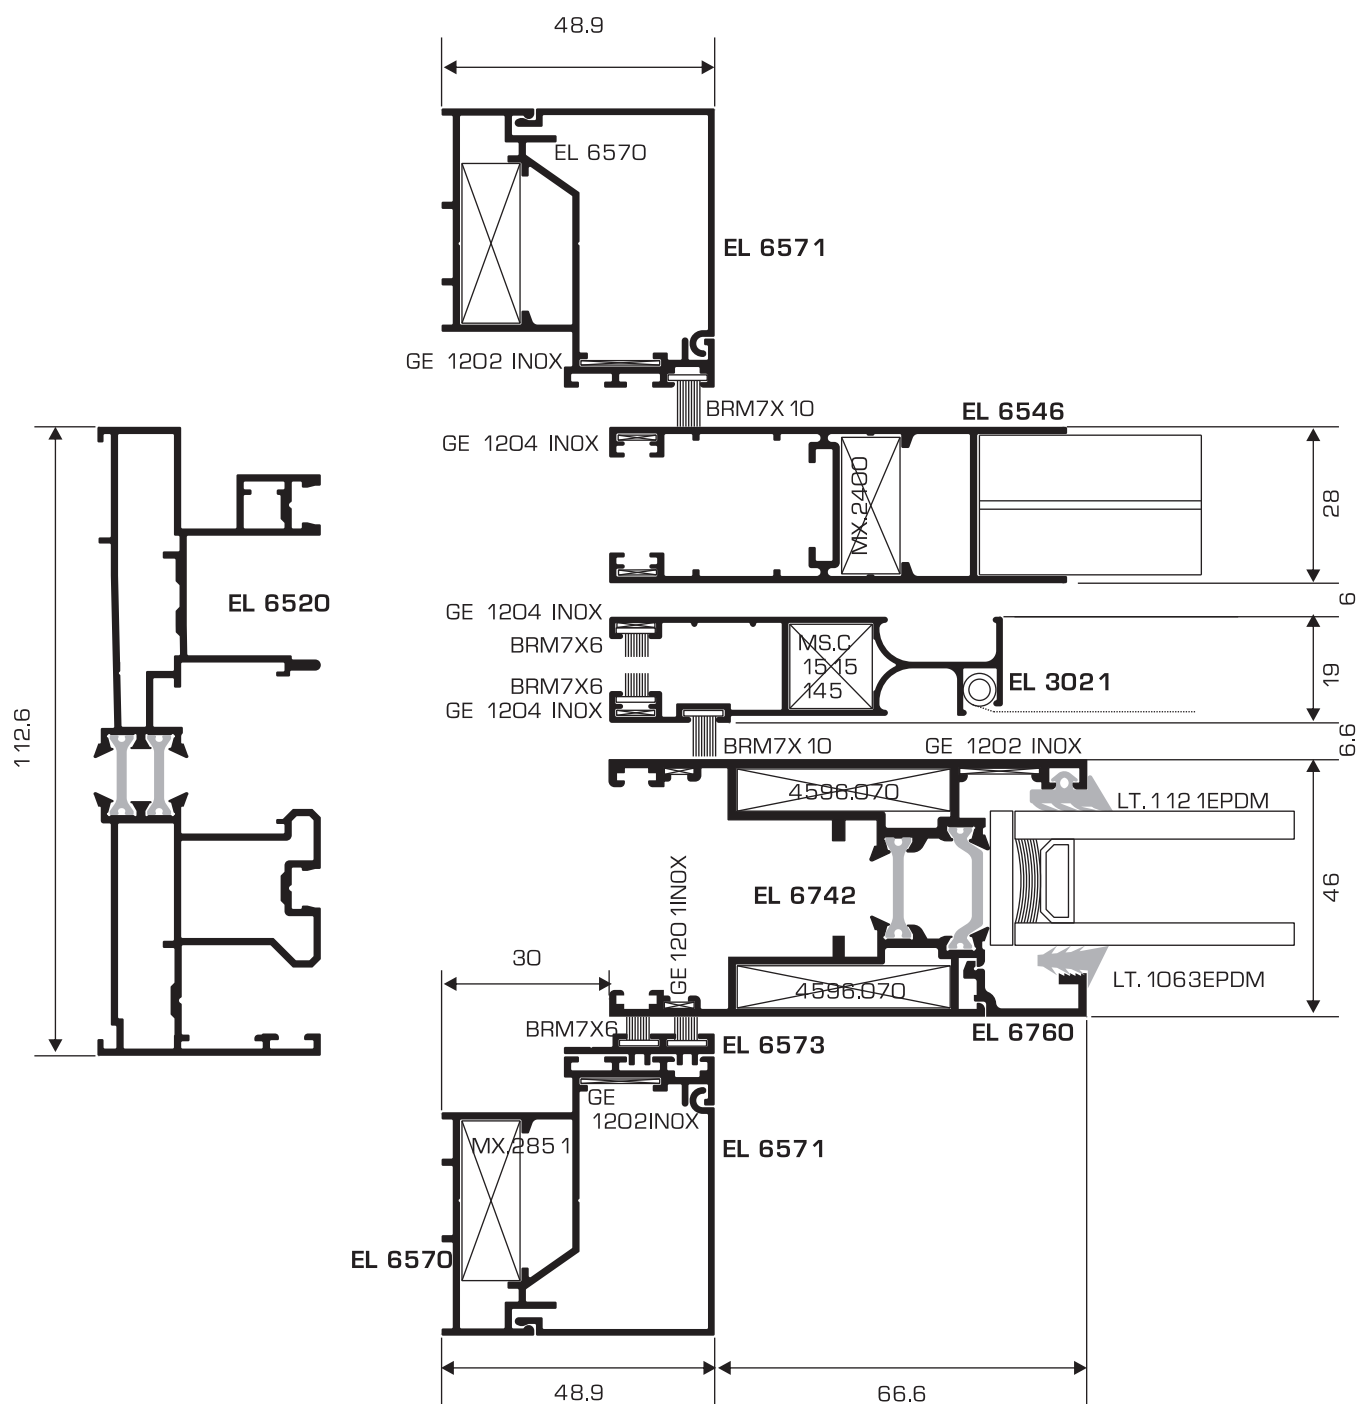

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

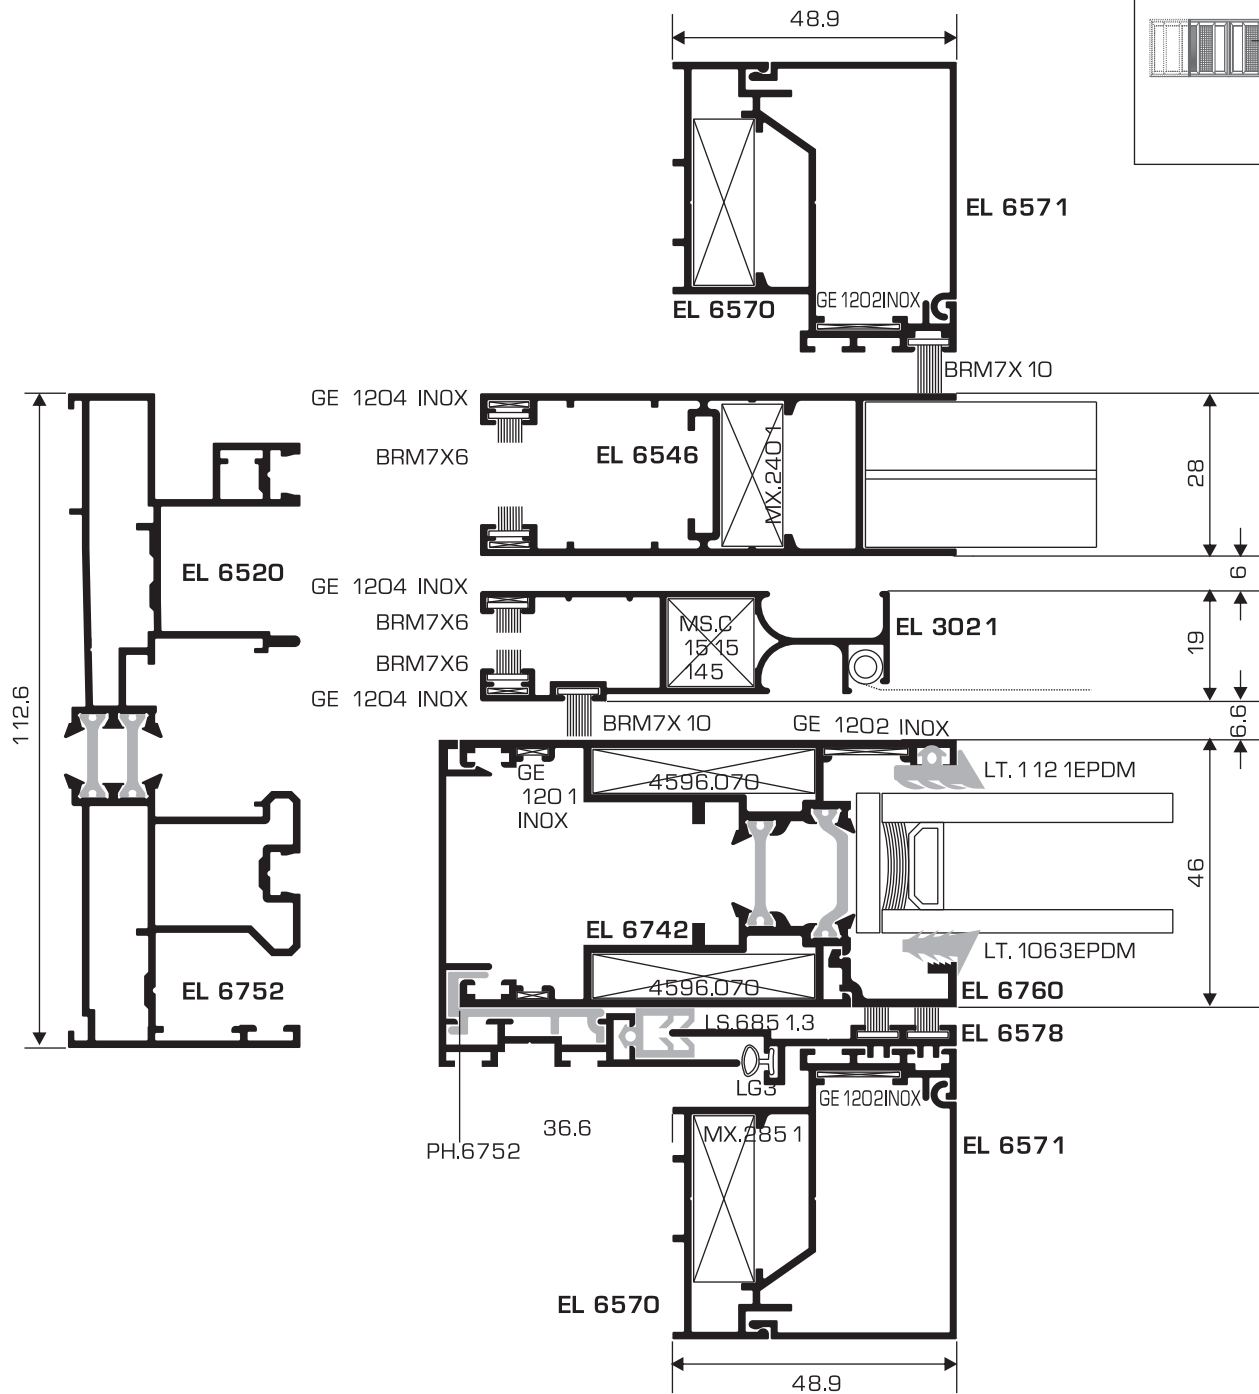

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

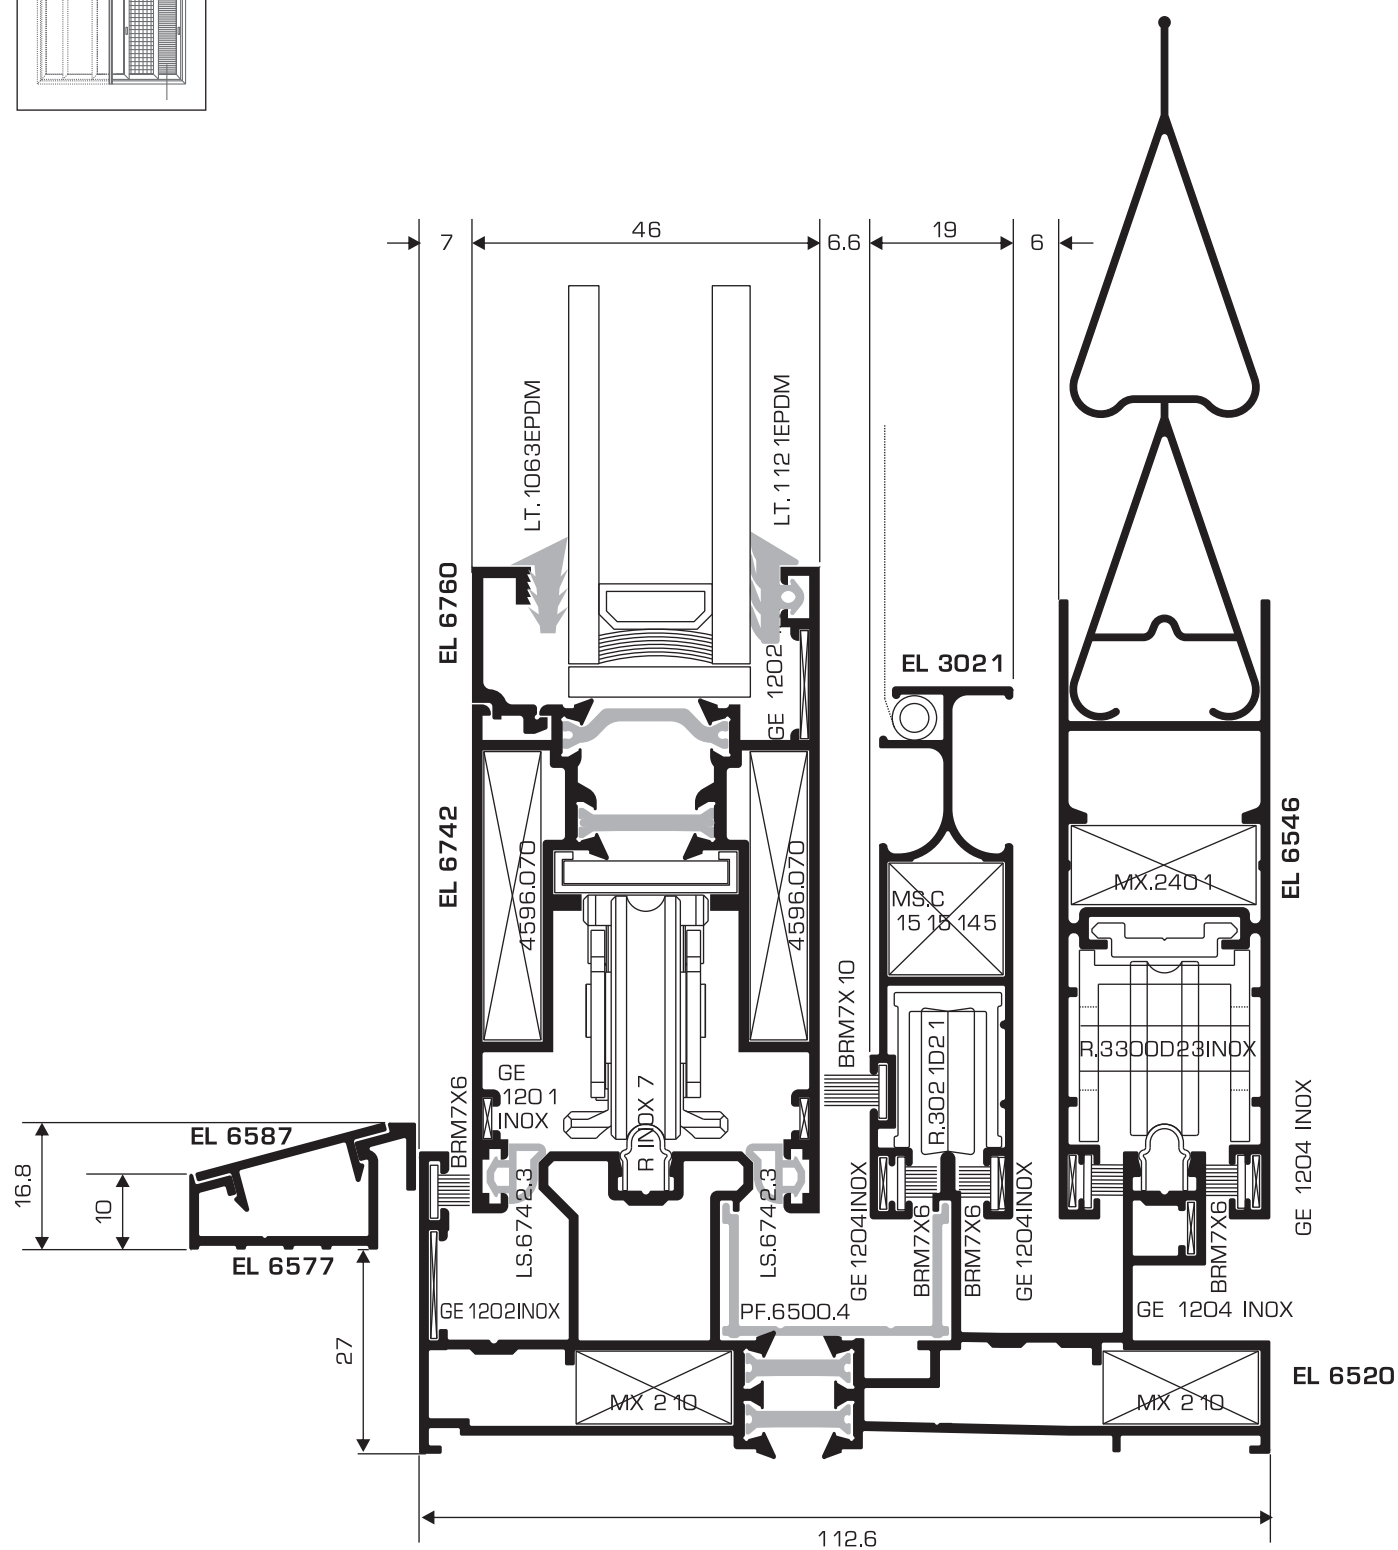


EL - 6500 Ενότητα / Part 3

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κονές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

*Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά
All dimensions are in mm

ΚΟΠΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ

HF ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ / FRAME'S HEIGHT
WF ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / OPENING'S WIDTH
HSG ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ / GLAZING'S SASH HEIGHT
HSS ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / SHUTTER'S SASH HEIGHT
HSM ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ / FLYSCREEN'S SASH HEIGHT
WSG ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ / GLAZING'S SASH WIDTH
WSS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / SHUTTER'S SASH WIDTH
WSM ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ / FLYSCREEN'S SASH WIDTH

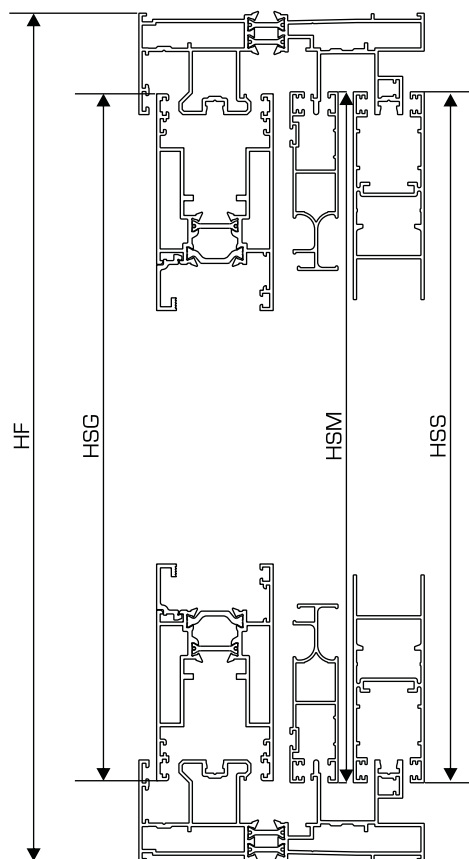

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ &
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 937 (150kgr)
EL 6742 GLAZING'S SASH HEIGHT
FOR SLIDING SYSTEMS &
GU 937 MECHANISM(150kgr)

$$HSG = HF - 64$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
EL 6742 GLAZING'S SASH WIDTH

$$WSG = WF - 62$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 939 (90kgr)
EL 6742 GLAZING'S SASH HEIGHT
FOR GU 939 MECHANISM (90kgr)

$$HSS = HF - 66$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH WIDTH

$$WSS = WF - 60$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH HEIGHT

$$HSS = HF - 62$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH WIDTH


$$WSM = WF - 60$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH HEIGHT

$$HSM = HF - 62$$


ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 6573
EL 6573 CUTTING WIDTH

$$HF - 80$$

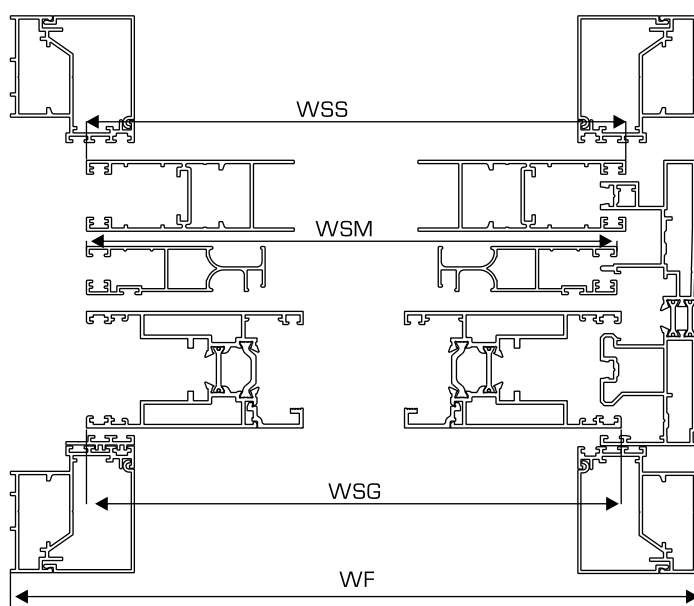

*Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά
All dimensions are in mm

ΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ

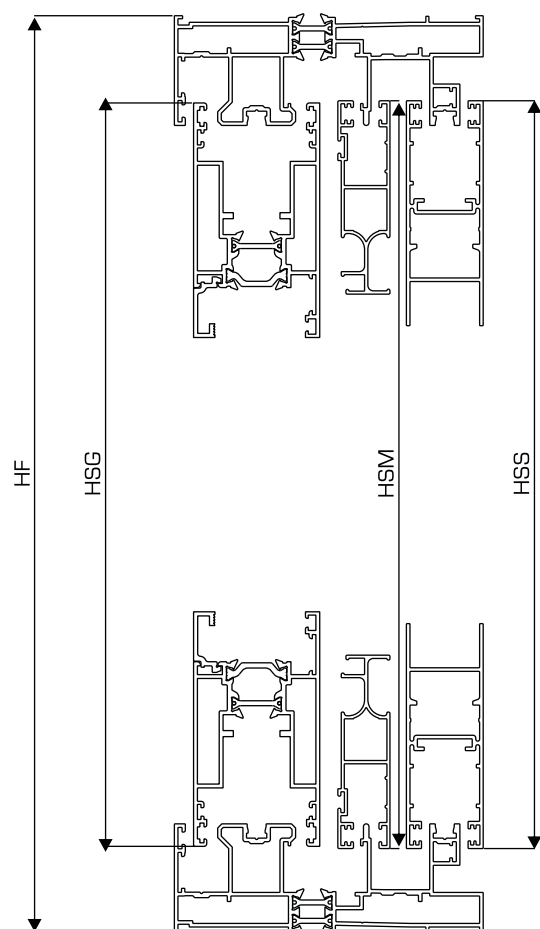

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ &
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 937 (150kgr)
EL 6742 GLAZING'S SASH HEIGHT
FOR SLIDING SYSTEMS &
GU 937 MECHANISM(150kgr)

$$HSG = HF - 64$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 939 (90kgr)
EL 6742 GLAZING'S SASH HEIGHT
FOR GU 939 MECHANISM (90kgr)

$$HSS = HF - 66$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH HEIGHT

$$HSS = HF - 62$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH HEIGHT

$$HSM = HF - 62$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 6578
EL 6578 CUTTING WIDTH

$$HF - 80$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
EL 6742 GLAZING'S SASH WIDTH

$$WSG = WF + 5$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH WIDTH

$$WSS = WF + 5$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 302 1 FLYSCREEN'S SASH WIDTH


$$WSM = WF + 5$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
COVER'S CUTTING WIDTH
EL 6588, EL 6589

$$HSG - 30$$


ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΑΝΤΖΟΥ EL 6752
EL 6752 HOOK'S WIDTH

$$HSG - 30$$

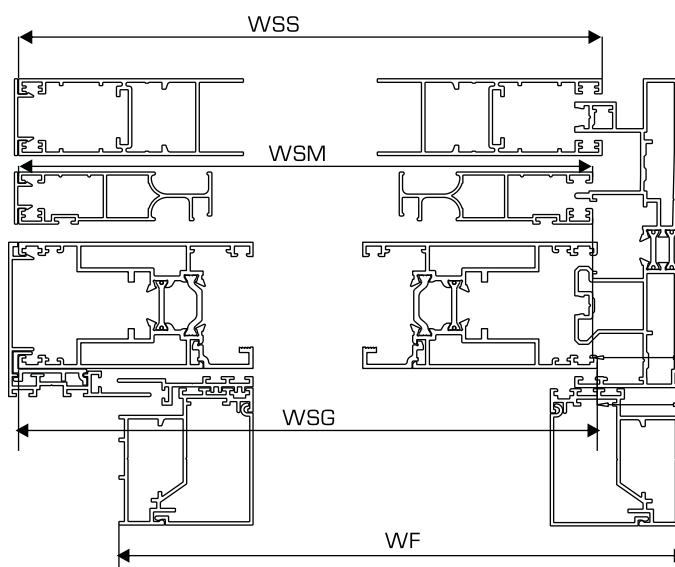

*Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά
All dimensions are in mm

ΚΟΠΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ

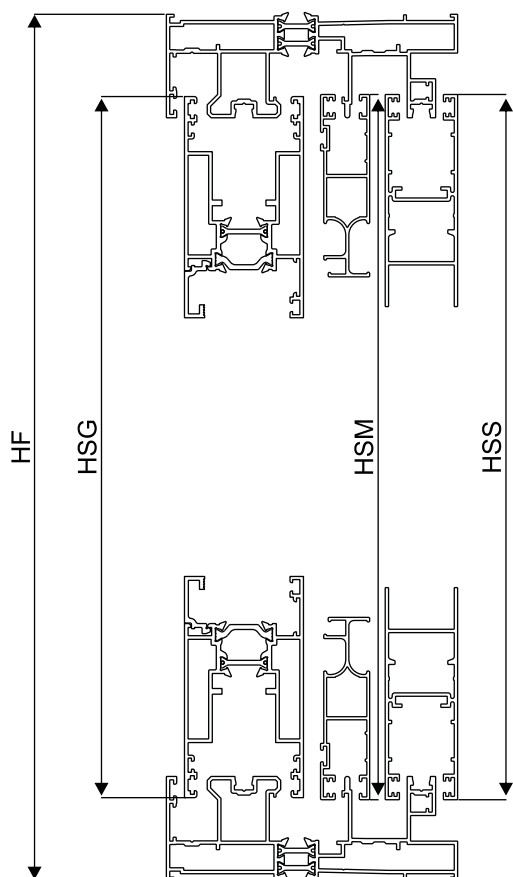

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ &
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 937 (150kgr)

EL 6742 GLAZING'S SASH HEIGHT
FOR SLIDING SYSTEMS &
GU 937 MECHANISM(150kgr)

$$HSG = HF - 64$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 939 (90kgr)
EL 6742 GLAZING'S SASH HEIGHT
FOR GU 939 MECHANISM (90kgr)

$$HSS = HF - 66$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546
EL 6546 SHUTTER'S SASH HEIGHT

$$HSS = HF - 62$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 30 FLYSCREEN'S SASH HEIGHT

$$HSM = HF - 62$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 6578
EL 6578 CUTTING WIDTH

$$HF - 80$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΑΝΤΖΟΥ EL 6752
EL 6752 HOOK'S CUTTING WIDTH

$$HSG - 30$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ EL 6742
EL 6742 GLAZING'S SASH WIDTH

$$WSG = \frac{WF + 49}{2}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 3345
EL 6546 SHUTTER'S SASH WIDTH


$$WSS = \frac{WF + 48}{2}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 302 1
EL 6560 FLYSCREEN'S SASH WIDTH

$$WSM = \frac{WF + 48}{2}$$

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΦΙΛ/
PROFILES CUTTING WIDTH EL 6756,
EL 6558, EL 6553, EL 6555, EL 6554



$$HSG - 42$$

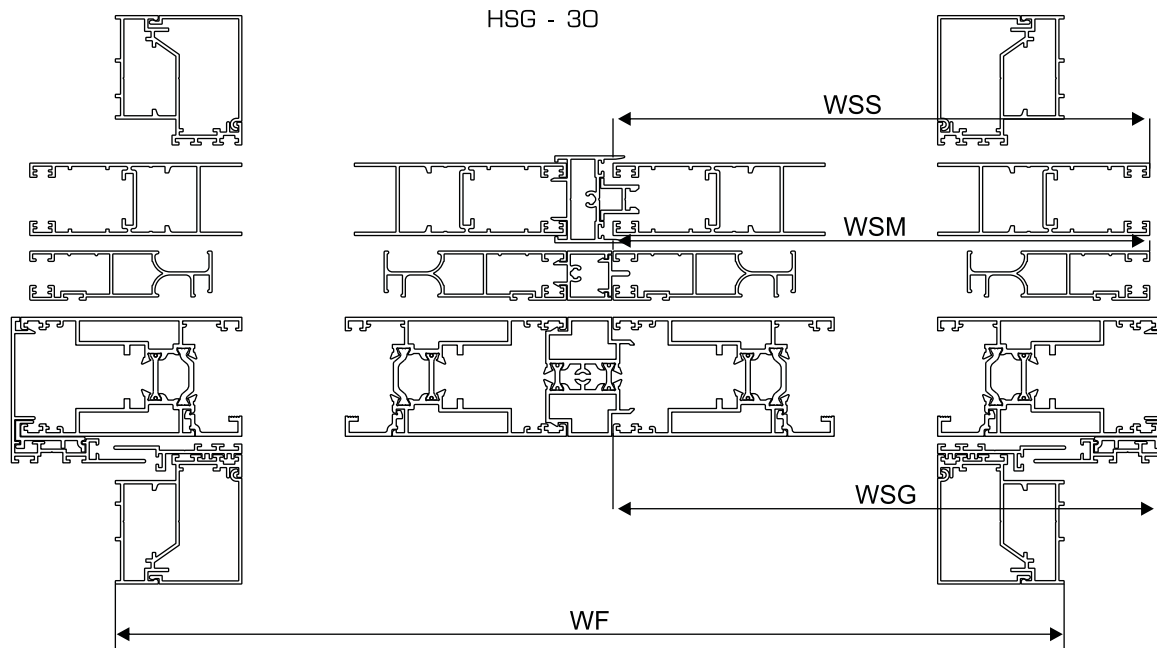

EL - 6500 Ενότητα / Part 3

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
PLACING THE SEALANTS FOR INWALL CONSTRUCTIONS

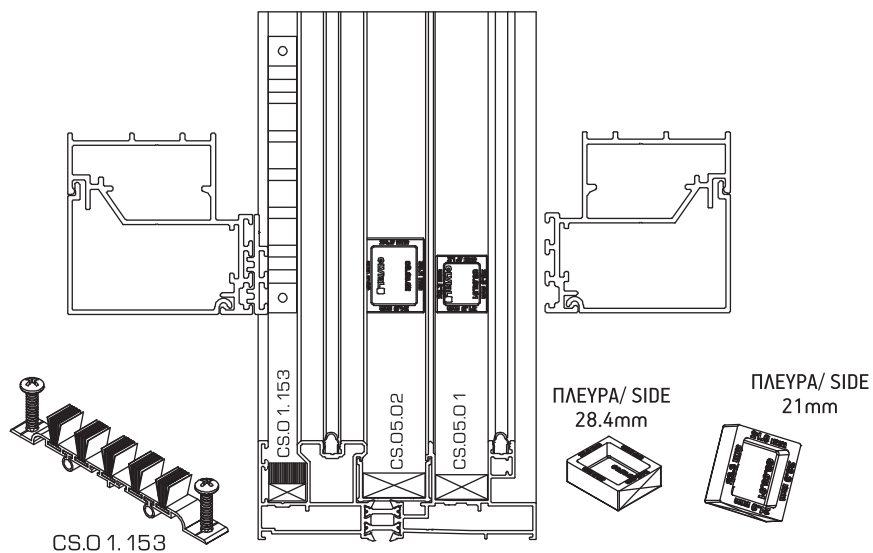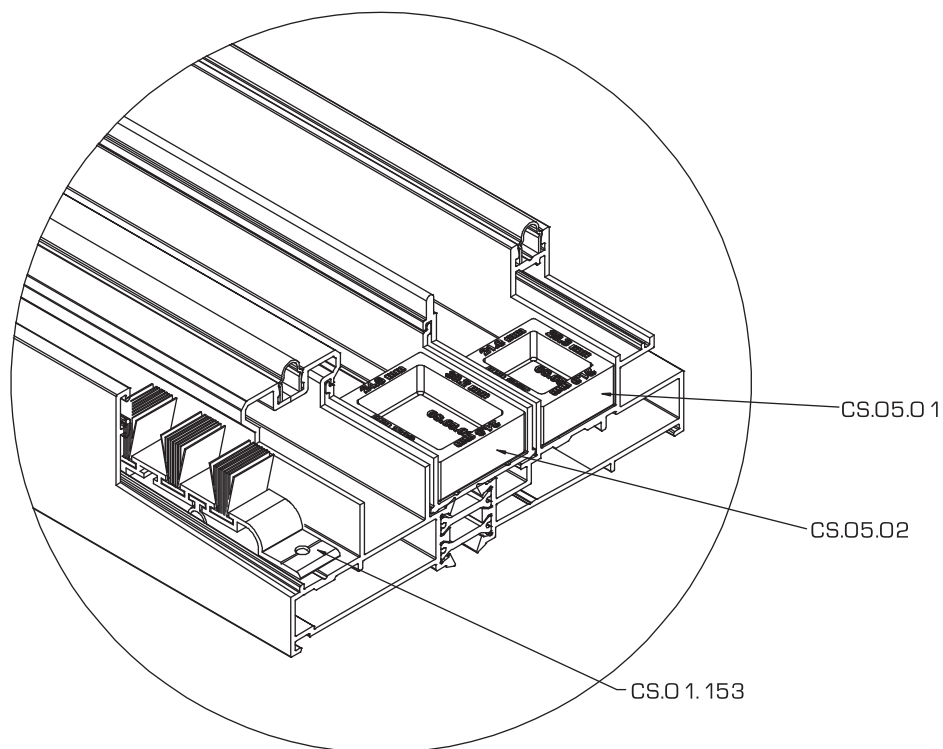

Το στεγανωτικό CS.05.01, CS.05.02 τοποθετούντε στην κάτω κάσα στο σημείο εισόδου των φύλλων στο τούνελ.

Το στεγανωτικό CS.O1.153 τοποθετείται στην επάνω και στην κάτω κάσα όταν στο φύλλο EL 6742 τοποθετείται μηχανισμός για απλό συρόμενο

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μηχανισμός ανασυρόμενος, τοποθετείται το στεγανωτικό CS.O2.153 στην κάτω κάσα και το στεγανωτικό P.T.6800.160 στην επάνω κάσα.

Τα στεγανωτικά CS.05.01 και CS.05.02 τοποθετούνται στην κάτω κάσα και ο σκοπός του είναι να εμποδίζουν το νερό να εισχωρήσει στο εσωτερικό του τούνελ. Πριν την τοποθέτηση τους τοποθετούμε περιμετρικά σιλικόνη.


CS.05.01 and CS.05.02 sealants are placed at the lower frame, at point where the sashes enter the tunnel.

Sealant CS.O1.153 is placed on both lower and upper frames when there's a mechanism for sliding constructions placed on the sash EL 6742.

In case a lift and slide mechanism is used, CS.O2.153 sealant should be placed at the lower frame and P.T.6800.160 at the upper frame.

CS.05.01 and CS.05.02 are placed at the lower case in order to prevent water from entering inside the tunnel. Before placing them, apply silicone perimetrically.

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CS.04.01
PLACING THE SEALANT CS.04.01

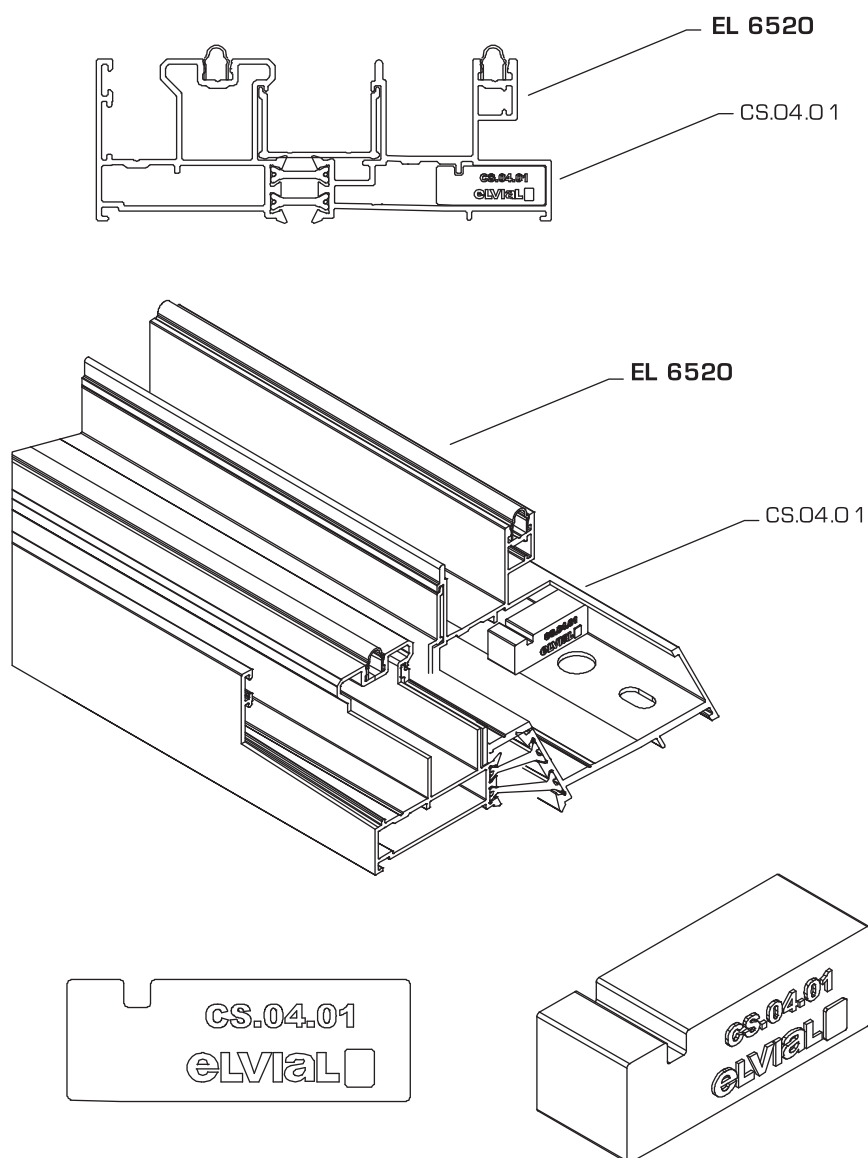

Το εξάρτημα CS04.01 τοποθετείται μπροστά από την γωνία συνδέσεως για να μην επιτρέπει το νερό να περάσει από τις οπές που δημιουργούνται για την τοποθέτησή της.

Επίσης, τοποθετείται και στις κάσες για χωνευτά για να εμποδίζει το νερό να εισέλθει στο εσωτερικό του τούνελ.


Πριν την τοποθέτηση του CS.04.01 τοποθετούμε περιμετρικά σιλικόνη.

CS.04.01 is placed in front of the joint corner, in order to prevent water from entering through the holes that are drilled for the accessory's placement.

Also, it is placed at the frame soffit in walls to prevent water from entering inside the tunnel.

Before placing CS.04.01 silicone must be applied perimetally.

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΠΕΡ
STOPPER INSTALLATION**

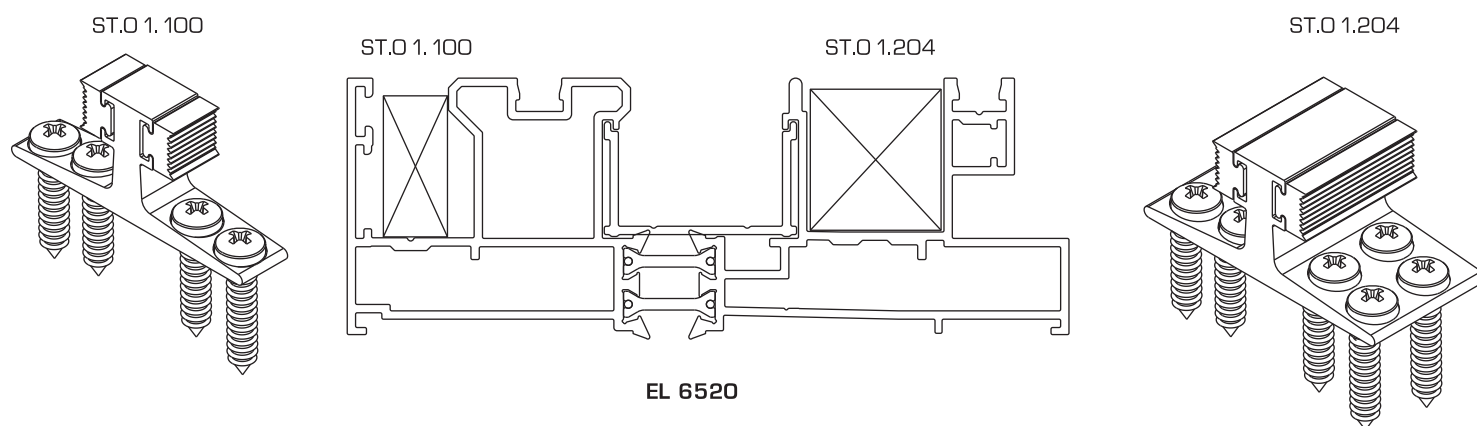


Τα στόπερ τοποθετούνται και στον κάτω και στον επάνω οδηγό όταν στο φύλλο του τζαμιού τοποθετούνται απλά ράουλα
Stoppers are placed in both upper and lower tracks when plain rollers are used at the glazings' sash

Για τις περιπτώσεις όπου τοποθετείται στο φύλλο τζαμιού μηχανισμός GU937 (150 kg) ή GU939 (90 kg) τοποθετείτε το στόπερ με κωδικό ST.O1.100 ΜΟΝΟ στον επάνω οδηγό/ When mechanisms GU937 (150 kg) or GU939 (90 kg) are placed at the glazing's sash, use the ST.O1.100 stopper ONLY at the upper track


el - 6500
3d

elvial®


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
PLACING A SHOCK ABSORBER IN A SIMPLE SLIDING SYSTEM

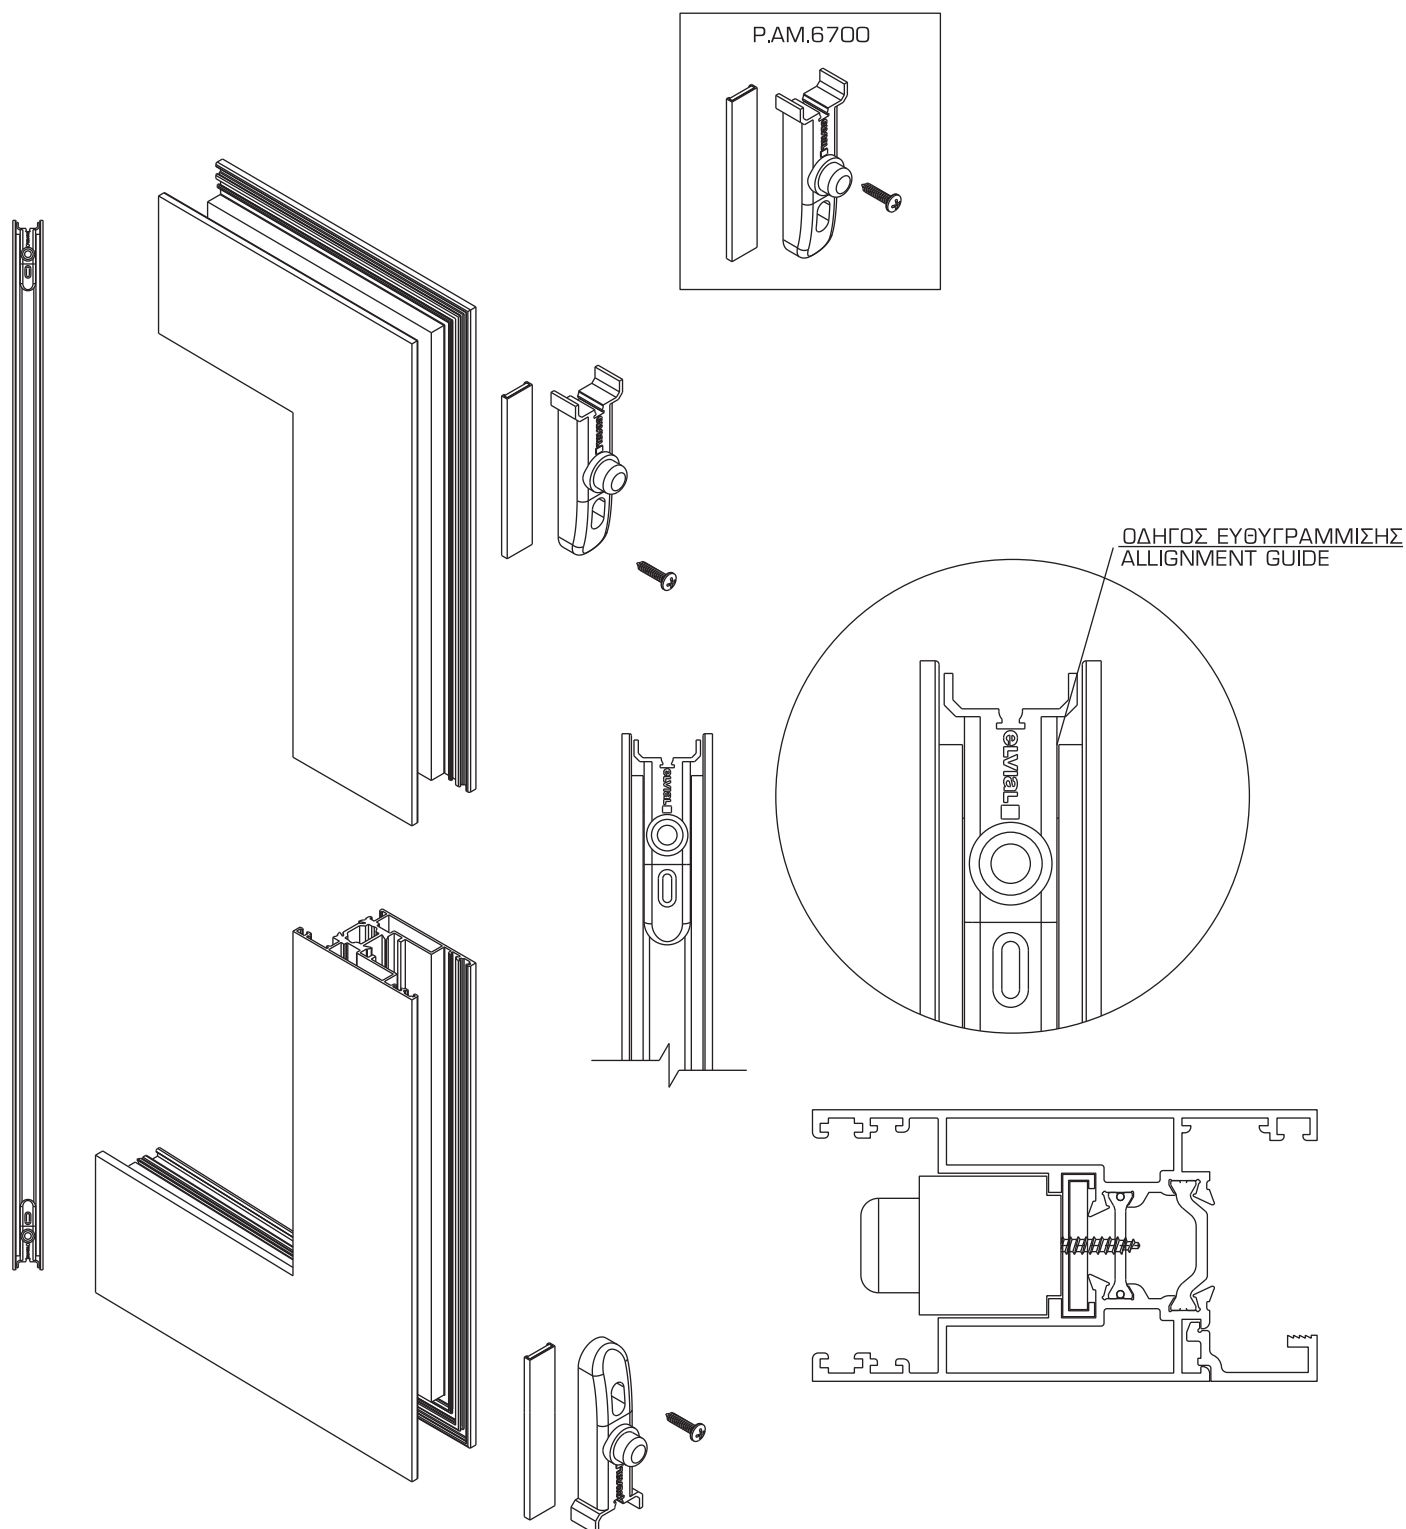

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ PAM.670 1 ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 937 (150kg)
PLACING THE SHOCK ABSORBER PAM.670 1 ON A GU 937(150kg) MECHANISM

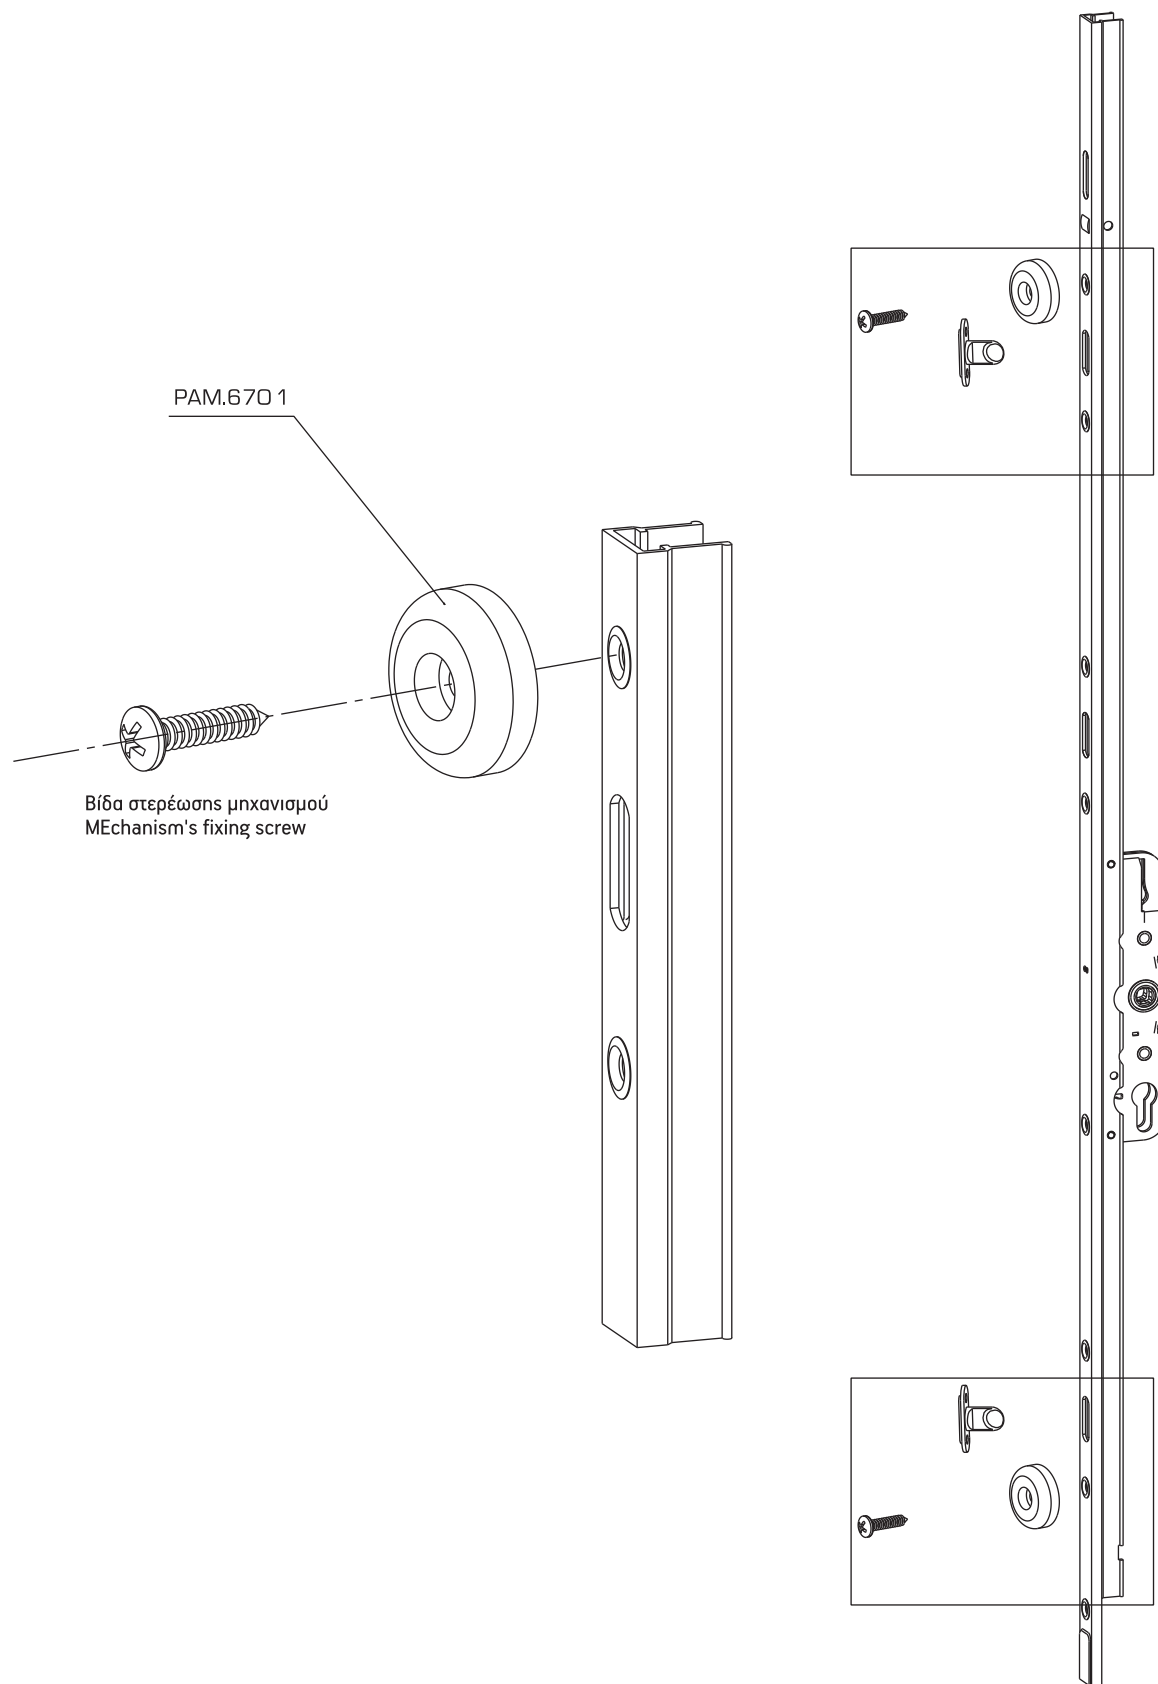


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ PAM.6702 ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 939 (90kg)
PLACING THE SHOCK ABSORBER PAM.6702 ON A GU 939(90kg) MECHANISM

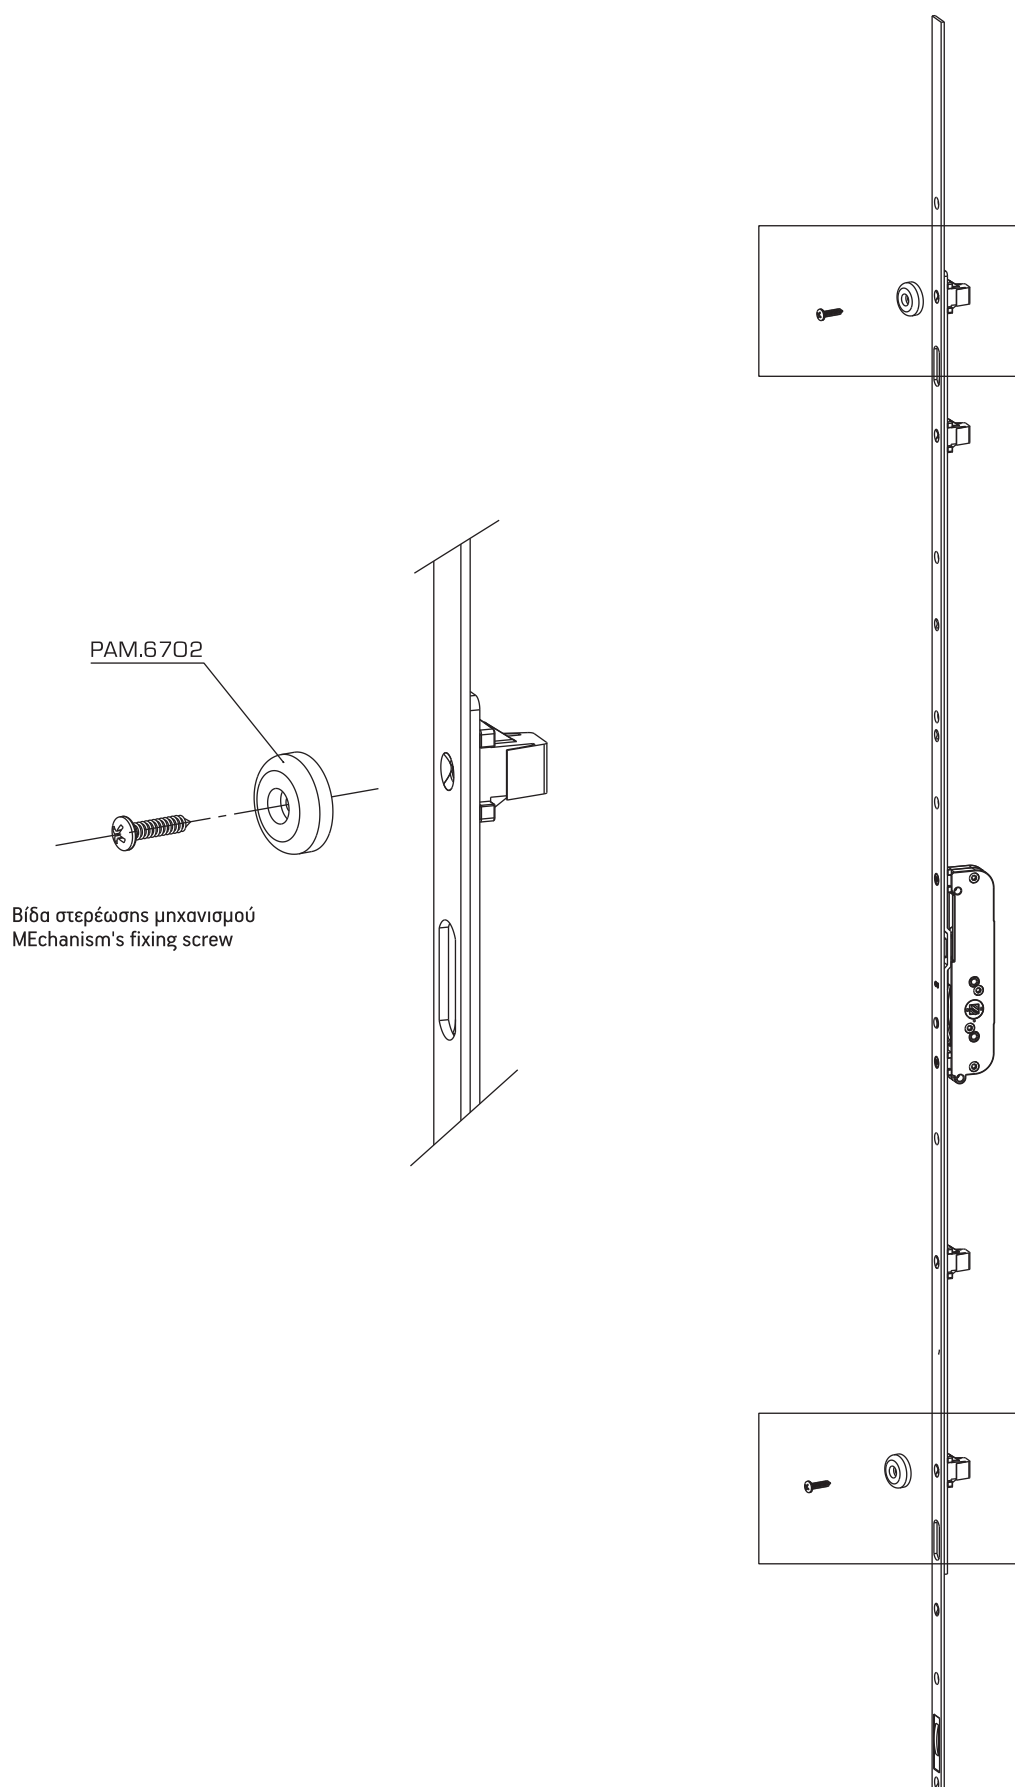

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ P.A.M.S
PLACING THE SHOCK ABSORBER P.A.M.S**


Το αμορτισερ σταθεροποιείται λόγω της εσωτερικής ντίζας του στην παρακάτω θέση

Due to the internal push rod, the shock absorber is placed in the following position.

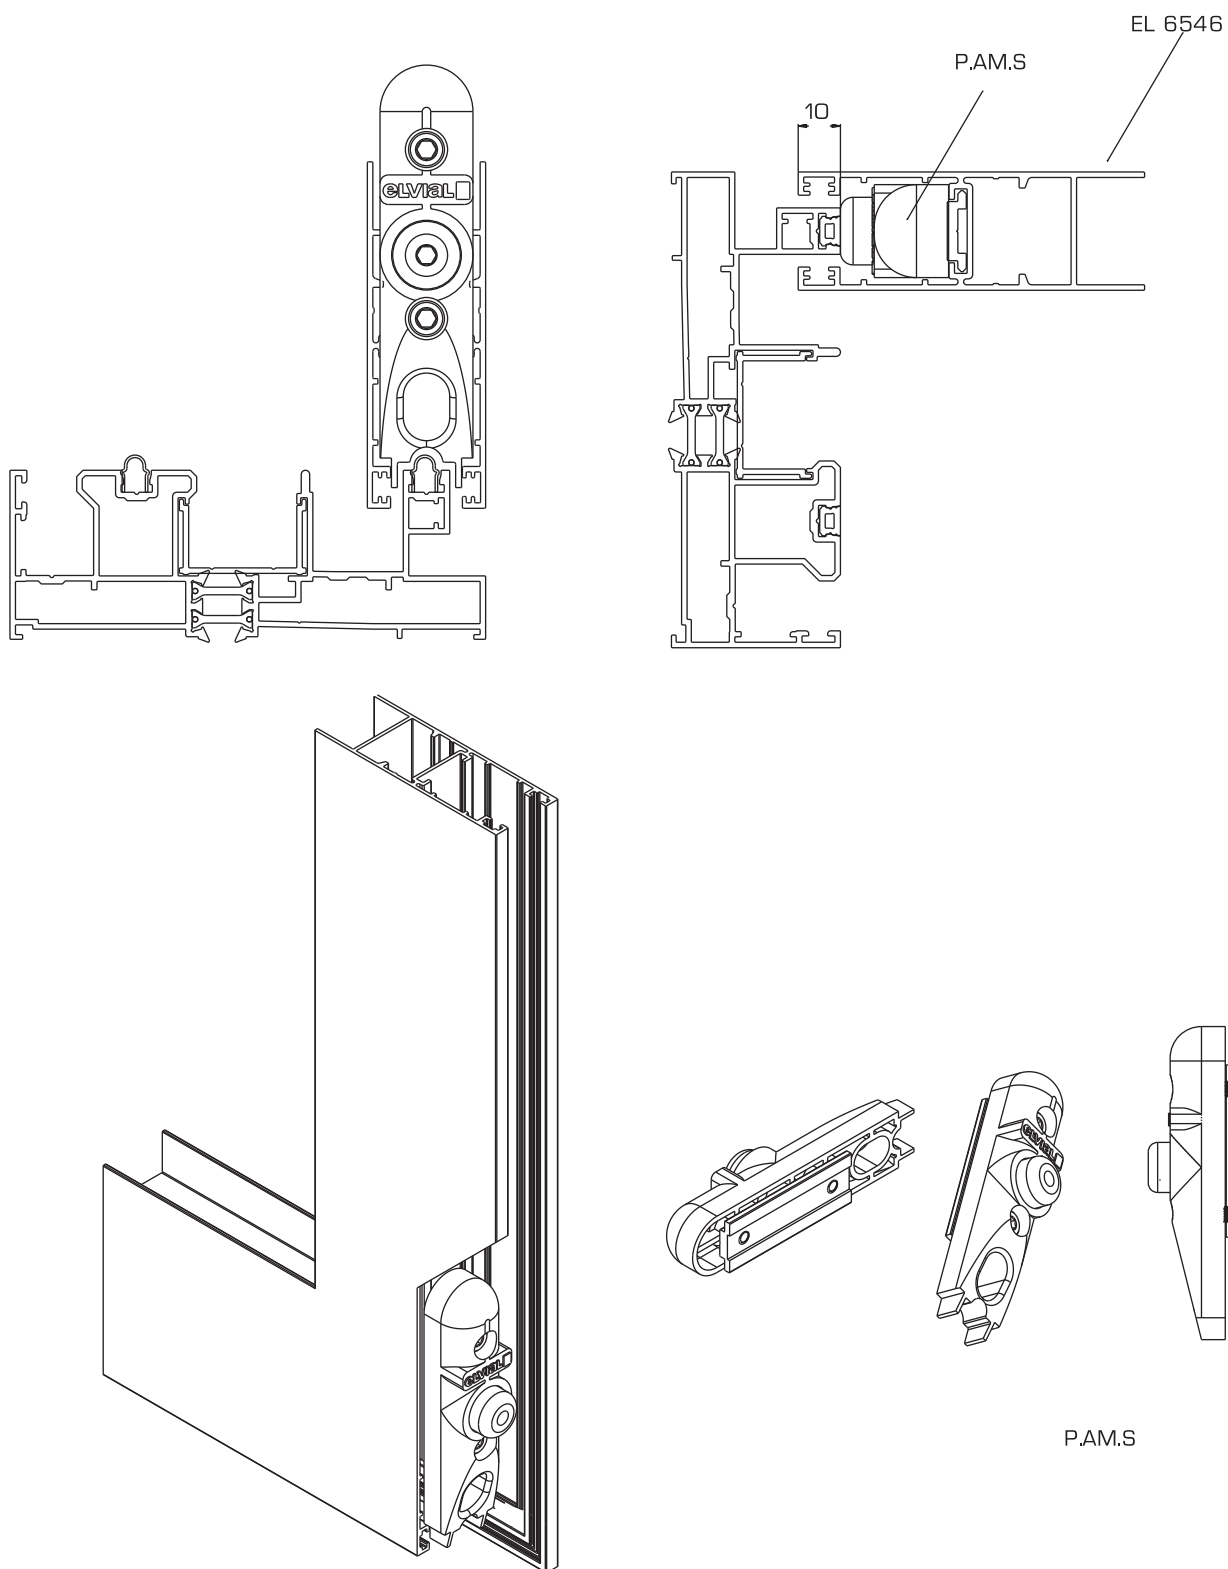


**ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ PAM.S
ADJUSTING THE SHOCK ABSORBER PAM.S**

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ PAMS KATA $\pm 3\text{mm}$
ADJUSTING THE PAMS SHOCK ABSORBER ($\pm 3\text{mm}$)


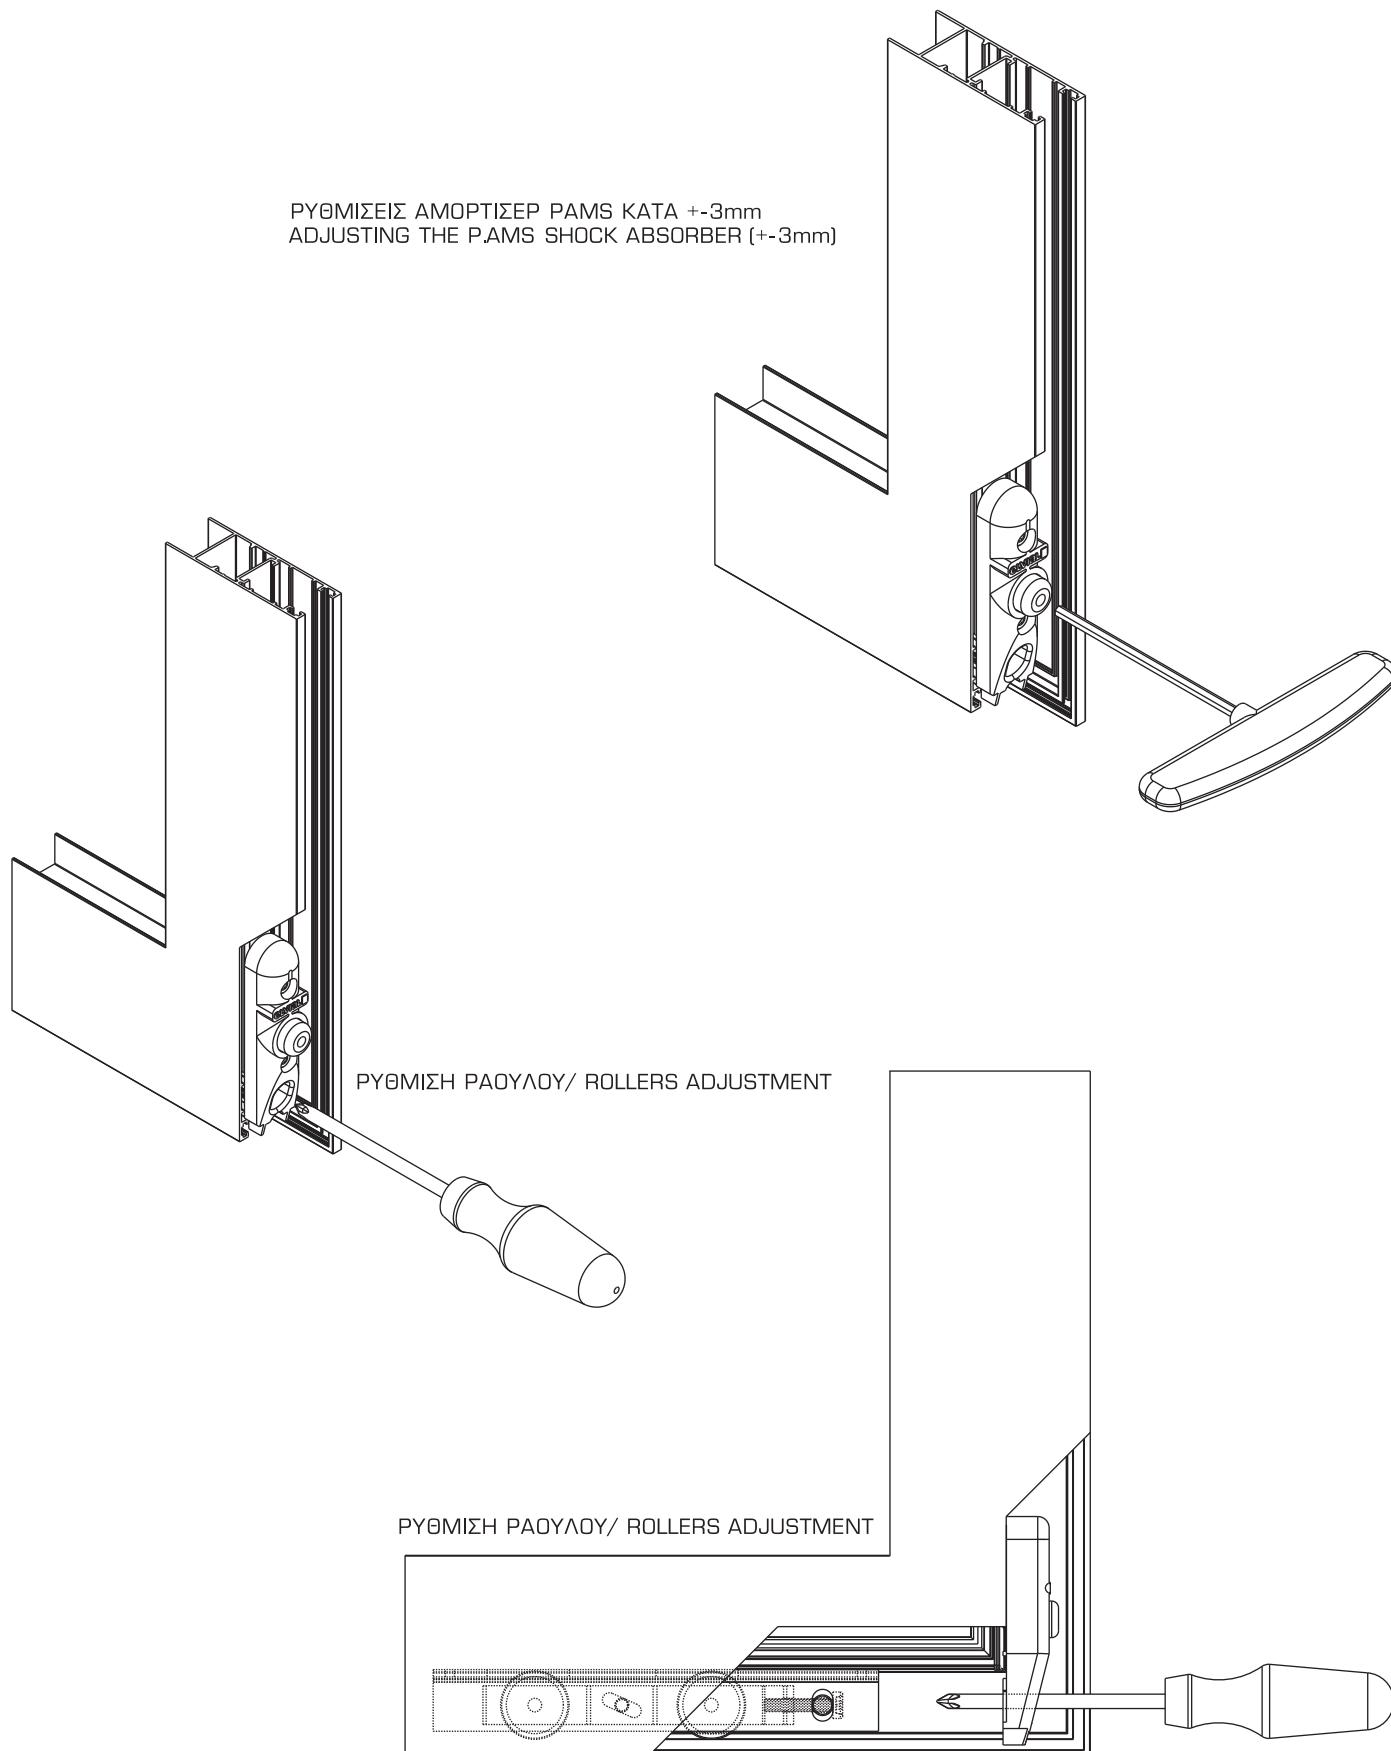


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ PAM.302 1
PLACING THE SHOCK ABSORBER PAM.302 1



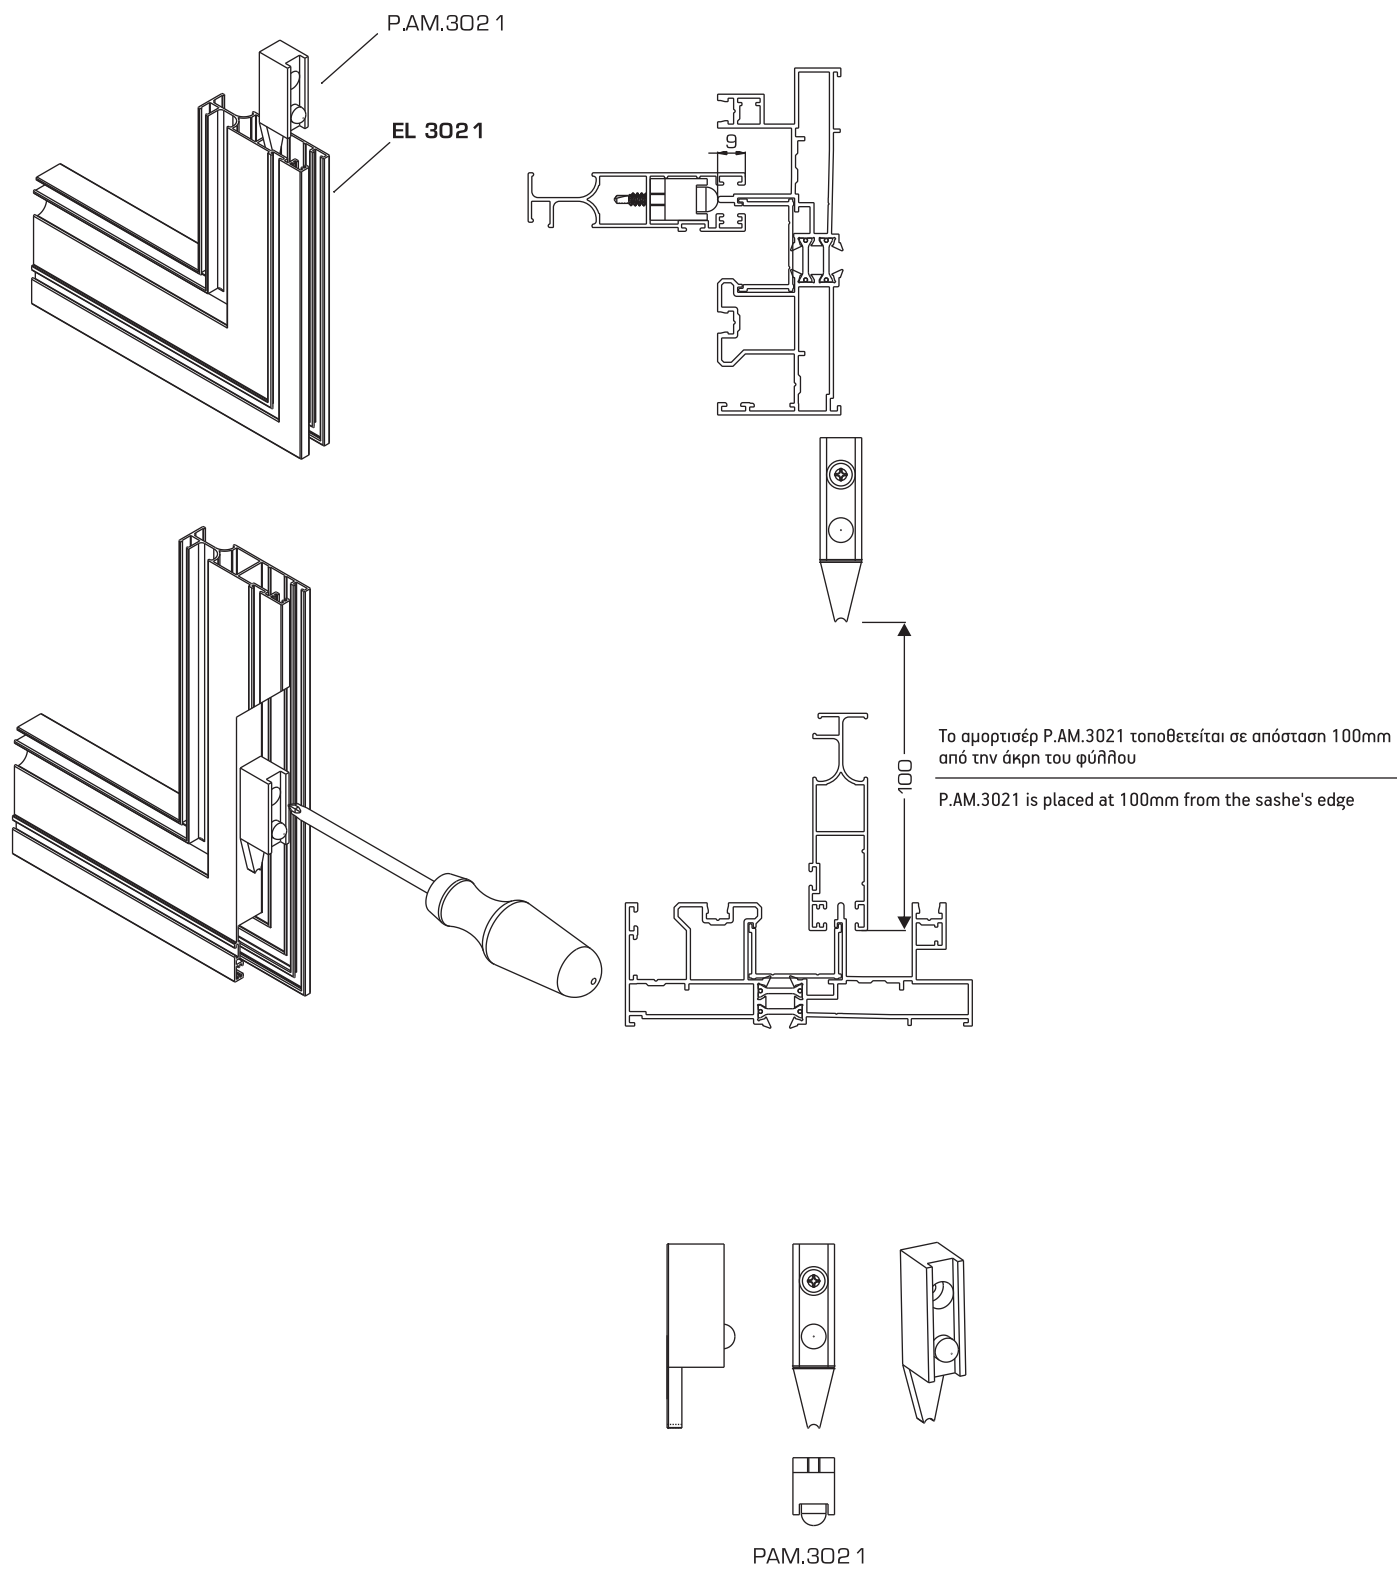


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΙΝΙ EL 6576 ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
PLACING THE EL 6576 ADJOINING PROFILE
WITH THE USE OF A MECHANISM FOR A SIMPLE SLIDING SYSTEM

Χρησιμοποιείται η τάπα μπινί P.6756S/ Dowel P 6756S is used

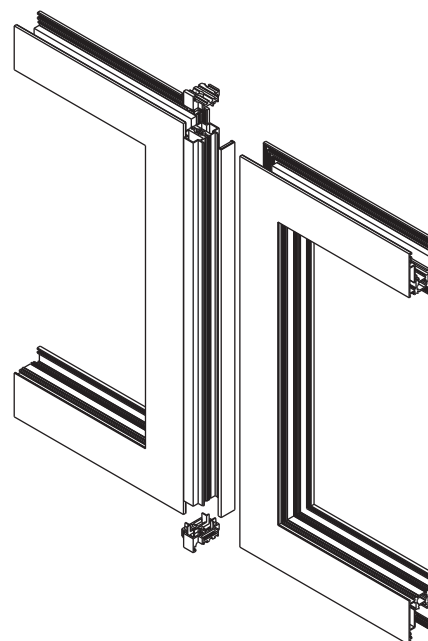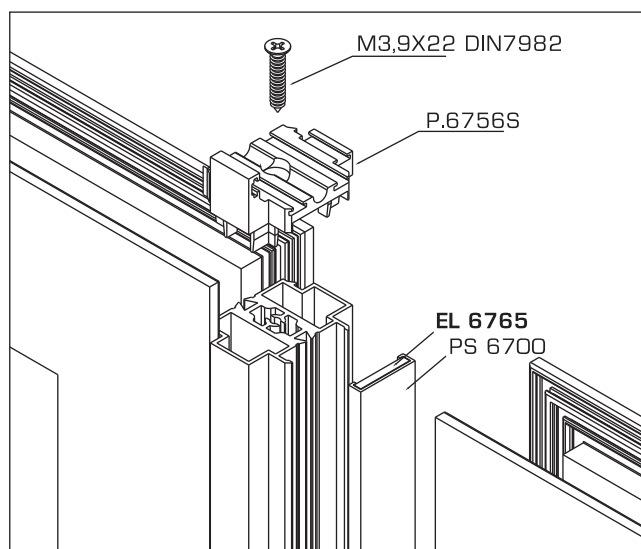


Τοποθέτηση τάπας στο άνω τμήμα του μπινι/ Place the dowel to the upper part of the adjoining profile

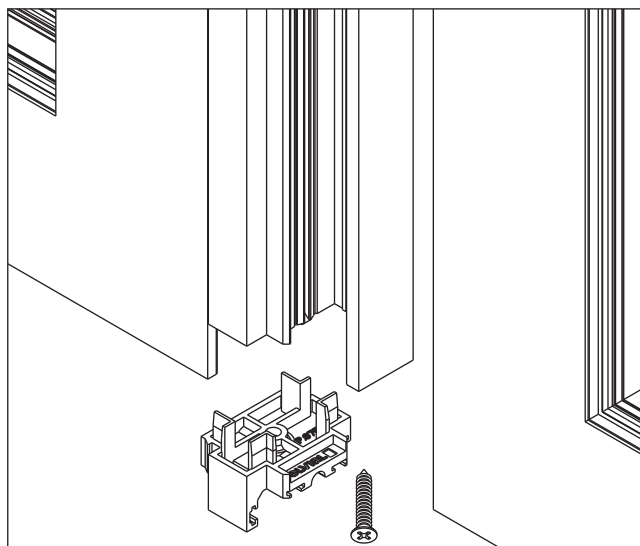



Τοποθέτηση τάπας στο κάτω τμήμα του μπινι/ Place the dowel to the lower part of the adjoining profile

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΙΝΙ EL 6756 ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ GU 937 Η GU 939
PLACING THE EL 6756 ADJOINING PROFILE TO THE LEFT SASH WITH THE USE OF A MECHANISM GU 937 OR GU 939



Χρησιμοποιείται η τάπα μπινί P.6756L/ Dowel P 6756L is used

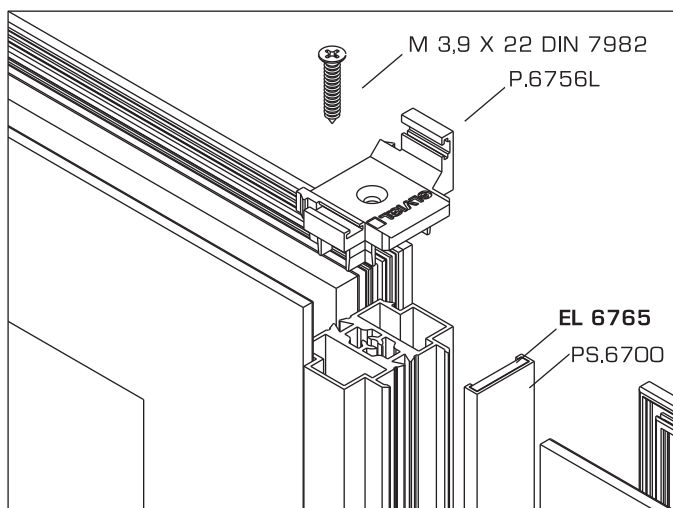

Τοποθέτηση τάπας στο άνω τμήμα του μπινι/ Place the dowel to the upper part of the adjoining profile

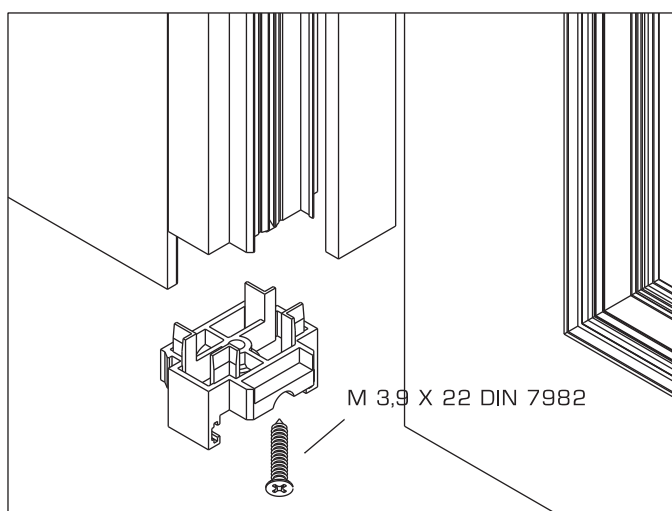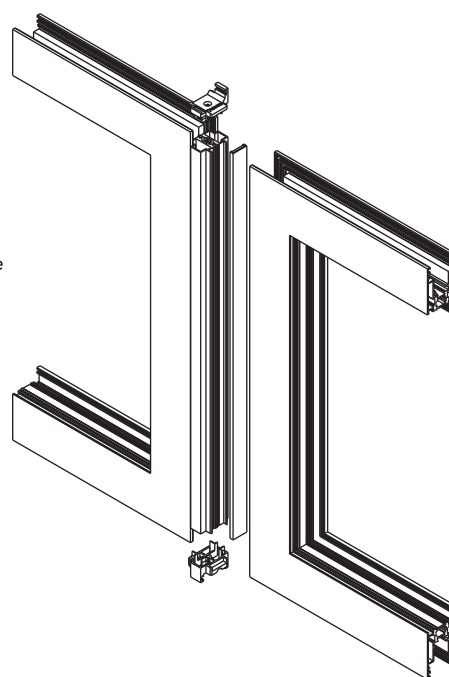


Τοποθέτηση τάπας στο κάτω τμήμα του μπινι/ Place the dowel to the lower part of the adjoining profile





**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΙΝΙ EL 6756 ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ GU 937 Η GU 939
PLACING THE EL 6756 ADJOINING PROFILE TO THE RIGHT SASH
WITH THE USE OF A MECHANISM GU 937 OR GU 939**


Χρησιμοποιείται η τάπα μπινί P.6756R/ Dowel P 6756R is used

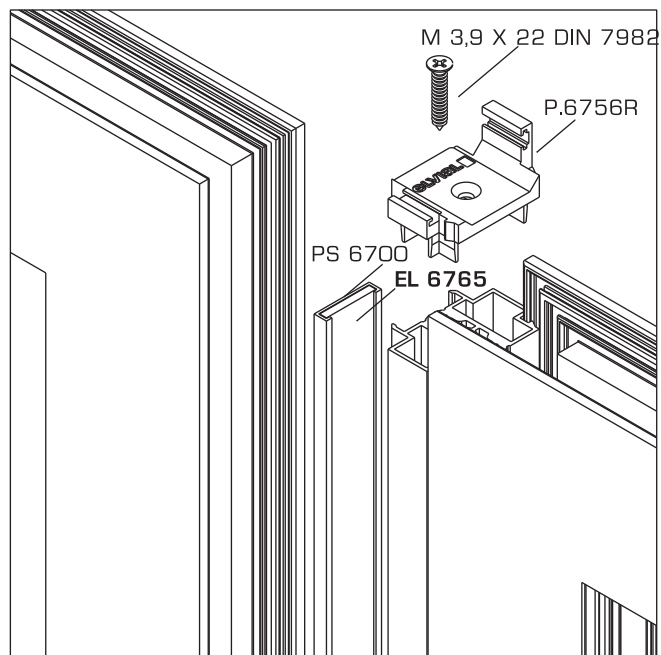



Τοποθέτηση τάπας στο άνω τμήμα του μπινι/ Place the dowel to the upper part of the adjoining profile

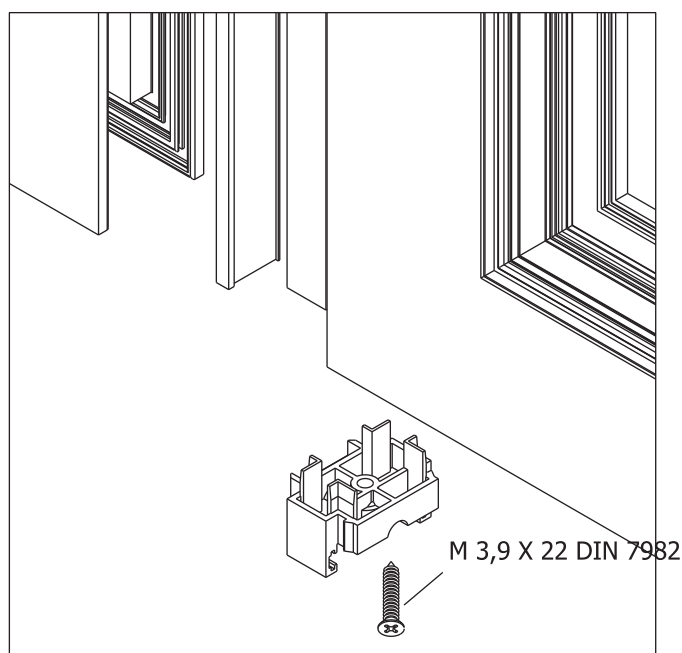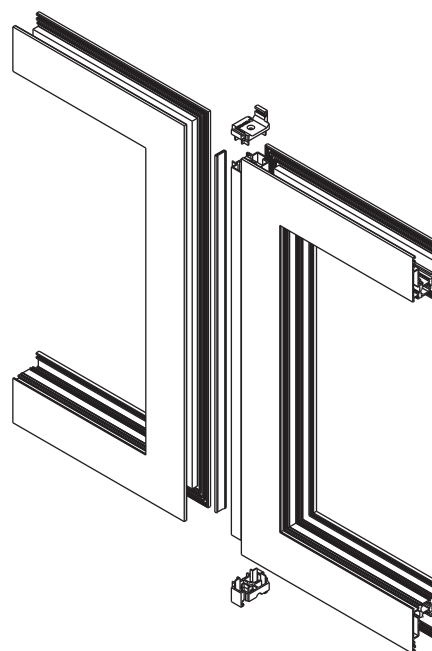

Τοποθέτηση τάπας στο κάτω τμήμα του μπινι/ Place the dowel to the lower part of the adjoining profile

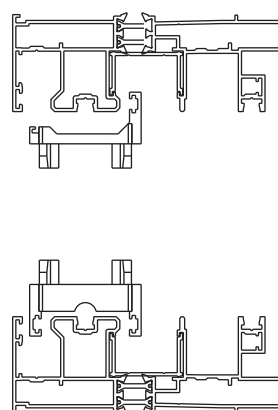


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ P.6554
PLACING THE DOWEL P.6554

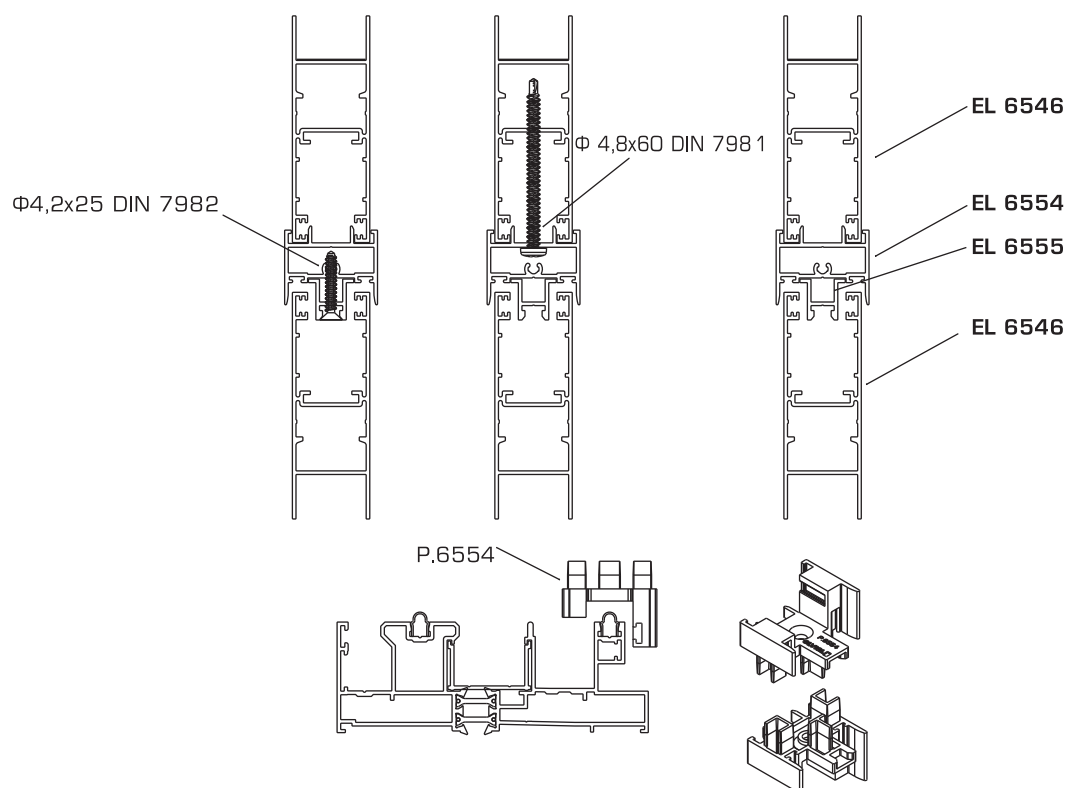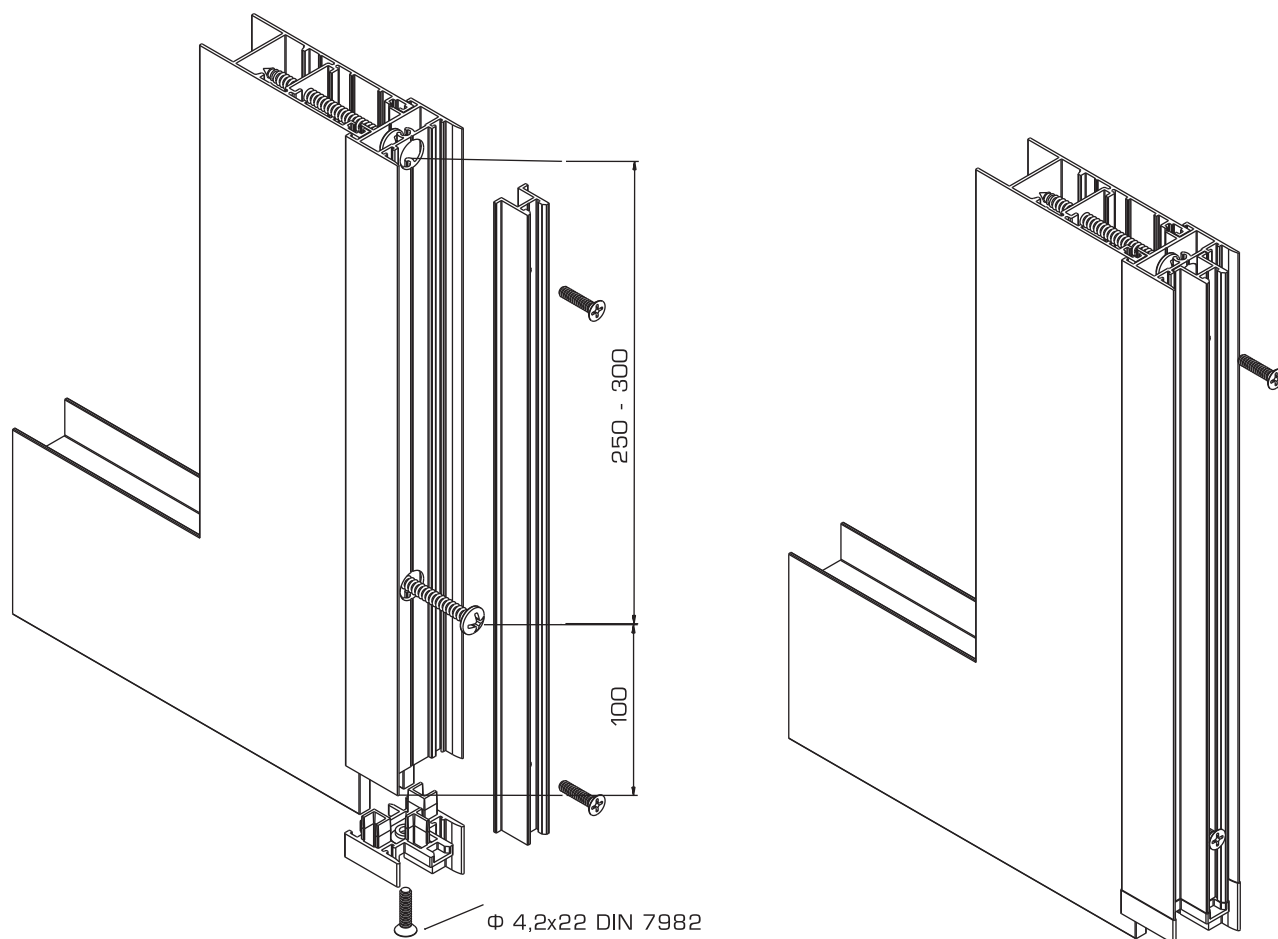


el - 6500
3d

elvial®


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ P.6558
PLACING THE DOWEL P.6558

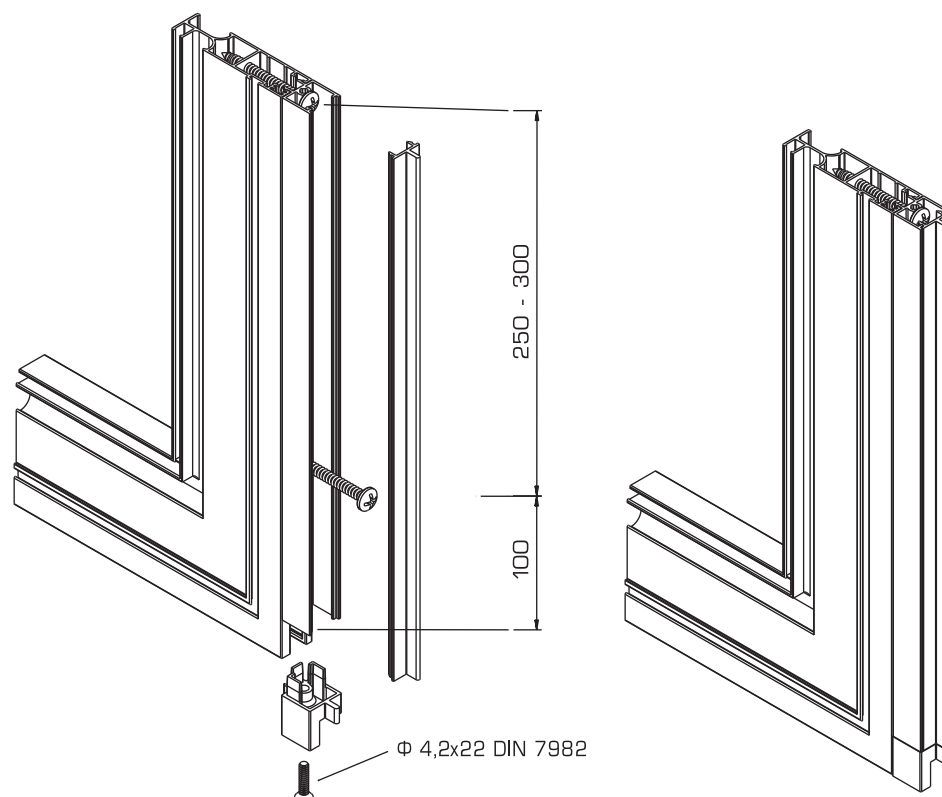


EL 3021

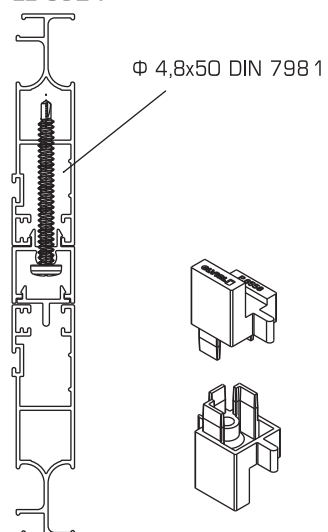

EL 3021

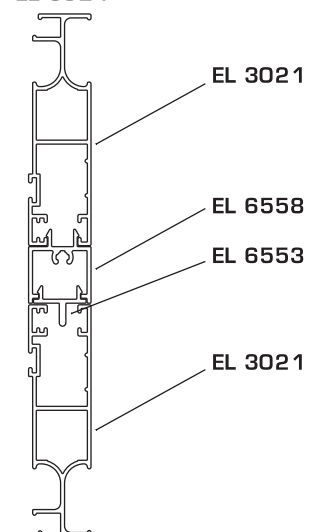




P.6558

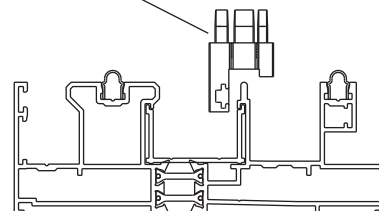






ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΠΕΣ P.6576.L & P.6576.R
PLACING SEALANTS FOR THE DOWELS P.6576L & P.6576.R

Τοποθετούνται όταν χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί GU937 ή GU 939
Τοποθετούνται με χρήση κόλλας και στις δύο τάπες μινί P6756R και P6756L




Placed when mechanisms GU937 or GU 939 are used.
Placed with the use of glue at both dowels P6756R and P6576L

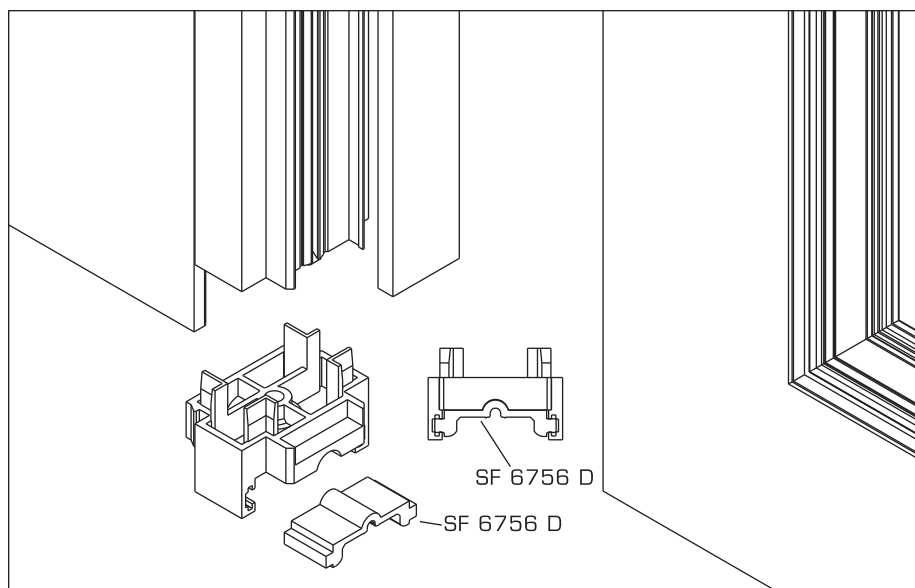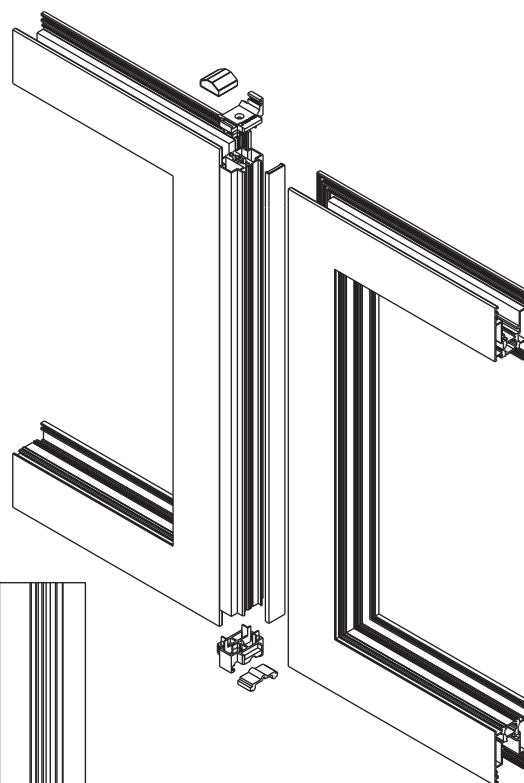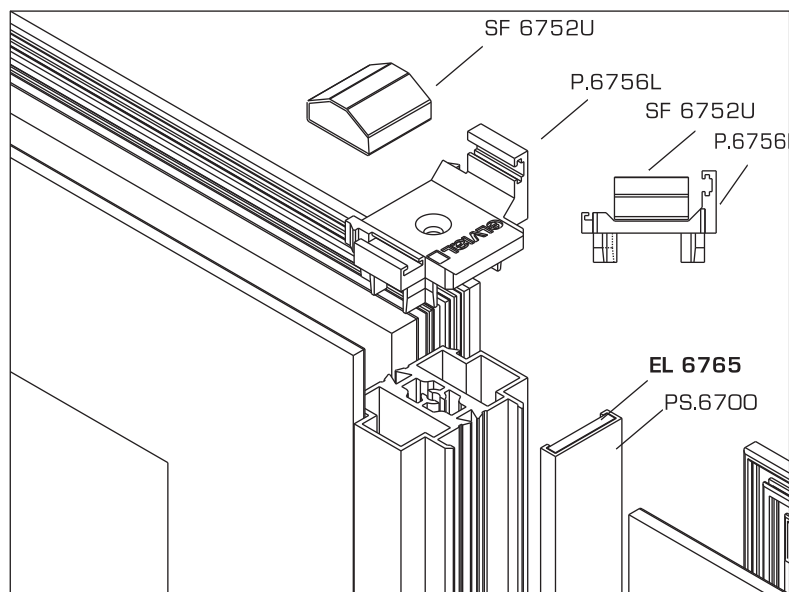



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛ 6578 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
PLACING EL 6578 PROFILE, ONLY FOR DOUBLE SASHED
CONSTRUCTIONS

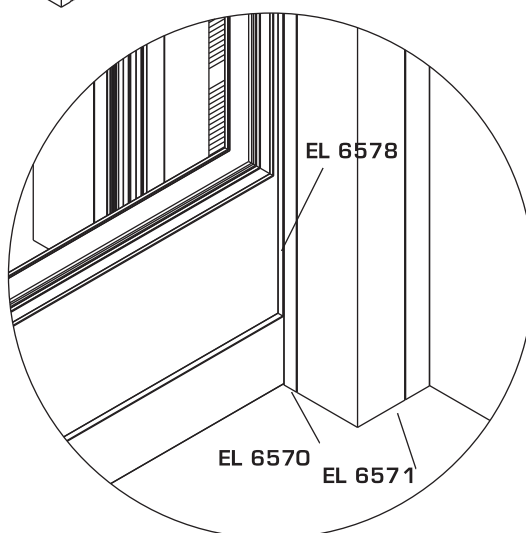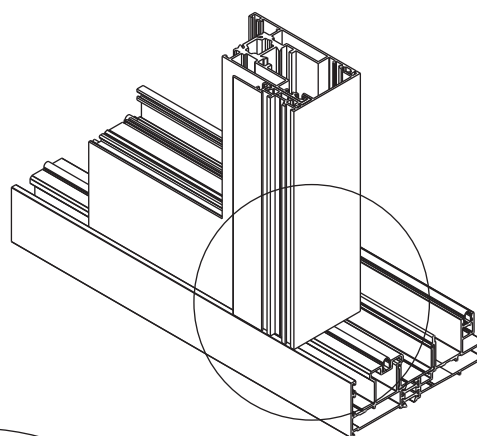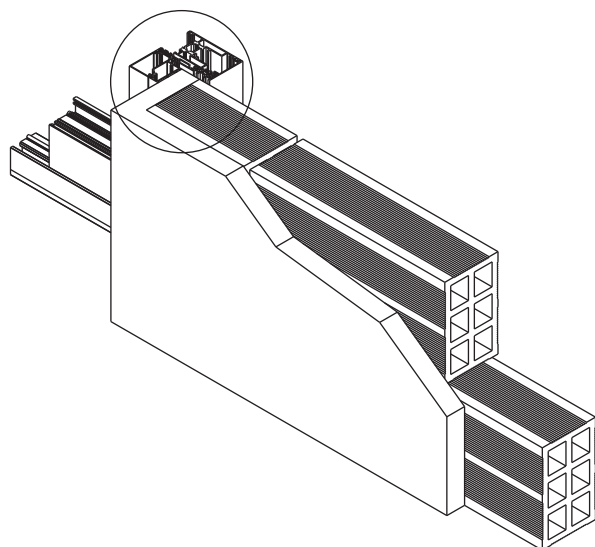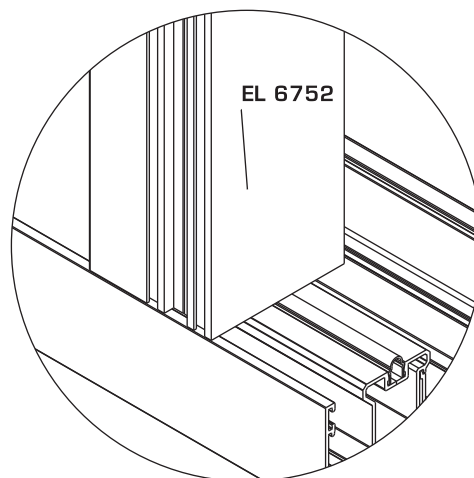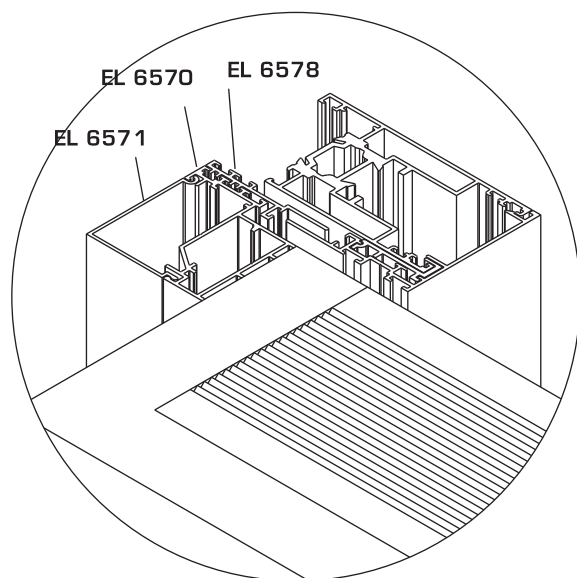


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ EL 6577
PLACING EL 6577 PROFILE

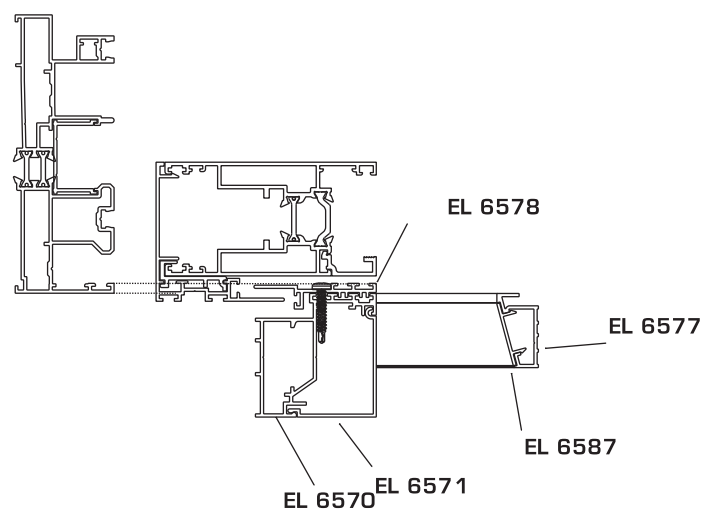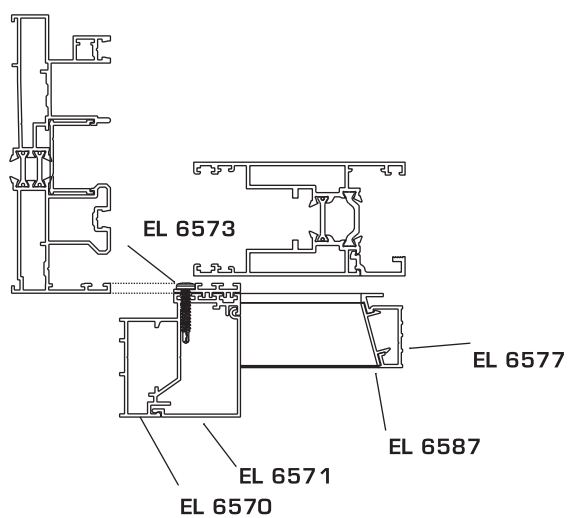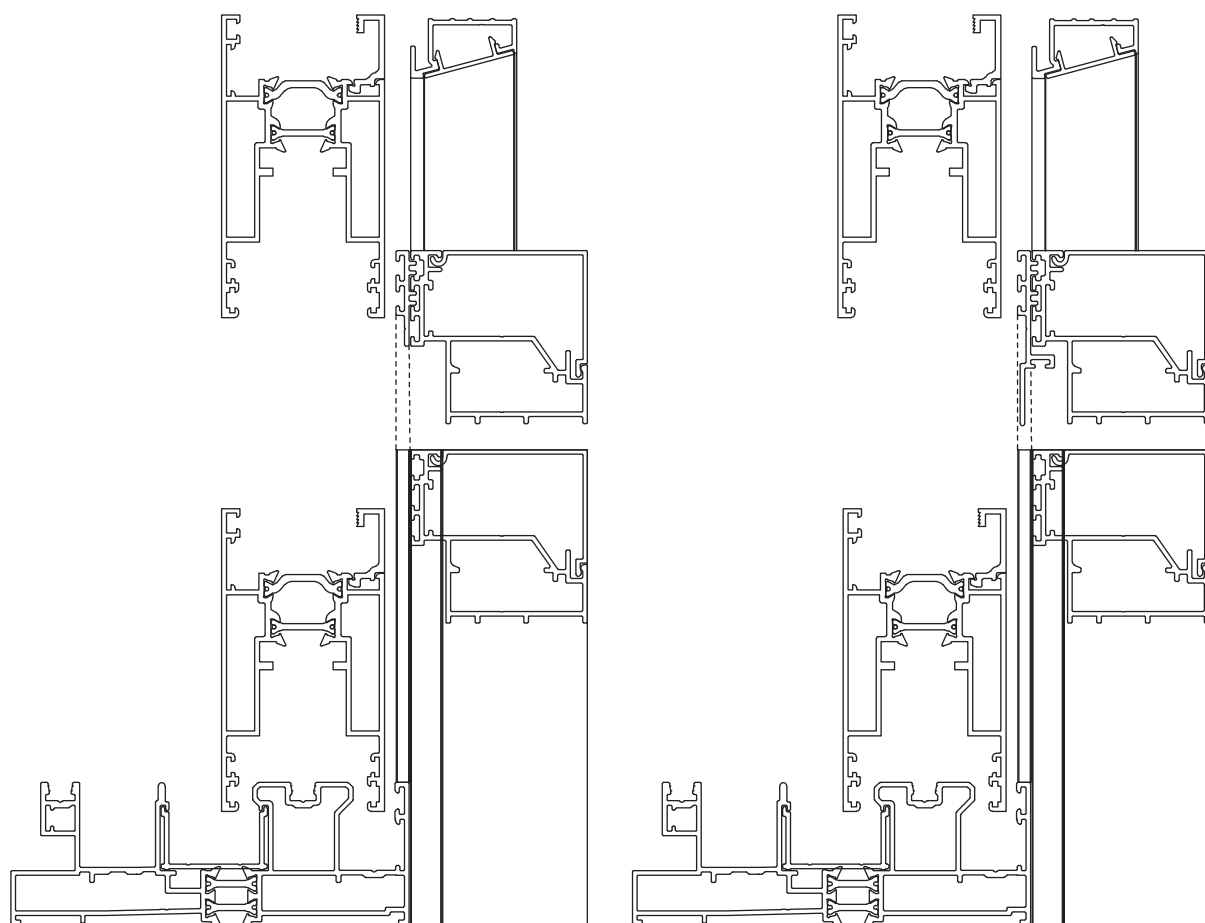


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
PLACING ROLLERS FOR A SIMPLE SLIDING SYSTEM

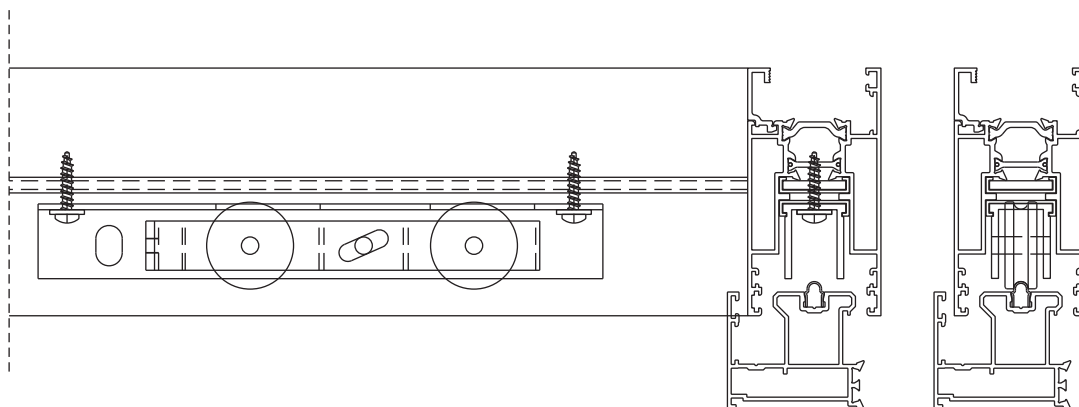


R6700M30
Μονό Ραουλό/ Single roller

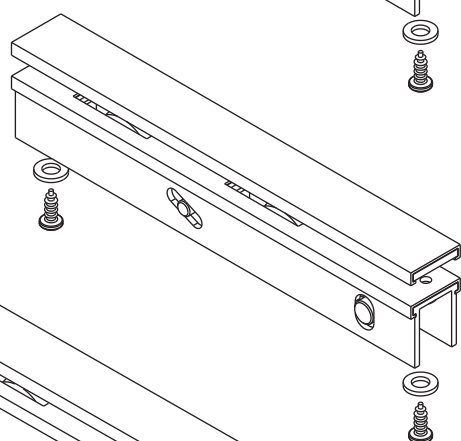



R6700D30T
Διπλό Ραουλό/ Double roller

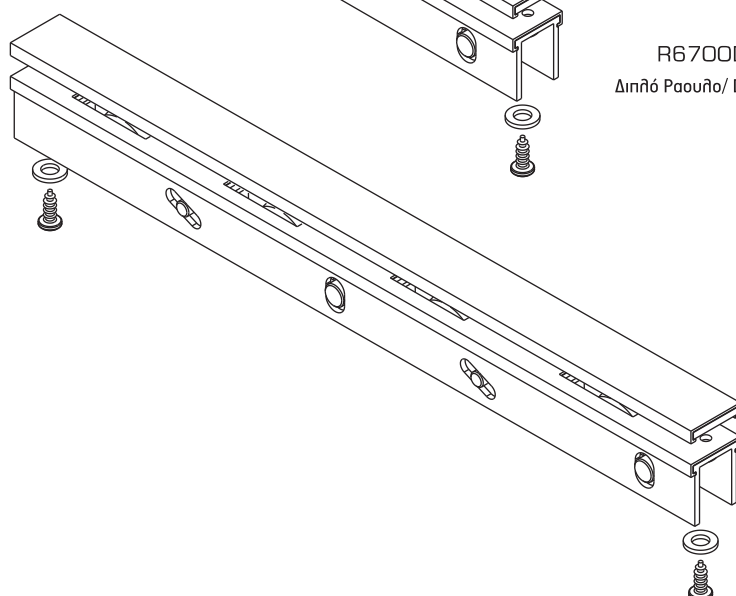

R6700T30T
Τετραπλό Ραουλό/ Fourfold roller





ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
PLASTIC COVER DRAINAGE

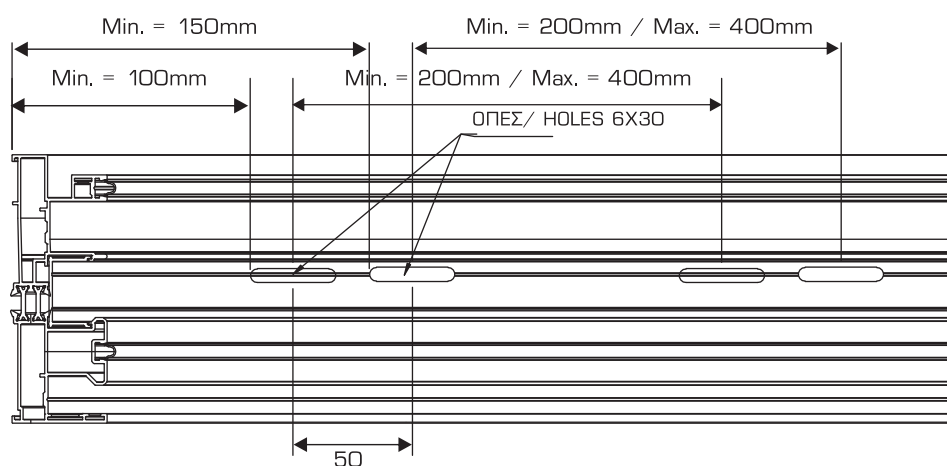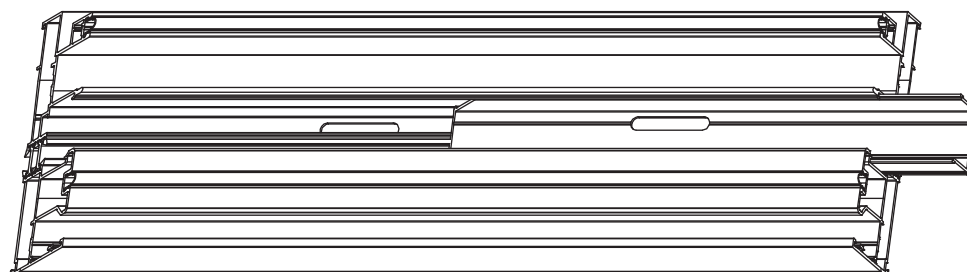

Το τρύπημα των απορροών στον οδηγό και στο πλαστικό κάλυμα δεν πρέπει σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να γίνεται στην ίδια ευθεία. Μετακινήστε το πλαστικό κάλυμα κατά 50mm σε σχέση με την κάσα και στη συνέχεια κάντε την απορροή ταυτόχρονα στο πλαστικό κάλυμα και τον οδηγό. Μόλις το κάλυμα έρθει στην αρχική του θέση οι δύο τρύπες θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 50mm.





The piercing of the drainages at the track and the plastic cover **SHOULD NOT** be aligned IN ANY CASE. Move the plastic cover 50 mm according to the frame and the create the drainage to the plastic cover and the track simultaneously. Once the cover is put back to its original spot, the two holes should have 50mm distance.

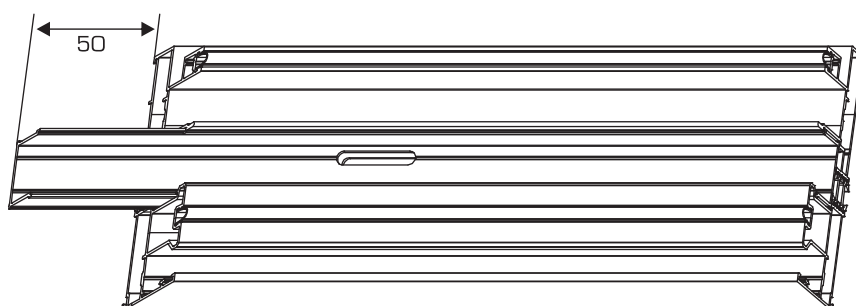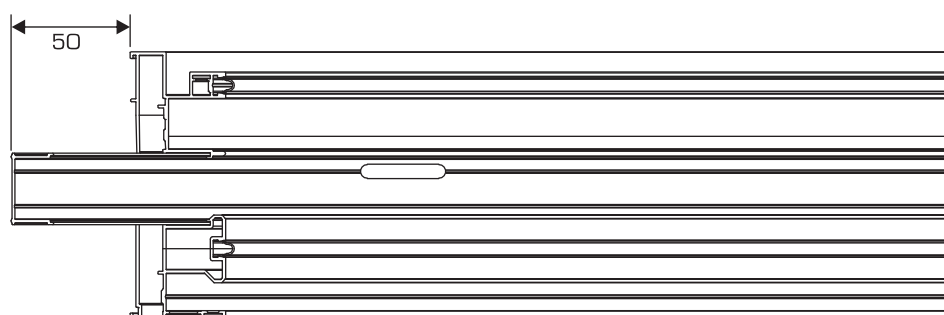

el - 6500
3d


elvial®

ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ
FRAME'S DRAINAGE

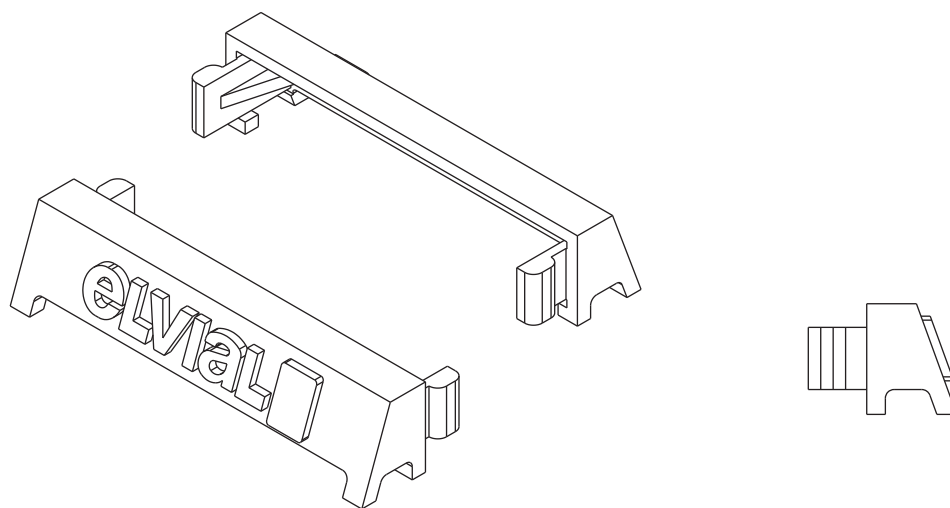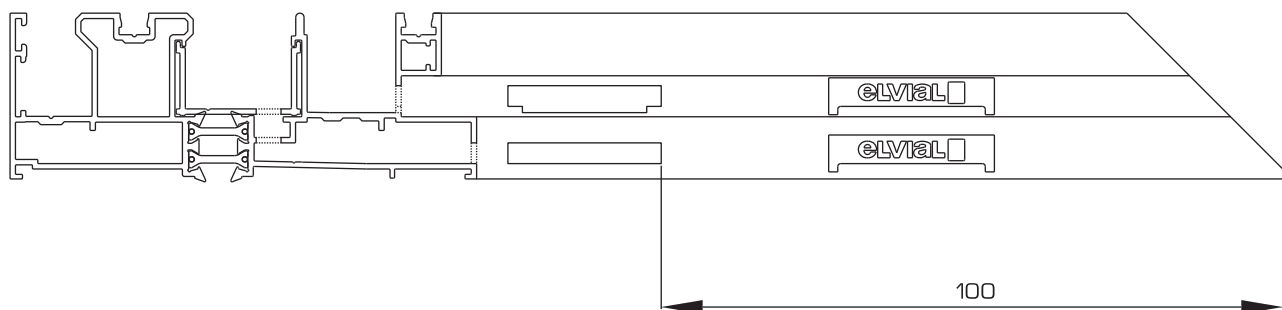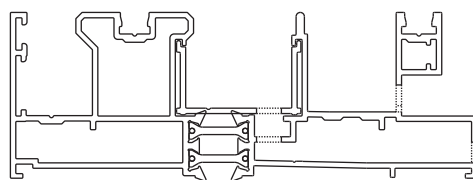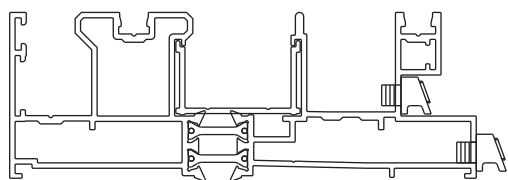

PF 2003


ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΕ ΧΩΝΕΥΤΑ
DRAINAGE ADJUSTMENTS FOR INWALL CONSTRUCTIONS

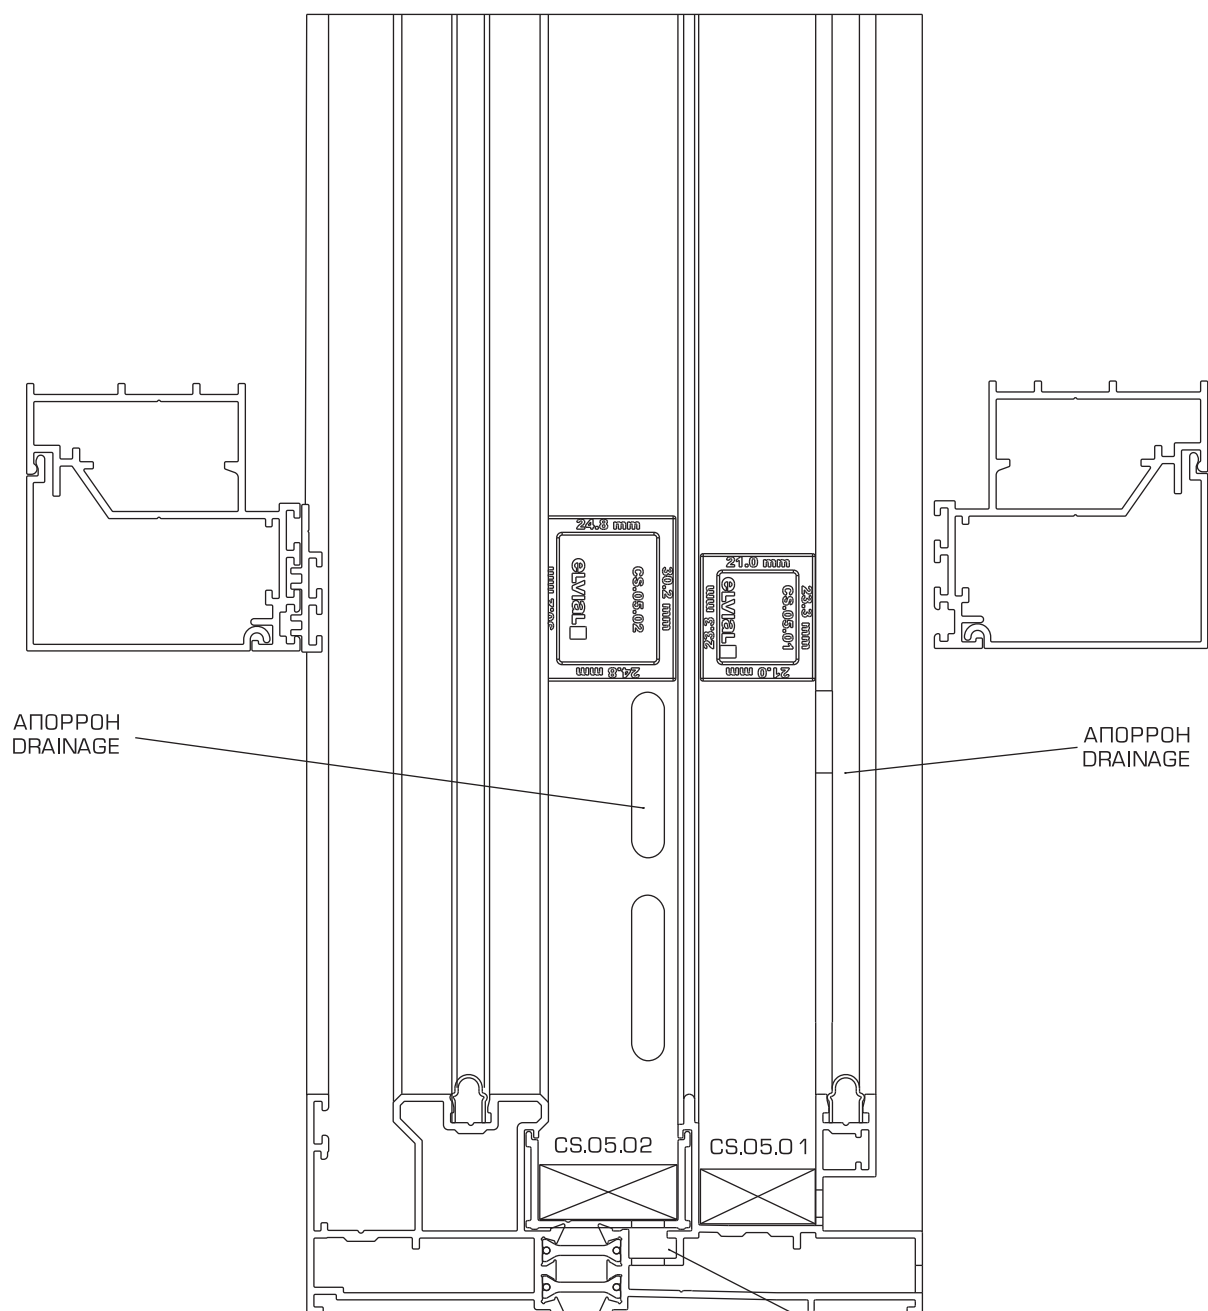

Στον χώρο κάτω από το εξάρτημα CS.05.02 και μέσα στο κανάλι απορροής της κάσας τοποθετείτε σιλικόνη για στεγάνωση.

At the spot beneath the accessory CS.05.02 and inside the drainage channel, apply silicone in order to insulate.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ "Τ" EL 6745 ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ EL 6742
PLACING A "T" EL 6745 AT THE EL 6742 SASH

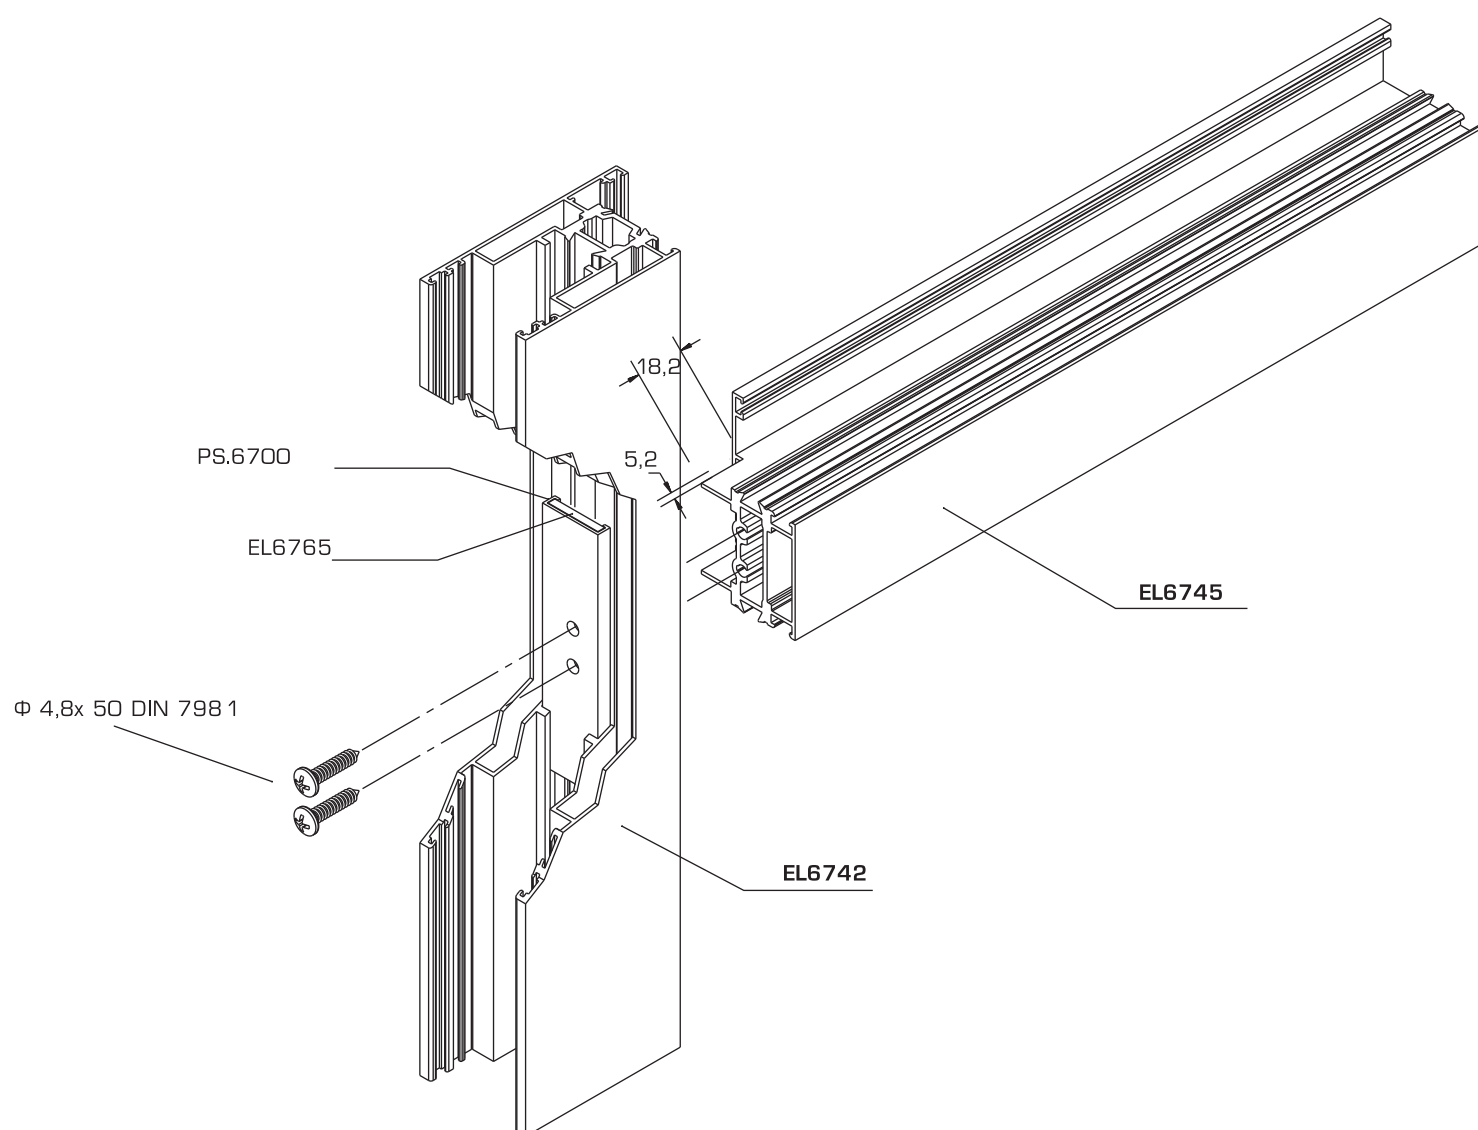


elviaL ®

EL - 6500 Ενότητα / Part 3

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ GU 937
GU 937 MECHANISM

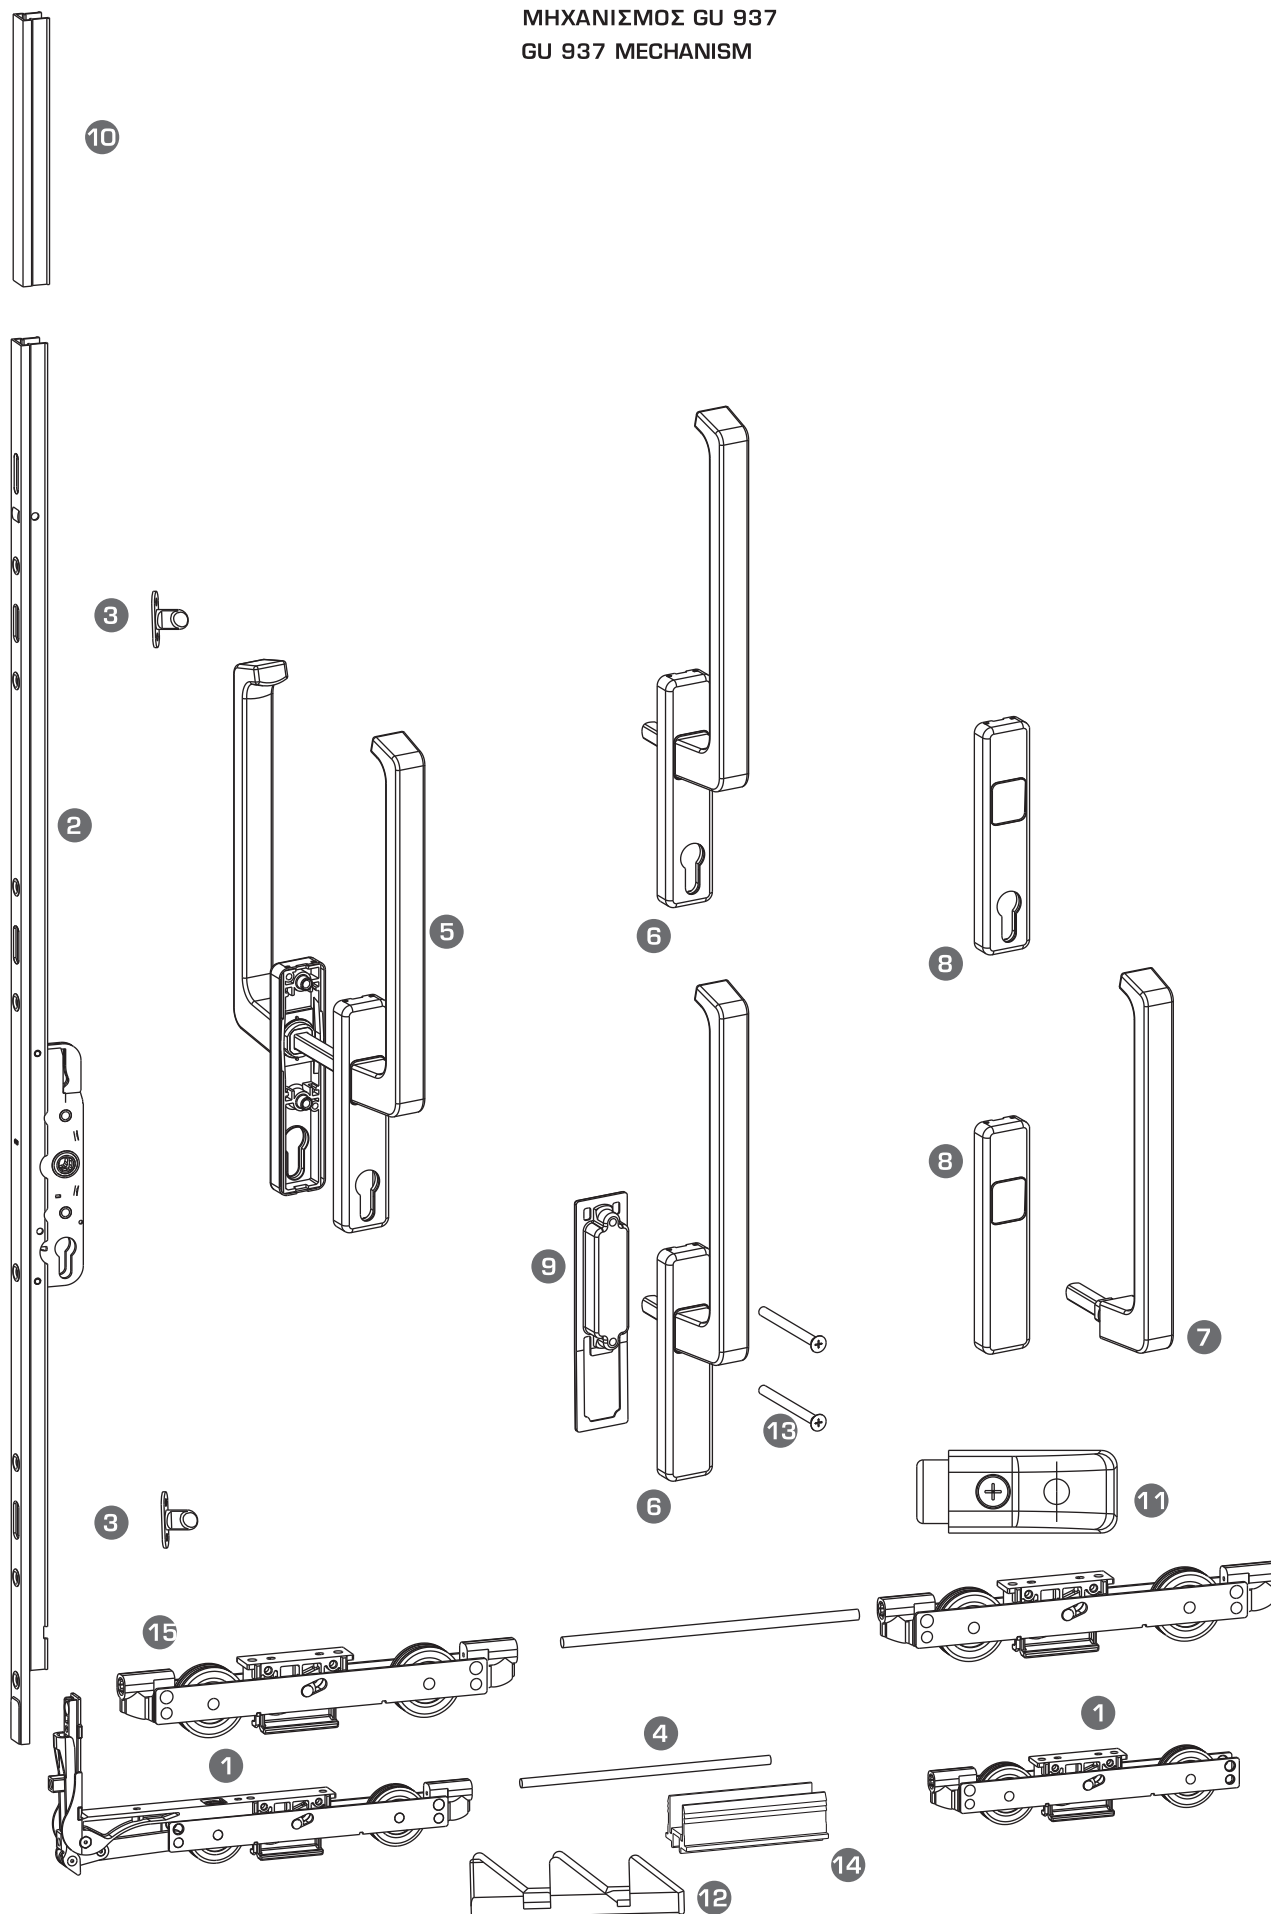


Κωδικός/ Code	Περιγραφή/ Description
1) Ράουλα / Rollers	
K167210001	Ράουλο 150 κιλών GU 937 / 150kg roller GU 937
2) Ύψη / Heights	
G6300191105	Ύψος GU 937 για διάσταση 750-1295 καφέ / GU 937 height for 750-1295 dimension, brown
G6300191905	Ύψος GU 937 για διάσταση 1165-1795 καφέ / GU 937 height for 1165-1795 dimension, brown
G6300192405	Ύψος GU 937 για διάσταση 1795-2295 καφέ / GU 937 height for 1795-2295 dimension, brown
G6300192805	Ύψος GU 937 για διάσταση 2045-2695 καφέ / GU 937 height for 2045-2695 dimension, brown
G6300191101	Ύψος GU 937 για διάσταση 750-1295 ασημί / GU 937 height for 750-1295 dimension, silver
G6300191901	Ύψος GU 937 για διάσταση 1165-1795 ασημί / GU 937 height for 1165-1795 dimension, silver
G6300192401	Ύψος GU 937 για διάσταση 1795-2295 ασημί / GU 937 height for 1795-2295 dimension, silver
G6300192801	Ύψος GU 937 για διάσταση 2045-2695 ασημί / GU 937 height for 2045-2695 dimension, silver
3) Πλακάκια Κλειδώματος	
G6226480301	Πλακάκι κλειδώματος GU 937 / GU 937 locking plate
4) Ντίζες σύνδεσης ράουλων/ Push rods for rollers	
G9254761101	Ντίζα σύνδεσης για διάσταση 700-1600 GU 937 / Push rod for dimension 700-1600 GU 937
G9254761401	Ντίζα σύνδεσης για διάσταση 1601-1850 GU 937 / Push rod for dimension 1601-1850 GU 937
G9254761801	Ντίζα σύνδεσης για διάσταση 1851-2350 GU 937 / Push rod for dimension 1851-2350 GU 937
G9254763301	Ντίζα σύνδεσης για διάσταση 2351-3300 GU 937 / Push rod for dimension 2351-3300 GU 937
5) Λαβές μέσα - έξω με θέση κυλίνδρου / Handle on both sides with cylinder place	
K132670007	Λαβή μέσα- έξω με θέση κυλίνδρου κομπλέ λευκή GU 937 Handle on both sides with a place for cylinder, white, full, GU 937
K132670005	Λαβή μέσα- έξω με θέση κυλίνδρου κομπλέ καφέ GU 937 Handle on both sides with a place for cylinder, brown, full, GU 937
K132670001	Λαβή μέσα- έξω με θέση κυλίνδρου κομπλέ ασημί GU 937 Handle on both sides with a place for cylinder, silver, full, GU 937
6) Εσωτερικές Λαβές / Internal Handles	
G6246060007	Λαβή μέσα, χωρίς θέση κυλίνδρου με πείρο και βάση βίδας λευκή GU 937 Inside handle without a place for cylinder with pin and base for screw, white GU 937
G6246060005	Λαβή μέσα, χωρίς θέση κυλίνδρου με πείρο και βάση βίδας καφέ GU 937 Inside handle without a place for cylinder with pin and base for screw, brown GU 937
G6246060001	Λαβή μέσα, χωρίς θέση κυλίνδρου με πείρο και βάση βίδας ασημί GU 937 Inside handle without a place for cylinder with pin and base for screw, silver GU 937
G6246070007	Λαβή μέσα, με θέση κυλίνδρου με πείρο και βάση βίδας λευκή GU 937 Inside handle with a place for cylinder with pin and base for screw, white GU 937
G6246070005	Λαβή μέσα, με θέση κυλίνδρου με πείρο και βάση βίδας καφέ GU 937 Inside handle with a place for cylinder with pin and base for screw, brown GU 937
G6246070001	Λαβή μέσα, με θέση κυλίνδρου με πείρο και βάση βίδας ασημί GU 937 Inside handle with a place for cylinder with pin and base for screw, silver GU 937
7) Λαβές Αποσπώμενες / Separating Handles	
G6246190007	Λαβή αποσπώμενη, λευκή GU 937 / Separating handle, white GU 937
G6246190005	Λαβή αποσπώμενη, καφέ GU 937 / Separating handle, brown GU 937
G6246190001	Λαβή αποσπώμενη, ασημί GU 937 / Separating handle, silver GU 937


Κωδικός/ Code	Περιγραφή/ Description
8) Ροζέτες για αποσπώμενες λαβές / Finger Plates for Seperating Handles	
G6232430 107	Ροζέτα εσωτερική, χωρίς θέση κυλίνδρου, λευκή GU 937 Inner finger- plate, without a place for cylinder, white GU 937
G6232430 105	Ροζέτα εσωτερική, χωρίς θέση κυλίνδρου, καφέ GU 937 Inner finger- plate, without a place for cylinder, brown GU 937
G6232430 10 1	Ροζέτα εσωτερική, χωρίς θέση κυλίνδρου, ασημί GU 937 Inner finger- plate, without a place for cylinder, silver GU 937
G6232430207	Ροζέτα εσωτερική, με θέση κυλίνδρου, λευκή GU 937 Inner finger- plate, with a place for cylinder, white GU 937
G6232430205	Ροζέτα εσωτερική, με θέση κυλίνδρου, καφέ GU 937 Inner finger- plate, with a place for cylinder, brown GU 937
G623243020 1	Ροζέτα εσωτερική, με θέση κυλίνδρου, ασημί GU 937 Inner finger- plate, with a place for cylinder, silver GU 937
9) Εξωτερικές χούφτες / Outside flush pul	
G9299920 107	Χούφτα εξωτερική για λαβή λευκή GU 937 Outside flush pull for handle white GU 937
G9299920 105	Χούφτα εξωτερική για λαβή καφέ GU 937 Outside flush pull for handle brown GU 937
G9299920 10 1	Χούφτα εξωτερική για λαβή ασημί GU 937 Outside flush pull for handle silver GU 937
G9295270007	Λάμα εξωτερική για λαβή λευκή GU 937 Rosette outside for handle (white) GU 937
G9295270005	Λάμα εξωτερική για λαβή καφέ GU 937 Rosette outside for handle (brown) GU 937
G929527000 1	Λάμα εξωτερική για λαβή ασημί GU 937 Rosette outside for handle (silver) GU 937
10) Προεκτάσεις Ύψους/ Heights' Extensions	
G9284830505	Προέκταση ύψους 937 χωρίς κλείδωμα, καφέ / 937 height' s extension without a lock, brown
G928483050 1	Προέκταση ύψους 937 χωρίς κλείδωμα, ασημί / 937 height' s extension without a lock, silver
G6320300005	Προέκταση ύψους 937 με κλείδωμα, καφέ / 937 height' s extension with a lock, brown
G632030000 1	Προέκταση ύψους 937 με κλείδωμα, ασημί / 937 height' s extension with a lock, silver
11) Στόπερ/ Stoppers	
K 120240007	Στόπερ λευκό GU 937/ White stopper GU 937
K 120240005	Στόπερ καφέ GU 937/ Brown Stopper GU 937
K 12024000 1	Στόπερ ασημί GU 937/ Silver stopper GU 937
12) Αεραγωγοί/ Air-ducts	
K 11929000 1	Πλακάκι αεραγωγού GU 937/ Air- duct plate GU 937
13) Γυλλόβιδα/ Screw	
G9 13274400 1	Γυλλόβιδα M6x40 / Screw M6x 40
14) Σταθεροποιητής Ντίζας / Screw	
G928 1490000	Σταθεροποιητής Ντίζας / Screw
15) Μεσαίο Ραουλο / Middle Roller	
K 177590 10 1	Μεσαίο Ραουλο / Middle Roller

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ GU 937 (150kg)
SASH'S CALIBRATION FOR THE PLACEMENT OF GU 937 (150kg) MECHANISM


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΥΦΤΑΣ
PLACING THE EXTERNAL FLUSH

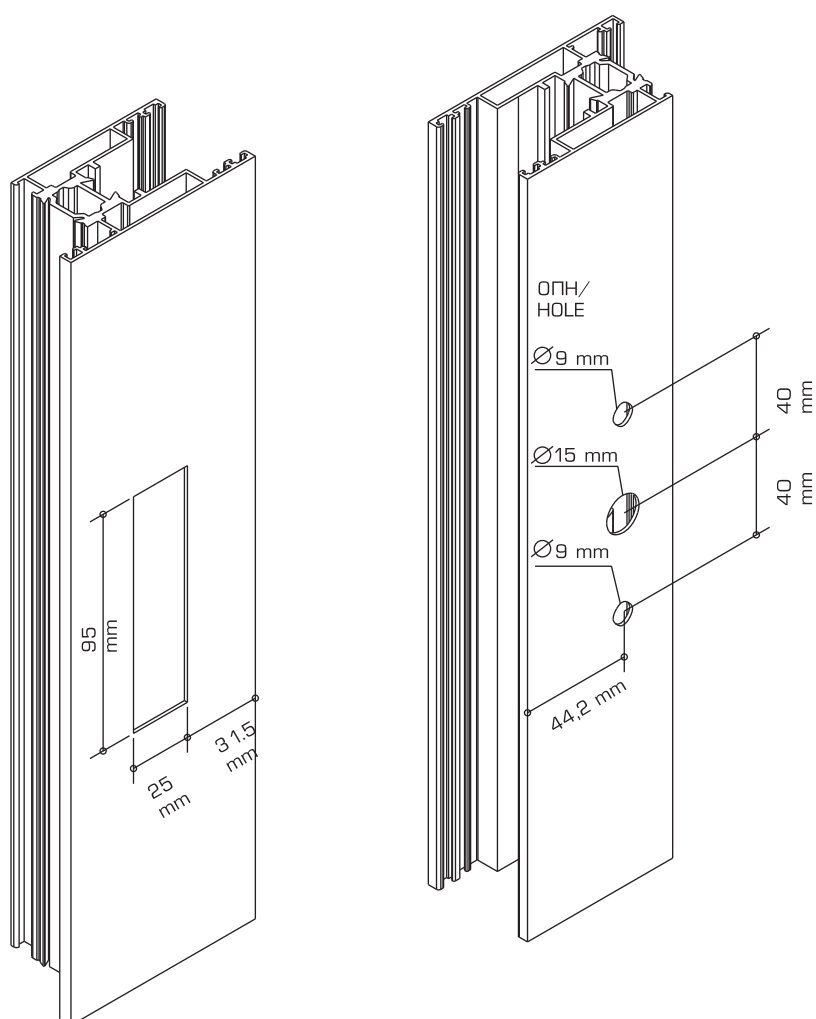

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗΣ
PLACING THE HANDLE

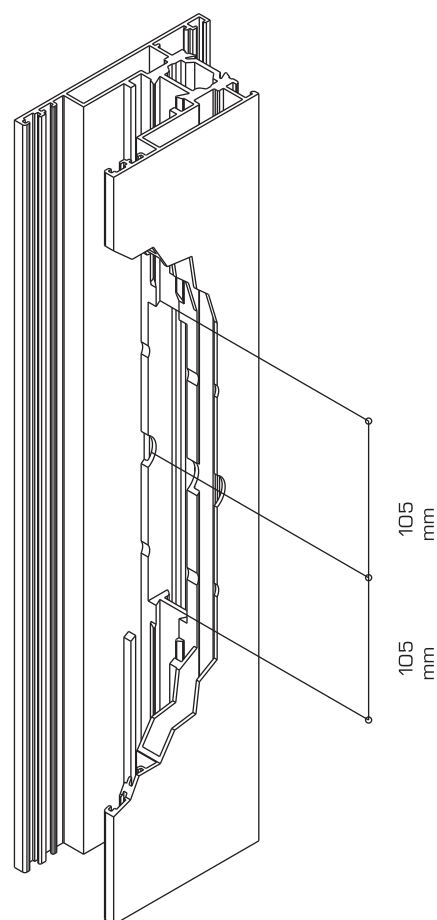


ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ GU 937 (150kg)
SASH'S CALIBRATION FOR THE PLACEMENT OF GU 937 (150kg) MECHANISM

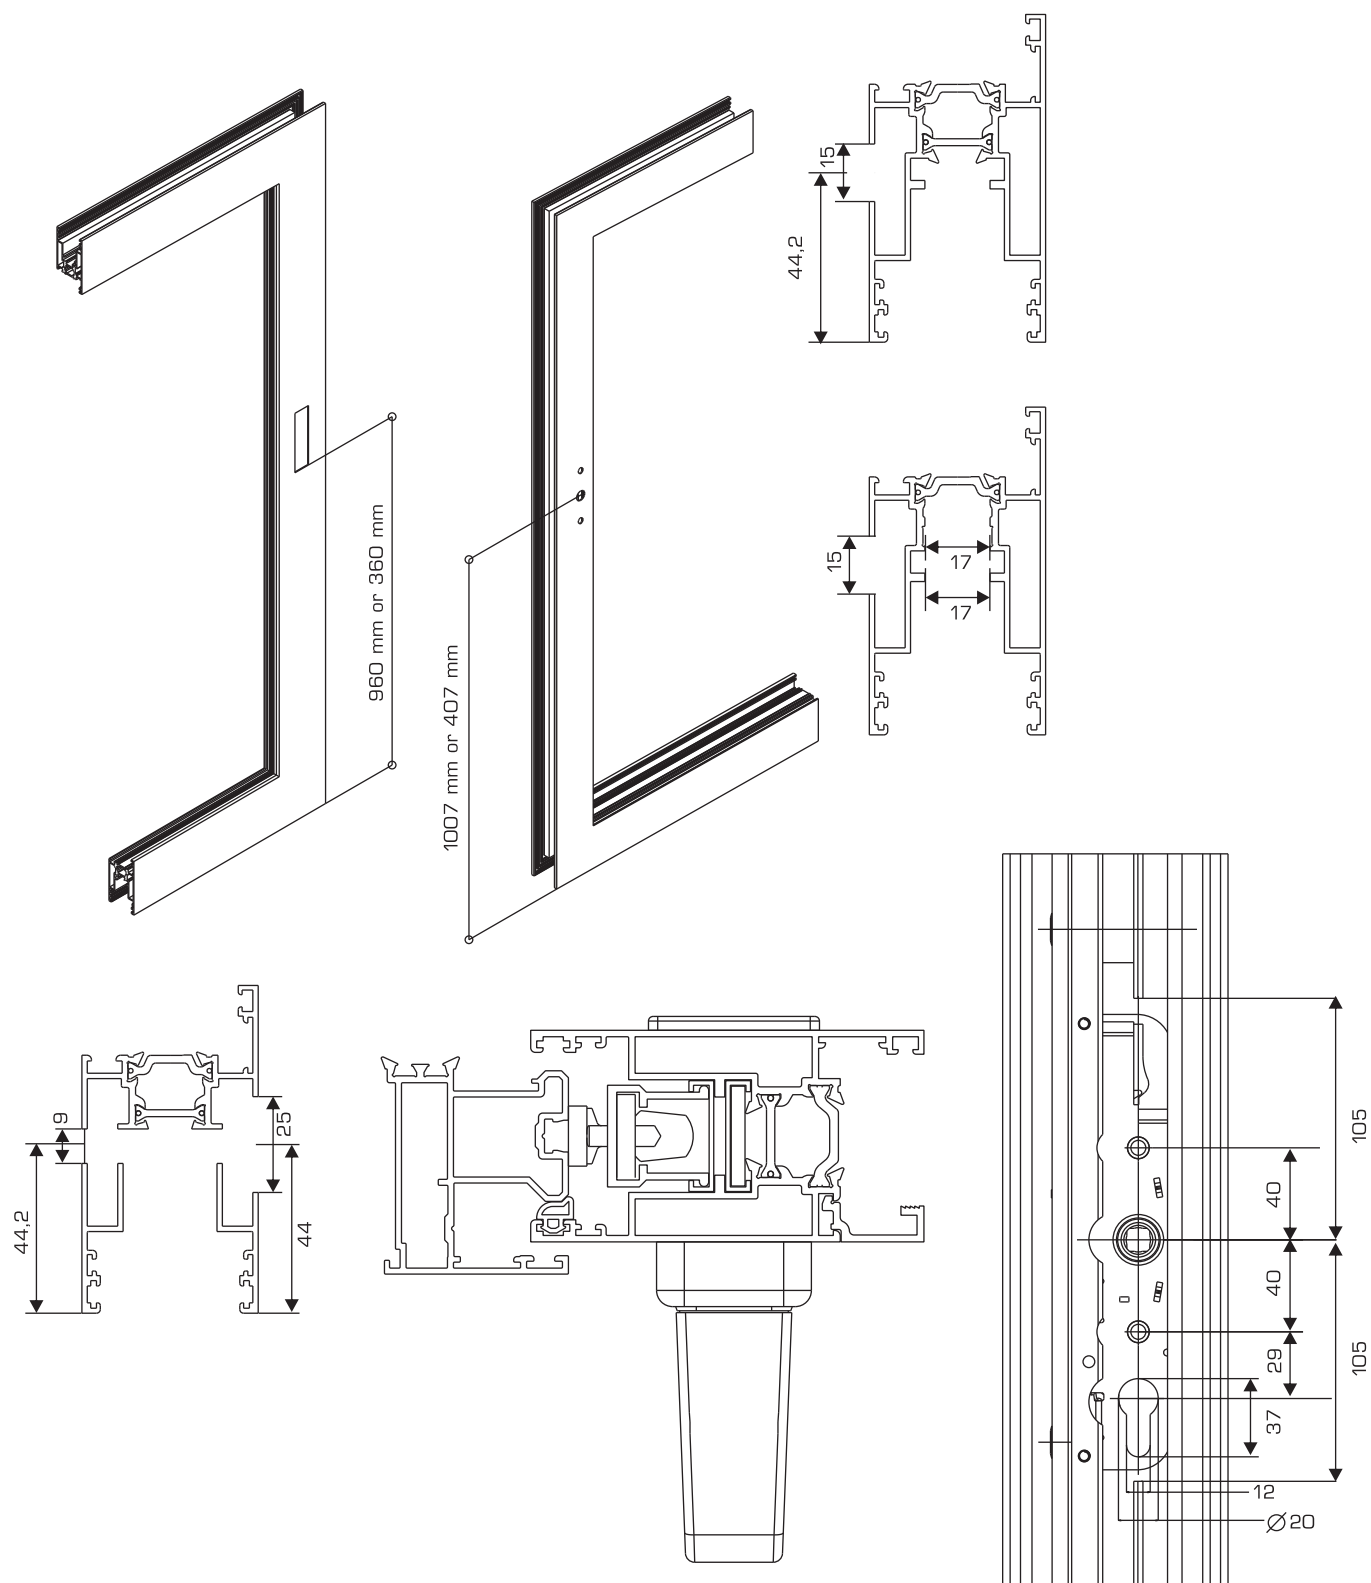

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ EL 6765 & PS. 6700
PLACING EL 6765 & PS. 6700


Ο συνδυασμός EL 6765 και PS 6700 τοποθετείται συρταρωτά πριν γίνει η συνδεσμολογία των δυο φύλλων στην γωνιάστρα. Τοποθετείτε ένα τεμάχιο στο κάτω τμήμα του φύλλου και δυο τεμάχια το ένα πάνω και το άλλο κάτω από την κατεργασία λαβής.

The combination of EL 6765 and PS6700 should be sliding placed before you make the treatments on the crimping machine. One item should be placed on the lower part of the sash and another two on top and bottom of the handle's treatment.


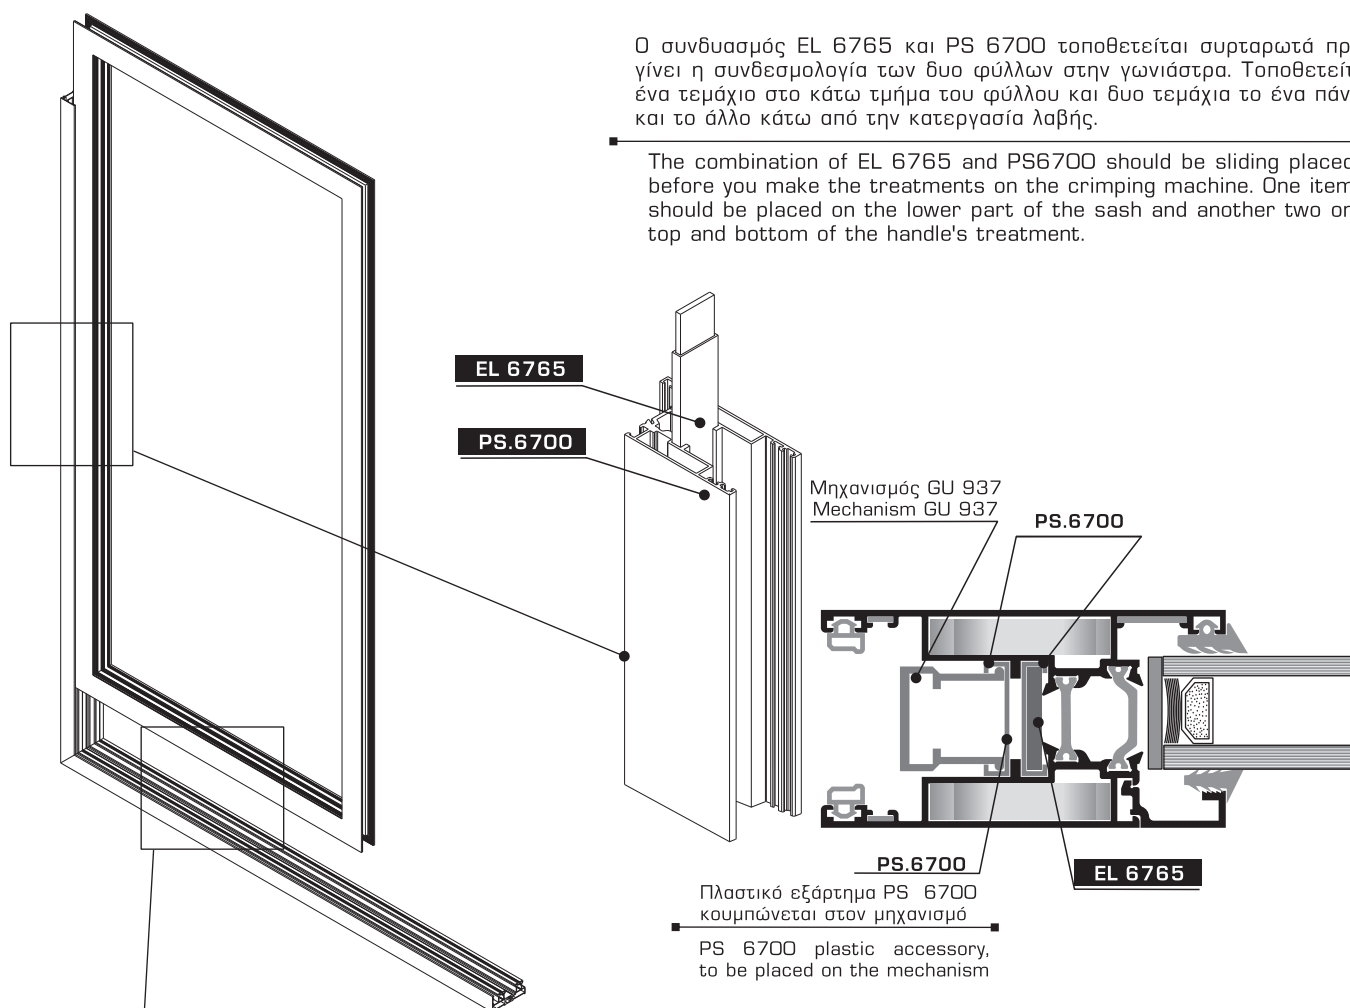


Οριζόντιο τμήμα = πλάτος φύλλου - 120mm
Κάτω κάθετο τμήμα = 850mm (για φύλλα ύψους μεγαλύτερα από 1800mm)
Κάτω κάθετο τμήμα = 250mm (για φύλλα ύψους μικρότερα από 1800mm)
Πάνω κάθετο τμήμα = Μήκος πάνω τμήματος μηχανισμού

Horizontal part= sash's width
Vertical lower part= 850mm (for sashes of height bigger than 1800mm)
Vertical lower part= 250mm (for sashes of height smaller than 1800mm)
Vertical upper part= Length of the mechanism's upper part

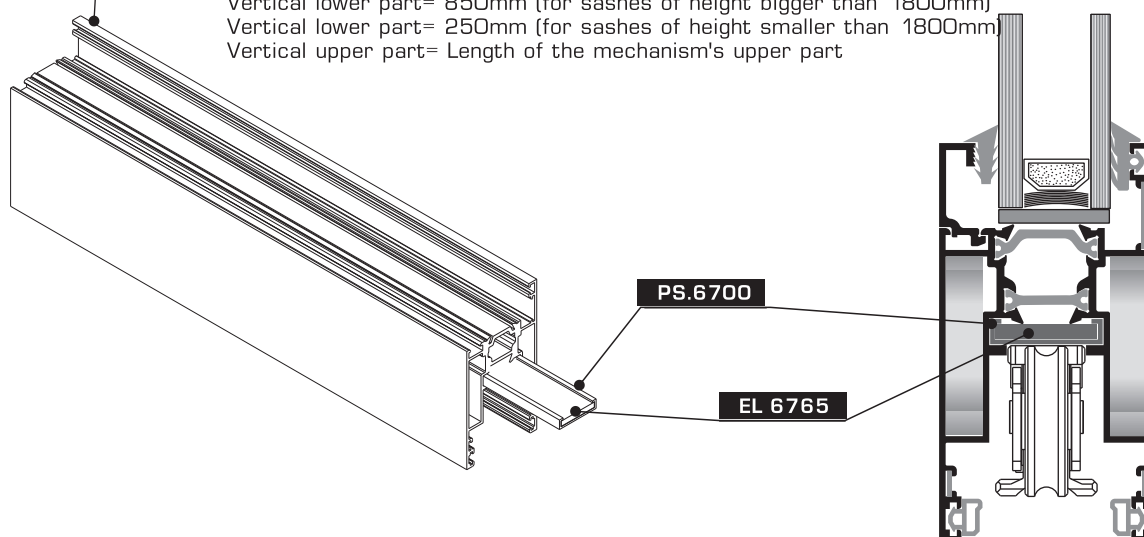

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ LIFT ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU 937
ANTI LIFT MECHANISM FOR GU 937 MECHANISM

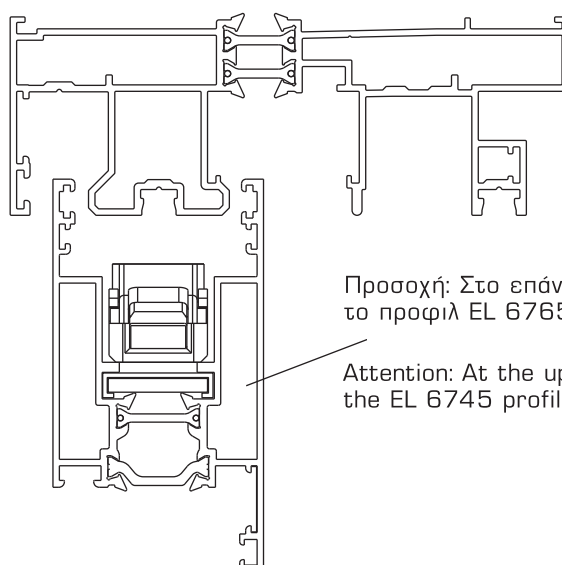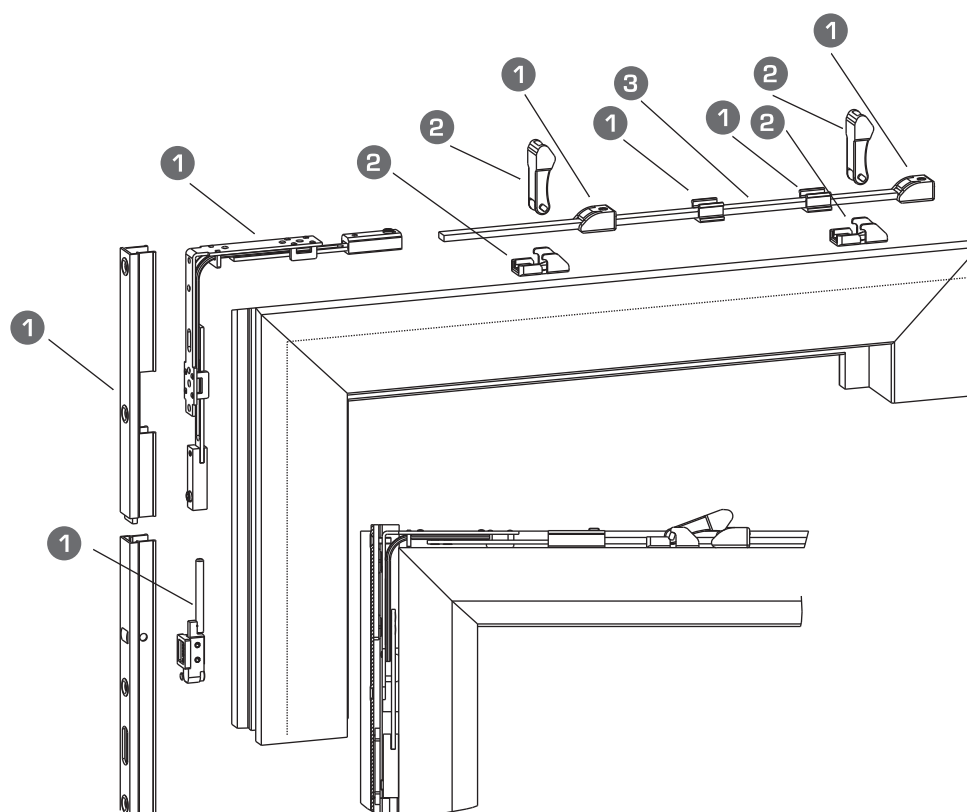


Προσοχή: Στο επάνω τμήμα του φύλλου, τοποθετείται το προφίλ EL 6765 MAZI με το πρόσθετο PS 6700


Attention: At the upper part of the sash you must place the EL 6745 profile along with the additional profile ps 6700

1. G 16570000 1	Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης Box of corner transmission
2. G 16569000 1	Κλειστικό ασφαλείας Anti- lift security device
3. G 928355 1003	Ντίζα 1000mm Push rod 1000mm
3. G 928355 1503	Ντίζα 1500mm Push rod 1500mm

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ GU 939
GU 939 MECHANISM

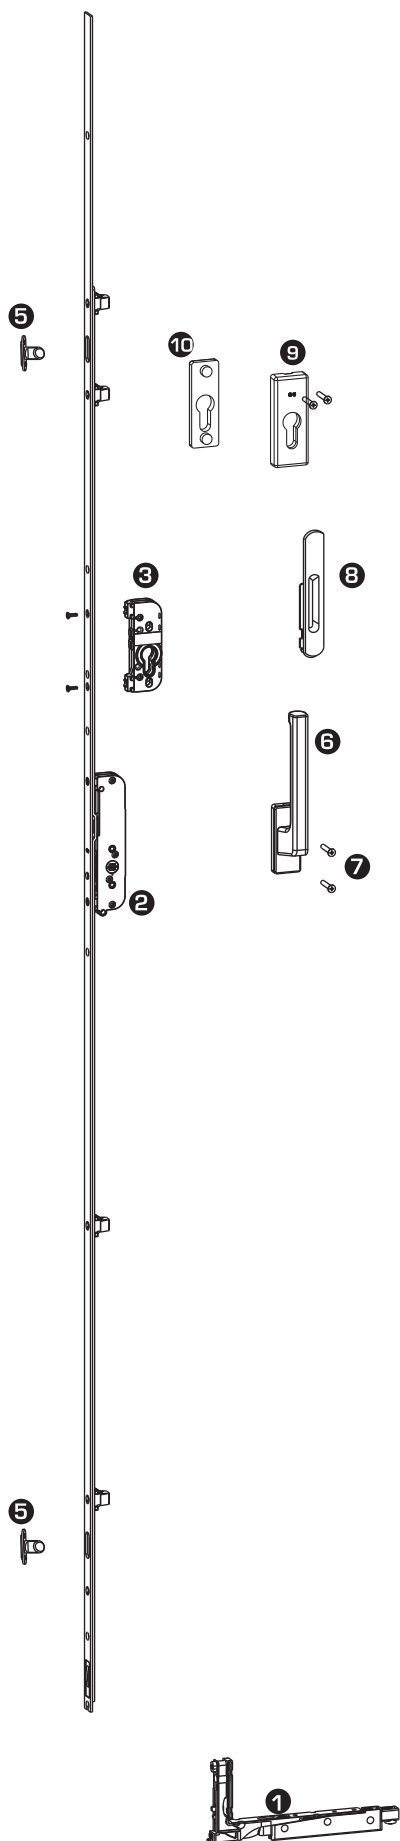

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
1 G165800001	Βασικό κουτί ράουλα Box of runners
2 G6315131901	Ύψος GU 939/5 1175-1850 Height GU 939/5 1175-1850
G6315134401	Ύψος GU 939/5 1805-2350 Height GU 939/5 1805-2350
3 GK167340006	Κλείδωμα ύψους για το GU 939 Height lockable for GU 939
4 G9254761101	Ντίζα Ø8 1100mm Push rod Ø8 1100mm
G9254761401	Ντίζα Ø8 1400mm Push rod Ø8 1400mm
G9254761801	Ντίζα Ø8 1800mm Push rod Ø8 1800mm
5 G6341440201	Αντίκρουσμα Locking bolt
6 G6318092701	Λαβή D/K F 2/3 180 ασημί Handle D/K F 2/3 180 silver color
G6318092705	Λαβή D/K F 2/3 180 καφέ Handle D/K F 2/3 180 brown
G6318092707	Λαβή D/K F 2/3 180 λευκό Handle D/K F 2/3 180 white
G631809270A	Λαβή D/K F 2/3 180 μπρονζέ Handle D/K F 2/3 180 bronze
7 G007683501	Γруλλάβιδα λαβής M5X35 Handle's screw M5X35
8 G199410007	Χούφτα εξωτερική για λαβή λευκή Outside flush pull for handle white
G199410006	Χούφτα εξωτερική για λαβή μαύρη Outside flush pull for handle black
G199410005P	Χούφτα εξωτερική για λαβή καφέ Outside flush pull for handle brown
G199410001N	Λάμα εξωτερική για λαβή ασημί Rosette outside for handle silver
9 G6252240201	Ροζέτα εσωτερική, ασημί silver color Inner finger- plate
G6252240205	Ροζέτα εσωτερική, καφέ brown Inner finger- plate
G6252240207	Ροζέτα εσωτερική, λευκή white Inner finger- plate
10 G9324070201	Ροζέτα εξωτερική, ασημί silver color Outside finger- plate
G9324070205	Ροζέτα εξωτερική, καφέ brown Outside finger- plate
G9324070207	Ροζέτα εξωτερική, λευκή white Outside finger- plate
11 G9281490000	Σταθεροποιητής Ντίζας Push rod's stabilizer plate

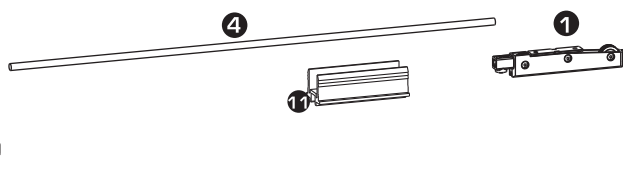


ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ GU 939 (90kg)
SASH'S CALIBRATION FOR THE PLACEMENT OF GU 939 (90kg) MECHANISM


Η κατεργασία (A) εκτελείται όταν τοποθετείτε κλείδωμα με κύλινδρο
 The machining (A) takes place when extra locking with cylinder is used

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΥΦΤΑΣ
 PLACING THE EXTERNAL FLUSH

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗΣ
 PLACING THE HANDLE

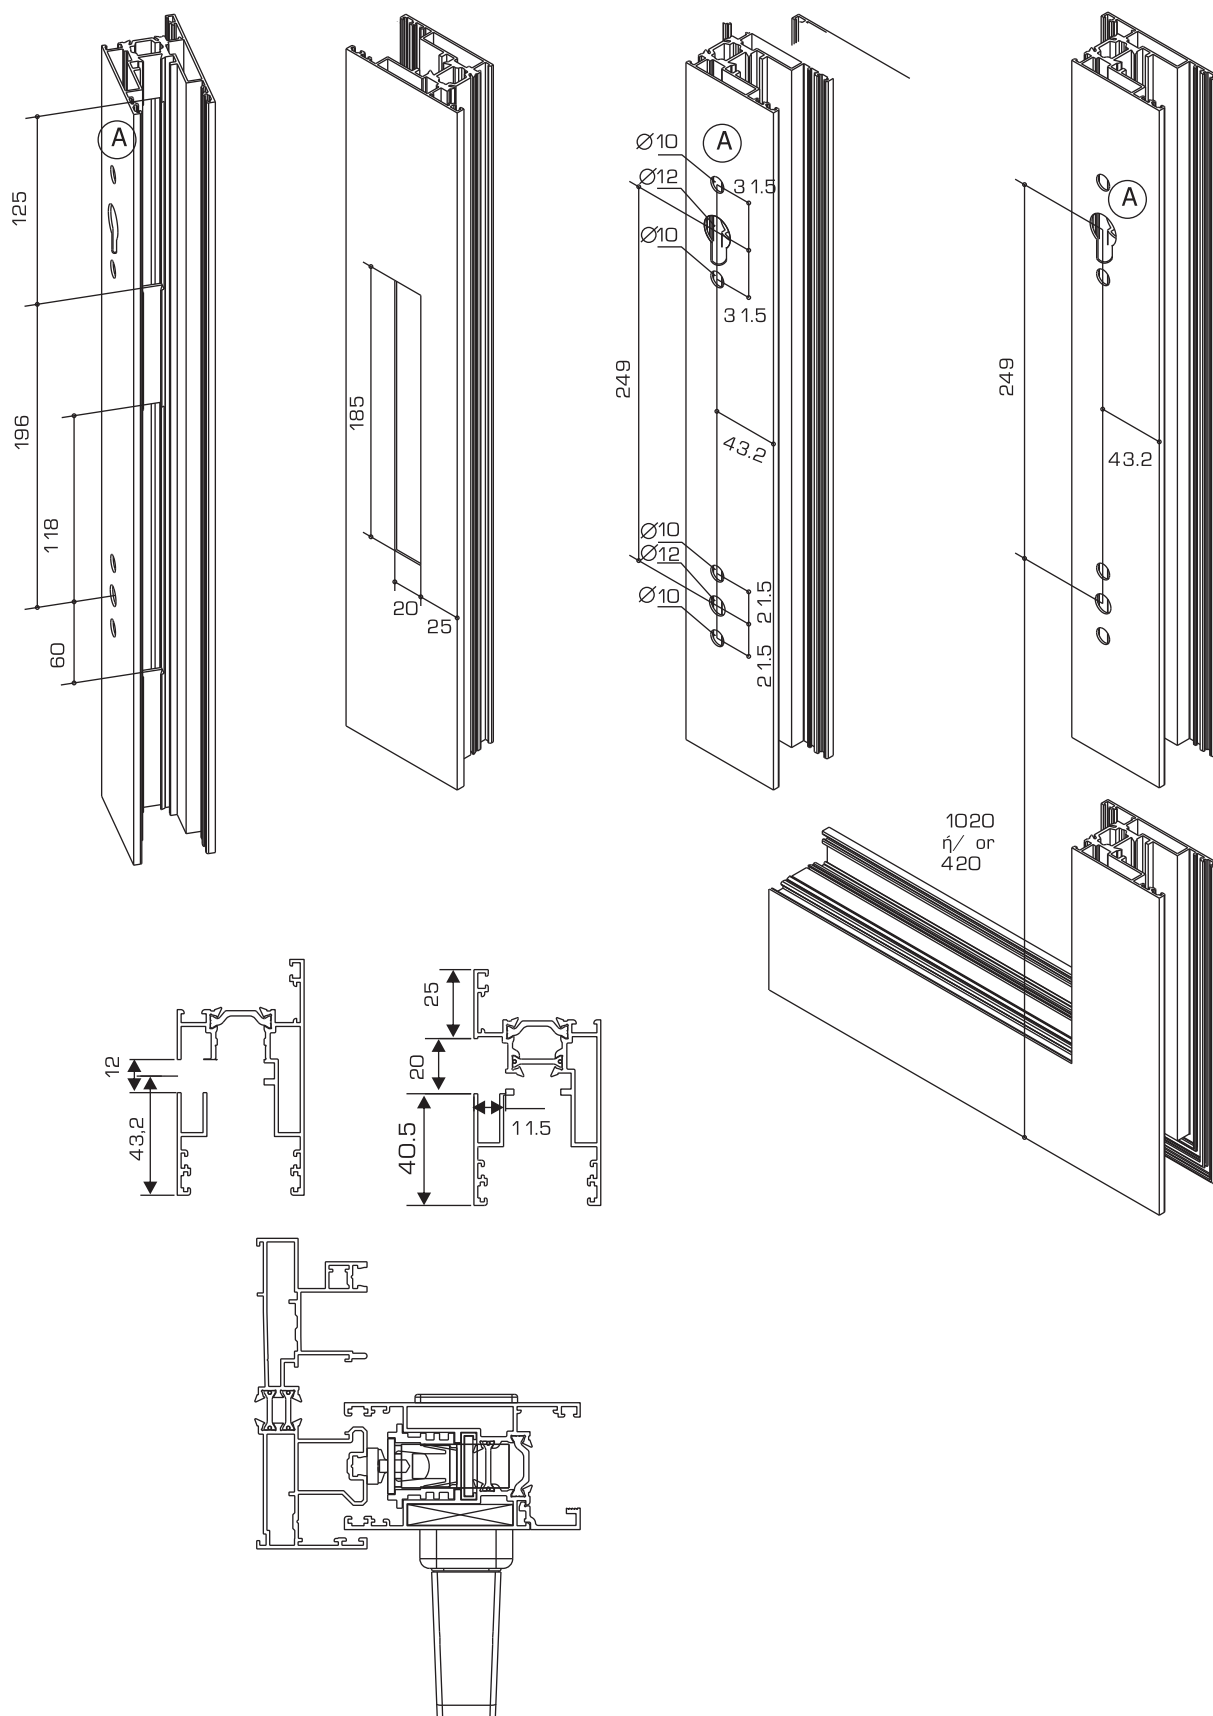


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΤΗ APR. HS.939
PLACEMENT OF APR. HS.939

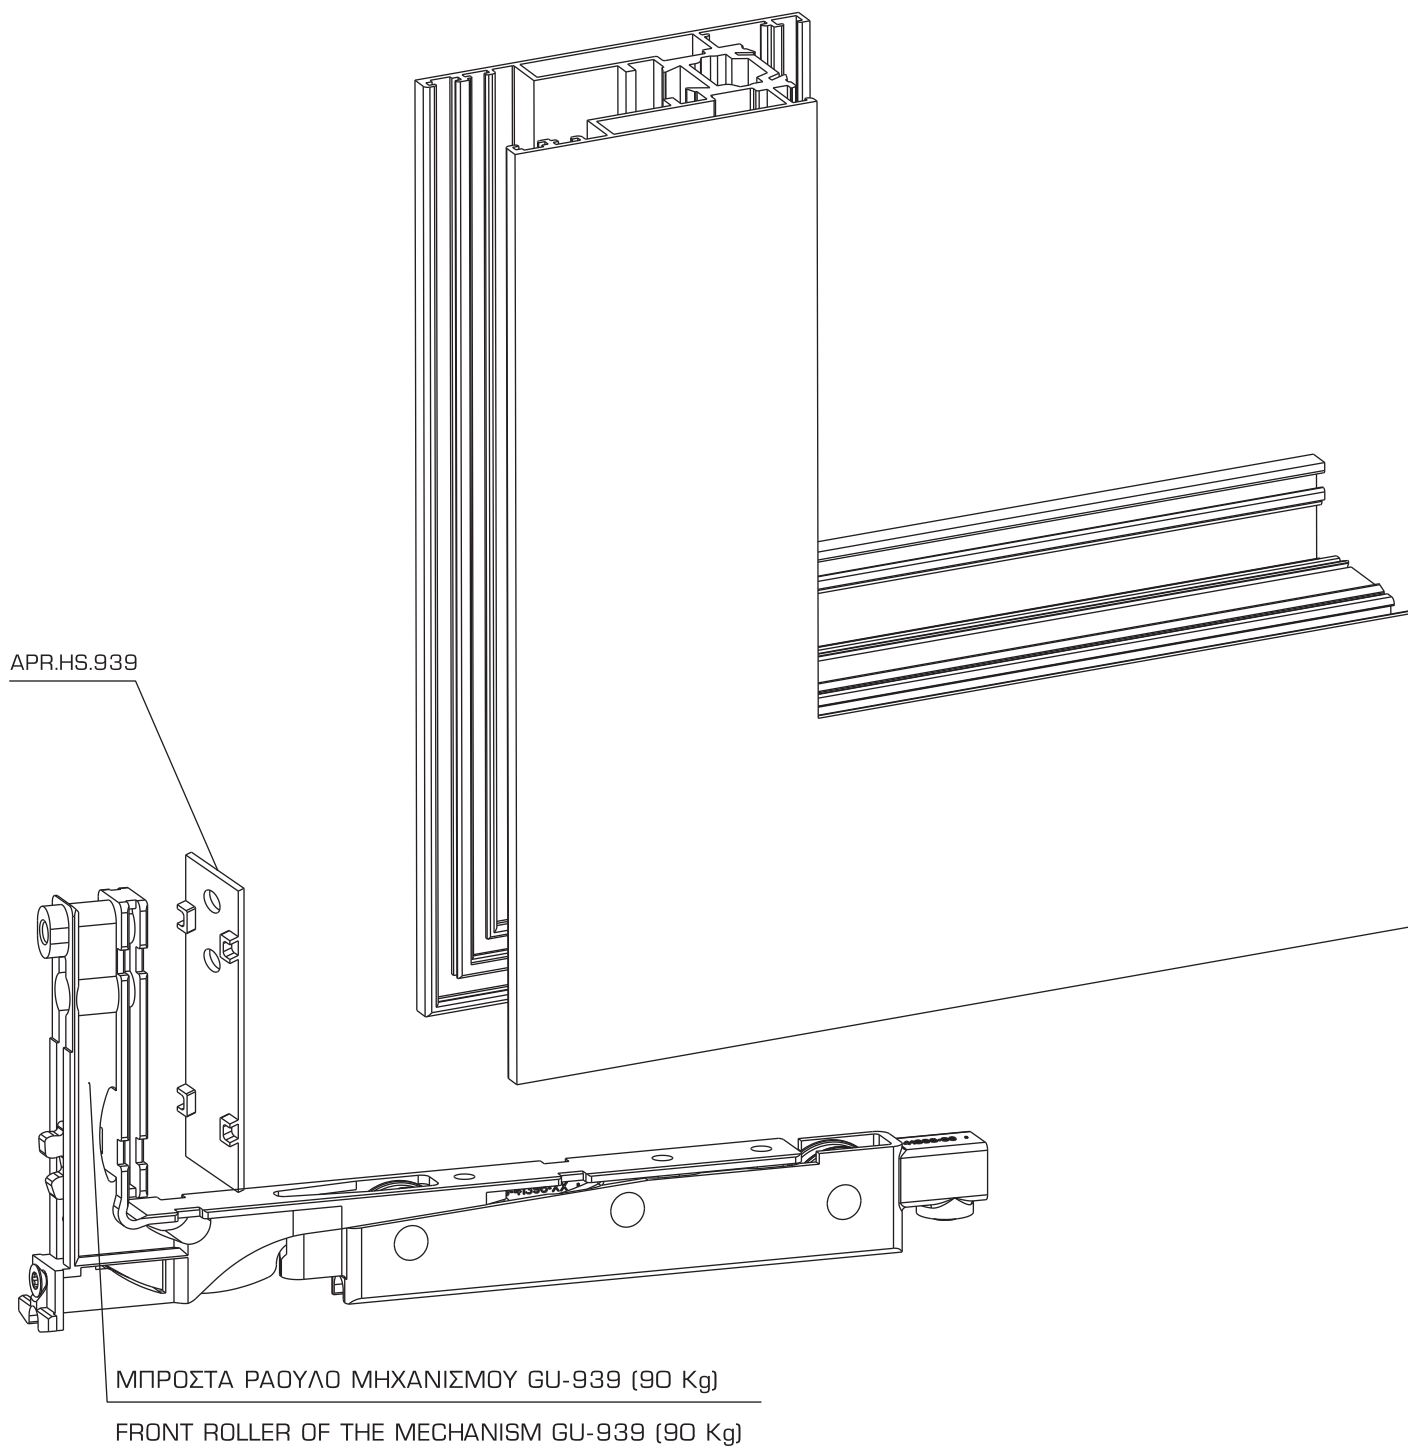




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ GU 939 (90gr)


PLACING THE MECHANISM GU 939 (90gr)

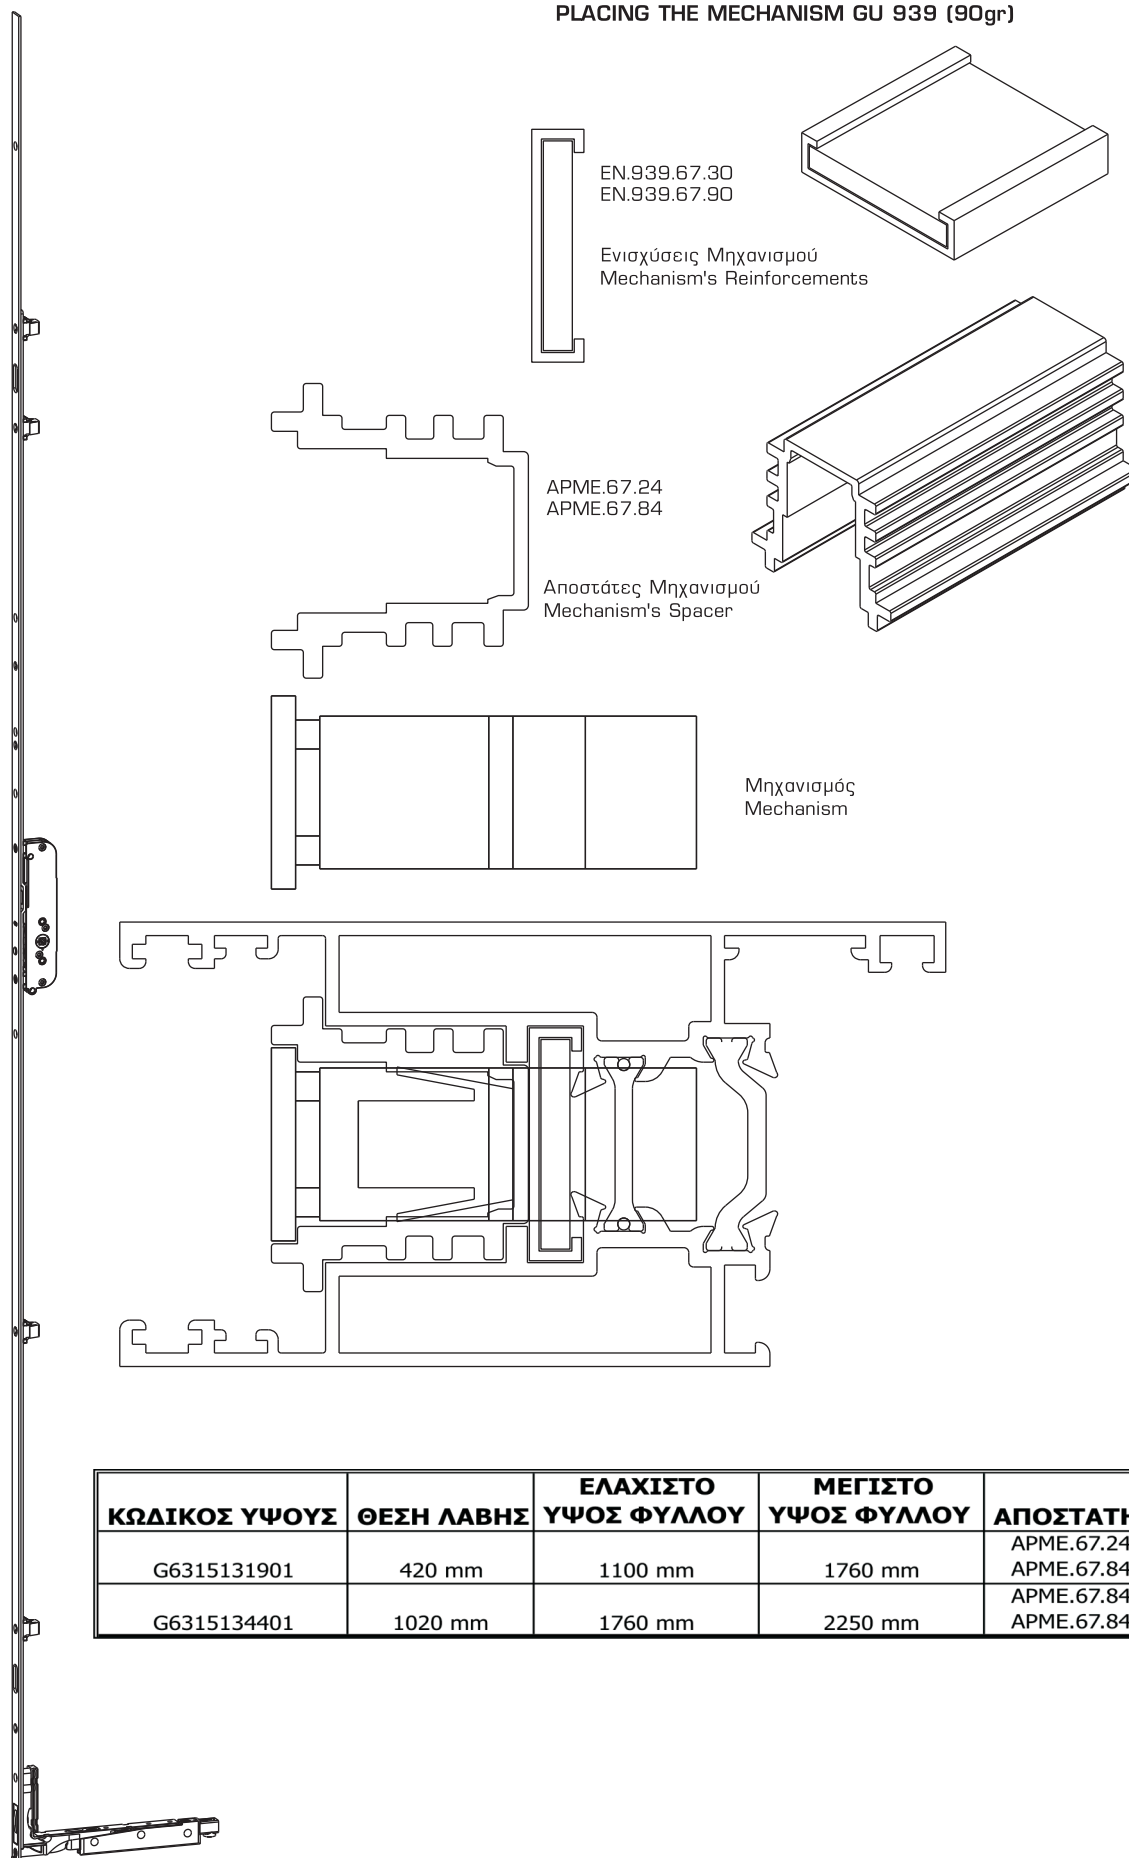

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΥΣ	ΘΕΣΗ ΛΑΒΗΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗ
G6315131901	420 mm	1100 mm	1760 mm	APME.67.24 APME.67.84	EN.939.67.30 EN.939.67.90
G6315134401	1020 mm	1760 mm	2250 mm	APME.67.84 APME.67.84	EN.939.67.90 EN.939.67.90


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ
PLACING THE ROLLERS

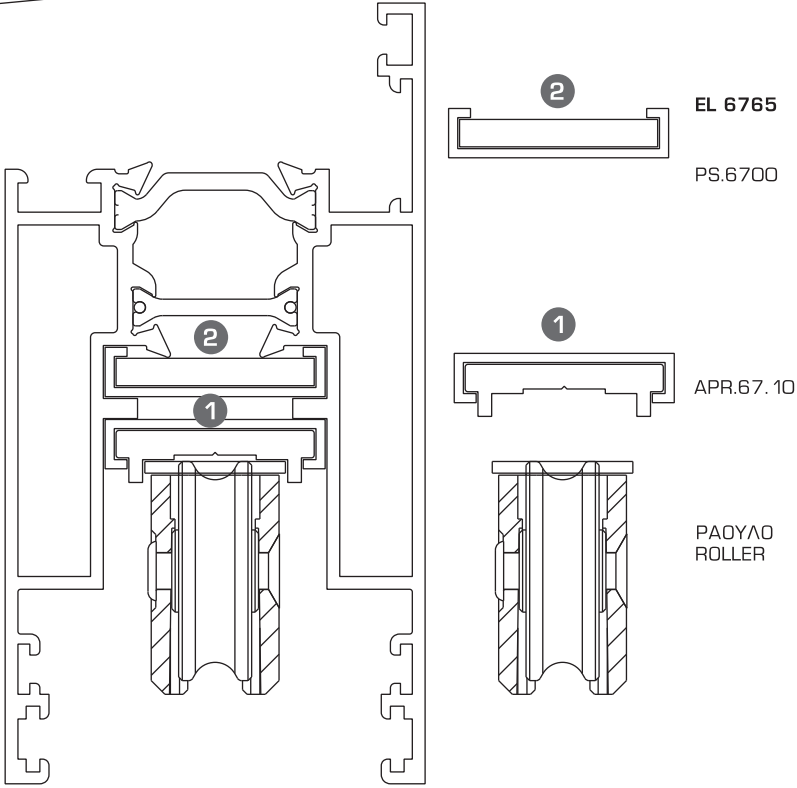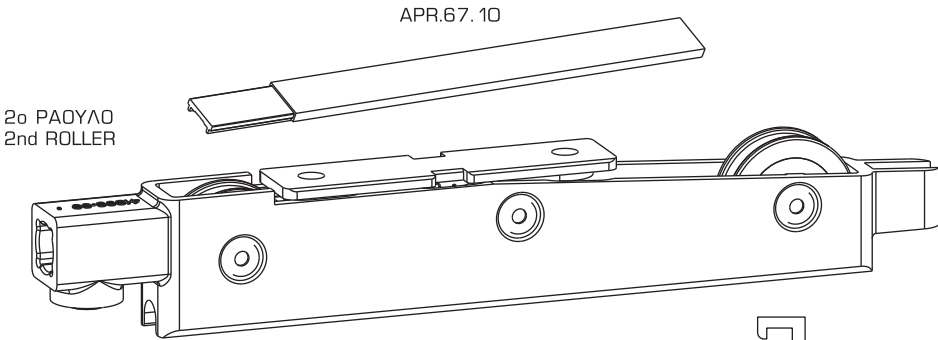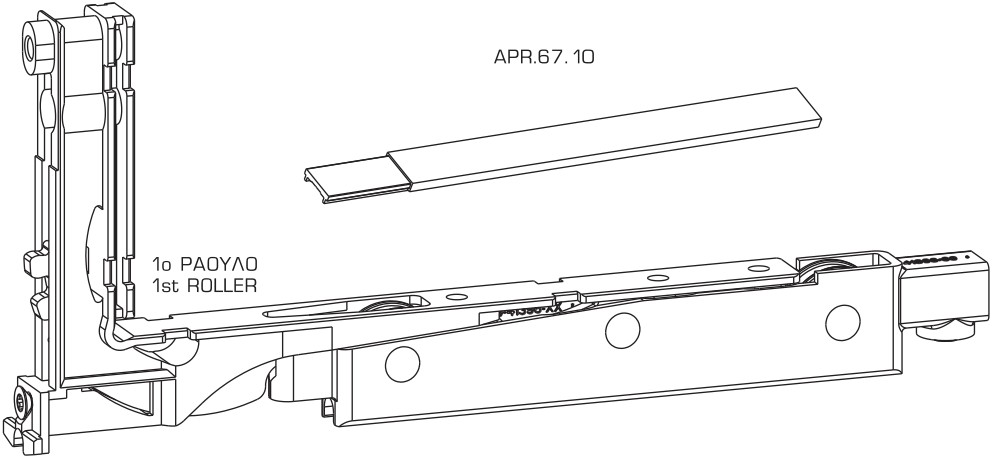

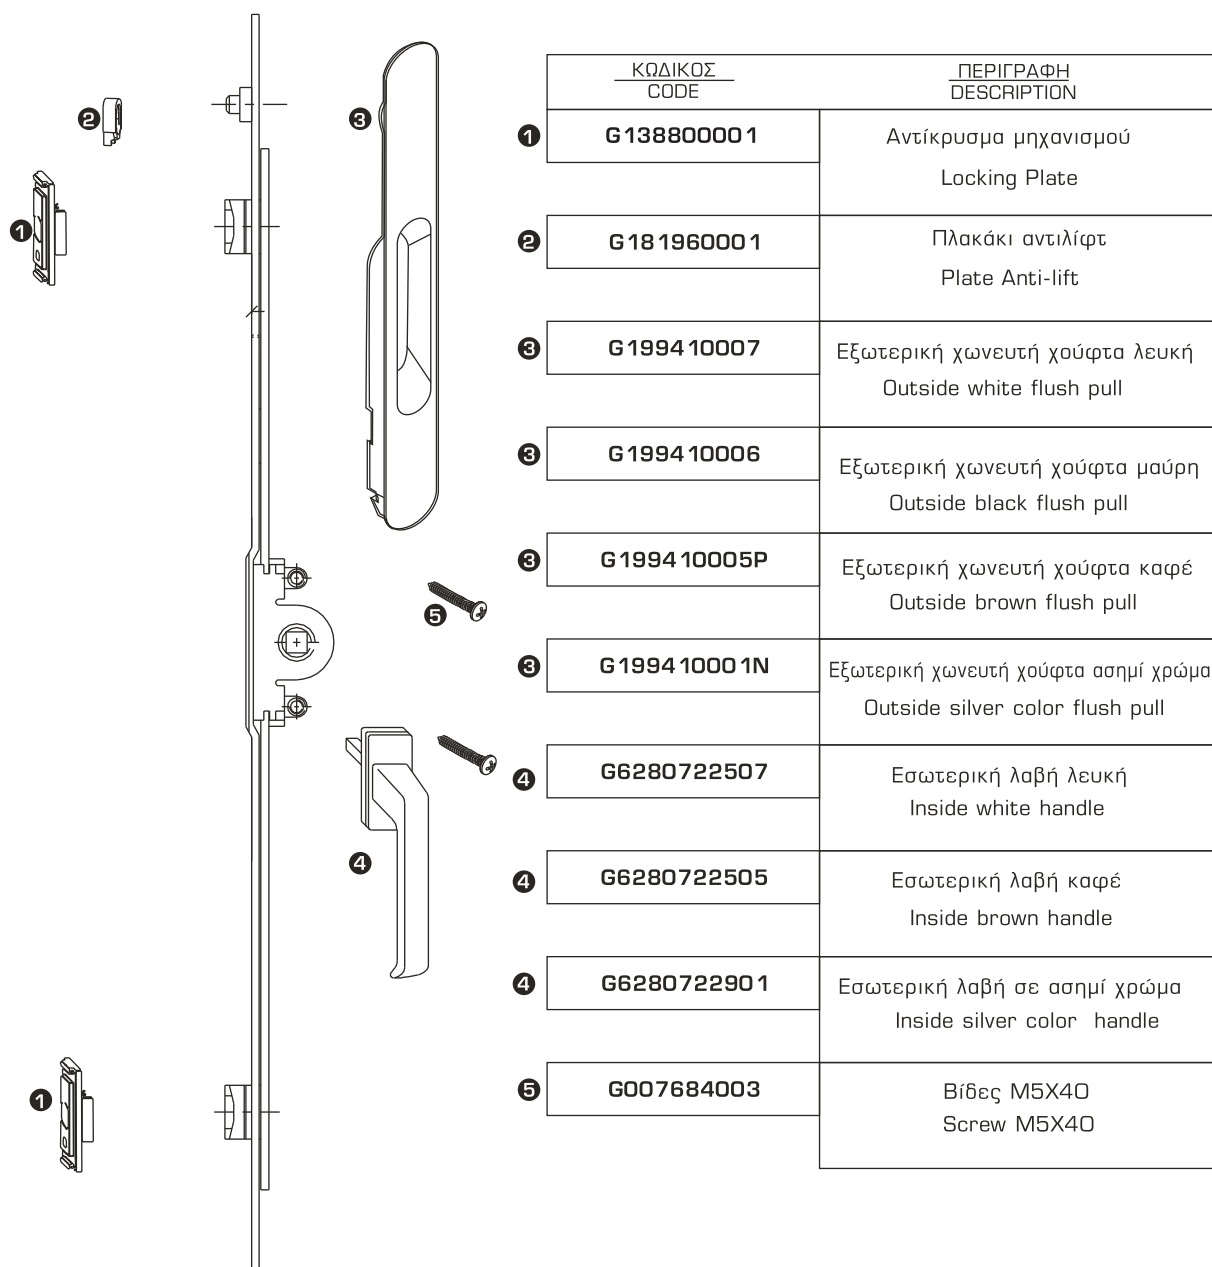
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ IN LINE • MECHANISM IN LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	Μήκος Μηχανισμού Length of mechanism	Αριθμός Κλειδωμάτων Locking Places	Ελάχιστη Διάσταση Θέσης Λαβής Minimum Place of Handle	Ελάχιστο - Μέγιστο Ύψος Φύλλου Minimum - Maximum Height of Sash	Αποστάτης Apostate	Εξάρτημα Ενίσχυσης Supporting Accessory
G 13954030 1	300	1	200	400-860	APIN.67.26	ENIN.67.26
G 13954064 1	600	2	430	860 - 1259	APIN.67.26 2τμχ/ pcs	ENIN.67.26 2τμχ/ pcs
G 13954 104 1	1000	2	630	1260 - 1859	APIN.67.46 2τμχ/ pcs	ENIN.67.46 2τμχ/ pcs
G 13954 164 1	1600	2	930	1860 - 2250	APIN.67.76 2τμχ/ pcs	ENIN.67.76 2τμχ/ pcs
G 13954264 1	1600	4	930	1860 - 2250	APIN.67.76 2τμχ/ pcs	ENIN.67.76 2τμχ/ pcs
G 13954040 1	1800	4	1030	2000-2350	APIN.67.46 4τμχ/ pcs	ENIN.67.46 4τμχ/ pcs

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ IN LINE
SASHE'S TREATMENT FOR THE PLACING OF THE "IN-LINE" MECHANISM

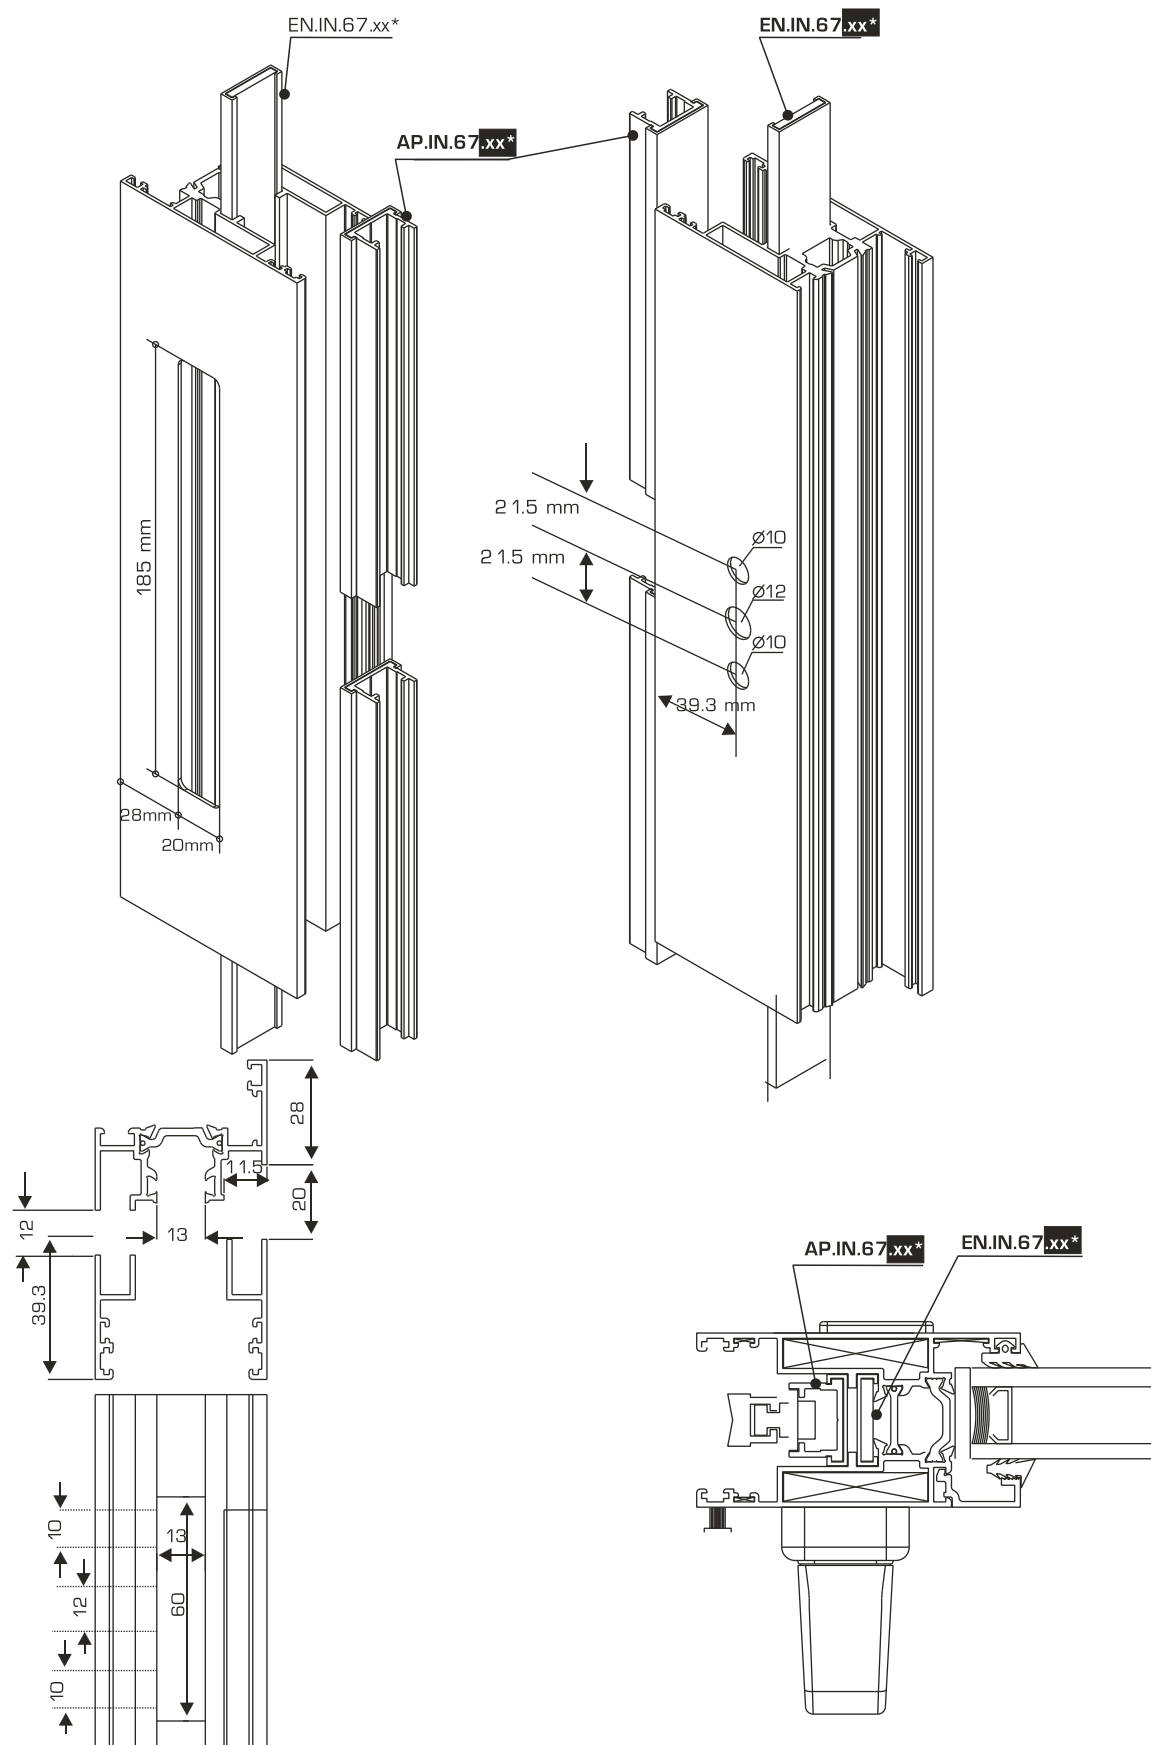

Στους κωδικούς AP.IN 67 xx και EN.IN,67,xx τα 'xx' εξαρτώνται από την διάσταση του μηχανισμού.





For the codes 56xx and 77xx, the "XX" depend on the dimensions of the mechanism.









elviaL ®

EL - 6500 Ενότητα / Part 3









■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines







Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
MX2.10		Γωνία συνδεσεως κασών Joint corner for frames	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Χυτό αλουμίνιο Casted aluminium	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ ALL FRAMES
4596 .070		Γωνία συνδέσεως φύλλου τζαμιού EL 6742 Joint corner for profile EL 6742	200 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6742
MX.285.1		Γωνία συνδέσεως για προφίλ EL 6570 Joint corner for profile EL 6570	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Χυτό αλουμίνιο Casted aluminium	EL 6570
MX.240.1		Γωνία συνδέσεως φύλλου παντζουριου EL 6546 Joint corner for profile EL 6546	250 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Χυτό αλουμίνιο Casted aluminium	EL 6546
MS.C.1515145		Γωνία συνδέσεως φύλλου σίτας EL 302 1 Joint corner for profile EL 302 1	200 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 302 1
GE.120.1INOX		Γωνία επιπεδότητας Alingment corner	10000 τμχ./ pcs (50x200)	Άβαφο Unpainted	Inox	EL 6742
GE.1202INOX		Γωνία επιπεδότητας Alingment corner	2500 τμχ./ pcs (10x250)	Άβαφο Unpainted	Inox	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ ΕΚΤΟΣ EL 65 14 / ALL FRAMES EXCEPT EL 65 14
GE.1204INOX		Γωνία επιπεδότητας Alingment corner	5000 τμχ./ pcs (25x200)	Άβαφο Unpainted	Inox	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ & ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ WITH ALL FRAMES & SASHES









ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
PF.6500.4		Πλαστικό καπάκι κασών Plastic cover for frames	10 βέργες/ bars 6m	Μαύρο Black	PVC	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
PH.6752		Πλαστικό καπάκι γάντζου EL 6752 Plastic cover for hook EL 6752	10 βέργες/ bars 4,6m	Μαύρο Black	PVC	EL 6752
PS.6700		Προσθετο για μηχανισμό Additional for mechanism	50 βέργες/ bars 3m	Μαύρο Black	PVC	EL 654 1 EL 6542
R6700M30		Ράουλο μονο για φύλλο τζαμιού EL 6742 Single roller for sashes EL 6742	20 τμχ./ pcs (5x4)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6742
R6700D30		Ράουλο διπλό για φύλλο τζαμιού EL 6742 Double roller for sashes EL 6742	52 τμχ./ pcs (13x4)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6742
R6700T30		Ράουλο τετραπλό για φύλλο τζαμιού EL 6742 Quadruple roller for sashes EL 6742	32 τμχ./ pcs (8x4)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6742
R3300M23INOX		Μονο ράουλο για φύλλο παντζουριού EL 6546 Single roller for sash EL 6546	100 τμχ./ pcs (5x20)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6546
R3300D23INOX		Διπλό ράουλο για φύλλο παντζουριού EL 6546 Double roller for sash EL 6546	100 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 6546




Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
R.302.1D2.1		Μονο ράουλο για φύλλο σίτας EL 302 1 Single roller for sash EL 302 1	150 τμχ./ pcs	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 302 1
P.AM6700		Αμορτισέρ φύλλων τζαμιού EL 6742 για απλό συρόμενο Shock absorber for EL 6742 for simple sliding	140 τμχ./ pcs (35x4)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6742
P.AM6701		Αμορτισέρ φύλλου τζαμιού EL 6742 για GU 937 Shock absorber for EL 6742 for GU 937	2000 τμχ./ pcs (20x100)	Μαύρο Black	TPE	EL 6742
P.AM6702		Αμορτισέρ φύλλου τζαμιού EL 6742 για GU 939 Shock absorber for EL 6742 for GU 937	200 τμχ./ pcs (5x40)	Μαύρο Black	TPE	EL 6742
P.AM.S		Αμορτισερ φυλλου παντζουριού EL 6546 Shock absorber for EL 6546	400 τμχ./ pcs (4x100)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 3345
P.AM302.1		Αμορτισερ φυλλου σίτας EL 302 1 Shock absorber for EL 302 1	100 τμχ./ pcs (10x10)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 302 1
PF.2003		Νεροχυτάκι κάσας Plug for drainage	1000 τμχ./ pcs (20x50)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ ALL FRAMES
P.6756S		Ταπα μπινί για προφίλ EL 6756 (απλο συρόμενο) Dowel for adjoining profile EL 6756 (simple sliding)	100 τμχ./ pcs (10x10)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6756









ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ./ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
P.6756L		Ταπα μπινί για προφίλ EL 6756 (ανασυρόμενο) Dowel for adjoining profile EL 6756 (HS)	200 τμχ./ pcs (8x25)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6756
P.6756R		Ταπα μπινί για προφίλ EL 6756 (ανασυρόμενο) Dowel for adjoining profile EL 6756 (HS)	140 τμχ./ pcs (35x4)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6756
P.6554		Ταπα μπινί για προφίλ EL 6554 Dowel for adjoining profile EL 6554	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6554
P.6558		Ταπα μπινί για προφίλ EL 6558 Dowel for adjoining profile EL 6558	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 6558
CS.04.01		Εσωτερικό στεγανωτικό κασών Internal sealing for frames	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	TPE	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
CS.05.01		Στεγανωτικό για χωνευτά συρόμενα Sealing for in wall sliding	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	TPE	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
CS.05.02		Στεγανωτικό για χωνευτά συρόμενα Sealing for in wall sliding	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	TPE	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
CS.01.153		Στεγανωτικό για χωνευτά συρόμενα Sealing for in wall sliding	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο Aluminium	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES






Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
PT.6800.160		Στεγανωτικό για χωνευτα συρόμενα Sealing for in wall sliding	400 τμχ./ pcs (4x100)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο Aluminium	GU 937 GU 939
ST.01.100		Στόπερ Stopper	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο Aluminium	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
ST.01.206		Στόπερ Stopper	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο Aluminium	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
SF.6756D		Κάτω στεγανωτικό για ταπα μπινι P.6756L, P.6756R Lower sealing for dowels P.6756L and P.6756R	1 τμχ./ pcs	Καφέ Brown	ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ CELLULAR RUBBER	EL 6756
SF.6752U		Ανω στεγανωτικό για ταπα μπινι P.6756L, P.6756R Upper sealing for dowels P.6756L and P.6756R	1 τμχ./ pcs	Καφέ Brown	ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SILICONE COATED FOAMED MATERIAL	EL 6756
R.INOX7		Inox οδηγός για συρόμενο & GU 937 Inox guide for sliding systems & GU 937	16 βέργες/bars 6m	Inox	Inox 3 16	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
R.INOX7X10		Inox οδηγός για συρόμενο & GU 939 Inox guide for sliding systems & GU 939	15 βέργες/bars 6m	Inox	Inox 3 16	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
LS.6742.3		Ελαστικό στεγάνωσης για φυλλο EL 6742 Sealing gasket for sash EL 6742	280 m	Μαύρο Black	EPDM	EL 6742

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
LS.685 1.3		Ελαστικό στεγάνωσης για γαντζο χωνευτου Sealing gasket for hook for In Wall	110m	Μαύρο Black	EPDM	EL 6752
LT.112 1EPDM.D		Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εξωτερικό Διάκενο κάλυψης 3,5 - 4 mm External gasket for glass. Covering distance 3,5 - 4 mm	100m	Μαύρο Black	EPDM	EL 6742 EL 6745 LG.112 1
LT.1060EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο κάλυψης 2 - 3 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 2 - 3 mm	280m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES
LT.106 1EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο κάλυψης 3 - 4 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 3 - 4 mm	180m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES
LT.1062EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο κάλυψης 4 - 5 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 4 - 5 mm	130m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES
LT.1063EPDM.M		Ελαστική σφηνά υαλοπίνακα. Διάκενο κάλυψης 5 - 6 mm Sealing gasket for glass. Covering distance 5 - 6 mm	84m	Μαύρο Black	EPDM	ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ/ ALL SASHES
LF.INOX.6600.M		Ελαστικό κάλυψης οδηγών Cover gasket for guide	250m	Μαύρο Black	EPDM	ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ WITH ALL FRAMES
LG3		Ελαστικό στεγάνωσης γάντζων Sealing gasket for hook	250m	Μαύρο Black	PVC	EL 6578

Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types


ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
BRM7X6		Βουρτσάκι με μεμβράνη Brush with membrane	325m	Λευκό Γκρι Μαύρο White Grey Black		ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ & ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ/ ALL SASHES & FRAMES
BRM7X8		Βουρτσάκι με μεμβράνη Brush with membrane	325m	Λευκό Γκρι Μαύρο White Grey Black		ΤΟ ΦΥΛΛΟ EL 6742 / THE SASH EL 6742
BRM7X10		Βουρτσάκι με μεμβράνη Brush with membrane	235m	Λευκό Γκρι Μαύρο White Grey Black		EL 6570
LG.112.1		Ελαστική γωνία για ελαστικό τζαμιού LT.112 1EPDM.D Gasket corner for gasket LT.112 1EPDM.D	1000 τμχ./ pcs (10x100)	Μαύρο Black	EPDM	LT.112 1EPDM.D
EN.IN.XX		Ενίσχυση για μηχανισμό In line Support for In line mechanism	100 τμχ./ pcs (5x20)	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο & PVC Aluminium & PVC	IN LINE
APR.HS.939		Αποστατης για μηχανισμό In line Spacer for In line mechanism	50 τμχ./ pcs (5x10)	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	GU 939
EN.939.67.XX		Ενίσχυση για μηχανισμό GU 939 Support for GU 939 mechanism	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο & PVC Aluminium & PVC	GU 939
AP.ME.67.XX		Αποστατης για μηχανισμό GU 939 Spacer for GU 939 mechanism	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	PVC	GU 939

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ PACKAGE	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
APR.67.10		Αποστατής για μηχανισμό GU 939 Spacer for GU 939 mechanism	100 τμχ./ pcs (5x20)	Μαύρο Black	Αλουμίνιο & PVC Aluminium & PVC	GU 939
MG.S.67.1		Μαχ. γωνιαστρας για γωνιαστρες τυπου ALVIT - URBAN - RAPID Knives for crimping machine ALVIT - URBAN - RAPID	1 ζεύγος/ pair	Άβαφο Unpainted	Χάλυβας Steel	EL 6742
MG.S.67.1.PR		Μαχ. γωνιαστρας για γωνιαστρες τυπου PRESTA - ELUMATEC - ITACA Knives for crimping machine PRESTA - ELUMATEC - ITACA	1 ζεύγος/ pair	Άβαφο Unpainted	Χάλυβας Steel	EL 6742
MG.S.67.1ALV		Μαχ. γωνιαστρας για γωνιαστρες τυπου ELVIAL Knives for crimping machine ELVIAL	1 ζεύγος/ pair	Άβαφο Unpainted	Χάλυβας Steel	EL 6742
MG.S.67.1.TK		Μαχ. γωνιαστρας για γωνιαστρες τυπου TEKNA Knives for crimping machine TEKNA	1 ζεύγος/ pair	Άβαφο Unpainted	Χάλυβας Steel	EL 6742

elviaL ®

EL - 6500 Ενότητα / Part 3

■	Στατικά και Διαστάσεις Κατασκευών - Statics and Constructions' dimensions
■	Συνοπτικά προφίλ - Synoptic profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές - Cuttings
■	3D
■	Μηχανισμοί - Mechanisms
■	Εξαρτήματα - Accessories
■	Πρεσάκια - Punching Machines

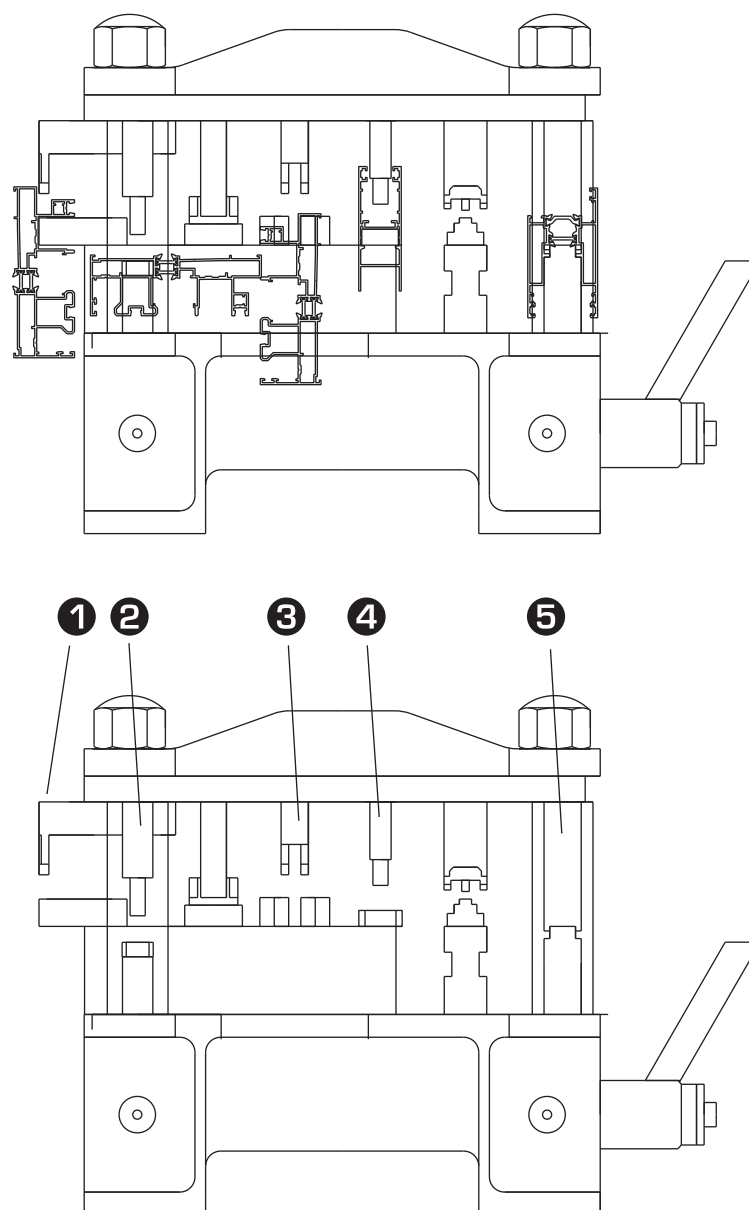

- 1** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΡΓΟ ΤΩΝ ΚΑΣΩΝ
PIERCING TOOL FOR DRAINAGE ON THE OUTER GUIDE OF THE FRAME
- 2** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ EL 3021
PIERCING TOOL FOR JOINT CORNER OF FRAME AND FLY SCREEN SASH EL 3021
- 3** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ ΚΑΣΩΝ
PIERCING TOOL FOR DRAINAGE ON THE INNER CAVITY OF THE FRAME
- 4** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ EL 6546 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ EL 6570
PIERCING TOOL FOR JOINT CORNER OF SHUTTER SASH EL 6546 AND ADDITIONAL PROFILE EL 6570
- 5** ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ EL 6742
PIERCING TOOL FOR INTERNAL FLANGES REMOVAL ON PROFILE EL 6742

