

elviol®

ADVANCED
ALUMINIUM
SOLUTIONS

TECHNICAL MANUAL

XCLUSIVE 88



EN 14351-1
EN 13830



Licence No 118
CERTIFICATION SEASIDE CLASS

Synoptic Table of Profiles
Συνοπτικός Πίνακας Προφίλ
Tabela Profila

Note


Mentioned profile weights / meter are theoretical and refer to unpainted profiles. The real weight of the unpainted profile can vary within the tolerances specified by the European Standard EN 12020-2.


Σημείωση


Τα αναγραφόμενα βάρη ανά μέτρο είναι θεωρητικά και αναφέρονται σε άβαφο προφίλ. Το πραγματικό βάρος του άβαφου προφίλ μπορεί να υμάνθει στα όρια που ορίζει το πρότυπο EN 12020-2.


Napomena

Pomenute težine profila / metri su teoretske i odnose se na sirove profile. Realna težina sirovog profila može da varira u granicama koje su određene evropskim standardom EN 12020-2.

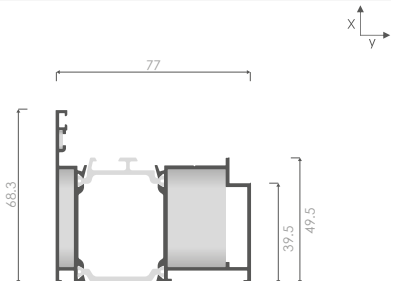8801		8801 TW 1.621 gr/m	6.5 m	Jx: 43.75 cm ⁴	Joint - Σύνδεσμος - Сpojница	AC TJ EC	Gaskets & Gasket Corners Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gume i Gumeni Uglovi		Central Gasket & Corner Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Centralna Guma i Ugao	
Frame for entrance - Κάσα για κύρια είσοδο - Štok za vrata					PP	MP	AC GE1204.INOX	LP.2000.E	LP.2000.M	LK.8800F.T
415	Perimeter Περιμετρος Obim		← EJ 8051.050P → EJ 8051.220P	-						
2	Bars/Bundle βέργες/Δέμα Šipki/Paket								LG.8800F.T 	
- Page Σελίδα Strana					1:3					

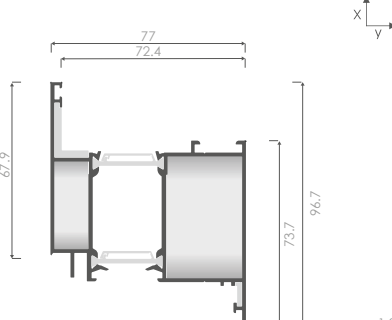8811AD		8811AD TW 1.929 gr/m	6.5 m	Jx: 51.84 cm ⁴	Joint - Σύνδεσμος - Сpojница	AC TJ EC	Gaskets & Gasket Corners Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gume i Gumeni Uglovi		Central Gasket & Corner Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Centralna Guma i Ugao	
Sash for entrance door for opening inwards - Φύλλο για είσοδο ανοιγόμενη μέσα - Knilo vrata ravno					PP	MP	AC GE1213	LP.2000.E	LP.2000.M	LK.8800S.T
489	Perimeter Περιμετρος Obim		← EJ 8690.120P → EJ 8052.290P	-						
2	Bars/Bundle βέργες/Δέμα Šipki/Paket					AC GE1206 	LT.1125E 	LG.1121 	LG.8800S.T 	
- Page Σελίδα Strana					1:3					

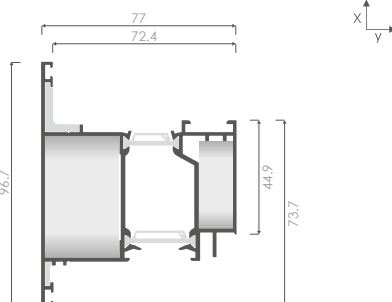8812AD		8812AD TW 1.977 gr/m	6.5 m	Jx: 51.78 cm ⁴	Joint - Σύνδεσμος - Сpojница	AC TJ EC	Gaskets & Gasket Corners Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gume i Gumeni Uglovi		Central Gasket & Corner Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Centralna Guma i Ugao	
Sash for entrance door opening outwards - Φύλλο για είσοδο ανοιγόμενη έξω - Knilo vrata spojno otvaranje					PP	MP	AC GE1216	LP.2000.E	LP.2000.M	LK.8800S.T
491	Perimeter Περιμετρος Obim		← EJ 8052.290P → EJ 8690.120P	-						
2	Bars/Bundle βέργες/Δέμα Šipki/Paket					AC GE1206 	LT.1125E 	LG.1121 	LG.8800S.T 	
- Page Σελίδα Strana					1:3					

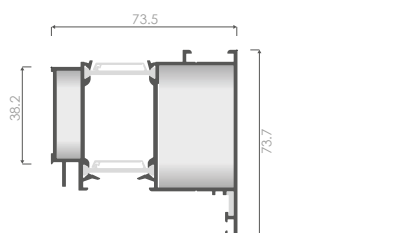8813AD		8813AD TW 1.753 gr/m	6.5 m	Jx: 41.27 cm ⁴	Joint - Σύνδεσμος - Сpojница	AC TJ EC	Gaskets & Gasket Corners Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gume i Gumeni Uglovi		Central Gasket & Corner Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Centralna Guma i Ugao	
Sash for single-sided panel entrance door - Φύλλο εισόδου για μονόπλευρο πάνελ ανοιγόμενη μέσα - Knilo					PP	MP	AC GE1206	LP.2000.E	LP.2000.M	LK.8800S.T
404	Perimeter Περιμετρος Obim		← EJ 8690.090P → EJ 8052.290P	-						
2	Bars/Bundle βέργες/Δέμα Šipki/Paket								LG.8800S.T 	
- Page Σελίδα Strana					1:3					

8814AD

8814AD TW 1.689 gr/m
8814ADF TW 1.745 gr/m

6.5 m

Jx: 33.97 cm⁴
Jy: 21.97 cm⁴

Joint - Σύνδεσμος - Spojnica

AC | TJ | EC


Gaskets & Gasket Corners
Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες
Gume i Gumeni Uglovi

Central Gasket & Corner
Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία
Centralna Guma i Ugao

Sash for single sided panel entrance door opening outwards - Φύλλο εισόδου για μονόπλευρο πάνελ ανοιγόμενη έξω - **Krilo**

347 Perimeter
Περίμετρος
Obim

2 Bars/Bundle
Βέργες/Δέμα
Šipki/Paket



1:3

PP	MP		LP.8700.1M	LK.8800S.T
← EJ 8052.220P → EJ 8690.120P	-			
				LG.8800S.T

8815AD

8815AD TW 1.572 gr/m
8815ADF TW 1.631 gr/m

6.5 m

Jx: 30.09 cm⁴
Jy: 19.22 cm⁴

Joint - Σύνδεσμος - Spojnica

AC | TJ | EC


Gaskets & Gasket Corners
Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες
Gume i Gumeni Uglovi

Central Gasket & Corner
Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία
Centralna Guma i Ugao

Sash for double sided panel - Φύλλο εισόδου για αμφίπλευρο πάνελ - **Krilo**

315 Perimeter
Περίμετρος
Obim

2 Bars/Bundle
Βέργες/Δέμα
Šipki/Paket



1:3

PP	MP		LP.8700.1M	LK.8800S.T
← EJ 8690.090P → EJ 8052.220P	-			
				LG.8800S.T

8861

8861 TW 1.245 gr/m
8861F TW 1.277 gr/m

6.5 m

Jx: 27.01 cm⁴
Jy: 6.79 cm⁴

Joint - Σύνδεσμος - Spojnica

AC | TJ | EC


Gaskets & Gasket Corners
Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες
Gume i Gumeni Uglovi

Central Gasket & Corner
Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία
Centralna Guma i Ugao

Adjoining Profile - Μπινι - Lažna Prečka Ravna

337 Perimeter
Περίμετρος
Obim

4 Bars/Bundle
Βέργες/Δέμα
Šipki/Paket



1:3

PP	MP	EC P.8861	LP.2000.E	LP.2000.M	LK.8800F.T
		Screw - Βίδα - Šraf 3.9 x 25 DIN 7981			

8845

8845 TW 2.935 gr/m
8845F TW 3.124 gr/m

6.5 & 1.2 m

Jx: 85.22 cm⁴
Jy: 194.19 cm⁴

Joint - Σύνδεσμος - Spojnica

AC | TJ | EC


Gaskets & Gasket Corners
Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες
Gume i Gumeni Uglovi

Central Gasket & Corner
Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία
Centralna Guma i Ugao

Bottom frame - Ταμπλάς - Parapet

691 Perimeter
Περίμετρος
Obim

1 Bars/Bundle
Βέργες/Δέμα
Šipki/Paket



1:4

CE	PP	MP	TJ CN.8595.330 TJ CN.8796.330	LP.8600E	LK.8500E
			TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LT.1125E	LG.8500
				LG.1121	

8825	TW 738 gr/m	6.5 m	Jx: 17.24cm ⁴ Jy: 1.62cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Gaskets & Gasket Corners Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gume i Gumeni Uglovi	Central Gasket & Corner Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Centralna Guma i Ugao
Πρόσθετο Κάσας - Additional profile for frame - Dodatni profil za štok				PP	MP		
322 Perimeter Περίμετρος Obim						LP.2000.E	LP.2000.M
4 Bars/Bundle Βέργες/Δέμα Šipki/Paket							LK.8800F.T
							LG.8800F.T
- Page Σελίδα Strana							

8826	8826 TW 1.255 gr/m 8826F TW 1.299 gr/m	6.5 m	Jx: 28.99 cm ⁴ Jy: 9.12 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Gaskets & Gasket Corners Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gume i Gumeni Uglovi	Central Gasket & Corner Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Centralna Guma i Ugao
Πρόσθετο Κάσας - Additional profile for frame - Dodatni profil za štok				PP	MP	AC GE1204.INOX	
350 Perimeter Περίμετρος Obim						LP.2000.E	LP.2000.M
4 Bars/Bundle Βέργες/Δέμα Šipki/Paket							LK.8800F.T
							LG.8800F.T
- Page Σελίδα Strana							

8870	TW 260 gr/m	6.0 & 1.2 m	AC TJ EC
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου - Entrance sealing profile - Okapnica vrata ravnha			EJ P.8871
98 Perimeter Περίμετρος Obim			
10 Bars/Bundle Βέργες/Δέμα Šipki/Paket			
- Page Σελίδα Strana			

8871	TW 185 gr/m	6.0 & 1.2 m	AC TJ EC
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου - Entrance sealing profile - Okapnica vrata ravnha			EJ P.8871
64 Perimeter Περίμετρος Obim			
10 Bars/Bundle Βέργες/Δέμα Šipki/Paket			
- Page Σελίδα Strana			


8642	8642 TW 1.784 gr/m 8642F TW 1.819 gr/m	6.0 m	Jx: 52.38 cm ⁴ Jy: 52.38 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao
Κολώνα γωνιακής κατασκευής 90° - Mullion profile for 90° constructions - Profil za spojanje dva štoka pod uglom od 90°				PP	MP		
395 Perimeter Περίμετρος Obim						LP.2000.E	LP.2000.M
1 Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket							
- Page Σελίδα Strana							

2080 TW 338 gr/m 6.0 m AC | TJ | EC

Αρμολάπτρο - Cover Profiles - Pervajz Lajсна

ML AC | GEI202.INOX

191 | Περιμετρος
Perimeter
Obim
10 | Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket




- Σελίδα
Page
Strana

70%

8034 TW 108 gr/m 6.0 m

Ενωτικό Κάσας - Joining profile for frames - Spojnica dva štoka

62 | Περιμετρος
Perimeter
Obim
10 | Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket




- Σελίδα
Page
Strana

8637 8637 TW 1.463 gr/m 6.5 m Jx: 39.14 cm⁴ Jy: 12.52 cm⁴ Σύνδεσμος - Joint - Spojnica AC | TJ | EC Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao

Κάσα 1οια 36mm - Frame Linear 36mm - Štok Ravni 36mm

CE ML

455 | Περιμετρος
Perimeter
Obim
4 | Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket



x
y


1:3

← EJ | 4690.160P
→ GU
EJ | 4690.200P
ROTO
EJ | 4691.200P
MACO
EJ | 4693.200P
SIEGENIA
EJ | 4694.200P
WINKHAUS
EJ | 4698.200P

← SJ | MS160.9
→ SJ | MS200
GU
SJ | 4690.200S
ROTO
SJ | 4691.200S
MACO
SJ | 4693.200S
SIEGENIA
SJ | 4694.200S
WINKHAUS
SJ | 4698.200S



AC | GEI216



LP.8600E

LT.1125E

LG.1121

LG.8500

LK.8500E


LG.8500

8666 8666 TW 1.640 gr/m 6.5 m Jx: 44.64 cm⁴ Jy: 23.21 cm⁴ Σύνδεσμος - Joint - Spojnica AC | TJ | EC Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao

Κάσα 1οια 46mm - Frame Linear 46mm - Štok Ravni 46mm

CE ML

432 | Περιμετρος
Perimeter
Obim
2 | Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket



x
y


1:3

← EJ | 8690.160P
→ GU
EJ | 8690.200P
ROTO
EJ | 8691.200P
MACO
EJ | 8693.200P
SIEGENIA
EJ | 8694.200P
WINKHAUS
EJ | 8698.200P

← SJ | 8690.160S
→ GU
SJ | 8690.200S
ROTO
SJ | 8691.200S
MACO
SJ | 8693.200S
SIEGENIA
SJ | 8694.200S
WINKHAUS
SJ | 8698.200S



AC | GEI216



LP.8600E

LT.1125E

LG.1121

LG.8500

LK.8500E


LG.8500

8667 8667 TW 1.831 gr/m 6.5 m Jx: 50.18 cm⁴ Jy: 36.69 cm⁴ Σύνδεσμος - Joint - Spojnica AC | TJ | EC Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao

Κάσα 1οια 56mm - Frame Linear 56mm - Štok Ravni 56mm

CE ML

452 | Περιμετρος
Perimeter
Obim
3 | Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket



x
y


1:3

← EJ | 8692.160P
→ MACO
EJ | 8692.200P

← SJ | MS1602
SJ | 8690.160P
→ SJ | MS2002
GU
SJ | 8690.200P
ROTO
SJ | 8691.200P
MACO
SJ | 8693.200P
SIEGENIA
SJ | 8694.200P
WINKHAUS
SJ | 8698.200P



AC | GEI216



LP.8600E


LT.1125E


LG.1121


LG.8500


LK.8500E

LG.8500

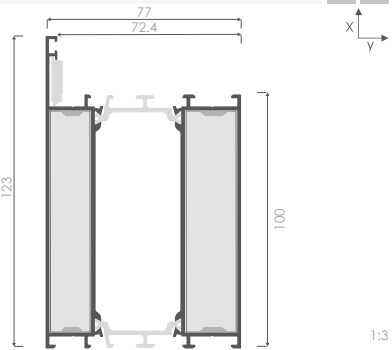8671	8671 TW 2.636 gr/m 8671F TW 2.816 gr/m	6.5 m	Jx: 73.6 cm ⁴ Jy: 147.26 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
Κάσα 100mm - Frame Linear 100mm - Štok Ravni 100mm				CE ML	PP	MP	TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LP.8600E	LK.8500E
596	Περιμετρος Perimeter Obim		1	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket		TJ CN.8595.870 TJ CN.8796.870	LT.1125E	LG.1121	LG.8500
	- Σελίδα Page Strana								

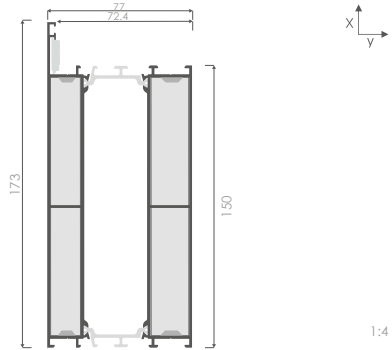8673	8673 TW 3.684 gr/m 8673F TW 3.973 gr/m	6.5 m	Jx: 105.18 cm ⁴ Jy: 403.93 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
Κάσα 150mm - Frame Linear 150mm - Štok Ravni 150mm				CE ML	PP	MP	TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LP.8600E	LK.8500E
697	Περιμετρος Perimeter Obim		1	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket		TJ CN.8595.1370 TJ CN.8796.1370	LT.1125E	LG.1121	LG.8500
	- Σελίδα Page Strana								

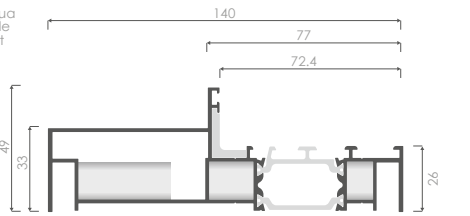8687	8687 TW 1.995 gr/m 8687F TW 2.015 gr/m	6.5 m	Jx: 150.50 cm ⁴ Jy: 10.70 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
Κάσα με προέκταση - Frame with extension - Štok sa produžetkom				CE ML	PP	MP	AC GE1216	LP.8600E	LK.8500E
591	Περιμετρος Perimeter Obim		2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket	← SJ MS219 SJ MX170 → SJ 4696.100S		LT.1125E	LG.1121	LG.8500
	- Σελίδα Page Strana								

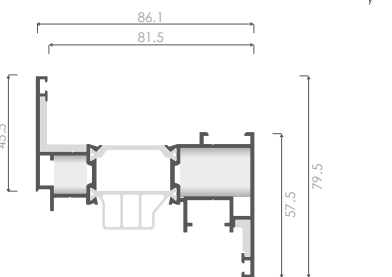8688	8688 TW 1.719 gr/m 8688F TW 1.739 gr/m	6.5 m	Jx: 58.70 cm ⁴ Jy: 16.70 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
Φύλλο Multilock - Window Sash Multilock - Krilo Prozora Ravno Multilock				ML	PP	MP	AC GE1214	LP.5500RD	LG.PS.5500R
500	Περιμετρος Perimeter Obim		3	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket	← EJ 4696.120P → EJ 5408A.270P	← SJ MS1201.9 → SJ MS270PR		LT.1125E	LG.1121
	- Σελίδα Page Strana								


8604	8604 TW 1.633 gr/m 8604F TW 1.659 gr/m	6.5 m	Jx: 43.80 cm ⁴ Jy: 11.80 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
Μπινι Multilock - Adjoining Profile Multilock - Lažna Prečka Ravna Multilock				ML	PP	MP	EC P.8604	LP.8600E	LK.8500E
465	Περίμετρος Perimeter Obim								
4	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket								
	- Σελίδα Page Strana		1:3				Βίδα - Screw - Šraf 3.9 x 25 DIN 7981		


8588	8588 TW 1.678 gr/m 8588F TW 1.698 gr/m	6.5 m	Jx: 57.00 cm ⁴ Jy: 16.90 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
Φύλλο C.E. - Window Sash C.E. - Krilo Prozora Ravno C.E.				CE	PP	MP	AC GE1214	LP.5500RD	LG.PS.5500R
460	Περίμετρος Perimeter Obim			←- EJ 4696.120P →- EJ 2008A.270P	←- SJ MS1201.9 →- SJ MS270PR SJ MSP270				
3	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket								
	- Σελίδα Page Strana		1:3				AC GE1215	LT.1125E	LG.1121


8504	8504 TW 1.478 gr/m 8504F TW 1.504 gr/m	6.5 m	Jx: 37.80 cm ⁴ Jy: 11.16 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
Μπινι C.E. - Adjoining Profile C.E. - Lažna Prečka Ravna C.E.				CE	PP	MP	EC P.8504	LP.8600E	LK.8500E
458	Περίμετρος Perimeter Obim								
4	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket								
	- Σελίδα Page Strana		1:3				Βίδα - Screw - Šraf 3.9 x 25 DIN 7981		


8612	8612 TW 1.786 gr/m 8612F TW 1.836 gr/m	6.5 m	Jx: 49.20 cm ⁴ Jy: 21.60 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao		
ΤΑΦ 40mm - T Profile Linear 40mm - T Profil Ravni 40mm				CE ML	PP	MP	TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LP.8600E	LK.8500E
533	Περίμετρος Perimeter Obim								
2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket								
	- Σελίδα Page Strana		1:3				Βίδα - Screw - Šraf 4.8 x 50 DIN 7981	LT.1125E	LG.1121

Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD

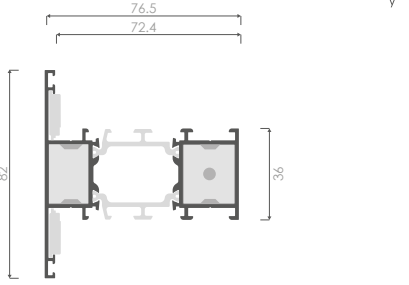8613	8613 TW 1.531 gr/m 8613F TW 1.572 gr/m	6.5 m	Jx: 42.60 cm ⁴ Jy: 16.90 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao
TAΦ 36mm - T Profile Linear 36mm - T Profil Ravni 36mm				CE ML	PP MP	TJ CN.8595.230 TJ CN.8796.230	LP.8600E LK.8500E
550	Περίμετρος Perimeter Obim						
2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket				TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LT.1125E LG.1121	LG.8500
-	Σελίδα Page Strana			Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD Collaborates with XCLUSIVE frames 1:3 Collaborates with XCLUSIVE frames			

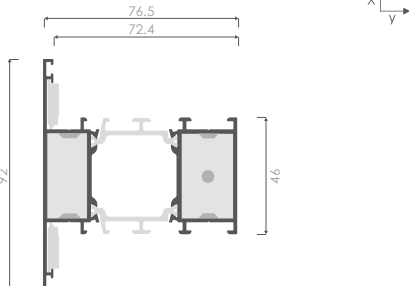8614	8614 TW 1.704 gr/m 8614F TW 1.767 gr/m	6.5 m	Jx: 47.93 cm ⁴ Jy: 27.97 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao
TAΦ 46mm - T Profile Linear 46mm - T Profil Ravni 46mm				CE ML	PP MP	TJ CN.8595.330 TJ CN.8796.330	LP.8600E LK.8500E
544	Περίμετρος Perimeter Obim						
2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket				TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LT.1125E LG.1121	LG.8500
-	Σελίδα Page Strana			Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD Collaborates with XCLUSIVE frames 1:3 Collaborates with XCLUSIVE frames			

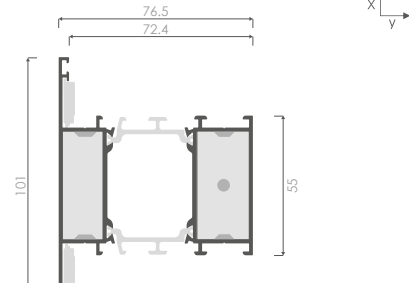8663	8663 TW 1.869 gr/m 8663F TW 1.951 gr/m	6.5 m	Jx: 52.80 cm ⁴ Jy: 41.20 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao
TAΦ 55mm - T Profile Linear 55mm - T Profil Ravni 55mm				CE ML	PP MP	TJ CN.8595.420 TJ CN.8796.420	LP.8600E LK.8500E
554	Περίμετρος Perimeter Obim						
2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket				TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LT.1125E LG.1121	LG.8500
-	Σελίδα Page Strana			Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD Collaborates with XCLUSIVE frames 1:3 Collaborates with XCLUSIVE frames			

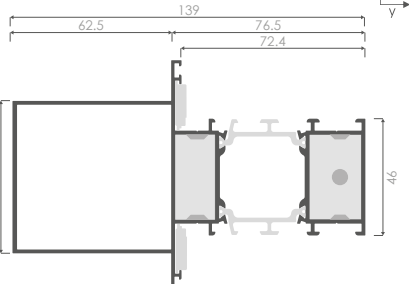8655	8655 TW 2.494 gr/m 8655F TW 2.557 gr/m	6.5 m	Jx: 180.70 cm ⁴ Jy: 46.90 cm ⁴	Σύνδεσμος - Joint - Spojnica	AC TJ EC	Ελαστικά & Ελαστικές Γωνίες Gaskets & Gasket Corners Gume i Gumeni Uglovi	Κεντρικό Ελαστικό & Γωνία Central Gasket & Corner Centralna Guma i Ugao
Σωληνωτό TAΦ - Tubular T Profile - T Profil				CE ML	PP MP	TJ CN.8595.330 TJ CN.8796.330	LP.8600E LK.8500E
669	Περίμετρος Perimeter Obim						
2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket				TJ CN.1701SX TJ CN.1701DX	LT.1125E LG.1121	LG.8500
-	Σελίδα Page Strana			Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE Collaborates with XCLUSIVE frames 1:3 Collaborates with XCLUSIVE frames			

2016

TW 138 gr/m


6.0 m

Ντίζα - Pushrod - Pogonski Profil

CE

48.7 | Περίμετρος
Perimeter
Obim

30 | Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket



- | Σελίδα
Page
Strana

8697

TW 149 gr/m

6.0 m

AC | TJ | EC

Νεροσταλάκτης - Waterproofing Profile - Okapnica


CE

ML


EC | P.8697

84 | Περίμετρος
Perimeter
Obim

20 | Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket



- | Σελίδα
Page
Strana



Υάλωση
Glazing
Staklo



Διάκενο Κάλυψης - Gap Dimension - Razmak

LT.1073 4 - 5 mm



LT.1077 6 - 7 mm




Κωδικός - Code - Šifra

Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Theoretical Weight of Unpainted Profile
Teoretska težina na sirovo profile

Περίμετρος - Perimeter - Obim

51 - 52 mm

49 - 50 mm



5590

380 gr/m

156 mm

51 - 52 mm

49 - 50 mm




4206B

224 gr/m

145 mm

45 - 46 mm

43 - 44 mm




4206E

238 gr/m

154 mm

45 - 46 mm

43 - 44 mm




2005

256 gr/m

160 mm

39 - 40 mm

37 - 38 mm




2206

277 gr/m

175 mm

37 - 38 mm

35 - 36 mm




5591

458 gr/m

189 mm

37 - 38 mm

35 - 36 mm




5606

295 gr/m

180 mm

36 - 37 mm

33 - 34 mm




2005B

321 gr/m

193 mm

32 - 33 mm

30 - 31 mm




5283

324 gr/m

198 mm

30 - 31 mm

28 - 29 mm



2005A

353 gr/m

202 mm

26 - 27 mm

24 - 25 mm




5693

356 gr/m

210 mm

25 - 26 mm

23 - 24 mm




8091

651 gr/m

237 mm

23 - 24 mm

20 - 21 mm




5683

379 gr/m

217 mm

17 - 18 mm

15 - 16 mm



8505

382 gr/m

228 mm

8811AD & 8812AD

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηγάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, moze biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.

Πάνελ
Panel
Panel

Διάκενο Κάλυψης - Gap Dimension - Razmak












LT.1073 4 - 5 mm

LT.1077 6 - 7 mm

Κωδικός - Code - Šifra













Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Theoretical Weight of Unpainted Profile
Teoretska težina na sirove profile

Περίμετρος - Perimeter - Obim

LT.1073 4 - 5 mm	LT.1077 6 - 7 mm	Κωδικός - Code - Šifra	Θεωρητικό Βάρος αβάρου Theoretical Weight of Unpainted Profile Teoretska težina na sirove profile	Περίμετρος - Perimeter - Obim
53 - 54 mm	51 - 52 mm	 5590	380 gr/m	156 mm
53 - 54 mm	51 - 52 mm	 4206B	224 gr/m	145 mm
47 - 48 mm	45 - 46 mm	 4206E	238 gr/m	154 mm
47 - 48 mm	45 - 46 mm	 2005	256 gr/m	160 mm
41 - 42 mm	39 - 40 mm	 2206	277 gr/m	175 mm
39 - 40 mm	37 - 38 mm	 5591	458 gr/m	189 mm
39 - 40 mm	37 - 38 mm	 5606	295 gr/m	180 mm
38 - 39 mm	35 - 36 mm	 2005B	321 gr/m	193 mm
34 - 35 mm	32 - 33 mm	 5283	324 gr/m	198 mm
32 - 33 mm	30 - 31 mm	 2005A	353 gr/m	202 mm
28 - 29 mm	26 - 27 mm	 5693	356 gr/m	210 mm
27 - 28 mm	25 - 26 mm	 8091	651 gr/m	237 mm
25 - 26 mm	22 - 23 mm	 5683	379 gr/m	217 mm
19 - 20 mm	17 - 18 mm	 8505	382 gr/m	228 mm
		 8813AD & 8814AD		

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηγάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.

Υάλωση Glazing Staklo	Διάκενο Κάλυψης - Gap Dimension - Razmak		Κωδικός - Code - Šifra	Θεωρητικό Βάρος αβάρου Theoretical Weight of Unpainted Profile Teoretska težina na sirove profile	Περίμετρος - Perimeter - Obim
	LT.1073 4 - 5 mm	LT.1077 6 - 7 mm			
					
60 - 61 mm	58 - 59 mm		5590	380 gr/m	156 mm
54 - 55 mm	52 - 53 mm		2005	256 gr/m	160 mm
48 - 49 mm	46 - 47 mm		2206	277 gr/m	175 mm
46 - 47 mm	44 - 45 mm		5591	458 gr/m	189 mm
46 - 47 mm	44 - 45 mm		5606	295 gr/m	180 mm
44 - 45 mm	42 - 43 mm		2005B	321 gr/m	193 mm
41 - 42 mm	39 - 40 mm		5283	324 gr/m	198 mm
39 - 40 mm	37 - 38 mm		2005A	353 gr/m	202 mm
36 - 37 mm	34 - 35 mm		5693	356 gr/m	210 mm
34 - 35 mm	32 - 33 mm		8091	651 gr/m	237 mm
31 - 32 mm	29 - 30 mm		5683	379 gr/m	217 mm
26 - 27 mm	24 - 25 mm		8505	382 gr/m	228 mm
			8688		

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

Υάλωση
Glazing
Staklo



Διάκενο Κάλυψης - Gap Dimension - Razmak

LT.1073 4 - 5 mm
















LT.1077 6 - 7 mm



Κωδικός - Code - Šifra

Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Theoretical Weight of Unpainted Profile
Teoretska težina na sirove profile

Περίμετρος - Perimeter - Obim

60 - 61 mm	58 - 59 mm		5590	380 gr/m	156 mm
54 - 55 mm	52 - 53 mm		2005	256 gr/m	160 mm
48 - 49 mm	46 - 47 mm		2206	277 gr/m	175 mm
46 - 47 mm	44 - 45 mm		5591	458 gr/m	189 mm
46 - 47 mm	44 - 45 mm		5606	295 gr/m	180 mm
44 - 45 mm	42 - 43 mm		2005B	321 gr/m	193 mm
41 - 42 mm	39 - 40 mm		5283	324 gr/m	198 mm
39 - 40 mm	37 - 38 mm		2005A	353 gr/m	202 mm
36 - 37 mm	34 - 35 mm		5693	356 gr/m	210 mm
34 - 35 mm	32 - 33 mm		8091	651 gr/m	237 mm
31 - 32 mm	29 - 30mm		5683	379 gr/m	217 mm
26 - 27 mm	24 - 25 mm		8505	382 gr/m	228 mm
			8588		

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηγάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, moze biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.

Υάλωση
Glazing
Staklo



Διάκενο Κάλυψης - Gap Dimension - Razmak

LT.1073

4 - 5 mm



LT.1077















6 - 7 mm



Κωδικός - Code - Šifra

Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Theoretical Weight of Unpainted Profile
Teoretska težina na sivoje profile

Περίμετρος - Perimeter - Obim

51 - 52 mm	49 - 50 mm		5590	380 gr/m	156 mm
51 - 52 mm	49 - 50 mm		4206B	224 gr/m	145 mm
45 - 46 mm	43 - 44 mm		4206E	238 gr/m	154 mm
45 - 46 mm	43 - 44 mm		2005	256 gr/m	160 mm
39 - 40 mm	37 - 38 mm		2206	277 gr/m	175 mm
37 - 38 mm	35 - 36 mm		5591	458 gr/m	189 mm
37 - 38 mm	35 - 36 mm		5606	295 gr/m	180 mm
36 - 37 mm	33 - 34 mm		2005B	321 gr/m	193 mm
32 - 33 mm	30 - 31 mm		5283	324 gr/m	198 mm
30 - 31 mm	28 - 29 mm		2005A	353 gr/m	202 mm
26 - 27 mm	24 - 25 mm		5693	356 gr/m	210 mm
25 - 26 mm	23 - 24 mm		8091	651 gr/m	237 mm
23 - 24 mm	20 - 21 mm		5683	379 gr/m	217 mm
17 - 18 mm	15 - 16 mm		8505	382 gr/m	228 mm

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηγάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.

For all frames, T profiles except for 8684
Για όλες τις κάσες και τα Ταφ εκτός από το Ταφ 8684
Za sve štokove, T prečke izuzev 8684

Προφίλ 1:1
Profiles 1:1
Profili 1:1

Σημείωση

Τα αναγραφόμενα βάρη ανά μέτρο είναι θεωρητικά και αναφέρονται σε άβαφο προφίλ. Το πραγματικό βάρος του άβαφου προφίλ μπορεί να υμάνθει στα όρια που ορίζει το πρότυπο EN 12020-2.

Note

Mentioned profile weights / meter are theoretical and refer to unpainted profiles. The real weight of the unpainted profile can vary within the tolerances specified by the European Standard EN 12020-2.


Napomena

Pomenute težine profila / metri su teoretske i odnose se na sirove profile. Realna težina sirovog profila može da varira u granicama koje su određene evropskim standardom EN 12020-2.

8801

1.621 gr/m TW 8801
1.702 gr/m TW 8801F
6.5 m

Κάσα για κύρια είσοδο - Frame for entrance - Štok za vrata

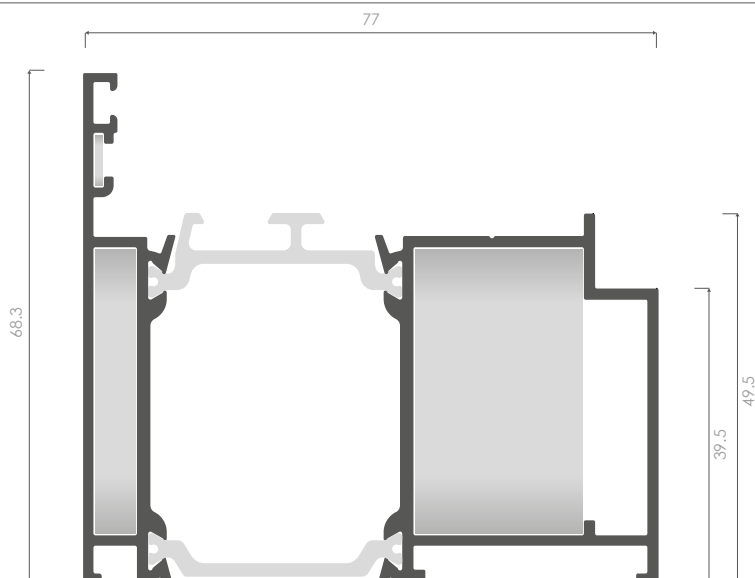


PP	MP
« EJ 8051.050P » EJ 8051.220P	« SJ 8051.050P » SJ MS2201 SJ MSP2201
AC	GE1204.INOX

415 mm	Jx: Jy:	43.75 cm ⁴ 24.18 cm ⁴
415 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	2
		Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8811AD

1.929 gr/m TW 8811AD
1.988 gr/m TW 8811ADF
6.5 m

Φύλλο για είσοδο ανοιγόμενη μέσα - Sash for entrance door for opening inwards -
Krilo vrata ravno

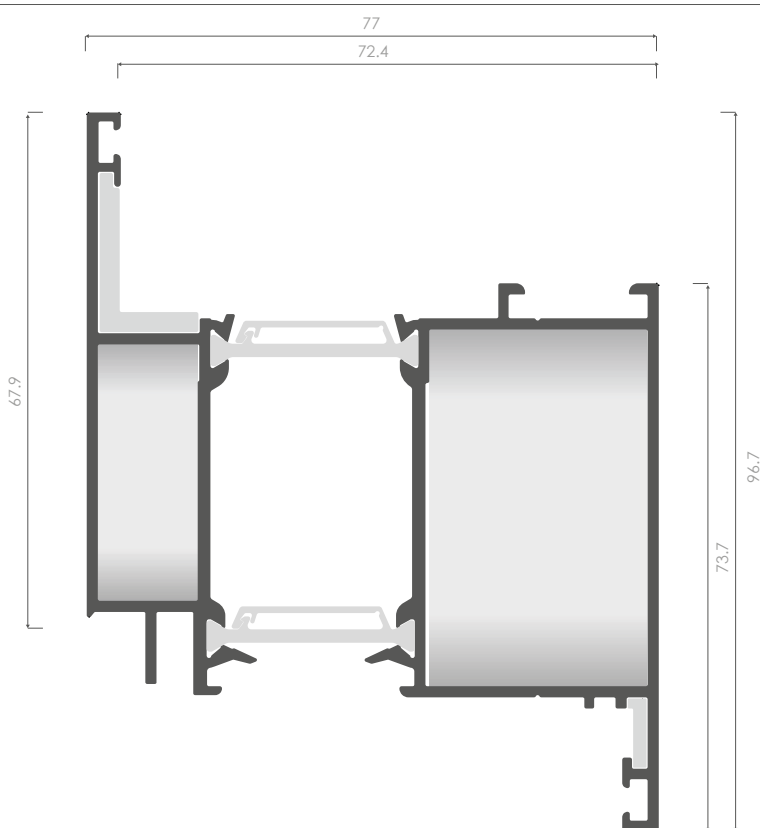


PP	MP
« EJ 8690.120P » EJ 8052.290P	-
AC	GE1213 GE1206

489 mm	Jx: Jy:	51.84 cm ⁴ 36.67 cm ⁴
489 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	2
		Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8812AD

1.977 gr/m TW 8812AD
2.033 gr/m TW 8812ADF
6.5 m

Φύλλο για είσοδο ανοιγόμενη έξω - Sash for entrance door opening outwards -
Krilo vrata spoljno otvaranje

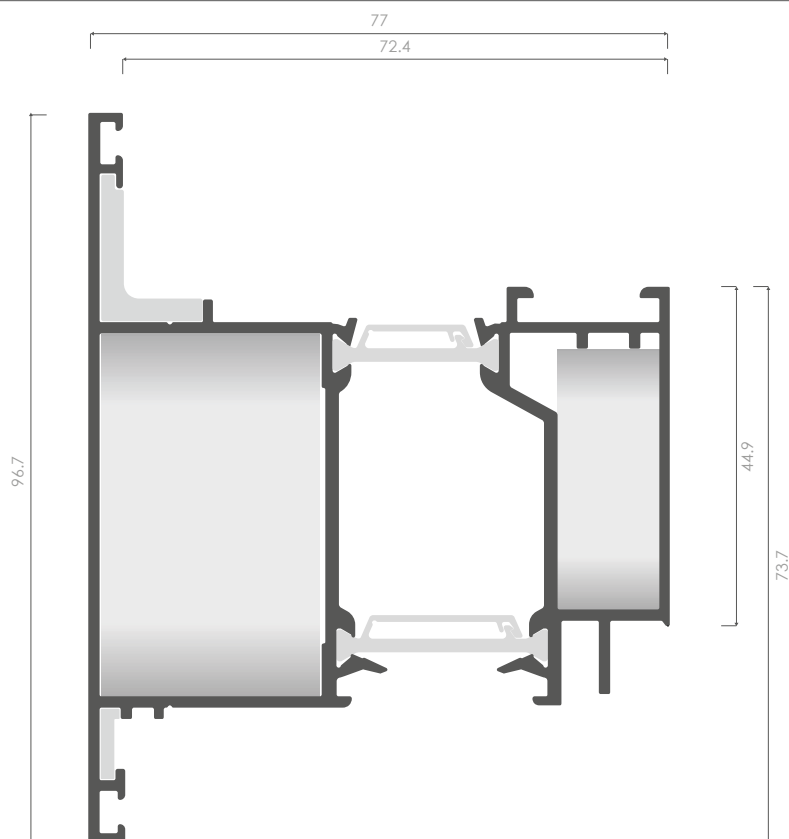


PP	MP
← EJ 8052.290P → EJ 8690.120P	-
AC	GE1216 GE1206

Jx:	Jy:	
51.78 cm ⁴	37.64 cm ⁴	
491 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	2
		Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8813AD

1.753 gr/m TW 8813AD
1.812 gr/m TW 8813ADF
6.5 m

Φύλλο εισόδου για μονόπλευρο πάνελ ανοιγόμενη μέσα - Sash for single-sided panel
entrance door - Krilo

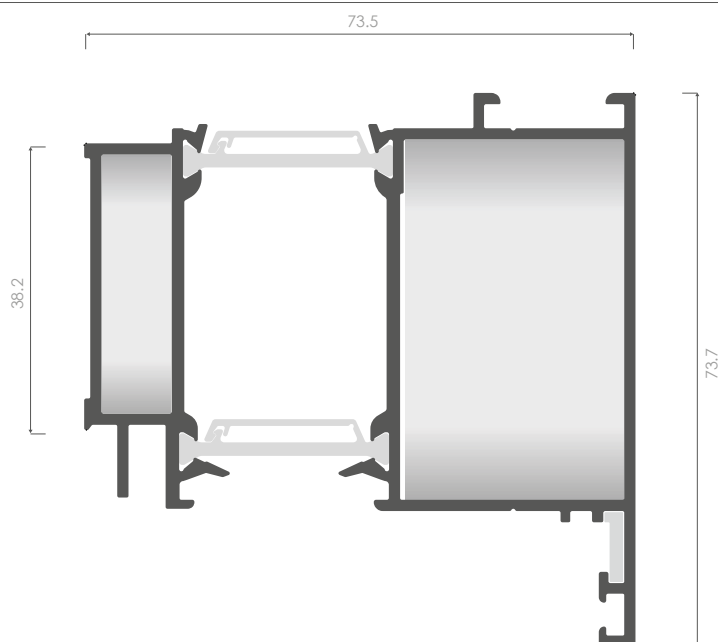


PP	MP
← EJ 8690.090P → EJ 8052.290P	-
AC	GE1206

Jx:	Jy:	
41.27 cm ⁴	26.50 cm ⁴	
404 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	2
		Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8814AD

1.689 gr/m **TW** 8814AD
1.745 gr/m **TW** 8814ADF
6.5 m

Φύλλο εισόδου για μονόπλευρο πάνελ ανοιγόμενη έξω - Sash for single sided panel entrance door opening outwards - **Krilo**

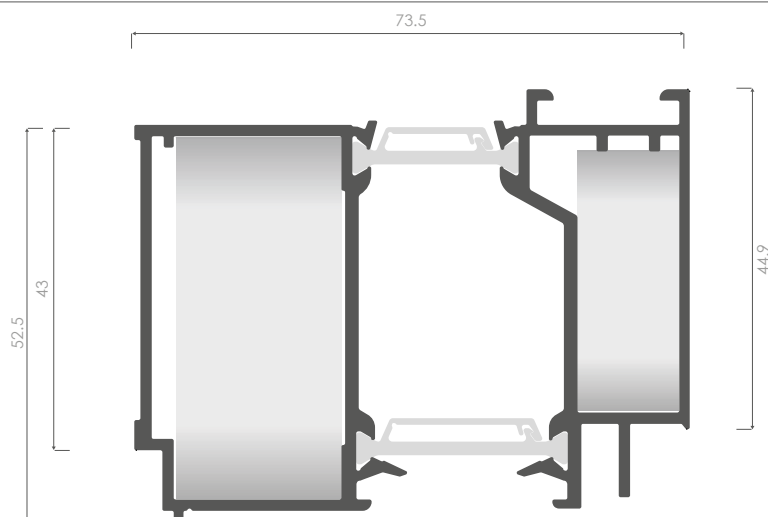


PP	MP
← EJ 8052.220P → EJ 8690.120P	-

Jx:	Jy:	33.97 cm ⁴
347 mm	Perimeter	Obim
2	Bέργες/Δέμα	Bars/Bundle
	Šipki/Paket	

8815AD

1.572 gr/m **TW** 8815AD
1.631 gr/m **TW** 8815ADF
6.5 m

Φύλλο εισόδου για αμφίπλευρο πάνελ - Sash for double sided panel - **Krilo**

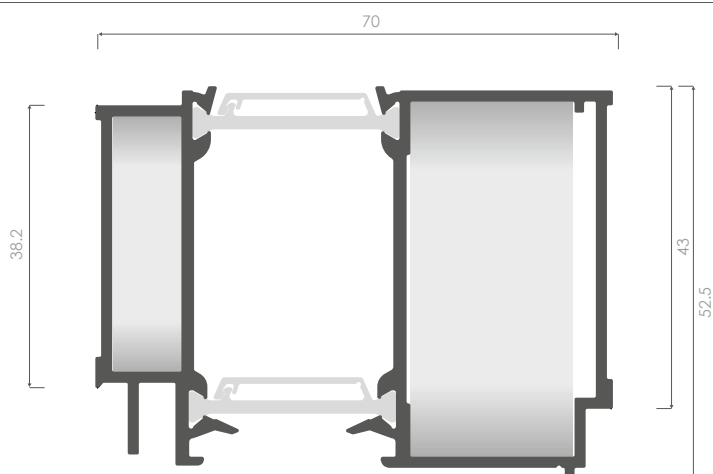


PP	MP
← EJ 8690.090P → EJ 8052.220P	-

Jx:	Jy:	30.09 cm ⁴
315 mm	Perimeter	Obim
2	Bέργες/Δέμα	Bars/Bundle
	Šipki/Paket	

8861

1.245 gr/m **TW** 8861
1.277 gr/m **TW** 8861F
6.5 m

Μπινι - Adjoining Profile - Lažna Prečka Ravna

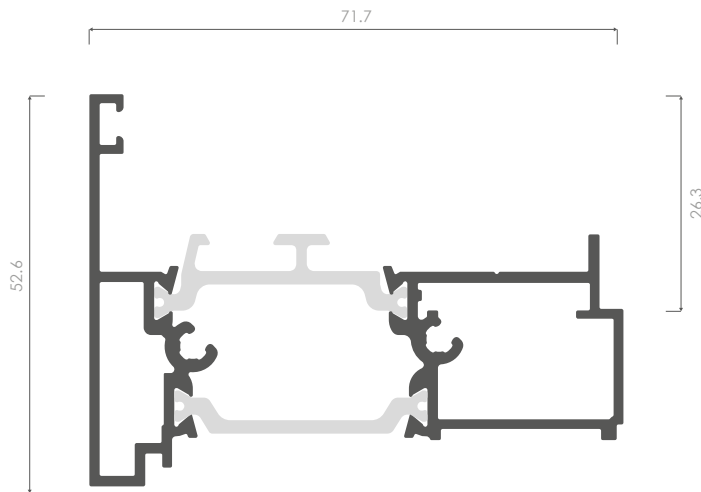


EC	P.8861
Βίδα - Screw - Šraf	3.9 x 25 DIN 7981

$\begin{matrix} \uparrow x \\ \rightarrow y \end{matrix}$	Jx: Jy:	27.01 cm ⁴ 6.79 cm ⁴
337 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	4 Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8845 **CE**

2.935 gr/m **TW** 8845
3.124 gr/m **TW** 8845F
6.5 m & 1.2 m

Ταμπλάς - Bottom frame - Parapet

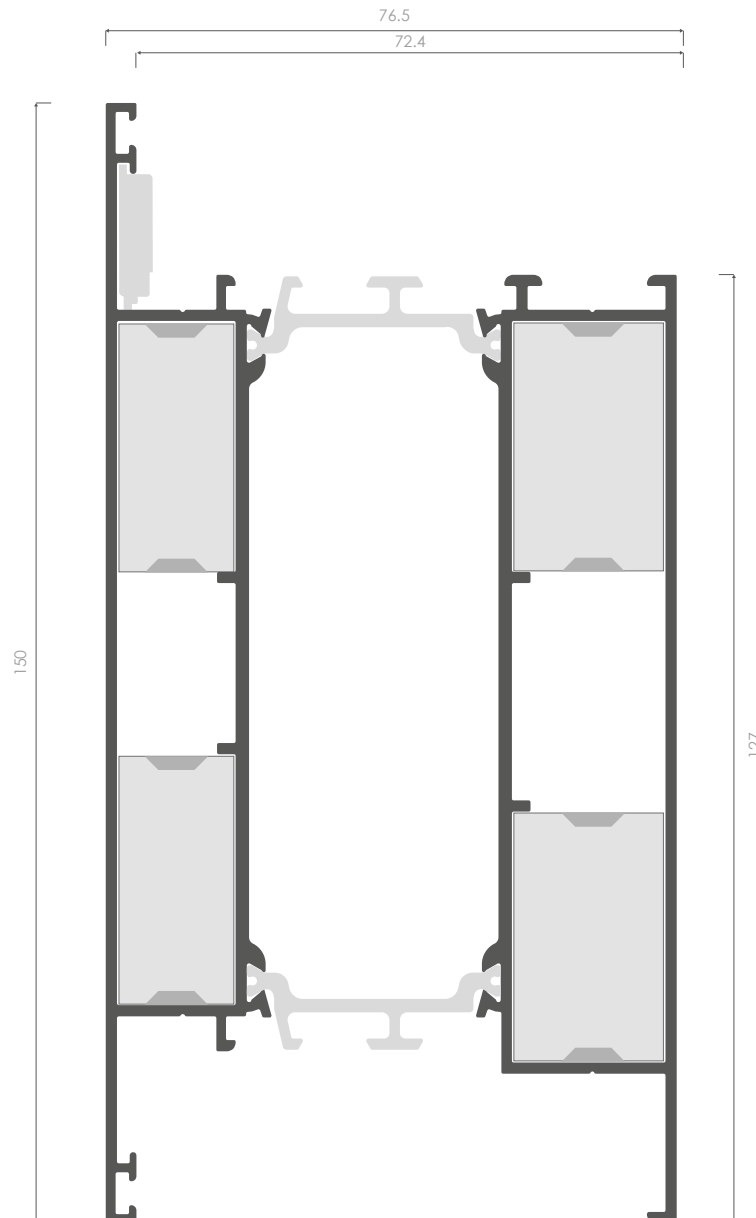


TJ	CN.8595.330 CN.8796.330
TJ	CN.1701SX CN.1701DX

$\begin{matrix} \uparrow x \\ \rightarrow y \end{matrix}$	Jx: Jy:	85.22 cm ⁴ 194.19 cm ⁴
691 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	1 Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8825

738 gr/m TW
6.5 m

Πρόσθετο Κάσας - Additional profile for frame - Dodatni profil za štok

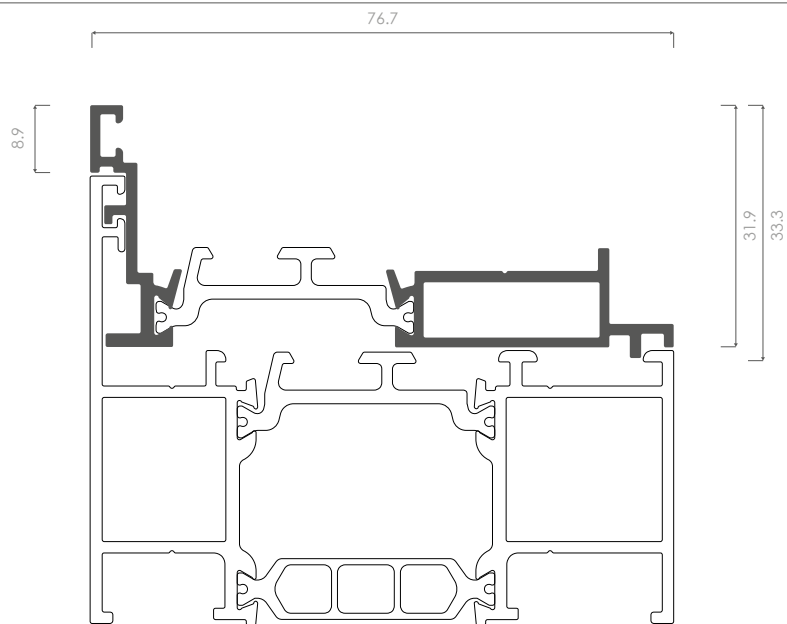


Jx:	17.24 cm ⁴
Jy:	1.62 cm ⁴
322 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
4	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8826

1.255 gr/m TW 8826
1.299 gr/m TW 8826F
6.5 m

Πρόσθετο Κάσας - Additional profile for frame - Dodatni profil za štok

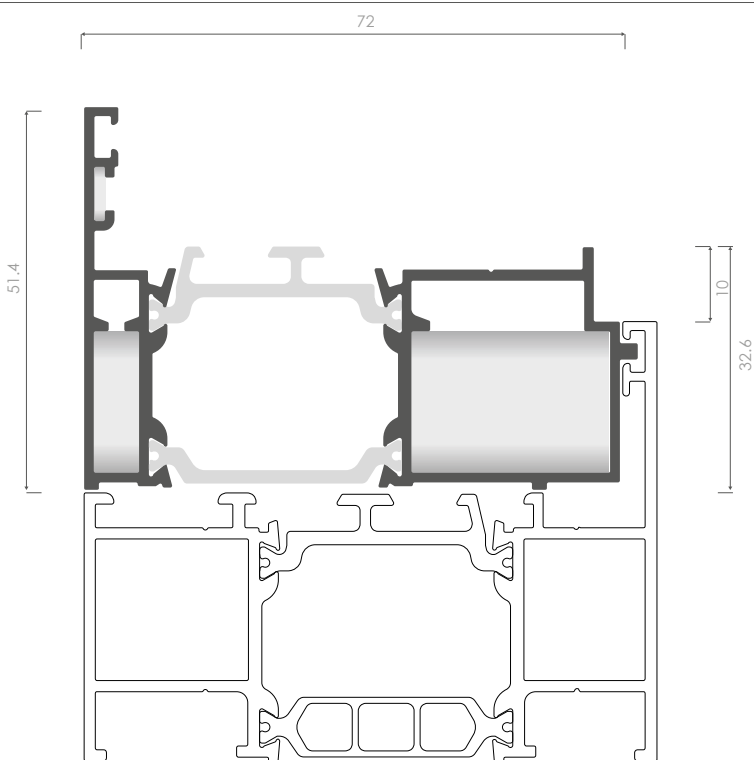


PP	MP
« EJ 4690.050P » EJ 4690.260P	-
AC	GE1204.INOX

Jx:	28.99 cm ⁴
Jy:	9.12 cm ⁴
350 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
4	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8870

260 gr/m TW
6.0 m & 1.2 m

Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου - Entrance sealing profile -
Okapnica vrata ravna

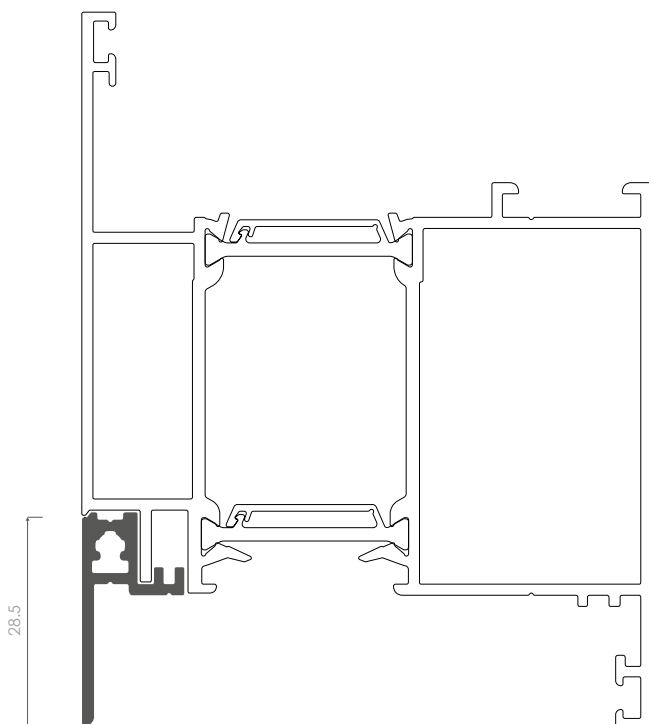


EC	P.8871
Βίδα - Screw - Šraf	3.9 x 16 DIN 7981 3.9 x 22 DIN 7981

98 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	10	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket
-------	---------------------------------	----	---

8871

185 gr/m TW
6.0 m & 1.2 m

Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου - Entrance sealing profile -
Okapnica vrata ravna

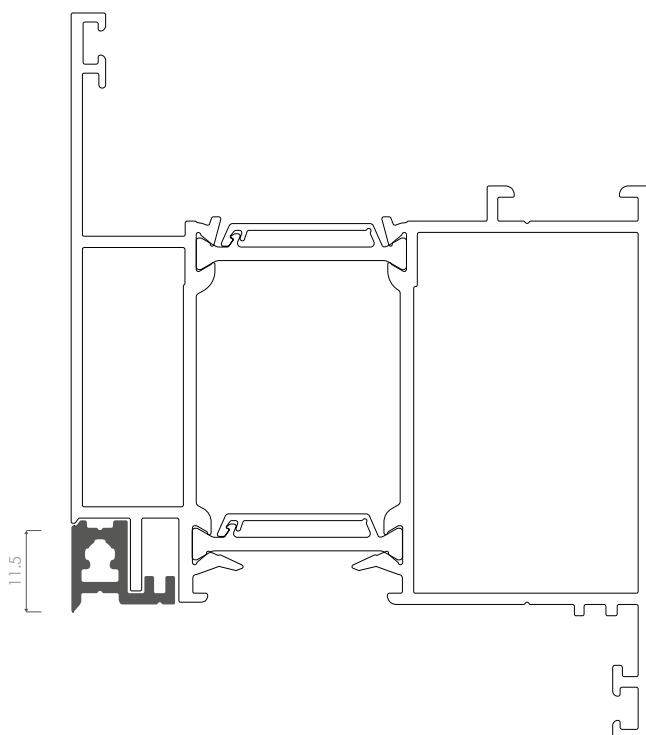


EC	P.8871
Βίδα - Screw - Šraf	3.9 x 16 DIN 7981 3.5 x 22 DIN 7982

64 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	10	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket
-------	---------------------------------	----	---

8876

Κατωκάσι - Threshold - Prag

894 gr/m **TW 8876**
904 gr/m **TW 8876F**
6.0 m & 1.2 m

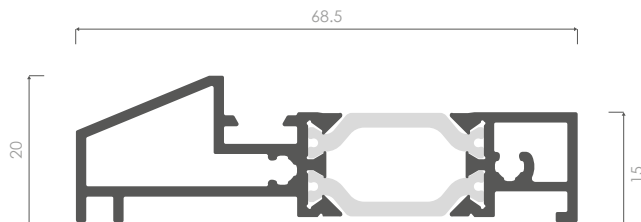


EC	P.8876
Βίδα - Screw - Šraf	3.9 x 16 DIN 7981 3.9 x 32 DIN 7982

237 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	4	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket
--------	---------------------------------	---	---

8642

Κολώνα γωνιακής κατασκευής 90ο - Mullion profile for 90o constructions -
Profil za spajanje dva štoka pod uglom od 90o

1.784 gr/m **TW 8642**
1.819 gr/m **TW 8642F**
6.0 m

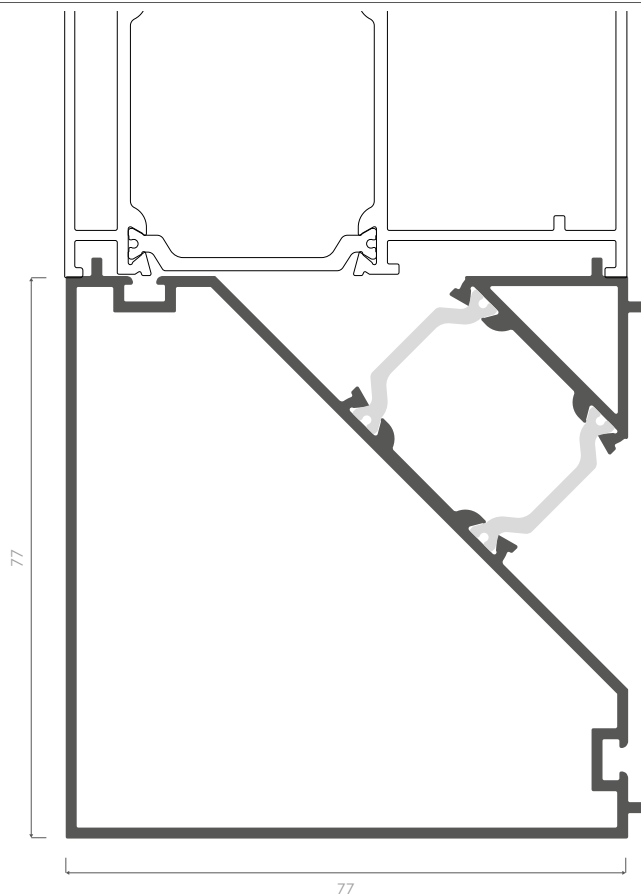

	Jx: Jy:	52.38 cm ⁴ 52.38 cm ⁴	
395 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	1	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

2080 ML

338 gr/m TW
6.0 m

Αρμολαυπτρο - Cover Profiles - Pervajz Lajzna

AC


GE1202.INOX

191 mm

Περίμετρος
Perimeter
Obim

10

Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket

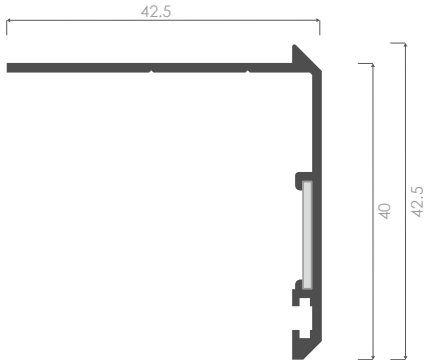

8034

108 gr/m TW
6.0 m



Ενωτικό Κάσας - Joining profile for frames - Spojnica dva štoka

62 mm

Περίμετρος
Perimeter
Obim

10

Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket

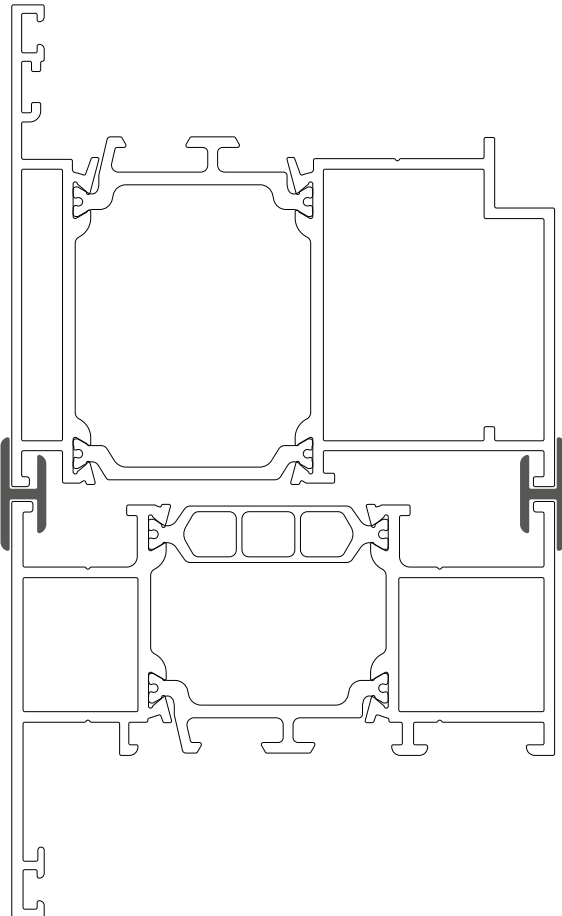

Προφίλ 1:1
Profiles 1:1
Profil 1:1


XCLUSIVE 88

elvia

8637 CE ML

1.463 gr/m TW 8637
1.503 gr/m TW 8637F
6.5 m

Κάσα 36mm - Frame Linear 36mm - Štok Ravni 36mm

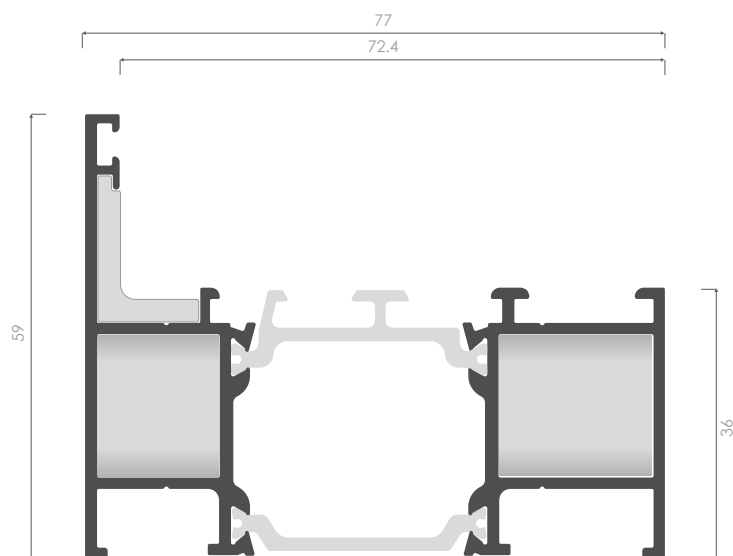


PP	MP
← EJ 4690.160P → GU EJ 4690.200P ROTO EJ 4691.200P MACO EJ 4693.200P SIEGENIA EJ 4694.200P WINKHAUS EJ 4698.200P	← SJ MS160.9 CE ML → SJ MS200 CE → GU ML SJ 4690.200S ROTO SJ 4691.200S MACO SJ 4693.200S SIEGENIA SJ 4694.200S WINKHAUS SJ 4698.200S
AC	GE1216

$\begin{matrix} \uparrow x \\ \downarrow y \end{matrix}$	Jx: Jy:	39.14 cm ⁴ 12.52 cm ⁴
455 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	4 Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8666

1.640 gr/m TW 8666
1.703 gr/m TW 8666F
6.5 m

Κάσα 46mm - Frame Linear 46mm - Štok Ravni 46mm

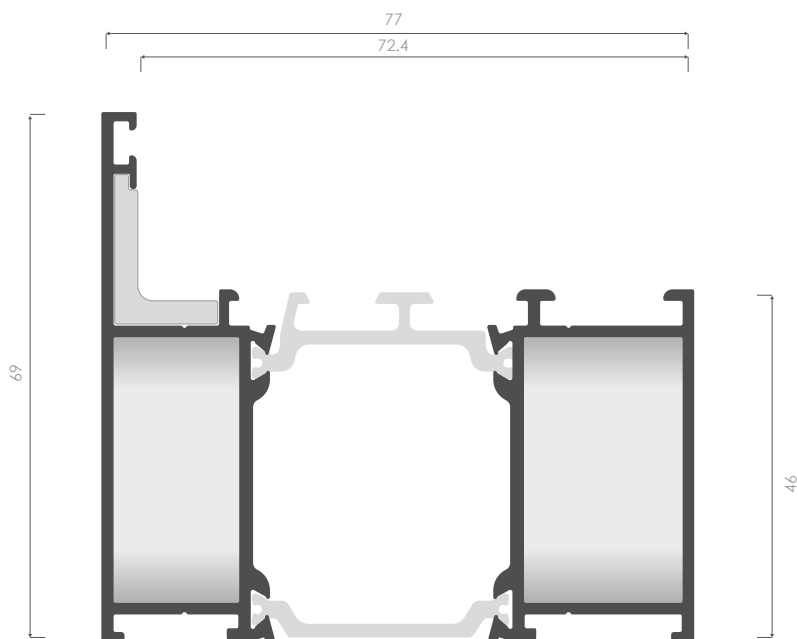

PP	MP
← EJ 8690.160P → GU EJ 8690.200P ROTO EJ 8691.200P MACO EJ 8693.200P SIEGENIA EJ 8694.200P WINKHAUS EJ 8698.200P	← SJ 8690.160S CE ML → GU CE SJ 8690.200S ROTO ML SJ 8691.200S MACO SJ 8693.200S SIEGENIA SJ 8694.200S WINKHAUS SJ 8698.200S
AC	GE1216

$\begin{matrix} \uparrow x \\ \downarrow y \end{matrix}$	Jx: Jy:	44.64 cm ⁴ 23.21 cm ⁴
432 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	2 Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket


MP: Πρεσάκι - Manual Press - Ručna Presa
PP: Γωνιάστρα - Pneumatic Press - Štipaljka
EJ: Πρεσαριστή Γωνία - Extruded Corner Joint - Ekstrudirana Spojnica
SJ: Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης - Screwing Corner Joint - SSpojnic sa šrafom

AC: Γωνία Επιπεδότητος - Alignment Corner - Ravnjajući Ugloč
TJ: Σύνδεσμος ΤΑΦ - Joint for T Profile - Spojnica Prečke
EC: Τάπα - End Cap - Poklopac
TW: Θεωρητικό Βάρος Αβόχρου - Theoretical Weight of Unpainted Profile - Teoretska težina na sirove profile

8667 CE ML

1.831 gr/m TW 8667
1.916 gr/m TW 8667F
6.5 m

Κάσα 56mm - Frame Linear 56mm - Štok Ravni 56mm

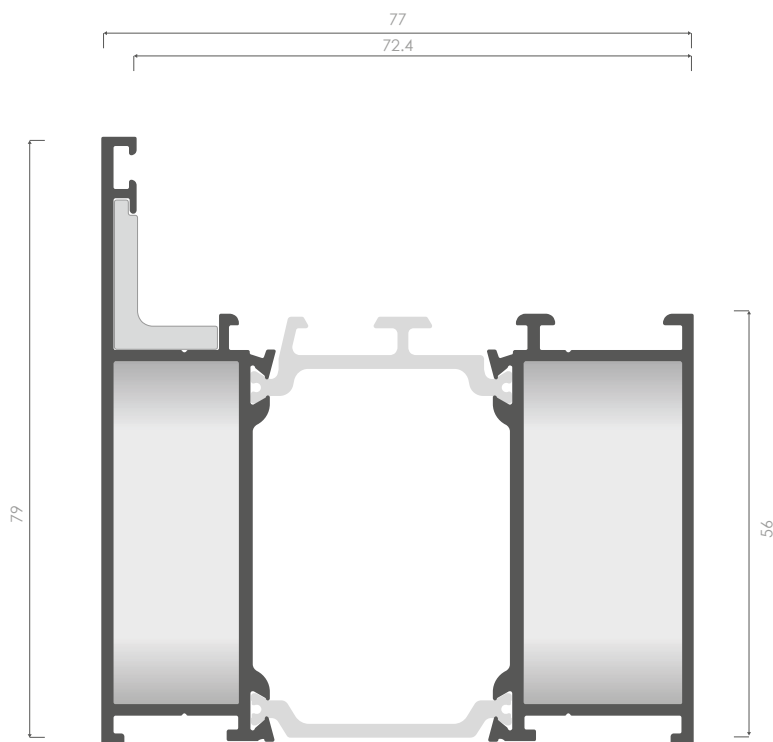


PP	MP
← EJ 8692.160P → MACO EJ 8692.200P	← SJ MS1602 SJ 8690.160P → SJ MS2002 GU SJ 8690.200P ROTO SJ 8691.200P MACO SJ 8693.200P SIEGENIA SJ 8694.200P WINKHAUS SJ 8698.200P
AC	GE1216

Jx:	50.18 cm ⁴
Jy:	36.69 cm ⁴
452 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
3	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8671 CE ML

2.636 gr/m TW 8671
2.816 gr/m TW 8671F
6.5 m

Κάσα 100mm - Frame Linear 100mm - Štok Ravni 100mm

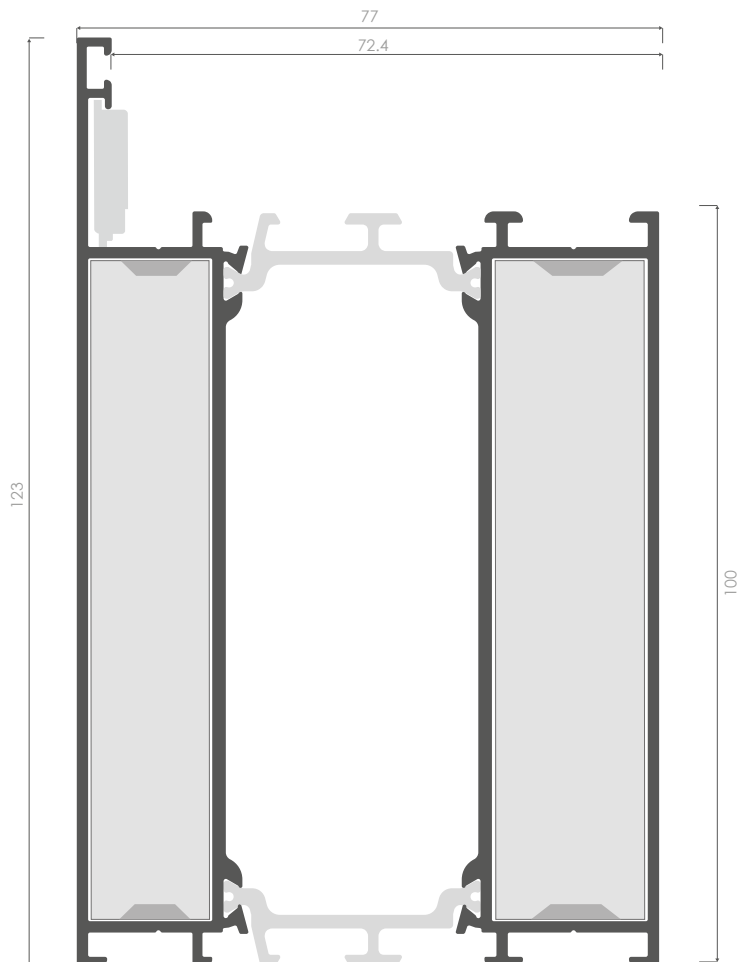

TJ	CN.1701SX CN.1701DX
TJ	CN.8595.870 CN.8796.870

Jx:	73.6 cm ⁴
Jy:	147.26 cm ⁴
596 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
1	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

MP: Πρεσάκι - Manual Press - Ručna Presa
PP: Γωνιάστρα - Pneumatic Press - Štipaljka
EJ: Πρεσαριστή Γωνία - Extruded Corner Joint - Ekstrudirana Spojnica
SJ: Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης - Screwing Corner Joint - ŠSpojnica sa Šrafom

AC: Γωνία Επιπεδότητος - Alignment Corner - Ravnjajući Uglic
TJ: Σύνδεσμος ΤΑΦ - Joint for T Profile - Spojnica Prečke
EC: Τάπα - End Cap - Poklopac
TW: Θεωρητικό Βάρος Αβόφου - Theoretical Weight of Unpainted Profile - Teoretska težina na sirove profile

Προφίλ 1:1
Profiles 1:1
Profil 1:1

XCLUSIVE 88

elvia


8673 CE ML

3.684 gr/m TW 8673
3.973 gr/m TW 8673F
6.5 m

Κάσα Γαία 150mm - Frame Linear 150mm - Štok Ravni 150mm

TJ	CN.1701SX CN.1701DX
TJ	CN.8595.1370 CN.8796.1370

$\begin{matrix} \uparrow x \\ \rightarrow y \end{matrix}$	Jx: Jy:	105.18 cm ⁴ 403.93 cm ⁴
697 mm	Περίμετρος Perimeter Obim	1 Βάρους/Δέμα Bari/Bundle Šipki/Paket

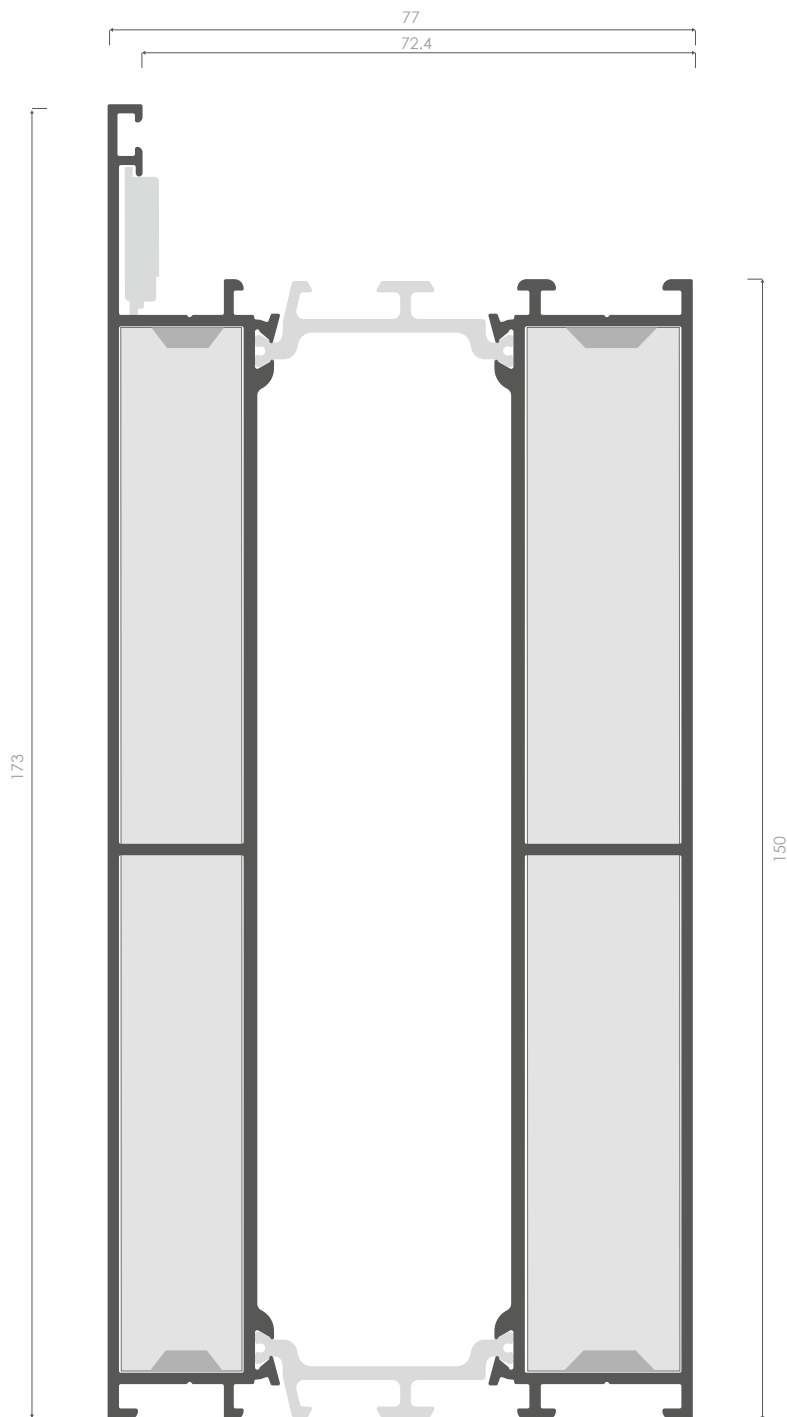


MP: Πρεσάκι - Manual Press - Ručna Presa
PP: Γωνιάστρα - Pneumatic Press - Štipaljka
EJ: Πρεσαριστή Γωνία - Extruded Corner Joint - Ekstrudirana Spojnica
SJ: Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης - Screwing Corner Joint - ŠSpojnica sa Šrafom

AC: Γωνία Επιπεδότητος - Alignment Corner - Ravnjajući Ugloč
TJ: Σύνδεσμος ΤΑΦ - Joint for T Profile - Spojnica Prečke
EC: Τάπα - End Cap - Poklopac
TW: Θεωρητικό Βάρος Αβόφου - Theoretical Weight of Unpainted Profile - Teoretska težina na sirove profile

8687 CE ML

1.995 gr/m TW 8687
2.015 gr/m TW 8687F
6.5 m

Κάσα με προέκταση - Frame with extension - Štok sa produžetkom

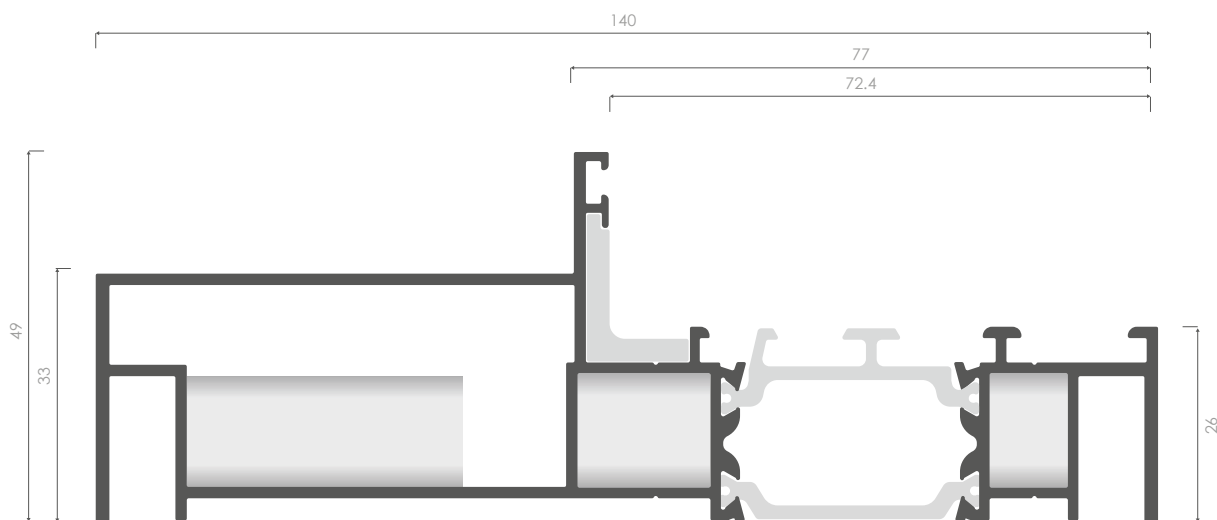


PP	MP
	<< SJ MS219 SJ MX170 >> SJ 4696.100S
AC	GE1206

Jx:	Jy:	150.50 cm ⁴
591 mm	Perimetros Perimeter Obim	2
		Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8688 ML

1.719 gr/m TW 8688
1.739 gr/m TW 8688F
6.5 m

Φύλλο Multilock - Window Sash Multilock - Krilo Prozora Ravno Multilock

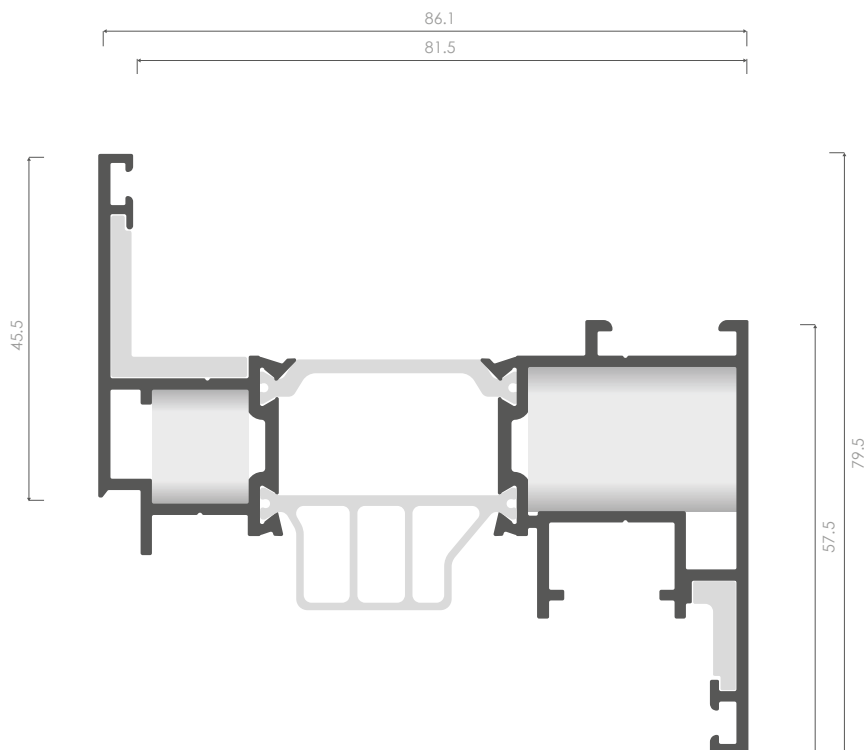

PP	MP
<< EJ 4696.120P >> EJ 5408A.270P	<< SJ MS1201.9 >> SJ MS270PR
AC	GE1214 GE1215

Jx:	Jy:	58.70 cm ⁴
500 mm	Perimetros Perimeter Obim	3
		Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket


MP: Πρεσάκι - Manual Press - Ručna Presa
PP: Γωνιάστρα - Pneumatic Press - Štipaljka
EJ: Πρεσαριστή Γωνία - Extruded Corner Joint - Ekstrudirana Spojnica
SJ: Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης - Screwing Corner Joint - ŠSpojnica sa šrafom

AC: Γωνία Επιπεδότητος - Alignment Corner - Ravnjajući Uglic
TJ: Σύνδεσμος ΤΑΦ - Joint for T Profile - Spojnica Prečke
EC: Τάπα - End Cap - Poklopac
TW: Θεωρητικό Βάρος Αβόφου - Theoretical Weight of Unpainted Profile - Teoretska težina na sirove profile

8604 ML

1.633 gr/m TW 8604
1.659 gr/m TW 8604F
6.5 m

Μπινι Multilock - Adjoining Profile Multilock - Lažna Prečka Ravna Multilock

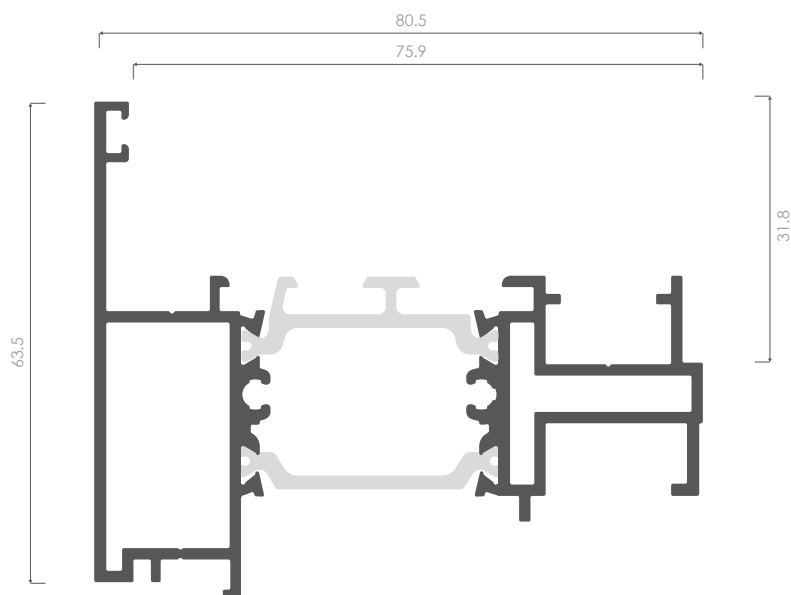


EC	P.8604
Βίδα - Screw - Šraf	3.9 x 25 DIN 7981

Jx:	Jy:	43.80 cm ⁴
465 mm	Perimeter Obim	11.80 cm ⁴
4	Βέργες/Δάμα Bars/Bundle Šipki/Paket	

8588 CE

1.678 gr/m TW 8588
1.698 gr/m TW 8588F
6.5 m

Φύλλο C.E. - Window Sash C.E. - Krilo Prozora Ravno C.E.

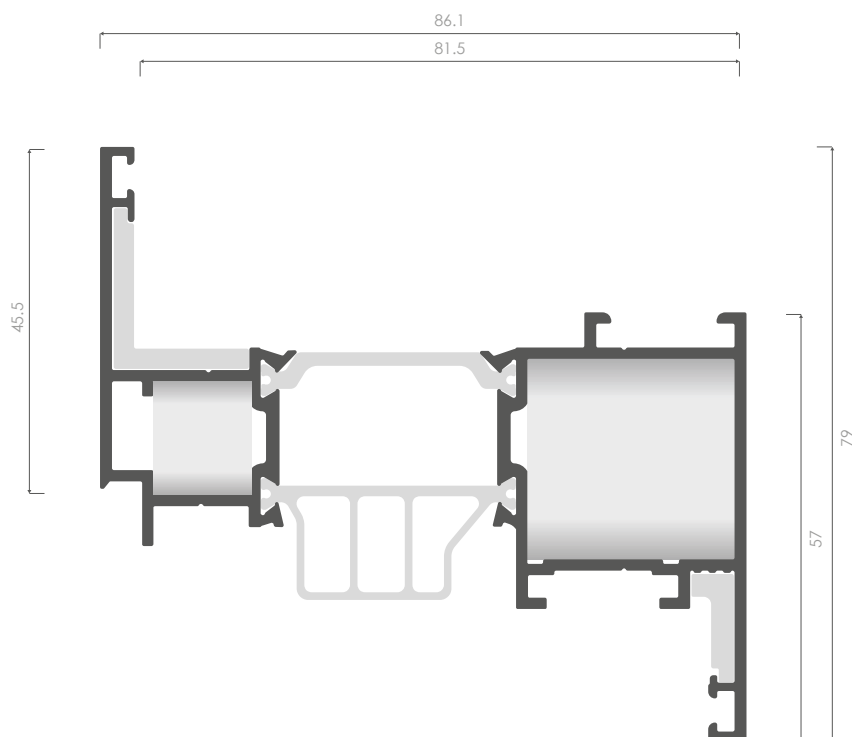

PP	MP
← EJ 4696.120P → EJ 2008A.270P	← SJ MS1201.9 → SJ MS270PR SJ MSP270
AC	GE1214 GE1215

Jx:	Jy:	57.00 cm ⁴
460 mm	Perimeter Obim	16.90 cm ⁴
3	Βέργες/Δάμα Bars/Bundle Šipki/Paket	


MP: Πρεσάκι - Manual Press - Ručna Presa
PP: Γωνιάστρα - Pneumatic Press - Štipaljka
EJ: Πρεσαριστή Γωνία - Extruded Corner Joint - Ekstrudirana Spojnica
SJ: Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης - Screwing Corner Joint - ŠSpojnica sa Šrafom

AC: Γωνία Επιπεδότητος - Alignment Corner - Ravnjajući Uglic
TJ: Σύνδεσμος ΤΑΦ - Joint for T Profile - Spojnica Prečke
EC: Τάπα - End Cap - Poklopac
TW: Θεωρητικό Βάρος Αβόφου - Theoretical Weight of Unpainted Profile - Teoretska težina na sirove profile

8504 CE

1.478 gr/m TW 8504
1.504 gr/m TW 8504F
6.5 m

Μπινι C.E. - Adjoining Profile C.E. - Lažna Prečka Ravna C.E.

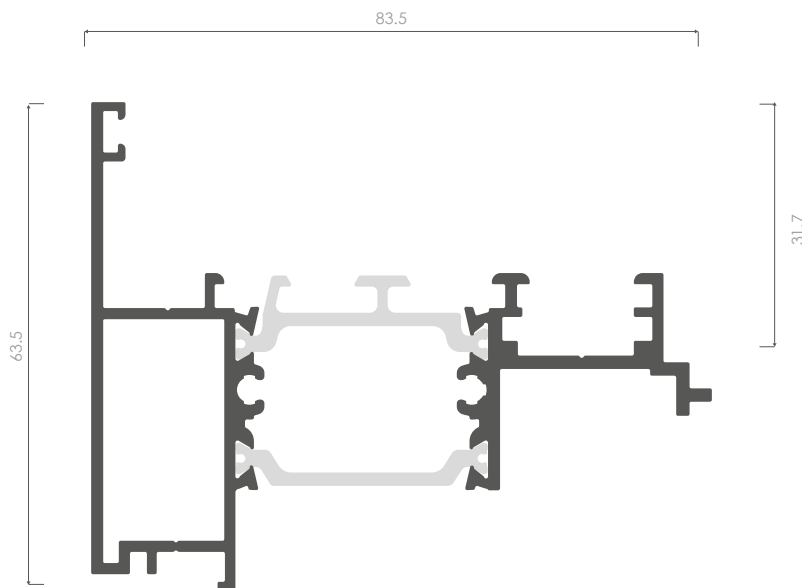


EC	P.8504
Βίδα - Screw - Šraf	3.9 x 25 DIN 7981

Jx: Jy:	37.80 cm ⁴ 11.16 cm ⁴
458 mm Περιμετρος Perimeter Obim	4 Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

8612 CE ML

1.786 gr/m TW 8612
1.836 gr/m TW 8612F
6.5 m

ΤΑΦ 40mm - T Profile Linear 40mm - T Profil Ravni 40mm

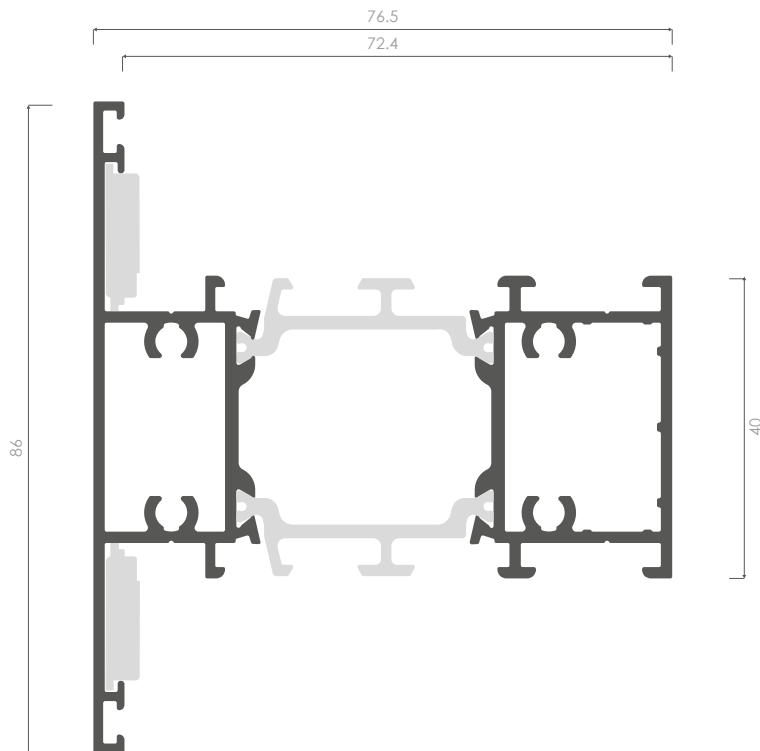

TJ	CN.1701SX CN.1701DX
Βίδα - Screw - Šraf	4.8 x 50 DIN 7981


Jx: Jy:	49.20 cm ⁴ 21.60 cm ⁴
533 mm Περιμετρος Perimeter Obim	2 Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames
Collaborates with XCLUSIVE frames

8613 CE ML

1.531 gr/m TW 8613
1.572 gr/m TW 8613F
6.5 m

TAΦ 36mm - T Profile Linear 36mm - T Profil Ravni 36mm

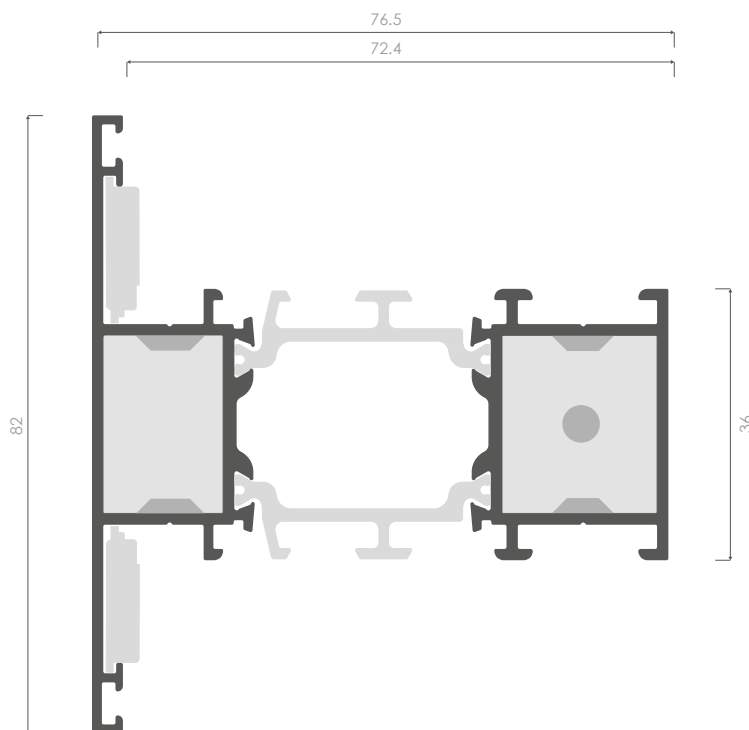

TJ	CN.8595.230 CN.8796.230
TJ	CN.1701SX CN.1701DX


Jx: Jy:	42.60 cm ⁴ 16.90 cm ⁴
550 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames
Collaborates with XCLUSIVE frames

8614 CE ML

1.704 gr/m TW 8614
1.767 gr/m TW 8614F
6.5 m

TAΦ 46mm - T Profile Linear 46mm - T Profil Ravni 46mm

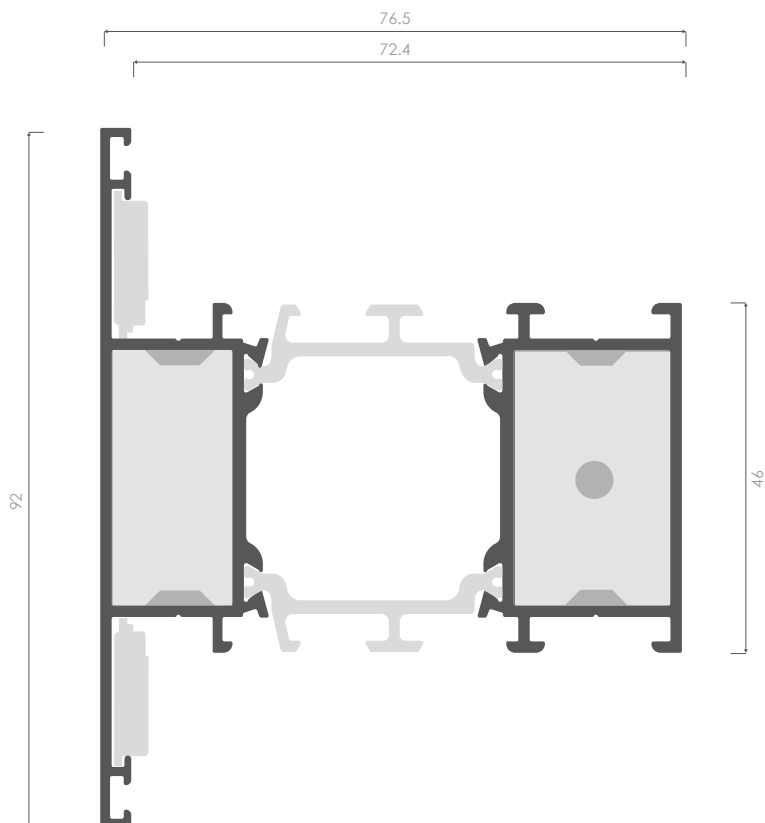

TJ	CN.8595.330 CN.8796.330
TJ	CN.1701SX CN.1701DX


Jx: Jy:	47.93 cm ⁴ 27.97 cm ⁴
544 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
2	Βέργες/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames and with sashes 8811AD and 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames
Collaborates with XCLUSIVE frames

8663 CE ML

1.869 gr/m TW 8663
1.951 gr/m TW 8663F
6.5 m

TAΦ 55mm - T Profile Linear 55mm - T Profil Ravni 55mm

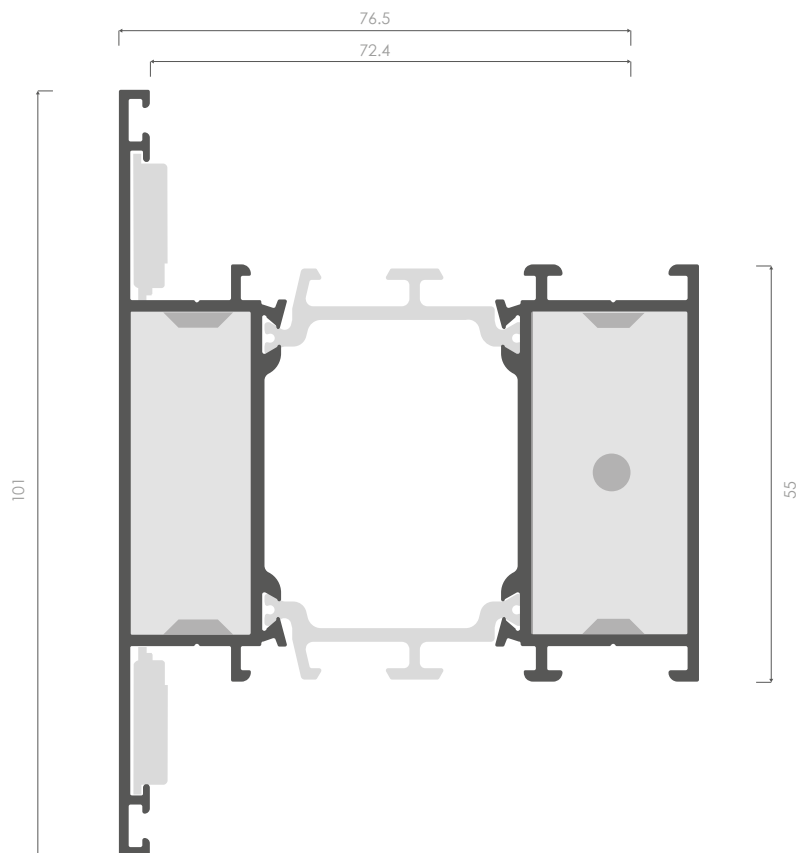

TJ	CN.8595.420 CN.8796.420
TJ	CN.1701SX CN.1701DX


Jx:	52.80 cm ⁴
Jy:	41.20 cm ⁴
554 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
2	Βάρους/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE και τα φύλλα 8811AD και 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames
and with sashes 8811AD and 8812AD
Collaborates with XCLUSIVE frames
Collaborates with XCLUSIVE frames

8655 CE ML

2.494 gr/m TW 8655
2.557 gr/m TW 8655F
6.5 m

TAΦ 46mm - T Profile Linear 46mm - T Profil Ravni 46mm

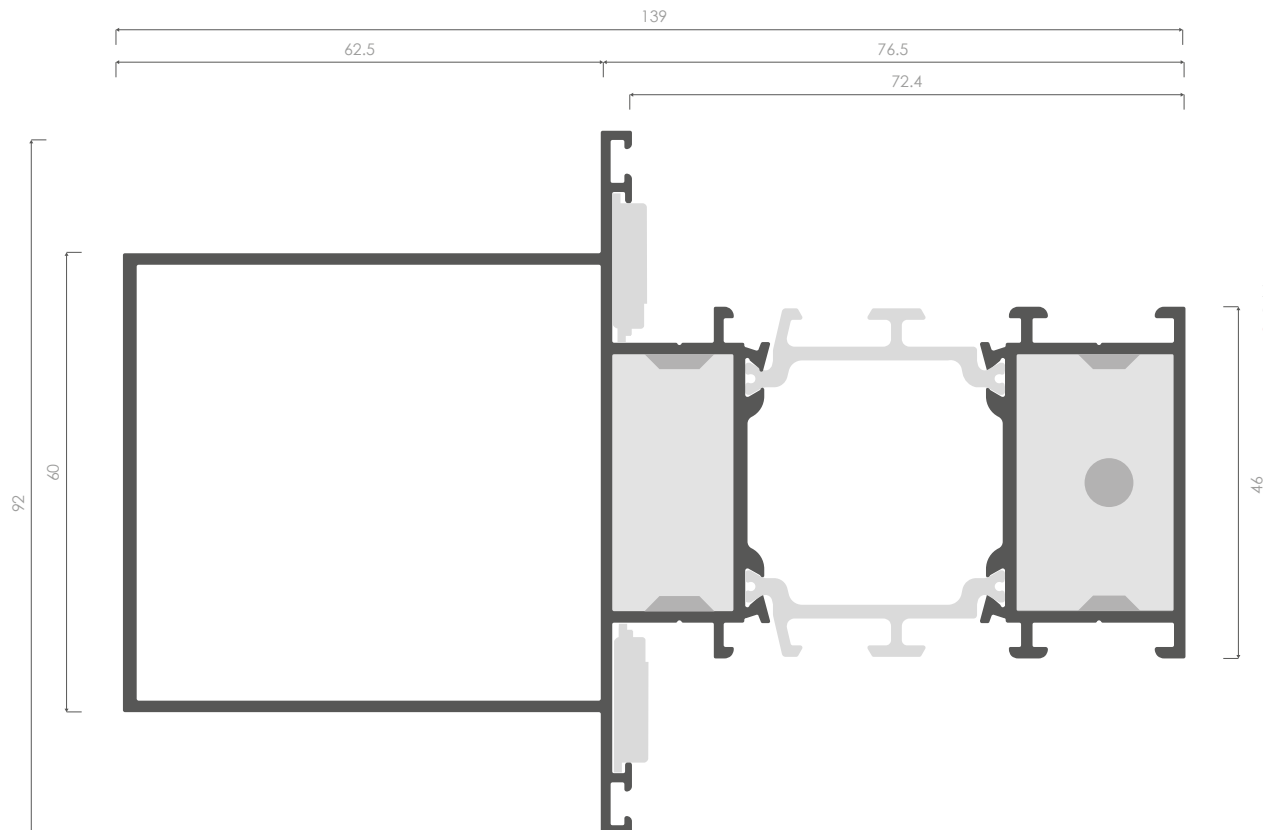

TJ	CN.8595.330 CN.8796.330
TJ	CN.1701SX CN.1701DX

Jx:	180.70 cm ⁴
Jy:	46.90 cm ⁴
669 mm	Περίμετρος Perimeter Obim
2	Βάρους/Δέμα Bars/Bundle Šipki/Paket

Συνεργάζεται με τις κάσες XCLUSIVE
Collaborates with XCLUSIVE frames
Collaborates with XCLUSIVE frames


2016 **CE**

138 gr/m **TW**
6.0 m

Ντίζα - Pushrod - Pogonski Profil

48.7 mm Περίμετρος
Perimeter
Obim

30 Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket




8697 **CE ML**

149 gr/m **TW**
6.0 m

Νεροσταλάκτης - Waterproofing Profile - Okapnica

EC

P.8697



84 mm Περίμετρος
Perimeter
Obim

20 Βέργες/Δέμα
Bars/Bundle
Šipki/Paket

Κοπές
Cutting
Sečenje profila

Σημείωση


Τα αναγραφόμενα βάρη ανά μέτρο είναι θεωρητικά και αναφέρονται σε άβαφο προφίλ. Το πραγματικό βάρος του άβαφου προφίλ μπορεί να υμάνθει στα όρια που ορίζει το πρότυπο EN 12020-2.

Note

Mentioned profile weights / meter are theoretical and refer to unpainted profiles. The real weight of the unpainted profile can vary within the tolerances specified by the European Standard EN 12020-2.

Napomena

Pomenute težine profila / metri su teoretske i odnose se na sirove profile. Realna težina sirovog profila može da varira u granicama koje su određene evropskim standardom EN 12020-2.



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα



- με κατώκασι και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance opening inwards

- with threshold and 8811AD sash

Jednokrídlná vrata unutrašnje otvaranje

- με κατώκασι και χρήση φύλλου 8811AD

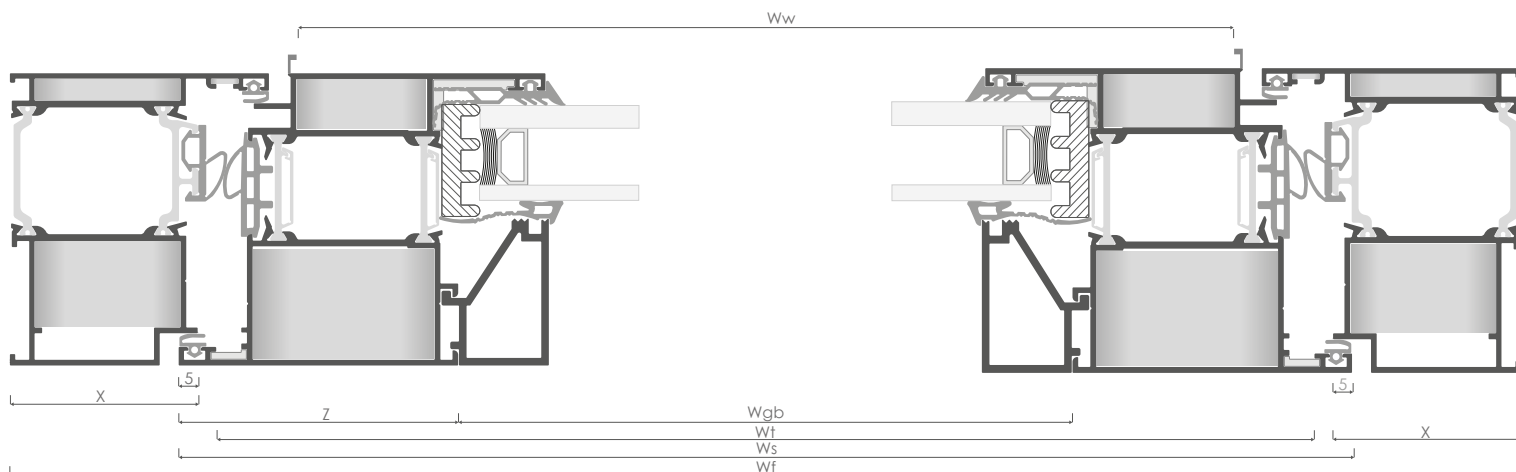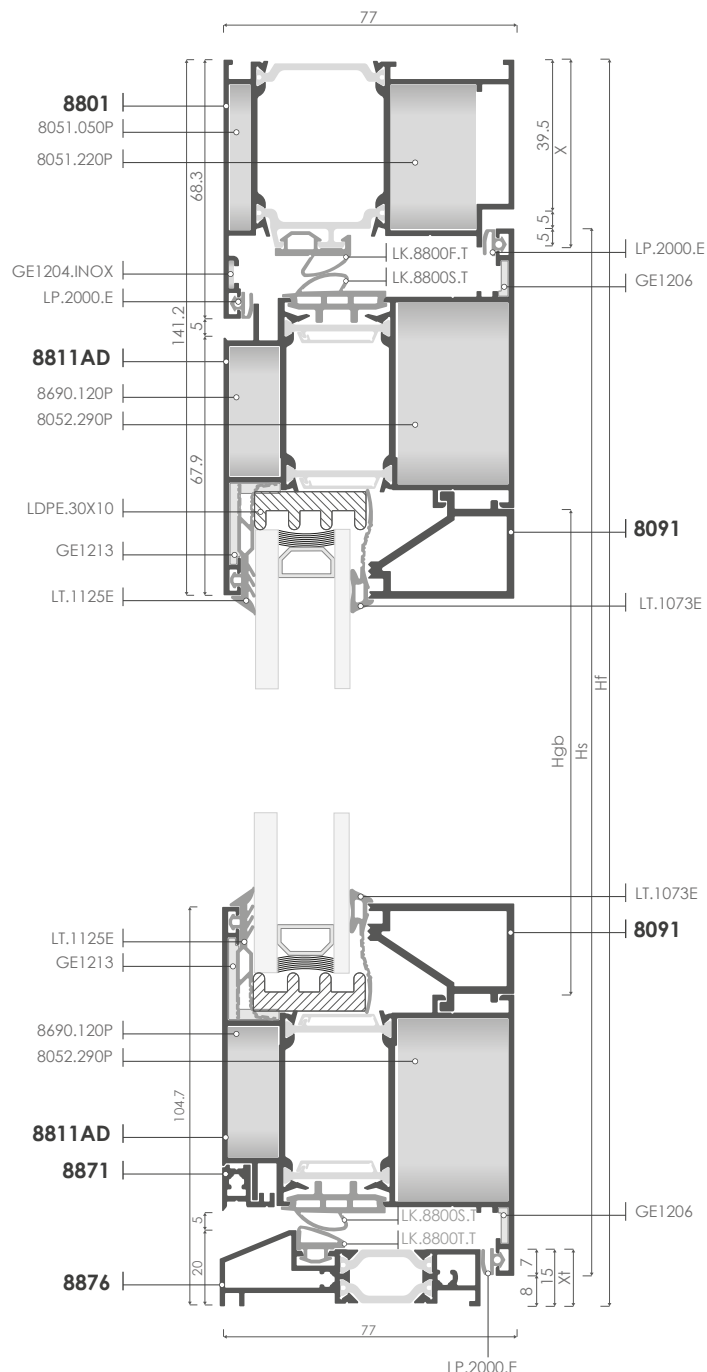


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas - Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 12$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww = Ws - 61,6$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8811AD	Z = 73.7mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka	 1 τιμ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	  1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 X = 49.5mm  2 τιμ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 X = 49.5mm  2 τιμ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	 1 τιμ pcs kom
Πλάτος Κατωκάσι Width of Threshold Širina prag	 1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 2 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 2 τιμ pcs kom




Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπλάκα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojkašnja guma za staklo with fin	2Wgb + 2Hgb μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπλάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	2Wgb + 2Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	1Wf + 2Hf μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	2Ws + 2Hs μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma za prag	1Wt μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Diljt guma	1Wf + 2Hf + 2Ws + 2Hs μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	2Wgb + 2Hgb μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμ pcs kom
GE1213	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	4 τιμ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	1 ζεύγος par
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	4 τιμ pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	4 τιμ pcs kom



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα
▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

Double sash main entrance
opening inwards
▪ with threshold and 8811AD sash







Dvokrilna vrata unutrašnje
otvaranje
▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

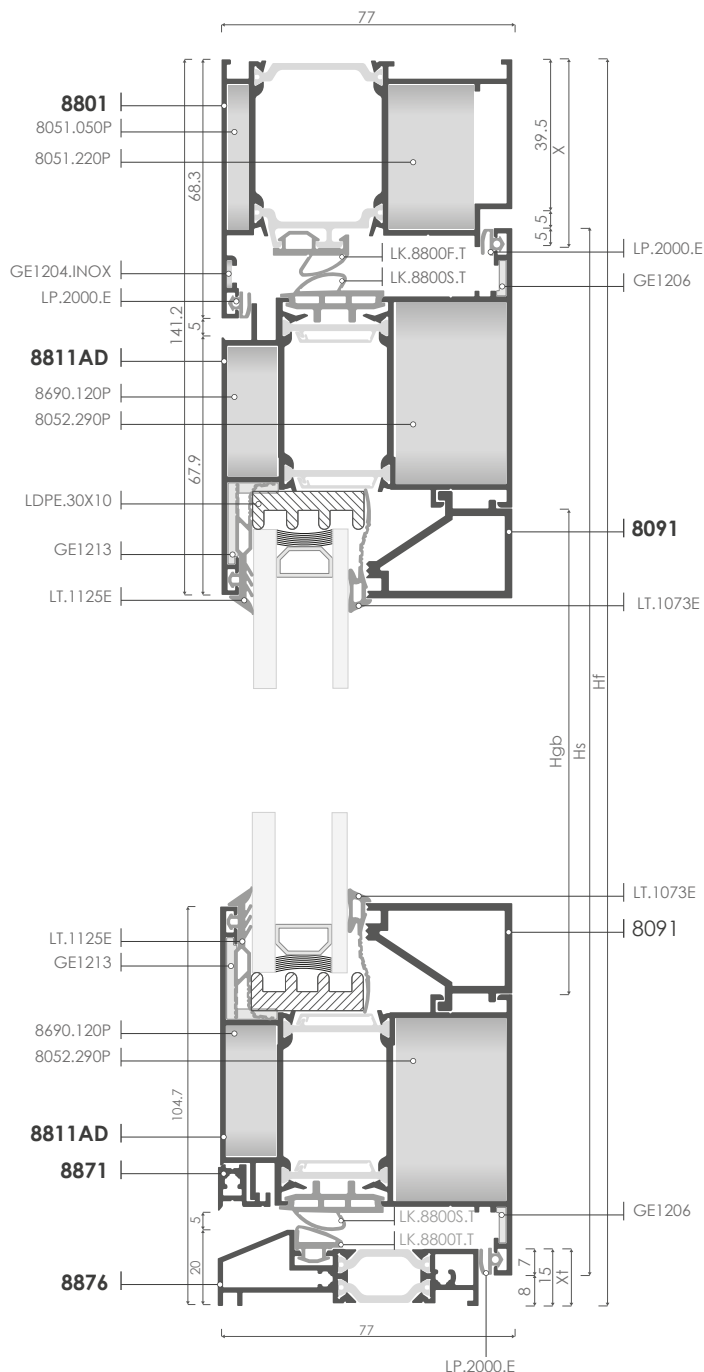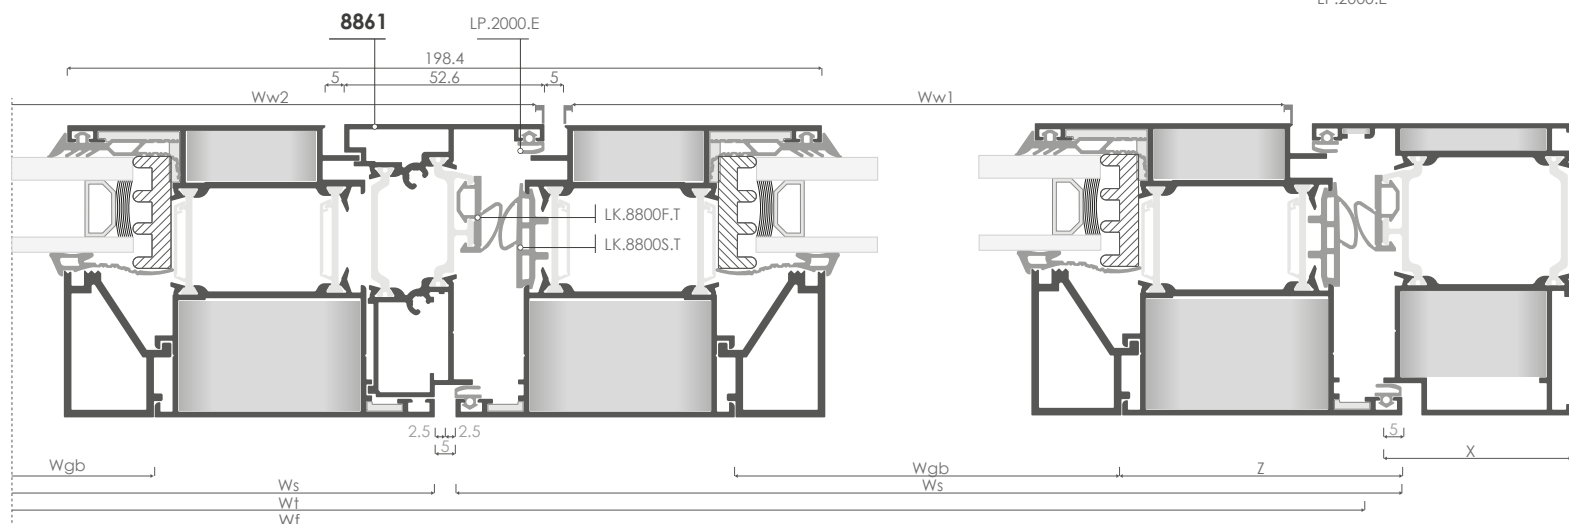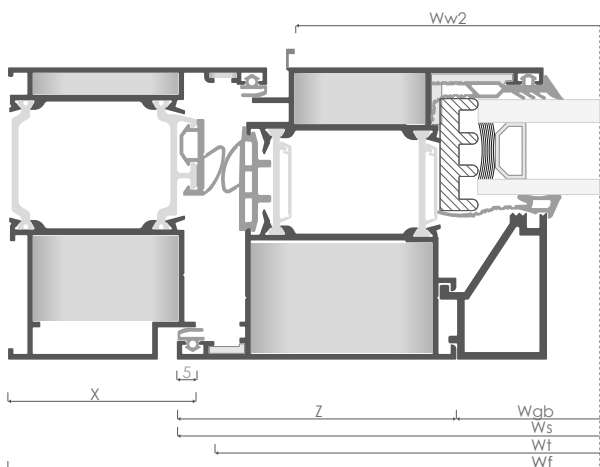


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 12$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 64mm$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww1 = Ws - 61,6$ $Ww2 = Ws - 4$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	$X = 49.5mm$
8811AD	$Z = 73.7mm$
8876	$Xt = 15mm$

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	 1 τιμ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	  1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  4 τιμ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$  4 τιμ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	 1 τιμ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	 1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	 1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 4 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 4 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spoljašnja guma za staklo with fin	$\approx$ 4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$\approx$ 4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$\approx$ 4Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma prag	$\approx$ 1Wt μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 4Ws + 3Hs + 1Hm μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	$\approx$ 4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμ pcs kom
GE1213	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	8 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	8 τιμ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	2 ζεύγος par par
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par par
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	6 τιμ pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	8 τιμ pcs kom



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω



- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8812AD

Single sash main entrance opening outwards

- with threshold and 8812AD sash

Jednokrilna vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

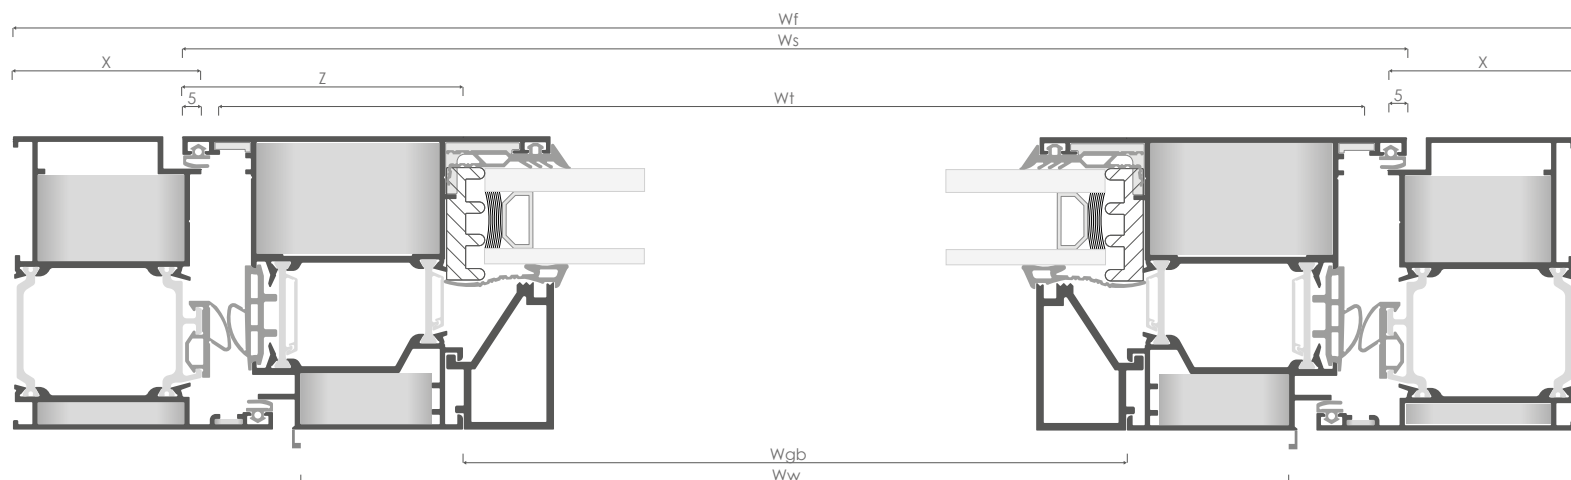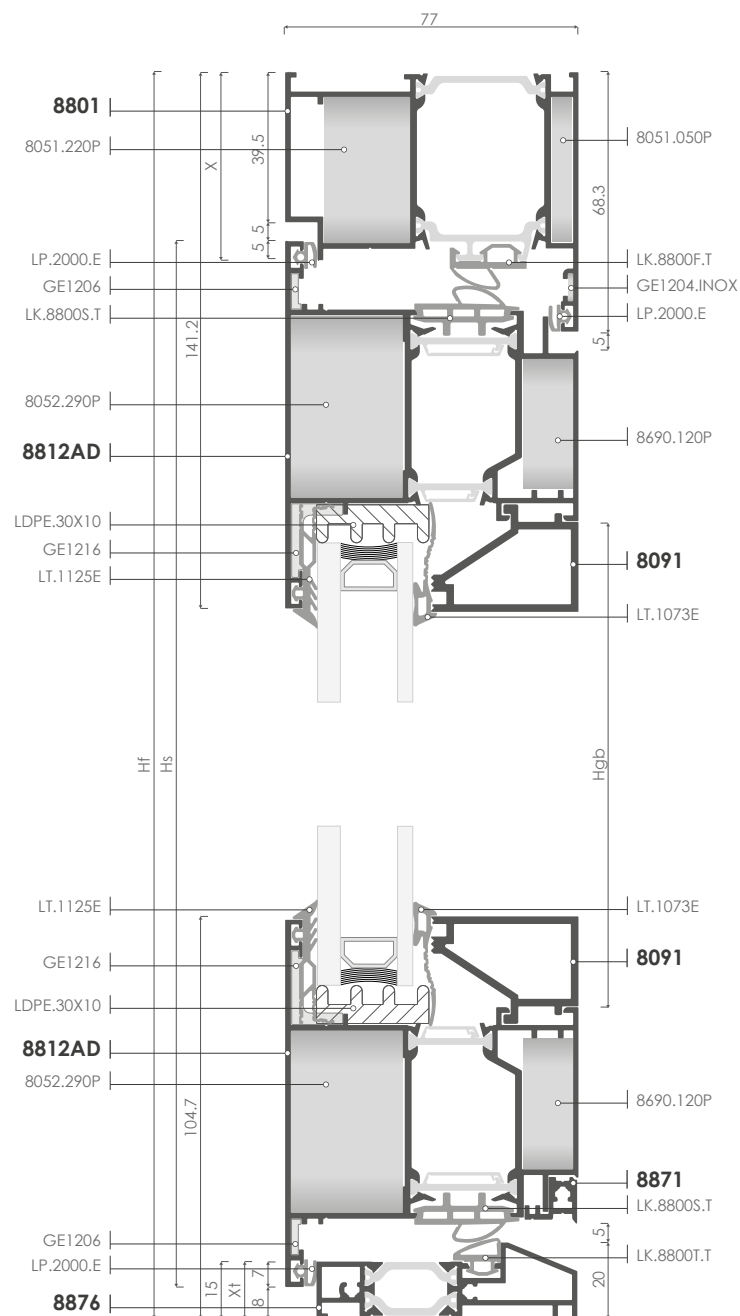


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas - Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 12$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww = Ws - 61,6$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8812AD	Z = 73.7mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka	 1 τιμή pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	  1+1 τιμή pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 X = 49.5mm  2 τιμή pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 X = 49.5mm  2 τιμή pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	 1 τιμή pcs kom
Πλάτος Κατωκάσι Width of Threshold Širina prag	 1 τιμή pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 2 τιμή pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 2 τιμή pcs kom




Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπλάκα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojkašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπλάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$2Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma za prag	$1Wt$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or - ili  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Diljt guma	$1Wf + 2Hf + 2Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμή pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμή pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμή pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμή pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμή pcs kom
GE1216	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	4 τιμή pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	4 τιμή pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	1 ζεύγος par
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμή pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	4 τιμή pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	4 τιμή pcs kom



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω
▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8812AD

Double sash main entrance opening outwards
▪ with threshold and 8812AD sash




Dvokrilna vrata unutrašnje otvaranje
▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8812AD

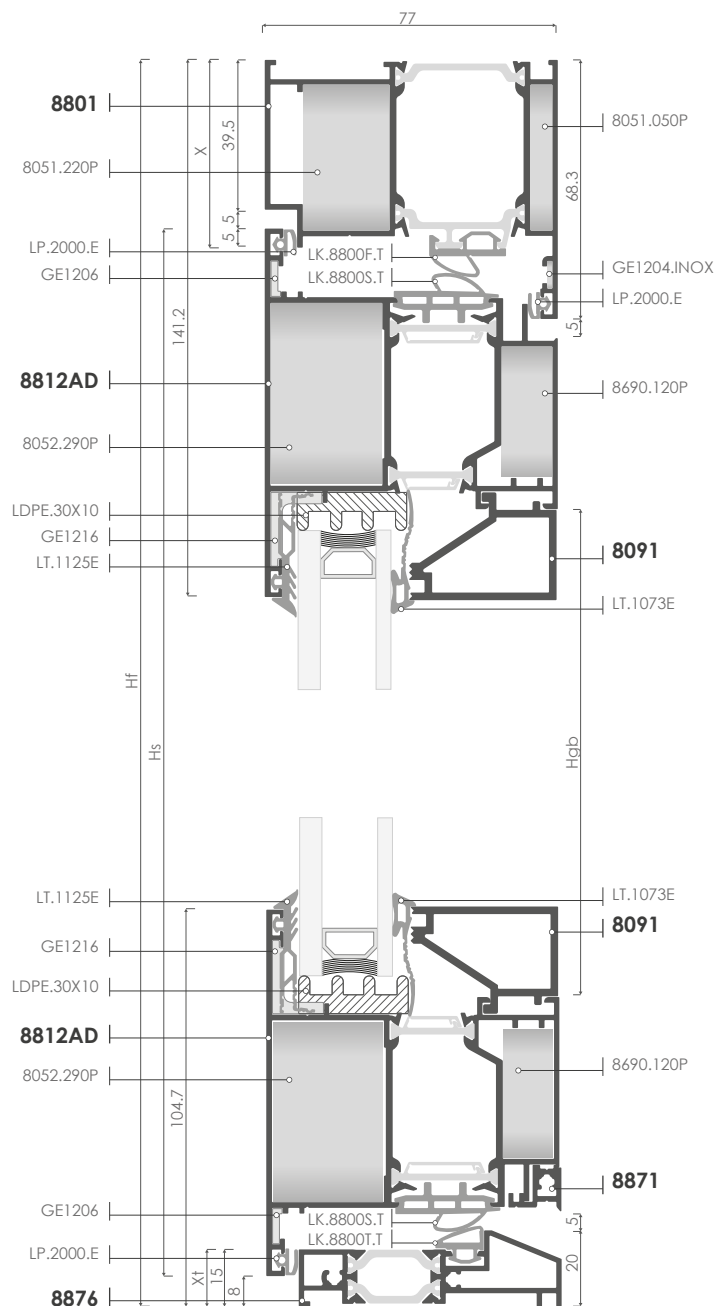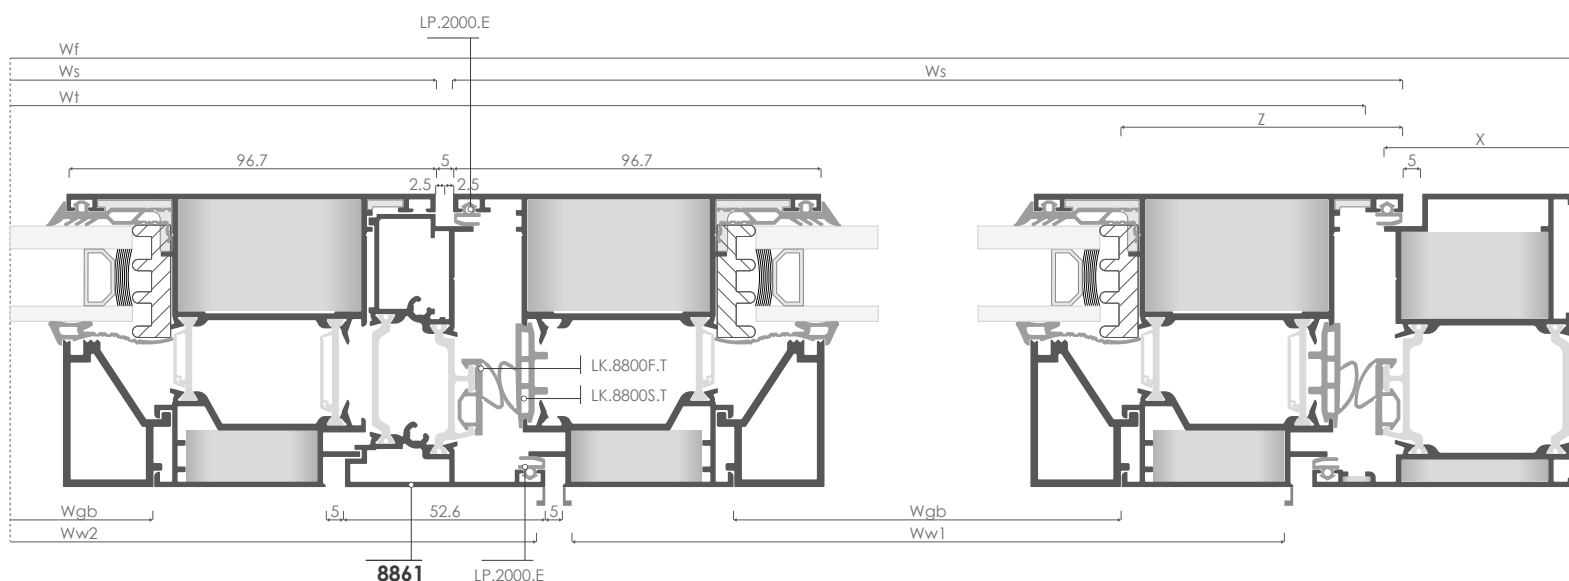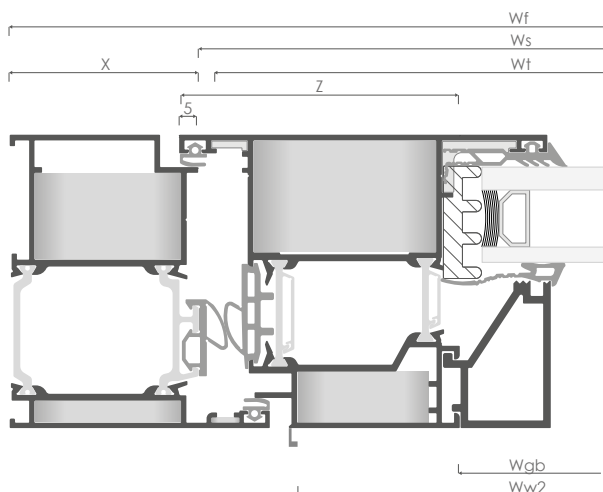


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 12$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 64mm$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww1 = Ws - 61,6$ $Ww2 = Ws - 4$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8812AD	Z = 73.7mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τιμ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka		1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$ 	4 τιμ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$ 	4 τιμ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke		1 τιμ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja		1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag		1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		4 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		4 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spoljašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	4Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma prag	1Wt μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	1Wf + 2Hf + 4Ws + 3Hs + 1Hm μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglič za štok	2 τιμ pcs kom
GE1216	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	8 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	8 τιμ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	2 ζεύγος par par
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par par
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	6 τιμ pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	8 τιμ pcs kom



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα





- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8813AD

Single sash main entrance opening inwards

- with threshold and 8813AD sash

Jednokrílina vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

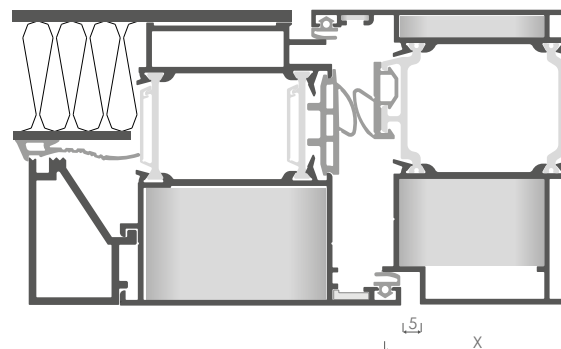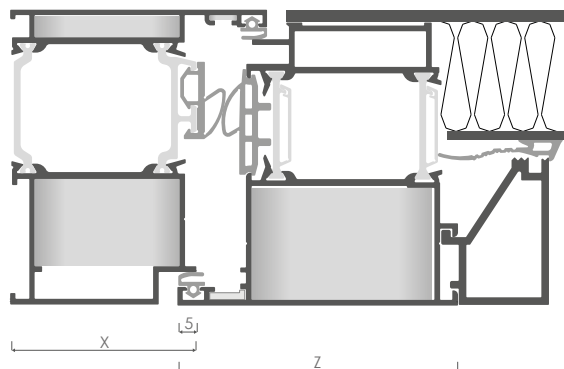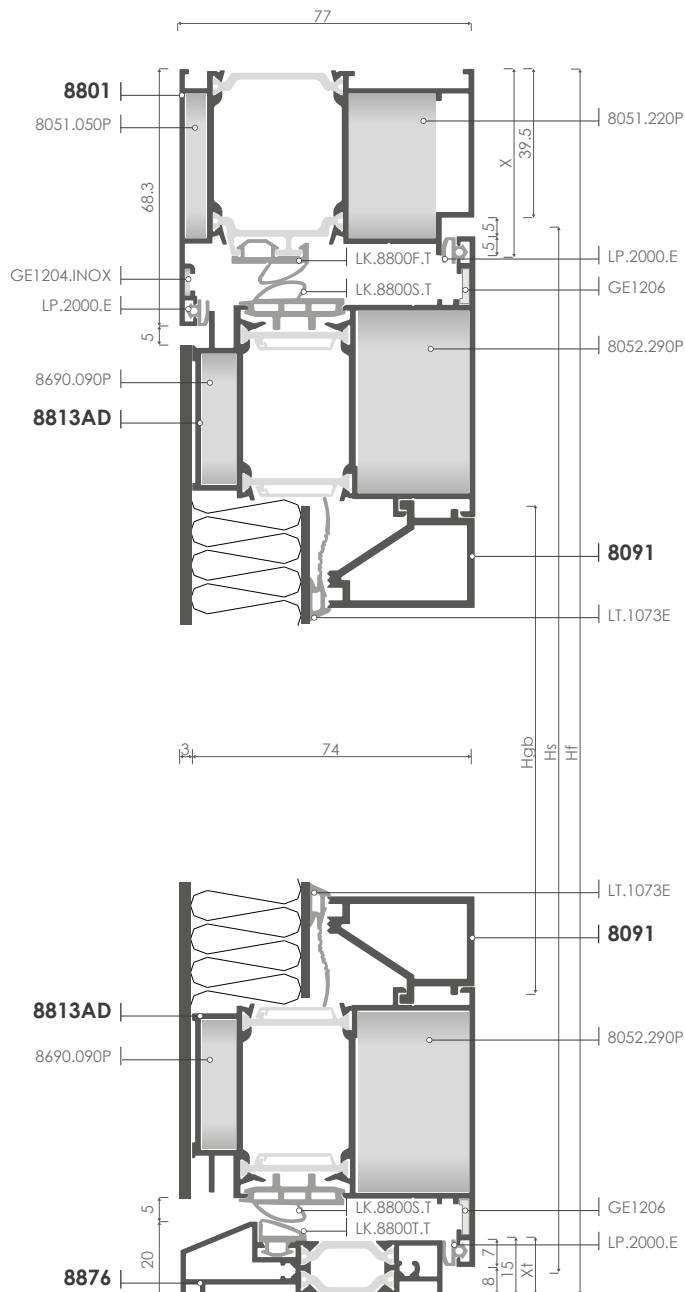


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 12$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Width <u>OPENING</u> for glazing bead Širina <u>OTVORA</u> za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Height <u>OPENING</u> for glazing bead Visina <u>OTVORA</u> za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8813AD	Z = 73.7mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka		1 τιμ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	 	1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 X = 49.5mm 	2 τιμ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 X = 49.5mm 	2 τιμ pcs kom
Πλάτος Κατωκάσι Width of Threshold Širina prag		1 τιμ pcs kom
Πλάτος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Width <u>OPENING</u> for glazing bead Širina <u>OTVORA</u> za lajsnu		2 τιμ pcs kom
Ύψος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Height <u>OPENING</u> for glazing bead Visina <u>OTVORA</u> za lajsnu		2 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερόγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$2Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma za prag	$1Wt$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihl guma	$1Wf + 2Hf + 2Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.090P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglič za štok	2 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	4 τιμ pcs kom
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	4 τιμ pcs kom








Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα
▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8813AD

Double sash main entrance opening inwards
▪ with threshold and 8813AD sash

Dvokrilna vrata unutrašnje otvaranje

▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8813AD

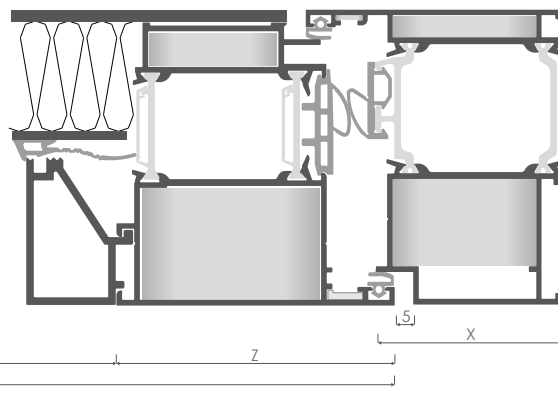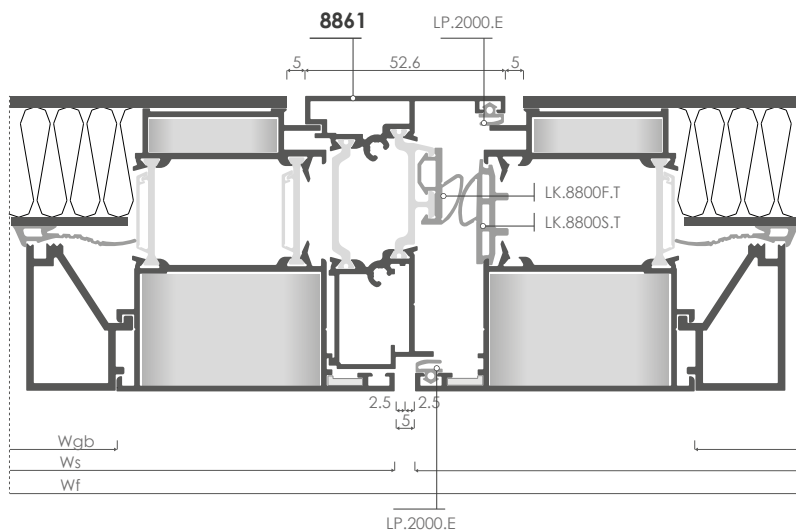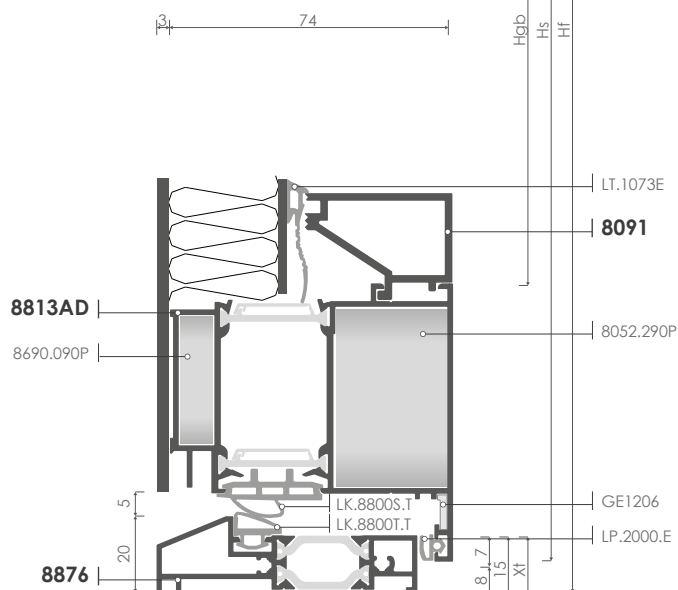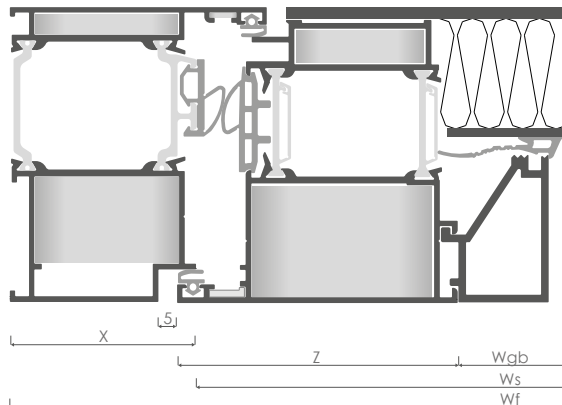
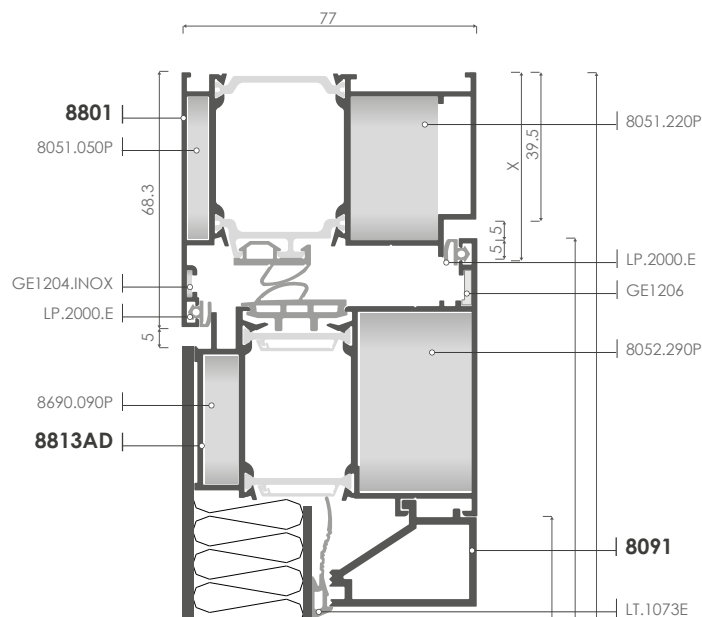



Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule


Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 12$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 64mm$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$

Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$
------------	--	-----------------

8801	X = 49.5mm
8813AD	Z = 73.7mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τιμ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	 	1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  $Ws = \frac{Wf - 94mm}{2}$	4 τιμ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$  $Hs = Hf - 52.5mm$	4 τιμ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	 $Hm = Hs - 64mm$	1 τιμ pcs kom
Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	 $Wt = Wf - 147mm$	1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 $Wgb = Ws - 147.4mm$	4 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 $Hgb = Hs - 147.4mm$	4 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$4Wgb + 4Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf + 1Hm$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$4Ws + 3Hs$ μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma prag	$1Wt$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or - ili  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihť guma	$1Wf + 2Hf + 4Ws + 3Hs + 1Hm$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.090P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglič za štok	2 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	8 τιμ pcs kom
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	6 τιμ pcs kom



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω



- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8814AD

Single sash main entrance opening outwards

- with threshold and 8814AD sash

Jednokrilna vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8814AD

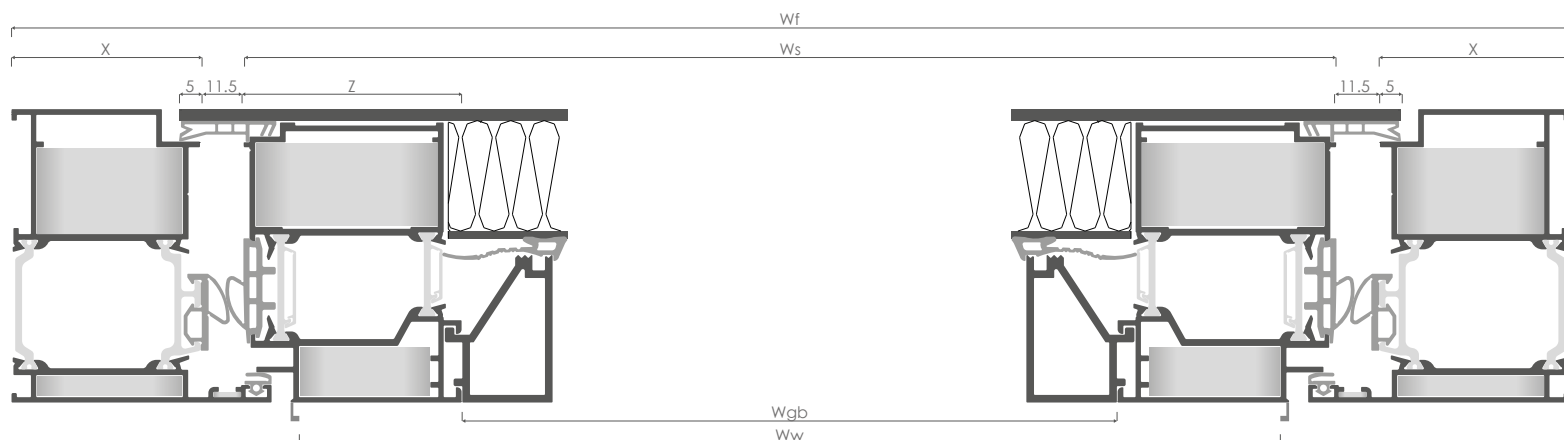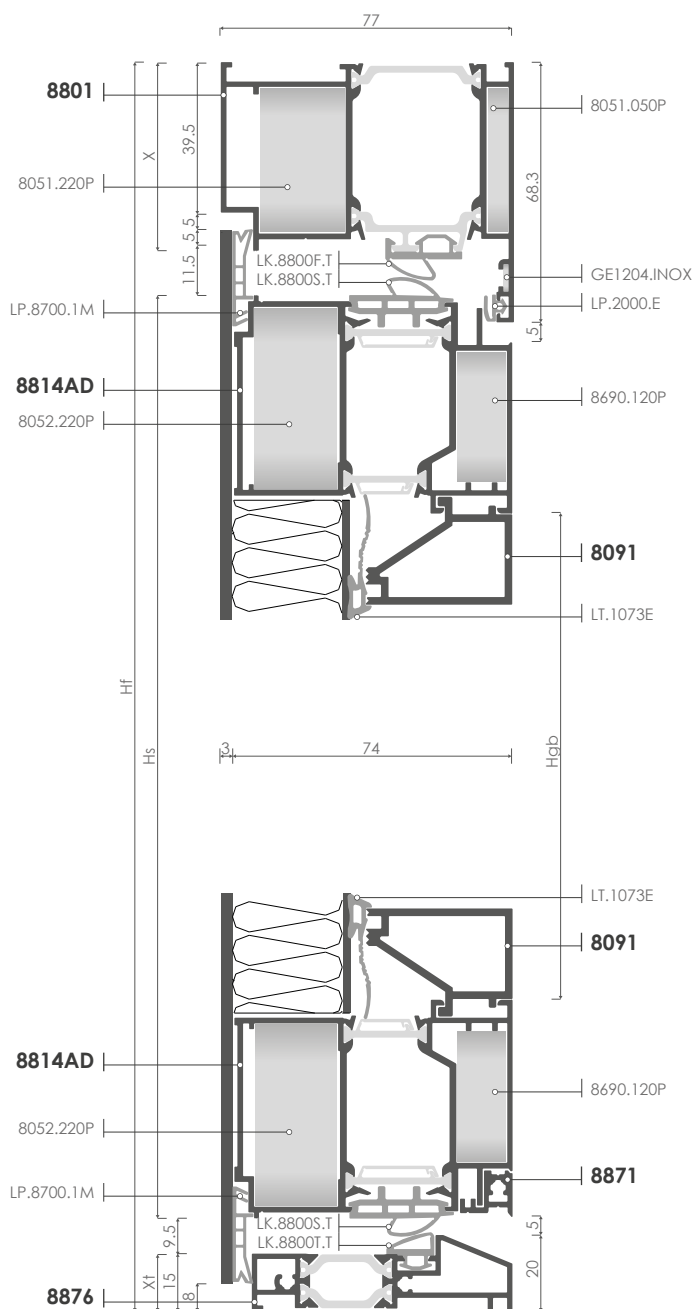


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X - 23mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 21$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww = Ws - 28.6$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	$X = 49.5mm$
8814AD	$Z = 57.2mm$
8876	$Xt = 15mm$

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka	 1 τυχ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	  1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  2 τυχ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$  2 τυχ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	 1 τυχ pcs kom
Πλάτος Κατωκάσι Width of Threshold Širina prag	 1 τυχ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 2 τυχ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 2 τυχ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$2Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma za prag	$1Wt$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό κάσας Perimetric gasket for frame Dihť guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihť guma za krilo	$2Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τυχ pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajuci uglic za štok	2 τυχ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	1 ζεύγος pair par
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος pair par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	4 τυχ pcs kom






Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω
 ▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου
 8814AD

- Double sash main entrance opening outwards
- with threshold and 8814AD sash

Dvokrilna vrata unutrašnje
otvaranje




- με κατωκάσι και χρήση φύλλου
8814AD

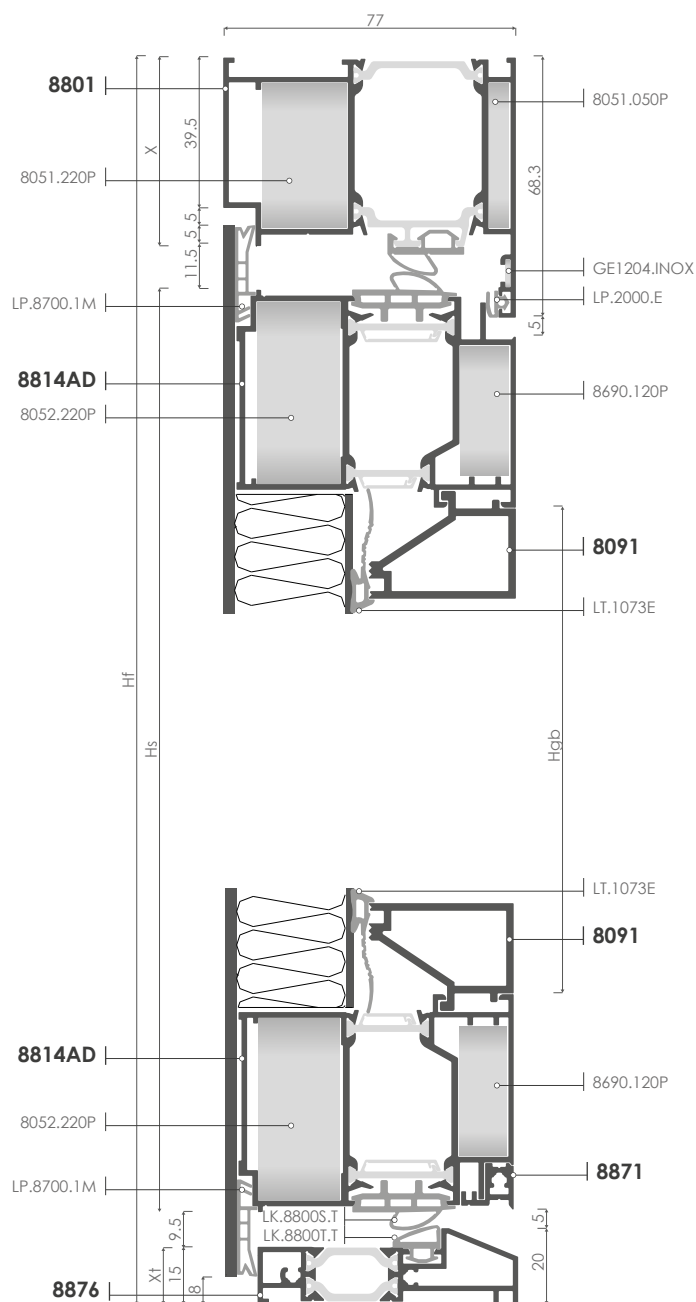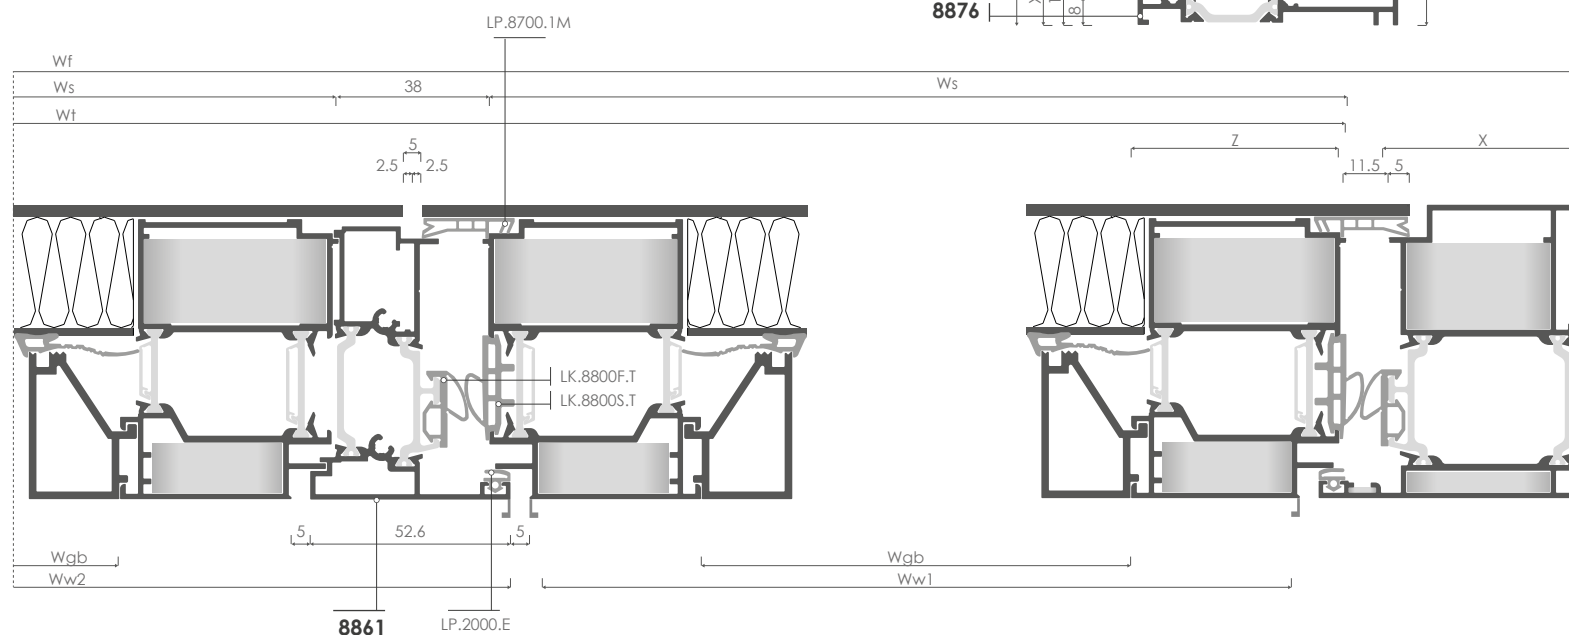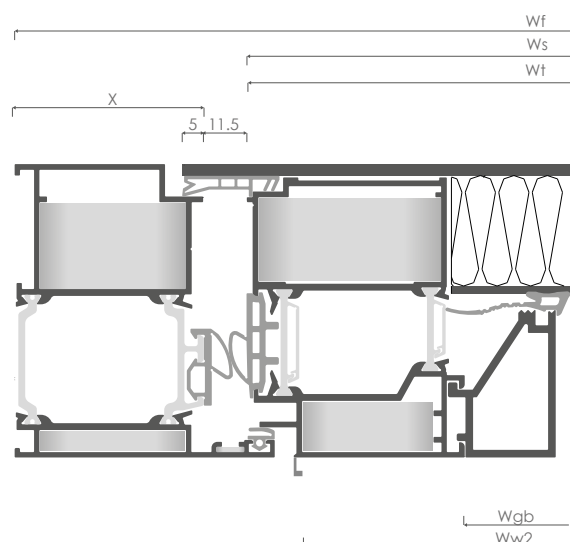


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas - Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X - 61mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 21$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 31mm$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ranva	$Ww1 = Ws - 28.6$ $Ww2 = Ws + 29$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8814AD	Z = 57.2mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τις pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	 	1+1 τις pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  $Ws = \frac{Wf - 160mm}{2}$	4 τις pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$  $Hs = Hf - 85.5mm$	4 τις pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke		1 τις pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ranva	 $Ww1 = Ws - 28.6mm$ $Ww2 = Ws + 29mm$	1+1 τις pcs kom
Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag		1 τις pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		4 τις pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		4 τις pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπλάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$\approx$ 4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$\approx$ 4Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma prag	$\approx$ 1Wt μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή  Περιμετρικό ελαστικό κάσας Perimetric gasket for frame Dihl guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihl guma za krilo	$\approx$ 4Ws + 3Hs μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τις pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τις pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τις pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τις pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τις pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	2 ζεύγος pair par
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος pair par
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος pair par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τις pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	6 τις pcs kom



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα





- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8815AD

Single sash main entrance opening inwards

- with threshold and 8815AD sash

Jednokrílina vrata unutrašnje otvaranje


- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8815AD

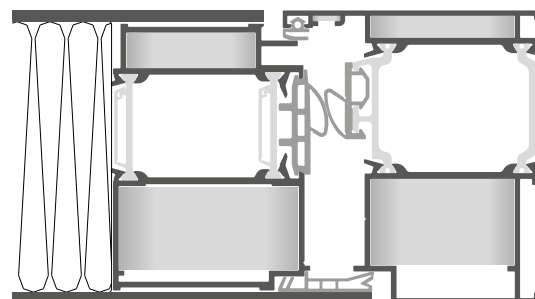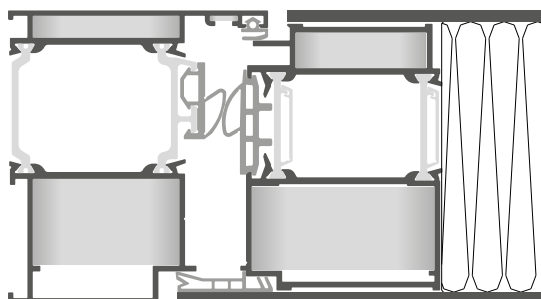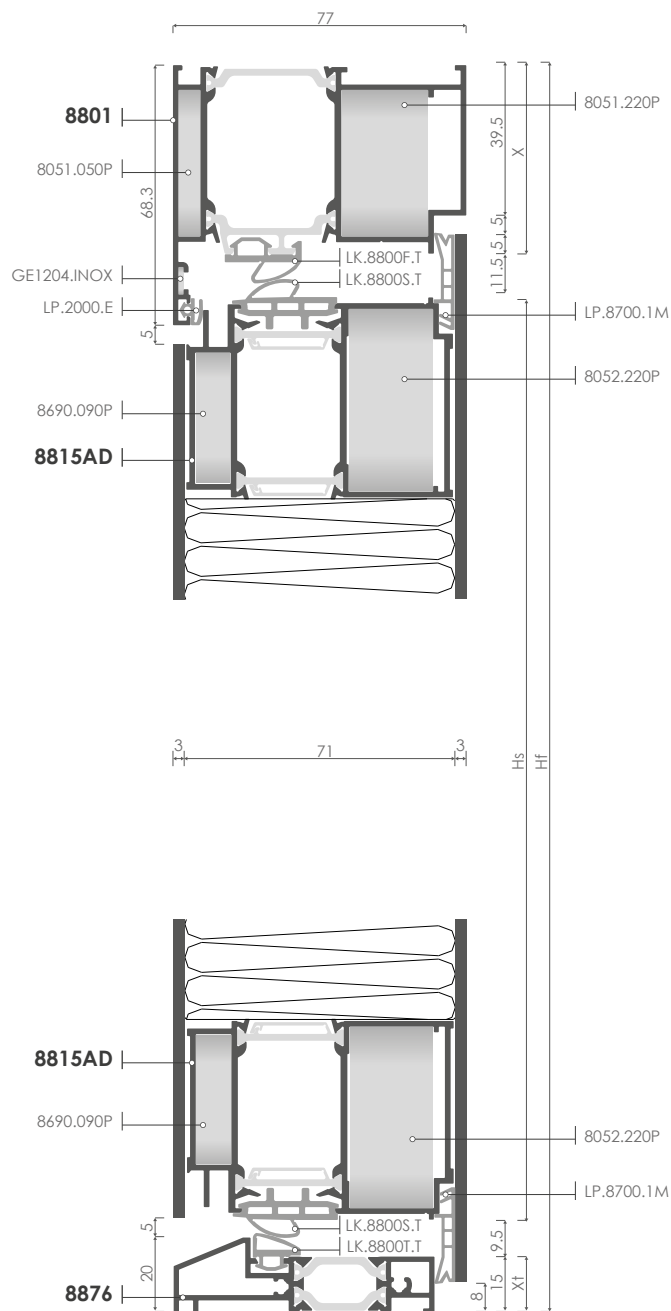


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X - 23mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 21$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$

8801	X = 49.5mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka	 1 τυχ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	  1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  2 τυχ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$  2 τυχ pcs kom
Πλάτος Κατωκάσι Width of Threshold Širina prag	 1 τυχ pcs kom






Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$\approx$ 2Ws + 2Hs μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma za prag	$\approx$ 1Wt μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 2Hs μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihrt guma za krilo	$\approx$ 2Ws + 2Hs μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.090P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τυχ pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τυχ pcs kom
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	4 τυχ pcs kom



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα
• με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8815AD

Double sash main entrance
opening inwards
• with threshold and 8815AD sash


Dvokrilna vrata unutrašnje
otvaranje
• με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8815AD

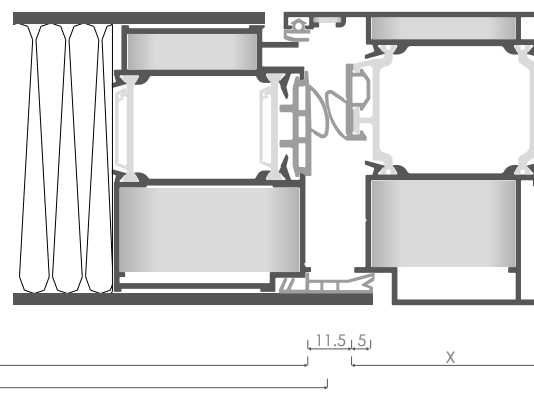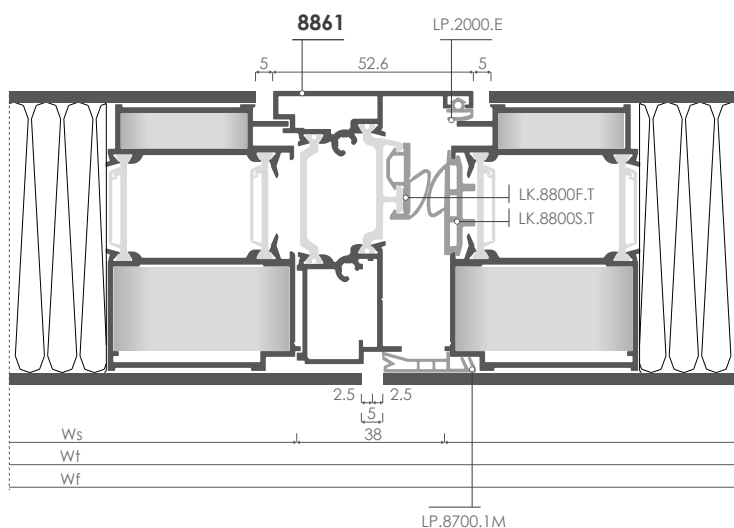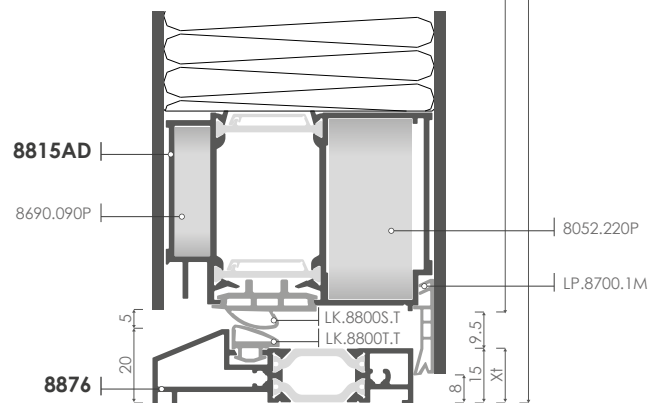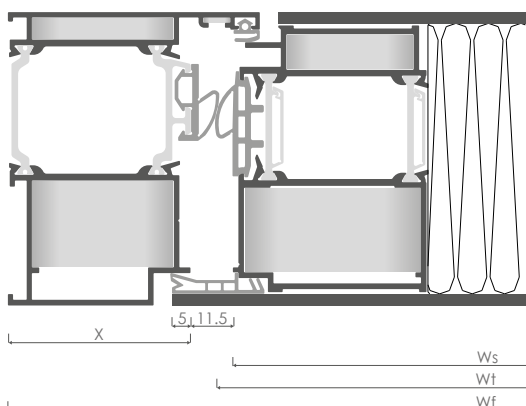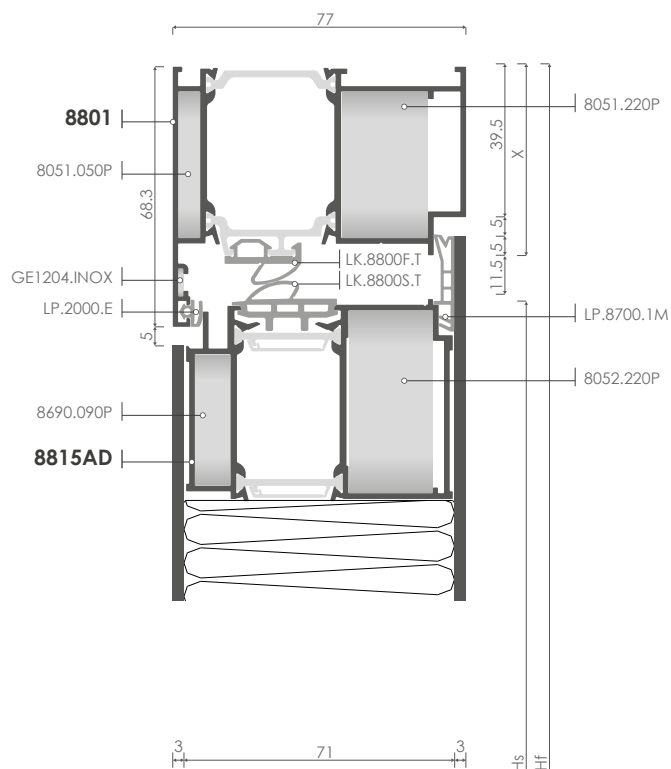


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X - 61mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 21$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 31mm$
Wt	Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	$Wt = Wf - 2X - 48$

8801	X = 49.5mm
8876	Xt = 15mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	 1 τυχ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	  1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 X = 49.5mm  $Ws = \frac{Wf - 160mm}{2}$ 4 τυχ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 X = 49.5mm  $Hs = Hf - 85.5mm$ 4 τυχ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	 $Hm = Hs - 31mm$ 1 τυχ pcs kom
Πλάτος κατωκάσι Width of threshold Širina prag	 $Wt = Wf - 147mm$ 1 τυχ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$\approx$ 4Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LK.8800T.T	 Κεντρικό ελαστικό για κατωκάσι Central gasket for threshold Centralna guma prag	$\approx$ 1Wt μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihrt guma za krilo	$\approx$ 4Ws + 3Hs μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.070P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τυχ pcs kom
P.8876	 Τάπα κατωκάσι Cap for threshold Poklopac za prag	1 ζεύγος par par
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	6 τυχ pcs kom



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα



- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance opening inwards

- with windshield and 8811AD sash

Jednokrídlná vrata unutrašnje otvaranje



- με κατώκασι και χρήση φύλλου 8811AD

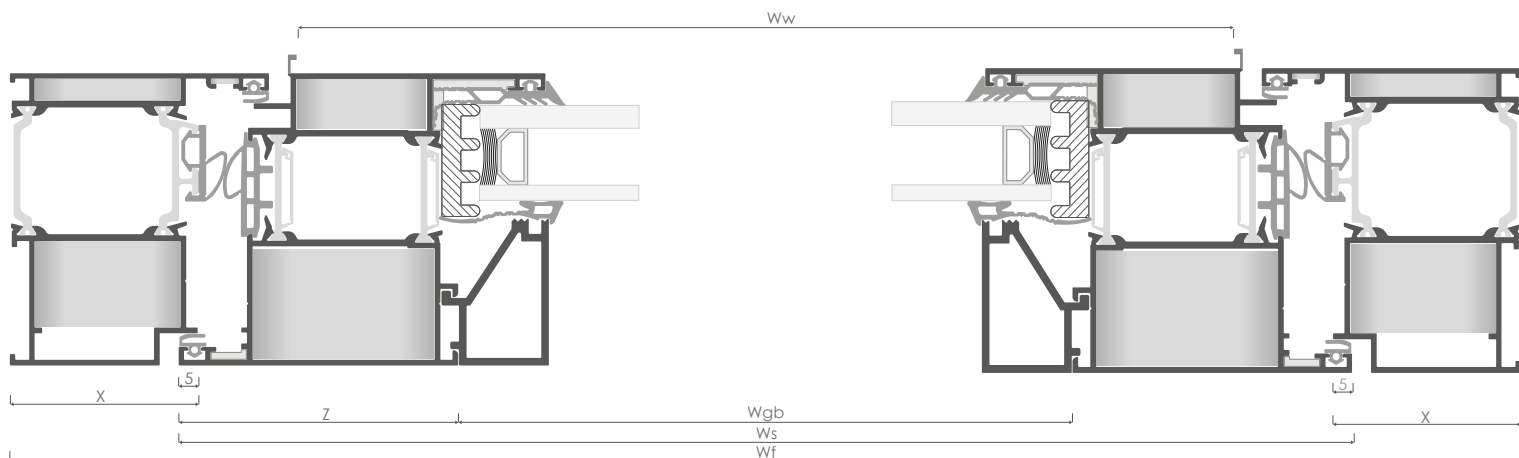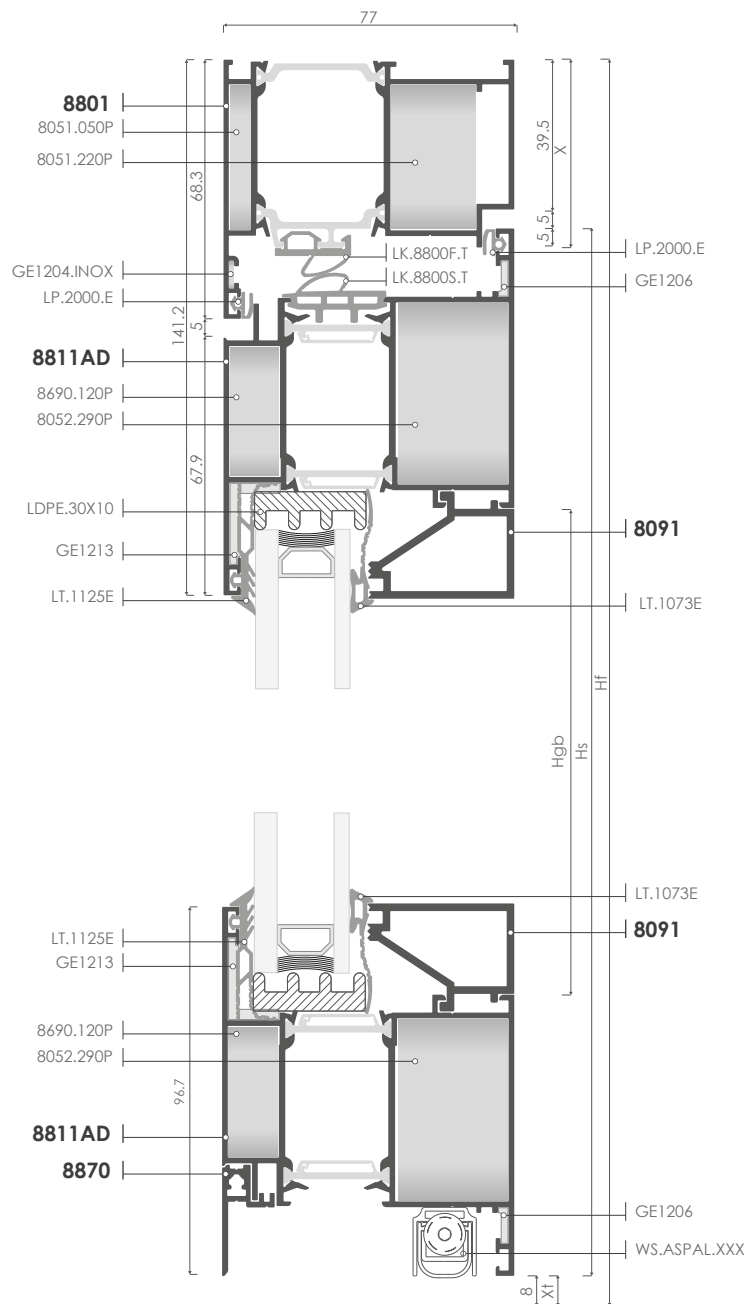


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww = Ws - 61,6$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8811AD	Z = 73.7mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka		1 τιμ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	 	1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801  $X = 49.5mm$ 	1+1 τιμ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801  $X = 49.5mm$	2 τιμ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja		1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		2 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		2 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojnašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihl guma	$1Wf + 2Hf + 1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglič za štok	2 τιμ pcs kom
GE1213	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	4 τιμ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Paklopac za 8870 i 8871	1 ζεύγος par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	2 τιμ pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	4 τιμ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	1 τιμ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα





- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8811AD

Double sash main entrance opening inwards

- with windshield and 8811AD sash

Dvokrilna vrata unutrašnje otvaranje




- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

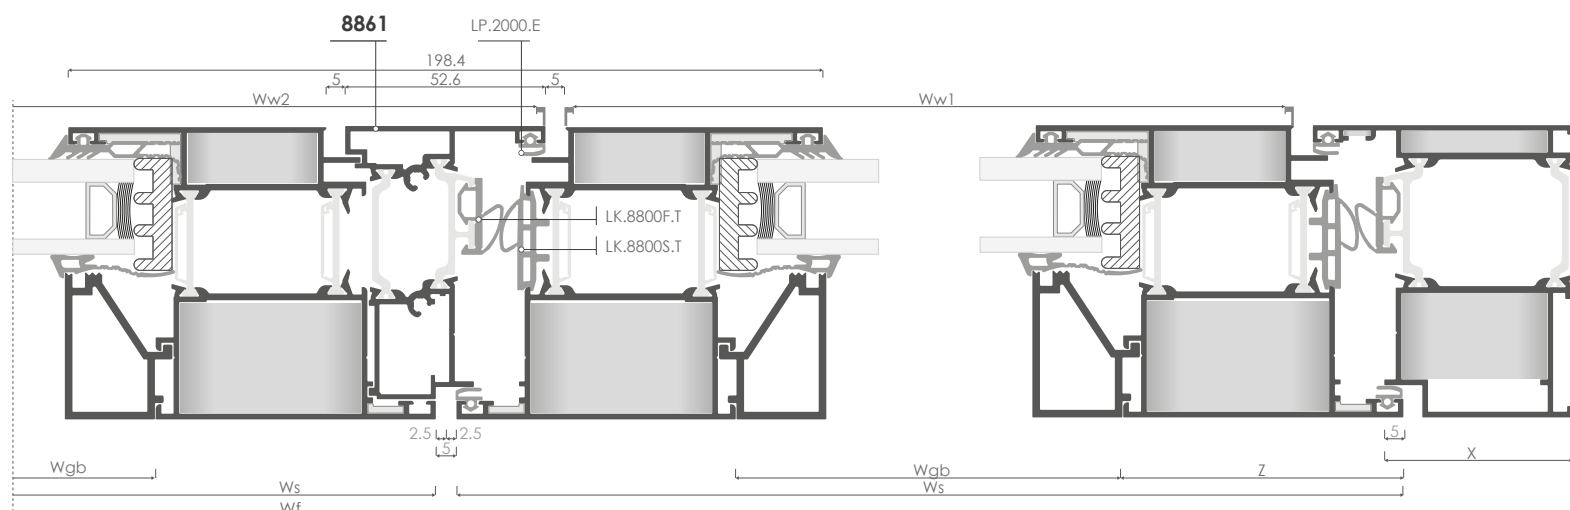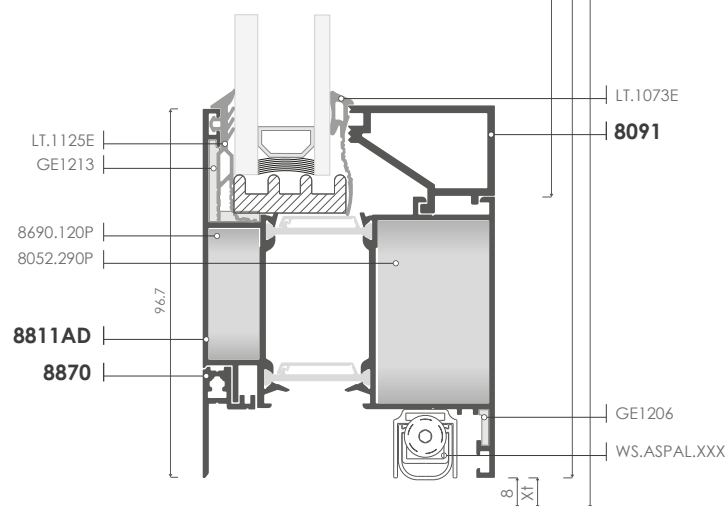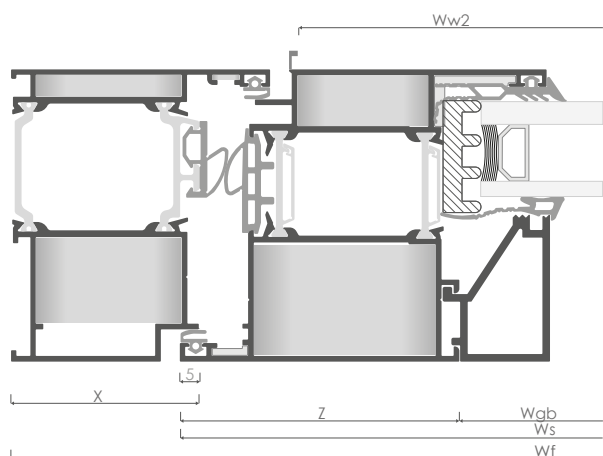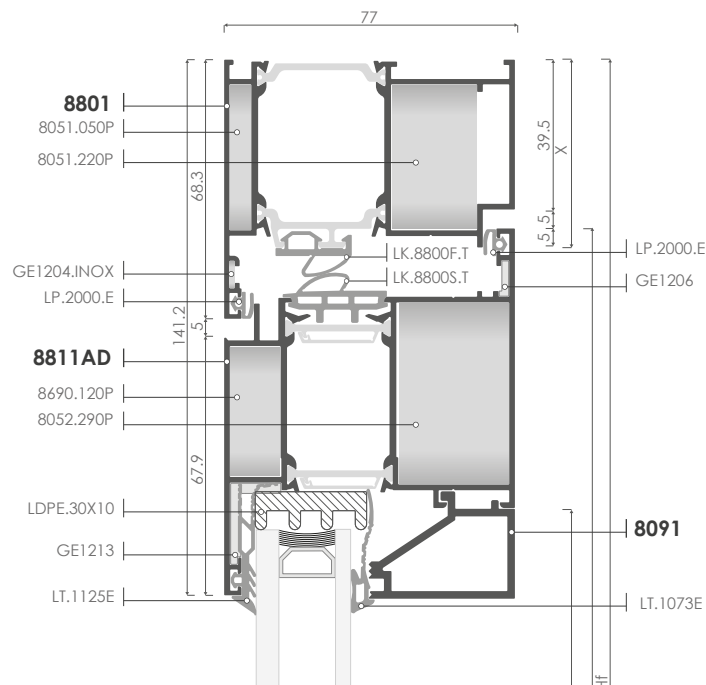


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 64mm$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww1 = Ws - 61,6$ $Ww2 = Ws - 4$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8811AD	Z = 73.7mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τιμ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	 	1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	 	1+1 τιμ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila		4 τιμ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke		1 τιμ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja		1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		4 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		4 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E 	Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojilašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LT.107* 	Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T 	Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T 	Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	2Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LP.2000.E  ή - or -  LP.2000.M	Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihl guma	1Wf + 2Hf + 2Ws + 3Hs + 1Hm μέτρα - m - m
LDPE 	Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
8051.050P 	Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P 	Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P 	Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
8052.290P 	Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιμ pcs kom
GE1204.INOX 	Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμ pcs kom
GE1213 	Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	8 τιμ pcs kom
GE1206 	Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	8 τιμ pcs kom
P.8871 	Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	2 ζεύγος par par
P.8861 	Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T 	Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T 	Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	3 τιμ pcs kom
LG.1121 	Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	8 τιμ pcs kom
WS.ASPAL.XXX 	Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	2 τιμ pcs kom
P.CCE8000 	Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω



- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8812AD

Single sash main entrance opening outwards

- with windshield and 8812AD sash

Jednokrilna vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

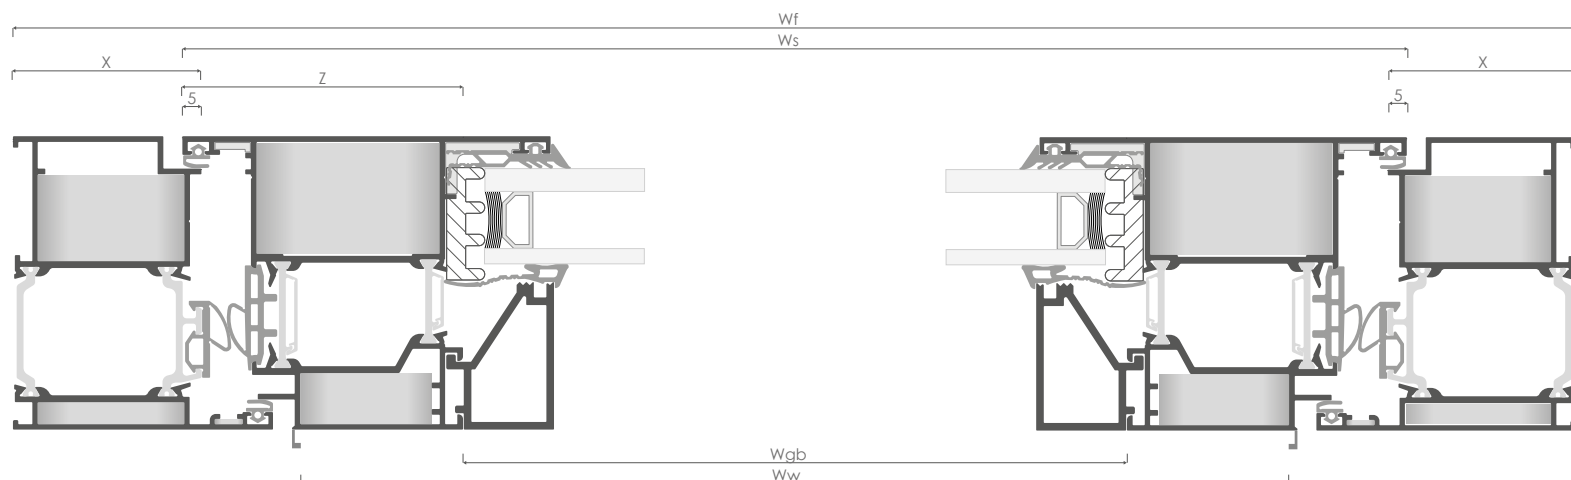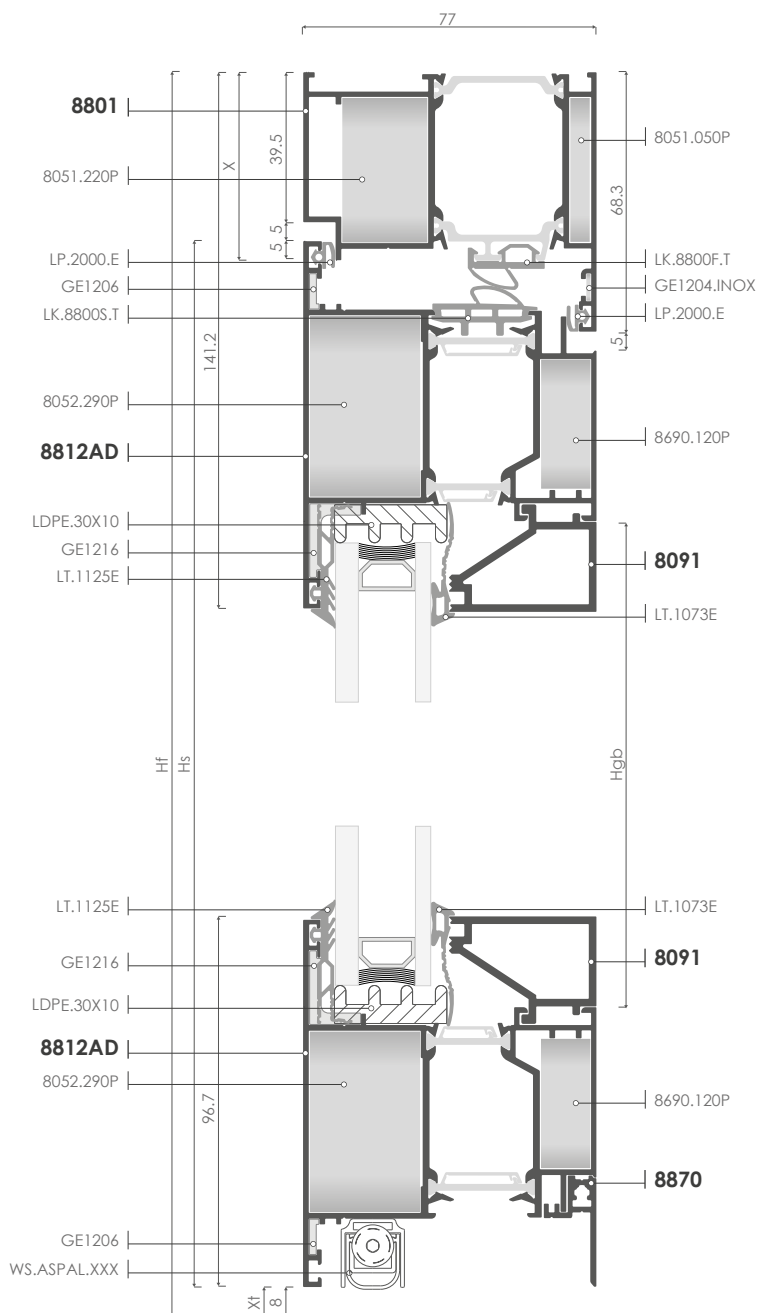


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww = Ws - 61,6$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8812AD	Z = 73.7mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka		1 τιμ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	 	1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 X = 49.5mm 	2 τιμ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 X = 49.5mm 	2 τιμ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja		1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		2 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		2 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojnašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	$1Wf + 2Hf + 1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμ pcs kom
GE1216	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	4 τιμ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Paklopac za 8870 i 8871	1 ζεύγος par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	2 τιμ pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	4 τιμ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	1 τιμ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω




- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8812AD

Double sash main entrance opening outwards

- with windshield and 8812AD sash

Dvokrilna vrata unutrašnje
otvaranje




- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8812AD

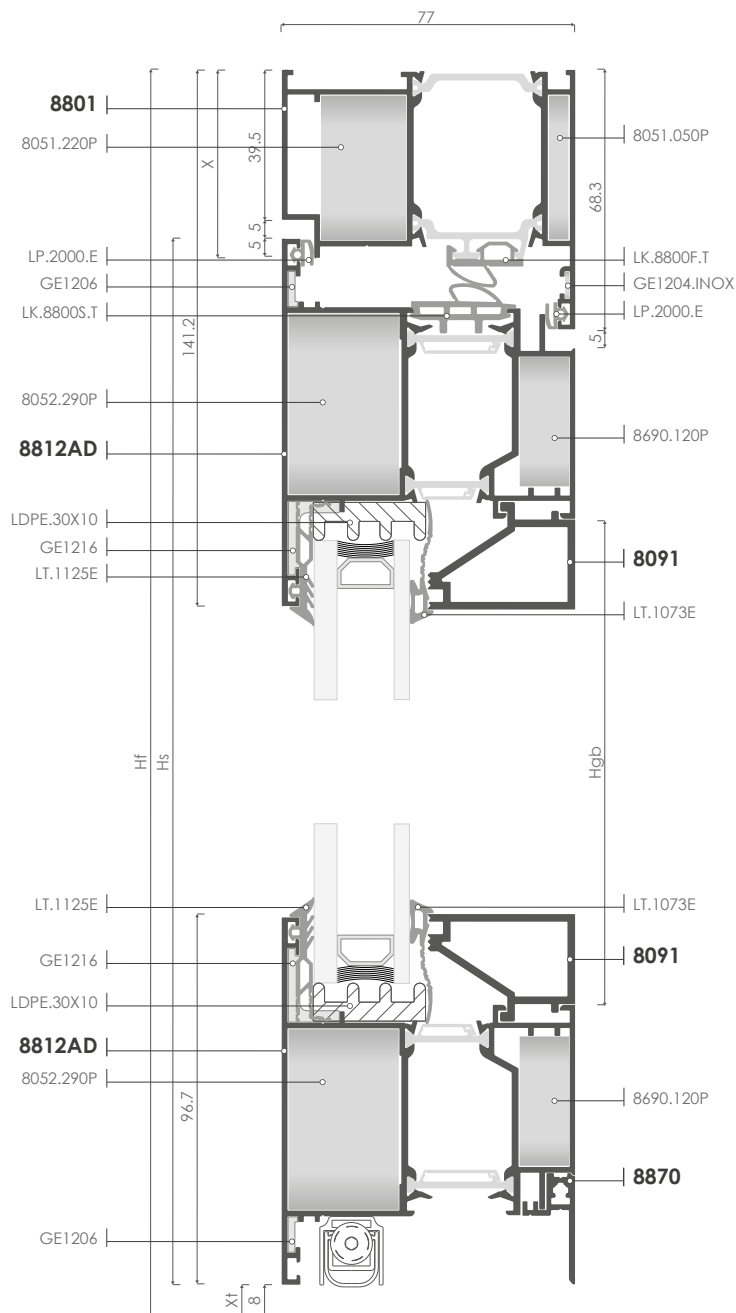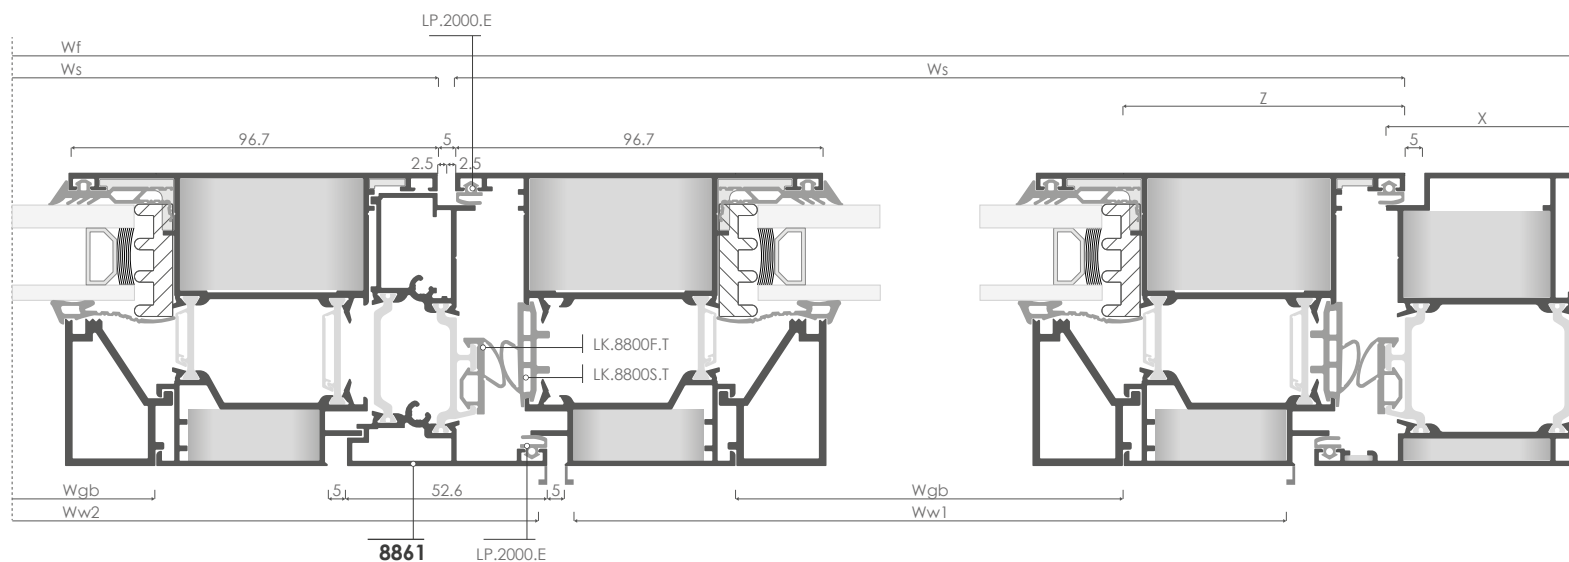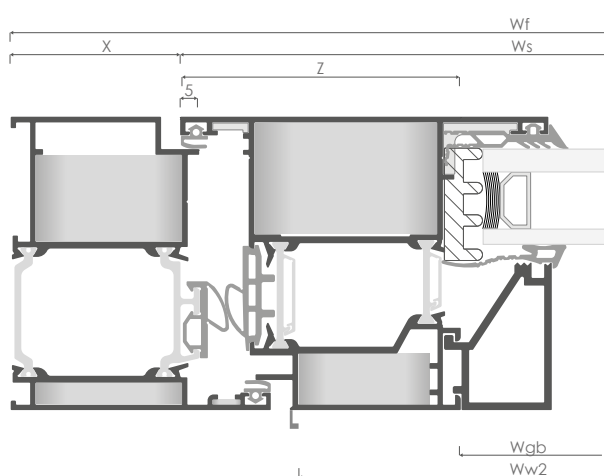


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5mm$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 64mm$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww1 = Ws - 61.6mm$ $Ww2 = Ws - 4mm$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8812AD	Z = 73.7mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τιχ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	 	1+1 τιχ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$ 	4 τιχ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$ 	4 τιχ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke		1 τιχ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja		1+1 τιχ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		4 τιχ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		4 τιχ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E 	Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spoljašnja guma za staklo with fin	$4Wgb + 4Hgb$ μέτρα - m - m
LT.107* 	Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$4Wgb + 4Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T 	Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf + 1Hm$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T 	Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$2Ws + 3Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E  ή - or -  LP.2000.M	Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihl guma	$1Wf + 2Hf + 2Ws + 3Hs + 1Hm$ μέτρα - m - m
LDPE 	Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	$4Wgb + 4Hgb$ μέτρα - m - m
8051.050P 	Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιχ pcs kom
8051.220P 	Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιχ pcs kom
8690.120P 	Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιχ pcs kom
8052.290P 	Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τιχ pcs kom
GE1204.INOX 	Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιχ pcs kom
GE1216 	Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	8 τιχ pcs kom
GE1206 	Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	8 τιχ pcs kom
P.8871 	Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	2 ζεύγος pair par
P.8861 	Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος pair par
LG.8800F.T 	Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιχ pcs kom
LG.8800S.T 	Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	3 τιχ pcs kom
LG.1121 	Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	8 τιχ pcs kom
WS.ASPAL.XXX 	Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	2 τιχ pcs kom
P.CCE8000 	Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος pair par



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα





- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8813AD

Single sash main entrance opening inwards

- with windshield and 8813AD sash

Jednokrilna vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

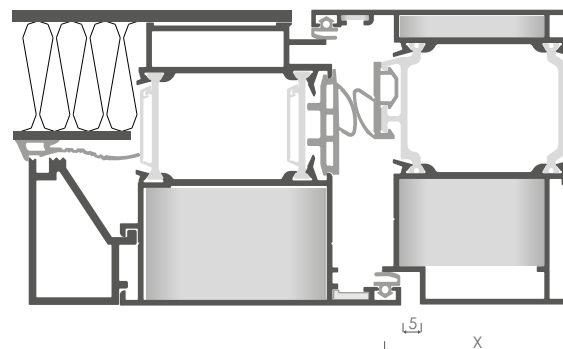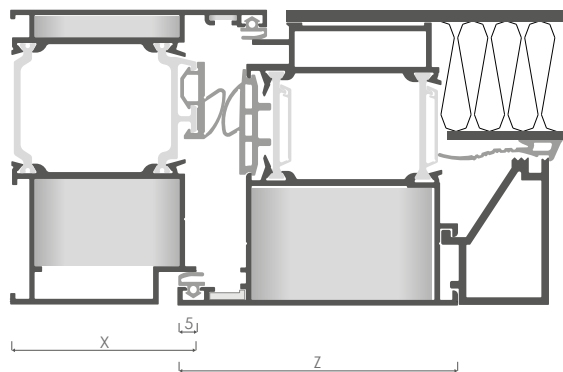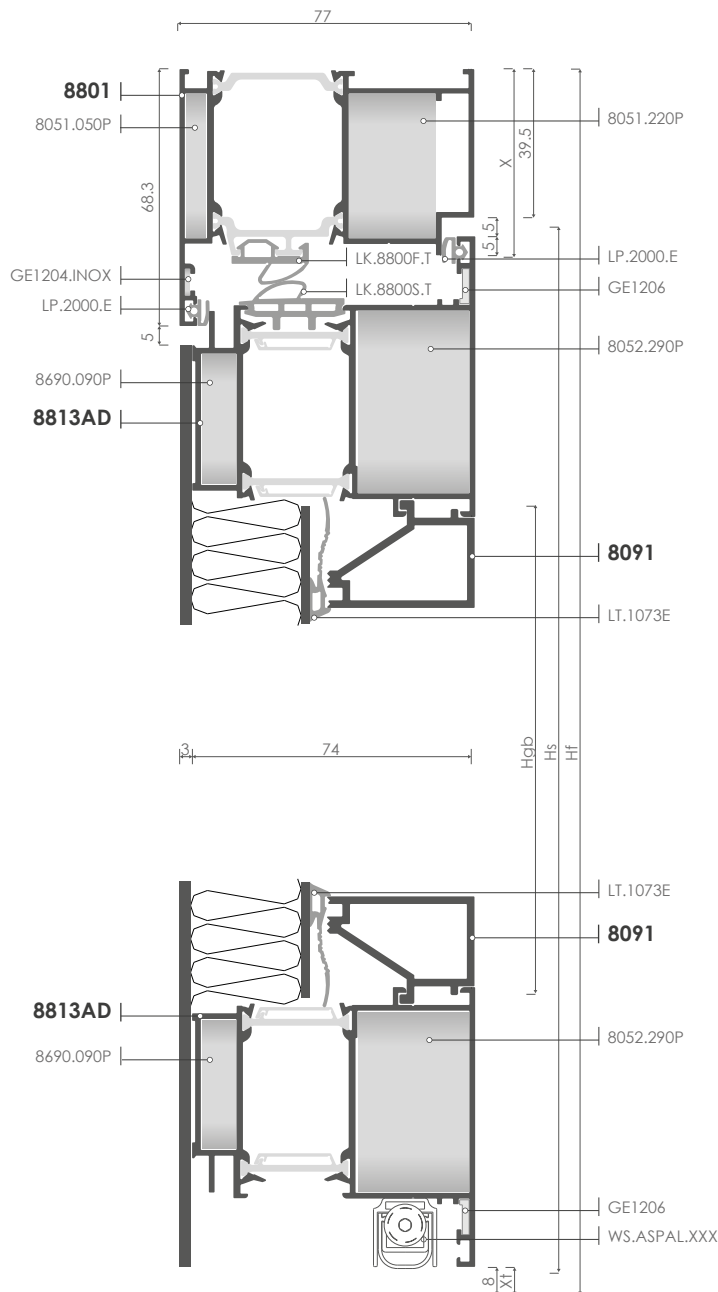


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5mm$
Wgb	Πλάτος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Width <u>OPENING</u> for glazing bead Širina <u>OTVORA</u> za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Height <u>OPENING</u> for glazing bead Visina <u>OTVORA</u> za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8813AD	Z = 73.7mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila		
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka		1	τιμ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	 	1+1	τιμ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 X = 49.5mm 	2	τιμ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 X = 49.5mm 	2	τιμ pcs kom
Πλάτος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Width <u>OPENING</u> for glazing bead Širina <u>OTVORA</u> za lajsnu		2	τιμ pcs kom
Ύψος <u>ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ</u> για πηχάκι Height <u>OPENING</u> for glazing bead Visina <u>OTVORA</u> za lajsnu		2	τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερόγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E ή - or - LP.2000.M	 Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	$1Wf + 2Hf + 1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.090P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	4 τιμ pcs kom
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	2 τιμ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοσφράκτης Windshield Windshield	1 τιμ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοσφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par







- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8813AD

- Double sash main entrance opening inwards
- with windshield and 8813AD sash

Dvokrilna vrata unutrašnje
otvaranje


- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8813AD

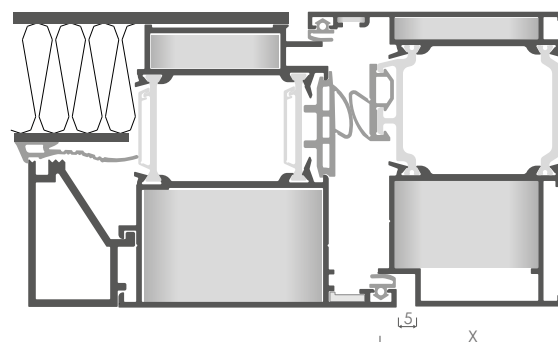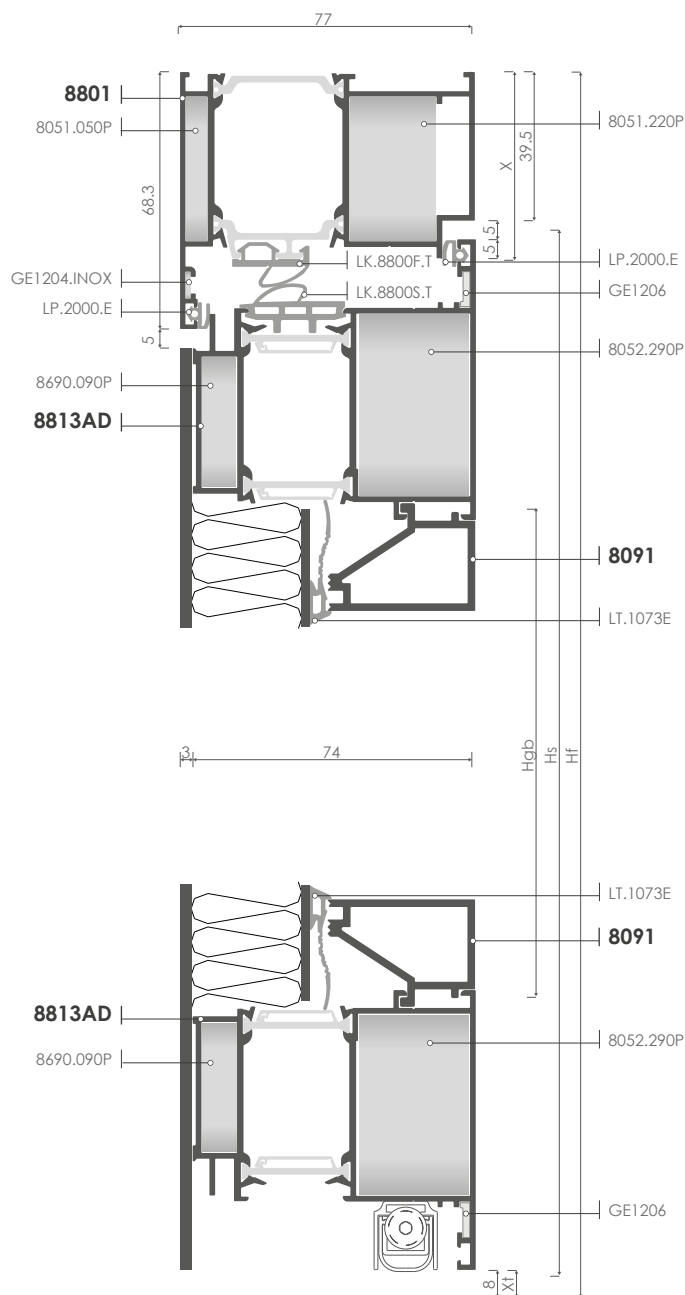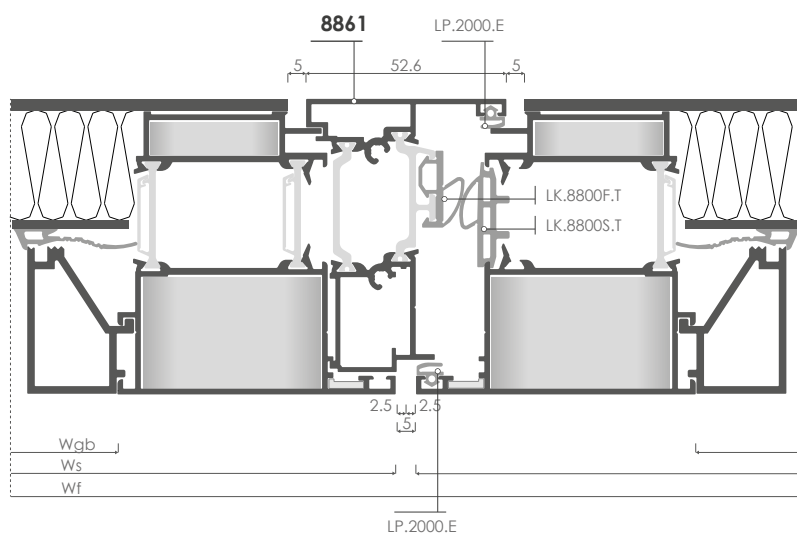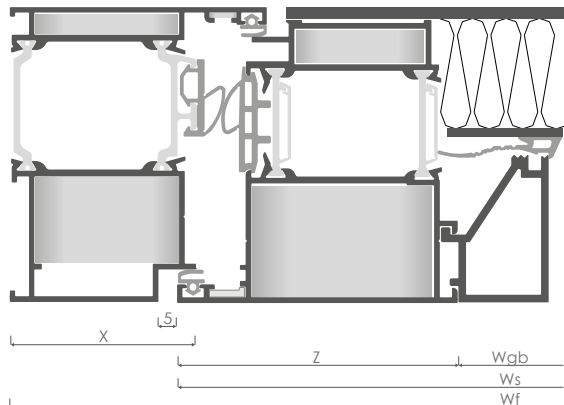


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 32mm$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	X = 49.5mm
8813AD	Z = 73.7mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τυχ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	 	1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 X = 49.5mm  $Ws = \frac{Wf - 94mm}{2}$	4 τυχ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 X = 49.5mm  $Hs = Hf - 52.5mm$	4 τυχ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	 $Hm = Hs - 32mm$	1 τυχ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 $Wgb = Ws - 147.4mm$	4 τυχ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 $Hgb = Hs - 147.4mm$	4 τυχ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$\approx$ 4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$\approx$ 2Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihl guma	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 2Ws + 3Hs + 1Hm μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.090P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τυχ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	8 τυχ pcs kom
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	3 τυχ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	2 τυχ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω



- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8814AD

Single sash main entrance opening outwards

- with windshield and 8814AD sash

Jednokrílina vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8814AD

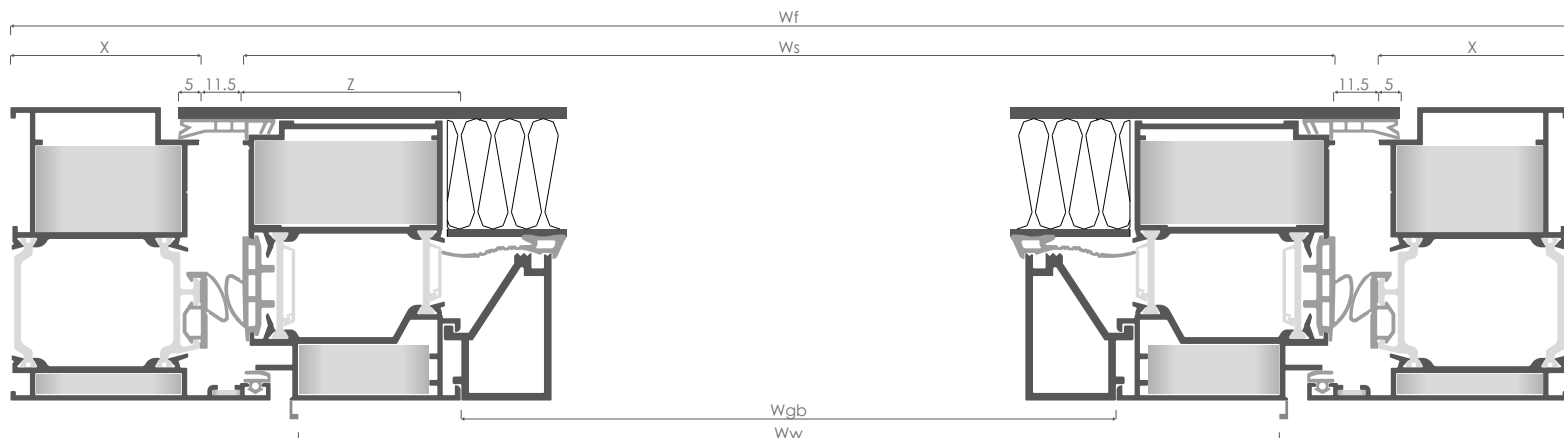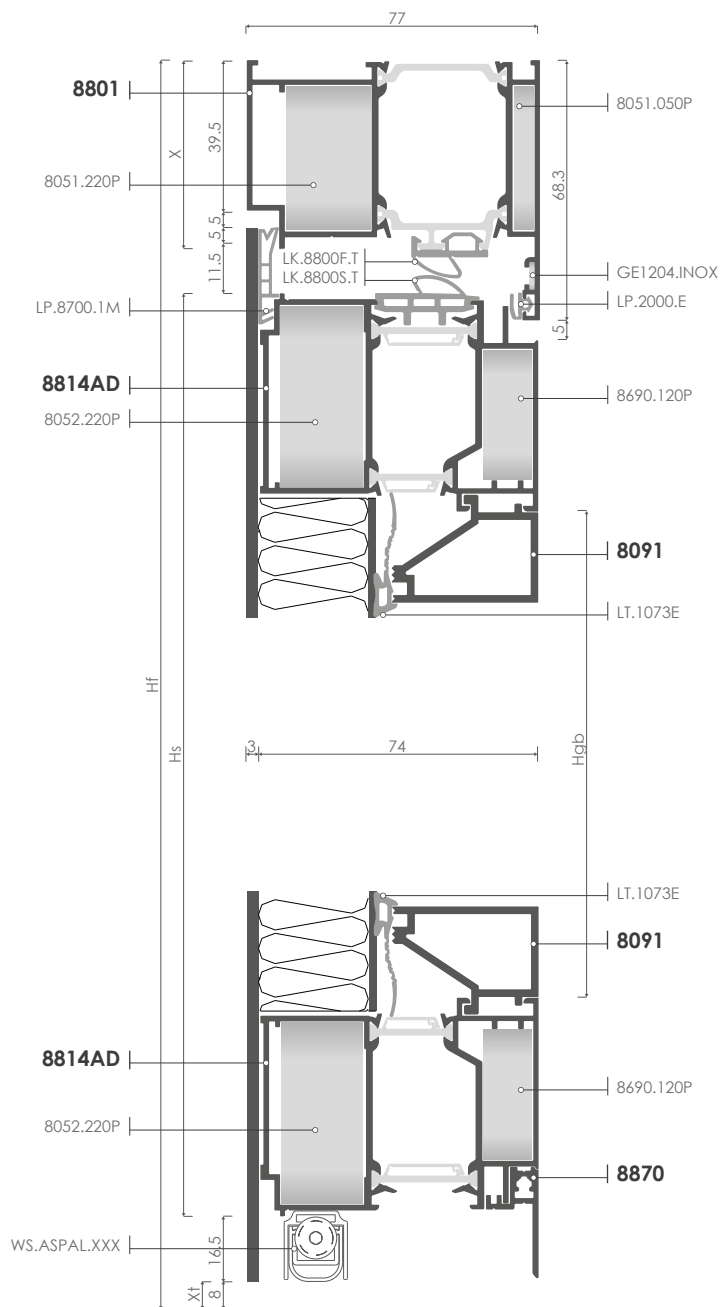


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas - Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X - 23mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 21$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww = Ws - 28.6$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	$X = 49.5mm$
8814AD	$Z = 57.2mm$
	$Xt = 8mm$

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka	 1 τιμ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	  1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  2 τιμ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$  2 τιμ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	 1 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 2 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 2 τιμ pcs kom




Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό κάσας Perimetric gasket for frame Dihl guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihl guma za krilo	$1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	2 τιμ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	1 τιμ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω
• με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8814AD

Double sash main entrance opening outwards
• with windshield and 8814AD sash



Dvokrilna vrata unutrašnje otvaranje
• με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8814AD

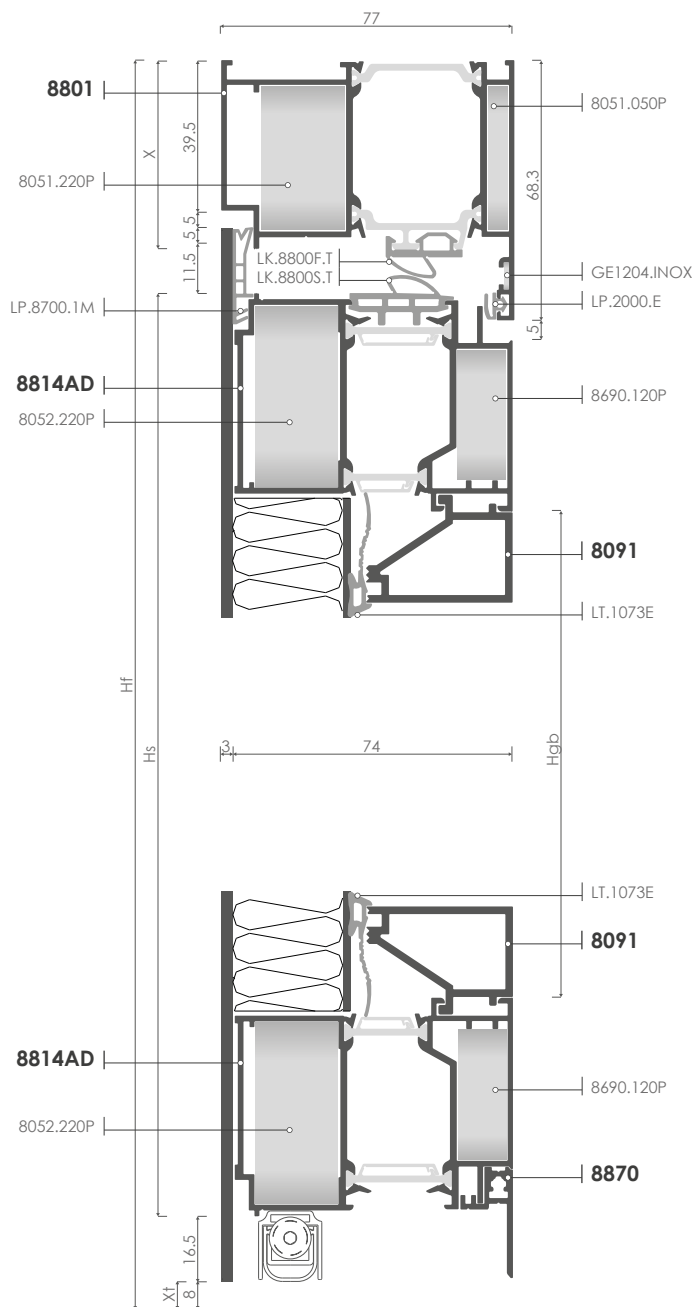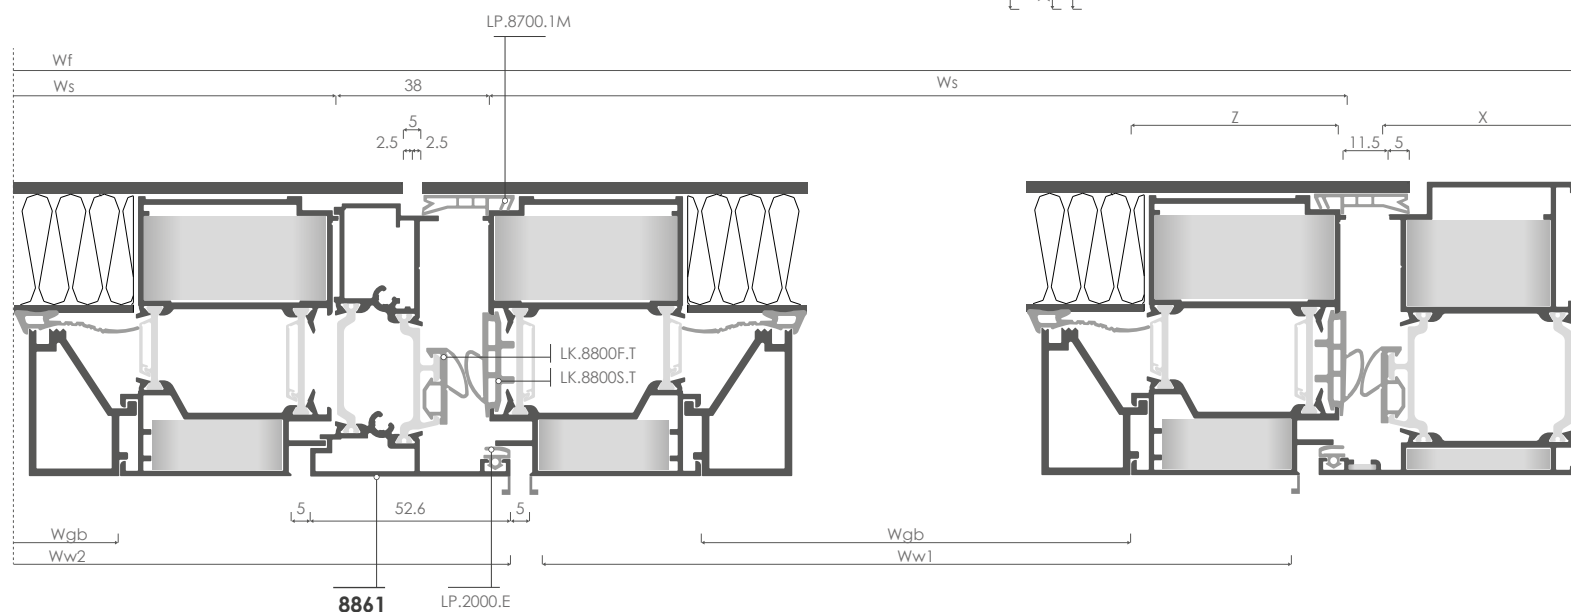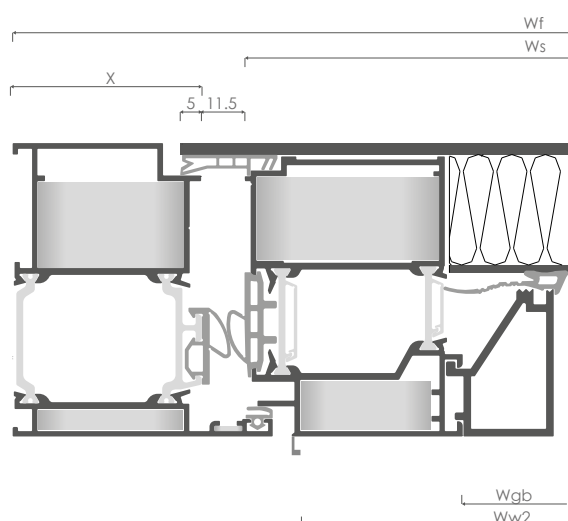


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X - 61mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 21$
Hm	Μήκος μπνί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs + 32mm$
Ww	Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja	$Ww1 = Ws - 28.6$ $Ww2 = Ws + 29$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 2Z$

8801	$X = 49.5mm$
8814AD	$Z = 57.2mm$
	$Xt = 8mm$

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τυχ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	 	1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  $Ws = \frac{Wf - 160mm}{2}$	4 τυχ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$  $Hs = Hf - 85.5mm$	4 τυχ pcs kom
Μήκος μπνί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke		1 τυχ pcs kom
Προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Entrance sealing profile Okapnica vrata ravnja		1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		4 τυχ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		4 τυχ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$\approx$ $4Wgb + 4Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$\approx$ $1Wf + 2Hf + 1Hm$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$\approx$ $2Ws + 3Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό κάσας Perimetric gasket for frame Dihl guma za štok	$\approx$ $1Wf + 2Hf + 1Hm$ μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihl guma za krilo	$\approx$ $2Ws + 3Hs$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότηας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τυχ pcs kom
P.8871	 Τάπα προφίλ στεγάνωσης φύλλου εισόδου Cap for entrance sealing profile Poklopac za 8870 i 8871	2 ζεύγος par par
P.8861	 Τάπα μπνί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	3 τυχ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	2 τυχ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα

- με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8815AD

Single sash main entrance opening inwards

- with windshield and 8815AD sash

Jednokrilna vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8815AD

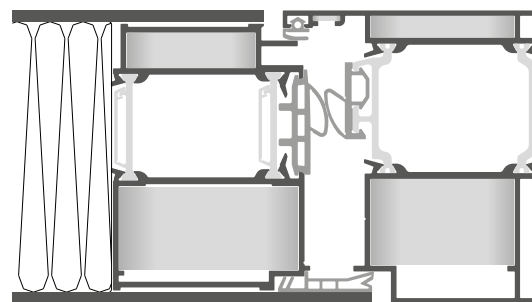
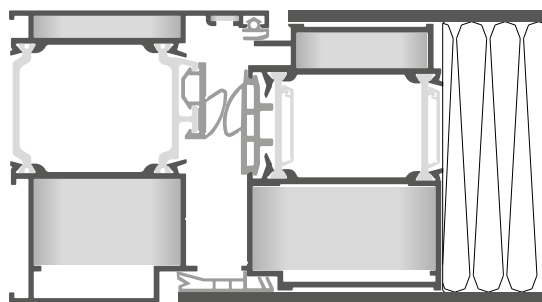
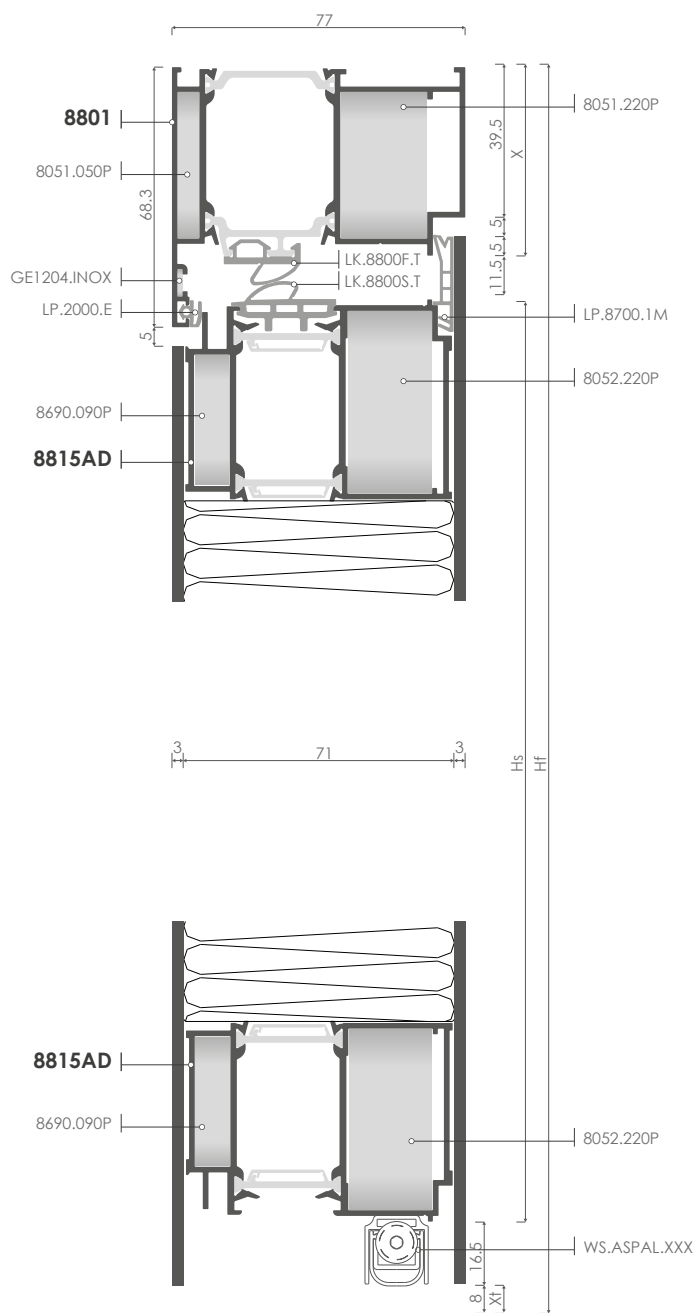



Figure 1: A timeline diagram showing the sequence of events in the experiment. The timeline starts with a bracket labeled 'X' (Experiment) from 0 to 5.5. At 5.5, a bracket labeled 'Ws' (Waiting for signal) begins. At 11.5, a bracket labeled 'Wt' (Waiting for treatment) begins. At 15.5, a bracket labeled 'X' (Experiment) begins. The timeline ends at 15.5. The labels 'Ws' and 'Wt' are positioned below the timeline, and 'X' is positioned above the timeline.


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X - 23mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 21$

8801	X = 49.5mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka		1 τυχ pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka		1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$ 	2 τυχ pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$ 	2 τυχ pcs kom






Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$\approx$ 1Ws + 2Hs μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihl guma	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 2Hs μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihl guma za krilo	$\approx$ 1Ws + 2Hs μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.090P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τυχ pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	4 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	2 τυχ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	1 τυχ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα
• με ανεμοφράκτη και χρήση φύλλου 8815AD

Double sash main entrance
opening inwards
• with windshield and 8815AD sash



Dvokrilna vrata unutrašnje
otvaranje
• με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8815AD

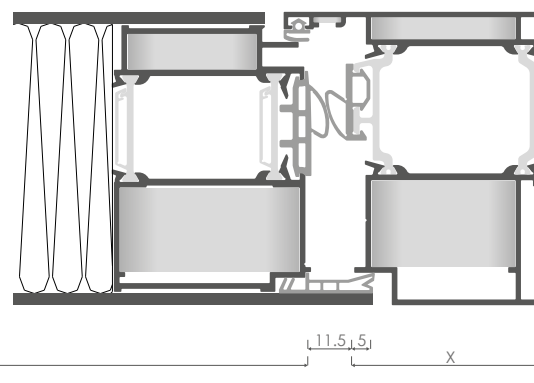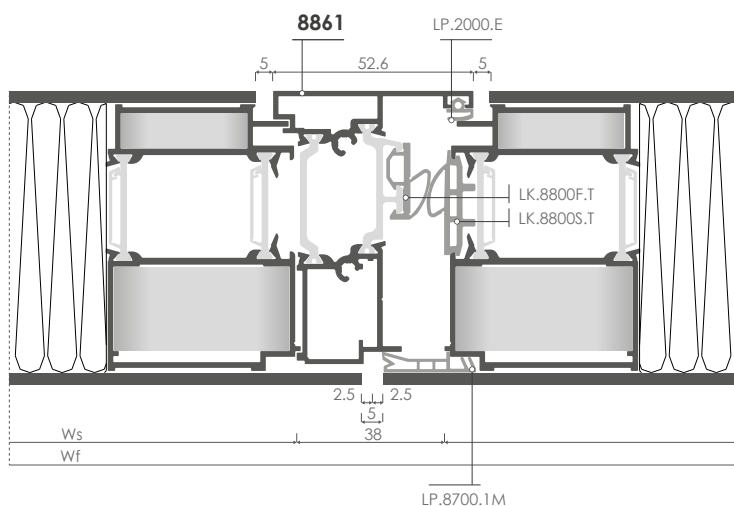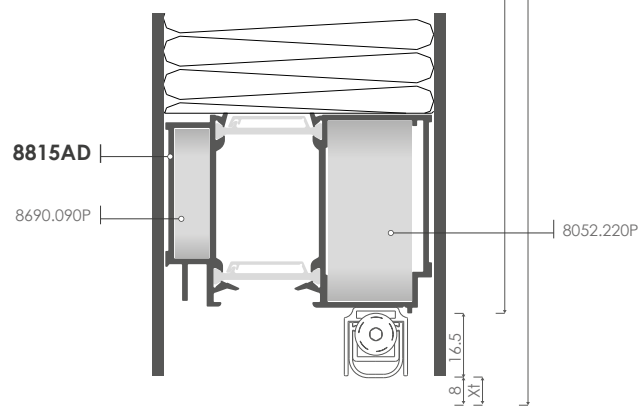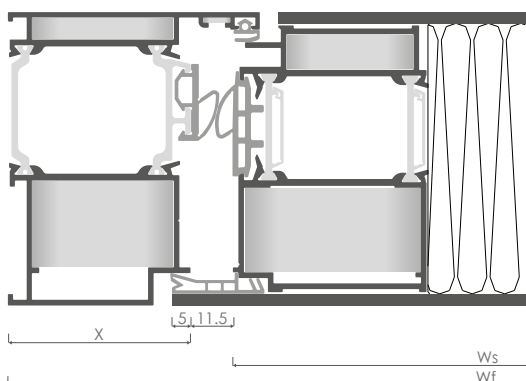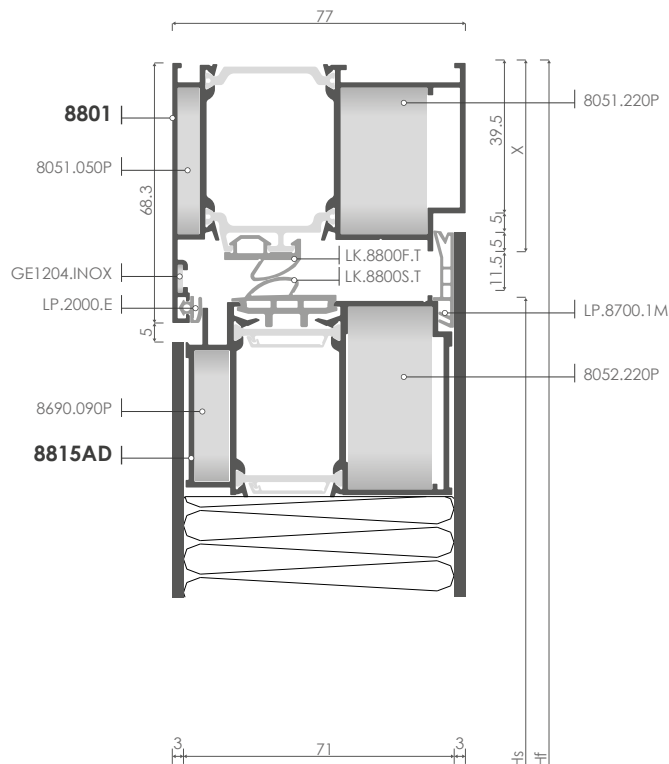


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X - 61mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt - 2l$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs + 4mm$

8801	X = 49.5mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	 1 τυχ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	  1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 X = 49.5mm  $Ws = \frac{Wf - 160mm}{2}$ 4 τυχ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 X = 49.5mm  $Hs = Hf - 85.5mm$ 4 τυχ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	 $Hm = Hs + -4mm$ 1 τυχ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	$\approx$ 2Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihť guma	$\approx$ 1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LP.8700.1M	 Περιμετρικό ελαστικό φύλλων Perimetric gasket for sash Dihť guma za krilo	$\approx$ 4Ws + 3Hs μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.070P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
8052.220P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	8 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τυχ pcs kom
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	3 τυχ pcs kom
WS.ASPAL.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	2 τυχ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα




- με ταμπλά και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance
opening inwards

- with bottom frame and 8811AD sash

Jednokrídlná vrata unutrašnje
otvaranje




- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

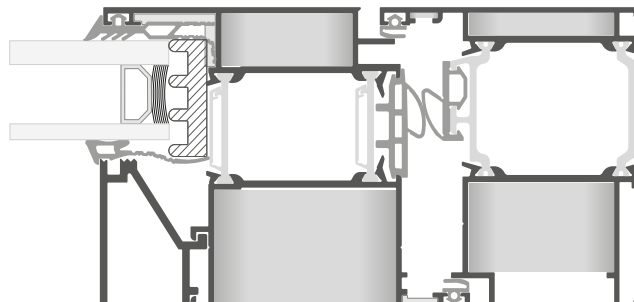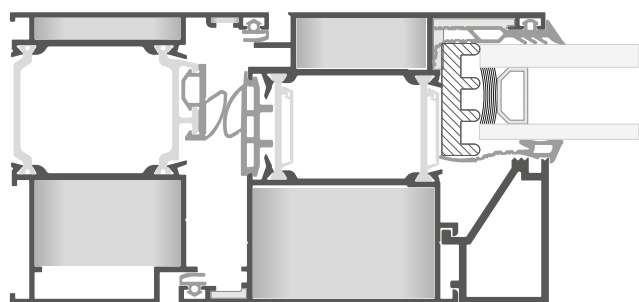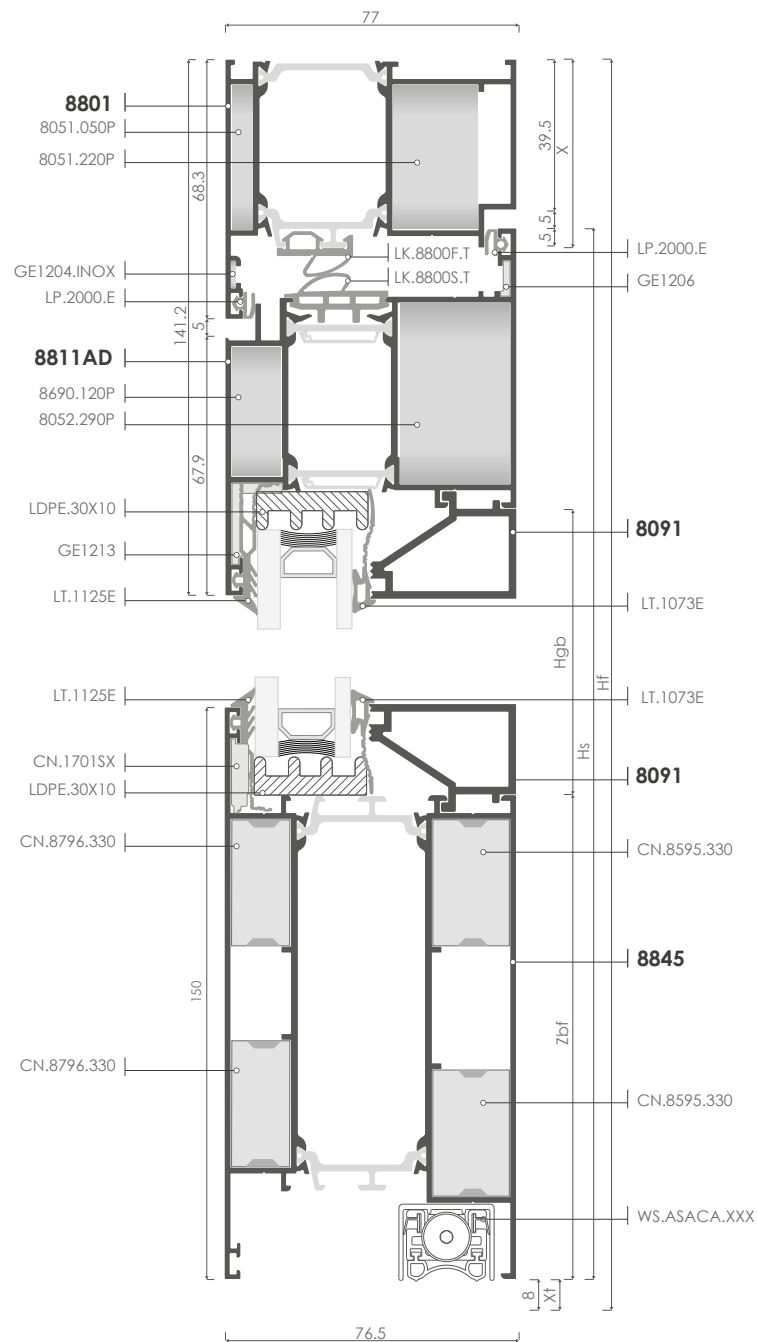


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5mm$
Wbf	Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna	$Wbf = Ws - 2Z + 9mm$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 1Z - 1Zbf$

8801	$X = 49.5mm$
8811AD	$Z = 73.7mm$
8845	$Zbf = 127mm$
	$Xt = 8mm$

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka	 1 τις pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	  1+1 τις pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801 $X = 49.5mm$  2 τις pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801 $X = 49.5mm$   1+1 τις pcs kom
Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna	 1 τις pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	 2 τις pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	 2 τις pcs kom





Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojilašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	$1Wf + 2Hf + 1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τις pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τις pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	2 τις pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	2 τις pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τις pcs kom
GE1213	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	2 τις pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	2 τις pcs kom
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τις pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	2 τις pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	4 τις pcs kom
WS.ASACA.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	1 τις pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα
▪ με ταμπλά και χρήση φύλλου 8811AD

Double sash main entrance
opening inwards
▪ with bottom frame and 8811AD sash





Dvokrilna vrata unutrašnje
otvaranje
▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

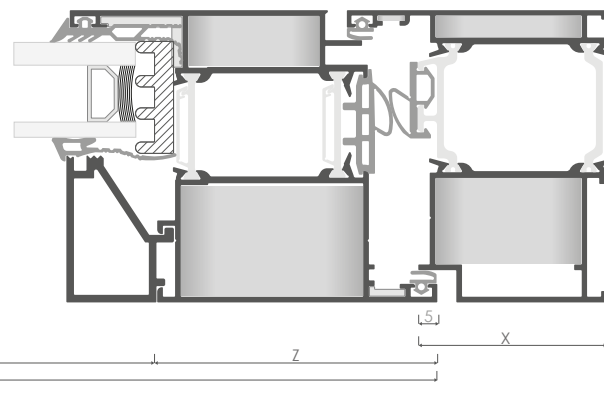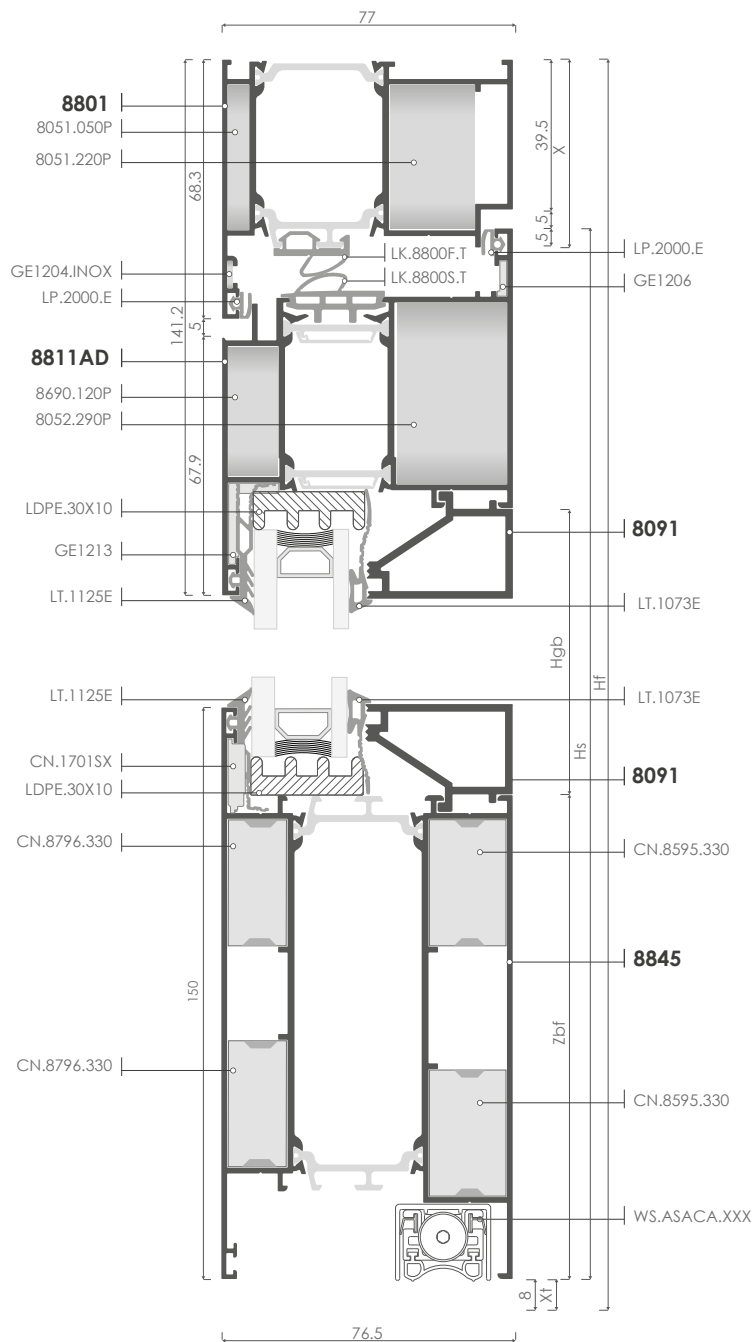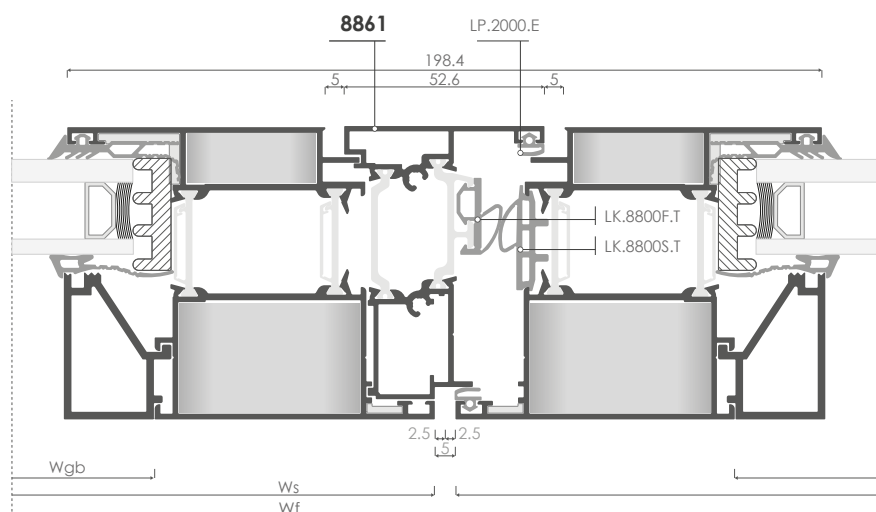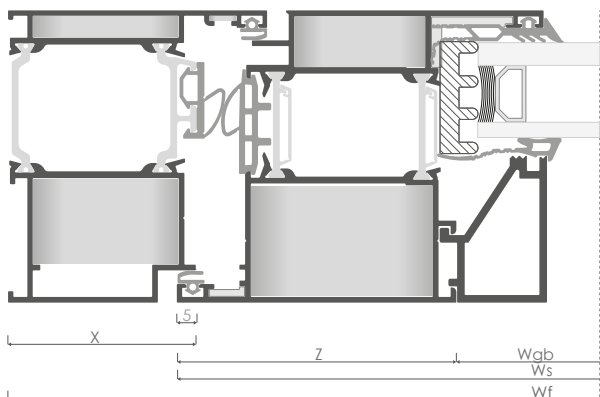


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 32mm$
Wbf	Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna	$Wbf = Ws - 2Z + 9mm$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 1Z - 1Zbf$

8801	X = 49.5mm
8811AD	Z = 73.7mm
8845	Zbf = 127mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τυχ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	 	1+1 τυχ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 X = 49.5mm 	4 τυχ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 X = 49.5mm  	2+2 τυχ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke		1 τυχ pcs kom
Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna		2 τυχ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		4 τυχ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		4 τυχ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojilašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	2Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihl guma	1Wf + 2Hf + 2Ws + 3Hs + 1Hm μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τυχ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	6 τυχ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	6 τυχ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τυχ pcs kom
GE1213	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	6 τυχ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	6 τυχ pcs kom
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τυχ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	3 τυχ pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	8 τυχ pcs kom
WS.ASACA.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	2 τυχ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par



Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω



- με ταμπλά και χρήση φύλλου 8812AD

Single sash main entrance opening outwards

- with bottom frame and 8812AD sash

Jednokrídlná vrata unutrašnje otvaranje





- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

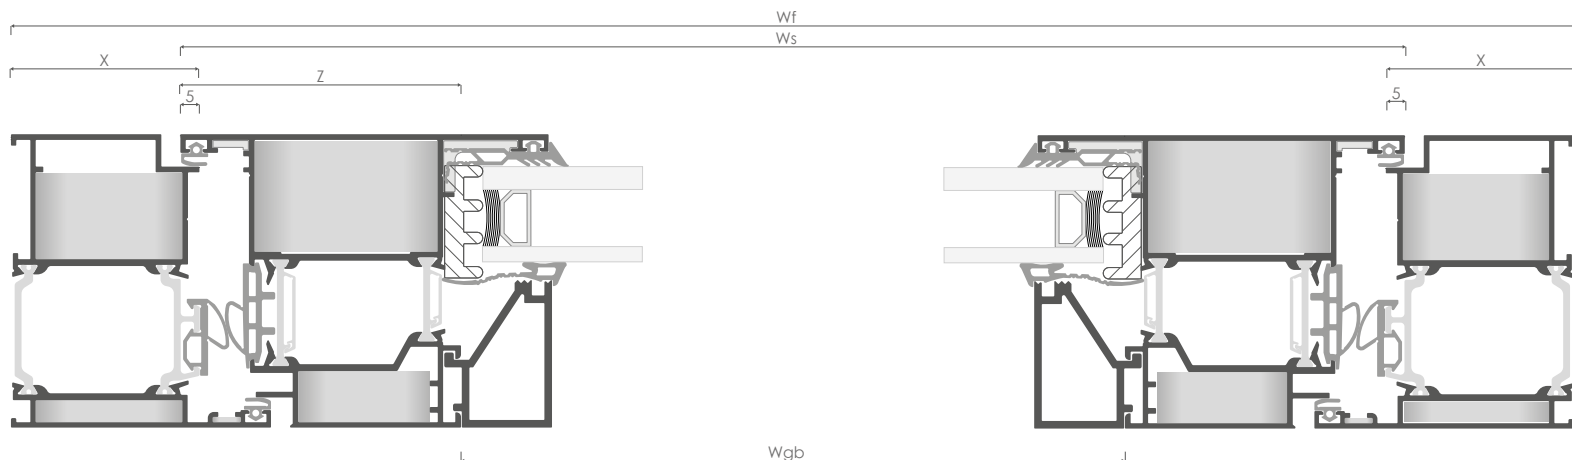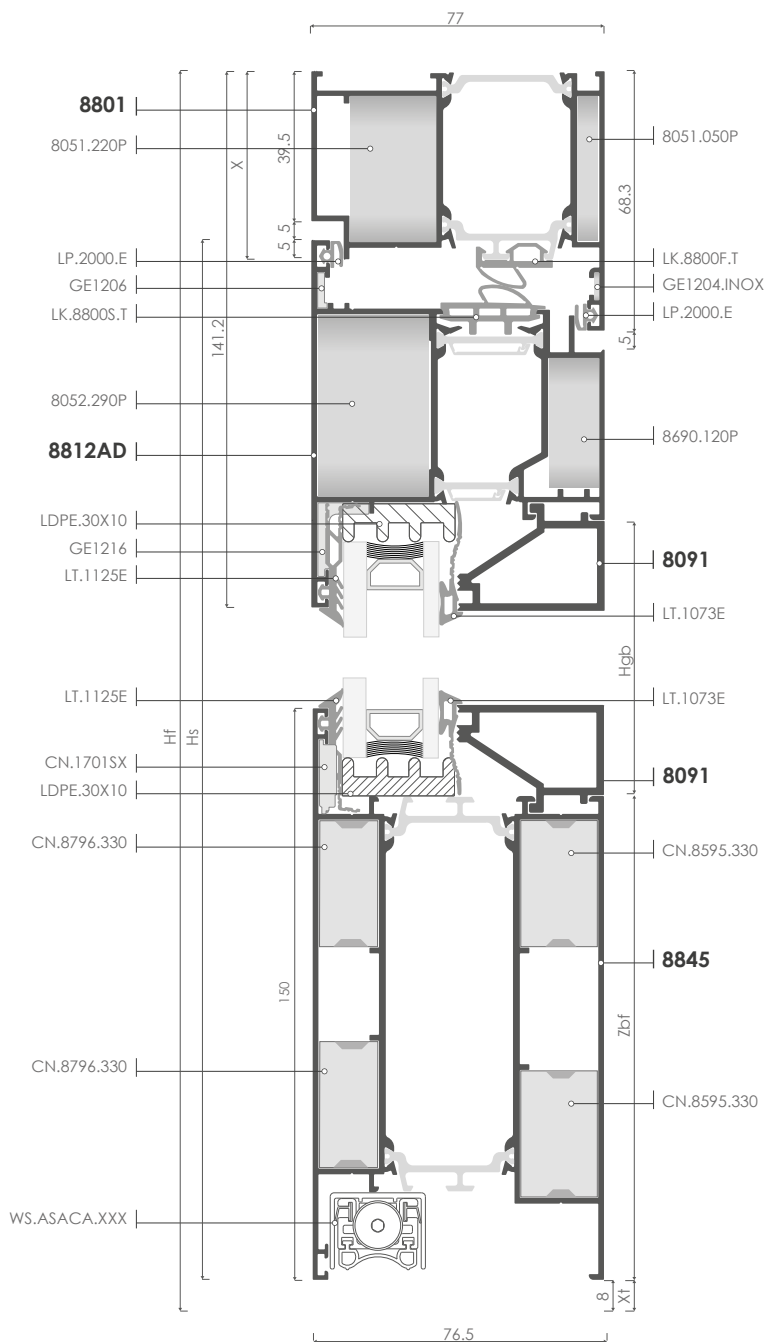


Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = Wf - 2X + 10mm$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5mm$
Wbf	Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna	$Wbf = Ws - 2Z + 9mm$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 1Z - 1Zbf$

8801	X = 49.5mm
8812AD	Z = 73.7mm
8845	Zbf = 127mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος Κάσας Frame Width Širina štoka		1 τις pcs kom
Ύψος Κάσας Frame Height Visina štoka	 	1+1 τις pcs kom
Πλάτος Φύλλου Width of Sash Širina krila	8801  $Ws = Wf - 89mm$	X = 49.5mm  $Ws = Wf - 89mm$ 1+1 τις pcs kom
Ύψος Φύλλου Height of Sash Visina krila	8801  $Hs = Hf - 52.5mm$	X = 49.5mm  $Hs = Hf - 52.5mm$ 1+1 τις pcs kom
Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna		1 τις pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		2 τις pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		2 τις pcs kom




Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojilašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπίνακα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket for frame Centralna guma za štok	$1Wf + 2Hf$ μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket for sash Centralna guma za krilo	$1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	$1Wf + 2Hf + 1Ws + 2Hs$ μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	$2Wgb + 2Hgb$ μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τις pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τις pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	2 τις pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	2 τις pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglič za štok	2 τις pcs kom
GE1213	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	2 τις pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglič za krilo	2 τις pcs kom
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τις pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	2 τις pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	4 τις pcs kom
WS.ASACA.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	1 τις pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par



Δίφυλλη είσοδος ανοιγόμενη έξω
▪ με ταμπλά και χρήση φύλλου 8812AD

Double sash main entrance opening outwards
▪ with bottom frame and 8812AD sash



Dvokrilna vrata unutrašnje otvaranje
▪ με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8812AD

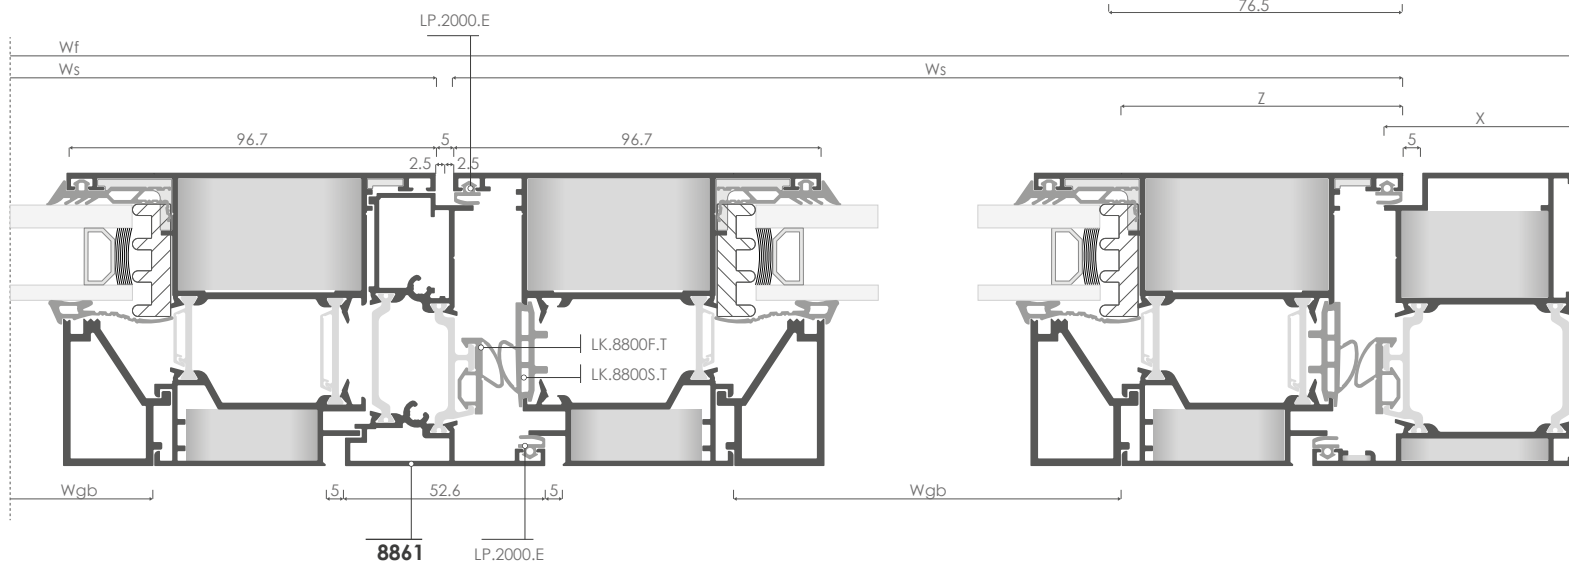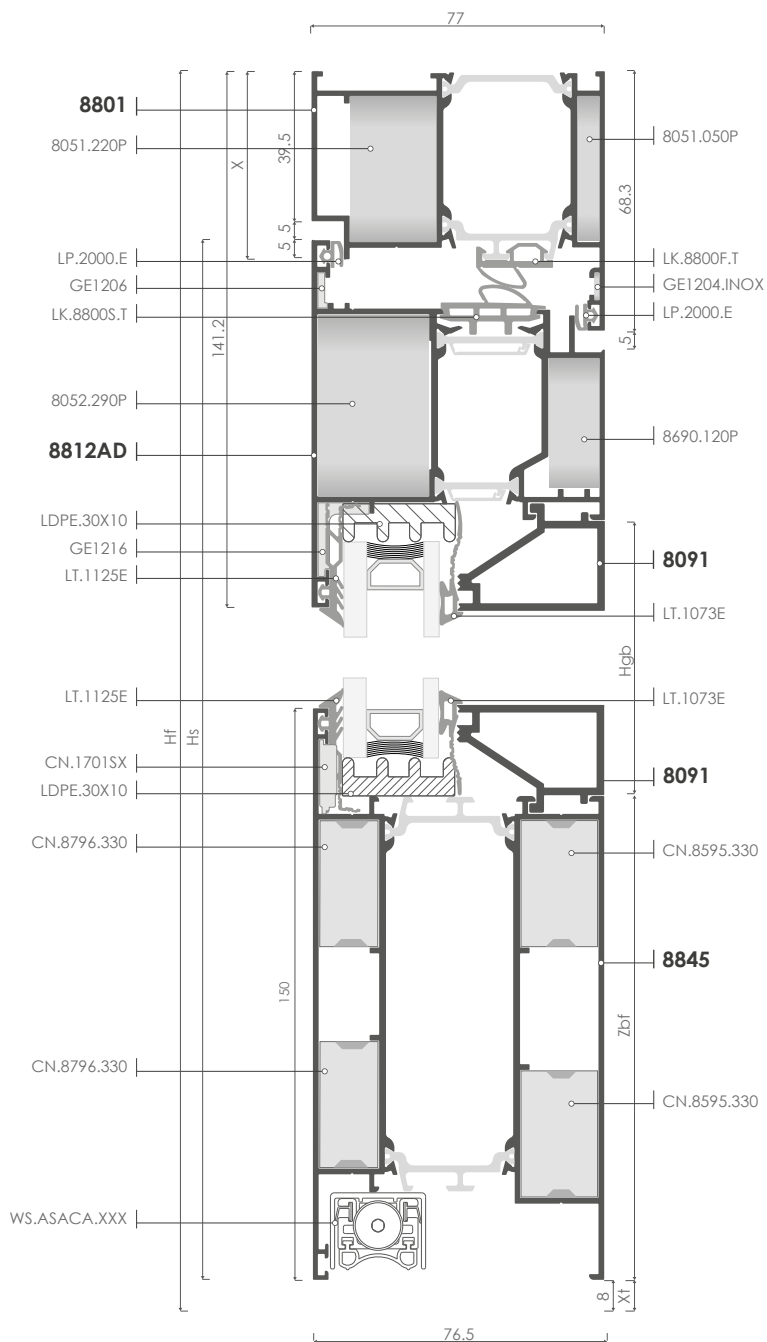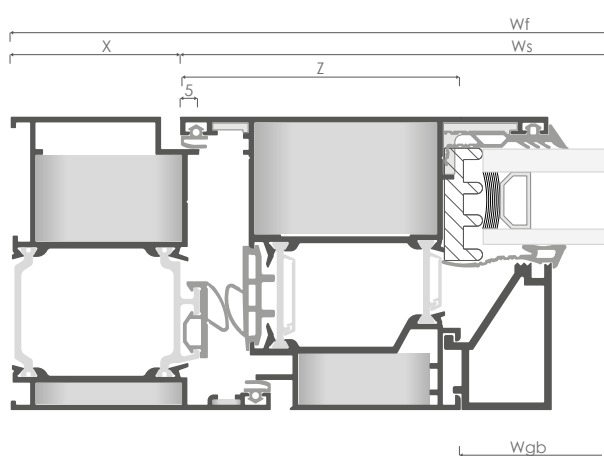

Κοπές Προφίλ / Γενικοί Τύποι - Profile Cuttings / General Formulas -
Sečenje Profila / Opšte Formule

Wf	Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka	Wf
Hf	Ύψος κάσας Frame height Visina štoka	Hf
Ws	Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	$Ws = \frac{Wf - 2X + 5mm}{2}$
Hs	Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	$Hs = Hf - X - Xt + 5$
Hm	Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke	$Hm = Hs - 32mm$
Wbf	Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna	$Wbf = Ws - 2Z + 9mm$
Wgb	Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu	$Wgb = Ws - 2Z$
Hgb	Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu	$Hgb = Hs - 1Z - 1Zbf$

8801	X = 49.5mm
8812AD	Z = 73.7mm
8845	Zbf = 127mm
	Xt = 8mm

Περιγραφή - Description - Opis	Κοπές - Cuttings - Sečenje profila	
Πλάτος κάσας Frame width Širina štoka		1 τιμ pcs kom
Ύψος κάσας Frame height Visina štoka		1+1 τιμ pcs kom
Πλάτος φύλλου Width of sash Širina krila	8801 X = 49.5mm 	1+1 τιμ pcs kom
Ύψος φύλλου Height of sash Visina krila	8801 X = 49.5mm 	2+2 τιμ pcs kom
Μήκος μπινί Length of adjoining profile Duzina lažne prečke		1 τιμ pcs kom
Μήκος ταμπλά Bottom frame length Okapnica vrata ravna		2 τιμ pcs kom
Πλάτος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Width OPENING for glazing bead Širina OTVORA za lajsnu		4 τιμ pcs kom
Ύψος ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για πηχάκι Height OPENING for glazing bead Visina OTVORA za lajsnu		4 τιμ pcs kom

Κωδικός - Code - Šifra	Περιγραφή - Description - Opis	Ποσότητα - Quantity - Kolicina
LT.1125E	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εξωτερικό με πτερύγιο Outer Glazing Gasket with Fin Spojilašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LT.107*	 Ελαστικό στεγάνωσης υαλοπινάκα εσωτερικό με πτερύγιο Inner Glazing Gasket with Fin Unutrašnja guma za staklo with fin	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
LK.8800F.T	 Κεντρικό ελαστικό κάσας Central gasket frame Centralna guma za štok	1Wf + 2Hf + 1Hm μέτρα - m - m
LK.8800S.T	 Κεντρικό ελαστικό φύλλων Central gasket sash Centralna guma za krilo	2Ws + 3Hs μέτρα - m - m
LP.2000.E LP.2000.M	 ή - or -  Περιμετρικό ελαστικό Perimetric gasket Dihrt guma	1Wf + 2Hf + 2Ws + 3Hs + 1Hm μέτρα - m - m
LDPE	 Πολυαιθυλένιο - Μονωτικό υλικό υάλωσης Polyethylene - Under glass insulator Polyethylene - Under glass insulator	4Wgb + 4Hgb μέτρα - m - m
8051.050P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8051.220P	 Πρεσαριστή γωνία κάσας Extruded corner joint for frame Ekstrudirana spojnica za štok	2 τιμ pcs kom
8690.120P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	6 τιμ pcs kom
8052.290P	 Πρεσαριστή γωνία φύλλου Extruded corner joint for sash Ekstrudirana spojnica za krilo	6 τιμ pcs kom
GE1204.INOX	 Γωνία επιπεδότητας κάσας Alignment corner for frame Ravnajući uglic za štok	2 τιμ pcs kom
GE1213	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	6 τιμ pcs kom
GE1206	 Γωνία επιπεδότητας φύλλου Alignment corner for sash Ravnajući uglic za krilo	6 τιμ pcs kom
P.8861	 Τάπα μπινί Cap for adjoining profile Poklopac za lažne prečke	1 ζεύγος par par
LG.8800F.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού κάσας Gasket corner for frame gasket Gumeni ugao za centralna guma za štok	2 τιμ pcs kom
LG.8800S.T	 Ελαστική γωνία κεντρικού ελαστικού φύλλου Gasket corner for sash gasket Gumeni ugao za centralna guma za krilo	3 τιμ pcs kom
LG.1121	 Ελαστική γωνία εξωτερικού ελαστικού υάλωσης Gasket corner for outer glazing gasket Gumeni ugao za guma za staklo	8 τιμ pcs kom
WS.ASACA.XXX	 Ανεμοφράκτης Windshield Windshield	2 τιμ pcs kom
P.CCE8000	 Ελαστική τάπα στεγάνωσης για ανεμοφράκτη Rubber frame's cover for windshield Elastic frame's cover for windshield	1 ζεύγος par par

Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα

- με ταμπλά και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance opening inwards

- with bottom frame and 8811AD sash



Jednokrílina vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

8813AD ME ΚΑΤΩΚΑΣΙ

$$Wsm2 = Ws - 57.6mm$$

$$Hsm2 = Hs - 45.8mm$$

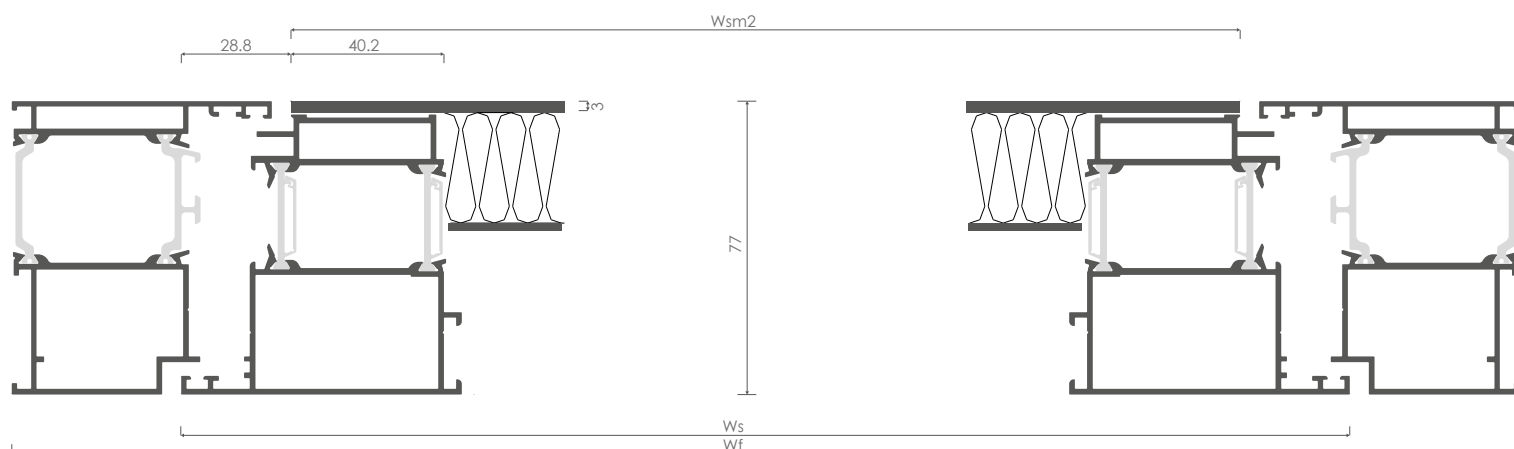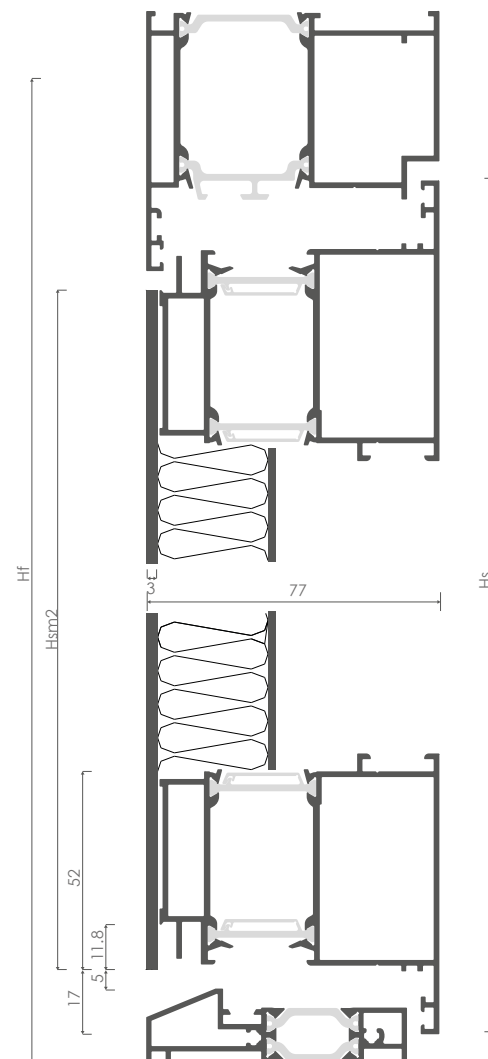

Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα

- με ταμπλά και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance opening inwards

- with bottom frame and 8811AD sash



Jednokrídlná vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

8814AD ME KATΩKΑΣI

$$W_{sm2} = W_s + 33mm$$

$$H_{sm2} = H_s + 33mm$$

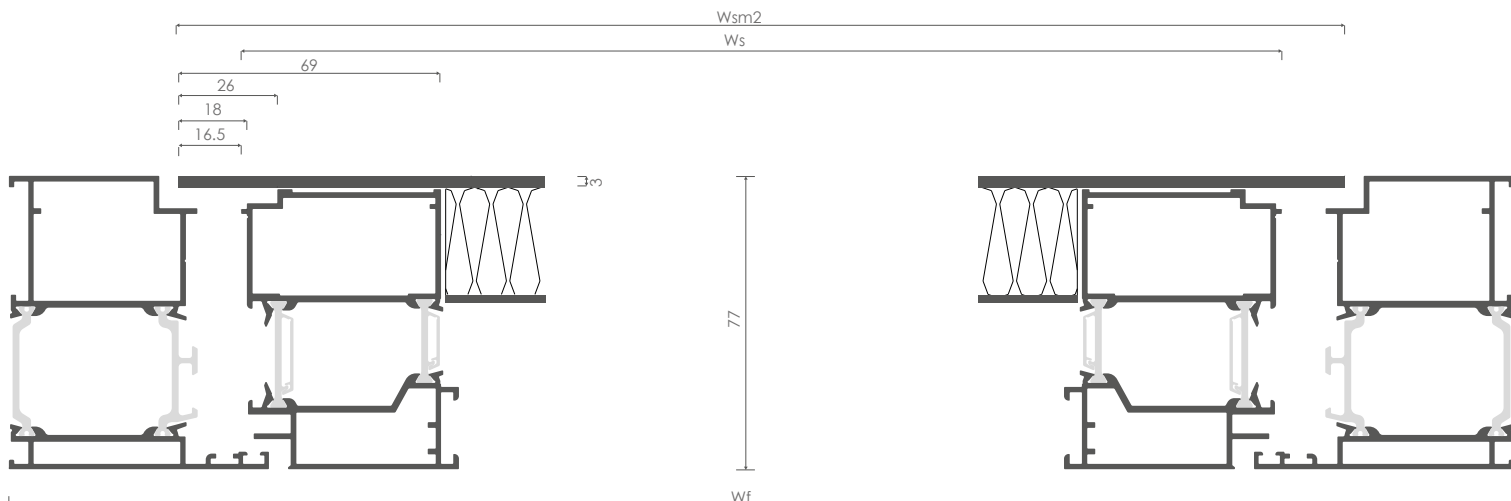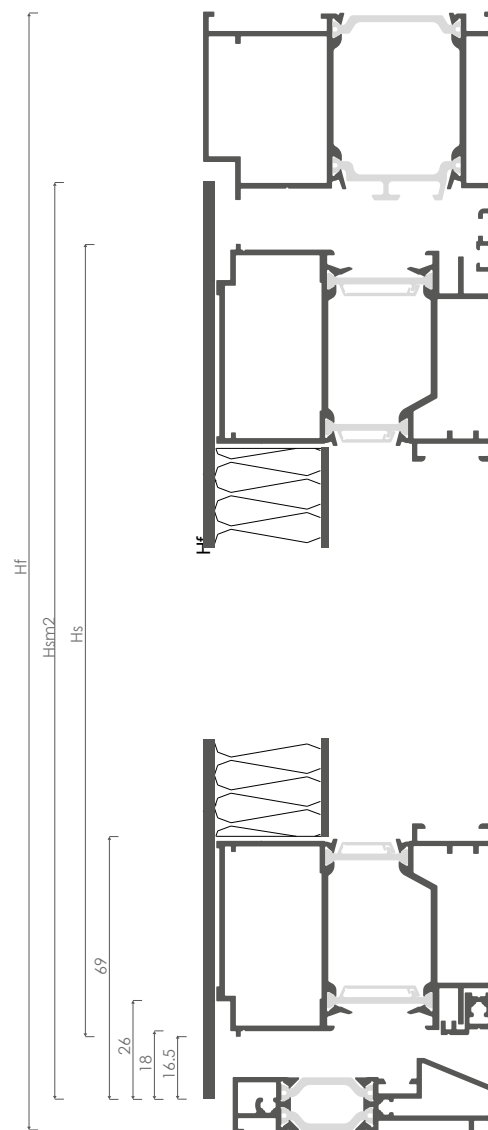

Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα

- με ταμπλά και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance opening inwards

- with bottom frame and 8811AD sash

Jednokrídlna vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD



8815AD ME ΚΑΤΩΚΑΣΙ

$$Wsm1 = Ws + 33mm$$

$$Wsm2 = Ws - 24.6mm$$

$$Hsm1 = Hs + 33mm$$

$$Hsm2 = Hs - 12.8mm$$

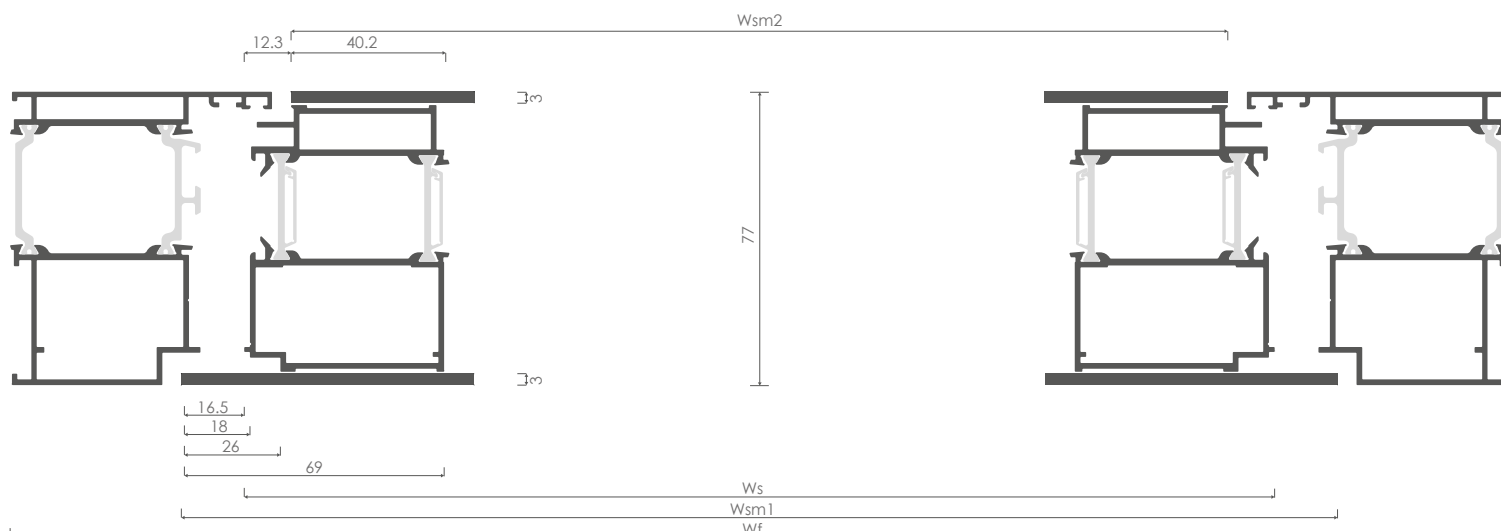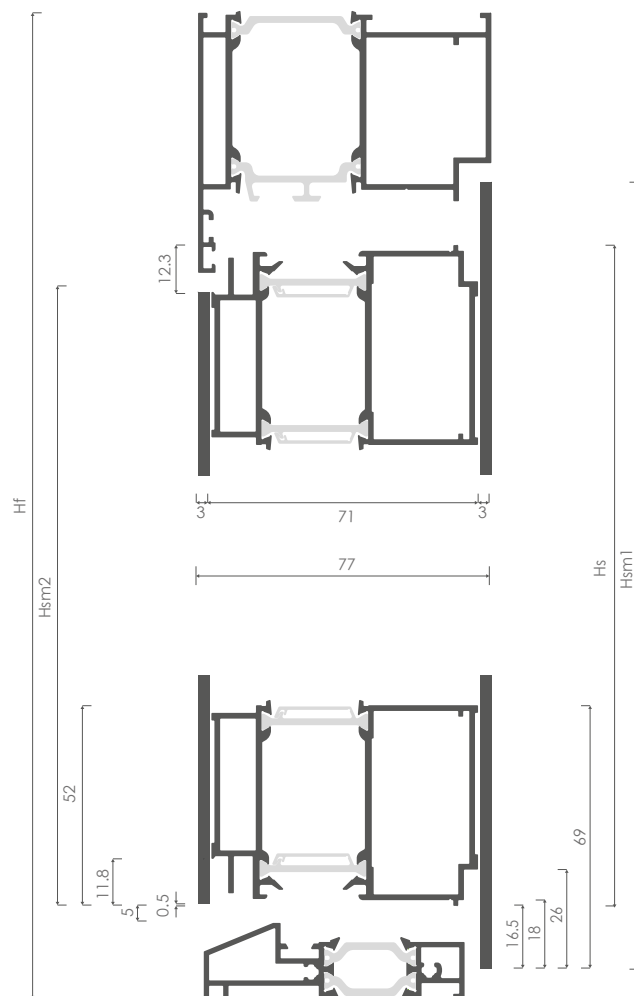

Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα

- με ταμπλά και χρήση φύλλου

Single sash main entrance
opening inwards



- with bottom frame and 8811AD sash

Jednokrillna vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

$$W_{sm2} = W_s - 57.6\text{mm}$$
$$H_{sm2} = H_s - 28.8\text{mm}$$

8813AD ΜΕ
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

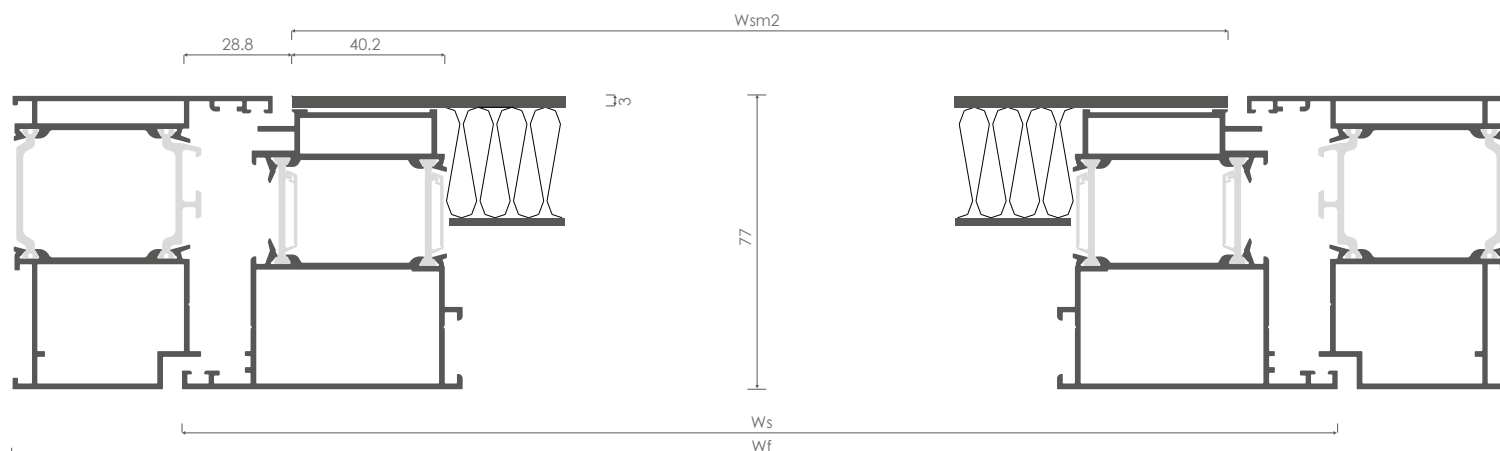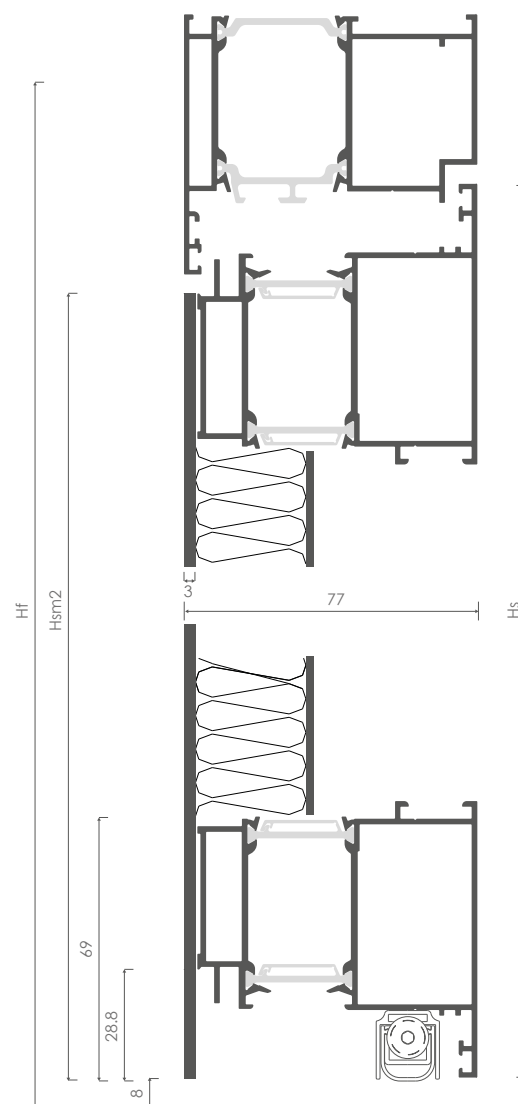

Μονόφυλλη είσοδος ανοιγόμενη μέσα

- με ταμπλά και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance opening inwards

- with bottom frame and 8811AD sash



Jednokrídlná vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD

8814AD ME ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

$$Wsm2 = Ws + 33mm$$

$$Hsm2 = Hs + 33mm$$

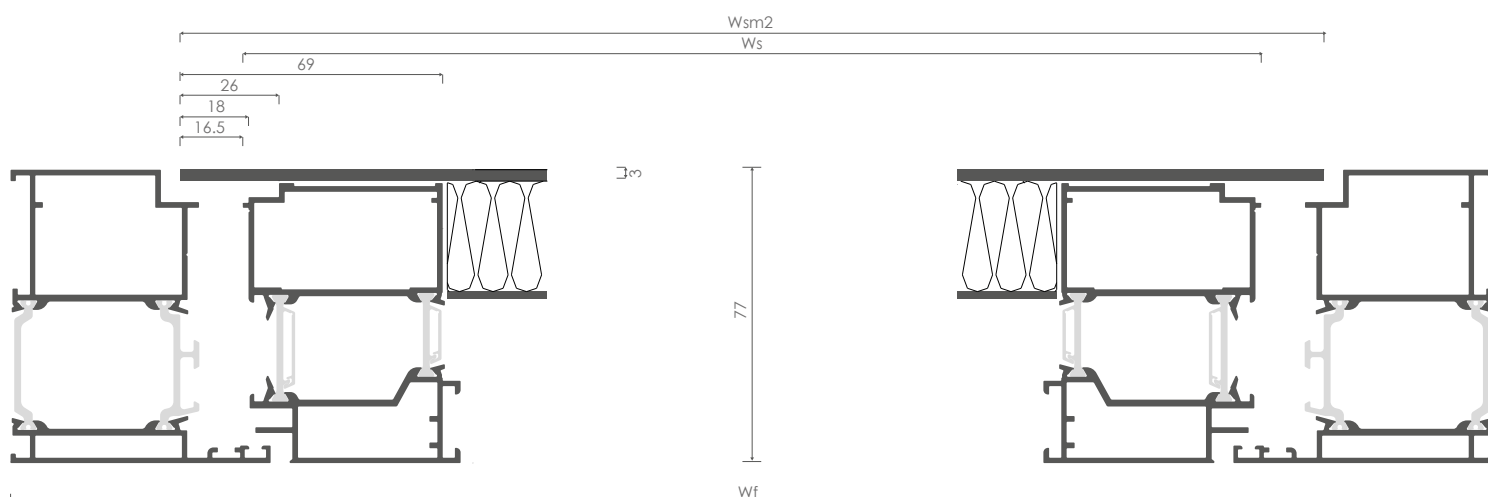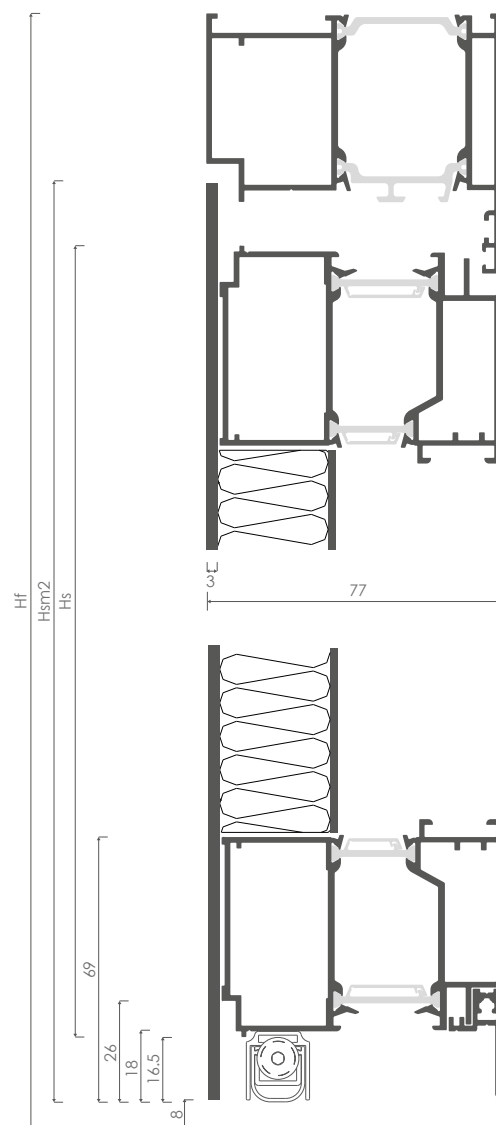

Μονόφυλλη εισόδος ανοιγόμενη μέσα

- με ταμπλά και χρήση φύλλου 8811AD

Single sash main entrance opening inwards

- with bottom frame and 8811AD sash

Jednokrílina vrata unutrašnje otvaranje

- με κατωκάσι και χρήση φύλλου 8811AD



8815AD ME ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

$$Wsm1 = Ws + 33mm$$





$$Wsm2 = Ws - 24.6mm$$

$$Hsm1 = Hs + 33mm$$


$$Hsm2 = Hs + 4.2mm$$

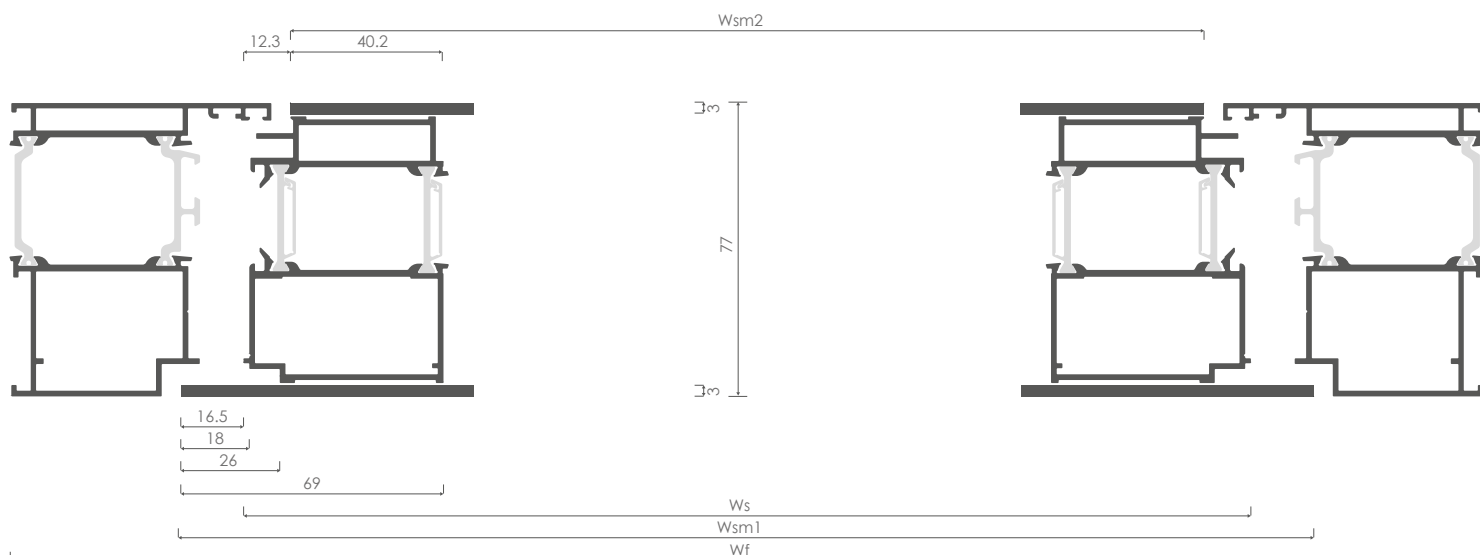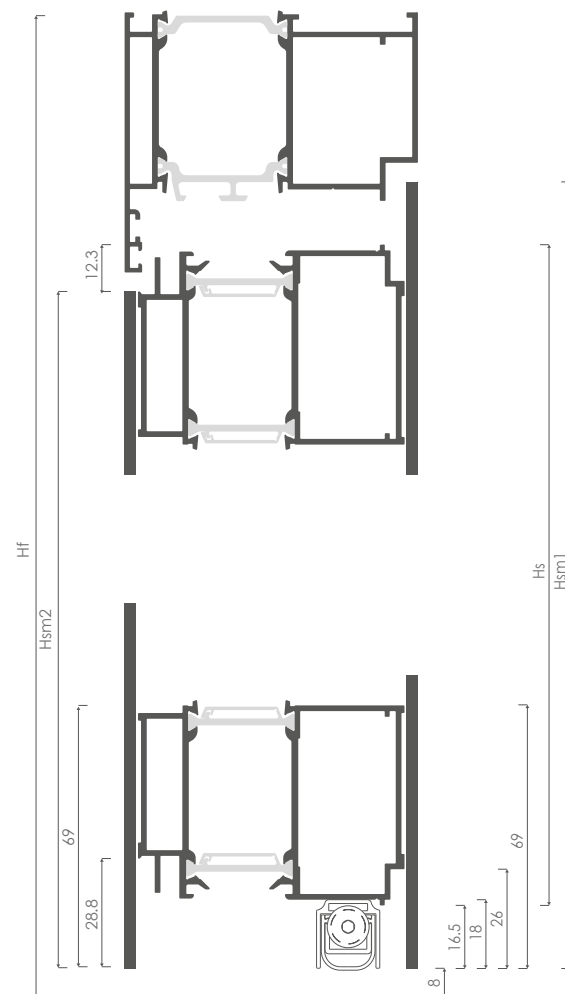


ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ (260)

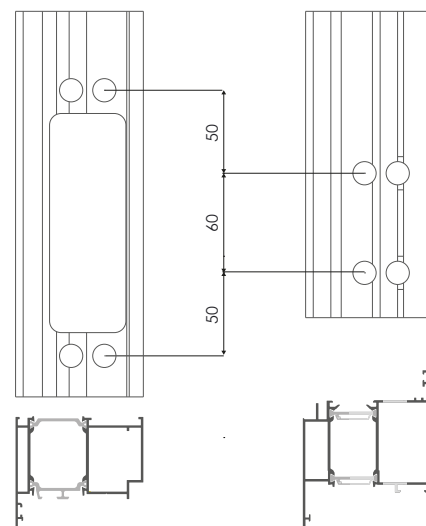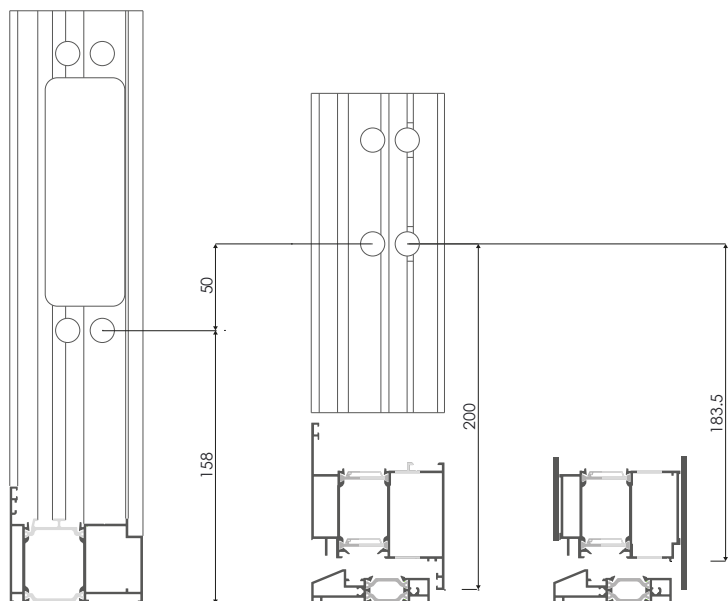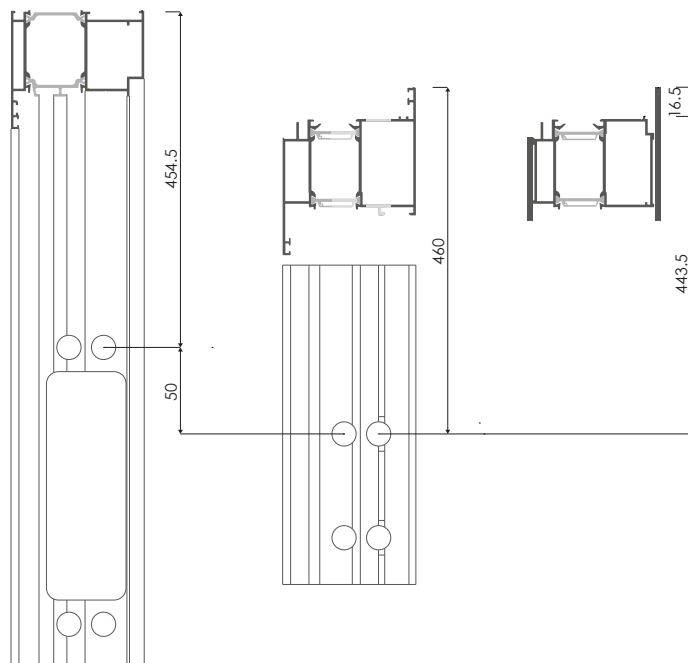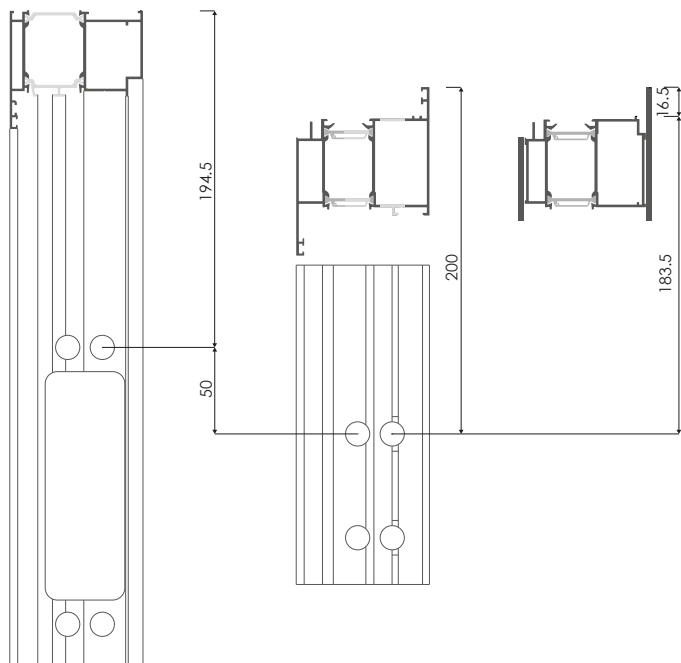


MACHINING OF FRAME - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΣΑΣ - OBRADA ŠTOKA

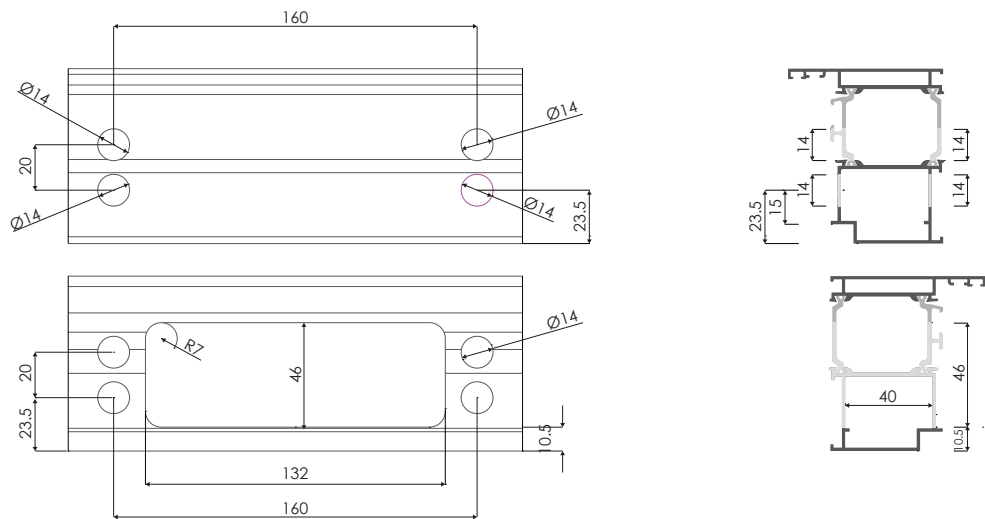





SECTIONS - ΤΟΜΕΣ - PRESECI

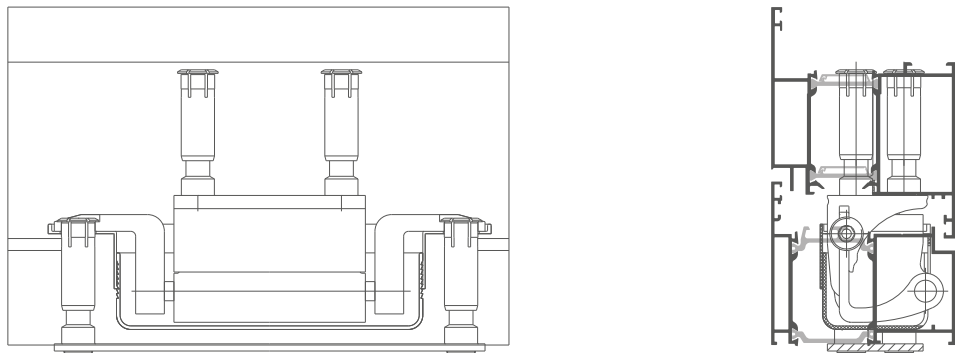


MACHINING OF SASHES - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ - OBRADA KRILA

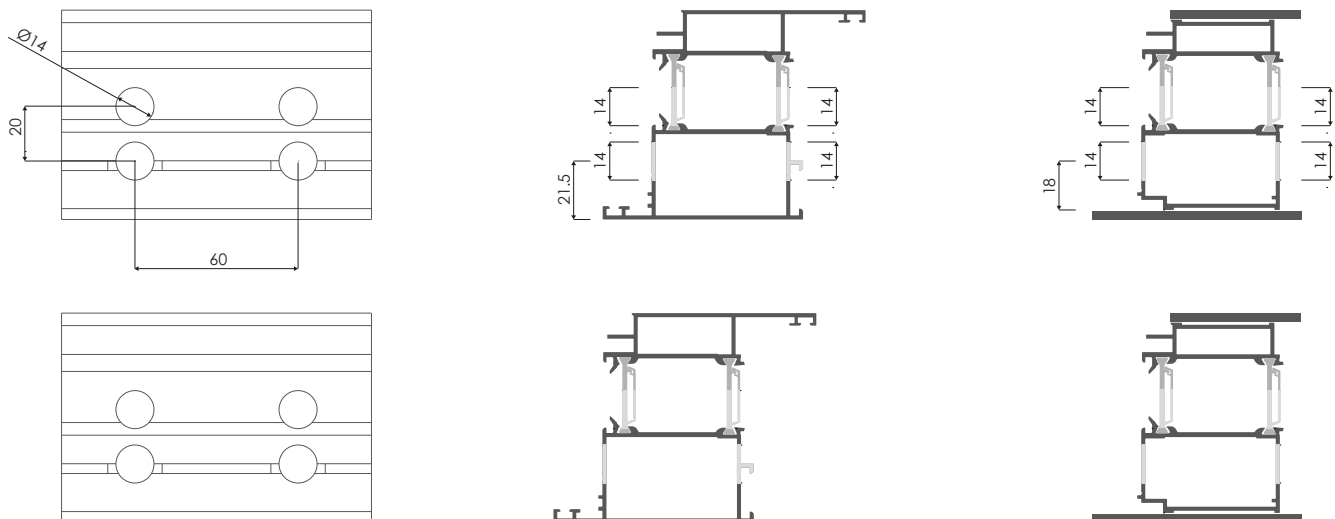


δευτερος στα 350 mm

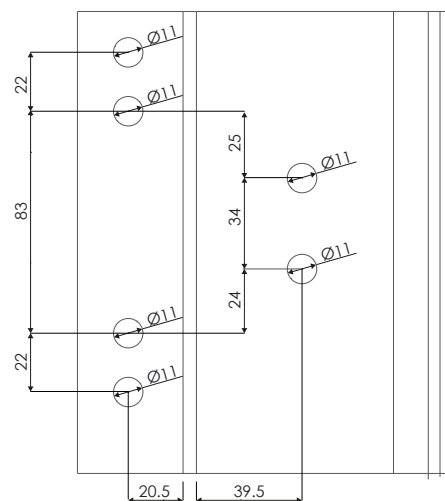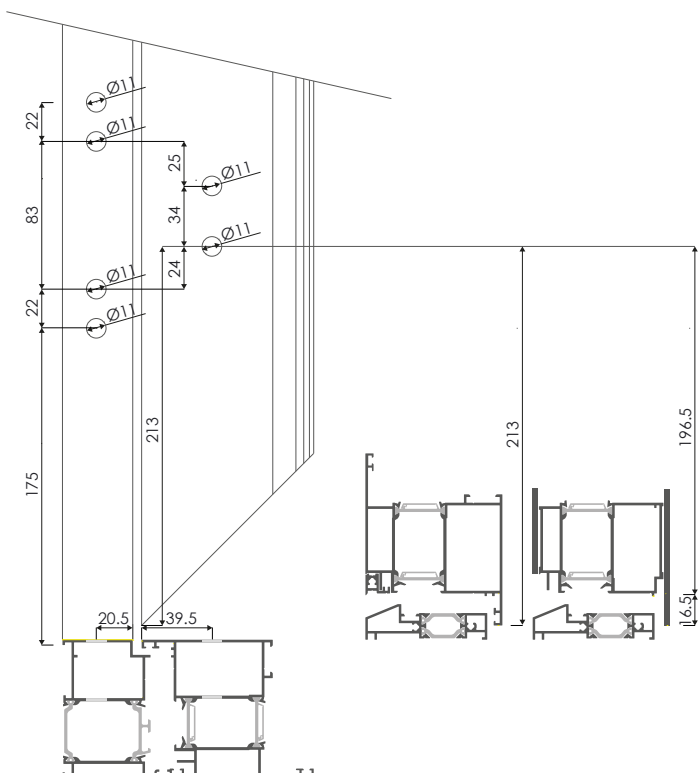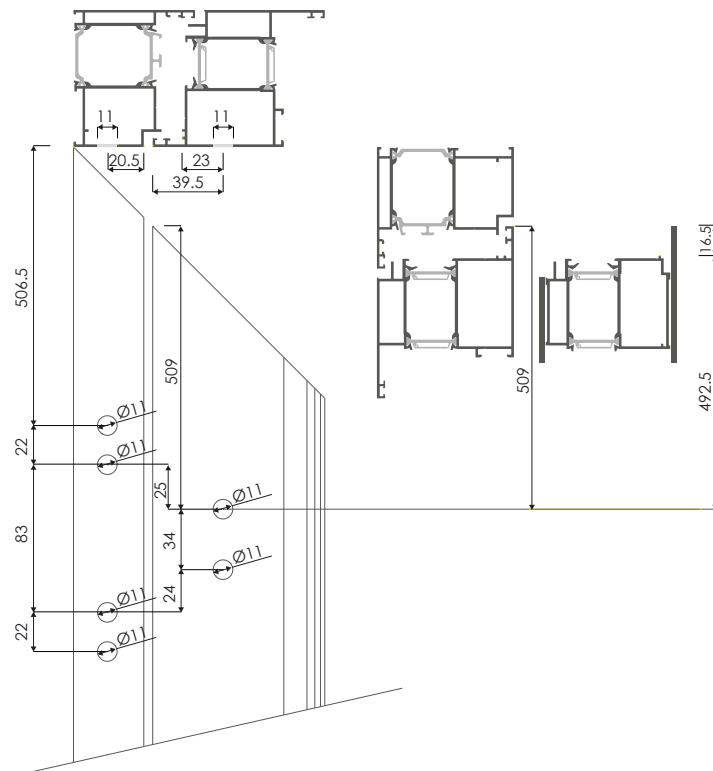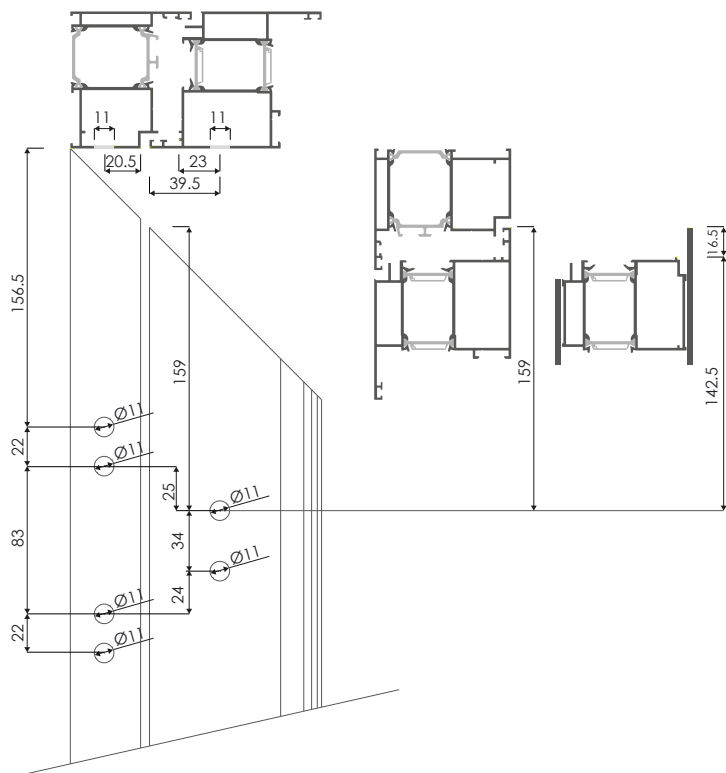





MACHINING OF FRAME - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΣΑΣ - OBRADA ŠTOKA

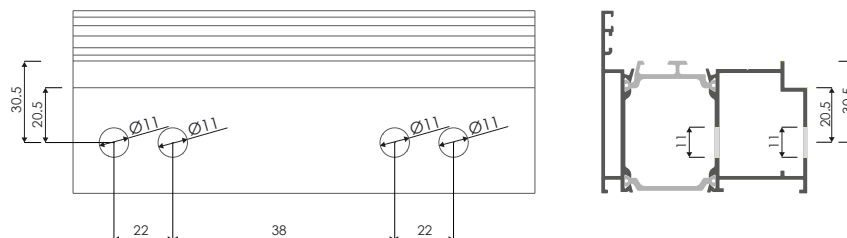





SECTIONS - ΤΟΜΕΣ - PRESECI

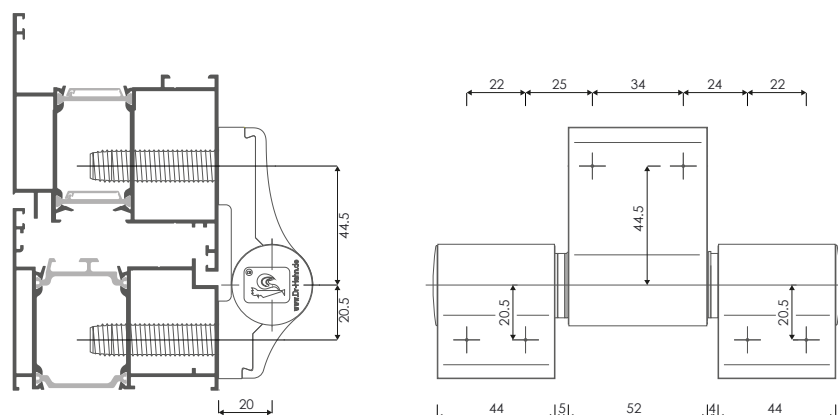


MACHINING OF SASHES - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ - OBRADA KRILA




+350 mm

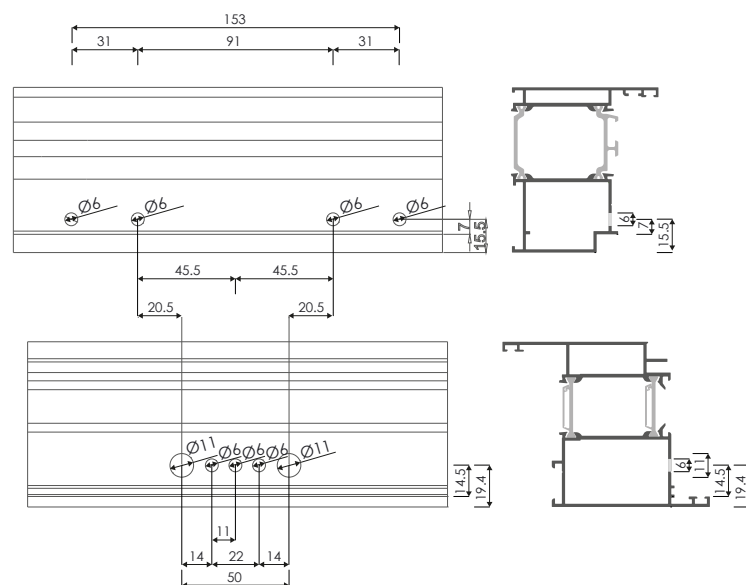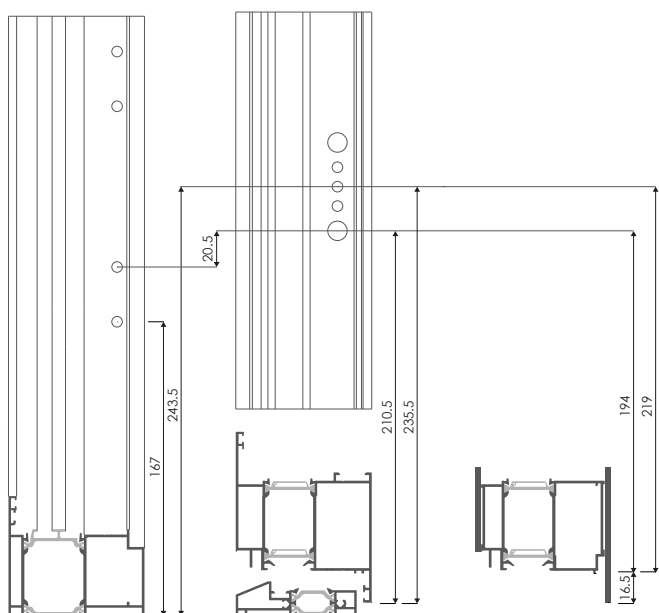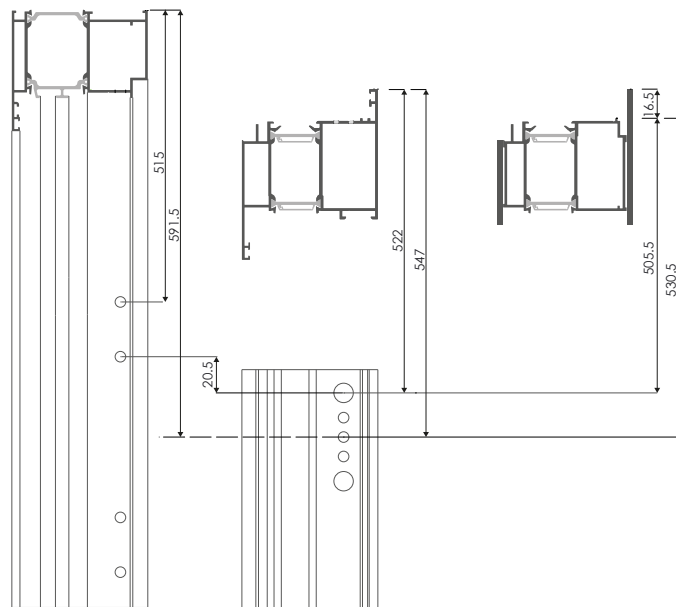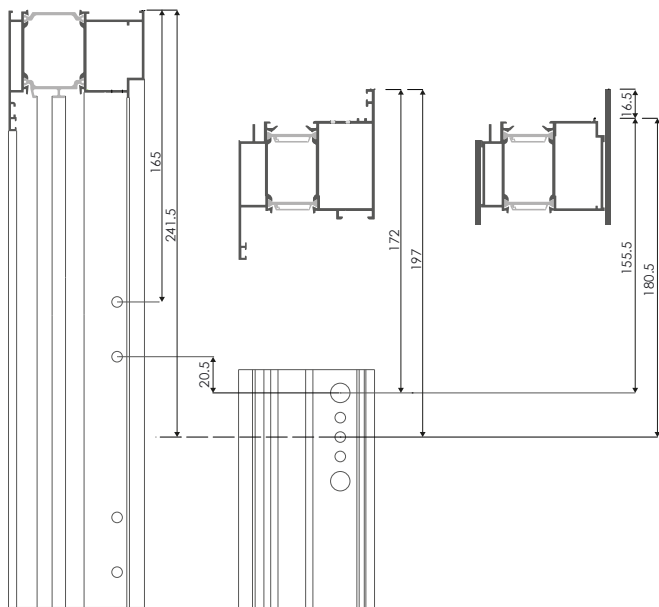


MACHINING OF FRAME - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΣΑΣ - OBRADA ŠTOKA

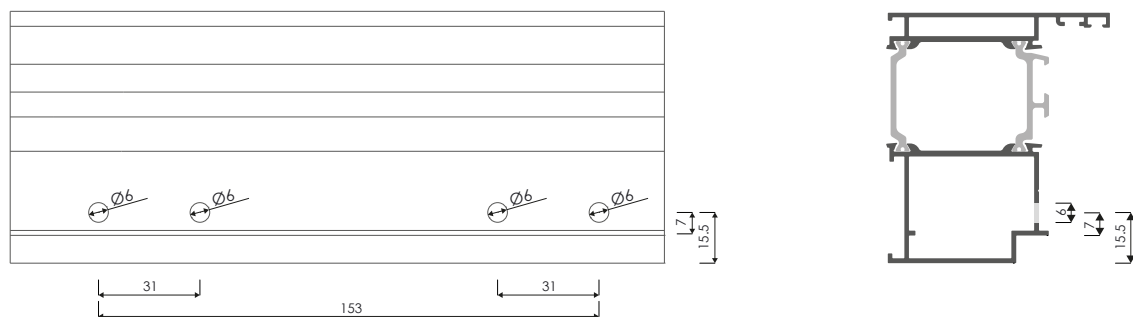

SECTIONS - ΤΟΜΕΣ - PRESECI

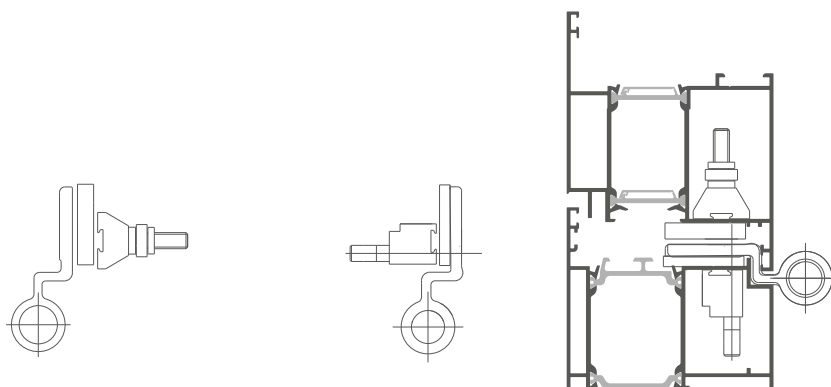

MACHINING OF SASHES - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ - OBRADA KRILA

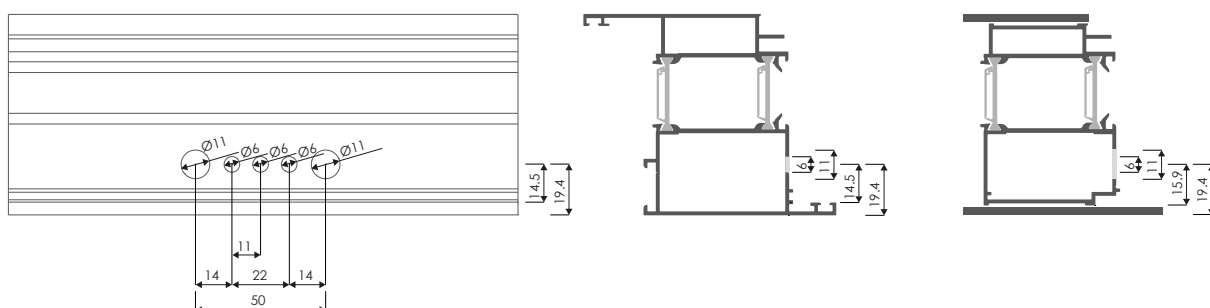



A| INDUSTRIAL PARK OF AG. PANTELEIMONAS
KILKIS, P.C: 61100, GREECE, P.O.BOX 79

T| + 30 23410 39500

F| + 30 23410 64173

E| info@elvial.gr

elvial.gr



EN

GR

SR

elvial.gr

elvial-i2.eu

SUITE

elvial®